


KF103

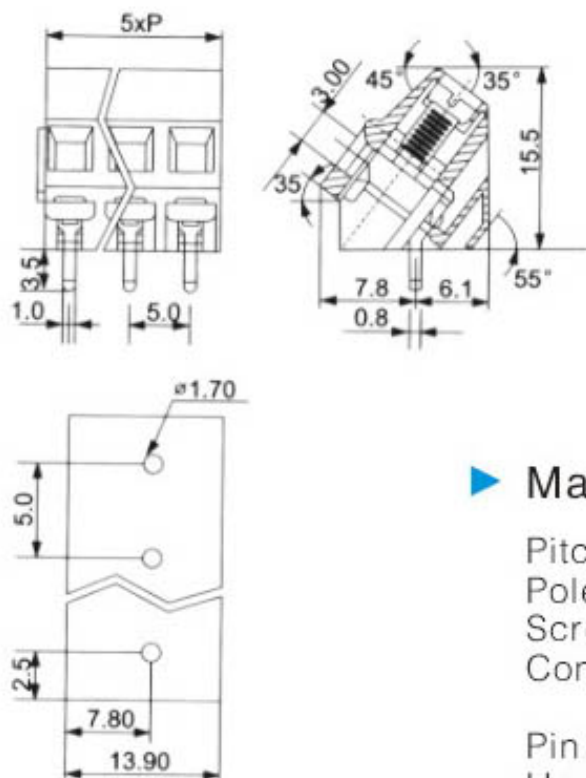

► 材质及电镀

间距: 5.0mm
极数: 2P、3P
螺丝: M2.5. 钢、镀锌或黄铜
触点材料: 钢、镀锌或黄铜、镀镍
焊针: 黄铜、镀锡
塑件: PA66.UL94V-0

► 电气性能

额定电压: 300V
额定电流: 10A
接触电阻: 20mΩ
绝缘电阻: 5000MΩ/1000V
耐电压: AC1500V/1Min
使用线径: 22-12A WG/2.5mm²

► 机械性能

温度范围: -40℃ ~ +105℃
瞬时温度: +250℃5秒
扭矩: 0.4Nm(3.6lb.in)
剥线长度: 6-7mm

► Material

Pitch: 5.0mm
Poles: 2P、3P
Screws: M2.5 Steel Zinc plated or Brass
Contact: Steel Zinc plated or Brass, Ni plated
Pin header: Brass, Tin plated
Housing: PA66.UL94V-0

► Electrical

Rated voltage: 300V
Rated current: 10A
Contact resistance: 20mΩ
Insulation resistance: 5000MΩ/1000V
Withstanding Voltage: AC1500V/1Min
Wire range: 24-12A WG/2.5mm²

► Mechanical

Temp. Range: -40℃ ~ +105℃
MAX Soldering: +250℃ for 5sec.
Torque: 0.4Nm(3.6lb.in)
Strip length: 6-7mm