

ENERGIESPEICHER-PHASE

**GESPEICHERTE
ENERGIE.
DAUERHAFT
VERSORGUNG.**



**SMART
CITY
FACTORY**
A GSS BRAND



ENERGIE ZWISCHENSPEICHERN, VERSORGUNG SICHERN

Der Energiespeicher-Phase bestehend aus einem leistungsstarken Akku, einem aktivem Thermo-management, sowie einem Laderegler, wird durch ein witterungsfestes und bruchsicheres Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech geschützt. Vorwiegend erfolgt die Montage an Masten oder ähnlichen Installationssituationen. Das sich wiederaufladbare Akkupack dient als Zwischenspeicher für gewonnene Energie über einen Phasenanschluss. Er speichert die Energie des Phasenanschlusses, welche bspw. nur in den Nachtstunden gegeben ist (Lichtphase) und versorgt externe Sensoren oder Anzeigetafeln dauerhaft und ohne Unterbrechungen mit Strom. Die einzelnen Lastkreise der Stromversorgung (Ein- und Ausgang) sind durch einem Leistungsschutzschalter separat abgesichert.



STANDARDANWENDUNGEN



ÖFFENTLICHE INFRASTRUKTUR

Sicherstellung einer stabilen Energieversorgung für Beleuchtung, Verkehrssteuerung, Sensorik und Informationssysteme im öffentlichen Raum.



ENERGIE- UND NETZBETREIBER

Zwischenspeicherung und Bereitstellung von Strom bei phasen- oder netzabhängigen Energiequellen zur Netzstabilisierung und Wartungsunterstützung.



SMART CITY UND KOMMUNIKATION

Integration zuverlässiger Energiespeicher in IoT-, Kommunikations- und Datennetzwerke für einen kontinuierlichen Betrieb.



MOBILE UND TEMPORÄRE ANWENDUNGEN

Autarke Energiepuffer für mobile oder abgelegene Installationen ohne konstante Netzverfügbarkeit für Sicherheits- und Überwachungstechnik, Bau- und Logistikunternehmen.

FUNKTIONSÜBERSICHT

- **ENERGIESPEICHER**
Sichert Stromverfügbarkeit bei Phasenabhängigkeit
- **AKKUPACK**
Wiederaufladbar für dauerhafte Energieversorgung
- **THERMOMANAGEMENT**
Optimale Leistung bei jeder Temperatur
- **WETTERSCHUTZ**
Robustes, witterungsbeständiges Gehäuse
- **SICHERHEITSKONZEPT**
Getrennte Lastkreise mit Leistungsschutz


ENERGIESPEICHER-PHASE VI | STAND 2025-10

ENERGIESPEICHER-PHASE


GESPEICHERTE
ENERGIE.
DAUERHAFT
VERSORGUNG.



SMART
CITY
FACTORY
A GSS BRAND

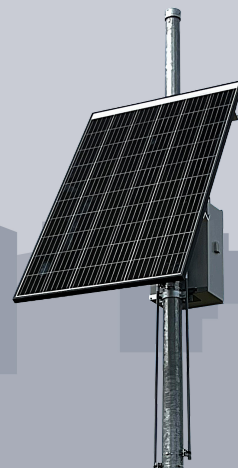

DAS ENERGIESPEICHER-PHASE SCHALTBILD

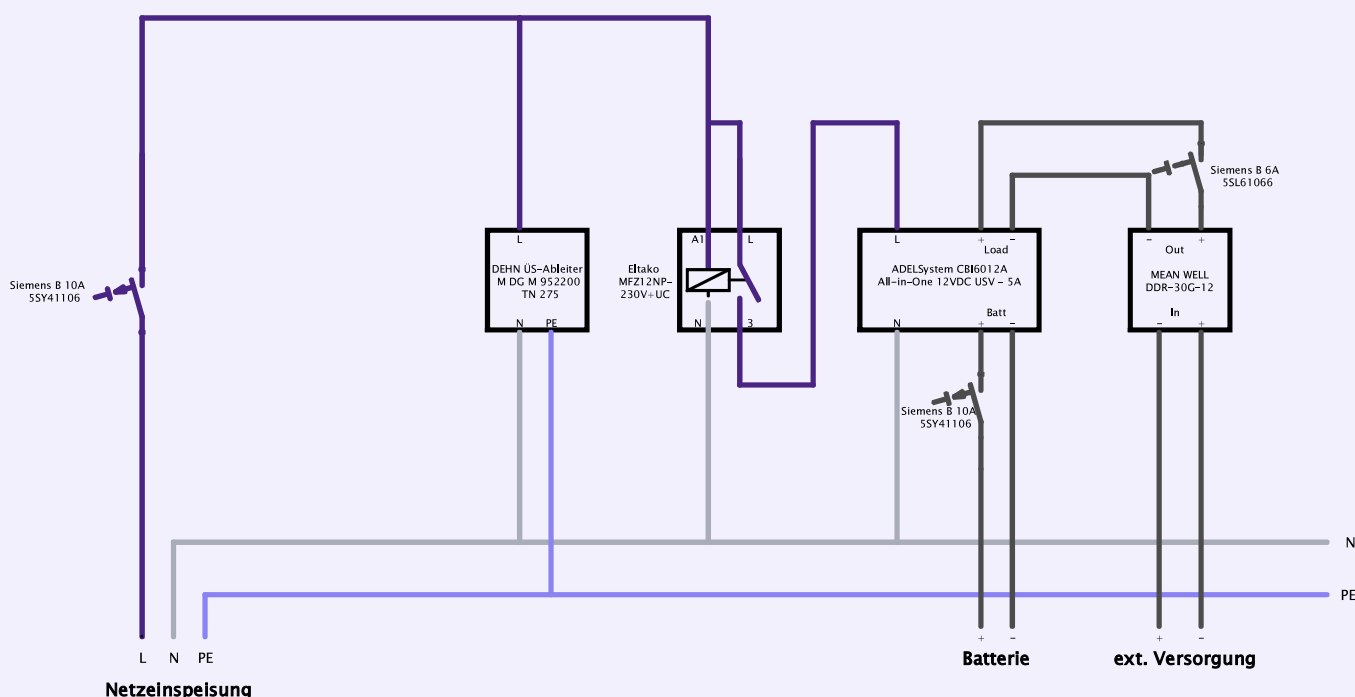

Energiespeicher-Phase – Stückliste

1x	ADELSystem CBI6012A; All-in-One 12VDC USV - 5A
1x	Siemens Automat B 6A 5SL61066
2x	Siemens Automat B 10A 5SY41106
1x	DEHN ÜS-Ableiter DEHNguard M DG M 952200 TN 275
1x	Eltako MFZ12NP-230V+UC Multifunktionszeitrelais 10Fkt 1S 23100001
1x	MEAN WELL DDR-30G-12 Hutschienen-DC/DC-Wandler (DIN-Rail) 12 V/DC 2.5 A 30 W

© 2025 GSS Smart Solutions GmbH • Alle Rechte vorbehalten • Änderungen der Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten

ENERGIESPEICHER-PHASE

GESPEICHERTE
ENERGIE.
DAUERHAFTE
VERSORGUNG.



SMART
CITY
FACTORY
A GSS BRAND



DER ENERGIESPEICHER-PHASE

Allgemeine Spezifikation	
Montageart	Wand-, Boden- und Mastmontage (Zubehör erforderlich)
Abmessung (BxHxT)	300x400x210 mm, 1-türig, Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 7035
Gewicht	11 kg
Schutzklasse	P65 (EN60529)
Schlagfestigkeit	IK10 (IEC-62262)
Temperaturbereich	-20 °C bis +40 °C
Einsatzbereich	Zwischenzeitliche Energieversorgung von Sensorik und Peripherie bei unterbrochener oder nicht verfügbarer Netzspannung
Technische Spezifikation	
Eingang (Netzeinspeisung)	Einphasig 115 – 230 – 277 V AC
Ausgang (Lastversorgung)	12 V DC, 5 A (60 W)
Ausgang (Batterieladung)	12 V DC, 5 A (60 W)
Kommunikation / Schnittstellen	Ethernet SNMP v3, Modbus TCP/IP, HTTPS
Absicherung	1× B 6A (Last), 2× B 10A (Netzeinspeisung; Batterie)
Zeitrelais	Einstellbar (0,1 Sekunden - 40 Stunden)
Überspannungsschutz	Typ 2, mehrpolig, nach EN 61643-11, für Schnittstellen 0B-1, Uc = 275 V AC, Up = 1,5 kV, I _{max} = 40 kA
Schutzfunktionen	Überspannungsschutz (Netzeinspeisung); Kurzschluss- und Verpolungsschutz (Batterie); Kurzschluss-, Überlast-, Überspannungs- und Übertemperaturschutz (Lastversorgung)
Netzteil-Spezifikationen	Nennleistung 30 W Wirkungsgrad ca. 88 % Galvanische Trennung durch Isolierte DC/DC-Wandlung, Eingang/Ausgang getrennt, Prüfspannung 1,5 kV DC Schutzfunktionen
Batterie-Spezifikationen	Kapazität 50 Ah Ladezyklen 3.000 (80 % DOD bei Standardbedingungen) Typ LiFePO ₄ Integrierte Heizung (Laden > 0°C)

© 2025 GSS Smart Solutions GmbH · Alle Rechte vorbehalten · Änderungen der Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten