

STREAM VISION 2x2 – PROFESSIONELLE QUAD-VIEW MONITORING-LÖSUNG

Gleichzeitige Anzeige von bis zu vier Video-Streams mit erweiterten Overlays

PRODUKTBESCHREIBUNG

Stream Vision 2x2 ist eine professionelle Quad-View Display-Lösung zur gleichzeitigen Überwachung und Darstellung von bis zu vier Video Streams. Das System kombiniert Live-Quellen in einer klar strukturierten Ansicht und erweitert diese um präzise Overlay-Funktionen wie Timer, Lauftext und Uhrzeit.

FUNKTIONSÜBERSICHT

- **Quad-View Monitoring**
für bis zu vier parallele Video-Streams
- **Erweiterte Overlay-Funktionen**
Count-Up/Down, Alarm, Lauftext, Uhrzeit
- **Volle Kontrolle**
Ganzheitliche Steuerung per API-Befehle / Mediensteuerung. Event-Tracking per Webhooks.
- **Webbasierte Konfiguration**
für schnelle Anpassung
- **Unterstützt Monitoring-Szenarien**
in Security-, Broadcast-, Corporate- und Event-Umgebungen
- **Flexible Anzeigeoptionen** zur Optimierung von Workflows und Informationsfluss

ANWENDUNGSFÄLLE


- ✓ **Sicherheit & Überwachung**
Überwachung mehrerer Kamera-Feeds in Leitstellen, SOC's oder kritischen Infrastrukturen. Zeitbezogene Overlays unterstützen Logging, Schichtwechsel und Kontrollprozesse.
- ✓ **Broadcast & TV-Produktionen**
Monitoring mehrerer Live-Quellen für Nachrichten, Sport und Studio-Produktionen. Timer und Lauftext unterstützen Sendeabläufe, On-Air-Koordination und redaktionelle Hinweise.
- ✓ **Corporate & Training**
Einsatz in Konferenz- und Schulungsumgebungen für Präsentationen, Agenda-Hinweise und Zeitmanagement. Unterstützt interne Kommunikation und hybride Meeting-Szenarien.
- ✓ **Live-Events & Veranstaltungstechnik**
Schnelle Einrichtung für Konferenzen, Hybrid-Events und Bühnenproduktionen. Countdowns, Lauftexte und visuelle Overlays dienen der Ablaufsteuerung und Publikumsinformation.

STREAM VISION 2x2 | STAND 2026-01

STREAM VISION 2x2

FUNKTIONSÜBERSICHT

Stream Vision 2x2 - Dashboard Ansicht

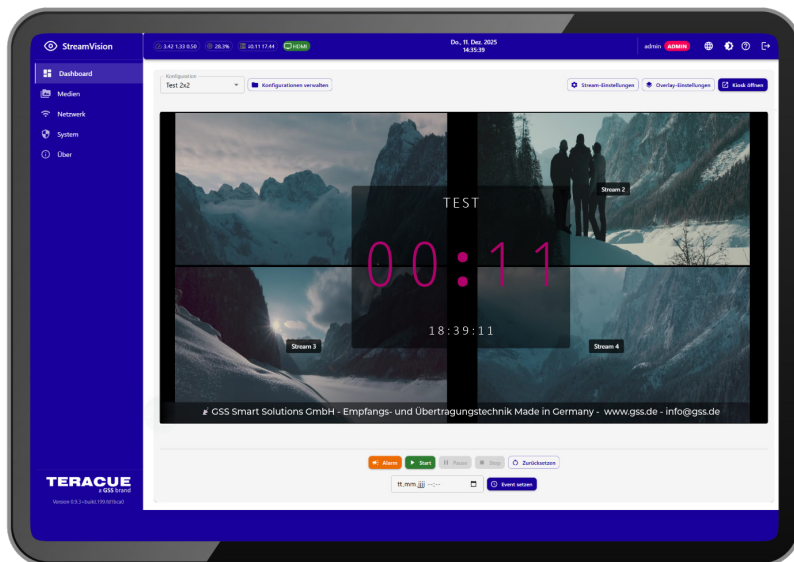

EINGANG	
IP	SPTS (UDP/RTP) HLS (HTTP/S) RTSP
Medioplayer	.ts-Dateien
VERARBEITUNG	
Anzeigelayouts	Einzel, Dual Horizontal, Dual Vertikal, Quad
OSD	Uhrzeit Count-Up/Down (inkl. Timer) Bezeichnung je Input Alarm Ticker
AUSGANG	
AV-Interface	HDMI 2.0a
Auflösung	4096x2160@60Hz
SONSTIGES	
Netzwerk	1 x 1 GbE, 1 x 2.5 GbE
Steuerung	Grafische Bedienoberfläche API / Webhook
Design	Mini-PC mit VESA-Halterung

STREAM VISION 2x2 | STAND 2026-01