



TAC 2.0 – TAKTISCHES IP-STREAMING TRANSCODING & ROUTING

Skalierbar, sicher und hochverfügbar

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Transcoding Appliance Cluster** vereint die Funktionen einer digitalen Routing-Kreuzschiene und eines leistungsstarken Stream-Transcoders. In einer einzigen Anwendung können Videostreams effizient verteilt und über eine intuitive Matrix-Oberfläche verwaltet werden.

Die Plattform bietet vollständige Kontrolle über das Routing von ein- und ausgehenden Live-Streams und gewährleistet eine zuverlässige Signalübertragung – selbst in zeitkritischen und sicherheitsrelevanten Umgebungen.

Ein benutzerfreundliches Interface erlaubt eine einfache Konfiguration und Verwaltung der Streams. Dank des integrierten Monitorings lassen sich essenzielle Parameter wie Bitrate, FPS sowie ein- und ausgehende Streams in Echtzeit überwachen – für maximale Transparenz und eine unterbrechungsfreie Videoverarbeitung.


ANWENDUNGSFÄLLE

- ✓ Transcoding für OTT-Streaming
- ✓ Private Streaming-Plattform (WAN und QoS Stream-Distribution)
- ✓ Input-Routing für Kontrollräume und Zuspielung zu Videowand-Systemen
- ✓ LAN-Routing für Netzwerktrennung

FUNKTIONSÜBERSICHT


- Flexible Protokollunterstützung für maximale Kompatibilität
- Skalierbares Lizenzmodell
- Unterstützung verschiedener Kompressionsverfahren und Auflösungen
- Unicast- und Multicast-Streaming mit Servicelisten
- Erweiterte Benutzer- und Rollenverwaltung
- Intuitive Input/Output-Matrix mit individuell konfigurierbaren Registerkarten
- Leistungsstarke Appliance-Architektur
- Webbasiertes Interface für einfache Konfiguration und Administration
- Vorkonfigurierbare Presets für verschiedene Szenarien
- Echtzeit-Monitoring aller aktiven Streams inklusive Bitrate-Anzeige
- "Signal Lost"-Anzeige in Matrix und Stream-Output bei fehlendem Input (PAT Fehler)
- "Keep Alive Ping" zur Prüfung einer Verbindung zu Quellen

DAS TRANSCODING APPLIANCE CLUSTER

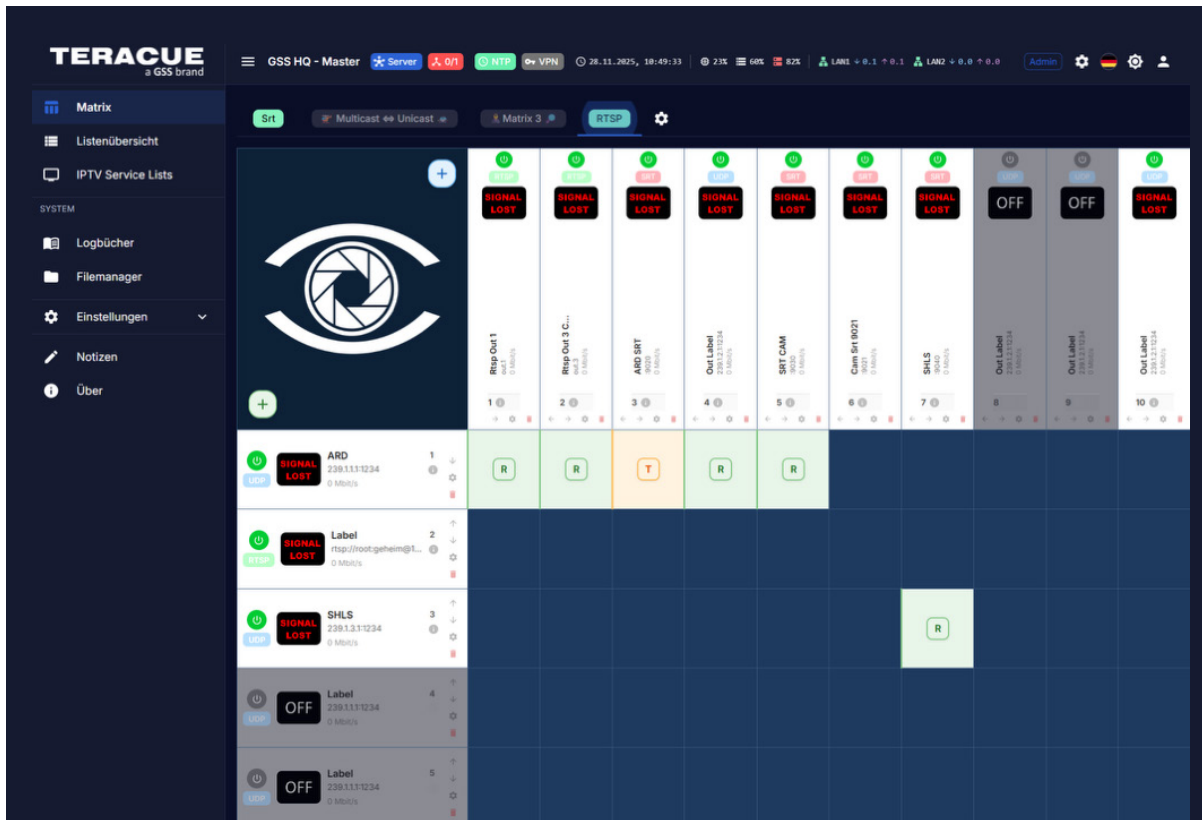

LÖSUNGSANSATZ

SELF-HOSTED OTT/STREAM-ROUTING-PLATTFORM

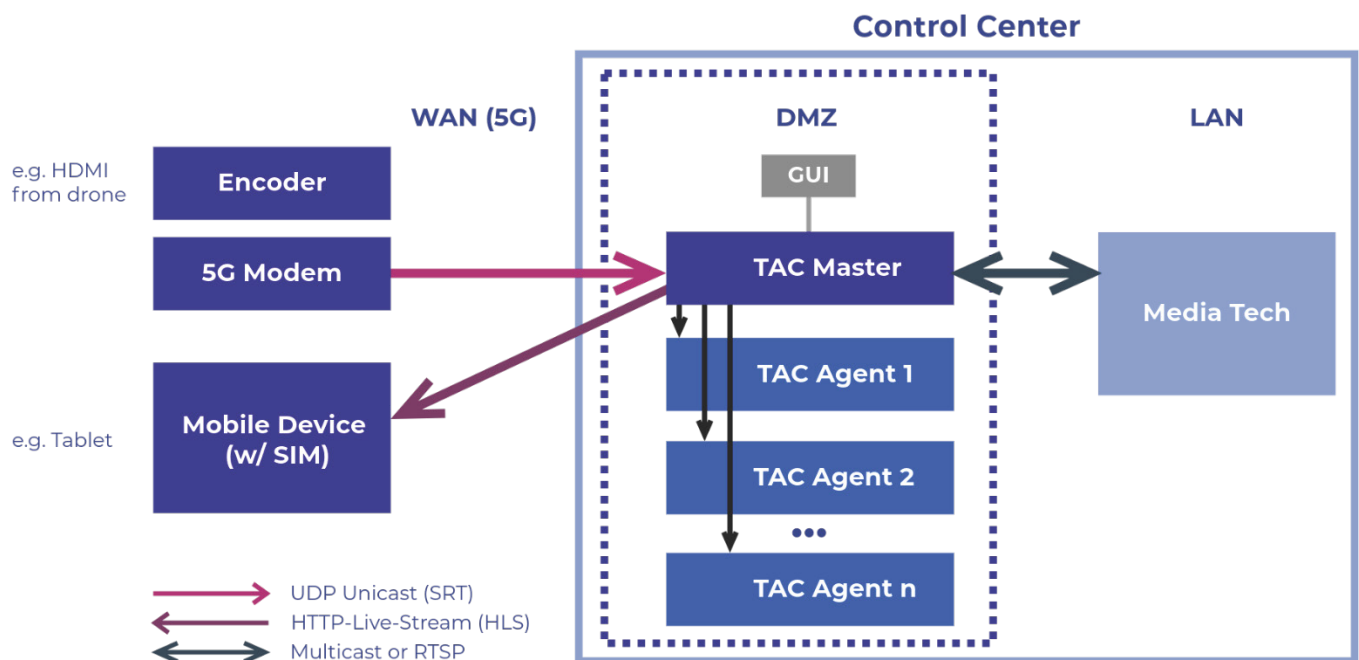

FUNKTIONSÜBERSICHT

INPUT	
Stream Eingangsprotokolle	MPEG-TS (UDP/RTP) / SRT / RTSP
Video Codecs Eingang	H.265-HEVC, H.264-AVC, MPEG-4, MPEG-2
Audio Codecs Eingang	AAC-LC, AC3, MPEG-1 Layer II
OUTPUT	
Stream Ausgangsprotokolle	MPEG-TS (UDP/RTP) / SRT
Video Codecs Ausgang	H.265-HEVC, H.264-AVC, MPEG-4, MPEG-2
Audio Codecs Ausgang	AAC-LC, AC3, MPEG-1 Layer II
ALLGEMEIN	
Steuerung und Konfiguration	Web Browser
Unterstützte Agenten / System	Unbegrenzt
Unterstützte Netzwerkschnittstellen / Agent	2
HARDWARE	
CPU	Intel® i7-10700E
RAM	32 GB
Operating System	LINUX-Image
Network	2x 10 GbE RJ45, half/full Duplex, Autoerkennung oder Manuell
EIGENSCHAFTEN	
Gehäuse	19", 1 HE (482 x 407 x 44 mm)
Gewicht	6,15 kg
Zertifizierung	CE, RoHS, WEEE
Betriebstemperatur / Feuchtigkeit	+5 bis +60°C / 10~90%, nicht kondensierend
Stromversorgung / Verbrauch	260 Watt Netzteil, typisch 120 Watt, 100-240V, 47-63 Hz, Redundanz optional
Garantie	1 Jahr Garantie. Garantieverlängerung bis zu 5 Jahre möglich