



ระบบวิเคราะห์แบบร่างสถาปัตยกรรมภายในตามหลักวงจรร

สำนักหอสมุดกลาง



โดย
นางสาวศศิภา พูลบุญ


วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรม
ภาควิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2556
ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ระบบวิเคราะห์แบบร่างสถาปัตยกรรมภายในตามหลักวงจรรูปร่าง

สำนักหอสมุดกลาง


โดย

นางสาวศศิภา พูลบุญ

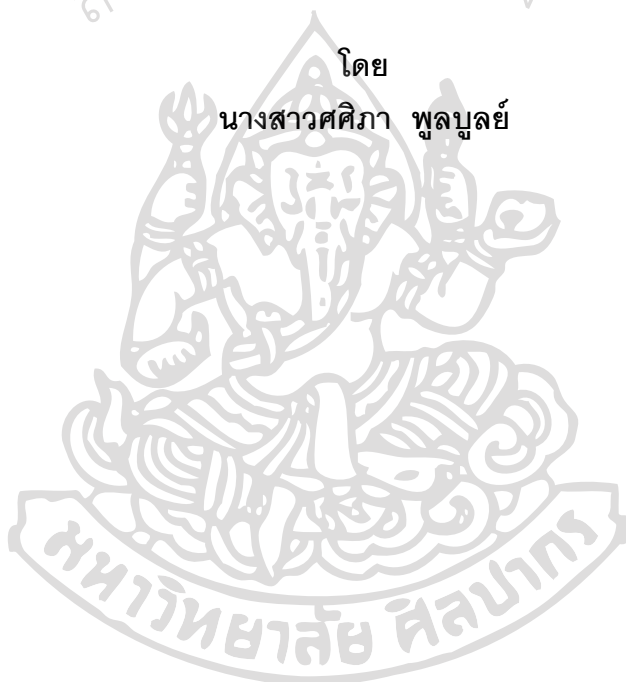

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรม
ภาควิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2556
ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

INTERIOR ARCHITECTURAL PRELIMINARY DESIGN ANALYSIS SYSTEM
FROM FENG SHUI PRINCIPLES

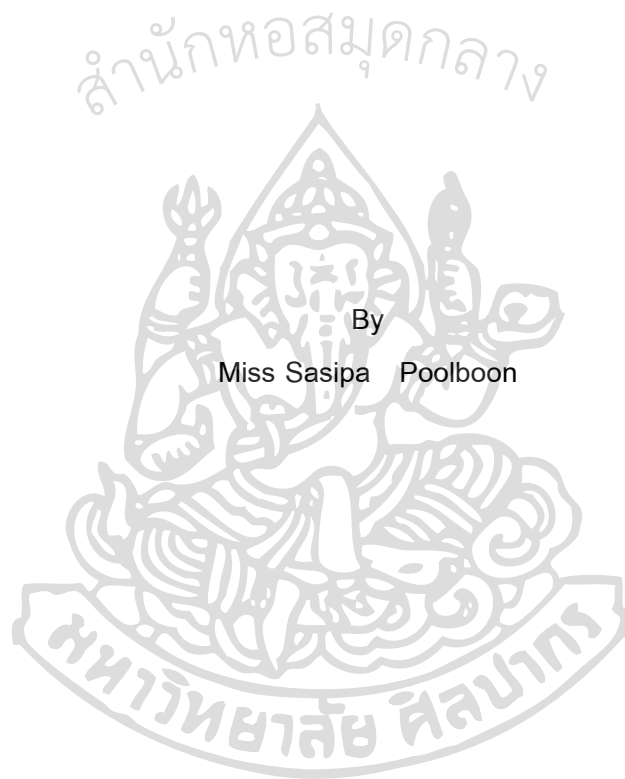

By
Miss Sasipa Poolboon

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree
Master of Science Program in Computer-aided Architectural Design
Department of Architectural Technology
Graduate School, Silpakorn University
Academic Year 2013
Copyright of Graduate School, Silpakorn University

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติให้วิทยานิพนธ์เรื่อง “ระบบวิเคราะห์แบบร่างสถาปัตยกรรมภายในตามหลักฮวงจุ้ย ” เสนอโดย นางสาวศศิภา พูลบุญย์เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลัก สูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เพื่อการออกแบบทางสถาปัตยกรรม

.....
(รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศน์วงศ์)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

1. รองศาสตราจารย์ฐิติพัฒน์ ประทานทรัพย์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชญา มหัทธนนทวิ

คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์

..... ประธานกรรมการ

(อาจารย์ ดร.องอาจ หุดากร)

...../...../.....

..... กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูษงค์ อุทโยภาศ)

...../...../.....

..... กรรมการ

(รองศาสตราจารย์ ฐิติพัฒน์ ประทานทรัพย์)

...../...../.....

..... กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชญา มหัทธนนทวิ)

...../...../.....

53059305: สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรม

คำสำคัญ: ระบบวิเคราะห์แบบร่างสถาปัตยกรรมภายในตามหลักฮวงจุ้ย / ออกแบบภายใน /

ฮวงจุ้ย/ โปรแกรม SketchUp / ภาษาโปรแกรม Ruby

ศศิกา พูลบุญย์: ระบบวิเคราะห์แบบร่างสถาปัตยกรรมภายในตามหลักฮวงจุ้ย.

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: รศ.ฐิติพัฒน์ ประทานทรัพย์ และ ผศ.ดร.ปรีชญา มัทธนทวี. 313 หน้า.

ศาสตร์ฮวงจุ้ยเป็นภูมิปัญญาจีนโบราณและยังคงได้รับความนิยมในปัจจุบัน ซึ่งเข้ามามีบทบาทในการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน โปรแกรมเกี่ยวกับการประเมินฮวงจุ้ยภายในบ้านที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่สามารถให้ข้อมูลที่นักออกแบบต้องการได้ เช่น ตำแหน่งการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ ทำให้นักออกแบบที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับฮวงจุ้ยอย่างลึกซึ้งไม่สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการจัดวางและออกแบบภายในได้ ผู้ออกแบบต้องใช้เวลามากในการหาข้อมูลเกี่ยวกับฮวงจุ้ย ทำให้เสียเวลาในการทำงาน

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาโปรแกรมเสริม (Plugin) ในโปรแกรม SketchUp ซึ่งเป็นโปรแกรมที่นักออกแบบภายในนิยมใช้ในการจัดวางการออกแบบภายในเบื้องต้น (Preliminary Design) เพื่อใช้วิเคราะห์แบบร่างงานออกแบบภายในตามหลักฮวงจุ้ยตั้งแต่ขั้นตอนการทำแบบร่างจะช่วยลดระยะเวลาการออกแบบให้น้อยลงและลดการแก้ไขงาน

การพัฒนาโปรแกรมเสริมใช้พื้นฐานภาษาคอมพิวเตอร์ Ruby ร่วมกับ SketchUp Ruby API ในการสร้างชุดคำสั่งควบคุมการทำงานของโปรแกรม SketchUp เพื่อรวบรวมข้อมูลจากแบบจำลองของโปรแกรม SketchUp และใช้ในการวิเคราะห์

ผลที่ได้จากการพัฒนาคือ โปรแกรมเสริม (Plugin) ในโปรแกรม SketchUp ที่สามารถนำข้อมูลจากแบบร่างงานออกแบบภายใน (Preliminary Design) มาวิเคราะห์ตามหลักฮวงจุ้ย ซึ่งผู้ใช้งานจะได้รับข้อมูลฮวงจุ้ยก่อนการออกแบบและหลังจากวิเคราะห์แบบร่างแล้วจะได้ข้อมูลการจัดวางตำแหน่งห้อง ตำแหน่งเฟอร์นิเจอร์ และสีที่ใช้ตกแต่งภายในตามหลักฮวงจุ้ย โปรแกรมจะแสดงผลโดยใช้สีเป็นสัญลักษณ์แสดงบนพื้นผิวของแบบจำลอง เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดวางเฟอร์นิเจอร์และออกแบบภายใน

ภาควิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ลายมือชื่อนักศึกษา.....

ปีการศึกษา 2556

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 1..... 2.....

53059305: COMPUTER-AIDED ARCHITECTURAL DESIGN

KEY WORD: INTERIOR / FENG SHUI / INTERIOR ARCHITECTURAL PRELIMINARY
DESIGN ANALYSIS SYSTEM FROM FENG SHUI PRINCIPLES.

SASIPA POOLBOON : INTERIOR ARCHITECTURAL PRELIMINARY DESIGN
ANALYSIS SYSTEM FROM FENG SHUI PRINCIPLES. THESIS ADVISORS: ASSOC. PROF.
THITIPAT PRATHARNSAP , ASST. PROF. PRECHAYA MAHATTANATAWE. 313 pp.

Feng Shui is one of the ancient Chinese intelligences and can be trusted until today. Nowadays, Feng Shui plays a role in the interior design process. Typical Feng Shui evaluation software of the house can't provide information which designer needed such as furniture layout and room position. This makes interior designer without deeply Feng Shui knowledge can't arrange rooms and adjust interior design furniture properly. Designer must spend a lot of time finding information related to Feng Shui, this is such a waste of time.

The objective of this study is to develop plug-in for Sketchup, one of the most popular software that interior designers use for preliminary design phase, to evaluate Feng Shui principles compliant of the design layout since the beginning of preliminary design to reduce design time and also correction works later.

The plug-in development, using the Ruby language, including with SketchUp Ruby API (Application Programming Interface), to create sets of commands to control SketchUp working and collect related information from SketchUp model and use them to evaluate the compliance.

The result of the development is the SketchUp plug-in which using preliminary design layout to evaluate the compliance with Feng Shui home design principles. User will receive related Feng Shui information of the design. The evaluation will provide room position, furniture layout in the room and interior design color which compile to Feng Shui principles. The SketchUp plug-in will display results of Feng Shui compliant by highlight color of model surface as guidelines for improving furniture layout and interior design.

Department of Architectural Technology

Graduate School, Silpakorn University

Student's signature.....

Academic Year 2013

Thesis Advisors' signature 1..... 2.....

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์หรือการพัฒนาโปรแกรมในครั้งนี้สำเร็จได้ เพราะได้รับความกรุณาจาก ผศ.ดร.ปรีชา ภูมัทธนาทวี และ รศ. วิฑิตพัฒน์ ประทานทรัพย์ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่คอยกรุณาให้คำแนะนำและคำปรึกษาทั้งเรื่องของข้อกฎหมายและแนวทางในการพัฒนาโปรแกรม รวมถึง อ. ประยุทธ์ พันธุลาภ ที่ให้ทั้งความรู้พื้นฐาน ให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำทางด้านเทคนิคที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาโปรแกรม

ขอขอบคุณประธานกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ที่ให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์สำหรับการพัฒนาโปรแกรม ส่งผลให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้วิจัยขอขอบคุณในความกรุณาของทุกท่านเป็นอย่างสูง

ขอบคุณบริษัท Fell Green Design บริษัท Nuvar Design บริษัทไฟว์พัฒนาอินที่เรีย และบริษัทเวชสวรรค์การก่อสร้าง ที่ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการออกแบบภายในกับฮวงจุ้ย

ขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ รตอ.อนุชา พ่วงเกษร และอาจารย์ไพฑูรย์ จิรประเสริฐกุล ที่ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการค้นหาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบภายในตามหลัก ฮวงจุ้ย

ขอบคุณอ.มาศ เคนหาสน์ธรรม ชินแสเทียนเติก และ อ.เลิศ เจริญทรัพย์ ที่ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการค้นหาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับฮวงจุ้ย ขั้นตอนการวิเคราะห์ วิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการออกแบบภายในตามหลักฮวงจุ้ยและข้อเสนอแนะในการทำโปรแกรม

ขอบคุณ คุณพ่อ คุณแม่ น้องชาย คุณลุง และคุณป้าที่ให้อุปการะในการศึกษา ให้โอกาสให้เวลาและให้กำลังใจในการศึกษาและพัฒนาโปรแกรม

คุณค่าหรือประโยชน์อันเกิดจากวิทยานิพนธ์หรือการพัฒนาโปรแกรมในครั้งนี้ ผู้วิจัยขอมอบให้กับพ่อ แม่ ครูอาจารย์ทุกท่านที่อบรมสั่งสอน แนะนำ ให้การสนับสนุนและให้กำลังใจอย่างดียิ่งเสมอ

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	จ
กิตติกรรมประกาศ	ฉ
สารบัญตาราง	ญ
สารบัญภาพ	ฎ
บทที่	
1 บทนำ	1
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	1
วัตถุประสงค์ของการศึกษา	3
ขอบเขตของการศึกษา	3
วิธีการดำเนินการพัฒนาโปรแกรม	4
นิยามศัพท์เฉพาะ	4
2 เอกสารและโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง	6
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับฮวงจุ้ย	6
ความหมายของฮวงจุ้ย	7
ต้นกำเนิดของความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ย	8
ฮวงจุ้ยกับความเชื่อของชาวจีน	13
หลักการพิจารณาฮวงจุ้ย	15
ประเภทของฮวงจุ้ย.....	18
สำนักต่างๆของฮวงจุ้ย	20
งานเอกสารและวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	23
โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับฮวงจุ้ย	25
โปรแกรมฮวงจุ้ยดาว 9 ยุค	25
โปรแกรมตลับเมตรฮวงจุ้ย	28
โปรแกรมบ้านแปดทิศ	29
โปรแกรมดาวเก้ายุคระบบเฮียงคง	30
โปรแกรมซินแสออนไลน์	31

บทที่	หน้า
วัฏจักรโครงการและลำดับขั้นตอนการทำงานของนักออกแบบตกแต่งภายใน และซินแส	33
กรณีศึกษา	35
กรณีศึกษาบ้านพักอาศัย 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 450 ตร.ม. ที่จอดรถ 2 คัน	35
กรณีศึกษาบ้านพักอาศัย 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 400 ตารางเมตรที่จอดรถ 2 คัน	41
กรณีศึกษาบ้านพักอาศัย 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 1,000 ตารางเมตรที่จอด รถ 6 คัน	45
3 กระบวนการพัฒนาโปรแกรม.....	57
ประเด็นในการวิเคราะห์ฮวงจุ้ย.....	57
สรุปข้อกำหนดของฮวงจุ้ยจากหลายสำนัก	62
หลักการจัดวาง	62
รูปร่าง-รูปทรง	73
พื้นที่ห้องและการจัดวางเครื่องเรือน	80
องค์ประกอบของบ้าน	162
สรุปความขัดแย้งของฮวงจุ้ยหลายสำนัก	204
ความขัดแย้งของฮวงจุ้ยหลายสำนักในส่วนหลักการจัดวาง.....	204
ความขัดแย้งของฮวงจุ้ยหลายสำนักในส่วนพื้นที่ห้องและการจัดวาง เครื่องเรือน	206
ความขัดแย้งของฮวงจุ้ยหลายสำนักในส่วนองค์ประกอบเชิงพื้นที่	210
4 กระบวนการพัฒนาโปรแกรมเสริม	215
การกำหนดความสามารถของโปรแกรม	215
เครื่องมือพื้นฐานสำหรับการพัฒนาโปรแกรม	215
ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมเสริม	221
นำไฟล์แบบร่างแปลนบ้านเข้าสู่โปรแกรม SketchUp	223
การปรับขนาดแบบร่างในโปรแกรม SketchUp	224
การสร้าง Face พื้นที่ห้อง และการกำหนดชื่อห้อง	226

บทที่	หน้า
การวิเคราะห์ตำแหน่งศูนย์กลางบ้านและศูนย์กลางห้อง	231
กำหนดตำแหน่งเฟอร์นิเจอร์ ตำแหน่งอุปกรณ์ครัว ตำแหน่งประตู	236
การกำหนดตำแหน่งประตูทางเข้าหลัก	244
การกำหนดทิศเหนือของแบบจำลอง	246
กำหนดตำแหน่งจุด Reference point of floor	247
การวิเคราะห์ตำแหน่งห้องตามหลักกัวบ้าน	250
การวิเคราะห์ตำแหน่งห้องตรงกันตามหลักฮวงจุ้ย	257
การกำหนดตำแหน่งเฟอร์นิเจอร์ตรงกันตามหลักฮวงจุ้ย	272
5 ผลการศึกษา	279
การติดตั้งโปรแกรม.....	279
โปรแกรม SketchUp	279
การติดตั้ง Ruby Toolbar	283
การติดตั้งโปรแกรมฮวงจุ้ย	284
วิธีการใช้งานโปรแกรมฮวงจุ้ย	290
รายละเอียดของกรณีทดสอบ	290
สิ่งที่มีความต้องการทราบ	290
การประเมินฮวงจุ้ยภายในบ้านของซินแส	290
วิธีการวิเคราะห์ฮวงจุ้ยบ้านด้วยโปรแกรมฮวงจุ้ย	292
ผลการทดสอบโปรแกรมฮวงจุ้ยโดยนักออกแบบภายใน	307
การเตรียมการก่อนการทดสอบโปรแกรม	307
การทดสอบโปรแกรม	308
ผลการทดสอบ	308
6 สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ	309
สรุปผลการศึกษา	309
ปัญหาและอุปสรรค	311
ข้อเสนอแนะ	311
รายการอ้างอิง	312
ประวัติผู้วิจัย	313

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
1	ความสัมพันธ์ระหว่างธาตุทิศ ปีเกิด สี และสัญลักษณ์	17
2	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา	35
3	แสดงงบประมาณโครงการบ้านพักอาศัย 2 ชั้นขนาด 450 ตร.ม.	36
4	แสดงระยะเวลาดำเนินโครงการบ้านพักอาศัย 2 ชั้น ขนาด 450 ตร.ม.	36
5	แสดงระยะเวลาและงบประมาณที่เพิ่มขึ้นของโครงการที่มีชั้นแสงเข้ามาเกี่ยวข้อง ในโครงการบ้านพักอาศัย 2 ชั้น ขนาด 450 ตร.ม.	39
6	แสดงงบประมาณโครงการบ้านพักอาศัย 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 400 ตารางเมตร ...	41
7	แสดงระยะเวลาดำเนินโครงการบ้านพักอาศัย 2 ชั้น ขนาด 400 ตร.ม.	41
8	แสดงระยะเวลาและงบประมาณที่เพิ่มขึ้นของโครงการที่มีชั้นแสงเข้ามาเกี่ยวข้อง ในโครงการบ้านพักอาศัย 2 ชั้น ขนาด 400 ตร.ม.	42
9	แสดงงบประมาณโครงการบ้านพักอาศัย 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 1,000 ตารางเมตร.	45
10	แสดงระยะเวลาดำเนินโครงการบ้านพักอาศัย 2 ชั้น ขนาด 1,000 ตร.ม.	46
11	แสดงระยะเวลาและงบประมาณที่เพิ่มขึ้นของโครงการที่มีชั้นแสงเข้ามาเกี่ยวข้อง ในโครงการบ้านพักอาศัย 2 ชั้น ขนาด 1,000 ตร.ม.	52
12	แสดงผลการศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ยที่มีผลกระทบในแต่ ละโครงการ.....	56
13	ข้อมูลฮวงจุ้ยที่เกี่ยวกับการออกแบบภายในของฮวงจุ้ย 13 สำนัก	58
14	รายละเอียดข้อกำหนดฮวงจุ้ยของหลายสำนักประเด็นหลักการจัดวาง	62
15	ตารางเดินการของดาวก้าวหน้ายุค	65
16	การดูทิศให้สมพงษ์กับดวงชะตาเจ้าของบ้าน	66
17	รายละเอียดข้อกำหนดของฮวงจุ้ยหลายสำนักประเด็นรูปร่าง	73
18	รายละเอียดข้อกำหนดของฮวงจุ้ยหลายสำนักประเด็นพื้นที่ห้องและการจัดวาง เครื่องเรือน	81
19	รายละเอียดข้อกำหนดของฮวงจุ้ยหลายสำนักประเด็นองค์ประกอบของบ้าน	162
20	ตัวอย่างข้อมูลกลุ่มงาน	229
21	ตัวอย่างประเภทของข้อมูล Architectural Type	229
22	ตัวอย่างประเภทของข้อมูล Interior Design Type	230

ตารางที่		หน้า
23	ตัวอย่างชื่อห้อง	230
24	ตัวอย่างตำแหน่งชั้น	231
25	ความต้องการขั้นต่ำของโปรแกรม SketchUp	279



สารบัญภาพ

ภาพที่		หน้า
1	แสดงภาพทำเลที่ตั้งพระราชวังฤดูร้อนของพระนางซุสึไทเฮา.....	12
2	วงจรของธาตุความสัมพันธ์ธาตุทั้ง 5.....	17
3	ฮวงจุ้ยสำนักต่างๆ	20
4	โปรแกรมฮวงจุ้ยดาว 9 ยุค.....	25
5	แสดงข้อมูลผังดาวตรงหรือดาวเฉียงจากโปรแกรมดาว 9 ยุค	26
6	แสดงผลจากโปรแกรมดาว 9 ยุคได้แก่ ผัง 7 ดาวชิงพลัง + ภาคี่ 10 ด้านโชคลาภ และผัง 7 ดาวชิงพลัง	27
7	แสดงผลจากโปรแกรมดาว 9 ยุค ได้แก่ ผังภาคี่ 10 ด้านบารมีและผังแป๊ะป้อ ...	27
8	แสดงผลจากโปรแกรมตลับเมตรฮวงจุ้ย.	28
9	แสดงผลจากโปรแกรมบ้านแปดทิศ	29
10	แสดงผลจากโปรแกรมดาวเก้ายุคระบบเฮียงกง	30
11	แสดงผลจากโปรแกรมซินแสออนไลน์	31
12	วัฏจักรโครงการและลำดับขั้นตอนการทำงานของนักออกแบบตกแต่งภายในและซินแส	34
13	นักออกแบบทำการออกแบบบ้านในรูปแบบไทยประยุกต์ที่มีได้ทุนสูงโดยมีแนวความคิดจากซินแสที่ให้พลังงานที่ร้ายผ่านเข้ามาในบ้านก็จะลดผ่านเข้าไป	38
14	กำแพงน้ำตกของโครงการบ้านพักอาศัย คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 450 ตร.ม.	38
15	ทางเดินบนน้ำตกของโครงการบ้านพักอาศัย คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 450 ตร.ม.	39
16	แสดงวัฏโครงการและลำดับขั้นตอนของโครงการบ้านพักอาศัย 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 450 ตร.ม.	40
17	แสดงผังการจองที่ดิน.....	42
18	แสดงแปลนโครงการบ้านพักอาศัย 2 ชั้น ขนาด 400 ตร.ม.	43
19	บ้านพักอาศัยขนาด 400 ตร.ม. ที่จอดรถ 2 คัน	43
20	แสดงวัฏจักรโครงการและลำดับขั้นตอนของโครงการบ้านพักอาศัยขนาด 400 ตร.ม. ที่มีความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ยเข้ามาเกี่ยวข้อง	44
21	ที่ดินโครงการบ้านพักอาศัย 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 1,000 ตร.ม.	46

ภาพที่		หน้า
22	แบบร่างโครงการบ้านพักอาศัย 2 ชั้น (ครั้งที่ 1)	47
23	แบบร่างโครงการบ้านพักอาศัย 2 ชั้น (ครั้งที่ 2)	47
24	การแก้ไขแบบแปลนชั้นบนบ้านพักอาศัยโดยซินแส	48
25	การแก้ไขแบบแปลนชั้นล่างบ้านพักอาศัยโดยซินแส	48
26	แบบด้านหน้าบ้านพักอาศัยตามแนวความคิดของซินแส	51
27	งานรื้อถอนการตกแต่งภายใน	51
28	บ้านพักอาศัย 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 1,000 ตร.ม. ขณะอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง	52
29	บ้านพักอาศัย 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 1,000 ตร.ม. เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ	52
30	แสดงวิภูโครงการและลำดับขั้นตอนของโครงการบ้านพักอาศัย 2 ชั้น พื้นที่ใช้ สอย 1,000 ตร.ม. ที่มีความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ยเข้ามาเกี่ยวข้อง	54
31	ขอบเขตของงานวิเคราะห์ฮวงจุ้ย	57
32	การจัดวางภายในบ้านพักอาศัย ด้านซ้ายมือจะเป็นตำแหน่งมังกรเขียว (Green Dragon) ส่วนทางขวามือเป็นเสือขาว (White Tiger)	64
33	การจัดวางผังบ้านตามรูปแบบยันต์ปากั่วซึ่งในแต่ละมุมแทนสมาชิกภายใน ครอบครัว	67
34	การจัดวางผังบ้านตามวิถีสถานการณ์ชีวิต	69
35	แสดงการวางตารางปากั่ว-หลอซูลงบนแปลนบ้านเพื่อหาตำแหน่งที่ดีที่สุด	70
36	การวางปากั่วสามประตูลงบนแปลนต่างๆ	71
37	รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าและสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นรูปทรงที่ดี	73
38	ความผสมผสานของรูปทรงที่ดี	74
39	รูปทรงที่ไม่สมบูรณ์เหมือนบางสิ่งบางอย่างขาดหายไป	75
40	รูปทรงฮวงจุ้ยนี้จะเป็นมงคลก็ต่อเมื่อเป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่เท่านั้น	77
41	รูปทรงที่ไม่ปกติทำให้โชคไม่ดี	78
42	บ้านเจ้าสัวถือรูปทรงที่ดี	79
43	ที่จอดรถที่มีลักษณะเว้าเข้าหาบ้านเป็นรูปตัวแอล	82
44	ที่จอดรถที่ตรงกับห้องนอนชั้นล่าง	83
45	ทางเข้าที่ไม่สมดุล	87
46	พื้นที่ภายในบ้านที่แบ่งเป็นฟ้า คน และดิน	88

ภาพที่		หน้า
47	การวางเตียงทิศที่เป็นมงคลกับผู้อยู่อาศัย	106
48	ตำแหน่งที่ดีของห้องครัวอยู่ทางตะวันออกของบ้าน	117
49	โถชักโครกที่อยู่ด้านหลังของเตาไฟ	121
50	เตาห้ามตรงข้ามอ่างล้างจาน และตู้เย็น	126
51	แสดงตัวอย่างริมบ้าน	134
52	ห้องน้ำที่อยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตัวบ้าน	136
53	ห้องน้ำที่อยู่ทางด้านทิศเหนือของตัวบ้าน	136
54	การจัดเฟอร์นิเจอร์เพื่อสนับสนุนการไหลเวียนอย่างนุ่มนวลของชี	142
55	การวางโต๊ะทำงานในตำแหน่งบังคับบัญชา	151
56	แสดงการวางเจ้าที่ของบ้านพักอาศัยหรือโรงงาน ซึ่งจะวางไว้ด้านทางข้างของ ประตูทางเข้าด้านใด	160
57	แสดงการวางเจ้าที่ของบ้านที่ทำธุรกิจค้าขาย	161
58	หน้าต่างบริเวณเส้นตรงที่ยาวที่สุดลากทแยงจากประตูไปสู่จุดนั้น	165
59	ประตูที่อยู่ขวาดีกว่าประตูที่อยู่ซ้ายเมื่อหันหน้าเข้าหาบ้าน	167
60	บันไดที่ตรงกับประตูทางเข้า	171
61	ห้ามทำบันไดขึ้น-ลงด้านข้าง	171
62	ตัวอย่างโปรแกรม SketchUp เวอร์ชัน 7 บนระบบปฏิบัติการ Windows 7.....	216
63	โปรแกรม Notepad++ ที่ติดตั้งโปรแกรมเสริม Source Cookifier	218
64	ลักษณะฐานข้อมูลแบบ CSV Text File	219
65	การสร้างไฟล์ HTML สำหรับ Web Dialog	220
66	แผนผังการทำงานของโปรแกรมระบบวิเคราะห์แบบร่างสถาปัตยกรรมภายใน ตามหลักฮวงจุ้ย	222
67	แผนผังการนำไฟล์แบบร่างแปลนบ้านเข้ามาในโปรแกรม SketchUp	223
68	ตัวอย่างขั้นตอนการนำไฟล์แบบร่างแปลนบ้านเข้ามาในโปรแกรม	224
69	แผนผังการปรับขนาดแบบร่างสถาปัตยกรรมในโปรแกรม SketchUp	224
70	ตัวอย่างการปรับขนาดแบบร่างในโปรแกรม SketchUp	226
71	แผนผังการสร้าง Face ของพื้นห้อง และการกำหนดชื่อห้อง	227
72	ตัวอย่างการสร้าง Face ของพื้นห้อง และการกำหนดชื่อห้อง	228

ภาพที่		หน้า
73	โครงสร้างการตั้งชื่อ	229
74	ตำแหน่งจุดศูนย์กลางในพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าและสี่เหลี่ยมจัตุรัส	232
75	แผนผังการวิเคราะห์ตำแหน่งศูนย์กลางบ้านและศูนย์กลางห้อง	232
76	ตัวอย่างการวางกำหนดจุดศูนย์กลางบ้าน	233
77	หาจุดศูนย์กลางบ้านรูปทรงตัวแอล	233
78	หาจุดศูนย์กลางบ้านรูปทรงตัวยู	235
79	แผนผังการทำงานของฟังก์ชันการกำหนดตำแหน่งเฟอร์นิเจอร์	236
80	ตัวอย่างมุมที่เข้าแทนผนังห้อง	237
81	ตัวอย่างข้อมูลตำแหน่งเตียง	238
82	ตัวอย่างการจัดวางเตียงนอน	239
83	ทิศทางการเคลื่อนย้ายตำแหน่งเฟอร์นิเจอร์	240
84	ขั้นตอนการเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์	241
85	การหมุนเฉพาะเฟอร์นิเจอร์	242
86	ขั้นตอนการเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ไปนั่งด้านใดด้านหนึ่ง	243
87	แผนผังการทำงานของฟังก์ชันการกำหนดตำแหน่งประตูทางเข้าหลัก	244
88	ตัวอย่างจัดวางตำแหน่งโมเดลจำลองประตูทางเข้าหลัก	245
89	แผนผังการทำงานของฟังก์ชันการกำหนด Add North	246
90	ตัวอย่างตำแหน่งทิศเหนือของบ้านพักอาศัย	247
91	แผนผังการทำงานของฟังก์ชันการกำหนดจุด Reference point of floor	248
92	ตัวอย่างจุด Reference point of floor	249
93	แผนผังการทำงานของฟังก์ชันการวิเคราะห์ตำแหน่งห้องตามหลักกัวบ้าน	250
94	ตัวอย่างตาราง Gua House.csv	252
95	ตัวอย่างขั้นตอนการหาหัวบ้านและตำแหน่งตำแหน่งห้องตามหลักกัวบ้าน กรณี ประตูบ้านอยู่ในทิศตะวันตกเฉียงใต้ และหาตำแหน่งห้องนอน 1 ตามกัว บ้าน	253
96	ตัวอย่างผลวิเคราะห์กัวบ้าน	255
97	คำสั่งที่ใช้แสดงข้อมูลในเว็บไซต์ที่ขึ้นมาหลังจากการกดปุ่ม Gua House	256
98	แผนผังการทำงานของฟังก์ชันการวิเคราะห์ตำแหน่งห้องตรงกันตามหลักฮวงจุ้ย	257

ภาพที่		หน้า
99	ตัวอย่างขั้นตอนการค้นหาผลวิเคราะห์ห้องตรงกัน	258
100	ตัวอย่างการวิเคราะห์ตำแหน่งห้องตรงกันตามหลักฮวงจุ้ย	260
101	ตัวอย่างข้อมูลวิธีการแก้ไขของห้องที่ตำแหน่งห้องห้ามตรงกันตามหลักฮวงจุ้ย ..	261
102	คำสั่งที่ในแสดงข้อมูลจากเว็บไซต์ที่ขึ้นมาหลังจากการกดปุ่ม Position Room .	262
103	แผนผังการทำงานของฟังก์ชันการกำหนดตำแหน่งเฟอร์นิเจอร์ตามหลักกั บุคคล	263
104	ตัวอย่างตาราง Gua life.csv	266
105	ตัวอย่างขั้นตอนการหาแก้วบุคคล	267
106	ตัวอย่างการวิเคราะห์แก้วบุคคล	270
107	คำสั่งที่ในแสดงข้อมูลจากเว็บไซต์ที่ขึ้นมาหลังจากการกดปุ่ม Gua Life	271
108	แผนผังการทำงานของฟังก์ชันการกำหนดตำแหน่งเฟอร์นิเจอร์ตรงกันตามหลัก แก้วบุคคลหลักวิเคราะห์เฟอร์นิเจอร์	272
109	ตัวอย่างขั้นตอนการค้นหาผลวิเคราะห์เฟอร์นิเจอร์ตรงกัน	274
110	ตัวอย่างผลการวิเคราะห์ตำแหน่งเฟอร์นิเจอร์ตรงกันตามหลักฮวงจุ้ย	276
111	ตัวอย่างข้อมูลวิธีการแก้ไขตำแหน่งห้องเฟอร์นิเจอร์ตรงกันตามหลักฮวงจุ้ย	277
112	คำสั่งที่ในแสดงข้อมูลจากเว็บไซต์ที่ขึ้นมาหลังจากการกดปุ่ม Gua House	278
113	ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ดาวน์โหลด SketchUp	280
114	ตัวอย่างการติดตั้งไฟล์ SketchUp 7	281
115	ตัวอย่างขั้นตอนการ Accept โปรแกรม SketchUp 7	281
116	ตัวอย่างการเลือกตำแหน่งที่ใช้ในการติดตั้งโปรแกรม SketchUp	282
117	ตัวอย่างสิ้นสุดการติดตั้งโปรแกรม SketchUp 7	282
118	Folder Ruby Toolbar ที่ติดตั้งในโฟลเดอร์ Plugin ของโปรแกรม SketchUp ...	283
119	การติดตั้งไอคอนของ Ruby Toolbar	283
120	ตัวอย่างการติดตั้งโปรแกรมฮวงจุ้ย	284
121	ตัวอย่างวิธีการเปิดโปรแกรมฮวงจุ้ย	284
122	การเปิดการใช้งานโปรแกรมฮวงจุ้ย	285
123	ตัวอย่าง Tool House_R,F	286
124	ตัวอย่าง Tool Edit	286

ภาพที่		หน้า
125	ตัวอย่าง Tool Analyze (R.)	288
126	ตัวอย่าง Tool Analyze (F.)	289
127	ตัวอย่างแบบแปลน	290
128	ตัวอย่างอุปกรณ์ของชินแส	291
129	ขั้นตอนการทำงานของชินแส	292
130	ตัวอย่างข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในตามหลัก ฮวงจุ้ย	293
131	ตัวอย่างขั้นตอนการนำไฟล์แบบร่างแปลนบ้านเข้ามาในโปรแกรม	294
132	ตัวอย่างการปรับขนาดแบบร่างในโปรแกรม SketchUp	295
133	ตัวอย่างการสร้าง Face ของพื้น	296
134	การตั้งชื่อห้องตามแบบร่าง	297
135	การตั้งชื่อห้องตามแบบร่าง Floor 1 หรือ Floor 2	298
136	ตัวอย่างจัดวางตำแหน่งโมเดลจุดศูนย์กลางบ้าน	299
137	ตัวอย่างจัดวางตำแหน่งโมเดลจำลองประตูทางเข้า โมเดลทิศเหนือและโมเดล จุด Reference point of floor 1, 2	300
138	ตัวอย่างจัดวางตำแหน่งโมเดลเฟอร์นิเจอร์	301
139	โปรแกรมจัดวางตำแหน่งพื้นที่ชั้น 2 บนชั้น 1	302
140	ตัวอย่างหาแก้วบ้านจากทิศประตูทางเข้าหลัก	303
141	ตัวอย่างการวิเคราะห์ตำแหน่งห้องตรงกันตามหลักฮวงจุ้ย (ห้องตรงกันในแนว ตั้ง คือระหว่างห้องในชั้น 1 และชั้น 2)	304
142	แสดงการเลือกชั้นและห้องที่ต้องการวิเคราะห์เฟอร์นิเจอร์ภายในห้องตามหลัก ฮวงจุ้ย	305
143	แสดงการป้อนข้อมูลเจ้าของห้อง	305
144	ตัวอย่างการวิเคราะห์แก้วบุคคล	306
145	ผลการวิเคราะห์เฟอร์นิเจอร์ภายในห้องตรงกันตามหลักฮวงจุ้ย	307

บทที่ 1

บทนำ

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ฮวงจุ้ย (Fengshui) เป็นวิชาที่เรียกว่า ภูมิพยากรณ์¹ มีการสืบทอดต่อกันมานานนับหลายพันปี ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการเลือกทำเลที่อยู่อาศัยของคน เป็นการดูเพื่อให้เกิดความสมดุลทั้งสุขภาพของผู้อาศัย ความปลอดภัยในทรัพย์สินและความเป็นมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย ปัจจุบันฮวงจุ้ยมีบทบาทต่อชีวิตความเป็นอยู่มากขึ้นด้วยความเชื่อที่ว่า การตั้งและการออกแบบวางผังอาคารบ้านเรือนตามหลักฮวงจุ้ยจะทำให้ผู้อยู่อาศัยได้รับความสุขความเจริญ

ในกระบวนการการทำงานออกแบบและตกแต่งภายในของนักออกแบบภายใน เมื่อนักออกแบบภายในได้รับแบบสถาปัตยกรรมจากเจ้าของโครงการจะดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากขนาดพื้นที่ ความต้องการใช้สอย และงบประมาณเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการจัดวางแนวความคิดในการออกแบบร่าง (Preliminary Design) ให้เจ้าของโครงการทำการพิจารณาการออกแบบและจัดวางเฟอร์นิเจอร์ให้ตรงกับการใช้งานจริง แล้วทำการปรับแก้ไขงานออกแบบและพัฒนาแบบร่างเป็นงานแบบร่างขั้นพัฒนา (Design Development) โดยนักออกแบบภายในจะนำเสนอเป็นภาพ 3 มิติ (Perspective) ที่เสมือนจริงหรือ Model ที่ใกล้เคียงกับงานออกแบบเพื่อแสดงรายละเอียดของการออกแบบ จากนั้นทำการเขียนแบบขั้นรายละเอียด (Design Detail and Construction Document) เพื่อแสดงแบบผังการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ แบบขั้นรายละเอียดงานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวและติดกับที่ (Built-in Furniture) แล้วดำเนินการก่อสร้างตกแต่งภายใน (Construction Service)²

¹ ศิษย์กวง, อาจารย์สง่า กุลกอบเกียรติ แห่งอเนกกุศลศาลา (วิหารเขียน) ตอนด้านผู้ไม่มีสองใจ หวังให้ชาวจีนร่วมใจเป็นหนึ่ง, เข้าถึงเมื่อ 24 พฤษภาคม 2555, <http://www.oknation.net/blog/print.php?id=373006>

² สมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย, “มาตรฐานสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทยว่าด้วยการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ พ.ศ. 2551,” เอกสารในการยกร่างมาตรฐานวิชาชีพและปรับปรุงจากมติที่ประชุมใหญ่สามัญสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย, 14 กันยายน 2551.

หลังจากดำเนินการออกแบบภายในแล้วเจ้าของบ้านจะมีการปรับเปลี่ยนแบบบ้านให้เป็นไปตามคำแนะนำของซินแส เพื่อความผาสุกและสำเร็จในชีวิตตนเองและครอบครัวตามที่คาดหวัง โดยการทบทวนแก้ไขหรือสิ่งที่ได้ดำเนินการการก่อสร้างเสร็จไปแล้วจนบางครั้งเกิดเป็นข้อพิพาทที่หาข้อยุติไม่ได้ระหว่างซินแสและนักออกแบบภายในอยู่เสมอ ส่งผลให้งานออกแบบภายในล่าช้ากว่ากำหนดและวัสดุ-อุปกรณ์ของเฟอร์นิเจอร์ติดกับที่ (Built-in Furniture) บางส่วนเสียหายจากการรื้อถอน³ ทั้งยังเกิดการทำงานที่ซ้ำซ้อนในกระบวนการออกแบบภายในทำให้เจ้าของบ้านสิ้นเปลืองเงินทองและเวลา

เวชสวรรค์ หล้ากาศ⁴ ได้ทำการศึกษาโดยใช้แบบสอบถามเพื่อให้ได้ข้อมูลในการนำมาทำเป็นการศึกษาโครงการเฉพาะเรื่อง “อิทธิพลความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ยที่มีผลต่องานออกแบบและงานก่อสร้าง” พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม (สถาปนิกและนักออกแบบภายใน) ส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ฮวงจุ้ยในระดับกลาง ร้อยละ 34.66 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

จากการวิจัยทำให้พบว่าปัญหาเกี่ยวกับงานออกแบบภายในขัดแย้งกับหลักฮวงจุ้ยข้อผิดพลาดในขั้นตอนงานเขียนแบบขั้นรายละเอียด (Design Detail and Construction Document) และระยะเวลาในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฮวงจุ้ยที่ใช้ในการออกแบบตกแต่งภายในบ้านใช้ระยะเวลานาน โดยปรกติการวิเคราะห์ฮวงจุ้ยจะทำโดยซินแส ปัจจุบันมีการพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์ ฮวงจุ้ย เช่น โปรแกรมฮวงจุ้ยบ้านแปดทิศ (Feng shui App) โปรแกรมซินแสออนไลน์ โปรแกรมดาว 9 ยุค เป็นต้น ข้อมูลที่ได้จากโปรแกรม เช่น แสดงดาวฐาน⁵ ดาวจรปี⁶ ดาวจรเดือน⁷ (ลักษณะ ของข้อมูลเป็นตัวเลข 1-9) เป็นต้น แต่โปรแกรมที่สามารถวิเคราะห์

³ ธิติชัย พันธุ์วิชาติกุล, “ศาสตร์ฮวงจุ้ยขัดแย้งกับสถาปนิกหรือไม่,” Open house 1, 3 (กันยายน 2546): 64.

⁴ เวชสวรรค์ หล้ากาศ, “อิทธิพลของฮวงจุ้ยต่อการบริหารจัดการโครงการ” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี, 2545) : 64.

⁵ ดาวฐาน คือ ตำแหน่งตัวเลขที่อยู่ตรงกลางของทุกช่องของตารางดาว 9 ยุค

⁶ ดาวจรปี คือ ตำแหน่งตัวเลขด้านล่างทางซ้ายของเลขดาวฐาน จะบอกปฏิกิริยา และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประจำปี

⁷ ดาวจรเดือน คือ ตำแหน่งตัวเลขด้านล่างทางขวาของเลขดาวฐาน จะบอกปฏิกิริยา และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประจำเดือน

ข้อมูลสรวงจ้อยจากโมเดล 3 มิติ ยังไม่มีการจัดทำและข้อมูลที่ได้จากโปรแกรมวิเคราะห์สรวงจ้อยนั้นนักออกแบบภายในที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับสรวงจ้อยก็ไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ในงานออกแบบภายในได้ จึงเกิดแนวความคิดการสร้างโปรแกรมเพื่อช่วยลดเวลาค้นหาข้อมูลก่อนการออกแบบให้น้อยลง

จากปัญหาดังกล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาประยุกต์ เพื่อช่วยลดเวลาในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสรวงจ้อยก่อนออกแบบภายใน โดยทำการพัฒนา “ระบบวิเคราะห์แบบร่างสถาปัตยกรรมภายในตามหลักสรวงจ้อย” ซึ่งโปรแกรมจะทำหน้าที่ช่วยในการจัดวางและตกแต่งภายในของบ้านพักอาศัยตามหลักสรวงจ้อยและเพื่อลดปัญหา ระหว่างเจ้าของโครงการ ชินแสและนักออกแบบภายใน

ในการพัฒนาโปรแกรมนี้นี้จะทำให้นักออกแบบภายในได้รับข้อมูลสรวงจ้อยก่อนการออกแบบและหลังจากวิเคราะห์แบบร่างแล้วจะได้ข้อมูลการจัดวางตำแหน่งห้อง ตำแหน่งเฟอร์นิเจอร์ และสีที่ใช้ตกแต่งภายในตามหลักสรวงจ้อย โปรแกรมจะแสดงผลโดยใช้สีเป็นสัญลักษณ์แสดงบนพื้นผิวของแบบจำลอง เพื่อเป็นแนวทางในปรับปรุงการจัดวางเฟอร์นิเจอร์และออกแบบภายใน

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1 ศึกษาข้อกำหนดของหลักการสรวงจ้อยสำหรับที่พักอาศัยจากหลายสำนัก เพื่อสรุปประเด็นต่างๆ คือ ข้อกำหนดของสรวงจ้อย ความขัดแย้งของหลักสรวงจ้อยหลายสำนักและความสอดคล้องของสรวงจ้อยหลายสำนัก

2.2 พัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์แบบร่างงานออกแบบภายในตามหลักสรวงจ้อย เพื่อให้ นักออกแบบออกภายในสามารถวิเคราะห์แบบร่างงานออกแบบภายในบ้านพักอาศัย 2 ชั้นตามหลัก สรวงจ้อยโดยโปรแกรมสามารถแสดงข้อมูลตำแหน่งห้อง การจัดวางเฟอร์นิเจอร์ และสีที่ใช้ตกแต่งภายในตามหลักสรวงจ้อยและช่วยให้นักออกแบบภายในสามารถทดลองปรับเปลี่ยนตำแหน่งห้องและเฟอร์นิเจอร์ให้ถูกต้องตามหลักสรวงจ้อย เพื่อลดการระยะเวลาแก้ไขงานออกแบบภายใน

3. ขอบเขตการศึกษา

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาขั้นตอนการออกแบบภายในบ้านพักอาศัย 2 ชั้น ตามหลักสรวงจ้อย และทฤษฎีสรวงจ้อยที่สามารถอธิบายได้ในเชิงกายภาพและทฤษฎีการคิดคำนวณต่างๆ เพื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถนำงานออกแบบร่าง (Preliminary Design) บ้านพักอาศัย 2 ชั้น มาประเมินการตกแต่งภายในตามหลักสรวงจ้อยก่อนจะพัฒนาเป็นงานออกแบบขั้นพัฒนา (Design Development) หรือขั้นรายละเอียด (Detail Design and Construction Document)

4. วิธีการดำเนินการพัฒนาโปรแกรม

4.1 รวบรวมและศึกษาเอกสารต่างๆ

4.1.1 หนังสือ เอกสาร วารสารที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์วงจร

4.1.2 เอกสารเกี่ยวกับวงจรในเชิงวิทยาศาสตร์

4.2 สัมภาษณ์นักออกแบบภายในเกี่ยวกับศาสตร์วงจร

4.2.1 เพื่อต้องการทราบปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างวงจรกับงานออกแบบภายในว่าเกิดขึ้นในขั้นตอนใดของกระบวนการทำงานและวิธีการแก้ไข

4.2.2. เพื่อต้องการทราบระยะเวลาการทำงานและงบประมาณค่าใช้จ่ายในการทำงานออกแบบภายในและการแก้ไขปัญหาสายวงจร

4.3 สัมภาษณ์ช่างเกี่ยวกับศาสตร์วงจร

4.3.1 วิธีการทำงานของช่างในการวิเคราะห์สายของบ้านพักอาศัย

4.3.2 ปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างสายกับงานออกแบบภายในที่ช่างพบและวิธีการแก้ไข

4.4 รวบรวมข้อมูลศาสตร์วงจรที่สามารถอธิบายในลักษณะเชิงกายภาพเกี่ยวกับการตกแต่งภายในบ้านพักอาศัยเพื่อเป็นฐานข้อมูลของโปรแกรม

4.5 ออกแบบและจัดทำโปรแกรมตกแต่งภายในบ้านพักอาศัยตามหลักสาย

4.6 ทดสอบโปรแกรมตกแต่งภายในบ้านพักอาศัยตามหลักสาย

4.7 ตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรมโดยตรวจสอบบ้านอย่างน้อย 10 หลังและให้ช่างตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง (แบบบ้านที่ใช้ในการตรวจนั้นจะต้องเป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้นและมีบริเวณโดยรอบอาคาร)

4.8 นักออกแบบภายในทดลองใช้และศึกษาข้อดีข้อเสียของโปรแกรม

4.9 ปรับปรุงและพัฒนาระบบโปรแกรมเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน

5. นิยามศัพท์เฉพาะ

ศาสตร์สาย หมายถึง หลักวิชาทางโหราศาสตร์แขนงหนึ่งของจีนหรืออาจเรียกว่า ภูมิพยากรณ์ ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการเลือกทำเลที่อยู่อาศัยทั้งของคนเป็นและของคนตายหรือเรียกว่าบ้านหยางและบ้านหยิน ในวิทยานิพนธ์นี้จะศึกษาศาสตร์การดูสายสำหรับคนเป็นซึ่งเป็นการดูเพื่อให้เกิดความสมดุลและความเป็นมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย โดยศึกษาในส่วนที่สามารถอธิบายได้ด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ซึ่งส่วนมากเป็นสายภาคปฏิบัติ

ภูมิพยากรณ์ เป็นภาษาที่ชาวตะวันตกเรียกศาสตร์ฮวงจุ้ย โดยเรียกบุคคลที่เชี่ยวชาญเรื่องฮวงจุ้ยเรียกว่า “นักภูมิพยากรณ์” หรือ “ซินแส”

ลักษณะเชิงกายภาพ หมายถึง ลักษณะเชิงกายภาพสามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่าหรือลักษณะภายนอกและการใช้เครื่องมืออย่างง่าย ๆ ในการสังเกตการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของสาร ไม่มีสารใหม่เกิดขึ้น ส่วนใหญ่เป็นเปลี่ยนแปลงทางด้านรูปลักษณภายนอกเท่านั้น เช่น การเปลี่ยนสถานะ การเกิดสารละลาย การเปลี่ยนอุณหภูมิ และการสีกร่อน เป็นต้น ที่สามารถนำมาใช้อธิบายหลักการวิเคราะห์ฮวงจุ้ยได้อย่างสมเหตุสมผล



บทที่ 2

เอกสารและโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

ในบทที่ 2 นี้จะเป็นการรวบรวมและศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในงานวิจัยนี้เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาวิเคราะห์การออกแบบโปรแกรมการออกแบบภายในบ้านพักอาศัยตามหลักฮวงจุ้ย โดยสามารถแบ่งข้อมูลจากการศึกษาทั้งหมดได้ 3 ประเภทดังนี้

1. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับฮวงจุ้ย

ปัจจุบันความนิยมเชื่อถือในศาสตร์ฮวงจุ้ยมีได้มีวงจำกัดอยู่ในเฉพาะกลุ่มประเทศแถบเอเชีย แต่ได้แพร่หลายในต่างประเทศและเป็นที่ศรัทธาอย่างมากในหมู่คนไทยเชื้อสายจีน¹ สาเหตุมาจากศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยนี้ได้ถูกผสมกลมกลืนไปตามยุคสมัยได้อย่างลงตัว ดังจะเห็นได้จากหนังสือฮวงจุ้ยและคอลัมน์เกี่ยวกับฮวงจุ้ยที่มักปรากฏตามหนังสือเกี่ยวกับบ้านและสถาปัตยกรรมตามแผงหนังสือ รวมไปถึงรายการโทรทัศน์ อาทิเช่น ดีลฮวงจุ้ย² ของอาจารย์จิระ จิระเจริญเวรณี ออกอากาศทางโทรทัศน์ช่อง Miracle Channel ทุกวันเสาร์- อาทิตย์ เวลา 12:00 – 13:00 น. ฮวงจุ้ยจึงเป็นศาสตร์อีกแขนงหนึ่งในกลุ่มของโหราศาสตร์ที่ควรทำการศึกษา เพื่อให้ให้นักออกแบบตกแต่งภายในได้ทำความเข้าใจฮวงจุ้ยในแง่มุมต่างๆ โดยการศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นการศึกษาและอธิบายในเชิงกายภาพ ซึ่งจะช่วยให้วิชาฮวงจุ้ยให้มีความเป็นเหตุเป็นผลเหมาะสมแก่ยุคสมัยได้มากขึ้น โดยก่อนที่จะได้มีการศึกษาอธิบายในเชิงกายภาพก็ควรที่ศึกษาทำความเข้าใจฮวงจุ้ยในเชิงโหราศาสตร์ในเบื้องต้นดังนี้

¹ Michael Y. Mak and S. Thomas Ng, *The art and science of Feng Shui – a Study on architects' perception*. (School of Architecture and Built Environmental, University of Newcastle, Callaghan , Australia . Department of Civil Engineering, University of Hong Kong, Hong Kong, 2005).

² คำว่า ดีลฮวงจุ้ย (ดีล หมายถึง ภายใน, ฮวงจุ้ย หมายถึง ภายนอก) เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยธรรมชาติ โดยอิงธรรมชาติเป็นหลัก ธรรมชาติเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาก่อนที่จะมีมนุษย์บนโลก ดังนั้นธรรมชาติจึงมีอิทธิพลอย่างสูงต่อวิถีชีวิตมนุษย์ ถ้ามนุษย์ฝืนธรรมชาติ จะเกิดอาเพศ อาเพศที่มีผลต่อความเจริญรุ่งเรืองของมนุษย์การดำรงชีวิต โดยยึดตามหลักของดีลฮวงจุ้ย, ดูรายละเอียดจาก *รายการดีลฮวงจุ้ย*, ออกอากาศทางช่อง Miracle Channel, 15 เมษายน 2555.

1.1. ความหมายของฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ยนั้นรู้จักกันโดยทั่วไปว่าเป็นโหราศาสตร์อย่างหนึ่งของชาวจีนศาสตร์และศิลป์ที่ว่าด้วยทำเลที่ตั้งที่อยู่อาศัยและการจัดตกแต่งภายใน แต่แท้ที่จริงแล้วฮวงจุ้ยหมายถึงอะไร นั้นก็ได้มีผู้รู้ได้ให้นิยามความหมายเอาไว้อยู่บ้างดังต่อไปนี้

ลิสเลียน ตู³ ได้ให้ความหมายของฮวงจุ้ยไว้ว่า ฮวงจุ้ยหมายถึงการใช้ชีวิตอย่างสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม หรือการมีชีวิต

ซาร่าห์ โรสส์บาช⁴ (Sarah Rossbech)ได้กล่าวว่า ฮวงจุ้ยซึ่งแปลตามตรงว่า ได้ว่า “ลม” และ “น้ำ” นั้นที่จริงแล้วเป็น “ศิลปะแห่งสิ่งแวดล้อม” ที่เชื่อมโยงมนุษย์และโชคชะตาของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติหรือที่มนุษย์สร้างขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในระดับของจักรวาลและเฉพาะท้องถิ่น เป็นเวลาหลายพันปีมาแล้วที่ชาวจีนหาวิธีเปลี่ยนช่องทางการเคลื่อนไหว ควบคุม เหนี่ยวรั้งและสร้างความกลมกลืนกับพลังต่างๆ ที่ดำรงอยู่ในสภาพแวดล้อม

ศาสตราจารย์อู๋จางอี้⁵ ได้กล่าวไว้โดยสรุปว่า ลมปราณธาตุในธรรมชาติหรือ “ชี” เมื่อถูกลมพัดหรือถูกขัดขวางโดยสายน้ำก็จะกระจัดกระจายสลายไป คนโบราณจึงหาทางกักรวมหรือควบคุมการไหลเวียนของลมปราณธาตุเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง จึงเกิดเป็นศาสตร์แห่ง “ลม” และ “น้ำ” หรือ “ฮวงจุ้ย”

เวชสวรรค์ หล้ากาศ⁶ ได้อธิบายความหมายของฮวงจุ้ยโดยแยกเป็นคำสรุปได้ว่า คำว่า “ฮวง” เป็นภาษาแต้จิ๋ว ภาษาจีนกลางออกเสียงว่า “เฟิง” แปลว่า ลม ส่วน “จุ้ย” เป็นภาษาแต้จิ๋ว ภาษาจีนกลางออกเสียงว่า “ส่วย” แปลว่า น้ำ เมื่อรวมคำเป็น “ฮวงจุ้ย” ก็จะแปลตามศัพท์

³ ลิสเลียน ตู, **ฮวงจุ้ย มงคลชีวิตในทิศที่ดี : ศาสตร์แห่งการทำนายทิศดี ทิศร้าย** สำนักปกั้ว – หล่อชู, แปลโดย อำนวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์ (กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า, 2548), 15.

⁴ ซาร่าห์ โรสส์บาช, **ฮวงจุ้ย : ศาสตร์และศิลป์แห่งการตกแต่งบ้าน**, พิมพ์ครั้งที่ 5, แปลจาก Interior design with fengshui : How to apply the ancient Chinese art of placement, แปลโดย อำนวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์(กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า, 2536), 35.

⁵ อู๋จางอี้, **ฮวงจุ้ยบ้านพักอาศัย : เสริมบารมี ลาภทรัพย์ บ้านร่มเย็นน่าอยู่**, พิมพ์ครั้งที่ 4, แปลจาก Professor wu's fengshui book for homes, แปลโดย กลม กฤพานันท์ (กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2552), 20.

⁶ เวชสวรรค์ หล้ากาศ, “ฮวงจุ้ย : ศาสตร์และศิลป์ในมิติของซินแส สถาปนิก วิศวกร,” **มติชน**(24 มีนาคม 2548): 20.

ว่า ลม น้ำ แต่ผู้รู้อธิบายว่า ฮวงจุ้ยเสมือนลมที่พัดวนเกินความเข้าใจและเสมือนน้ำที่ไม่อาจหยิบจิบได้ ทั้งกระแสลมและกระแสน้ำที่ไหลวนตามธรรมชาติล้วนมีอิทธิพลในการแปรเปลี่ยนภูมิประเทศ ซึ่งสภาพแวดล้อมต่างๆ ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่นำมาซึ่งความสุขความเจริญและความอุดมสมบูรณ์

วรวิทย์⁷ ได้อธิบายความหมายของฮวงจุ้ย หมายถึง “ลมและน้ำ” ที่เป็นพลังธรรมชาติ เป็นศิลปะของการปรับปรุงที่อยู่อาศัยของคนและผู้ล่งลับให้ประสานกลมกลืนตามกฎหมายแห่งจักรวาล

มานิช ประภาษานนท์⁸ ได้กล่าวว่า “ฮวงจุ้ย” ถ้าจะแปลกันตรงตัวก็คือ “ฮวง” แปลว่า ลม “จุ้ย” แปลว่า น้ำ ฮวงจุ้ยก็คือการศึกษาเรื่องลมกับน้ำนั่นเองหรือก็คือการศึกษาธรรมชาติและสภาพแวดล้อม เพราะคนสมัยก่อนจะผูกพันกับธรรมชาติมาก

สรุปได้ว่าความหมายของ “ฮวงจุ้ย” นั้น มี 2 แบบ ดังนี้

แบบที่ 1 คือ ความหมายตามรูปคำศัพท์ของฮวงจุ้ย คำว่า “ฮวง” เป็นภาษาแต้จิ๋ว ภาษาจีนกลางออกเสียงว่า “เฟิง” แปลว่า ลม ส่วน “จุ้ย” เป็นภาษาแต้จิ๋ว ภาษาจีนกลางออกเสียงว่า “ส่วย” แปลว่า น้ำ เมื่อรวมคำเป็น “ฮวงจุ้ย” ก็จะแปลตามศัพท์ว่า ลม น้ำ

แบบที่ 2 คือ ศาสตร์แห่งการพยากรณ์ของชาวจีนที่เกี่ยวกับการเลือกสถานที่ที่เหมาะสมกับของคนเป็นและคนตาย โดยยึดหลักความสมดุลของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งสามารถส่งผลต่อชีวิตของมนุษย์ได้

1.2. ต้นกำเนิดของความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ย

ความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ยมีต้นกำเนิดจากประเทศจีน ประเทศที่มีขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและความเชื่อที่สืบทอดกันมานับพันปีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ยปรากฏว่ามีหลักฐานทางประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่า มีต้นกำเนิดขึ้นมาในสมัยแผ่นดินฮั่นและราชวงศ์อื่นๆ ได้สถาปนาขึ้นเมื่อราวๆ 1,900 กว่าปีมาแล้ว ดังนั้นความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ยน่าจะมีประวัติความเป็นมาอยู่ในราวๆ 2,000 กว่าปี ความเชื่อของชาวจีนที่ได้มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ กล่าวคือการเปลี่ยนแปลงแปลงทุกสิ่งทุกอย่างที่

⁷ วรวิทย์, “ฮวงจุ้ยศาสตร์หรือความเชื่อ : ตอนที่ 1,” บ้านและสวน 21, 250 (มิถุนายน 2540): 215 – 218.

⁸ มานิช ประภาษานนท์, *ไขปริศนาฮวงจุ้ยตามหลักเหตุและผล*, (กรุงเทพฯ: มติชน, 2553), 20.

เกิดขึ้นในธรรมชาตินั้นจะนั้นจะส่งผลต่อมนุษย์โดยตรง⁹ และส่งผลกระทบต่อทุกสิ่งในโลก เมื่อธรรมชาติของโลกดำรงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และเชื้ออำนวยผลทำให้มนุษย์ได้รับความรุ่งเรือง และเมื่อความสมดุลของโลกถูกทำลายไปทำให้มนุษย์ได้รับความทุกข์ยาก ดังนั้นมนุษย์จึงพยายามทำให้สภาพแวดล้อมดีขึ้นเพราะการทำลายสภาพแวดล้อมเป็นการลดโอกาสแห่งโชคลาภและความผาสุก

พื้นฐานของฮวงจุ้ยเติบโตมาจากการดำเนินชีวิตแบบเกษตรกรรมดั้งเดิม ซึ่งสมัยนั้นมนุษย์มีความผูกพันอยู่กับปรากฏการณ์แปลกประหลาดของลมฟ้าอากาศซึ่งไม่สามารถที่จะหาเหตุผลมาอธิบายเหตุการณ์อันนั้นได้ ดังนั้นมนุษย์จึงคอยเฝ้าสังเกตการณ์อยู่ตลอดเวลา บางสถานการณ์ทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ บางสถานการณ์ทำให้เกิดน้ำท่วม แห้งแล้ง ฯลฯ นับตั้งแต่กษัตริย์จนไปถึงชาวบ้านต่างเฝ้าสังเกตการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติว่าจะก่อให้เกิดความแห้งแล้งหรือน้ำท่วม ในสังคมเกษตรกรรมวิถีชีวิตของชาวนาย่อมขึ้นอยู่กับธรรมชาติแต่สำหรับกษัตริย์กลับมองในอีกแง่หนึ่งคือ ธรรมชาติเป็นที่มาของโองการสวรรค์ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันความถูกต้องชอบธรรมในการปกครองประเทศของกษัตริย์ ดังนั้นถ้ามีภัยธรรมชาติเกิดขึ้นจึงเท่ากับเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าจักรพรรดิได้กระทำการละเมิดกฎของฟ้าดินเป็นผลให้เกิดการโค่นล้มอำนาจเกิดขึ้น ดังนั้นกษัตริย์จึงต้องมีที่ปรึกษาพิเศษคอยแปลความหมายของเหตุการณ์ดีร้ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น

การควบคุมพลังจากธรรมชาติที่มีทั้งสร้างสรรค์และทำลาย เช่นการเปลี่ยนทิศทางของลมและน้ำจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ดังที่มีคำกล่าวของคนเก่าแก่ที่เล่าสืบต่อกันมาว่า ผู้ที่ควบคุมกระแสน้ำได้ย่อมปกครองอาณาจักรได้¹⁰ ดังนั้นอำนาจของกษัตริย์จะยังคงมีอยู่ได้ก็ขึ้นอยู่กับควบคุมไม่ให้เกิดความเดือดร้อนจากภัยพิบัติอันเกิดจากน้ำท่วมและจะต้องควบคุมน้ำในแม่น้ำลำคลองต่างๆ ให้ได้ ประเทศจีนเป็นประเทศที่เป็นประเทศที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลดังนั้นสภาพทางภูมิประเทศและสภาพทางธรรมชาติในแต่ละภาคของประเทศจีนจึงมีความแตกต่างกันอย่างมาก ในทางตอนเหนือนั้นต้องเผชิญกับลมหนาวดังนั้นภูเขาและต้นไม้จึงเป็นฉากกั้นความหนาวเย็นที่ดีที่สุด ส่วนทางตอนใต้ประสบกับภาวะน้ำท่วมบ่อยทำให้การเพาะปลูกเสียหายไม่ได้ผลทำให้เกิดความเสียหายทั้งบ้านเรือนและชีวิต ดังนั้นภูเขาสูงจึงนับว่า

⁹ พชรพงษ์ พรายมณี. **ไขปัญหาฮวงจุ้ย**. (กรุงเทพฯ: สร้อยทอง, 2536), 14.

¹⁰ อำนวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงษ์, **ฮวงจุ้ยพยากรณ์ทำเลดีร้าย** (กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า, 2537), 16.

เป็นสภาพที่ปลอดภัยมากที่สุด ส่วนบริเวณที่ราบนั้นปราศจากที่กำบังลมซึ่งได้พัดเอาทรายมาด้วยทำให้ชาวจีนต้องขุดอุโมงค์อยู่อาศัยเป็นบ้าน

ในขณะที่อารยธรรมของจีนเจริญรุ่งเรืองอย่างมากตามริมฝั่งแม่น้ำเหลืองแม่น้ำเว่ยที่อุดมสมบูรณ์ ความเชื่อในเรื่องของฮวงจุ้ยก็ได้พัฒนาขึ้นจากลักษณะของที่ดินและภูมิประเทศของธรรมชาติในแถบนั้นซึ่งมีภูมิประเทศที่แตกต่างกันออกไปมีทั้งทิวเขา ที่ราบสูงแม่น้ำ หุบเขาและที่ราบ ก่อนที่มนุษย์จะรู้จักวิชาก่อสร้างและการวางผังเมือง ปรากฏการณ์ตามธรรมชาติทุกชาติทุกรูปแบบเป็นต้นว่า ลมและน้ำถือว่าเป็นสิ่งที่คอยชี้แนะให้รู้ว่าที่ตรงไหนเหมาะสมกับการตั้งบ้านเรือน ศาลเจ้า หรือว่าที่ฝั่งศพที่ดีที่สุดและปราศจากภัยธรรมชาติต่างๆ คอยคุกคาม ชาวจีนพบว่าถ้าตั้งบ้านเรือนอยู่บนกึ่งกลางเขาทางเหนือของแม่น้ำโดยหันหน้าไปทางทิศใต้จะอยู่ในตำแหน่งที่ได้รับแสงอาทิตย์มากที่สุด ปราศจากลมร้ายและไม่ถูกน้ำท่วมทั้งยังสามารถอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำที่ใช้ในการเพาะปลูกอีกด้วยทำให้การดำรงชีวิตเป็นไปอย่างราบรื่นและมีความสุขสมบูรณ์เพราะพืชผักและข้าวที่ปลูกเอาไว้ย่อมเจริญเติบโตอย่างดี เพราะได้รับแสงจากดวงอาทิตย์อย่างเต็มที่ สัตว์ที่เลี้ยงเอาไว้ก็ได้กินหญ้าที่ขึ้นอย่างอุดมสมบูรณ์และในฤดูหนาวก็มีความอบอุ่น สภาพเช่นนี้เหมาะแก่การอยู่อาศัยเป็นอย่างดีแต่เมื่อสภาพเช่นนี้หาได้ยากจึงมีการศึกษาฮวงจุ้ยเพื่อหาทางแก้ไขและในเวลาต่อมาการแสวงหาและการดัดแปลงภูมิประเทศกลายเป็นพื้นฐานของศาสตร์ฮวงจุ้ยที่มีเป้าหมายในการควบคุมสภาพรอบข้างที่อยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์ ดังนั้นรากฐานของความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ยจึงมีพื้นฐานมาจากความคิดที่ว่าธรรมชาตินั้นมีชีวิต อารมณ์และสรรพสิ่งในโลกนี้ล้วนมีดุลยภาพ การกระทำใดๆ ของมนุษย์ย่อมจะส่งผลกระทบต่อดุลยภาพนั้นซึ่งจะก่อให้เกิดทั้งผลดีและผลเสียต่อผู้กระทำนั่นเอง ศาสตร์เรื่องฮวงจุ้ยนี้ถือได้ว่าเป็นพยากรณ์ศาสตร์ (Fortune Telling) และภูมิพยากรณ์ (Geomancy) ที่มีที่มาจากชาวบ้านเอกละทางประวัติศาสตร์ไว้ทำให้ต้นกำเนิดและการพัฒนาของวิชานี้ยังคลุมเครืออยู่มาก แต่มีหลักฐานอ้างอิงได้ว่าปรากฏหลักฐานถึงเรื่องฮวงจุ้ยเอาไว้ในสมัยราชวงศ์ซ่งหรือซ้อง (ค.ศ. 1126 - 1278)¹¹

¹¹ E-fengshuidesign, ประวัติศาสตร์ฮวงจุ้ย 1, เข้าถึงเมื่อ 24 พฤษภาคม 2555, เข้าถึงได้จาก <http://www.e-fengshuidesign.com/fengshuihis2.html>

ในปี พ.ศ. 2548 ชมรมภูมิโหราศาสตร์¹² ได้กล่าวไว้ถึงประวัติและความเป็นมาของ ฮวงจุ้ยไว้ดังนี้

4,477 ปีก่อนคริสต์ศักราช สมัยฮกฮี้ได้มีการคิดเครื่องหมาย 8 ตัวขึ้น (แปดก้วย) ซึ่งใช้ในการบันทึกการเกิดปรากฏการณ์ของธรรมชาติในเรื่องของลม ไฟ อากาศ

2,697 ปีก่อนคริสต์ศักราช สมัยฮกฮี้เกิดเข็มนาฬิกาโดยสามารถรู้ทิศทางเหนือจะอยู่ในตำแหน่งที่แม่เหล็กตั้งไปเสมอ ในองศาที่ 360 และได้นำเครื่องหมาย 8 ตัวเข้ามาวางไว้ในตำแหน่งของเข็มนาฬิกาเป็นที่มาของจานเข็มนาฬิกา (หล่อแก)

2,205 ปีก่อนคริสต์ศักราช สมัยฮกฮี้และสมัยจักรพรรดิเจียวเกิดอุทกภัยใหญ่ขึ้น แฮฮู้ใช้หลักการชัชภูมิและเครื่องหมาย 8 ตัวหรือ 8 ทิศของฮกฮี้และฮกฮี้คิดแก้ระบบดังกล่าวเกี่ยวกับกระแสน้ำมาแก้ไขปัญหาลำน้ำจึงกลายเป็นต้นแบบระบบชลประทาน

1,134 ปีก่อนคริสต์ศักราช สมัยจิ่วฮั่นฮวง ได้รวบรวมเครื่องหมาย 8 ตัวมารวมกันเป็นคู่ ๆ ได้ทั้งหมด 64 คู่เกิดเป็นระบบเสี่ยงทาย (แปดก้วย) ที่แม่นยำ นำมาใช้สำหรับการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือน โดยดูจากปฏิกิริยาต่างๆที่เกิดขึ้น

1,122 ปีก่อนคริสต์ศักราช ตั้งแต่ราชวงศ์โจวเป็นต้นมา ชาวจีนได้สร้างนครหลายแห่งโดยเฉพาะนครหลวงมักจะสร้างเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งเป็นการจำลองภาพของโลกที่เป็นสี่เหลี่ยมในจินตนาการของสมัยนั้น ภายในนครจะมีถนนหลายสายตัดกันเป็นแนวเหนือ ใต้ ตะวันออก และตะวันตกล้อมรอบบริเวณศูนย์กลางของนคร โดยจะให้ความสำคัญต่อนครหลวงเป็นพิเศษเพราะถือว่าเป็นสวัสดิภาพของรัฐและประสิทธิภาพของการปกครองขึ้นอยู่กับการดำรงความ สัมพันธ์ที่เหมาะสมกับปัจจัยต่างๆ ที่ทรงพลังมากที่สุดในจักรวาล ดังนั้นการวางแผนผังของผังและนครหลวงจึงกำหนดขึ้นในลักษณะลอกเลียนธรรมชาติและเส้นทางโคจรของดวงดาว ตัวอย่าง เช่น พระราชวังต้องห้ามหรือพระราชวังฤดูร้อนของพระนางซูสีไทเฮา ดังแสดงในภาพที่ 1

¹² ภูมิพยากรณ์ เป็นภาษาที่ชาวตะวันตกเรียกศาสตร์ฮวงจุ้ย โดยเรียกบุคคลที่เชี่ยวชาญเรื่องฮวงจุ้ยเรียกว่า “นักภูมิพยากรณ์” หรือ “ซินแส” , ดูรายละเอียดจาก ศิษย์กวาง, อาจารย์สง่า กลุ่อบเกียรติแห่งอเนกกุศลศาลา(วิหารเซียน)ดอน ด้านผู้ไม่มีสองใจหวังให้ชาวจีนร่วมใจเป็นหนึ่ง, เข้าถึงเมื่อ 24 พฤษภาคม 2555, เข้าถึงได้จาก <http://www.oknation.net/blog/print.php?id=373006>



ภาพที่ 1 แสดงภาพทำเลที่ตั้งพระราชวังฤดูร้อนของพระนางซูสีไทเฮา

206 ปีก่อนคริสต์ศักราช สมัยฮังเกาโจ้ววิชาฮวงจู้ได้สืบทอดมาเรื่อยๆ ในสมัยนี้เกิดการชิงที่จะเป็นใหญ่ในแผ่นดินระหว่างเล่าปingsและหังอู๋แม่ทัพใหญ่ของจักรพรรดิจันซี โดยเตียวเลี้ยวได้ใช้วิชาสร้างสุสานทำให้เล่าปingsซึ่งเดิมเป็นชายพเนจรกลายเป็นใหญ่ในที่สุด วิชาฮวงจู้จึงสมบูรณ์แบบในยุคนี้และได้กำหนดให้เป็นวิชาแห่งชาติใช้สำหรับผู้มีศักดิ์มีตระกูลเท่านั้น

ค.ศ. 1368 สมัยเม้งไทโจ้วในราชวงศ์หมิงเกิดการชิงแผ่นดินขึ้นระหว่างตั้งอ้วเหลียงและจวงวันเจียง เล่าเป๊าะดุงขุนซื้อของจวงวันเจียงได้ช่วยจวงวันเจียงทำการสำเร็จได้โดยใช้วิธีการสร้างสุสาน แต่แผ่นดินราชวงศ์หมิงก็ถูกล้มล้างโดยพวกแมนจูโดยวิธีสร้างสุสานและพวกแมนจูก็ถูกพวกซุนยัตเซ็นล้มไปโดยวิธีสร้างสุสาน

ค.ศ. 1644 - 1911 ยุคราชวงศ์ชิง หรือแมนจู ได้มีการสรุปสิ่งเหล่านี้ออกมาได้ คือ ความรุ่งเรือง ของแต่ละสถานที่ ไม่ยั่งยืนขึ้นอยู่กัทิศทาง เวลา และสิ่งแวดล้อม การคำนวณ ปราณ องค์ตรง องค์เฉียง กฎฮวงจู้ 30 ข้อ จึงนำมาทดสอบ และเห็นผล วิชานี้ก็คือ วิชาเฮียงคัง ซึ่งประกอบด้วย เฮียงคัง ปวยแซ (หรือดาว 9 ยุค) และเฮียงคังไต่ช่วย หรือ 64 ช่วย นั่นเอง อาจารย์เลิ่นเป็นบุคคลแรกในวงการฮวงจู้ ที่บันทึกหลักการเคล็ดวิชาและนำหลักการที่ถูกต้องมาเผยแพร่ สมัยราชวงศ์แมนจูได้มีการทำตำราฮวงจู้ปลอมขึ้นโดย ฮ่องเต้ในสมัยนั้น มีความประสงค์อยากจะรวบรวมเอา ภูมิปัญญาทั้งหมด ที่นักปราชญ์จีนคิดค้น และเทคนิคในทุกสาขา ความรู้ ที่มีอยู่ในประเทศจีน ซึ่งฮวงจู้ และ ดวงจีน ก็รวมอยู่ในนี้ด้วย มารวบรวมไว้ให้เป็นหนึ่ง โดยเคล็ดวิชาความรู้ที่เป็นฉบับจริงนั้นถูกจัดเก็บไว้ เพื่อใช้งานเฉพาะในพระราชวังเท่านั้น และรับสั่งให้ทำการปลอม และ เปียงเบนเนื้อหาสาระเผยแพร่ออกสู่คนวงให้ประชาชนได้ศึกษา

1.3. ฮวงจุ้ยกับความเชื่อของชาวจีน¹³

ฮวงจุ้ยนอกจากจะเป็นองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว ฮวงจุ้ยยังเป็นองค์ความรู้ด้านปรัชญาและความเชื่อของคนจีนที่เกี่ยวกับจักรวาล พลังที่เร้นลับเหนือธรรมชาติที่สามารถเปลี่ยนแปลงสรรพสิ่งได้คนก็อยู่ใต้อิทธิพลของพลังอำนาจดังกล่าว ความเชื่อนี้มีพื้นฐานที่มาก คือ

1.3.1 พื้นฐานแนวความคิดจากลัทธิเต๋า

เต๋าเป็นลัทธิที่ถือว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเสมอมาอย่างเป็นวัฏจักร เป็นกระบวนการที่เกิดจากสิ่งที่มีคุณสมบัติตรงข้ามกันให้กำเนิดซึ่งกันและกัน องค์รวมของทั้งหมดเกิดจากเอกภาพที่สมดุล จากความเชื่อนี้ฮวงจุ้ยก็คือ ความรู้ในการแสวงหาความสมดุลทำให้เกิดดุลยภาพให้สอดคล้องกลมกลืนกับธรรมชาติ การศึกษาเรื่องหยิน - หยาง และชี่ เพื่อแนะนำมนุษย์ให้กระทำสิ่งใดๆ ให้กลมกลืนกับธรรมชาติ

1.3.2 พื้นฐานแนวความคิดจากกฎของหยินและหยาง

จักรพรรดิจีนโบราณชื่อ “ฝู - ชี” เป็นผู้กล่าวถึง หยินและหยางไว้ในคัมภีร์อี้จิง กล่าวถึงจักรวาลธรรมชาติ สรรพสิ่งล้วนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ หยินและหยางเป็นต้นเหตุแห่งสรรพสิ่ง ฮวงจุ้ย ถือว่า พลังหยินและหยางเป็นพลังตรงข้ามที่คู่กัน สลับการเปลี่ยนแปลงส่งเสริมซึ่งกันและกัน หยินมักแทนด้วยความมืด สีดำ ความตาย ความไม่ดีและเพศหญิง ส่วนหยางแทนด้วยความสว่าง พระอาทิตย์และเพศชาย

1.3.3 พื้นฐานแนวคิด เรื่องชี่พลังแห่งชีวิต¹⁴

ชี่เป็นพลังจักรวาล ชี่ เป็นพลังที่กระจายอยู่กับสภาพทุกสรรพสิ่งเปรียบดังพลังชีวิต ชี่จึงมีความหมายเป็น 2 ประการ คือ

ความหมายที่หนึ่ง หมายถึง จักรวาล ประกอบด้วย ลม แก๊ส พลังงาน (ชี่ในมนุษย์ ถ้าไหลเวียนคล่อง หมายถึง สุขภาพทางกายและสุขภาพทางจิตดี)

ความหมายที่สอง หมายถึง ชี่ของมนุษย์ คือ ลมหายใจ รัศมีภายในบุคคล กิริยามารยาทและพลังงาน ทำให้มนุษย์เคลื่อนไหว (ชี่ในธรรมชาติทางฮวงจุ้ยจะพิจารณาทำเลที่ตั้ง หากพลังชี่ที่ดีสะสมมากขึ้นพลังจักรวาล ชี่ก็จะก่อให้เกิดความสุข ความอุดมสมบูรณ์ ร่ำรวย มีเกียรติยศ ชื่อเสียง)

¹³ ละเอียด ศิลาโนย, เฟิงสุ่ย (ฮวงจุ้ย) ภูมิทัศน์พยากรณ์ (กรุงเทพฯ: โอเอสพริ้นต์ติ้งเฮ้าส์, 2530).


¹⁴ เรื่องเดียวกัน.

1.3.4 พื้นฐานแนวความคิดเกี่ยวกับธาตุทั้ง 5 และดวงดาว


เรื่องธาตุทั้ง 5 ชาวจีนมีความเชื่อว่าธาตุทั้ง 5 เป็นส่วนประกอบของสรรพสิ่ง คือดิน น้ำ ไฟ ทอง และไม้ ส่วนดาวมี 9 ดวง ดาวจะสัมพันธ์กับธาตุทั้ง 5 ดาวจึงมีอิทธิพลทั้งด้านส่งเสริมและทำลายธาตุทั้ง 5 ได้ด้วย เรื่องของดาว ธาตุทั้ง 5 นี้สัมพันธ์กับชะตาชีวิตของคนสัมพันธ์กับทิศฤกษ์ ซึ่งกลายเป็นวิชาโหราศาสตร์ ในทางฮวงจุ้ยถือว่าเป็นภูมิโหราศาสตร์เพราะในการหาที่ตั้งทำเลที่อยู่อาศัยหรือที่ทำธุรกิจ จะต้องนำดวงชะตาชีวิตมาเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบทำเลหรือสถานที่ประกอบกัน

1.3.5 พื้นฐานแนวความคิดเรื่องทิศทั้ง 8


แนวความคิดเรื่องทิศทั้ง 8 นี้มาจากความเชื่อเรื่องจักรวาล เรื่องเทพวัตถุบนฟ้าว่าเคลื่อนที่ตามกฎหรือตัวเลขที่แน่นอนสวรรค์ โลก มนุษย์ ธรรมชาติย่อมมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน เชื่อกันว่าธรรมชาติกำหนดทิศฟ้าดินกำหนดคุณสมบัติของทิศ ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับหยินและหยาง และเขียนออกเป็นสัญลักษณ์คือ หยางแทนด้วยเส้นเต็มเส้นหนึ่ง (---) หยินแทนด้วยเส้นประ (- -) สองเส้นเมื่อนำมาประกอบกัน (หยินและหยาง) จะกลายเป็นรูปสามเหลี่ยม ซึ่งมีความหมายว่า ธรรมชาติกำเนิดทิศ ฟ้าดินกำหนดคุณสมบัติของทิศ เส้นเต็มและเส้นประแสดงทิศทั้ง 8 มีรายละเอียดดังนี้




(เฉียน) ทิศใต้ หมายถึงสวรรค์



(คุน) ทิศเหนือหมายถึง โลก (ดิน)



(หลี่) ทิศตะวันออก หมายถึง ไฟ



(ข่าน) ทิศตะวันตก หมายถึง น้ำ



(เจิน) ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

หมายถึง เสียงฟ้าร้อง



(เว่ย) ทิศตะวันออกเฉียงใต้

หมายถึง มหาสมุทร



(เกิ่น) ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

หมายถึงภูเขา



(ซวีน) ทิศตะวันตกเฉียงใต้

หมายถึง ลม

1.4. หลักการพิจารณาฮวงจุ้ย

บ้านที่อยู่อาศัยแล้วเจริญรุ่งเรืองตามความเชื่อในเรื่องของฮวงจุ้ยจะต้องพิจารณามีปัจจัยอยู่ 3 ประการ คือ

1.4.1 ชะตาชีวิต

ตามความเชื่อของชาวจีนการวิเคราะห์ฮวงจุ้ยและชะตาชีวิตได้ใช้วันเดือนปีตามระบบสุริยคติเป็นหลักโดยการเลือกวันเวลาของพลังชะตาฟ้าให้ประสานสอดคล้องกับองศาทิศทางของพลังชะตาดินที่ปลูกสร้างบ้านนั้นทำให้เกิดอนุบุคคลที่อาศัย¹⁵ นอกจากชะตาชีวิตของเจ้าของบ้านต้องถูกโฉลกกับบ้านแล้วจะต้องมีการประเมินทำเลที่ตั้งของบ้านและทิศของแดดลมด้วย

1.4.2 ทิศและทำเลที่ตั้ง

ฮวงจุ้ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับทำเลที่อยู่อาศัยและการจัดการตกแต่งภายในบ้านให้ถูกต้องเหมาะสมเพื่อให้ได้รับพลังที่ดีมีคุณประโยชน์กับมนุษย์ และจุดมุ่งหมายในการปฏิบัติตามศาสตร์ฮวงจุ้ยคือ การปฏิบัติตามหลักธรรมชาติ¹⁶ โดยพิจารณาจากทิศในการวางตำแหน่งบ้านพักอาศัย ประตู หน้าต่าง และทิศทางการไหลเวียนของพลังที่ ลม แสงแดด เพื่อรับและเก็บพลังงานที่ดีไว้ภายในที่พักอาศัยพร้อมทั้งกระตุ้นในด้านโชคลาภ สุขภาพ การงาน การศึกษา ความร่ำรวย ความรักและความสำเร็จ¹⁷ ซึ่งการเลือกที่ดินในการปลูกบ้านพักอาศัยควรต้องตั้งอยู่ในที่มีธาตุทั้ง 5 จึงจะทำให้เกิดพลังที่ดี


¹⁵ Alan S., Chinese astrology and fengshui, accessed November 21, 2012, available from <http://www.fenghuithatworks.co.uk>

¹⁶ Art M. and Galleries J., The use of mirrors in classical feng shui, accessed 21 November 2012, available from <http://www.fenghuitime.com> ; Grossman S., An introduction to feng shui, accessed November 21, 2012, available from <http://www.designare.com> ; Jurock O., "Developer ignore feng shui at their peril," The Vancouver Sun, accessed November 21, 2012, available from <http://www.Jurock.com> ; Miller S., Direction of our house, accessed March 21, 2012, available from <http://www.Designare.com>

¹⁷ Clovis, Lantest Success Story. accessed February 5, 2012, available from <http://www.1fengshui.com> ; Diamond K., Feng Shui Solutions. . accessed March 25,

1.4.3 ความเชื่อในธาตุทั้ง 5

ฮวงจุ้ยมีความเชื่อว่ามีสรรพสิ่งทุกอย่างมีธาตุทั้ง 5 คือ ดิน น้ำ ไม้ ทอง และไฟที่สร้างความสมดุลนำความโชคดีและปกป้องจากพลังที่ไม่ดี และตำแหน่งทิศมีความสมดุลในธาตุทั้ง 5 ครบจะส่งผลให้สถานที่นั้นมีความอุดมสมบูรณ์ ทำให้คนที่เข้าไปอาศัยอยู่จะมีความเจริญรุ่งเรือง ร่ำรวย¹⁸ ซึ่งวงจรของธาตุความสัมพันธ์ธาตุทั้ง 5 แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ วงจรการสร้างธาตุ วงจรการทำลายธาตุ และวงจรการบั่นทอนกำลังธาตุ ดังแสดงในรูปภาพที่ 2

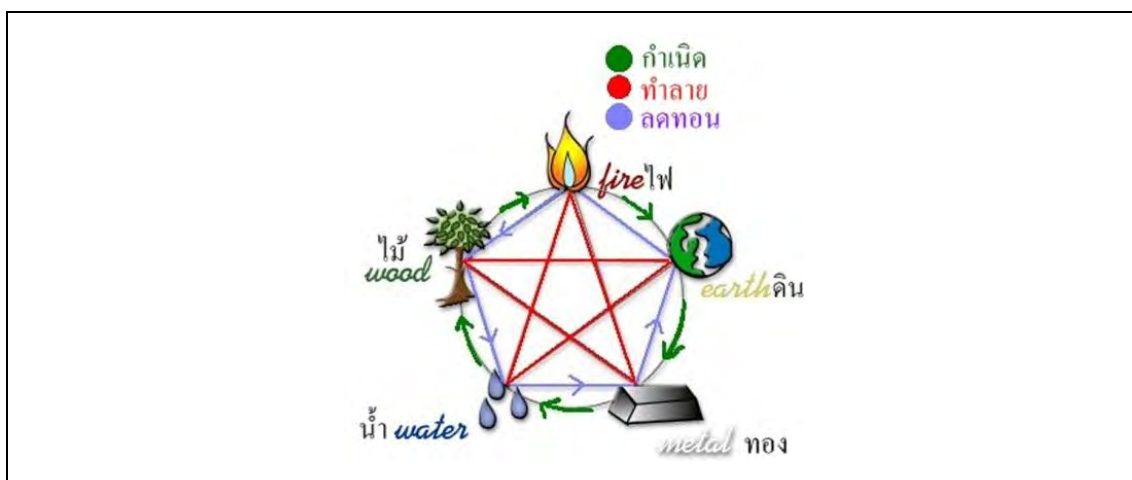

ภาพที่ 2 วงจรของธาตุความสัมพันธ์ธาตุทั้ง 5

ที่มา : กิตติภาพ ภักดียิ่งยง, **วงจรของธาตุความสัมพันธ์ธาตุทั้ง 5**, เข้าถึงเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2554, เข้าถึงได้จาก <http://www.sages9.com/index.php/program> |

ธาตุทั้ง 5 พบอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ทิศทาง ทำเลที่ตั้ง วัตถุ อารมณ์ และอวัยวะทั้งภายในและภายนอกร่างกายล้วนจัดอยู่ในธาตุใดธาตุหนึ่งใน 5 ธาตุ ซึ่งจะมีธาตุประจำทิศทั้ง 8 ทิศที่มีอิทธิพลต่อสภาพแวดล้อมที่พักอาศัย ธาตุทั้ง 5 แทนด้วยรูปทรง สี และสัญลักษณ์ (ดังที่แสดงในตารางที่ 1) ที่เข้ากับลักษณะของบ้านเป็นการเพิ่มความกลมกลืนทำให้เกิดความสมดุลของหยินและหยางในธรรมชาติ เพื่อนำมาใช้ในการออกแบบตกแต่งภายในบ้านพักอาศัยให้

2012, available from <http://www.fengshuinews.com> ; Morris J., *Direction of our house*, accessed 5 February 2012, available from <http://en.allexperts.com> ;

¹⁸ ภาณุวัฒน์ พันธุ์วิชาติกุล, **ตำนานฮวงจุ้ย**. (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2546), 10-25. ; ม.อิงอรอุณ, **วิธีตกแต่งบ้านตามตำราฮวงจุ้ย**. (กรุงเทพฯ: ไพลิน, ม.ป.ป), 5-36.



ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ย¹⁹

1. รูปทรง ภาณุวัฒน์ พันธุ์วิชาติกุล²⁰ ได้กล่าวว่า การวิเคราะห์ฮวงจุ้ยต้องดูรูปลักษณะของที่ดินก่อนว่าเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า สี่เหลี่ยมคางหมู สามเหลี่ยม ฯลฯ ซึ่งรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าและสี่เหลี่ยมจัตุรัสถือเป็นรูปทรงที่ดีตามหลักฮวงจุ้ย

2. สี ตามหลักฮวงจุ้ยธาตุทั้ง 5 มีอิทธิพลต่อสภาพแวดล้อม ธาตุทั้งห้าถูกแทนค่าด้วยสีหรือรูปทรงต่างๆ (ดังตัวอย่างในตารางที่ 1) และเป็นการเพิ่มความกลมกลืนและความสมดุลกับธรรมชาติเพื่อนำไปใช้ในการออกแบบบ้านพักอาศัย²¹ สีที่ใช้ภายในห้องพักอาศัยช่วยให้บุคคลที่อยู่ในห้องได้รับพลังที่ดี เช่น สีแดงสามารถกระตุ้นการทำงานของพลังชีวิตได้ เป็นต้น

3. สัญลักษณ์ การนำสัญลักษณ์มงคลตามหลักฮวงจุ้ยตกแต่งบ้านเพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองแก่ผู้อยู่อาศัย

ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างธาตุ ทิศ ปีเกิด สี และสัญลักษณ์

ธาตุ	ทิศ	ปีเกิด	สี	สัญลักษณ์
น้ำ	เหนือ	ชวด , กุน	น้ำเงิน , ดำ , ฟา	
ไม้	ตะวันออก, ตะวันออกเฉียงใต้	ขาล , เกาะ	เขียว	
ไฟ	ใต้	มะเส็ง , มะเมีย	แดง , ชมพู	
ทอง	ตะวันตก, ตะวันตก/เหนือ	วอก , ระกา	ขาว , ครีม	
ดิน	ตะวันออกเฉียงเหนือ, ตะวันตก/ใต้	ฉลู , มะโรง , มะแม , จอ	เหลือง , น้ำตาล	

¹⁹ Lim H., Feng shui NZ. accessed November 22, 2012, available from <http://www.thaifolk.com> ; Patrick C., West meets east by caroling Patrick. accessed January 23, 2013, available from <http://moongateschool.com>

²⁰ ภาณุวัฒน์ พันธุ์วิชาติกุล, **ตำนานฮวงจุ้ย** (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, ม.ป.ท), 2-25.

²¹ ประการธรรม ไชยแดน, **ฮวงจุ้ยศาสตร์และศิลป์ว่าด้วยที่อยู่อาศัย**, 32. ; ม.อึ้งอรุณ, **วิธีตกแต่งบ้านตามตำราฮวงจุ้ย** (กรุงเทพฯ: ไพลิน, ม.ป.ท), 2-25. ; หยก ตั้งธนาวัฒน์, **ฮวงจุ้ยลักษณะบ้านดี-ด้อย 100 แบบ** (กรุงเทพฯ: ไพลิน, ม.ป.ท), 2-19.

1.5. ประเภทของฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ยสามารถแบ่งได้สองประเภท คือ ฮวงจุ้ยของคนเป็นและของคนตาย²² เป็นหลักฮวงจุ้ยที่เดินคู่กันมาแต่โบราณแล้วแต่ชาวบ้านทั่วไปจะได้ยินหรือเลือกทำฮวงจุ้ยสำหรับคนตายมากกว่า เพราะเหตุที่ว่าชาวบ้านส่วนมากยากจนไม่สามารถสร้างที่อยู่อาศัยได้ตามความพอใจและที่ดินส่วนมากจะเป็นของเจ้าของที่ดิน วัสดุก่อสร้างก็หายากหรือราคาแพง

ฮวงจุ้ยอยู่อาศัยของคนเป็น มักทำกันในหมู่ผู้มีอันจะกิน เศรษฐี ขุนนาง เจ้าขุนมูลนาย เชื้อพระวงศ์องค์กษัตริย์เท่านั้น ดังนั้นท่านที่รู้หลักวิชาฮวงจุ้ยแต่โบราณจึงมักรับราชการหรือเป็นขุนนางเสียเป็นส่วนมาก วิชาี้จึงสืบทอดกันแต่ในวังและกลุ่มลูกหลานตระกูลขุนนางเท่านั้นและตำราฮวงจุ้ยยังมีความสัมพันธ์กับตำราพิชัยสงครามที่ต้องตั้งค่ายกลสู้ศัตรูอีกด้วย ฮวงจุ้ยคนเป็นมีความสัมพันธ์กับชีวิตการเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นอย่างมากแต่ฮวงจุ้ยที่ฝังกับความสำคัญก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน สังขาร สุขภาพร่างกาย โชคชะตา และความสำเร็จในหน้าที่การงานก็มีส่วนสัมพันธ์กับ ฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัยเป็นอย่างมาก

การแบ่งฮวงจุ้ยตามวิธีที่ใช้ปฏิบัติ โดยทั่วไปแล้วฮวงจุ้ยแบ่งออกเป็น 3 วิธี คือ ศาสตร์ทางลักษณะ ศาสตร์วงกลมเข็มทิศ และฮวงจุ้ยหมวกดำ²³

1.5.1 ศาสตร์ทางลักษณะ (Form School)

สามารถแบ่งตามเหตุผลของทำเลที่ดีหรือไม่ดี ตามลักษณะของมังกร หลักการแบบนี้เชื่อว่า ทำเลที่ดีจะต้องมีมังกรปรากฏกายให้เห็นและที่ใดที่มีมังกรอยู่จริงที่นั่นย่อมมีเสือขาวอยู่ด้วย ชินแสฮวงจุ้ยที่ศึกษาด้วยศาสตร์ทางลักษณะจะเริ่มค้นหาจุดสำคัญในการค้นหาก็คือ ลักษณะของที่ดิน รูปร่างของเนินเขา ภูเขา ทางน้ำ การหันหน้าและทิศทาง

1.5.2 ศาสตร์วงกลมเข็มทิศ (Compass School)

ประมาณหนึ่งศตวรรษหลังจากที่สำนักได้รับการพัฒนาขึ้นมาอย่างมีแบบแผน การศึกษาฮวงจุ้ยบางศาสตร์ก็เริ่มใช้เข็มทิศพร้อมกับการคำนวณในทางดาราศาสตร์และโหราศาสตร์เพื่อประเมินค่าทำเลที่ตั้งฮวงจุ้ยเข็มทิศหรือฟู่เกี้ยน คือ สำนักฮวงจุ้ยที่เกี่ยวกับพื้นที่ราบทางภาคเหนือของประเทศจีนในทิศทางที่จะสนองตอบปัญหาการวิเคราะห์พื้นที่ที่มีลักษณะภูมิประเทศที่เป็นหลักสำคัญเพียงเล็กน้อย ซึ่งสำนักนี้ได้แนะนำความคิดว่า จุดเด่นของ

²² ลินศักดิ์ วิศิษฐ์สกุล, ฮวงจุ้ยภาควิชาการ เล่ม 1 (กรุงเทพฯ : ม.ป.ท. , 2540) , 57.

²³ Kirsten M. Lagaree, Feng Shui Arranging Your Home to Change Your Life (Dublin : Newleaf , 1996) , n.p.

เข็มทิศที่แสดงเอกลักษณ์มีอิทธิพลต่อลักษณะต่างๆ ของชีวิต เช่น ทิศใต้ของเข็มทิศจะบ่งบอกไปสู่เส้นทางของพระอาทิตย์หนีไปจากลมทางทิศเหนือที่หนาวเย็น ซึ่งประกาศว่าเป็นทิศที่มงคลที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการนำไปสู่การมีอายุยืน ชื่อเสียง และโชค ทำให้ศาสตร์ฮวงจุ้ยได้ก้าวไปสู่การพัฒนาการของฮวงจุ้ยที่เราปฏิบัติใช้กันอยู่ในปัจจุบัน²⁴

การเน้นเรื่องทิศและอาศัยเข็มทิศแบบจีน (ที่นักโหราศาสตร์จีนใช้กัน) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ในจักรวาลของจีน อันได้แก่ ดวงดาวและความรู้บางส่วนที่นำมาจากคัมภีร์อี้จิงได้ถูกนำมาใส่ไว้ในแผ่นวงกลมรอบเข็มทิศ เน้นไปที่การเสี่ยงทายโดยใช้ “แปดไตรแกรม” (The Eight Trigram) จากตำราอี้จิงหรือยันต์ปาก้ว ศาสตร์นี้จะเน้นถึงอิทธิพลของดวงดาวในเรื่องคุณสมบัติของทำเลที่ตั้ง ซึ่งขัดกับหลักของศาสตร์ทางลักษณะ เพราะศาสตร์วงกลมเข็มทิศนี้จะให้ความสำคัญของลักษณะที่ดินเป็นอันดับรองแต่จะให้ความสำคัญเป็นอันดับมากเกี่ยวกับวงโคจรอันซับซ้อนของดวงดาว

จากเดิมที่วิชาฮวงจุ้ยแบ่งออกเป็น 2 สำนักใหญ่ด้วยกัน คือ ศาสตร์ทางลักษณะ และศาสตร์วงกลมเข็มทิศดังที่กล่าวมาแล้ว แต่อย่างไรก็ตามตอนปลายศตวรรษที่ 19 และตอนศตวรรษที่ 20 ศาสตร์ทั้งสองนี้ได้รับการผสมกลมกลืนกันเพื่อดูลักษณะฮวงจุ้ยโดยทั่วไปแล้วถึงแม้เรื่องมังกรเกี่ยวข้องกับเสือขาวจะเป็นที่เข้าใจกันได้ง่าย แต่ศาสตร์ทางลักษณะซึ่งให้ความสำคัญกับเรื่องของทำเลที่ตั้งตามธรรมชาตินั้นต้องใช้ความสามารถในการรับรู้ตามสัญชาตญาณอย่างมาก การปฏิบัติตามศาสตร์นี้จึงเป็นเรื่องยากต่างกับศาสตร์วงกลมเข็มทิศซึ่งเรียนรู้และทำความเข้าใจกับสูตรต่างๆ ได้ยากกว่า แต่เมื่อได้เรียนรู้และเข้าใจแล้วจะพบว่าสามารถปฏิบัติตามได้ง่าย เพราะมีวิธีการที่กระชับมากกว่า

1.5.3 ศาสตร์ฮวงจุ้ยหมวกดำ

เป็นการผสมผสานขนบธรรมเนียม ความคิด และวิถีปฏิบัติต่าง ซึ่งมีรากฐานมาจากการเดินทางอันยาวไกล จากศาสนาพุทธในอินเดีย ผ่านทิเบต จนถึงจีนระหว่างทางผ่านได้สั่งสมความเชื่อทางศาสนา ทฤษฎีทางปรัชญา พิธีกรรม และระเบียบ วิธีจากหลายประเทศ อาทิ รับแนวความคิดเรื่องกรรม โยคะ โครงสร้างในการจัดองค์การของศาสนาจักร และพิธีกรรมต่างๆ ทางศาสนาจากอินเดีย รับความรู้ด้านเวทย์มนต์คาถาและศาสตร์ลึกลับ รวมทั้งพิธีกรรมต่างๆ เช่น การท่องบ่นมนตราและการเขียนยันต์จากทิเบตและเมื่อถึงจีนก็ได้รับอิทธิพลพื้นบ้าน เช่น ทฤษฎีหยินหยางและลัทธิเต๋า พิธีบวงสรวงโบราณและการบูชาอัญมณี การพยากรณ์ และการดูทำเลที่ตั้งของสิ่งต่างๆ การรักษาแบบชาวบ้านตั้งแต่อาการปวดท้องไป


²⁴ Ibid.

จนถึงการขับไล่วิญญาณร้ายและวิธีการเลี้ยงดูเด็กจนกระทั่งการแสวงหาความมั่งคั่ง อำนาจ และการพยายามทำลายศัตรู

ผลประการหนึ่งของการผสมผสานนี้ คือ ฮวงจุ้ยหมวกดำ อันเป็นวิชาฮวงจุ้ยที่มีลักษณะในเชิงปฏิบัติมากที่สุดและวางพื้นฐานส่วนใหญ่บนความรู้อันเกิดจากญาณสังหรณ์และความลึกลับ การแก้ไขข้อบกพร่องมีทั้งแบบตรรกะหรือ Ru – Shr ที่แปลว่า “ภายในขอบเขตแห่งประสบการณ์หรือความรู้ของเรา” และทั้งแบบอตรรกะหรือ Chu – Shr ที่แปลว่า “นอกเหนือขอบเขตแห่งประสบการณ์ของเรา” ²⁵

1.6. สำนักต่างๆของฮวงจุ้ย

การแบ่งเป็นสำนักต่างๆ ของฮวงจุ้ยประกอบด้วยสำนักรูปลักษณ์ ฮวงจุ้ยสำนักอัฐฐฐานทวารมังกกร ฮวงจุ้ยสำนักอัฐฐเรือน ฮวงจุ้ยสำนักดาวเหิน ฮวงจุ้ยสำนักปากัว-หล่อซุ ฮวงจุ้ยสำนักหมวกดำ เหล่านี้คือ ๆ สำนักฮวงจุ้ยที่เป็นที่รู้จักกันดีแต่ยังมีสำนักอื่นๆ อีกมากมาย เช่น สามประสาน สามยุค เสียนคง นวดารา ยี่สิบแปดกลุ่มดาว และฉี่เหมินตุ้นเจี๋ย เป็นต้น โดยทฤษฎีแต่ละสำนักต่างก็มีข้อเด่นและข้อด้อยของตัวเองไม่ควรยึดติดหรือปฏิเสธทฤษฎีสำนักใดสำนักหนึ่ง

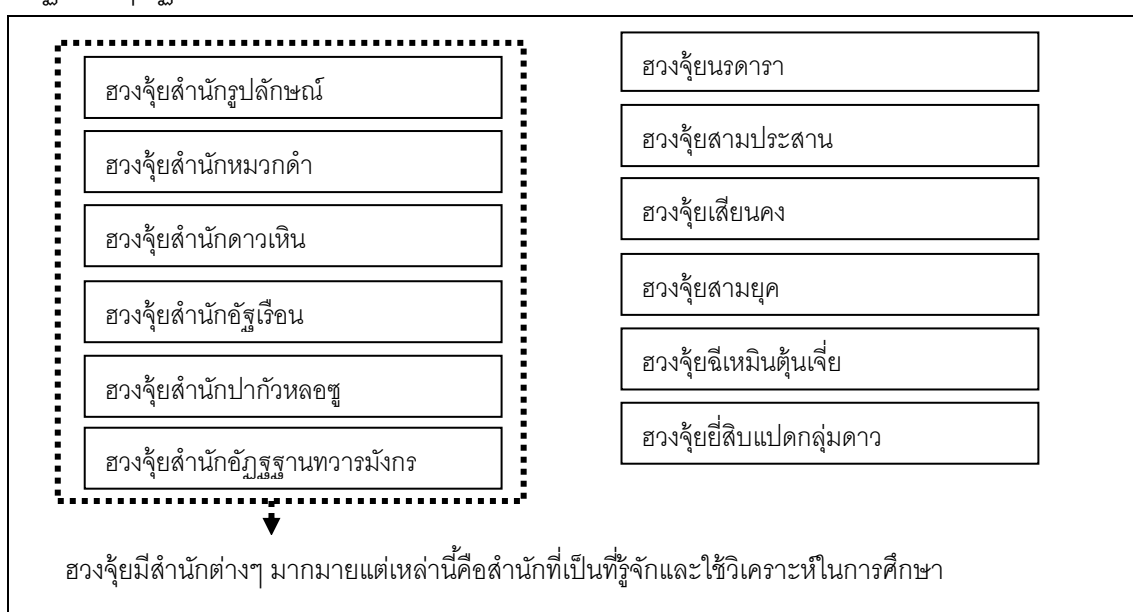

ภาพที่ 3 ฮวงจุ้ยสำนักต่างๆ

²⁵ Sarah Rossback, *Interior Design with Feng Shui* (London : Rider , 1987) , n.p.
; Sarah Rossback And Lin Yun, *Feng Shui Design* (London : Sidgwick&Jackson , 1988) , n.p.

1.6.1 สวงจ้ยสำนักรูปลักษณ์

สำนักแบบแผน (Land Form) หรือสำนักแบบแผนธรรมดา (Simply Form) นับย้อนหลังไปถึงราชวงศ์ถัง (ค.ศ. 618 – 907) ต้นกำเนิดของสวงจ้ยนี้อยู่ในภูเขาทางทิศใต้ของประเทศจีน สำนักแบบแผนนี้ได้ใช้เนินเขา ภูเขา แม่น้ำ และการก่อรูปร่างของพื้นดินอื่นๆ ตามธรรมชาติมาเป็นพื้นฐานในการประเมินคุณลักษณะของทำเลที่ตั้ง จากข้อมูลของ Kirsten M. Lagaree อ้างถึงตำนานสวงจ้ยว่ามาจากราชวงศ์ฮั่น (ก่อน ค.ศ. 202 – 220)²⁶

1.6.2 สวงจ้ยสำนักอัฐฐฐานทวารมังกร

พิจารณาลักษณะดีร้ายของภูเขา ลำน้ำรอบบ้านพักอาศัยและสุสาน โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงของตำแหน่งรหัสลักษณะระหว่างอัฐฐฐานรหัสลักษณะโดยกำเนิดกับอัฐฐฐานรหัสลักษณะหลังกำเนิด ทฤษฎีอัฐฐฐานทวารมังกรเน้นตำแหน่งโดยกำเนิด หลังกำเนิด ภัยฟ้า ทัศนที่ดิน ปรากฏพิฆาตและภัยคดีเป็นหลัก ดูตำแหน่งอาคันตุกะ ภาวภูมิ รหัสลักษณะหนุนและมหาโชคเป็นรอง

โดยกำเนิด เกี่ยวพันกับคนหรือผู้ขายในครอบครัว ซึ่งก็คือตำแหน่งทิศโดยกำเนิด

หลังกำเนิด ตำแหน่งภรรยาและทรัพย์ ซึ่งก็คือตำแหน่งหลังอิงของบ้านพักอาศัยหรือสุสาน

ภัยฟ้า ตำแหน่งจะอยู่ทางหน้าซ้ายหรือหน้าขวา ซึ่งห้ามมีเสาไฟฟ้า เจริญทองแหลม มุมบ้าน ต้นไม้ใหญ่ มุมศาลเจ้า แท็งก์น้ำ ถ้ำรอบปีไหนชะตาจรปะทะหรือประสมกันจะไม่เป็นผลดีกับผู้ขายในบ้าน

ทัศนที่ดิน ตำแหน่งเช่นเดียวกับตำแหน่งภัยฟ้า ถ้ำรอบปีไหนชะตาจรปะทะหรือประสมกันจะไม่เป็นผลดีกับผู้หญิงในบ้าน

ปรากฏพิฆาต ห้ามมีมุมบ้าน มุมตึก ก้อนหินใหญ่ บ่อน้ำเก่าแก่ ต้นไม้ใหญ่ ห้ามมีทางตรงพุ่งใส่หรือมีประตูประจันหน้า

ภัยคดี ตำแหน่งลานหน้าบ้านจะต้องสะอาดกว้างเรียบ ลักษณะภูเขาและน้ำดูโดยอ้อม ห้ามสับสนยุ่งเหยิง

อาคันตุกะ หมายถึงที่พักแขกและฝ่ายผู้หญิง ตำแหน่งอาคันตุกะแปลงมาจากตำแหน่งหันของเรือนต่างๆ หรือเรียกว่าตำแหน่งโดยกำเนิดของทิศหน้าหัน

²⁶ Kirsten M. Lagaree, Feng Shui Arranging Your Home to Change Your Life, n. p.

ภาวุมิ ตำแหน่งหน้าหันของเรือนต่างๆ หรือเรียกว่าตำแหน่งหลังกำเนิดของทิศหน้าหัน (ตำแหน่งทิศประตูทางเข้าหลัก)

รหัสลักษณะหนู เป็นตำแหน่งหนูช่วย น้ำควรไหลมาไม่ควรไหลไป

มหาโชค ควรมีสระน้ำล้อมรอบบริเวณ สะอาด ให้น้ำในตำแหน่งรหัสลักษณะหนู ไหลลงมาในตำแหน่งมหาโชค²⁷

1.6.3 ฮวงจุ้ยสำนักอัฐเรือน

อัฐเรือนหรือปาไ้เป็นหนึ่งในระบบฮวงจุ้ยคลาสสิกไม่ที่ระบบที่ทุกวันนี้ชินแสฮวงจุ้ยใช้กันอย่างกว้างขวางและมีพื้นฐานอยู่บนคุณภาพของชี ซึ่งปกครองด้วยตรีลักษณ์ของทรัพย์สิน จะมีการจับคู่กันระหว่างพลังงานของทรัพย์สิน (กวบ้าน) และพลังงานของแต่ละบุคคล (กวชีวิต) เข้าด้วยกัน²⁸

โดยแก่นแท้แล้ว ตรีลักษณ์เป็นอักษรภาพที่ใช้บ่งชี้ถึงการเกิดหยินและหยางของชี มี ตรีลักษณ์พื้นฐานอยู่บนแปดตรีลักษณ์มันก่อรูปเป็นสิ่งที่รู้จักกันในนาม “ปากว” ตรีลักษณ์แต่ละตรีลักษณ์เหล่านี้แทนแบบแผนอันโดดเด่นของเอกลักษณ์ของชี ฮวงจุ้ยพื้นฐานเริ่มต้นด้วยความเข้าใจว่าตรีลักษณ์พื้นฐานทั้งแปดเหล่านี้ก่อรูปในบ้าน ดังนั้นเราจึงสามารถเข้าใจการไหลของชีในทรัพย์สินได้

ในฮวงจุ้ยอัฐเรือน บ้านมีตรีลักษณ์ปกครองซึ่งเรียกว่า กวบ้าน สำหรับปัจเจกบุคคล วันเดือนปีเกิดของแต่ละบุคคลมีตรีลักษณ์ประจำตัวเช่นกันเรียกว่า กวชีวิต แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับฮวงจุ้ยอัฐเรือนนั้นค่อนข้างง่าย นั่นคือจับคูบ้านกับคนเข้าด้วยกัน การจะทำเช่นนี้ได้ แรกที่สุดเราต้องเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างกวบ้านและกวชีวิตเสียก่อน

การวิเคราะห์หากวชีวิต

หลักการคำนวณหมายเลขกวตามหลักฮวงจุ้ยนอกจากทำให้ทราบหมายเลขกวชีวิตแล้วจะสามารถบอกได้ว่าบุคคลนั้นเป็นคนในกลุ่มใดของ ฮวงจุ้ย ซึ่งจะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือ กลุ่มตะวันออกและกลุ่มตะวันตก บุคคลที่มีหมายเลขกวชีวิตเป็นหมายเลข 1,3,4 และ 9 จัดเป็นบุคคลกลุ่มตะวันออก ซึ่งมีทิศในกลุ่มตะวันตกเป็นทิศมงคล ได้แก่ ทิศเหนือ

²⁷ ไซ่หมิงหาน, เคล็ดลับฮวงจุ้ย : วิธีเลือกตำแหน่งและวันเวลายมงคล (กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2541) , 124 – 153.

²⁸ โจยียับ, ฮวงจุ้ยภายในบ้าน, แปลโดย อำนวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงษ์ (กรุงเทพฯ: เนชั่นบุ๊คส์, 2553), 10 – 29 .

ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนบุคคลกลุ่มตะวันตก ได้แก่ บุคคลที่มีหมายเลขกั้วชีวิตเป็นหมายเลข 2,6,7 และ 8 ซึ่งมีทิศในกลุ่มตะวันตกเป็นทิศมงคล ได้แก่ ทิศตะวันตก ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ขั้นตอนการวิเคราะห์หา กั้วชีวิต

ขั้นตอนที่ 1 บวกทุกหลักของตัวเลขปี เกิดเข้าด้วยกัน $1+9+6+0 = 16$

ขั้นตอนที่ 2 บวกทุกตัวเลขเข้าด้วยกันจนกระทั่งจะได้เลขหลักเดียว $1+6 = 7$

ขั้นตอนที่ 3

สำหรับผู้ชาย ให้เอาผลลัพธ์ไปลบออกจาก 11.....11 $-7 = 4$ จะได้กั้วบุคคลสำหรับผู้ชาย

สำหรับผู้หญิง ให้เอาผลลัพธ์มาบวก 4.....7 $+4 = 11$ ถ้าผลลัพธ์เป็นเลข 2 หลักให้นำมาบวกกันจนกระทั่งจะได้เลขหลักเดียว $1+1 = 2$ จะได้กั้วบุคคลสำหรับผู้หญิง

กั้วบุคคล จะมีเลขตั้งแต่ 1 -9 แต่ จะไม่มีเลข 5 ดังนั้นจึงมีกฎเกณฑ์ว่า ถ้ากั้วบุคคลเท่ากับ 5 สำหรับผู้หญิงให้แทนด้วยกั้วบุคคล 8 สำหรับผู้ชายให้แทนด้วยกั้วบุคคล 2

สำนักฮวงจุ้ยที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้

ในงานวิจัยจะใช้ระบบการวิเคราะห์ฮวงจุ้ยของสำนักฮวงจุ้ยเรือนในการพัฒนาโปรแกรมเสริม เพราะมีหลักในการคำนวณวิเคราะห์หาวิเคราะห์บ้านที่สามารถเข้าใจได้ง่าย ไม่ซับซ้อน และมีการวิเคราะห์บ้านพักอาศัยเป็น 8 ลักษณะ ตามทิศการหันของประตูทางเข้าหลักซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันกับของสำนักดาวเหิน แต่สำนักฮวงจุ้ยเรือนจะพิจารณาว่าบุคคลกับบ้านราศีเข้าได้หรือไม่ ซึ่งทำให้ได้ผลการวิเคราะห์ฮวงจุ้ยที่แม่นยำขึ้น และใช้หลักฮวงจุ้ยที่มีกฎเกณฑ์เหมือนกันของทุกสำนัก ซึ่งจะทำการวิเคราะห์หลักฮวงจุ้ยของสำนักต่างๆ ในบทที่ 3

2. งานเอกสารและวิจัยที่เกี่ยวข้อง

นรมิตร ลิวธนมงคล²⁹ ได้ศึกษาถึงความเชื่อฮวงจุ้ยว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลต่อมนุษย์โดยตรงพบว่าในธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงด้วยพลังลึกลับซ่อนเร้นตลอดเวลาโดยพลังซ่อนเร้นก็คือพลังชีวิตที่เรียกว่า “ ชี่ ” ซึ่งเป็นพลังงานที่ให้คุณและโทษดังนั้นการศึกษาธรรมชาติจำเป็นต้องอาศัยฮวงจุ้ยเพื่อนำมาใช้ค้นหาพลังงานซึ่งในการนำมาใช้ประโยชน์กับมนุษย์

²⁹ นรมิตร ลิวธนมงคล, คู่มือทำเลดูราศีบ้านอาศัย (กรุงเทพฯ : เอส-เอนการพิมพ์, 2530), 110 – 113.

อำนาจ ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์³⁰ ได้ทำการศึกษาถึงศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทำเลดีร้าย พบว่าฮวงจุ้ยคือการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิดความกลมกลืนกับพลังชีวิตที่เรียกว่า “ชี่” เพื่อนำมาซึ่งความโชคดีเช่นการก่อสร้างบ้านหลังหนึ่งจะต้องมีการกำหนดประตูและหน้าต่าง โดยคำนึงถึงทิศทางของลมและน้ำทั้งสิ้น

ศิขริน ปิตะวัน³¹ ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับฮวงจุ้ยศาสตร์และศิลป์แห่งการอยู่อาศัย พบว่าการใช้ฮวงจุ้ยในการเลือกแบบแปลนบ้านจะช่วยให้ผู้อยู่อาศัยมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะฮวงจุ้ยจะเปลี่ยนบ้านที่ทำงานหรือธุรกิจให้กลายเป็นศูนย์แห่งอำนาจส่วนตัวที่มีความปลอดภัยทั้งสุขภาพของผู้อยู่อาศัยและความเจริญรุ่งเรืองในทุกด้าน

วินัย คงเจริญยิ่ง³² ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ยที่มีผลต่อพฤติกรรมในการเลือกแบบแปลนบ้านเพื่อการทำธุรกิจพบว่าการจะสร้างบ้านเพื่อทำธุรกิจต้องดูฮวงจุ้ยในทุกๆ ด้าน ตั้งแต่การเลือกที่ดินและแบบในการก่อสร้างเพื่อให้เกิดความสมดุลและกลมกลืนกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันจะนำมาซึ่งจิตใจที่ผ่องใสและการประสบความสำเร็จในด้านชีวิตครอบครัวและการงานตามวิธีการใช้ประสาทสัมผัส เพื่อตรวจสอบฮวงจุ้ยนอกจากพื้นดินต้องเป็นคลื่นแล้วพื้นที่ที่มีฮวงจุ้ยดีจะต้องมีดินอุดมสมบูรณ์ที่มีหลายสีด้วยนับตั้งแต่สีแดงจนถึงสีเหลืองทั้งยังจะต้องได้รับการปกป้องจากเนินเขาสูงๆทางด้านพลังซึ่งจะต้องเป็นเนินเขาที่มียอดราบเรียบถ้าเป็นเนินเขาที่มียอดแหลมก็จะเป็นมงคล ส่วนดินและทรายในพื้นที่จะต้องมีคุณภาพดีและพื้นที่ที่จะต้องสัมพันธ์กับเส้นทางน้ำหรือทะเล นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการจัดวางพื้นที่ของห้องสำคัญในบ้าน (เช่นห้องนอนห้องนั่งเล่น) ให้เป็นไปตามคำแนะนำของซินแส ส่วนห้องที่ไม่สำคัญ (เช่นห้องครัวและห้องน้ำ) ก็ควรจะจัดให้อยู่ห่างจากพื้นที่สำคัญๆ ซินแสถือว่าส่วนที่เป็นห้องนอนห้องนั่งเล่น ห้องรับประทานอาหาร และห้องเก็บของ ฮวงจุ้ยและองค์ประกอบภายในของอาคารมีผลต่อสภาพแวดล้อมและฮวงจุ้ยของบ้านและพลัด รูปร่างของอาคารมีผลต่อพื้นที่ส่งของห้องและการไหลของกิประตุและหน้าต่างเปิดรับก็รวมทั้งการระบายอากาศ ซึ่ง

³⁰ อำนาจ ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์, ศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทำเลดีร้าย (กรุงเทพฯ: ธรรมสารการ, 2536), 310 -313.

³¹ ศิขริน ปิตะวัน, ฮวงจุ้ยศาสตร์และศิลป์แห่งการอยู่อาศัย (กรุงเทพฯ: สร้อยทอง, 2541), 109 – 136.


³² วินัย คงเจริญยิ่ง, ปัจจัยความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ยที่มีผลต่อพฤติกรรมในการเลือกแบบแปลนบ้านเพื่อการทำธุรกิจ (กรุงเทพฯ : มาร์เก็ตติ้ง, 2546), 115 - 121

คำจูนชีวิตทางเดินและบันไดนำซึ่งจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งจากต่ำกว่าไปยังสูงกว่าและในทางกลับกันการออกแบบภายในอาคารจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยการไหลของชี

3. โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับฮวงจุ้ย

3.1. โปรแกรมฮวงจุ้ยดาว 9 ยุค (เชียงคกงิวแซ)

โปรแกรมฮวงจุ้ยดาว 9 ยุค พัฒนามาจากหลักฮวงจุ้ยข้างวัน ซ้ำฮะหรือฮวงจุ้ย 64 ซ่วย ซึ่งเป็นหลักการวิเคราะห์ฮวงจุ้ยขั้นสูง วิเคราะห์ทิศทั้ง 64 ทิศ สามารถกำหนดดองศาและยุคสร้างได้ สามารถกำหนดดองศาจากหล่อแก (เข็มทิศจีน) จำลองได้ สามารถบันทึกข้อมูลลูกค้าได้โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับผู้ศึกษาฮวงจุ้ยซ้ำฮะ (ดังภาพที่ 4)

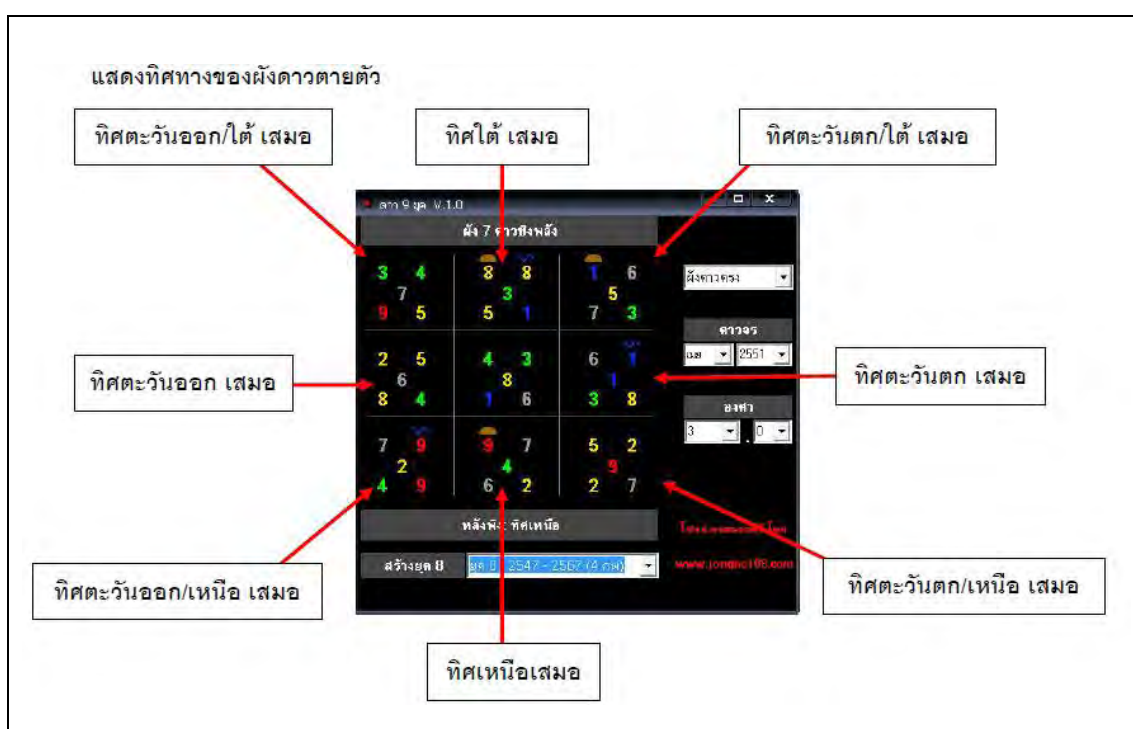

ภาพที่ 4 โปรแกรมฮวงจุ้ยดาว 9 ยุค

ที่มา : Sages Acadamy, โปรแกรมฮวงจุ้ยดาว 9 ยุค, เข้าถึงเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2554, เข้าถึงได้จาก <http://www.sages9.com/index.php/program>

ข้อดีของโปรแกรม

1. โปรแกรมดาว 9 ยุคใช้บนระบบปฏิบัติการ Windows
2. ป้อนข้อมูลน้อย ได้แก่

เลือกองศาทิศน์ของบ้าน (หลังบ้าน) และเลือกยุคที่ทำการสร้างบ้านซึ่งสามารถพิจารณาได้ 2 แบบ คือ

2.1. กำหนดยุคตามปีที่เริ่มสร้างบ้านเช่นบ้านสร้างปี 2535 ก็จะถูกกำหนดเป็นยุค 7

2.2 ใช้ยุคตามปีปัจจุบันเช่นปัจจุบันปี 2551 คือยุค 8 8 (ยุค 8 อยู่ระหว่าง พ.ศ 2547 - 2566)


เลือกผังดาวตรงหรือดาวเอียงโดยพิจารณาจากองศาตัวอย่างเช่น

5-10 องศาใช้ผังดาวเอียงพิจารณาเทียบเคียง

20-25 องศาใช้ผังดาวเอียงพิจารณาเทียบเคียง

35-40 องศาใช้ผังดาวเอียงพิจารณาเทียบเคียง

สำหรับการเลือกผังดาวนั้นว่าจะใช้ผังดาวตรงหรือดาวเอียงควรพิจารณาโดยขึ้นผังดาวทั้ง 2 คือผังดาวตรงและผังดาวเอียงแล้วเปรียบเทียบเหตุการณ์ว่าค่าทำนายของผังดาวใดตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับบ้านเรามากที่สุด จึงเลือกจัดตามผังนั้น เช่น ประตูบ้านอยู่ในตำแหน่งองศา 6 องศา บ้านหลังดังกล่าวอยู่ในองศาดาวเอียงก็ต้องขึ้นผังดาวทั้ง 2 ผัง (ดังภาพที่ 5)

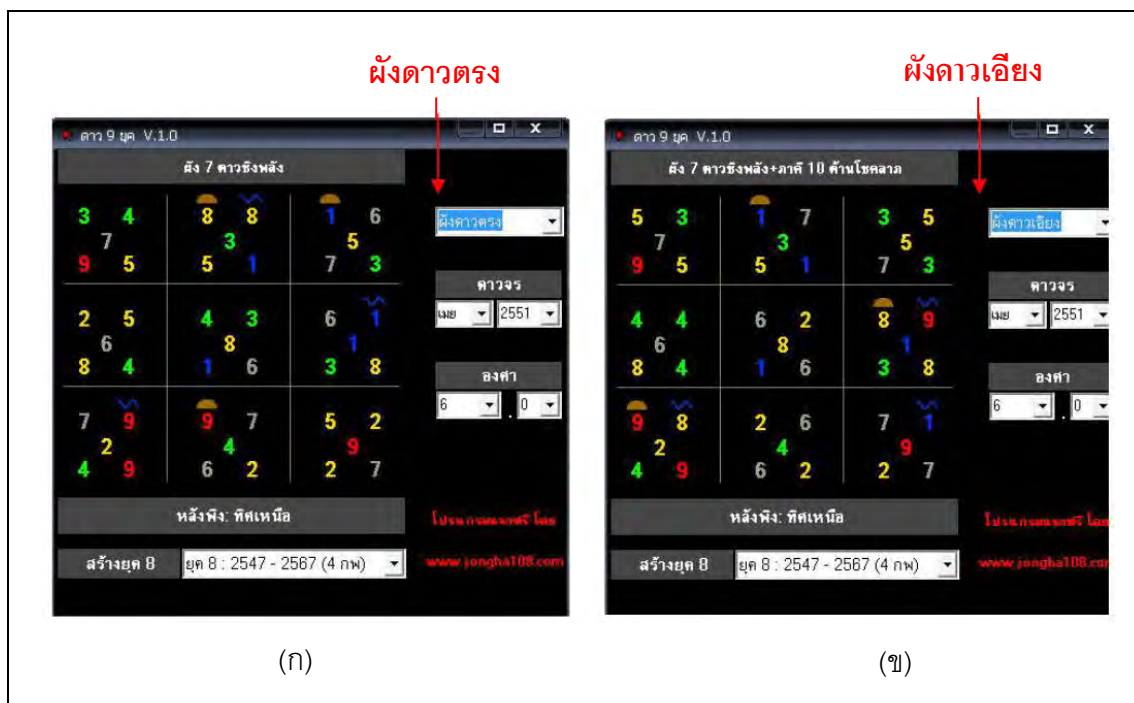

ภาพที่ 5 แสดงข้อมูลผังดาวตรงหรือดาวเอียงจากโปรแกรมดาว 9 ยุค

(ก) แสดงผังดาวตรง

(ข) แสดงผังดาวเอียง


ที่มา : Sages Academy, โปรแกรมดวงจ้ยดาว 9 ยุค, เข้าถึงเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2554, เข้าถึงได้จาก <http://www.sages9.com/index.php/program> |

2.3. ได้ผลข้อมูลรวดเร็วซึ่งจะได้ผลข้อมูลตัวเลขที่แตกต่างกัน 4 ตารางเพื่อจะบอกลักษณะพิเศษของผังดาวต่างๆ (ดังภาพที่ 6 และ 7)



ภาพที่ 6 แสดงผลจากโปรแกรมดาว 9 ยุค ได้แก่ ผัง 7 ดาวชิงพลัง + ภาติ 10 ด้านโชคลาภและ
ผัง 7 ดาวชิงพลัง

ที่มา : Sages Academy, โปรแกรมดวงจ้ยดาว 9 ยุค, เข้าถึงเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2554, เข้าถึงได้จาก <http://www.sages9.com/index.php/program> |

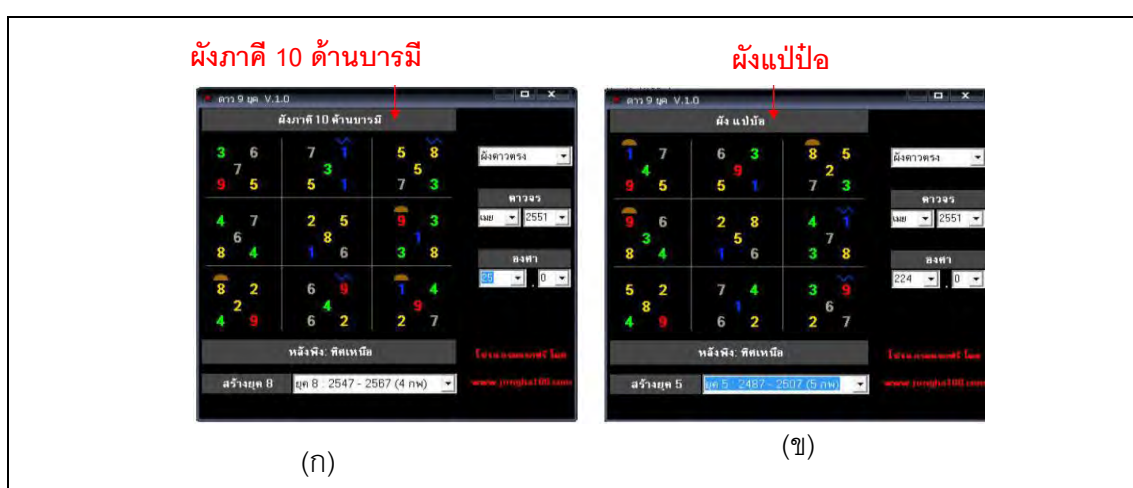

ภาพที่ 7 แสดงผลจากโปรแกรมดาว 9 ยุค ได้แก่ ผังภาติ 10 ด้านบารมีและผังแปเปื้อน

ที่มา : Sages Academy, โปรแกรมดวงจ้ยดาว 9 ยุค, เข้าถึงเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2554, เข้าถึงได้จาก <http://www.sages9.com/index.php/program> |

จากรูปภาพที่ 5,6 และ 7 จะบอกข้อมูลการแสดงดาวฐานดาวน้ำ (โชคลาภ) และดาว ภูเขา(บารมี)

ดาวฐานคือตำแหน่งดาวที่อยู่ตรงกลางของทุกช่องซึ่งในที่นี่ได้แสดงเครื่องหมาย วงกลมไว้ให้แล้ว


พิจารณาจากเครื่องหมายรูปภูเขาคือดาวภูเขาหรือดาวบารมีโดยปกติตำแหน่งดาว ภูเขาเป็นตำแหน่งที่ควรหยุดนิ่ง แต่หากตำแหน่งนี้เป็นดาวเสื่อมควรให้เคลื่อนไหวเพื่อมิให้ดาว ภูเขาทำงาน

พิจารณาจากเครื่องหมายรูปคลื่นน้ำคือดาวน้ำหรือโชคลาภโดยปกติตำแหน่งดาวน้ำ เป็นตำแหน่งที่ควรเคลื่อนไหวแต่หากตำแหน่งนี้เป็นดาวเสื่อมควรต้องให้หยุดนิ่ง

ข้อดีของโปรแกรม

ข้อมูลที่ได้จากโปรแกรมจะแสดงตารางตัวเลขที่แตกต่างกัน 4 ตารางโดยตัวเลขแต่ ละตำแหน่งจะมีความหมายแสดงข้อมูลไม่เหมือนกัน เช่น - ดาวฐานคือตำแหน่งดาวที่อยู่ตรงกลาง ของทุกช่องซึ่งจะพิจารณาดาวดีหรือดาวเสื่อมในแต่ละยุค เป็นต้น จากการแสดงผลของโปรแกรม นี้ไม่สามารถบอกตำแหน่งการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ตำแหน่งของห้องภายในบ้าน และขนาดที่เป็น มงคลได้ ซึ่งทำให้นักออกแบบตกแต่งภายในไม่สามารถนำข้อมูลจากโปรแกรมดาว 9 ยุคไปใช้ ในการออกแบบภายในได้และถ้านักออกแบบตกแต่งภายในไม่มีความรู้เกี่ยวกับดาว 9 ยุคจะไม่สามารถรู้ความหมายที่โปรแกรมแสดงผล

3.2. โปรแกรมตลับเมตรดวงจ้ย

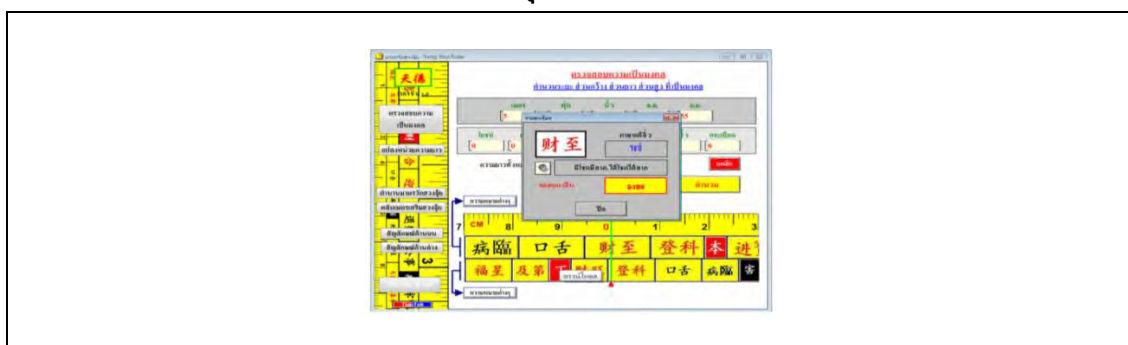

ภาพที่ 8 แสดงผลจากโปรแกรมตลับเมตรดวงจ้ย

ที่มา : โปรแกรมตลับเมตรดวงจ้ย, เข้าถึงเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2554, เข้าถึงได้จาก <http://goo.gl/gcvgWz>

โปรแกรม ตลับเมตรดวงจ้ย สามารถที่จะวัดได้ไม่จำกัดความกว้าง-ยาว-สูง เหมาะ สำหรับ บุคคลที่ต้องการทราบความเป็นสิริมงคล ของสิ่งนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นการวัดที่ดิน อาคาร ร้านค้าและที่สำคัญสิ่งที่ต้องการความเป็นหนึ่ง เช่น สร้างตึกที่สูงที่สุดในโลกคือสูง 1879 ฟุตเป็น

ต้น สูงกว่าตึก Taipei 101 ที่สูงแค่ 1670 ฟุตที่สูงที่สุดในโลกอยู่ที่ไทเป ไต้หวัน เป็นต้น และวัดสิ่ง
ที่เล็กๆ รองลงมาเช่นวัดความกว้าง-ยาว-สูง ของตัวอาคารหรือห้องต่างๆ เช่นห้องนอน ห้องพระ
ห้องครัว ห้องพระ เจ้าที่ตลอดจนประตู หน้าต่าง โต๊ะ เก้าอี้ได้

ข้อดีของโปรแกรม

1. โปรแกรมตลับเมตรฮวงจุ้ยใช้บนระบบปฏิบัติการ Windows
2. ป้อนข้อมูลน้อย ได้แก่ ข้อมูลขนาดกว้าง ยาว สูงที่ต้องการตรวจสอบความเป็น
มงคลทางฮวงจุ้ย
3. ได้ผลข้อมูลรวดเร็วจะแสดงผลขนาดกว้าง ยาว สูงที่ต้องการรู้และปรากฏตัวอักษร
จีนแสดงข้อมูลว่าขนาดเป็นมงคลหรือไม่เป็นมงคล โดยจะแสดงสัญลักษณ์อักษรจีนสองแถวโดย
สัญลักษณ์อักษรจีนด้านบนจะเป็นฮวงจุ้ยสำหรับคนเป็น และสัญลักษณ์อักษรจีนด้านล่างจะ
เป็นฮวงจุ้ยสำหรับคนตาย ซึ่งสีแดงของอักษรจีนหมายถึงเป็นมงคลและสีดำของอักษรจีน
หมายถึงเป็นไม่มงคล

ข้อด้อยของโปรแกรม

โปรแกรมตลับเมตรฮวงจุ้ยไม่สามารถประเมินขนาดเฟอร์นิเจอร์ที่ต้องการตรวจสอบ
ความเป็นมงคลทางฮวงจุ้ยมากกว่า 1 ข้อมูล ซึ่งทำให้นักออกแบบตกแต่งภายในจะต้องกรอก
ข้อมูลสัดส่วนงานออกแบบภายในที่ต้องการโดยตรวจสอบทีละ 1 ข้อมูล และเสียเวลาในการ
ออกแบบ

3.3. โปรแกรมบ้านแปดทิศ

โปรแกรมฮวงจุ้ยบ้านแปดทิศ (FengshuiApp) จัดทำเพื่อให้บุคคลทั่วไป สามารถ
เลือกทิศตำแหน่งที่ดีสำหรับ ห้องนอน ห้องทำงาน รวมไปถึงเลือกทิศของบ้านให้เป็นมงคลต่อผู้อยู่
อาศัย โดยใช้หลักฮวงจุ้ยขั้นพื้นฐาน (ฮวงจุ้ยบ้านแปดทิศ) (ดังภาพที่ 9)



ภาพที่ 9 แสดงผลจากโปรแกรมบ้านแปดทิศ

ที่มา : โปรแกรมบ้านแปดทิศ, เข้าถึงเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2554, เข้าถึงได้จาก <http://goo.gl/Q1KATS>

ข้อดีของโปรแกรม


1. ป้อนข้อมูลน้อย ได้แก่ เพศ วัน เดือน ปี เกิด และเวลาเกิดของเจ้าบ้าน ทิศประตูทางเข้าหลัก
2. แสดงผลข้อมูลเกี่ยวกับธาตุ ทรัพย์สินบุคคลและกลุ่มราศีของเจ้าของบ้าน ทั้งยังแสดงทิศที่เป็นมงคลและไม่เป็นมงคลในทางฮวงจุ้ยอย่างละ 4 ทิศ

ข้อเสียของโปรแกรม

โปรแกรมบ้านแปดทิศไม่สามารถประเมินข้อห้ามต่างๆทางฮวงจุ้ยที่เกี่ยวกับตำแหน่งการจัดวางห้องและเฟอร์นิเจอร์ได้ เช่น ตำแหน่งห้องนอนห้ามอยู่ใกล้ห้องครัว เป็นต้น ซึ่งทำให้นักออกแบบตกแต่งภายในเสียเวลาค้นหาข้อมูลก่อนการออกแบบ

3.4. โปรแกรม ดาวเก้ายุค ระบบเสียงคง (XuanKong Flying 9 Star PC)

โปรแกรมฮวงจุ้ยดาวเก้ายุคระบบเสียงคง พัฒนามาจากหลักฮวงจุ้ยข้างวัน ซ้ำฮะหรือฮวงจุ้ย 64 ซ่วย ซึ่งเป็นหลักการวิเคราะห์ฮวงจุ้ยขั้นสูง วิเคราะห์ทิศทั้ง 64 ทิศ สามารถกำหนดองศาและยุคสร้างได้ (ดังภาพที่ 10)

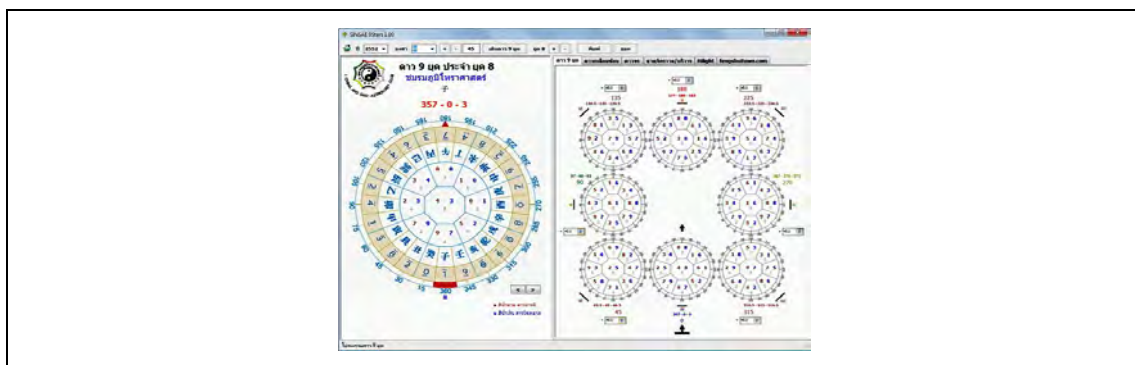

ภาพที่ 10 แสดงผลจากโปรแกรมดาวเก้ายุคระบบเสียงคง

ที่มา : โปรแกรมดาวเก้ายุคระบบเสียงคง, เข้าถึงเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2554, เข้าถึงได้จาก www.fengshuitown.com/tools-download/flying-9-star.htm

ข้อดีของโปรแกรม

1. โปรแกรมดาวเก้ายุคระบบเสียงคงใช้บนระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Pocket PC
2. ป้อนข้อมูลน้อย ได้แก่
 - 2.1 เลือกองศาทิศประตูทางเข้าหลัก

2.2 เลือกยุคที่ทำการสร้างบ้านซึ่งสามารถพิจารณาได้ 2 แบบ คือ

2.2.1 กำหนดยุคตามปีที่เริ่มสร้างบ้าน เช่น บ้านสร้างปี 2535 ก็จะถูกกำหนดเป็นยุค 7

2.2.2 ใช้ยุคตามปีปัจจุบันเช่นปัจจุบันปี 2557 คือยุค 8 (ยุค 8 อยู่ระหว่าง พ.ศ. 2547-2566) เลือกผังดาวตรงหรือดาวเฉียงโดยพิจารณาจากองศา ตัวอย่างเช่น

5-10 องศาใช้ผังดาวเฉียงพิจารณาเทียบเคียง

20-25 องศาใช้ผังดาวเฉียงพิจารณาเทียบเคียง

35-40 องศาใช้ผังดาวเฉียงพิจารณาเทียบเคียง

3. แสดงดาวจรประจำปี และประจำเดือน (ย้อนหลัง / เดินหน้าได้)

4. แสดงตำแหน่งดาว ครบทุกยุค ทุกผังดาว(ยุคละ 72 ผัง x 9 ยุค = 648 ผังดาว)

5. กดเปลี่ยนองศาได้ง่ายเลือกได้ที่ละ 1,45 ,90 ,180 องศาเดินหน้าหรือถอยหลังกด + / -

6. แสดงผังดาวเก้ายุครอบด้าน (8ทิศ) พร้อมราศีจีน จะได้ผลข้อมูลตัวเลขที่แตกต่างกัน

8 ตารางเพื่อจะบอกลักษณะพิเศษของดาวจรปีและดาวจรเดือน

ข้อเสียของโปรแกรม

ข้อมูลที่ได้จากโปรแกรมจะแสดงตารางตัวเลขที่แตกต่างกัน 8 ตารางโดยตัวเลขแต่ละตำแหน่งจะมีความหมายแสดงข้อมูลไม่เหมือนกัน เช่น ดาวจรปีจะบอกปฏิกิริยาและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประจำปี เป็นต้น จากการแสดงผลของโปรแกรมนี้ไม่สามารถบอกตำแหน่งการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ ตำแหน่งของห้องภายในบ้าน และขนาดที่เป็นมงคลได้ ซึ่งทำให้นักออกแบบตกแต่งภายในไม่สามารถนำข้อมูลจากโปรแกรมดาว 9 ยุคไปใช้ในการออกแบบภายในได้และถ้านักออกแบบตกแต่งภายในไม่มีความรู้เกี่ยวกับฮวงจุ้ยดาว 9 ยุคอย่างลึกซึ้งซึ่งจะไม่สามารถนำข้อมูลมาปรับใช้ในการออกแบบได้

3.5. โปรแกรมซินแสออนไลน์ (Sinsae.net)



ภาพที่ 11 แสดงผลจากโปรแกรมซินแสออนไลน์

ที่มา: ชมรมภูมิพยากรณ์, โปรแกรมซินแสออนไลน์, เข้าถึงเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2554, เข้าถึงได้จาก <http://sinsae.net/>

โปรแกรมซินแสออนไลน์ (Sinsae.net) พัฒนาพัฒนาซอฟต์แวร์ฮวงจุ้ยและดวงจีน ตั้งแต่ปี 2545 โดย โอบาส มิตรรนกร (ศิษย์รุ่นที่ 27) ของชมรมภูมิพยากรณ์³³ ซึ่งเป็นหลักการวิเคราะห์ฮวงจุ้ยขั้นสูง วิเคราะห์ทิศทั้ง 64 ทิศ สามารถกำหนดดวงศุภและยุคสร้างได้

ข้อดีของโปรแกรม

1. สามารถใช้ได้กับมือถือทุกเครื่องที่ต่อ internet ได้
2. โปรแกรมเข้าใช้ระบบสิทธิตามบุคคล (Username/ Password)
3. ป้อนข้อมูลน้อย เช่น

เพศและวันเดือนปีเกิดของเจ้าของบ้าน

เลือกองศาทิศประตูทางเข้าหลัก

เลือกยุคที่ทำการสร้างบ้านซึ่งสามารถพิจารณาได้ 2 แบบ คือ

- 3.1. กำหนดยุคตามปีที่เริ่มสร้างบ้านเช่นบ้านสร้างปี 2535 ก็จะถูกกำหนดเป็นยุค

7 (พ.ศ. 2527 - 2546)

- 3.2 ใช้ยุคตามปีปัจจุบัน เช่น ปัจจุบันปี 2557 คือยุค 8 (ยุค 8 อยู่ระหว่าง พ.ศ.

2547 - 2566)

4. จะได้ผลข้อมูลที่รวดเร็ว ข้อมูลเกี่ยวกับธาตุ รหัสบุคคล กลุ่มราศีของเจ้าของบ้านและเป็นตารางจัดรูปแบบ 3x3 จะบอกข้อมูลการแสดงตำแหน่งดาวจรปีและดาวจรเดือนและตำแหน่งรายในผังดาว 9 ยุค

ข้อเสียของโปรแกรม

ข้อมูลที่ได้จากโปรแกรมจะธาตุ - เลขกั้วประจำตัวของบุคคลและแสดงตารางจัดรูปแบบ 3x3 ตัวเลขที่แตกต่างกัน โดยตัวเลขแต่ละตำแหน่งจะมีความหมายแสดงข้อมูลไม่เหมือนกัน เช่น ดาวจรปีจะบอกปฏิกิริยาและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประจำปี เป็นต้น จากการแสดงผลของโปรแกรมนี้ไม่ที่สามารถบอกตำแหน่งการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ ตำแหน่งของห้องภายในบ้าน และขนาดที่เป็นมงคลได้ ซึ่งทำให้นักออกแบบตกแต่งภายในไม่สามารถนำข้อมูลใช้ในแก้ไขงานได้

³³ ชมรมภูมิพยากรณ์, โปรแกรมซินแสออนไลน์, เข้าถึงเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2554, เข้าถึงได้จาก <http://sinsae.net/>

จากการศึกษาโปรแกรมสวงจ้อยที่มีอยู่ในปัจจุบัน พบว่าสิ่งที่ควรนำมาประยุกต์ในการพัฒนาโปรแกรมมีดังนี้

1. นำหลักการวิเคราะห์หาคำบุคคลและกำบ้านจากโปรแกรมในกรณีศึกษามาใช้ในการพัฒนาโปรแกรมเสริม

2. พัฒนาให้สามารถนำข้อมูลการออกแบบการออกแบบเบื้องต้นมาวิเคราะห์ได้ เนื่องจากนักออกแบบทราบข้อมูลเบื้องต้นของงาน เช่น ทิศเหนือของบ้านพักอาศัย รูปแบบการจัดวาง - ตกแต่งภายในบ้านพักอาศัย และข้อมูลของเจ้าของโครงการ

3. พัฒนารูปแบบแสดงผลวิเคราะห์สวงจ้อย ให้แสดงรูปแบบจำลองในแบบ 3 มิติ เพื่อให้นักออกแบบสามารถเข้าใจได้ง่าย เนื่องจากข้อมูลที่ได้จากโปรแกรมสวงจ้อยที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้นถ้าไม่มีความรู้ความเข้าใจหลักสวงจ้อยในเชิงลึกจะไม่สามารถเข้าใจความหมายของข้อมูลได้


4. **วัฏจักรโครงการและลำดับขั้นตอนการทำงานของนักออกแบบตกแต่งภายในและซินแส**

โครงการจะเริ่มจากความต้องการ (Need) ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งก่อนจากนั้นผู้ออกแบบจะเปลี่ยนความต้องการเป็นมโนภาพ (Concept) ออกมาเป็นรูปแบบขั้นพื้นฐาน โดยมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ไปในทิศทางเดียวกันแล้วเข้าไปสู่ขั้นตอนในการวิเคราะห์คำนวณโดยทีมงานสถาปนิกและนักออกแบบภายใน (Architecture & Interior Designer) เมื่อรูปแบบรายการและรายละเอียดต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงดำเนินการก่อสร้าง (Construction) ในระหว่างดำเนินการก่อสร้างอาจต้องมีการบำรุงรักษาไปพร้อมๆกัน (Construction - Maintenance) เมื่อการดำเนินการก่อสร้างเสร็จจึงมีการเริ่มใช้งาน (Operation Maintenance) จนกระทั่งสิ่งก่อสร้างหมดอายุใช้งานหรือต้องการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่าง

ลักษณะการดำเนินโครงการที่กล่าวมาข้างต้นเป็นการดำเนินโครงการตามทฤษฎีที่ใช้กันโดยทั่วไป หากการดำเนินโครงการตามลำดับหมายเลข 1 -10 โดยมีความเชื่อสวงจ้อยเข้ามาเกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการในแต่ละขั้นตอนจะต้องมีซินแสหรือผู้รู้เกี่ยวกับสวงจ้อยเข้ามาจากรูปภาพที่ 13

จะเห็นได้ว่าทางซินแสหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องสวงจ้อยกับเจ้าของมีการติดต่อกันอยู่ตลอดเวลาแทนที่จะเป็นทีมงานออกแบบ หากให้ซินแสหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องสวงจ้อยเป็นผู้ออกแบบเขียนแบบและวิเคราะห์โครงการตั้งแต่เริ่มต้นนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เพราะซินแสหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องสวงจ้อยไม่ได้ศึกษาเกี่ยวกับวิชาทางด้านนี้มาโดยตรงจึงจำเป็นต้องอาศัยแบบแปลน

จากนักออกแบบแล้วนำมาแก้ไขให้เป็นไปตามศาสตร์ของฮวงจุ้ย ซึ่งในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขดังกล่าวจะทำให้เกิดผลกระทบต่อระยะเวลาและค่าใช้จ่ายของโครงการ

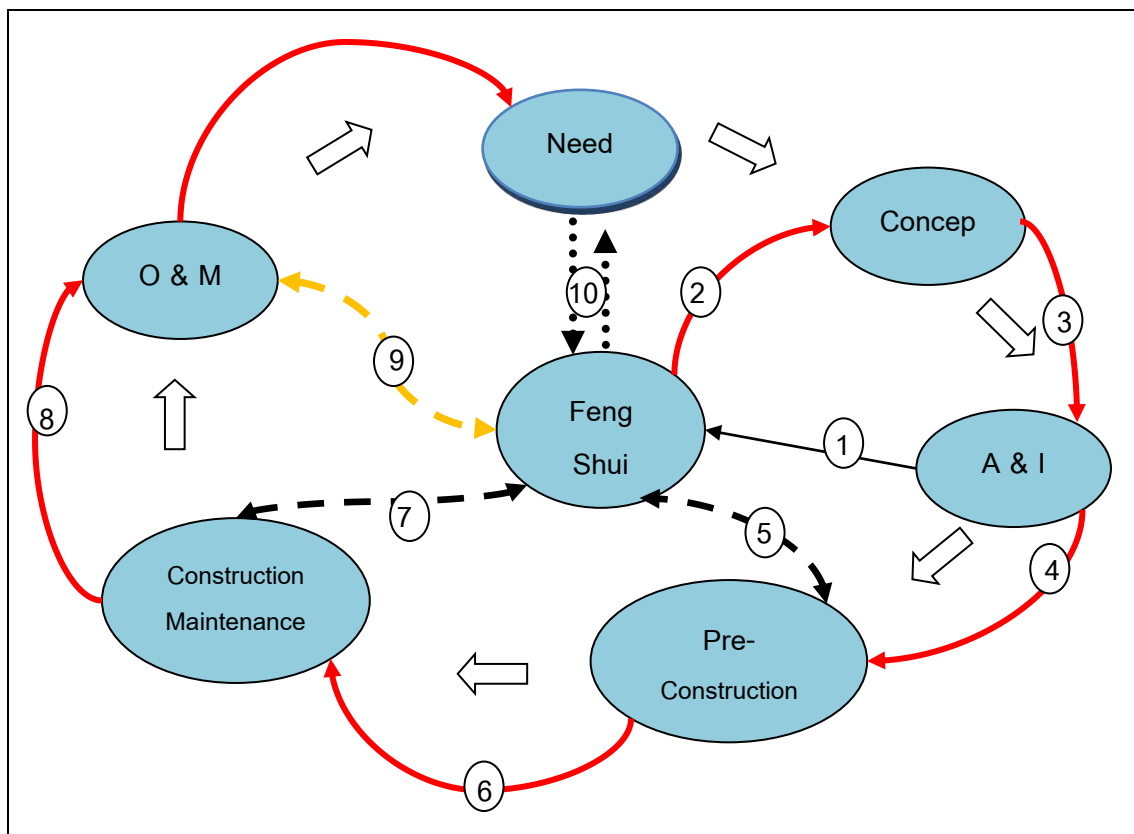

ภาพที่ 12 วัฏจักรโครงการและลำดับขั้นตอนการทำงานของนักออกแบบตกแต่งภายในและ

ซินแส

-  วัฏจักรและลำดับขั้นตอนของโครงการตามทฤษฎี
-  วัฏจักรและลำดับขั้นตอนของโครงการที่มีความเชื่อฮวงจุ้ย
-  การได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจากผู้รู้เรื่องฮวงจุ้ย
-  การติดต่อระหว่างเจ้าของโครงการกับผู้รู้เรื่องฮวงจุ้ย
-  ความเชื่อในเรื่องฤกษ์ยามในการการรื้อถอน

5. กรณีศึกษา

ข้อมูลกรณีศึกษาเป็นกลุ่มตัวอย่างที่คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงที่มีอิทธิพลความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ยเข้ามาเกี่ยวในแต่ละลำดับขั้นของโครงการโดยมีซินแสหรือผู้รู้เกี่ยวกับฮวงจุ้ยเข้ามาทำหน้าที่แนะนำให้คำปรึกษาหรือเจ้าของโครงการมีความรู้ในเรื่องฮวงจุ้ยขั้นพื้นฐานดีอยู่แล้ว ซึ่งมี 3 กรณีศึกษาดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา

รายชื่อโครงการ	ที่ตั้ง	อิทธิพลของฮวงจุ้ยในวัฏจักรและลำดับขั้นของโครงการ
บ้านพักอาศัย 2 ชั้น พ.ท..ใช้ สอย 450 ตร. ม.	อ.หางดง จ.เชียงใหม่	- Pre – Construction - Construction
บ้านพักอาศัย 2 ชั้น พ.ท..ใช้ สอย 400 ตร. ม.	อ.หางดง จ.เชียงใหม่	- Need - Concept - Architecture & Interior - Pre – Construction - Construction
บ้านพักอาศัย 2 ชั้น พ.ท..ใช้ สอย 1000 ตร. ม.	อ.หางดง จ.เชียงใหม่	- Concept - Architecture & Interior - Pre – Construction - Construction

5.1. กรณีศึกษาบ้านพักอาศัย 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 450 ตร.ม. ที่จอดรถ 2 คัน

ความเป็นมาของโครงการ เจ้าของได้ซื้อที่ดินเปล่าจากโครงการหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งติดกับบ้านหลังเดิมของเจ้าของโครงการเพราะที่ดินมีราคาถูกกว่าราคาขายทั่วไปของโครงการหมู่บ้านจัดสรรเนื่องจากลักษณะที่ดินตรงกับทางสามแพร่ง ซึ่งโดยทั่วไปแล้วโครงการบ้านจัดสรรจะไม่แบ่งแปลงที่ดินให้ตรงกับทางสามแพร่งหรือถ้ามีก็จะขายถูกกว่าที่ดินแปลงอื่นๆมาก

ที่ตั้งของโครงการ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 12 กิโลเมตร

รูปแบบของโครงการ เป็นโครงการบ้านพักอาศัย คสล. 2 ชั้น รูปแบบไทย ประยุกต์บนพื้นที่ 450 ตร.ม. โดยก่อสร้างอาคารรวมพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 450 ตร.ม. ด้านหน้าของอาคารบ้านพักอาศัยหันไปทางทิศใต้ติดกับถนนสายหลักของโครงการมีพื้นที่จอดรถ 2 คัน อยู่หน้าบ้านด้านทิศตะวันออกติดกับบ้านเดิมที่อาศัยอยู่มาก่อนแล้ว ด้านทิศเหนือมีลำน้ำสาธารณะไหลผ่านและด้านตะวันตกติดกับบ้านข้างเคียง

งบประมาณ โครงการบ้านพักอาศัย คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 450 ตร.ม. อาคารที่จอดรถ 2 คัน งบประมาณในการก่อสร้าง 4,800,000 บาท ดังแสดงในตาราง 2

ตารางที่ 3 แสดงงบประมาณโครงการบ้านพักอาศัย 2 ชั้น ขนาด 450 ตร.ม.

1. งานออกแบบและเขียนแบบ	50,000
2. งานก่อสร้าง	3,800,000
3. งานตกแต่งภายใน	400,000
4. งานภูมิสถาปัตยกรรม	100,000
รวมมูลค่าของโครงการทั้งหมด	4,800,000

ระยะเวลา ในการดำเนินโครงการบ้านพักอาศัย คสล. 2 ชั้น ขนาด 450 ตร.ม.ตามแผนงานบริหารโครงการที่วางไว้ประมาณ 6 เดือน มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 4 แสดงระยะเวลาดำเนินโครงการบ้านพักอาศัย 2 ชั้น ขนาด 450 ตร.ม.

	1เดือน	2เดือน	3เดือน	4เดือน	5เดือน	6เดือน
1. งานออกแบบและเขียนแบบ						
2. งานก่อสร้าง						
3. งานตกแต่งภายใน						
4. งานภูมิสถาปัตยกรรม						

ผู้ออกแบบและผู้รับเหมา คือ บริษัทเวชสวรรค์ก่อสร้าง จำกัด โดยเจ้าของโครงการใช้การดำเนินงานแบบดำเนินการออกแบบและก่อสร้างอาคารให้แล้วเสร็จแต่เพียงผู้เดียว

อิทธิพลความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ยที่มีผลต่อโครงการ เจ้าของโครงการตัดสินใจซื้อที่ดินเปล่าในโครงการหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ถึงแม้จะเป็นที่ดินที่ไม่ถูกต้องตามลักษณะที่ดินในทางอุดมคติของฮวงจุ้ยเพราะถือว่ามีพลังงานที่ดีและร้ายพุ่งเข้ามาามากที่สุดแต่เนื่องจากมีราคาถูกกว่าราคาขายของโครงการทั้งหมดและยังเป็นที่ดินที่อยู่ติดกับบ้านหลังเดิมปัจจุบันและยังสามารถขยายเขตของบ้านได้หากต้องการ

วัฏจักรของโครงการ (Project Life Cycle)

1. **ขั้นตอนของความต้องการ (Need) และขั้นตอนแนวความคิด (Concept)**
 ในความต้องการที่ดินในราคาถูกและอยู่ใกล้ที่ดินเดิมที่มีอยู่เดิมแล้วเจ้าโครงการจึงตัดสินใจซื้อที่ดินดังกล่าวโดยไม่ปรึกษาซินแสหรือผู้รู้เรื่องฮวงจุ้ย แต่ไปขอคำแนะนำในขั้นตอนแนวความคิดซึ่งซินแสได้ให้คำแนะนำว่าการที่มีที่ดินอยู่ตรงทางสามแพร่งทำให้พลังที่ดีและร้ายพุ่งเข้ามา ดังนั้นหากต้องการป้องกันพลังงานดังกล่าวก็ควรหาสิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆ มาปิดกั้นไว้ เช่น กำแพงหินหรือเปิดช่องใช้พลังงานลอดผ่านไป

ระยะเวลา ไม่มีการสูญเสียระยะเวลาในขั้นตอนนี้

งบประมาณ เนื่องจากซินแสหรือผู้รู้เรื่องฮวงจุ้ยให้คำปรึกษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

2. **ขั้นตอนการออกแบบและเขียนแบบโดยสถาปนิกและนักออกแบบตกแต่งภายใน (Architect & Interior Designer)** จากคำแนะนำของซินแสที่ปรึกษาและจากความรู้เบื้องต้นเรื่อง ฮวงจุ้ยของโครงการจึงให้นักออกแบบทำการออกแบบบ้านในรูปแบบไทยประยุกต์ที่มีได้ทุนสูงโดยมีแนวความคิดจากซินแสที่ว่าหากมีพลังงานที่ร้ายผ่านเข้ามาในบ้านก็จะลอดพื้นผ่านไปดังรูปภาพที่ 13

ระยะเวลา ในการออกแบบและเขียนแบบโดยสถาปนิกและนักออกแบบตกแต่งภายในในการออกแบบและเขียนแบบและรายการแก้ไขพร้อมยื่นขออนุญาต รวมทั้งสิ้น 1 เดือน

งบประมาณ ตามสัญญาว่าจ้างการทำงานค่าจ้างเขียนแบบคือ 50,000 บาท



ภาพที่ 13 นักออกแบบทำการออกแบบบ้านในรูปแบบไทยประยุกต์ที่มีได้ทุนสูงโดยมีแนวความคิดจากซินแสที่ให้พลังงานที่ร้ายผ่านเข้ามาในบ้านก็จะลอดพื้นผ่านไป


3. ขั้นตอนดำเนินการก่อสร้าง (Construction) เมื่อดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ ซินแสหรือที่ปรึกษาทางด้านฮวงจุ้ยได้เข้ามาตรวจสอบโครงการฯ อีกครั้งและให้คำแนะนำว่า ควรมีสิ่งป้องกันพลังงานที่เลวร้ายก่อนเข้ามาภายในบ้านดีกว่าปล่อยให้ทะลุเข้าไปในบ้าน ดังนั้นเจ้าของโครงการจึงให้ผู้ออกแบบทำการออกแบบและดำเนินการก่อสร้างกำแพงน้ำตกอยู่หน้าบ้านมีลักษณะเป็นกำแพงทึบแล้วประดับด้วยรูปปะติมากรรมดังแสดงในรูปที่ 14 และ 15 ให้เป็นไปตามแนวความคิดพื้นฐานของฮวงจุ้ย

ระยะเวลา ในการออกแบบดำเนินการก่อสร้างกำแพงน้ำตก รวมทั้งสิ้น 1 เดือน

งบประมาณ ในการดำเนินการก่อสร้างกำแพงน้ำตก เป็นจำนวนเงิน 250,000 บาท



ภาพที่ 14 กำแพงน้ำตกของโครงการบ้านพักอาศัย คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 450 ตร.ม.

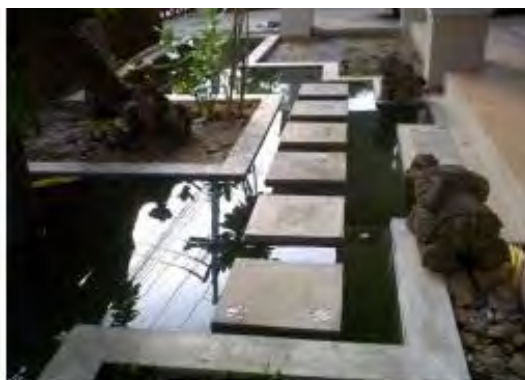

ภาพที่ 15 ทางเดินบนน้ำตกของโครงการบ้านพักอาศัย คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 450 ตร.ม.

ตารางที่ 5 แสดงระยะเวลาและงบประมาณที่เพิ่มขึ้นของโครงการที่มีซินแสเข้ามาเกี่ยวข้อง


	ระยะเวลา(วัน)ที่เพิ่มขึ้นของ โครงการที่มีซินแสเข้ามาเกี่ยวข้อง	งานประมาณ (บาท) ที่เพิ่มขึ้นของ โครงการที่มีซินแสเข้ามาเกี่ยวข้อง
Need	0	0
Concept	0	0
Architect & Interior	0	0
Pre-Construction	0	0
Construction	30	250,000
O&M	0	0

4. ข้อขัดแย้งระหว่างซินแส สถาปนิก นักออกแบบตกแต่งภายใน และเจ้าของโครงการ

จากการที่ความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ยเข้ามาเกี่ยวในโครงการนี้เกิดขึ้นน้อยมากเพราะเจ้าของโครงการรู้ตัวตั้งแต่เลือกซื้อที่ดินบริเวณตรงทางสามแพร่งแล้วและได้เตรียมแนวทางแก้ไขและป้องกันความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในโครงการแล้วโดยวางแนวทางแก้ไขหลักไว้สองทิศทาง คือ

1. ปล่องยี่หล่งไม่ดีเข้ามาภายในบ้านแล้วให้ทะลุออกหลังบ้าน
2. ป้องกันไม่ให้พลังที่ไม่ดีเข้าบ้านโดยสร้างเป็นกำแพงทึบกันไว้

ซึ่งแนวทางการแก้ไขดังกล่าวเจ้าของโครงการได้อธิบายให้สถาปนิกและนักออกแบบตกแต่งภายในตั้งแต่ขั้นตอนแนวความคิด (Concept) แล้ว ทำให้ผู้รับเหมาและผู้ออกแบบเตรียมวางแผนการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนได้อย่างถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียทั้งงบประมาณและเวลาของโครงการ

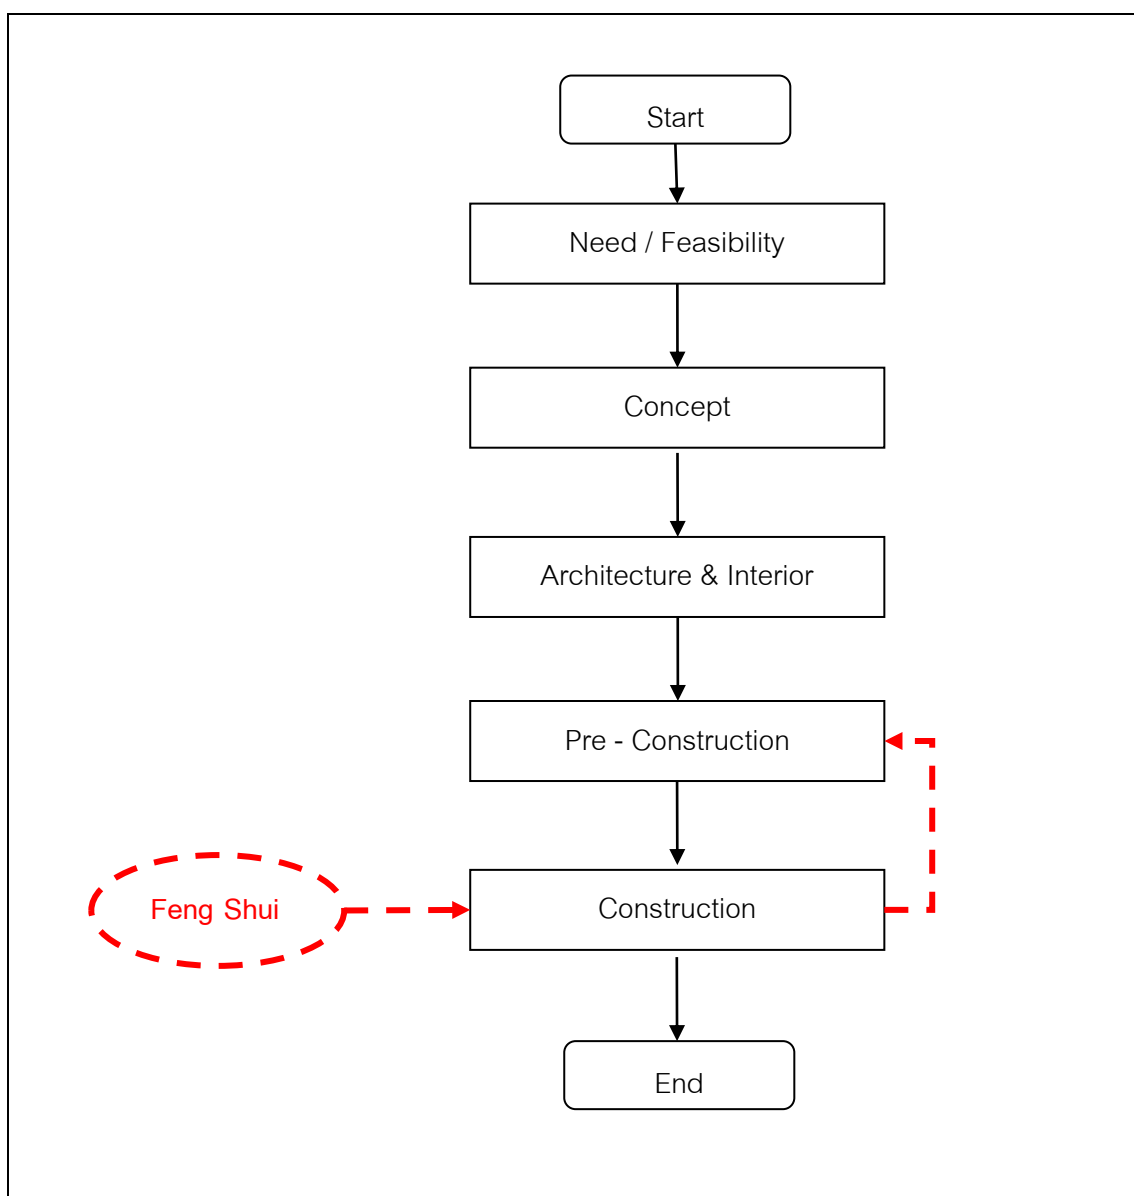

ภาพที่ 16 แสดงวัฏจักรโครงการและลำดับขั้นตอนของโครงการบ้านพักอาศัย 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย

450 ตร.ม.

5.2. กรณีศึกษาบ้านพักอาศัย 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 400 ตารางเมตรที่จอดรถ 2 คัน

ความเป็นมาของโครงการ บ้านพักอาศัยของเจ้าของโครงการเดิมมีสภาพคับแคบและอยู่บริเวณพื้นที่รับน้ำของเชียงใหม่ ดังนั้นจึงตัดสินใจซื้อที่ดินขนาด 1 ไร่ในโครงการหมู่บ้านแห่งหนึ่งแล้วสร้างบ้านพักอาศัย 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 400 ตารางเมตร ที่จอดรถ 2 คัน

ที่ตั้งของโครงการ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ลักษณะของโครงการ เป็นโครงการบ้านพักอาศัย 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 400 ตารางเมตร ที่จอดรถ 2 คัน บนพื้นที่ 1 ไร่ ตัวอาคารหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ส่วนประตูทางเข้าอยู่ทิศใต้

งบประมาณ โครงการบ้านพักอาศัย 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 400 ตารางเมตร พื้นที่จอดรถ 2 คัน ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 4,150,000.- บาท ดังมีรายการแสดงในตารางที่ 6 ตารางที่ 6 แสดงงบประมาณโครงการบ้านพักอาศัย 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 400 ตารางเมตร

1. งานออกแบบและเขียนแบบ	50,000
2. งานก่อสร้าง	3,500,000
3. งานตกแต่งภายใน	400,000
4. งานภูมิสถาปัตยกรรม	200,000
รวมมูลค่าของโครงการทั้งหมด	4,150,000


ระยะเวลา ในการดำเนินโครงการบ้านพักอาศัย 2 ชั้น ขนาด 400 ตร.ม.ตามแผนงานบริหารโครงการที่วางไว้ประมาณ 6 เดือน มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 7

ตารางที่ 7 แสดงระยะเวลาดำเนินโครงการบ้านพักอาศัย 2 ชั้น ขนาด 400 ตร.ม.

	1 เดือน	2 เดือน	3 เดือน	4 เดือน	5 เดือน	6 เดือน
1. งานออกแบบและเขียนแบบ						
2. งานก่อสร้าง						
3. งานตกแต่งภายใน						
4. งานภูมิสถาปัตยกรรม						

ผู้ออกแบบและผู้รับเหมา คือ บริษัทเวชสวรรค์ก่อสร้าง จำกัด โดยเจ้าของโครงการใช้การดำเนินงานแบบผู้รับเหมาดำเนินการออกแบบและก่อสร้างอาคารให้แล้วเสร็จแต่เพียงผู้เดียว

อิทธิพลความเชื่อเรื่องดวงจัญที่มีผลต่อโครงการ เจ้าของโครงการตัดสินใจจองที่ดินในโครงการเนื่องจากเพื่อนที่เป็นซินแสได้แนะนำว่าที่ดินที่หันไปทางทิศตะวันออกจะมีความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ผู้ที่อยู่อาศัย

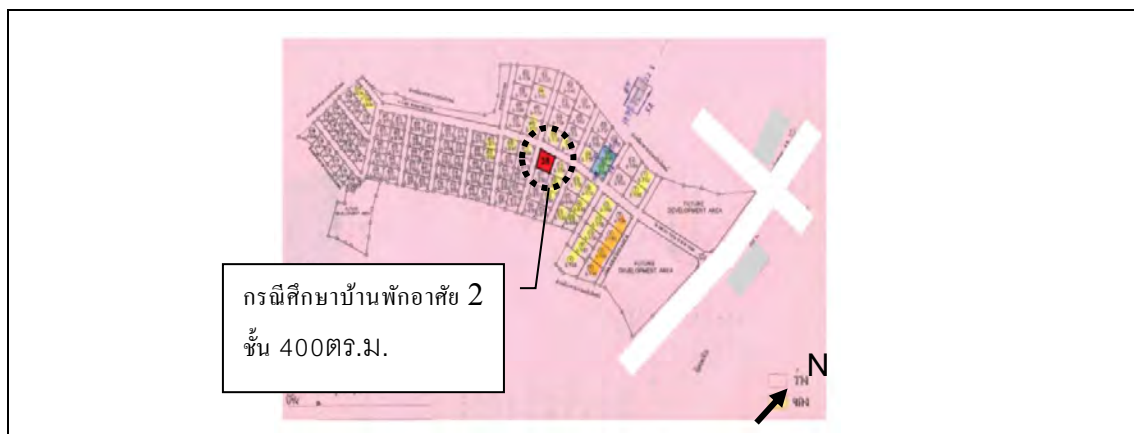

ภาพที่ 17 แสดงผังการจองที่ดิน

วัฏจักรของโครงการ (Project Life Cycle)

1. **ขั้นตอนของความต้องการ (Need)** เจ้าของโครงการตัดสินใจเลือกซื้อที่ดินที่เปล่า เพื่อให้ได้ทำเลที่ตั้งตามลักษณะและทิศทางตามที่ซินแสได้แนะนำ

ระยะเวลา ในการจองที่ดินเปล่าเริ่มตั้งแต่จองที่ดินจนถึงระยะเวลาในการวางเงินมัดจำจองหมดแล้วไม่สามารถคือได้ ใช้ระยะเวลา 1 เดือนในการหาที่ดินตามลักษณะและทิศทางตามที่ซินแสได้แนะนำ

งบประมาณ เกิดขึ้นจากอิทธิพลเรื่องดวงจัญที่มีต่อโครงการคือ 120,000 บาท

ตารางที่ 8 แสดงระยะเวลาและงบประมาณที่เพิ่มขึ้นของโครงการที่มีซินแสเข้ามาเกี่ยวข้อง

	ระยะเวลา(วัน)ที่เพิ่มขึ้นของโครงการที่มีซินแสเข้ามาเกี่ยวข้อง	งานประมาณ (บาท) ที่เพิ่มขึ้นของโครงการที่มีซินแสเข้ามาเกี่ยวข้อง
Need	30	120,000
Concept	0	0
A&I	0	0
Pre-Construction	0	0
Construction	0	0

2. **ขั้นตอนแนวความคิด (Concept)** เจ้าของโครงการได้รับอิทธิพลความเชื่อเรื่อง ฮวงจุ้ย และได้มีการปรึกษาข้อมูลจากซินแสเพิ่มเติมดังนี้

ต้องให้หน้าบ้านหันไปทิศตะวันออกแม้ประตูรั้วทางเข้าบ้านจะอยู่ทางทิศใต้

การจัดวางพื้นที่ใช้สอยต้องเป็นไปตามหลักฮวงจุ้ยทุกประการ

รูปลักษณะภายนอกเน้นหลักความสมดุลของตัวบ้านและมีความทันสมัย


ระยะเวลา ไม่เกิดขึ้นเพราะเจ้าของได้ทำการปรึกษาซินแสในช่วงการดำเนินการที่ดิน

งบประมาณ ไม่มี

3. **ขั้นตอนการออกแบบและเขียนแบบโดยสถาปนิกและนักออกแบบตกแต่งภายใน (Architect & Interior)** เนื่องจากข้อมูลดิบที่เจ้าของโครงการนำเสนอมาบางส่วนได้ถูกปรับแก้ในขั้นตอนแนวความคิดแล้วจึงทำให้ขั้นตอนการออกแบบและเขียนแบบโดยสถาปนิกและนักออกแบบตกแต่งภายในใช้เวลาน้อยมากไม่มีงบประมาณเพิ่มเติม

ระยะเวลา การออกแบบและเขียนแบบโดยสถาปนิกและนักออกแบบตกแต่งภายในเป็นไปตามแผนดำเนินการทุกอย่าง ใช้ระยะเวลา 1 เดือน

งบประมาณ ตามสัญญาว่าจ้างเขียนแบบคือ 50,000 บาท

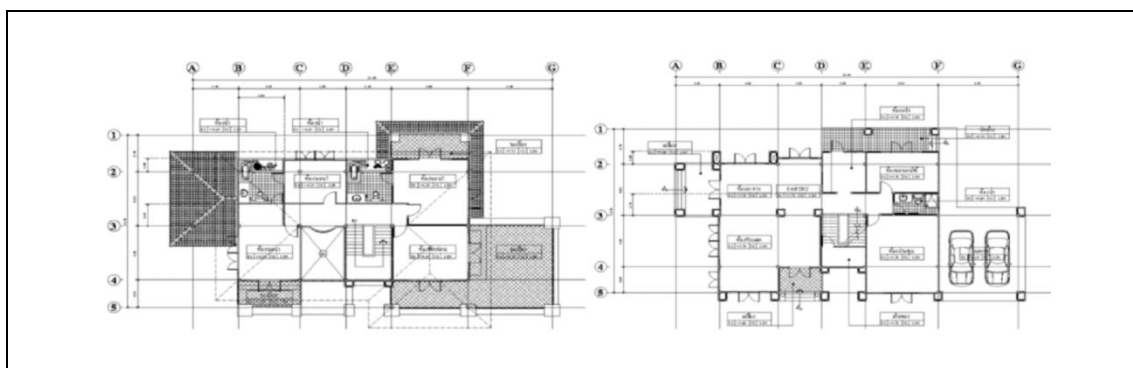


ภาพที่ 18 แสดงแปลนโครงการบ้านพักอาศัย 2 ชั้น ขนาด 400 ตร.ม.



ภาพที่ 19 บ้านพักอาศัยขนาด 400 ตร.ม. ที่จอดรถ 2 คัน

ข้อขัดแย้งระหว่างซินแส นักออกแบบตกแต่งภายใน ผู้รับเหมา และเจ้าของโครงการ

ในโครงการนี้เกิดขึ้นในขั้นตอนแรกขั้นตอนเดียวคือ ความต้องการของเจ้าของโครงการ (Need) ที่เลือกซื้อที่ดินแปลงแรกจากเพื่อนร่วมงานแล้วที่ดินหันหน้าไปทางด้านทิศตะวันตก เมื่อนำซินแสหรือผู้รู้ในเรื่องฮวงจุ้ยเข้ามาปรึกษาก่อนเริ่มทำการออกแบบและเขียนแบบได้ผลสรุปว่า เป็นที่ดินที่มีลักษณะไม่ตรงกับชะตาชีวิตเจ้าของที่ เมื่อเข้าอยู่อาศัยจะทำให้มีเรื่องต้องสูญเสียทรัพย์สินเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นซินแสจึงแนะนำให้เปลี่ยนที่ดินแปลงใหม่แต่เจ้าของโครงการไม่ต้องการเปลี่ยนเพราะได้วางเงินมัดจำจองไปแล้วและเกินระยะเวลาที่จะขอรับเงินมัดจำคืนในกรณีที่ไม่ตกลงซื้อ

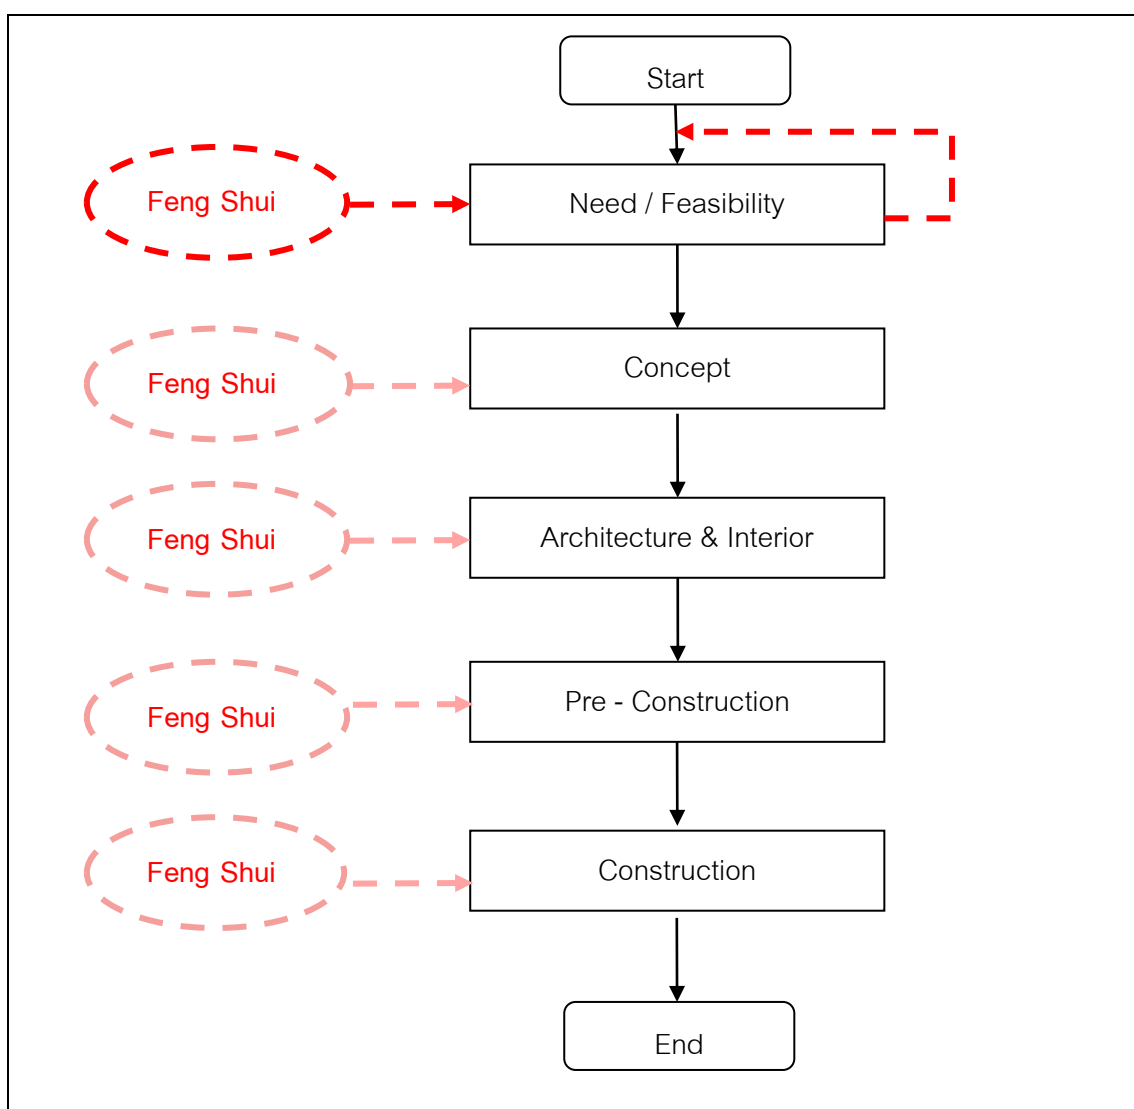

ภาพที่ 20 แสดงวัฏจักรโครงการและลำดับขั้นตอนของโครงการบ้านพักอาศัย 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย

5.3. กรณีศึกษาบ้านพักอาศัย 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 1,000 ตร.ม. ที่จอดรถ 6 คัน

ความเป็นมาของโครงการ จากที่มีสมาชิกในครอบครัวเพิ่มมากขึ้น และต้องการย้ายออกบ้านหลังเดิมที่มีพื้นที่คับแคบและไกลจากที่ทำงาน เจ้าของโครงการจึงซื้อที่ดินเปล่าขนาด 2 ไร่ ใน จังหวัดเชียงใหม่แล้วสร้างบ้านพักอาศัยขนาดพื้นที่ใช้สอย 1,000 ตร.ม. ขึ้นมา เป็นบ้านหลังที่สอง

ที่ตั้งของโครงการ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 9 กิโลเมตร

รูปแบบของโครงการ เป็นโครงการบ้านพักอาศัย 2 ชั้น บนพื้นที่ 2 ไร่ โดยก่อสร้างแยกออกเป็น 3 อาคารหลักๆ คือ อาคารบ้านพักอาศัยหลังใหญ่พื้นที่ใช้สอยรวม 1,000 ตารางเมตร มี 2 ชั้น ห้องนอนส่วนใหญ่และห้องพระอยู่ชั้นบน ส่วนชั้นล่างมีห้องรับแขก ห้องรับประทานอาหารและห้องดูภาพยนตร์ขนาด 9 ที่นั่ง ด้านหน้าของอาคารบ้านพักอาศัยหลังใหญ่ทางทิศตะวันออก คือ อาคารที่จอดรถ 6 คันและมีห้องคนรับใช้ 2 ห้องอยู่ในอาคารที่จอดรถ ด้านทิศเหนือของอาคารบ้านพักอาศัยหลังใหญ่เป็นบ้านพักรับรองแขกและผู้ติดตามแขกมีชั้นเดียว 3 ห้องนอน ด้านหลังทิศตะวันตกเป็นบ้านพักอาศัยของแม่บ้านและคนสวน 2 ห้องนอน พร้อมห้องทำงานโดยแยกออกจากตัวบ้านและทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีบ่อเลี้ยงปลาขนาดใหญ่พร้อมศาลาริมน้ำ

งบประมาณ โครงการบ้านพักอาศัย 2 ชั้นพื้นที่ใช้สอย 1,000 ตร.ม. อาคารที่จอดรถ 6 คัน งบประมาณในการก่อสร้าง 15,150,000 บาท ดังแสดงในตาราง

ตารางที่ 9 แสดงงบประมาณโครงการบ้านพักอาศัย 2 ชั้นขนาด 1,000 ตร.ม.

1. งานออกแบบและเขียนแบบ	150,000
2. งานก่อสร้าง	10,000,000
3. งานตกแต่งภายใน	3,000,000
4. งานภูมิสถาปัตยกรรม	2,000,000
รวมมูลค่าของโครงการทั้งหมด	15,150,000

ระยะเวลา ในการดำเนินโครงการบ้านพักอาศัย 2 ชั้น ขนาด 1,000 ตร.ม.ตามแผนงานบริหารโครงการที่วางไว้ประมาณ 8 เดือน มีรายละเอียดดังแสดงในตาราง

ตารางที่ 10 แสดงระยะเวลาดำเนินโครงการบ้านพักอาศัย 2 ชั้น ขนาด 1,000ตร.ม.

	1 เดือน	2 เดือน	3 เดือน	4 เดือน	5 เดือน	6 เดือน	7 เดือน	8 เดือน
1. งานออกแบบและเขียนแบบ								
2. งานก่อสร้าง								
3. งานตกแต่งภายใน								
4. งานภูมิสถาปัตยกรรม								

ผู้ออกแบบและผู้รับเหมา คือ บริษัทเวชสวรรค์ก่อสร้าง จำกัด โดยเจ้าของโครงการให้การดำเนินงานแบบ Turn Key (Turn Key คือ เป็นงานที่เจ้าของโครงการต้องการให้ผู้รับเหมาดำเนินการออกแบบและก่อสร้างอาคารให้แล้วเสร็จแต่เพียงผู้เดียว)

อิทธิพลความเชื่อเรื่องดวงชัยที่มีผลต่อโครงการ เจ้าของโครงการมีความเชื่อเรื่องดวงชัยว่ามีอิทธิพลต่อโครงการแต่ไม่มีความรู้เรื่องดวงชัย ดังนั้นการตัดสินใจเลือกซื้อที่ดินเพื่อเตรียมโครงการก่อสร้างบ้านจึงใช้ความรู้สึกส่วนตัวเข้ามาช่วยในการตัดสินใจ โดยอ้างอิงจากหลักการของ ดวงชัยขั้นพื้นฐานจากตำราที่ได้ศึกษามาและสอบถามจากบุคคลใกล้ชิด ใช้ช่วยตัดสินใจและเจ้าของโครงการยังเชื่อเกี่ยวกับดวงชะตาของผู้รับเหมาสร้างบ้านว่ามีดวงสมพงษ์กับการสร้างบ้านหลังนี้หรือไม่โดยนำวัน เดือนและปีเกิดของผู้รับเหมาไปให้ซินแสตรวจสอบดูก่อนดำเนินการก่อสร้าง



ภาพที่ 21 ที่ดินโครงการบ้านพักอาศัย 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 1,000 ตร.ม.

วัฏจักรของโครงการ (Project Life Cycle)

1. **ขั้นตอนของความต้องการ (Need)** เจ้าของโครงการตัดสินใจเลือกซื้อที่ดินที่ด้านหน้าทิศตะวันออกติดถนนสายหลักของโครงการบ้านพักอาศัย 2 ชั้น ขนาด 1,000 ตร.ม. ด้านหลังบ้านหันไปทางกับดอยสุเทพมีแม่น้ำสาธารณะไหลผ่านทางด้านทิศใต้ และด้านทิศใต้ติดที่ดินส่วนบุคคล รูปร่างของที่ดินเป็นรูปสามเหลี่ยมเหมือนลักษณะชายธงซึ่งตามหลักของฮวงจุ้ยถือว่าเป็นที่ดินที่มีลักษณะไม่ดี แต่เจ้าของโครงการตัดสินใจซื้อเพราะราคาของที่ดินในช่วงนั้นเป็นยุคของเศรษฐกิจตกต่ำจึงสามารถซื้อได้ต่ำกว่าราคาประเมินของทางราชการ

2. **ขั้นตอนแนวความคิด (Concept)** เจ้าของโครงการได้ว่าจ้างให้บริษัทเวชสวรรค์ก่อสร้างออกแบบบ้านพักอาศัยบนพื้นที่ 2 ไร่ ให้ตามความต้องการและแนวความคิดของเจ้าของโครงการและสมาชิกในครอบครัวโดยให้เสนอแบบร่างและภาพทัศนียภาพให้พิจารณาอนุมัติก่อน




ภาพที่ 22 แบบร่างโครงการบ้านพักอาศัย 2 ชั้น (ครั้งที่ 1)




ภาพที่ 23 แบบร่างโครงการบ้านพักอาศัย 2 ชั้น (ครั้งที่ 2)

เมื่อเจ้าของโครงการและสมาชิกในครอบครัวได้อนุมัติแบบร่างแปลน พื้นที่ใช้สอย และรูปแบบภาพทัศนียภาพของบ้านตามรายการแก้ไขดังแสดงในรูปภาพที่ 22 และ 23 ได้ให้ผู้ออกแบบหยุดงานในส่วนของการออกแบบไว้ชั่วคราวเพื่อรอให้เจ้าของโครงการนำแปลนเป็นปรึกษาซินแสและอนุมัติแก้ไขตามคำแนะนำของซินแส ซึ่งผลที่ได้แสดงในรูปภาพที่ 24 และ 25

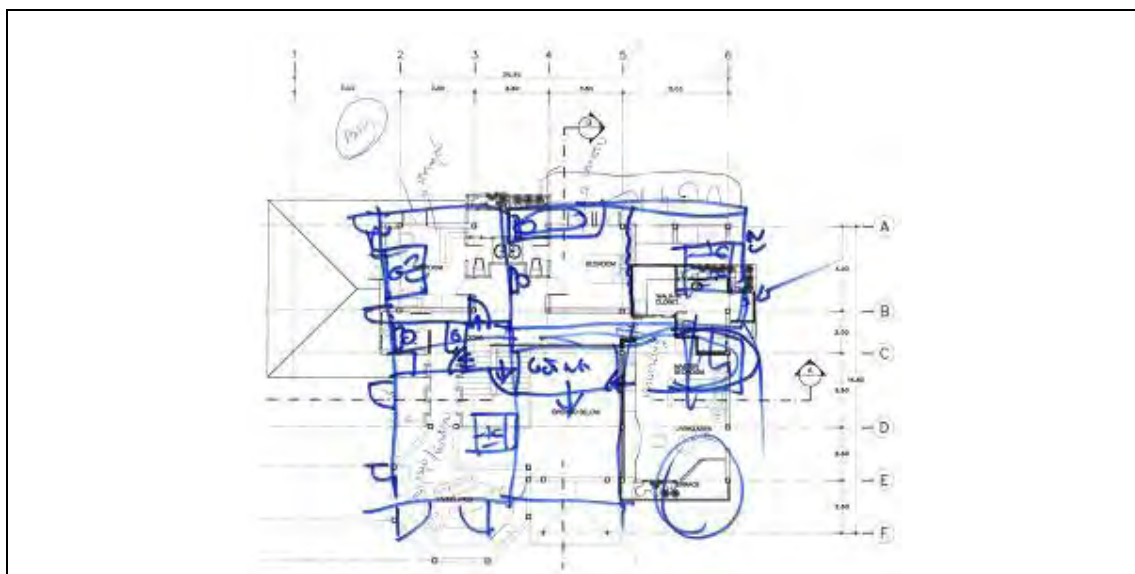

ภาพที่ 24 การแก้ไขแบบแปลนชั้นบนบ้านพักอาศัยโดยซินแส

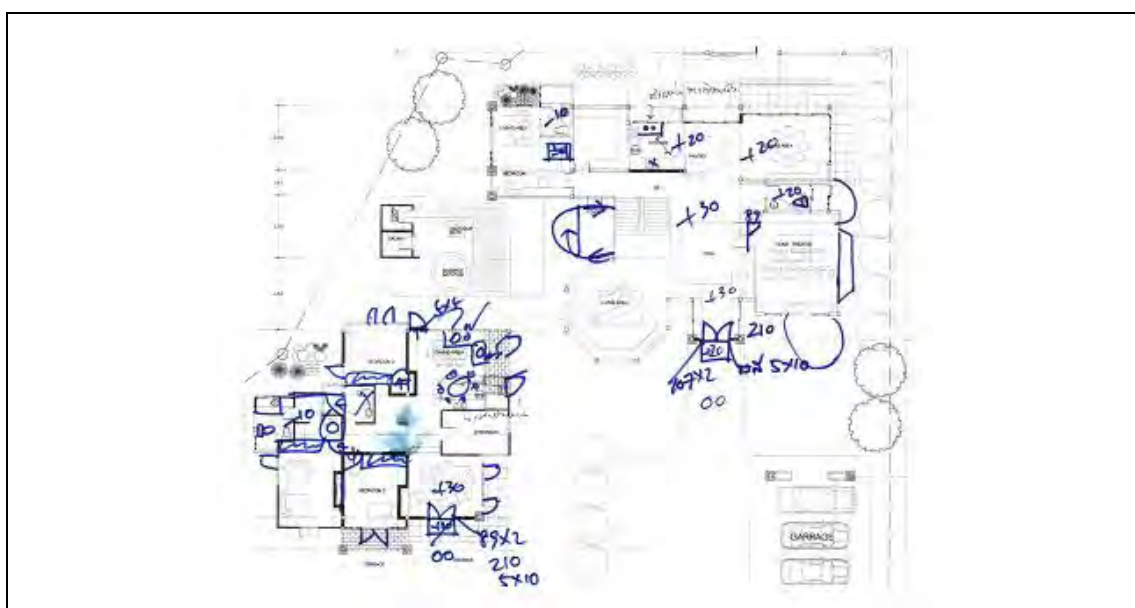

ภาพที่ 25 การแก้ไขแบบแปลนชั้นล่างบ้านพักอาศัยโดยซินแส

เจ้าของโครงการนำผลที่ได้จากการปรึกษาซินแสที่อยู่ในรูปแบบของเทปบันทึกเสียงจากซินแสที่ปรึกษาแบบร่างที่มีการแก้ไขด้วยลายมือซินแสแสดงวิธีการออกแบบและตกแต่งบ้านให้ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ย ซึ่งกล่าวโดยสรุปดังนี้

ตำแหน่งที่ตั้งของที่ดินภายในโครงการที่ต้องตามหลักฮวงจุ้ยทุกประการ คือ มีด้านหลังทิศตะวันตกมีภูเขาและมีแม่น้ำไหลผ่านด้านข้างของที่ดิน แต่ยังมีสิ่งขัดกับหลักการของฮวงจุ้ยอย่างเห็นได้ชัดคือ รูปร่างของที่ดินเป็นรูปสามเหลี่ยมชายธงตามหลักของฮวงจุ้ยถือว่าไม่เป็นสิริมงคลและไม่นำมาซึ่งโชคลาภที่ดี ดังนั้นซินแสจึงแนะนำวิธีแก้ไขให้ที่ดินกลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยให้ตัดที่ดินในส่วนที่เป็นปลายแหลมทุกด้านออก วิธีการคือ สร้างเป็นรางระบายน้ำใต้ดินตั้งแต่ด้านใดด้านหนึ่งของที่ดินไปจนสุดด้านตรงกันข้ามหรือให้ใช้พื้นที่ในส่วนที่เป็นปลายแหลมทุกด้านขุดเป็นสระน้ำ เพื่อให้ได้รูปร่างของที่ดินในอุดมคติก่อนแล้วจึงกำหนดตำแหน่งของสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดไปบนที่ดินนั้น

การจัดวางตำแหน่งของอาคารต่างๆ บนที่ดินให้เป็นไปตามหลักชัยภูมิศาสตร์ของฮวงจุ้ยโดยอ้างอิงตำแหน่งการจัดวางมาจากสูตร 4 ชนิดในเทปนิยายจีนโบราณ คือ ด้านหน้าบ้านเป็นตำแหน่งของหงส์แดง ควรเป็นลักษณะการใช้งานที่ปล่อยให้พื้นที่โล่งหรือปลูกหญ้าหรือจัดสวนดอกไม้ที่เป็นพุ่มไม่สูงมากนั้นเน้นความโปร่งโล่งสบาย ด้านซ้ายของตัวบ้าน (เมื่อหันหน้าออกจากตัวบ้าน) เป็นทิศตำแหน่งของมังกรเขียวซึ่งเป็นทิศแห่งการเคลื่อนไหว สิ่งปลูกสร้างที่อยู่ด้านนี้ควรเป็นสิ่งที่สามารถสามารถเคลื่อนไหวได้เช่น โรงจอดรถหรือโรงเลี้ยงสัตว์ หากเป็นการจัดสวนควรเป็นการจัดสวนน้ำและปลูกต้นไม้ที่มีใบพลิ้วไหว ด้านขวาของตัวบ้าน (เมื่อหันหน้าออกจากตัวบ้าน) เป็นทิศประจำตำแหน่งของเสือขาวซึ่งเป็นทิศแห่งความดุร้ายและสงบนิ่ง ดังนั้นควรจัดให้มีสิ่งปลูกสร้างที่มีรูปร่างหนาแน่น หากมีการจัดสวนควรเป็นการจัดสวนหินและปลูกต้นไม้พุ่มเตี้ย ส่วนด้านหลังของโครงการหันให้ภูเขาดอยสุเทพ ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีจึงไม่จำเป็นต้องสร้างภูมิประเทศจำลองหรือสิ่งปลูกสร้างใดๆ ขึ้นมา

รูปแบบภายนอกของตัวบ้านให้จัดอยู่ในรูปทรงที่สมดุลตามแนวความคิดของผู้ออกแบบ ส่วนโดมรูปแปดเหลี่ยมห้องรับแขกที่อยู่หน้าบ้าน ซินแสแนะนำว่าควรอยู่ด้านขวามือเมื่อหันหน้าเข้าตัวบ้านเพราะแสดงอำนาจของผู้ชายที่เป็นหัวหน้าครอบครัวจะมีมากกว่าผู้หญิง

รูปแบบของหลังคาบ้านไม่ควรมีลักษณะเหมือนร่องน้ำที่ไหลลงมาจากภูเขาควรเป็นรูปแบบเรียบง่ายและสามารถป้องกันฝนได้ดี

ประตูทางเข้าหลักของบ้าน ควรเปิดเข้าไปในตัวบ้านและเป็นประตูบานเปิดคูมีขนาดบานละ 1.07×2.10 เมตรและประตูในห้องทุกห้องเป็นประตูบานเดี่ยวมีขนาดบานละ 0.89×2.10

เมตร ซึ่งหากใช้ตลับเมตรของจีนแล้วจะได้ตำแหน่งที่เป็นสิริมงคลกับชีวิตและความเจริญก้าวหน้า

ระดับพื้นภายในภายนอกแตกต่างกันอยู่ 3 ระดับ โดยระดับที่ 1 คือพื้นทางเดินรอบบ้านหรือบันไดชั้นแรก +0.10 เมตร จากดินเดิม ส่วนระดับที่ 2 คือ พื้นระเบียงภายนอกบ้าน พื้นห้องน้ำหรือพื้นห้องครัว +0.20 เมตร จากดินเดิมและระดับสุดท้ายคือ พื้นทั่วไปภายในบ้านทั้งหมด +0.30 เมตรจากดินเดิม

สิ่งสำคัญสุดท้ายคือ ห้ามมีห้องน้ำอยู่ภายในห้องนอนทุกห้องเพื่อสุขภาพที่ดีของสมาชิกในครอบครัว

ระยะเวลาในการปรึกษาซินแส

เจ้าของบ้านต้องนำแบบร่างของผังบริเวณแสดงตำแหน่งบ้านและห้องทุกห้องที่มีอยู่ในตัวบ้านด้วยทั้งหมดเพราะซินแสไม่มีความสามารถในการเขียนแบบและออกแบบทำแต่ในส่วนของการให้คำปรึกษาแนวความคิด (Concept) โดยแบบร่างที่นำไปด้วยเป็นแบบร่างที่เขียนขึ้นจากความต้องการของเจ้าของบ้านและสมาชิกในครอบครัวซึ่งใช้ระยะเวลาในการออกแบบและแก้ไข 1 เดือนและใช้ระยะเวลาในการปรึกษาซินแสรวมระยะเวลาในการเดินทางด้วย 1 สัปดาห์

งบประมาณ

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่วันที่ไปปรึกษาซินแสวันแรกจนกระทั่งแบบร่างของโครงการแล้วเสร็จเตรียมพร้อมที่จะทำแบบสถาปัตยกรรมภายนอก – ภายใน และวิศวกรรมของโครงการต่อไปมีรายละเอียดดังนี้

ค่าใช้จ่ายในการปรึกษาซินแส ½ วัน ไม่รวมค่าที่พักและเดินทาง 100,000 บาท

ค่าเดินทางไปกลับระหว่างกรุงเทพฯ – เชียงใหม่พร้อมอาหารและที่พัก 40,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการออกแบบและเขียนแบบร่าง 50,000 บาท

3. ขั้นตอนการออกแบบและเขียนแบบโดยสถาปนิกและมัณฑนากร (Architect & Interior Designer) จากข้อมูลที่ได้จากการปรึกษาซินแสที่เจ้าของโครงการนำมาให้ในรูปแบบร่างที่มีการแก้ไขด้วยลายมือซินแสและแสดงวิธีการออกแบบตกแต่งบ้านให้ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ย

เจ้าของโครงการเน้นในเรื่องการออกแบบและเขียนแบบว่าให้เป็นไปตามข้อมูลดิบที่ได้จากซินแสทุกประการ หากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใดๆหรือให้เกิดความสวยงามตามแนวความคิดของสถาปนิกและมัณฑนากรให้ร่างแบบ เพื่อนำเสนอเจ้าของโครงการและเจ้าของโครงการจะนำไปปรึกษาซินแสอีกต่อหนึ่งเพื่อหาข้อสรุป



ภาพที่ 26 แบบด้านหน้าบ้านพักอาศัยตามแนวความคิดของชินแส

จากการเปลี่ยนแปลงแบบร่างใหม่ทั้งหมดโดยชินแสทำให้ขั้นตอนการออกแบบและเขียนแบบโดยสถาปนิกและมัณฑนากรที่เตรียมไว้ทำอย่างต่อเนื่องและงานที่ทำเสร็จแล้วประมาณ 60 % ต้องยกเลิกทั้งหมดแล้วเริ่มต้นทำแบบร่างขึ้นมาใหม่เพื่อเสนอแก่เจ้าของโครงการโดยยึดแนวความคิดชินแสเป็นหลักสำคัญและได้รูปแบบความสวยงามตามแนวความคิดของสถาปนิกและมัณฑนากรผู้ออกแบบ



ภาพที่ 27 งานรื้อถอนการตกแต่งภายใน

ระยะเวลา ในการออกแบบและเขียนแบบโดยสถาปนิกและมัณฑนากร เป็นไปตามแผนการดำเนินงานทุกอย่างถึงแม้จะมีงานแก้ไขแบบแปลนใหม่ทั้งหมด โดยมีระยะเวลาในการออกแบบและเขียนแบบจากปริมาณงานที่ 0% จนถึงปริมาณงาน 100 % รวมทั้งสิ้น 1 เดือน

งบประมาณ ตามสัญญาว่าจ้างงานทั้งหมดโดยแบ่งออกเป็นเงินค่าเขียนแบบ คือ 100,000 บาท

4. ขั้นตอนเริ่มดำเนินการก่อสร้าง (Pre – Construction) เมื่อเสร็จสิ้นในขั้นตอนการออกแบบและเขียนแบบโดยสถาปนิก และมัณฑนากร ชินแสได้กำหนดฤกษ์ยามที่เป็นมงคลในการทำพิธีกรรมต่างๆ ก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการทั้งหมด ส่วนในขั้นตอนการดำเนินการก่อสร้างต่างๆต่อไปนี้ได้แก่ การก่อสร้าง



ภาพที่ 28 บ้านพักอาศัย 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 1,000 ตร.ม. ขณะอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง



ภาพที่ 29 บ้านพักอาศัย 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 1,000 ตร.ม. เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ

ตารางที่ 11 แสดงระยะเวลาและงบประมาณที่เพิ่มขึ้นของโครงการที่มีชินแสเข้ามาเกี่ยวข้อง

	ระยะเวลา(วัน)ที่เพิ่มขึ้นของโครงการที่มีชินแสเข้ามาเกี่ยวข้อง	งานประมาณ (บาท) ที่เพิ่มขึ้นของโครงการที่มีชินแสเข้ามาเกี่ยวข้อง
Need	0	0
Concept	7	140,000
A&I	0	0
Pre-Construction	0	0
Construction	0	200,000
O&M	-	-

ข้อขัดแย้งระหว่างซินแส ผู้ออกแบบภายใน ผู้รับเหมา และเจ้าของโครงการ


จากข้อมูลดิบที่เจ้าของโครงการได้จากการปรึกษาซินแสแล้วนำมาให้ทีมสถาปนิก และนักออกแบบภายในออกแบบตามแนวความคิดของซินแสทุกประการในรูปแบบภายนอกของอาคารสามารถออกแบบให้สวยงามตามมุมมองของสถาปนิก แต่พื้นที่ใช้สอยภายในให้เป็นไปตามแนวความคิดของซินแส ซึ่งข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างมัณฑนากรกับซินแส มีอยู่ 3 เรื่องหลัก ๆ คือ ห้ามมีห้องน้ำภายในห้องนอนและขนาดของประตูและทิศทางการเปิดประตูห้องนอนคนใช้ให้อยู่ในบ้าน

1. ห้ามมีห้องน้ำภายในห้องนอน ตามหลักของฮวงจุ้ยห้องน้ำเป็นที่สกปรกเพาะพันธ์เชื้อโรคดังนั้นเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงต้องไม่มีห้องน้ำอยู่ภายในห้องนอน แต่ในความคิดของนักออกแบบตกแต่งภายในต้องการให้ผู้อยู่อาศัยได้รับความสะดวกและมีความเป็นส่วนตัว ดังนั้นแก้ปัญหาดังกล่าวนักออกแบบภายในได้ทำการออกแบบพื้นที่ใช้สอยส่วนตัวให้มีขนาด 60 ตารางเมตร โดยออกแบบให้มีห้องแต่งตัวคั่นกลางระหว่างห้องนอนกับห้องน้ำแต่อยู่ในพื้นที่เดียวกัน การใช้ห้องน้ำต้องเดินผ่านห้องแต่งตัวก่อนทำให้ห้องน้ำไม่ได้อยู่ในห้องนอนตามหลัก ฮวงจุ้ย

2. ขนาดและทิศทางการเปิดประตูห้อง ตามหลักของฮวงจุ้ยคือขนาดของประตูห้องต้องมีขนาดและสัดส่วนที่เป็นสิริมงคลตามไม้วัดของซินแสซึ่งขนาดที่วัดออกมาแล้วประตูไม่ได้ขนาดตามมาตรฐานประตูทั่วไป แต่นักออกแบบตกแต่งภายในต้องการประหยัดงบประมาณค่าก่อสร้างควรเลือก ใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่มีขายโดยทั่วไป

3. ส่วนทิศทางการเปิด - ปิดประตู ตามหลักของฮวงจุ้ย ถือว่าเปิดให้ทรัพย์สินเงินทองไหลเข้ามาในบ้าน แต่สถาปนิกและนักออกแบบตกแต่งภายในพิจารณาว่าที่ตั้งของโครงการอยู่ใกล้เขตป่าและภูเขามักมียุ้งหรือแมลงเข้ามารบกวน และเจ้าของโครงการมีความประสงค์ที่จะติดตั้งมุ้งลวดที่หน้าต่างทุกบานดังนั้นจึงยกเว้นไม่ติดตั้งมุ้งลวดที่ประตู

4. ห้องนอนคนใช้อยู่บริเวณหน้าบ้าน ตามหลักของฮวงจุ้ยคือการมีคนใช้อาศัยอยู่หน้าบ้านเป็นตัวปะทะพลังงานที่ไม่ดีก่อนเข้ามาให้ตัวบ้านและเป็นยาม

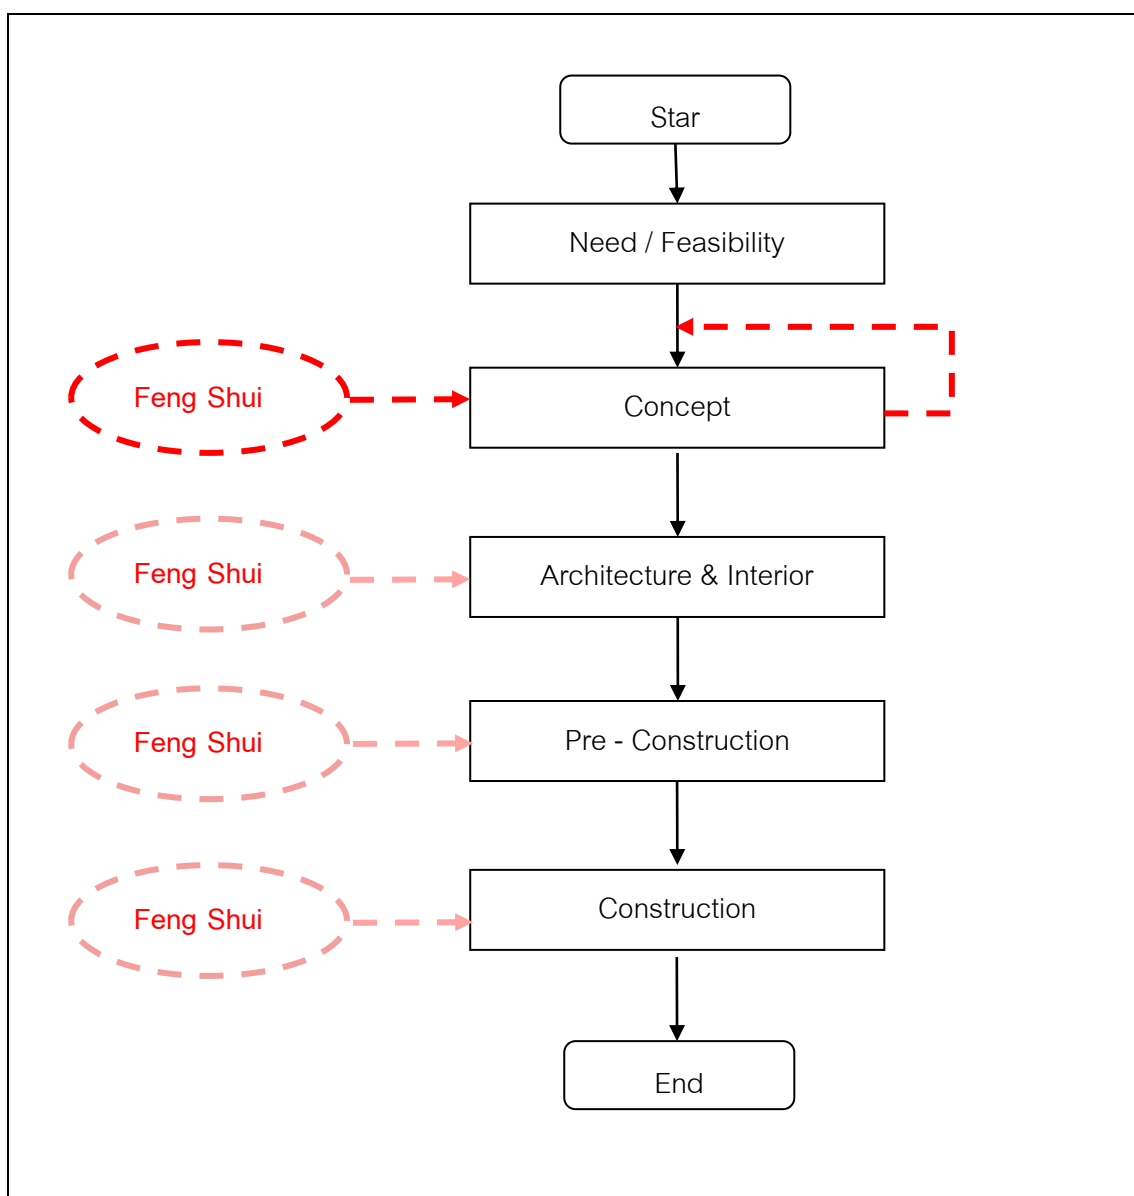

ภาพที่ 30 แสดงวัฏโครงการและลำดับขั้นตอนของโครงการบ้านพักอาศัย 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 1,000 ตร.ม.

สรุป

จากกรณีศึกษางานออกแบบภายในที่มีความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ยเข้ามาเกี่ยวข้องจะมีผลกระทบต่อโครงการแตกต่างกันไปตามมูลค่าของโครงการ ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบกับองค์ประกอบหลักของโครงการโดยตรง คือ ระยะเวลา (Time) งบประมาณ (Cost) และคุณภาพ (Quality) หากพิจารณาตามวัฏจักรของโครงการแล้ว จะพบว่าขั้นตอนที่มีผลกระทบในด้าน

งบประมาณ (Cost) มากที่สุดคือขั้นตอนการก่อสร้าง (Construction) ดังตารางที่ 12 กรณีที่ 1 บ้านพักอาศัย 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 450 ตร.ม. ที่ต้องสูญเสียงบประมาณในขั้นตอนนี้ถึง 5.20 % ของมูลค่าโครงการทั้งหมด และได้มีการรื้อถอนและปรับปรุงเพื่อให้ถูกต้องตามหลักวงจรัญ

ส่วนที่มีผลกระทบน้อยที่สุด คือ ขั้นตอนเริ่มของโครงการในความต้องการ (Need) และแนวความคิด (Concept) ดังตารางที่ 38 กรณีที่ 2 บ้านพักอาศัย 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 400 ตร.ม. ที่สูญเสียงบประมาณในขั้นตอนนี้เพียง 2.89 % ของมูลค่าโครงการ ทั้งนี้เพราะอิทธิพลความเชื่อเรื่องวงจรัญเข้ามาในขั้นตอนค่าใช้จ่ายยังไม่สูงมากและค่าความสามารถการเปลี่ยนแปลงยังทำได้มากหากโครงการนี้ดำเนินไปจนถึงขั้นตอนของการก่อสร้างแล้วมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้นค่าใช้จ่ายจะสูงกว่าโครงการอื่นๆ มาก

อิทธิพลความเชื่อเรื่องวงจรัญที่มีผลต่อปัจจัยด้านงบประมาณ (Cost) เกี่ยวกับค่าปรึกษาซินแสไม่สามารถกำหนดเป็นมาตรฐานตายตัวได้เพราะค่าปรึกษาซินแสขึ้นอยู่กับความมีชื่อเสียง ความยากง่ายของโครงการ จากการศึกษาพบว่า ค่าปรึกษาซินแสมีราคาตั้งแต่ 0 ถึง 1,000,000 บาท เป็นต้น

ปัจจัยหลักของโครงการคือ ระยะเวลา (Time) อิทธิพลความเชื่อเรื่องวงจรัญที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อระยะเวลาของโครงการนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดและมูลค่าของโครงการ แต่จะแปรผันตรงกับปริมาณงานที่จะต้องแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักวงจรัญที่เกิดขึ้นในแต่ละวัฏจักรและลำดับขั้นของโครงการ (Project Life Cycle) ดังแสดงในตารางที่ 38 จะเห็นว่า กรณีศึกษาที่ 1 บ้านพักอาศัย 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 450 ตร.ม. งบประมาณของโครงการ 4.8 ล้านบาท มีระยะเวลาที่สูญเสียเนื่องจากอิทธิพลความเชื่อเรื่องวงจรัญถึง 5.20 % ซึ่งมากกว่า กรณีศึกษาที่ 3 บ้านพักอาศัย 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 450 ตร.ม. งบประมาณของโครงการ 15.15 ล้านบาท ที่มีระยะเวลาที่สูญเสียเนื่องจากอิทธิพลความเชื่อเรื่องวงจรัญถึง 2.92 % เพราะปริมาณงานที่ต้องดำเนินการแก้ไขของโครงการบ้านมีมากกว่าและอิทธิพลความเชื่อเรื่องวงจรัญเข้ามาในขั้นตอนการก่อสร้าง (Construction) และได้มีการแก้ไขพื้นที่ใช้สอยขณะดำเนินการก่อสร้างอยู่จึงส่งผลให้มีระยะเวลาที่สูญเสียไปในส่วนนี้มากกว่าโครงการอื่นที่มีการแก้ไขเฉพาะในส่วนของงานออกแบบและเขียนแบบโดยสถาปนิกและนักออกแบบภายใน (Architecture & Interior) ซึ่งเป็นส่วนที่มีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงน้อย

ตารางที่ 12 แสดงผลการศึกษาที่เกี่ยวกับอิทธิพลความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ยที่มีผลกระทบในแต่ละโครงการ

รายชื่อโครงการ	Time Cost	เวลาและงบประมาณของโครงการ	อิทธิพลความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ยที่มีผลกระทบในแต่ละโครงการ						เวลาและงบประมาณที่เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ
			Need	Concept	A & I	Pre-Con	Con	O&M	
1.บ้านพักอาศัย 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 450 ตร.ม.	วัน	210	0	0	0	0	30	-	14.29%
	ล้าน	4.80	0	0	0	0	0.25	-	5.20%
2.บ้านพักอาศัย 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 400 ตร.ม.	วัน	180	30	0	0	0	0	-	16.66%
	ล้าน	4.15	0.12	0	0	0	0	-	2.89%
3. บ้านพักอาศัย 2 ชั้น พ.ท.ใช้สอย 1000 ตร. ม.	วัน	240	-	7	0	0	0	-	2.92%
	ล้าน	15.15	-	0.14	0	0	0.24	-	2.24%


บทที่ 3

การวิเคราะห์หลักสวงจ้ย

ในบทที่ 3 อธิบายถึงการวิเคราะห์ข้อมูลสวงจ้ยแบ่งตามลำดับขั้นตอน ประกอบด้วย ประเด็นในการวิเคราะห์สวงจ้ย ข้อกำหนดของสวงจ้ยหลายสำนั และความขัดแย้งของหลักสวงจ้ยหลายสำนั

1. ประเด็นในการวิเคราะห์หลักสวงจ้ย

การวิเคราะห์รายละเอียดเนื้อหาแยกแยะประเด็นสวงจ้ยโดยยึดการจัดหมวดหมู่ตามขอบเขตของงานออกแบบตกแต่งภายในบ้านพักอาศัย ซึ่งมีขอบเขตของงานอยู่ 4 ประเด็นหลัก คือ การจัดวาง รูปร่าง พื้นที่ห้องและการจัดวางเครื่องเรือน และองค์ประกอบของบ้าน ดังภาพที่ 31

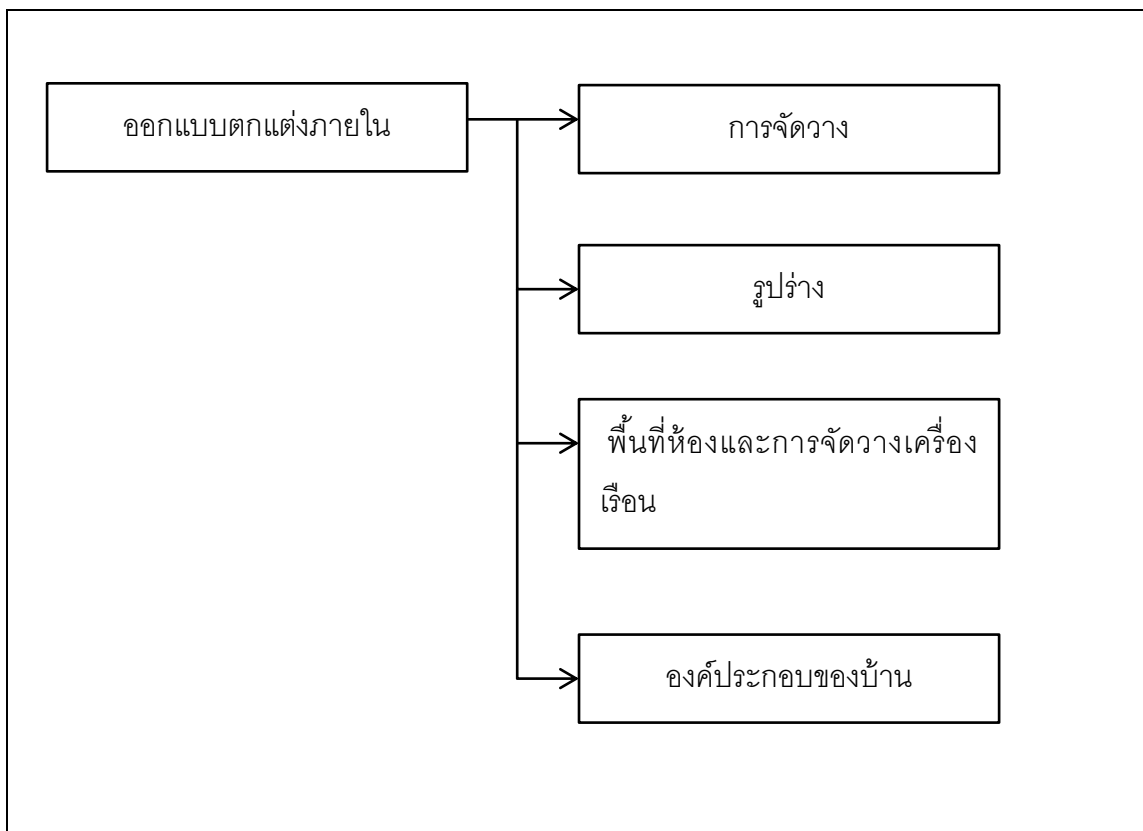

ภาพที่ 31 ขอบเขตของงานวิเคราะห์สวงจ้ย

ตารางที่ 13 ข้อมูลสวงจ้อยเกี่ยวกับการออกแบบภายในของสวงจ้อย 13 สำนัก (ต่อ)

ประเด็น	สวงจ้อยสำนักต่างๆ												
	มาโนช ประภาสานนท์	วิศิษฐ์ เตชะเกษม	บัวแก้ว ไชยหงษา	ดำรงชัย แทนศรีเจริญ	ศิรินทร์ ปิตะวัน	หิเลเฮเลียน	หิเลเฮเลียนชุย	Sarah Rossbach	Lilean Too	Ebrclyn Lip	Kirsten M.Lagatree	Raymond Lo	Gill Hale
3.4.1. การวางห้องน้ำ	/		/	/		/	/	/	/	/	/		/
3.4.2. ความสัมพันธ์กับห้องอื่นๆ	/			/				/	/	/	/		
3.4.3. ประตูห้องน้ำ			/			/	/	/	/	/	/	/	
3.4.4. โถส้วม	/		/	/							/		
3.4.5. ภายในห้องน้ำ	/			/				/	/		/		
3.5. ห้องรับแขก													
3.5.1. การจัดวางห้องรับแขก	/		/			/	/	/	/		/		
3.5.2. ความสัมพันธ์กับห้อง						/							
3.5.3. การวางเครื่องเรือน	/		/					/	/	/	/		
3.5.4. อื่นๆ	/							/		/	/		
3.6. ห้องนั่งเล่น													
3.6.1. การจัดวางห้องนั่งเล่น	/						/						/
3.6.2. การแบ่งพื้นที่ใช้สอย									/			/	
3.7. ห้องรับประทานอาหาร													
3.7.1. การจัดวางห้องรับประทานอาหาร								/	/		/		
3.7.2. ความสัมพันธ์กับพื้นที่ห้อง								/		/			
3.7.3. การวางเครื่องเรือน						/	/	/		/	/		
3.7.4. อื่นๆ						/		/	/		/		
3.8 ห้องทำงาน													
3.8.1. การจัดวางห้องทำงาน	/					/			/		/		

ตารางที่ 13 ข้อมูลสวงจู้ยเกี่ยวกับการออกแบบภายในของสวงจู้ย 13 สำนัก (ต่อ)

ประเด็น	สวงจู้ยสำนักต่างๆ												
	มาโนช ปรักษานนท์	วิศิษฐ์ เตชะเกษม	บัวแก้ว ไชยหงษา	ดำรงชัย แทนศรีเจริญ	ศิรินทร์ ปิตะวัน	สหัสเดียน	สหัสเดียน	Sarah Rossbach	Lilean Too	Ebcrlyn Lip	Kirsten M.Lagatree	Raymond Lo	Gill Hale
3.8.2. การจัดวางโต๊ะทำงาน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3.9 ห้องเก็บของ	/		/		/								/
3.10.ที่ตั้งวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์	/			/									/
4.องค์ประกอบทางโครงสร้างของบ้าน													
4.1. ประตูหน้าบ้าน	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/	/
4.2. ทางเดินภายในบ้าน			/			/		/	/				
4.3. ประตูภายใน	/	/	/			/	/	/	/	/	/	/	
4.4. หน้าต่าง			/	/	/	/		/	/	/			
4.5. บันได	/		/	/		/	/	/	/	/			/
4.6. พื้น	/			/		/		/	/				/
4.7. ระเบียง	/			/									
4.8. คาน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4.9. กำแพงและเพดาน			/		/	/		/		/	/		
4.10. เหล็กมเสาดตรงมุม	/		/			/		/	/	/	/		
4.11. อื่นๆ	/			/	/								

2. สรุปข้อกำหนดของสรวงจ้อยจากหลายสำนัก

แบ่งได้อยู่ 4 ประเด็นหลัก คือ การจัดวาง รูปร่าง พื้นที่ห้องและการจัดวางเครื่องเรือน (ได้แก่ ห้องนอน ห้องครัว ห้องน้ำ ห้องรับแขก ห้องนั่งเล่น ห้องรับประทานอาหาร ห้องทำงาน ห้องเก็บของและห้องพระหรือที่ตั้งวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์) และองค์ประกอบของบ้าน

ผลการวิเคราะห์เชิงกายภาพของข้อมูลสรวงจ้อยประกอบด้วย ข้อมูลสรวงจ้อยที่สามารถนำไปในกระบวนการวิเคราะห์สรวงจ้อยของโปรแกรมได้ ในเอกสารงานวิจัยครั้งนี้จะแทนว่า “ได้” ข้อมูลสรวงจ้อยที่สามารถแสดงผลในรูปแบบการอธิบายด้วยรูปภาพประกอบ ในเอกสารงานวิจัยครั้งนี้จะแทนว่า “ได้ (ภาพ)” และส่วนที่ไม่สามารถอธิบายด้วยภาพจะทำการแสดงผลเป็นข้อมูลแนะนำ ในเอกสารงานวิจัยครั้งนี้จะแทนว่า “ได้ (ข้อแนะนำ)”

2.1 หลักการจัดวาง

ตำแหน่งของห้องต่างๆภายในบ้านพักอาศัยส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้อยู่อาศัย ซึ่งมีอิทธิพลทั้งต่อชีภายในบ้านพักอาศัยและยังกำหนดแบบแผนของกิจกรรมต่างๆของผู้อยู่อาศัย การจัดวางแผนผังบ้านต้องพิจารณาลักษณะต่างๆ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับหลายประเด็นดังในตารางที่ 14


ตารางที่ 14 รายละเอียดข้อกำหนดสรวงจ้อยของหลายสำนักในประเด็นหลักการจัดวาง

หลักการจัดวาง				
ข้อ	หลักการของสรวงจ้อย	วิธีการวิเคราะห์ของซินแส	ข้อมูลที่ซินแสใช้	อธิบายเชิงกายภาพ
1	พิจารณาลักษณะประโยชน์ใช้สอย	- จำนวนห้อง - ห้องว่างที่ไม่ใช้ - ความเหมาะสมของพื้นที่ที่มี	แปลน	ได้
2	การจัดวางเส้นทางเดินของชีภายในบ้าน - เส้นทางเดินของชีเปรียบเสมือนเส้นเลือดภายในร่างกายมนุษย์ ถ้าจัดวางได้ดีและถูกต้อง กระแสการไหลเวียนจะ	- มีประตูหลังบ้านเสมอ - ห้ามวางตำแหน่งประตูหน้าบ้านและหลังบ้านให้ตรงกัน - ห้ามวางผังแบบเปิดโล่ง	แปลน	ได้ (แนะนำ)

ตารางที่ 14 รายละเอียดข้อกำหนดของหลายสำนักในประเด็นหลักการจัดวาง (ต่อ)

หลักการจัดวาง				
ข้อ	หลักการของsvgจู้	วิธีการวิเคราะห์ของ ชินแส	ข้อมูลที่ ชินแสใช้	อธิบาย เชิงกาย ภาพ
	เป็นไปอย่างราบรื่น เข้า-ออกสะดวก คนในบ้านก็จะอยู่กันอย่างสะดวกสบาย - ประตูเป็นทางผ่านของพลังชีหรือกระแสลม การไหลเวียนของลมหรืออากาศสำคัญมากเพราะเป็นปัจจัยสำคัญในเรื่องสุขภาพ	- เส้นทางรูปทรงตัวแอล เหมาะกับบ้านขนาดเล็ก บ้านชั้นเดียว ทาวน์เฮ้าส์ คอนโด		
3	การจัดวางผังบ้านทิศทางธรรมชาติ - ทิศที่ดี คือ ทิศตะวันออก ตะวันออกเฉียงใต้ ทิศใต้ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เป็นทิศที่ได้รับประโยชน์ในเรื่องของแสงแดด - ทิศไม่ดี คือ ทิศเหนือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งเป็นทิศที่ลมไม่ค่อยพัดพาและรับแสงแดดมากเกินไป	- วางห้องสำคัญไว้ในตำแหน่งทิศที่ดี - อย่าพิจารณาทิศเพียงอย่างเดียวแต่ต้องดูสภาพแวดล้อมโดยรอบๆบ้านประกอบด้วย	แปลน	ได้
4	ทางเข้าด้านหน้า ห้องนอนใหญ่และห้องครัวเป็นพื้นที่สำคัญที่สุด - ทางเข้าด้านหน้า คือ ความประทับใจครั้งแรกที่มีต่อบ้านและเป็นทางเปิดรับชี - ห้องนอน เป็นที่ที่เวลามากที่สุดถึงหนึ่งในสามของชีวิต - ห้องครัว แทนวิถีทำมาหากิน การหาเงิน	- ทั้งสามห้องเป็นห้องที่สำคัญที่ต้องพิจารณาและวิเคราะห์ก่อนโดยพิจารณาตามข้อ 3	แปลน	ได้
5	การจัดวางแผนผังบ้านตามหลักเสือเขียว – มังกรขาว - หลักเสือเขียว – มังกรขาวเป็นการบ่งบอกถึงพลังหยินหยางที่สมดุลภายในบ้าน	- บ้านพักอาศัยต้องมีลักษณะเคลื่อนไหวสองด้านและด้านสงบนิ่งสองด้าน	แปลน	ได้ (ภาพ)

ตารางที่ 14 รายละเอียดข้อกำหนดฮวงจุ้ยของหลายสำนักในประเด็นหลักการจัดวาง (ต่อ)

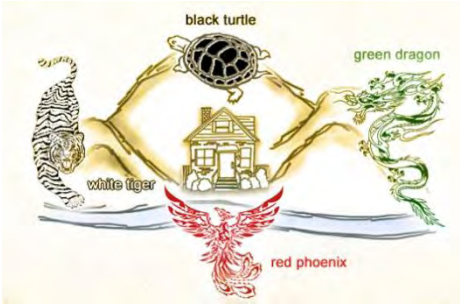หลักการจัดวาง				
ข้อ	หลักการของฮวงจุ้ย	วิธีการวิเคราะห์ของ ซินแส	ข้อมูลที่ ซินแสใช้	อธิบาย เชิงกาย ภาพ
	เมื่อเคลื่อนไ้วด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งควรจะ นิ่ง ไม่ให้เคลื่อนไหวทั้งสองด้าน เวลาจัด วางของภายในบ้าน สังเกตได้โดยยืนหัน หน้าเข้าไปทางหน้าบ้าน ไม่ว่าจะเป็ ประตูใหญ่หน้าบ้านหรือประตูทางเข้าห้อง ด้านซ้ายมือจะเป็นตำแหน่งมังกรเขียว (Green Dragon) ส่วนทางขวามือเป็นเสือ ขาว (White Tiger) ดังภาพที่  ภาพที่ 32 การจัดวางภายในบ้านพักอาศัย ด้านซ้ายมือจะเป็นตำแหน่งมังกรเขียว (Green Dragon) ส่วนทางขวามือเป็นเสือ ขาว (White Tiger)	- การหาตำแหน่งเสือ ขาว-มังกรเขียวจะต้อง หาทุกห้อง เพราะการ จัดวางแต่ละห้องจะไม่ เหมือนกันอยู่คนละทิศ กัน แต่ไม่ว่าจะเป็นห้อง ได้ต้องยึดเอาประตูเป็น หลัก		
6	การจัดวางแผนผังบ้านตามทิศดาว 9 ยุค ทิศที่เป็นมงคลของฮวงจุ้ยได้มาโดย การคำนวณหาตำแหน่งของดาวในแต่ละ ยุค ตามหลักฮวงจุ้ยแบ่งเป็น 9 ยุค ยุคละ 20 ปี ในแต่ละยุคจะมีทิศประจำยุค	ดูตารางที่ 15 ตาราง การเดินของดาว 9 ยุค (ยุคที่ 8 ปี พ.ศ.2547 - 2566) เป็นทิศตะวัน ออก	แปลน	ได้

ตารางที่ 13 รายละเอียดข้อกำหนดวงจรมุขของหลายสำนักในประเด็นหลักการจัดวาง (ต่อ)

หลักการจัดวาง																																		
ข้อ	หลักการของฮวงจุ้ย	วิธีการวิเคราะห์ของ ซินแส	ข้อมูล ที่มี (ซินแส)	อธิบาย เชิงกายภาพ																														
	ปัจจุบันอยู่ยุคที่ 8 (ปี 2547 - 2566) ¹ ตารางที่ 15 ตารางการเดินของดาวก้าวหน้ายุค² <table><tr><th>ยุค</th><th>พ.ศ.</th><th>ทิศรุ่งเรือง</th></tr><tr><td>1</td><td>2427 - 2446</td><td>เหนือ</td></tr><tr><td>2</td><td>2447 – 2466</td><td>ตะวันตกเฉียงใต้</td></tr><tr><td>3</td><td>2477 – 2486</td><td>ตะวันออก</td></tr><tr><td>4</td><td>248□ – 2506</td><td>ตะวันออกเฉียงใต้</td></tr><tr><td>5</td><td>0</td><td>กลาง</td></tr><tr><td>6</td><td>2507 – 2526</td><td>ตะวันตกเฉียงเหนือ</td></tr><tr><td>7</td><td>2527 – 2546</td><td>ตะวันตก</td></tr><tr><td>8</td><td>2547 – 2566</td><td>ตะวันออกเฉียงเหนือ</td></tr><tr><td>9</td><td>2567 - 2586</td><td>ใต้</td></tr></table>	ยุค	พ.ศ.	ทิศรุ่งเรือง	1	2427 - 2446	เหนือ	2	2447 – 2466	ตะวันตกเฉียงใต้	3	2477 – 2486	ตะวันออก	4	248□ – 2506	ตะวันออกเฉียงใต้	5	0	กลาง	6	2507 – 2526	ตะวันตกเฉียงเหนือ	7	2527 – 2546	ตะวันตก	8	2547 – 2566	ตะวันออกเฉียงเหนือ	9	2567 - 2586	ใต้	เฉียงเหนือ)		
ยุค	พ.ศ.	ทิศรุ่งเรือง																																
1	2427 - 2446	เหนือ																																
2	2447 – 2466	ตะวันตกเฉียงใต้																																
3	2477 – 2486	ตะวันออก																																
4	248□ – 2506	ตะวันออกเฉียงใต้																																
5	0	กลาง																																
6	2507 – 2526	ตะวันตกเฉียงเหนือ																																
7	2527 – 2546	ตะวันตก																																
8	2547 – 2566	ตะวันออกเฉียงเหนือ																																
9	2567 - 2586	ใต้																																
7	การจัดวางโดยดูทิศสมพงษ์กับดวงชะตา	ใช้ทิศหลังบ้านเป็นหลัก นำปีเกิดของเจ้าบ้านมา วิเคราะห์ว่าเหมาะสม กับทิศใด ทิศใดส่งเสริม	แปลน	ได้																														

¹ มาโนช ประภาษานนท์, ไขปริศนาวงจรมุขตามหลักเหตุและผล, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: มติชน, 2544), 118.


² กวนจื้อ แซ่ตั้ง, วิเคราะห์ตึกสูงในเมืองไทยด้วยหลักวงจรมุข, แปลโดย วัลลภา คุณศิริวานนท์ (กรุงเทพฯ: คู่แข่ง, 2539), 38.

ตารางที่ 13 รายละเอียดข้อกำหนดวงจรมวลของหลายสำนักในประเด็นหลักการจัดวาง (ต่อ)

หลักการจัดวาง																																																								
ข้อ	หลักการของฮวงจุ้ย	วิธีการวิเคราะห์ของ ซินแส	ข้อมูล ที่มี (ซินแส)	อธิบาย เชิงกายภาพ																																																				
	ตารางที่ 16 การดูทิศให้สมพงษ์กับดวงชะตาเจ้าของ³ <table><tr><th>ปีเกิด</th><th>ธาตุ</th><th>ทิศดี</th><th>ทิศพิฆาต</th></tr><tr><td>ชวด</td><td>น้ำ</td><td>N,W</td><td>ทิศเฉียง</td></tr><tr><td>ฉลู</td><td>ดิน</td><td>S,ทิศเฉียง</td><td>E</td></tr><tr><td>ขาล</td><td>ไม้</td><td>N,E</td><td>W</td></tr><tr><td>เถาะ</td><td>ไม้</td><td>☐,E</td><td>W</td></tr><tr><td>มะโรง</td><td>ดิน</td><td>S,ทิศเฉียง</td><td>E</td></tr><tr><td>มะเส็ง</td><td>ไฟ</td><td>E,S</td><td>N</td></tr><tr><td>มะเมีย</td><td>ไฟ</td><td>S,ทิศเฉียง</td><td>N</td></tr><tr><td>มะแม</td><td>ดิน</td><td>S,ทิศเฉียง</td><td>E</td></tr><tr><td>วอก</td><td>ทอง</td><td>ทิศเฉียง, W</td><td>S</td></tr><tr><td>ระกา</td><td>ทอง</td><td>ทิศเฉียง, W</td><td>S</td></tr><tr><td>จอ</td><td>ดิน</td><td>S,ทิศเฉียง</td><td>E</td></tr><tr><td>กุน</td><td>น้ำ</td><td>N,W</td><td>ทิศเฉียง</td></tr></table>	ปีเกิด	ธาตุ	ทิศดี	ทิศพิฆาต	ชวด	น้ำ	N,W	ทิศเฉียง	ฉลู	ดิน	S,ทิศเฉียง	E	ขาล	ไม้	N,E	W	เถาะ	ไม้	☐,E	W	มะโรง	ดิน	S,ทิศเฉียง	E	มะเส็ง	ไฟ	E,S	N	มะเมีย	ไฟ	S,ทิศเฉียง	N	มะแม	ดิน	S,ทิศเฉียง	E	วอก	ทอง	ทิศเฉียง, W	S	ระกา	ทอง	ทิศเฉียง, W	S	จอ	ดิน	S,ทิศเฉียง	E	กุน	น้ำ	N,W	ทิศเฉียง	ทิศใดพิฆาต หมายเหตุ : ทิศเฉียง ได้แก่ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทิศตะวันตกเฉียงใต้		
ปีเกิด	ธาตุ	ทิศดี	ทิศพิฆาต																																																					
ชวด	น้ำ	N,W	ทิศเฉียง																																																					
ฉลู	ดิน	S,ทิศเฉียง	E																																																					
ขาล	ไม้	N,E	W																																																					
เถาะ	ไม้	☐,E	W																																																					
มะโรง	ดิน	S,ทิศเฉียง	E																																																					
มะเส็ง	ไฟ	E,S	N																																																					
มะเมีย	ไฟ	S,ทิศเฉียง	N																																																					
มะแม	ดิน	S,ทิศเฉียง	E																																																					
วอก	ทอง	ทิศเฉียง, W	S																																																					
ระกา	ทอง	ทิศเฉียง, W	S																																																					
จอ	ดิน	S,ทิศเฉียง	E																																																					
กุน	น้ำ	N,W	ทิศเฉียง																																																					
8	การจัดวางผังบ้านตามรูปแบบยันต์ปาก้ว	เทียบกับตาราง	แปลน	ได้ (ภาพ)																																																				

³ มาโนช ประภาษานนท์, วิเคราะห์บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ คอนโด (กรุงเทพฯ: ดาวเรือง, 2542), 16.

ตารางที่ 13 รายละเอียดข้อกำหนดของหลายสำนักในประเด็นหลักการจัดวาง (ต่อ)


หลักการจัดวาง				
ข้อ	หลักการของฮวงจุ้ย	วิธีการวิเคราะห์ของ ซินแส	ข้อมูล ที่มี (ซินแส)	อธิบาย เชิงกายภาพ
	การวางตำแหน่งห้องจะเลียนแบบมาจากยันต์ปากัวรูปแปดเหลี่ยมต้องสอดคล้องกับทิศทางและสัญลักษณ์ที่ปรากฏอยู่ในไตรแกรมทั้งแปดของยันต์ปากัว  ภาพที่ 33 การจัดวางผังบ้านตามรูปแบบยันต์ปากัวซึ่งในแต่ละมุมแทนสมาชิกภายในครอบครัว⁴ <u>ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ</u> แทนพ่อ (เหมาะสำหรับหัวหน้าครอบครัวใช้เป็นห้องทำงานหรือห้องนอนใหญ่) <u>ทิศตะวันตกเฉียงใต้</u> แทนแม่ (เหมาะสำหรับห้องครัวหรือห้องที่ผู้หญิงเข้ามาใช้ประจำ) <u>ทิศตะวันออก</u> แทนลูกชายคนโต (เหมาะสำหรับห้องนอนลูกชายคนโต) <u>ทิศตะวันออกเฉียงใต้</u> แทนลูกสาวคนโต			

⁴ หลี่เหลียนและคณะ, ฮวงจุ้ยฉบับสมบูรณ์ : การออกแบบฮวงจุ้ยห้องส่วนรวม, แปลโดย วรณระ มโนภินิเวศ และคณะ (กรุงเทพฯ: โมเดิร์นไลฟ์, 2536), 112

ตารางที่ 13 รายละเอียดข้อกำหนดสรวงจ้อยของหลายสำนักในประเด็นหลักการจัดวาง (ต่อ)


หลักการจัดวาง				
ข้อ	หลักการของสรวงจ้อย	วิธีการวิเคราะห์ของ ซินแส	ข้อมูล ที่มี (ซินแส)	อธิบาย เชิงกาย ภาพ
	(เหมาะสำหรับห้องนอนลูกสาวคนโต) <u>ทิศเหนือ</u> แทนลูกชายคนกลาง (เหมาะสำหรับห้องนอนลูกชายคนกลางหรือใช้เป็นห้องทำงาน) <u>ทิศใต้</u> แทนลูกสาวคนกลาง (เหมาะสำหรับห้องนอนลูกสาวคนกลางหรือใช้เป็นห้องรับแขก) <u>ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ</u> แทนลูกชายคนเล็ก (เหมาะสำหรับห้องนอนลูกชายคนเล็ก) <u>ทิศตะวันตก</u> แทนลูกสาวคนเล็ก (เหมาะสำหรับห้องที่คนในครอบครัวใช้ร่วมกันหรือห้องพระ)			
9	การจัดวางผังบ้านตามวิถีสถานการณ์ชีวิต หรือที่เรียกว่า สถานการณ์ชีวิตแปดลักษณะ (Eight Life Situations) แบ่งออกเป็น 8 ด้านเท่ากับเครื่องหมายปาก้วพอดี ทิศและตำแหน่งของเครื่องหมายปาก้วจะสอดคล้องกับสถานการณ์ชีวิตแต่ละด้าน	กำหนดตำแหน่งห้องตามแบบยันต์ปาก้วรูปแปดเหลี่ยม ทาบลงในแปลนแล้วหาตำแหน่งตามปาก้ว	ยันต์ปาก้วและแปลน	ได้ (ภาพ)

ตารางที่ 13 รายละเอียดข้อกำหนดของสัญลักษณ์ของหลายสำนักในประเด็นหลักการจัดวาง (ต่อ)

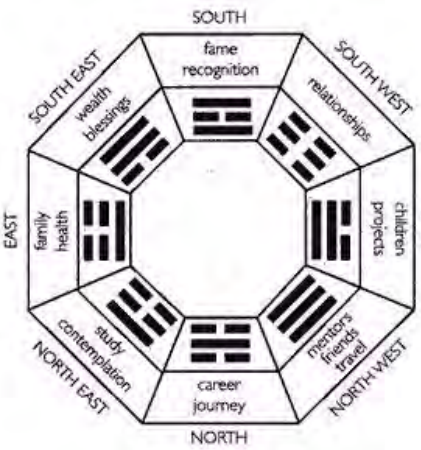
หลักการจัดวาง				
ข้อ	หลักการของฮวงจุ้ย	วิธีการวิเคราะห์ของ ซินแส	ข้อมูล ที่มี (ซินแส)	อธิบาย เชิงกาย ภาพ
	 ภาพที่ 34 การจัดวางผังบ้านตามวิถี สถานการณ์ชีวิต⁵ - <u>ความมั่งคั่ง</u> แทนด้วยทิศตะวันออกเฉียงใต้ (ห้องหนังสือ ห้องทำงาน) - <u>ชื่อเสียง</u> แทนด้วยทิศใต้ (ห้องหนังสือ ห้องทำงาน) - <u>ชีวิตสมรส</u> แทนด้วยทิศตะวันตกเฉียงใต้ (ห้องลูกสาว) - <u>บุตรธิดา</u> แทนด้วยทิศตะวันตก (ห้องลูก) - <u>ที่ปรึกษาหรือผู้ช่วยเหลือ</u> แทนด้วยทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (ห้องลูก) - <u>อาชีพ</u> แทนด้วยทิศเหนือ (ห้องลูก) - <u>ความรู้</u> แทนด้วยทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (ห้องหนังสือหรือห้องลูก)			

⁵ เรื่องเดียวกัน, 117

ตารางที่ 13 รายละเอียดข้อกำหนดดวงจ้ยของหลายสำนักในประเด็นหลักการจัดวาง (ต่อ)

หลักการจัดวาง				
ข้อ	หลักการของดวงจ้ย	วิธีการวิเคราะห์ของ ซินแส	ข้อมูล ที่มี (ซินแส)	อธิบาย เชิงกายภาพ
	- <u>ครอบครัว</u> แทนด้วยทิศตะวันออก(ห้องนอนใหญ่)			
10	การจัดวางผังบ้านตามวิธีปาก้ว-หลอซู่ โดยการใช้ปีเกิดมาวิเคราะห์และเมื่อประกอบกับตารางสูตรสำเร็จ ซึ่งจะให้ข้อมูลสำคัญ 2 ชุด จะได้ทิศที่ดี 4 ตำแหน่ง และทิศที่ไม่ดี 4 ตำแหน่ง เพื่อจัดวางตำแหน่งห้อง  ภาพที่ 35 แสดงการวางตารางปาก้วหลอซู่ลงบนแปลนบ้านเพื่อหาตำแหน่งที่ดีที่สุด	นำทิศที่ดี 4 ตำแหน่ง และ ทิศ ที่ ไม่ ดี 4 ตำแหน่ง วางบนแปลนบ้านเพื่อหาตำแหน่งที่ดีที่สุด	แปลน ตาราง	ได้ (ภาพ)
11	การจัดวางผังบ้านใช้ปาก้ว 3 ประตูของสำนักหมวกดำ	นำปาก้วไปวางบนแปลนบ้านหรือห้องเพื่อหาตำแหน่งหนึ่งใน 3 ตำแหน่ง	แปลน ตาราง	ได้

ตารางที่ 13 รายละเอียดข้อกำหนดของรูปร่างของหลายสำนักในประเด็นหลักการจัดวาง (ต่อ)

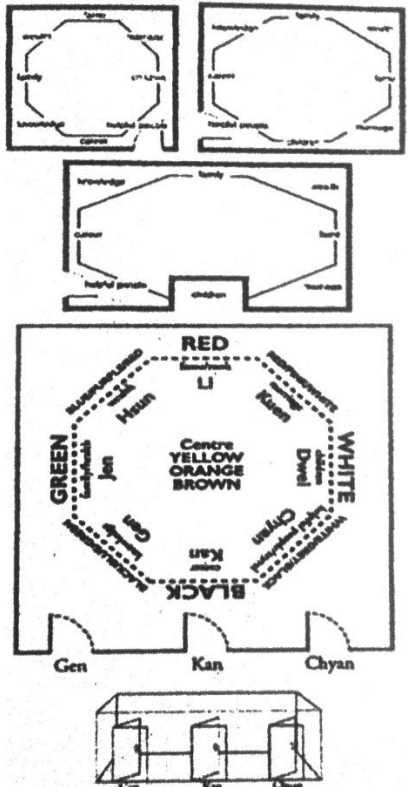หลักการจัดวาง				
ข้อ	หลักการของฮวงจุ้ย	วิธีการวิเคราะห์ของซินแส	ข้อมูลที่มี (ซินแส)	อธิบายเชิงกายภาพ
	 ภาพที่ 36 การวางปาก้วสามประตูลงบนแปลนต่างๆ⁶ จัดวางปาก้ว 3 ประตูลงบนแปลนบ้านหรือห้อง ทางเข้าบ้านหรือห้องอยู่ตำแหน่งหนึ่งใน 3 ตำแหน่ง คือ ถ้าตำแหน่งของประตูอยู่ตรงกลางจะเป็นตำแหน่งอาชีพร ถ้าตำแหน่งของประตูอยู่ตรงมุมขวาจะเป็น			

⁶ Sarah Rossbach, Interior Design with Feng Shui (London: Rider, 1987), 129

ตารางที่ 13 รายละเอียดข้อกำหนดของสรวงจ้อยของหลายสำนักในประเด็นหลักการจัดวาง (ต่อ)

หลักการจัดวาง				
ข้อ	หลักการของสรวงจ้อย	วิธีการวิเคราะห์ของ ชินแส	ข้อมูล ที่มี (ชินแส)	อธิบาย เชิงกายภาพ
	ตำแหน่งคนช่วยเหลือ ถ้าตำแหน่งของประตูอยู่ตรงมุมซ้ายจะ เป็นตำแหน่งความรู้			

จากรายละเอียดของข้อกำหนดสรวงจ้อยจากหลายสำนักในประเด็นของการจัดวาง (ตารางที่ 14) ทั้ง 11 ข้อ พบประเด็นที่สามารถอธิบายสรวงจ้อยในเชิงกายภาพได้จำนวน 11 ข้อ และพบว่าวิธีการวิเคราะห์สรวงจ้อยของทุกสำนักที่ได้ทำการศึกษาในประเด็นหลักการจัดวางมีการนำปฏิกิริยาของเจ้าของและมีการนำตารางยันต์ปากัวเข้ามามีบทบาทในการวิเคราะห์สรวงจ้อยภายในบ้านพักอาศัยทั้งยังมีทฤษฎีที่เป็นแบบแผนในการวิเคราะห์สรวงจ้อยภายในบ้านพักอาศัย ซึ่งจากผลการศึกษานี้ทั้ง 11 ข้อกำหนดของสรวงจ้อยได้นำมาออกแบบทำโปรแกรมวิเคราะห์สรวงจ้อย

2.2 รูปร่าง

แบ่งย่อยได้ 3 ประเด็นที่ต้องการวิเคราะห์ ดังนี้

2.2.1 รูปร่างภายในตัวบ้าน (ในที่นี้ไม่รวมรูปร่างตัวบ้านภายนอก) สามารถแยกพิจารณาได้ดังนี้ คือ รูปทรงปกติ รูปทรงที่มีความกลมกลืน รูปทรงที่อ้างอิงมาจากอักษรจีน และแนวคิดของชาวจีน รูปทรงที่ไม่สมบูรณ์ และรูปทรงต้องห้าม

2.2.2 รูปร่าง ภายในห้อง แยกเป็นรูปทรงปกติแทนความหมายที่ดีและรูปทรงที่ไม่ปกติทำให้เกิดพลังที่ไม่ดี

2.2.3 ขนาดและสัดส่วนแยกเป็นอัตราส่วนด้านกว้างยาวและอัตราส่วนความสูง


ตารางที่ 17 รายละเอียดข้อกำหนดของฮวงจุ้ยหลายสำนักในประเด็นรูปร่าง

รูปร่าง				
2.2.1 รูปร่าง – รูปทรงภายในตัวบ้าน (ในที่นี้ไม่รวมรูปร่างตัวบ้านภายนอก)				
ข้อ	หลักการของฮวงจุ้ย	วิธีการวิเคราะห์ของซินแส	ข้อมูลที่ซินแสใช้	อธิบายเชิงกายภาพ
1	รูปทรงปกติ เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า สี่เหลี่ยมจัตุรัส ถือว่าดีที่สุด ⁷ แต่มีบางสำนักที่รวมเอา รูปทรงวงกลมและรูปทรงแปดเหลี่ยมของ ปาก้ว ว่าถือเป็นรูปทรงที่ดีด้วยซึ่งในทางปฏิบัติไม่แนะนำให้ก่อสร้างเพราะมีปัญหายุ่งยากในการตกแต่งภายใน ⁸  ภาพที่ 37 รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าและ	พิจารณารูปทรงรูปร่าง โดยวิเคราะห์กรอบพื้นที่ว่าเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า หรือ สี่เหลี่ยมจัตุรัส	แปลน	ได้

⁷ Kirsten M. Lagatree, Feng Shui Arranging your Home to change your life (Dublin: New leaf, 1996)

⁸ หลี่เหลียนและคณะ, ฮวงจุ้ยฉบับสมบูรณ์ : สภาพแวดล้อมในทางฮวงจุ้ย, แปลโดย วรณระ มโนนิเวศ และคณะ (กรุงเทพฯ: โมเดิร์นไลฟ์, 2536), 101


ตารางที่ 17 รายละเอียดข้อกำหนดของฮวงจุ้ยหลายสำนักในประเด็นรูปร่าง (ต่อ)

รูปร่าง				
ข้อ	หลักการของฮวงจุ้ย	วิธีการวิเคราะห์ของ ซินแส	ข้อมูลที่ ซินแสใช้	อธิบาย เชิงกาย ภาพ
	สี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นรูปทรงที่ดี			
2	รูปทรงที่มีความกลมกลืน การทำให้มีสัดส่วนที่รับกัน เป็นจุดเริ่มต้นที่มีประโยชน์ในการพิจารณาถึงความกลมกลืนของตัวอาคารที่มองเห็น บางทีรูปทรงเรขาคณิตที่แตกต่างกันก็อาจก่อให้เกิดความสมดุลได้ เช่น อาคารรูปทรงที่สร้างได้สัดส่วนถูกต้องจะกลมกลืนกันได้อย่างมีประสิทธิภาพกับอาคารรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสามเหลี่ยม⁹  ภาพที่ 38 ความผสมผสานของรูปทรงที่ดี¹⁰	พิจารณารูปทรงรูปร่างโดยวิเคราะห์กรอบพื้นที่ว่าเป็นรูปทรงที่มีความกลมกลืน	แปลน	ได้ (ข้อแนะนำ)
3	รูปทรงที่อ้างอิงจากตัวอักษรจีน เป็นสัญลักษณ์ที่อ้างอิงมาแนวคิดของชาวจีนในเรื่องเกี่ยวกับสิ่งดีงามหรือสิ่งที่ชั่วร้าย สิ่งที่เป็นโชคดีหรือสิ่งที่เป็นโชค	พิจารณารูปทรงรูปร่างโดยวิเคราะห์กรอบของพื้นที่ว่าเป็นรูปทรงที่มีความกลมกลืน	แปลน	ได้ (ข้อแนะนำ)

⁹ หลี่เหลียนและคณะ, ฮวงจุ้ยฉบับสมบูรณ์ : การออกแบบฮวงจุ้ยห้องส่วนรวม, 177.

¹⁰ เรื่องเดียวกัน, 178.

ตารางที่ 17 รายละเอียดข้อกำหนดของสวงจ้อยหลายสำนักในประเด็นรูปร่าง (ต่อ)

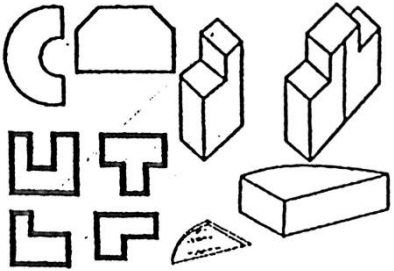รูปร่าง				
ข้อ	หลักการของสวงจ้อย	วิธีการวิเคราะห์ของ ซินแส	ข้อมูลที่ใช้ ซินแสใช้	อธิบาย เชิงกายภาพ
	ร้าย สิ่งที่เป็นมงคล แนวคิดในการปฏิบัติคือดูที่ปลายลูกศรชี้ขึ้นจะนับว่าดี ถ้าปลายลูก ศรชี้ลงจะถือว่าไม่ดี ¹¹			
4	รูปทรงที่ไม่สมบูรณ์เหมือนกับมีบางสิ่งบางอย่างหายไป เช่น รูปครึ่งวงกลม ความสูงต่างระดับของอาคารที่ดูเหมือนกับขั้นบันไดหรืออาคารรูปตัวแอล รูปตัวทีและรูปตัวยู โดยเฉพาะถ้าเป็นการจัดเรียงสวงจ้อยตามแบบยันต์ปากกัวอันประกอบด้วยชีวิตทั้งแปด (คือความมั่งคั่ง การศึกษาเล่าเรียน ครอบครัว ชีวิตคู่ครอง ที่ปรึกษา ชื่อเสียง เกียรติยศ บุตร และอาชีพการงาน) มุมที่ขาดหายไปก็จะทำลายชะตาชีวิตที่ตกอยู่ตามมุมที่หายไปนั้น  ภาพที่ 39 รูปทรงที่ไม่สมบูรณ์เหมือนบางสิ่งบางอย่างขาดหายไป ¹²	พิจารณารูปทรงรูปร่างโดยวิเคราะห์กรอบของพื้นที่ว่าสมบูรณ์หรือมีบางสิ่งบางอย่างหายไปหรือไม่	แปลน	ได้ (ข้อแนะนำ)

¹¹ เรื่องเดียวกัน, 177.¹² Sarah Rossbach, Interior Design with Feng Shui (London: Rider, 1987).

ตารางที่ 17 รายละเอียดข้อกำหนดของฮวงจุ้ยหลายสำนักในประเด็นรูปร่าง (ต่อ)


รูปร่าง				
ข้อ	หลักการของฮวงจุ้ย	วิธีการวิเคราะห์ของ ซินแส	ข้อมูลที่ ซินแสใช้	อธิบาย เชิงกาย ภาพ
5	รูปทรงที่ต้องห้าม เป็นรูปทรงที่ชาวจีนเกลียดกลัวมาก คือรูปทรงกากบาท และรูปสามเหลี่ยม รูปทรงสามเหลี่ยมจะแทนความหมายของธาตุไฟเป็นธาตุที่เฝ้าผลาญ โชคลาภ ข้อเสียที่เห็นได้ตามหลักเหตุและผลของพื้นที่สามเหลี่ยม คือไม่สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้เต็มที่¹³ อาคารที่มีรูปทรงกากบาทจะถูกตีความหมายว่าจะนำปัญหามาให้กับคนอยู่อาศัยโดยเครื่องหมายกากบาทหมายถึงปัญหาที่แก้ไขไม่ตก รูปทรงเรขาคณิตบางอย่างเหมาะสมสำหรับองค์กรขนาดใหญ่เท่านั้น¹⁴ ข้อเสียที่เห็นได้ตามหลักเหตุและผลของพื้นที่สามเหลี่ยม คือไม่สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้เต็มที่¹⁵	พิจารณารูปทรงรูปร่างโดยวิเคราะห์กรอบของพื้นที่ว่าเป็นรูปทรงต้องห้ามหรือไม่	แปลน	ได้ (ข้อแนะนำ)
2.2.2 รูปร่าง – รูปทรงภายในห้อง				
1	ห้องที่รูปทรงปกติ	รูปทรงที่ดี คือ	แปลน	ได้

¹³ มาโนช ประภาษานนท์, *ไขปริศนาฮวงจุ้ยตามหลักเหตุและผล*, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: ดาวเรือง, 2544),

¹⁴ Evelyn Lip, *Feng Shui for Business* (Singapore: Times Editions, 1987).


¹⁵ มาโนช ประภาษานนท์, *ไขปริศนาฮวงจุ้ยตามหลักเหตุและผล*, 38.

ตารางที่ 17 รายละเอียดข้อกำหนดของฮวงจุ้ยหลายสำนักในประเด็นรูปร่าง (ต่อ)

รูปร่าง				
ข้อ	หลักการของฮวงจุ้ย	วิธีการวิเคราะห์ของ ซินแส	ข้อมูลที่ใช้ ซินแสใช้	อธิบาย เชิงกายภาพ
	รูปทรงที่ดี คือ รูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมผืนผ้า (สอดคล้องกับรูปทรง – รูปร่างของบ้าน) ให้หลีกเลี่ยงห้องนอนทรงกลมเพราะพลังชี่ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผู้นอนมีความดันโลหิตสูงนอนไม่หลับ และมีอาการประสาทเนื่องจากการทำงานต้องการการกระตุ้นพลังงานและความเคลื่อนไหว รูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะส่งเสริมความสงบสุข¹⁶  ภาพที่ 40 รูปทรงฮวงจุ้ยนี้จะเป็นมงคลก็ต่อเมื่อเป็นสิ่งที่ก่อสร้างขนาดใหญ่เท่านั้น	-รูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส -รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า	ห้อง	(ข้อแนะนำ)
2	ห้องที่รูปทรงไม่ปกติ คือ รูปทรงสามเหลี่ยม รูปทรงตัวแอล เพราะไม่เป็นมงคลต่อผู้อยู่อาศัย ถ้าห้องนั้นมีห้องอยู่ภายใน เป็นต้นว่า ห้องเก็บเสื้อผ้าหรือห้องส้วมควรทำให้ห้องเหล่านั้นมีรูปทรงสี่เหลี่ยม ห้องนอนรูปทรงตัวแอลเป็นสัญลักษณ์	พิจารณาโดยดูกรอบของพื้นที่หรือแปลนอย่าให้จุดศูนย์กลางบ้านอยู่นอกบ้าน	แปลน	ได้(ข้อแนะนำ)


¹⁶ Sarah Rossbach, Interior Design with Feng Shui .

ตารางที่ 17 รายละเอียดข้อกำหนดของฮวงจุ้ยหลายสำนักในประเด็นรูปร่าง (ต่อ)

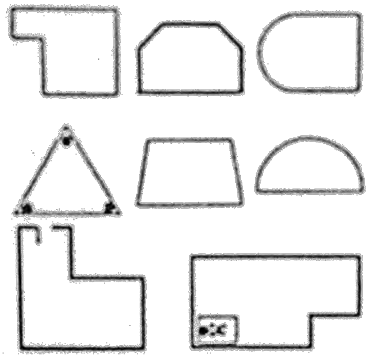รูปร่าง				
ข้อ	หลักการของฮวงจุ้ย	วิธีการวิเคราะห์ของ ซินแส	ข้อมูลที่ ซินแสใช้	อธิบาย เชิงกาย ภาพ
	ของมีดขนาดใหญ่ที่ใช้สับเนื้อ การนอน ในแบบนี้จะส่งผลให้โชคร้าย เว้นแต่นอน ในบริเวณที่เปรียบได้กับด้ามมีด (ส่วนนี้ สั้นกว่า) ห้องที่มีรูปทรงรอก เ้าบูตอาจ ทำให้ชีวิตของผู้อยู่อาศัยสะดุดล้มคว่ำ¹⁷  ภาพที่ 41 รูปทรงที่ไม่ปกติทำให้โชคไม่ดี			
2.2.3 ขนาดและสัดส่วน				
1	กว้าง – ยาวของตัวบ้าน รูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสและสี่เหลี่ยม ผืนผ้าถือว่าดีที่สุดนั่น สี่เหลี่ยมจัตุรัสมัก จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไร เพราะมีด้านที่ เท่ากันทั้งสี่ด้านแต่ถ้าเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม ผืนผ้าในทางฮวงจุ้ยให้เลือก	พิจารณาสัดส่วนของ แปลน (กว้าง x ยาว) ถ้าเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าควร มีอัตราส่วนหน้ากว้างต่อ ความลึกอัตราส่วน 1:3 หรือ 1: 4	แปลน	ได้

¹⁷ Ibid. ; Kirsten Lagatree, Feng Shui Arranging your home to change your life (Dublin: New leaf, 1996) ; Lillian Too, The Complete Illustrated Guide to Feng Shui for Home (Australia: Element book, 1997).

ตารางที่ 17 รายละเอียดข้อกำหนดของสวงจ้อยหลายสำนักในประเด็นรูปร่าง (ต่อ)

รูปร่าง				
ข้อ	หลักการของสวงจ้อย	วิธีการวิเคราะห์ของ ซินแส	ข้อมูลที่ ซินแสใช้	อธิบาย เชิงกายภาพ
	สี่เหลี่ยมผืนผ้าที่หน้ากว้างลึกอย่าเลือกแบบที่หน้ากว้างตื้น¹⁸ บ้านเจ้าสัว รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่หน้ากว้างลึกโดยมีอัตราส่วน 1:3 หรือ 1:4 คือ ถ้าหน้ากว้าง 4 เมตร ควรมีความยาวของตัวบ้านประมาณ 12 หรือ 16 เมตร บ้านลักษณะนี้คือ บ้านแบบตึกแถว ซึ่งเป็นลักษณะของ “บ้านเสือโคร่ง”ที่กำลังทะยานไปจับเหยื่อ¹⁹ บ้านจับกัง คือบ้านที่หน้ากว้างกว้างกว่าความลึกของตัวบ้านโดยมีอัตราส่วนความกว้างต่อความลึกเป็น 3 : 1 ขึ้นไป เข้าข่ายเป็นบ้านที่ไม่ดี เพราะยังอยู่ยงคงและคนในบ้านอยู่ไม่ติดบ้านเหมือนคนหาเช้ากินค่ำ²⁰  ภาพที่ 42 บ้านเจ้าสัวคือรูปทรงที่ดี			

¹⁸ มาโนช ประภาษานนท์, *สวงจ้อยการสร้างบ้านต่อเติมบ้าน* (กรุงเทพฯ: มติชน, 2544), 36.

¹⁹ ดำรงชัย แท่นศรีเจริญ, *เคล็ดปลูกบ้านถูกหลักสวงจ้อย* (กรุงเทพฯ: ผู้จัดการ, 2539), 101.

²⁰ เรื่องเดียวกัน, 102.

ตารางที่ 17 รายละเอียดข้อกำหนดของสวงจ้อยหลายสำนักในประเด็นรูปร่าง (ต่อ)

รูปร่าง				
ข้อ	หลักการของสวงจ้อย	วิธีการวิเคราะห์ของ ซินแส	ข้อมูลที่ใช้ ซินแสใช้	อธิบาย เชิงกายภาพ
2	ความสูงของตัวบ้าน บ้านที่มีสองชั้น ชั้นบนไม่ควรสูงกว่าชั้นล่าง ทั้งสองชั้นควรมีความสูงเท่ากัน ชั้นล่างแทนพ่อแม่หรือผู้เป็นนายบ้าน ส่วนชั้นสองแทนลูกหรือผู้ได้บังคับบัญชา เมื่อความสูงของชั้นสองมากกว่าชั้นล่าง หมายความว่าลูกจะไม่กตัญญูและไม่เคารพพ่อแม่ ซึ่งส่งผลให้พ่อแม่ไม่สามารถควบคุมลูกได้ หลีกเลี้ยงบ้านที่มีเพดานสูงเกินไป²¹	ความสูงมาตรฐานไม่ต่ำกว่า 2.40 เมตร ความสูงทั้งสองชั้นควรเท่ากัน หรือไม่ชั้นล่างไม่ควรต่ำกว่าชั้นบน	รูปตัด รูปด้าน	ได้

จากรายละเอียดของข้อกำหนดสวงจ้อยหลายสำนักของรูปร่าง-รูปทรง(ตารางที่ 16) พบประเด็นพบประเด็นที่สามารถอธิบายสวงจ้อยในเชิงกายภาพได้จำนวน 9 ข้อ และพบว่าวิธีการวิเคราะห์สวงจ้อยของทุกสำนักที่ได้ทำการศึกษาในประเด็นหลักรูปร่าง – รูปทรงว่า รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นรูปทรงที่เป็นมงคล และมีสัดส่วนกว้าง ยาว สูง ที่มีผลต่อสวงจ้อยซึ่งจากผลการศึกษาวิจัยนี้ทั้ง 9 ข้อกำหนดของสวงจ้อยนำมาออกแบบทำโปรแกรมวิเคราะห์สวงจ้อย

2.3 พื้นที่ห้องและการจัดวางเครื่องเรือน

พื้นที่ห้องและการจัดวางเครื่องเรือนประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้ พื้นที่ส่วนทางเข้า ห้องนอน ห้องครัว ห้องน้ำ ห้องรับแขก ห้องนั่งเล่น ห้องรับประทานอาหาร ห้องทำงาน ห้องเก็บของและห้องพระหรือที่ตั้งวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์

²¹ ศิขริน ปิตะวัน, *สวงจ้อยศาสตร์และศิลป์แห่งการอยู่อาศัย* (กรุงเทพฯ :สร้อยทอง, 2541), 160.


ตารางที่ 18 รายละเอียดข้อกำหนดของสรวงจ้อยหลายสำนักในประเด็นพื้นที่ห้องและการจัดวาง
เครื่องเรือน

พื้นที่ห้องและการจัดวางเครื่องเรือน				
ข้อ	หลักการของสรวงจ้อย	วิธีการวิเคราะห์ของ ซินแส	ข้อมูลที่ ซินแสใช้	อธิบาย เชิงกาย ภาพ
พื้นที่ส่วนทางเข้า				
1	ที่จอดรถที่ดี ควรห่างจากตัวบ้าน ที่จอดรถที่อยู่ติดกับตัวบ้าน เนื่องจาก ควันจากท่อไอเสียเป็นอันตรายต่อสมอง และหัวใจอาจถึงแก่ชีวิตได้ ควร หลีกเลี่ยงการสร้างที่จอดรถไว้ในบ้าน ²²	ที่จอดรถควรแยกจากตัว บ้าน	แปลน	ได้(ข้อ แนะนำ)
2	ที่จอดรถที่มีลักษณะเว้าเข้าหาบ้าน เป็นรูปตัวแอล ทำให้ตำแหน่งของบ้านขาดสมดุล ถ้า อยู่ในตำแหน่งซ้ายของบ้าน (เมื่ออยู่ใน บ้านหันหน้าบ้าน) ถือว่าใช้ได้เพราะเป็น ตำแหน่งมังกรเขียว แต่ถ้าอยู่ด้านขวา ไม่ค่อยสู้ดีนัก บ้านลักษณะนี้เวลา จอดรถในบ้าน ควันจากท่อไอเสียก็ จะพุ่งกระจายเข้าไปในตัวบ้านได้ง่าย เพราะประตูบ้านตรงกับที่จอดรถพอดี ²³	ที่จอดรถเว้าเข้าหาบ้าน เป็นรูปตัวแอล อยู่ใน ตำแหน่งซ้ายของบ้าน (อยู่ในบ้านหันมาทาง หน้าบ้าน)	แปลน	ได้(ข้อ แนะนำ)

²² มาโนช ประภาษานนท์, *เคล็ดลับการตกแต่งภายในตามหลักสรวงจ้อย*
(กรุงเทพฯ: มติชน, 2539), 51.


²³ เรื่องเดียวกัน, 90.

ตารางที่ 18 รายละเอียดข้อกำหนดของฮวงจุ้ยหลายสำนักในประเด็นพื้นที่ห้องและการจัดวาง
เครื่องเรือน (ต่อ)

พื้นที่ห้องและการจัดวางเครื่องเรือน				
ข้อ	หลักการหลักฮวงจุ้ย	วิธีการวิเคราะห์ของ ซินแส	ข้อมูลที่ ซินแสใช้	อธิบาย เชิงกาย ภาพ
	 ภาพที่ 43 ที่จอดรถที่มีลักษณะเข้าหาบ้านเป็นรูปตัวแอล			
3	ที่จอดรถไม่ควรบังทางเข้าใหญ่ รถจะปิดบังกระแสที่ไม่ให้ไหลเข้าบ้าน นอกจากนี้แล้วกระแสที่วิ่งเข้า ถือเป็น ที่พิฆาตจึงไม่เหมาะสม²⁴ ไอเสียและควัน ของรถจะพัดพาเข้าบ้านเป็นผลเสียต่อสุขภาพ	ที่จอดรถไม่ควรบังทางเข้าใหญ่	แปลน	ได้(ข้อแนะนำ)
4	ห้องที่ตรงกับโรงรถไม่ควรเป็นห้องนอน ถือเป็นสิ่งสังหารที่พุ่งเข้ามาหา ยิ่งหันหัวเตียงไปทางแนวรถที่วิ่งเข้ายิ่งร้ายใหญ่ แสงไฟจากรถจะรบกวนเวลานอน และควันจากท่อไอเสียจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ห้องที่ตรงกับโรงรถไม่ควรเป็นห้องนอน	แปลน	ได้

²⁴ เรื่องเดียวกัน, 23.

ตารางที่ 18 รายละเอียดข้อกำหนดของฮวงจุ้ยหลายสำนักในประเด็นพื้นที่ห้องและการจัดวาง
เครื่องเรือน (ต่อ)

พื้นที่ห้องและการจัดวางเครื่องเรือน				
ข้อ	หลักการหลักฮวงจุ้ย	วิธีการวิเคราะห์ของ ซินแส	ข้อมูลที่ ซินแสใช้	อธิบาย เชิงกาย ภาพ
	 ภาพที่ 44 ที่จอดรถที่ตรงกับห้องนอนชั้น ล่าง			
ระเบียบหน้าบ้าน				
1	ระเบียบที่กว้างขวาง มีราวกัน มีหลังคาและเสาค้ำหลังคา ลักษณะเช่นนี้เหมือนมีอะไรยื่นออกมาช่วยเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้แก่บ้าน กิจกรรมจะราบรื่น นำชื่อเสียงมาสู่เจ้าของบ้าน ทรัพย์สินสมบัติก็จะไหลเข้ามาเสมอ²⁵	วิเคราะห์จากแปลนและภาพเสมือนจริงของบ้าน	แปลน, ภาพเสมือนจริงของบ้าน	ได้(ข้อแนะนำ)
2	ระเบียบหน้าบ้านที่กว้างควรมีความกว้างไม่เกิน 1.9 เมตร ระเบียบบ้าน สัมพันธ์กับฐานะและเครดิตทางสังคมของเจ้าของบ้านอย่างแนบแน่น ถ้าระเบียบกว้างเกิน 1.9 เมตรจะทำให้เจ้าของบ้านสูญเสียเครดิตที่	ระเบียบกว้างไม่เกิน 1.9 เมตร	แปลน	ได้(ข้อแนะนำ)

²⁵ หลี่เหลียนและคณะ, ฮวงจุ้ยฉบับสมบูรณ์ : ผลกระทบของสิ่งปลูกสร้างในทางฮวงจุ้ย, 246.

ตารางที่ 18 รายละเอียดข้อกำหนดของฮวงจุ้ยหลายสำนักในประเด็นพื้นที่ห้องและการจัดวาง
เครื่องเรือน (ต่อ)

พื้นที่ห้องและการจัดวางเครื่องเรือน				
ข้อ	หลักการหลักฮวงจุ้ย	วิธีการวิเคราะห์ของ ซินแส	ข้อมูลที่ ซินแสใช้	อธิบาย เชิงกาย ภาพ
	เพียรสร้างมาด้วยความเหนียวยาก ไม่ได้เลื่อนตำแหน่งและไม่สามารถปรับ ตัวให้เข้ากับสังคมได้ ²⁶			
3	รูปร่างรูปทรงระเบียงด้านหน้าบ้านที่ เปรียบได้ว่าเป็นจมูกเล็กแคบ ด้านหน้าที่ดูแคบจนดูคล้ายคลึงกับจมูก ที่ปิดกั้นมิให้ชี้เข้าบ้านได้โดยสะดวก ดังนั้นผู้อยู่อาศัยจึงอาจมีปัญหาทาง การเงินขึ้นได้ มุมที่แคบเหมือนลูกหนู อาจจะคุกคามเจ้าของบ้านได้ ²⁷	วิเคราะห์จากแปลนและ ภาพเสมือนจริงของบ้าน รูปร่างรูปทรงระเบียง ด้านหน้าบ้าน	แปลน, ภาพ เสมือน จริงของ บ้าน	ได้
4	ทางเดินเข้ามาสู่ประตูบ้านควรจะโค้ง เล็กน้อย ทางเดินเข้ามาสู่ประตูบ้านควรจะโค้ง เล็กน้อยซึ่งมันเป็นการเชื่อเชิฐ ที่แย่มาก ที่สุดนั่นคือทางตรงเพราะมันอาจเป็นลูก ศรพิษที่เล็งมาที่ประตู ซึ่งจะไม่เป็น ตัวการนำการไหลของชี้ที่ดี ถ้าบ้านมี ทางเดินที่เป็นแนวมาสู่ประตูให้วกก่อน อริฐก่อนหินหรือกระถางต้นไม้เอาไว้ตาม	วิเคราะห์จากแปลนและ ภาพเสมือนจริงของบ้าน ทางเดินเข้ามาสู่ประตู บ้านควรจะโค้งเล็กน้อย	แปลน, ภาพ เสมือน จริงของ บ้าน	ได้

²⁶ เรื่องเดียวกัน.

²⁷ Sarah Rossbach, Interior Design with Feng Shui.

ตารางที่ 18 รายละเอียดข้อกำหนดของฮวงจุ้ยหลายสำนักในประเด็นพื้นที่ห้องและการจัดวาง
เครื่องเรือน (ต่อ)

พื้นที่ห้องและการจัดวางเครื่องเรือน				
ข้อ	หลักการหลักฮวงจุ้ย	วิธีการวิเคราะห์ของ ซินแส	ข้อมูลที่ ซินแสใช้	อธิบาย เชิงกายภาพ
	จุดต่างๆ ตามขอบทางเดิน เพื่อยับยั้ง ความเป็นแนวตรงของเส้น ²⁸			
โถงทางเข้า				
1	ทางเข้าที่คับแคบหรือมืดครึ้ม ประตูใหญ่ควรเปิดไปสู่บริเวณที่กว้างขวางของห้อง โถงที่แคบหรือมืดจะบอกเป็นนัยถึงการไหลของชีที่ไม่ดี²⁹ จะข่มขี้ดีและปิดกั้นโชคลาภของผู้อยู่อาศัย ถ้าทางเข้าเป็นทางยาว หน้าห้องคับแคบอาจทำให้ผู้อยู่อาศัยเกิดปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจไปจนถึงคลอດบุตรยาก ทางเข้าที่คับแคบและมีมืดครึ้มจะส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยเกิดความรู้สึกหดหู่ ซึมเศร้า นุดบึ้ง และวิตกกังวล³⁰ <u>การแก้ไข</u> 1. ติดไฟสว่างไว้ที่ฝาเพดานและแขวนกระจกเงาไว้ที่ผนังเพื่อให้ความรู้สึกกว้างขึ้น 2. แขนงรูปภาพบนฝาผนังให้ตรงข้ามกับ	1. ประตูใหญ่ควรเปิดไปสู่บริเวณที่กว้างขวาง 2. อย่าให้โถงทางเข้าคับแคบหรือมืด 3. ไม่ให้ทางเข้าเป็นทางเดินที่ยาวคับแคบ	แปลน	ได้ (ภาพ)

²⁸ Kirsten Lagatree, Feng Shui Arranging your home to change your life (Dublin: New leaf, 1996), 29.

²⁹ เรื่องเดียวกัน, 31.

³⁰ Sarah Rossbach, Interior Design with Feng Shui, 84.


ตารางที่ 18 รายละเอียดข้อกำหนดของฮวงจุ้ยหลายสำนักในประเด็นพื้นที่ห้องและการจัดวาง
เครื่องเรือน (ต่อ)

พื้นที่ห้องและการจัดวางเครื่องเรือน				
ข้อ	หลักการหลักฮวงจุ้ย	วิธีการวิเคราะห์ของ ซินแส	ข้อมูลที่ ซินแสใช้	อธิบาย เชิงกาย ภาพ
	ประตู ถ้าให้ดีก็ควรเป็นรูปภูมิประเทศ หรือทิวทัศน์ที่โล่งแจ้งเพื่อเปิดขยายพื้นที่ อันจำกัด ³¹			
2	ห้องทางเข้ากับประตูใหญ่เป็นแนว เดียวกัน ในการออกแบบห้องโถงควรระวังมิ ให้คนนอกมองเห็นทุกพื้นที่ในบ้านได้ อย่างชัดเจน ถ้าห้องโถงกับประตูใหญ่เป็น แนวเดียวกันสภาพในบ้านจะเปิดเผยไม่ เหลือความลับเป็นการล่อใจนักย่องเบา จึงควรให้ประตูอยู่คนละแนวกัน ³²	ห้ามให้ห้องทางเข้ากับ ประตูใหญ่เป็นแนว เดียวกัน	แปลน	ได้ (ภาพ)
3	ทางเข้าที่ไม่สมดุล เมื่อเปิดประตูซีกหนึ่งจะเห็นทัศนียภาพ ระยะใกล้ ในขณะที่ซีกหนึ่งก็ ถูกรบกวนสายตาด้วยผนังซึ่งทำให้ผู้ อาศัยเกิดความรู้สึกไม่สมดุล ในแง่การมองเห็นในขณะที่เข้าบ้านจะ ส่งผลกระทบต่อการทำงานและชีวิต สมรส ทุกวันที่ผู้อาศัยกลับมาถึงบ้าน	ห้ามมีทางเข้าที่ไม่สมดุล	แปลน	ได้ (ข้อแนะ นำ)

³¹ Kirsten Lagatree, Feng Shui Arranging your home to change your life, 31.

³² หลี่เหลียนและคณะ, ฮวงจุ้ยฉบับสมบูรณ์ : การออกแบบฮวงจุ้ยห้องส่วนรวม.

ตารางที่ 18 รายละเอียดข้อกำหนดของฮวงจุ้ยหลายสำนักในประเด็นพื้นที่ห้องและการจัดวาง
เครื่องเรือน (ต่อ)

พื้นที่ห้องและการจัดวางเครื่องเรือน				
ข้อ	หลักการหลักฮวงจุ้ย	วิธีการวิเคราะห์ของ ซินแส	ข้อมูลที่ ซินแสใช้	อธิบาย เชิงกาย ภาพ
	ตาขวาของผู้อาศัยจะมองเห็นมุมผนัง ส่วนตาด้านซ้ายจะเห็นทัศนียภาพระยะไกล ผลคือชีงของผู้อาศัยถูกรบกวนส่งผล กระทบต่อการใช้ภาษาและการ เคลื่อนไหวทัศนียภาพที่แบ่งออกเป็นสอง ซีกเช่นนี้จะเป็นผลร้ายต่อสมองด้านที่ ควบคุม “การพูด” ทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยคิด น้อยลง เร่งรีบกระทำการมากยิ่งขึ้นเมื่อ เกิดสภาพเช่นนั้นนานเข้า คู่สามีภรรยา ก็จะเกิดการทะเลาะวิวาทกันแทนที่จะ พูดคุยกันถึงปัญหาต่างๆร่วมกัน ใน ท้ายที่สุดแล้วย่อมเลยเถิดกลายเป็นเรื่อง ที่รุนแรงขึ้นมาได้ทุกเมื่อ  ภาพที่ 45 ทางเข้าที่ไม่สมดุล³³			

³³ Sarah Shurety, Feng Shui for Home, 80.

ตารางที่ 18 รายละเอียดข้อกำหนดของฮวงจุ้ยหลายสำนักในประเด็นพื้นที่ห้องและการจัดวาง
เครื่องเรือน (ต่อ)

พื้นที่ห้องและการจัดวางเครื่องเรือน																			
ข้อ	หลักการหลักฮวงจุ้ย	วิธีการวิเคราะห์ของ ซินแส	ข้อมูลที่ ซินแสใช้	อธิบาย เชิงกาย ภาพ															
4	ห้ามวางโถงอยู่กลางบ้าน <table border="1"> <tr> <td>ฟ้า</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>ฟ้า</td></tr> <tr> <td>คน</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>คน</td></tr> <tr> <td>ดิน</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>ดิน</td></tr> </table> ภาพที่ 46 พื้นที่ภายในบ้านที่แบ่งเป็นฟ้า คนและดิน ตำแหน่งที่เหมาะสมในการวางห้องโถง คือ ด้านหน้า เพราะพื้นที่ทั้งหมดจะถูก แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ฟ้า คน และดิน ตำแหน่งฟ้าคือส่วนที่อยู่ด้านหน้า คนคือ ส่วนที่อยู่กลางบ้าน และดินคือส่วนที่อยู่ ถัดไปบริเวณด้านหลังบ้าน	ฟ้า	/	/	/	ฟ้า	คน	X	X	X	คน	ดิน	X	X	X	ดิน	วางห้องโถงไว้ด้านหน้า	แปลน	ได้ (ข้อแนะ นำ)
ฟ้า	/	/	/	ฟ้า															
คน	X	X	X	คน															
ดิน	X	X	X	ดิน															
ห้องนอน																			
การจัดวางห้องนอน																			
1	ห้องนอนควรอยู่ในมุมที่สงบ - อยู่หลังบ้าน ห่างจากบริเวณนั่งเล่น และทางเข้า อยู่ชั้นบนห่างจากทางเข้า และถนน³⁴ อยู่ในที่ลับตาคนเพื่อให้ผู้อยู่ อาศัยสามารถควบคุมโชคชะตาตนเองได้ มากที่สุด	ห้องนอนควรอยู่ในมุมที่ สงบ	แปลน	ได้ (ข้อแนะ นำ)															

³⁴ Sarah Shurety, Feng Shui for Home, 98.

ตารางที่ 18 รายละเอียดข้อกำหนดของฮวงจุ้ยหลายสำนักในประเด็นพื้นที่ห้องและการจัดวาง
เครื่องเรือน (ต่อ)

พื้นที่ห้องและการจัดวางเครื่องเรือน				
ข้อ	หลักการหลักฮวงจุ้ย	วิธีการวิเคราะห์ของ ซินแส	ข้อมูลที่ ซินแสใช้	อธิบาย เชิงกาย ภาพ
	- ถัดตำแหน่งหลังใหญ่กว่าตำแหน่งหน้า - หลังประธาน หน้าบริวาร³⁵ - การวางห้องนอนไว้ด้านหน้าหรือหลังต้องพิจารณาสภาพแวดล้อม ถ้าดีก็เหมาะสมที่จะเป็นห้องนอนเจ้าของบ้าน³⁶			
2	วางตำแหน่งห้องนอนเจ้าบ้านที่มุมบ้าน วางตำแหน่งห้องนอนเจ้าบ้านที่มุมบ้านอย่าเลือกตำแหน่งตรงกลางของด้านใดด้านหนึ่ง ตำแหน่งที่อยู่ตรงกลางจะถูกบีบมีช่องแสงด้านเดียวก่อให้เกิดสภาพที่ไม่สมดุลภายในห้องนอน ³⁷	วางตำแหน่งห้องนอนเจ้าบ้านที่มุมบ้าน	แปลน	ได้ (ภาพ)
3	ห้องนอนเจ้าบ้านอยู่กลางบ้าน บุคคลที่เป็นเจ้าบ้านคือแกนอันสำคัญของบ้าน ห้องนอนที่อยู่กลางบ้านเป็น	ข้อมูลฮวงจุ้ยห้องนอนใหญ่อยู่กลางบ้านขัดแย้งกับข้อมูลฮวงจุ้ยห้องนอน	แปลน	ได้ (ภาพ)

³⁵ Evelyn Lip, Feng Shui for Home, 50.

³⁶ มาโนช ประภาษานนท์, ไชยปริศนาฮวงจุ้ยตามหลักเหตุและผล, 44.

³⁷ เรืองเดียวกัน, 106

ตารางที่ 18 รายละเอียดข้อกำหนดของฮวงจุ้ยหลายสำนักในประเด็นพื้นที่ห้องและการจัดวาง
เครื่องเรือน (ต่อ)

พื้นที่ห้องและการจัดวางเครื่องเรือน				
ข้อ	หลักการหลักฮวงจุ้ย	วิธีการวิเคราะห์ของ ซินแส	ข้อมูลที่ ซินแสใช้	อธิบาย เชิงกาย ภาพ
	มงคลเนื่องจากมันทำหน้าที่เป็นพลังที่ เชื่อมโยงผูกพันครอบครัวเข้าด้วยกัน ³⁸	ใหญ่อยู่มุมบ้าน		
4	ห้องนอนใหญ่ห้ามอยู่ทางทิศตะวันตก ทิศตะวันตกเป็นทิศของเสือขาว ห้อง นอนใหญ่ซึ่งเป็นตำแหน่งของเจ้าบ้านจึง ไม่ควรอยู่ทางนี้เพราะตำแหน่งที่เหมาะสม สมควรคือ ทิศตะวันออกซึ่งเป็นตำแหน่ง มังกรเขียว เจ้าบ้านจึงควรอยู่ในตำแหน่ง ที่สำคัญที่สุด <u>ข้อเสียของทิศตะวันตก</u> คือ รับแสงแดด บ่ายถึงเย็น ผนังห้องสะสมความร้อน เอาไว้จะคายออกในเวลากลางคือ ส่งผล กระทบถึงคนที่นอน ห้องที่มี เครื่องปรับอากาศก็จะทำงานหนักกว่า ปกติ ³⁹	ห้องนอนใหญ่ห้ามอยู่ทาง ทิศตะวันตก	แปลน	ได้
5	พื้นที่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ บ้านเป็นตำแหน่งห้องนอนที่ดีตาม หลักปาก้ว เพราะทิศนี้จะเกี่ยวกับครอบครอง การ	พื้นที่ทางทิศตะวันตก เฉียงใต้ของบ้านเป็น ตำแหน่งห้องนอนที่ดีตาม หลักปาก้ว	แปลน	ได้

³⁸ Lillian Too, The Complete Illustrated Guide to Feng Shui for Home
(Australia: Element book, 1997), 180.

³⁹ มาโนช ประภาษานนท์, ไขปริศนาฮวงจุ้ยตามหลักเหตุและผล, 106.

ตารางที่ 18 รายละเอียดข้อกำหนดของฮวงจุ้ยหลายสำนักในประเด็นพื้นที่ห้องและการจัดวาง
เครื่องเรือน (ต่อ)

พื้นที่ห้องและการจัดวางเครื่องเรือน				
ข้อ	หลักการหลักฮวงจุ้ย	วิธีการวิเคราะห์ของ ซินแส	ข้อมูลที่ ซินแสใช้	อธิบาย เชิงกาย ภาพ
	สมรส คู่สามีและความเป็นหุ้นส่วน			
6	ห้ามห้องนอนอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เพราะเป็นทิศประตูนผี (ตำราฮวงจุ้ย ญี่ปุ่นและไต้หวัน) ⁴⁰	ห้ามห้องนอนอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ	แปลน	ได้
7	ทิศตะวันออกกับทิศใต้เป็นทิศที่ดีของเจ้าบ้านตามกฎหมายชาติ ตำแหน่งที่ดีที่สุด ไหลเรียงไปตำแหน่งที่แย่ที่สุด 1.ทิศตะวันออกกับทิศใต้ ลมจะมาจากทิศใต้ ส่วนแดดจากตะวันออกเป็นแดดที่ไม่ร้อนจัด 2.ทิศใต้กับทิศตะวันตก จะได้ประโยชน์เรื่องลมอย่างเดียว เสียแสงที่ร้อนในตอนบ่าย 3.ทิศตะวันออกกับทิศเหนือ จะได้ประโยชน์เรื่องแสงแต่จะอับลม 4.ทิศตะวันตกกับทิศเหนือ เป็นตำแหน่งที่แย่ที่สุด จะเสียทั้งเรื่องแดดที่ร้อนจัดและอับลมเกือบทั้งปี (ยกเว้นหน้าฝน 3	ทิศตะวันออกกับทิศใต้เป็นทิศที่ดีของเจ้าบ้านตามกฎหมายชาติ	แปลน	ได้

⁴⁰ ดำรงชัย แท่นศรีเจริญ, เคล็ดปลูกบ้านถูกหลักฮวงจุ้ย (กรุงเทพฯ: ผู้จัดการ, 2539), 131.

ตารางที่ 18 รายละเอียดข้อกำหนดของสวญ้อยหลายสำนัในประเด็นพื้นที่ห้องและการจัดวาง
เครื่องเรือน (ต่อ)

พื้นที่ห้องและการจัดวางเครื่องเรือน				
ข้อ	หลักการหลักสวญ้อย	วิธีการวิเคราะห์ของ ซินแส	ข้อมูลที่ ซินแสใช้	อธิบาย เชิงกาย ภาพ
	เดือน)			
8	ห้ามมีห้องนอนมากกว่าจำนวนสมาชิกในบ้าน การปล่อยห้องนอนทิ้งไว้โดยที่ไม่มีใครเข้าไปนอน นานวันจะมีวิญญาณเข้าไปจับจองเป็นเจ้าของห้องโดยเฉพาะห้องที่มีเตียงตั้งเอาไว้เรียบร้อยเท่ากับเป็นการเชิญวิญญาณเร่ร่อนให้อยากเข้ามาหาบ้านที่เหมาะสมแต่อาจเผลอไว้ 1 ห้องสำหรับแขก⁴¹	อย่าปล่อยให้ห้องว่างทิ้งนี้ต้องทราบจำนวนสมาชิกในบ้าน	แปลน	ได้
ความสัมพันธ์ของห้องนอนกับห้องอื่นๆ				
1	ห้องนอนห้ามอยู่ติดกับห้องครัว ถูกกลิ่นควันจากห้องครัวรบกวนไม่อาจนอนหลับพักผ่อนด้วยดี อาจเกิดอุบัติเหตุต่างๆ เช่น อัคคีภัย แก๊สรั่วไหลได้ง่าย⁴² ผนังห้องไม่ควรอยู่ด้านเดียวกับผนังห้องครัวโดยเฉพาะด้านที่วางเตาไฟ เพราะจะส่งผลให้เจ้าของบ้านเป็นคนเจ้าอารมณ์⁴³	ห้องนอนห้ามอยู่ติดกับห้องครัว	แปลน	ได้

⁴¹ มาโนช ปรภาษานนท์, *ไขปริศนาสวญ้อยตามหลักเหตุและผล*, 107.

⁴² หลี่เหลียนและคณะ, *สวญ้อยฉบับสมบูรณ์ : การออกแบบสวญ้อยห้องส่วนตัว*, แปลโดย วรณระ มโนภินิเวศและคณะ (กรุงเทพฯ: โมเดิร์นไลฟ, 2536), 185.

⁴³ ดำรงชัย แท่นศรีเจริญ, *เคล็ดปลูกบ้านถูกหลักสวญ้อย*, 131.

ตารางที่ 18 รายละเอียดข้อกำหนดของสวญ้อยหลายสำนัในประเด็นพื้นที่ห้องและการจัดวาง
เครื่องเรือน (ต่อ)

พื้นที่ห้องและการจัดวางเครื่องเรือน				
ข้อ	หลักการหลักสวญ้อย	วิธีการวิเคราะห์ของ ซินแส	ข้อมูลที่ ซินแสใช้	อธิบาย เชิงกาย ภาพ
2	ห้องนอนห้ามวางเหนืออยู่โรงรถ ห้องนอนที่วางเหนือโรงรถ จะทำให้ผู้นอนขาดความมั่นคงในชีวิต เพราะด้านล่างของห้องนอนเป็นที่โล่งเป็นสภาพเคลื่อนไหว เปรียบเสมือนคนนอนอยู่บนอากาศ ขาดพื้นฐานที่มั่นคงเชิญวิญญาณเร่ว่อนให้อยากเข้ามามากขึ้น⁴⁴ การที่ห้องนอนอยู่เหนือโรงรถ ผู้นอนมีโอกาสเสี่ยงที่จะสูดเอาควันพิษจากท่อไอเสียรถเข้าไปในร่างกาย ส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยตรง	ห้องนอนห้ามวางเหนืออยู่โรงรถ	แปลน	ได้
3	ห้ามห้องนอนอยู่ใต้บันได ความลาดเอียงของผนังหรือเพดานห้องจะส่งผลให้ชีภายในห้องไหลเวียนไม่คงที่ เอียงมากเท่าไรก็ยังมีผลกระทบมากขึ้นเท่านั้น (ความเอียงของเพดานห้องจะทำให้กระแสชีไหลอย่างรุนแรง ห้องที่มีผนังด้านหนึ่งตรงอีกด้านเอียงจึงทำให้ขาดความสมดุลภายในห้องได้ง่าย) เสียงเวลาเดินขึ้น-ลงบันไดย่อมจะก่อให้เกิดเสียงรบกวนได้ ทำให้ผู้นอน	ห้ามห้องนอนอยู่ใต้บันไดหรือเพดานเอียง	แปลน	ได้ (ภาพ)

⁴⁴ มาโนช ประภาษานนท์, ไขปริศนาสวญ้อยตามหลักเหตุและผล, 108

ตารางที่ 18 รายละเอียดข้อกำหนดของสรวงจ้อยหลายสำนักในประเด็นพื้นที่ห้องและการจัดวาง
เครื่องเรือน (ต่อ)

พื้นที่ห้องและการจัดวางเครื่องเรือน				
ข้อ	หลักการหลักสรวงจ้อย	วิธีการวิเคราะห์ของ ซินแส	ข้อมูลที่ ซินแสใช้	อธิบาย เชิงกาย ภาพ
	ในห้องนอนหลับไม่สนิท ส่งผลให้ร่างกายอ่อนเพลียได้ง่ายเพราะนอนหลับไม่เต็มตื่นนั่นเอง ฝุ่นละออง เวลาคนเดินขึ้น – ลงบันได จะเกิดการสั่นสะเทือน ฝุ่นละอองที่เกาะอยู่บนเพดานก็จะร่วงหล่นลงมา ⁴⁵			
4	ห้ามห้องนอนอยู่ติดกับห้องเก็บของ ห้องเก็บของเป็นห้องที่รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดเวลาได้ยาก ดังนั้นถ้าห้องนอนอยู่ติดกับห้องเก็บของจะไม่ใช่ผลดีต่อสุขภาพ ควรอยู่ให้ห่างจากห้องนอนอย่างน้อย 2 เมตร ⁴⁶	ห้ามห้องนอนอยู่ติดกับห้องเก็บของ	แปลน	ได้
5	อยู่ห่างจากบริเวณรับแขก-นั่งเล่น (หรืออยู่สูงกว่า) ห้องรับแขก-นั่งเล่นเต็มไปด้วยเสียงพูดคุยเอะอะเสียงดังของผู้คนและความอึกทึกของเครื่องเสียงจะถูกเสียงเหล่านี้รบกวนทำให้จิตใจไม่สงบจนเป็นเหตุให้	อยู่ห่างจากบริเวณรับแขก-นั่งเล่น	แปลน	ได้

⁴⁵ มาโนช ประภาษานนท์, ไชยปริศนาสรวงจ้อยตามหลักเหตุและผล, 110.

⁴⁶ หลี่เหลียนและคณะ, สรวงจ้อยฉบับสมบูรณ์ : การออกแบบสรวงจ้อยห้องส่วนตัว,

ตารางที่ 18 รายละเอียดข้อกำหนดของฮวงจุ้ยหลายสำนักในประเด็นพื้นที่ห้องและการจัดวาง
เครื่องเรือน (ต่อ)

พื้นที่ห้องและการจัดวางเครื่องเรือน				
ข้อ	หลักการหลักฮวงจุ้ย	วิธีการวิเคราะห์ของ ซินแส	ข้อมูลที่ ซินแสใช้	อธิบาย เชิงกาย ภาพ
	เกิดการทะเลาะวิวาทกับคนในครอบครัว ส่งผลให้ชีวิตครอบครัวไม่สงบสุข ⁴⁷			
6	ห้ามห้องนอนมีห้องส้วมอยู่เหนือ เตียง ห้องน้ำห้องส้วมถือเป็นธาตุน้ำ ซึ่งน้ำจะ ไหลผ่านผู้นอนทำให้เสียกำลังและเกิด ความอ่อนเพลียได้ง่าย ทำให้นอนหลับ ไม่สบาย ซึ่งอาจจะส่งผลถึงเรื่องเจ็บไข้ ได้ป่วยได้ง่าย ⁴⁸ ห้องส้วมอยู่เหนือ ห้องนอน ความชื้น จากชั้นบนอาจส่งผล กระทบต่อสุขภาพของผู้นอนชั้นล่างได้ นอกจากนี้เวลาใครอาบน้ำอยู่ชั้นบนก็จะ รบกวนคนที่กำลังนอนได้ เพราะเสียงน้ำ ที่กระทบกับพื้นห้องน้ำนั่นเอง อุบัติเหตุ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ กรณีที่ท่อน้ำในห้อง ส้วมเกิดรั่วขึ้นมาได้ ถ้าน้ำรั่วมาก ผู้ นอนก็อาจ จะถูกปลุกขึ้นมาด้วยน้ำที่ซึม ผ่านเพดานลงมา ถ้าวร่น้อยน้ำอาจขัง อยู่ที่เพดาน ทำให้เพดานเน่าซึ่งจะ กลายเป็นแหล่งเพาะเชื้อราอย่างดี นาน	ห้ามห้องนอนมีห้องส้วม อยู่เหนือเตียง	แปลน	ได้

⁴⁷ เรื่องเดียวกัน, 187.

⁴⁸ มาโนช ประภาษานนท์, *ไขปริศนาฮวงจุ้ยตามหลักเหตุและผล*, 108.

ตารางที่ 18 รายละเอียดข้อกำหนดของสวญ้อยหลายสำนัในประเด็นพื้นที่ห้องและการจัดวาง
เครื่องเรือน (ต่อ)

พื้นที่ห้องและการจัดวางเครื่องเรือน				
ข้อ	หลักการหลักสวญ้อย	วิธีการวิเคราะห์ของ ซินแส	ข้อมูลที่ ซินแสใช้	อธิบาย เชิงกาย ภาพ
	วันเข้าเชื่อกวาก็จะร่วงหล่นลงมายังเตียง หรือผู้นอน ทำให้เกิดโรคโดยไม่คาดฝัน กับคนนอนบนเตียงได้			
ประตูห้องนอน				
1	ห้ามประตูห้องนอนตรงกับประตูทาง เข้า ประตูทางเข้าเป็นเป็นบริเวณที่มีผู้คน เข้า ออกเมื่อประตูทั้งสองตรงกัน ผู้ที่ อาศัยอยู่ในห้องนอนก็จะถูกรบกวนจาก เสียงสนทนา เสียงฝีเท้าหรือเสียงรบกวน อื่นๆทำให้ไม่สามารถพักผ่อนได้เต็มที่ และเกิดความ รู้สึกไม่ความปลอดภัยซึ่ง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ⁴⁹ ส่งผลให้เจ้าบ้านรู้สึกอ่อนเพลียหรือ หมกมุ่นในเรื่องเพศ ⁵⁰	ห้ามประตูห้องนอนตรง กับประตูทางเข้า	แปลน	ได้
2	ห้ามประตูห้องนอนตรงกับประตู ห้องครัว ห้องครัวถือเป็นธาตุไฟ ⁵¹ เป็นพลัง หยางที่ร้อนแรงจึงไม่เหมาะที่คนจะอยู่	ห้ามประตูห้องนอนตรง กับประตูห้องครัว	แปลน	ได้

⁴⁹ หลี่เหลียนและคณะ, สวญ้อยฉบับสมบูรณ์ : การออกแบบสวญ้อยห้องส่วนตัว, 189.

⁵⁰ มานิช ประภาษานนท์, ไชยปริศนาสวญ้อยตามหลักเหตุและผล, 96.

⁵¹ เรื่องเดียวกัน

ตารางที่ 18 รายละเอียดข้อกำหนดของสวญัยหลายสำนัในประเด็นพื้นที่ห้องและการจัดวาง
เครื่องเรือน (ต่อ)

พื้นที่ห้องและการจัดวางเครื่องเรือน				
ข้อ	หลักการหลักสวญัย	วิธีการวิเคราะห์ของ ซินแส	ข้อมูลที่ ซินแสใช้	อธิบาย เชิงกาย ภาพ
	ใกล้ห้องครัวโดยปกติจะถือเป็นห้องที่ก่อ มลภาวะอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องกลิ่น หรือควัน การที่ตำแหน่งประตูห้องนอนอยู่ใน แนวเดียวกับประตูห้องครัวจึงรับเอา มลภาวะจากควันทำอาหารจากห้องครัว จะเล็ดลอดเข้าไปในห้องนอน ซึ่งจะทำให้ คนที่อยู่ในห้องไม่สบายได้⁵²			
3	ห้ามประตูห้องนอนตรงกับบันไดที่ ทอดลงชั้นล่าง การไหลเวียนของชีบริเวณหน้าห้องที่ก่อ สภาพไม่สมดุลบันไดที่ทอดลงจะทำให้ชี ไหลอย่างรุนแรง ประตูที่อยู่ใกล้บันไดมี โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการตกบันได มากขึ้น ยกเว้นระหว่างประตูกับบันไดมี ระยะห่างมากขึ้น จึงจะไม่ส่งผล แต่ ในทางกลับกัน หากใกล้มากเกินไปก็จะ เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย⁵³	ห้ามประตูห้องนอนตรง กับบันไดที่ทอดลงชั้นล่าง	แปลน	ได้
4	ห้ามประตูห้องนอนตรงกับประตูส้วม อากาศสกปรกที่ไหลเวียนเข้ามาในห้อง	ห้ามประตูห้องนอนตรง กับประตูส้วม	แปลน	ได้

⁵² หลี่เหลียนและคณะ, สวญัยฉบับสมบูรณ์ : การออกแบบสวญัยห้องส่วนตัว, 188.

⁵³ มาโนช ประภาษานนท์, ไชยปรินาสวญัยตามหลักเหตุและผล, 114.

ตารางที่ 18 รายละเอียดข้อกำหนดของสรวงจ้วยหลายสำนักในประเด็นพื้นที่ห้องและการจัดวาง
เครื่องเรือน (ต่อ)

พื้นที่ห้องและการจัดวางเครื่องเรือน				
ข้อ	หลักการหลักสรวงจ้วย	วิธีการวิเคราะห์ของ ซินแส	ข้อมูลที่ ซินแสใช้	อธิบาย เชิงกาย ภาพ
	ส่งผลต่อสุขภาพทำลายชีวิตที่สงบสุข และประสิทธิภาพการทำงานของผู้ที่อยู่อาศัยลดลง⁵⁴ ในอดีตประตูห้องน้ำ ถูกเรียกว่าประตูผี ห้องน้ำสะสมพลังอินที่เอาไว้มากจึงไม่ควรอยู่ไกลเพราะจะได้รับพลังอินที่ (อินที่เป็นภาษาทางสรวงจ้วยที่บ่งบอกถึงสภาวะที่ไม่ดี) กรณีประตูห้องนอนตรงกับประตูห้องน้ำนั้นยังมีผลกระทบน้อยกว่าห้องนอนที่มีห้องน้ำอยู่ภายใน ซึ่งการออกแบบบ้านปัจจุบันได้รับความนิยมเนื่องจากความสะดวกในการใช้สอย⁵⁵			
5	ห้ามประตูห้องนอนตรงกับประตูห้องเก็บของ ห้องเก็บของเป็นที่ที่รักษาความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยได้ยาก เต็มไปด้วยอากาศที่สกปรกและเชื้อราต่างๆ ไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ เมื่อประตูตรงกัน อากาศที่เป็นพิษเหล่านี้ก็จะ	ห้ามประตูห้องนอนตรงกับประตูห้องเก็บของ	แปลน	ได้

⁵⁴ หลี่เหลียนและคณะ, **สรวงจ้วยฉบับสมบูรณ์ : การออกแบบสรวงจ้วยห้องส่วนตัว**, 190.

⁵⁵ มาโนช ประภาษานนท์, **ไขปริศนาสรวงจ้วยตามหลักเหตุและผล**, 96.

ตารางที่ 18 รายละเอียดข้อกำหนดของสวงจ้ยหลายสำนัในประเด็นพื้นที่ห้องและการจัดวาง
เครื่องเรือน (ต่อ)

พื้นที่ห้องและการจัดวางเครื่องเรือน				
ข้อ	หลักการหลักสวงจ้ย	วิธีการวิเคราะห์ของ ซินแส	ข้อมูลที่ ซินแสใช้	อธิบาย เชิงกาย ภาพ
	ไหลเวียนเข้าห้องนอนคุณภาพ ของผู้อยู่อาศัย ⁵⁶			
6	ห้ามประตูห้องนอนตรงกับประตูห้อง ทำงาน ทำให้ผู้อื่นที่อยู่อาศัยในห้องนอนตก อยู่ภายใต้แรงกดดันจากการงาน ไม่ สามารถผ่อนคลายความตึงเครียดของ จิตใจ นอนหลับได้ยากเป็นผลจิตใจนอน หลับได้ยาก เป็นผลให้จิตใจไม่แจ่มใส โมโหฉุนเฉียวและมีอาการร้อนในทำให้มี ปาก มีเสียงกับผู้อื่นบ่อยๆ นานเข้าไม่ เป็นผลดีต่อสุขภาพกายและสุขภาพใจ ⁵⁷	ห้ามประตูห้องนอนตรง กับประตูห้องทำงาน	แปลน	ได้
7	ห้ามประตูห้องนอนตรงกับประตู ห้องนอนอีกห้อง ประตูห้องนอนที่ตรงกันจะทำให้ชี บริเวณหน้าประตูหน้ามีกระแสที่ปั่นป่วน วุ่นวาย เป็นกระแสที่ปะทะกัน ⁵⁸ ประตูห้องนอนที่ตรงกันจะทำให้เกิด ความรู้สึกไม่เป็นส่วนตัว เช่น ห้องหนึ่ง	ห้ามประตูห้องนอนตรง กับประตูห้องนอนอีกห้อง	แปลน	ได้

⁵⁶ หลี่เหลียนและคณะ, สวงจ้ยฉบับสมบูรณ์ : การออกแบบสวงจ้ยห้องส่วนตัว, 191.

⁵⁷ เรื่องเดียวกัน, 193.

⁵⁸ เรื่องเดียวกัน, 192.

ตารางที่ 18 รายละเอียดข้อกำหนดของฮวงจุ้ยหลายสำนักในประเด็นพื้นที่ห้องและการจัดวาง
เครื่องเรือน (ต่อ)

พื้นที่ห้องและการจัดวางเครื่องเรือน				
ข้อ	หลักการหลักฮวงจุ้ย	วิธีการวิเคราะห์ของ ซินแส	ข้อมูลที่ ซินแสใช้	อธิบาย เชิงกาย ภาพ
	กำลังหลับอยู่ แต่อีกห้องหนึ่งเกิดเปิด วิทยุเสียงดังก็จะไปรบกวนคนที่อยู่ห้อง ตรงข้ามทำให้เกิดความไม่พอใจกันได้ ⁵⁹			
หน้าต่างห้องนอน				
1	ห้ามหันปลายเตียงไปทางหน้าต่างทิศ ตะวันตกและตะวันออก หน้าต่างทิศตะวันตกได้รับแสงแดด และความร้อนโดยตรง แม้แต่หน้าต่าง ด้านทิศตะวันออกก็รับแสงแดดและ ความสว่างรบกวนในตอนเช้า ⁶⁰	ห้ามหันปลายเตียงไปทาง หน้าต่างทิศตะวันตกและ ตะวันออก	แปลน	ได้
2	หัวเตียงห้ามเป็นหน้าต่าง หน้าต่างเป็นช่องทางให้พลังชี่เข้าสู่ ห้องได้เช่นเดียวกับประตู การที่หัวเตียง เป็นหน้าต่างจึงทำให้พลังชี่ไหลผ่าน บริเวณหัวเตียง ถ้าเป็นชี่ที่ดีผู้นอนก็จะ ได้ประโยชน์ แต่ถ้าเป็นชี่ที่เสีย ผู้นอนก็ จะได้รับผลร้าย เพราะฉะนั้นเพื่อป้องกัน ไว้ก่อน ในตำราจึงบัญญัติห้ามหัวเตียง	หัวเตียงห้ามเป็นหน้าต่าง	แปลน	ได้

⁵⁹ มาโนช ประภาษานนท์, *ไขปริศนาฮวงจุ้ยตามหลักเหตุและผล*, 92.

⁶⁰ Evelyn Lip, *Feng Shui : Environment of power a study of Chinese architecture*, 50.

ตารางที่ 18 รายละเอียดข้อกำหนดของฮวงจุ้ยหลายสำนักในประเด็นพื้นที่ห้องและการจัดวาง
เครื่องเรือน (ต่อ)

พื้นที่ห้องและการจัดวางเครื่องเรือน				
ข้อ	หลักการหลักฮวงจุ้ย	วิธีการวิเคราะห์ของ ซินแส	ข้อมูลที่ ซินแสใช้	อธิบาย เชิงกาย ภาพ
	ห้ามเป็นหน้าต่าง ข้อเสียที่เห็นได้ชัดก็คือ ⁶¹ 1. <u>เรื่องลม</u> ที่พัดเข้ามาทางหน้าต่าง ถ้าเป็นลมดีผู้นอนก็จะรู้สึกสบาย แต่ถ้าเป็นลมเสีย เช่น ลมพัดพาเอาฝุ่นละออง ควันไฟ กลิ่นขยะ กลิ่นส้วมก็จะไม่สบาย 2. <u>เรื่องแสงแดด</u> มีส่วนรบกวนผู้ที่นอน อาจจะเป็นข้อดีเพื่อให้ตื่นเช้า แต่ปัจจุบันคนทำงานกลางคืนต้องการตื่นสายก็มี 3. <u>เรื่องฝน</u> โดยเฉพาะถ้าฝนตก ผู้ที่นอนก็จะได้รับละอองฝนเข้าไป 4. <u>เรื่องอุบัติเหตุ</u> ที่อาจเกิดขึ้นได้กรณีที่มีใครโยนของที่ไม่พึงปรารถนาขึ้นมาอาจเจ็บตัวได้โดยไม่รู้ตัว			
ภายในห้องนอน				
1	ห้ามวางแทนบูชาไว้ในห้องนอน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทางฮวงจุ้ยจะแทนพลังหยินหรือโลกทางวิญญาณ โลกแห่งความตาย แต่คนจะแทนพลังหยางหรือโลกแห่งคนเป็น การนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์มา	ห้ามวางแทนบูชาไว้ในห้องนอน	แปลน	ได้

⁶¹ มาโนช ประภาษานนท์, ไชยปริศนาฮวงจุ้ยตามหลักเหตุและผล, 120.

ตารางที่ 18 รายละเอียดข้อกำหนดของฮวงจุ้ยหลายสำนักในประเด็นพื้นที่ห้องและการจัดวาง
เครื่องเรือน (ต่อ)

พื้นที่ห้องและการจัดวางเครื่องเรือน				
ข้อ	หลักการหลักฮวงจุ้ย	วิธีการวิเคราะห์ของ ซินแส	ข้อมูลที่ ซินแสใช้	อธิบาย เชิงกาย ภาพ
	ไว้ในห้องนอนถือว่าไม่เหมาะสมโดยมี เหตุผลสองประการคือ ⁶² 1. ตำแหน่งที่เหมาะสมของแท่นบูชา ทุก คนควรจะเข้ามาสะดวก เช่น ห้องกลาง 2. ผลทางจิตใจของผู้นอน โดยเฉพาะ การกระทำกิจกรรมทางเพศต่อหน้าสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์คงไม่ใช่เรื่องเหมาะสม			
การวางเตียง				
1	ห้ามวางเตียงตรงกับประตูห้องนอน ⁶³ การที่เตียงนอนอยู่ในตำแหน่งตรงกับ ประตูก็ไม่ต่างไปจากบ้านที่ตั้งอยู่ตรงทาง สามแพร่ง กระแสที่พุ่งเป็นเส้นตรงซึ่ง ในทางฮวงจุ้ยถือว่าเป็นลักษณะร้าย การ วางเท้าเข้าหาประตูเป็นการนอนของคน ตายเนื่องจากมีประเพณีในการตั้งโลงศพ ให้ปลายเท้าของคนตายชี้ออกไปทาง ประตูหน้าบ้าน <u>เหตุผล</u> 1. กรณีที่ไม่ได้อยู่คนเดียว ผู้นอนจะถูก	ห้ามวางเตียงตรงกับ ประตูห้องนอน	แปลน	ได้

⁶² เรื่องเดียวกัน, 114.

⁶³ เรื่องเดียวกัน, 118 ; วิศิษฐ์ เตชะเกษม, ฮวงจุ้ยสำหรับผู้อยู่อาศัยทาวน์เฮาส์, 90 ; Sarah Rossbach, Interior Design with Feng Shui, 102.

ตารางที่ 18 รายละเอียดข้อกำหนดของฮวงจุ้ยหลายสำนักในประเด็นพื้นที่ห้องและการจัดวาง
เครื่องเรือน (ต่อ)

พื้นที่ห้องและการจัดวางเครื่องเรือน				
ข้อ	หลักการหลักฮวงจุ้ย	วิธีการวิเคราะห์ของ ซินแส	ข้อมูลที่ ซินแสใช้	อธิบาย เชิงกาย ภาพ
	รบกวนจากการเปิดเข้าออกของคนในห้อง 2.เมื่อเปิดประตู อากาศจะไหลเข้ามาปะทะกับผู้นอน ซึ่งหากเป็นอากาศเสียผู้นอนจะสูดเข้าไปโดยไม่รู้ตัวทำให้หลับไม่สบาย 3.ผู้นอนอยู่ในตำแหน่งที่ประชิดตัวได้ง่ายไม่ปลอดภัย 4.สามารถมองเห็นการนอนของคนในห้องได้ง่ายจากภายนอก กรณีประตูปิดค้างไว้			
2	เตียงวางทแยงกับประตูห้องนอนเสมอ	เตียงวางทแยงกับประตูห้องนอนเสมอ	แปลน	ได้
3	การหันทิศหัวเตียง มีหลายประเด็นดังนี้ 1. <u>ไม่วางเตียงตรงกับแนวทิศเหนือใต้ หรือตะวันออกหรือตะวันตกพอดี</u> เพื่อลดความขัดแย้งกับแนวแม่เหล็กโลก การได้รับพลังงานที่สำคัญนี้ทำให้สามารถจดจำความฝันนั้น⁶⁴ 2. <u>หันหัวเตียงไปทางทิศตะวันตก</u> มีความเชื่อแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรม	1.ไม่วางเตียงตรงกับแนวทิศเหนือใต้ หรือตะวันออกหรือตะวันตกพอดี 2.หันหัวเตียงไปทางทิศตะวันตก 3.การหำมนอนเอาปลายเท้าชี้ไปทางหน้าบ้าน 4.ตำแหน่งของหัวเตียงตามราศีตะวันตกและ	แปลน	ได้

⁶⁴ Kirsten Lagatree, Feng Shui Arranging your home to change your life, 40.

ตารางที่ 18 รายละเอียดข้อกำหนดของสวงจ้อยหลายสำนักในประเด็นพื้นที่ห้องและการจัดวาง
เครื่องเรือน (ต่อ)

พื้นที่ห้องและการจัดวางเครื่องเรือน				
ข้อ	หลักการหลักสวงจ้อย	วิธีการวิเคราะห์ของ ซินแส	ข้อมูลที่ ซินแสใช้	อธิบาย เชิงกาย ภาพ
	และศาสนา - คนที่เกิดธาตุน้ำหรือทอง ในทาง สวงจ้อยให้หันหัวเตียงไปทางตะวันตก เพราะเป็นการส่งเสริม⁶⁵ แต่ศาสนา พราหมณ์ทำพิธีเกี่ยวกับความตายทาง ทิศตะวันตก⁶⁶ - ความเชื่อเรื่องเชื่อมงคล ไม่เป็น มงคล ทิศตะวันออกดีกว่าทิศตะวันตก เหนือดีกว่าใต้ - ทิศที่พระอาทิตย์ตก เป็นสัญญาณ ให้หยุดงาน คนในสมัยก่อนมักหันหัว นอนทางทิศที่พระอาทิตย์ขึ้นเป็น สัญญาณเริ่มงาน - การหันหัวนอนไปทางทิศตะวันตก ในตอนเช้า พระอาทิตย์จะแสงส่อง เข้าตาผู้นอน รบกวนการนอน (กรณีที่มี หน้าต่างทางทิศตะวันออก) 3. <u>การห้ามนอนเอาปลายเท้าชี้ไปทาง</u>	ตะวันออก 5. การวางเตียงในทิศที่ เป็นมงคลกับผู้ที่อยู่อาศัย 6. การวางเตียงให้ถูกกับ ทิศปีเกิดของผู้นอน		

⁶⁵ มาโนช ประภาษานนท์, ไขปริศนาสวงจ้อยตามหลักเหตุและผล, 123.

⁶⁶ ; วิศิษฐ์ เตชะเกษม, สวงจ้อยสำหรับผู้อยู่อาศัยทาวน์เฮาส์, 90.

ตารางที่ 18 รายละเอียดข้อกำหนดของฮวงจุ้ยหลายสำนักในประเด็นพื้นที่ห้องและการจัดวาง
เครื่องเรือน (ต่อ)


พื้นที่ห้องและการจัดวางเครื่องเรือน				
ข้อ	หลักการหลักฮวงจุ้ย	วิธีการวิเคราะห์ของ ซินแส	ข้อมูลที่ ซินแสใช้	อธิบาย เชิงกาย ภาพ
	<u>หน้าบ้าน</u> เกิดจากการที่ชาวจีนมีประเพณีนิยมในการตั้งโลงศพให้ด้านปลายเท้าของคนตายชี้ออกไปทางประตูหน้าบ้าน⁶⁷ 4.ตำแหน่งของหัวเตียงตามราศีตะวันตกและตะวันออก แต่ละคนมีตรีลักษณ์ประจำ คือ ราศีตะวันตกและราศีตะวันออก ซึ่งในแต่ละราศีจะมีทิศที่ดีสี่ทิศ โดยนับจากปีเกิดเป็นเกณฑ์ คนที่เกิดในราศีตะวันตกหันนอนหันทิศไปทางราศีตะวันออก⁶⁸ 5.การวางเตียงในทิศที่เป็นมงคลกับผู้ที่อยู่อาศัย การวางเตียงหันไปทางทิศใดต้องสมพงศ์กับดวงชะตาของผู้นอน โดยการวางเตียงในทิศต่างๆ มีความหมายเป็นมงคลดังนี้⁶⁹ <u>ทิศเหนือ</u> ส่งผลทางด้านธุรกิจ <u>ทิศใต้</u> ส่งผลด้านชื่อเสียงและเกียรติยศ <u>ทิศตะวันออก</u> ส่งผลด้านครอบครัวที่ดี			

⁶⁷ เรืองเดียวกัน ; Sarah Rossbach, Interior Design with Feng Shui, 102.

⁶⁸ ศิขริน ปิตะวัน, ฮวงจุ้ยศาสตร์และศิลป์แห่งการอยู่อาศัย, 157.

⁶⁹ Sarah Rossbach, Interior Design with Feng Shui, 156.

ตารางที่ 18 รายละเอียดข้อกำหนดของฮวงจุ้ยหลายสำนักในประเด็นพื้นที่ห้องและการจัดวาง
เครื่องเรือน (ต่อ)

พื้นที่ห้องและการจัดวางเครื่องเรือน				
ข้อ	หลักการหลักฮวงจุ้ย	วิธีการวิเคราะห์ของ ซินแส	ข้อมูลที่ ซินแสใช้	อธิบาย เชิงกาย ภาพ
	ทิศตะวันตก ส่งผลทางด้านลูกหลาน เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงและมีปัญญา ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลทางด้าน ผู้มีสติปัญญาดีและมีความรู้ความ สามารถมาก ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ส่งผลด้านความ มั่งคั่ง ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ส่งผลทางด้าน เดินทางไกลและความสนใจกับสิ่งต่างๆ นอกบ้าน ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ส่งผลทางด้าน คู่ครองที่ดี  ภาพที่ 47 การวางเตียงทิศที่เป็นมงคล กับผู้ที่อยู่อาศัย⁷⁰ 6.การวางเตียงให้ถูกกับทิศปีเกิดของผู้			

⁷⁰ Lillian Too, The Complete Illustrated Guide to Feng Shui for Home
(Australia: Element book, 1997), 81.

ตารางที่ 18 รายละเอียดข้อกำหนดของฮวงจุ้ยหลายสำนักในประเด็นพื้นที่ห้องและการจัดวาง
เครื่องเรือน (ต่อ)

พื้นที่ห้องและการจัดวางเครื่องเรือน				
ข้อ	หลักการหลักฮวงจุ้ย	วิธีการวิเคราะห์ของ ซินแส	ข้อมูลที่ ซินแสใช้	อธิบาย เชิงกาย ภาพ
	นอน การวางเตียงหันไปทางทิศใดต้องสมพงศ์ กับดวงชะตาของผู้นอน การวางเตียงที่ ถูกต้อง นอกจากวางให้ถูกต้องตำแหน่งตาม ชัยภูมิภายในห้องนอนแล้ว เรื่องทิศทาง ก็มีส่วนสำคัญ การที่จะหันเตียงนอนไป ทางใดนั้นต้องขึ้นอยู่กับว่าผู้นอนเป็นธาตุ อะไรเพราะธาตุกับทิศจะต้องสัมพันธ์ กัน ⁷¹			
4	ห้ามวางเตียงติดกับผนังห้องน้ำด้าน โถส้วมหรืออยู่แนวเดียวกับโถส้วมที่ มีลักษณะพุ่งเข้าหาเตียง อาจส่งผลเรื่องโรคภัยไข้เจ็บได้โดย เฉพาะโถส้วมที่พุ่งเข้าหาศีรษะจะ ก่อให้เกิดโรคทางสมองได้ ⁷²	ห้ามวางเตียงติดกับผนัง ห้องน้ำด้านโถส้วมหรืออยู่ แนวเดียวกับโถส้วมที่มี ลักษณะพุ่งเข้าหาเตียง	แปลน	ได้
5	ห้ามวางเตียงไว้กลางห้อง เตียงควรตั้งให้ชิดผนังห้องที่บ้นด้าน ใดด้านหนึ่งแทนที่ชิดกับหน้าต่าง ผนัง จะช่วยค้ำยันเตียงเอาไว้ เฉากเช่นเนินเขา หรือภูเขาช่วยปกป้องคุ้มครองบ้าน เป็น	ห้ามวางเตียงไว้กลางห้อง	แปลน	ได้

⁷¹ มาโนช ประภาษานนท์, ไขปริศนาฮวงจุ้ยตามหลักเหตุและผล, 107.

⁷² มาโนช ประภาษานนท์, ฮวงจุ้ยการสร้างบ้านต่อเติมบ้าน, 32. ; Lillian Too,

ตารางที่ 18 รายละเอียดข้อกำหนดของฮวงจุ้ยหลายสำนักในประเด็นพื้นที่ห้องและการจัดวาง
เครื่องเรือน (ต่อ)

พื้นที่ห้องและการจัดวางเครื่องเรือน				
ข้อ	หลักการหลักฮวงจุ้ย	วิธีการวิเคราะห์ของ ซินแส	ข้อมูลที่ ซินแสใช้	อธิบาย เชิงกาย ภาพ
	สาเหตุของอาการประสาท กระวน กระวายใจนอนไม่หลับรวมทั้งวิตกกังวล ⁷³			
6	ห้ามวางเตียงไว้ใต้คาน ชื่อคานจะส่งผลให้การไหลเวียนของ ชีไหลไม่ราบรื่น เพราะเกิดส่วนเว้าบน เพดานในลักษณะฟันปลา ซึ่งจะส่ง ผลเสียต่อผู้ที่นอนได้ ถ้าคานทับส่วน ไหนจะมีผลต่ออวัยวะส่วนนั้นทำให้ เจ็บป่วย⁷⁴ อีกทั้งคานที่อยู่เหนือกลาง เตียงซึ่งผ้าเตียงออกเป็นสองส่วนจะส่ง ผลร้ายต่อชีวิตสมรส สามีภรรยาที่นอน อยู่บนเตียงนี้มีแนวโน้มที่จะขยับตัวออก ห่างจากกลางเตียงเพื่อหลีกเลี่ยงแรง กดดันที่มองไม่เห็นจากคาน⁷⁵ สมัยก่อนเวลาชาวจีนสร้างบ้านจะ นำเสาปักคานมาเสียบเข้าไว้ด้วยกัน และมักจะมีพายุและแผ่นดินไหวเกิดขึ้น เสมอ⁷⁶ จึงเป็นข้อห้ามที่ห้ามนอนใต้คาน	ห้ามวางเตียงไว้ใต้คาน	แปลน	ได้

⁷³ ศิขริน ปิตะวัน, ฮวงจุ้ยศาสตร์และศิลป์แห่งการอยู่อาศัย, 150.

⁷⁴ มาโนช ประภาษานนท์, ไชยปริศนาฮวงจุ้ยตามหลักเหตุและผล, 125.

⁷⁵ R.D. Chin, Feng Shui Revealed (New York: Clarkson Potter, 1998), 231.

⁷⁶ วิศิษฐ์ เตชะเกษม, ฮวงจุ้ยสำหรับผู้อยู่อาศัยทาวนเฮาส์, 92.

ตารางที่ 18 รายละเอียดข้อกำหนดของฮวงจุ้ยหลายสำนักในประเด็นพื้นที่ห้องและการจัดวาง
เครื่องเรือน (ต่อ)

พื้นที่ห้องและการจัดวางเครื่องเรือน				
ข้อ	หลักการหลักฮวงจุ้ย	วิธีการวิเคราะห์ของ ซินแส	ข้อมูลที่ ซินแสใช้	อธิบาย เชิงกาย ภาพ
	<u>เหตุผล</u> ทางวิทยาศาสตร์มีอยู่ 3 ประเด็น คือ 1. อิทธิพลของคานจะเกิดขึ้นจากแรงโน้มถ่วงของโลกที่จะตกกระทบในแนวตั้งตามแรงดึงดูดของโลก บ้านสมัยใหม่ส่วนใหญ่จะเป็นคานปูน ภายในคานจะมีเหล็กเส้นอยู่มากมาย เส้นเหล็กนี้เองคือผลกระทบต่อผู้นอน คนที่นอนได้คานจะได้รับคลื่นโน้มถ่วง 2. บริเวณซีกคานเป็นที่สะสมของฝุ่นละอองได้ง่ายเพราะมีส่วนเว้าทั้งสองด้าน ฝุ่นละอองจะร่วงหล่นจากคานสู่เตียง ผู้ที่นอนหลับอยู่บนเตียง ก็จะได้รับฝุ่นละอองเข้าไปโดยไม่รู้ตัวซึ่งนำไปสู่โรคภัยไข้เจ็บได้ กรณีนี้คานไม่จำเป็นจะต้องเป็นคานปูนแต่เป็นคานไม้ก็ได้เพราะคานไม้ก็ทำให้เกิดผลกระทบได้เหมือนกัน 3. เรื่องความรู้สึกเพราะเวลาล้มตัวลงนอนก็จะมองเห็นคานอยู่ตรงหน้าเหมือนกับมีอะไรมากดทับ⁷⁷			
7	ห้ามวางเตียงตรงกับเตา	ห้ามวางเตียงตรงกับเตา	แปลน	สามารถ

⁷⁷ มาโนช ประภาษานนท์, ไขปริศนาฮวงจุ้ยตามหลักเหตุและผล, 126.

ตารางที่ 18 รายละเอียดข้อกำหนดของฮวงจุ้ยหลายสำนักในประเด็นพื้นที่ห้องและการจัดวาง
เครื่องเรือน (ต่อ)

พื้นที่ห้องและการจัดวางเครื่องเรือน				
ข้อ	หลักการหลักฮวงจุ้ย	วิธีการวิเคราะห์ของ ซินแส	ข้อมูลที่ ซินแสใช้	อธิบาย เชิงกาย ภาพ
	ผนังหลังหัวเตียงห้ามวางเตาส่งผลให้ ผู้ที่นอนตื่นขึ้นมา โดยมีอาการร้อน ศีรษะเพราะได้รับผลกระทบจากซี่ของ ไฟ ⁷⁸ เตียงที่อยู่เหนือเตาเหมือนกับนอน อยู่บนแผ่นเหล็กที่ร้อนเนื่องจากซี่ของไฟ บนเตาส่งผลอยู่ได้เตียง ⁷⁹	ทั้งแนวราบและแนวตั้ง		
8	ห้ามวางเตียงอยู่ตรงส่วนยื่นนอกนอก ผนังบ้านชั้นล่าง จะส่งผลให้ชีวิตสมรสไม่มั่นคงเนื่อง จากใต้เตียงไม่มีฐานมารองรับความ สัมพันธ์ของผู้ที่นอนบนเตียงนี้จึง สั่นคลอนได้ ⁸⁰ แต่ถ้าส่วนที่ยื่นนอกนอก ผนังบ้านชั้นล่างมีเสารองรับก็ไม่ใช่ไร	ห้ามวางเตียงอยู่ตรงส่วน ยื่นนอกนอกผนังบ้านชั้น ล่าง	แปลน	ได้
9	ห้ามวางเตียงนอนใต้ขอบฝ้าเพดานที่มี การเปลี่ยนระดับ ลักษณะเดียวกับนอนใต้คาน ⁸¹	ห้ามวางเตียงนอนใต้ขอบ ฝ้าเพดานที่มีการเปลี่ยน ระดับ	แปลนฝ้า เพดาน	ได้
กระจก				
1	ห้ามติดกระจกใกล้เตียงนอน กระจกจะสะท้อนภาพเตียงเสมือนมี	ห้ามติดกระจกใกล้เตียง นอน	แปลน	ได้

⁷⁸ Sarah Shurety, Feng Shui for Home, 227.

⁷⁹ เรื่องเดียวกัน, 233.

⁸⁰ เรื่องเดียวกัน, 235.

⁸¹ ดำรงชัย แท่นศรีเจริญ, เคล็ดลับปลูกบ้านถูกหลักฮวงจุ้ย, 134.

ตารางที่ 18 รายละเอียดข้อกำหนดของฮวงจุ้ยหลายสำนักในประเด็นพื้นที่ห้องและการจัดวาง
เครื่องเรือน (ต่อ)

พื้นที่ห้องและการจัดวางเครื่องเรือน				
ข้อ	หลักการหลักฮวงจุ้ย	วิธีการวิเคราะห์ของ ซินแส	ข้อมูลที่ ซินแสใช้	อธิบาย เชิงกาย ภาพ
	สองเตียง ทำให้ผู้นอนถูกดึงออกเป็นสองส่วนวิญญาณที่ออกจากร่างไปทำให้เกิดความสับสนในการร่างส่งผลให้ผู้นอนมักจะฝันร้าย⁸² อาจจะสะดุ้งตกใจเงาตัวเองในกระจกได้ ภาวะแบบนี้ถ้าเกิดขึ้นบ่อยๆ เป็นผลเสียต่อร่างกาย กระจกเงา ถ้าวางตรงกับหน้าต่าง หน้านอนอาจจะดึงภาพภายนอกห้องเข้ามาข้างใน เช่น ภาพเสาไฟฟ้า จั่วสามเหลี่ยมหรือภาพอะไรก็ได้แต่ที่มองเห็นแล้วบั่นทอนจิตใจ ถ้ามีโทรทัศน์ในห้องนั้นควรจะใช้ผ้าทึบแสงคลุมหน้าจอโทรทัศน์ก่อนที่จะไปนอนเพราะมันคล้ายๆ กับกระจกเงาที่รบกวนจิตวิญญาณในขณะที่นอนหลับ⁸³ ฝ้าเพดานเหนือเตียงก็ห้ามมีกระจกเงาติดอยู่ทำให้ผู้ที่นอนอยู่เกิดความรู้สึกว่าเป็นคนป่วยที่ได้แต่นอนอยู่บนเตียง⁸⁴			
2	ห้ามตั้งกระจกโต๊ะเครื่องแป้งในตำแหน่งตรงข้ามกับหน้าต่าง	ห้ามตั้งกระจกโต๊ะเครื่องแป้งในตำแหน่งตรงข้าม	แปลน	ได้

⁸² มาโนช ประภาษานนท์, ฮวงจุ้ยการสร้างบ้านต่อเติมบ้าน 131.

⁸³ Kirsten Lagatree, Feng Shui Arranging your home to change your life, 42.

⁸⁴ Dinise Linn, Feng Shui for the Soul (London: Butler&Tanner, 1999), 228.

ตารางที่ 18 รายละเอียดข้อกำหนดของฮวงจุ้ยหลายสำนักในประเด็นพื้นที่ห้องและการจัดวาง
เครื่องเรือน (ต่อ)

พื้นที่ห้องและการจัดวางเครื่องเรือน				
ข้อ	หลักการหลักฮวงจุ้ย	วิธีการวิเคราะห์ของ ซินแส	ข้อมูลที่ ซินแสใช้	อธิบาย เชิงกาย ภาพ
	แสงสะท้อนจะมีผลกับสุขภาพของ เจ้าของห้องโดยเกิดจากแสงแดดจาก หน้าต่างที่เข้ามาจะตกกระทบที่กระจก เงาทำให้ปริมาณแสงมาก ⁸⁵	กับหน้าต่าง		
เครื่องเรือน				
1	ห้ามมีตู้ติดผนังอยู่ที่หัวเตียง เห็นผลกระทบอย่างเดียวกับนอนได้ คาน ⁸⁶	ห้ามมีตู้ติดผนังอยู่ที่หัว เตียง	แปลน	ได้
2	ห้ามมีเครื่องเรือนขนาดใหญ่วางติด กับเตียง โต๊ะและตู้ขนาดใหญ่ที่วางไว้ติดกับ เตียงหรือใกล้เตียงด้านปลายเท้า ทำให้ ซึ่งเกิดความไม่สมดุล ขัดขวางการเคลื่อนไหวและไม่กลมกลืน ⁸⁷	ห้ามมีเครื่องเรือนขนาด ใหญ่วางติดกับเตียง	แปลน	ได้
3	ห้ามมุมแหลมของเครื่องเรือนต่าง ๆ หันมาทางเตียง พลังงานที่ออกมาจากพื้นราบที่สร้าง อยู่หัวมุมนั้นเต็มไปด้วยอันตรายที่แหลม	ห้ามมุมแหลมของเครื่อง เรือนต่างๆหันมาทางเตียง	แปลน	ได้

⁸⁵ ลิเลียน ตู, **คู่มือศึกษาปรัชญาฮวงจุ้ย**, แปลจาก Applied pa-Kua Lo Shu Feng Shui, แปลโดย เสาวลักษณ์ ทองทับ (กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า, 2538), 145.

⁸⁶ R.D. Chin, **Feng Shui Revealed** (New York: Clarkson Potter, 1998), 230.

⁸⁷ บัวแก้ว ไชยหลวงผา, **ฮวงจุ้ย : ศาสตร์และศิลป์ว่าด้วยที่อยู่อาศัย** (กรุงเทพฯ : เดลฟี, 2540, 142.

ตารางที่ 18 รายละเอียดข้อกำหนดของฮวงจุ้ยหลายสำนักในประเด็นพื้นที่ห้องและการจัดวาง
เครื่องเรือน (ต่อ)

พื้นที่ห้องและการจัดวางเครื่องเรือน				
ข้อ	หลักการหลักฮวงจุ้ย	วิธีการวิเคราะห์ของ ซินแส	ข้อมูลที่ ซินแสใช้	อธิบาย เชิงกาย ภาพ
	คม กระฉายตัวอย่างรวดเร็วซึ่งแผ่ออกมาสามารถทำอันตรายกับสุขภาพ ⁸⁸			
4	รูปร่างของเตียงนอนกำหนดชีวิตสมรสได้ เตียงนอนที่มีมุมโค้งหรือเตียงกลมจะ ช่วยลดความขัดแย้งของสามีภรรยา ⁸⁹ เตียงกลมดีสำหรับกิจกรรมทางเพศแต่ ไม่เหมาะสำหรับพักผ่อน ⁹⁰	รูปร่างของเตียงนอน กำหนดชีวิตสมรสได้	แปลน เฟอร์นิ เจอร์	ได้
5	เลือกรูปแบบหัวเตียงให้ตรงกับธาตุ ของผู้นอนหรือเลือกธาตุให้ส่งเสริม กัน เลือกหัวเตียงให้ตรงกับธาตุของผู้ นอนหรือเลือกธาตุที่ส่งเสริมกันแต่ห้าม เลือกหัวเตียงที่ทำลายกันหรือพิฆาตกัน เพราะบั่นทอนสุขภาพของเจ้าของเตียง ⁹¹	เลือกรูปแบบหัวเตียงให้ ตรงกับธาตุของผู้นอน หรือเลือกธาตุให้ส่งเสริม กัน	แปลน	ได้
อื่นๆ				
1	ไม่ควรติดไฟเหนือหัวนอน ดวงไฟเป็นธาตุไฟ ส่วนศีรษะเราคือ ธาตุทอง ธาตุทั้งสองจะพิฆาตกัน แต่	ไม่ควรติดไฟเหนือหัวนอน	แปลน ไฟฟ้า	ได้

⁸⁸ เรืองเดียวกัน

⁸⁹ บัวแก้ว ไชยหลวงผา, 143.

⁹⁰ ศิขริน ปิตะวัน, ฮวงจุ้ยศาสตร์และศิลป์แห่งการอยู่อาศัย, 160.

⁹¹ ดำรงชัย แท่นศรีเจริญ, เคล็ดลับปลูกบ้านถูกหลักฮวงจุ้ย, 134.

ตารางที่ 18 รายละเอียดข้อกำหนดของฮวงจุ้ยหลายสำนักในประเด็นพื้นที่ห้องและการจัดวาง
เครื่องเรือน (ต่อ)

พื้นที่ห้องและการจัดวางเครื่องเรือน				
ข้อ	หลักการหลักฮวงจุ้ย	วิธีการวิเคราะห์ของ ซินแส	ข้อมูลที่ ซินแสใช้	อธิบาย เชิงกาย ภาพ
	ตามเหตุผลแล้วไฟอาจจะตกใส่หัวและมี แสงส่องตาหากต้องเปิดไฟนอน ⁹²			
2	ส่วนต่อเติมบ้านห้ามเป็นห้องนอน เพราะจะทำให้เกิดความไม่มั่นคงใน ชีวิต ⁹³	ส่วนต่อเติมบ้านห้ามเป็น ห้องนอน	แปลน	ได้
3	ในระหว่างตั้งครรภ์หลีกเลี่ยงการ ความสะอาดเศษผลใต้เตียง จักรวาลนี้เต็มไปด้วยพลังวิญญาณ พลังแต่ละพลังจะมีบุคลิกภาพของตน และพยายามหาโอกาสที่จะเข้ามาเกิดใน ท้องสตรีเพื่อให้ลมหายใจแห่งชีวิตของตัว อ่อนที่อยู่ในครรภ์ พลังเปรียบเสมือนลม หายใจและกระแสของเด็กอ่อนที่จะเข้า มาสู่ครรภ์ได้ วิญญาณจะล่องลอยอยู่ ใต้เตียง พลังก็จะกระจายหายไปและจะ ทำให้แท้งได้ ⁹⁴	ในระหว่างตั้งครรภ์ หลีกเลี่ยงการความ สะอาดเศษผลใต้เตียง	คำแนะนำ	
4	วางโต๊ะเครื่องแป้งซึ่งทำให้ยืนหันไป ทางทิศที่ดีที่สุดเวลาส่อง ทิศมงคลของแต่ละคนที่หาได้จาก	- วางโต๊ะเครื่องแป้งซึ่งทำ ให้ยืนหันไปทางทิศที่ดี ที่สุดเวลาส่อง	แปลน	ได้

⁹² เรื่องเดียวกัน

⁹³ บัวแก้ว ไชยหลวงผา, ฮวงจุ้ย : ศาสตร์และศิลป์ว่าด้วยที่อยู่อาศัย, 146.

⁹⁴ เรื่องเดียวกัน, 143. ; มาโนช ประภาษานนท์, เคล็ดลับการตกแต่งภายในตาม

หลักฮวงจุ้ย, 32. ; Sarah Rossbach, Interior Design with Feng Shui, 102.

ตารางที่ 18 รายละเอียดข้อกำหนดของฮวงจุ้ยหลายสำนักในประเด็นพื้นที่ห้องและการจัดวาง
เครื่องเรือน (ต่อ)

พื้นที่ห้องและการจัดวางเครื่องเรือน				
ข้อ	หลักการหลักฮวงจุ้ย	วิธีการวิเคราะห์ของ ซินแส	ข้อมูลที่ ซินแสใช้	อธิบาย เชิงกาย ภาพ
	สูตรปากว่หล่อซู่ให้พยายามวางโต๊ะ เครื่องแป้งซึ่งทำให้นั่งหันไปทางทิศที่ดี ที่สุดเวลาสองแต่ต้องคำนึงถึงข้อห้าม อื่นๆ เช่น กระฉกเงาของโต๊ะเครื่องแป้งไม่ ควรสะท้อนเตียงนอนไม่ว่าจะเป็น ด้านข้างหรือปลายเท้าก็ตาม ⁹⁵	- ขึ้นอยู่กับความต้องการ ของเจ้าของ		
ห้องครัว				
การจัดวางห้องครัว				
1	ห้ามวางห้องครัวอยู่หน้าบ้าน การวางครัวอยู่หน้าบ้าน คนในบ้าน ให้ความสำคัญกับการบริโภคเป็นพิเศษ ⁹⁶ ห้องครัวเป็นธาตุไฟ เตาไฟจากครัวจะ เป็นตัวเผาผลาญโชคลาภที่เข้ามาทาง หน้าบ้านให้หมดไป ครัวเป็นห้องที่สร้างมลภาวะได้ง่าย โดยเฉพาะเรื่องกลิ่นควันและคราบน้ำมัน จากเตาที่ฟุ้งกระจายไปจับตามเฟอร์นิ เจอร์ต่างๆ ซึ่งจะไม่เกิดขึ้นเมื่อวาง	ห้ามวางห้องครัวอยู่หน้า บ้าน	แปลน	ได้

⁹⁵ Lillian Too, The Complete Illustrated Guide to Feng Shui for Home, 187.

⁹⁶ ดำรงชัย แท่นศรีเจริญ, เคล็ดปลูกบ้านถูกหลักฮวงจุ้ย, 139.

ตารางที่ 18 รายละเอียดข้อกำหนดของฮวงจุ้ยหลายสำนักในประเด็นพื้นที่ห้องและการจัดวาง
เครื่องเรือน (ต่อ)

พื้นที่ห้องและการจัดวางเครื่องเรือน				
ข้อ	หลักการหลักฮวงจุ้ย	วิธีการวิเคราะห์ของ ซินแส	ข้อมูลที่ ซินแสใช้	อธิบาย เชิงกาย ภาพ
	ห้องครัวหลังบ้าน ยกเว้นบ้านที่ไม่มีช่องระบายอากาศ ด้านหลัง เช่น อาคารพาณิชย์หรือ ทาวน์เฮาส์ที่ต่อเติมจนติดกำแพงรั้ว ⁹⁷			
2	ห้องครัวอยู่ทางซ้ายของประตูใหญ่ (มองจากด้านนอก) เดินเข้าบ้านแล้วจะ พบว่าห้องครัวอยู่ทางซ้ายมือของประตู ใหญ่เป็นฮวงจุ้ยที่ดีเพราะหมายถึงคนใน บ้านจะมีความปรองดองกันและสุขภาพ ดี ⁹⁸	ครัวอยู่ทางซ้ายของประตู ใหญ่	แปลน	ได้
3	ทิศในการวางครัว 1. ห้องครัวควรอยู่แนวทิศตะวันออก- ตะวันตก <u>ทิศตะวันออก</u> เป็นทิศของธาตุไม้ที่ไม่ให้ กำเนิดธาตุไฟ (ครัว) <u>ทิศตะวันตก</u> เป็นทิศของธาตุทองเป็นทิศ มงคลของเครื่องมือโลหะ <u>ทิศตะวันออก-ตก</u> เป็นทิศของแสงสว่าง ในสมัยที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้จะพึงพาแสง ตะวันเป็นตัวกำหนดในการดำรงชีวิต คน	ทิศในการวางครัว 1. ห้องครัวควรอยู่แนวทิศ ตะวันออก-ตะวันตก 2. ห้องครัวไม่วางตามแนว ทิศเหนือ-ใต้ 3. ห้ามวางครัวทางทิศ เหนือ ตะวันออกเฉียง เหนือ และตะวันตกเฉียง เหนือ	แปลน	ได้

⁹⁷ มาโนช ประภาษานนท์, ฮวงจุ้ยการสร้างบ้านต่อเติมบ้าน, 135.

⁹⁸ หลี่เหลียนและคณะ, ฮวงจุ้ยฉบับสมบูรณ์ : การออกแบบฮวงจุ้ยห้องส่วนร่วม,

ตารางที่ 18 รายละเอียดข้อกำหนดของฮวงจุ้ยหลายสำนักในประเด็นพื้นที่ห้องและการจัดวาง
เครื่องเรือน (ต่อ)

พื้นที่ห้องและการจัดวางเครื่องเรือน				
ข้อ	หลักการหลักฮวงจุ้ย	วิธีการวิเคราะห์ของ ซินแส	ข้อมูลที่ ซินแสใช้	อธิบาย เชิงกาย ภาพ
	สมัยก่อนเวลาตื่นนอนขึ้นมาก็จะเข้าครัว จุดไฟหุงข้าว เมื่อห้องครัวอยู่ทางทิศนี้ก็ จะได้รับประโยชน์จากแสงในยามเช้า ตำแหน่งห้องครัวอยู่ทางทิศตะวันออกจึง ถือว่าเป็นตำแหน่งเหมาะสมที่สุด⁹⁹ ภาพที่ 48 ตำแหน่งที่ดีของห้องครัวอยู่ ทางตะวันออกของบ้าน¹⁰⁰ 2. ห้องครัวไม่วางตามแนวทิศเหนือ-ใต้ ทิศเหนือคือธาตุน้ำ ซึ่งเป็นธาตุพิฆาตไฟ (อ้างอิงขั้วภูมิของจีนเป็นหลัก) เพราะทิศ เหนือเป็นทิศที่ลมหนาวจะพัดพาเอา ความแห้งแล้งและหนาวเย็น การเข้า ครัวในตอนเช้าผู้หุงหาอาหารในตอนเช้า			

⁹⁹ มาโนช ประภาฐานนท์, *ไขปริศนาฮวงจุ้ยตามหลักเหตุและผล*, 102.

¹⁰⁰ Evelyn Lip, Feng Shui : Environment of power a study of Chinese architecture, 53.

ตารางที่ 18 รายละเอียดข้อกำหนดของฮวงจุ้ยหลายสำนักในประเด็นพื้นที่ห้องและการจัดวาง
เครื่องเรือน (ต่อ)

พื้นที่ห้องและการจัดวางเครื่องเรือน				
ข้อ	หลักการหลักฮวงจุ้ย	วิธีการวิเคราะห์ของ ซินแส	ข้อมูลที่ ซินแสใช้	อธิบาย เชิงกาย ภาพ
	จะต้องเผชิญกับลมหนาวที่พัดเข้าที่ห้อง ครัว¹⁰¹ <u>ทิศใต้คือธาตุไฟ</u> ต้องระวังอย่ารวมเอา ปัจจัยหลายๆ อย่างที่สัมพันธ์กันกับทิศ ใต้ไปไว้ที่เดียวกัน¹⁰² <u>ทิศเหนือ-ใต้เป็นทิศทางของลม</u> โดยตรง มีผลทั้งแง่ดีและไม่ดีคือ ลมจะพัดพาเอา กลิ่นควันจากการปรุงอาหารออกนอก บ้านได้ แต่ลมก็อาจจะทำให้ไฟในเตา ลุกขึ้นไหม้บ้านได้ ถ้าต้องวางตำแหน่ง ของครัวในแนวของทิศทางลมให้วางไว้ ในตำแหน่งได้ลม¹⁰³ ในปัจจุบันการดูทิศ วางห้องครัวแทบจะไม่มีผลเหมือนสมัย ก่อนเพราะสมัยนี้มีไฟฟ้า มีพัดลมดูด อากาศที่ติดไว้ในครัวก็สามารถแก้ปัญหา ที่กล่าวมาได้¹⁰⁴			

¹⁰¹ มาโนช ประภาษานนท์, ไขปริศนาฮวงจุ้ยตามหลักเหตุและผล, , 138.

¹⁰² Kirsten Lagatree, Feng Shui Arranging your home to change your life,

61.

¹⁰³ มาโนช ประภาษานนท์, ไขปริศนาฮวงจุ้ยตามหลักเหตุและผล, 102.

¹⁰⁴ เรื่องเดียวกัน, 103.

ตารางที่ 18 รายละเอียดข้อกำหนดของฮวงจุ้ยหลายสำนักในประเด็นพื้นที่ห้องและการจัดวาง
เครื่องเรือน (ต่อ)

พื้นที่ห้องและการจัดวางเครื่องเรือน				
ข้อ	หลักการหลักฮวงจุ้ย	วิธีการวิเคราะห์ของ ซินแส	ข้อมูลที่ ซินแสใช้	อธิบาย เชิงกาย ภาพ
	3.ห้ามวางครัวทางทิศเหนือ ตะวัน ออกเฉียงเหนือ และตะวันตกเฉียง เหนือ¹⁰⁵ ทิศเหนือ เป็นประตูเปิดไปสู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประตูปีศาจ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ไม่เป็นประโยชน์ ในทางปฏิบัติ การหันทิศของห้องครัวไป ทางทิศเหนือจะมีมงคลน้อยกว่าที่ห้องที่ หันหน้าไปทางทิศอื่น ความคิดนี้เป็น ไปได้ เมื่อย้อนหลังไปที่จีนในสมัย โบราณที่ลมแห่งความเจ็บป่วยซึ่งพัดพา เอาฝุ่นพิษสีเหลืองลงมาจากมองโกเลีย ทางทิศเหนืออยู่เป็นประจำ¹⁰⁶			
4	พิจารณาตำแหน่งของดาวโดยใช้ หลักปฏิกิริยา 8 ทิศ กำหนดให้ครัวหรือเตาไฟอยู่ใน ตำแหน่งที่ไม่ดี คือ สุญสิน โทษภัย 5 ภูต และอสูรเพราะตำแหน่งเตาไฟจะช่วยเผา สิ่งที่ไม่ดีภายในบ้านให้หมดไป แต่ให้หัน ปากเตาไปในทิศที่ดี แต่ถ้าวางห้องครัว	คำแนะนำ		

¹⁰⁵ Evelyn Lip, Feng Shui for Home, 53.

¹⁰⁶ Kirsten Lagatree, Feng Shui Arranging your home to change your life,

ตารางที่ 18 รายละเอียดข้อกำหนดของสวงจ้อยหลายสำนัในประเด็นพื้นที่ห้องและการจัดวาง
เครื่องเรือน (ต่อ)


พื้นที่ห้องและการจัดวางเครื่องเรือน				
ข้อ	หลักการหลักสวงจ้อย	วิธีการวิเคราะห์ของ ซินแส	ข้อมูลที่ ซินแสใช้	อธิบาย เชิงกาย ภาพ
	อยู่ในทิศมงคลจะส่งผลไม่ดีกับเจ้าของบ้าน ¹⁰⁷ ส่วนนี้ก็มีผู้เชี่ยวชาญสวงจ้อยให้ความหมายอีกด้านว่า ห้องครัวจะส่งเสริมสุขภาพและทรัพย์สินเงินทอง ควรวางในตำแหน่งที่ดีซึ่งมีทั้งหมดสี่ทิศ ในจำนวนแปดทิศด้วยกัน คือ ทิศรุ่งเรือง ทิศประธาน ทิศหมอเทพ และทิศอายุ การตั้งวางห้องครัวภายในทิศทั้งสี่นี้จะส่งผลให้สุขภาพดีไปด้วย ¹⁰⁸			
ความสัมพันธ์กับห้องอื่นๆ				
1	ไม่อยู่ติดกับห้องน้ำหรือมีประตูอยู่ติดกับห้องน้ำ อากาศที่ไม่บริสุทธิ์จากห้องน้ำไหลเข้าสู่ห้องครัวจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนทั้งบ้าน เพราะครัวเป็นที่สะสมความร้อน ส่วนห้องน้ำมีความชื้นมากถือเป็นลักษณะพิฆาตกันจึงควรหลีกเลี่ยง ¹⁰⁹	ไม่อยู่ติดกับห้องน้ำหรือมีประตูอยู่ติดกับห้องน้ำ	แปลน	ได้

¹⁰⁷ มาโนช ประภาษานนท์, *เคล็ดลับการตกแต่งภายในตามหลักสวงจ้อย* 39

¹⁰⁸ ดำรงชัย แทนศรีเจริญ, *เคล็ดปลูกบ้านถูกหลักสวงจ้อย*, 139.

¹⁰⁹ มาโนช ประภาษานนท์, *เคล็ดลับการตกแต่งภายในตามหลักสวง*, 34 ; หลี่เหลียนและคณะ, *สวงจ้อยฉบับสมบูรณ์ : การออกแบบสวงจ้อยห้องส่วนร่วม*, 72.

ตารางที่ 18 รายละเอียดข้อกำหนดของสวงจ้อยหลายสำนัในประเด็นพื้นที่ห้องและการจัดวาง
เครื่องเรือน (ต่อ)

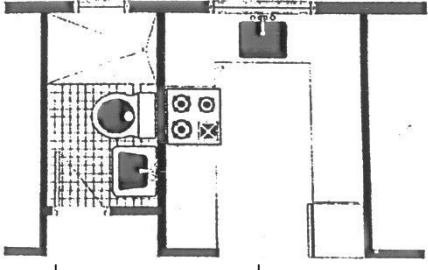พื้นที่ห้องและการจัดวางเครื่องเรือน				
ข้อ	หลักการหลักสวงจ้อย	วิธีการวิเคราะห์ของ ซินแส	ข้อมูลที่ ซินแสใช้	อธิบาย เชิงกาย ภาพ
	 ภาพที่ 49 โถงครัวที่อยู่ด้านหลังของเตาไฟ			
2	ประตูห้องครัวห้ามตรงกับประตูหน้าหรือประตูหลัง¹¹⁰ โศคลาภจะค่อยๆ ไหลออกจากตัวบ้าน ห้องครัวเป็นแหล่งเกิดไฉวันต่างๆ มากมาย มีอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัววางเรียงรายดูแล้วรกรุงรังให้ภาพลักษณะที่ไม่ดีแก่แขกที่เข้าบ้าน	ประตูห้องครัวห้ามตรงกับประตูหน้าหรือประตูหลัง	แปลน	ได้
หน้าต่าง				
1	เตาห้ามอยู่ติดกับหน้าต่าง เตาตั้งชิดกำแพงด้านใดด้านหนึ่งเพราะหน้าต่างอาจนำพาฝุ่นละอองลงไปให้อาหารได้ นอกจากนี้ยังทำให้เกิดไฟไหม้ได้¹¹¹		แปลน	ได้

¹¹⁰ หลี่เหลียนและคณะ, *สวงจ้อยฉบับสมบูรณ์ : การออกแบบสวงจ้อยห้องส่วนรวม*, 72.

¹¹¹ มาโนช ประภาษานนท์, *เคล็ดลับการตกแต่งภายในตามหลักสวงจ้อย*, 36.

ตารางที่ 18 รายละเอียดข้อกำหนดของฮวงจุ้ยหลายสำนักในประเด็นพื้นที่ห้องและการจัดวาง
เครื่องเรือน (ต่อ)

พื้นที่ห้องและการจัดวางเครื่องเรือน				
ข้อ	หลักการหลักฮวงจุ้ย	วิธีการวิเคราะห์ของ ซินแส	ข้อมูลที่ ซินแสใช้	อธิบาย เชิงกาย ภาพ
	ควรวางเตาไฟพังกาแพงด้านที่ไม่มีลม โกรกของห้องครัวจะส่งผลให้การทำมา หากินของคนในบ้านมั่นคงไม่สั่นคลอน รวมถึงร่างกายแข็งแรงตามไปด้วย ¹¹²			
2	ห้ามมีหน้าต่างมากเกินไปสองบาน ครัวที่ดีต้องทึบ อบอวล ห้ามโปร่ง แต่ไม่ ควรมีหน้าต่างมากเกินไปสองบาน ถ้าไม่มี ยิ่งดีเพราะจะทำให้สมาชิกในบ้านไม่ชอบ ทานข้าวนอกบ้าน ¹¹³	ห้ามมีหน้าต่างมากเกินไป สองบาน	แปลน	ได้
ภายในห้องครัว				
1	ห้องครัวที่เล็กแคบ ขัดขวางการไหลเวียนของกระแสชีของ คนปรุงอาหารทางที่ดีควรมีพื้นที่มากพอ ให้คนปรุงอาหารได้สะดวก อาจติดตั้ง กระจกเงาเพิ่มเข้าไปเพื่อช่วยให้ดูห้อง ครัวกว้างขึ้น ¹¹⁴	- ความต้องการในการใช้ งาน - พื้นที่ที่มีอยู่	แปลน	ได้
2	ห้ามมีมุมแหลมที่พุ่งเข้าหาคนปรุง อาหารในครัว รบกวนชีของคนที่ปรุงอาหาร ในกรณี นี้ให้แขวนกระจกเงาหรือหาอะไร	ห้ามมีมุมแหลมที่พุ่งเข้า หาคนครัว	แปลน	ได้

¹¹² ดำรงชัย แทนศรีเจริญ, เคล็ดปลูกบ้านถูกหลักฮวงจุ้ย, 140 – 144 .

¹¹³ เรื่องเดียวกัน, 144.

¹¹⁴ บัวแก้ว ไชยหลวงผา, ฮวงจุ้ย : ศาสตร์และศิลป์ว่าด้วยที่อยู่อาศัย, 148.

ตารางที่ 18 รายละเอียดข้อกำหนดของฮวงจุ้ยหลายสำนักในประเด็นพื้นที่ห้องและการจัดวาง
เครื่องเรือน (ต่อ)

พื้นที่ห้องและการจัดวางเครื่องเรือน				
ข้อ	หลักการหลักฮวงจุ้ย	วิธีการวิเคราะห์ของ ซินแส	ข้อมูลที่ ซินแสใช้	อธิบาย เชิงกาย ภาพ
	บางอย่างที่เติบโตได้มาลดความแหลม คมลงเป็นต้นว่า เถาไม้เลื้อย ¹¹⁵			
การจัดวางเตาไฟ				
1	ห้ามวางเตาแนวตรงกับประตู กฎเกณฑ์เรื่องกระแสที่ตรงกับประตู ถือว่าเป็นที่ร้ายเพราะที่จะวิ่งเป็นเส้นตรงเป็นจุดซ่ง จุดปะทะไม่ควรวางสิ่งของใด (ยกเว้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์) การที่เตาไฟวางตรงกับประตูเพราะมลภาวะจากห้องครัว กลิ่นควันจะผ่านออกมาทางช่องประตูได้ง่าย (ถ้าประตูไม่ได้ปิด) ถ้าเตาไฟวางอยู่ตำแหน่งอื่นที่ไม่ตรงกับประตูการฟุ้งกระจายของกลิ่นก็จะน้อยกว่า การวางเตาไฟตรงกับประตู คนทำอาหารจะต้องยืนหันหลังให้ประตูยอมไม่เป็นการดี หากมีคนย่องเข้ามาด้านหลัง อาจทำให้คนตกใจ เกิดอารมณ์หงุดหงิด พาลทำให้อาหารมีกลิ่นชาครสชาติไปอย่างน่าเสียดาย¹¹⁶ ตำแหน่งที่เหมาะสมในการวางเตา		แปลน	ได้

¹¹⁵ เรืองเดียวกัน.

¹¹⁶ มาโนช ประภาษานนท์, ไขปริศนาฮวงจุ้ยตามหลักเหตุและผล, 139.

ตารางที่ 18 รายละเอียดข้อกำหนดของฮวงจุ้ยหลายสำนักในประเด็นพื้นที่ห้องและการจัดวาง
เครื่องเรือน (ต่อ)

พื้นที่ห้องและการจัดวางเครื่องเรือน				
ข้อ	หลักการหลักฮวงจุ้ย	วิธีการวิเคราะห์ของ ซินแส	ข้อมูลที่ ซินแสใช้	อธิบาย เชิงกาย ภาพ
	ควรอยู่ในตำแหน่งที่ตรงกับประตู คือ ตำแหน่งที่ผู้ปรุงอาหารสามารถมองเห็น คนเข้าออกในครัวในขณะที่ทำงานได้ ¹¹⁷			
2	ห้ามวางเตานอกบ้าน ปกติคนไทยมักจะสร้างห้องครัวให้อยู่ นอกตัวบ้านเพราะลักษณะการประกอบอาหารของคนไทยมีทั้งปิ้งย่าง ต้ม ทอด ส่งผลทั้งกลิ่นและควัน คำว่านอกบ้าน ในที่นี้หมายถึงการทำให้ครัวพ้นจากชายคาออกมาเป็นลานซักล้างและห้องครัวไปด้วย ลักษณะเหล่านี้ถือว่าอยู่นอกบ้านทั้งสิ้น ลักษณะที่ว่่านี้เปรียบเสมือนการนำกระเพาะอาหารออกมาจากร่างกาย ส่งผลให้สมาชิกในบ้านจะกินไม่เป็นหลักแหล่ง คือ ชอบกินข้าวนอกบ้านหรือเป็นลักษณะที่ต่างคนต่างกินไม่รอให้พร้อมหน้าทำให้ครอบครัวขาดความอบอุ่น ¹¹⁸	ห้ามวางเตานอกบ้าน	แปลน	ได้

¹¹⁷ บัวแก้ว ไชยหลวงผา, ฮวงจุ้ย : ศาสตร์และศิลป์ว่าด้วยที่อยู่อาศัย, 148.

¹¹⁸ ดำรงชัย แทนศรีเจริญ, เคล็ดลับปลูกบ้านถูกหลักฮวง, 143-144.

ตารางที่ 18 รายละเอียดข้อกำหนดของฮวงจุ้ยหลายสำนักในประเด็นพื้นที่ห้องและการจัดวาง
เครื่องเรือน (ต่อ)


พื้นที่ห้องและการจัดวางเครื่องเรือน				
ข้อ	หลักการหลักฮวงจุ้ย	วิธีการวิเคราะห์ของ ซินแส	ข้อมูลที่ ซินแสใช้	อธิบาย เชิงกาย ภาพ
3	เตาห้ามมองเห็นได้จากห้องนั่งเล่น เนื่องจากการมองเห็นได้จากห้องนั่งเล่น เท่ากับเป็นการโอ้อวดความมั่งคั่งให้ ปรากฏแก่ผู้อื่น ¹¹⁹	เตาห้ามมองเห็นได้จาก ห้องนั่งเล่น	แปลน	ได้
4	เตาไฟห้ามวางใต้คาน กระแสน้ำในคานที่กดทับลงมาผล กระทบจะเกิดขึ้นกับอาหารในเตาไฟ ส่งผลให้คนในบ้านเป็นโรคกระเพาะและ ลำไส้ได้ โดยมีเหตุอยู่ 2 ประการ คือ 1. เรื่องของคลื่นแม่เหล็กจากคาน (คานปูน) ที่ตกกระทบในแนวตั้งตามแรง ดึงดูดของโลก ¹²⁰ 2. เรื่องฝุ่นละอองที่อยู่บริเวณคาน ¹²¹	เตาไฟห้ามวางใต้คาน	แปลน	ได้
5	เตาไฟห้ามวางใกล้น้ำ น้ำในที่นี้คือ ก๊อกน้ำ อ่างน้ำ เครื่อง ซักผ้า บิมน้ำและตู้เย็น เตาไฟ(ธาตุไฟ) ไม่ถูกกับน้ำ (ธาตุน้ำ) ธาตุไฟนั้นถ้าไม่ถูก โชติช่วงก็ไม่มีประโยชน์ เตาไฟจึงกลัว น้ำ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะเป็นเรื่องปาก	เตาไฟห้ามวางใกล้น้ำ	แปลน	ได้

¹¹⁹ Dinise Linn, Feng Shui for the Soul, 189.

¹²⁰ วิศิษฐ์ เตชะเกษม, ฮวงจุ้ยสำหรับผู้อยู่อาศัยทาวน์เฮาส์, 95.

¹²¹ มาโนช ประภาษานนท์, ไชยปริศนาฮวงจุ้ยตามหลักเหตุและผล, 144.

ตารางที่ 18 รายละเอียดข้อกำหนดของฮวงจุ้ยหลายสำนักในประเด็นพื้นที่ห้องและการจัดวาง
เครื่องเรือน (ต่อ)

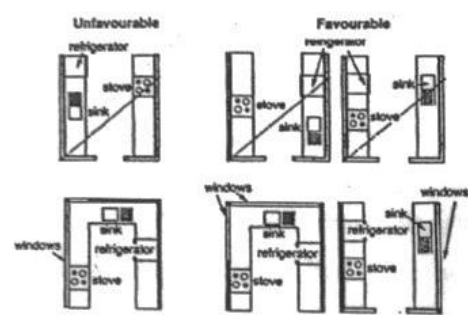พื้นที่ห้องและการจัดวางเครื่องเรือน				
ข้อ	หลักการหลักฮวงจุ้ย	วิธีการวิเคราะห์ของ ซินแส	ข้อมูลที่ ซินแสใช้	อธิบาย เชิงกาย ภาพ
	ห้องของคนในบ้าน เตาไฟยังแทนความ หมายของโชคลาภ¹²² ถ้าเตาไฟถูกทำลายก็หมายถึงโชค ลาภถูกทำลายไปด้วย น้ำที่อยู่ตรงข้ามกับเตาไฟ หรือหัวก๊อก น้ำเล็งมาที่เตาไฟก็ถือเป็นข้อห้าม เช่นเดียวกันเพราะน้ำจะผ่านไปที่เตาไฟ โดยตรง¹²³ ส่วนเรื่องตู้เย็นกับเตาไฟนั้นจะส่งผล กระทบกับตู้เย็นมากกว่าเตาไฟเพราะ ความร้อนจากเตาไฟจะทำให้ตู้เย็นเสื่อม สภาพเร็วกว่าปกติ  ภาพที่ 50 เตาห้ามตรงข้ามอ่างล้างจาน และ ตู้เย็น¹²⁴			

¹²² บัวแก้ว ไชยหลวงพา, ฮวงจุ้ย : ศาสตร์และศิลป์ว่าด้วยที่อยู่อาศัย, 148.

¹²³ มาโนช ประภาชนนท์, ฮวงจุ้ยการสร้างบ้านต่อเติม, 142.

¹²⁴ Evelyn Lip, Feng Shui for Home, 53.

ตารางที่ 18 รายละเอียดข้อกำหนดของฮวงจุ้ยหลายสำนักในประเด็นพื้นที่ห้องและการจัดวาง
เครื่องเรือน (ต่อ)

พื้นที่ห้องและการจัดวางเครื่องเรือน				
ข้อ	หลักการหลักฮวงจุ้ย	วิธีการวิเคราะห์ของ ซินแส	ข้อมูลที่ ซินแสใช้	อธิบาย เชิงกาย ภาพ
6	เตาไฟห้ามอยู่ใต้ห้องน้ำหรือติดกับผนังห้องน้ำ เตาไฟ (ธาตุไฟ) ไม่ถูกกับน้ำ (ธาตุน้ำ) เพราะถือว่าห้องน้ำนั้นเป็นเรื่องสกปรก ผลกระทบที่เกิดจากห้องส้วม กรณีรั่วซึม ถ้าซึมไม่มากเป็นประปรายหยดน้ำ เพดานบริเวณเหนือเตาจะเป็นที่รับน้ำซึ่งทำให้เพดานมีความชื้นมากและจะกลายเป็นที่เพาะเชื้อรา เชื้อรานี้ก็ร่วงลงในอาหารที่ปรุง แต่ถ้าเป็นการรั่วที่มากกว่าซึม น้ำจากห้องน้ำจะหยดลงมาที่เตาไฟโดยตรง หรืออาจหยดใส่อาหาร¹²⁵ อีกทั้งยังห้ามวางเตาไฟติดกับผนังห้องน้ำ¹²⁶		แปลน	ได้
7	หัวเตาไฟ เตาไฟ หมายถึง โชคลาภ การนำจำนวนหัวเตามาเปรียบเทียบกับจำนวนของโชคลาภ บ้านที่มีหัวเตาเดียวแสดงว่ามีคนอยู่น้อยและไม่ค่อยทำอาหาร ซึ่งตรงกันข้ามกับบ้านที่มีฐานะที่อาหารการกินอย่างอุดมสมบูรณ์¹²⁷	สรุปข้อมูลเกิดความขัดแย้งดังนั้นจึงได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อเป็นข้อแนะนำ - หัวเตาไฟจำนวน 3-5-7 ถือว่าเป็นมงคล หัวเตาจำนวน 1-2-6-9 ถือว่าไม่	เกิดข้อขัดแย้ง	ได้(ข้อแนะนำ)

¹²⁵ มาโนช ประภาษานนท์, ไขปริศนาฮวงจุ้ยตามหลักเหตุและผล, ,146.

¹²⁶ ดำรงชัย แทนศรีเจริญ, เคล็ดลับปลูกบ้านถูกหลักฮวงจุ้ย, 144.

¹²⁷ มาโนช ประภาษานนท์, ไขปริศนาฮวงจุ้ยตามหลักเหตุและผล, ,147.

ตารางที่ 18 รายละเอียดข้อกำหนดของสรวงจ้อยหลายสำนักในประเด็นพื้นที่ห้องและการจัดวาง
เครื่องเรือน (ต่อ)

พื้นที่ห้องและการจัดวางเครื่องเรือน				
ข้อ	หลักการหลักสรวงจ้อย	วิธีการวิเคราะห์ของ ซินแส	ข้อมูลที่ ซินแสใช้	อธิบาย เชิงกาย ภาพ
	<u>เกิดความขัดแย้ง</u> - หัวเตาไฟจำนวน 3-5-7 ถือว่าเป็นมงคล หัวเตาจำนวน 1-2-6-9 ถือว่าไม่เป็น มงคล¹²⁸ - หัวเตาไฟควรมีอย่างต่ำ 2 เตา ที่เรากว่า เตาตัวผู้และเตาตัวเมีย¹²⁹ หรือเป็นเตาคู่ คือมีเตาหนึ่งใหญ่ อีกเตาหนึ่งเล็ก เรียกว่าเตาอิมเอียงจึงถือว่าเป็นเตาที่ สมบูรณ์แบบ บางบ้านมีเตาแก๊ส เตา ถ่าน เตาอบ และเตาไมโครเวฟ ขอให้ยึด หลักเตาที่ใช้ประกอบอาหารประจำวัน ให้กับสมาชิกภายในบ้านเป็นประจำ¹³⁰	เป็นมงคล - หัวเตาไฟควรมีอย่างต่ำ 2 เตา ที่เรียกว่าเตาตัวผู้ และเตาตัวเมีย หรือเป็น เตาคู่ คือมีเตาหนึ่งใหญ่ อีกเตาหนึ่งเล็ก		
8	การใช้กระจกสะท้อนหัวเตาไฟ ยิ่ง มากถึงเป็นมงคล สะท้อนให้หัวเตาเพิ่มขึ้นเป็นความเชื่อ ที่ว่าเจ้าของบ้านจะร่ำรวยเพิ่มขึ้นอีก เท่าตัว¹³¹ ผู้วิจัยพบว่า เกิดความขัดแย้งกันเอง ของผู้เขียนคนเดียว	สรุปไม่ได้	เกิดข้อ ขัดแย้ง	

¹²⁸ มาโนช ประภาษานนท์, *เคล็ดลับการตกแต่งภายในตามหลักสรวงจ้อย*, 38.

¹²⁹ ดำรงชัย แทนศรีเจริญ, *เคล็ดปลูกบ้านถูกหลักสรวงจ้อย*, 137.

¹³⁰ เรื่องเดียวกัน, 143.

¹³¹ มาโนช ประภาษานนท์, *เคล็ดลับการตกแต่งภายในตามหลักสรวงจ้อย*, 38.

ตารางที่ 18 รายละเอียดข้อกำหนดของฮวงจุ้ยหลายสำนักในประเด็นพื้นที่ห้องและการจัดวาง
เครื่องเรือน (ต่อ)

พื้นที่ห้องและการจัดวางเครื่องเรือน				
ข้อ	หลักการหลักฮวงจุ้ย	วิธีการวิเคราะห์ของ ซินแส	ข้อมูลที่ ซินแสใช้	อธิบาย เชิงกาย ภาพ
9	ปากเตาหันไปทางทิศมงคลกับเจ้า ของบ้าน เพื่อให้อาหารที่ปรุงจากเตาได้รับ พลังงานที่ไหลเวียนจากทิศมงคล ในกรณีหม้อหุงข้าวสมัยใหม่ ปาก เตาได้แก่ปลั๊กที่เสียบเข้ากับตัวเครื่อง เพราะมันเป็นทางเข้าของฟืนและถ่านใน เตาแบบเก่า สำหรับเตาแก๊สทางที่แก๊ส เข้าคือปากเตา (กรณีที่มาชิกใน ครอบครัวมีทิศมงคลที่แตกต่างกัน สามารถแก้ไขโดยใช้หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 2 ใบ โดยตั้งให้ปลั๊กเสียบกับหม้อ หันไป ทางทิศมงคลซึ่งสอดคล้องกับบุคคล นั้น¹³²	ปากเตาหันไปทางทิศ มงคลกับเจ้าของบ้าน	ตาราง ก้ว บุคคล	ได้
10	หันปากเตาไปหาทิศมงคล ทางทิศ ตะวันออกหรือทิศใต้ <u>ทิศตะวันออก</u> เป็นทิศของธาตุไม้เป็นทิศ ของดวงอาทิตย์ขึ้นจะทำให้ครัวได้รับ แสงอาทิตย์ในยามเช้าจนถึงเที่ยง <u>ทิศใต้</u> เป็นทิศของธาตุไฟ ซึ่งเป็นธาตุที่ ถูกโฉลกกับห้องครัว เป็นทิศของลมช่วย	หันปากเตาไปหาทิศ มงคล ทางทิศตะวันออก หรือทิศใต้	แปลน	ได้

¹³² มาโนช ประภาษานนท์, ฮวงจุ้ยการสร้างบ้านต่อเติมบ้าน, 52.

ตารางที่ 18 รายละเอียดข้อกำหนดของฮวงจุ้ยหลายสำนักในประเด็นพื้นที่ห้องและการจัดวาง
เครื่องเรือน (ต่อ)

พื้นที่ห้องและการจัดวางเครื่องเรือน				
ข้อ	หลักการหลักฮวงจุ้ย	วิธีการวิเคราะห์ของ ซินแส	ข้อมูลที่ ซินแสใช้	อธิบาย เชิงกาย ภาพ
	ในการระบายอากาศ ¹³³			
11	ห้ามหันปากเตาไปทางทิศตะวันตก ทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศ ตะวันตกเฉียงใต้ <u>ทิศตะวันตก</u> แสงแดดจะส่องเข้ามาตก กระทบที่เตาไฟ ทำให้กระเพาะอาหาร ร้อนเกิดโรคกระเพาะ <u>ทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันตก เฉียงใต้</u> เป็นทิศแห่งโรคภัยไข้เจ็บ	ห้ามหันปากเตาไปทาง ทิศตะวันตก ทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือและ ทิศตะวันตกเฉียงใต้	แปลน	ได้
12	ห้ามมีประตูสองบานหรือมากกว่านั้น เรียงตรงกับเตาไฟ ประตูทำหน้าที่คล้ายปั๊มที่ดูดเชื้อเข้า ประตูสองบานหรือมากกว่านั้นที่เรียงกัน เหมือนปั๊มสองปั๊มที่เชื่อมต่อกันทำให้มี แรงดูดค่อยข้างรุนแรง ¹³⁴	ห้ามมีประตูสองบานหรือ มากกว่านั้นเรียงตรงกับ เตาไฟ	แปลน	ได้
13	ห้ามมีท่อระบายของเสียวิ่งผ่านใต้ เตา ส่งผลร้ายต่อโชคลาภของครอบครัว อย่างมาก เปรียบเสมือนการถูกทะเลวง	ห้ามมีท่อระบายของเสีย วิ่งผ่านใต้เตา	แปลน	ได้

¹³³ ดำรงชัย แท่นศรีเจริญ, **เคล็ดปลูกบ้านถูกหลักฮวงจุ้ย**, 140. ; Evelyn Lip, **Feng Shui for Home**, 52.

¹³⁴ R.D. Chin, **Feng Shui Revealed**, 190.

ตารางที่ 18 รายละเอียดข้อกำหนดของฮวงจุ้ยหลายสำนักในประเด็นพื้นที่ห้องและการจัดวาง
เครื่องเรือน (ต่อ)

พื้นที่ห้องและการจัดวางเครื่องเรือน				
ข้อ	หลักการหลักฮวงจุ้ย	วิธีการวิเคราะห์ของ ซินแส	ข้อมูลที่ ซินแสใช้	อธิบาย เชิงกายภาพ
	อวัยวะภายในทำให้ร่างกายขาดสมดุลจะ ก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ ¹³⁵			
อื่นๆ				
1	แขวนรูปเทพเจ้าประจำครัวไว้เหนือเตา¹³⁶ ในบ้านของคนจีนจะมีกระดานภาพจำลองของเทพเจ้าประจำห้องครัวเฝ้าดูพฤติกรรมของครอบครัวไปตลอดทั้งปี เมื่อตรุษจีนครอบครัวคนนี้จะทาปากเตาด้วยน้ำผึ้งหรือน้ำหวานแล้วเอาภาพจำลองไปเผาไหม้ เพื่อให้มั่นใจว่าเทพเจ้าประจำห้องครัวไปถึงประตูสวรรค์ รายงานความประพฤติของคนในบ้านให้เง็กเซียนฮ่องเต้ทราบ ดังนั้นก่อนปีใหม่ของชาวจีนจึงนิยมติดสินบนเทพองค์นี้ด้วยการบูชาอาหารและน้ำผึ้ง เพื่อให้	แขวนรูปเทพเจ้าประจำครัวไว้เหนือเตา		ได้ (ข้อแนะนำ)

¹³⁵ ดำรงชัย แทนศรีเจริญ, *เคล็ดปลูกบ้านถูกหลักฮวงจุ้ย*, 146.

¹³⁶ Kirsten Lagatree, *Feng Shui Arranging your home to change your life*,

ตารางที่ 18 รายละเอียดข้อกำหนดของฮวงจุ้ยหลายสำนักในประเด็นพื้นที่ห้องและการจัดวาง
เครื่องเรือน (ต่อ)

พื้นที่ห้องและการจัดวางเครื่องเรือน				
ข้อ	หลักการหลักฮวงจุ้ย	วิธีการวิเคราะห์ของ ซินแส	ข้อมูลที่ ซินแสใช้	อธิบาย เชิงกาย ภาพ
	เทพองค์นี้พูดถึงแต่สิ่งที่ดีงามของคนใน ครอบครัว ¹³⁷			
2	บิมน้ำ ห้ามวางในทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เพราะเป็นทิศประตูผีซึ่งไม่ควรวางอะไร ที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหว ถือเป็นการ เปิดประตูให้ผีเข้ามาในบ้าน ตำแหน่งที่ ควรวางบิมน้ำ คือ ทิศที่รุ่งเรือง ¹³⁸	บิมน้ำ ห้ามวางในทิศ ตะวันตกเฉียงใต้และทิศ ตะวันตกเฉียงเหนือ	แปลน	ได้
ห้องน้ำ				
การจัดวางห้องน้ำ				
1	ห้ามวางห้องน้ำไว้กลางบ้าน กลางบ้านเปรียบเสมือนตำแหน่ง หัวใจ การนำห้องน้ำไปวางทับหัวใจย่อม ส่งผลร้ายต่อเจ้าของบ้าน ห้องน้ำก่อสภาพอินชี่ได้ง่าย การที่ อยู่ตำแหน่งกลางบ้านจึงส่งผลให้พลังอิน ชี่แพร่กระจายไปทั่วบ้านได้ง่าย (อินชี่ คือ มลภาวะเช่น กลิ่น ความอับชื้น และ	ห้ามวางห้องน้ำไว้กลาง บ้าน (ตำแหน่งกลางบ้าน)	แปลน	ได้

¹³⁷ Bibi Jordan, Swahili Chic : the feng shui of Africa / text and photography
by Bibi Jordan ; foreword by Richard Leakey (San Rafael, Ca : Insight Editions, 2007),
203.

¹³⁸ ดำรงชัย แทนศรีเจริญ, เคล็ดลับปลูกบ้านถูกหลักฮวงจุ้ย, 58.

ตารางที่ 18 รายละเอียดข้อกำหนดของสวญัยหลายสำนัในประเด็นพื้นที่ห้องและการจัดวาง
เครื่องเรือน (ต่อ)


พื้นที่ห้องและการจัดวางเครื่องเรือน				
ข้อ	หลักการหลักสวญัย	วิธีการวิเคราะห์ของ ซินแส	ข้อมูลที่ ซินแสใช้	อธิบาย เชิงกาย ภาพ
	เชื้อโรค) ห้องน้ำอยู่กลางบ้านไม่ดีเพราะ จะส่งกลิ่นเหม็นคั่งไปทั่วบ้านได้ ¹³⁹ ถ้า เกิดล้มแตกขึ้นมาก็ไม่มีทางระบาย ออกได้ ควรวางห้องน้ำไว้บริเวณหลัง ของบ้านเพราะถือเป็นตำแหน่งของดิน ¹⁴⁰			
2	ห้ามวางห้องน้ำเปิดเผย เช่น ห้องน้ำอยู่หน้าบ้านสอดคล้องกับ ข้อห้ามที่ว่าห้ามทำห้องน้ำหันมาหน้า บ้านจะทำให้โชคลาภล้มเหลว เพราะ พลังอินที่จากห้องน้ำจะทำลายพลังโชค ลาภที่กำลังไหลเข้าบ้าน ตำแหน่งที่ เหมาะสมของห้องน้ำควรเลือกวางในมุม หลบมาก กว่าเปิดเผย เวลาเดินเข้ามา ในบ้านจะต้องมองไม่เห็นห้องน้ำ ¹⁴¹ เวลาลมที่พัดเข้าบ้านก็จะนำเอากลิ่นและ ความชื้นจากห้องน้ำรบกวนคนในบ้าน และอาจจะเข้าข่ายเดียวกับกรณีห้องน้ำ ที่อยู่กลางบ้าน ห้องน้ำอยู่หน้าบ้านแสดงว่า โชค ลาภของคนในบ้านจะหนีหายไป เงินทอง	ห้ามวางห้องน้ำเปิดเผย เช่น หน้าบ้าน หันมาทาง หน้าบ้าน	แปลน	ได้

¹³⁹ มาโนช ประภาษานนท์, สวญัยการสร้างบ้านต่อเติมบ้าน, 159

¹⁴⁰ ดำรงชัย แทนศรีเจริญ, เคล็ดลับปลูกบ้านถูกหลักสวญัย, 80.

¹⁴¹ มาโนช ประภาษานนท์, สวญัยการสร้างบ้านต่อเติมบ้าน, 112.

ตารางที่ 18 รายละเอียดข้อกำหนดของฮวงจุ้ยหลายสำนักในประเด็นพื้นที่ห้องและการจัดวาง
เครื่องเรือน (ต่อ)

พื้นที่ห้องและการจัดวางเครื่องเรือน				
ข้อ	หลักการหลักฮวงจุ้ย	วิธีการวิเคราะห์ของ ซินแส	ข้อมูลที่ ซินแสใช้	อธิบาย เชิงกาย ภาพ
	ไหลออกจากบ้าน			
3	ห้องน้ำควรอยู่ริมบ้าน เพื่อให้มีการระบายอากาศออกนอกบ้าน ส่วนใหญ่จะวางไว้ริมกลางและริม ด้านหลังมากกว่าส่วนด้านหน้า¹⁴²  ภาพที่ 51 แสดงตัวอย่างริมบ้าน.	ห้องน้ำควรอยู่ริมบ้าน	แปลน	ได้
4	วางตำแหน่งห้องน้ำในทิศตะวันตก ในช่วงบ่ายแสงแดดจากดวงอาทิตย์จะ ช่วยเผาผลาญเชื้อโรคภายในห้องน้ำและ ไล่ความชื้นได้อย่างดีอีกด้วย¹⁴³	วางตำแหน่งห้องน้ำในทิศ ตะวันตก	แปลน	ได้
5	ห้ามวางห้องน้ำเหนือลม นอกจากการวางห้องน้ำที่ต้องดูทิศของ แสงแดดแล้ว การเอาส้วมไว้เหนือลมก็ จะพัดพาเอากลิ่นความอับชื้นเข้าสู่ตัว บ้าน¹⁴⁴	ห้ามวางห้องน้ำเหนือลม	แปลน	ได้

¹⁴² หลี่เหลียนและคณะ, ฮวงจุ้ยฉบับสมบูรณ์ : การออกแบบฮวงจุ้ยบ้านและ
สำนักงานเพื่อความสำเร็จทางธุรกิจ, , 150.

¹⁴³ มาโนช ประภาชนนท์, ฮวงจุ้ยการสร้างบ้านต่อเติมบ้าน, 112.

¹⁴⁴ เรื่องเดียวกัน.

ตารางที่ 18 รายละเอียดข้อกำหนดของฮวงจุ้ยหลายสำนักในประเด็นพื้นที่ห้องและการจัดวาง
เครื่องเรือน (ต่อ)



พื้นที่ห้องและการจัดวางเครื่องเรือน				
ข้อ	หลักการหลักฮวงจุ้ย	วิธีการวิเคราะห์ของ ซินแส	ข้อมูลที่ ซินแสใช้	อธิบาย เชิงกาย ภาพ
6	ห้องน้ำห้ามอยู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ และทิศเหนือของบ้าน คือ ตำแหน่งแห่งความมั่งคั่งหรืออาชีพ ของบ้าน ในกรณีที่ใช้วิธีปาก้ว-หลอซู เมื่อครอบเครื่องหมายปาก้วลงไป แปลนอาจจะว่า ห้องส้วมอยู่ตรง ตำแหน่งนี้ซึ่งอาจเปรียบได้ว่าชักโครก โชคลาภทิ้งไป ถ้ามีตำแหน่งใดตรงกับ สถานการณ์ชีวิตที่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ เช่น ชื่อเสียง ครอบครัว ชีวิตสมรสก็ต้อง ระวังไม่ให้ห้องน้ำตกอยู่ในตำแหน่งนั้น¹⁴⁵	ห้องน้ำห้ามอยู่ทิศตะวันออก เฉียงใต้และทิศเหนือ ของบ้าน	แปลน	ได้
7	ห้องน้ำห้ามอยู่ทิศตะวันตกเฉียง เหนือและทิศเหนือของบ้าน <u>ทิศเหนือ</u> จะส่งผลร้ายต่อสุขภาพและ ครอบครัว <u>ทิศตะวันตกเฉียงใต้</u> จะส่งผลต่อ สถานภาพของผู้ที่เป็นเจ้าบ้านตกต่ำลง และกลายเป็นคนไร้ประสิทธิภาพซึ่ง ส่งผลกระทบต่อครอบครัวไปในที่สุด¹⁴⁶	ห้องน้ำห้ามอยู่ทิศตะวันตก เฉียงเหนือและทิศ เหนือของบ้าน	แปลน	ได้

¹⁴⁵ Lillian Too, The Complete Illustrated Guide to Feng Shui for Home, 60.

¹⁴⁶ Bibi Jordan, Swahili Chic : the feng shui of Africa / text and photography

by Bibi Jordan ; foreword by Richard Leakey , 186-187.

ตารางที่ 18 รายละเอียดข้อกำหนดของสรวงจ้อยหลายสำนักในประเด็นพื้นที่ห้องและการจัดวาง
เครื่องเรือน (ต่อ)

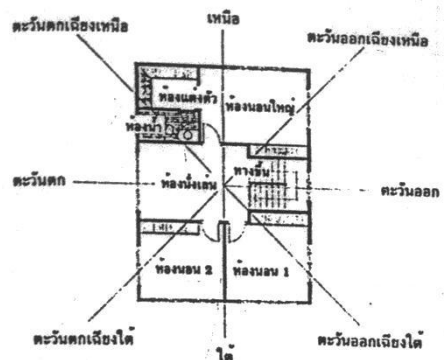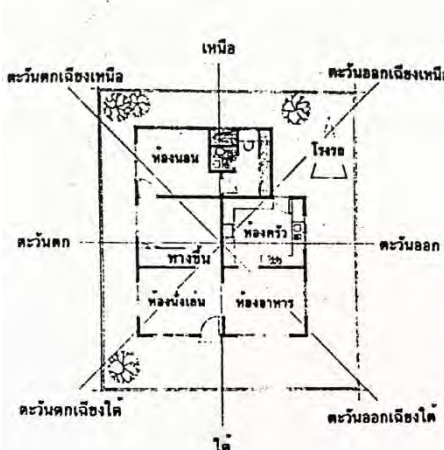พื้นที่ห้องและการจัดวางเครื่องเรือน				
ข้อ	หลักการหลักสรวงจ้อย	วิธีการวิเคราะห์ของ ซินแส	ข้อมูลที่ ซินแสใช้	อธิบาย เชิงกายภาพ
	 ภาพที่ 52 ห้องน้ำที่อยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตัวบ้าน  ภาพที่ 53 ห้องน้ำที่อยู่ทางด้านทิศเหนือของตัวบ้าน			
8	ตำแหน่งห้องน้ำที่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติแปดทิศ ห้องน้ำถือเป็นสรวงจ้อยที่ไม่ดี การจัดวางตำแหน่งใดสมควรจึงควรอยู่ในตำแหน่งหรือทิศทางที่ไม่ดีทั้งสี่ทิศ ได้แก่ โทษภัย 5	ตำแหน่งห้องน้ำที่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติแปดทิศ โดยวางในตำแหน่งที่ไม่ดีทั้ง 4 ทิศของบ้าน	แปลน	ได้

ตารางที่ 18 รายละเอียดข้อกำหนดของฮวงจุ้ยหลายสำนักในประเด็นพื้นที่ห้องและการจัดวาง
เครื่องเรือน (ต่อ)

พื้นที่ห้องและการจัดวางเครื่องเรือน				
ข้อ	หลักการหลักฮวงจุ้ย	วิธีการวิเคราะห์ของ ซินแส	ข้อมูลที่ ซินแสใช้	อธิบาย เชิงกาย ภาพ
	ภูต สุนัขและอสูร ตามหลักปฏิกิริยา แปดทิศ ห้ามวางไว้ในตำแหน่งที่ดีของ เจ้าบ้านจะส่งผลไม่ดีต่อผู้อยู่อาศัยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บ ¹⁴⁷			
9	ห้องน้ำต้องไม่อยู่ช่วงปลายสุด ของระเบียงยาว เพราะเนื้อที่อันคับแคบที่เกิดจากการบีบ รัดของผนังทั้งสองด้านจะก่อให้เกิดชีที่มี ลักษณะเหมือนลูกธนูแล่นตรงไปยัง ประตูห้องน้ำเป็นผลให้เกิดอันตรายต่อ ลำไส้หรือระบบสืบพันธุ์ของสมาชิกใน ครอบครัว ประตูที่อยู่สุดปลายทางเดิน ยาวก่อให้เกิดความรู้สึกกดดัน ¹⁴⁸	ห้องน้ำต้องไม่อยู่ช่วง ปลายสุดของระเบียงยาว	แปลน	ได้
10	ตำแหน่งห้องน้ำที่สอดคล้องกับดวง ชะตาปีเกิดของผู้ที่เป็นเจ้าของบ้าน โดยยึดการวางผังห้องน้ำตามทิศที่สอดคล้อง กับดวงชะตาปีเกิดของผู้ที่เป็นเจ้า ของบ้าน ¹⁴⁹	ตำแหน่งห้องน้ำที่สอดคล้องกับดวง ชะตาปีเกิดของผู้ที่เป็นเจ้าของบ้าน	แปลน	ได้

¹⁴⁷ ดำรงชัย แท่นศรีเจริญ, *เคล็ดปลูกบ้านถูกหลักฮวงจุ้ย*, 130. ; มาโนช ปร
ภาษานนท์, *เคล็ดลับการตกแต่งภายในตามหลักฮวงจุ้ย*, 40.

¹⁴⁸ หลี่เหลียนและคณะ, *ฮวงจุ้ยฉบับสมบูรณ์ : การออกแบบฮวงจุ้ยห้องส่วนร่วม*
, 110. ; Sarah Rossbach, *Interior Design with Feng Shui*, 100.

¹⁴⁹ Evelyn Lip, *Feng Shui for Home*, 56.

ตารางที่ 18 รายละเอียดข้อกำหนดของฮวงจุ้ยหลายสำนักในประเด็นพื้นที่ห้องและการจัดวาง
เครื่องเรือน (ต่อ)

พื้นที่ห้องและการจัดวางเครื่องเรือน				
ข้อ	หลักการหลักฮวงจุ้ย	วิธีการวิเคราะห์ของ ซินแส	ข้อมูลที่ ซินแสใช้	อธิบาย เชิงกายภาพ
ความสัมพันธ์กันส่วนอื่นๆ				
1	ห้องน้ำไม่ควรอยู่ติดกับห้องครัว ปกติห้องน้ำและห้องครัวจะถูกสร้างให้อยู่ใกล้เคียงกันหรือติดกัน เพื่อความสะดวกในการใช้สอย ในตำราให้หลักไว้ว่า ถ้าสร้างให้เดินผ่านห้องครัวก่อนถือว่าไม่เป็นไร แต่ห้ามสร้างห้องน้ำอยู่ในห้องครัวถือว่าไม่ดีหรือห้องครัวและห้องน้ำไม่ควรใช้ประตูบานเดียวกัน¹⁵⁰	- ห้ามอยู่ติดกับห้องครัว - ให้เดินผ่านห้องครัวก่อนถึงห้องน้ำ - ห้ามประตูบานเดียวกัน	แปลน	ได้
2	ไม่ควรทำห้องน้ำในห้องนอนขนาดเล็ก คนจีนสมัยก่อนจะเอาส้วมไว้นอก แต่ปัจจุบันคนต้องการความรวดเร็ว ฉับไว ความสะดวกสบายจึงเป็นปัจจัยแรกที่จะต้องนำมาพิจารณาไม่เหมือนสมัยก่อนที่มองในเรื่องสุขภาพที่ดีมากกว่า¹⁵¹ ตำแหน่งห้องน้ำในห้องนอนแนะนำให้ทำได้เฉพาะห้องนอนที่มีขนาดใหญ่ มีการแบ่งพื้นที่ภายในออกเป็นสองส่วนคือ ส่วนนอนอยู่มุมหนึ่ง ส่วนห้อง	ไม่ควรทำห้องน้ำในห้องนอนขนาดเล็ก	แปลน	ได้

¹⁵⁰ ดำรงชัย แพ่งศรีเจริญ, เคล็ดลับปลูกบ้านถูกหลักฮวง, 80.

¹⁵¹ เรื่องเดียวกัน, 130.

ตารางที่ 18 รายละเอียดข้อกำหนดของสวงจ้อยหลายสำนัในประเด็นพื้นที่ห้องและการจัดวาง
เครื่องเรือน (ต่อ)

พื้นที่ห้องและการจัดวางเครื่องเรือน				
ข้อ	หลักการหลักสวงจ้อย	วิธีการวิเคราะห์ของ ซินแส	ข้อมูลที่ ซินแสใช้	อธิบาย เชิงกาย ภาพ
	น้ำห้องแต่งตัวอยู่มุมหนึ่ง บางบ้านอาจ ทำเป็นห้องย้อยมีประตูปิดเรียบร้อย ¹⁵² ส่วนห้องนอนที่มีขนาดเล็กไม่เหมาะที่จะ มีห้องน้ำอยู่ในห้องเนื่องจากมลภาวะ			
ประตูห้องน้ำ				
1	ประตูห้องน้ำไม่หันหน้าตรงไปยังอีก ห้องที่อยู่ตรงข้ามไม่ว่าห้องนั้นจะเป็น ห้องใด ¹⁵³ เช่น ประตูห้องส้วมถือว่าเป็นหยิน ประตู ใหญ่ถือว่าเป็นหยาง หยินกับหยาง ปะทะกันถือว่าอัปมงคล สูญเสียเงินทอง ที่เข้ามาทางประตูทางเข้าแล้วถูกชักโครก ลงโถส้วมไปจนหมดสิ้น เมื่อเข้าประตู บ้านก็เจอห้องน้ำจะเกิดความรู้สึกไม่สด ชื่นปลอดโปร่งและไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ ทำให้สุขภาพของผู้พำนักไม่ดี ¹⁵⁴ ห้องน้ำไม่ตรงกับห้องครัว เนื่องจาก ห้องครัวเป็นสัญลักษณ์ของอาหารที่จะ	ประตูห้องน้ำไม่หันหน้า ตรงไปยังอีกห้องที่อยู่ตรง ข้ามไม่ว่าห้องนั้นจะเป็น ห้องใด	แปลน	ได้

¹⁵² มาโนช ประภาษานนท์, เคล็ดลับการตกแต่งภายในตามหลักสวงจ้อย, 113.

¹⁵³ หลี่เหลียนและคณะ, สวงจ้อยฉบับสมบูรณ์ : การออกแบบสวงจ้อยห้องส่วนร่วม
, 110

¹⁵⁴ หลี่เหลียนและคณะ, สวงจ้อยฉบับสมบูรณ์ : การออกแบบสวงจ้อยห้องส่วนร่วม
, 134.

ตารางที่ 18 รายละเอียดข้อกำหนดของฮวงจุ้ยหลายสำนักในประเด็นพื้นที่ห้องและการจัดวาง
เครื่องเรือน (ต่อ)

พื้นที่ห้องและการจัดวางเครื่องเรือน				
ข้อ	หลักการหลักฮวงจุ้ย	วิธีการวิเคราะห์ของ ซินแส	ข้อมูลที่ ซินแสใช้	อธิบาย เชิงกาย ภาพ
	ทำให้อาหารถูกชักโครกลงโถส้วมซึ่งแทน ความสูญเสีย ¹⁵⁵ ห้องน้ำไม่ควรอยู่ใน ตำแหน่งที่มองเห็นได้จากห้องอาหาร ห้องน้ำที่หันหน้าตรงกับห้องนอนส่งผล ในทางไม่ดีต่อสุขภาพโดยเฉพาะเรื่อง เกี่ยวกับทางเดินอาหาร ¹⁵⁶			
โถส้วม				
1	โถส้วมไม่ควรตรงกับประตูห้องน้ำ ทำให้กลิ่นจากโถส้วมผ่านออกทาง ประตูได้ง่ายขึ้น เพราะอยู่ใกล้ประตูกลิ่น จะแพร่กระจายเข้ามาในห้องได้อย่าง รวดเร็ว ¹⁵⁷	โถส้วมไม่ควรตรงกับ ประตูห้องน้ำ	แปลน	ได้
ภายในห้องน้ำ				
1	ควรสว่าง กว้าง ไม่คับแคบและระบาย อากาศได้ดี มีแสงสว่างเพียงพอและมีช่องระบาย อากาศ ไม่ควรเป็นห้องที่บับและปิด ประตูห้องส้วมทุกครั้ง เมื่อใช้งานเสร็จ อย่าเปิดทิ้งไว้	ควรสว่าง กว้าง ไม่คับ แคบและระบายอากาศได้ ดี	แปลน	ได้

¹⁵⁵ Lillian Too, The Complete Illustrated Guide to Feng Shui for Home, 140.

¹⁵⁶ Sarah Rossbach and Lin Yun, Feng Shui Design, 100.


¹⁵⁷ มาโนช ประภาษานนท์, เคล็ดลับการตกแต่งภายในตามหลักฮวงจุ้ย, 113.

ตารางที่ 18 รายละเอียดข้อกำหนดของฮวงจุ้ยหลายสำนักในประเด็นพื้นที่ห้องและการจัดวาง
เครื่องเรือน (ต่อ)

พื้นที่ห้องและการจัดวางเครื่องเรือน				
ข้อ	หลักการหลักฮวงจุ้ย	วิธีการวิเคราะห์ของ ซินแส	ข้อมูลที่ ซินแสใช้	อธิบาย เชิงกายภาพ
ห้องรับแขก				
การจัดห้องรับแขก				
1	อยู่ใกล้ทางเข้าหลักหรืออยู่ส่วนหน้า ของบ้าน เป็นสัญลักษณ์ของบ้านที่ยืนดีต้อนรับ บ่งบอกว่าบ้านหลังนั้นจะมีแขกมาเยี่ยม เสมอ ¹⁵⁸ ไม่ให้แขกต้องเดินผ่านห้องอื่นๆ ควรเลือกอยู่ในตำแหน่งที่มีมุมมองที่ดี เช่น ด้านที่เป็นสนาม สวนหย่อมเพื่อ สร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือน	อยู่ใกล้ทางเข้าหลักหรือ อยู่ส่วนหน้าของบ้าน	แปลน	ได้
ความสัมพันธ์กับห้องอื่นๆ				
1	ต่อเนื่องกับบริเวณรับประทานอาหาร กรณีที่แขกจะมารับประทานอาหารด้วย เพื่อความสะดวกที่จะไม่ต้องเดินผ่าน ห้องอื่นๆ ภายในบ้านที่ไม่ต้องการให้เห็น	ต่อเนื่องกับบริเวณรับ ประทานอาหาร	แปลน	ได้
การจัดเครื่องเรือน				
1	การไหลเวียนของกระแสชีไหลเวียน	-การจัดวางเครื่องเรือน	แปลน	ได้

¹⁵⁸ บัวแก้ว ไชยหลวงผา, ฮวงจุ้ย : ศาสตร์และศิลป์ว่าด้วยที่อยู่, 147. ; มาโนช
ประภาษานนท์, เคล็ดลับการตกแต่งภายในตามหลักฮวงจุ้ย, 48.

ตารางที่ 18 รายละเอียดข้อกำหนดของฮวงจุ้ยหลายสำนักในประเด็นพื้นที่ห้องและการจัดวาง
เครื่องเรือน (ต่อ)

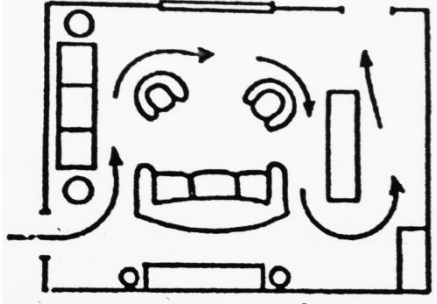พื้นที่ห้องและการจัดวางเครื่องเรือน				
ข้อ	หลักการหลักฮวงจุ้ย	วิธีการวิเคราะห์ของ ซินแส	ข้อมูลที่ ซินแสใช้	อธิบาย เชิงกาย ภาพ
	สะดวก หากซี่ไม้ไหลผ่านในแนวทางที่มีชีวิตชีวา และมีสุขภาพ ความสัมพันธ์ภายใน ครอบครัวอาจมีปัญหาได้¹⁵⁹  ภาพที่ 54 การจัดเฟอร์นิเจอร์เพื่อ สนับสนุนการไหลเวียนอย่างนุ่มนวลของ ชี	แบบเปิดรับ - มีช่องให้คนเดินเข้าไป นั่งได้ง่าย - ไม่วางแบบเปิดมุมทั้งสี่ ด้าน - วางชิดมุมใดมุมหนึ่ง ของห้องไม่ควรตั้งโซฟาไว้ กลางบ้านลอยๆ		
2	ควรจัดให้เป็นแบบที่มีความกลมกลืน จัดเครื่องเรือนแบบเรขาคณิตหรือ ลักษณะปากัว 8 เหลี่ยม ซึ่งเป็นลักษณะ โชคดีทำให้เกิดความประทับใจในแบบ พิธีรีตอง การจัดเครื่องเรือนแบบเป็นกลุ่ม ก่อให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นสบายๆ¹⁶⁰	การจัดเครื่องเรือน - แบบเรขาคณิต - แบบปากัวรูป 8 เหลี่ยม - แบบเป็นกลุ่มๆ	แปลน	ได้

¹⁵⁹ Kirsten Lagatree, Feng Shui Arranging your home to change your life,

ตารางที่ 18 รายละเอียดข้อกำหนดของฮวงจุ้ยหลายสำนักในประเด็นพื้นที่ห้องและการจัดวาง
เครื่องเรือน (ต่อ)

พื้นที่ห้องและการจัดวางเครื่องเรือน				
ข้อ	หลักการหลักฮวงจุ้ย	วิธีการวิเคราะห์ของ ซินแส	ข้อมูลที่ ซินแสใช้	อธิบาย เชิงกาย ภาพ
3	หลีกเลี่ยงการจัดแบบที่ไม่สมภาค คล้าย คลึงกับหัวลูกศรหรือปลาย สามเหลี่ยมพุ่งหรือตัวแอล เพราะในสัญลักษณ์นั้นถือว่าเป็นลูกศร จะพุ่งเข้าห้องที่อยู่ติดกัน การจัดเครื่อง เรือนควรมีความกลมกลืนและหลีกเลี่ยง การจัดแบบที่ไม่สมภาคหรือมีลักษณะ เป็นตัวแอล ¹⁶¹	- หลีกเลี่ยงการจัดแบบที่ ไม่สมภาค - หลีกเลี่ยงลักษณะที่ คล้ายคลึงกับหัวลูกศร หรือปลายสามเหลี่ยม พุ่งหรือตัวแอล	แปลน	ได้
อื่นๆ				
1	ระดับพื้นของห้องรับแขกต้องไม่สูง กว่าห้องรับประทานอาหารหรือห้อง ครัว มีฉะนั้นพลังชีวิตทั้งหมดของบ้านจะ ติดตามผู้มาเยือนออกไปแทนที่จะอยู่กับ เจ้าของบ้าน ¹⁶²	ระดับพื้นของห้องรับแขก ต้องไม่สูงกว่าห้องรับ ประทานอาหารหรือห้อง ครัว	แปลน รูปตัด	ได้
2	ตำแหน่งการนั่งของเจ้าของบ้าน เจ้าของบ้านและแขกควรนั่งหันหน้าไป ทางประตูไม่ใช่ตรงกับประตูเสียทีเดียว แขกควรนั่งในตำแหน่งบังคับบัญชา	ตำแหน่งการนั่งของเจ้า ของบ้านและแขกควรนั่ง หันหน้าไปทางประตูไม่ใช่ ตรงกับประตู	คำแนะนำ	ได้

¹⁶⁰ Sarah Rossbach, Interior Design with Feng Shui, 110. ; Lillian Too, The Complete Illustrated Guide to Feng Shui for Home, 129.

¹⁶¹ Lillian Too, 129.

¹⁶² หลี่เหลียนและคณะ, ฮวงจุ้ยฉบับสมบูรณ์ : การออกแบบฮวงจุ้ยห้องส่วนร่วม, 110.

ตารางที่ 18 รายละเอียดข้อกำหนดของฮวงจุ้ยหลายสำนักในประเด็นพื้นที่ห้องและการจัดวาง
เครื่องเรือน (ต่อ)

พื้นที่ห้องและการจัดวางเครื่องเรือน				
ข้อ	หลักการหลักฮวงจุ้ย	วิธีการวิเคราะห์ของ ซินแส	ข้อมูลที่ ซินแสใช้	อธิบาย เชิงกาย ภาพ
	ส่วนเจ้าของบ้านนั่งข้างแขกในตำแหน่ง ปลอดภัยโดยห้ามหันหลังให้หน้าต่าง ประตู การนั่งหลังให้ฝาผนังทึบเพื่อให้ เจ้าของบ้านได้ขยายโมติริจิตอย่างเข้ม แข็งและมีพลัง¹⁶³ การจัดวางเก้าอี้ที่เจ้าของบ้านนั่ง ประจำให้หันหน้าไปทางประตูใหญ่หรือ หน้าต่างบานใหญ่ก็ไม่ดีเนื่องจากในที่ สนทนา แสงสว่างจะพุ่งเข้าตาได้ และ แสงสว่างที่จ้าเกินไปเป็นชาซี¹⁶⁴			
ห้องพักผ่อน-นั่งเล่น				
การจัดวางห้องพักผ่อน-นั่งเล่น				
1	อยู่ติดกับห้องรับแขก ถือเป็นห้องรวมถ้ามีแขกมาเยือนก็ สามารถใช้เป็นห้องรับรองได้¹⁶⁵	อยู่ติดกับห้องรับแขก	แปลน	ได้
2	ห้องนั่งเล่นอยู่กลางบ้าน วางอยู่ส่วนกลางของบ้านด้านใดด้าน หนึ่งเป็นห้องรวมของคนในบ้านให้ใช้ ประโยชน์ร่วมกันมากที่สุดเพราะถือเป็น การโน้มน้ำวให้สมาชิกภายในบ้าน	ห้องนั่งเล่นอยู่กลางบ้าน	แปลน	ได้

¹⁶³ Sarah Rossbach, Interior Design with Feng Shui, 110.

¹⁶⁴ Evelyn Lip, Feng Shui for Home, 54.

¹⁶⁵ มาโนช ประภาษานนท์, ไชยปริศนาฮวงจุ้ยตามหลักเหตุและผล, 97.

ตารางที่ 18 รายละเอียดข้อกำหนดของฮวงจุ้ยหลายสำนักในประเด็นพื้นที่ห้องและการจัดวาง
เครื่องเรือน (ต่อ)

พื้นที่ห้องและการจัดวางเครื่องเรือน				
ข้อ	หลักการหลักฮวงจุ้ย	วิธีการวิเคราะห์ของ ซินแส	ข้อมูลที่ ซินแสใช้	อธิบาย เชิงกาย ภาพ
	สามัคคีกันมีโอกาสพูดคุยกันพักผ่อนและ ทำกิจกรรมร่วมกันเป็นประโยชน์กับผู้อยู่ อาศัยสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนใน ครอบครัว ¹⁶⁶			
การแบ่งพื้นที่ใช้สอย				
1	ห้องนั่งเล่นต้องใหญ่กว่าห้องนอนทุก ห้อง บ้านที่มีความกลมกลืน ห้องนั่งเล่น ไม่ควรมีขนาดเล็กกว่าห้องใดห้องนอน หนึ่ง หลักการที่อยู่เบื้องหลังคือ ห้อง นั่งเล่น (หยางแทนเพศชาย) ต้องใหญ่ กว่าห้องนอน (หยินแทนเพศหญิง) ซึ่ง ยึดถือหลักที่ผู้ชายควรแข็งแกร่งกว่า นั้น คือ หยางต้องเข้มแข็งกว่าหยิน ความ กลมกลืนจึงจะเกิดขึ้น ¹⁶⁷	ห้องนั่งเล่นต้องใหญ่กว่า ห้องนอนทุกห้อง	แปลน	ได้
ห้องรับประทานอาหาร				
การจัดวางห้องรับประทานอาหาร				
1	ไม่อยู่ใกล้ทางเข้ามากเกินไป แยกจะเอาแต่พามากินแล้วรีบลากลับ ส่วนครอบครัวจะตะกละและเข้ามากิน	ไม่อยู่ใกล้ทางเข้ามาก เกินไป	แปลน	ได้

¹⁶⁶ เรืองเดียวกัน, 97.

¹⁶⁷ Sarah Shurety, Feng Shui for Home, 42. ; Lillian Too, The Complete Illustrated Guide to Feng Shui for Home, 128.

ตารางที่ 18 รายละเอียดข้อกำหนดของฮวงจุ้ยหลายสำนักในประเด็นพื้นที่ห้องและการจัดวาง
เครื่องเรือน (ต่อ)

พื้นที่ห้องและการจัดวางเครื่องเรือน				
ข้อ	หลักการหลักฮวงจุ้ย	วิธีการวิเคราะห์ของ ซินแส	ข้อมูลที่ ซินแสใช้	อธิบาย เชิงกาย ภาพ
	อาหารก่อน เด็กๆ ที่อาศัยอยู่ในบ้านก็จะ คิดถึงแต่เรื่องกินและลืมเรื่องการเรียนรู้ ¹⁶⁸			
2	ตำแหน่งทิศตะวันออกของห้องครัว เป็นมงคลของห้องรับประทานอาหาร ตำแหน่งนี้จะครอบคลุมความเจริญและ ความมีสุขภาพอันเป็นลักษณะของชีวิตที่ อาหารจะช่วยส่งเสริมสนับสนุน ¹⁶⁹	ตำแหน่งทิศตะวันออก ของห้องครัวเป็นมงคล ของห้องรับประทานอาหาร	แปลน	ได้
ความสัมพันธ์กับห้องอื่นๆ				
1	ทางเข้าห้องรับประทานอาหารได้ 2 ทาง เพื่อการที่ชีจะได้อาหารเข้าออกได้อย่าง สะดวกเป็นการสนับสนุนให้ชีไหลเวียน และเข้าออกได้อย่างราบรื่น ใน ขณะเดียวกันมันก็จะกันความวุ่นและ ภาพที่ไม่ต้องการให้เห็นภายในห้องครัว หรือห้องรับแขก ¹⁷⁰	ทางเข้าห้องรับประทานอาหาร ได้ 2 ทาง	แปลน	ได้
ภายในห้องรับประทานอาหาร				
1	ติดกระจกเงาที่ห้องรับประทานอาหาร	ติดกระจกเงาที่ห้อง	รูปตัด	ได้

¹⁶⁸ Kirsten Lagatree, Feng Shui Arranging your home to change your life, 55. ; Sarah Rossbach, Interior Design with Feng Shui, 108.

¹⁶⁹ Kirsten Lagatree, Feng Shui Arranging your home to change your life (Dublin: New leaf, 1996), 56.

¹⁷⁰ เรื่องเดียวกัน

ตารางที่ 18 รายละเอียดข้อกำหนดของฮวงจุ้ยหลายสำนักในประเด็นพื้นที่ห้องและการจัดวาง
เครื่องเรือน (ต่อ)

พื้นที่ห้องและการจัดวางเครื่องเรือน				
ข้อ	หลักการหลักฮวงจุ้ย	วิธีการวิเคราะห์ของ ซินแส	ข้อมูลที่ ซินแสใช้	อธิบาย เชิงกายภาพ
	จะทำให้มีเพื่อนเป็นสองเท่าเช่นเดียวกับความเจริญรุ่งเรืองของครอบครัวที่แทนอาหารบนโต๊ะ ¹⁷¹ แต่ต้องระวังไม่ติดกระจกเงาให้สูงหรือต่ำเกินไป จนสะท้อนเห็นศีรษะหรือเท้าของและต้องใช้กระจกเงาบานเดียวกันที่ใหญ่พอสมควร ไม่ควรใช้กระจกบานเล็กหลายบานมาต่อกัน เพราะจะสะท้อนภาพผู้ที่อาศัยในลักษณะที่ตัดออกเป็นส่วนๆ ซึ่งไม่เป็นมงคล นอกจากนี้กระจกเงาต้องไม่สะท้อนสิ่งแหลมคมในห้องอาหาร	รับประทานอาหาร	รูปด้าน	
2	ชุดโต๊ะรับประทานอาหารได้สัดส่วนกับห้อง โต๊ะรับประทานอาหารไม่ควรตั้งอยู่ในห้องที่เล็กหรือใหญ่จนเกินไปกับขนาดของโต๊ะ	ชุดโต๊ะรับประทานอาหารได้สัดส่วนกับห้อง	แปลน	ได้
การจัดเครื่องเรือน				
1	รูปทรงโต๊ะที่ดี โต๊ะสี่เหลี่ยมจัตุรัส โต๊ะสี่เหลี่ยมผืนผ้า โต๊ะรูปวงรี โต๊ะทรงยันต์ปาก้ว (รูปแปดเหลี่ยม) ส่วนโต๊ะทรงอื่นๆนั้นไม่นิยม โดยเฉพาะโต๊ะที่ถูกตัดมุมออกไปบ่งบอก	รูปทรงโต๊ะที่ดี คือ โต๊ะสี่เหลี่ยมจัตุรัส โต๊ะสี่เหลี่ยมผืนผ้า โต๊ะรูปวงรี โต๊ะทรงยันต์ปาก้ว (รูปแปดเหลี่ยม)	แปลน	ได้

¹⁷¹ Kirsten Lagatree, 57.

ตารางที่ 18 รายละเอียดข้อกำหนดของฮวงจุ้ยหลายสำนักในประเด็นพื้นที่ห้องและการจัดวาง
เครื่องเรือน (ต่อ)

พื้นที่ห้องและการจัดวางเครื่องเรือน				
ข้อ	หลักการหลักฮวงจุ้ย	วิธีการวิเคราะห์ของ ซินแส	ข้อมูลที่ ซินแสใช้	อธิบาย เชิงกาย ภาพ
	ถึงโชคไม่ดี รูปทรงที่ดีที่สุดคือกลมหรือรูปไข่ โต๊ะ กลมถือเป็นรูปทรงที่สมบูรณ์ วงกลม เป็นสัญลักษณ์ของพรชัยจากฟ้า (สี่ เหลี่ยมเป็นสัญลักษณ์ของโลก หรือดิน ซึ่งมีฐานะต่ำต่อยกว่าฟ้า) เพราะไม่มี ส่วนที่ขาดหายไปหรือมุมฉาก ¹⁷² โต๊ะรูป ไข่ดีที่สุด รูปลักษณะทั้งสองนี้จะสะท้อน พรจากสวรรค์ให้กับผู้คนที่ทุกคนที่อยู่นบน โต๊ะอาหาร ¹⁷³ มุมโต๊ะที่เข้าไปกลางลำตัว ในขณะรับประทานอาหาร จะกลายเป็น คนอารมณ์หงุดหงิดเพราะซี่ที่ไม่เป็นมงคล			
2	เก้าอี้เป็นจำนวนคู่ ชาวจีนเชื่อว่าโชคดีมักมาเป็นคู่ ส่วน จำนวนคี่หมายถึง ความอ้างว้างเปล่า เปลี่ยว ถ้าอยู่คนเดียวหรือสมาชิก ครอบครัวรวมกันแล้วไม่เป็นเลขคู่ก็ให้ เพิ่มเก้าอี้ไปอีกหนึ่งตัว ¹⁷⁴	เก้าอี้เป็นจำนวนคู่	แปลน	ได้

¹⁷² Evelyn Lip, Feng Shui for Home, 54.

¹⁷³ Kirsten Lagatree, Feng Shui Arranging your home to change your life,

¹⁷⁴ เรื่องเดียวกัน.

ตารางที่ 18 รายละเอียดข้อกำหนดของฮวงจุ้ยหลายสำนักในประเด็นพื้นที่ห้องและการจัดวาง
เครื่องเรือน (ต่อ)

พื้นที่ห้องและการจัดวางเครื่องเรือน				
ข้อ	หลักการหลักฮวงจุ้ย	วิธีการวิเคราะห์ของ ซินแส	ข้อมูลที่ ซินแสใช้	อธิบาย เชิงกาย ภาพ
อื่นๆ				
1	ไม่ปิดห้องรับประทานอาหาร คนจีนไม่ชอบปิดห้องอาหาร เนื่องจากมีความเชื่อว่าจะเป็นการ “ปิดโอกาส” ในการหาเงินเข้าบ้าน ¹⁷⁵	ไม่ปิดห้องรับประทานอาหาร	แปลน	ได้
2	ตำแหน่งการนั่ง ตำแหน่งของแขกผู้มีเกียรติ คือ ที่นั่งที่หันหน้าไปทางประตู เช่นเดียวกันกับห้องรับแขก โดยที่สมาชิกครอบครัวควรจะนั่งหันเข้าหาผนังห้องอาหารไม่ใช่หันหลังให้หน้าต่าง-ประตู การจัดแบบนี้ทำให้เป็นตำแหน่งที่นั่งในตำแหน่งบังคับบัญชาในบ้านตัวเอง ในกรณีของโต๊ะกลมเนื่องจากทิศได้เป็นทิศที่เป็นมงคลที่สุดซึ่งสามารถแสดงความนับถืออย่างเหมาะสมและมีความสุภาพต่อแขกที่มีเกียรติหรือสมาชิกของครอบครัวที่สูงวัยโดยให้หันหน้าไปทางทิศได้ในการนั่งที่โต๊ะกลม ¹⁷⁶	- ตำแหน่งการนั่งของสมาชิกครอบครัวควรจะนั่งหันเก้าอี้เข้าหาผนังห้องอาหาร - ตำแหน่งการนั่งของแขกคือที่นั่งที่หันไปทางประตู	แปลน	ได้

¹⁷⁵ หลี่เหลียนและคณะ, ฮวงจุ้ยฉบับสมบูรณ์ : การออกแบบฮวงจุ้ยบ้านและสำนักงานเพื่อความสำเร็จทางธุรกิจ, 156.

¹⁷⁶ Kirsten Lagatree, Feng Shui Arranging your home to change your life, 57.


ตารางที่ 18 รายละเอียดข้อกำหนดของฮวงจุ้ยหลายสำนักในประเด็นพื้นที่ห้องและการจัดวาง
เครื่องเรือน (ต่อ)

พื้นที่ห้องและการจัดวางเครื่องเรือน				
ข้อ	หลักการหลักฮวงจุ้ย	วิธีการวิเคราะห์ของ ซินแส	ข้อมูลที่ ซินแสใช้	อธิบาย เชิงกาย ภาพ
3	ระดับพื้นห้องรับประทานอาหารห้ามต่ำกว่าห้องรับแขก ในบ้านที่มีการเล่นระดับ ระดับที่สูงกว่าควรเป็นห้องอาหาร ส่วนห้องรับแขกควรอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า เพื่อให้ชี้ของผู้พำนักอาศัย ¹⁷⁷	ระดับพื้นห้องรับประทานอาหารห้ามต่ำกว่าห้องรับแขก	แปลน	ได้
ห้องทำงาน-ห้องหนังสือ				
การจัดวางห้อง				
1	วางในมุมสงบไม่พลุกพล่าน กรณีที่บ้านเล็กก็อาจอยู่ชั้นบน แต่ถ้าบ้านที่มีพื้นที่มากอาจเลือกวางห้องที่มุมสงบได้ ส่วนใหญ่จะวางไว้ด้านข้างของส่วนกลางบ้านและไม่อยู่ในเส้นทางเดินหลักของบ้าน ถ้าเลือกห้องทำงานไว้ชั้นบนจะมีความเงียบสงบมากกว่าและการทำงานที่บ้านคงไม่ใช้เวลามากมายเหมือนที่ทำงาน ¹⁷⁸	วางในมุมสงบไม่พลุกพล่าน	แปลน	ได้
2	ทิศบารมีคือ ทิศตะวันตก ตะวันตกเฉียงใต้และตะวันตกเฉียงเหนือ ทั้งสามทิศนี้ถือว่าเป็นทิศบารมีซึ่งจะเหมาะสมกับเรื่องการทำงานโดยตรงแต่	ทิศบารมีคือ ทิศตะวันตก ตะวันตกเฉียงใต้และตะวันตกเฉียงเหนือ	แปลน	ได้

¹⁷⁷ Lillian Too, The Complete Illustrated Guide to Feng Shui for Home, 56.

¹⁷⁸ มาโนช ประภาษานนท์, ไขปริศนาฮวงจุ้ยตามหลักเหตุและผล, 99.

ตารางที่ 18 รายละเอียดข้อกำหนดของฮวงจุ้ยหลายสำนักในประเด็นพื้นที่ห้องและการจัดวาง
เครื่องเรือน (ต่อ)

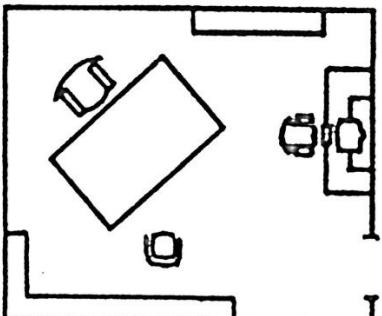พื้นที่ห้องและการจัดวางเครื่องเรือน				
ข้อ	หลักการหลักฮวงจุ้ย	วิธีการวิเคราะห์ของ ซินแส	ข้อมูลที่ ซินแสใช้	อธิบาย เชิงกาย ภาพ
	ไม่ใช้ทำงานตั้งแต่เช้าจรดเย็นเพราะถ้าทำงานทั้งวัน ทิศทั้งสามคงไม่เหมาะสม เพราะเป็นทิศของแดดที่แรงในช่วงบ่าย ทำให้ห้องร้อนเกินไป ห้องที่นั่งทำงานได้ทั้งวันควรเลือกอยู่ทิศตะวันออก ตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออกเฉียงเหนือ¹⁷⁹			
3	ประตูห้องหันไปทางประตูหน้าบ้าน การที่ประตูห้องหนังสือหันไปทางประตูหน้าจะส่งเสริมการทำงานหรือการศึกษาของผู้ที่อาศัย เป็นมงคลกับผู้ที่มีบุตรหลานในวัยเรียน¹⁸⁰  ภาพที่ 55 การวางโต๊ะทำงานในตำแหน่งบังคับบัญชา	ประตูห้องหันไปทางประตูหน้าบ้าน	แปลน	ได้

¹⁷⁹ เรืองเดียวกัน, 100.

¹⁸⁰ หลี่เหลียนและคณะ, ฮวงจุ้ยฉบับสมบูรณ์ : การออกแบบฮวงจุ้ยห้องส่วนตัว, , 150 ; Lillian Too, The Complete Illustrated Guide to Feng Shui for Home, 131.

ตารางที่ 18 รายละเอียดข้อกำหนดของฮวงจุ้ยหลายสำนักในประเด็นพื้นที่ห้องและการจัดวาง
เครื่องเรือน (ต่อ)

พื้นที่ห้องและการจัดวางเครื่องเรือน				
ข้อ	หลักการหลักฮวงจุ้ย	วิธีการวิเคราะห์ของ ซินแส	ข้อมูลที่ ซินแสใช้	อธิบาย เชิงกาย ภาพ
การจัดวางโต๊ะทำงาน				
1	การนั่งหันไปทางหน้าบ้านหรือประตู ห้อง การนั่งหันไปทางหน้าบ้านหรือประตู ห้องนั้นเป็นตำแหน่งบังคับบัญชา ซึ่ง ต้องนั่งหันหน้าไปทางประตูเสมอ มุมที่ ไกลสุดจากประตูเหมาะแก่การตั้งโต๊ะ เป็นตำแหน่งที่เอื้อต่อการควบคุมทำให้มี สมาธิในการทำงานมากที่สุด จะ มองเห็นความเป็นไปต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง และจะรู้สึกที่สามารถควบคุมสถานการณ์ ที่เกิดขึ้นได้ ¹⁸¹	การนั่งหันไปทางหน้า บ้านหรือประตูห้อง	แปลน	ได้
2	หันทิศโต๊ะทำงานไปทางทิศตะวันออก ทิศตะวันออกเฉียงใต้ และทิศ ใต้ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ครอบครองความเจริญ ความเป็นหนุ่มเป็นสาวและความรุ่งเรือง ทิศตะวันออกเฉียงใต้ สำหรับความมั่งคั่ง และการสร้างสรรค์ และทิศใต้ สำหรับ ความมีชื่อเสียง โชคลาภและความ บริสุทธิ์ ¹⁸²	หันทิศโต๊ะทำงานไปทาง ทิศตะวันออก ทิศตะวันออกเฉียงใต้ และทิศใต้	แปลน	ได้

¹⁸¹ Sarah Rossbach and Lin Yun, Feng Shui Design, 115.

¹⁸² Kirsten Lagatree, Feng Shui Arranging your home to change your life,

ตารางที่ 18 รายละเอียดข้อกำหนดของฮวงจุ้ยหลายสำนักในประเด็นพื้นที่ห้องและการจัดวาง
เครื่องเรือน (ต่อ)

พื้นที่ห้องและการจัดวางเครื่องเรือน				
ข้อ	หลักการหลักฮวงจุ้ย	วิธีการวิเคราะห์ของ ซินแส	ข้อมูลที่ ซินแสใช้	อธิบาย เชิงกาย ภาพ
3	ควรมีหน้าต่างด้านซ้ายของโต๊ะหนังสือ เพื่อให้มองเห็นทัศนียภาพดีๆและมีการ ถ่ายเทอากาศที่ดี ¹⁸³	ควรมีหน้าต่างด้านซ้าย ของโต๊ะหนังสือ	แปลน	ได้
4	รูปทรงของโต๊ะทำงานควรเป็นสี่ เหลี่ยมผืนผ้า ¹⁸⁴	รูปทรงของโต๊ะทำงานควร เป็นสี่ เหลี่ยมผืนผ้า	แปลน เฟอร์นิ เจอร์	ได้
5	ชั้นหนังสือที่อยู่ด้านหลังโต๊ะทำงาน ไม่ควรเปิดโล่ง เป็นสัญลักษณ์ของมิดที่หันด้านคม มาบาดผู้นั่ง ควรทำบานตู้ปิดชั้น หนังสือ ¹⁸⁵	ชั้นหนังสือที่อยู่ด้านหลัง โต๊ะทำงานไม่ควรเปิดโล่ง	แปลน	ได้
6	โต๊ะทำงานห้ามหันหน้าตรงกับหน้าต่าง ทำให้เกิดการระคายเคือง เพราะถูก แสงแดดกระทบโดยตรงควรหันโต๊ะ	โต๊ะทำงานห้ามหันหน้าตรง กับหน้าต่าง	แปลน	ได้

¹⁸³ . Evelyn Lip, Feng Shui for Home , 54.

¹⁸⁴ เรื่องเดียวกัน

¹⁸⁵ Kirsten Lagatree, 69. ; Lillian Too, The Complete Illustrated Guide to Feng Shui for Home, 131. ; Lillian Too, The Complete Illustrated Guide to Feng Shui for Home, 131..

ตารางที่ 18 รายละเอียดข้อกำหนดของฮวงจุ้ยหลายสำนักในประเด็นพื้นที่ห้องและการจัดวาง
เครื่องเรือน (ต่อ)

พื้นที่ห้องและการจัดวางเครื่องเรือน				
ข้อ	หลักการหลักฮวงจุ้ย	วิธีการวิเคราะห์ของ ซินแส	ข้อมูลที่ ซินแสใช้	อธิบาย เชิงกาย ภาพ
	หนังสือไปทางกำแพงแล้วให้แสงเข้า ทางด้านข้าง ¹⁸⁶			
7	โต๊ะทำงานห้ามวางใต้คาน เหตุผลเดียวกันที่ห้ามวางเตียงใต้คาน ¹⁸⁷	โต๊ะทำงานห้ามวางใต้ คาน	แปลน	ได้
ห้องเก็บของ				
1	การวางตำแหน่งของห้องเก็บของใน ที่ลับตาคน เช่น ใต้บันไดหรือห้องที่ใช้เก็บของโดย เฉพาะ ¹⁸⁸	ตำแหน่งของห้องเก็บ ของในที่ลับตาคน	แปลน	ได้
2	ความมีช่องลมเพื่อให้แสงและอากาศ ผ่าน	ให้แสงและอากาศเข้ามา ได้จะได้ไม่อับชื้น	แปลน	ได้
3	ประตูห้องเก็บของห้ามตรงกับประตู ทางเข้าใหญ่ ¹⁸⁹	ห้ามประตูห้องเก็บของ ห้ามตรงกับประตูทางเข้า ใหญ่	แปลน	ได้
ห้องพระหรือตำแหน่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์				
1	สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ควรวางในห้องนอน คนกับสิ่งสิทธิ์อยู่คนละภาพไม่ควรอยู่	สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ควรวางใน ห้องนอน	แปลน	ได้

¹⁸⁶ หลี่เหลียนและคณะ, ฮวงจุ้ยฉบับสมบูรณ์ : การออกแบบฮวงจุ้ยห้องส่วนตัว, แปลโดย วรณระ มโนนิเวศและคณะ (กรุงเทพฯ: โมเดิร์นไลฟ์, 2536), 131.

¹⁸⁷ บัวแก้ว ไชยหลวงผา, ฮวงจุ้ย : ศาสตร์และศิลป์ว่าด้วยที่อยู่อาศัย (กรุงเทพฯ : เดลฟี, 2540), 153.

¹⁸⁸ เรื่องเดียวกัน

¹⁸⁹ Sarah Shurety, Feng Shui for Home, 134.

ตารางที่ 18 รายละเอียดข้อกำหนดของฮวงจุ้ยหลายสำนักในประเด็นพื้นที่ห้องและการจัดวาง
เครื่องเรือน (ต่อ)

พื้นที่ห้องและการจัดวางเครื่องเรือน				
ข้อ	หลักการหลักฮวงจุ้ย	วิธีการวิเคราะห์ของ ซินแส	ข้อมูลที่ ซินแสใช้	อธิบาย เชิงกาย ภาพ
	ร่วมกัน¹⁹⁰ ตำแหน่งที่เหมาะสมจึงควรอยู่ห้อง กลางเพราะอยู่ในตำแหน่งที่ทุกคนจะมา กราบไหว้บูชา¹⁹¹ ส่งผลทางด้านจิตใจต่อผู้นอนโดย เฉพาะผู้แต่งงานแล้วขณะที่เรานอนหลับ ย่อมไม่มีกิจกรรมใดๆเกิดขึ้นแต่ยังไม่ รวมถึงกิจกรรมบนเตียงที่แสดงความไม่ เคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์¹⁹²			
2	แยกส่วนที่เตียงนอนออกจากโต๊ะ บูชา ไม่วางโต๊ะบูชาพระไว้ที่หัวเตียงโดยหัน องค์พระไปในทางเดียวกับผู้นอนและไม่ วางหิ้งพระไว้ปลายเตียง ควรวางไว้ ด้านข้างเตียงและจัดหาฉากมาคั่นแยก โลกวิญญาณกับโลกคนออกจากกัน¹⁹³	แยกส่วนที่เตียงนอน ออกจากโต๊ะบูชา	คำ แนะนำ	ได้
3	อยู่บนอนห้องนอน แต่ห้ามหันตรงมา ที่ประตูห้องนอน ทุกครั้งที่เปิดประตูห้องนอน อินี่จะถูก	อยู่บนอนห้องนอน แต่ห้าม หันตรงมาที่ประตู ห้องนอน	แปลน	ได้

¹⁹⁰ มาโนช ประภาฐานนท์, *ไขปริศนาฮวงจุ้ยตามหลักเหตุและผล*, 29.

¹⁹¹ เรื่องเดียวกัน, 115.

¹⁹² เรื่องเดียวกัน ; Sarah Shurety, *Feng Shui for Home*, 115.

¹⁹³ มาโนช ประภาฐานนท์, *ไขปริศนาฮวงจุ้ยตามหลักเหตุและผล*, 116.

ตารางที่ 18 รายละเอียดข้อกำหนดของฮวงจุ้ยหลายสำนักในประเด็นพื้นที่ห้องและการจัดวาง
เครื่องเรือน (ต่อ)

พื้นที่ห้องและการจัดวางเครื่องเรือน				
ข้อ	หลักการหลักฮวงจุ้ย	วิธีการวิเคราะห์ของ ซินแส	ข้อมูลที่ ซินแสใช้	อธิบาย เชิงกาย ภาพ
	ดูดเข้าสู่ห้องนอนซึ่งไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ ประตูที่ตั้งตรงกันกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเกิดการชนหรือปะทะกัน ทำให้พลังที่ส่งสมจากการสวดภาวนา สลายตัว ¹⁹⁴			
4	วางเตียงนอนต้องระวังในเรื่องการวางเตียง ห้ามเอาปลายเตียงหันไปที่ห้องพระ ถือว่าไม่เคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไม่เป็นมงคลกับคนที่นอน ¹⁹⁵ กรณีเอาหัวเตียงไปที่ห้องพระต้องพิจารณาว่า ถ้าตำแหน่งขององค์พระหรือโต๊ะหมู่บูชาไม่ติดกับหัวเตียงก็สามารถวางได้ แต่ถ้าติดกันจะถือว่าเสีย เพราะคนนอนจะได้รับอิทธิพลของธาตุไฟ ทำให้ปวดศีรษะนอนไม่ค่อยหลับ	วางเตียงนอนต้องระวังในเรื่องการวางเตียง ไม่เอาหัวเตียง ปลายเตียงไปทางห้องพระ	แปลน	ได้
5	วางชั้นบนดีกว่าชั้นล่าง พระเป็นของสูง เป็นที่สักการะบูชา วางห้องพระที่ชั้นบนสุดไม่ว่าบ้านนั้นจะมีกี่ชั้นก็ตาม การวางต่ำกว่าคนในบ้านย่อมไม่เป็นมงคลแต่ก็ไม่ได้หมายความว่า	วางชั้นบนดีกว่าชั้นล่าง	แปลน	ได้

¹⁹⁴ Sarah Shurety, Feng Shui for Home, 224.

¹⁹⁵ มาโนช ประภาษานนท์, ไชยปริศนาฮวงจุ้ยตามหลักเหตุและผล, 118.

ตารางที่ 18 รายละเอียดข้อกำหนดของฮวงจุ้ยหลายสำนักในประเด็นพื้นที่ห้องและการจัดวาง
เครื่องเรือน (ต่อ)

พื้นที่ห้องและการจัดวางเครื่องเรือน				
ข้อ	หลักการหลักฮวงจุ้ย	วิธีการวิเคราะห์ของ ซินแส	ข้อมูลที่ ซินแสใช้	อธิบาย เชิงกาย ภาพ
	ว่าจะวางห้องพระชั้นล่างไม่ได้เพียงแต่ว่า การวางห้องพระที่ชั้นล่างจะมีข้อจำกัด มากมาย เพราะชั้นล่างเต็มไปด้วย ห้องรับแขก ห้องอาหาร ห้องครัว ห้องน้ำ ต้องพิจารณาห้องที่อยู่ชั้นบนที่ตรง กับห้องพระที่อยู่ชั้นล่าง ถ้าเป็นห้องน้ำ ห้องนอน จะห้ามถ้าชั้นบนที่อยู่เหนือ ห้องพระเป็นห้องว่างที่ไม่มีคนอยู่ถึงจะ ใช้ได้ กรณีเป็นบ้านที่เล่นระดับห้องพระ ควรเลือกวางในตำแหน่งที่สูงกว่าห้องอื่น โดยเฉพาะห้องที่มีคนอยู่¹⁹⁶			
6	ไม่ควรตั้งใกล้กับห้องส้วม ห้องน้ำเป็นธาตุน้ำ ห้องพระเป็นธาตุ ไฟ ธาตุน้ำพิฆาตธาตุไฟ ความศักดิ์สิทธิ์ ขององค์พระจะเสื่อมเพราะถูกพลังของตุ น้าบั่นทอน ที่ตั้งควรมีหลังที่มั่นคง ไม่ ควรมีโถชักโครกอยู่ด้านหลังที่ตั้งวางสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ เป็นการทำลายความมั่นคง ของที่ตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ข้างบนเป็นอย่างไร ข้างล่างเป็นอย่าง นั้น โถชักโครกห้ามอยู่เหนือหรือใต้ของ	ไม่ควรตั้งใกล้กับห้องส้วม	แปลน	ได้

¹⁹⁶ มาโนช ประภาษานนท์, *ไขปริศนาฮวงจุ้ยตามหลักเหตุและผล*, 116-118.

ตารางที่ 18 รายละเอียดข้อกำหนดของฮวงจุ้ยหลายสำนักในประเด็นพื้นที่ห้องและการจัดวาง
เครื่องเรือน (ต่อ)

พื้นที่ห้องและการจัดวางเครื่องเรือน				
ข้อ	หลักการหลักฮวงจุ้ย	วิธีการวิเคราะห์ของ ซินแส	ข้อมูลที่ ซินแสใช้	อธิบาย เชิงกาย ภาพ
	สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นการสลายชีของที่ตั้งสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ ¹⁹⁷			
7	อยู่ในทำเลที่สงบ ห้องพระต้องการความสงบนิ่งไม่ใช่อยู่ใน ตำแหน่งวุ่นวาย ¹⁹⁸	อยู่ในทำเลที่สงบ	แปลน	ได้
8	ไม่ควรตั้งตรงหรือติดกับบันไดทาง ขึ้น – ลงหรือขอบประตูเข้า – ออก เป็นตำแหน่งที่มีการเคลื่อนไหว ตลอดเวลา ¹⁹⁹	ไม่ควรตั้งตรงหรือติดกับ บันไดทางขึ้น – ลงหรือ ขอบประตูเข้า – ออก	แปลน	ได้
9	ไม่วางใต้คาน ทำให้เทพเจ้าตกอยู่ ภายใต้แรงกดดัน ²⁰⁰	ไม่วางใต้คาน	แปลน	ได้
10	ที่ตั้งวางสิ่งศักดิ์ไม่ควรมีเส้นพลังที่ เคลื่อนไหวอยู่ได้ เช่น ตู้ปลาควรมีพื้นฐานอันแน่นหนา รองรับเพื่อให้เกิดความมั่นคง ²⁰¹	ที่ตั้งวางสิ่งศักดิ์ไม่ควรมี เส้นพลังที่เคลื่อนไหวอยู่ ได้	แปลน	ได้
11	ห้ามวางใต้เตาไฟ ทำให้ชีของที่ตั้งสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ปั่นป่วน ²⁰²	ห้ามวางใต้เตาไฟ	แปลน	ได้

¹⁹⁷ เรื่องเดียวกัน, 117.

¹⁹⁸ มาโนช ประภาชนนท์, เคล็ดลับการตกแต่งภายในตามหลักฮวงจุ้ย, 107

¹⁹⁹ Gill Hale, your home : enhancing energies for home and spirit (London :
South water, 2007), 244.

²⁰⁰ Ibid., 249.

²⁰¹ Ibid., 249

ตารางที่ 18 รายละเอียดข้อกำหนดของฮวงจุ้ยหลายสำนักในประเด็นพื้นที่ห้องและการจัดวาง
เครื่องเรือน (ต่อ)


พื้นที่ห้องและการจัดวางเครื่องเรือน				
ข้อ	หลักการหลักฮวงจุ้ย	วิธีการวิเคราะห์ของ ซินแส	ข้อมูลที่ ซินแสใช้	อธิบาย เชิงกาย ภาพ
12	ห้ามวางอยู่ในส่วนที่ยื่นออกไปนอก ผนังบ้านชั้นล่าง ทำให้ไม่มั่นคง ²⁰³	ห้ามวางอยู่ในส่วนที่ยื่น ออกไปนอกผนังบ้านชั้น ล่าง	แปลน	ได้
13	ห้องพระห้ามวางบริเวณหน้าบ้านตรงกับประตูใหญ่ เพราะนอกจากจะเป็นทางเข้าออกแล้ว ยังทำให้สภาพของบ้านไม่ใช่เป็นที่พัก อาศัยอีกต่อไปกลายเป็นสำนักปฏิบัติ ธรรม ²⁰⁴	ห้องพระห้ามวางบริเวณ หน้าบ้านตรงกับประตู ใหญ่	แปลน	ได้
14	การวางตู้เสื้อผ้าของคนจีน แบ่งเป็น 2 ประเภทซึ่งจะวางต่างกัน 1. ถ้าเป็นบ้านที่ทำธุรกิจประเภทร้านอาหารหรือสถานเริงรมย์ควรตั้งเจ้าที่อยู่หน้าประตูบ้านให้แขกสามารถเห็นเจ้าที่ก่อน ทั้งนี้เป็นเคล็ดว่าเพื่อจะทำให้บริวารในบ้านหลังนี้มีนิสัยต้อนรับแขกที่มาเยือน 2. ถ้าเป็นบ้านพักอาศัยจะวางเจ้าที่ในตำแหน่งสุนัขเฝ้าบ้าน คือ ด้านข้างของประตูทางเข้า เพื่อให้เจ้าที่ปกป้องรักษา	การวางตู้เสื้อผ้าแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. ตั้งเจ้าที่อยู่หน้าประตูบ้าน สำหรับบ้านที่ทำธุรกิจประเภทร้านอาหารหรือสถานเริงรมย์ 2. วางเจ้าที่ในตำแหน่งสุนัขเฝ้าบ้าน คือ ด้านข้างของประตูทางเข้า สำหรับบ้านพักอาศัย	แปลน	ได้

²⁰² Ibid., 254.

²⁰³ Ibid., 255.

²⁰⁴ มาโนช ประภาษานนท์, *เคล็ดลับการตกแต่งภายในตามหลักฮวงจุ้ย*, 109.

ตารางที่ 18 รายละเอียดข้อกำหนดของฮวงจุ้ยหลายสำนักในประเด็นพื้นที่ห้องและการจัดวาง
เครื่องเรือน (ต่อ)

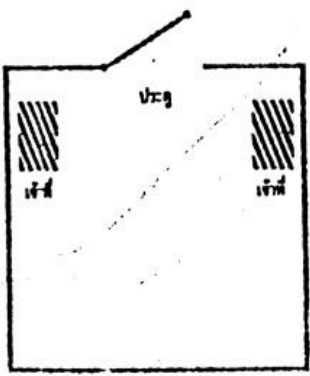พื้นที่ห้องและการจัดวางเครื่องเรือน				
ข้อ	หลักการหลักฮวงจุ้ย	วิธีการวิเคราะห์ของ ซินแส	ข้อมูลที่ ซินแสใช้	อธิบาย เชิงกาย ภาพ
	สมาชิกและทรัพย์สินภายในบ้าน สิ่งสำคัญอีกประการคือ เจ้าที่ของคน จีนต้องวางไว้บริเวณหน้าบ้านห้ามวางไว้ หลังบ้านโดยเด็ดขาดหรือแม้แต่จะวาง เจ้าที่หันหลังไปทางประตูเข้าบ้านก็ไม่ได้ เนื่องจากเจ้าที่มีหน้าที่ปกป้องคุ้มครอง อันตรายต่างๆที่จะเข้ามาภายในบ้าน ถ้าวางผิดที่แล้วเจ้าที่จะไม่รักษา ทรัพย์สินในบ้านและทำให้บริวารในบ้าน เป็นคนประจบสอพลอ²⁰⁵  ภาพที่ 56 แสดงการวางเจ้าที่ของ บ้านพักอาศัยหรือโรงงาน ซึ่งจะวางไว้ ด้านทางซ้ายของประตูทางเข้าด้านใด			

²⁰⁵ ดำรงชัย แทนศรีเจริญ, เคสึปลูกบ้านถูกหลักฮวงจุ้ย, 194.

ตารางที่ 18 รายละเอียดข้อกำหนดของสรวงจ้อยหลายสำนักในประเด็นพื้นที่ห้องและการจัดวางเครื่องเรือน (ต่อ)

พื้นที่ห้องและการจัดวางเครื่องเรือน				
ข้อ	หลักการหลักสรวงจ้อย	วิธีการวิเคราะห์ของ ซินแส	ข้อมูลที่ ซินแสใช้	อธิบาย เชิงกายภาพ
	ด้านหนึ่ง รูปขวาแสดงการวางเจ้าที่ของบ้านที่ทำธุรกิจค้าขาย²⁰⁶ ภาพที่ 57 แสดงการวางเจ้าที่ของบ้านที่ทำธุรกิจค้าขาย			

จากรายละเอียดของข้อกำหนดสรวงจ้อยหลายสำนักของพื้นที่ห้องและการจัดวางเครื่องเรือน (ตารางที่ 17) พบประเด็นที่สามารถอธิบายสรวงจ้อยในเชิงกายภาพได้จำนวน 142 ข้อ และพบประเด็นข้อขัดแย้งสรวงจ้อยรวม 11 ข้อย่อย โดยรายละเอียดจะกล่าวในส่วนถัดไป

²⁰⁶ ดำรงชัย แทนศรีเจริญ, 195-196.

2.4 องค์ประกอบของบ้าน

องค์ประกอบของบ้านที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสวงจ้ยประกอบด้วยประตูทางเข้าทางเดินภายใน ประตูภายในบ้าน หน้าต่าง บันได พื้นกระเบื้อง คาน จันทัน กำแพง เพดาน เหลี่ยมเสาตรมมุม ความเอียง ช่องแสงกลางบ้านงานระบบ ท่อน้ำ และ ไฟฟ้า โดยรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตารางที่ 19 รายละเอียดข้อกำหนดของสวงจ้ยหลายสำนักระเด็นองค์ประกอบของบ้าน

องค์ประกอบของบ้าน				
ข้อ	นิยามหลักการสวงจ้ย	การวิเคราะห์ของซินแส	เครื่องมือ	อธิบายเชิงกายภาพ
ประตูทางเข้า				
1	ห้ามประตูหน้าบ้านตรงกับประตูหลังบ้าน ด้านหน้ามีสภาพที่เคลื่อนไหว ด้านหลังบ้านควรจะมีสภาพที่แน่นหนามั่นคง เปรียบดังขุนเขาเข้าหลักหิโนยทาง ความสมดุลของสภาพแวดล้อม ถ้าหลังบ้านเคลื่อนไหวก็เท่ากับทำลายประธานของบ้าน ขาดความมั่นคงก็จะนำพาไปสู่หายนะ <u>เหตุผล</u> คือ ความโดดเด่นของบ้านจะลดลงไปสังเกตเวลาเราเดินเข้าไปในบ้าน แล้วมองเข้าไปเห็นประตูหลังบ้าน ความสนใจเราจะไปอยู่ตำแหน่งหลังบ้าน ห้องรับแขกที่จัดไว้สวยงามอาจจะเป็นสิ่งที่รบกวนไปทุกๆที่ที่น่าจะเป็นจุดเด่นที่สุด²⁰⁷ และ	ห้ามประตูหน้าบ้านตรงกับประตูหลังบ้าน	แปลน	ได้

²⁰⁷ มาโนช ประภาษานนท์, สารพันปัญหาสวงจ้ยฉบับมังมีศรีสุข, 122

ตารางที่ 19 รายละเอียดข้อกำหนดของฮวงจุ้ยหลายสำนักประเด็นองค์ประกอบของบ้าน (ต่อ)

องค์ประกอบของบ้าน				
ข้อ	นิยามหลักการฮวงจุ้ย	การวิเคราะห์ของซินแส	เครื่องมือ	อธิบายเชิงกายภาพ
ประตูทางเข้า				
	อากาศภายในบ้านจะหมุนเวียนอย่างไม่สมดุลงเพราะเมื่อเปิดประตูตรงกันอากาศที่พัดเข้ามาในบ้านจะวิ่งเป็นเส้นตรงไม่หมุนเวียนไปทั่วบ้าน ²⁰⁸			
2	ประตูตรงกันสามบานโดยเฉพาะประตูรั้ว – ประตูทางเข้า – ประตูหลัง ที่ไหลเป็นเส้นตรงไม่สามารถเก็บกักซึ่งไว้ได้ทำให้มาเท่าไรก็จะหมดไปเท่านั้น การที่ลมพัดเป็นเส้นตรง อากาศภายในไม่สามารถไหลเวียนได้ทั่วเพราะลมจะวิ่งผ่านเฉพาะบริเวณประตูเท่านั้น แต่ถ้าประตูไม่ได้อยู่ในลักษณะคดเคี้ยว เลี้ยวไหลไปทั่วห้องซึ่งเป็นได้ความอบอุ่นที่อยู่ในห้องได้ดี สุขภาพคนในบ้านก็จะดีตามไปด้วย²⁰⁹ <u>การแก้ไข</u> 1. การติดกระดิ่งลม แหวนลูกแก้ว เจียรระโน แหวนขลุ่ยไม้ไผ่ 1 คู่ บริเวณ	ประตูตรงกันสามบาน โดยเฉพาะประตูรั้ว – ประตูทางเข้า – ประตูหลัง	แปลน	ได้

²⁰⁸ มาโนช ประภาษานนท์, วิเคราะห์บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ คอนโด, 122.

²⁰⁹ มาโนช ประภาษานนท์, ไขปริศนาฮวงจุ้ยตามหลักเหตุและผล, , 86.

ตารางที่ 19 รายละเอียดข้อกำหนดของฮวงจุ้ยหลายสำนักประเด็นองค์ประกอบของบ้าน (ต่อ)


องค์ประกอบของบ้าน				
ข้อ	นิยามหลักการฮวงจุ้ย	การวิเคราะห์ของซินแส	เครื่องมือ	อธิบายเชิงกายภาพ
	ประตูกลางเพื่อกระจายพลังชี้ออกไปทั่วบ้าน ²¹⁰ 2.ติดคำภาษาจีน ฮก-ลก-ชีว กับประตูทั้ง 3 บาน มีเหตุผลว่ากระแสที่วิ่งผ่านประตู จะกลับร้ายกลายเป็นดีตามคำที่ติดเอาไว้เหนือประตู เป็นการแก้ไขที่ส่งผลทางจิตใจ ²¹¹			
3	ประตูหลังไม่ควรใหญ่กว่าประตูหน้าบ้าน จะส่งผลให้เงินทองรั่วไหลได้ง่าย เรียกว่ารับน้อยเสียมาก ประตูหลังบ้าน จึงควรมีขนาดเล็กกว่าแต่การที่บ้านไม่มี ประตูหลังเสียเลยก็ไม่ดีเพราะทำให้การไหลเวียนของที่เป็นไปอย่างไม่สะดวก ²¹²	ประตูหลังไม่ควรใหญ่กว่าประตูหน้าบ้าน	แปลน	ได้
4	ประตูที่ตรงกับหน้าต่างที่อยู่ปลายเส้นตรงที่ยาวสุดแนวทแยง ไม่ควรมีหน้าต่างบริเวณปลายสุด เส้นตรงยาวที่สุด ทแยงจากประตูไปสู่จุดนั้น ทั้งนี้เพราะบ่อยครั้งที่มุมต่างๆ จะเป็นที่รวมตัวของพลังที่จับตั้งไม่ได้ซึ่ง	ห้ามมีประตูที่ตรงกับหน้าต่างที่อยู่ปลายเส้นตรงที่ยาวสุดแนวทแยง	แปลน	ได้

²¹⁰ Kirsten Lagatree, Feng Shui Arranging your home to change your life, 32.

²¹¹ มาโนช ประภาษานนท์, ไขปริศนาฮวงจุ้ยตามหลักเหตุและผล, 86.

²¹² มาโนช ประภาษานนท์, เคล็ดลับการตกแต่งภายในตามหลักฮวงจุ้ย, 23.

ตารางที่ 19 รายละเอียดข้อกำหนดของฮวงจุ้ยหลายสำนักประเด็นองค์ประกอบของบ้าน (ต่อ)

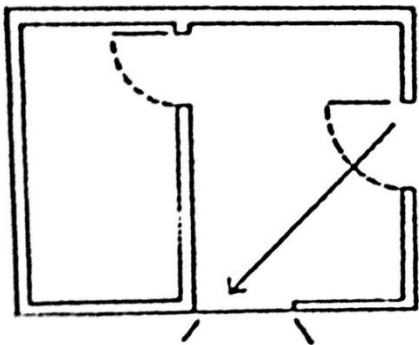องค์ประกอบของบ้าน				
ข้อ	นิยามหลักการฮวงจุ้ย	การวิเคราะห์ของซินแส	เครื่องมือ	อธิบายเชิงกายภาพ
	หมุนเวียนอยู่ภายในบ้าน หากเปิดหน้าต่างจะดึงพลังที่ดีออกไปก่อนที่จะมีเวลาหมุนเวียนไปทั่วทั้งบ้าน มุมเหล่านี้เรียกว่าตำแหน่งแห่งความมั่งคั่ง²¹³  ภาพที่ 58 หน้าต่างบริเวณเส้นตรงที่ยาวที่สุดลากทแยงจากประตูไปสู่จุดนั้น			
5	ประตูที่ตรงกับหน้าต่างผนังตรงข้าม ซี่ที่ผ่านช่องประตูอย่างรวดเร็วเกินไปเปรียบกับมีดเล็กที่คุกคามสุขภาพของผู้อยู่อาศัยและก่อให้เกิดเครื่องกีดขวางชนิดหนึ่งที่มองเห็นด้วยตาเปล่าไม่เห็นแต่ส่งผลร้ายต่อความสัมพันธ์ของสมาชิกภายในครอบครัวได้ ซี่ไหลเวียน	ห้ามประตูที่ตรงกับหน้าต่างผนังตรงข้าม	แปลน	ได้

²¹³ Sarah Shurety, Feng Shui for Home, 43.

ตารางที่ 19 รายละเอียดข้อกำหนดของฮวงจุ้ยหลายสำนักประเด็นองค์ประกอบของบ้าน (ต่อ)


องค์ประกอบของบ้าน				
ข้อ	นิยามหลักการฮวงจุ้ย	การวิเคราะห์ของซินแส	เครื่องมือ	อธิบายเชิงกายภาพ
	อย่างรวดเร็ว พาเอาเงินทองและโอกาสต่างๆ ไปด้วย ²¹⁴ ส่งผลให้ความรักจี๊ดซัด ทำให้คู่สามีภรรยาคู่นั้นมีความเห็นไม่ลงรอยกันได้ ²¹⁵			
6	ตำแหน่งประตูชาย-ขวา ประตูเข้าอยู่ทางด้านซ้ายในตำแหน่งมังกรเขียว (ยืนอยู่ในบ้านแล้วหันหน้าไปทางหน้าบ้าน) ถือว่าบ้านหลังนั้นผู้ชายเป็นใหญ่หรือเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในบ้านเป็นตำแหน่งที่ดีมาก²¹⁶ ถ้าประตูอยู่ทางด้านขวาในตำแหน่งเสือขาว ถือว่าบ้านหลังนั้นผู้หญิงเป็นใหญ่หรือเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในบ้าน ปัจจุบันผู้หญิงต้องออกไปทำงานนอกบ้านเช่นเดียวกับผู้ชาย ดังนั้นถ้าบ้านใดมีตำแหน่งของประตูบ้านอยู่ทางด้านขวาก็ถือว่าผู้หญิงในบ้านหลังนั้นจะต้องเหน็ดเหนื่อยกับการทำงานมากหรือเป็นผู้ที่รับผิดชอบในการดูแลบ้านมากกว่า ทางเข้าที่อยู่ตรงกลาง ถือว่าผู้ชายผู้หญิงมีสิทธิในบ้านหลังนั้นเท่ากัน	อ้างอิงเหตุผลต่างกัน ขึ้นกับความเชื่อของเจ้าของบ้านว่าเป็นใครเพศใด ต้องรู้เพศก่อนจึงจะสามารถกำหนดตำแหน่งประตูได้ ประตูควรอยู่ทางซ้ายมือเมื่อมองจากภายในไปหน้าบ้าน	แปลน	ได้

²¹⁴ Sarah Rossbach, Interior Design with Feng Shui, 84.

²¹⁵ ดำรงชัย แพ้นศรีเจริญ, เคล็ดลับปลูกบ้านถูกหลักฮวงจุ้ย, 172.

²¹⁶ มาโนช ประภาษานนท์, เคล็ดลับฮวงจุ้ยด้วยตนเอง, 96.

ตารางที่ 19 รายละเอียดข้อกำหนดของฮวงจุ้ยหลายสำนักประเด็นองค์ประกอบของบ้าน (ต่อ)

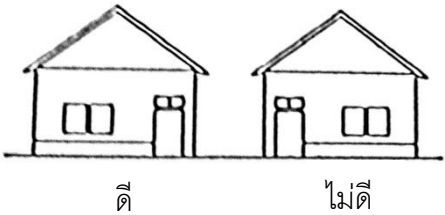องค์ประกอบของบ้าน				
ข้อ	นิยามหลักการฮวงจุ้ย	การวิเคราะห์ของซินแส	เครื่องมือ	อธิบายเชิงกายภาพ
	 ดี ไม่ดี ภาพที่ 59 ประตูที่อยู่ขวาดีกว่าประตูที่อยู่ซ้ายเมื่อหันหน้าเข้าหาบ้าน²¹⁷ ประตูควรอยู่ทางซ้ายมือ เมื่อมองจากภายในสู่ภายนอกบ้าน ประตูอยู่ด้านมังกรเขียว เพื่อที่มังกรเขียวจะได้ให้พลังแก่บ้าน จัดว่าเป็นบ้านที่มีโชค लाभ ไหลเข้าสู่ตัวบ้าน ประตูใหญ่อาจอยู่ตรงกลางบ้านได้แต่ห้ามอยู่ทางขวามือหรืออยู่ด้านเสือขาวเว้นแต่จะเป็นทิศที่เป็นมงคลที่สุด²¹⁸			
7	ขนาดประตูควรพอดีกับตัวบ้าน <u>ใหญ่เกินไป</u> อาจก่อให้เกิดความยุ่งยากทางการเงิน คนในบ้านชอบคิดการใหญ่ ทั้งที่ความสามารถน้อย กระแสซี้ที่เข้าบ้านมากเกินไปอาจทับถมคนในบ้านได้เล็กเกินไป อาจก่อให้เกิดความไม่ลงรอยกันภายในครอบครัว คนในบ้านไม่	ขนาดประตูควรพอดีกับตัวบ้าน	แปลน	ได้

²¹⁷ บัวแก้ว ไชยหลวงผา, ฮวงจุ้ย : ศาสตร์และศิลป์ว่าด้วยที่อยู่, 237.

²¹⁸ Lillian Too, The Complete Illustrated Guide to Feng Shui for Home, 46.

ตารางที่ 19 รายละเอียดข้อกำหนดของฮวงจุ้ยหลายสำนักประเด็นองค์ประกอบของบ้าน (ต่อ)

องค์ประกอบของบ้าน				
ข้อ	นิยามหลักการฮวงจุ้ย	การวิเคราะห์ของซินแส	เครื่องมือ	อธิบายเชิงกายภาพ
	ชอบสังคมกับใคร ประตูเล็กก็เปรียบเสมือนคนที่ปากเล็กยอมที่จะกินอะไรเข้าไปได้น้อย กระแสไหลเข้าตัวบ้านได้น้อย โอกาสที่จะทำให้คนในบ้านพบความเจริญรุ่งเรืองและมีสุขภาพดีนั้นน้อยลงไปด้วย ²¹⁹			
8	ประตูทางเข้าที่เปิดมาประจัน หน้ากับผนัง ถ้าทุกครั้งที่อยู่อาศัยกลับมาถึงบ้าน แต่แล้วกลับได้รับคำทักทายจากผนัง มันจะกลายเป็น “กำแพงอิฐ” สำหรับทุกคน การไหลเวียนของกระแสที่ถูกขัดขวางติดขัด อาจเกิดความล้มเหลวภายใน 3 ปี หรืออย่างน้อยก็ต้องใช้ชีวิตในแบบที่ดิ้นรนอย่างหนัก²²⁰ <u>การแก้ไข</u> แขนงกระเจกเงาไว้บนผนัง เพื่อสร้างความรู้สึกที่ลวงตา ว่ามีเนื้อที่กว้างขวางมากขึ้นหรือติดดวงไฟหรือกระดิ่งไว้เปิดหรือส่งเสียงดังอย่างอัตโนมัติเมื่อประตูเปิด	ประตูทางเข้าที่เปิดมาประจันหน้ากับผนัง	แปลน	ได้

²¹⁹ ดำรงชัย แทนศรีเจริญ, *เคล็ดปลูกบ้านถูกหลักฮวงจุ้ย*, 56. ; บัวแก้ว ไชยหลวง ผา, *ฮวงจุ้ย : ศาสตร์และศิลป์ว่าด้วยที่อยู่อาศัย*, 109. ; Lillian Too, *The Complete Illustrated Guide to Feng Shui for Home*, 46.

²²⁰ Sarah Rossbach, *Interior Design with Feng Shui*, 84.

ตารางที่ 19 รายละเอียดข้อกำหนดของฮวงจุ้ยหลายสำนักประเด็นองค์ประกอบของบ้าน (ต่อ)

องค์ประกอบของบ้าน				
ข้อ	นิยามหลักการฮวงจุ้ย	การวิเคราะห์ของซินแส	เครื่องมือ	อธิบายเชิงกายภาพ
9	ห้ามติดกระจกที่ผนังตรงข้ามประตูใหญ่เข้าบ้าน กระจกเงาสะท้อนที่ดีไม่ให้ไหลเข้าบ้าน วิธีแก้คือ ย้ายกระจกไปอยู่ที่อื่น ²²¹	ห้ามติดกระจกที่ผนังตรงข้ามประตูใหญ่เข้าบ้าน	แปลนรูปด้าน	ได้
10	ทิศของประตูหน้า มีส่วนในการกำหนดชะตาชีวิตของผู้เป็นเจ้าของบ้าน 1. ประตูหน้าที่อยู่ทิศต่างๆจะส่งผลต่อเจ้าของบ้านต่างกันดังนี้ ²²² <u>ทิศเหนือ</u> ส่งผลทางด้านธุรกิจ <u>ทิศใต้</u> ส่งผลด้านชื่อเสียงและเกียรติยศ <u>ทิศตะวันออก</u> ส่งผลด้านครอบครัวที่ดี <u>ทิศตะวันตก</u> ส่งผลทางด้านลูกหลานเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงและมีปัญญา <u>ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ</u> ส่งผลทางด้านผู้มีสติปัญญาดีและมีความรู้ความสามารถมาก <u>ทิศตะวันออกเฉียงใต้</u> ส่งผลด้านความมั่งคั่ง <u>ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ</u> ส่งผลทางด้านเดินทางไกล- มีความสนใจกับสิ่งต่างๆ	อ้างอิงเหตุผลต่างกัน ขึ้นกับความเชื่อของเจ้าของ	แปลน	ได้

²²¹ Gill Hale, your home : enhancing energies for home and spirit , 137.

²²² บัวแก้ว ไชยหลวงผา, ฮวงจุ้ย : ศาสตร์และศิลป์ว่าด้วยที่อยู่อาศัย, 114. ;

ตารางที่ 19 รายละเอียดข้อกำหนดของฮวงจุ้ยหลายสำนักประเด็นองค์ประกอบของบ้าน (ต่อ)



องค์ประกอบของบ้าน				
ข้อ	นิยามหลักการฮวงจุ้ย	การวิเคราะห์ของซินแส	เครื่องมือ	อธิบายเชิงกายภาพ
	นอกบ้าน <u>ทิศตะวันตกเฉียงใต้</u> ส่งผลทางด้าน คู่ครองที่ดี 2. หันไปทางทิศใต้ตรงไปหาความอบอุ่นของพระอาทิตย์อันเป็นลักษณะที่จะจับเอาความมีชื่อเสียงโชคลาภและความมีอายุยืน²²³ 3. การกำหนดทิศการสร้างบ้านของคนจีนสมัยก่อนกำหนดทิศได้และทิศตะวันออก²²⁴ ทิศใต้เมื่อถึงฤดูร้อนลมจะพัดเข้าหน้าบ้านทำให้คนในบ้านได้รับความเย็นสบาย เมื่อถึงฤดูหนาวลมหนาวที่เย็นจะพัดเข้าหลังบ้าน ทิศตะวันออกเป็นเรื่องของแสงที่ให้คุณประโยชน์ 4. ประตูที่อยู่ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงใต้ เรียกว่า “ประตูปีศาจ” จะรับวิญญาณร้ายเข้าบ้าน²²⁵			
11	ห้ามมีชั้นบันไดที่หน้าประตูทางเข้า ไม่ควรทำชั้นบันไดเอาไว้บริเวณ		แปลน	ได้

²²³ Kirsten Lagatree, Feng Shui Arranging your home to change your life, 29.

²²⁴ มาโนช ประภาษานนท์, ฮวงจุ้ยการสร้างบ้านต่อเติมบ้าน), 48.

²²⁵ Gill Hale, your home : enhancing energies for home and, 152.

ตารางที่ 19 รายละเอียดข้อกำหนดของสวงจ้อยหลายสำนักระเด็นองค์ประกอบของบ้าน (ต่อ)

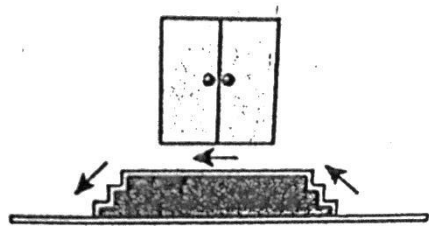องค์ประกอบของบ้าน				
ข้อ	นิยามหลักการสวงจ้อย	การวิเคราะห์ของซินแส	เครื่องมือ	อธิบายเชิงกายภาพ
	ทางเข้าบ้าน ถ้าจำเป็นก็ยกพื้นประมาณหนึ่งชั้นก่อนเข้าตัวบ้านเพราะการทำชั้นบันไดบริเวณประตูทางเข้าบ้านจะทำให้กระแสชีไหลเข้าบ้านลำบากและกระแสบริเวณประตูทางเข้ามีลักษณะไหลลงหรือออก ยิ่งทำบันไดในลักษณะที่ตรงกับประตูบ้านด้วยแล้วยิ่งส่งเสริมให้ชีไหลออกจากบ้านได้ง่ายขึ้น  ภาพที่ 60 บันไดที่ตรงกับประตูทางเข้า  ภาพที่ 61 ห้ามทำบันไดขึ้น-ลงด้านข้าง²²⁶			
12	ห้องน้ำอยู่เหนือประตู ห้องน้ำอยู่เหนือประตูใหญ่ทำให้ครอบครัวมีค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นทำให้	ห้ามห้องน้ำอยู่เหนือประตู	แปลน	ได้

²²⁶ มาโนช ประภาษานนท์, สวงจ้อยการสร้างบ้านต่อเติมบ้าน, 132-133.

ตารางที่ 19 รายละเอียดข้อกำหนดของฮวงจุ้ยหลายสำนักประเด็นองค์ประกอบของบ้าน (ต่อ)

องค์ประกอบของบ้าน				
ข้อ	นิยามหลักการฮวงจุ้ย	การวิเคราะห์ของซินแส	เครื่องมือ	อธิบายเชิงกายภาพ
	โชคลาภของครอบครัวร่ำรวยไหล ตามหลักการของสำนักรูปลักษณ์ ²²⁷			
13	ท่อนของเสียออกสู่ประตูจากใต้พื้น มีท่อระบายของเสียวิ่งออกสู่ประตูใหญ่ที่ใต้พื้น พลังที่ดีเข้าสู่บ้านไม่ได้เนื่องจากน้ำที่พุ่งย้อนใส่ ²²⁸	ห้ามมีท่อนของเสียออกสู่ประตูจากใต้พื้น	แปลน	ได้
14	ธรณีประตู สมัยก่อนนิยมทำธรณีประตูเพื่อบอกอาณาเขตภายในกับภายนอกบ้าน นอกจากนี้ยังเพื่อป้องกันฝุ่นละออง น้ำที่จะเข้าสู่ตัวบ้าน คนโบราณยังเชื่ออีกว่าการทำธรณีเอาไว้เพื่อเคารพต่อเทพที่ดูแลประตูทางเข้า (นายทวาร) การเดินเข้าบ้านจึงให้ก้าวข้ามธรณีประตู ²²⁹ ธรณีประตูควรมีหรือไม่ มีการถกเถียงกันโดยมีความเห็นต่างกันอยู่ 2 อย่าง คือ 1. ขวางโชคลาภเข้าสู่บ้าน การเดินเข้าบ้านก็ไม่ต้องมาพะวงว่าจะสะดุดธรณีประตู การเดินจึงราบรื่นไม่ติดขัด 2. กักทรัพย์ไม่ให้ไหลออกนอกบ้านเพราะถ้าไม่มีธรณีการไหลออกก็ง่ายขึ้นได้ง่าย	ขึ้นกับความเชื่อของเจ้าของ	รูปด้าน รูปตัด	เนื่องจากมีความเห็นแตกต่างกัน นำเสนอเป็นข้อแนะนำ

²²⁷ Gill Hale, your home : enhancing energies for home and spirit , 142.

²²⁸ Ibid., 144.

²²⁹ มาโนช ประภาษานนท์, ไชยปริศนาฮวงจุ้ยตามหลักเหตุและผล, 174.

ตารางที่ 19 รายละเอียดข้อกำหนดของสวงจ้อยหลายสำนักประเด็นองค์ประกอบของบ้าน (ต่อ)

องค์ประกอบของบ้าน				
ข้อ	นิยามหลักการสวงจ้อย	การวิเคราะห์ของซินแส	เครื่องมือ	อธิบายเชิงกายภาพ
	เหตุผล กรณีที่มีธรณีประตูจะใช้ก็ต่อเมื่อพื้นที่ด้านหน้าบ้านสูงกว่าตัวบ้าน ธรณีประตูจะช่วยป้องกันฝุ่นละอองน้ำที่จะพัดเข้ามาในบ้าน ส่วนข้อเสียของธรณีประตูคือ เรื่องอุบัติเหตุ สะดุดล้ม ยิ่งบ้านที่มีเด็กและคนชราจะต้องระวัง ส่วนธรณีประตูที่ประตูหลังบ้านเพื่อไม่ให้ทรัพย์สินไหลออก สันนิษฐานว่าน่าจะใช้ป้องกันสิ่งที่ยื่นนอกบ้านไม่ให้ไหลเข้าบ้านมากกว่า			
15	ประตูเปิดเข้าหรือเปิดออก ประตูเปิดออกจะขัดทรัพย์สินเงินทองไม่เข้าบ้าน แต่การเปิดประตูเข้า (ผลักเข้าไป) กระแสจะไหลลื่นมากกว่าเพราะถ้าประตูเปิดออก (ดึงออกมา) กระแสการไหลเข้าจะต้องหยุดอยู่หน้าประตูเพื่อตั้งประตูให้เปิดออก ²³⁰ ประตูเปิดเข้าจะสะดวกในการใช้งานได้มากกว่า แต่มีข้อเสียอยู่ตอนเดินออกไม่สะดวก เสียพื้นที่ภายในบริเวณหน้าประตูเพราะต้องเผื่อพื้นที่ให้บานประตูเปิดเข้า อีกทั้งไม่สามารถทำประตูมุ้งลวดเหล็กตัดได้	ขึ้นกับความเชื่อของเจ้าของ	แปลน	ข้อแนะนำ
16	ประตูหน้าต่างที่มีมากเกินไป		แปลน	ได้

²³⁰ มาโนช ประภาษานนท์, สวงจ้อยการสร้างบ้านต่อเติมบ้าน, 177.

ตารางที่ 19 รายละเอียดข้อกำหนดของฮวงจุ้ยหลายสำนักประเด็นองค์ประกอบของบ้าน (ต่อ)

องค์ประกอบของบ้าน				
ข้อ	นิยามหลักการฮวงจุ้ย	การวิเคราะห์ของซินแส	เครื่องมือ	อธิบายเชิงกายภาพ
	ควรมีให้พอเหมาะแก่การใช้สอย บางบ้านอาจจะชอบบ้านโปร่ง มีอากาศถ่ายเทสะดวกจึงเจาะหน้าต่าง ประตูจนทำให้กำแพงบ้านแทบไม่เหลือผนังให้ติดรูปภาพเลย บ้านพวกนี้ถือว่าเจ้าบ้านทำมาหากินมาได้ก็หายหมด เงินทองไหลออกหมด ²³¹			
17	ทิศทางของประตูหน้าบ้านตามหลักปากัว โดยทั้งแปดทิศแทนความหมายต่างกันไปคือ ตำแหน่งทิศที่ดี 4 ทิศ ตำแหน่งทิศที่ไม่ดี 4 ทิศ	ขึ้นกับความเชื่อของเจ้าของ	แปลน	ได้
ประตูภายในบ้าน				
1	ประตูหลังที่เปิดไปสู่ที่คับแคบหรือมืดครึ้ม คล้ายกับประตูทางเข้าด้านหน้า เพราะแทนโชคลาภทางอ้อมต่างๆ จะดีขึ้น ถ้าประตูหลังเปิดไปสู่ทางเดินโล่งๆ กว้างอันเป็นสัญลักษณ์ของโอกาสเติบโตทางการเงินที่ดีกว่าการเปิดไปสู่ผนังซึ่งปิดกั้นอย่างคับแคบ ²³²	ห้ามประตูหลังที่เปิดไปสู่ที่คับแคบหรือมืดครึ้ม	แปลน	ได้
2	ประตูที่ไม่ได้ใช้ เป็นประตูที่ตายแล้วอาจก่อให้เกิด	ห้ามมีประตูที่ไม่ได้ใช้	แปลน	ได้

²³¹ ดำรงชัย แทนศรีเจริญ, *เคล็ดปลุกบ้านถูกหลักฮวงจุ้ย*, 97.

²³² Sarah Rossbach, *Interior Design with Feng Shui*, 84.

ตารางที่ 19 รายละเอียดข้อกำหนดของฮวงจุ้ยหลายสำนักประเด็นองค์ประกอบของบ้าน (ต่อ)

องค์ประกอบของบ้าน				
ข้อ	นิยามหลักการฮวงจุ้ย	การวิเคราะห์ของซินแส	เครื่องมือ	อธิบายเชิงกายภาพ
	การทะเลาะเบาะแว้งของคนภายในครอบครัวได้เป็นเสมือนสิ่งที่เกิดขวางการไหลเข้าสู่ตัวบ้านของกระแสที่ <u>การแก้ไข</u> แขนงกระเจกเงาไว้ที่บ้าน ประตูที่ปิดตายกระเจกจะช่วยให้ประตูมีความลึกมากขึ้น ²³³			
3	ลูกบิดประตูที่กระทบกันเวลาเปิดประตู เปรียบเทียบเสมือนฟันที่ขบกัน ทำให้เกิดความขัดแย้งในครอบครัวได้ <u>การแก้ไข</u> แต่่มจุดสีแดงในระดับสายตาที่บ้านประตูซึ่งเปิดลูกบิดของประตูจะไปกระทบกับลูกบิดของประตูอีกบานหนึ่ง ²³⁴	ห้ามให้ลูกบิดประตูที่กระทบกันเวลาเปิดประตู	แปลน	ได้
4	ประตูที่เปิดผิดด้าน เปิดไปเจอนั่งทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยติดขัด ส่งผลกระทบต่อโชคลาภ อาจเกิดปัญหาทั้งร่างกายและอารมณ์ได้ ²³⁵ <u>การแก้ไข</u> 1.เปลี่ยนบานพับประตูเสียใหม่ เพื่อเปิดบานประตูไปอีกด้านหนึ่ง	ประตูห้ามเปิดผิดด้าน	แปลน	ได้

²³³ Sarah Rossbach, Interior Design with Feng Shui, 87.

²³⁴ Ibid., 86.

²³⁵ Ibid., 83.

ตารางที่ 19 รายละเอียดข้อกำหนดของฮวงจุ้ยหลายสำนักประเด็นองค์ประกอบของบ้าน (ต่อ)

องค์ประกอบของบ้าน				
ข้อ	นิยามหลักการฮวงจุ้ย	การวิเคราะห์ของซินแส	เครื่องมือ	อธิบายเชิงกายภาพ
	2.แขวนกระจกเงาที่ผนัง เพื่อดวงตาวามีเนื้อที่เพิ่มมากขึ้น 3.ติดตั้งไฟหรือกระดิ่งไว้ เวลาเปิดประตูก็จะมีเสียงอย่างอัตโนมัติ			
5	ประตูที่ประจันหน้ากันแต่เหลื่อมกันเล็กน้อย อาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ อาชีวะและปัญหาภายในครอบครัวได้ ประตูเต็มไปด้วยพลังซี่ในทางร้าย เช่น การลอบกัด ลักษณะนี้จะทำให้ซี่ของผู้ที่อยู่อาศัยเสียสมดุลอย่างแฝงเร้น <u>การแก้ไข</u> โดยแขวนเครื่องประดับหรือของตกแต่งในระดับสายตาที่กรอบบานประตู ซึ่งคนเห็นได้ง่าย ²³⁶	ห้ามให้ประตูที่ประจันหน้ากันแต่เหลื่อมกันเล็กน้อย	แปลน	ได้
6	ประตูที่ประจันหน้ากันแต่เหลื่อมกันอย่างเห็นได้ ส่งผลร้ายต่อสุขภาพความสัมพันธ์ของผู้ที่อยู่อาศัยเพราะทำให้มองเห็นภาพที่ลึกลับไม่เท่ากัน ส่งผลให้ซี่เกิดความไม่สมดุลเหมือนกับมีสาตยาวยาวข้างหนึ่งและสายตาสั้นข้างหนึ่ง ในด้านหนึ่งผู้ที่อยู่อาศัยจะมีความรู้สึกถึงการขยายตัวกว้างแต่อีก	ห้ามให้ประตูที่ประจันหน้ากันแต่เหลื่อมกันอย่างเห็นได้ชัด	แปลน	ได้

²³⁶ บัวแก้ว ไชยหลวงผา, ฮวงจุ้ย : ศาสตร์และศิลป์ว่าด้วยที่อยู่อาศัย, 118. ;

ตารางที่ 19 รายละเอียดข้อกำหนดของฮวงจุ้ยหลายสำนักประเด็นองค์ประกอบของบ้าน (ต่อ)

องค์ประกอบของบ้าน				
ข้อ	นิยามหลักการฮวงจุ้ย	การวิเคราะห์ของซินแส	เครื่องมือ	อธิบายเชิงกายภาพ
	ด้านหนึ่งกลับมีความรู้สึกถึงความใจแคบ ดังนั้นร่างกายและอารมณ์จะไม่สมดุลกัน <u>การแก้ไข</u> แขนงกระจกเงาหรือรูปภาพตรงผนังส่วนที่เหลื่อมกัน เพื่อให้เกิดภาพลวงตาว่าบริเวณนั้นขยายกว้างจะทำให้ชีของผู้อยู่อาศัยสมดุลมากขึ้น²³⁷			
7	ประตูที่ประจันหน้ากันแต่บานหนึ่งใหญ่กว่าอีกบานหนึ่ง อาจเกิดผลดีหรือผลร้ายขึ้นกับสถานการณ์ต่างๆ เป็นสำคัญ <u>ประตูบานใหญ่เปิดไปสู่ห้องที่ใหญ่กว่า</u> เช่น ห้องนอนหรือห้องนั่งเล่นและ <u>ประตูบานที่เล็กกว่าเปิดไปสู่ห้องที่เล็กกว่า</u> เช่น ห้องน้ำหรือห้องแต่งตัว <u>ประตูบานใหญ่เปิดไปสู่ห้องที่เล็กกว่า</u> เช่น ห้องน้ำ ห้องครัวหรือห้องแต่งตัว และ <u>ประตูบานเล็กเปิดไปสู่ห้องที่ใหญ่กว่า</u> เช่นนี้แล้วไม่ดีเพราะมีคำพูดของชาวจีนที่ว่า “ใหญ่กินเล็ก” ชีของห้องที่ใหญ่กว่าจะครอบงำห้องที่เล็กกว่า <u>การแก้ไข</u> แขนงกระจกเงาไว้บนประตูบานใหญ่เพื่อสะท้อนห้องนอนเข้าไปที่ตัว	ห้ามประตูตรงกันและต่างขนาดกัน ถ้ากรณีมีต่างขนาดกัน ประตูที่ใหญ่เปิดไปสู่ห้องที่มีความสำคัญกว่าห้องที่ประตูเล็ก	แปลน	ได้

²³⁷ Sarah Rossbach, Interior Design with Feng Shui, 86.

ตารางที่ 19 รายละเอียดข้อกำหนดของสรวงจ้อยหลายสำนักประเด็นองค์ประกอบของบ้าน (ต่อ)

องค์ประกอบของบ้าน				
ข้อ	นิยามหลักการสรวงจ้อย	การวิเคราะห์ของชินแส	เครื่องมือ	อธิบายเชิงกายภาพ
	ประตูเพื่อให้ดูเสมือนประตูทั้งสองบานเปิดไปสู่ห้องนอนด้วยกันทั้งคู่ ²³⁸			
8	ประตูเฉียงด้านบนหรือประตูอยู่ใต้เพดานที่เอียงลาด หากมีอะไรบางอย่างที่เฉียงก็จะส่งผลให้บางสิ่งบางอย่างเฉียงเอียงและอยู่นอกเหนือจากความคาดหมายเกิดขึ้นได้เสมอ ²³⁹ <u>การแก้ไข</u> ให้แขวนม่านที่มีชายห้อยลงมาเป็นพู่เล็ก จากประตูคานหรือผนังเพื่อตัดส่วนที่เฉียงลงมาให้ดูเป็นเส้นตรง	ห้ามมีประตูเฉียงด้านบนหรือประตูอยู่ใต้เพดานที่เอียงลาด	แปลน	ได้
9	สัดส่วนระหว่างประตูกับหน้าต่างเป็น 1 ต่อ 3 การรักษาสมดุลระหว่างส่วนที่เป็นแสงและส่วนร่ม ความสมดุลยังควรสะท้อนจากสัดส่วน ระหว่างประตูกับหน้าต่างในอัตราส่วน 1 ต่อ 3 รวมทั้งความสมดุลกับขนาดและความสูงของห้อง ห้องขนาดใหญ่จะถ่ายเทอากาศได้ดีกว่าห้องเล็ก แต่ไม่ควรเป็นห้องที่ใหญ่	ความสมดุลสัดส่วนระหว่างประตูกับหน้าต่างเป็น 1 ต่อ 3	แปลน	ได้

²³⁸ Ibid., 87.

²³⁹ บัวแก้ว ไชยหลวงผา, สรวงจ้อย : ศาสตร์และศิลป์ว่าด้วยที่อยู่อาศัย, 119.

ตารางที่ 19 รายละเอียดข้อกำหนดของฮวงจุ้ยหลายสำนักประเด็นองค์ประกอบของบ้าน (ต่อ)

องค์ประกอบของบ้าน				
ข้อ	นิยามหลักการฮวงจุ้ย	การวิเคราะห์ของซินแส	เครื่องมือ	อธิบายเชิงกายภาพ
	หรือสูงเกินไปจะส่งผลเสียต่อความสมดุล ²⁴⁰ ความสัมพันธ์ของประตูและหน้าต่างเปรียบเสมือนความสัมพันธ์ของพ่อแม่และลูก ประตูหมายถึงปากของพ่อแม่ ควรมีความสำคัญว่าหน้าต่างที่หมายถึงปากลูก หากหน้าต่างมีความสำคัญว่า ส่งผลให้ลูกๆ ไม่เชื่อฟังพ่อแม่และทำให้ลูกเป็นช่างวิพากษ์วิจารณ์และชอบโต้แย้งพ่อแม่ ²⁴¹ <u>การแก้ไข</u> ให้แขวนกระดิ่ง โคมบาย หรือระฆังเล็กไว้เหนือประตู ทำให้เวลาเปิดประตูทุกครั้งจะได้เสียง			
10	ประตูหันไปตามทิศปาก ทิศของประตูกำหนดโชคชะตาผู้พักอาศัยได้ ทำให้ได้รับโชคลาภประเภทต่างๆ แตกต่างกันไป ²⁴² <u>ทิศเหนือ</u> ส่งผลทางด้านธุรกิจ <u>ทิศใต้</u> ส่งผลด้านชื่อเสียงและเกียรติยศ <u>ทิศตะวันออก</u> ส่งผลด้านครอบครัวที่ดี <u>ทิศตะวันตก</u> ส่งผลทางด้านลูกหลาน	ขึ้นอยู่กับความต้องการของเจ้าของบ้านว่าต้องการจะหันทิศใด	ขึ้นอยู่กับแต่บุคคล	ได้ (ภาพ)

²⁴⁰ Lillian Too, The Complete Illustrated Guide to Feng Shui for Home , 48.

²⁴¹ บัวแก้ว ไชยหลวงผา, ฮวงจุ้ย : ศาสตร์และศิลป์ว่าด้วยที่อยู่อาศัย, 91. ;

Sarah Rossbach, Interior Design with Feng Shui, 91-92.

²⁴² Lillian Too, The Complete Illustrated Guide to Feng Shui for Home, 152.

ตารางที่ 19 รายละเอียดข้อกำหนดของฮวงจุ้ยหลายสำนักประเด็นองค์ประกอบของบ้าน (ต่อ)

องค์ประกอบของบ้าน				
ข้อ	นิยามหลักการฮวงจุ้ย	การวิเคราะห์ของซินแส	เครื่องมือ	อธิบายเชิงกายภาพ
	เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงและมีปัญญา <u>ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ</u> ส่งผลทางด้านผู้มีสติปัญญาดีและมีความรู้ความสามารถมาก <u>ทิศตะวันออกเฉียงใต้</u> ส่งผลด้านความมั่งคั่ง <u>ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ</u> ส่งผลทางด้านเดินทางไกล- มีความสนใจกับสิ่งต่างๆนอกบ้าน <u>ทิศตะวันตกเฉียงใต้</u> ส่งผลทางด้านคู่ครองที่ดี			
หน้าต่าง				
1	หน้าต่างที่ดีควรเปิดออก เปิดออกด้านนอกได้จนสุดบาน มีรูปทรงโค้งหรือแปดเหลี่ยมเป็นหน้าต่างที่ดีที่สุด²⁴³ ทำให้กระแสเข้ามาหมุนเวียนภายในได้มาก เกื้อหนุนผู้อาศัยและทำให้มีโอกาสเจริญก้าวหน้าในอาชีพที่ดีขึ้นด้วย²⁴⁴	หน้าต่างที่ดีควรเปิดออก	แปลน	ได้ (ภาพ)
2	ห้ามใช้หน้าต่างบานเลื่อน	ห้ามใช้หน้าต่างบานเลื่อน	แปลน	ได้

²⁴³ บัวแก้ว ไชยหลวงผา, ฮวงจุ้ย : ศาสตร์และศิลป์ว่าด้วยที่อยู่อาศัย, 122 ; หลี่เหลียนและคณะ, ฮวงจุ้ยฉบับสมบูรณ์ : การออกแบบฮวงจุ้ยบ้านและสำนักงานเพื่อความสำเร็ทางธุรกิจ, 105.

²⁴⁴ Sarah Rossbach, Interior Design with Feng Shui, 91.

ตารางที่ 19 รายละเอียดข้อกำหนดของฮวงจุ้ยหลายสำนักประเด็นองค์ประกอบของบ้าน (ต่อ)

องค์ประกอบของบ้าน				
ข้อ	นิยามหลักการฮวงจุ้ย	การวิเคราะห์ของซินแส	เครื่องมือ	อธิบายเชิงกายภาพ
	การเปิดก็เปิดไม่เต็มที่จะปิดก็ปิดไม่สนิท จะทำให้ผู้อื่นมองคนที่อาศัยอยู่ในบ้านแห่งนี้ด้วยสายตาที่ผิด คนในบ้านจะได้รับกระแสที่เพียงครึ่งเดียวเท่านั้น			
3	ห้ามหันหน้าต่างไปทางทิศตะวันตก ความแตกต่างของภูมิอากาศและภูมิประเทศจะกำหนดความจำเป็นที่ต่างกัน แต่หน้าที่หันไปทางทิศตะวันตกจะทำอันตรายต่อชีขของผู้ที่อยู่อาศัย แสงอาทิตย์ที่แผดแสงจากทิศตะวันตกมีลักษณะข่มอย่างรุนแรงทำให้ศีรษะ อารมณ์พุ่งพล่านอย่างไม่มีเหตุผล การแก้ไข แขนวนลูกแก้วคริสตัลบอลเพื่อแสงแผดจ้าให้กลายเป็นสีรุ้งกินน้ำ จะทำให้ทั้งห้องดีขึ้นพลังชีวิตชี	ห้ามหันหน้าต่างไปทางทิศตะวันตก	แปลน	ได้
4	หน้าต่างไม่ควรมีมากเกินไป การมีหน้าต่างมากเกินไปหมายถึงเงินทองที่ทำมาหาได้รั่วไหลออกหมดเหมือนชีวิตคู่ที่แม้ว่าจะหาเงินเก่งแต่มีเรื่องต้องใช้เงินจนเก็บไม่อยู่ ทำให้ไม่มีเวลาเอาใจใส่ซึ่งกันและกันส่งผลให้ชีวิตจืดชืดและห่างเหินกัน หน้าต่างที่มีทุกด้านเป็นฮวงจุ้ยของศาลพระภูมิ ²⁴⁵	-หน้าต่างไม่ควรมีมากเกินไป -ต้องคำนึงถึงทิศของแสงอาทิตย์	แปลน	ได้ (ข้อแนะนำ)

²⁴⁵ Sarah Rossbach, Interior Design with Feng Shui, 91.

ตารางที่ 19 รายละเอียดข้อกำหนดของฮวงจุ้ยหลายสำนักประเด็นองค์ประกอบของบ้าน (ต่อ)

องค์ประกอบของบ้าน				
ข้อ	นิยามหลักการฮวงจุ้ย	การวิเคราะห์ของซินแส	เครื่องมือ	อธิบายเชิงกายภาพ
5	กรอบหน้าต่างด้านบน ควรอยู่สูงกว่าผู้ที่อยู่อาศัยคนที่สูงที่สุดในบ้าน ทำให้ศีรษะของผู้ที่อยู่อาศัยลดต่ำลงกดขี่ที่เข้าบ้านเอาไว้ทำให้มองการณ์ไกลและโอกาสต่างๆของผู้ที่อยู่อาศัยพลอยหายไป²⁴⁶	ขนาดมาตรฐานอยู่ที่ 2 ม. ขึ้นไป	แปลน	ได้
บันได				
1	บันไดตรงกับประตูหน้าบ้าน ไม่เหมาะสมกับบ้านอยู่อาศัยแต่เหมาะสมกับบ้านประเภททำธุรกิจ โรงแรม ภัตตาคาร หรือห้าง บันไดจะปล่อยให้ศีรษะและเงินทองไหลออก²⁴⁷	ไม่วางตำแหน่งบันไดตรงกับประตูหน้าบ้าน	แปลน	ได้ (ภาพ)
2	ตำแหน่งบันไดขึ้นอยู่กับทางเข้าเป็นหลัก ถ้าประตูอยู่ทางซ้าย บันไดจะอยู่ทางขวา ถ้าประตูอยู่ทางขวา บันไดจะอยู่ทางซ้าย ถ้าประตูอยู่ทางตรงกลาง บันไดจะอยู่ทางขวาหรือซ้ายก็ได้²⁴⁸	ตำแหน่งบันไดขึ้นอยู่กับทางเข้าเป็นหลัก	แปลน	ได้
3	ตำแหน่งบันไดที่ดีในบ้านมี 3 ตำแหน่ง²⁴⁹	-การเรียกซ้ายขวานั้นเรียกอยู่ในบ้านแล้วหัน	แปลน	ได้

²⁴⁶ เรื่องเดียวกัน

²⁴⁷ เรื่องเดียวกัน

²⁴⁸ Sarah Rossbach, Interior Design with Feng Shui, 95.

²⁴⁹ บัวแก้ว ไชยหลวงผา, ฮวงจุ้ย : ศาสตร์และศิลป์ว่าด้วยที่อยู่อาศัย, 120.

ตารางที่ 19 รายละเอียดข้อกำหนดของฮวงจุ้ยหลายสำนักประเด็นองค์ประกอบของบ้าน (ต่อ)

องค์ประกอบของบ้าน				
ข้อ	นิยามหลักการฮวงจุ้ย	การวิเคราะห์ของซินแส	เครื่องมือ	อธิบายเชิงกายภาพ
	<u>ด้านหน้าบ้าน</u> (ห้ามตรงกับประตูใหญ่) อยู่ใกล้กับทางเข้า เมื่อเข้าบ้านก็ขึ้นบันไดได้เลย ทำให้สะดวกสบายมาก สามารถวางบันไดได้ทั้งบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ <u>ด้านข้าง</u> (ตามหลักเสือขาวมังกรเขียว) ด้านซ้ายคือมังกรเขียวต้องเคลื่อนไหวหรือเพศชาย มังกรเป็นสัญลักษณ์ของโชคลาภ บันไดคือทางเข้าออกหรือทางขึ้นลง เกี่ยวพันอย่างมากกับชะตาบ้านและชีวิตคน <u>ด้านหลัง</u> (ตำแหน่งดิน) โดยวางที่ตำแหน่งซ้ายหรือขวาก็ได้เหมาะสำหรับตึกแถว ทาวน์เฮาส์	หน้าไปทางหน้า - ตำแหน่งบันไดอยู่ส่วนหน้าบ้านห้ามตรงทางเข้า - ตำแหน่งบันไดด้านข้างให้ไว้ทางซ้าย (มังกร)		
4	ตำแหน่งบันไดไม่ควรจะให้มองจากนอกบ้านแล้วเห็นตัวบันไดอย่างชัดเจน²⁵⁰ ไม่ควรเป็นจุดเด่นควรวางในตำแหน่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้จากบริเวณทางเข้า การที่คนในบ้านมีความเคลื่อนไหวอะไร คนภายนอกย่อมรู้หรืออีกนัยหนึ่งไม่สามารถเก็บความลับได้ ลักษณะ	- บันไดไม่ควรจะให้มองจากนอกบ้านแล้วเห็นตัวบันไดอย่างชัดเจนต้องไม่เป็นจุดเด่น	แปลน	ได้

²⁵⁰ หลี่เหวี่ยนและคณะ, ฮวงจุ้ยฉบับสมบูรณ์ : การออกแบบฮวงจุ้ยบ้านและสำนักงานเพื่อความสำเร็จทางธุรกิจ, 108.

ตารางที่ 19 รายละเอียดข้อกำหนดของฮวงจุ้ยหลายสำนักประเด็นองค์ประกอบของบ้าน (ต่อ)

องค์ประกอบของบ้าน				
ข้อ	นิยามหลักการฮวงจุ้ย	การวิเคราะห์ของซินแส	เครื่องมือ	อธิบายเชิงกายภาพ
	เช่นนี้ทำให้บ้านมีเรื่องลักษณะน้อยอยู่เป็นประจำ			
5	ตำแหน่งบันไดไม่ไว้กลางบ้าน ²⁵¹ จุดศูนย์กลางของบ้านเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุด ถ้าสร้างบันไดไว้ตรงจุดนี้จะทำให้ส่วนต่างๆ ของแยกออกจากกัน ทำลายความรู้สึกร่วมของคนในบ้านเป็นผลให้ความสัมพันธ์จิตจาง อาจถึงกับสร้างความแตกแยกได้ มีผลให้ผู้อยู่อาศัยเป็นโรคหัวใจหรือมีปัญหาทางการแพทย์อื่นๆ ภายในเวลา 2-3 ปี	ตำแหน่งบันไดไม่ไว้กลางบ้าน	แปลน	ได้
6	ห้ามวางบันไดไว้ทิศเหนือและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ²⁵² <u>ทิศเหนือ</u> เป็นทิศศักดิ์สิทธิ์คนจีนโบราณเชื่อว่าเทพเจ้าอยู่ทิศเหนือและข่าวหรือคำแนะนำจะมาจากทิศเหนือ โดยเฉพาะสำหรับนักเดินทางที่มองไปยังดาวเพื่อให้เป็นเครื่องนำทาง บันไดที่อยู่ทางทิศเหนือส่งผลให้เกิดส่วนกลางขึ้นที่ทิศเหนือ ซึ่งเป็นผลต่อความสามัคคีของครอบครัวเพราะจะทำให้คนในปกครองไม่เชื่อฟังและสูญเสีย	ห้ามวางบันไดไว้ในทิศเหนือและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ	แปลน	ได้

²⁵¹ เรื่องเดียวกัน, 97.

²⁵² Sarah Rossbach, Interior Design with Feng Shui, 110.

ตารางที่ 19 รายละเอียดข้อกำหนดของสวงจ้อยหลายสำนักระเด็นองค์ประกอบของบ้าน (ต่อ)

องค์ประกอบของบ้าน				
ข้อ	นิยามหลักการสวงจ้อย	การวิเคราะห์ของซินแส	เครื่องมือ	อธิบายเชิงกายภาพ
	โชคลาภ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เกี่ยวพันกับสิทธิอำนาจ บ้านใดที่อยู่ในตำแหน่งนี้จะทำให้ส่วนของบ้านนี้กลวง เช่นเดียวกับทิศเหนือ			
7	บันไดห้ามสร้างไว้นอกบ้าน ²⁵³ บันไดเป็นสภาพที่เคลื่อนไหว (หยาง) ในสภาพที่ลาดเอียงซึ่งก่อให้เกิดกระแสที่เคลื่อนไหวที่รุนแรง ข้อเสียคือ เรื่องความปลอดภัยในทรัพย์สิน จิตรสามารถมองเห็นช่องทางเข้าบ้านได้ทั้งชั้นบนและล่าง ผลเสียในเชิงจิตวิทยา จะทำให้ความสัมพันธ์ของคนในบ้านลดน้อยถอยลงเพราะคนที่อยู่ด้านล่างจะเดินขึ้นไปชั้นบนเลยโดยไม่ต้องผ่านชั้นล่าง ความสัมพันธ์แบบต่างคนต่างอยู่	ห้ามมีบันไดไว้นอกบ้าน	แปลน	ได้
8	บันไดควรกว้าง สว่าง เพดานไม่ต่ำจนเกินไปและไม่ชัน ²⁵⁴ นอกจากจะทำความลำบากให้แก่ผู้ที่ขึ้นลงบันไดแล้ว บันไดที่มีมืดและแคบ ซึ่ง	บันไดควรกว้าง สว่าง เพดานไม่ต่ำ ลูกตั้งลูกนอนได้สัดส่วน	แปลน	ได้ (ข้อแนะนำ)

²⁵³ หลี่เหลียนและคณะ, **สวงจ้อยฉบับสมบูรณ์ : การออกแบบสวงจ้อยห้องส่วนร่วม**, 87 - 92.

²⁵⁴ เรื่องเดียวกัน, 97.

ตารางที่ 19 รายละเอียดข้อกำหนดของสวญ้อยหลายสำนักระเด็นองค์ประกอบของบ้าน (ต่อ)

องค์ประกอบของบ้าน				
ข้อ	นิยามหลักการสวญ้อย	การวิเคราะห์ของซินแส	เครื่องมือ	อธิบายเชิงกายภาพ
	ถูกปิดกัน			
9	บันไดที่ทอดตรงขึ้นมาสู่ห้องนอนใหญ่²⁵⁵ การไหลเวียนของชีบริเวณหน้าห้องที่ก่อสภาพไม่สมดุล ซึ่งจะรุนแรงและเป็นภัยได้ ยิ่งประตูใกล้บันไดมากเท่าไรก็ยิ่งมีผลกระทบมากขึ้นเท่านั้นเหตุผลทางรูปธรรมที่เห็นได้ชัด คือเรื่องความปลอดภัย โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการตกบันได ยกเว้นถ้าระยะห่างระหว่างประตูกับบันไดมาก	ห้ามมีบันไดที่ทอดตรงขึ้นมาสู่ห้องนอนใหญ่	แปลน	ได้ (ข้อแนะนำ)
10	ห้องที่อยู่ใต้บันได²⁵⁶ ใต้บันไดไม่ควรนำมาทำเป็นห้องหลัก เช่น ห้องนอนถือว่าเป็นตำแหน่งที่อับโชค ควรทำเป็นห้องเก็บของหรือห้องส้วมจะดีกว่า บันไดเปรียบเป็นมังกรต้องคู่กับน้ำจึงจะเป็นมังกรที่แข็งแกร่ง สามารถถ่ายทอดพลังได้สมบูรณ์ ส่งผลให้คนในบ้านนี้มีสุขภาพแข็งแรง นอกจากนี้แล้วยังอาจทำเป็นห้องเก็บของหรือที่วางรองเท้า	ห้องที่อยู่ใต้บันไดควรเป็นห้องที่ไม่สำคัญ เช่น ห้องเก็บของ ห้องน้ำ	แปลน	ได้

²⁵⁵ มาโนช ประภาชนนท์, สวญ้อยการสร้างบ้านต่อเติมบ้าน), 48.

²⁵⁶ เรื่องเดียวกัน, 49.

ตารางที่ 19 รายละเอียดข้อกำหนดของสวงจ้ยหลายสำนักระเด็นองค์ประกอบของบ้าน (ต่อ)

องค์ประกอบของบ้าน				
ข้อ	นิยามหลักการสวงจ้ย	การวิเคราะห์ของชินแส	เครื่องมือ	อธิบายเชิงกายภาพ
11	บันไดต้องมีลูกตั้ง ²⁵⁷ ชั้นบันไดควรจะมีมั่นคงแข็งแรงและไม่มีรอยโหว่เพราะจะทำให้เงินทองรั่วไหลออกไป ซึ่งสามารถเด็ดลอดไปได้และไม่ไหลเวียนขึ้นด้านบ้าน	บันไดต้องมีลูกตั้ง	แปลน	ได้ (ข้อแนะนำ)
12	บันไดวน ²⁵⁸ สำนักปักษ-หลอชู สวงจ้ยหมวกดำและหลี่เหลียน กล่าวว่า บันไดวนดูคล้ายคลึงกับส่วานโดยเฉพาะถ้าอยู่ในตำแหน่งแห่งความมั่งคั่ง เพราะจะทะลวงความมั่งคั่งให้หมดสิ้นไปจากบ้าน สำนักหลี่เหลียนซุน กล่าวว่าบันไดที่วนเป็นวงกลมหมายถึง ความสมบูรณ์พร้อมพิจารณาในแง่ของการออกแบบก็จะเป็นการประหยัดเนื้อที่และยังไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแง่โชคดีหรือโชคร้าย	เกิดความขัดแย้งจากการตีความไม่สามารถสรุปได้	แปลน	ได้ (ข้อแนะนำ)
13	บันไดโค้ง ²⁵⁹ ดูสง่างามเป็นบันไดที่ดีที่สุด หมุนวนอย่างนุ่มนวลขึ้นไปด้านบน	ต้องเป็นบ้านขนาดใหญ่เท่านั้น	แปลน	ได้ (ข้อแนะนำ)
14	จำนวนชั้นบันไดจากล่างสุดถึงชั้น	เกิดความขัดแย้งในวิธีนับ	แปลน	ได้

²⁵⁷ เรื่องเดียวกัน, 57.

²⁵⁸ หลี่เหลียนและคณะ, สวงจ้ยฉบับสมบูรณ์ : การออกแบบสวงจ้ยห้องส่วนร่วม, 90-91.

²⁵⁹ เรื่องเดียวกัน.

ตารางที่ 19 รายละเอียดข้อกำหนดของฮวงจุ้ยหลายสำนักประเด็นองค์ประกอบของบ้าน (ต่อ)

องค์ประกอบของบ้าน				
ข้อ	นิยามหลักการฮวงจุ้ย	การวิเคราะห์ของซินแส	เครื่องมือ	อธิบายเชิงกายภาพ
	บนสุดเป็นเลขคี่²⁶⁰ เลขคู่หมายถึงคนตาย ควรสร้างให้ลงเลขคี่ อาทิ 3,7,9,11 ยกเว้นเลข 5 ซึ่งมีความหมายถึง 5 ญาติ ซึ่งถือว่าไม่ดี สอดคล้องกับคติความเชื่อเรื่องการสร้างบ้านตามประเพณีไทยโบราณ <u>วิธีนับชั้นบันได</u> มีหลายวิธี - นับ 1 ที่ก้าวแรก ไม่นับพื้นล่างชานพักและพื้นชั้น 2 - นับชานพักและพื้นด้วย - นับส่วนที่เป็นช่องว่างระหว่างบันได - นับโดยก้าวเท้าไหนขึ้นก่อนก็ให้ไปจบเท่านั้นบนชั้นสอง เช่น ก้าวเท้าซ้ายขึ้นก่อน เท้าที่เหยียบพื้นชั้นสองก็ต้องเป็นเท้าซ้าย	ชั้นบันได		(ข้อแนะนำ)
15	บันไดลักษณะขึ้นไปทางตรงและแยกออกไปตามระเบียบซ้ายขวา²⁶¹ เป็นการสร้างความสมดุลของบันได แต่ไม่เหมาะกับบ้านพักอาศัย เพราะจะส่งผลเสียถึงสุขภาพและฐานะเงินทอง ควรจะสร้างในอาคารที่ทำธุรกิจจึง	ไม่เหมาะกับบ้าน	แปลน	ได้ (ข้อแนะนำ)

²⁶⁰ Sarah Rossbach, Interior Design with Feng Shui, 110. ; Lillian Too, The Complete Illustrated Guide to Feng Shui for Home, 129.

²⁶¹ Lillian Too, Complete Illustrated Guide to Feng Shui for Home, 128.

ตารางที่ 19 รายละเอียดข้อกำหนดของฮวงจุ้ยหลายสำนักประเด็นองค์ประกอบของบ้าน (ต่อ)

องค์ประกอบของบ้าน				
ข้อ	นิยามหลักการฮวงจุ้ย	การวิเคราะห์ของซินแส	เครื่องมือ	อธิบายเชิงกายภาพ
	เหมาะสมกว่า			
16	บ้านอาศัยขนาดกลางและเล็กควรมีบันไดเพียงอันเดียว ²⁶² บ้านหลังหนึ่งเปรียบเสมือนเมืองๆหนึ่ง การมีบันไดหลายอันเปรียบเสมือนการมีเมืองเดียวแต่มีการปกครองหลายอย่างซึ่งจะสร้างความวุ่นวายหรือสมาชิกในบ้านจะแบ่งพวก	บ้านอาศัยขนาดกลางและเล็กควรมีบันไดเพียงอันเดียว	แปลน	ได้ (ข้อแนะนำ)
17	ขนาดกว้างของบันไดควรจะสมมูลกับขนาดของตัวบ้านคือประมาณ 1 ใน 3 ²⁶³ เช่น ถ้าบ้านกว้าง 3 เมตร บันไดควรมีขนาดกว้าง 100 ซม. เคล็ดฮวงจุ้ยบอกว่าบันไดที่ดีควรมีตัวเลข 105 ซม. หรือ 126 ซม.	ขนาดกว้างของบันไดควรจะสมมูลกับขนาดของตัวบ้านคือประมาณ 1 ใน 3	แปลน	ได้ (ข้อแนะนำ)
พื้น				
1	พื้นที่มีหลายระดับ ²⁶⁴ พื้นต้องเรียบไม่ขรุขระเป็นคลื่นขึ้นบันได <u>บ้านที่มีหลายระดับ</u> ผู้อาศัยจะมี	- ในชั้นหนึ่งไม่ควรมีหลายระดับ - บ้านที่มีพื้นเรียบสองชั้นจะดีที่สุด	แปลน รูปตัด	ได้

²⁶² Evelyn Lip, Feng Shui for Home, 54.

²⁶³ Ibid, 55.

²⁶⁴ Kirsten Lagatree, Feng Shui Arranging your home to change your life,

ตารางที่ 19 รายละเอียดข้อกำหนดของสรวงจ้อยหลายสำนักประเด็นองค์ประกอบของบ้าน (ต่อ)

องค์ประกอบของบ้าน				
ข้อ	นิยามหลักการสรวงจ้อย	การวิเคราะห์ของซินแส	เครื่องมือ	อธิบายเชิงกายภาพ
	ประสบการณ์ที่ขึ้นๆ ลงๆ หลายครั้ง ชีวิตอาภรณ์และธุรกิจจะผันแปรต้องต่อสู้กับความยากลำบากอยู่ในกฎเกณฑ์เดียวกับบันไดนั้นคือ ระดับต่างๆ ยิ่งกว้างขวางก็ยิ่งดี เพราะทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยเกิดความปลอดภัยและมั่นคงมากกว่า <u>บ้านที่มีพื้นที่เรียบสองชั้นจะดีที่สุด</u> ในกรณีพื้นที่ต่างระดับ ระดับพื้นที่บริเวณที่รับประทานอาหารควรสูงกว่าหรือเท่ากับระดับพื้นที่บริเวณรับเพื่อให้ชีของคนที่พักอาศัยสูงกว่าชีของแขกที่มาเยือน นอกจากนี้ยังไม่ควรให้ห้องนอน ห้องครัวและห้องหนังสืออยู่ต่ำกว่าระดับพื้นด้วยเหตุผลเดียวกัน <u>บ้านสูง</u> เปรียบเสมือนปลุกบ้านต้องมีที่พึ่งพิงและไม่ควรเล่นระดับเกิน 3 ระดับ เพราะทั้งสามระดับนี้คือ ฟ้า คน ดินมากกว่านี้จะเป็นชั้นของนรกที่เป็นที่อยู่อาศัยของภูตผีปีศาจ	- พื้นที่ต่างระดับบริเวณทานอาหารต้องสูงกว่าระดับพื้นที่บริเวณรับแขก - บ้านที่เล่นระดับที่ควรให้ด้านหน้าต่ำไล่ระดับไปหลัง - บ้านสูงไม่ควรเล่นระดับเกิน 3 ระดับ		
2	ห้องที่มีหลายระดับ²⁶⁵ การลดหลั่นจากระดับหนึ่งไปสู่อีก	ถ้าในห้องถูกแบ่งออกเป็นหลายระดับ ควรตั้งไว้	แปลนรูปตัด	ได้

²⁶⁵ มาโนช ประภาษานนท์, ไขปริศนาสรวงจ้อยตามหลักเหตุและผล, 97.

ตารางที่ 19 รายละเอียดข้อกำหนดของสวงจ้อยหลายสำนักระเด็นองค์ประกอบของบ้าน (ต่อ)

องค์ประกอบของบ้าน				
ข้อ	นิยามหลักการสวงจ้อย	การวิเคราะห์ของชินแส	เครื่องมือ	อธิบายเชิงกายภาพ
	ระดับหนึ่ง ถ้าหากชั้นห้งมากกว่าหนึ่งชั้นแล้วอาจเป็นผลร้ายต่อสุขภาพ อาชีพของผู้ที่อาศัยได้ วิธีที่ดีที่สุดคือทำชั้นให้กว้างและนำต้นไม้มาตั้งข้างๆ	ในระดับบนสุดแต่ต้องไม่ให้อยู่ในมุมที่อึดอัดคับแคบมากเกินไป		
3	ระดับพื้นห้องครัวกับห้องน้ำจะต้องต่ำกว่าพื้นบ้าน ²⁶⁶ ห้องครัว ต้องทำความสะอาดบ่อย การทำพื้นให้ต่ำกว่าพื้นบ้านเพื่อการทำความสะดวกพื้นครัว ไม่กระทบกับพื้นบ้านนั่นเอง ห้องน้ำ ใช้เป็นที่อาบน้ำต้องทำความสะอาดบ่อย พื้นห้องจึงต่ำกว่าพื้นบ้าน	พื้นห้องครัวกับห้องน้ำจะต้องต่ำกว่าพื้นบ้าน	แปลนรูปตัว	ได้
4	ระดับพื้นที่เหมาะสม ²⁶⁷ ให้กระแส้ไหลลื่นไม่สะดุด ไม่ติดขัด เดินเหินสะดวกเหมาะแก่การใช้งานภายในบ้าน ความต่างของระดับไม่ควรเกิน 15 ซม. หรือประมาณหนึ่งก้าวของการเดินปกติ ระดับที่ความต่างน้อยเกินไป เช่น 5	ความต่างระดับไม่ควรเกิน 15 ซม.หรือประมาณ 1 ก้าวของการเดินปกติ	แปลน	ได้

²⁶⁶ เรืองเดียวกัน, 87.

²⁶⁷ เรืองเดียวกัน, 88-90.

ตารางที่ 19 รายละเอียดข้อกำหนดของฮวงจุ้ยหลายสำนักประเด็นองค์ประกอบของบ้าน (ต่อ)

องค์ประกอบของบ้าน				
ข้อ	นิยามหลักการฮวงจุ้ย	การวิเคราะห์ของซินแส	เครื่องมือ	อธิบายเชิงกายภาพ
	ชม.อาจทำให้คนเดินสะดุดง่าย เพราะมองเห็นแล้วแทบไม่แตกต่างกัน ระดับที่ความต่างที่มากเกินไปก็ทำให้เกิดการเดินไม่ได้จังหวะในการก้าวขา คนเดินต้องค่อยๆ ระวังในการก้าว ทำให้เดินไม่สะดวก			
5	ห้องใต้ดิน ²⁶⁸ ห้องใต้ดินถือเป็นส่วนกลาง ถ้าห้องใต้ดินอยู่กลางบ้านทำให้ครอบครัวแตกความสามัคคีเพราะ ทำให้ศูนย์กลางบ้านกลวง	ห้ามมีห้องใต้ดินอยู่ตำแหน่งกลางบ้าน	แปลน	ได้
ระเบียงบ้าน				
1	ขนาดของระเบียงบ้าน ²⁶⁹ อย่าทำระเบียงที่ยื่นออกมาจากตัวบ้านเกินกว่าครึ่งหนึ่งของตัวบ้าน ทำให้บ้านเสียสมดุล สามีภรรยาที่อาศัยอยู่มักจะมีปากเสียงกันอยู่เป็นประจำ ควรมีขนาดและสัดส่วนที่เหมาะสมกับตัวบ้าน	ห้ามมีระเบียงยื่นออกมาจากตัวบ้านเกินกว่าครึ่งหนึ่งของตัวบ้าน	แปลน	ได้ (ข้อแนะนำ)
2	ระเบียงบ้านรับลม ²⁷⁰ ตำแหน่งที่ดี ควรอยู่ทางทิศใต้ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทิศตะวันตกเฉียง	-ตำแหน่งของระเบียงที่รับลมควรเลือกอยู่ทางทิศใต้ ตะวันออกเฉียงใต้	แปลน	ได้ (ข้อแนะนำ)

²⁶⁸ เรืองเดียวกัน, 92.

²⁶⁹ Gill Hale, your home : enhancing energies for home and, 152.

²⁷⁰ Lillian Too, 129.

ตารางที่ 19 รายละเอียดข้อกำหนดของฮวงจุ้ยหลายสำนักประเด็นองค์ประกอบของบ้าน (ต่อ)

องค์ประกอบของบ้าน				
ข้อ	นิยามหลักการฮวงจุ้ย	การวิเคราะห์ของซินแส	เครื่องมือ	อธิบายเชิงกายภาพ
	ได้ เพราะเป็นทิศที่ให้ประโยชน์เรื่องรับลมโดยเฉพาะ <u>การมีระเบียงรับลมย่อมดีกว่าหน้าต่างที่รับลม</u> เพราะจะมีช่องทางลมที่ใหญ่กว่า โดยเฉพาะระเบียงที่อยู่ชั้นบนจะทำให้อากาศบริเวณชั้นบนมีการไหลเวียนที่ดี เพราะลมจะวิ่งผ่านระเบียง กระจายไปทั่วชั้นบนปรับความสมดุลในเรื่องอากาศเป็นอย่างดี	ตะวันตกเฉียงใต้ -มีระเบียงรับลมย่อมดีกว่าหน้าต่างที่รับลม		
3	ระเบียงบ้านที่ไม่ได้ใช้ ²⁷¹ ระเบียงบ้านที่ไม่ได้ออกไปใช้ ปล่อยทิ้งไว้ให้เสื่อมโทรม ตะไคร้ขึ้นเขียวเพาะเป็นเชื้อราเกาะผนังปูนจนดำ พื้นระเบียงเต็มไปด้วยฝุ่นไม่ออกไปทำความสะอาด ระเบียงเป็นที่รับน้ำฝน อาจเกิดท่อระบายน้ำอุดตันและรับแสงแดดโดยเฉพาะระเบียงที่เป็นพื้นปูน เมื่อแสงแดดตกกระทบบจะเก็บความร้อนเอาไว้แล้วคลายความร้อนออกมาถึงไม่มากก็จะมีผลกระทบต่อกันในห้องได้ ยกเว้นระเบียงจะได้มีการจัดแต่งให้มีต้นไม้เพื่อลดแสงแดด	ระเบียงควรถูกใช้งานไม่ควรปล่อยทิ้ง	แปลน	ได้ได้ (ข้อแนะนำ)

²⁷¹ มาโนช ประภาษานนท์, ไขปริศนาฮวงจุ้ยตามหลักเหตุและผล, 98.

ตารางที่ 19 รายละเอียดข้อกำหนดของสวงจ้ยหลายสำนักระเด็นองค์ประกอบของบ้าน (ต่อ)

องค์ประกอบของบ้าน				
ข้อ	นิยามหลักการสวงจ้ย	การวิเคราะห์ของชินแส	เครื่องมือ	อธิบายเชิงกายภาพ
คานและจันทัน				
1	คานและจันทันที่อยู่เหนือคิระระ²⁷² <u>ห้องนอน</u> ตำแหน่งคานที่อยู่เหนือเตียงนอน - บริเวณคิระระ ทำให้ผู้ที่อาศัยปวดคิระระ - บริเวณท้อง ทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยเป็นโรคแผลในกระเพาะและโรคลำไส้ - บริเวณเท้า ทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยเกิดอาการเข่าอ่อนแรงเป็นครั้งคราวอาจเกิดปัญหาทำอะไรไม่สะดวกเท่าที่ควร <u>ห้องครัวและห้องรับประทานอาหาร</u> บริเวณเหนือเตาหรือโต๊ะรับประทานอาหาร ทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยเกิดสูญเสียทางการเงินโดยเฉพาะเงินที่ให้คนอื่นยืมไปจะไม่ได้คืน <u>ห้องทำงาน</u> เหนือโต๊ะทำงานทำให้ผู้อยู่อาศัยเกิดอาการอ่อนเปลี้ยเพลียแรง ความคิดสร้างสรรค์อุดตัน <u>ทางเดิน</u> บริเวณที่จำกัดคับแคบ เช่น ห้องโถงหรือทางเดินยาวหน้าห้องจะดักซี่ที่ตีหรือโซคเอาไว้เท่ากับแทรกแซงการไหลเวียนของชีตตลอดทั่วทั้งบ้าน <u>เจ้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์</u> ที่ดูแลคุ้มครอง	ห้ามวางตำแหน่งที่สำคัญต่างๆอยู่ใต้คาน	แปลน	ได้ (คำแนะนำ)

²⁷² เรื่องเดียวกัน, 60-62.

ตารางที่ 19 รายละเอียดข้อกำหนดของฮวงจุ้ยหลายสำนักประเด็นองค์ประกอบของบ้าน (ต่อ)

องค์ประกอบของบ้าน				
ข้อ	นิยามหลักการฮวงจุ้ย	การวิเคราะห์ของซินแส	เครื่องมือ	อธิบายเชิงกายภาพ
	สมาชิกในบ้าน ถ้าตั้งอยู่ใต้คานจะทำให้ต้องรับภาระหนักตามไปด้วยและจะส่งผลกระทบมาสู่สมาชิกภายในบ้านให้มีแต่เรื่องยุ่งยากใจตลอดเวลา <u>การแก้ไข</u> 1. ย้ายเตียงนอน โต๊ะ หรือเตาออกจากใต้คาน 2. ช่มคุณสมบัติของคาน ทำให้ซี่แทรกผ่านด้านล่างเชิงสัญลักษณ์โดยแขวนขลุ่ยไม้ไผ่ที่ผูกกับสีแดงเอาไว้สองเลาในลักษณะทำให้เกิดเครื่องหมายปากกักับคานเป็นการลอกเลียนเอาสัญลักษณ์ที่เป็นมงคล 3. ระบายสีแดงตลอดแนวคาน 4. ให้ติดฝ้าเพดานที่ทำด้วยวัสดุที่โปร่งใสและติดดวงไฟไว้เหนือศีรษะเพื่อให้ซี่หมุนเวียนอย่างราบรื่น			
2	การวางคานเป็นเลขคี่²⁷³ ควรจะวางคานเป็นเลขคี่ หากเป็นเลขคี่ หากเป็นเลขคู่จะทำให้เกิดสิ่งไม่ดีต่างๆ นาน และมีวิญญาณร้ายแอบเข้ามาสิง <u>วิธีแก้ไข</u> บ้านที่มองเห็นคานให้ตีฝ้า	- คานควรเป็นเลขคี่ - มีฝ้าเพดาน	แปลน	ได้ (ข้อแนะนำ)

²⁷³ เรื่องเดียวกัน, 65.

ตารางที่ 19 รายละเอียดข้อกำหนดของสรวงจ้อยหลายสำนักประเด็นองค์ประกอบของบ้าน (ต่อ)

องค์ประกอบของบ้าน				
ข้อ	นิยามหลักการสรวงจ้อย	การวิเคราะห์ของซินแส	เครื่องมือ	อธิบายเชิงกายภาพ
	เพดานปิดคาน			
กำแพงและเพดาน				
1	กำแพง²⁷⁴ เปรียบเสมือนกับเกราะคุ้มกันที่จะคอยป้องกันอันตรายต่างๆ จากภายนอกให้แก่ผู้ที่อยู่อาศัยและยังก่อให้เกิดความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย ผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านควรจะนั่งหันหลังพิงกำแพงเพื่อที่จะสามารถมองเห็นภาพต่างๆ ภายในห้องได้อย่างชัดเจน	คำแนะนำตำแหน่งที่ดีสำหรับผู้อาศัยอยู่ควรจะนั่งหันหลังบังพิงกำแพงในการทำกิจกรรมต่างๆ	แปลน	ได้ (ข้อแนะนำ)
2	เพดาน²⁷⁵ เพดานเฉียงจะก่อให้เกิดแรงกดดันที่แตกต่างกันต่อที่วางข้างใต้ ส่วนที่ต่ำกว่าจะส่งแรงกดดันมากกว่าส่วนที่สูง เพดานควรสูงอย่างสง่างามและสว่างไสว เพดานที่มีพื้นที่จำกัดคับแคบจะทำให้ชีของผู้อยู่อาศัยอ่อนกำลังลงทำให้เกิดความรู้สึกหดหู่ซึมเศร้า ห่อเหี่ยว ท้อแท้และมักปวดศีรษะ เพดานห้องที่ต่ำกว่า 8 ฟุต นั้นบ้านคนอเมริกันถือว่าต่ำไป	เพดานไม่ควรต่ำกว่า 2.40 เมตร	รูปตัดรูปด้าน	ได้ (ข้อแนะนำ)

²⁷⁴ มาโนช ประภาษานนท์, เคล็ดลับการตกแต่งภายในตามหลักสรวงจ้อย, 23.

²⁷⁵ เรื่องเดียวกัน, 27-29.

ตารางที่ 19 รายละเอียดข้อกำหนดของฮวงจุ้ยหลายสำนักประเด็นองค์ประกอบของบ้าน (ต่อ)

องค์ประกอบของบ้าน				
ข้อ	นิยามหลักการฮวงจุ้ย	การวิเคราะห์ของซินแส	เครื่องมือ	อธิบายเชิงกายภาพ
เหลี่ยมเสาดรุม				
1	เหลี่ยมเสาดรุมที่ยื่นออกมา²⁷⁶ เป็นโครงสร้างที่ไม่ดีเพราะคล้ายคลึงกับมีดแหลมหรือนิ้วที่ชี้มายังผู้ที่อยู่อาศัยอย่างกล่าวโทษ คุกคาม และเป็นอันตรายต่อผู้ที่อยู่อาศัย <u>การแก้ไข</u> 1.แขวนกระจกเงาที่ด้านหนึ่งของเหลี่ยมเสาหรือทั้งสองด้านเพื่อลบเหลี่ยม 2.ปลูกไม้เถาไม้เลื้อยปกคลุมขอบคม 3.แขวนคริสต์บอลไว้ข้างหน้า	ห้ามให้ผนังเป็นสันมุม	แปดน	ได้ (ข้อแนะนำ)
2	เสากลมดีกว่าเสาเหลี่ยม²⁷⁷ ปล่อยให้สี่เหลี่ยมเวียนรอบตัวเสาอย่างราบเรียบ เสาเหลี่ยมจะขัดขวางชีและยังมีขอบคมที่ชี้มายังผู้ที่อาศัยอย่างคุกคามอีกด้วย <u>การแก้ไข</u> 1.ติดกระจกเงาไว้ที่เสาเหลี่ยมทั้งสี่ด้านเพื่อช่วยเกื้อหนุนชีให้ไหลเวียนต้องแน่ใจว่าปิดเสาอย่างมิดชิด 2.แขวนเถาไม้เลื้อยที่มุมเสาทั้งสี่เพื่อลบ	เสาคควรเป็นเสากลม	แปดน	ได้

²⁷⁶ มาโนช ประภาษานนท์, ฮวงจุ้ยการสร้างบ้านต่อเติมบ้าน, 48.

²⁷⁷ เรืองเดียวกัน, 49.

ตารางที่ 19 รายละเอียดข้อกำหนดของสวงจ้ยหลายสำนักระเด็นองค์ประกอบของบ้าน (ต่อ)

องค์ประกอบของบ้าน				
ข้อ	นิยามหลักการสวงจ้ย	การวิเคราะห์ของซินแส	เครื่องมือ	อธิบายเชิงกายภาพ
	ขอบคม			
3	ห้ามมีเสาลอยกลางบ้าน²⁷⁸ จะต้องอยู่ตำแหน่งกลางบ้านไม่ใช่เสาลอยที่อยู่มุมไหนของบ้านก็ได้ ซึ่งบ้านที่มีเสาลอยอยู่กลางบ้านพอดีค่อนข้างยาก ส่วนใหญ่เกิดจากการขยายบ้านไปกรณีที่พักบ่อยคืออาคารพาณิชย์ที่เดิมมีห้องแถวเดียว เมื่อขยายออกเป็นสองห้อง ทบกำแพงทะเลเป็นห้องเดียวกัน เสากลางระหว่างห้องลอยเด่นขึ้นกลางห้อง กลางบ้านถือเป็นตำแหน่งหัวใจของบ้าน เช่นเดียวกับของคน การมีเสาลอยก็เท่ากับปักเสาเข้ากลางหัวใจจะส่งผลกระทบต่อเจ้าของบ้าน <u>วิธีแก้ไข</u> คือหาตู้หรือโต๊ะมาตั้งแนบกับเสากลางบ้านเพื่อไม่ให้เสาลอย หากมองในเชิงหลักเชิงกายภาพ เสาที่ลอยกลางบ้านจะเป็นตัวขวางทางเดินภายใน การจัดวางของภายในทำได้ยาก ไม่ลงตัวหรือจัดแล้วดูไม่สวยงาม โดยเฉพาะบ้านที่มีขนาดเล็กจะเห็นผลกระทบที่ชัดเจนกว่าบ้านที่มีขนาด	ห้ามมีเสาลอยกลางบ้าน	แปลน	ได้

²⁷⁸ เรื่องเดียวกัน, 50-51.

ตารางที่ 19 รายละเอียดข้อกำหนดของสวงจ้อยหลายสำนักระเด็นองค์ประกอบของบ้าน (ต่อ)

องค์ประกอบของบ้าน				
ข้อ	นิยามหลักการสวงจ้อย	การวิเคราะห์ของซินแส	เครื่องมือ	อธิบายเชิงกายภาพ
	ใหญ่			
ความเฉียงเอียง				
1	ความเอียงของคาน ผนังหรือประตู²⁷⁹ เป็นलगบอกถึงอุบัติเหตุการแปลกๆ ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดหมาย การเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันอาจกลายเป็นความหายนะได้ ถ้าเป็นประตูที่เปิดไปสู่ห้องนอนหรือห้องน้ำผู้ที่อยู่อาศัยจะเกิดเจ็บป่วยด้วยโรคที่ประหลาดไม่คาดคิดมาก่อน <u>การแก้ไข</u> 1.มีวิธีการแก้ไขที่จะถ่วงความสมดุลให้กลับสู่ปกติหรือให้กลับแสดงผลดีต่อตัวผู้ที่อาศัย สำหรับคานหรือเพดานที่เอียงให้แขวนม่านที่มีน้ำหนัก ม่านหรือติดคิ้วไม้เพื่อตัดส่วนที่เอียงหรือเฉียงให้กลายเป็นแนวตรงหรือทำให้เกิดแนวเฉียงเอียงเสริมขึ้นมาอีกด้านหนึ่งให้สมดุลกัน 2.แขวนคริสต์บอลไว้ทั้งสองฟากของประตูโดยให้ห่างจากประตูประมาณหนึ่งหลา สำหรับทางเดินยาวหน้าห้องที่มีลักษณะเอียงเอียง ให้แขวนคริสต์บอลไว้สามลูกตลอดความยาวของคาน	ห้าม -มีเพดานเอียงเอียง -ผนังที่เอียง -ประตูที่เอียงเป็นสี่เหลี่ยมคางหมู	แปลนรูปตัด	ได้

²⁷⁹ มาโนช ประภาษานนท์, สวงจ้อยการสร้างบ้านต่อเติมบ้าน, 49.

ตารางที่ 19 รายละเอียดข้อกำหนดของสวงจ้อยหลายสำนักระเด็นองค์ประกอบของบ้าน (ต่อ)

องค์ประกอบของบ้าน				
ข้อ	นิยามหลักการสวงจ้อย	การวิเคราะห์ของซินแส	เครื่องมือ	อธิบายเชิงกายภาพ
	ผนังในห้องเฉียงเฉียงทั้งด้าน การไหลเวียนของชีจะติดอยู่ในมุมที่น้อยกว่า 90 องศา ให้ติดดวงไฟหรือวางต้นไม้ในมุมที่แหลมเพื่อช่วยให้ชีไหลเวียน			
อื่นๆ				
1	ช่องแสงกลางบ้าน²⁸⁰ ช่องแสงเป็นตัวทำลายหัวใจของบ้าน ทำให้เจ้าของบ้านเป็นโรคหัวใจรั่ว แสงที่พุ่งจากหลังคาลงสู่พื้นล่างภายในบ้านจะก่อให้เกิดผลดี-ผลเสียได้ <u>ผลดี</u> จะทำให้บ้านดูโปร่งสว่าง ไม่มืดทึบ ซึ่งส่วนใหญ่จะเหมาะกับบ้านที่มีขนาดใหญ่เพราะบ้านใหญ่ ส่วนรับแสงบริเวณกลางบ้านจะมีน้อย การพึ่งพาแสงจากหน้าต่างอย่างเดียวคงไม่พอ <u>ผลเสีย</u> ถ้าบ้านที่มีขนาดเล็ก เช่น ทาวน์เฮาส์ ถ้ามีช่องแสงกลางบ้าน ตัวบ้านจะได้รับแสงมากเกินไป บ้านสะสมความร้อนเอาไว้ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนในบ้านได้ โดยเฉพาะในเวลากลางคืนบ้านจะคลายความร้อนออกมาทำให้อนอนหลับไม่สบายได้ อย่าทำหลังคาโปร่งแสงกลางบ้านที่มีขนาด	บ้านขนาดเล็ก เช่น ทาวน์เฮาส์ไม่ควรมีช่องแสงกลางบ้าน ถ้ามีไม่ควรมีขนาดเกินกว่า 1 ใน 5 ของพื้นที่ทั้งหมด	แปลน	ได้

²⁸⁰ เรืองเดียวกัน, 60.

ตารางที่ 19 รายละเอียดข้อกำหนดของสวงจ้ยหลายสำนักระเด็นองค์ประกอบของบ้าน (ต่อ)

องค์ประกอบของบ้าน				
ข้อ	นิยามหลักการสวงจ้ย	การวิเคราะห์ของซินแส	เครื่องมือ	อธิบายเชิงกายภาพ
	ใหญ่กว่า 1 ใน 5 ของพื้นที่หลังคาทั้งหมด			
2	น้ำดีเข้ามังกกรเขียว น้ำเสียออกมังกกรขาว²⁸¹ ให้น้ำไหลเข้าบ้านทางด้านซ้าย (มังกกร) เมื่อใช้สอยจนกลายเป็นน้ำเสีย ให้น้ำไหลออกทางด้านขวา(เสื่อ) เพราะตำแหน่งมังกกรในทางสวงจ้ย ถือเป็นตำแหน่งที่เปิดรับสิ่งดีๆ เข้าสู่บ้านและเป็นตำแหน่งที่ใหญ่กว่าตำแหน่งเสื่อ การใช้น้ำสมัยก่อน ไม่มีระบบท่อนเหมือนอย่างปัจจุบัน แต่จะใช้น้ำจากธรรมชาติ การเจาะร่อน้ำภายในบ้าน จะมองเห็นทั้งน้ำดีน้ำเสีย เพราะฉะนั้นการจัดระบบน้ำเข้าออกจึงมีความสำคัญมาก	ปัจจุบันน้ำจะผ่านระบบท่อนทั้งหมด ผลกระทบเรื่องกลิ่นหรือน้ำเน่า คนในบ้านไม่สามารถรู้ได้ ยกเว้นเกิดกรณีท่อนอุดตัน ท่อแต่งจึงจะมีผลกระทบ	แปลน สุขาภิบาล	ได้
3	งานระบบไฟฟ้า²⁸² แสงสว่างบ่งบอกถึงพลังจึงควรใส่ใจว่าควรจะวางในจุดใดของบ้านบ้าง ชีวิตเป็นหยางที่เคลื่อนไหวและนำโชคลาภมาสู่ตัวบ้าน การจัดระบบไฟฟ้า เช่น ไฟหน้าประตูรั้ว ไฟหน้าประตูบ้าน ไฟ	มีแสงสว่างในทุกจุดของบ้าน	แปลน	ได้

²⁸¹ มาโนช ประภาษานนท์, *ไขปริศนาสวงจ้ยตามหลักเหตุและผล*, 92.

²⁸² มาโนช ประภาษานนท์, *สวงจ้ยการสร้างบ้านต่อเติมบ้าน*, 48

ตารางที่ 19 รายละเอียดข้อกำหนดของสวงจ้อยหลายสำนักระเด็นองค์ประกอบของบ้าน (ต่อ)

องค์ประกอบของบ้าน				
ข้อ	นิยามหลักการสวงจ้อย	การวิเคราะห์ของซินแส	เครื่องมือ	อธิบายเชิงกายภาพ
	สนาม ไฟห้องนอน ไฟห้องน้ำ ไฟห้องทำงาน ไฟบันไดและไฟระเบียง			
4	ห้ามมีสวนดินกลางบ้าน²⁸³ สวนที่อยู่ใคกลางบ้านนั้นแทนที่จะนำเอาความสดชื่นของมวลแมกไม้มาอาจจะนำความหายนะมาสู่ครอบครัวโดยไม่รู้ตัว เพราะดินที่นำเข้ามาในบ้านทางสวงจ้อยถือว่าเป็นสิ่งที่สกปรกซึ่งตามสุขอนามัยก็ถือว่าดินเป็นที่อยู่ของเชื้อโรคต่างๆ รวมทั้งแมลงหลายชนิดก็อาศัยอยู่ในดิน ซึ่งถ้านำดินเข้าไปในบ้านจะทำให้ติดเชื้อโรคจากดินได้ง่าย ส่วนต้นไม้ที่นำเข้าไปปลูกนั้น ตอนกลางคืนจะคายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา ทำให้อากาศของบ้านเต็มไปด้วยก๊าซชนิดนี้	ห้ามมีสวนดินกลางบ้าน วิธีที่ดีปลอดภัยคือ ปลูกใส่กระถางต้นไม้	แปลน	ได้

จากรายละเอียดของข้อกำหนดสวงจ้อยหลายสำนัขององค์ประกอบทางโครงสร้าง (ตารางที่ 19) พบประเด็นที่สามารถอธิบายสวงจ้อยในเชิงกายภาพได้จำนวน 65 ข้อ และพบประเด็นข้อขัดแย้งสวงจ้อยรวม 7 ข้อย่อย โดยรายละเอียดจะกล่าวในส่วนถัดไป

²⁸³ เรื่องเดียวกัน, 77.

แนวทางในการทำข้อมูลสวจัยที่สามารถวิเคราะห์ในเชิงกายภาพมาพัฒนาเป็นโปรแกรม

จากการศึกษาพบว่าข้อมูลสวจัยทั้งหมด 239 ข้อ มีข้อมูลสวจัยที่สามารถวิเคราะห์สวจัยในเชิงกายภาพเพื่อนำมาพัฒนาเป็นโปรแกรม ได้สี่หัวข้อหลักดังนี้

1. หลักการจัดวาง สามารถวิเคราะห์สวจัยในเชิงกายภาพได้ 11 ข้อ
2. หลักการรูปร่าง สามารถวิเคราะห์สวจัยในเชิงกายภาพได้ 9 ข้อ
3. พื้นที่ห้องและการจัดวางเครื่องเรือน สามารถวิเคราะห์สวจัยในเชิงกายภาพได้ 142 ข้อ

4. องค์ประกอบของบ้าน สามารถวิเคราะห์สวจัยในเชิงกายภาพได้ 65 ข้อ

โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูลสวจัยที่ได้จะสามารถแสดงผลในรูปแบบการอธิบายด้วยรูปภาพประกอบ และส่วนไม่สามารถอธิบายด้วยภาพจะทำการแสดงผลเป็นข้อมูลแนะนำ มีรายละเอียดดังนี้

1. หลักการจัดวาง สามารถแสดงผลในรูปแบบการอธิบายด้วยรูปภาพประกอบ 9 ข้อ และ แสดงผลเป็นข้อมูลแนะนำ 2 ข้อ
2. หลักการรูปร่าง – รูปทรง สามารถแสดงผลในรูปแบบการอธิบายด้วยรูปภาพประกอบ 3 ข้อ และ แสดงผลเป็นข้อมูลแนะนำ 6 ข้อ
3. พื้นที่ห้องและการจัดวางเครื่องเรือน สามารถแสดงผลในรูปแบบการอธิบายด้วยรูปภาพประกอบ 112 ข้อ และ แสดงผลเป็นข้อมูลแนะนำ 30 ข้อ
4. องค์ประกอบของบ้าน จะสามารถแสดงผลในรูปแบบการอธิบายด้วยรูปภาพประกอบ 50 ข้อ และ แสดงผลเป็นข้อมูลแนะนำ 15 ข้อ

3. สรุปความขัดแย้งของดวงจัญหลายสำนัก

ความขัดแย้งจากข้อย่อยของดวงจัญ พิจารณาตามข้อกำหนดที่ให้มา หากเป็นข้อกำหนดที่ตีความแล้วไม่สอดคล้องกัน มีผลในทางตรงกันข้ามจะถือว่ามีความขัดแย้งกัน ซึ่งความขัดแย้งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากปัจจัยด้านความเชื่อจากต่างสำนัก วิธีการของแต่ละสำนักต่างกัน การอ้างอิงเหตุผลที่ต่างกันและพบประเด็นที่สรุปไม่ได้

ข้อกำหนดของดวงจัญพบทั้งหมด 239 ข้อ ความขัดแย้งที่พบทั้งหมด 24 ข้อ คิดเป็น 10 เปอร์เซ็นต์ แยกตามสี่ประเด็นคือ **หนึ่ง** หลักการจัดวางพบความขัดแย้ง 6 ข้อย่อย **สอง** รูปร่าง-รูปทรงไม่พบความขัดแย้ง **สาม** พื้นที่ห้องและการจัดวางเครื่องเรือนพบความขัดแย้ง 11 ข้อย่อย (พื้นที่ด้านหน้าเกิดความขัดแย้ง 3 ข้อ ห้องนอนเกิดความขัดแย้ง 5 ข้อ และห้องครัวเกิดความขัดแย้ง 3 ข้อ) **สี่** องค์ประกอบทางโครงสร้างของบ้านพบความขัดแย้งรวม 8 ข้อ (ส่วนประตูทางเข้าเกิดความขัดแย้ง 6 ข้อและบันไดเกิดความขัดแย้ง 2 ข้อ) สรุปความขัดแย้งของดวงจัญหลายสำนักมีรายละเอียดดังนี้

3.1 ความขัดแย้งของดวงจัญหลายสำนักในส่วนหลักการจัดวาง

พบประเด็นความขัดแย้งอย่างชัดเจนเป็นปัจจัยด้านความเชื่อ ดวงชะตา ฤกษ์ยาม เวลา และตัวบุคคลซึ่งไม่สามารถอ้างอิงเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ได้ สิ่งที่พบตั้งแต่ข้อที่ 5-11 มีจำนวน 6 ข้อย่อย การจัดวางผังบ้านตามเสือขาวและมังกรเขียว การจัดวางผังบ้านตามทิศดาว 9 ยุค การจัดวางโดยดูทิศสมพงศ์กับดวงชะตาบ้าน การจัดวางผังบ้านตามรูปแบบยันต์ปาก้ว การจัดวางผังบ้านวิธีสถานการณ์ชีวิต การจัดวางผังบ้านวิธีปาก้ว-หลอฮู และการจัดวางผังบ้านใช้ปาก้ว 3 ประตู หลักการจัดวางของดวงจัญส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติดวงจัญว่าผู้ปฏิบัติคนนั้นสังกัดสำนักใด ซึ่งผู้ปฏิบัติดวงจัญบางสำนัก สามารถประยุกต์ใช้หลักการที่มีอยู่ได้ การนำมาใช้นั้นขึ้นอยู่กับอ้างอิงแต่ละสำนักที่ต้องอาศัยความเชื่อส่วนบุคคลประกอบการพิจารณา มีรายละเอียดดังนี้

3.1.1. หลักการเสือขาวและมังกรเขียว กับ หลักการปาก้ว 3 ประตู

เริ่มที่ประตูทางเข้า โดยหลักเสือขาวมังกรเขียวจะให้ประตูอยู่ทางด้านซ้ายมือเสมอ (ยืนในบ้านหันไปทางหน้าบ้าน) หลักการนี้จะเน้นว่ากระแสที่ไหลเข้ามาจะต้องอยู่ด้านมังกรเขียวและเปรียบเทียบกับเพศชายแข็งแรงกว่าเพศหญิง ทำให้ประตูทางเข้าจะต้องอยู่ด้านมังกรเขียวเท่านั้น ส่วนหลักปาก้ว 3 ประตูจะเปรียบเทียบตำแหน่งประตูทางเข้าแทนความหมายในเรื่องอาชีพ (กลาง) คนช่วยเหลือ (ขวา) และความรู้ (ซ้าย) จะเห็นได้ว่าการนำหลักการทั้งสองไปใช้นั้นจะมีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิง

สรุปการแก้ไขของข้อขัดแย้งที่นำไปใช้ในการพัฒนาโปรแกรมของงานวิจัยนี้คือ โปรแกรมจะแสดงข้อมูลการจัดวางตามหลักหลักเสี้ยวมังกรเขียวและหลักปากัว 3 ประตุ เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ใช้งานโปรแกรมพิจารณาปรับเปลี่ยนด้วยตนเอง

3.1.2. การจัดวางผังบ้านตามทิศของดาว 9 ยุคกับการจัดวางโดยดูทิศสมพงศ์กับดวงชะตาบ้านที่มีหลักอยู่ที่ทิศหลังบ้าน

โดยการจัดวางผังบ้านตามทิศดาว 9 ยุค โดยยึดระบบสุริยะ (มีความสำคัญที่ดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์) ที่การเคลื่อนไหวของดาวเคราะห์ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและ การเคลื่อนไหวของสนามแม่เหล็กโลก นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงประจำปี เดือน สัปดาห์และวัน การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสนามแม่เหล็กโลกยังเกิดทุกยี่สิบปีด้วย ซึ่งได้จัดเป็นตารางตามทิศดาว 9 ยุค โดยจะยึดทิศหลังบ้านหันไปตามทิศนั้นๆ ส่วนหลักการจัดวางโดยดูทิศสมพงศ์กับดวงชะตาเกิดต้องมีปีเกิดของเจ้าของบ้านแล้วดูตรงว่าอยู่ที่ทิศใด ในการใช้หลักการทั้งสองสามารถเกิดกรณีที่ขัดแย้งกันได้ เช่น ปัจจุบันอยู่ในปี 2556 ทิศหลังบ้านตามตารางดาว 9 ยุคให้ทิศหลังบ้านเป็นทิศตะวันออกเฉียงใต้

สรุปการแก้ไขของข้อขัดแย้งที่นำไปใช้ในการพัฒนาโปรแกรมของงานวิจัยนี้คือ โปรแกรมนำหลักการจัดวางโดยดูทิศสมพงศ์กับดวงชะตาเกิดต้องมีปีเกิดของเจ้าของบ้านมาวิเคราะห์หาตำแหน่ง

3.1.3. การจัดวางผังบ้านตามรูปแบบยันต์ปากัว

การจัดวางผังบ้านวิธีสถานการณ์ชีวิต การจัดวางผังบ้านวิธีปากัว-หลอซูที่มีหลักการหาตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับบ้านโดยแบ่งพื้นที่ในบ้านออกเป็น 9 ส่วน (เป็นตารางสี่เหลี่ยม 9 ช่อง) เริ่มจากการจัดวางผังบ้านตามรูปแบบยันต์ปากัวจะบอกตำแหน่งที่เหมาะสมที่ควรจะมีอยู่สำหรับสมาชิกภายในบ้าน การจัดวางผังบ้านวิธีสถานการณ์ชีวิตจะบอกถึงสถานการณ์ที่เกิดจากความไฝฝืนในแต่ละด้านของชีวิต ส่วนการจัดวางผังบ้านวิธีปากัวหลอซูต้องมีปีเกิดของเจ้าของบ้านเพื่อหารหัสเลข ซึ่งรหัสเลขนั้นจะบอกตำแหน่งที่ดี 4 ตำแหน่งและตำแหน่งที่ไม่ดี 4 ตำแหน่ง การจัดวางผังบ้านตามรูปแบบยันต์ปากัวและการจัดวางผังบ้านวิธีสถานการณ์ชีวิตนั้นจะสอดคล้องกันดี แต่สิ่งที่ขัดแย้งจะเกิดขึ้นในกรณีที่ตำแหน่งที่ไม่ดี 4 ตำแหน่งของหลักการจัดวางผังบ้านวิธีปากัว-หลอซู นั้นอาจจะไปสอดคล้องกับตำแหน่งที่ควรจะมีอยู่ของตำแหน่งที่เกิดจากการจัดวางผังบ้านตามรูปแบบยันต์ปากัวและจัดวางผังบ้านวิธีสถานการณ์ชีวิตจะเห็นได้ว่าการนำหลักการทั้งสามไปใช้อาจจะมีการขัดแย้งกันได้

สรุปการแก้ไขของข้อขัดแย้งที่นำไปใช้ในการพัฒนาโปรแกรมของงานวิจัยนี้คือ โปรแกรมจะแสดงข้อมูลการจัดวางผังบ้านวิธีปักทิว-หลอซุที่มีหลักอยู่การหาตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดที่จะอยู่สำหรับสมาชิกภายในบ้าน เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ที่ใช้โปรแกรมพิจารณาปรับเปลี่ยนด้วยตนเอง

3.2 ความขัดแย้งของฮวงจุ้ยหลายสำนักในส่วนพื้นที่ห้องและการจัดวางเครื่องเรือน

จากข้อมูลฮวงจุ้ย 13 สำนัก ในส่วนพื้นที่ห้องและการจัดวางเครื่องเรือน 139 ข้อ พบความขัดแย้งในพื้นที่ด้านหน้า ห้องนอนและห้องครัวที่ขัดแย้งกันเอง เนื่องจากต่างสำนักกัน 3 ข้อ และความขัดแย้งจากข้อเดียวกันแต่อ้างอิงเหตุผลที่ต่างกัน 4 ข้อ สามารถแยกรายละเอียดตามห้องต่างๆดังนี้ พื้นที่ส่วนด้านหน้า ขัดแย้งจากต่างสำนัก 1 ข้อ คือ ระเบียงหน้าบ้านที่กว้าง ควรมีความกว้างไม่เกิน 1.9 เมตร ขัดแย้งกับระเบียงที่เป็นจมูกเล็กแคบ ห้องนอน ขัดแย้งเนื่องจากต่างสำนัก 1 ข้อ และอ้างอิงเหตุผลที่ต่างกัน 1 ข้อ ห้องครัวขัดแย้งเนื่องจากต่างสำนัก 1 ข้อและอ้างอิงเหตุผลที่ต่างกัน 1 ข้อ

3.2.1. พื้นที่ส่วนด้านหน้า

ส่วนพื้นที่ส่วนด้านหน้า ประกอบด้วยเรื่องขนาดรูปร่างของระเบียงทางเข้าและโถงทางเข้าที่คับแคบหรือมืดครึ้ม มีรายละเอียดดังนี้

1. เรื่องขนาดรูปร่างของระเบียงทางเข้า จากข้อที่ 2 ตารางที่ 18 ระเบียงหน้าบ้านที่กว้าง ควรมีความกว้างไม่เกิน 1.9 เมตร ระเบียงบ้านสัมพันธ์กับฐานะและเครดิตทางสังคมของเจ้าของบ้านอย่างแนบแน่น ถ้าระเบียงกว้างเกิน 1.9 เมตร จะทำให้เจ้าบ้านสูญเสียเครดิตที่เพียรสร้างมาด้วยความเหนียวยาก ไม่ได้เลื่อนตำแหน่งและไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้²⁸⁴ กับข้อที่ 3 รูปร่างรูปทรงของบ้าน เรียกว่าบ้านที่มีจมูกเล็กแคบนั่นทางด้านหน้าดูแคบจนดูคล้ายคลึงกับจมูกที่ปิดกั้นมิให้เข้าบ้านได้โดยสะดวก ดังนั้นผู้อยู่อาศัยจึงอาจมีปัญหาทางการเงินขึ้นได้ มุมที่แคบเหมือนลูกธนูอาจคุกคามเจ้าของบ้านได้²⁸⁵

²⁸⁴ หลี่เหลียนและคณะ, ฮวงจุ้ยฉบับสมบูรณ์ : การออกแบบฮวงจุ้ยบ้านและสำนักงานเพื่อความสำเร็จทางธุรกิจ, , 246.

²⁸⁵ Sarah Rossbach, Interior Design with Feng Shui .

วิเคราะห์ประเด็นทั้งสองพบความขัดแย้ง ในเรื่องขนาดของส่วนที่เป็นระเบียบในส่วนที่แคบกับระยะที่ระบุไว้ การนำมาใช้นี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละสำนักและต้องอาศัยความเชื่อส่วนบุคคลประกอบการพิจารณาเป็นหลัก

สรุปการแก้ไขของข้อขัดแย้งที่นำไปใช้ในการพัฒนาโปรแกรมของงานวิจัยนี้คือ โปรแกรมจะแสดงข้อมูลระเบียบทั้งสองประเด็นที่ขัดแย้งกัน เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ใช้อโปรแกรมพิจารณาปรับเปลี่ยนด้วยตนเอง

2. เรื่องแก้ไขช่องทางเข้าที่คับแคบหรือมีดครีมี โดยการใช้กระจกติดผนัง เพื่อเกิดความรู้สึกกว้างขึ้นไป ขัดแย้งกับหลักการประตูที่เปิดมาเจอผนังกระจกด้านในเกิดความขัดแย้งต่างสำนักใน 3 ข้อดังนี้

ข้อที่ 8 ประตูทางเข้า (หัวข้อองค์ประกอบทางโครงสร้าง) ที่เปิดมาประจัน หน้ากับผนัง เปรียบผนังเป็น “กำแพงอิฐ” ให้แก้ไขโดยแขวนกระจกเงาไว้บนผนังเพื่อสร้างความรู้สึกที่ลวงตาวามีเนื้อที่กว้างขวางมากขึ้น

ข้อที่ 9 ห้ามติดกระจกที่ผนังตรงข้ามประตูใหญ่เข้าบ้าน (หัวข้อองค์ประกอบของบ้าน) เพราะกระจกสะท้อนสีที่ไม่ให้ไหลเข้าบ้าน วิธีแก้ไขคือย้ายกระจกเงาไปอยู่ที่อื่น

ข้อที่ 1 ทางเข้าที่คับแคบหรือมีดครีมี (หัวข้อพื้นที่ห้องและการจัดวางเครื่องเรือน) ให้การแก้ไขโดยแขวนกระจกไว้ที่ผนังเพื่อเกิดความรู้สึกกว้างขึ้น

พิจารณาทั้งสามข้อแล้ว ประเด็นที่เปิดมาประจันหน้ากับผนัง และทางเข้าที่คับแคบหรือมีดครีมีถูกตีความหมายการแก้ไขด้วยกระจกเงาแล้วยังผลให้เกิดความขัดแย้งในประเด็นห้ามติดกระจกที่ผนังตรงข้ามประตูใหญ่เข้าบ้านของสองผู้วิจัยอีกสำนักทันที

สรุปการแก้ไขของข้อขัดแย้งที่นำไปใช้ในการพัฒนาโปรแกรมของงานวิจัยนี้คือ โปรแกรมจะแสดงข้อมูลช่องทางเข้าที่คับแคบหรือมีดครีมีโดยการใช้องค์ประกอบที่ขัดแย้ง ทั้งสามประเด็นที่ขัดแย้ง เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ใช้อโปรแกรมพิจารณาปรับเปลี่ยนด้วยตนเอง

3.2.2. ห้องนอน เกิดความขัดแย้งต่างสำนักใน 2 ข้อ

ประกอบด้วยการวางตำแหน่งห้องนอน และความเชื่อการหันทิศหัวเตียง (อ้างอิงเหตุผลที่ต่างกัน) มีรายละเอียดดังนี้

1. เรื่องการวางตำแหน่งห้องนอน ขัดแย้งเนื่องจากต่างสำนักมี 4 ข้อ ที่ขัดแย้งโดยแยกย่อยเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มที่หนึ่งประกอบด้วยข้อ 2 วางตำแหน่งห้องนอนที่มุมบ้านขัดแย้งกับข้อ 3 วางตำแหน่งห้องนอนใหญ่อยู่กลางบ้าน กลุ่มที่สองประกอบด้วยข้อ 5 พื้นที่

ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้านเป็นตำแหน่งห้องนอนที่ดีตามหลักปากัวกับข้อ 6 ห้องห้ามอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศตะวันออกเฉียงเหนือเพราะเป็นทิศประทุษ

วิเคราะห์กลุ่มที่ 1 ข้อ 2-3 จะพบความขัดแย้งซึ่งการเลือกมาปฏิบัติต้องขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติสงสัยว่าสังกัดสำนักใดก็เลือกใช้วิธี ปกติการจะนำมาใช้ในกรณีที่อยู่หมู่บ้านมีเหตุผลสนับสนุนทางหลักการทางเชิงกายภาพเรื่องการระบายอากาศและแสงที่ดี

วิเคราะห์กลุ่มที่ 2 ข้อ 5-6 จะพบความขัดแย้งซึ่งการจะเลือกมาปฏิบัติต้องขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติสงสัยว่าเข้าสังกัดสำนักใดก็จะเลือกใช้วิธีการของสำนักนั้นเป็นหลักและความเชื่อส่วนบุคคลในการใช้วิจารณ์ญาณในการพิจารณา

สรุปการแก้ไขของข้อขัดแย้งที่นำไปใช้ในการพัฒนาโปรแกรมของงานวิจัยนี้คือ โปรแกรมจะเลือกใช้หลักวิธีวิเคราะห์ของสำนักอัฐเรือนโดยจัดวางตำแหน่งห้องนอนตามหลักปากัว

2. ความเชื่อเรื่องการหันหัวทิศหัวเตียง มีเหตุผลอ้างอิงที่ต่างกันถึงหกข้อ มีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 1. ไม่วางเตียงตรงกับแนวทิศเหนือใต้หรือตะวันออก ตะวันตกพอดี เพื่อลดความขัดแย้งกับแนวแม่เหล็กของโลกควรวางให้เบี่ยงไปจากแนวนั้นเล็กน้อย

ข้อ 2. ไม่หันหัวเตียงไปทางทิศตะวันตกมีที่มาหลายแหล่ง เช่น

- ตอนเข้าพระอาทิตย์ จะแสงส่องเข้าตาผู้นอน
- มาจากศาสนาพราหมณ์ซึ่งจะประกอบพิธีเกี่ยวกับความตาย
- ความเชื่อของคนโบราณเรื่องชื่อไม่เป็นมงคล
- เป็นทิศของพระอาทิตย์ตก นำความมืดเป็นสัญญาณบ่ง

ทิศตะวันตก

บอกให้หยุดทำงาน

ข้อ 3. การห้ามนอนเอาปลายเท้าชี้ไปทางหน้าบ้าน มาจากการที่ชาวจีนตั้งโรงศพให้ด้านปลายเท้าของคนตายชี้ออกไปประตูหน้าบ้าน

ข้อ 4. ตำแหน่งของหัวเตียงตามราศีตะวันตกและตะวันออกแต่ละคนจะมีตรรกษณ์ประจำคือ ราศีตะวันตกและตะวันออก ซึ่งในแต่ละราศีจะมีทิศที่ดีสี่ทิศโดยนับจากปีเกิดเป็นเกณฑ์ คนที่เกิดในราศีตะวันตกห้ามนอนหันทิศไปทางราศีตะวันออก

ข้อ 5. การวางเตียงในทิศที่เป็นมงคลกับผู้ที่อยู่อาศัยการวางเตียงหันไปทางทิศใดต้องสมพงศ์กับดวงชะตาผู้นอน โดยการวางเตียงในทิศต่างๆ

ข้อ 6. การวางเตียงให้ถูกกับทิศปีเกิดของผู้นอนการวางหันไปทางทิศใดต้องสมพงศ์กับดวงชะตาของผู้นอนขึ้นอยู่กับว่าผู้นอนเป็นธาตุอะไร เพราะธาตุกับทิศจะต้องสัมพันธ์กัน เช่น คนธาตุน้ำหรือธาตุทองควรหันหัวเตียงไปทางทิศตะวันออกเป็นการส่งเสริม

จากทั้งหกประเด็นอ้างเหตุผลต่างกัน การจะเลือกมาปฏิบัติต้องขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติขงจื๊อสังกัดสำนักก็ใช้วิธีการของสำนักนั้นเป็นหลัก

สรุปการแก้ไขของข้อขัดแย้งที่นำไปใช้ในการพัฒนาโปรแกรมของงานวิจัยนี้คือ โปรแกรมจะใช้หลักการวิเคราะห์การจัดวางตำแหน่งเตียงของสำนักจื๊อเรือ่นที่ใช้การพิจารณาตามราศีตะวันออกและตะวันตกเพราะมีกฎเกณฑ์ที่แน่นอนและใช้เหมาะสมกับวิเคราะห์ขงจื๊อภายในบ้าน

3.2.3 ห้องครัว

เกิดความขัดแย้งจากการอ้างอิงเหตุผลที่ต่างกัน 3 ข้อ ประกอบด้วย ตำแหน่งการจัดวางห้องครัวโดยใช้หลักปฏิกิริยา 8 ทิศ หัวเตาไฟ และการใช้กระจกสะท้อนเตาไฟ มีรายละเอียดดังนี้

1. เรื่องตำแหน่งการจัดวางห้องครัวโดยใช้หลักปฏิกิริยา 8 ทิศโดยผู้เชี่ยวชาญเรื่องขงจื๊อหรือซินแสกล่าวว่า²⁸⁶ ห้องครัวเป็นห้องที่ต้องเลือกวางในตำแหน่งไม่ดี แต่ให้หันปากเตาไปทิศทิศที่ดี ส่วนที่ขัดแย้งกันคือเรื่องขงจื๊อหรือซินแสอีกท่านกล่าวว่า²⁸⁷ ห้องครัวเป็นตำแหน่งสำคัญต้องวางในตำแหน่งที่ดี

ข้อขัดแย้งนั้นใช้หลักปฏิกิริยาแปดทิศ ซึ่งเป็นหลักการเดียวกันในการพิจารณาตำแหน่งทำให้ต้องเลือกพื้นที่ต่างกันคนละขั้วเลย มีผลไปยังพื้นที่ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง

พิจารณาประเด็นทั้งสองตีความดูจะเห็นว่า ขัดแย้งกันเองซึ่งการจะเลือกปฏิบัติขึ้นอยู่กับผู้เชี่ยวชาญเรื่องขงจื๊อหรือซินแสเข้าสังกัดสำนักใดก็จะเลือกใช้วิธีการสำนักหลัก

²⁸⁶ ธนวิสุทธิ เหล่าอารีย์, ซินแสขงจื๊อ, 14 พฤศจิกายน 2555.

²⁸⁷ เลิศ เจริญทรัพย์, ซินแสขงจื๊อ, 14 มีนาคม 2555.

สรุปการแก้ไขของข้อขัดแย้งที่นำไปใช้ในการพัฒนาโปรแกรมของงานวิจัยนี้คือ โปรแกรมเลือกใช้หลักการวิเคราะห์ของสำนักอัฐเรื่อนที่ใช้การพิจารณาห้องครัวเป็นห้องที่ต้องเลือกวางในตำแหน่งไม่ดี แต่ให้หันปากเตาไปทิศที่ดี

2. เรื่องหัวเตาไฟ เตาไฟหมายถึง โชคลาภ จำนวนหัวเตาก็เปรียบได้จำนวนของโชคลาภบ้าน พบประเด็นจำนวนหัวเตาไฟ หัวเตาไฟจำนวน 3-5-7 ถือว่าเป็นมงคล หัวเตาจำนวน 1-2-6-9 ถือว่าไม่เป็นมงคล²⁸⁸ กับอีกประเด็นหัวเตาไฟควรมีอย่างต่ำ 2 เตา ที่เรียกว่าเตาตัวผู้และเตาตัวเมีย²⁸⁹ หรือเป็นเตาคู่ คือมีเตาหนึ่งใหญ่ อีกเตาหนึ่งเล็ก เรียกว่าเตาอิมเอี้ยงจึงถือว่าเป็นเตาที่สมบูรณ์แบบ บางบ้านมีเตาแก๊ส เตาถ่าน เตาอบ และเตาไมโครเวฟ ขอให้ยึดหลักเตาที่ใช้ประกอบอาหารประจำวันให้กับสมาชิกภายในบ้านเป็นประจำ

พิจารณาประเด็นทั้งสอง ตีความดูจะเห็นว่าข้อมูลขัดแย้งกันเอง ซึ่งการจะเลือกมาปฏิบัติต้องขึ้นกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องฮวงจุ้ยหรือซินแสเข้าสังเกตสำนักใดก็จะเลือกใช้วิธีการสำนักหลัก

สรุปการแก้ไขของข้อขัดแย้งที่นำไปใช้ในการพัฒนาโปรแกรมของงานวิจัยนี้คือ โปรแกรมจะแสดงข้อมูลหัวเตาไฟทั้งสองประเด็นที่ขัดแย้งกัน เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ใช้โปรแกรมพิจารณาปรับเปลี่ยนด้วยตนเอง

3. เรื่องการใช้กระจกสะท้อนเตาไฟยิ่งมากถึงเป็นมงคล เกิดความขัดแย้งกันเองของผู้เขียนคนเดียวกัน โดยใช้กระจกสะท้อนให้หัวเตาเพิ่มขึ้นเป็นความเชื่อที่ว่าเจ้าของบ้านจะร่ำรวยเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว²⁹⁰ แต่ในหนังสืออีกเล่มของผู้เขียนกล่าวว่า ถ้าบ้านใครอยากมีโชคลาภมากขึ้น ให้เอากระจกไปติดไว้ใกล้ๆ เพื่อสะท้อนหัวเตาให้เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า

สรุปการแก้ไขของข้อขัดแย้งที่นำไปใช้ในการพัฒนาโปรแกรมของงานวิจัยนี้คือ โปรแกรมจะแสดงข้อมูลการใช้กระจกสะท้อนเตาไฟทั้งสองประเด็นที่ขัดแย้งกัน เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ใช้โปรแกรมพิจารณาปรับเปลี่ยนด้วยตนเอง

3.3 ความขัดแย้งของฮวงจุ้ยหลายสำนักในส่วนของคัประกอบเชิงพื้นที่

องค์ประกอบทางโครงสร้าง 72 ข้อ พบความขัดแย้งในส่วนประตูทางเข้าใหญ่และบันไดที่ขัดแย้งกันเองเนื่องจากต่างสำนักกัน 3 ข้อ ความขัดแย้งจากข้อเดียวกันแต่อ้างอิงเหตุผลที่ต่างกัน 2 ข้อ

²⁸⁸ มาโนช ประภาษานนท์, *เคล็ดลับการตกแต่งภายในตามหลักฮวงจุ้ย*, 38.

²⁸⁹ ดำรงชัย แทนศรีเจริญ, *เคล็ดปลูกบ้านถูกหลักฮวงจุ้ย*, 137.

²⁹⁰ มาโนช ประภาษานนท์, *เคล็ดลับการตกแต่งภายในตามหลักฮวงจุ้ย*, 38.

และยังหาข้อสรุปไม่ได้อีก 2 ข้อ สามารถแยกรายละเอียดตามส่วนต่างๆดังนี้ ประตู่ทางเข้าพบ ความขัดแย้ง 5 ข้อ แบ่งเป็นขัดแย้งจากต่างสำนัก 3 ข้อ สรุปไม่ได้ 2 ข้อ ในส่วนบันไดพบความขัดแย้งอ้างอิงเหตุผลต่างกัน 2 ข้อ

3.3.1. ประตู่ทางเข้า

เกิดความขัดแย้งจากการอ้างอิงเหตุผลที่ต่างกัน 3 ข้อแรก ในส่วน 2 ข้อ สุดท้ายเป็นข้อที่สรุปไม่ได้มีรายละเอียดดังนี้

1. การหันทิศประตูหน้าบ้าน เกิดความขัดแย้งจากแต่ละสำนักในการอ้างอิงเหตุผลในการหันทิศในข้อที่ 17 ดังนี้

อ้างอิงเหตุผลแรก หันทิศของประตูหน้าบ้านตามหลักปาก้ว โดยทั้งแปดทิศแทนความหมายต่างกันไปคือ ตำแหน่งทิศที่ดี 4 ทิศ ตำแหน่งทิศที่ไม่ดี 4 ทิศ

อ้างอิงเหตุผลที่สอง ห้ามหันประตูไปทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศตะวันตกเฉียงใต้ ทั้งสองทิศนี้จะเรียกว่า ประตูปีศาจ

พิจารณาประเด็นทั้งสองแล้วมีความขัดแย้งกันในการอ้างอิงเหตุผล ผล การเลือกที่จะเชื่อถือหรือปฏิบัติคงจะต้องใช้ความเชื่อส่วนบุคคลในการใช้วิจารณญาณในการพิจารณาด้วยตนเอง

สรุปการแก้ไขของข้อขัดแย้งที่นำไปใช้ในการพัฒนาโปรแกรมของงานวิจัยนี้คือ โปรแกรมจะแสดงข้อมูลการหันทิศประตูหน้าบ้านทั้งสองประเด็นที่ขัดแย้งกัน เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ผู้ใช้โปรแกรมพิจารณาปรับเปลี่ยนด้วยตนเอง

2. ประตูที่เปิดมาเจอผนังกระจกด้านใน เพื่อเกิดความรู้สึกกว้างขึ้นไปขัดแย้งกับต่างสำนัก 3 ข้อ ดังนี้

ข้อที่ 8 ประตูทางเข้า (หัวข้อองค์ประกอบทางโครงสร้าง) ที่เปิดมาประจัน หน้ากับผนัง เปรียบผนังเป็น “กำแพงอิฐ” ให้แก้ไขโดยแขวนกระจกเงาไว้บนผนังเพื่อสร้างความรู้สึกที่ลวงตาว่ามีเนื้อที่กว้างขวางมากขึ้น

ข้อที่ 9 ห้ามติดกระจกที่ผนังตรงข้ามประตูใหญ่เข้าบ้าน (หัวข้อองค์ประกอบทางโครงสร้าง) เพราะกระจกสะท้อนสีที่ตีไม่ให้ไหลเข้าบ้าน วิธีแก้ไขคือย้ายกระจกเงาไปอยู่ที่อื่น

ข้อที่ 1 ทางเข้าที่คับแคบหรือมีดีคริม (หัวข้อพื้นที่ห้องและการจัดวางเครื่องเรือน) ให้การแก้ไขโดยแขวนกระจกไว้ที่ผนังเพื่อเกิดความรู้สึกกว้างขึ้น

พิจารณาทั้งสามข้อแล้ว ประเด็นที่เปิดประตูมาประจันหน้ากับผนัง และทางเข้าที่คับแคบหรือมีดครีมนักตีความหมายการแก้ไขด้วยกระจกเงาแล้วยังผลให้เกิดความขัดแย้งในประเด็นห้ามติดกระจกที่ผนังตรงข้ามประตูใหญ่เข้าบ้านของฮวงจุ้ยอีกสำนักหนึ่งที่

สรุปการแก้ไขของข้อขัดแย้งที่นำไปใช้ในการพัฒนาโปรแกรมของงานวิจัยนี้คือ โปรแกรมจะแสดงข้อมูลประตูที่เปิดมาเจอผนังกระจกด้านในทั้งสามประเด็นที่ขัดแย้งกัน เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ใช้อำนาจพิจารณาปรับเปลี่ยนด้วยตนเอง

3. เรื่องธรณีประตู มีความเห็นแตกต่างอยู่สองประเด็นคือ

ข้อ 1. ขวางโชคลาภเข้าสู่บ้าน การเดินเข้าบ้านก็ไม่ต้องมาพะวงว่าจะสะดุดธรณีประตู การเดินจึงราบรื่นไม่ติดขัด

ข้อ 2. กักทรัพย์ไม่ให้ไหลออกนอกบ้านเพราะถ้าไม่มีธรณีการไหลออกก็จะเป็นไปได้ง่าย

กรณีที่มีธรณีประตูจะใช้ก็ต่อเมื่อพื้นที่ด้านหน้าบ้านสูงกว่าตัวบ้าน ธรณีประตูจะช่วยป้องกันฝุ่นละอองน้ำที่จะพัดเข้ามาในบ้าน ส่วนข้อเสียของธรณีประตูคือ เรื่องอุบัติเหตุ สะดุดล้ม ยิ่งบ้านที่มีเด็กและคนชราจะต้องระวัง

พิจารณาประเด็นนี้แล้วไม่สามารถสรุปได้ต้องพิจารณาพื้นที่ภายนอกประกอบเป็นหลัก

สรุปการแก้ไขของข้อขัดแย้งที่นำไปใช้ในการพัฒนาโปรแกรมของงานวิจัยนี้คือ โปรแกรมจะไม่นำข้อมูลฮวงจุ้ยเกี่ยวกับธรณีประตูมาวิเคราะห์ในโปรแกรมเนื่องจากต้องวิเคราะห์พื้นที่ภายนอก (ฮวงจุ้ยภายนอก) เพราะการวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์วิเคราะห์เฉพาะฮวงจุ้ยภายในบ้านพักอาศัยเท่านั้น

4. เรื่องประตูเปิดเข้าหรือเปิดออก__ในข้อที่ 15 มีความเห็นแตกต่างอยู่สองประเด็นคือ

ข้อ 1. ประตูเปิดออกจะกักทรัพย์เงินทองไม่เข้าบ้าน เพราะถ้าประตูเปิดออก (ดึงออกมา) กระแสการไหลเข้าจะต้องหยุดอยู่หน้าประตูเพื่อดึงประตูให้เปิดออก²⁹¹

ข้อ 2. ประตูเปิดเข้า (ผลักเข้าไป) กระแสจะไหลลื่นมากกว่า ประตูเปิดเข้าจะสะดวกในการใช้งานได้มากกว่า แต่มีข้อเสียอยู่ตอนเดินออกไม่สะดวก เสียพื้นที่ภายใน

²⁹¹ มาโนช ประภาษานนท์, ฮวงจุ้ยการสร้างบ้านต่อเติมบ้าน, 177.

บ้านบริเวณหน้าประตูเพราะต้องเผื่อพื้นที่ให้บ้านประตูเข้าเปิดเข้า อีกทั้งไม่สามารถทำประตูมุง
ลวดเหล็กตัดได้

พิจารณาประเด็นนี้แล้วไม่สามารถสรุปได้ต้องพิจารณาข้อจำกัดด้าน
อื่นๆ ในพื้นที่ประกอบเป็นหลัก

สรุปการแก้ไขของข้อขัดแย้งที่นำไปใช้ในการพัฒนาโปรแกรมของ
งานวิจัยนี้คือ โปรแกรมจะแสดงข้อมูลประตูที่เปิดเข้าและประตูที่เปิดออกทั้งสองประเด็นที่
ขัดแย้งกัน เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ใช้งานโปรแกรมพิจารณาปรับเปลี่ยนด้วยตนเอง

3.3.2. บันได

พบความขัดแย้งอ้างอิงเหตุผลที่ต่างกัน 2 ข้อ ประกอบด้วย บันไดวน
และวิธีนับขั้นบันได มีรายละเอียดดังนี้

1. เรื่องบันไดวน ในข้อที่ 12 มีความเห็นแตกต่างภายในจากการอ้างอิง
เหตุผลต่างกัน

บันไดวนดูคล้ายคลึงกับสว่านโดยเฉพาะถ้าอยู่ในตำแหน่งแห่งความมั่ง
คั่ง เพราะจะทะลุลงความมั่งคั่งให้หมดสิ้นไปจากบ้าน

บันไดที่วนเป็นวงกลมหมายถึง ความสมบูรณ์พร้อมพิจารณาในแง่ของ
การออกแบบก็จะเป็นการประหยัดเนื้อที่และยังไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแง่โชคลี้หรือโชคร้าย

สรุปการแก้ไขของข้อขัดแย้งที่นำไปใช้ในการพัฒนาโปรแกรมของ
งานวิจัยนี้คือโปรแกรมจะแสดงข้อมูลบันไดวนทั้งสองประเด็นที่ขัดแย้งกัน เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ใช้งาน
โปรแกรมพิจารณาปรับเปลี่ยนด้วยตนเอง

2. เรื่องวิธีนับขั้นบันได ในข้อที่ 14 เกิดความขัดแย้งจากวิธีใช้นับ
ขั้นบันไดจากข้างสุดถึงชั้นบนสุด ซึ่งมีวิธีนับหลายวิธีดังนี้

นับส่วนที่เป็นช่องว่างระหว่างบันได

นับโดยก้าวเท้าไหนขึ้นก่อนก็ให้ไปจบเท่านั้นบนขั้นที่สอง เช่น ก้าวเท้า
ซ้ายขึ้นก่อน เท้าที่เหยียบพื้นชั้นสองก็ต้องเป็นเท้าซ้าย

นับ 1 ที่ก้าวแรก ไม่นับพื้นล่างชานพักและพื้นชั้น 2

นับชานพักและพื้นด้วย

พิจารณาประเด็นแล้วมีความขัดแย้งในวิธีการนับตามแต่ละสำนักจะ
แตกต่างกัน ส่งผลไปถึงขั้นตอนการนับบันไดว่าจะต้องนับด้วยวิธีใด

สรุปการแก้ไขของข้อขัดแย้งที่นำไปใช้ในการพัฒนาโปรแกรมของงานวิจัยนี้คือ โปรแกรมจะแสดงข้อมูลวิธีนับขั้นบันไดทั้งสองประเด็นที่ขัดแย้งกัน เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ใช้งานโปรแกรมพิจารณาปรับเปลี่ยนด้วยตนเอง

ความขัดแย้งที่พบทั้งหมด 24 ข้อ คิดเป็น 10 เปอร์เซนต์ พบความขัดแย้งที่อยู่ใน 3 ประเด็น คือ หลักการจัดวาง พื้นที่ห้อง – การจัดวางเครื่องเรือน และส่วนองค์ประกอบของบ้าน จากผลสรุปของความขัดแย้งที่ได้ทำให้เข้าใจหลักการของข้อกำหนดที่อยู่เบื้องหลังสาเหตุที่ทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างซินแสและนักออกแบบภายในนั้นส่วนใหญ่เกิดจากวิธีการของแต่ละสำนักต่างกัน การอ้างอิงเหตุผลที่ต่างกันและเป็นประเด็นที่สรุปไม่ได้ ซึ่งการที่จะนำไปใช้ปฏิบัติต้องพิจารณาอยู่บนพื้นฐานความเชื่อส่วนบุคคล

บทที่ 4

กระบวนการพัฒนาโปรแกรมเสริม

ในบทที่ 4 อธิบายถึง วิธีการพัฒนาโปรแกรมเสริม ประกอบด้วย การกำหนดความสามารถของโปรแกรมเสริม เครื่องมือพื้นฐานที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมเสริม ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมเสริม ซึ่งอธิบายการวิเคราะห์ของโปรแกรมและข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ใช้งาน เพื่อทำการวิเคราะห์การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในตามหลักสวงจ้อย

ระบบวิเคราะห์การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในตามหลักสวงจ้อย ในเอกสารงานวิจัยครั้งนี้จะเรียกว่า “ โปรแกรมสวงจ้อย”

1. การกำหนดความสามารถของโปรแกรม

การพัฒนาโปรแกรมได้กำหนดให้โปรแกรมสามารถช่วยในกระบวนการวิเคราะห์แบบร่างงานออกแบบภายในบ้านพักอาศัยตามหลักสวงจ้อย ดังนี้

1.1 ผู้ใช้โปรแกรมสามารถสร้างแบบจำลองในโปรแกรม SketchUp จากแบบร่างที่เป็นไฟล์ .jpg และ .pdf โดยโปรแกรมสามารถวิเคราะห์หาท้าวบ้านตามหลักสวงจ้อยให้เป็นแนวทางในการจัดวางตำแหน่งห้องต่างๆภายในบ้าน พร้อมทั้งแสดงข้อมูลสีและวัสดุในการตกแต่งภายในที่เหมาะสมกับเจ้าของบ้าน

1.2 โปรแกรมสามารถวิเคราะห์หาท้าวบุคคลตามหลักสวงจ้อยเพื่อเป็นแนวทางในการจัดวางตำแหน่งเฟอร์นิเจอร์ภายในห้อง พร้อมทั้งแสดงสีบนพื้นผิวทำให้ผู้ใช้โปรแกรมทราบตำแหน่งห้องหรือเฟอร์นิเจอร์ที่ผิดหลักสวงจ้อย

2. เครื่องมือพื้นฐานสำหรับการพัฒนาโปรแกรม

ในการทำวิจัยครั้งนี้ได้คัดเลือกเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมสวงจ้อย มีรายละเอียดดังนี้

2.1 คอมพิวเตอร์ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 7

วินโดวส์ 7 เป็นระบบปฏิบัติการวินโดวส์ตัวที่ 7 ของสายตระกูลวินโดวส์ Windows 7 ในแรกเริ่มเดิมทีมีชื่อหรือรหัสในการพัฒนาว่า แบล็คคัมบ์ (Blackcomb) ต่อมาถูกเปลี่ยนเป็นเวียนนา (Vienna) โดย Windows 7 จะถูกผลิตขึ้นมาเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นกับ Vista ที่ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร สาเหตุที่เลือกใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 เพราะเป็นระบบปฏิบัติการที่มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายในกลุ่มนักออกแบบภายใน

2.2 โปรแกรม SketchUp เวอร์ชัน 7.0

โปรแกรม SketchUp เป็นโปรแกรมที่สถาปนิกและนักออกแบบภายในนิยมใช้ ในกระบวนการออกแบบอาคารโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นตอนของการทำแบบร่างขั้นต้นและการพัฒนาแบบอาคาร โดยมีความสามารถและจุดเด่นที่น่าสนใจดังต่อไปนี้


1. เป็นโปรแกรมประเภท 3D Modeling ที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานหรือนักพัฒนาโปรแกรมสามารถเขียนสคริปต์ (Script) เพื่อควบคุมการทำงานของโปรแกรมได้โดยใช้พื้นฐานภาษาคอมพิวเตอร์ Ruby ซึ่งเป็นช่องทางที่เปิดโอกาสให้สามารถประยุกต์วิธีการวิเคราะห์แบบร่างสถาปัตยกรรมภายในตามหลักฮวงจุ้ยผ่านชิ้นงานแบบจำลองสามมิติที่สร้างขึ้นมาจากโปรแกรม

2. มีวิธีการสร้างแบบจำลองที่ง่ายและรวดเร็วจากเทคนิคการขึ้นแบบจำลองสามมิติที่เรียกว่า “Push/Pull” ทำให้สะดวกต่อการทดลองปรับเปลี่ยนขนาดและระยะของพื้นที่และรูปทรง

3. มีรุ่น Free Version ที่สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งใช้งานได้ฟรี ซึ่งมี Feature เพียงพอต่อการทำงานออกแบบของนักออกแบบภายใน ดังนั้นจึงทำให้ลดต้นทุนในการทำงานออกแบบ

4. มีสังคมออนไลน์ที่มีผู้ใช้โปรแกรม SketchUp เป็นจำนวนมากมาแลกเปลี่ยนเทคนิคการใช้ SketchUp ซึ่งทำให้สามารถเรียนรู้การใช้งานได้ง่าย

จากความสามารถที่ได้กล่าวมาแสดงให้เห็นว่า แนวทางการพัฒนาโปรแกรมเสริมเพื่อวิเคราะห์แบบร่างสถาปัตยกรรมตามหลักฮวงจุ้ยผ่านโปรแกรม SketchUp ในรูปแบบของการเขียนสคริปต์เพื่อควบคุมการทำงานของโปรแกรมจึงเป็นทางเลือกที่มีความน่าสนใจ

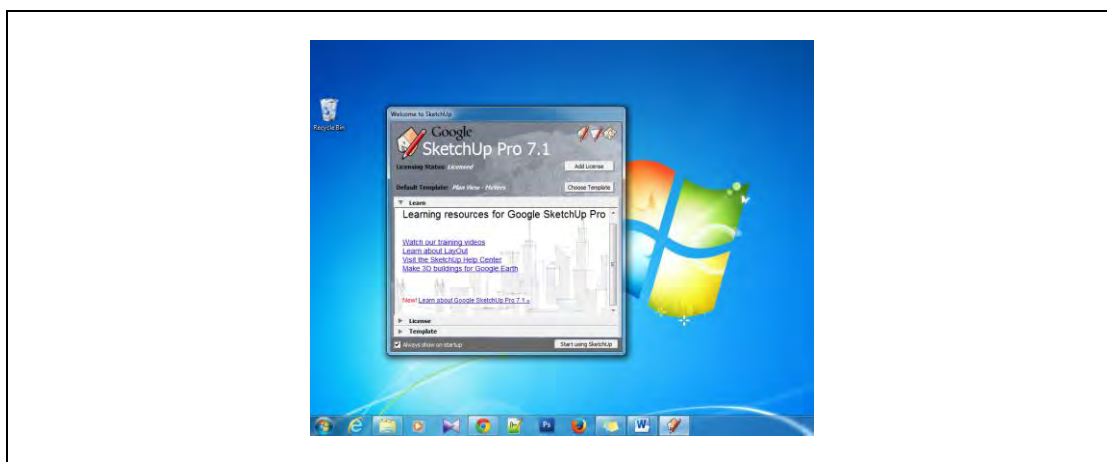

ภาพที่ 62 ตัวอย่างโปรแกรม SketchUp เวอร์ชัน 7 บนระบบปฏิบัติการ Windows 7

2.3 ภาษา Ruby

ภาษาคอมพิวเตอร์ที่จะใช้ในการเขียนซอร์สโค้ด (Source Code) หรือคำสั่งที่ใช้ในการควบคุมโปรแกรม SketchUp คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่าภาษา Ruby³⁵ ซึ่งเป็นภาษา Object Oriented Programming ในลักษณะ Interpreter (แปลทีละบรรทัด) ร่วมกับ SketchUp Ruby API³⁶ เพื่อทำการควบคุมโปรแกรม SketchUp ในบางครั้งซอร์สโค้ดสำหรับควบคุมการทำงานของโปรแกรม SketchUp จะถูกเรียกว่าสคริปต์ (ซอร์สโค้ดหรือคำสั่งที่ใช้ในการควบคุมโปรแกรมในรูปแบบ Text File) หรืออาจเรียกว่ารูบี้สคริปต์ (Ruby Script) เพราะถูกเขียนด้วยพื้นฐานโครงสร้างภาษาคอมพิวเตอร์ Ruby และไฟล์ Ruby Script จะเป็นไฟล์ที่มีนามสกุลลงท้ายด้วย .rb หรือ .rbs (ไฟล์ที่มีการเข้ารหัสเพื่อป้องกันการแก้ไข)

การเขียนสคริปต์เพื่อควบคุมการทำงานของโปรแกรม SketchUp ควรใช้เครื่องมือหรือซอฟต์แวร์สำหรับช่วยในการเขียนสคริปต์ที่เรียกว่าโปรแกรม Text Editor ที่มีความสามารถในการสนับสนุนการทำงานที่เอื้ออำนวยต่อการเขียนหรือแก้ไขสคริปต์ซึ่งประกอบด้วยซอร์สโค้ดที่มีความสลับซับซ้อน ยกตัวอย่าง การเน้นคำด้วยเส้นในซอร์สโค้ด การย่อหรือซ่อนบรรทัดของซอร์สโค้ด การเปิดและแสดงเอกสารหลายไฟล์พร้อมกัน หรือการค้นหาหรือการแทนที่คำในซอร์สโค้ดเอกสารหลายไฟล์พร้อมกัน เป็นต้น

2.4 Plugin Ruby Toolbar

PlugIn Ruby Toolbar เป็นเครื่องมือช่วยในการเรียกคำสั่งการทำงานของระบบระบบวิเคราะห์แบบร่างสถาปัตยกรรมภายในตามหลักฮวงจุ้ยเข้ามาในโปรแกรม SketchUp

2.5 โปรแกรม Text Editor (Notepad++ เวอร์ชัน 5.9.6.2)


ปัจจุบันมีโปรแกรม Text Editor หลายโปรแกรม เช่น NotePad EditPlus JTagEditor และอื่นๆ ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้เลือกใช้โปรแกรม Notepad++³⁷ เป็นโปรแกรมประเภทฟรีแวร์ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ซึ่งทำให้เป็นการลดต้นทุนในการพัฒนาโปรแกรมเสริม อีกทั้งยังสามารถเลือกติดตั้งโปรแกรมเสริมเพื่อสนับสนุนการเขียนสคริปต์โดยเลือกติดตั้งผ่านเมนู Plugins

³⁵ Ruby A Programmer's Best Friend, accessed November 5, 2012, available from <http://www.ruby-lang.org/en/>

³⁶ What is the SketchUp Ruby API?, accessed November 5, 2012, available from <https://developers.google.com/sketchup/>

³⁷ Notepad++, accessed November 6, 2012, available from <http://notepad-plus-plus.org/>

> Plugin manager > Show Plugin manager > Source Cookifier³⁸ ซึ่งจะแสดงผลให้ผู้ใช้งานทราบถึง Class, Module และ Function ของซอร์สโค้ดที่มีอยู่ในไฟล์ในรูปลักษณะของ Tree View ทำให้สะดวกในการเขียนสคริปต์ที่มีความสลับซับซ้อน โดยมีลักษณะดังภาพที่ 63

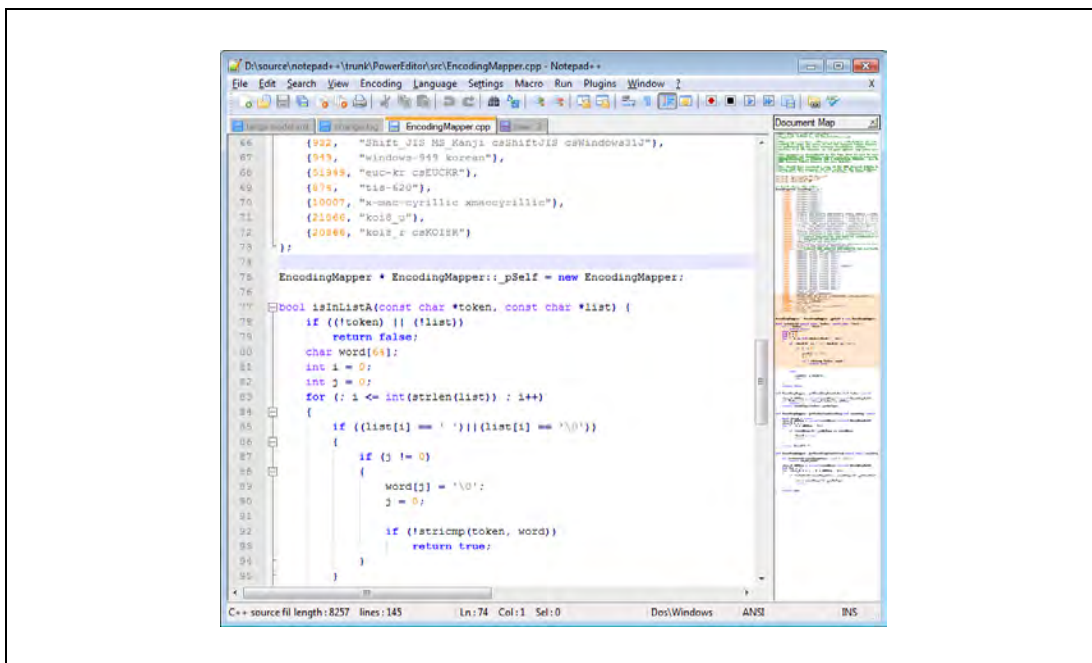


ภาพที่ 63 โปรแกรม Notepad++ ที่ติดตั้งโปรแกรมเสริม Source Cookifier

2.6 ซอฟต์แวร์ Microsoft Excel 2010 (Spreadsheet)

ในการศึกษาพื้นฐานการพัฒนาโปรแกรมเสริมสำหรับโปรแกรม SketchUp รูปแบบของฐานข้อมูลที่นักพัฒนานิยมใช้คือ การเก็บฐานข้อมูลในรูปแบบของ CSV Text File ที่มีนามสกุล .csv (Comma-Separated Value) หรือ Comma Delimited ที่มีการเก็บข้อมูลในรูปแบบของตาราง โดยใช้จุลภาค (,) แบ่งข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ (column: แนวตั้ง) และเว้นบรรทัด แทนการแบ่งข้อมูลในแต่ละแถว (row: แนวนอน) ซึ่งสามารถ เปิดอ่าน แก้ไข หรือ สร้าง ได้จากโปรแกรม Microsoft Excel (Spreadsheet) ซึ่งทำให้สะดวกต่อการพัฒนาโปรแกรมเสริมต่อไปในอนาคต

³⁸ SourceCookifier: Plugin for Notepad++, accessed November 7, 2012,

available from <http://sourceforge.net/projects/sourcecookifier/>

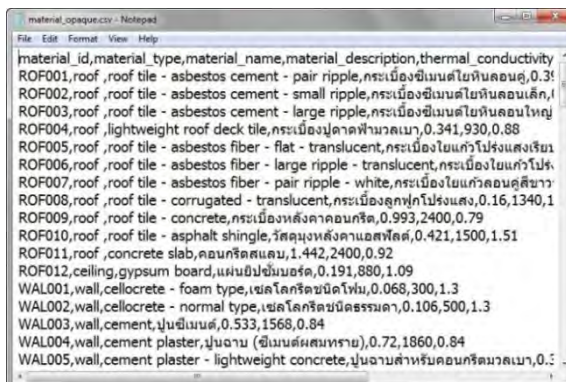


```

material_id,material_type,material_name,material_description,thermal_conductivity
ROF001,roof,roof tile - asbestos cement - pair ripple,กระเบื้องซีเมนต์ใยหินลอนคู่,0.395
ROF002,roof,roof tile - asbestos cement - small ripple,กระเบื้องซีเมนต์ใยหินลอนเล็ก,0.384
ROF003,roof,roof tile - asbestos cement - large ripple,กระเบื้องซีเมนต์ใยหินลอนใหญ่,0.441
ROF004,roof,lightweight roof deck tile,กระเบื้องปูลาดฟ้ามวลเบา,0.341,930,0.88
ROF005,roof,roof tile - asbestos fiber - flat - translucent,กระเบื้องใยแก้วโปร่งแสงเรียบ,0.213
ROF006,roof,roof tile - asbestos fiber - large ripple - translucent,กระเบื้องใยแก้วโปร่งแสงลอนใหญ่,0.181
ROF007,roof,roof tile - asbestos fiber - pair ripple - white,กระเบื้องใยแก้วลอนคู่สีขาว,0.202
ROF008,roof,roof tile - corrugated - translucent,กระเบื้องลูกฟูกโปร่งแสง,0.16,1340,1.88
ROF009,roof,roof tile - concrete,กระเบื้องหลังคาคอนกรีต,0.993,2400,0.79
ROF010,roof,roof tile - asphalt shingle,วัสดุหลังคาแอสฟัลต์,0.421,1500,1.51
ROF011,roof,concrete slab,คอนกรีตแผ่น,1.442,2400,0.92
ROF012,ceiling,gypsum board,แผ่นยิปซัมบอร์ด,0.191,880,1.09
WAL001,wall,celocrete - foam type,เซลโลกรีตชนิดโฟม,0.068,300,1.3
WAL002,wall,celocrete - normal type,เซลโลกรีตชนิดธรรมดา,0.106,500,1.3
WAL003,wall,cement,ปูนซีเมนต์,0.533,1568,0.84
WAL004,wall,cement plaster,ปูนฉาบ (ซีเมนต์ผสมทราย),0.72,1860,0.84
WAL005,wall,cement plaster - lightweight concrete,ปูนฉาบสำหรับคอนกรีตมวลเบา,0.326,1200,0.84

```

(ก)

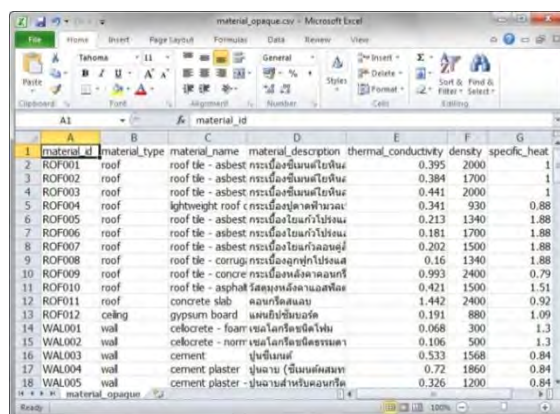

material_id	material_type	material_name	material_description	thermal_conductivity	density	specific_heat
ROF001	roof	roof tile - asbestos cement - pair ripple	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินลอนคู่	0.395	2000	1
ROF002	roof	roof tile - asbestos cement - small ripple	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินลอนเล็ก	0.384	1700	1
ROF003	roof	roof tile - asbestos cement - large ripple	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินลอนใหญ่	0.441	2000	1
ROF004	roof	lightweight roof deck tile	กระเบื้องปูลาดฟ้ามวลเบา	0.341	930	0.88
ROF005	roof	roof tile - asbestos fiber - flat - translucent	กระเบื้องใยแก้วโปร่งแสงเรียบ	0.213	1340	1.88
ROF006	roof	roof tile - asbestos fiber - large ripple - translucent	กระเบื้องใยแก้วโปร่งแสงลอนใหญ่	0.181	1700	1.88
ROF007	roof	roof tile - asbestos fiber - pair ripple - white	กระเบื้องใยแก้วลอนคู่สีขาว	0.202	1500	1.88
ROF008	roof	roof tile - corrugated - translucent	กระเบื้องลูกฟูกโปร่งแสง	0.16	1340	1.88
ROF009	roof	roof tile - concrete	กระเบื้องหลังคาคอนกรีต	0.993	2400	0.79
ROF010	roof	roof tile - asphalt shingle	วัสดุหลังคาแอสฟัลต์	0.421	1500	1.51
ROF011	roof	concrete slab	คอนกรีตแผ่น	1.442	2400	0.92
ROF012	ceiling	gypsum board	แผ่นยิปซัมบอร์ด	0.191	880	1.09
WAL001	wall	celocrete - foam type	เซลโลกรีตชนิดโฟม	0.068	300	1.3
WAL002	wall	celocrete - normal type	เซลโลกรีตชนิดธรรมดา	0.106	500	1.3
WAL003	wall	cement	ปูนซีเมนต์	0.533	1568	0.84
WAL004	wall	cement plaster	ปูนฉาบ (ซีเมนต์ผสมทราย)	0.72	1860	0.84
WAL005	wall	cement plaster - lightweight concrete	ปูนฉาบสำหรับคอนกรีตมวลเบา	0.326	1200	0.84

(ข)

ภาพที่ 64 ลักษณะฐานข้อมูลแบบ CSV Text File


(ก) ฐานข้อมูลแบบ CSV Text File ที่เปิดด้วยโปรแกรม Text Editor

(ข) ฐานข้อมูลแบบ CSV Text File ที่เปิดด้วยโปรแกรม MS Excel

2.6 ซอฟต์แวร์ Adobe Dreamweaver CS5

Adobe Dreamweaver เป็นโปรแกรมสร้างและแก้ไข HTML เพื่อนำมาสร้างเว็บไซต์แสดงผลวิเคราะห์และ User Interface ของโปรแกรมเสริม ดังภาพที่ 65 ซึ่งเป็นโปรแกรมสร้างเว็บเพจในลักษณะที่เรียกกันว่า WYSIWYG (What You See Is What You Get.) คือโปรแกรมที่มีลักษณะที่สามารถให้ผู้ใช้งานสามารถเห็นซอร์สโค้ดของภาษาเบื้องหลังของหน้าเว็บเพจที่กำลังทำอยู่ และสามารถทำการแก้ไขซอร์สโค้ดภาษานั้นได้ตลอดเวลาเช่นเดียวกัน ซึ่งจะทำให้ผู้เริ่มต้นใช้งานสามารถเรียนรู้ภาษา HTML ไปด้วย นอกจากนั้นยังมีเครื่องมืออำนวยความสะดวกซึ่งจะช่วยให้ทำงานได้ง่ายยิ่งขึ้น

ภาษา HTML (Hyper Text Markup Language)³⁹ คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้แสดงผลเอกสารบนเว็บไซต์หรือที่เรียกกันว่าเว็บเพจ โดยองค์ประกอบของภาษาจะประกอบไปด้วย 2 ส่วนก็คือ ส่วนของข้อมูลที่ต้องการแสดง ซึ่งอาจจะเป็น ตัวหนังสือ รูปภาพ หรือ ไฟล์มัลติมีเดียต่างๆ ก็ได้ และส่วนของชุดคำสั่ง ซึ่งเรียกกันว่า Tag ที่จะอยู่เป็นคู่ปิดหัวและท้าย มีลักษณะดังภาพที่ 65 ในการวิจัยครั้งนี้ใช้ภาษา HTML5 ในการแสดงผลการวิเคราะห์แบบร่างสถาปัตยกรรมภายในตามหลักฮวงจุ้ย

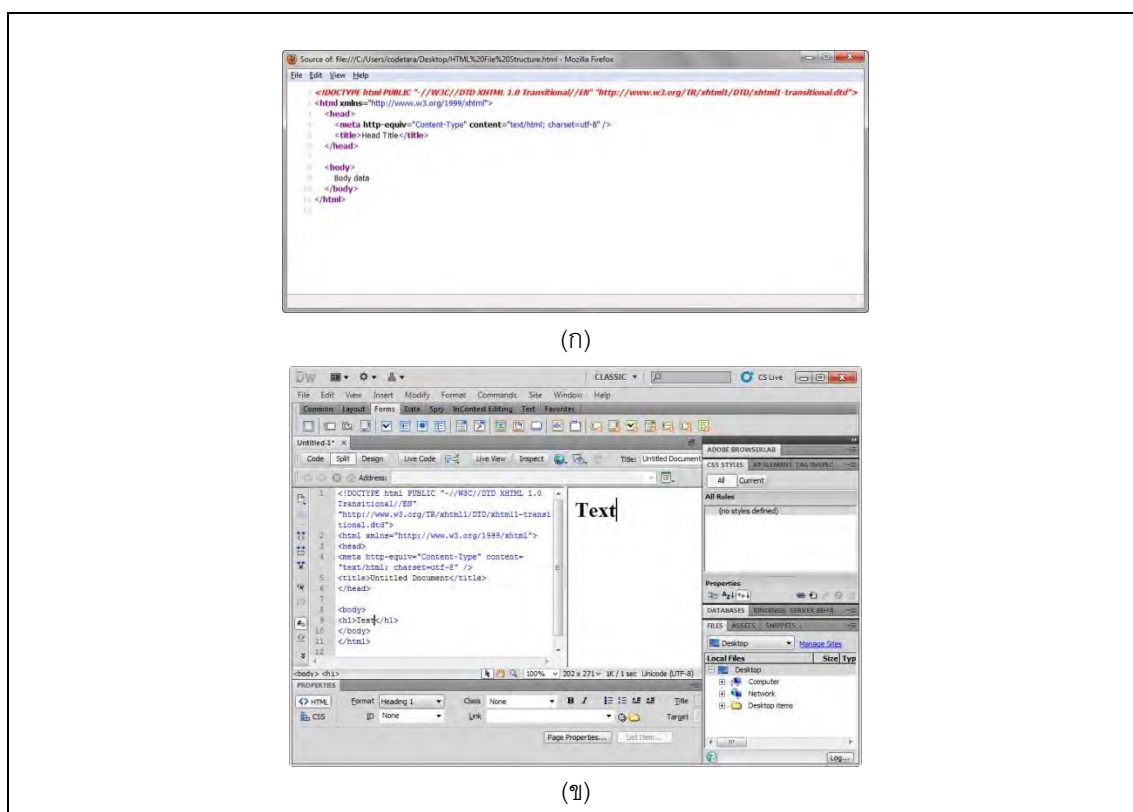

ภาพที่ 65 การสร้างไฟล์ HTML สำหรับ Web Dialog

(ก) โครงสร้างไฟล์ HTML

(ข) โปรแกรม Dreamweaver

2.7 Firefox

Browser คือเครื่องมือที่ช่วยให้คุณสามารถท่องเที่ยวยไปในโลกอินเทอร์เน็ตได้อย่างไร้ขีดกั้นทางด้านพรมแดน นอกจากนี้ Browser ยังช่วยอำนวยความสะดวกในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ หน้าตาของ browser จะแตกต่างกันไปตามแต่การออกแบบการใช้งานของโปรแกรม

³⁹ Learn to Create Websites, accessed November 6, 2012, available from <http://www.w3schools.com/>


แต่ละค่าย ซึ่งเป็นที่นิยมในปัจจุบัน ได้แก่ Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla FireFox และ Safari แต่ในการวิจัยครั้งนี้เลือกใช้ Firefox เนื่องจาก HTML5 รองรับการทำงาน Internet Explorer ที่สูงกว่าเวอร์ชัน 6 ขึ้นไปต้องติดตั้ง Internet Explorer เวอร์ชัน 7 แต่ Firefox สามารถแสดงผล HTML5 ได้เลย ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้จึงเลือกแสดงผลการวิเคราะห์ใน Firefox

3. ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมเสริม

การกำหนดขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมเสริมนอกจากต้องคำนึงถึงวิธีการใช้งานโปรแกรมของนักออกแบบภายใน วิธีการวิเคราะห์แบบร่างสถาปัตยกรรมภายในตามหลักฮวงจุ้ยแล้วยังต้องคำนึงถึงวิธีการใช้งานโปรแกรม SketchUp ด้วยเช่นกัน เพื่อให้โปรแกรมเสริมสอดคล้องกับวิธีการสร้างแบบจำลองในโปรแกรม SketchUp โดยมีขั้นตอนการทำงานดังต่อไปนี้


1. นำไฟล์แปลนบ้านเข้าสู่โปรแกรม SketchUp
2. ปรับขนาดแบบร่าง
3. การสร้าง Face ของพื้นห้อง และการกำหนดชื่อห้อง
4. การวิเคราะห์ตำแหน่งศูนย์กลางบ้านและศูนย์กลางห้อง
5. กำหนดตำแหน่งเฟอร์นิเจอร์ในห้อง
6. การกำหนดทิศของประตูทางเข้า
7. การกำหนดทิศเหนือของแบบจำลอง
8. กำหนดตำแหน่ง Reference point of floor
9. การวิเคราะห์ตำแหน่งห้องตามหลักกัวชีวิต
10. การวิเคราะห์ตำแหน่งห้องตรงกันตามหลักฮวงจุ้ย
11. การวิเคราะห์ตำแหน่งเฟอร์นิเจอร์ตามหลักกัวบุคคล
12. การวิเคราะห์ตำแหน่งเฟอร์นิเจอร์ตรงกันตามหลักฮวงจุ้ย

แผนผังการทำงานของโปรแกรมเสริม จะแสดงลักษณะการทำงานของโปรแกรมเสริมมีลักษณะดังภาพที่ 66

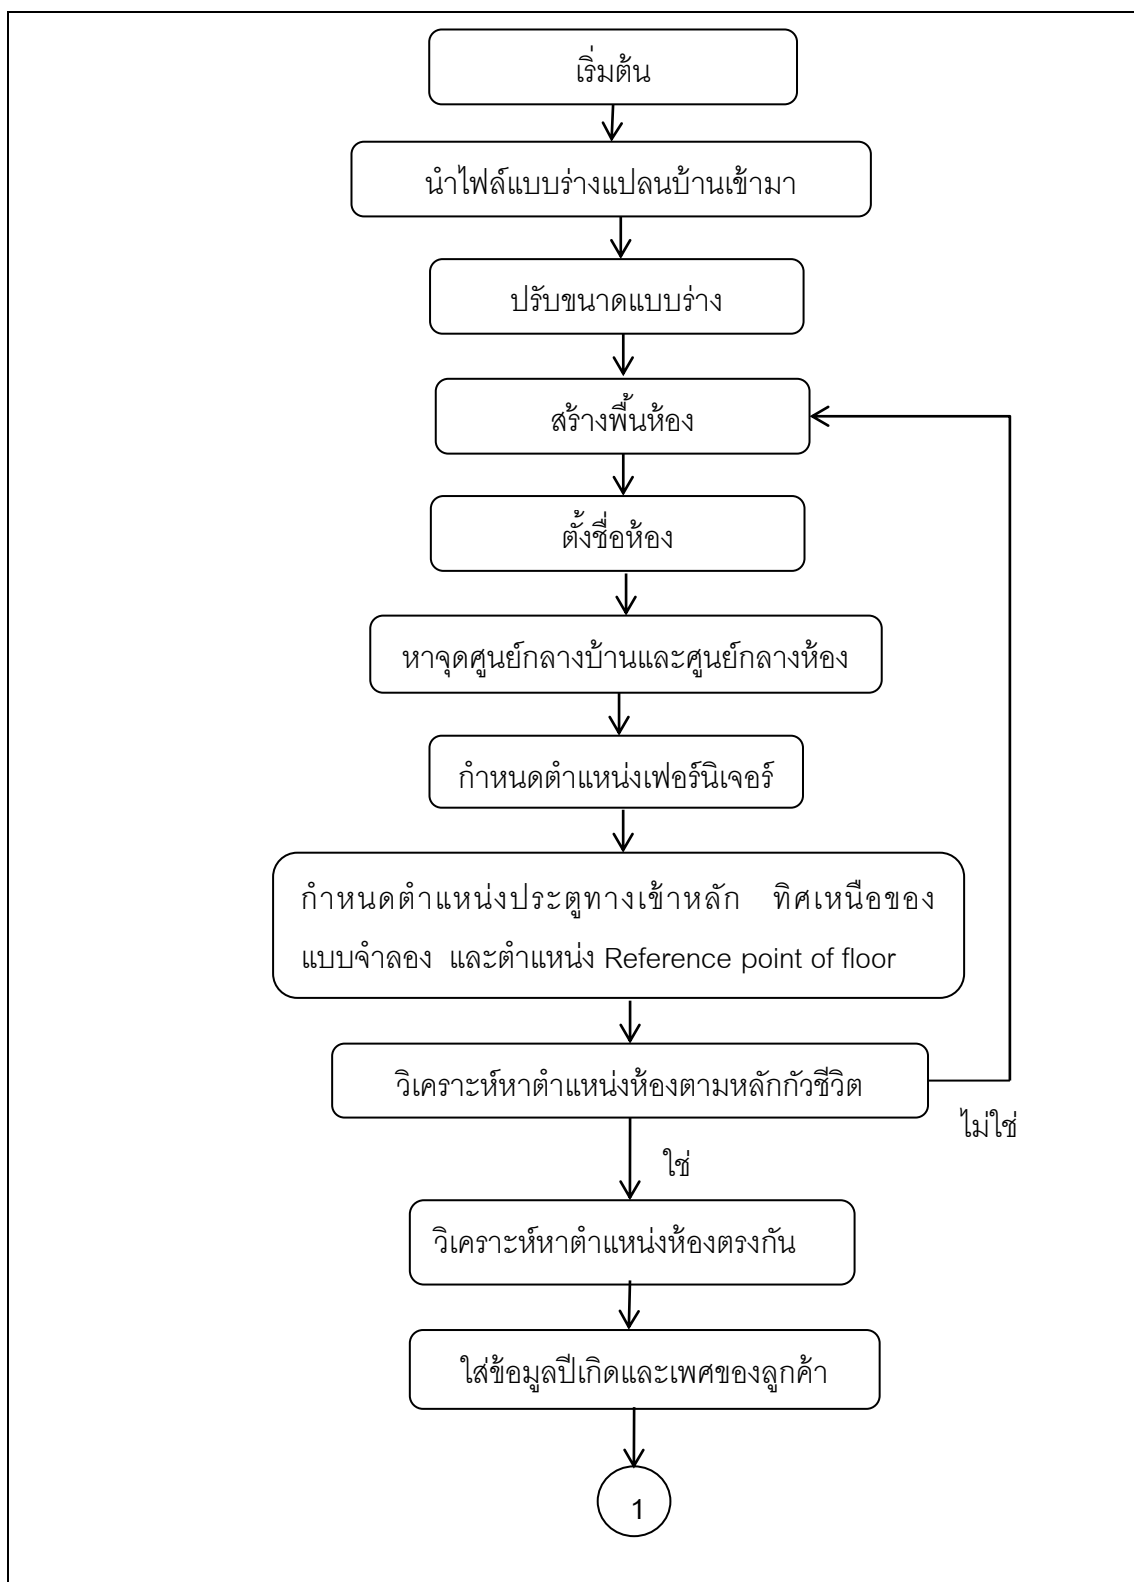

ภาพที่ 66 แผนผังการทำงานของโปรแกรมระบบวิเคราะห์แบบร่างสถาปัตยกรรมภายในตามหลัก

ฮวงจุ้ย

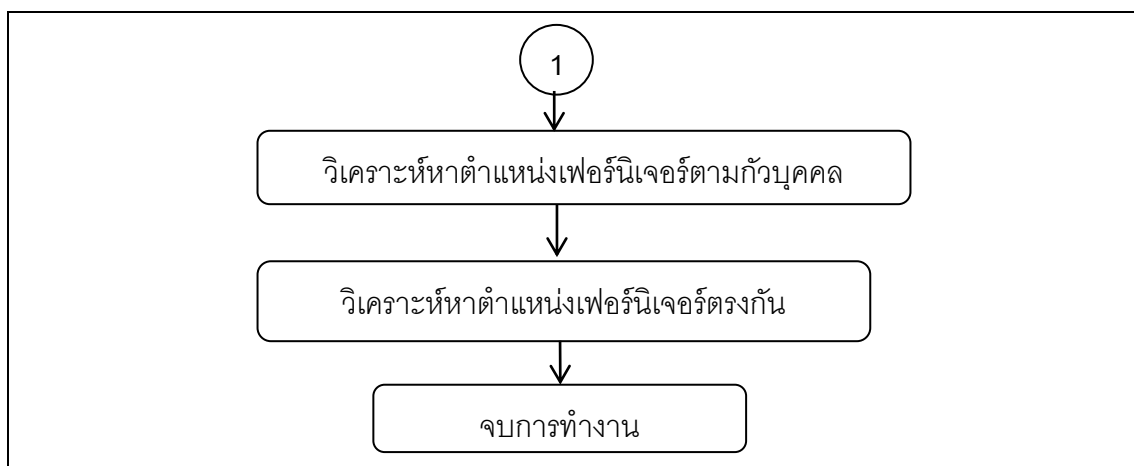


ภาพที่ 66 แผนผังการทำงานของโปรแกรมระบบวิเคราะห์แบบร่างสถาปัตยกรรมภายในตามหลัก
ฮวงจุ้ย (ต่อ)

3.1 นำไฟล์แบบร่างแปลนบ้านเข้าสู่โปรแกรม SketchUp


การนำไฟล์แปลนบ้านเข้ามาในโปรแกรม SketchUp โดยใช้คำสั่ง Import โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลแปลนแบบร่างบ้าน (.pdf หรือ .jpg) เข้าโปรแกรม SketchUp มีแผนผังการทำงานดังภาพที่ 67

หมายเหตุ : ไฟล์แปลนแบบร่างบ้านเป็นไฟล์นามสกุล PDF และ JPG

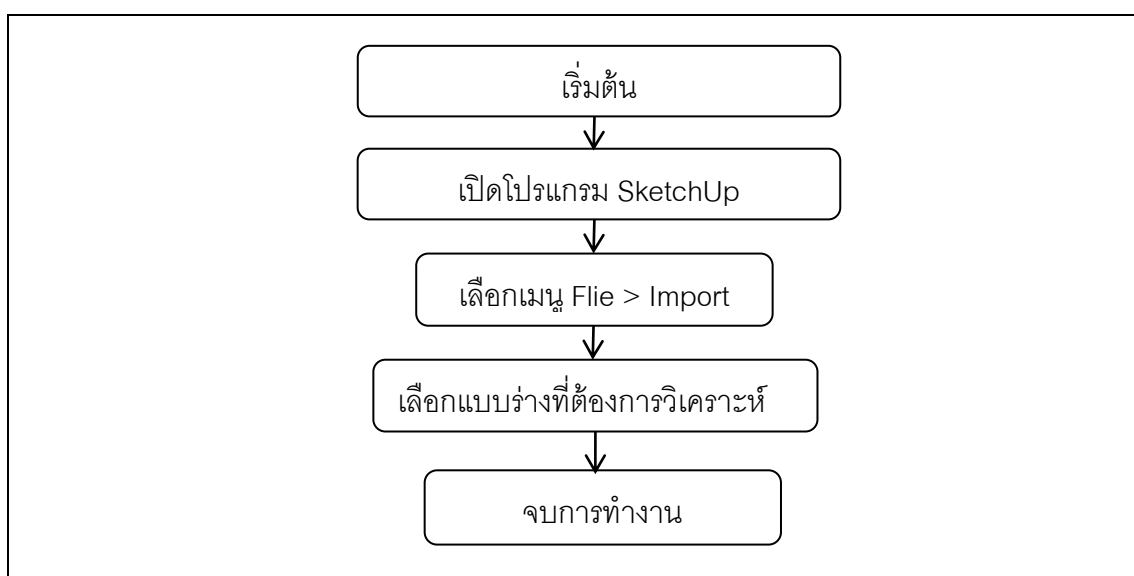

ภาพที่ 67 แผนผังการนำไฟล์แบบร่างแปลนบ้านเข้ามาในโปรแกรม SketchUp


มีขั้นตอนดังนี้ คือ เลือกเมนู File > Import แล้วเลือกแบบร่างสถาปัตยกรรมภายในที่ต้องการวิเคราะห์ฮวงจุ้ย นำไฟล์แบบร่างเข้ามาในโปรแกรม SketchUp โดยมีลักษณะดังภาพที่

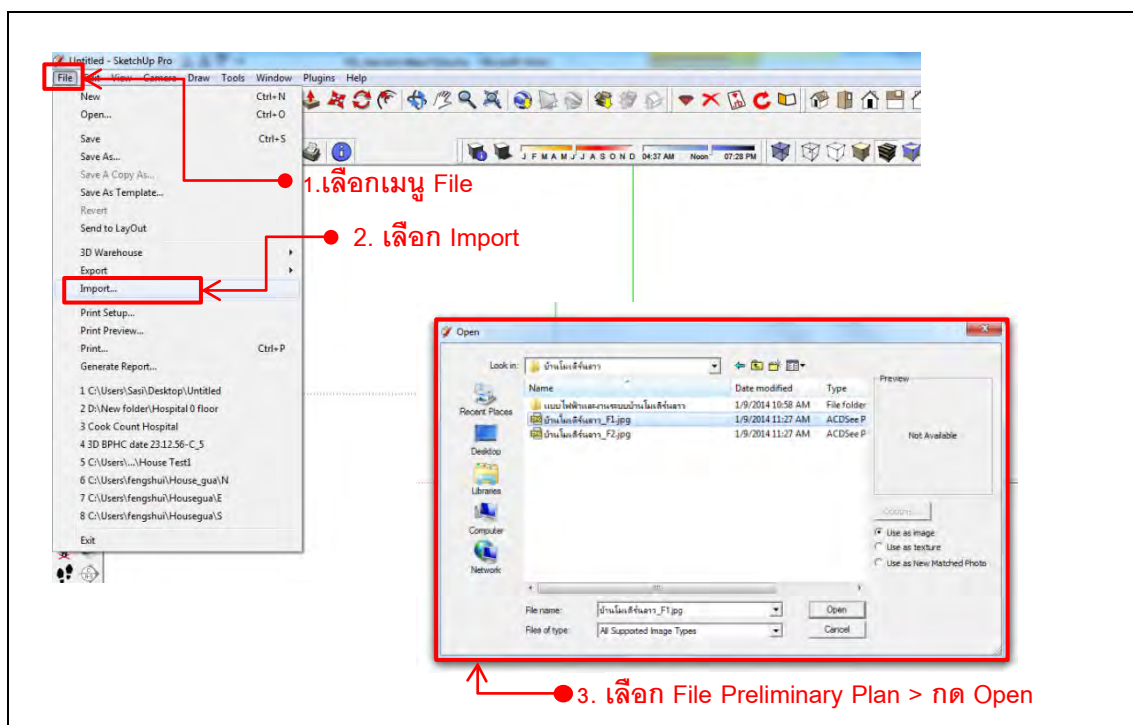


ภาพที่ 68 ตัวอย่างขั้นตอนการนำไฟล์แบบร่างแปลนบ้านเข้ามาในโปรแกรม

3.2 การปรับขนาดแบบร่างในโปรแกรม SketchUp

เนื่องจากไฟล์แบบร่างสถาปัตยกรรมกรรมภายในที่นำเข้ามาในโปรแกรม SketchUp มีขนาดไม่ตรงกับแบบร่างจริง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการปรับขนาดแบบร่าง (.jpg หรือ .pdf) เพื่อให้โปรแกรมสามารถวิเคราะห์ตำแหน่งห้องและเฟอร์นิเจอร์ตามหลักสวงจุ้ยได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ โดยผู้ใช้โปรแกรมสามารถใช้คำสั่งที่มีในโปรแกรม SketchUp ปรับขนาดแบบร่าง ดังภาพที่ 69

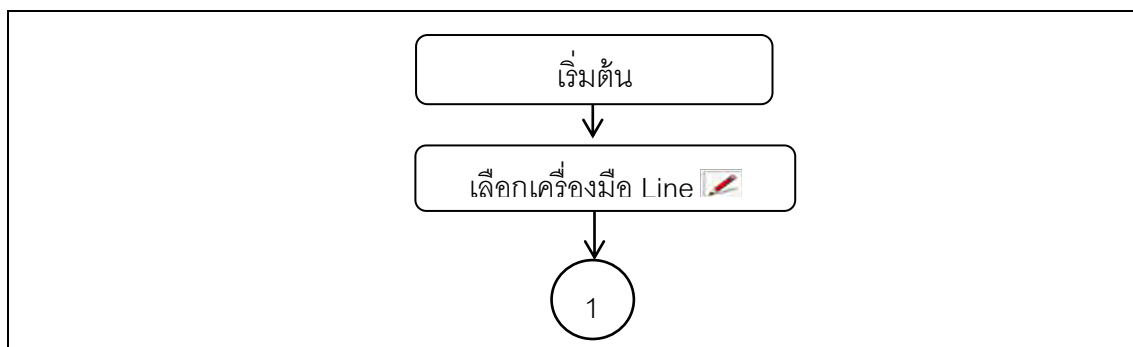


ภาพที่ 69 แผนผังการปรับขนาดแบบร่างสถาปัตยกรรมในโปรแกรม SketchUp

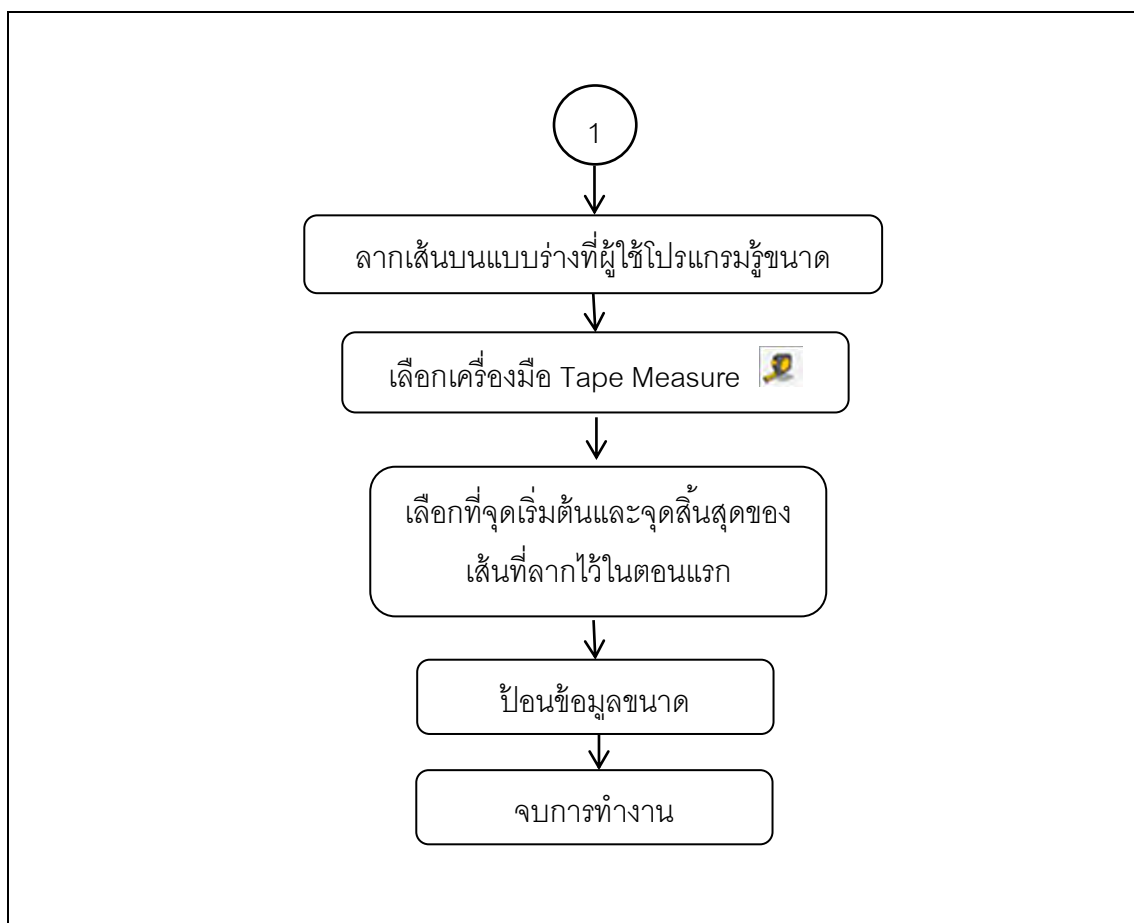

ภาพที่ 69 แผนผังการปรับขนาดแบบร่างสถาปัตยกรรมในโปรแกรม SketchUp (ต่อ)

การปรับขนาดแบบร่างสถาปัตยกรรมในโปรแกรม SketchUp ทำได้โดยการใช้เครื่องมือ Line  ลากเส้นบนแบบร่างที่ใช้โปรแกรมรู้ขนาด แล้วเลือกเครื่องมือ Tape Measure  เลือกที่จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของเส้นที่ได้ลากไว้ในตอนแรก และป้อนขนาดลงไป ในช่อง Length แล้วกด Enter เพื่อปรับขนาดแบบร่าง เมื่อโปรแกรม SketchUp ถามว่า ต้องการเปลี่ยนขนาดแบบร่างหรือไม่ ให้ผู้ใช้โปรแกรมคลิกปุ่ม Ok โดยมีลักษณะดังภาพที่ 70

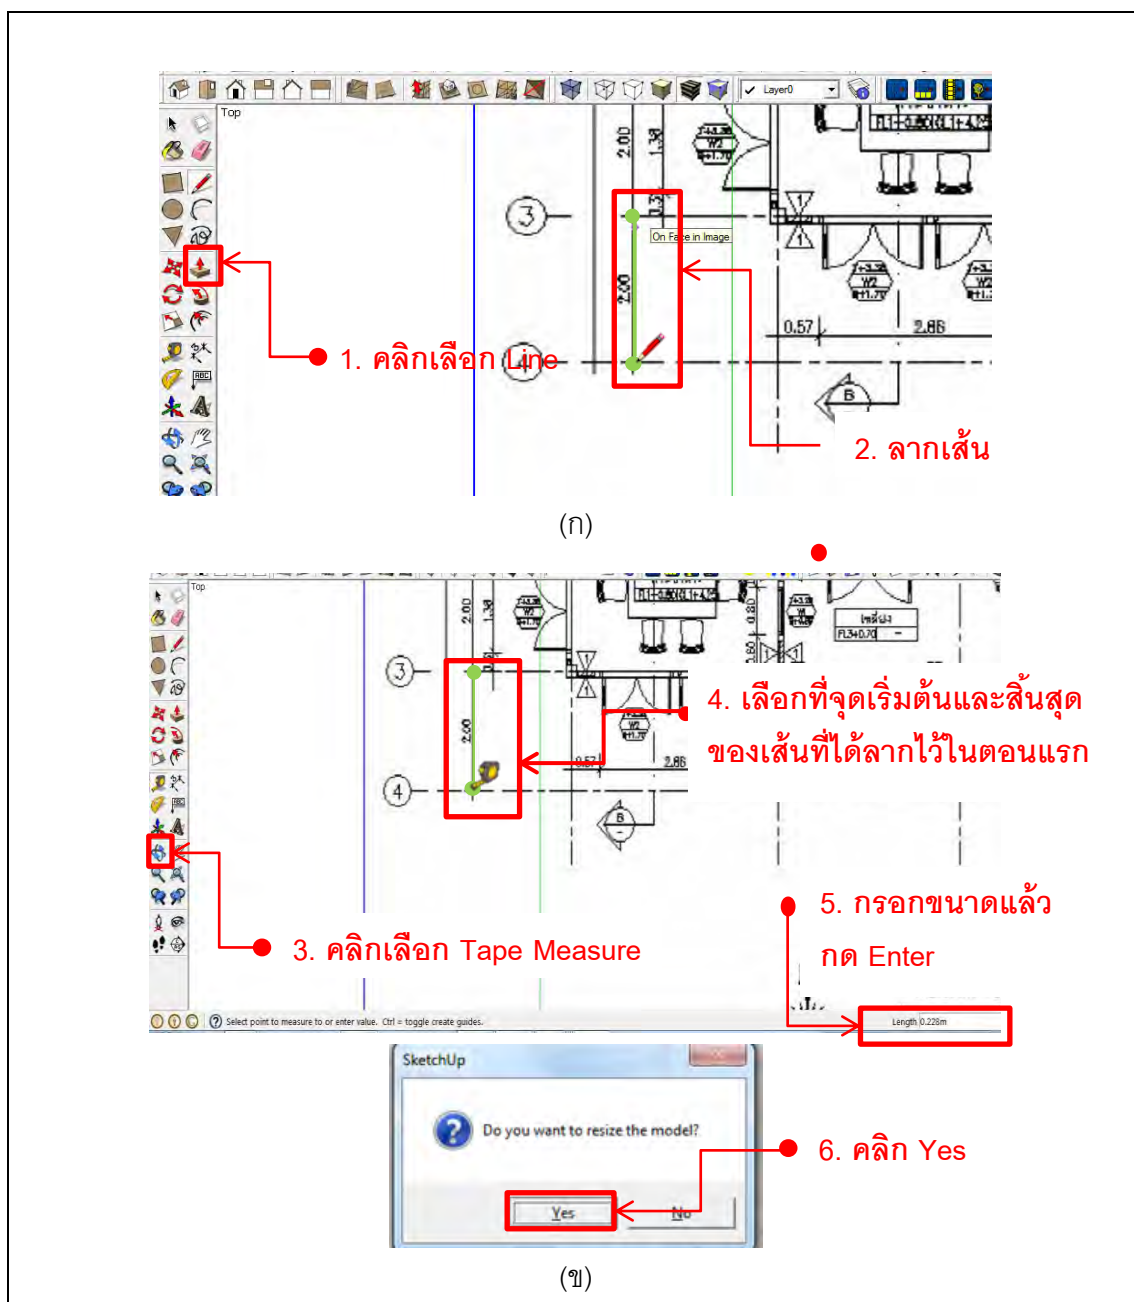

ภาพที่ 70 ตัวอย่างการปรับขนาดแบบร่างในโปรแกรม SketchUp


(ก) ขั้นตอนการใช้เครื่องมือ line

(ข) ขั้นตอนการใช้เครื่องมือ Tape Measure

3.3 การสร้าง Face พื้นห้อง และการกำหนดชื่อห้อง


การวิเคราะห์แบบร่างสถาปัตยกรรมภายในตามหลักฮวงจุ้ยจำเป็นต้องมีการสร้างโมเดลจำลองพื้นที่ห้องเพื่อทำการวิเคราะห์ตำแหน่งห้องตามหลักฮวงจุ้ยได้อย่างถูกต้อง โดย ผู้ใช้

โปรแกรมสามารถใช้คำสั่งที่มีในโปรแกรม SketchUp สร้าง Face ของพื้นห้อง โปรแกรม ฮวงจุ้ย มีฟังก์ชัน Set Room Name เพื่อใช้ในการตั้งชื่อห้อง ดังภาพที่ 71

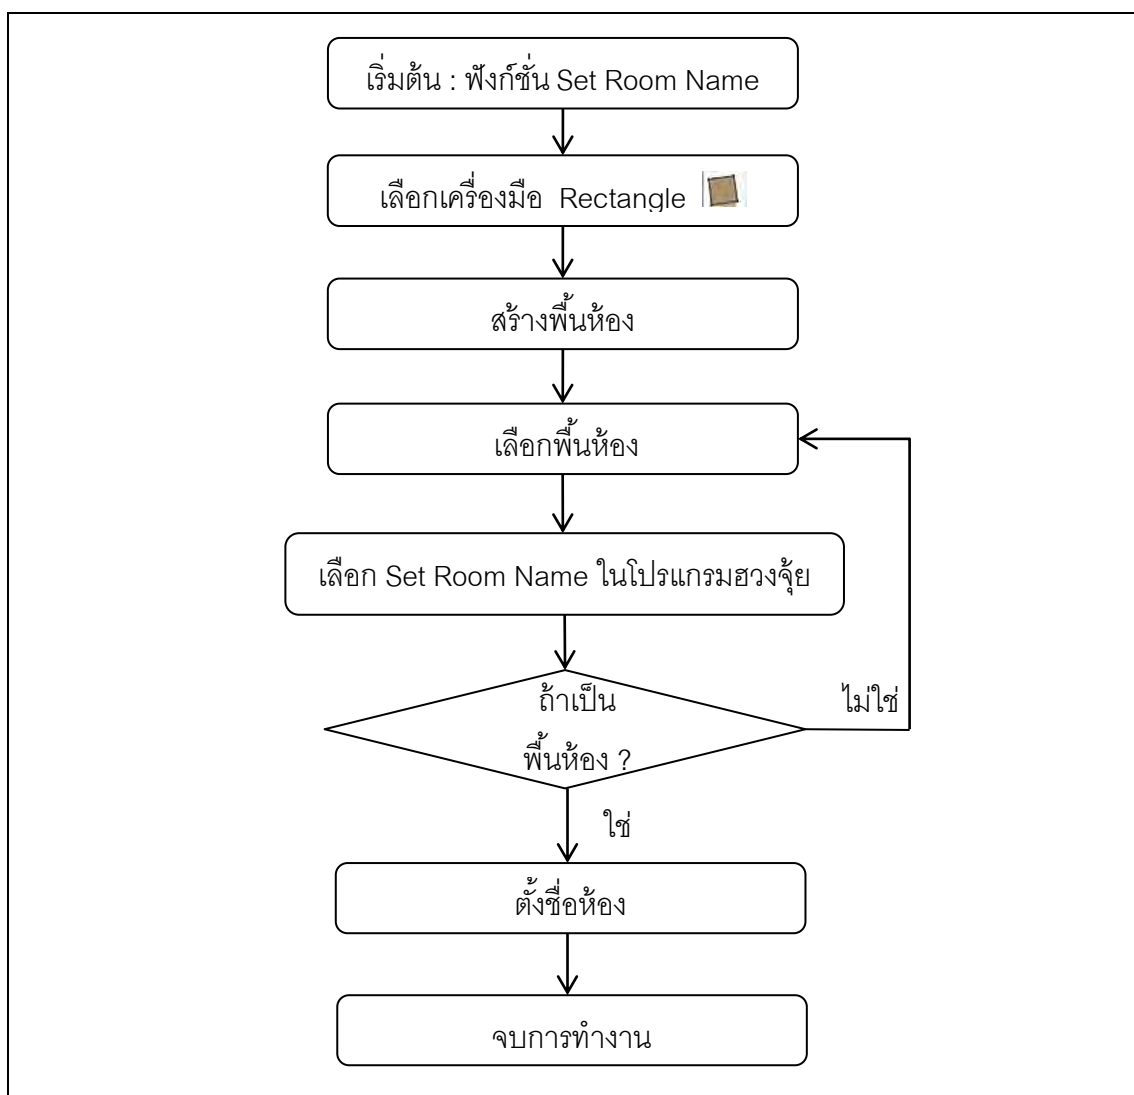

ภาพที่ 71 แผนผังการสร้าง Face ของพื้นห้อง และการกำหนดชื่อห้อง

หลังจากผู้ใช้โปรแกรมนำไฟล์แบบร่างเข้ามาและปรับขนาดแปลนตามสัดส่วนจริงแล้ว ผู้ใช้โปรแกรมสามารถใช้คำสั่งที่มีในโปรแกรม SketchUp โดยใช้เครื่องมือ Rectangle เพื่อสร้างพื้นห้อง แล้วเลือกคำสั่ง Set Room Name ในเมนูโปรแกรมฮวงจุ้ย จากนั้น Dialog Set Room Name จะปรากฏขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้โปรแกรมกรอกข้อมูลชื่อห้องและลำดับของห้อง ดังภาพที่ 72

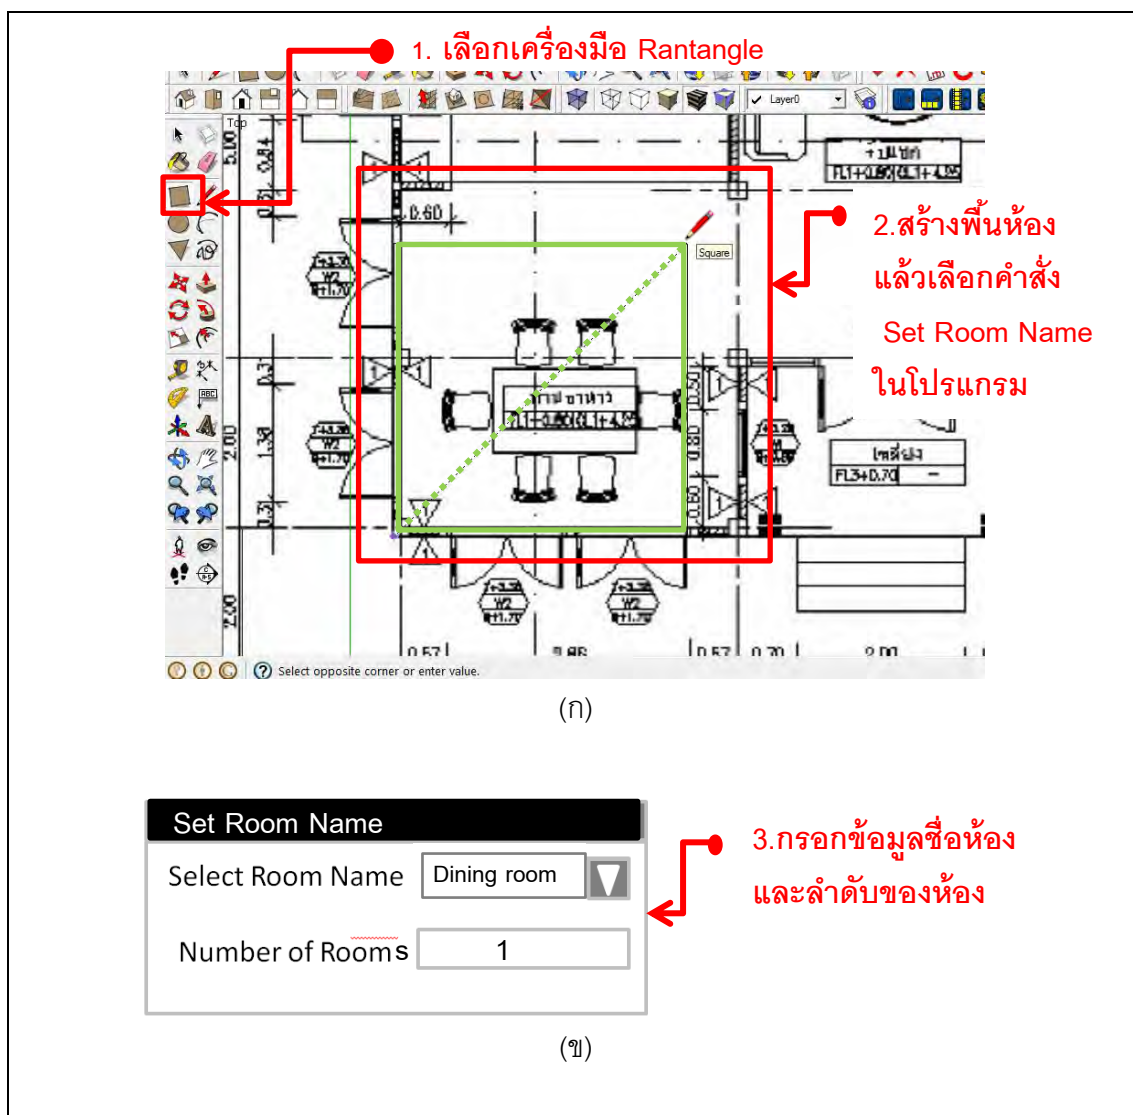

ภาพที่ 72 ตัวอย่างการสร้าง Face ของพื้นห้อง และการกำหนดชื่อห้อง


(ก) ขั้นตอนการใช้เครื่องมือ Rectangle สร้างพื้นห้อง

(ข) Dialog Set Room Name

หลังจากการศึกษาและรวบรวมข้อมูล จะพบว่าข้อมูลในวิเคราะห์วงจรมีความซับซ้อนมาก ได้แก่ ข้อมูลชื่อห้อง ข้อมูลเฟอร์นิเจอร์ ข้อมูลสถาปัตยกรรม เป็นต้น มีความซับซ้อนมาก เนื่องจากข้อมูลต่างๆอาจมีชื่อที่ซ้ำกัน ทำให้เกิดปัญหาในการวิเคราะห์ข้อมูลของโปรแกรม ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ทำการออกแบบรหัสจัดเก็บข้อมูล เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ได้อย่างแม่นยำได้

โดยในการกำหนดชื่อข้อมูลมีโครงสร้างหลัก 5 หมวด ประกอบไปด้วย กลุ่มงาน (Discipline) ประเภทของข้อมูล (Type Name) ชื่อห้อง (Room Name) ตำแหน่งชั้น (Floor)

จำนวน (Number) และคั่นด้วยเครื่องหมายขีด (dash) เพื่อแยกแยะข้อมูลให้อ่านง่ายขึ้นและความสะดวกในการค้นหาข้อมูล (ดังภาพที่ 73) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

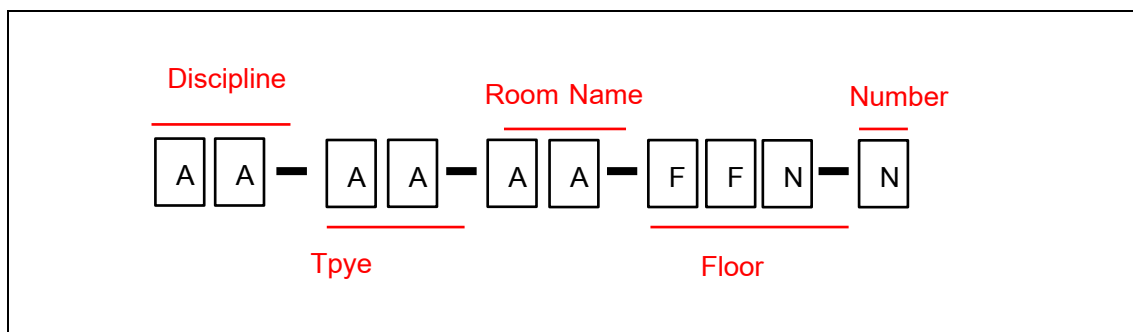

ภาพที่ 73 โครงสร้างการตั้งชื่อ

ตัวที่ 1-2 คือ กลุ่มงาน (Discipline) เพื่อระบุถึงข้อมูลกลุ่มงานย่อยได้ชัดเจนขึ้น ดังตารางที่ 20 ตารางที่ 20 ตัวอย่างข้อมูลกลุ่มงาน

Designator	Description	Content
AL	Architectural	งานสถาปัตยกรรม
IN	Interior Design	งานตกแต่งภายใน

ตัวที่ 3 – 4 คือ ประเภทของข้อมูล (Type Name) เป็นตัวบอกชนิดของข้อมูล ซึ่งมี 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทข้อมูลงานสถาปัตยกรรม (Architectural Type) ดังตารางที่ 21 และ ประเภทข้อมูลงานออกแบบภายใน (Interior Design Type) ดังตารางที่ 22

ตารางที่ 21 ตัวอย่างประเภทของข้อมูล Architectural Type

Designator	Description	Content
DR	Door	ประตู
BM	Beam	คาน
SR	Stair	บันได
WD	Windows	หน้าต่าง
AR	Area	พื้นที่ห้อง
EN	Entrance	ทางเข้า

Designator	Description	Content
PI	Pile	เสา
CE	Ceiling	เพดาน

ตารางที่ 22 ตัวอย่างประเภทของข้อมูล Interior Design Type

Interior Design Type

Designator	Description	Content
BD	Bed	เตียงนอน
ST	Stove	เตาไฟ
TV	TV.	ทีวี
MR	Mirror	กระจก
SH	Shelf	ตู้
LV	Lavatory	อ่างล้างมือ-หน้า
WC	Water Closet	โถส้วม
ST	Stove	เตาไฟ
OV	Oven	เตาอบ
RF	Refrigerator	ตู้เย็น
KS	Kitchen Sinks	อ่างล้างจาน
SF	Sofa	โซฟา
DT	Dining Table	โต๊ะรับประทานอาหาร
WT	Working Table	โต๊ะทำงาน

ตัวที่ 5 – 6 คือ ชื่อห้อง (Room Name) เป็นตัวบอกข้อมูลชื่อพื้นที่ห้อง ดังตารางที่ 23

ตารางที่ 23 ตัวอย่างชื่อห้อง

Designator	Description	Content
MB	Master Bedroom	ห้องนอนใหญ่
BR	Bedroom	ห้องนอน
LV	Living Room	ห้องรับแขก

ตารางที่ 23 ตัวอย่างชื่อห้อง (ต่อ)

Designator	Description	Content
KC	Kitchen Room	ห้องครัว
TL	Toilet	ห้องน้ำ
WR	Work Room	ห้องทำงาน
DN	Dining Room	ห้องรับประทานอาหาร

ตัวที่ 7-9 คือ ตำแหน่งชั้น (Floor) เพื่อระบุถึงตำแหน่งชั้นของข้อมูลได้ชัดเจนขึ้น ดังตารางที่ 24 ตารางที่ 24 ตัวอย่างตำแหน่งชั้น

Designator	Description	Content
FL1	Floor 1	ชั้น 1
FL2	Floor 2	ชั้น 2

ตัวที่ 10 จำนวน (Number) เพื่อระบุถึงจำนวนข้อมูล

ตัวอย่างเช่น

AL-AR-WC-FL1-1

AL เป็น กลุ่มงาน (Discipline) หมายถึง ข้อมูลงานสถาปัตยกรรม (Architecture)

AR เป็น ประเภทของข้อมูล (Type Name) หมายถึง พื้นที่ห้อง (Area)

WC เป็น ชื่อห้อง (Room Name) หมายถึง ห้องน้ำ (Toilet)


FL1 เป็น ตำแหน่งชั้น (Floor) หมายถึง ตำแหน่งชั้นที่ 1 (Floor 1)

1 เป็น จำนวน (Number) หมายถึง จำนวนห้องน้ำ 1 ห้อง


3.4 การวิเคราะห์ตำแหน่งศูนย์กลางบ้านและศูนย์กลางห้อง

เมื่อผู้ใช้โปรแกรมทำการสร้างพื้นที่ห้องและตั้งชื่อแล้วจะต้องมีการคำนวณหาจุดศูนย์กลางบ้านเพื่อใช้ในการวิเคราะห์หาตำแหน่งและทิศทางของห้อง ในโปรแกรม SketchUp สามารถหาจุดศูนย์กลางรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า รูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส (ดังภาพที่ 74) ได้จากจุดศูนย์กลางของ Component ส่วนรูปทรงอื่นๆ นั้นจุดศูนย์กลางของ Component ยังมีความคลาดเคลื่อนไม่สามารถหาจุดศูนย์กลางที่ถูกต้องได้ การพัฒนาโปรแกรมจึงสามารถใช้ฟังก์ชันการหาจุดศูนย์กลางของ Component รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าและรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีใน

โปรแกรม SketchUp ได้ แต่โปรแกรม SketchUp ไม่มีสัญลักษณ์บอกตำแหน่งศูนย์กลางบ้าน ดังนั้นจึงต้องมีฟังก์ชัน Add Center ดังภาพที่ 75

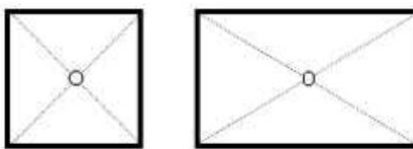


ภาพที่ 74 ตำแหน่งจุดศูนย์กลางในพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าและสี่เหลี่ยมจัตุรัส

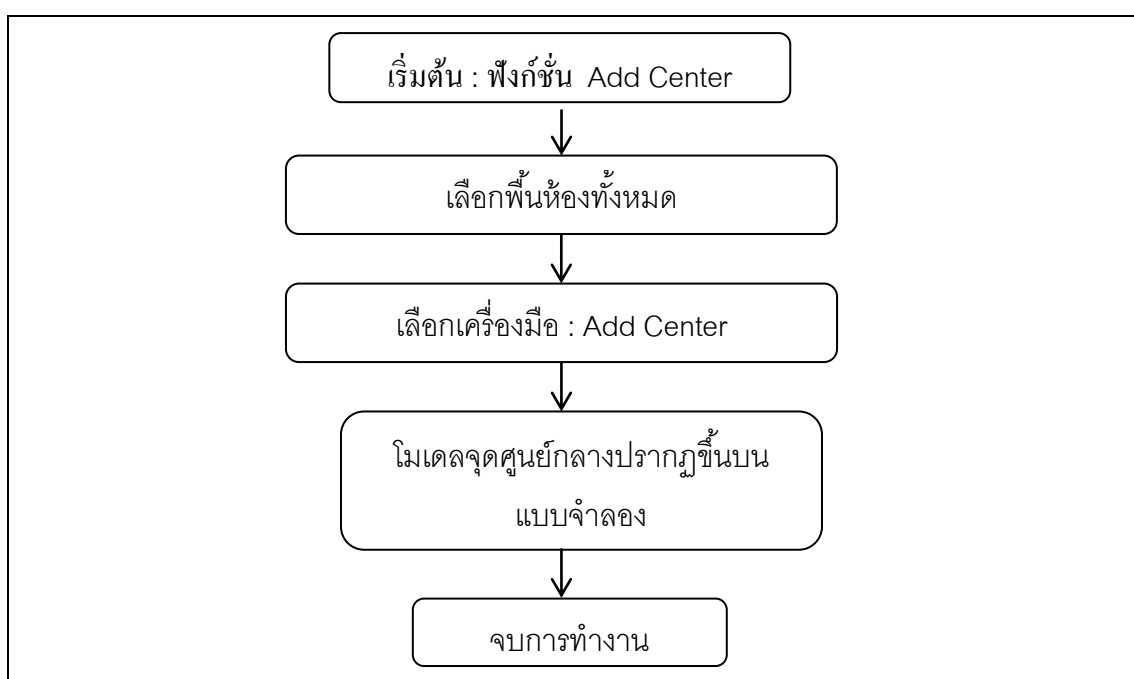

ภาพที่ 75 แผนผังการวิเคราะห์ตำแหน่งศูนย์กลางบ้านและศูนย์กลางห้อง (ต่อ)


หลังจากผู้ใช้โปรแกรมทำการตั้งชื่อห้องแล้วโปรแกรม SketchUp จะค้นหาจุดศูนย์กลางของบ้านและห้องจากขนาดของ Face ที่ผู้ใช้ได้สร้างไว้ในแบบจำลองสามมิติของโปรแกรม SketchUp เมื่อผู้ใช้โปรแกรมสวจนจ้ยเลือกคำสั่ง Add Center โปรแกรมจะโหลดโมเดลจุดศูนย์กลางให้ปรากฏขึ้นที่บนแบบจำลองแปลนบ้าน เพื่อบอกตำแหน่งจุดศูนย์กลางบ้านของแบบร่าง โดยมีลักษณะดังภาพที่ 76

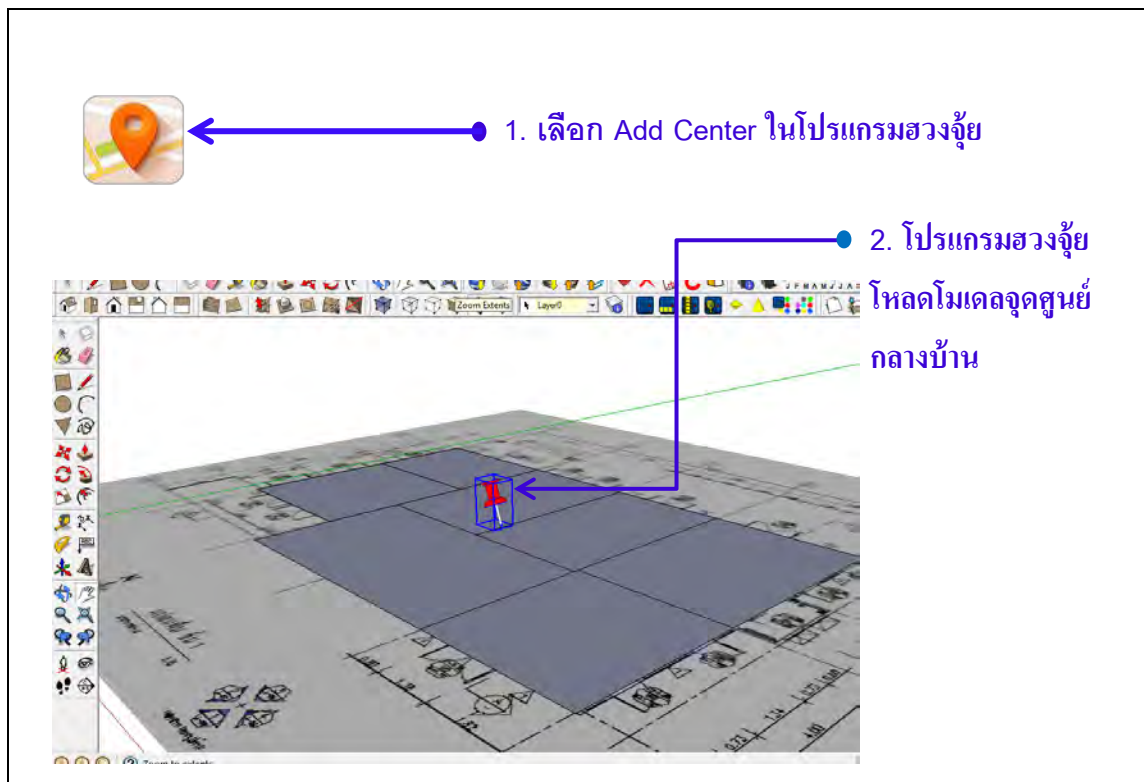


ภาพที่ 76 ตัวอย่างการวางกำหนดจุดศูนย์กลางบ้าน

กรณีบ้านเป็นรูปทรงตัวแอล

ผู้ใช้โปรแกรมจะต้องทำการแบ่งพื้นที่บ้านรูปทรงตัวแอลให้มีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า และรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส 2 รูป เพื่อให้โปรแกรม SketchUp หาศูนย์กลางรูปทรงสี่เหลี่ยม จากนั้นผู้ใช้โปรแกรมใช้เครื่องมือ Line  ลากเส้นระหว่างจุดศูนย์กลางของรูปทรงสี่เหลี่ยมและย้ายตำแหน่งโมเดลจุดศูนย์กลางไปยังตำแหน่งจุดศูนย์กลางของเส้นที่ลากไว้แล้ว ดังภาพที่ 77

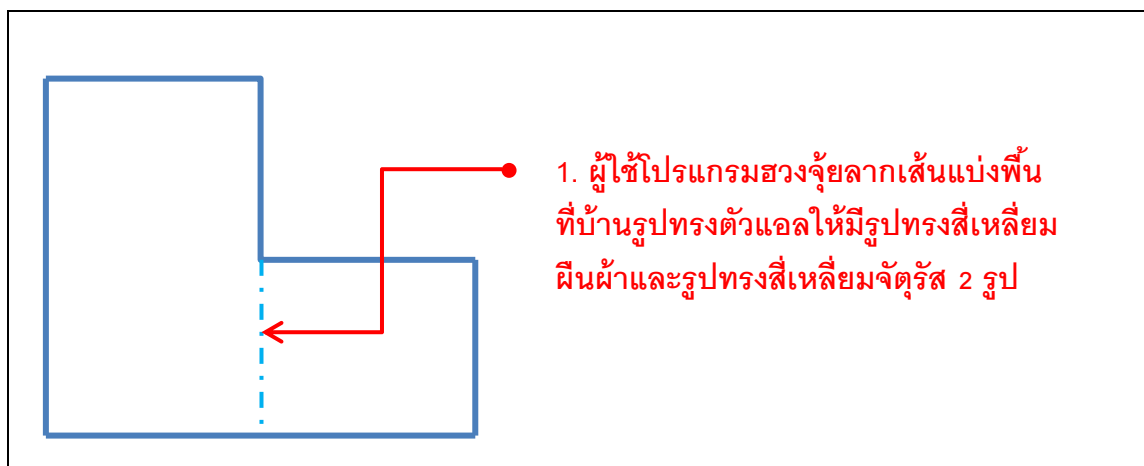


ภาพที่ 77 หาจุดศูนย์กลางบ้านรูปทรงตัวแอล

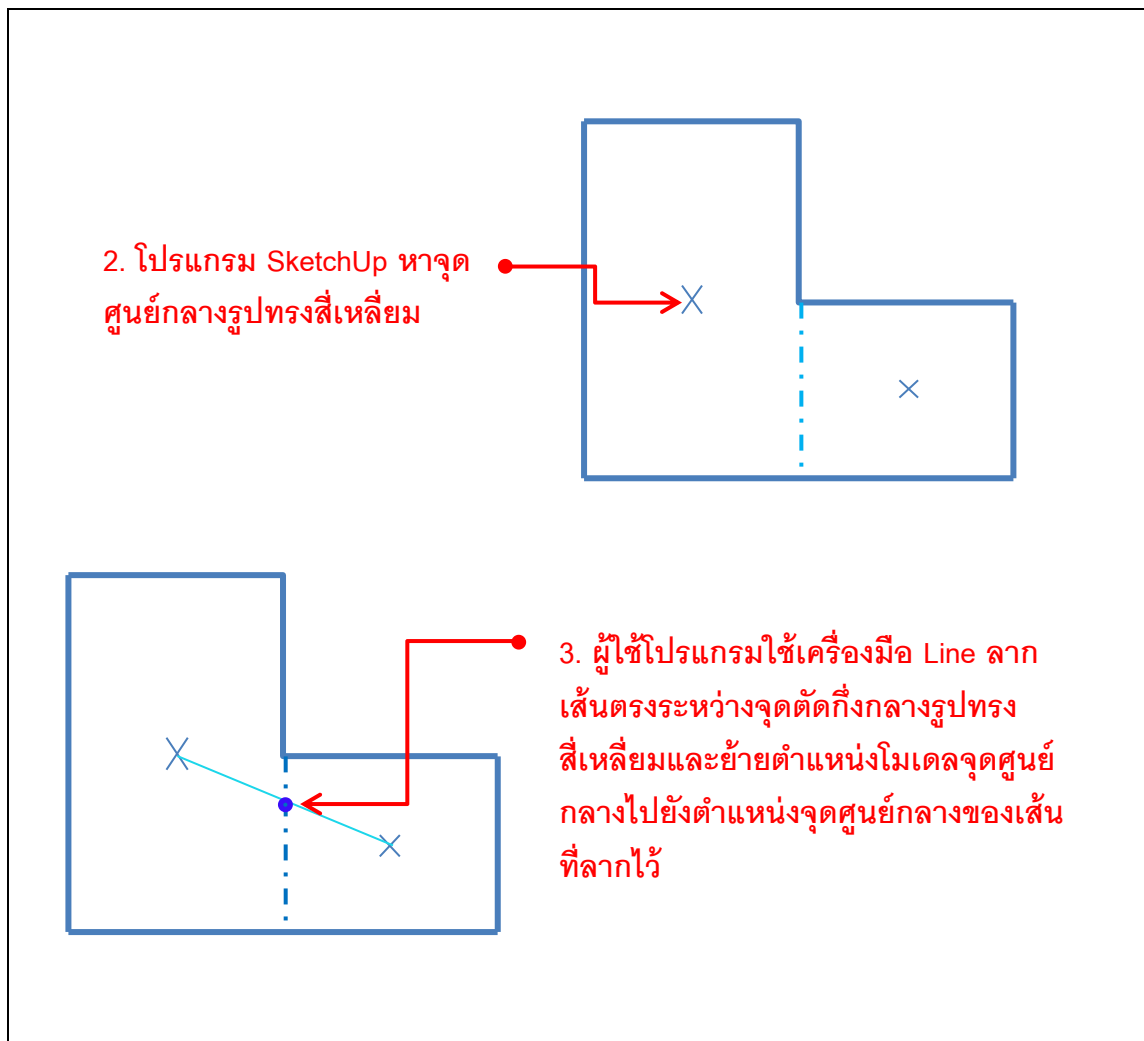

ภาพที่ 77 หาจุดศูนย์กลางบ้านรูปทรงตัวแอล (ต่อ)

กรณีบ้านเป็นรูปทรงตัวยู


ผู้ใช้โปรแกรมจะต้องทำการแบ่งพื้นที่บ้านให้มีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าและรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส 3 รูป เพื่อให้โปรแกรม SketchUp หาศูนย์กลางรูปทรงสี่เหลี่ยม เครื่องมือ Line  ลากเส้นระหว่างจุดศูนย์กลางของรูปทรงสี่เหลี่ยมและใช้เครื่องมือ Line  ลากเส้นที่จุดกึ่งกลางของเส้น 2 เส้นที่ลากไว้ตอนแรก จากนั้นผู้ใช้โปรแกรมย้ายตำแหน่งโมเดลจุดศูนย์กลางไปยังตำแหน่งจุดศูนย์กลางของเส้นที่ลากไว้แล้ว ดังภาพที่ 78

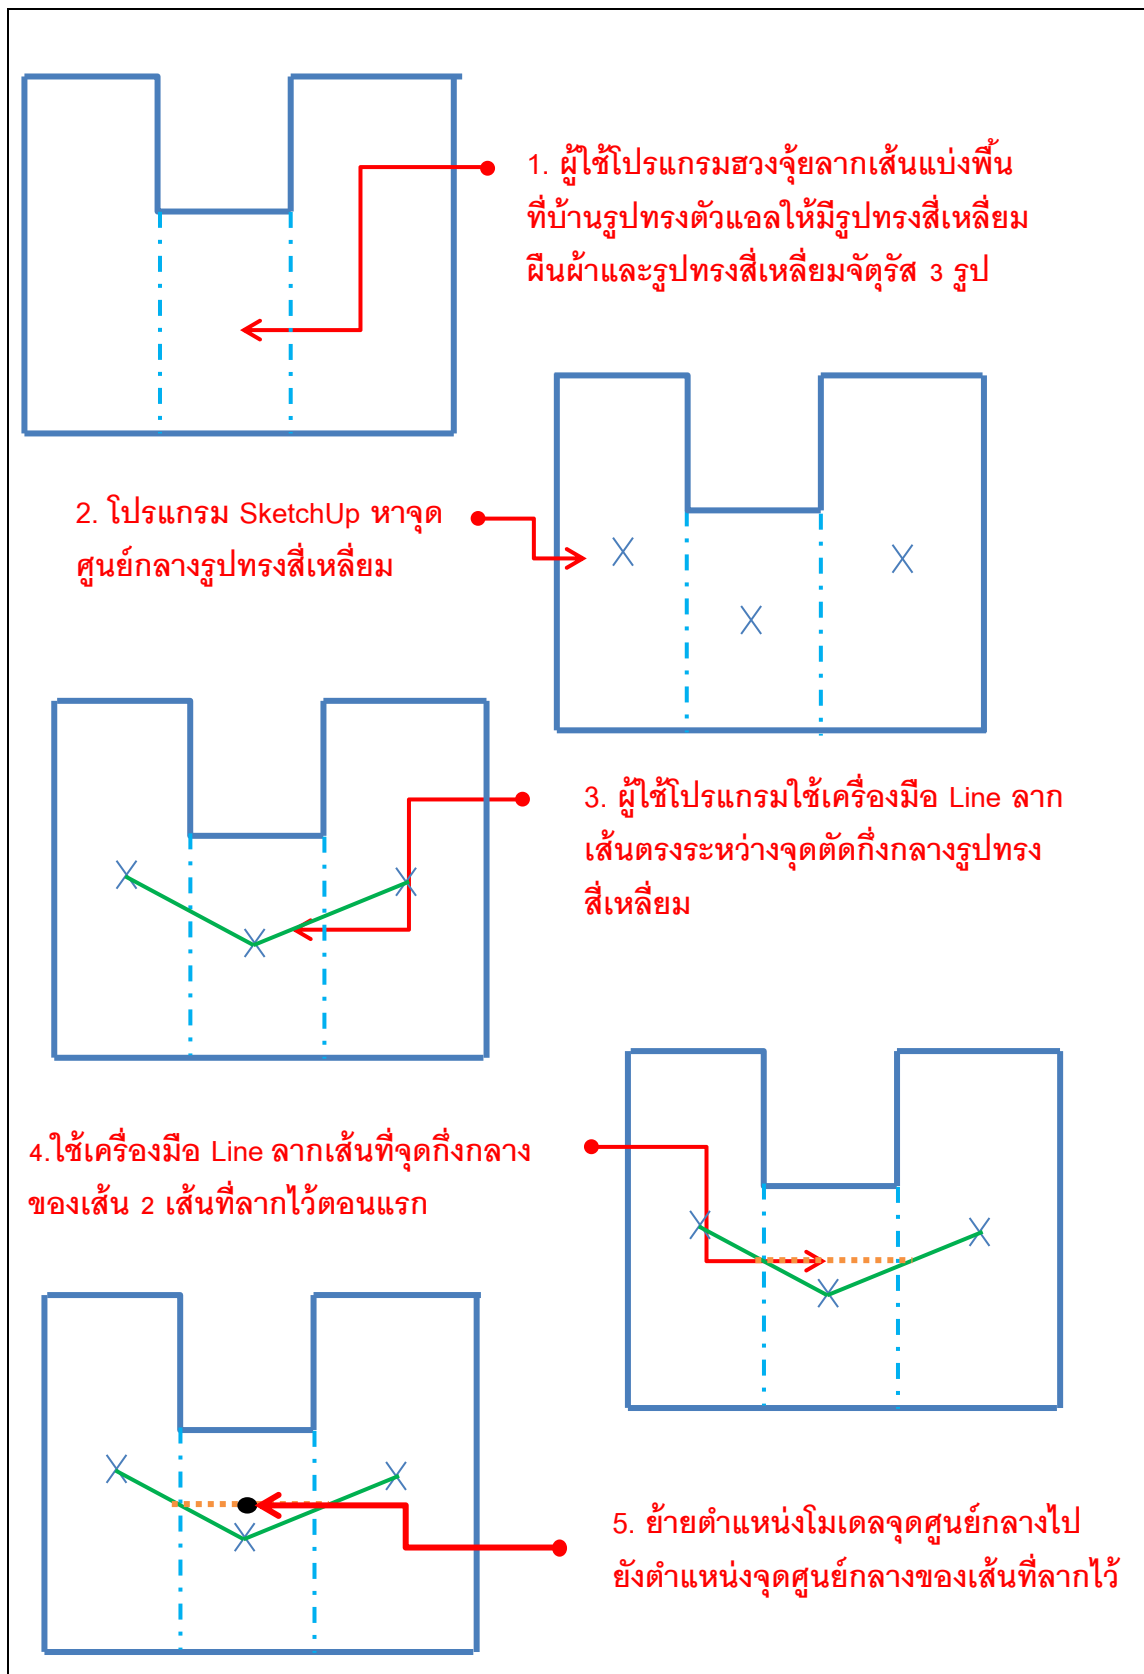

ภาพที่ 78 หาจุดศูนย์กลางบ้านรูปทรงตัวยู

3.5 กำหนดตำแหน่งเฟอร์นิเจอร์ ตำแหน่งอุปกรณ์ครัว ตำแหน่งประตูทางเข้าหลัก ประตูห้อง และหน้าต่าง

หลังจากโปรแกรมทำการวิเคราะห์การค้นหาจุดศูนย์กลางบ้านแล้วจึงกำหนดตำแหน่งเฟอร์นิเจอร์ ตำแหน่งอุปกรณ์ครัว ตำแหน่งประตูทางเข้าหลัก ประตูห้อง และหน้าต่างภายในบ้านพักอาศัย เพื่อหาวิเคราะห์ตำแหน่งเฟอร์นิเจอร์ภายในตามหลักฮวงจุ้ย โปรแกรมฮวงจุ้ยมีฟังก์ชัน Add Furniture เพื่อใช้ในการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องอัตโนมัติ ดังภาพที่ 79

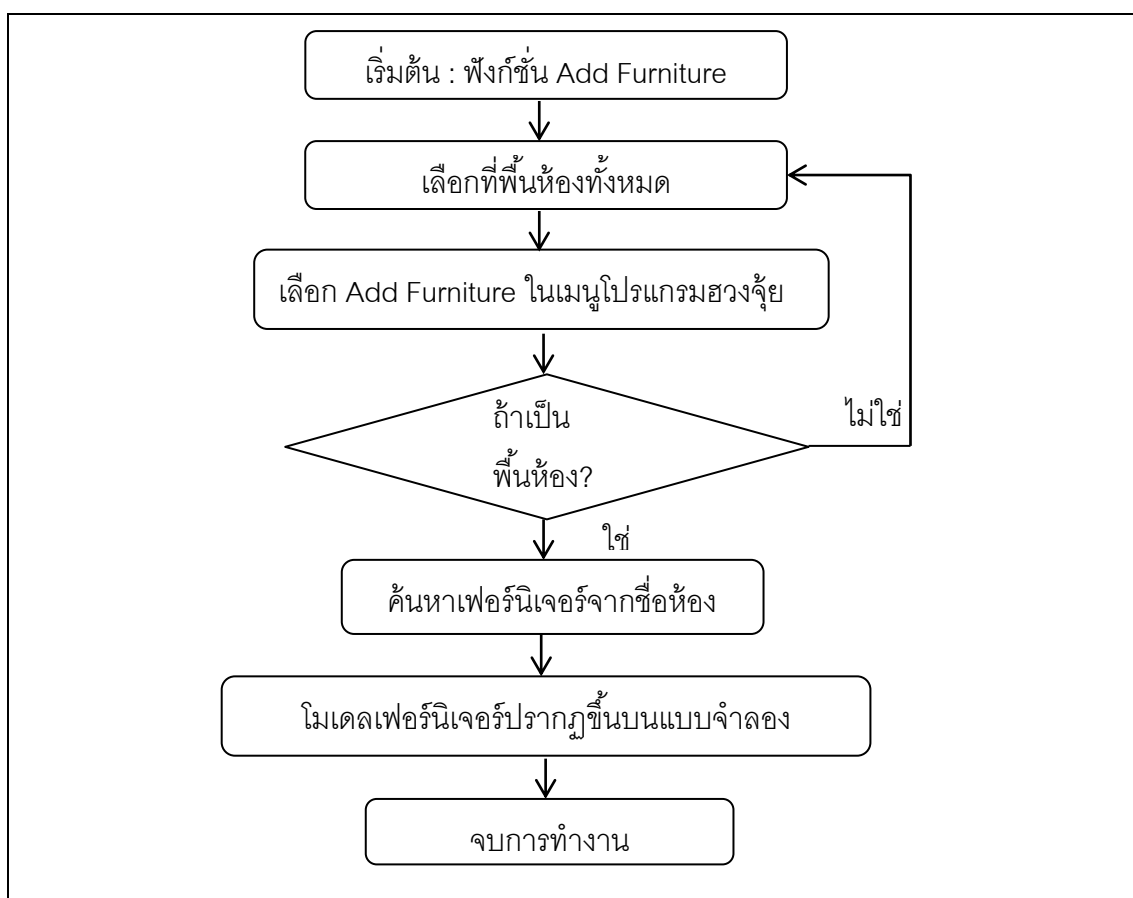


ภาพที่ 79 แผนผังการทำงานของฟังก์ชันการกำหนดตำแหน่งเฟอร์นิเจอร์

ผู้ศึกษาทำการวิเคราะห์ข้อมูลฮวงจุ้ยพบว่า นักออกแบบภายในไม่ทราบว่าต้องมีข้อมูลเฟอร์นิเจอร์ใดที่จำเป็นต้องมีในการวิเคราะห์ฮวงจุ้ย

ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้จัดทำโมเดลแบบเฟอร์นิเจอร์ตัวอย่างโดยคัดกรองเฉพาะที่มีผลต่อการวิเคราะห์ฮวงจุ้ยและทำการออกแบบโปรแกรมฮวงจุ้ยให้ทำการคัดเลือกเฟอร์นิเจอร์จากฐานข้อมูล โดยคัดกรองเฟอร์นิเจอร์หรืออุปกรณ์ต่างๆจากชื่อห้อง ประกอบไปด้วยห้องนอน ห้องครัว ห้องน้ำ ห้องรับแขก ห้องรับประทานอาหาร และห้องทำงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. เฟอร์นิเจอร์ในห้องนอน - เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า ตู้วาง TV. กระจก
2. อุปกรณ์ครัว - เตาไฟ อ่างล้างจาน ตู้เย็น ตู้อบ
3. อุปกรณ์ในห้องน้ำ - โถส้วม อ่างล้างหน้า
4. เฟอร์นิเจอร์ในห้องรับแขก - ชุดรับแขก ตู้วาง TV. ชั้นวางของ
5. เฟอร์นิเจอร์ในห้องรับประทานอาหาร - โต๊ะรับประทานอาหาร ตู้วาง TV
6. เฟอร์นิเจอร์ในห้องรับประทานอาหาร - โต๊ะทำงาน ตู้หนังสือ
7. ตำแหน่งประตูทางเข้าหลัก ประตูห้องและหน้าต่าง

ผู้วิจัยทำการวิเคราะห์ข้อมูลสรวงจุ่มพบว่า เมื่อทำการเปลี่ยน Face เป็น Group และตั้งชื่อห้อง จะได้พื้นที่ห้องรูปทรงสี่เหลี่ยม (Bounding Box) มีมุม 4 ตำแหน่ง แทนด้วยเลข 0 , 1 , 2 , 3 (ดังภาพที่ 80) โดยผนังแต่ละด้าน มีรายละเอียดดังนี้

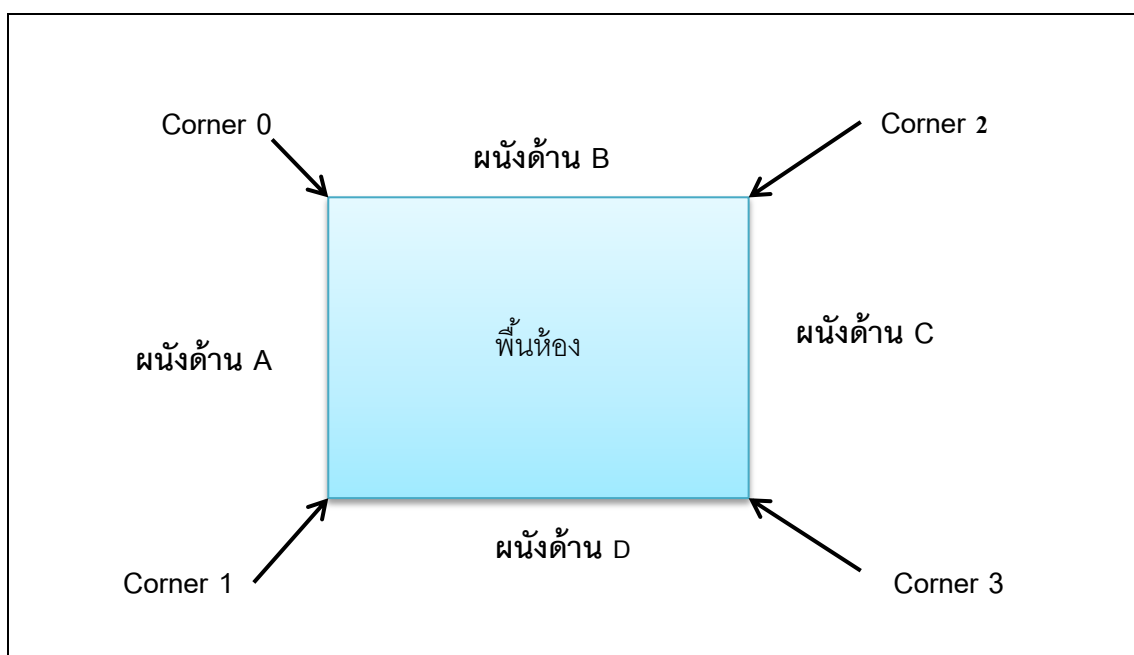


ภาพที่ 80 ตัวอย่างมุมที่ใช้แทนผนังห้อง

- 2.1 ผนังห้อง A อยู่ระหว่าง Corner 1 และ Corner 0
- 2.2 ผนังห้อง B อยู่ระหว่าง Corner 0 และ Corner 2
- 2.3 ผนังห้อง C อยู่ระหว่าง Corner 2 และ Corner 3
- 2.4 ผนังห้อง D อยู่ระหว่าง Corner 3 และ Corner 1

ผู้วิจัยได้ออกแบบการจัดเก็บข้อมูลตำแหน่งเฟอร์นิเจอร์ลงในระบบฐานข้อมูลโดยเก็บเป็นไฟล์ .txt เพื่อสะดวกในการปรับแก้ไขและค้นหาได้งาน โดยจะแบ่งข้อมูลเฟอร์นิเจอร์ออกเป็นห้องละ 1 ไฟล์ ประกอบด้วยข้อมูลออกเป็น 5 กลุ่มหลัก (ดังภาพที่ 81) คือ

1. ชื่อเฟอร์นิเจอร์ (Furniture Name) อยู่ในลำดับที่ 1
2. ตำแหน่งผนังด้านที่วางเฟอร์นิเจอร์อยู่ในลำดับที่ 2 – 3 ประกอบด้วย ชื่อมุมด้านซ้ายและชื่อมุมด้านขวา
3. ขนาดความสูงของเฟอร์นิเจอร์จากพื้น (Height from floor) อยู่ในลำดับที่ 4
4. ระยะห่างจากมุมด้านซ้ายของผนังถึงเฟอร์นิเจอร์ (Distance for corner 1) อยู่ในลำดับที่ 5
5. ระยะเฟอร์นิเจอร์ห่างจากผนัง อยู่ในลำดับที่ 6
6. มุมในการหมุนของเฟอร์นิเจอร์ (Rotation angle) อยู่ในลำดับที่ 7
7. เครื่องหมาย * เป็นเครื่องหมายแสดงการสิ้นสุดของข้อมูล อยู่ในลำดับที่ 8

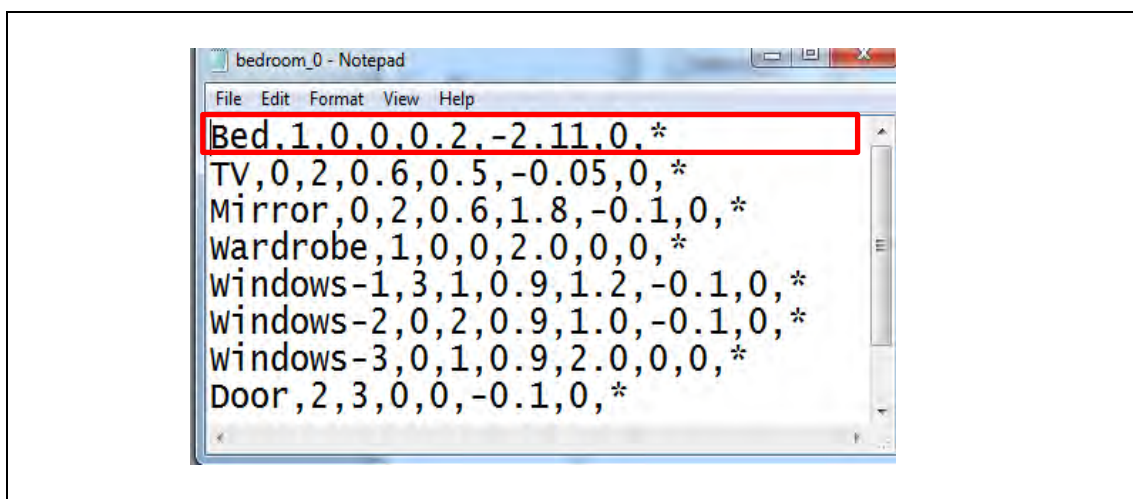

ภาพที่ 81 ตัวอย่างข้อมูลตำแหน่งเตียง

ขั้นตอนการวางเฟอร์นิเจอร์ มีหลักการดังนี้

ตัวอย่าง การจัดวางเตียงนอนตำแหน่ง Bed,1,0,0,0.2,-2.11,0,*

เมื่อผู้ใช้โปรแกรมฮวงจุ้ยเลือกแปลนแปลนบ้านทิ้งหลัง จากนั้นเลือกคำสั่ง Add Furniture โปรแกรมจะทำการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ให้ตรงกับชื่อห้อง โดยมีขั้นตอนดังนี้ (ดังภาพที่ 82)

ขั้นตอนที่ 1 โปรแกรมเก็บข้อมูลชื่อห้องภายในบ้าน


ขั้นตอนที่ 2 โปรแกรมค้นหาไฟล์ชื่อห้อง.txt แล้วทำการโหลดเฟอร์นิเจอร์จากชื่อเฟอร์นิเจอร์ (Furniture Name) อยู่ในลำดับที่ 1 (แนวตั้ง) เช่น เตียง (Bed)

ขั้นตอนที่ 3 โปรแกรมหาค้นหาข้อมูลตำแหน่งเฟอร์นิเจอร์

- เตียงอยู่ในตำแหน่งผนังห้อง A อยู่ระหว่าง Corner 1 และ Corner 0


- เติงมีความสูงจากพื้น เท่ากับ 0 เมตร
- ระยะห่างจากมุมด้านซ้ายของผนังถึงเติง เท่ากับ 0.2 เมตร
- ระยะเติงห่างจากผนัง เท่ากับ 2.11 เมตร
- มุมในการหมุนของเติง เท่ากับ 0 องศา

ขั้นตอนที่ 4 โปรแกรมฮวงจุ้ยโหลดเฟอร์นิเจอร์และจัดวางตำแหน่งตามข้อมูล

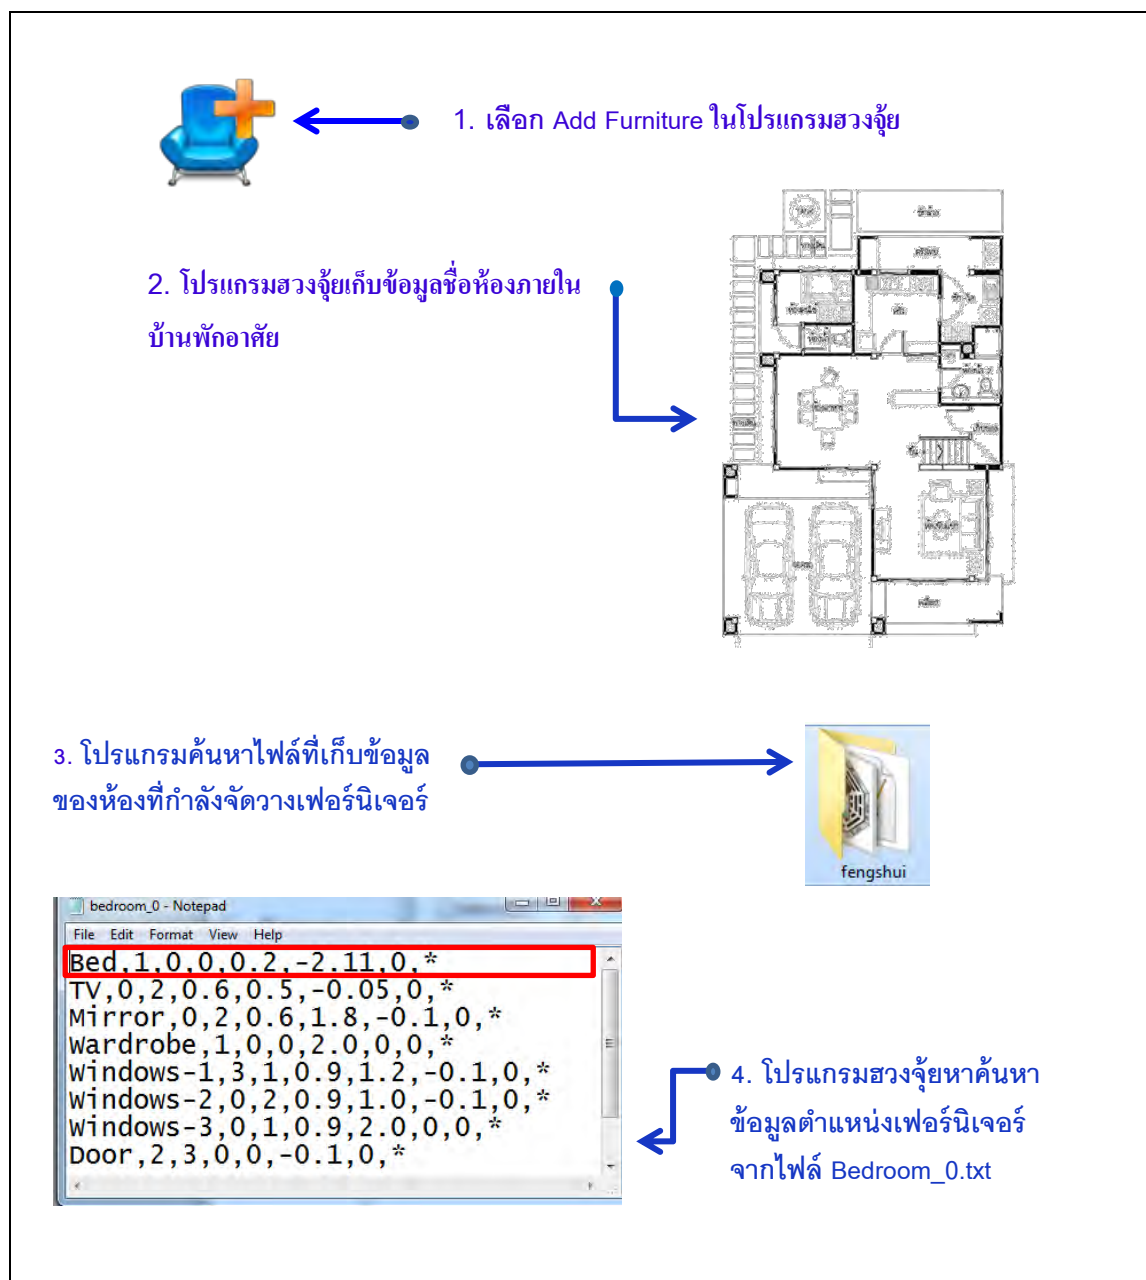

ภาพที่ 82 ตัวอย่างการจัดวางเติงนอน

5. โปรแกรมสวจ้ยโหลดเฟอร์นิเจอร์
และจัดวางตำแหน่งเฟอร์นิเจอร์ตาม
ข้อมูล

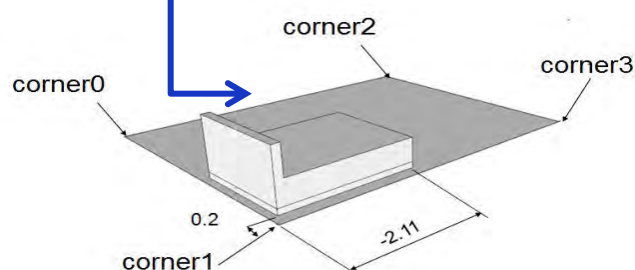


ภาพที่ 82 ตัวอย่างการจัดวางเตียงนอน (ต่อ)

การเคลื่อนย้ายตำแหน่งเฟอร์นิเจอร์ (Transformation)


เป็นการเคลื่อนย้ายตำแหน่งของเฟอร์นิเจอร์มุมมองภาพด้านบน (Top view) ไปยังตำแหน่งที่ต้องการในทิศทางตามแนวแกน X และแนวแกน Y โดยกดปุ่ม Move  เพื่อนักออกแบบภายในสามารถควบคุมระยะการเลื่อนตำแหน่งระยะที่ต้องการ ซึ่งทิศทางที่ใช้ในการควบคุมการเคลื่อนย้ายแบ่งออกเป็น 4 ทิศดังนี้

1. Up : เคลื่อนย้ายตำแหน่งในแนวแกน + Y
2. Down : เคลื่อนย้ายตำแหน่งในแนวแกน - Y
3. Left : เคลื่อนย้ายตำแหน่งในแนวแกน + X
4. Right : เคลื่อนย้ายตำแหน่งในแนวแกน - X

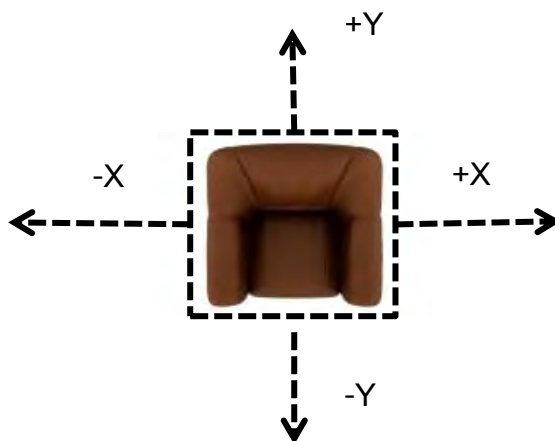


ภาพที่ 83 ทิศทางการเคลื่อนย้ายตำแหน่งเฟอร์นิเจอร์

ในการเคลื่อนตำแหน่งเฟอร์นิเจอร์ในแต่ละครั้งจะเคลื่อนย้ายไปในแนวแกน X และ แกน Y โดยแบ่งออกเป็น 4 ทิศทาง คือ บน (Up) แทนด้วย 1 ล่าง(Down) แทนด้วย 3 ซ้าย (Left) แทนด้วย 4 และขวา (Right) แทนด้วย 2 ตามลำดับ ซึ่งผู้ใช้โปรแกรมกดปุ่ม Move  แล้วเลือกตำแหน่งที่ต้องการและป้อนระยะที่ต้องการย้ายตำแหน่ง ดังภาพที่ 84

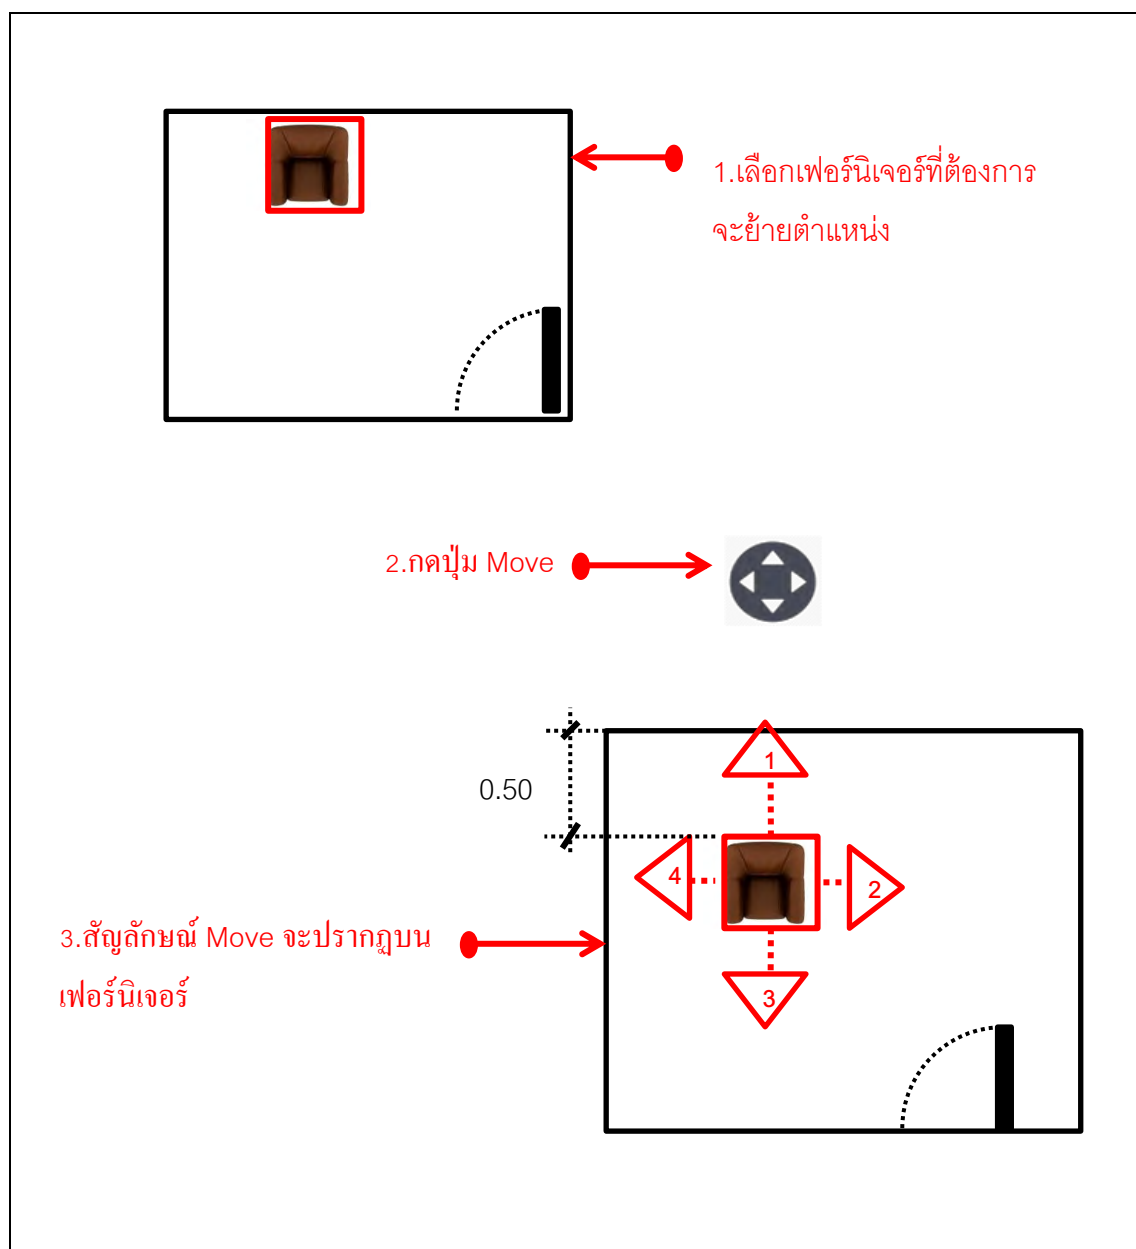

ภาพที่ 84 ขั้นตอนการเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์

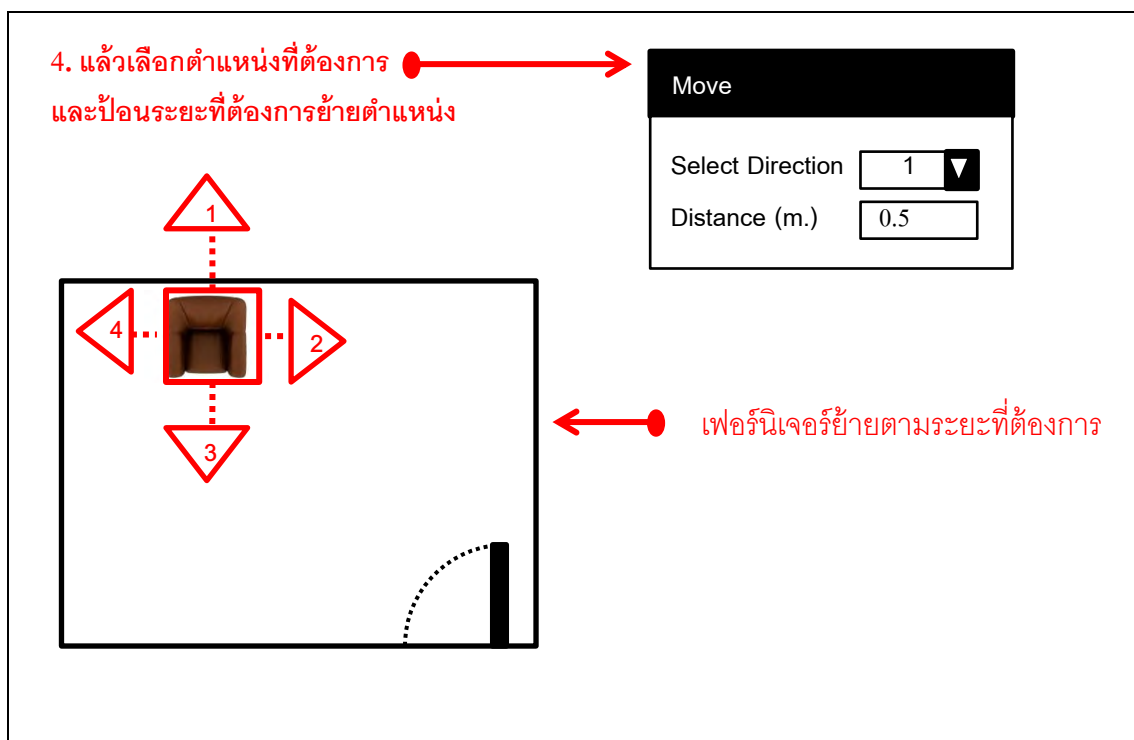


ภาพที่ 84 ขั้นตอนการเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ (ต่อ)


การหมุน (Rotation)

การหมุนเฟอร์นิเจอร์ไปในทิศทางที่ต้องการจะการใช้การกดปุ่ม Rotation แบ่งเป็น

1. หมุนเฉพาะตัวเฟอร์นิเจอร์ซึ่งผู้ใช้โปรแกรมกดปุ่ม Rotation แล้วเลือกมุมที่ต้องการหมุน ทิศการหมุนจะหมุนตามเข็มนาฬิกา จุดศูนย์กลางการหมุนอยู่ที่จุดกึ่งกลางของเฟอร์นิเจอร์ (ดังภาพที่ 85)

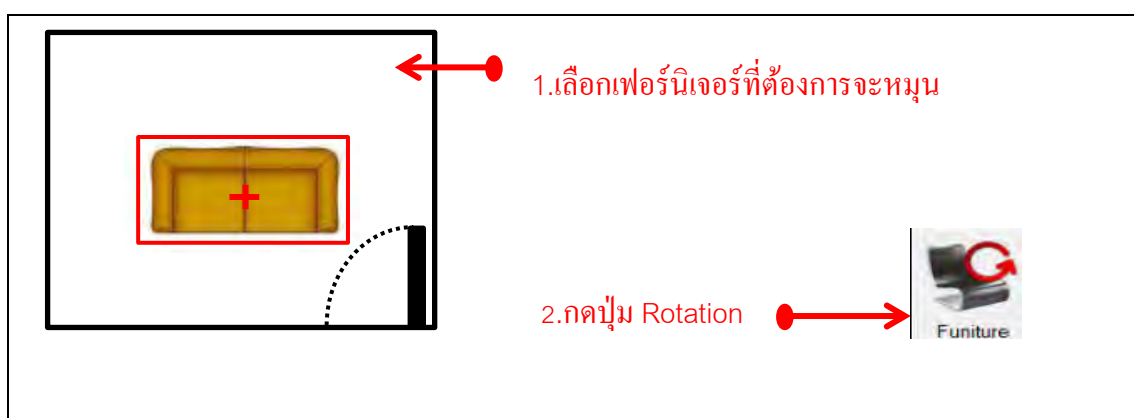


ภาพที่ 85 การหมุนเฉพาะเฟอร์นิเจอร์

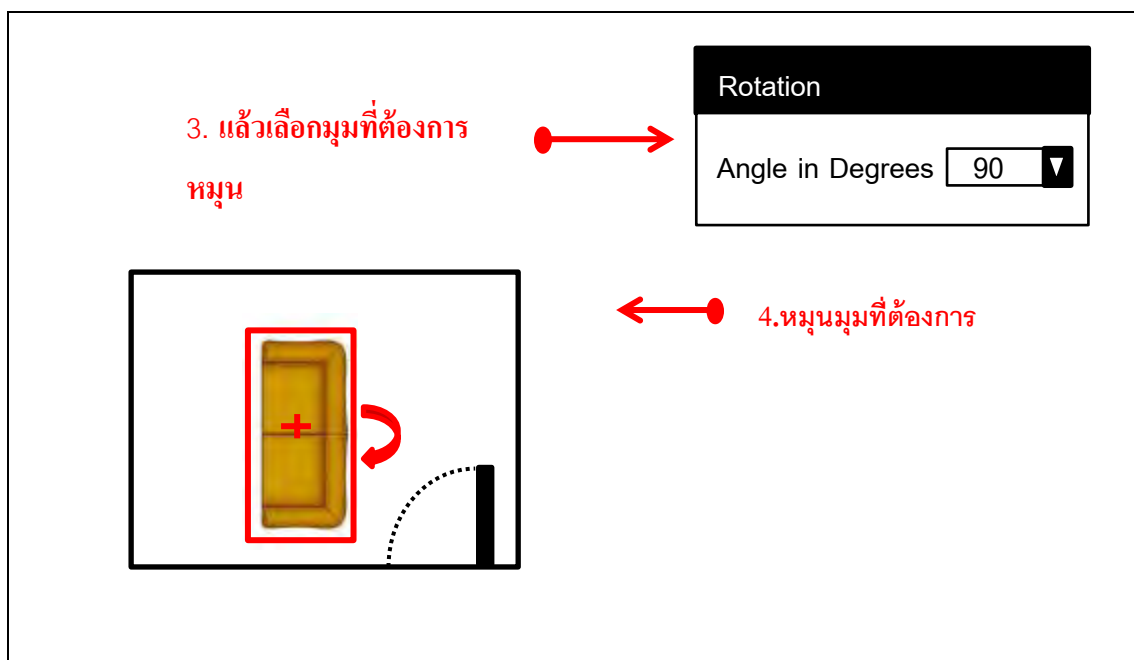


ภาพที่ 85 การหมุนเฉพาะเฟอร์นิเจอร์ (ต่อ)

2. หมุนเฟอร์นิเจอร์รอบห้อง ซึ่งผู้ใช้โปรแกรมกดปุ่ม  (Rotation in Room) แล้วเลือกมุมที่ต้องการหมุน (ดังภาพที่ 86)

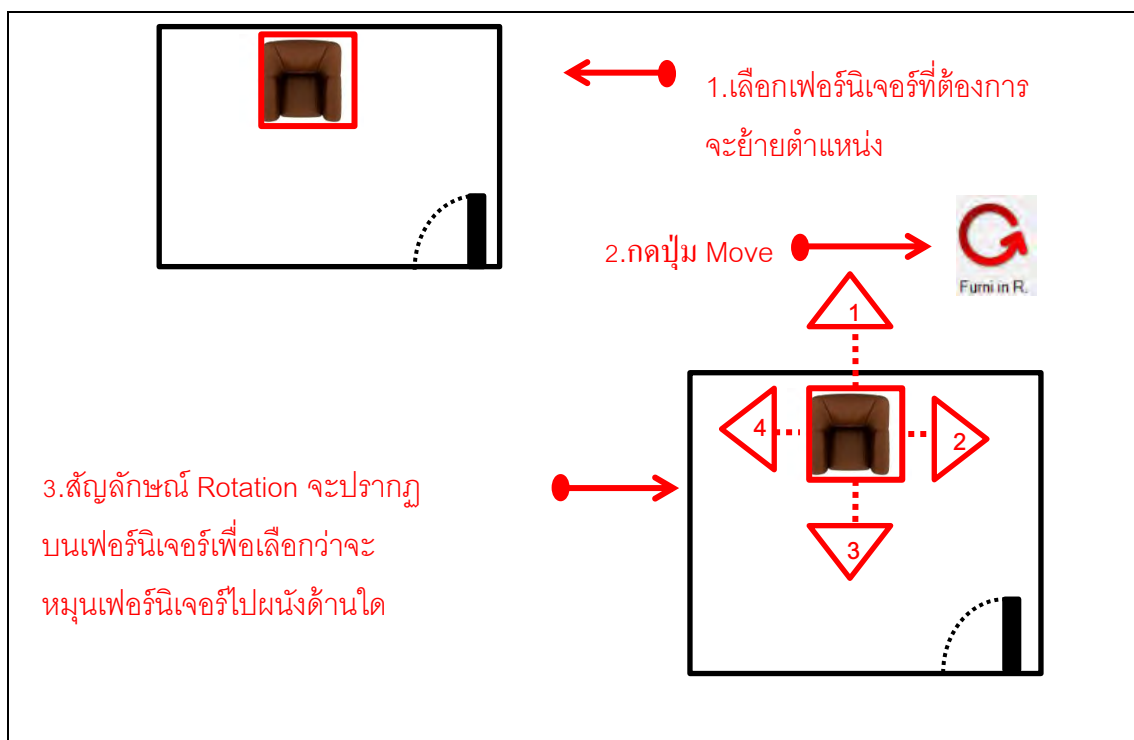


ภาพที่ 86 ขั้นตอนการเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ไปผนังด้านใดด้านหนึ่ง

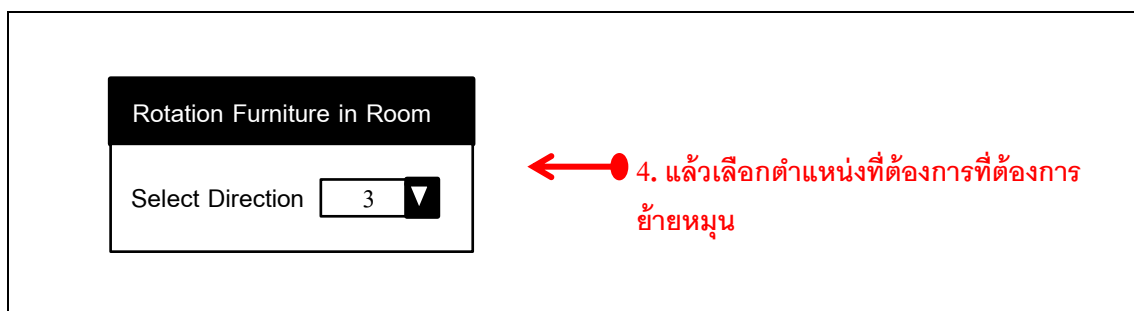

ภาพที่ 86 ขั้นตอนการเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ไปผนังด้านใดด้านหนึ่ง(ต่อ)


3.6 การกำหนดตำแหน่งประตูทางเข้าหลัก

หลังจากทำการกำหนดตำแหน่งเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านพักอาศัยแล้วจึงกำหนดทิศของประตูทางเข้าหลัก เพื่อใช้วิเคราะห์ตำแหน่งห้องตามหลักกัวบ้าน (Gua House) เพื่อให้รู้ตำแหน่งทิศห้องที่เป็นมงคล โปรแกรมฮวงจุ้ยมีฟังก์ชัน Add Main Door เพื่อใช้จัดวางตำแหน่งประตูทางเข้าหลัก ดังภาพที่ 87

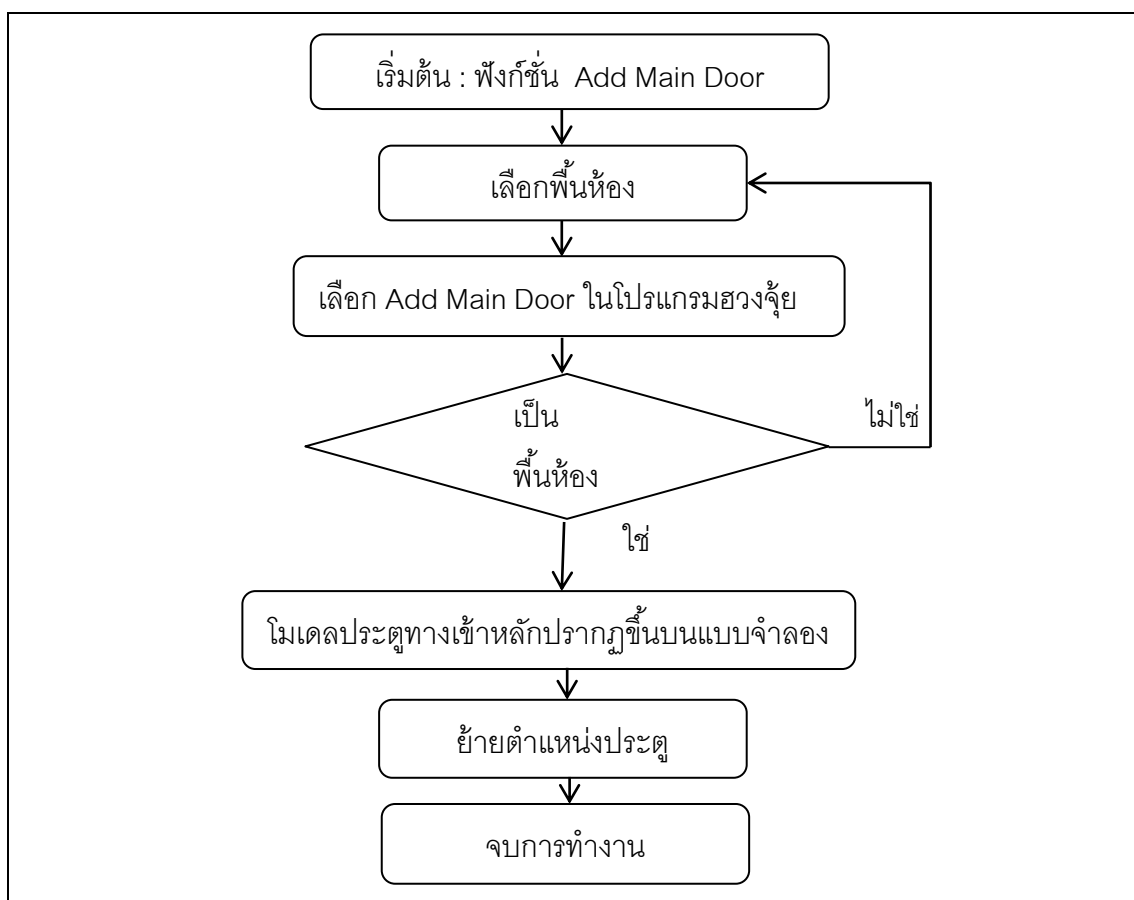

ภาพที่ 87 แผนผังการทำงานของฟังก์ชันการกำหนดตำแหน่งประตูทางเข้าหลัก


เมื่อผู้ใช้โปรแกรมฮวงจู้ยเลือกคำสั่ง Add Main Door โปรแกรมโหลดโมเดลประตูทางเข้าหลักให้ปรากฏขึ้นที่บนแบบจำลองแปลนบ้าน จากนั้นผู้ใช้โปรแกรมจัดวางตำแหน่งประตูทางเข้าหลักดังภาพที่ 88

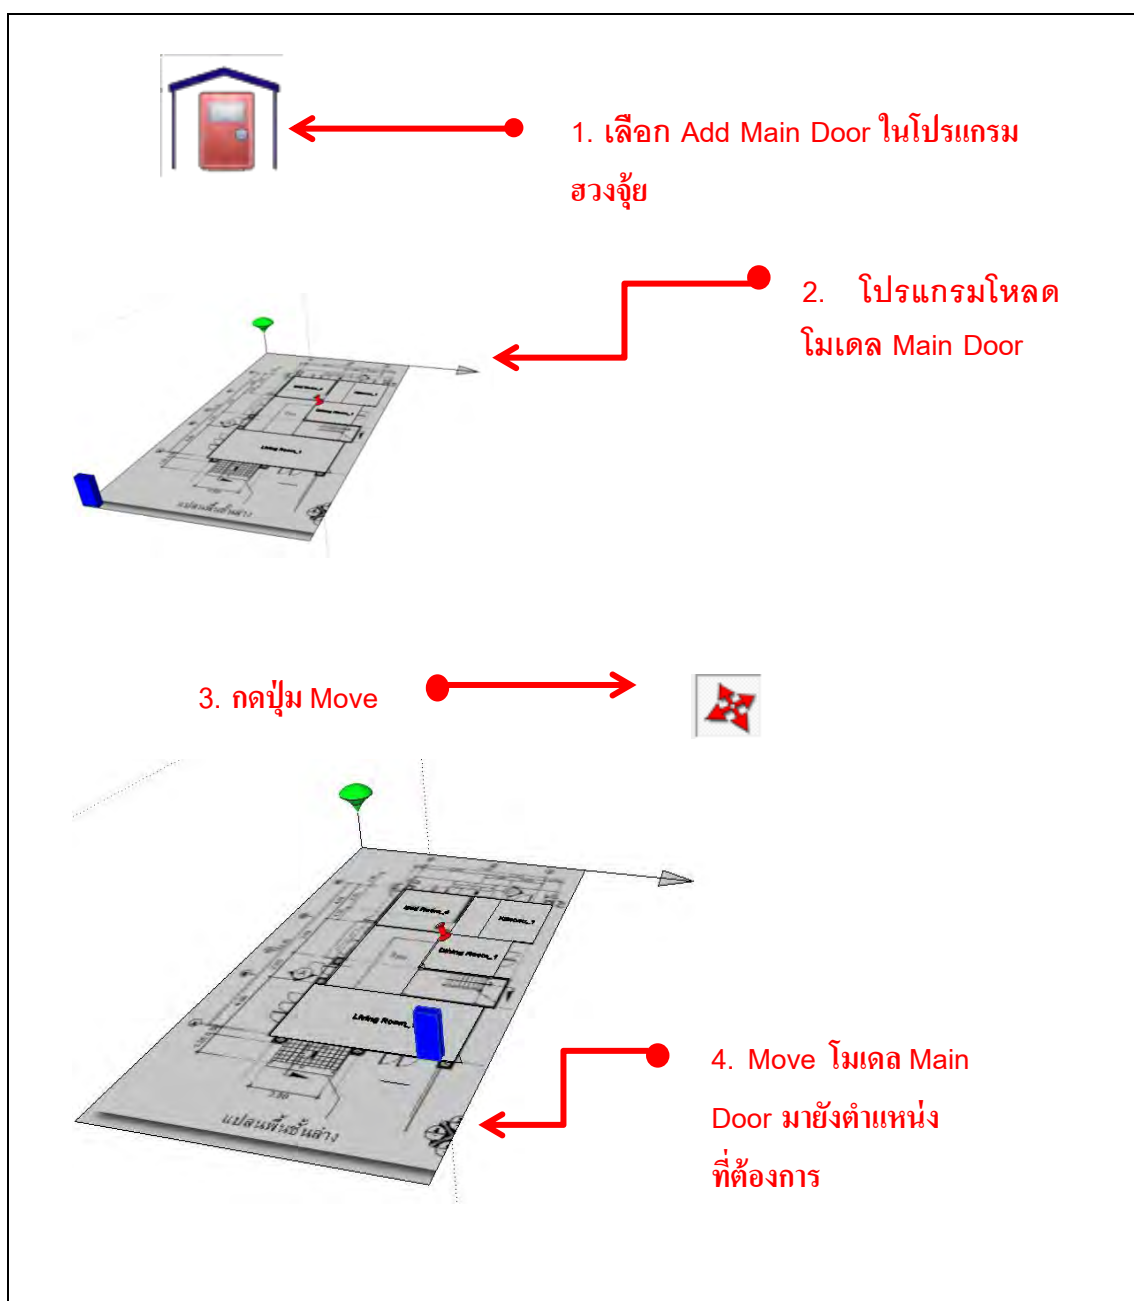

ภาพที่ 88 ตัวอย่างจัดวางตำแหน่งโมเดลจำลองประตูทางเข้าหลัก


3.7 การกำหนดทิศเหนือของแบบจำลอง

หลังจากการกำหนดตำแหน่งประตูทางเข้าหลักแล้วจึงกำหนดทิศเหนือในโมเดล เพื่อการวิเคราะห์หาทิศของห้องภายในบ้านพักอาศัยตามหลักภูมิศาสตร์ โปรแกรมฮวงจุ้ยมีฟังก์ชัน Add North เพื่อให้ผู้ใช้โปรแกรมสามารถกำหนดทิศเหนือของบ้านพักอาศัยได้ดังภาพที่ 89

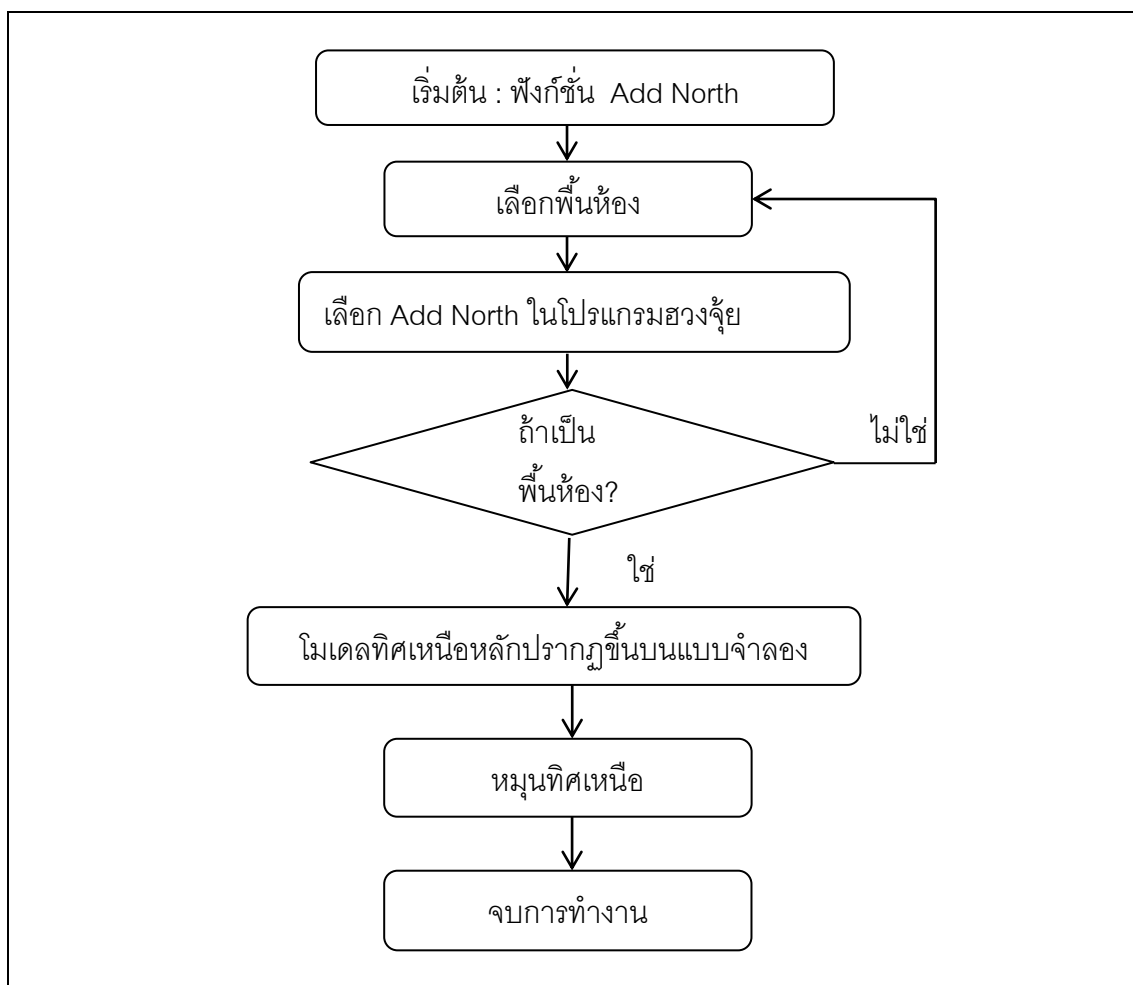

ภาพที่ 89 แผนผังการทำงานของฟังก์ชันการกำหนด Add North


เมื่อผู้ใช้โปรแกรมฮวงจุ้ยเลือกคำสั่ง Add North โปรแกรมจะทำการโหลดโมเดลทิศเหนือให้ปรากฏขึ้นที่บนแบบจำลองแปลนบ้าน จากนั้นผู้ใช้โปรแกรมหมุนโมเดลทิศเหนือให้ตรงกับทิศเหนือของบ้านตามแบบร่างดังภาพที่ 90

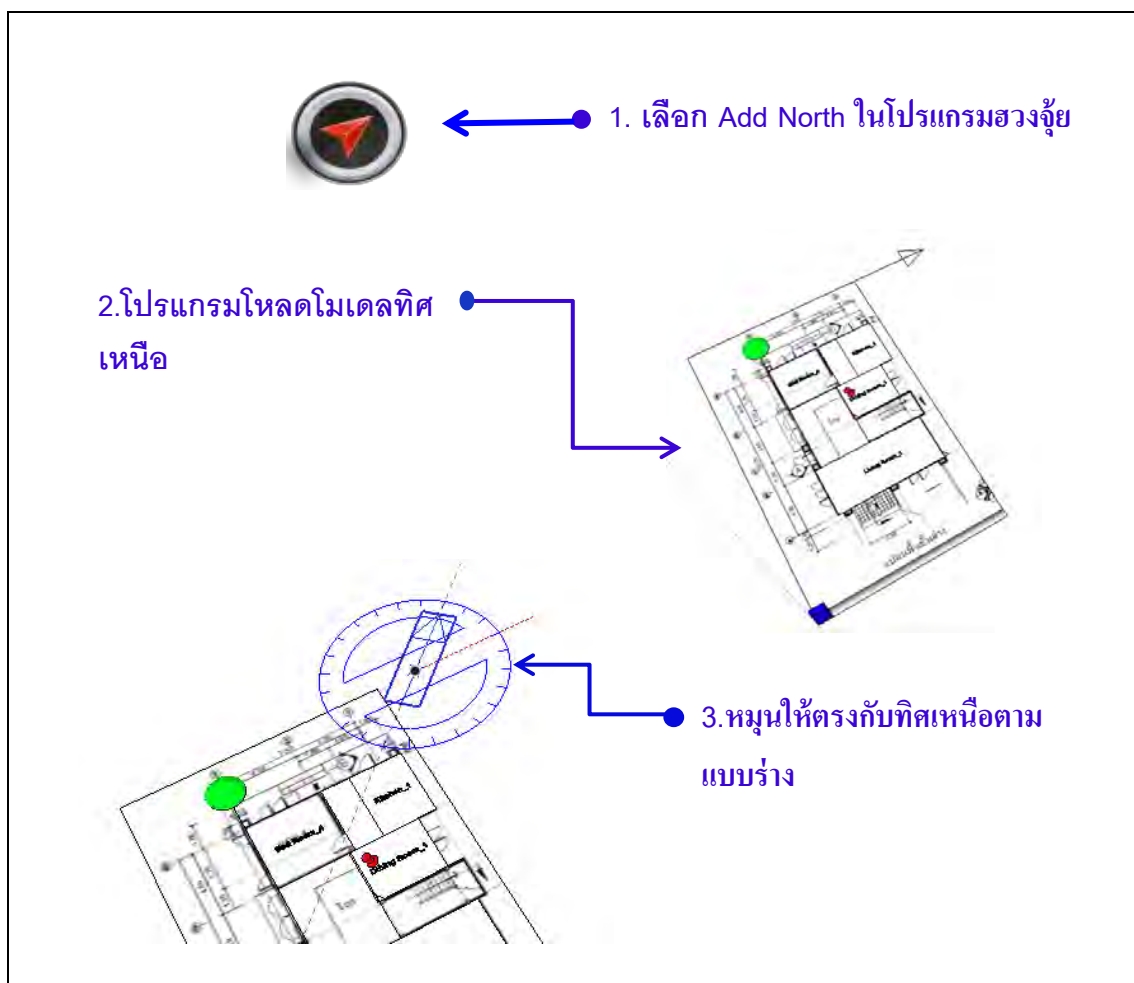

ภาพที่ 90 ตัวอย่างตำแหน่งทิศเหนือของบ้านพักอาศัย

3.8 กำหนดตำแหน่งจุด Reference point of floor


เนื่องจากในขั้นตอนการสร้างพื้นห้องชั้น 2 นั้นโปรแกรม SketchUp จะทำการสร้าง Face ในระดับ 0,0 ดังนั้นจำเป็นต้องย้ายตำแหน่งพื้นชั้น 2 ขึ้นไปให้ตรงกันกับพื้นชั้น 1 โดยผู้ใช้โปรแกรมต้องกำหนดจุดอ้างอิงบนแปลนชั้นที่ 1 และแปลนชั้นที่ 2 โปรแกรมฮวงจุ้ยมีฟังก์ชัน Add & Move Reference Floor เพื่อกำหนดจุด Reference Floor โดยมีแผนผังการทำงานของฟังก์ชัน Add & Move Reference Floor ดังภาพที่ 91

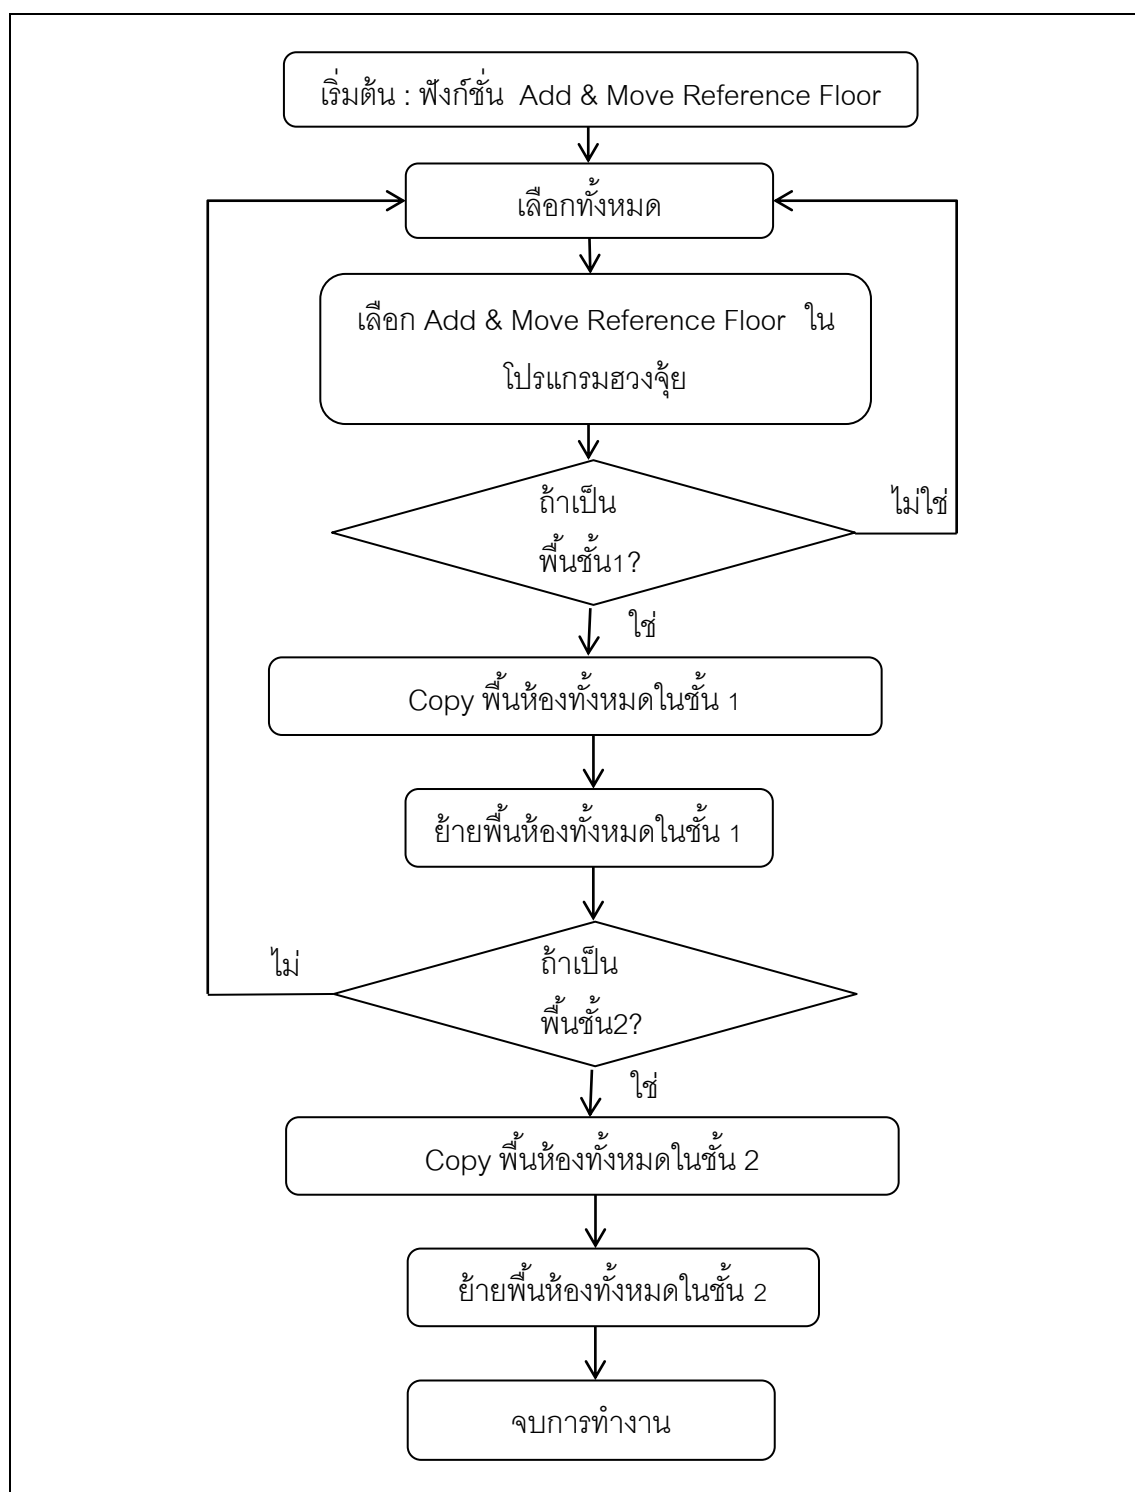

ภาพที่ 91 แผนผังการทำงานของฟังก์ชันการกำหนดจุด Reference point of floor

เมื่อผู้ใช้โปรแกรมฮวงจุ้ยเลือกคำสั่ง Add & Move Reference Floor โปรแกรมจะทำการโหลดโมเดล Reference Floor ของชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ให้ปรากฏขึ้นที่บนแบบจำลองแปลน


บ้าน จากนั้นผู้ใช้โปรแกรมย้ายตำแหน่ง Reference Floor ไปยังตำแหน่งที่ใช้เป็นจุดอ้างอิงดังภาพที่ 92

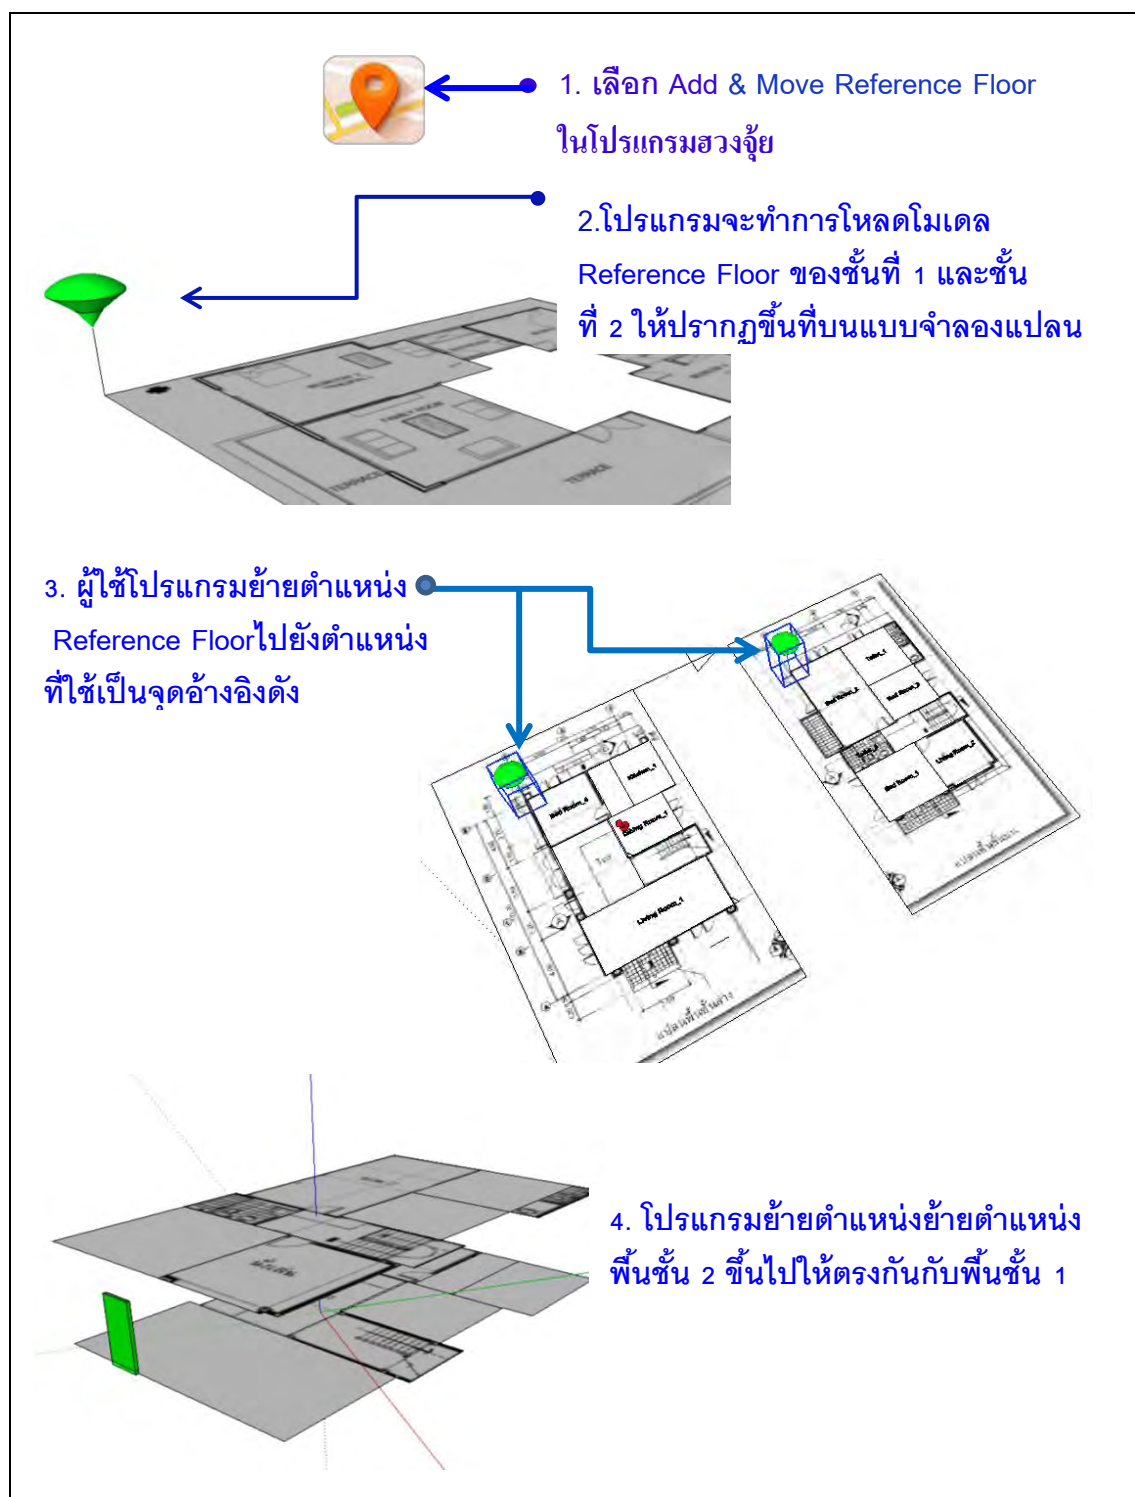

ภาพที่ 92 ตัวอย่างจุด Reference point of floor

3.9 การวิเคราะห์ตำแหน่งห้องตามหลักกัวบ้าน

หลังจากกำหนดตำแหน่งจุด Reference point of floor แล้ว จึงทำการวิเคราะห์ตำแหน่งห้องตามหลักกัวบ้าน โปรแกรมฮวงจุ้ยมีฟังก์ชัน Gua House เพื่อหาตำแหน่งห้องตามหลักฮวงจุ้ย ดังภาพที่ 93

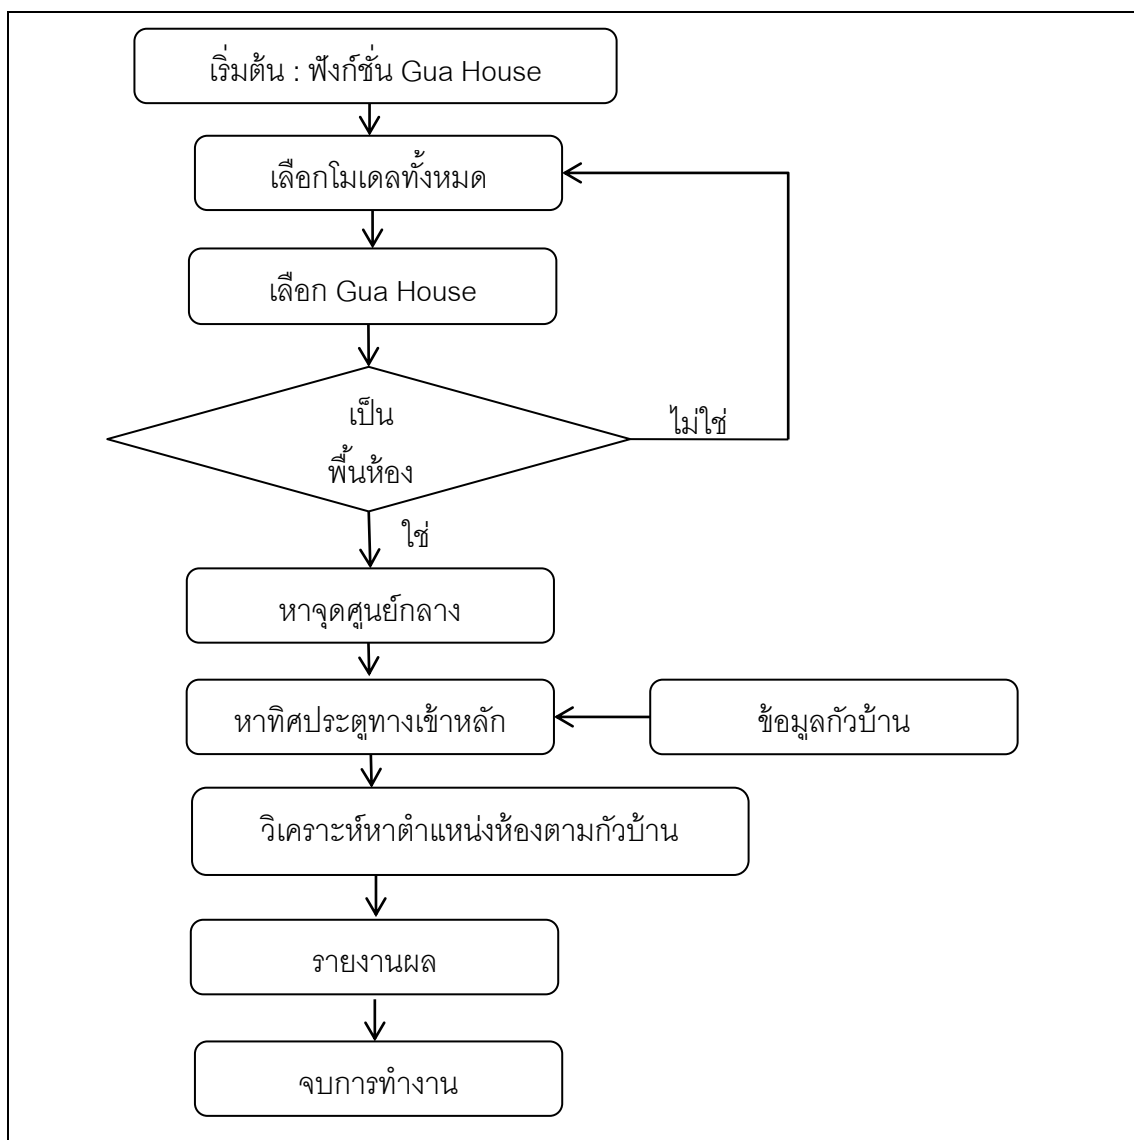

ภาพที่ 93 แผนผังการทำงานของฟังก์ชันการวิเคราะห์ตำแหน่งห้องตามหลักกัวบ้าน

ผู้วิจัยทำการวิเคราะห์ข้อมูลฮวงจุ้ยพบว่า กัวบ้านแทนบ้านในแปดท่าเลหรือแปดทิศทางตามหลักฮวงจุ้ย กัวบ้านสามารถวิเคราะห์จากทิศของประตูทางเข้าหลักของบ้าน ซึ่ง

กั้วบ้านจะสามารถแบ่งกลุ่มบ้านออก 2 กลุ่ม คือ บ้านกลุ่มราศีตะวันออกประกอบด้วยทิศเหนือ ทิศตะวันออก ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทิศ และบ้านกลุ่มราศีตะวันตกประกอบด้วยทิศตะวันตกเฉียงใต้ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทิศตะวันตก ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เรียกว่าเป็น มีทิศที่ให้คุณหรือ ทิศมงคลสี่ทิศ (เชิงชี่ เทียนอี้ เหียนย่น และฝูเว่ย) และทิศที่ไม่ให้คุณหรือทิศอัปมงคลสี่ทิศ (ฮั่วไฮ่ อู่ก้วย ลิวชา และเจวียมิ่ง) ทิศที่ให้คุณและทิศที่ไม่ให้คุณนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปตามกั้วประจำบ้าน

ผู้วิจัยได้ออกแบบการจัดเก็บข้อมูลกั้วบ้านกลุ่มราศีตะวันออกและกลุ่มราศีตะวันตก ลงในระบบฐานข้อมูลตาราง Gua House ในรูปแบบไฟล์ .CSV ประกอบด้วยข้อมูลออกเป็น 3 กลุ่มหลัก (ดังภาพที่ 94) คือ

1. ทิศของประตูทางเข้าหลัก (Door) แทนด้วยช่องสี่เหลี่ยมในช่องคอลัมน์ที่ A (แนวตั้ง) แถวที่ 1 (แนวนอน)

2. ตำแหน่งทิศที่ให้คุณหรือทิศมงคล แทนด้วยช่องสี่เหลี่ยมในช่องคอลัมน์ที่ B - C (แนวตั้ง) แถวที่ 1 (แนวนอน) ประกอบด้วย

2.1 เชิงชี่ (Sheng Chi) หมายถึง ความกรุณา การเงิน อำนาจและชื่อเสียง

2.2 เทียนอี้ (Tien Yi) หมายถึง สุขภาพและการเกื้อหนุน

2.3 เหียนย่น (Nien Ye) หมายถึง ความสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสาร

2.4 ฝูเว่ย (Fu We) หมายถึง ความสงบ

ซึ่งเป็นคำเฉพาะในศาสตร์ฮวงจุ้ย เพื่อให้ผู้วิจัยสามารถจดจำความหมายคำเฉพาะเหล่านี้ได้จึงแทนด้วย G1 - G4 ตามลำดับ ในช่องคอลัมน์ที่ B - C (แนวตั้ง) แถวที่ 2 (แนวนอน)

3. ตำแหน่งทิศที่ไม่ให้คุณหรือทิศอัปมงคล แทนด้วยช่องสี่เหลี่ยมในช่องคอลัมน์ที่ F - I (แนวตั้ง) แถวที่ 1 (แนวนอน) ประกอบด้วย

3.1 ฮั่วไฮ่ (Ho Hai) หมายถึง การทะเลาะวิวาท

3.2 อู่ก้วย (Wu Kwei) หมายถึง ความหายนะโดยทั่วไป หรือเคราะห์ร้าย เกี่ยวกับการเงิน การทรยศ การฉ้อโกง หรือการหลอกลวง

3.3 ลิวชา (Lui Sha) หมายถึง ปัญหาดีความ

3.4 เจวียมิ่ง (Chueh Ming) หมายถึง ปัญหาสุขภาพ

ซึ่งเป็นคำเฉพาะในศาสตร์ฮวงจุ้ย เพื่อให้ผู้วิจัยสามารถจดจำความหมายคำเฉพาะเหล่านี้ได้จึงแทนด้วย B1 - B4 ตามลำดับ ในช่องคอลัมน์ที่ F - I (แนวตั้ง) แถวที่ 2 (แนวนอน)

ในแถวที่ 1 เป็นคำเฉพาะในศาสตร์ฮวงจุ้ย

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	DOOR	Sheng Chi	Tien Yi	Nien Ye	Fu Wei	Ho Hai	Wu Kwei	Lui Sha	Chueh Ming
2	DOOR	G1	G2	G3	G4	B1	B2	B3	B4
3	S	SE	E	S	N	W	NE	NW	SW
4	W	S	N	SE	E	SW	NW	NE	W
5	NW	N	S	E	SE	NW	SW	W	NE
6	N	E	SE	N	S	NE	W	SW	NW
7	NE	NE	W	NW	SW	E	SE	S	N
8	SE	W	NE	SW	NW	SE	E	N	S
9	E	NW	SW	NE	W	N	S	SE	E
10	SW	SW	NW	W	NE	S	N	E	SE

ในแถวที่ 2 เป็นคำที่ใช้แทนคำเฉพาะในศาสตร์ฮวงจุ้ย

ภาพที่ 94 ตัวอย่างตาราง Gua House.csv

ขั้นตอนการวิเคราะห์หาทิศทางและตำแหน่งตำแหน่งห้องตามหลักกัวบ้าน

เมื่อผู้ใช้โปรแกรมฮวงจุ้ยเลือกคำสั่ง Gua House โปรแกรมจะทำการวิเคราะห์หาทิศทางได้มาจากทิศประตูทางเข้าบ้านและประเภทของห้อง โดยมีขั้นตอนดังนี้ (ดังภาพที่ 95)

ขั้นตอนที่ 1 หาทิศประตูทางเข้าบ้าน

ขั้นตอนที่ 2 เก็บข้อมูลชื่อห้องภายในบ้าน


ขั้นตอนที่ 3 หาประเภทของห้องจากชื่อห้อง โดยประเภทห้องดี (Good) อยู่ในตำแหน่งทิศที่ให้คุณหรือทิศมงคล ประกอบด้วย ห้องนอน ห้องทำงาน ห้องอาหาร ห้องรับแขก และประเภทห้องไม่ดี (Bad) อยู่ในตำแหน่งทิศที่ไม่ให้คุณหรือทิศอัปมงคล ประกอบด้วย ห้องน้ำ ห้องครัว

ขั้นตอนที่ 4 นำทิศประตูทางเข้าไปหาข้อมูลในตารางคอลัมน์ที่ A (แนวตั้ง)

ขั้นตอนที่ 5 นำประเภทห้องไปหาดำแหน่งทิศตามกัวบ้าน


ถ้าประเภทห้องดี (Good) อยู่ในตำแหน่งทิศที่ให้คุณหรือทิศมงคล จะเข้าไปค้นในช่องสี่เหลี่ยม คอลัมน์ที่ B – E แถวเดียวกับทิศประตูทางเข้าหลัก (แนวนอน) จะได้ตำแหน่งทิศที่เหมาะสมกับห้อง

ถ้าประเภทห้องไม่ดี (Bad) อยู่ในตำแหน่งทิศที่ไม่ให้คุณหรือทิศอัปมงคล จะเข้าไปค้นในช่องสี่เหลี่ยม คอลัมน์ที่ F – I แถวเดียวกับทิศประตูทางเข้าหลัก (แนวนอน) จะได้ตำแหน่งทิศที่เหมาะสมกับห้อง

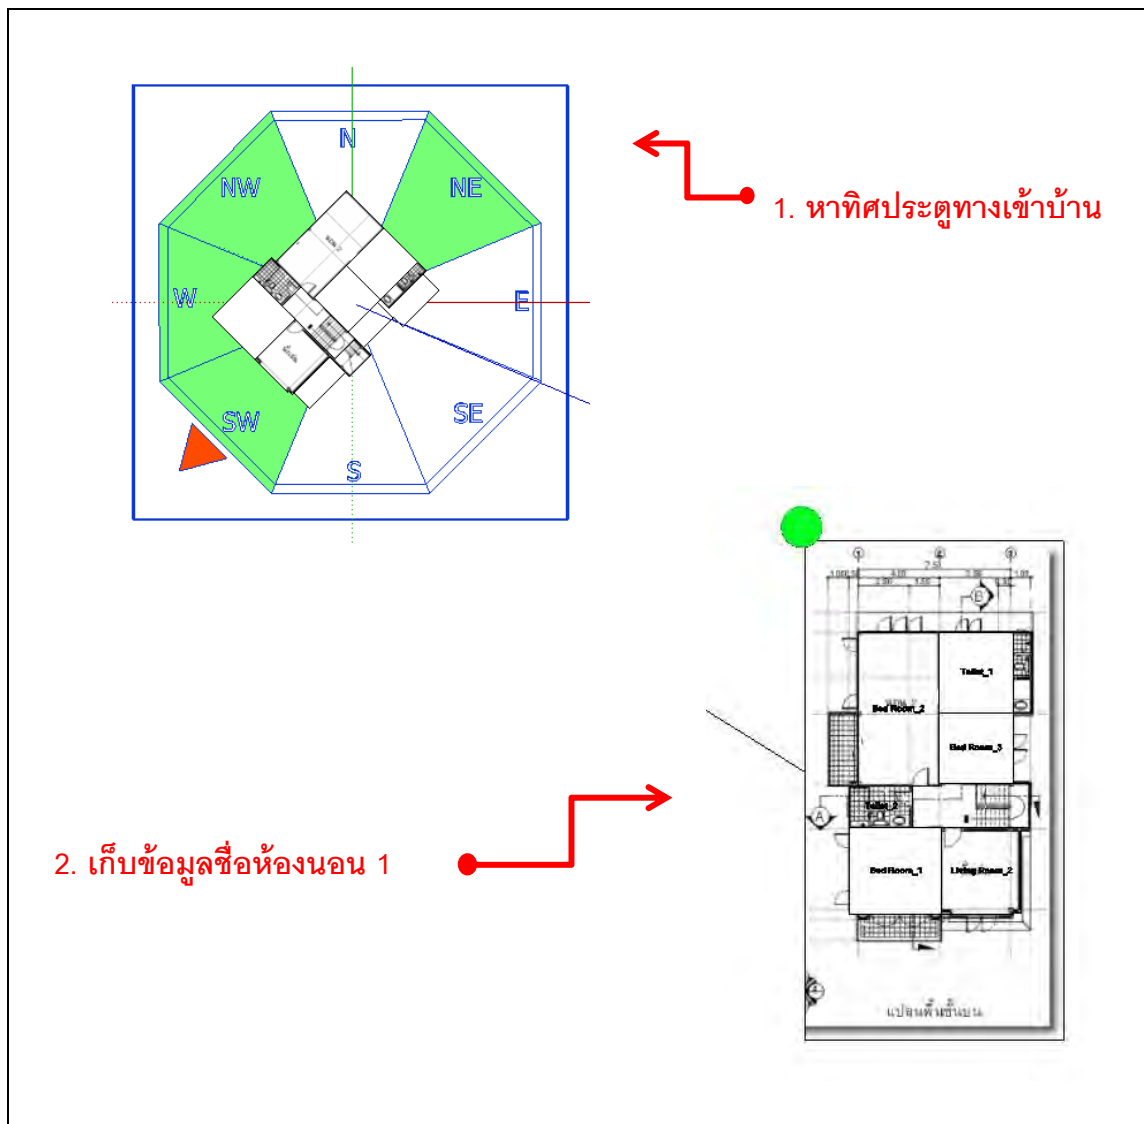

ภาพที่ 95 ตัวอย่างขั้นตอนการหาทิศทางและตำแหน่งตำแหน่งห้องตามหลักก้วบ้าน

กรณีประตูบ้านอยู่ในทิศตะวันตกเฉียงใต้ และหาตำแหน่งห้องนอน 1 ตามก้วบ้าน

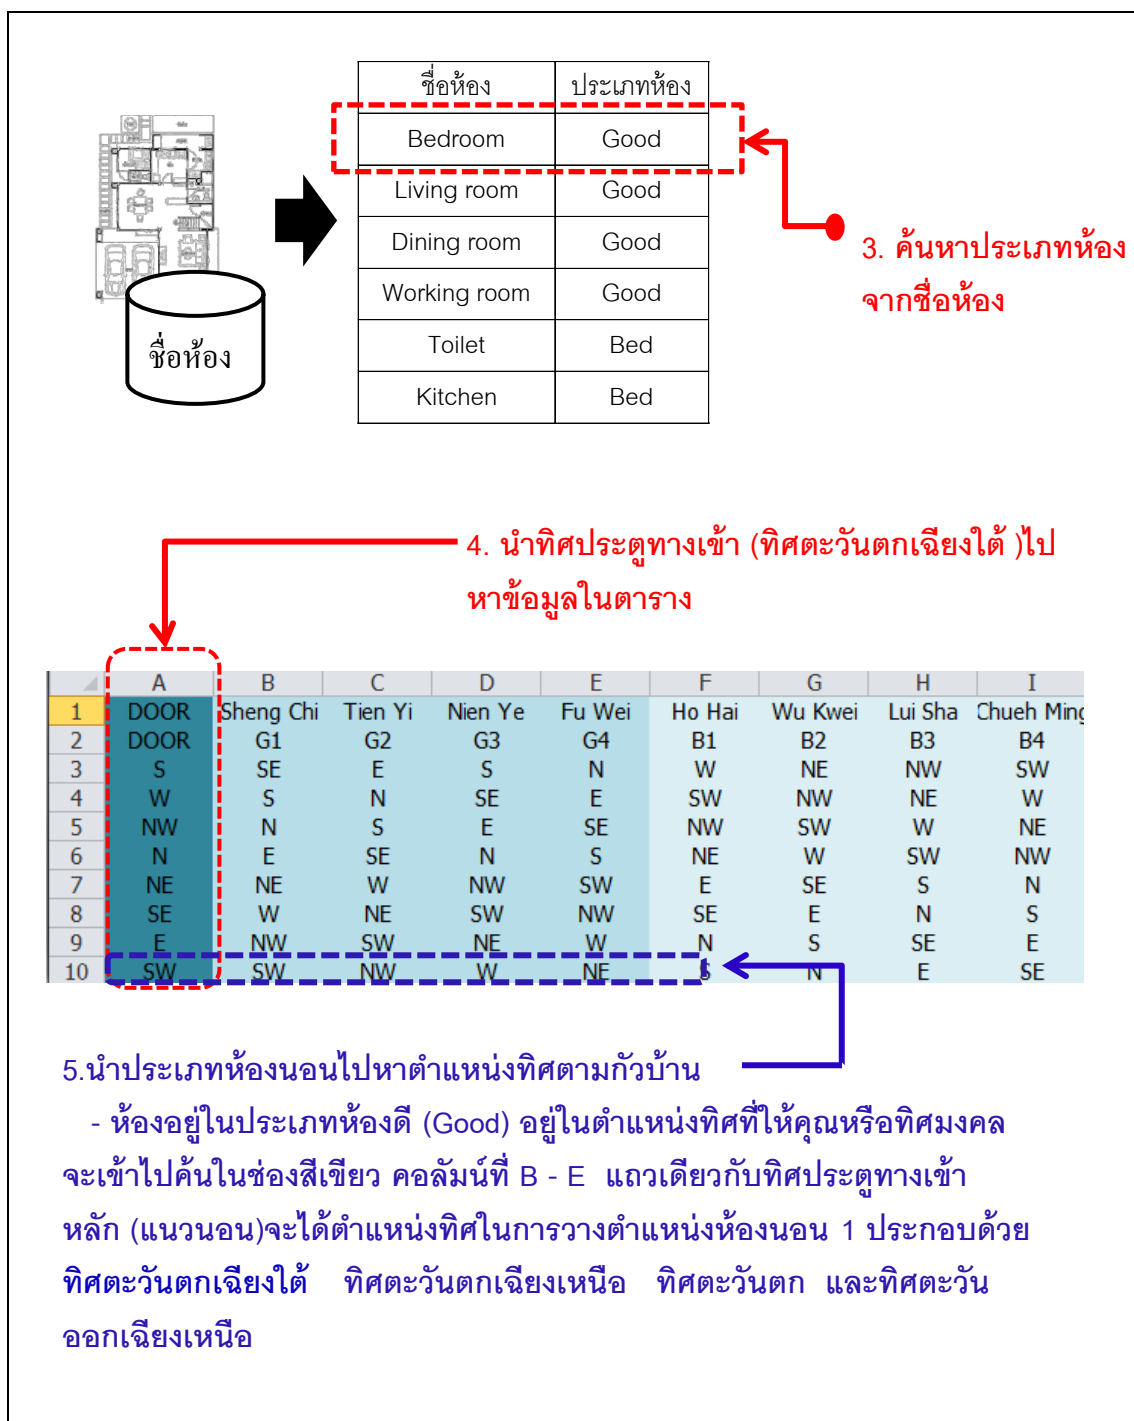

ภาพที่ 95 ตัวอย่างขั้นตอนการหาแก้วบ้านและตำแหน่งตำแหน่งห้องตามหลักแก้วบ้าน กรณีประตูบ้านอยู่ในทิศตะวันตกเฉียงใต้ และหาดำแหน่งห้องนอน 1 ตามแก้วบ้าน (ต่อ)

เมื่อผู้ใช้โปรแกรมฮวงจุ้ยเลือก Gua House โปรแกรมจะทำการวิเคราะห์ข้อมูลแก้วบ้านโดยได้มาจากทิศประตูทางเข้าแล้วนำมาเปรียบเทียบกับในตารางแก้วบ้านจะได้ตำแหน่งทิศที่

เหมาะกับห้องนั้นๆ จากนั้นโปรแกรมสวงจุ้ยจะออกรายงานผลวิเคราะห์กั้วบ้านเพื่อแสดงรายละเอียดกั้วบ้านและข้อมูลตำแหน่งห้องภายในบ้านพักอาศัยที่จะต้องแก้ไข ซึ่งในการออกรายงานผลการวิเคราะห์นั้นเป็นรูปแบบเว็บไซต์ โดยหน้าจอนี้จะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ

1. แสดงตำแหน่งทิศกั้วบ้านและธาตุประจำกั้วบ้าน
2. แสดงรูปภาพกั้วบ้าน
3. แสดงข้อมูลเกี่ยวกับสีที่ใช้ตกแต่งภายในบ้านตามกั้วบ้าน

ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้ผู้วิจัยได้จัดทำขึ้นเป็นไฟล์ .jpg ในชื่อทิศของประตูทางเข้าหลัก ดังภาพที่ 96



ภาพที่ 96 ตัวอย่างผลวิเคราะห์กั้วบ้าน

จากภาพที่ 96 เป็นตัวอย่างลักษณะการแสดงผลข้อมูลจากเว็บไซต์ที่ขึ้นมาจากกรกดปุ่ม Gua House เพื่อวิเคราะห์หาท้าวบ้าน โดยที่โปรแกรมจะทำการนำไฟล์รูปภาพที่มีชื่อตรงกับทิศท้าวบ้านมาจัดวางในเว็บไซต์ โดยคำสั่งที่ใช้ในการดึงข้อมูลเป็นดังนี้

```
##start show target rooms
result = Sketchup.send_action "viewTop:"
ent_boundary = find_room_boundary

selection = model.selection
selection.clear
selection.add($enity_gua)
result = Sketchup.send_action "viewZoomToSelection:"

#my_zoom_selected(2.0)
model.entities.erase_entities ent_boundary
cline_clear
#my_insert_gua_house_origin($my_house_dir , -1.0)


#room_save_image
sfile = $fs_root + 'Report_web\\guahouse.txt'
arr_guahouse << ''
array_to_file(sfile , arr_guahouse)
UI.messagebox( "2.1)Analyse Complete. \nPlease Run Show Report of Rooms" )
##end show target rooms
#sfile = $fs_root + 'Report_web\\room_link.txt'
#array_to_file(sfile , arr_room_html)

#test html
sfile = $fs_root + 'Report_web\\report_fs1.html'
UI.openURL(sfile)
.
```

ภาพที่ 97 คำสั่งที่ใช้แสดงข้อมูลในเว็บไซต์ที่ขึ้นมาจากกรกดปุ่ม Gua House

3.10 การวิเคราะห์ตำแหน่งห้องตรงกันตามหลักฮวงจุ้ย

หลังจากทำการวิเคราะห์ตำแหน่งห้องตามหลักกัวชีวิตแล้วจึงทำการวิเคราะห์ตำแหน่งห้องตรงกันตามหลักฮวงจุ้ย การวิเคราะห์ห้องตรงกันตามหลักฮวงจุ้ยเนื่องมาจากสุขอนามัยและสุขภาพที่ดีของผู้อยู่อาศัย ยกตัวอย่าง เช่น ห้องนอนที่วางเหนือโรงรถจะทำให้ผู้นอนมีโอกาสเสี่ยงที่จะสูดเอาควันพิษจากท่อไอเสียรถเข้าไปในร่างกายส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยตรง โปรแกรมฮวงจุ้ยมีฟังก์ชัน Position Room เพื่อใช้ในจัดวาง ดังภาพที่ 98

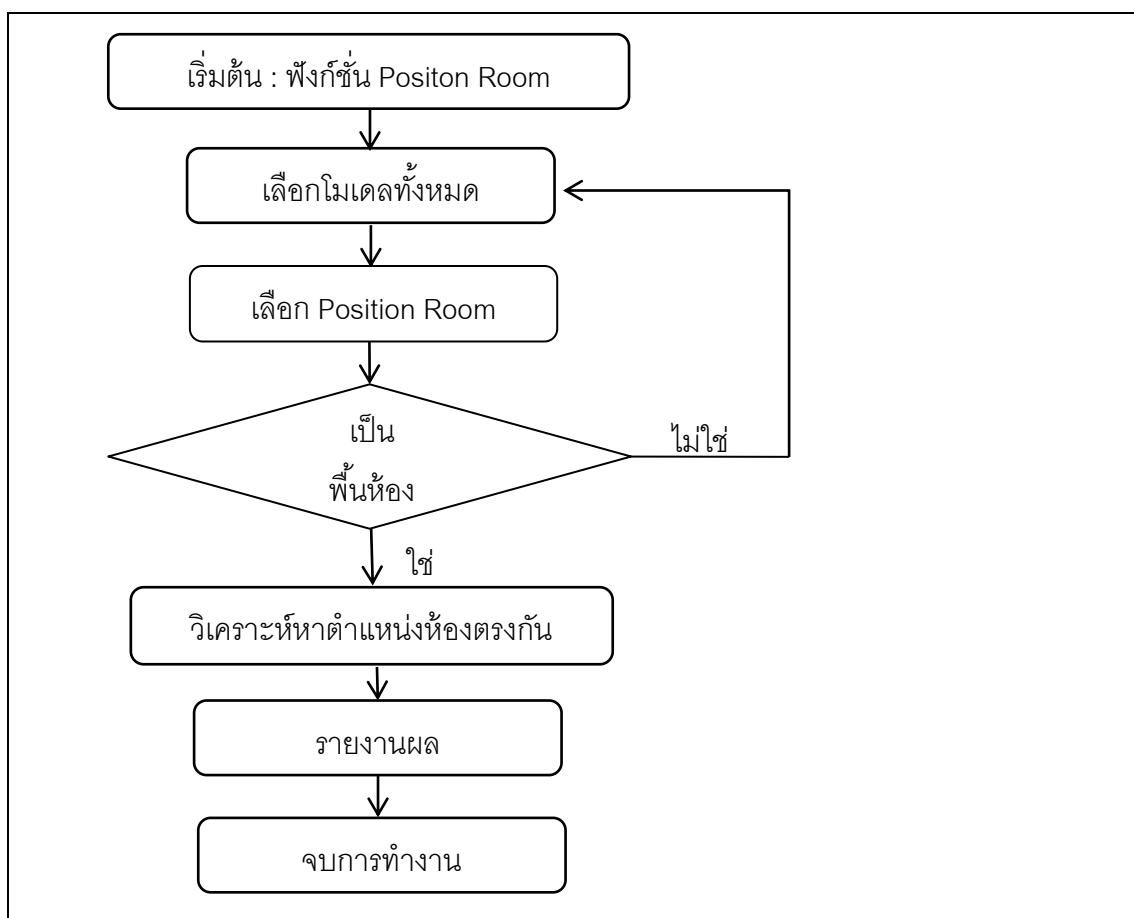

ภาพที่ 98 แผนผังการทำงานของฟังก์ชันการวิเคราะห์ตำแหน่งห้องตรงกันตามหลักฮวงจุ้ย

ข้อมูลของห้องที่ตำแหน่งห้องห้ามตรงกันทั้งในแนวราบและแนวตั้งตามหลักฮวงจุ้ยมีดังนี้

1. ห้องนอนห้ามตรงกับห้องนอน
2. ห้องนอนห้ามตรงกับห้องครัว
3. ห้องนอนห้ามตรงกับห้องน้ำ
4. ห้องครัวห้ามตรงกับห้องน้ำ

ผู้วิจัยได้ออกแบบการจัดเก็บข้อมูลวิธีการแก้ไขของห้องที่ตำแหน่งห้องห้ามตรงกันตามหลักสวางจุ้ยลงในระบบฐานข้อมูลในรูปแบบไฟล์ .html โดยผู้วิจัยใช้ชื่อห้อง 2 ห้องที่ตรงกันทำการสร้างที่คั่นชื่อห้องด้วยเครื่องหมายขีด (dash)) ตั้งชื่อไฟล์ข้อมูล มีดังนี้

1. bedroom_bedroom แทนด้วย ห้องนอนห้ามตรงกันกับห้องนอน
2. bedroom_kitchen แทนด้วย ห้องนอนห้ามตรงกันกับห้องครัว
3. bedroom_toilet แทนด้วย ห้องนอนห้ามตรงกันกับห้องน้ำ
4. kitchen_toilet แทนด้วย ห้องครัวห้ามตรงกันกับห้องน้ำ

ขั้นตอนการวิเคราะห์หาตำแหน่งห้องตรงกัน

เมื่อผู้ใช้โปรแกรมสวางจุ้ยเลือกคำสั่ง Position Room โปรแกรมจะทำการวิเคราะห์หาห้องตรงกันโดยได้มาจากชื่อห้องและจุดกึ่งกลางห้อง โดยมีขั้นตอนดังนี้ (ภาพที่ 99)


ขั้นตอนที่ 1 โปรแกรมสวางจุ้ยเก็บข้อมูลชื่อห้องในชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2

ขั้นตอนที่ 2 โปรแกรมสวางจุ้ยวิเคราะห์ห้องตรงกันโดยใช้มุมห้องทั้งสี่ด้านของพื้นห้องในชั้นที่สองทำการ Raytest ลงมาที่พื้นห้องชั้นที่ 1 จากนั้นโปรแกรมสวางจุ้ยเก็บข้อมูลชื่อห้องที่ Raytest แล้วตรงกันกับข้อมูลของห้องที่ตำแหน่งห้องตรงกันตามหลักสวางจุ้ย


ขั้นตอนที่ 3 โปรแกรมจะนำชื่อห้อง 2 ห้องที่ตรงกัน ทำการสร้างที่คั่นชื่อห้องด้วยเครื่องหมายขีด (dash) + .html เพื่อเป็นปุ่มเชื่อมโยงข้อมูลไปสู่วิธีการแก้ไขของห้องที่ตำแหน่งห้องห้ามตรงกันตามหลักสวางจุ้ย

ขั้นตอนที่ 4 โปรแกรมสวางจุ้ยทำการ PrintScan รูปห้อง 2 ห้องที่ตรงกันแล้วทำการเก็บข้อมูลภาพไว้ในชื่อห้อง 2 ห้องที่ตรงกันโดยสร้างที่คั่นชื่อห้องด้วยเครื่องหมายขีด (dash) + .jpg เพื่อเป็นข้อมูลในการรายงานผลการวิเคราะห์ห้องตรงกัน

ขั้นตอนที่ 5 หลังจากนั้นโปรแกรมจะนำชื่อห้อง 2 ห้องที่ตรงกันที่เป็นไฟล์ .html และข้อมูลไฟล์ภาพ .jpg มาสร้างเป็นรายงานผลการวิเคราะห์ห้องตรงกัน

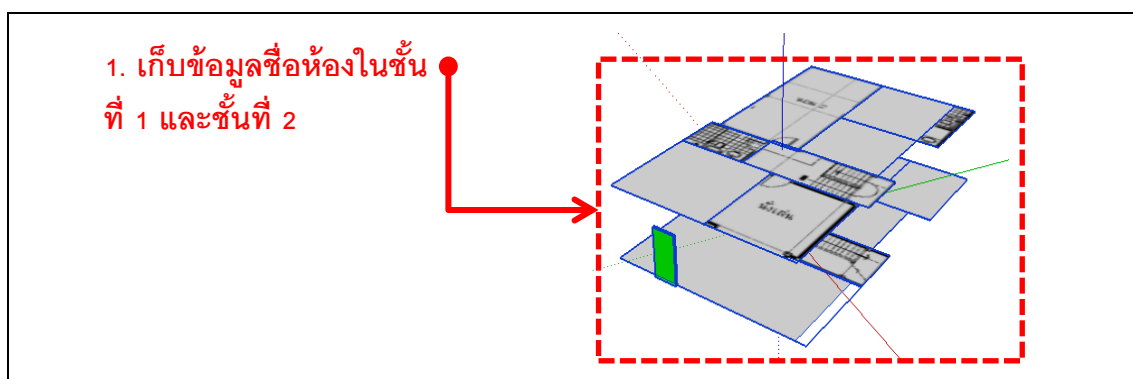

ภาพที่ 99 ตัวอย่างขั้นตอนการค้นหาผลวิเคราะห์ห้องตรงกัน

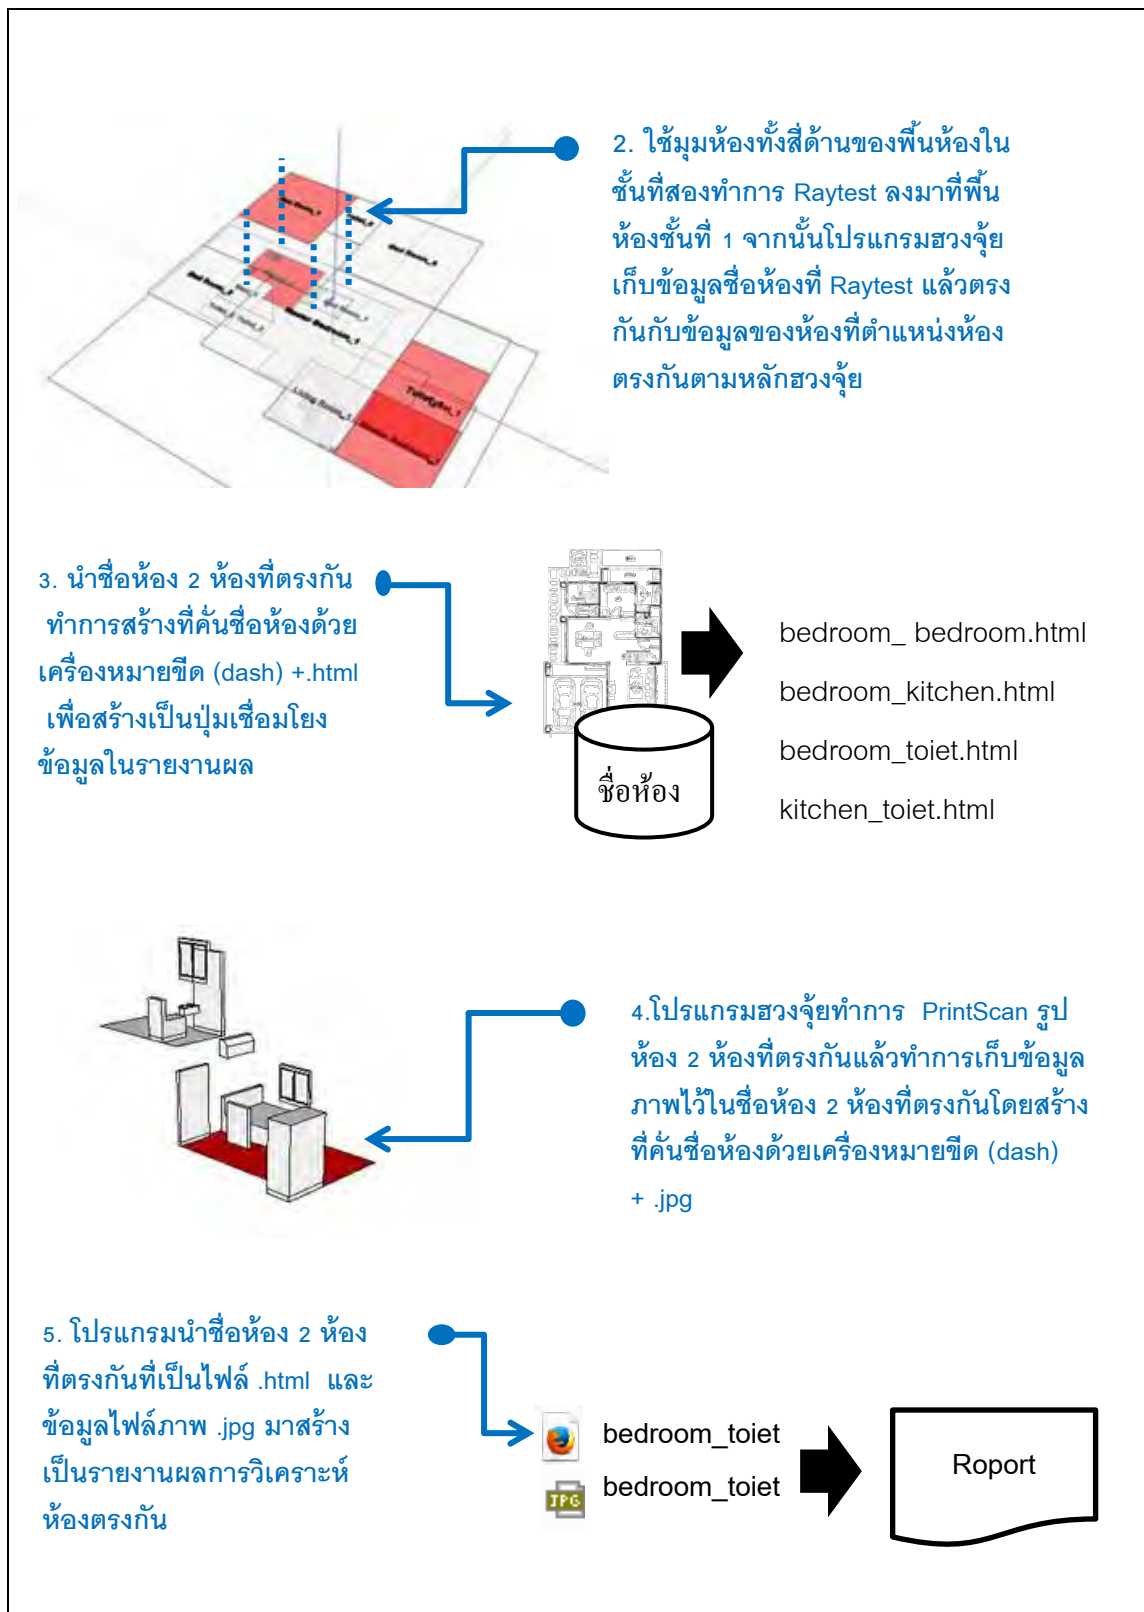

ภาพที่ 99 ตัวอย่างขั้นตอนการค้นหามลวิเคราะห์ห้องตรงกัน (ต่อ)

เมื่อผู้ใช้โปรแกรมฮวงจุ้ยเลือกคำสั่ง Position Room โปรแกรมจะวิเคราะห์หาตำแหน่งห้องตรงกันตามหลักฮวงจุ้ย จากชื่อห้องแล้วนำมาเปรียบเทียบกับข้อมูลของห้องที่ตำแหน่งห้องห้ามตรงกันตามหลักฮวงจุ้ย จากนั้นโปรแกรมฮวงจุ้ยจะออกรายงานผลวิเคราะห์ห้องตรงกันตามหลักฮวงจุ้ยที่ต้องปรับแก้ไขตำแหน่งให้กับผู้ใช้โปรแกรม ซึ่งในการออกรายงานผลการวิเคราะห์นั้นเป็นรูปแบบเว็บไซต์ (ภาพที่ 100) โดยหน้าจอจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

1. ส่วนปุ่มเชื่อมโยงไปหน้าจออื่น : กรณีที่ผู้ใช้โปรแกรมต้องการทราบวิธีแก้ปัญหาห้องตรงกัน โปรแกรมสามารถแสดงข้อมูลวิธีแก้ปัญหาต่างๆ ให้ผู้ใช้โปรแกรมได้พิจารณา
2. ส่วนแสดงรูปภาพห้องตรงกัน



ภาพที่ 100 ตัวอย่างการวิเคราะห์ตำแหน่งห้องตรงกันตามหลักฮวงจุ้ย

เมื่อกดปุ่มเชื่อมโยงไปหน้าจออื่น จะปรากฏข้อมูลวิธีการแก้ไขของห้องที่ตำแหน่งห้องห้ามตรงกันตามหลักฮวงจุ้ยลงในระบบฐานข้อมูลนั้นเป็นรูปแบบเว็บไซต์ (ดังภาพที่ 101) โดยหน้าจอจะแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ

1. ส่วนรูปภาพตัวอย่างกรณีห้องตรงกัน : จะแสดงรูปภาพในมุมมองด้านบน (Top view) และแสดงรูปภาพในมุมมองปกติ (Perspective view)
2. ส่วนแสดงข้อมูลห้องตรงกันตามหลักฮวงจุ้ย : จะแสดงรายละเอียดข้อมูลห้องตรงกันตามหลักฮวงจุ้ยและแสดงส่วนข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ห้องตรงกัน

3. ส่วนแสดงข้อมูลห้องตรงกันตามหลักเหตุและผล : จะแสดงรายละเอียดข้อมูลห้องตรงกันตามหลักเหตุและผล

4. ส่วนวิธีการปรับแก้ไข : จะแสดงรายละเอียดข้อมูลวิธีการแก้ไขห้องตรงกัน



ภาพที่ 101 ตัวอย่างข้อมูลวิธีการแก้ไขของห้องที่ตำแหน่งห้องห้ามตรงกันตามหลักฮวงจุ้ย

จากภาพที่ 101 เป็นตัวอย่างลักษณะการแสดงผลข้อมูลจากเว็บไซต์ที่ขึ้นมาหลังจากการกดปุ่ม Position Room เพื่อวิเคราะห์หาห้องตรงกัน โดยที่โปรแกรมจะทำการนำไฟล์รูปภาพที่มีชื่อตรงกับชื่อห้อง 2 ห้องมาจัดวางในเว็บไซต์ โดยคำสั่งที่ใช้ในการดึงข้อมูลเป็นดังนี้

```
$my_room_names_report.sort.each{|room_name|
  #p room_name
  entity_room = find_room_by_name(room_name)
  #p entity_room
  elev = (entity_room.bounds.min.z / 1.m).round_to(0)
  ifloor = $my_room_elev.index elev
  if ifloor
    sfloor = "Floor :" + (ifloor + 1).to_s
  else
    sfloor = ""
  end
  group_clear_material(entity_room)
  entity_room.material = $my_material[0]
  slayer = entity_room.layer.name
  my_layer_show_only(slayer)
  sfile = $fs_root + "Report_web\\" + room_name + '.jpg'
  my_view_save_screen_custom(sfile, 800, 600)
  entity_room.material = nil
  #arr_room_html << '<div class="shadow">'
  arr = room_name.split('_')
  room_name_html = arr[0] + '&nbsp;' + arr[1]
  stext = '<a title="Click to open more detail." target="_blank" href="' + string_remove_space(arr[0]).downcase + '.html">' + '<div class="shadow"><h3:'
  arr_room_html << stext #room_name_id , room_name]
  arr_room_html << '</div><br><br>'
  #stext = '<br><br>'
  stext = '<a title="Click to open more detail." target="_blank" href="' + string_remove_space(arr[0]).downcase + '.html">' + '<img border=0 src="' + :
  arr_room_html << stext
  arr_room_html << '<br><br>'
}
show_northmark
show_layers_all


add_style('01EngineeringStyle')
sfile = $fs_root + 'Report_web\\room_link.txt'
array_to_file(sfile , arr_room_html)

sfile = $fs_root + 'Report_web\\report_fs2.html' #'test1.html'
UI.openURL(sfile)
end
```


ภาพที่ 102 คำสั่งที่ในแสดงข้อมูลจากเว็บไซต์ที่ขึ้นมาหลังจากการกดปุ่ม Position Room

3.11 การวิเคราะห์ตำแหน่งเฟอร์นิเจอร์ตามหลักกัวบุคคล

หลังจากการวิเคราะห์ตำแหน่งห้องตรงกันตามหลักฮวงจุ้ยแล้วจึงทำการวิเคราะห์ตำแหน่งเฟอร์นิเจอร์ตามหลักกัวบุคคล โปรแกรมฮวงจุ้ยต้องมีฟังก์ชัน Gua Life เพื่อหา กัวบุคคล ดังภาพที่ 103

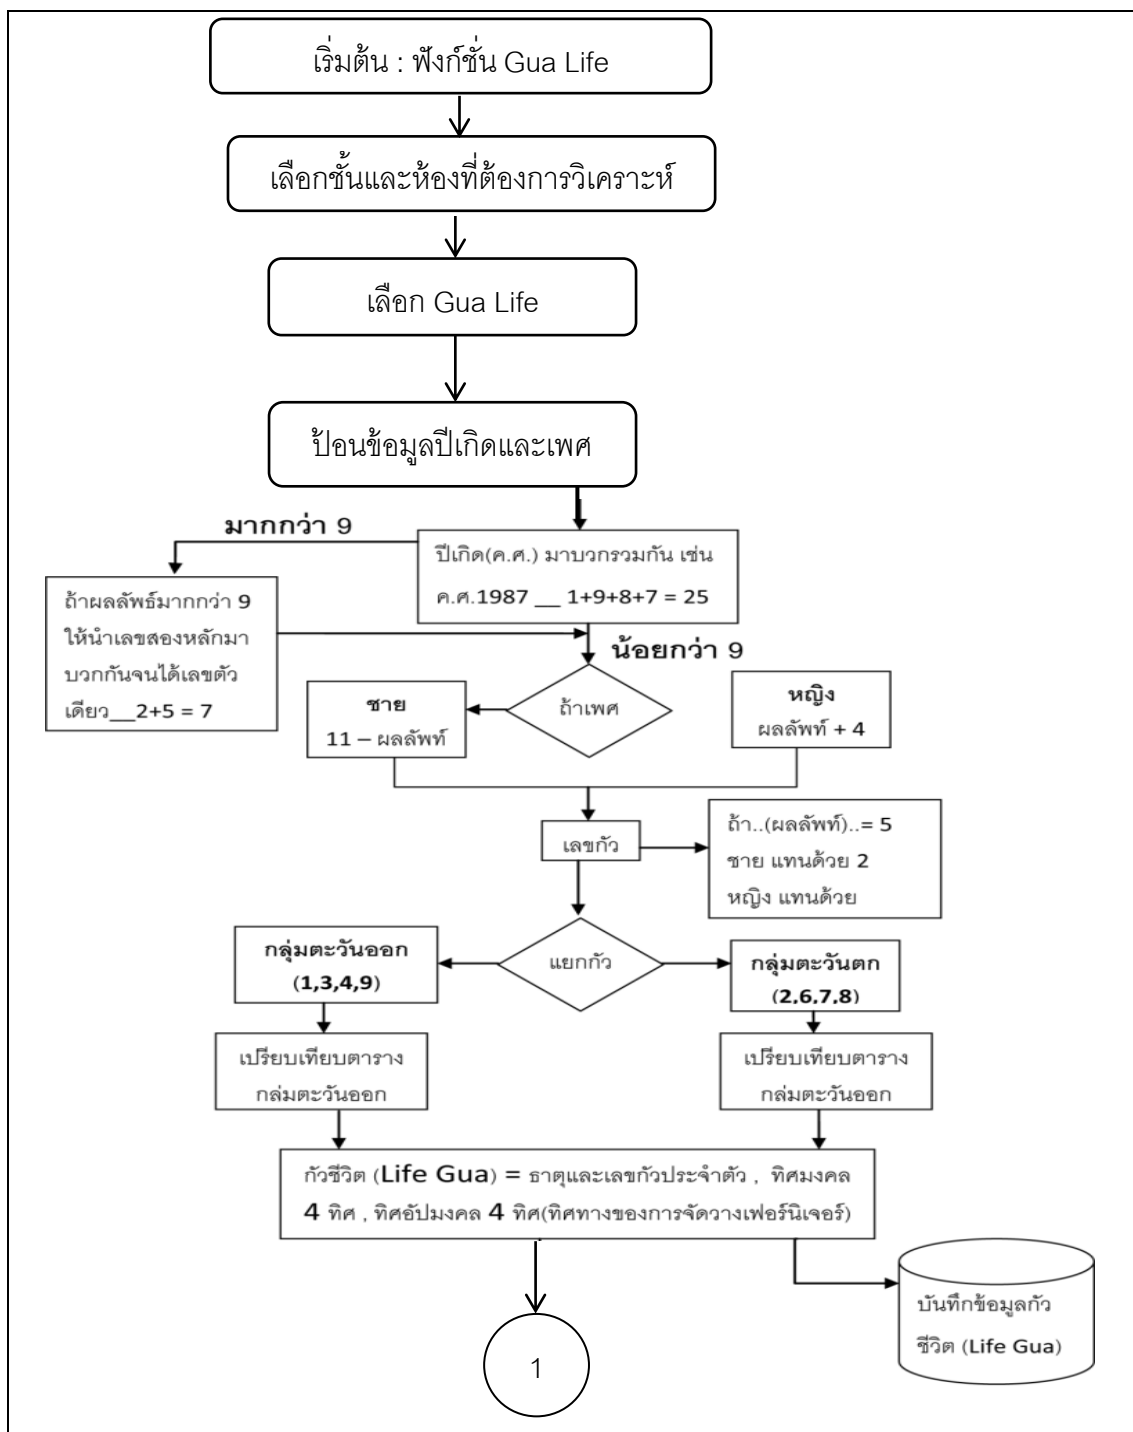

ภาพที่ 103 แผนผังการทำงานของฟังก์ชันการกำหนดตำแหน่งเฟอร์นิเจอร์ตามหลักกัวบุคคล

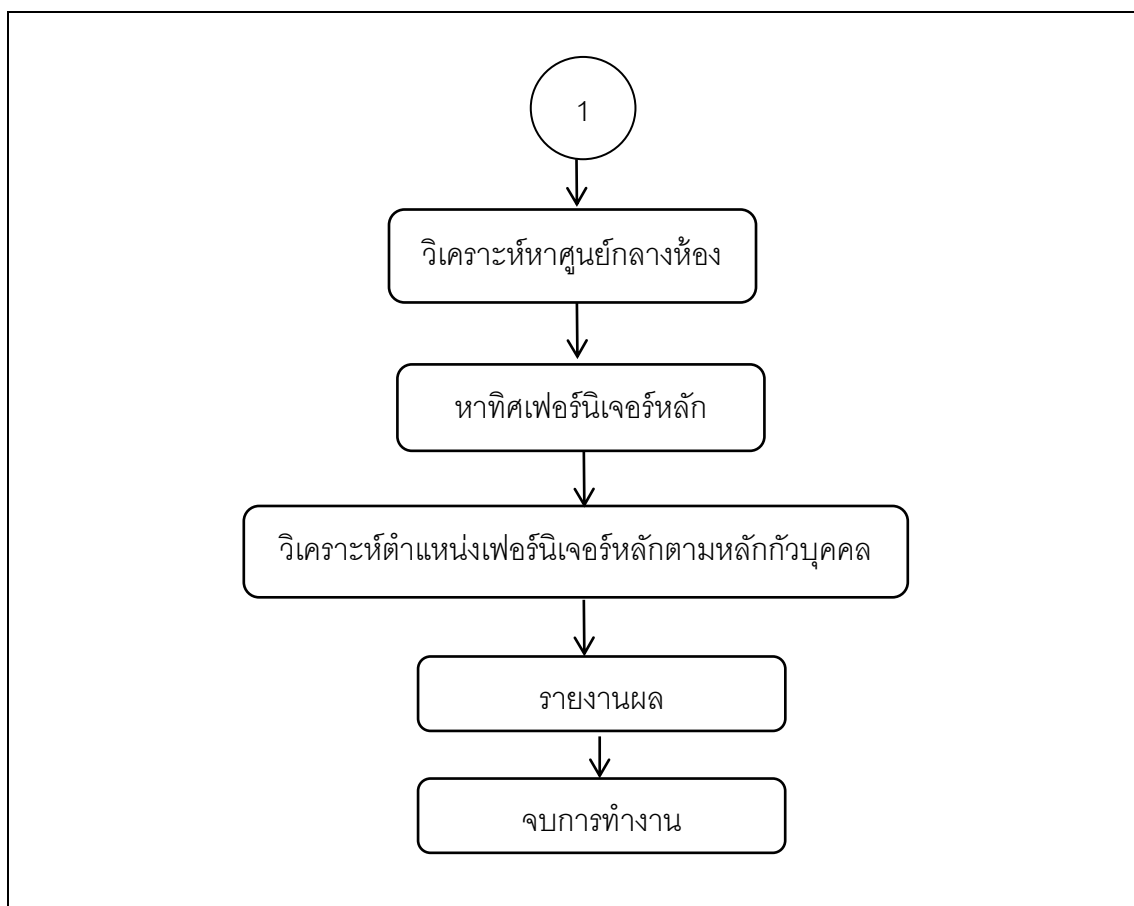

ภาพที่ 103 แผนผังการทำงานของฟังก์ชันการกำหนดตำแหน่งเฟอร์นิเจอร์ตามหลักกัวบุคคล

ผู้วิจัยทำการวิเคราะห์ข้อมูลสววจัพบพบว่า กัวบุคคลแทนทิศประจำตัวบุคคล ทิศประจำตัวนี้วางพื้นฐานอยู่บน 8 ทิศหลัก คือ ทิศเหนือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทิศตะวันตก ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ และทิศตะวันตก มีทิศที่ให้คุณหรือทิศมงคลสี่ทิศ (เชิงชี่ เทียนฮี้ เหยียน และผู้่วย) และทิศที่ไม่ให้คุณหรือทิศอัปมงคลสี่ทิศ (ฮั่วไฮ่ อู่กู่ย ลิวซา และเจวียมิง) ทิศที่ให้คุณและทิศที่ไม่ให้คุณนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปตามกัวประจำบ้าน

กัวบุคคลแทนด้วยเลขกัวตั้งแต่ 1-9 แต่จะไม่มีเลข 5 ดังนั้นจึงมีกฎเกณฑ์ว่า ถ้ากัวบุคคลเท่ากับ 5 สำหรับผู้หญิงให้แทนด้วยกัวบุคคล 8 สำหรับผู้ชายให้แทนด้วยกัวบุคคล 2 การหา กัวบุคคลพื้นฐานปีเกิดของบุคคล แล้วนำเลขกัวมาเทียบกับตารางอ้างอิงกลุ่มตะวันออกและตารางอ้างอิงกลุ่มตะวันตก ซึ่งเลขกัว 1 3 4 9 เรียกว่าเป็น กลุ่มตะวันออกและ 2 6 7 8 เรียกว่าเป็นกลุ่มตะวันตก

ผู้วิจัยได้ออกแบบการจัดเก็บข้อมูลกับบุคคลกลุ่มตะวันออกและกลุ่มตะวันตกลงในระบบฐานข้อมูลตาราง Gua Life ในรูปแบบไฟล์ .CSV ประกอบด้วยข้อมูลออกเป็น 3 กลุ่มหลัก (ดังภาพที่ 104) คือ

1. เลขกับบุคคล (Kua Number) แทนด้วยช่องสี่เหลี่ยมในช่องคอลัมน์ที่ A (แนวตั้ง) แถวที่ 1 (แนวนอน)

2. ตำแหน่งทิศที่ให้คุณหรือทิศมงคล แทนด้วยช่องสี่เหลี่ยมในช่องคอลัมน์ที่ 3 - 6 (แนวตั้ง) แถวที่ 1 (แนวนอน) ประกอบด้วย

2.1 ชิงชี่ (Sheng Chi) หมายถึง ความกรุณา การเงิน อำนาจและชื่อเสียง

2.2 เทียนอี้ (Tien Yi) หมายถึง สุขภาพและการเกื้อหนุน

2.3 เหยียน (Nien Ye) หมายถึง ความสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสาร

2.4 ฝูเว่ย์ (Fu We) หมายถึง ความสงบ

ซึ่งเป็นคำเฉพาะในศาสตร์ฮวงจุ้ย เพื่อให้ผู้วิจัยสามารถจดจำความหมายคำเฉพาะเหล่านี้ได้จึงแทนด้วย G1 – G4 ตามลำดับ ในช่องคอลัมน์ที่ B - C (แนวตั้ง) แถวที่ 2 (แนวนอน)

3. ตำแหน่งทิศที่ไม่ให้คุณหรือทิศอัปมงคล แทนด้วยช่องสี่เหลี่ยมในช่องคอลัมน์ที่ 7 - 10 (แนวตั้ง) แถวที่ 1 (แนวนอน) ประกอบด้วย

3.1 ฮั่วไฮ่ (Ho Hai) หมายถึง การทะเลาะวิวาท

3.2 วกุ่ย์ (Wu Kwei) หมายถึง ความหายนะโดยทั่วไป หรือเคราะห์ร้ายเกี่ยวกับการเงิน การทรยศ การฉ้อโกง หรือการหลอกลวง

3.3 ลิวซา (Lui Sha) หมายถึง ปัญหาความ

3.4 เจวี่มิ่ง (Chueh Ming) หมายถึง ปัญหาสุขภาพ

ซึ่งเป็นคำเฉพาะในศาสตร์ฮวงจุ้ย เพื่อให้ผู้วิจัยสามารถจดจำความหมายคำเฉพาะเหล่านี้ได้จึงแทนด้วย B1 – B4 ตามลำดับ ในช่องคอลัมน์ที่ F - I (แนวตั้ง) แถวที่ 2 (แนวนอน)

ในแถวที่ 1 เป็นคำเฉพาะในศาสตร์ฮวงจุ้ย

←

←

←

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Gua Number	Sheng Chi	Tien Yi	Nien Ye	Fu Wei	Ho Hai	Wu Kwei	Lui Sha	Chueh Ming
2	Gua Number	G1	G2	G3	G4	B1	B2	B3	B4
3	1	SE	E	S	N	W	NE	NW	SW
4	3	S	N	SE	E	SW	NW	NE	W
5	4	N	S	E	SE	NW	SW	W	NE
6	9	E	SE	N	S	NE	W	SW	NW
7	2	NE	W	NW	SW	E	SE	S	N
8	6	W	NE	SW	NW	SE	E	N	S
9	7	NW	SW	NE	W	N	S	SE	E
10	8	SW	NW	W	NE	S	N	E	SE

ในแถวที่ 2 เป็นคำที่ใช้แทนคำเฉพาะในศาสตร์ฮวงจุ้ย

←

ภาพที่ 104 ตัวอย่างตาราง Gua life.csv

ขั้นตอนการวิเคราะห์หาแก้วบุคคลและตำแหน่งตำแหน่งเฟอร์นิเจอร์หลักในห้องตามหลักแก้วบุคคล

เมื่อผู้ใช้โปรแกรมฮวงจุ้ยเลือกเลือกชั้นและห้องที่ต้องการวิเคราะห์ จากนั้นเลือกคำสั่ง Gua Life โปรแกรมจะทำการวิเคราะห์หาแก้วบุคคลโดยได้มาจากข้อมูลปีเกิดและเพศของเจ้าของห้อง โดยมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 1 บวกทุกหลักของตัวเลขปีเกิดเข้าด้วยกัน $1+9+6+0 = 16$

ขั้นตอนที่ 2 บวกทุกตัวเลขเข้าด้วยกันจนกระทั่งจะได้เลขหลักเดียว $1+6 = 7$

ขั้นตอนที่ 3

สำหรับผู้ชาย ให้เอาผลลัพธ์ที่ไปลบออกจาก $11.....11-7 = 4$ จะได้แก้วบุคคลสำหรับผู้ชาย

สำหรับผู้หญิง ให้เอาผลลัพธ์มาบวก $4.....7+4 = 11$ ถ้าผลลัพธ์เป็นเลข 2 หลักให้นำมาบวกกันจนกระทั่งจะได้เลขหลักเดียว $1+1 = 2$ จะได้แก้วบุคคลสำหรับผู้หญิง

แก้วบุคคล จะมีเลขตั้งแต่ 1-9 แต่จะไม่มีเลข 5 ดังนั้นจึงมีกฎเกณฑ์ว่า ถ้าแก้วบุคคลเท่ากับ 5 สำหรับผู้หญิงให้แทนด้วยแก้วบุคคล 8 สำหรับผู้ชายให้แทนด้วยแก้วบุคคล 2

ขั้นตอนที่ 4 หาประเภทของเฟอร์นิเจอร์จากชื่อเฟอร์นิเจอร์หลักของห้อง โดยเฟอร์นิเจอร์ที่เหมาะสมอยู่ในตำแหน่งทิศที่เป็นมงคล ประกอบด้วย เตียงนอน โต๊ะทำงาน โต๊ะอาหาร ชุดรับแขก และเฟอร์นิเจอร์ที่เหมาะสมอยู่ในตำแหน่งทิศที่ไม่เป็นมงคล ประกอบด้วย โถงส้วม เตาไฟ


ขั้นตอนที่ 5 นำเลขตัวบุคคลเข้าไปหาข้อมูลในตารางคอลัมน์ที่ 1 (แนวตั้ง)

ขั้นตอนที่ 6 ถ้าเฟอร์นิเจอร์อยู่ในประเภทมงคล (Good) จะเข้าไปค้นในคอลัมน์ที่ 2


– 5 แถวเดียวกับทิศประตูทางเข้าหลัก (แนวนอน)

ถ้าเฟอร์นิเจอร์อยู่ในประเภทไม่เป็นมงคล (Bed) จะเข้าไปค้นในคอลัมน์ที่ 6 – 9

แถวเดียวกับทิศประตูทางเข้าหลัก (แนวนอน)

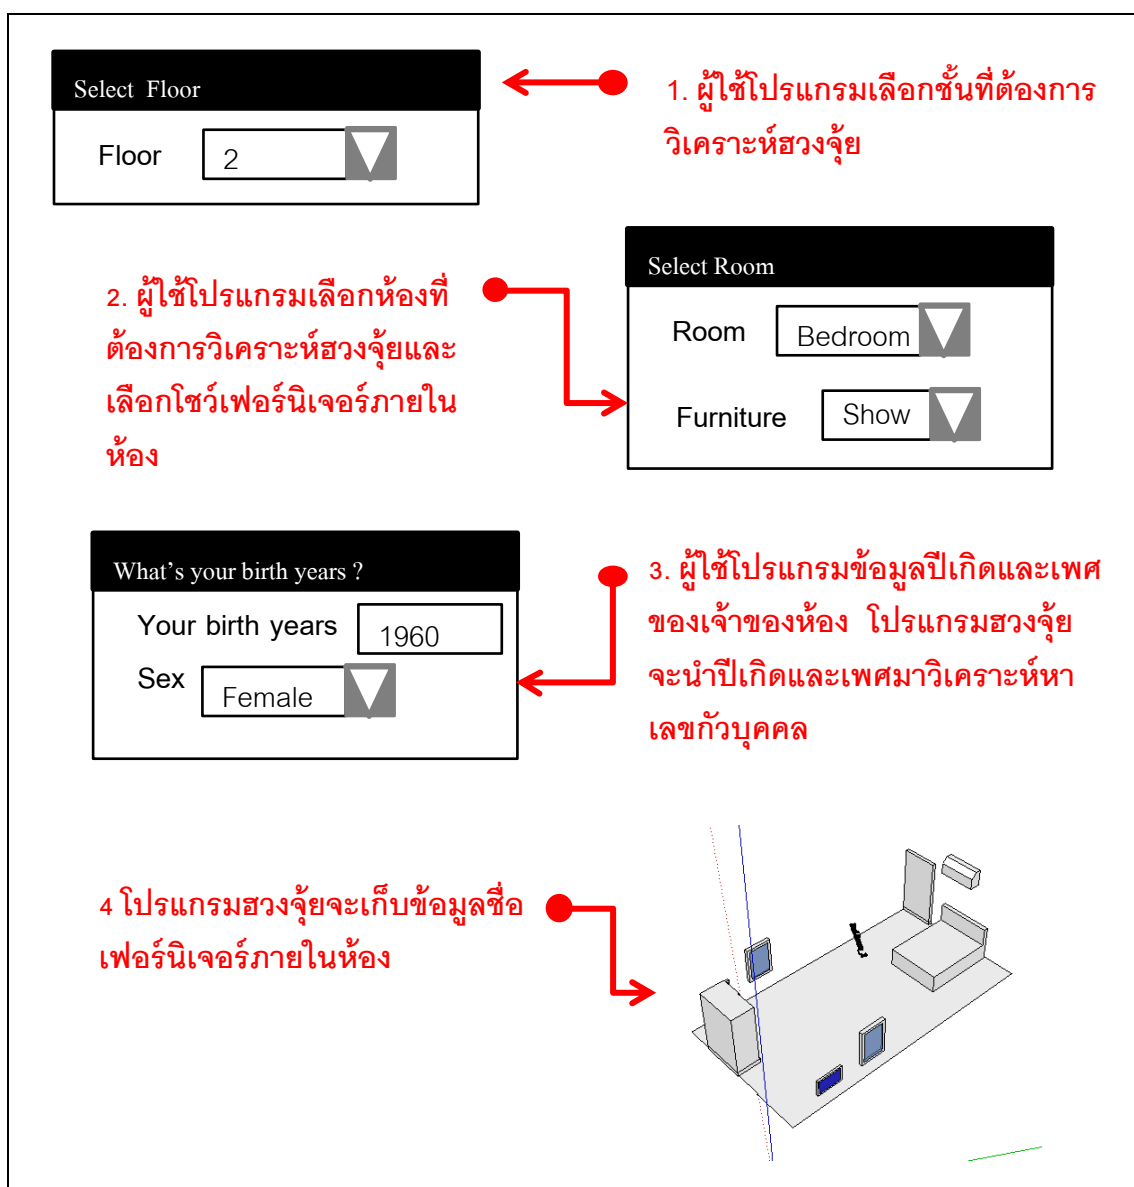

ภาพที่ 105 ตัวอย่างขั้นตอนการหาตัวบุคคล

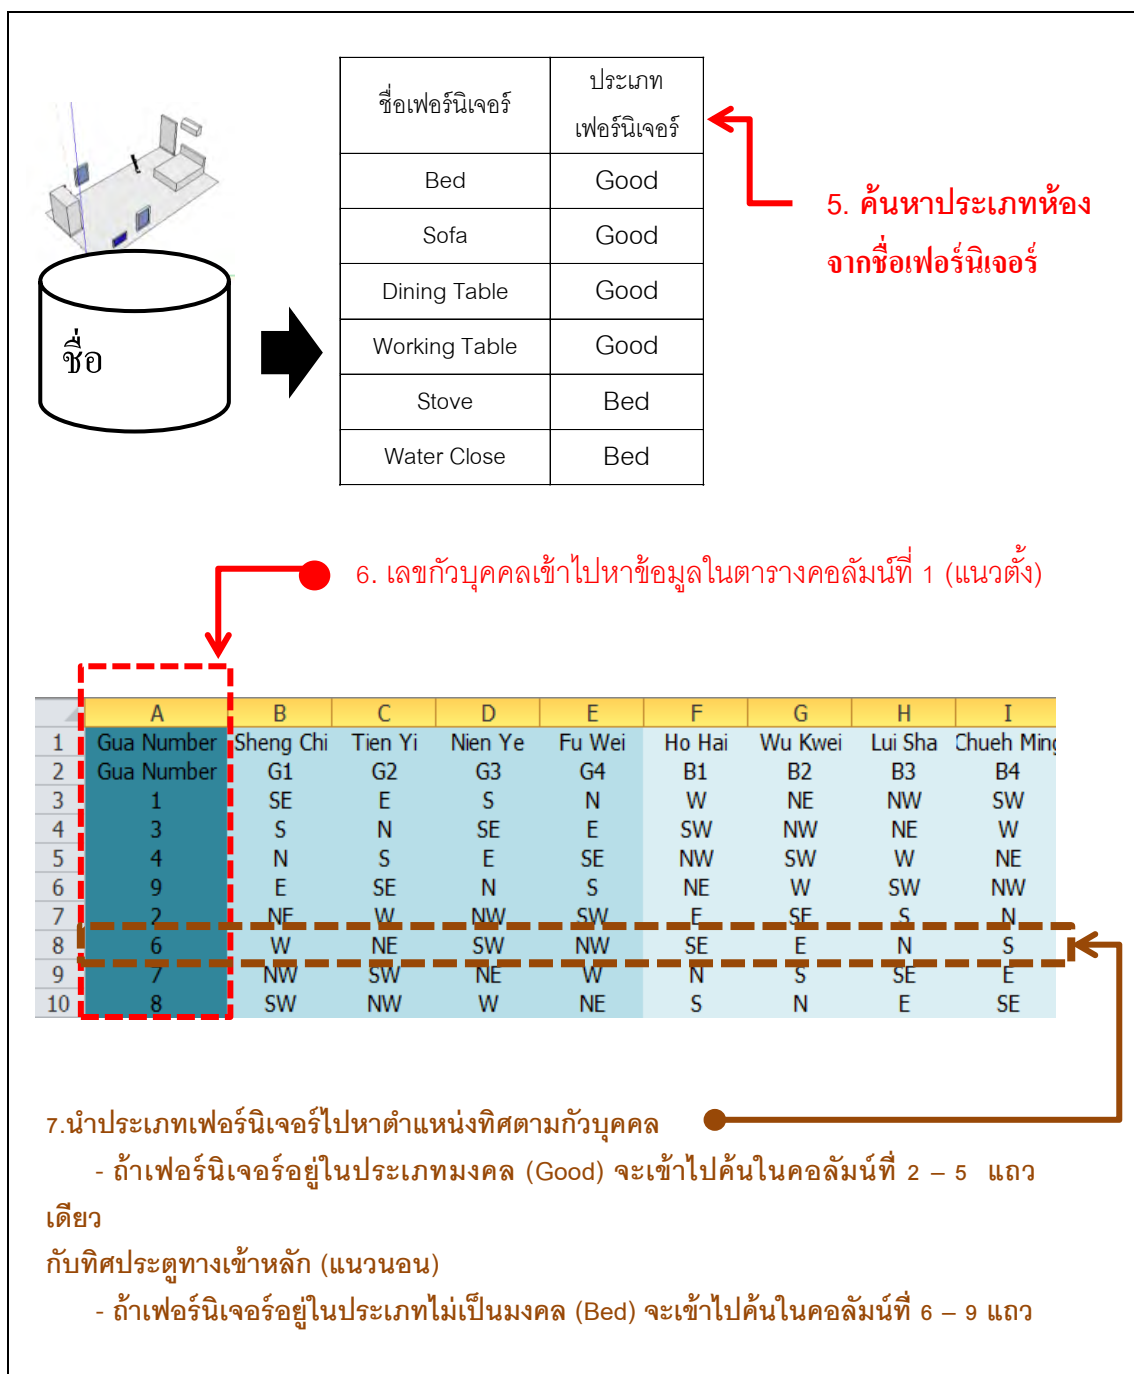

ภาพที่ 105 ตัวอย่างขั้นตอนการหา กัวนุคคล (ต่อ)

เมื่อผู้ใช้โปรแกรมสวงจ้ยเลือก Gua Life โปรแกรมจะทำการวิเคราะห์ข้อมูลกัวนุคคล โดยได้มาจากข้อมูลปีเกิดและเพศของเจ้าของห้องแล้วนำมาเปรียบเทียบในตารางกัวนุคคลจะได้ตำแหน่งทิศที่เหมาะสมกับห้องนั้นๆ จากนั้นโปรแกรมสวงจ้ยจะออกรายงานผลวิเคราะห์กัวนุคคล เพื่อแสดงรายละเอียดกัวนุคคลและข้อมูลตำแหน่งเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องที่จะต้องแก้ไข ซึ่งในการ

ออกรายงานผลการวิเคราะห์นั้นเป็นรูปแบบเว็บไซต์ โดยหน้าจอนี้จะแบ่งเป็น 3 ส่วน (ดังภาพที่ 106) คือ

1. ส่วนข้อมูลกับุคคล : แสดงเลขกับุคคลและธาตุประจำกับุคคล และแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสีที่ใช้ตกแต่งภายในบ้านตามกัห้อง ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้ผู้วิจัยได้จัดทำขึ้นเป็นไฟล์ .jpg ในชื่อทิศของประตูทางเข้าหลัก

2. ส่วนแสดงข้อแนะนำในการปรับเปลี่ยนตำแหน่งเฟอร์นิเจอร์ : ส่วนนี้จะใช้เป็นข้อมูลให้ผู้ใช้โปรแกรมทำการปรับเปลี่ยนตำแหน่งเฟอร์นิเจอร์ โดยที่จะแสดงข้อมูลเฟอร์นิเจอร์ในตำแหน่งห้องตำแหน่งทิศที่ให้คุณหรือทิศมงคล (สีเขียว) ประกอบด้วย เติงนอน โต๊ะทำงาน โต๊ะอาหาร ชุดรับแขก และเฟอร์นิเจอร์ในตำแหน่งทิศที่ไม่ให้คุณหรือทิศอัปมงคล (สีขาว) ประกอบด้วย โถส้วม เตาไฟ

3. ส่วนข้อมูลเฟอร์นิเจอร์ที่ต้องการแก้ไข : จะแสดงรูปภาพแปลนห้องแสดงตำแหน่งเฟอร์นิเจอร์ที่วางผิดหลักกับ้านโดยห้องที่ผิดจะแทนด้วยสีแดง



ภาพที่ 106 ตัวอย่างการวิเคราะห์กัวบุคคล

จากภาพที่ 106 เป็นตัวอย่างลักษณะการแสดงผลข้อมูลจากเว็บไซต์ที่ขึ้นมาจากกรกดปุ่ม Gua Life เพื่อวิเคราะห์หาตัวบุคคล โดยที่โปรแกรมจะทำการนำไฟล์รูปภาพที่มีชื่อตรงกับที่ตัวบุคคลมาจัดวางในเว็บไซต์ โดยคำสั่งที่ใช้ในการดึงข้อมูลเป็นดังนี้


```
#test open image file
#UI.openURL($file)

arr_html = []
arr = []
arr_owner = []
stext = ""
sfile = $fs_root + "Report_web\\" + $gua_file
my_array_from_file(sfile, arr)
arr.uniq!
p arr
arr.each{|item|
  if item[0,1] != '*'
    #stext = '<br><div class="shadow"><br><font size=5><a href="' + $gua_room_image_preix + item.downcase + '.jpg">' + strir
    arr_owner = item.split(',')
    stext = '<br><center><div class="shadow"><br><font size=5>' + string_title(arr_owner[0]) + '</font><br><br>'
    arr_html << stext
    stext = "ข้อมูลเจ้าของห้อง มีชื่อ: <b>" + arr_owner[1].to_s + "</b> นิสิต: <b>" + sex_text_show(arr_owner[2].to_s) + "</b> Gua n
    arr_html << stext
    sfile_jpg = arr_owner[0].to_s + '_' + arr_owner[1].to_s + '_' + arr_owner[2].to_s + '_' + arr_owner[3].to_s
    simage = ''
    stext = '<br><a href="' + $gua_room_image_preix + sfile_jpg.downcase + '.jpg">' + simage + '</a><br><hr>'
    arr_html << stext
  end
}
sfile = $fs_root + "Report_web\\room_gua.txt"
my_array_to_file(sfile, arr_html)
```

ภาพที่ 107 คำสั่งที่ในแสดงข้อมูลจากเว็บไซต์ที่ขึ้นมาจากกรกดปุ่ม Gua Life

3.12 การวิเคราะห์ตำแหน่งเฟอร์นิเจอร์ตรงกันตามหลักสวงจุ้ย

หลังจากทำการวิเคราะห์ตำแหน่งเฟอร์นิเจอร์ตรงกันตามหลักสวงจุ้ยแล้วจึงทำการวิเคราะห์ตำแหน่งเฟอร์นิเจอร์ตรงกันตามหลักสวงจุ้ย เนื่องจากสวษอนามัยและสุขภาพที่ดีของผู้อยู่ ยกตัวอย่าง เช่น ห้ามวางเตียงไว้ใต้คานจะเป็นที่สะสมของฝุ่นละอองได้ง่ายเพราะมีส่วนว่าทั้งสองด้าน ฝุ่นละอองจะร่วงหล่นจากคานสู่เตียง ผู้ที่นอนหลับอยู่บนเตียงจะได้รับฝุ่นละอองเข้าไปโดยไม่รู้ตัวซึ่งนำไปสู่โรคร้ายไข้เจ็บได้ โปรแกรมสวงจุ้ยต้องมีการฟังก์ชัน Position Furniture เพื่อใช้ในตำแหน่งจัดวางเฟอร์นิเจอร์ โดยมีแผนผังการทำงานของฟังก์ชัน Position Furniture ดังภาพที่ 108

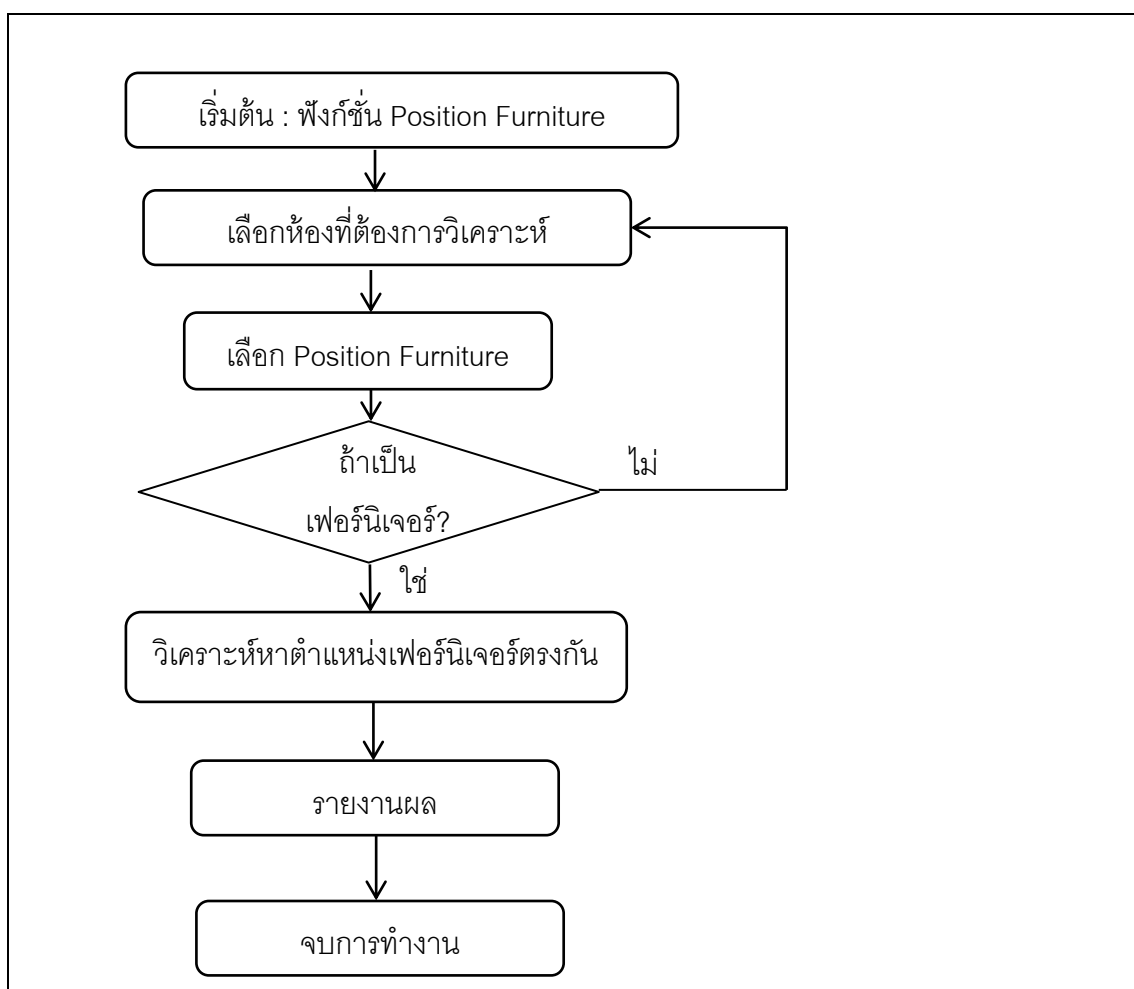

ภาพที่ 108 แผนผังการทำงานของฟังก์ชันการกำหนดตำแหน่งเฟอร์นิเจอร์ตรงกันตามหลักทฤษฎีหลักวิเคราะห์เฟอร์นิเจอร์

ข้อมูลของเฟอร์นิเจอร์ที่ตำแหน่งเฟอร์นิเจอร์ห้ามตรงกันตามหลักฮวงจุ้ย มีดังนี้

1. เติ่งนอนห้ามตรงกับประตู
2. เติ่งนอนห้ามตรงกับหน้าต่าง
3. เติ่งนอนห้ามตรงกับทีวี
4. เติ่งนอนห้ามตรงกับแอร์
5. เตาไฟห้ามตรงกับประตู
6. เตาไฟห้ามตรงกับหน้าต่าง
7. โถส้วมห้ามตรงกับประตู
8. ประตูห้ามตรงกับหน้าต่าง
9. ประตูห้ามตรงกับประตู

ผู้วิจัยได้ออกแบบการจัดเก็บข้อมูลวิธีการแก้ไขของข้อมูลเฟอร์นิเจอร์ที่ตำแหน่งเฟอร์นิเจอร์ห้ามตรงกันตามหลักฮวงจุ้ยลงในระบบฐานข้อมูลในรูปแบบไฟล์ .html โดยผู้วิจัยใช้ชื่อเฟอร์นิเจอร์ 2 ชั้นที่ตรงกัน ทำการสร้างที่คั่นชื่อห้องด้วยเครื่องหมายขีด (dash) ตั้งชื่อไฟล์ข้อมูล มีดังนี้

1. bed_door แทนด้วย เติ่งนอนห้ามตรงกับประตู
2. bed_windows แทนด้วย เติ่งนอนห้ามตรงกับหน้าต่าง
3. bed_tv แทนด้วย เติ่งนอนห้ามตรงกับทีวี
4. bed_air แทนด้วย เติ่งนอนห้ามตรงกับแอร์
5. stove_door แทนด้วย เตาไฟห้ามตรงกับประตู
6. stove_windows แทนด้วย เตาไฟห้ามตรงกับหน้าต่าง
7. toilet_door แทนด้วย โถส้วมห้ามตรงกับประตู
8. door_windows แทนด้วย ประตูห้ามตรงกับหน้าต่าง
9. door_door แทนด้วย ประตูห้ามตรงกับประตู

ขั้นตอนการวิเคราะห์หาตำแหน่งเฟอร์นิเจอร์ตรงกัน

เมื่อผู้ใช้โปรแกรมฮวงจุ้ยเลือกคำสั่ง Position Furniture โปรแกรมจะทำการวิเคราะห์หาเฟอร์นิเจอร์ตรงกันโดยได้มาจากขนาด (ภาพที่ 110) โดยมีขั้นตอนดังนี้


ขั้นตอนที่ 1 โปรแกรมเก็บข้อมูลชื่อเฟอร์นิเจอร์ในห้อง

ขั้นตอนที่ 2 โปรแกรมฮวงจุ้ยวิเคราะห์เฟอร์นิเจอร์ตรงกันโดยใช้มุมห้องทั้งสี่ด้านของเฟอร์นิเจอร์ทำการ Raytest รอบด้านของเฟอร์นิเจอร์ จากนั้นโปรแกรมฮวงจุ้ยเก็บข้อมูลชื่อเฟอร์นิเจอร์ที่ Raytest ชนกันแล้วตรงกันกับข้อมูลของเฟอร์นิเจอร์ที่ตำแหน่งเฟอร์นิเจอร์ตรงกันตามหลักฮวงจุ้ย


ขั้นตอนที่ 3 โปรแกรมจะนำชื่อเฟอร์นิเจอร์ 2 ชนิดที่ตรงกัน ทำการสร้างที่ค้นชื่อห้องด้วยเครื่องหมายขีด (dash) + .html หลังจากนั้นโปรแกรมจะทำการค้นหาข้อมูลใน Folder report_web ที่เก็บข้อมูลห้องตรงกัน

ขั้นตอนที่ 4 โปรแกรมฮวงจุ้ยทำการ PrintScan รูปเฟอร์นิเจอร์ที่ตรงกันแล้วทำการเก็บข้อมูลภาพไว้ในชื่อเฟอร์นิเจอร์ 2 ชนิดที่ตรงกันโดยสร้างที่ค้นชื่อเฟอร์นิเจอร์ด้วยเครื่องหมายขีด (dash) + .jpg เพื่อเป็นข้อมูลในการรายงานผลการวิเคราะห์เฟอร์นิเจอร์ตรงกัน

ขั้นตอนที่ 5 หลังจากนั้นโปรแกรมจะนำชื่อเฟอร์นิเจอร์ 2 ชนิดที่ตรงกันที่เป็นไฟล์ .html และข้อมูลไฟล์ภาพ .jpg มาสร้างเป็นรายงานผลการวิเคราะห์เฟอร์นิเจอร์ตรงกัน

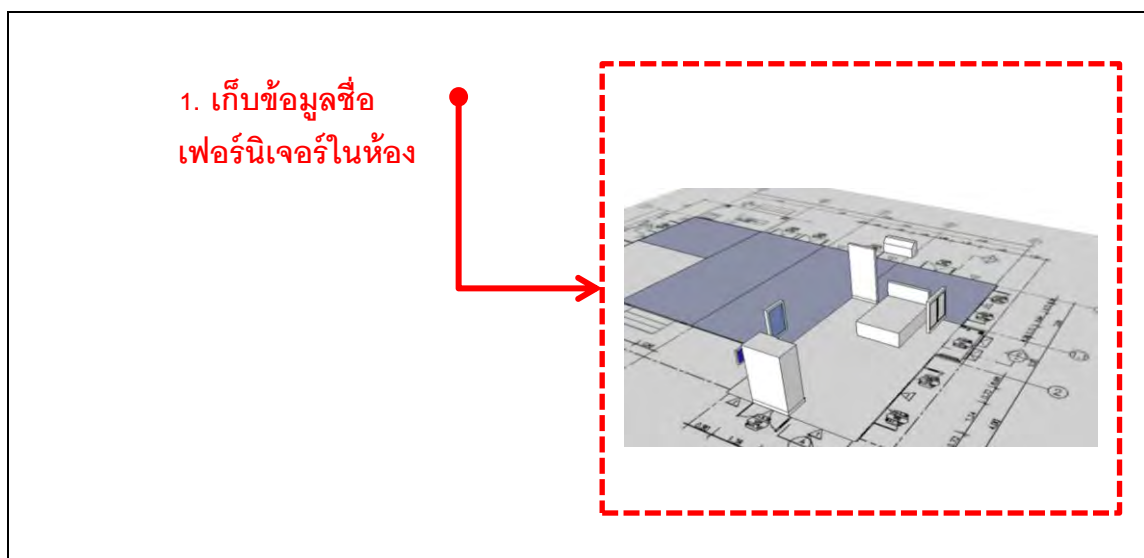


ภาพที่ 109 ตัวอย่างขั้นตอนการค้นหาผลวิเคราะห์เฟอร์นิเจอร์ตรงกัน

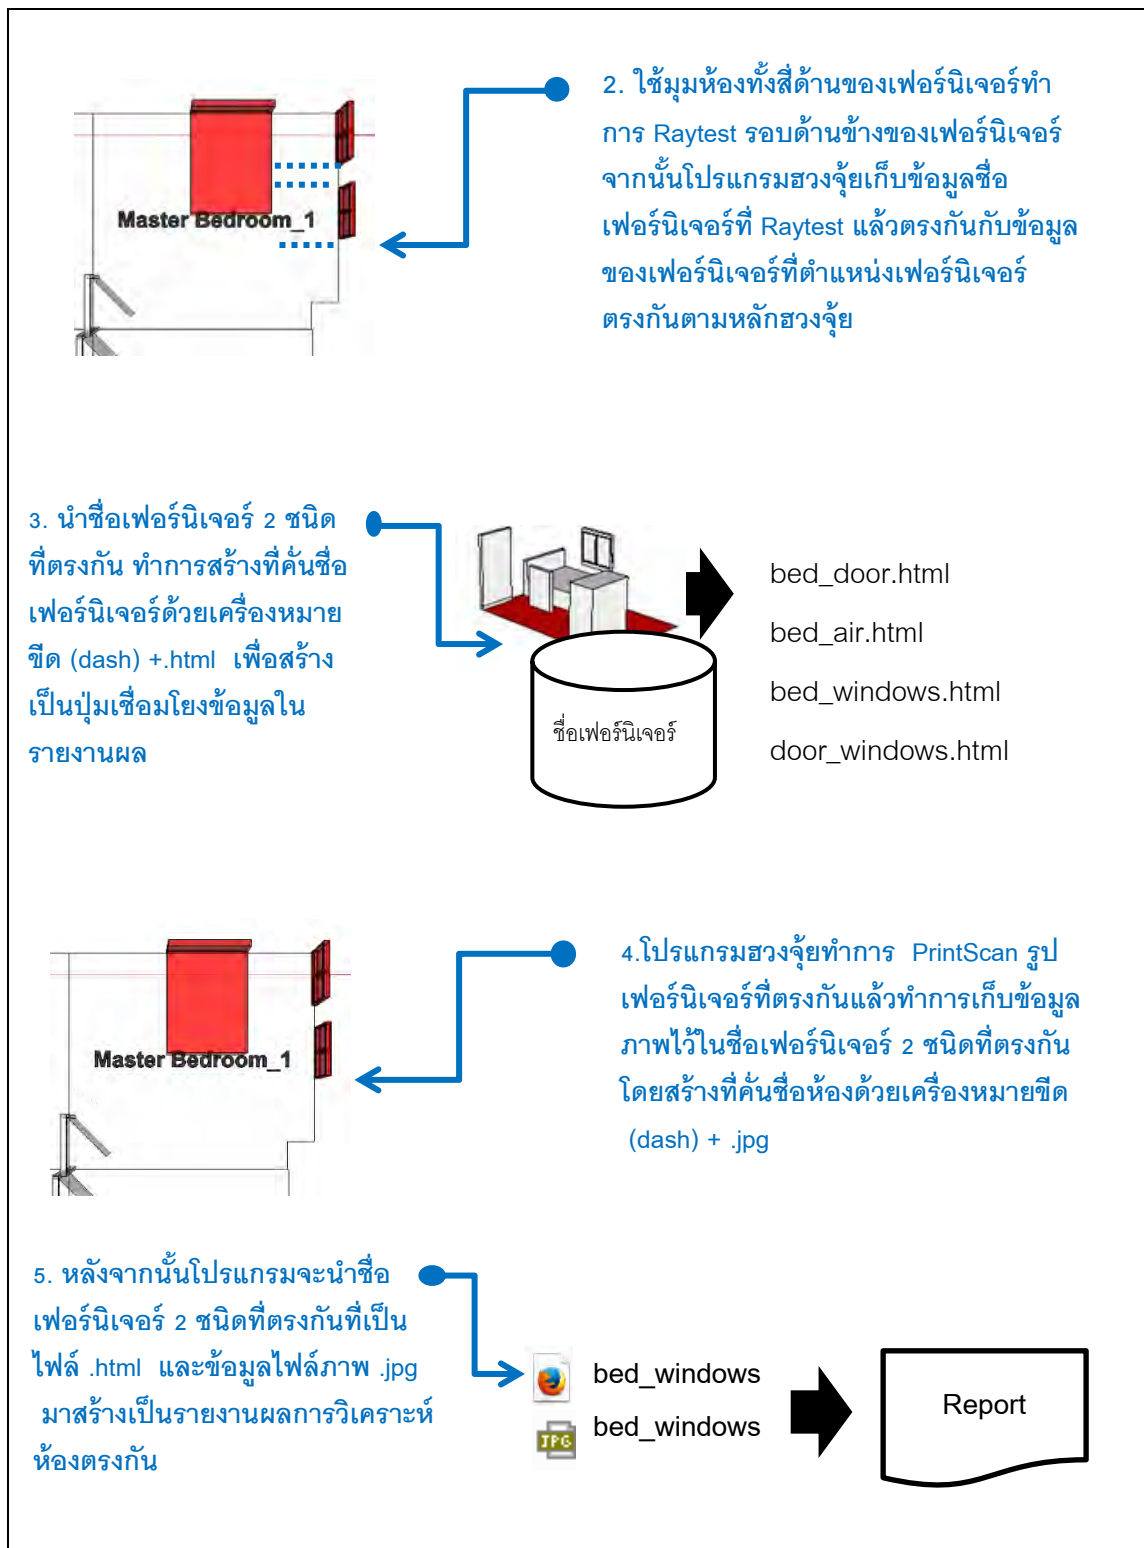

ภาพที่ 109 ตัวอย่างขั้นตอนการค้นหาผลวิเคราะห์เฟอร์นิเจอร์ตรงกัน (ต่อ)

เมื่อผู้ใช้โปรแกรมฮวงจุ้ยเลือกคำสั่ง Position Furniture โปรแกรมจะวิเคราะห์หาตำแหน่งเฟอร์นิเจอร์ตรงกันตามหลักฮวงจุ้ย จากชื่อเฟอร์นิเจอร์แล้วนำมาเปรียบเทียบกับข้อมูลของเฟอร์นิเจอร์ที่ตำแหน่งเฟอร์นิเจอร์ห้ามตรงกันตามหลักฮวงจุ้ย จากนั้นโปรแกรมฮวงจุ้ยจะออกรายงานผลวิเคราะห์เฟอร์นิเจอร์ตรงกันตามหลักฮวงจุ้ยที่ต้องปรับแก้ไขตำแหน่งให้กับผู้ใช้โปรแกรม (ดังภาพที่ 110) ซึ่งในการออกรายงานผลการวิเคราะห์นั้นเป็นรูปแบบเว็บไซต์ โดยหน้าจอจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ


1. ปุ่มเชื่อมโยงไปหน้าจออื่น : กรณีที่ผู้ใช้โปรแกรมต้องการทราบวิธีแก้ปัญหาเฟอร์นิเจอร์ตรงกัน โปรแกรมสามารถแสดงข้อมูลวิธีแก้ปัญหาต่างๆ ให้ผู้ใช้โปรแกรมได้พิจารณา
2. แสดงรูปภาพห้องเฟอร์นิเจอร์ชนกัน

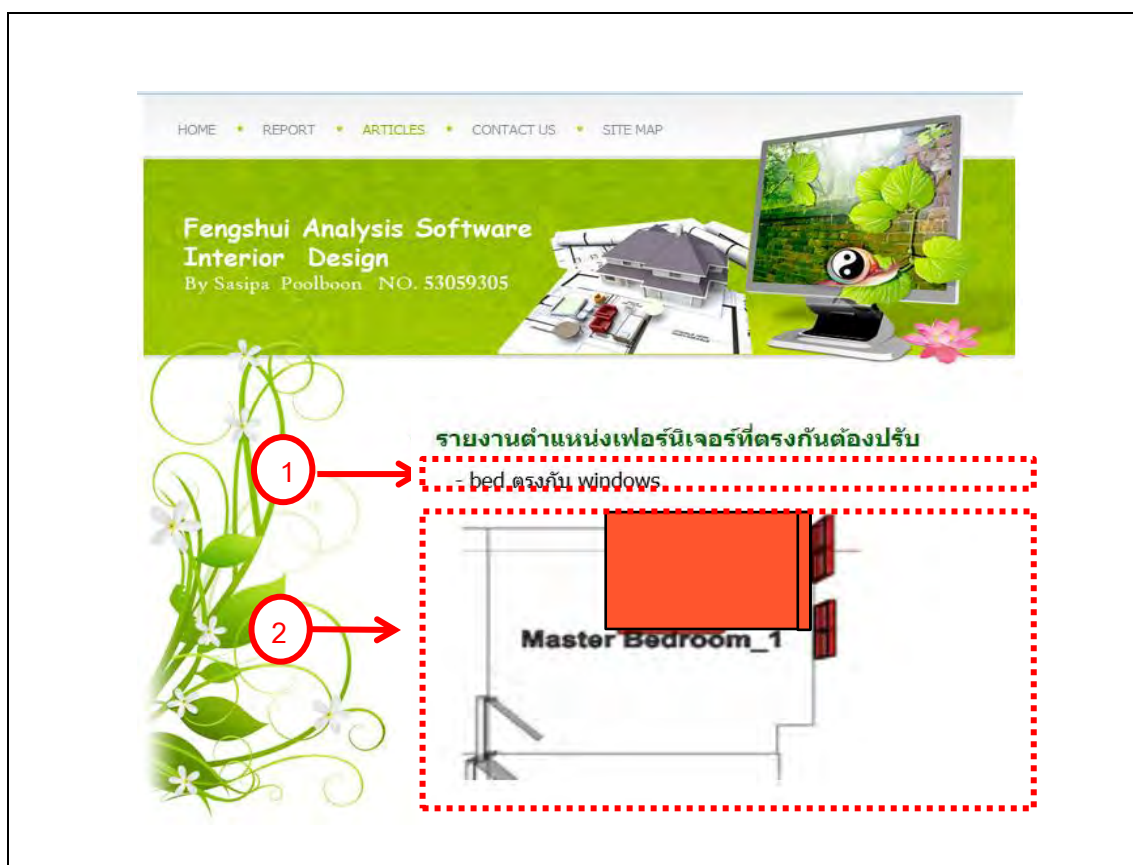

ภาพที่ 110 ตัวอย่างผลการวิเคราะห์ตำแหน่งเฟอร์นิเจอร์ตรงกันตามหลักฮวงจุ้ย

ข้อมูลวิธีการแก้ไขของห้องที่ตำแหน่งห้องห้ามตรงกันตามหลักฮวงจุ้ยลงในระบบฐานข้อมูลนั้นเป็นรูปแบบเว็บไซต์ (ดังภาพที่ 111) โดยหน้าจอจะแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ

1. ส่วนรูปภาพตัวอย่างกรณีเฟอร์นิเจอร์ตรงกัน : จะแสดงรูปภาพในมุมมองด้านบน (Top view) และแสดงรูปภาพในมุมมองปกติ (Perspective view)
2. ส่วนแสดงข้อมูลเฟอร์นิเจอร์ห้ามตรงกันตามหลักฮวงจุ้ย : จะแสดงรายละเอียดข้อมูลของเฟอร์นิเจอร์ที่ตำแหน่งเฟอร์นิเจอร์ห้ามตรงกันตามหลักฮวงจุ้ยและแสดงส่วนข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์เฟอร์นิเจอร์ตรงกัน
3. ส่วนแสดงข้อมูลเฟอร์นิเจอร์ตรงกันตามหลักเหตุและผล : จะแสดงรายละเอียดข้อมูลเฟอร์นิเจอร์ตรงกันตามหลักเหตุและผล
4. ส่วนวิธีการปรับแก้ไข : จะแสดงรายละเอียดข้อมูลวิธีการแก้ไขเฟอร์นิเจอร์ตรงกัน

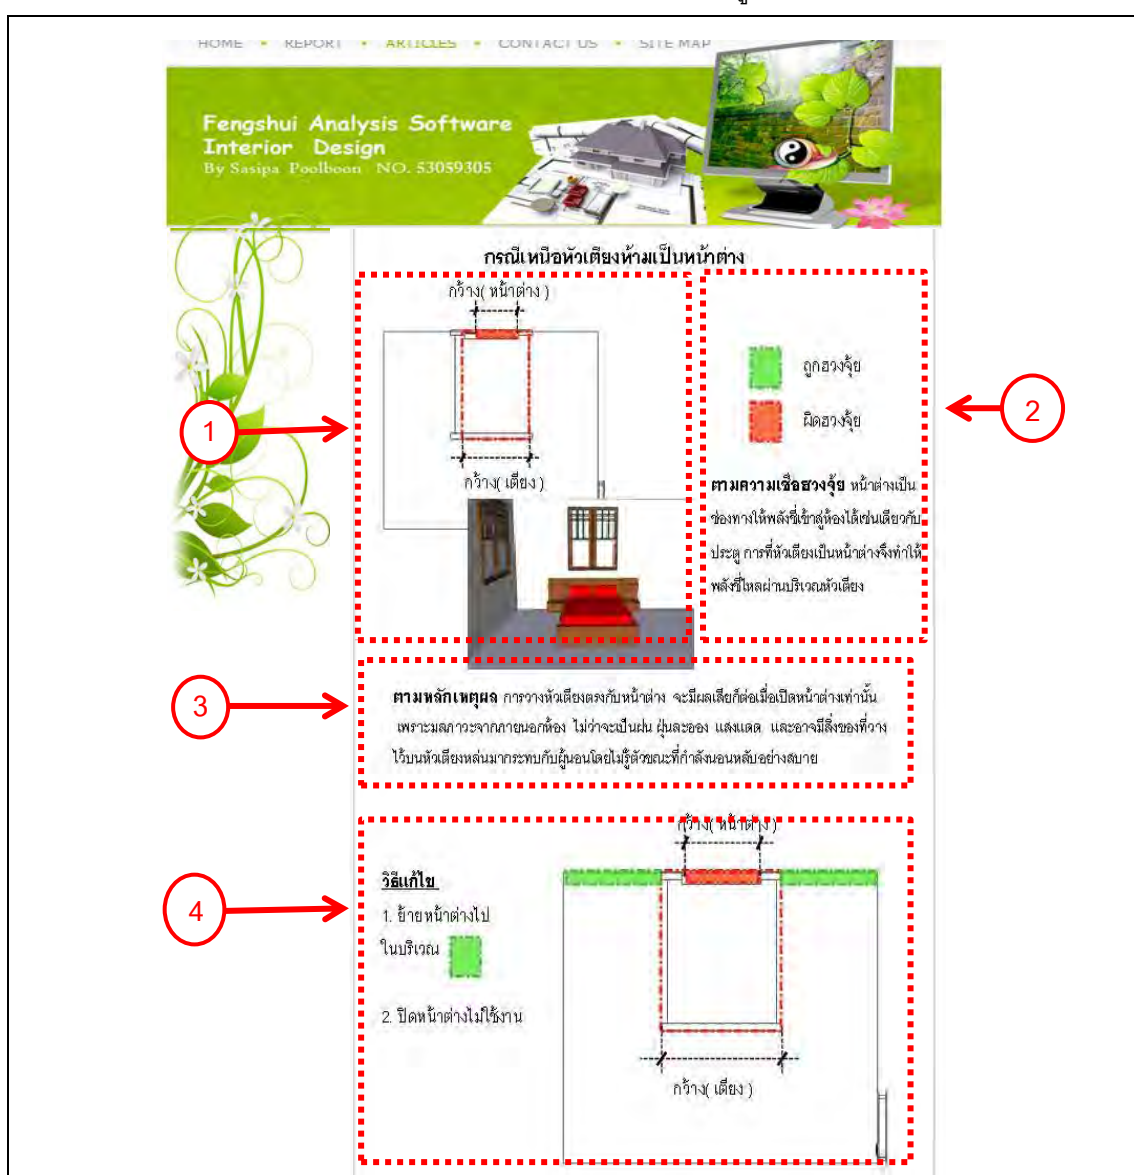

ภาพที่ 111 ตัวอย่างข้อมูลวิธีการแก้ไขตำแหน่งห้องเฟอร์นิเจอร์ตรงกันตามหลักฮวงจุ้ย

จากภาพที่ 111 เป็นตัวอย่างลักษณะการแสดงผลข้อมูลจากเว็บไซต์ที่ขึ้นมาหลังจากการกดปุ่ม Gua House เพื่อวิเคราะห์หาท้าวบ้าน โดยที่โปรแกรมจะทำการนำไฟล์รูปภาพที่มีชื่อตรงกับทิศท้าวบ้านมาจัดวางในเว็บไซต์ โดยคำสั่งที่ใช้ในการดึงข้อมูลเป็นดังนี้

```

$roomname1 = $roomname1[2,30]
p $roomname1 #+ ':' + fur_name

arr_html << '<div class="shadow1" align="left">Room : ' + string_safe($roomname1) + '<br><br>Furniture : ' + string_safe(fur_
$fur_scan_file_jpg = $gua_fur_scan_image_preix + $roomname1.downcase + '_' + string_safe(fur_name).downcase + '.jpg'
p $fur_scan_file_jpg

arr_html << ''

p '*****'
stext = $roomname1 + " : " + entity.name + "\n*****\n"
arr_found.each{|ent|
  $filelookup = $fs_root + 'Furniture\\map_furnitures.dat'
  $filelook = $fs_root + 'Furniture\\list_furnitures.dat'
  entity_name = file_vlookup($filelook, ',', 0, entity.definition.name.split('-')[0], 2)
  #p 'entity_name'
  #p entity_name
  compo_name = file_vlookup($filelook, ',', 0, ent.definition.name.split('-')[0], 2)
  #p "compo_name"
  #p compo_name
  if (entity_name.downcase < compo_name.downcase)

    #slink = entity.name.downcase.split('-')[0] + "_" + string_null(ent.name.downcase.split('-')[0])
    slink = entity_name.downcase.split('-')[0] + "_" + string_null(compo_name.downcase.split('-')[0])
    #puts "slink: " + slink
  else
    #slink = string_null(ent.name.downcase.split('-')[0]) + "_" + entity.name.downcase.split('-')[0]
    slink = string_null(compo_name.downcase.split('-')[0]) + "_" + entity_name.downcase.split('-')[0]
    #puts "slink: " + slink
  end

  sfur = fur_name + ' vs ' + ent.name
  slink = slink + " " + get_side_to_entity(ent)
  puts $roomname1 + " " + slink
  stext = stext + ent.name + "\n"
  sfile = $fs_root + 'Report_web\\' + slink + '.html'
  if my_file_exist(sfile)
    ent.material = $my_material[0]
    arr_html << '<div class="shadow"> <a target="blank" href="' + slink + '.html' + '">' + '<br><font size=4>' + sfur + '</font>' + '</a></d
    arr_html << '<a target="blank" href="' + slink + '.html' + '">' + '' + '</a><br><br>'
  else
    #arr_html << $fur + '<br>'
    ent.material = nil
  end
}
#p 'arr_html.size'
#p arr_html.size
if arr_html.size < 2
  arr_html << "<h3>Not found any conflict of furnitures in this room.</h3>"
end
end

```

ภาพที่ 112 คำสั่งที่ใช้ในแสดงข้อมูลจากเว็บไซต์ที่ขึ้นมาหลังจากการกดปุ่ม Gua House

บทที่ 5

ผลการศึกษา

จากขั้นตอนการพัฒนาระบบวิเคราะห์แบบร่างสถาปัตยกรรมภายในตามหลักฮวงจุ้ย ทำให้สามารถออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถนำงานออกแบบร่าง (Preliminary Design) บ้านพักอาศัย 2 ชั้น เพื่อใช้ในการประเมินการตกแต่งภายในตามหลักฮวงจุ้ยก่อนจะพัฒนาเป็นงานออกแบบขั้นพัฒนา (Design Development) มีรายละเอียดดังนี้

1. การติดตั้งโปรแกรม

1.1 โปรแกรม SketchUp

โปรแกรมฮวงจุ้ยสามารถแสดงผลบนโปรแกรม SketchUp เวอร์ชัน 7 เท่านั้น ความต้องการของเครื่องคอมพิวเตอร์มีดังนี้

ตารางที่ 25 ความต้องการขั้นต่ำของโปรแกรม SketchUp


ความต้องการขั้นต่ำของ SketchUp	
ระบบปฏิบัติการ	Microsoft Windows(R) XP / Vista / 7
ความเร็ว CPU	1 GHz
หน่วยความจำ RAM	512 MB สำหรับ XP และ 1 GB สำหรับ Vista / 7
เนื้อที่ว่างใน Hard-Disk	300 MB สำหรับการติดตั้งโปรแกรม
การ์ดจอ	การ์ดแสดงผล มีหน่วยความจำ 128 MB สำหรับ XP และ 256 MB สำหรับ Vista / 7 และสนับสนุนการทำงานกับ OpenGL ตั้งแต่เวอร์ชัน 1.5 ขึ้นไป
เมาส์	แบบ 3 ปุ่ม มีล้อหมุน
ซอฟต์แวร์ที่จำเป็น	Microsoft Service Pack 2 ขึ้นไปสำหรับ XP, Microsoft(R) Internet Explorer 7.0 ขึ้นไป และ .NET Framework เวอร์ชัน 2.0 สำหรับการใช้งาน SketchUp

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการของระบบได้ที่ <http://sketchup.google.com/support/bin/answer.py?answer=36208&hl=en>

หมายเหตุ: สำหรับการติดตั้ง SketchUp 7 ถ้าในเครื่องไม่มีการติดตั้ง .NET Framework 2.0 เอาไว้ก่อน ระบบจะมีการร้องขอและจะทำการดาวน์โหลดและติดตั้งให้อัตโนมัติ

วิธีการติดตั้งโปรแกรม SketchUp 7


1. ผู้ใช้โปรแกรมดาวน์โหลดโปรแกรม SketchUp 7 จากเว็บไซต์ <http://help.sketchup.com/en/article/60107> เลือกระบบปฏิบัติการ Windows XP / Vista / 7 จากนั้นเลือก Folder เพื่อเก็บไฟล์ SketchUp 7 ที่ดาวน์โหลด

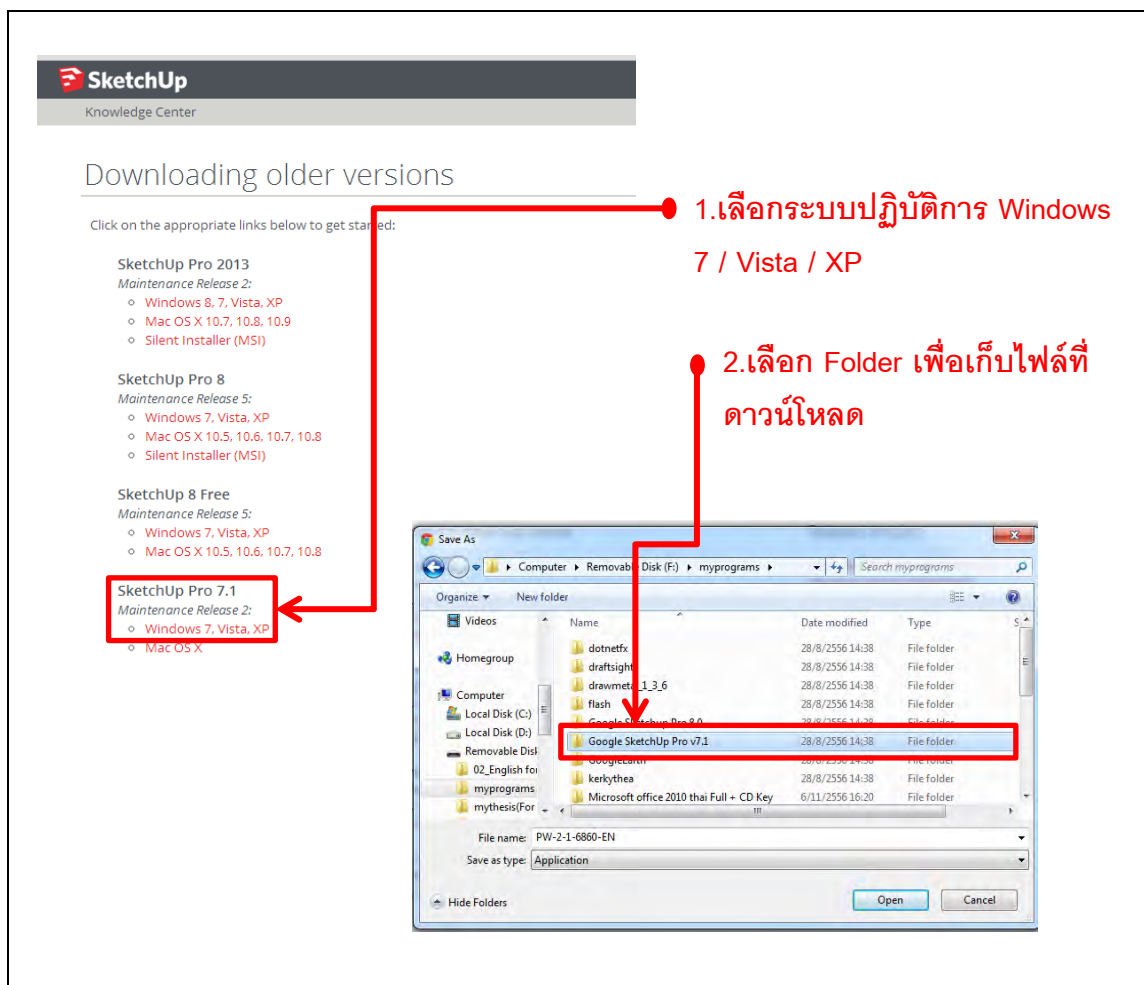

ภาพที่ 113 ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ดาวน์โหลด SketchUp

ที่มา : จาก <http://help.sketchup.com/en/article/60107>

2. ดับเบิลคลิกไฟล์ติดตั้ง (Instalador SketchUp 7) เพื่อ Extract ไฟล์ จากนั้นดังภาพที่ 114

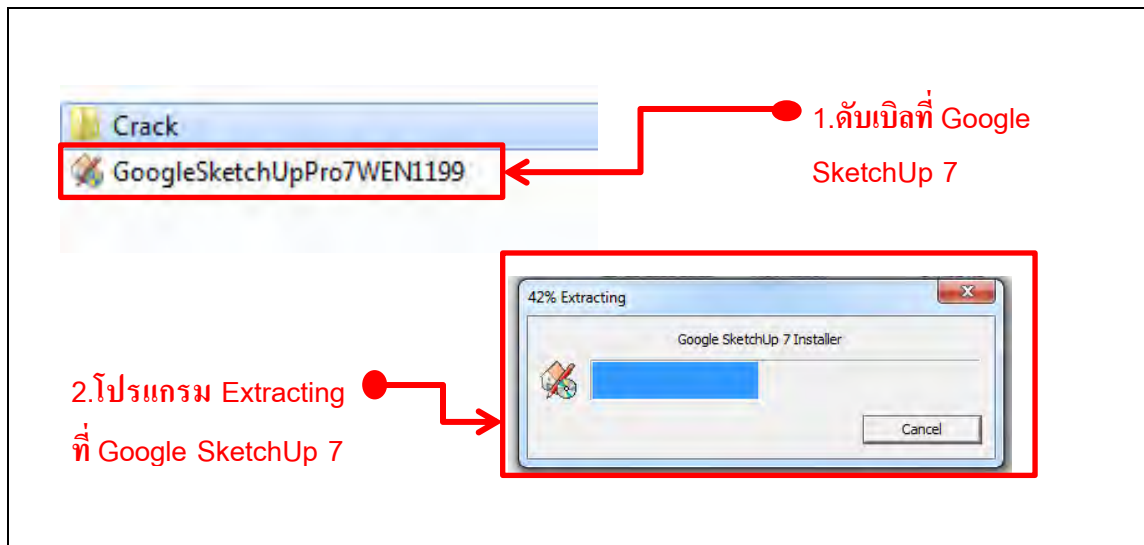


ภาพที่ 114 ตัวอย่างการติดตั้งไฟล์ SketchUp 7

3. กดปุ่ม Next และคลิกเลือก I accept the terms in the License Agreement แล้วกด Next




ภาพที่ 115 ตัวอย่างขั้นตอนการ Accept โปรแกรม SketchUp 7

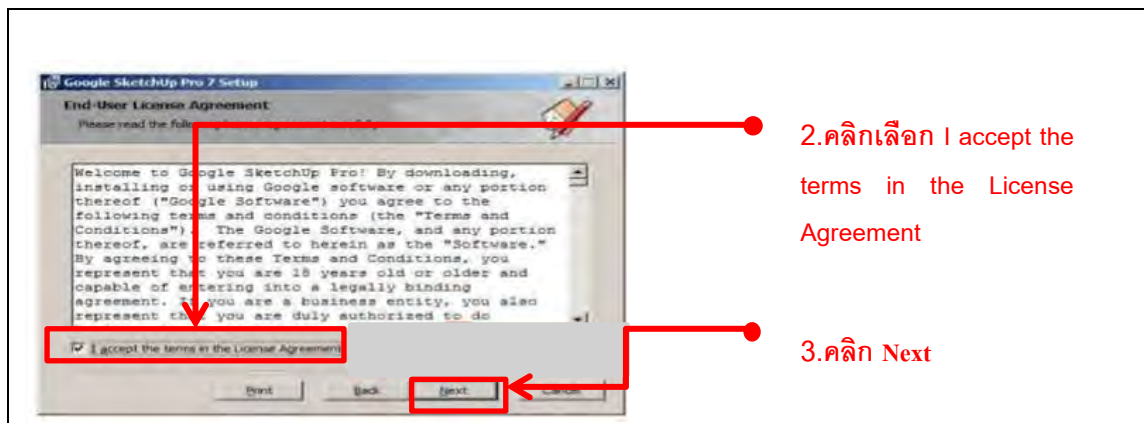


ภาพที่ 115 ตัวอย่างขั้นตอนการ Accept โปรแกรม SketchUp 7 (ต่อ)

4. เลือกตำแหน่งที่ใช้ในการติดตั้ง แล้วกดปุ่ม Next

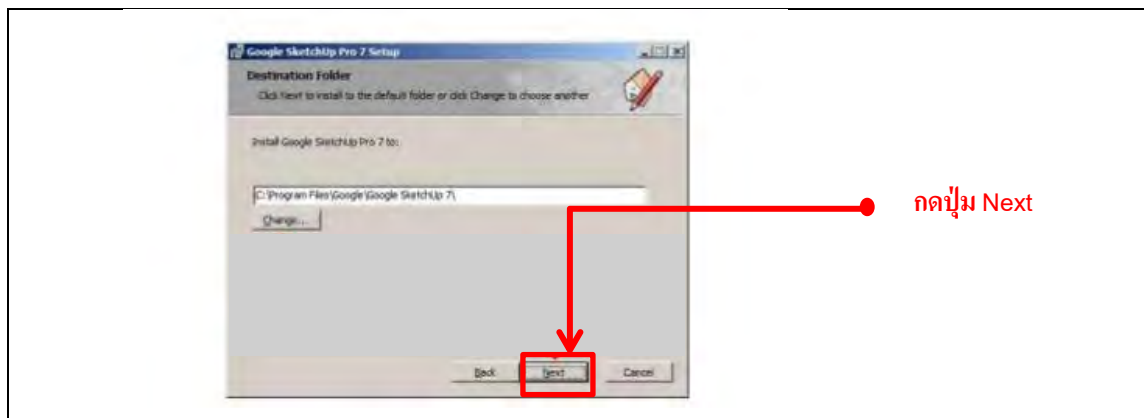

ภาพที่ 116 ตัวอย่างการเลือกตำแหน่งที่ใช้ในการติดตั้งโปรแกรม SketchUp


5.กดปุ่ม Finish เพื่อสิ้นสุดการติดตั้งโปรแกรม

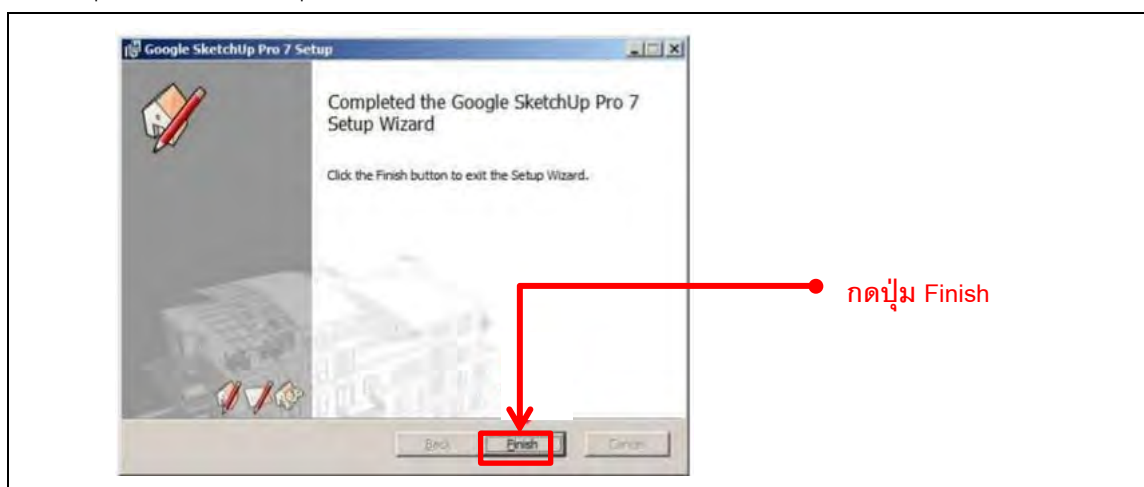

ภาพที่ 117 ตัวอย่างสิ้นสุดการติดตั้งโปรแกรม SketchUp 7


1.2 การติดตั้ง Ruby Toolbar

การติดตั้ง PlugIn Ruby Toolbar เพื่อช่วยในการเรียกคำสั่งการทำงานของระบบระบบวิเคราะห์แบบร่างสถาปัตยกรรมภายในตามหลักวงจรมีเข้ามาในโปรแกรม SketchUp ซึ่งประกอบด้วย Folder Ruby Toolbar และ rubytoolbar.rb ไว้ใน C:\Program Files\ Google\ Google SketchUp 7\Plugins ดังภาพที่ 118

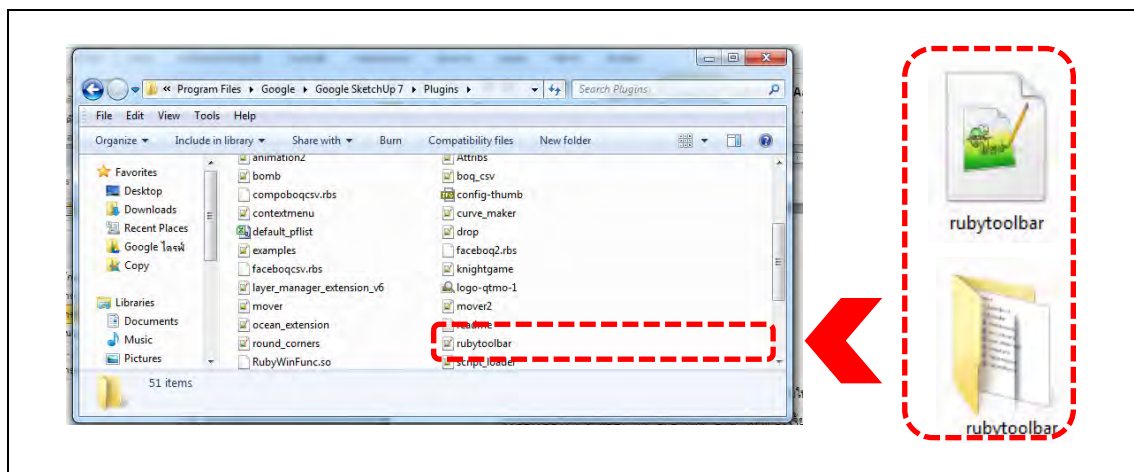

ภาพที่ 118 Folder Ruby Toolbar ที่ติดตั้งในโฟลเดอร์ PlugIn ของโปรแกรม SketchUp


เมื่อผู้ใช้งานเปิดใช้งานโปรแกรม SketchUp โปรแกรมจะมีเมนูเครื่องมือ Ruby Toolbar ดังภาพที่ 119 และทำการเคลื่อนย้ายไอคอนไปวางไว้บนแถบเครื่องมือด้านบน

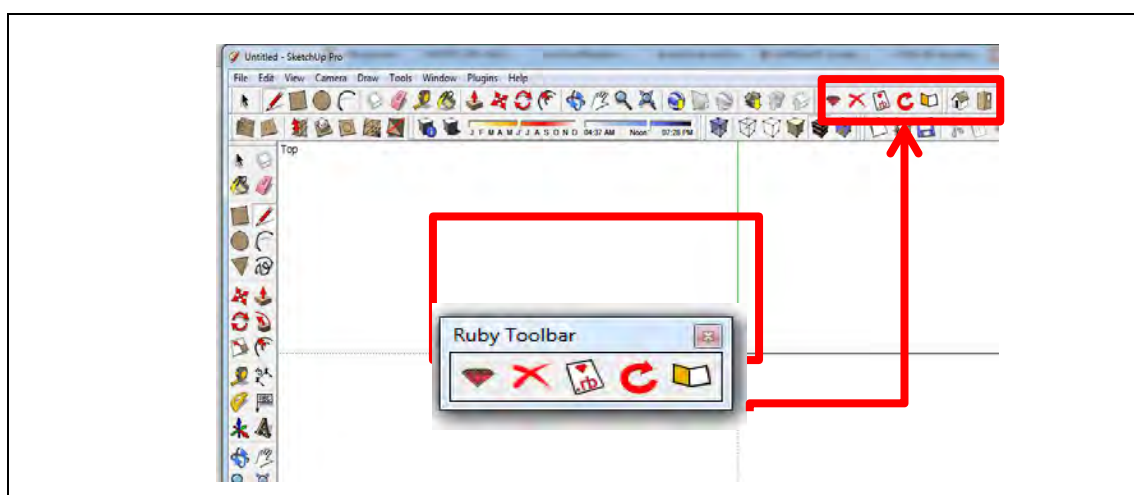

ภาพที่ 119 การติดตั้งไอคอนของ Ruby Toolbar

1.3 การติดตั้งโปรแกรมฮวงจุ้ย


การติดตั้งโปรแกรมเพื่อใช้วิเคราะห์แบบร่างสถาปัตยกรรมภายในตามหลักฮวงจุ้ยให้จัดวาง Folder Fengshui ไว้ใน Drive C ของคอมพิวเตอร์ (ดังภาพที่ 120)

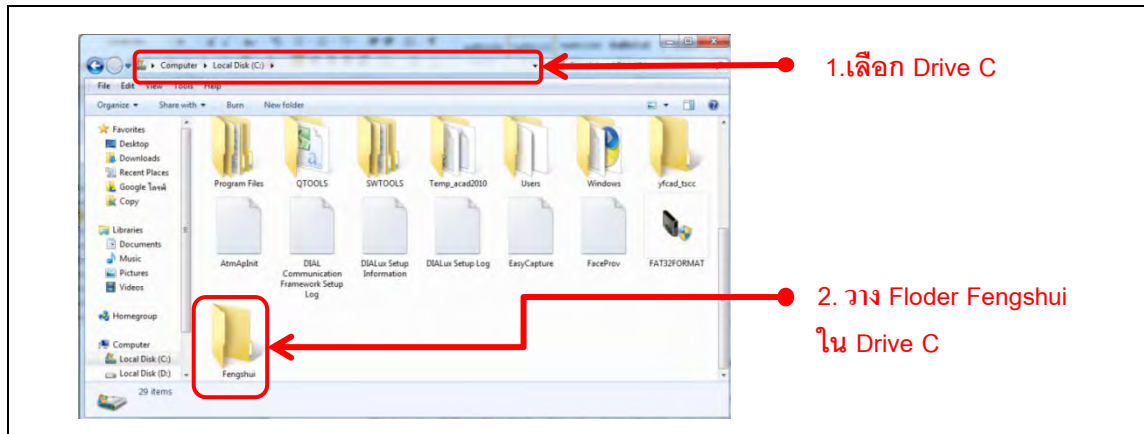


ภาพที่ 120 ตัวอย่างการติดตั้งโปรแกรมฮวงจุ้ย

วิธีการเปิดใช้โปรแกรมฮวงจุ้ยในSketchUp

1.หลังจากผู้ใช้งานเปิดใช้งานโปรแกรม SketchUp ให้คลิก  จะปรากฏหน้าจอ Load Script แล้วเลือก C:\ Fengshui จากนั้นเลือก fs_tool (ดังภาพที่ 121)

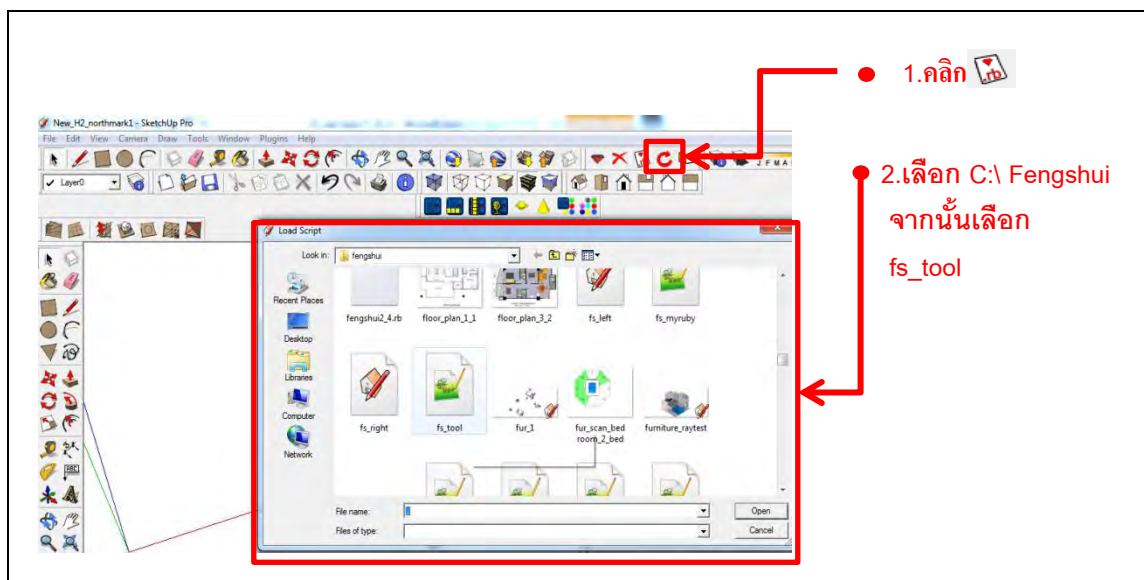

2. คลิกเลือก Plugin แล้วทำการเลือก Feng Shui เพื่อเรียกการทำงานของโปรแกรมฮวงจุ้ย (ดังภาพที่ 122)

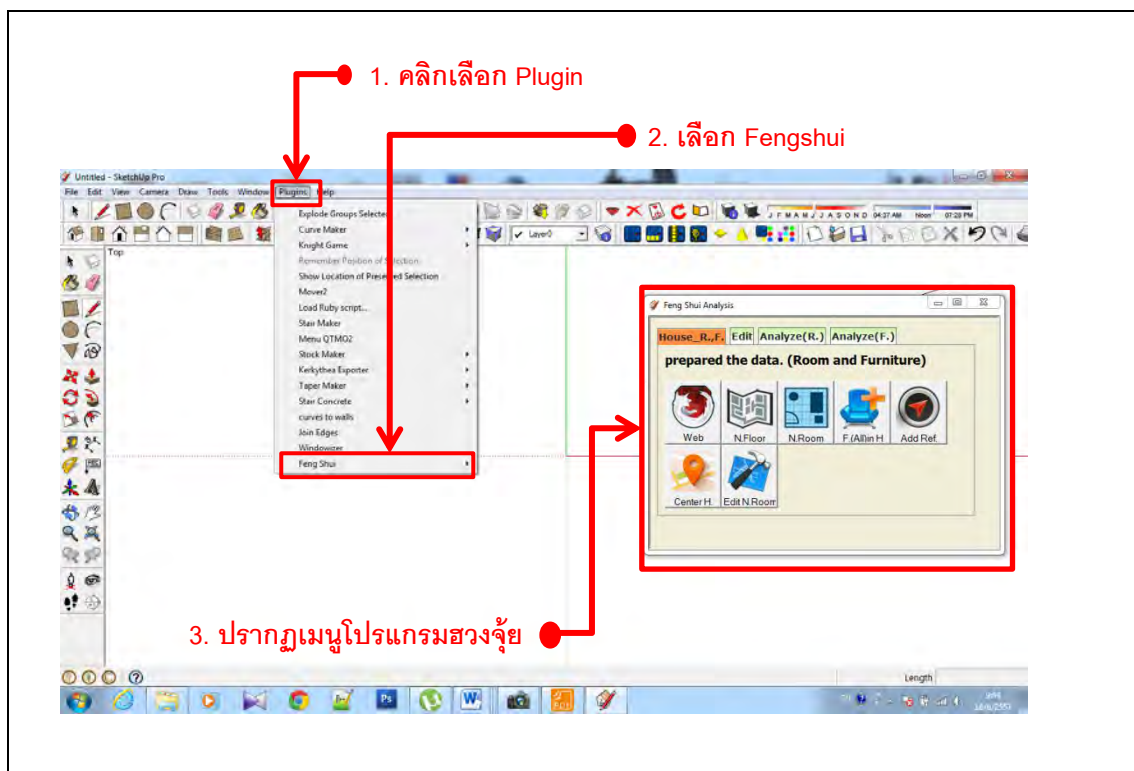


ภาพที่ 122 การเปิดการใช้งานโปรแกรมฮวงจุ้ย

Tool ที่มีในระบบวิเคราะห์แบบร่างสถาปัตยกรรมภายในตามหลักฮวงจุ้ย

ชุดเครื่องมือที่ใช้ทำงานกับโมเดลเมื่อผู้ใช้โปรแกรมเปิดระบบวิเคราะห์แบบร่างสถาปัตยกรรมภายในตามหลักฮวงจุ้ยขึ้นมาครั้งแรกจะพบทูลบ็อกซ์ (ดังภาพที่ 122) ซึ่งแบ่งการทำงานออกเป็น 4 หมวด ได้แก่

1. House_R,F - การจัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้น
2. Edit - การแก้ไข
3. Analyze (R.) - การวิเคราะห์ห้อง
4. Analyze (F.) - การวิเคราะห์เฟอร์นิเจอร์

1. House_R,F คือ การจัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้นก่อนทำการวิเคราะห์ฮวงจุ้ย (ดังภาพที่ 123)

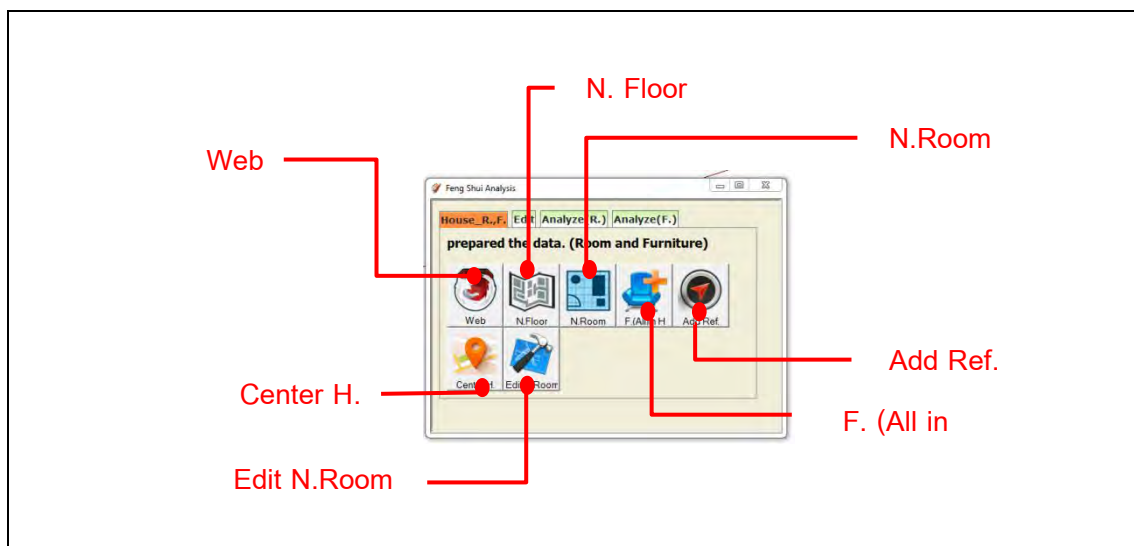


ภาพที่ 123 ตัวอย่าง Tool House_R,F

ส่วนประกอบของ House_R,F

	Web	- แสดงเว็บไซต์ข้อมูลแนะนำเรื่องฮวงจุ้ยก่อนทำงานออกแบบ
	N. Floor	- การตั้งชื่อชั้น
	N.Room	- การตั้งชื่อพื้นที่ห้อง
	F.(All in H.)	- การใส่เฟอร์นิเจอร์ทุกห้องภายในบ้าน
	Add Ref.	- การใส่โมเดลจำลองตำแหน่ง Reference North และ Reference Floor 1 - 2
	Center H.	- การใส่โมเดลจำลองตำแหน่ง Center House
	Edit N. Room	- การแก้ไขชื่อพื้นที่ห้อง

2. Edit คือ การแก้ไขข้อมูลเบื้องต้นก่อนทำการวิเคราะห์ดวงจุ้ย (ดังภาพที่ 124)

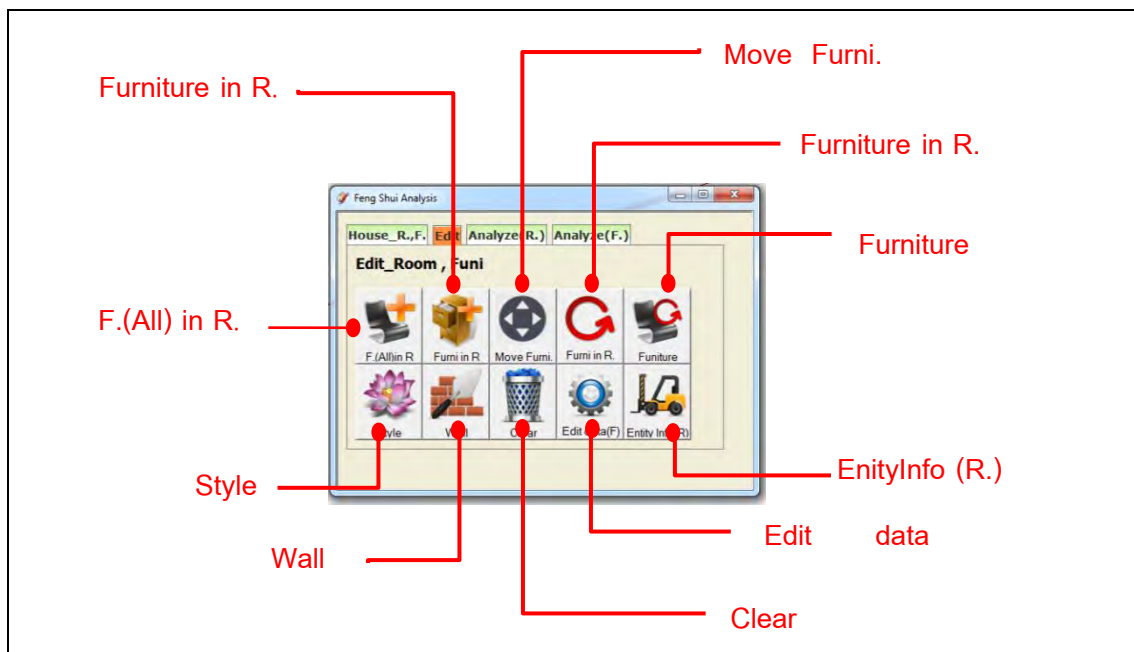

ภาพที่ 124 ตัวอย่าง Tool Edit

ส่วนประกอบของ Edit



F.(All) in R. – การใส่เฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดในห้อง



Furn. in R. – การเพิ่มเฟอร์นิเจอร์



Move Furni. – การย้ายเฟอร์นิเจอร์



Furni. in R. – การหมุนเฟอร์นิเจอร์รอบห้อง



Furniture – การหมุนเฟอร์นิเจอร์



Style – การแก้ไขลักษณะรูปแบบการรายงานผลการวิเคราะห์



Wall – การสร้างผนังห้อง



Clear – การล้างข้อมูลเฟอร์นิเจอร์ที่ไม่ได้วิเคราะห์




Edit Data(F.) – การแก้ไขข้อมูลเฟอร์นิเจอร์



Entity Info(R.) – การล้างข้อมูลชื่อห้องที่แก้ไข

3. Analyze (R.) คือ วิเคราะห์ตำแหน่งห้องตามหลักกัวชิตและวิเคราะห์ห้องตรงกัน (ดังภาพที่ 125)

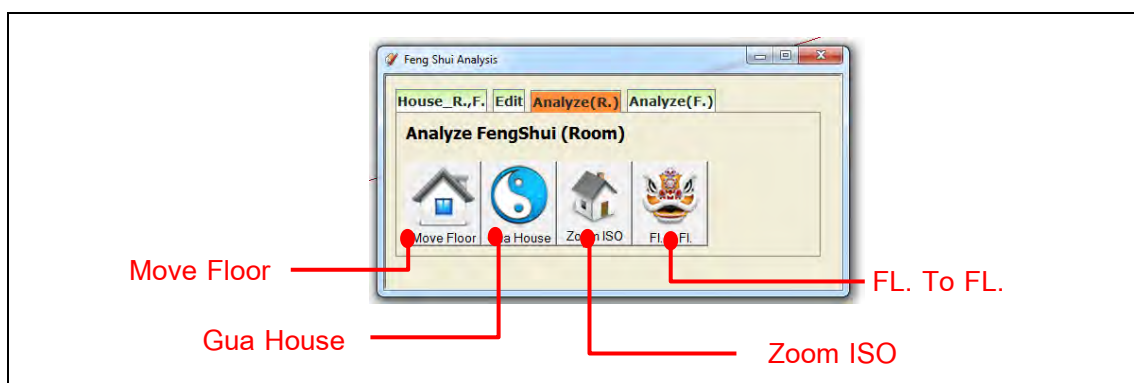

ภาพที่ 125 ตัวอย่าง Tool Analyze (R.)

ส่วนประกอบของ Tool Analyze (R.)



Move Floor – การจัดวางตำแหน่งพื้นที่ 1 และพื้นที่ 2



Gua House – การวิเคราะห์หา卦บ้านตามหลักฮวงจุ้ย




Zoom ISO – การปรับมุมมองภาพแบบ ISO (Isometric)



FL.To FL. – การวิเคราะห์หาตำแหน่งห้องตรงกันตามหลักฮวงจุ้ย

4. Analyze (F.) คือ วิเคราะห์ตำแหน่งเฟอร์นิเจอร์หลักตามหลักกัวบุคคลและวิเคราะห์เฟอร์นิเจอร์ตรงกัน (ดังภาพที่ 126)

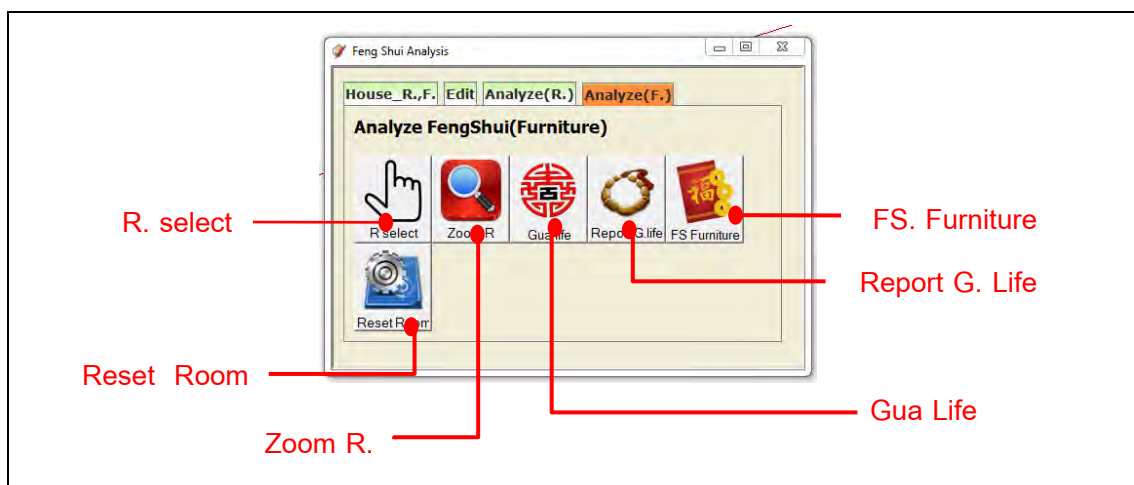

ภาพที่ 126 ตัวอย่าง Tool Analyze (F.)

ส่วนประกอบของ Tool Analyze (F.)



F.(All) in R. – การใส่เฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดในห้อง



Furn. in R. – การเพิ่มเฟอร์นิเจอร์



Move Furni. – การย้ายเฟอร์นิเจอร์



Furni. in R. – การหมุนเฟอร์นิเจอร์รอบห้อง



Furniture – การหมุนเฟอร์นิเจอร์




Style – การแก้ไขลักษณะรูปแบบการรายงานผลการวิเคราะห์

2. วิธีการใช้งานโปรแกรมฮวงจู้ย

2.1 รายละเอียดของกรณีทดสอบ

กรณีทดสอบเป็นโครงการบ้านพักอาศัย คสล. 2 ชั้น รูปทรงบ้านเป็นแบบโมเดิร์น บนพื้นที่ 650 ตร.ม. โดยก่อสร้างอาคารรวมพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 650 ตร.ม. ด้านหน้าของอาคารบ้านพักอาศัยหันไปทางทิศออกติดกับถนนสายหลักของโครงการมีพื้นที่จอดรถ 2 คัน อยู่หน้าบ้าน ด้านทิศเหนือและด้านทิศใต้ติดกับบ้านของเพื่อนบ้าน ด้านทิศตะวันตกมีภูเขา

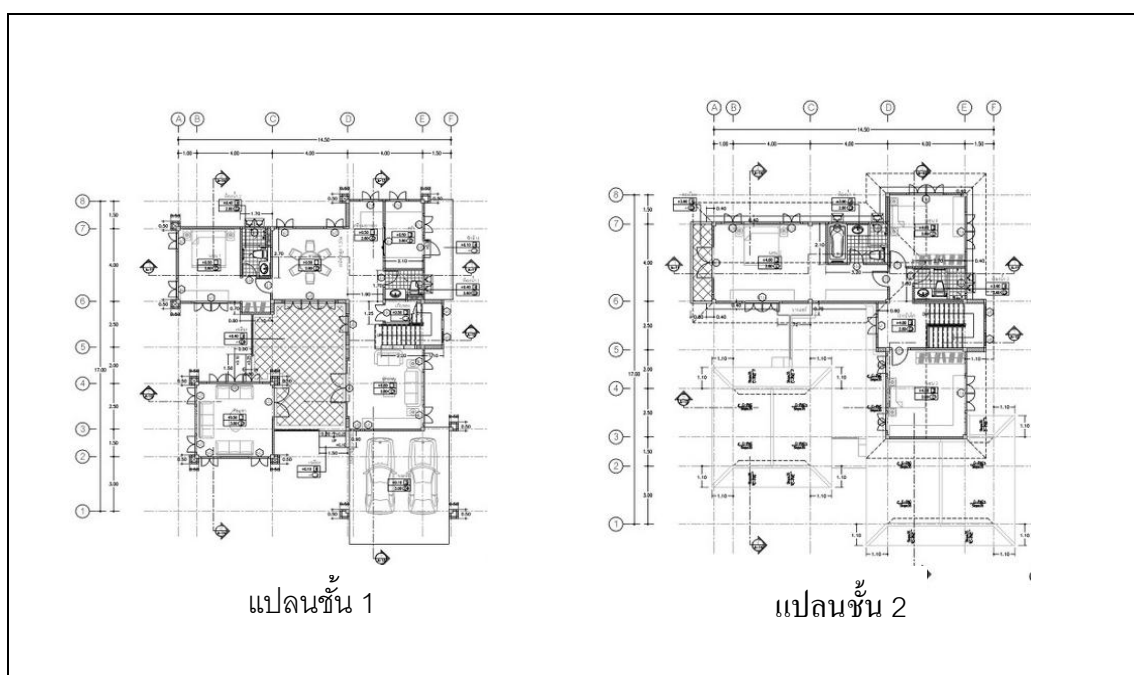

ภาพที่ 127 ตัวอย่างแบบแปลน

2.2 สิ่งที่มีผลกระทบต่อการใช้งาน

- 2.2.1. ตำแหน่งของประตูทางเข้า
- 2.2.2. ตำแหน่งห้องภายในบ้าน
- 2.2.3. ตำแหน่งของเฟอร์นิเจอร์ในห้อง
- 2.2.4. สีที่ควรใช้ในการตกแต่งภายใน

2.3 การประเมินฮวงจู้ยภายในบ้านของซินแส

2.3.1 อุปกรณ์ของซินแสที่ใช้ในการประเมินประกอบไปด้วย

- 2.3.1.1. เข็มทิศในการหาองศาบ้าน
- 2.3.1.2. ตลับเมตรขนาด 3-15 ม. สำหรับวัดความกว้างยาวของ


พื้นที่

2.3.1.3. แบบพิมพ์เขียว กระดาษไข หรือถ่ายเอกสารผนัง (Plan) ของบ้าน มาตรฐาน 1:200 – 1:50 แล้วแต่ขนาดของบ้าน (ขนาดให้ใหญ่เท่ากระดาษ A4)

2.3.1.4. แผ่นจานหมุน 24 ทิศถ่ายเอกสารลงบนแผ่นใส หรือกระดาษไข

2.3.1.5. ปากกาเขียนแผ่นใส 2 สีขึ้นไป

2.3.1.6. ไม้สเกล หรือไม้บรรทัด

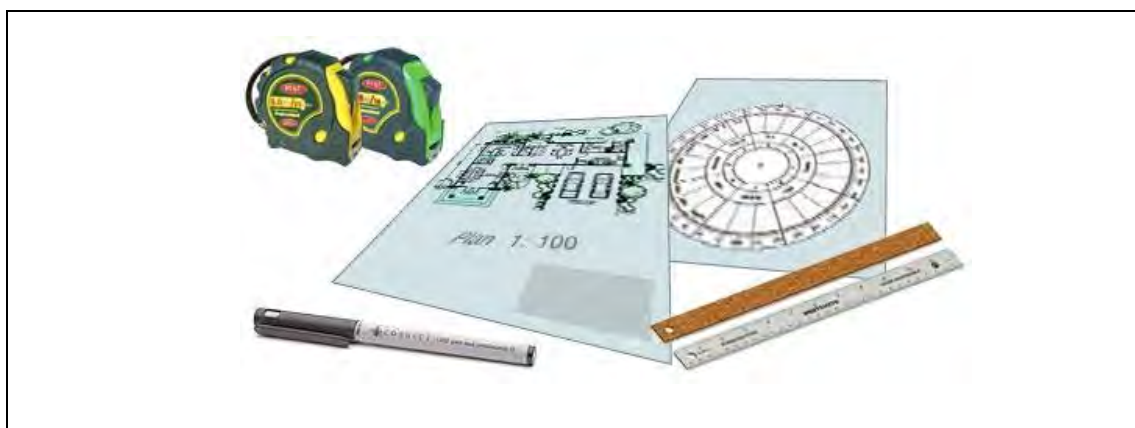

ภาพที่ 128 ตัวอย่างอุปกรณ์ของซินแส

2.3.2 วิธีการวิเคราะห์ของซินแส

2.3.2.1. สอบถามของข้อมูลของเจ้าบ้านและสมาชิกภายในบ้าน เช่น วัน เดือน ปีเกิด เพศ และตำแหน่งห้อง

2.3.2.2. วัดหาตำแหน่งทิศเหนือของพื้นที่บ้านและวิเคราะห์บริเวณรอบบ้าน

2.3.2.3. วัดหาตำแหน่งทิศประตูทางเข้าเพื่อหาตำแหน่งกั้วบ้าน

2.3.2.4. หาจุดศูนย์กลางบ้าน โดยวาดรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ารอบบริเวณบ้านในแบบแปลน แล้วลากเส้นเส้นทแยงมุมหาจุดตัดกึ่งกลางจะได้จุดศูนย์กลางของบ้าน

2.3.2.5. นำแผ่นจานหมุน 24 ทิศถ่ายเอกสารลงบนแผ่นใสมาวางที่จุดศูนย์กลางบ้านในแบบแปลนเพื่อหาทิศของห้องภายในบ้าน จากนั้นวิเคราะห์ตำแหน่งห้องตามกั้ว

2.3.2.6. นำแบบแปลนชั้นสองมาวางทับบนแบบแปลนชั้นหนึ่ง เพื่อวิเคราะห์หาตำแหน่งห้องตรงกัน

2.3.2.7. ซินแสวิเคราะห์หา กั้วบุคคลเพื่อวิเคราะห์หาตำแหน่งเตียงนอน โต๊ะทำงาน เตาไฟและแนะนำสีที่ใช้ตกแต่งภายในห้อง



ภาพที่ 129 ขั้นตอนการทำงานของชินแส

(ก) ชินแสวัดหาทิศเหนือของบ้าน

(ข) ชินแสวิเคราะห์ภายในบ้านจากแบบแปลน

2.3.3 ข้อมูลวงจรัที่ชินแสวิเคราะห์

บ้านกัวบ้านอยู่ในทิศตะวันออก ธาตุประจำบ้าน คือ ธาตุโลหะ ควรใช้สี
ขาว เทาและทองในการตกแต่ง ตำแหน่งหัวเตียงของห้องนอนหลักควรหันไปทางทิศตะวันตกจะ
ส่งเสริมให้เจ้าบ้านมีอำนาจ บารมี และตำแหน่งหัวเตียงของห้องนอน 2 และ 3 ควรหันหัวนอนไป
ทางทิศใต้จะส่งเสริมเรื่องสมานธิ ความสงบในการอ่านหนังสือ ตำแหน่งห้องครัวควรปรับย้ายเตา
ไฟมาทางทิศเหนือจะป้องกันการปัญหาทะเลาะเบาะแว้ง

ปัญหาฮวงจุ้ยของบ้าน คือ ตำแหน่งห้องน้ำด้านล่างตรงกับห้องนอน
ด้านบน ควรขยับห้องน้ำไปทางห้องโถงไม่ให้ตรงกับห้องนอน

2.4 วิธีการวิเคราะห์ฮวงจุ้ยบ้านด้วยโปรแกรมฮวงจุ้ย

2.4.1 การศึกษาข้อมูลฮวงจุ้ยก่อนการออกแบบ

ผู้ใช้โปรแกรมจะต้องทำการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบ
สถาปัตยกรรมภายในตามหลักฮวงจุ้ย เมื่อเปิดโปรแกรมฮวงจุ้ยแล้วผู้ใช้โปรแกรมจะคลิกเลือก



โปรแกรมฮวงจุ้ยจะทำการเปิดเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบสถาปัตยกรรม
ภายในตามหลักฮวงจุ้ย เพื่อให้ให้นักออกแบบภายในลดระยะเวลาในการค้นหาข้อมูล



ภาพที่ 130 ตัวอย่างข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในตามหลักฮวงจุ้ย

2.4.2 การเตรียมข้อมูลเบื้องต้น


ข้อมูลที่ใช้โปรแกรมจะต้องเตรียมข้อมูลเบื้องต้นก่อนการวิเคราะห์แบบร่างสถาปัตยกรรมภายในตามหลักฮวงจุ้ย มีดังนี้

1. ทิศเหนือของบ้านพักอาศัย 2 ชั้นตามจริง
2. แบบร่างสถาปัตยกรรมภายในบ้านพักอาศัย 2 ชั้น (ไฟล์ .JPG หรือ .PDF)

3. ข้อมูลตำแหน่งประตูทางเข้าหลัก
4. ข้อมูลปีเกิดและเพศของบุคคลที่อาศัยในบ้าน

ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลเบื้องต้น


1. การนำข้อมูลไฟล์แปลนบ้าน 2 ชั้น ที่ต้องการวิเคราะห์เข้าโปรแกรม โดยเลือกที่เมนู File> Import และเลือกแบบร่างสถาปัตยกรรมภายในที่ต้องการวิเคราะห์ฮวงจุ้ย นำไฟล์แบบร่างเข้ามาในโปรแกรม SketchUp จากนั้นคลิก Open (ดังภาพที่ 131)

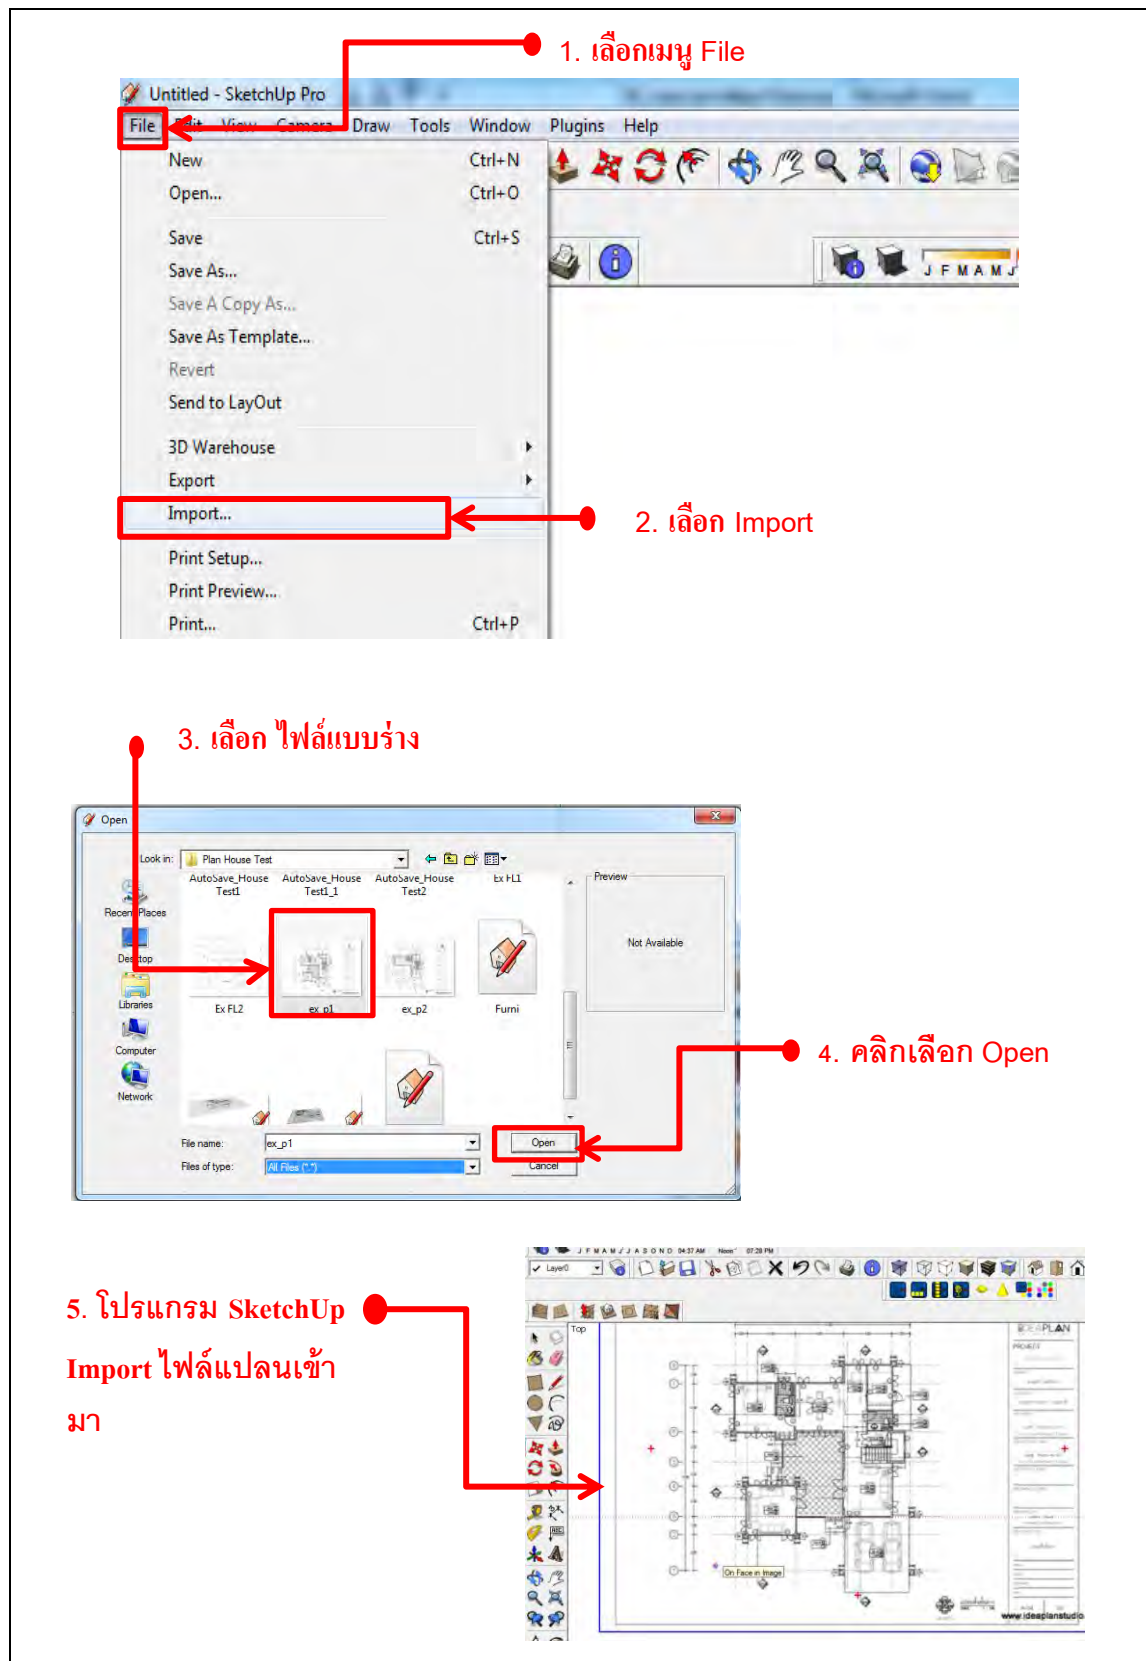

ภาพที่ 131 ตัวอย่างขั้นตอนการนำไฟล์แบบร่างแปลนบ้านเข้ามาในโปรแกรม

2. การปรับขนาดแบบร่าง


หลังจากผู้ใช้โปรแกรมนำแบบร่างแปลนบ้านเข้ามาในโปรแกรมจะต้องทำการขยายขนาดแบบร่างให้มีขนาดตรงตามแบบร่างสถาปัตยกรรม โดยทำการเลือก  (Line) ในเมนูเพื่อทำการลากเส้นบนแบบร่าง แล้วเลือก  (Tape Measure) จากนั้นลากตลับเมตรตามเส้น และกรอกขนาดความยาวตามแบบร่าง โปรแกรม SketchUp จะทำการปรับขนาดแบบร่างอัตโนมัติ ดังภาพที่ 132

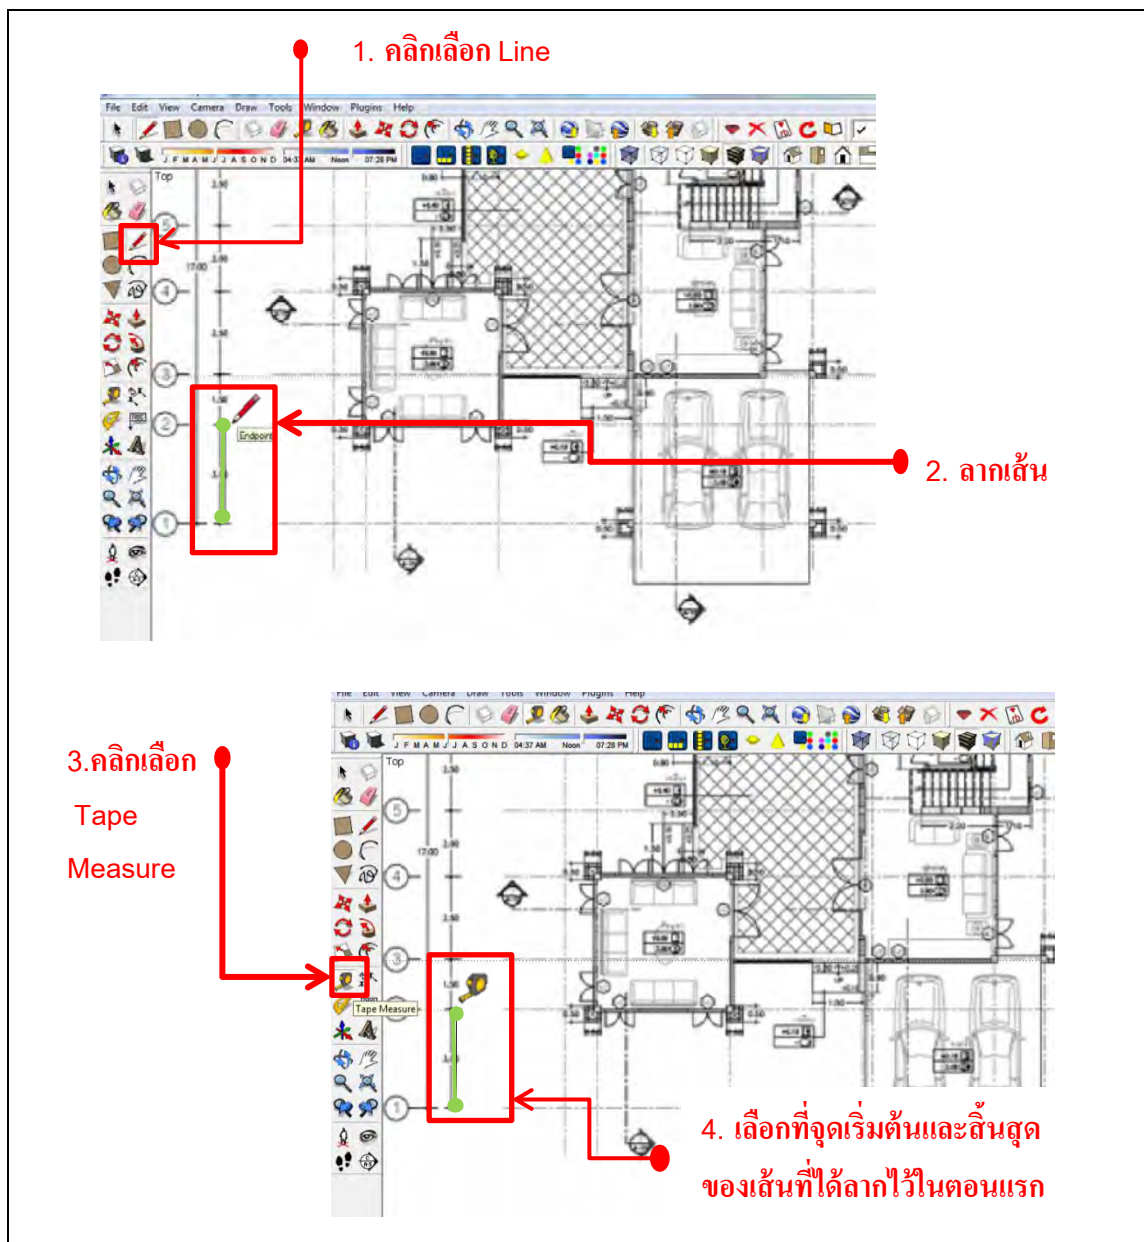

ภาพที่ 132 ตัวอย่างการปรับขนาดแบบร่างในโปรแกรม SketchUp

3. การสร้างพื้นห้อง


หลังจากผู้ใช้โปรแกรมทำการปรับขนาดแบบร่างตามสัดส่วนจริงแล้วต้องทำการสร้างพื้นห้อง โดยคลิกเลือก  (Rectangle) สร้างพื้นห้องตามแบบแปลน (ทำชั้นละไฟล์ เพื่อสัดส่วนจะไม่ผิดพลาด) ดังภาพที่ 133

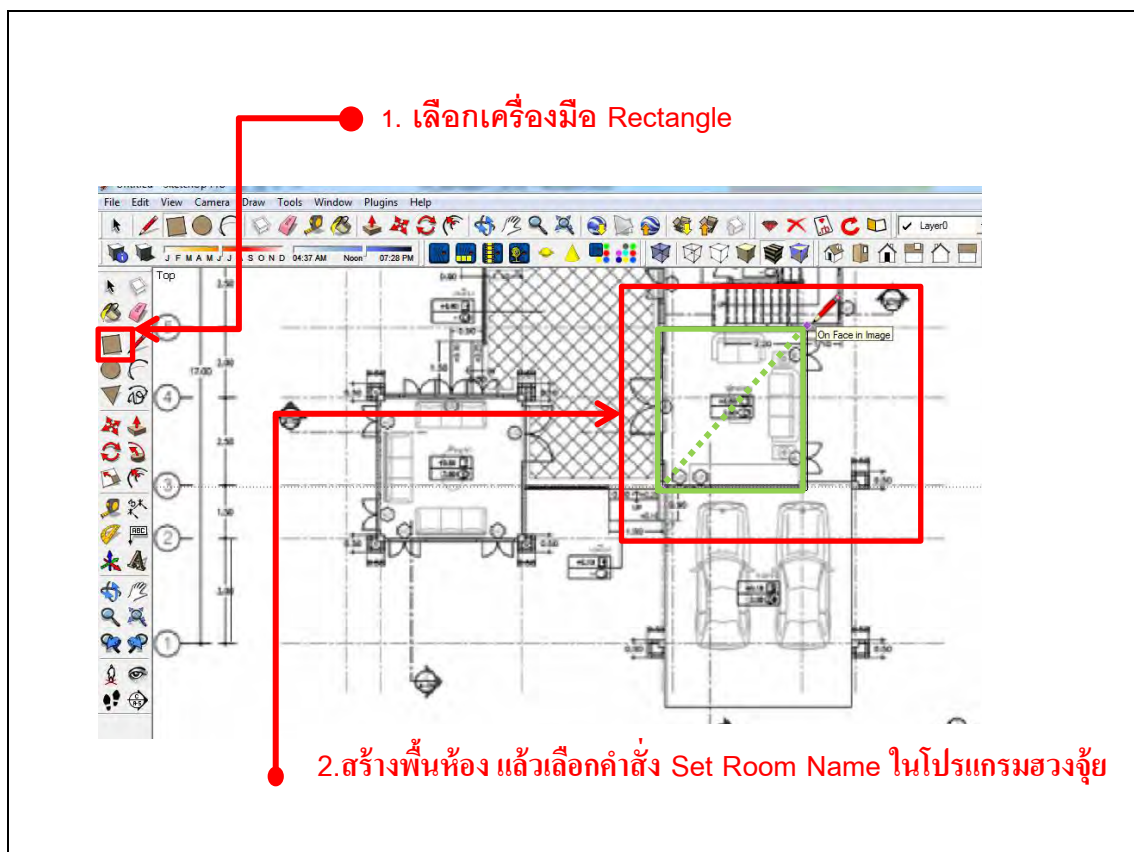

ภาพที่ 133 ตัวอย่างการสร้าง Face ของพื้น

4. การตั้งชื่อห้อง


หลังจากทำสร้างพื้นห้องตามแบบแปลน โดยผู้ใช้โปรแกรมจะต้องทำการคลิกเลือกที่พื้นห้องที่ต้องการตั้งชื่อนั้นคลิกเลือก  จะปรากฏหน้าจอ Set Room Name ซึ่งโปรแกรมจะกำหนดตัวเลือกชื่อห้องแต่ผู้ใช้โปรแกรมจะต้องกำหนดจำนวนห้องด้วยตนเอง ดังภาพที่ 134

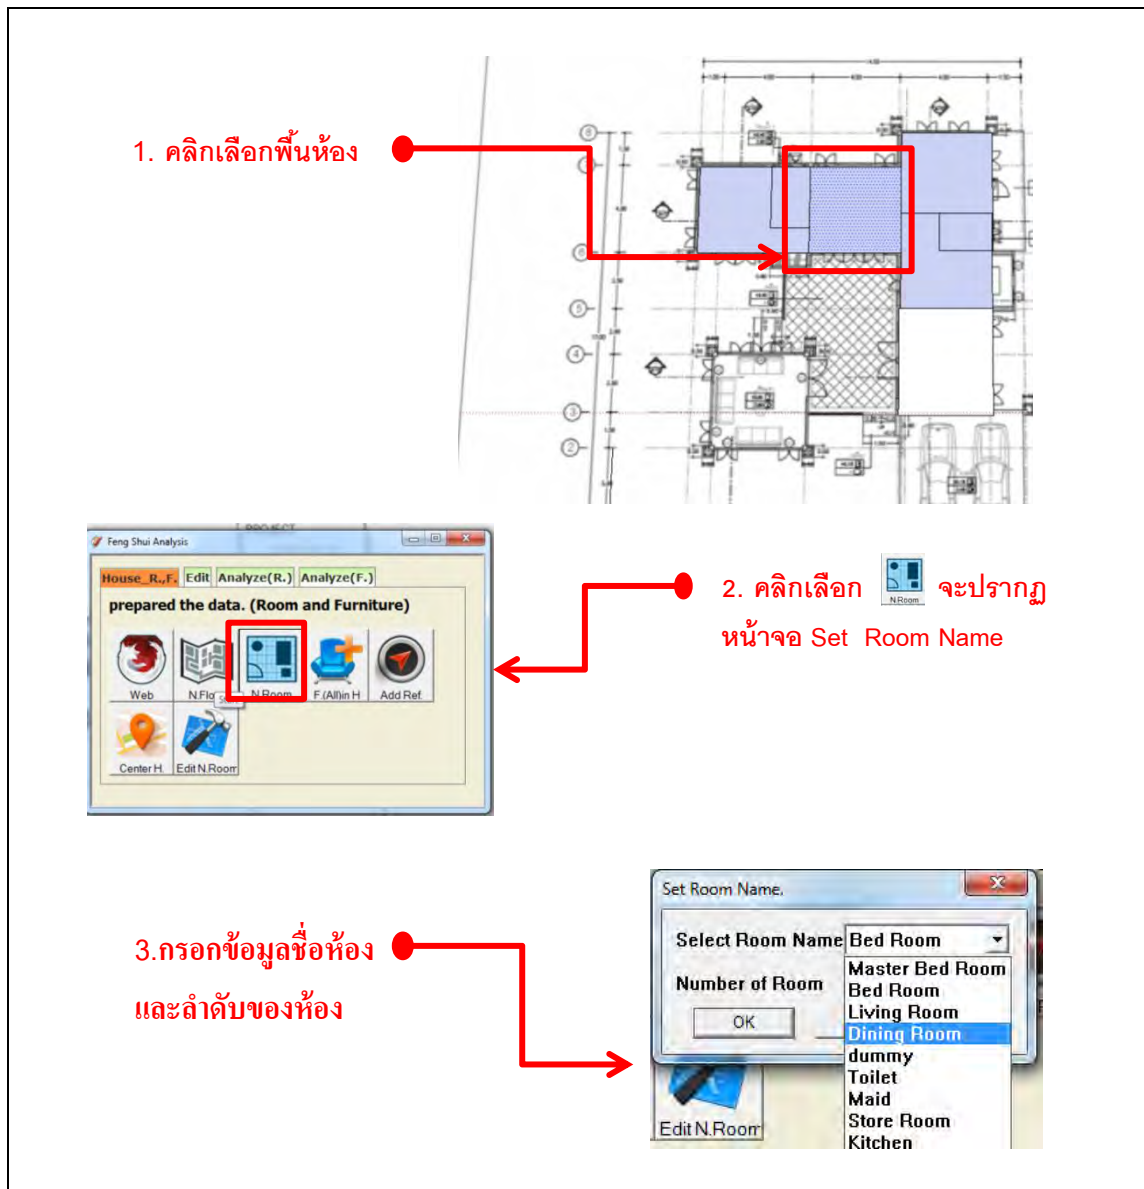

ภาพที่ 134 การตั้งชื่อห้องตามแบบร่าง

5. การตั้งชื่อแบบร่างแปลน

หลังจากทำการตั้งชื่อห้องแล้วผู้ใช้โปรแกรมจะต้องชื่อแบบร่างที่นำเข้ามาในโปรแกรม เพื่อป้องกันการย้ายพื้นที่ห้องชั้น 2 ผิดตำแหน่ง โดยผู้ใช้โปรแกรมคลิกเลือกที่แบบร่างแปลนที่นำเข้ามาในโปรแกรม SketchUp แล้วคลิก  จากนั้นเลือกตั้งชื่อชั้น 1 หรือชั้น 2 ดังภาพที่ 135 โดยเตรียมข้อมูลไฟล์พื้นที่ห้อง 1 ชั้น ต่อ 1 ไฟล์ เพื่อให้ขนาดของแบบร่างถูกต้อง

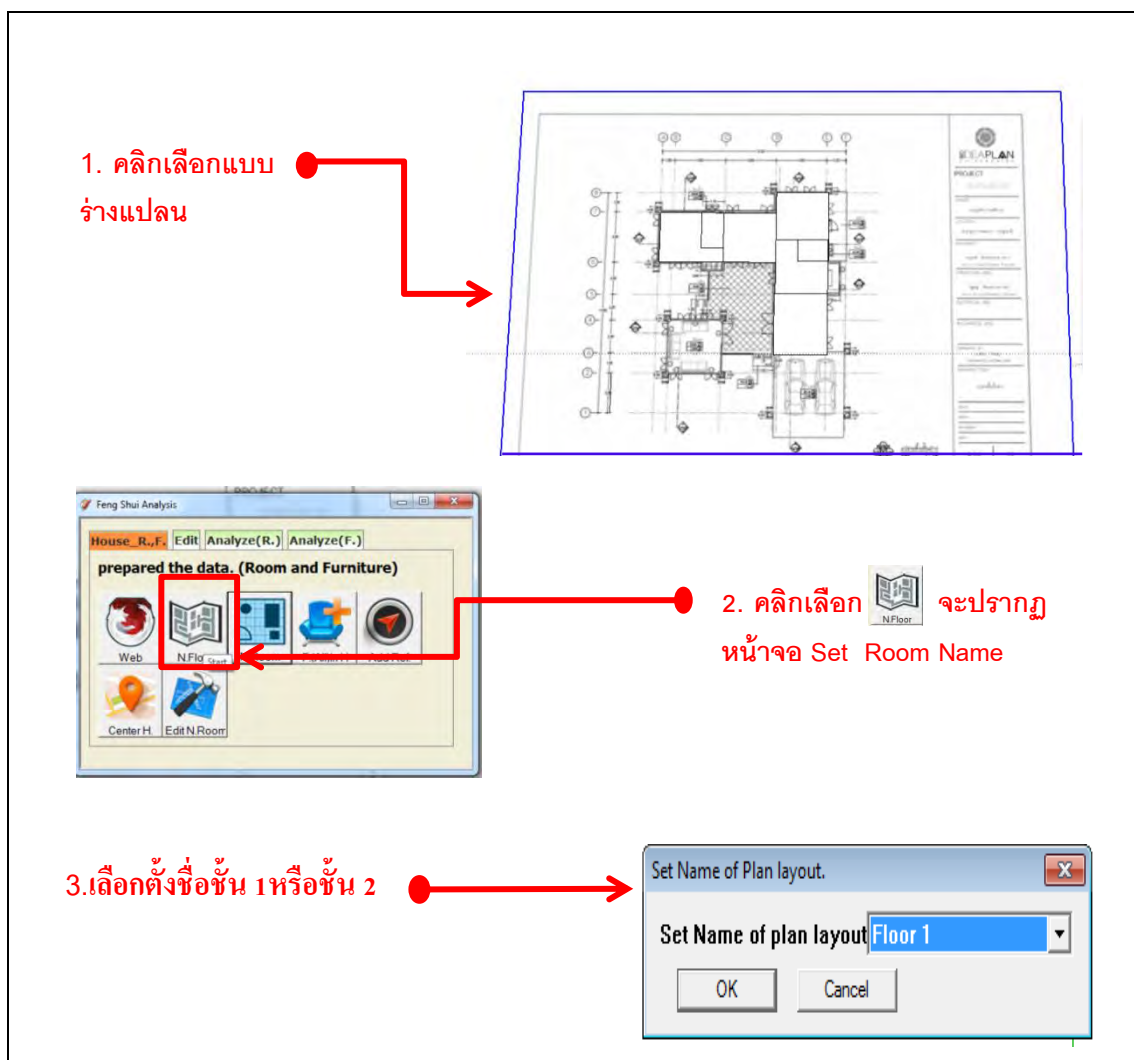


ภาพที่ 135 การตั้งชื่อห้องตามแบบร่าง Floor 1 หรือ Floor 2


6. หาจุดศูนย์กลางบ้าน

หลังจากการตั้งชื่อแบบร่างแปลนแล้ว ผู้ใช้โปรแกรมฮวงจุ้ยเลือกคำสั่ง  โปรแกรมจะโหลดโมเดลจุดศูนย์กลางให้ปรากฏขึ้นที่บนแบบจำลองแปลนบ้าน เพื่อบอกตำแหน่งจุดศูนย์กลางบ้านของแบบร่าง โดยมีลักษณะดังภาพที่ 136


1. คลิกเลือกแบบร่าง
แปลนทั้งหมด

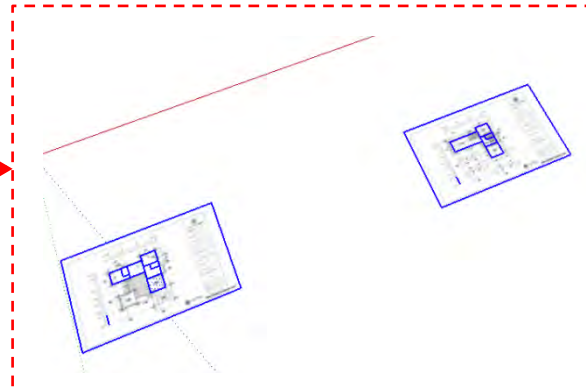

2. คลิกเลือก

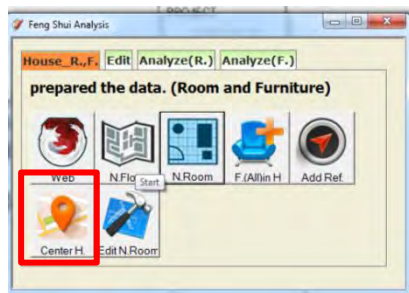


3. โปรแกรมจะวิเคราะห์
และโหลดโมเดลจุดศูนย์กลาง

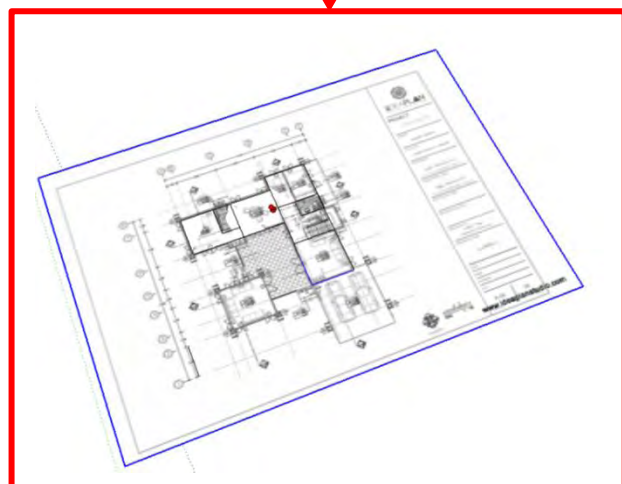

ภาพที่ 136 ตัวอย่างจัดวางตำแหน่งโมเดลจุดศูนย์กลางบ้าน

8. จัดวางตำแหน่งโมเดลจำลองประตูทางเข้า โมเดลทิศเหนือและโมเดลจุด Reference point of floor 1, 2

หลังจากจัดวางจุดศูนย์กลางบ้านแล้วจะผู้ใช้โปรแกรมจะต้องทำการคลิก จากนั้นโปรแกรมโหลดโมเดลประตูทางเข้าหลัก โมเดลทิศเหนือและโมเดลจุด Reference point of floor 1, 2 โดยผู้ใช้โปรแกรมจัดวางประตูทางเข้าหลัก โมเดลจุด Reference point of floor 1,2 และหมุนโมเดลทิศเหนือให้ตรงตามตำแหน่งในแบบร่างดังภาพที่ 137

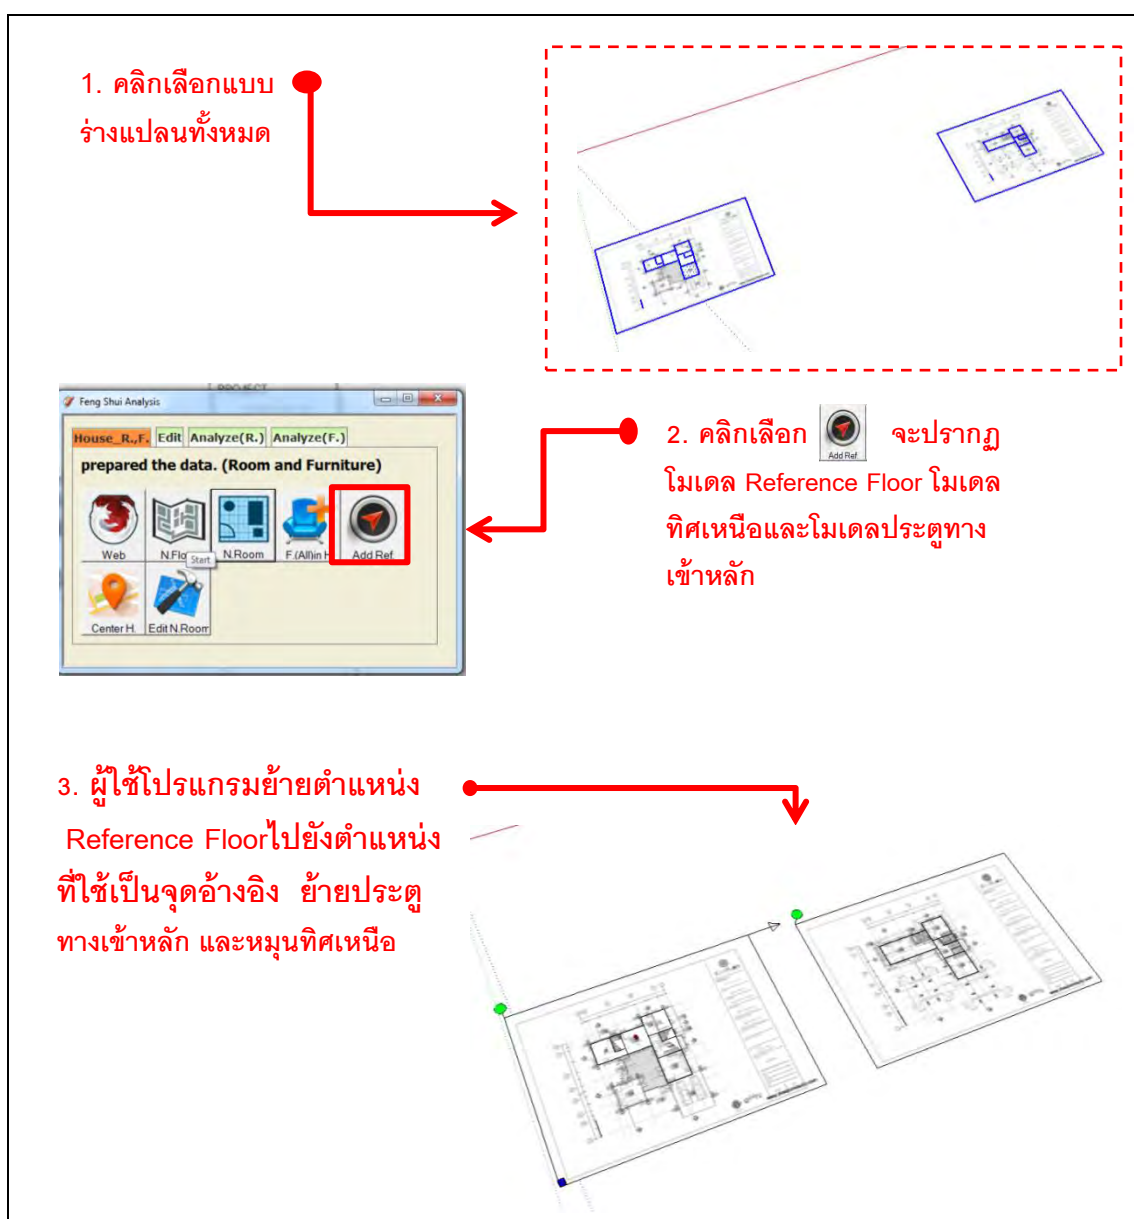


ภาพที่ 137 ตัวอย่างจัดวางตำแหน่งโมเดลจำลองประตูทางเข้า โมเดลทิศเหนือและโมเดลจุด

Reference point of floor 1, 2

9. ใส่เฟอร์นิเจอร์


หลังจากจัดวางจัดวางตำแหน่งโมเดลจำลองประตูทางเข้า โมเดลทิศเหนือและโมเดลจุด Reference point of floor 1, 2 แล้วจะผู้ใช้โปรแกรมจะต้องทำการคลิก  จากนั้นโปรแกรมโหลดโมเดลเฟอร์นิเจอร์หลักให้ปรากฏขึ้นที่บนแบบจำลองแปลนบ้าน โดยผู้ใช้โปรแกรมจะต้องนำจัดไปจัดวางเฟอร์นิเจอร์ให้ตรงตามตำแหน่งในแบบร่างดังภาพที่ 138

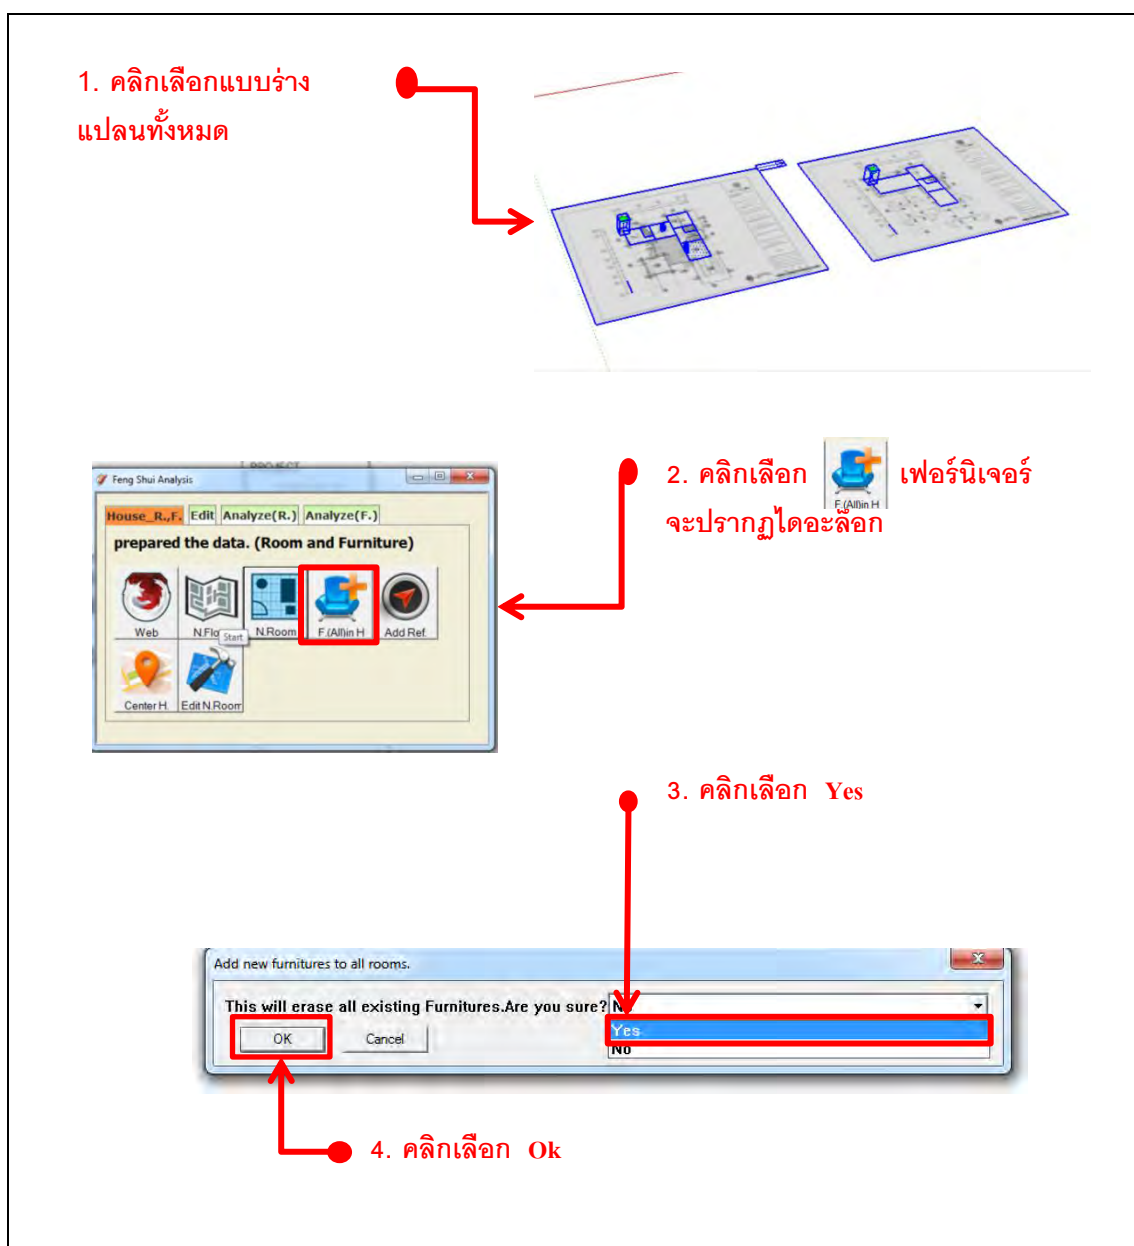

ภาพที่ 138 ตัวอย่างจัดวางตำแหน่งโมเดลเฟอร์นิเจอร์

10. การจัดวางตำแหน่งพื้นที่ชั้น 1 และ 2

หลังจากทำการจัดวางโมเดลประตูทางเข้าหลัก โมเดลจุดศูนย์กลางบ้านและโมเดลจุด Reference point of floor 1,2 ตามแบบร่างแล้ว ผู้ใช้โปรแกรมจะทำการคลิกเลือก  เพื่อย้ายตำแหน่งพื้นที่ชั้นที่ 2 อยู่เหนือพื้นที่ชั้น 1 ได้ตรงตามแบบแปลนอัตโนมัติ เพื่อนำมาวิเคราะห์หาทิศทางของห้อง (ดังภาพที่ 139)

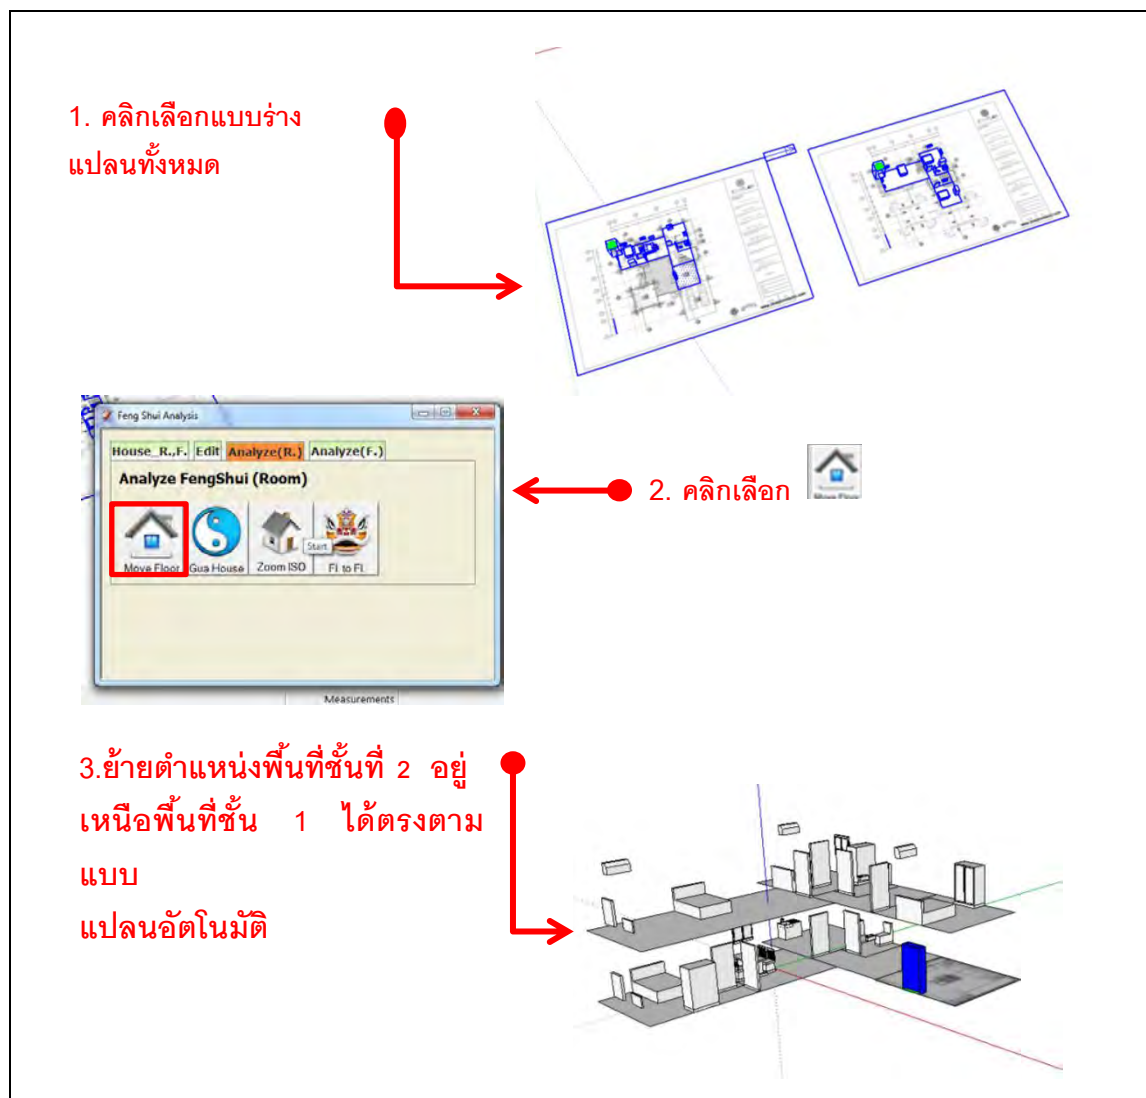

ภาพที่ 139 โปรแกรมจัดวางตำแหน่งพื้นที่ชั้น 2 บนชั้น 1

2.4.3 วิเคราะห์หาแก้วบ้านจากประตูทางเข้า

จากที่ได้ทำการจัดวางตำแหน่งพื้นที่ชั้น 1 และ 2 จึงทำการวิเคราะห์ตำแหน่งห้องตามหลักแก้วบ้าน โดยผู้ใช้โปรแกรมคลิก  เพื่อวิเคราะห์หาแก้วบ้านจากทิศประตูทางเข้าหลักแล้วนำมาเทียบกับตารางอ้างอิงบ้านทิศตะวันออกและตารางอ้างอิงบ้านทิศตะวันตกจะได้ทิศที่ให้คุณหรือทิศมงคล 4 ทิศและทิศที่ไม่ให้คุณหรือทิศอัปมงคล 4 ทิศ เพื่อหาตำแหน่งห้องตามหลักฮวงจุ้ย ดังภาพที่ 140



ภาพที่ 140 ตัวอย่างหาแก้วบ้านจากทิศประตูทางเข้าหลัก

สรุป โปรแกรมวิเคราะห์ได้ว่า แก้วบ้านอยู่ทิศตะวันออก ธาตุประจำบ้าน คือ ธาตุโลหะตรงกับ การวิเคราะห์ของซินแส

2.4.4 การวิเคราะห์ตำแหน่งห้องตรงกันตามหลักฮวงจุ้ย

การวิเคราะห์ตำแหน่งห้องตรงกันตามหลักฮวงจุ้ยจะพิจารณาจากข้อมูลของห้องที่ตำแหน่งห้องห้ามตรงกันตามหลักฮวงจุ้ย

หลักจากการจัดวางตำแหน่งพื้นที่ชั้น 2 บนชั้น 1 ผู้ใช้โปรแกรมจะต้องทำการวิเคราะห์ห้องตรงกัน เพื่อต้องการรู้ตำแหน่งการจัดวางห้องที่ดีตามหลักฮวงจุ้ย โดยคลิก  ปรับมุมมองเป็น ISO เพื่อสะดวกในการของผู้ใช้โปรแกรมและคลิก  วิเคราะห์ห้องตรงกันเพื่อเป็นตัวส่งเสริมพลังที่ดีให้แก่คนในครอบครัว



ภาพที่ 141 ตัวอย่างการวิเคราะห์ตำแหน่งห้องตรงกันตามหลักฮวงจุ้ย (ห้องตรงกันในแนวตั้ง คือระหว่างห้องในชั้น 1 และชั้น 2)


สรุป โปรแกรมวิเคราะห์ได้ว่า มีตำแหน่งห้องน้ำ 2 ในชั้น 1 ตรงกับห้องนอน 2 ในชั้น 2 ซึ่งตรงกับการวิเคราะห์ของซินแส

2.4.5 การวิเคราะห์ตำแหน่งเฟอร์นิเจอร์ตามหลักฮวงจุ้ย

1. การเลือกห้อง

หลักจากการจัดวางและปรับเปลี่ยนตำแหน่งเฟอร์นิเจอร์ตามแบบร่างสถาปัตยกรรมภายในแล้วผู้ใช้โปรแกรมจะต้องการเลือกห้องที่ต้องการทำการวิเคราะห์ตำแหน่งการจัดวางเฟอร์นิเจอร์หลัก เพื่อจะทำการวิเคราะห์ที่ละห้องเพราะผู้อาศัยอยู่ในห้องนั้นไม่ได้


เป็นบุคคลคนเดียวกันหากภายในห้องนั้นมีคู่สามีภรรยาอาศัยอยู่ร่วมกันให้ใช้ดวงชะตาของสามีในการวิเคราะห์ ซึ่งผู้ใช้โปรแกรมคลิกเลือก  เลือกชั้นและห้องที่ต้องการวิเคราะห์เฟอร์นิเจอร์ภายในห้องตามหลักฮวงจุ้ยแล้วคลิก  เพื่อขยายแบบจำลองห้องที่ทำการวิเคราะห์ดังภาพที่ 142

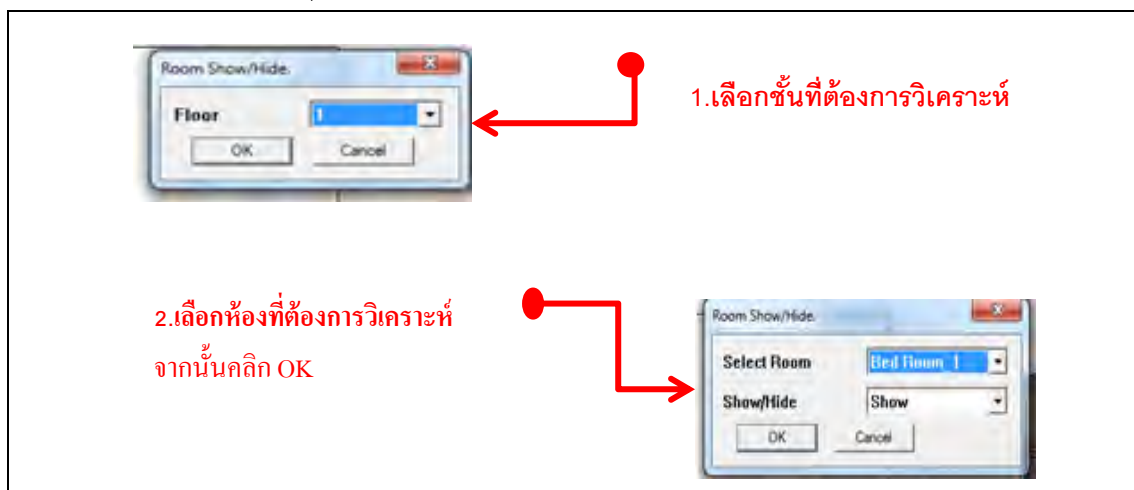

ภาพที่ 142 แสดงการเลือกชั้นและห้องที่ต้องการวิเคราะห์เฟอร์นิเจอร์ภายในห้องตามหลักฮวงจุ้ย

2. การหาแก้วชีวิต (Gua Life)

หลังจากทำการเลือกชั้นและห้องที่ต้องการวิเคราะห์เฟอร์นิเจอร์ภายในห้องตามหลัก ฮวงจุ้ย ผู้ใช้โปรแกรมจะต้องป้อนข้อมูลปีเกิดและเพศของเจ้าของห้องเพื่อใช้คำนวณหาเลขประจำแก้วชีวิต จะได้ตำแหน่งการจัดวางเฟอร์นิเจอร์หลักในห้อง โดยคลิกเลือก  ป้อนข้อมูลปีเกิดและเพศของเจ้าของห้อง ดังภาพที่ 143

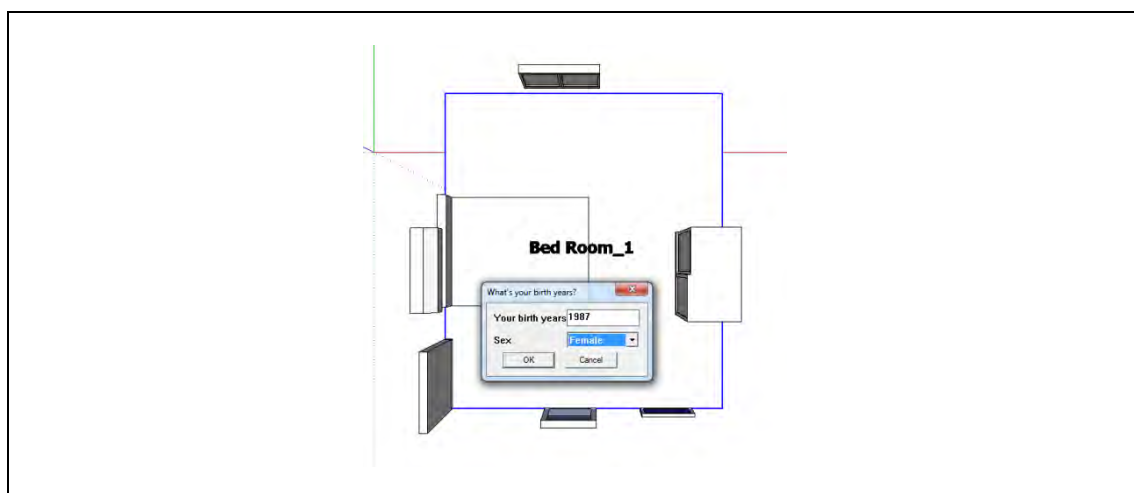

ภาพที่ 143 แสดงการป้อนข้อมูลเจ้าของห้อง

4. คลิก วิเคราะห์เฟอร์นิเจอร์ภายในห้องตามหลักฮวงจุ้ย



ภาพที่ 144 ตัวอย่างการวิเคราะห์ฮวงจุ้ยบุคคล

สรุป โปรแกรมวิเคราะห์ได้ว่า ห้วนนอนของห้องนอนหลักควรอยู่ด้านทิศตะวันตก และ ห้วนนอนของห้องนอน 2 และ 3 ควรอยู่ด้านทิศตะวันออก ซึ่งตรงกับการวิเคราะห์ของซินแส

2.4.6 การวิเคราะห์ตำแหน่งเฟอร์นิเจอร์ตรงกันตามหลักฮวงจุ้ย

หลังจากเลือกห้องที่ต้องการทำการวิเคราะห์ตำแหน่งการจัดวางเฟอร์นิเจอร์หลักฮวงจุ้ย ผู้ใช้โปรแกรมจะต้องทำการวิเคราะห์ตำแหน่งเฟอร์นิเจอร์ตรงกันตามหลักฮวงจุ้ย เพื่อให้รู้ตำแหน่งการจัดวางตำแหน่งเฟอร์นิเจอร์ภายในห้อง เพราะตำแหน่งการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ส่งผลต่อความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง โดยคลิกเลือก  วิเคราะห์เฟอร์นิเจอร์ภายในตรงกันตามหลักฮวงจุ้ย ดังภาพที่ 145



ภาพที่ 145 ผลการวิเคราะห์เฟอร์นิเจอร์ภายในห้องตรงกันตามหลักฮวงจุ้ย

สรุป โปรแกรมวิเคราะห์ได้ว่า ไม่มีเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องตรงกัน โปรแกรมจะแสดงสีฟ้าบนเฟอร์นิเจอร์หลักของห้อง (ถ้ากรณีที่เกิดหลักฮวงจุ้ย โปรแกรมจะแสดงเฟอร์นิเจอร์เป็นสีแดง) เช่น เตียง ซึ่งตรงกับการวิเคราะห์ของซินแส

3. ผลการทดสอบโปรแกรมฮวงจุ้ยโดยนักออกแบบภายใน

ผู้ทดสอบการใช้โปรแกรมฮวงจุ้ยมีจำนวน 10 คน ตำแหน่ง Interior Design และมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี

3.1 การเตรียมการก่อนการทดสอบโปรแกรม

แนะนำการติดตั้งโปรแกรม SketchUp เวอร์ชัน 7 ปลั๊กอิน Ruby toolbar และโปรแกรมฮวงจุ้ย

แนะนำเครื่องมือของโปรแกรมฮวงจุ้ยและอธิบายขั้นตอนการใช้งาน

3.2 การทดสอบโปรแกรม

3.2.1. ผู้วิจัยแจกแบบร่างบ้านพักอาศัย 2 ชั้น ซึ่งเป็นแบบแปลนเดียวกับที่ขึ้นแอสได้ทำการวิเคราะห์ในกรณีทดสอบ

3.2.2. นักออกแบบภายในทำการทดสอบโปรแกรม

3.2.3. ผู้วิจัยสอบถามข้อมูลหลังการทดสอบ

3.3 ผลการทดสอบ

หลังจากโปรแกรมทำการวิเคราะห์ข้อมูลฮวงจุ้ย นักออกแบบภายในตรวจสอบว่า ข้อมูลที่ได้รับจากโปรแกรมมีครบถ้วนตามความต้องการและสามารถนำไปใช้ในงานออกแบบภายในโดยมีรายละเอียดดังนี้

3.3.1 บริษัท Aesthetics Architects

ส่วนของการจัดเตรียมข้อมูล มีความคิดเห็นว่า ในอนาคตโปรแกรมควรมีระบบที่สามารถนำโมเดลที่มีอยู่แล้วมาวิเคราะห์ในโปรแกรมฮวงจุ้ยโดยไม่ต้องสร้างใหม่

ส่วนการวิเคราะห์ฮวงจุ้ย มีความครอบคลุมในเนื้อข้อมูลที่นักออกแบบภายในต้องการและมีขั้นตอนรวบรัดได้ง่าย ถ้าโปรแกรมสามารถทำการวิเคราะห์บนโปรแกรม 3d Max ก็จะช่วยเพิ่มความสะดวกการใช้งานมากขึ้น

3.3.2 บริษัท Spectrum Design Studio

ส่วนของการจัดเตรียมข้อมูล มีความคิดเห็นว่ากระบวนการจัดเตรียมมียุ่งยากควรลดขั้นตอนบางขั้นตอน เช่น การเลือกโมเดลทั้งหมด เป็นต้น

ส่วนการวิเคราะห์ฮวงจุ้ย ผู้ใช้โปรแกรมมีความพอใจในการทำงานของโปรแกรมฮวงจุ้ยเพราะสามารถให้ข้อมูลที่นักออกแบบภายในต้องการ โปรแกรมควรมีการเพิ่มฟังก์ชันที่สามารถจัดเก็บหรือ save ประวัติลูกค้าและปัญหาฮวงจุ้ยในแต่ละโครงการจะทำให้เกิดความคล่องตัวในกระบวนการทำงานขององค์กรต่อไป

บทที่ 6

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ

1. สรุปผลการศึกษา

ศาสตร์ฮวงจุ้ยเป็นศาสตร์จีนโบราณได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตมากขึ้น ด้วยความเชื่อที่ว่าบ้านที่อยู่อาศัยตามหลักฮวงจุ้ยต้องอยู่ในทำเลที่ดีคือ หน้าติดน้ำหลังติดเขา แต่ฮวงจุ้ยในปัจจุบันนี้ได้นำมาปรับใช้ในงานออกแบบที่อยู่อาศัยมากขึ้นเพื่อให้ผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านมีความสุขในครอบครัว ความเจริญในหน้าที่การงาน จากการศึกษาพบว่านักออกแบบภายในมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับฮวงจุ้ยในระดับกลาง ทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับงานออกแบบภายในขัดแย้งกับหลักฮวงจุ้ยโดยส่งผลกระทบต่อนักออกแบบภายในต้องดำเนินการปรับแก้ไขใหม่

จากการวิจัยทำให้พบว่า โปรแกรมเกี่ยวกับการประเมินฮวงจุ้ยภายในบ้านที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่สามารถให้ข้อมูลที่นักออกแบบต้องการได้ เช่น ตำแหน่งการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ ทำให้นักออกแบบที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับฮวงจุ้ยอย่างลึกซึ้งไม่สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการจัดวางและออกแบบภายในได้ ผู้ออกแบบต้องใช้เวลามากในการหาข้อมูลเกี่ยวกับฮวงจุ้ยทำให้เสียเวลาในการทำงาน

งานศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาโปรแกรมเสริม (Plugin) ในโปรแกรม SketchUp ซึ่งเป็นโปรแกรมที่นักออกแบบภายในนิยมใช้ในการจัดวางการออกแบบภายในเบื้องต้นเพื่อใช้วิเคราะห์การออกแบบภายในตามหลักฮวงจุ้ยจากแบบร่างงานออกแบบภายใน (Preliminary Design) และช่วยให้นักออกแบบภายในสามารถประเมินการจัดวางการออกแบบภายในให้เป็นไปตามหลักฮวงจุ้ยได้ตั้งแต่ขั้นตอนการทำแบบร่างอันจะช่วยลดระยะเวลาข้อมูลก่อนการออกแบบให้น้อยลง

ในการพัฒนาโปรแกรมนั้นผู้วิจัยศึกษาข้อมูลฮวงจุ้ยจาก 13 สำนัก โดยแยกแยะประเด็นฮวงจุ้ยที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบตกแต่งภายในบ้านพักอาศัยประกอบด้วย 4 ประเด็นคือ การจัดวาง รูปทรง พื้นที่ห้องและการจัดวางเครื่องเรือน และ องค์ประกอบของบ้าน ซึ่งผู้วิจัยนำข้อมูลฮวงจุ้ยมาวิเคราะห์ให้เป็นเชิงกายภาพเพื่อให้โปรแกรมนำหลักการฮวงจุ้ยมาวิเคราะห์ได้ โดยมีเครื่องมือที่ใช้พัฒนาประกอบด้วยโปรแกรม SketchUp เวอร์ชัน 7 เพื่อใช้ในการทดสอบโปรแกรม โปรแกรม Notepad ++ เพื่อใช้ในการพัฒนาโปรแกรมเสริม Microsoft

Excel เพื่อใช้ในการทำฐานข้อมูล โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS5 เพื่อใช้ในการสร้างเว็บไซต์แสดงผลการวิเคราะห์วงจรรวม และ Firefox เพื่อใช้ในการแสดงผล

โดยลักษณะการทำงานของโปรแกรมนั้นจะเป็นโปรแกรมสำหรับใช้ในการวิเคราะห์แบบร่างงานสถาปัตยกรรมภายในตามหลักวงจรรวม ซึ่งจะมีกระบวนการในการทำงาน 3 กระบวนการ คือ

หนึ่ง การศึกษาข้อมูลวงจรรวมก่อนการออกแบบ เมื่อผู้ใช้โปรแกรมผู้คลิกเลือกปุ่มชื่อ web ในโปรแกรมวงจรรวมจะทำการเปิดเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในตามหลักวงจรรวม

สอง การเตรียมข้อมูลเบื้องต้นประกอบด้วย การนำข้อมูลแบบร่างแปลนเข้าสู่โปรแกรมแล้วทำการปรับขนาด จากนั้นสร้างพื้นที่ห้องโดยสร้างพื้นที่ห้องตามขนาดแบบแปลนจริง และทำการตั้งชื่อ ขั้นตอนต่อมา ผู้ใช้โปรแกรมทำการจัดวางประตูทางเข้าหลัก ตำแหน่งจุด Reference point of floor และกำหนดทิศเหนือ

สาม การวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักวงจรรวมประกอบด้วย การวิเคราะห์หาแก้วบ้านได้มาจากทิศประตู จากนั้นทำการวิเคราะห์ตำแหน่งห้องตามหลักแก้วบ้าน และวิเคราะห์ตำแหน่งห้องตรงกันตามหลักวงจรรวม ขั้นตอนต่อมาทำการวิเคราะห์ตำแหน่งเฟอร์นิเจอร์ตามหลักแก้วบุคคล โดยเลือกชั้นและห้องที่ต้องการวิเคราะห์ จากนั้นโปรแกรมจะทำการวิเคราะห์หาแก้วบุคคลโดยได้มาจากข้อมูลปีเกิดและเพศของเจ้าของห้อง และวิเคราะห์ตำแหน่งเฟอร์นิเจอร์ตรงกันตามหลักวงจรรวม

หลังจากการพัฒนาโปรแกรม ผู้วิจัยได้ทำการทดสอบโปรแกรมวงจรรวมที่ได้พัฒนาขึ้น โดยให้และนักออกแบบภายในจำนวน 10 คน นำแบบร่างบ้านอาศัย 2 ชั้นมาทำการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม ซึ่งนำผลข้อมูลมาเปรียบเทียบกับข้อมูลซินแสที่ทำการวิเคราะห์แบบบ้านพักอาศัย 2 ชั้น ผลวิเคราะห์ข้อมูลวงจรรวมที่ได้จากโปรแกรมวงจรรวมและซินแสได้ข้อมูลตรงที่ตรงกัน นอกจากนี้ได้ให้นักออกแบบภายในทำการทดสอบโปรแกรม ผู้ทดสอบได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโปรแกรมว่า ควรพัฒนาโปรแกรมให้สามารถนำโมเดลที่มีอยู่แล้วมาวิเคราะห์วงจรรวมได้ และเพิ่มฐานข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลลูกค้า – ปัญหาวงจรรวมในแต่ละโครงการเพื่อทำให้เกิดความคล่องตัวในกระบวนการทำงานขององค์กรต่อไป

ผลจากการวิจัยได้พัฒนาระบบวิเคราะห์แบบร่างสถาปัตยกรรมภายในตามหลักวงจรรวมได้มีการประยุกต์ให้เข้ากับกระบวนการทำงานออกแบบของนักออกแบบภายในโดยสามารถนำข้อมูลจากแบบร่างงานออกแบบภายใน (Preliminary Design) มาวิเคราะห์การจัด

วางการออกแบบภายในให้เป็นไปตามหลักฮวงจุ้ยได้ ซึ่งสามารถวิเคราะห์ผลได้ข้อมูลการจัดวางตำแหน่งห้อง ตำแหน่งเฟอร์นิเจอร์ และสีที่ใช้ตกแต่งภายในตามหลักฮวงจุ้ย โดยใช้สีเป็นสัญลักษณ์แสดงบนพื้นผิวของแบบจำลอง เพื่อเป็นแนวทางในปรับปรุงการจัดวางเฟอร์นิเจอร์และออกแบบภายใน ทำให้นักออกแบบภายในประหยัดเวลาในการค้นหาข้อมูลก่อนการออกแบบให้น้อยลงและลดการแก้ไขงาน

2. ปัญหาและอุปสรรค

การวิเคราะห์ห้องเฟอร์นิเจอร์ตรงกันโดยใช้คำสั่ง Raytest สามารถทำการวิเคราะห์ได้เฉพาะในโปรแกรม SketchUp เวอร์ชัน 7 หากนำไปใช้ในเวอร์ชันอื่น ผลที่ได้จะออกมาคลาดเคลื่อน เช่น ไม่สามารถวิเคราะห์เฟอร์นิเจอร์ภายในห้องได้ครบทุกชนิดที่มีภายในห้องและไม่สามารถทำการวิเคราะห์ห้องต่อไปได้

3. ข้อเสนอแนะ

1. โปรแกรมวิเคราะห์แบบตามหลักฮวงจุ้ยนั้นสามารถวิเคราะห์ได้แต่แบบบ้านพักอาศัยสองชั้น ควรมีโปรแกรมเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนโปรแกรมให้สามารถวิเคราะห์แบบบ้านลักษณะต่างๆ ได้ เช่น บ้าน 3 ชั้น บ้าน 2 ชั้นครึ่ง และทาวน์เฮ้าส์
2. หากได้มีการพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มเติมความสามารถของโปรแกรมนั้นก็ควรที่จะพัฒนาและปรับเปลี่ยนให้มีการวัดขนาดเฟอร์นิเจอร์ ประตู และหน้าต่าง ให้มีขนาดเป็นมงคลตามหลักฮวงจุ้ย เพื่อลดการแก้ไขงานของนักออกแบบภายใน

รายการอ้างอิง

ใจอี ยับ. **ดวงจ้อยภายในบ้าน**. กรุงเทพฯ: เนชั่นบุค, 2553.

ประกายธรรม ไชยแดน. **ดวงจ้อย ศาสตร์และศิลป์ว่าด้วยที่อยู่อาศัย**. กรุงเทพฯ: เดลฟี, 2547.

เวชสวรรค์ หล้ากาศ. “อิทธิพลความเชื่อเรื่องดวงจ้อยที่มีผลต่องานออกแบบและงานก่อสร้าง”.

วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอม
เกล้าธนบุรี, 2545

ธิดินัย พันธวิชาติกุล. “ศาสตร์ดวงจ้อยขัดแย้งกับสถาปนิกหรือไม่ [1].” Open house 1(2), 4

ตุลาคม ,2546

ภาณุวัฒน์ พันธวิชาติกุล. **ตำนานดวงจ้อย**. กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2546.

สมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย. (2551). “มาตรฐานสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย

ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ พ.ศ.

2551.” เอกสารในการยกร่างมาตรฐานวิชาชีพและปรับปรุงจากมติที่ประชุมใหญ่

สามัญสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย, 14 กันยายน

สรกฤช พงศ์ศุภนิมิต. **ดวงจ้อยทางเลือก**. กรุงเทพฯ: อมรินทร์ , 2552

หลี่เหยินฮุยและคณะ. **ดวงจ้อยฉบับสมบูรณ์ : ผลกระทบของสภาพแวดล้อมในทาง ดวงจ้อย**

กรุงเทพฯ: โมเดิร์นไลฟ์, 2536.

_____. **ดวงจ้อยฉบับสมบูรณ์: ผลกระทบของสิ่งปลูกสร้างในทางดวงจ้อย** กรุงเทพฯ: โม

เดิร์นไลฟ์, 2536.

_____. **ดวงจ้อยฉบับสมบูรณ์ การออกแบบดวงจ้อยห้องส่วนตัว**. กรุงเทพฯ: โมเดิร์นไลฟ์,

2536.

_____. **ดวงจ้อยฉบับสมบูรณ์: การออกแบบดวงจ้อยห้องส่วนร่วม** กรุงเทพฯ: โมเดิร์นไลฟ์,

2536.

_____. **ดวงจ้อยฉบับสมบูรณ์: การออกแบบดวงจ้อยบ้านและสำนักงานเพื่อความสำเร็จ**

ทางธุรกิจ. กรุงเทพฯ: โมเดิร์นไลฟ์, 2536.

_____. **ดวงจ้อยฉบับสมบูรณ์ : การจัดวางเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านให้ถูกโฉลกตามหลัก**

ดวงจ้อย. กรุงเทพฯ: โมเดิร์นไลฟ์, 2536.

เอลิซาเบ็ธ มอแรน. **มือใหม่ฝึกใช้ดวงจ้อย**. กรุงเทพฯ: แสงดาว, 2551.

SketchUp team. SketchUp Ruby API [Online]. Accessed , August 22 2012. Available

from <https://developers.google.com/sketchup>

ประวัติผู้วิจัย

ชื่อ – สกุล.

น.ส. ศศิภา พูลบุญย์

ที่อยู่

198/58 ถ.ลาดพร้าว จอมพล จตุจักร กทม. 10400

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2549

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วิทยาเขตเพาะช้าง สาขาออกแบบภายใน คณะออกแบบภายใน

พ.ศ. 2553

ศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบทาง
สถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาลัยศิลปากร

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2550

ตำแหน่ง Interior Designer and 3D specialist of Design
Department. บริษัท HolisticSpa design Co.,Ltd.