1 Especificaciones

1-1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS				RXYQ5P7W1B	RXYQ8P7W1B	RXYQ10P7W1B	RXYQ12P7W1B	RXYQ14P7W1B	RXYQ16P7W1B	RXYQ18P7W1B
Capacidad	Refrigeración		kW	14.0	22.4	28.0	33.5	40.0	45.0	49.0
	Calefacción		kW	16.0	25.0	31.5	37.5	45.0	50.0	56.5
COP	Refrigeración			3.98	4.03	3.77	3.48	3.23	3.17	3.02
	Calefacción			4.00	4.27	4.09	3.97	3.98	3.88	3.69
Límite de capacidad			CV	5	8	10	12	14	16	18
Consumo eléctrico (Nominal)	Refrigeración		kW	3.52	5.56	7.42	9.62	12.4	14.2	16.2
	Calefacción		kW	4.00	5.86	7.70	9.44	11.30	12.90	15.30
Categoría PED				Category II						
Max n° of indoor units to be connected				8	13	16	19	23	26	29
Conexión de índice interior	Mínima			62.5	100	125	150	175	200	225
	Máxima			162.5	260	325	390	455	520	585
Carcasa	Color			Daikin White						
	Material			Painted galvanised steel						
Dimensiones	Empaquetadura	Altura	mm	1,855						
		Ancho	mm	796	1,055	1,055	1,055	1,365	1,365	1,365
		Profundidad	mm	860	860	860	860	860	860	860
	Unidad	Altura	mm	1,680						
		Ancho	mm	635	930	930	930	1,240	1,240	1,240
		Profundidad	mm	765	765	765	765	765	765	765
Peso	Peso de la máquina		kg	159	187	240	240	317	317	325
	Peso bruto		kg	182	217	273	273	357	357	365
Embalaje	Material			Carton						
	Peso		kg	3.80	4.02	4.02	4.02	6.35	6.35	6.35
	Material			Wood						
	Peso		kg	19.15	20.85	20.85	20.85	23.55	23.55	23.55
	Material			Plastic						
	Peso		kg	0.215	0.265	0.265	0.265	0.330	0.330	0.330
Intercambiador de calor	Dimensiones	Longitud	mm	1,483	1,778	1,778	1,778	2,088	2,088	2,088
		N° de filas		54	54	54	54	54	54	54
		Paso de aletas	mm	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
		N° de pasos		8	18	18	18	21	21	21
		Superficie delantera	m²	1.762	2.112	2.112	2.112	2.481	2.481	2.481
		N° de etapas		2	2	2	2	2	2	2
	Tipo de tubo			Hi-XSS (8)						
	Aleta	Tipo de aleta		Non-symmetric waffle louvre						
		Tratamiento		Hydrophylic and anti corrosion resistant						
Ventilador	Tipo			Propeller						
	Cantidad			1	1	1	1	2	2	2
	Caudal de aire (nominal)	Refrigeración	m³/min	95	171	185	196	233	233	239
		Calefacción	m³/min	95	171	185	196	233	233	239
	Presión estática externa		Pa	78 Pa in high static pressure						
	Dirección de descarga			Vertical						
	Motor	Cantidad		1	1	1	1	2	2	2
		Modelo		Brushless DC						
		Potencia del motor	W	350	750	750	750	2 x 350	2 x 350	2 x 750

1 Especificaciones

1-1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS				RXYQ5P7W1B	RXYQ8P7W1B	RXYQ10P7W1B	RXYQ12P7W1B	RXYQ14P7W1B	RXYQ16P7W1B	RXYQ18P7W1B
Compresor	Cantidad			1	1	2	2	3	3	3
	Motor	Cantidad		1	1	1	1	1	1	1
		Modelo		Inverter						
		Tipo		Hermetically sealed scroll compressor						
		Velocidad	rpm	6,300	7,980	6,300	6,300	6,300	6,300	7,980
		Potencia del Motor	kW	2.8	3.8	1.2	2.8	0.3	1.4	3.0
		Calentador del cárter	W	33	33	33	33	33	33	33
		Cantidad				1	1	2	2	2
		Modelo				ON - OFF	ON - OFF	ON - OFF	ON - OFF	ON - OFF
		Tipo				Hermetically sealed scroll compressor	Hermetically sealed scroll compressor	Hermetically sealed scroll compressor	Hermetically sealed scroll compressor	Hermetically sealed scroll compressor
		Velocidad	rpm			2,900	2,900	2,900	2,900	2,900
		Potencia del Motor	kW			4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
		Calentador del cárter	W			33	33	33	33	33
Límite de funcionamiento	Refrigeración	Mín	°CBS	-5.0	-5.0	-5.0	-5.0	-5.0	-5.0	-5.0
		Máximo	°CBS	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0
	Calefacción	Mín	°CBH	-20.0	-20.0	-20.0	-20.0	-20.0	-20.0	-20.0
		Máximo	°CBH	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
Nivel sonoro	Refrigeración	Potencia sonora	dBA	72	78	78	80	80	80	83
		Presión sonora	dBA	54	57	58	60	60	60	63
Refrigerante	Nombre			R-410A						
	Carga		kg	6.2	7.7	8.4	8.6	12.3	12.5	12.7
	Control			Expansion valve (electronic type)						
	N° de circuitos			1	1	1	1	1	1	1
Aceite refrigerante	Nombre			Synthetic (ether) oil						
	Volumen cargado		l	1.7	2.1	3.9	3.9	5.7	5.7	5.8
Conexiones de tuberías	Líquido (DE)	Tipo		Braze connection						
		Diámetro (DE)	mm	9.5	9.5	9.5	12.7	12.7	12.7	15.9
	Gas	Tipo		Braze connection						
		Diámetro (DE)	mm	15.9	19.1	22.2	28.6	28.6	28.6	28.6
	Aislamiento térmico			Both liquid and gas pipes						
	Longitud total máxima		m	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Método de descongelación				Reversed cycle						
Control de descongelación				Sensor for outdoor heat exchanger temperature						
Método de control de capacidad				Inverter controlled						
Control de capacidad				~100						
Dispositivo				HPS						
				Fan motor driver overload protector						
				Over current relay						
				Inverter overload protector						
				PC board fuse						
Accesorios estándar	Accesorios estándar			Installation and operation manual						
	Cantidad			1	1	1	1	1	1	1
	Accesorios estándar			Connection pipes						
	Cantidad			4	4	4	4	4	4	4

1 Especificaciones

1-1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	RXYQ5P7W1B	RXYQ8P7W1B	RXYQ10P7W1B	RXYQ12P7W1B	RXYQ14P7W1B	RXYQ16P7W1B	RXYQ18P7W1B
Notas:	Nominal cooling capacities are based on : indoor temperature : 27°CDB, 19°CWB, outdoor temperature : 35°CDB, equivalent refrigerant piping : 7.5m, level difference : 0m.						
	Nominal heating capacities are based on : indoor temperature : 20°CDB, outdoor temperature : 7°CDB, 6°CWB, equivalent refrigerant piping : 7.5m, level difference : 0m						
	Sound power level is an absolute value that a sound source generates.						
	Sound pressure level is a relative value, depending on the distance and acoustic environment. For more details, please refer to sound level drawings.						
	Sound values are measured in a semi-anechoic room.						

1 Especificaciones

1-1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS				RXYQ20P7W1B	RXYQ22P7W1B	RXYQ24P7W1B	RXYQ26P7W1B	RXYQ28P7W1B	RXYQ30P7W1B	RXYQ32P7W1B
Capacidad	Refrigeración		kW	55.9	61.5	67.0	71.4	77.0	82.5	89.0
	Calefacción		kW	62.5	69.0	75.0	81.5	88.0	94.0	102.0
COP	Refrigeración			3.68	3.62	3.49	3.28	3.26	3.20	3.11
	Calefacción			4.08	4.04	3.97	3.84	3.83	3.81	3.83
Límite de capacidad			CV	20	22	24	26	28	30	32
Consumo eléctrico (Nominal)	Refrigeración		kW	15.2	17.0	19.2	21.8	23.6	25.8	28.6
	Calefacción		kW	15.3	17.1	18.9	21.2	23.0	24.7	26.6
Categoría PED				Category II						
Max n° of indoor units to be connected				32	35	39	42	45	49	52
Conexión de índice interior	Mínima			250	275	300	325	350	375	400
	Máxima			650	715	780	845	910	975	1040
Carcasa	Color			Daikin White						
	Material			Painted galvanised steel						
Intercambiador de calor	Dimensiones	Longitud	mm	1,778 + 1,778	1,778 + 1,778	1,778 + 1,778	1,778 + 2,088	1,778 + 2,088	1,778 + 2,088	2,088 + 2,088
		N° de filas		54 + 54						
		Paso de aletas	mm	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
		N° de pasos		18 + 18	18 + 18	18 + 18	18 + 21	18 + 21	18 + 21	21 + 21
		Superficie delantera	m²	2.112 + 2.112	2.112 + 2.112	2.112 + 2.112	2.112 + 2.481	2.112 + 2.481	2.112 + 2.481	2.481 + 2.481
		N° de etapas		2 + 2						
	Tipo de tubo			Hi-XSS (8)						
	Aleta	Tipo de aleta		Non-symmetric waffle louvre						
		Tratamiento		Hydrophylic and anti corrosion resistant						
Ventilador	Tipo			Propeller						
	Cantidad			1 + 1	1 + 1	1 + 1	1 + 2	1 + 2	1 + 2	2 + 2
	Caudal de aire (nominal)	Refrigeración	m³/min	171 + 196	185 + 196	196 + 196	171 + 239	185 + 239	196 + 239	233 + 239
		Calefacción	m³/min	171 + 196	185 + 196	196 + 196	171 + 239	185 + 239	196 + 239	233 + 239
	Presión estática externa		Pa	78 Pa in high static pressure						
	Dirección de descarga			Vertical						
	Motor	Cantidad		1 + 1	1 + 1	1 + 1	1 + 2	1 + 2	1 + 2	2 + 2
		Modelo		Brushless DC						
		Potencia del motor	W	750 + 750	750 + 750	750 + 750	750 + 2x750	750 + 2x750	750 + 2x750	2x350 + 2x750
Compresor	Cantidad			1 + 2	2 + 2	2 + 2	1 + 3	2 + 3	2 + 3	3 + 3
	Motor	Cantidad		1 + 1						
		Modelo		Inverter						
		Tipo		Hermetically sealed scroll compressor						
		Velocidad	rpm	7,980 + 6,300	6,300 + 6,300	6,300 + 6,300	7,980 + 7,980	6,300 + 7,980	6,300 + 7,980	6,300 + 7,980
		Potencia del Motor	kW	3.8 + 2.8	1.2 + 2.8	2.8 + 2.8	3.8 + 3.0	1.2 + 3.0	2.8 + 3.0	0.3 + 3.0
		Calentador del cárter	W	33	33	33	33	33	33	33
		Cantidad		1	2	2	3	3	3	4
		Modelo		ON-OFF						
		Tipo		Hermetically sealed scroll compressor						
		Velocidad	rpm	2,900						
		Potencia del Motor	kW	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
		Calentador del cárter	W	33	33	33	33	33	33	33
Límite de funcionamiento	Refrigeración	Mín	°CBS	-5.0	-5.0	-5.0	-5.0	-5.0	-5.0	-5.0
		Máximo	°CBS	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0
	Calefacción	Mín	°CBH	-20.0	-20.0	-20.0	-20.0	-20.0	-20.0	-20.0
		Máximo	°CBH	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0

1 Especificaciones

1-1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS				RXYQ20P7W1B	RXYQ22P7W1B	RXYQ24P7W1B	RXYQ26P7W1B	RXYQ28P7W1B	RXYQ30P7W1B	RXYQ32P7W1B
Refrigerante	Nombre			R-410A						
	Carga		kg	7.7 + 8.6	8.4 + 8.6	8.6 + 8.6	7.7 + 12.7	8.4 + 12.7	8.6 + 12.7	12.3 + 12.7
	Control			Expansion valve (electronic type)						
	N° de circuitos			1	1	1	1	1	1	1
Maximum total refrigerant charge in the system			kg	Less than 100 (calculated charge less than 95)						
Aceite refrigerante	Nombre			Synthetic (ether) oil						
	Volumen cargado		l	2.1 + 3.9	3.9 + 3.9	3.9 + 3.9	2.1 + 5.8	3.9 + 5.8	3.9 + 5.8	5.7 + 5.8
Conexiones de tuberías	Líquido (DE)	Tipo		Braze connection						
		Diámetro (DE)	mm	15.9	15.9	15.9	19.1	19.1	19.1	19.1
	Gas	Tipo		Braze connection						
		Diámetro (DE)	mm	28.6	28.6	34.9	34.9	34.9	34.9	34.9
	Aislamiento térmico			Both liquid and gas pipes						
	Longitud total máxima		m	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Método de descongelación				Reversed cycle						
Control de descongelación				Sensor for outdoor heat exchanger temperature						
Método de control de capacidad				Inverter controlled						
Control de capacidad				~ 100						
Dispositivo				HPS						
				Fan motor driver overload protector						
				Over current relay						
				Inverter overload protector						
				PC board fuse						
Accesorios estándar	Accesorios estándar			Installation and operation manual						
	Cantidad			1	1	1	1	1	1	1
	Accesorios estándar			Connection pipes						
	Cantidad			4	4	4	4	4	4	4
Notas:				Nominal cooling capacities are based on : indoor temperature : 27°CDB, 19°CWB, outdoor temperature : 35°CDB, equivalent refrigerant piping : 7.5m, level difference : 0m.						
				Nominal heating capacities are based on : indoor temperature : 20°CDB, outdoor temperature : 7°CDB, 6°CWB, equivalent refrigerant piping : 7.5m, level difference : 0m						
				Sound level of a multi system is determined by the individual outdoor unit and installation condition						
				The refrigerant charge of the system must be less than 100 kg. This means that in case the calculated refrigerant charge is equal to or more than 95 kg, you must divide your multiple outdoor system into smaller independent systems, each containing less than 95 kg refrigerant charge. For factory charge, refer to the namplate of the unit.						

1 Especificaciones

1-1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS				RXYQ34P7W1B	RXYQ36P7W1B	RXYQ38P7W1B	RXYQ40P7W1B	RXYQ42P7W1B	RXYQ44P7W1B	RXYQ46P7W1B
Capacidad	Refrigeración		kW	94.0	98.0	105.0	111.0	116.0	120.0	126.0
	Calefacción		kW	107.0	113.0	119.0	126.0	132.0	138.0	145.0
COP	Refrigeración			3.09	3.02	3.34	3.34	3.28	3.16	3.17
	Calefacción			3.79	3.69	3.89	3.89	3.86	3.78	3.79
Límite de capacidad			CV	34	36	38	40	42	44	46
Consumo eléctrico (Nominal)	Refrigeración		kW	30.4	32.4	31.4	33.2	35.4	38.0	39.8
	Calefacción		kW	28.2	30.6	30.6	32.4	34.2	36.5	38.3
Categoría PED				Category II						
Max n° of indoor units to be connected				55	58	61	64	64	64	64
Conexión de índice interior	Mínima			425	450	475	500	525	550	575
	Máxima			1105	1170	1,235	1,300	1,365	1,430	1,495
Carcasa	Color			Daikin White						
	Material			Painted galvanised steel						
Intercambiador de calor	Dimensiones	Longitud	mm	2,088 + 2,088	2,088 + 2,088	1,778 + 1,778 + 2,088	1,778 + 1,778 + 2,088	1,778 + 1,778 + 2,088	1,778 + 2,088 + 2,088	1,778 + 2,088 + 2,088
		N° de filas		54 + 54	54 + 54	54 + 54 + 54	54 + 54 + 54	54 + 54 + 54	54 + 54 + 54	54 + 54 + 54
		Paso de aletas	mm	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
		N° de pasos		21 + 21	21 + 21	18 + 18 + 21	18 + 18 + 21	18 + 18 + 21	18 + 21 + 21	18 + 21 + 21
		Superficie delantera	m²	2.481 + 2.481	2.481 + 2.481	2.112 + 2.112 + 2.481	2.112 + 2.112 + 2.481	2.112 + 2.112 + 2.481	2.112 + 2.481 + 2.481	2.112 + 2.481 + 2.481
		N° de etapas		2 + 2	2 + 2	2	2	2	2	2
	Tipo de tubo			Hi-XSS (8)						
	Aleta	Tipo de aleta		Non-symmetric waffle louvre						
		Tratamiento		Hydrophylic and anti corrosion resistant						
Ventilador	Tipo			Propeller						
	Cantidad			2 + 2	2 + 2	1 + 1 + 2	1 + 1 + 2	1 + 1 + 2	1 + 2 + 2	1 + 2 + 2
	Caudal de aire (nominal)	Refrigeración	m³/min	233 + 239	239 + 239	171 + 196 + 239	185 + 196 + 239	196 + 196 + 239	171 + 239 + 239	185 + 239 + 239
		Calefacción	m³/min	233 + 239	239 + 239	171 + 196 + 239	185 + 196 + 239	196 + 196 + 239	171 + 239 + 239	185 + 239 + 239
	Presión estática externa		Pa	78 Pa in high static pressure						
	Dirección de descarga			Vertical						
	Motor	Cantidad		2 + 2	2 + 2	1 + 1 + 2	1 + 1 + 2	1 + 1 + 2	1 + 2 + 2	1 + 2 + 2
		Modelo		Brushless DC						
		Potencia del motor	W	2x350 + 2x750	2x750 + 2x750	750 + 750 + 2x750	750 + 750 + 2x750	750 + 750 + 2x750	750 + 2x750 + 2x750	750 + 2x750 + 2x750
Compresor	Cantidad			3 + 3	3 + 3	6	7	7	7	8
	Motor	Cantidad		1 + 1	1 + 1	1 + 1 + 1	1 + 1 + 1	1 + 1 + 1	1 + 1 + 1	1 + 1 + 1
		Modelo		Inverter						
		Tipo		Hermetically sealed scroll compressor						
		Velocidad	rpm	6,300 + 7,980	7,980 + 7,980	7,980 + 6,300 + 7,980	6,300 + 6,300 + 7,980	6,300 + 6,300 + 7,980	7,980 + 7,980 + 7,980	6,300 + 7,980 + 7,980
		Potencia del Motor	kW	1.4 + 3.0	3.0 + 3.0	3.8 + 2.8 + 3.0	1.2 + 2.8 + 3.0	2.8 + 2.8 + 3.0	3.8 + 3.0 + 3.0	1.2 + 3.0 + 3.0
		Calentador del cárter	W	33	33	33	33	33	33	33
		Cantidad		4	4	3	4	4	4	5
		Modelo		ON-OFF						
		Tipo		Hermetically sealed scroll compressor						
		Velocidad	rpm	2,900						
		Potencia del Motor	kW	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
		Calentador del cárter	W	33	33	33	33	33	33	33

1 Especificaciones

1-1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS				RXYQ34P7W1B	RXYQ36P7W1B	RXYQ38P7W1B	RXYQ40P7W1B	RXYQ42P7W1B	RXYQ44P7W1B	RXYQ46P7W1B
Límite de funcionamiento	Refrigeración	Mín	°CBS	-5.0	-5.0	-5.0	-5.0	-5.0	-5.0	-5.0
		Máximo	°CBS	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0
	Calefacción	Mín	°CBH	-20.0	-20.0	-20.0	-20.0	-20.0	-20.0	-20.0
		Máximo	°CBH	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
Refrigerante	Nombre			R-410A						
	Carga		kg	12.5 + 12.7	12.7 + 12.7	7.7 + 8.6 + 12.7	8.4 + 8.6 + 12.7	8.6 + 8.6 + 12.7	7.7 + 12.7 + 12.7	8.4 + 12.7 + 12.7
	Control			Expansion valve (electronic type)						
	N° de circuitos			1	1	1	1	1	1	1
Maximum total refrigerant charge in the system			kg	Less than 100 (calculated charge less than 95)						
Aceite refrigerante	Nombre			Synthetic (ether) oil						
	Volumen cargado		l	5.7 + 5.8	5.8 + 5.8	2.1 + 3.9 + 5.8	3.9 + 3.9 + 5.8	3.9 + 3.9 + 5.8	2.1 + 5.8 + 5.8	3.9 + 5.8 + 5.8
Conexiones de tuberías	Líquido (DE)	Tipo		Braze connection						
		Diámetro (DE)	mm	19.1	19.1	19.1	19.1	19.1	19.1	19.1
	Gas	Tipo		Braze connection						
		Diámetro (DE)	mm	34.9	41.3	41.3	41.3	41.3	41.3	41.3
	Aislamiento térmico			Both liquid and gas pipes						
	Longitud total máxima		m	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Método de descongelación				Reversed cycle						
Control de descongelación				Sensor for outdoor heat exchanger temperature						
Método de control de capacidad				Inverter controlled						
Control de capacidad				~ 100						
Dispositivo				HPS						
				Fan motor driver overload protector						
				Over current relay						
				Inverter overload protector						
				PC board fuse						
Accesorios estándar	Accesorios estándar			Installation and operation manual						
	Cantidad			1	1	1	1	1	1	1
	Accesorios estándar			Connection pipes						
	Cantidad			4	4	4	4	4	4	4
Notas:				Nominal cooling capacities are based on : indoor temperature : 27°CDB, 19°CWB, outdoor temperature : 35°CDB, equivalent refrigerant piping : 7.5m, level difference : 0m.						
				Nominal heating capacities are based on : indoor temperature : 20°CDB, outdoor temperature : 7°CDB, 6°CWB, equivalent refrigerant piping : 7.5m, level difference : 0m						
				Sound level of a multi system is determined by the individual outdoor unit and installation condition						
				The refrigerant charge of the system must be less than 100 kg. This means that in case the calculated refrigerant charge is equal to or more than 95 kg, you must divide your multiple outdoor system into smaller independent systems, each containing less than 95 kg refrigerant charge. For factory charge, refer to the namplate of the unit.						

1 Especificaciones

1-1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS				RXYQ48P7W1B	RXYQ50P7W1B	RXYQ52P7W1B	RXYQ54P7W1B
Capacidad	Refrigeración		kW	132.0	138.0	143.0	147.0
	Calefacción		kW	151.0	158.0	163.0	170.0
COP	Refrigeración			3.14	3.08	3.07	3.02
	Calefacción			3.78	3.77	3.75	3.70
Límite de capacidad			CV	48	50	52	54
Consumo eléctrico (Nominal)	Refrigeración		kW	42.0	44.8	46.6	48.6
	Calefacción		kW	40.0	41.9	43.5	45.9
Categoría PED				Category II			
Max n° of indoor units to be connected				64	64	64	64
Conexión de índice interior	Mínima			600	625	650	675
	Máxima			1,560	1,625	1,690	1,755
Carcasa	Color			Daikin White			
	Material			Painted galvanised steel			
Intercambiador de calor	Dimensiones	Longitud	mm	1,778 + 2,088 + 2,088	2,088 + 2,088 + 2,088	2,088 + 2,088 + 2,088	2,088 + 2,088 + 2,088
		N° de filas		54 + 54 + 54			
		Paso de aletas	mm	2.00	2.00	2.00	2.00
		N° de pasos		18 + 21 + 21	21 + 21 + 21	21 + 21 + 21	21 + 21 + 21
		Superficie delantera	m²	2.112 + 2.481 + 2.481	2.481 + 2.481 + 2.481	2.481 + 2.481 + 2.481	2.481 + 2.481 + 2.481
		N° de etapas		2	2	2	2
	Tipo de tubo			Hi-XSS (8)			
	Aleta	Tipo de aleta		Non-symmetric waffle louvre			
		Tratamiento		Hydrophylic and anti corrosion resistant			
Ventilador	Tipo			Propeller			
	Cantidad			1 + 2 + 2	2 + 2 + 2	2 + 2 + 2	2 + 2 + 2
	Caudal de aire (nominal)	Refrigeración	m³/min	196 + 239 + 239	233 + 239 + 239	233 + 239 + 239	239 + 239 + 239
		Calefacción	m³/min	196 + 239 + 239	233 + 239 + 239	233 + 239 + 239	239 + 239 + 239
	Presión estática externa		Pa	78 Pa in high static pressure			
	Dirección de descarga			Vertical			
	Motor	Cantidad		1 + 2 + 2	2 + 2 + 2	2 + 2 + 2	2 + 2 + 2
		Modelo		Brushless DC			
		Potencia del motor	W	750 + 2x750 + 2x750	2x350 + 2x350 + 2x750	2x350 + 2x350 + 2x750	2x750 + 2x750 + 2x750
Compresor	Cantidad			8	9	9	9
	Motor	Cantidad		1 + 1 + 1			
		Modelo		Inverter			
		Tipo		Hermetically sealed scroll compressor			
		Velocidad	rpm	6,300 + 7,980 + 7,980	6,300 + 7,980 + 7,980	6,300 + 7,980 + 7,980	7,980 + 7,980 + 7,980
		Potencia del Motor	kW	2.8 + 3.0 + 3.0	0.3 + 3.0 + 3.0	1.4 + 3.0 + 3.0	3.0 + 3.0 + 3.0
		Calentador del cárter	W	33	33	33	33
		Cantidad		5	6	6	6
		Modelo		ON-OFF			
		Tipo		Hermetically sealed scroll compressor			
		Velocidad	rpm	2,900			
		Potencia del Motor	kW	4.5	4.5	4.5	4.5
		Calentador del cárter	W	33	33	33	33
Límite de funcionamiento	Refrigeración	Mín	°CBS	-5.0	-5.0	-5.0	-5.0
		Máximo	°CBS	43.0	43.0	43.0	43.0
	Calefacción	Mín	°CBH	-20.0	-20.0	-20.0	-20.0
		Máximo	°CBH	15.0	15.0	15.0	15.0

1 Especificaciones

1-1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS				RXYQ48P7W1B	RXYQ50P7W1B	RXYQ52P7W1B	RXYQ54P7W1B
Refrigerante	Nombre			R-410A			
	Carga		kg	8.6 + 12.7 + 12.7	12.3 + 12.7 + 12.7	12.5 + 12.7 + 12.7	12.7 + 12.7 + 12.7
	Control			Expansion valve (electronic type)			
	N° de circuitos			1	1	1	1
Maximum total refrigerant charge in the system			kg	Less than 100 (calculated charge less than 95)			
Aceite refrigerante	Nombre			Synthetic (ether) oil			
	Volumen cargado		l	3.9 + 5.8 + 5.8	5.7 + 5.8 + 5.8	5.7 + 5.8 + 5.8	5.8 + 5.8 + 5.8
Conexiones de tuberías	Líquido (DE)	Tipo		Braze connection			
		Diámetro (DE)	mm	19.1	19.1	19.1	19.1
	Gas	Tipo		Braze connection			
		Diámetro (DE)	mm	41.3	41.3	41.3	41.3
	Aislamiento térmico			Both liquid and gas pipes			
	Longitud total máxima		m	1000	1000	1000	1000
Método de descongelación				Reversed cycle			
Control de descongelación				Sensor for outdoor heat exchanger temperature			
Método de control de capacidad				Inverter controlled			
Control de capacidad				~100			
Dispositivo				HPS			
				Fan motor driver overload protector			
				Over current relay			
				Inverter overload protector			
				PC board fuse			
Accesorios estándar	Accesorios estándar			Installation and operation manual			
	Cantidad			1	1	1	1
	Accesorios estándar			Connection pipes			
	Cantidad			4	4	4	4
Notas:				Nominal cooling capacities are based on : indoor temperature : 27°CDB, 19°CWB, outdoor temperature : 35°CDB, equivalent refrigerant piping : 7.5m, level difference : 0m.			
				Nominal heating capacities are based on : indoor temperature : 20°CDB, outdoor temperature : 7°CDB, 6°CWB, equivalent refrigerant piping : 7.5m, level difference : 0m			
				Sound level of a multi system is determined by the individual outdoor unit and installation condition			
				The refrigerant charge of the system must be less than 100 kg. This means that in case the calculated refrigerant charge is equal to or more than 95 kg, you must divide your multiple outdoor system into smaller independent systems, each containing less than 95 kg refrigerant charge. For factory charge, refer to the namplate of the unit.			

1 Especificaciones

1-2 ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS				RXYQ5P7W1B	RXYQ8P7W1B	RXYQ10P7W1B	RXYQ12P7W1B	RXYQ14P7W1B	RXYQ16P7W1B	RXYQ18P7W1B
Alimentación eléctrica	Nombre			W1						
	Fase			3N						
	Frecuencia		Hz	50	50	50	50	50	50	50
	Voltaje		V	400	400	400	400	400	400	400
Corriente	Corriente nominal de funcionamiento (RLA)	Refrigeración	A	5.1	7.5	11.3	14.0	18.4	21.3	24.2
		Calefacción	A	5.8	8.2	11.1	13.8	16.8	19.4	23.0
	Corriente de arranque (MSC)		A			74	75	84	85	85
	Circuito mínimo en amperios (MCA)		A	11.9	18.5	21.6	22.7	31.5	31.5	32.5
	Fusible en amperios máximos (MFA)		A	16	25	25	25	40	40	40
	Sobreintensidad de corriente total en amperios (TOCA)		A	15.6	16.5	31.5	31.5	46.4	46.4	48.3
	Amperios a plena carga (FLA)		A	0.4	0.7	0.9	0.9	1.2	1.2	1.4
Límite de voltaje	Mínimo		V	360	360	360	360	360	360	360
	Máximo		V	440	440	440	440	440	440	440
Conexiones de cableado	Para alimentación eléctrica	Cantidad		5	5	5	5	5	5	5
		Observación		Earth wire included						
	Para conexión con interior	Cantidad		2	2	2	2	2	2	2
		Observación		F1 - F2						
Toma de alimentación eléctrica				Both indoor and outdoor unit						
Notas:				MCA/MFA : MCA = 1.25 x maximum RLA + other RLA + EA FLA, MCA <= 2.25 x maximum RLA + other RLA + EA FLA, next lower standard fuse rating minimum 16A						
				MFA is used to select the circuit breaker and the ground fault circuit interrupter (earth leakage circuit breaker)						
				MSC means the maximum current during start up of the compressor						
				Maximum allowable voltage range variation between phases is 2%						
				RLA is based on following conditions : indoor temperature : 27°CDB/19°CWB , outdoor temperature : 35°CDB						
				Select wire size based on the value of MCA or TOCA						
				TOCA means the total value of each OC set						
				Voltage range : units are suitable for use on electrical systems where voltage supplied to unit terminal is not below or above listed range limits						
				For more details concerning conditional connections, see http://extranet.daikineurope.com, select "E-data books". Finally click on the document title of your choice.						

1 Especificaciones

1-2 ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS				RXYQ20P7W1B	RXYQ22P7W1B	RXYQ24P7W1B	RXYQ26P7W1B	RXYQ28P7W1B	RXYQ30P7W1B	RXYQ32P7W1B
Alimentación eléctrica	Nombre			W1						
	Fase			3N						
	Frecuencia		Hz	50	50	50	50	50	50	50
	Voltaje		V	400	400	400	400	400	400	400
Corriente	Corriente nominal de funcionamiento (RLA)	Refrigeración	A	21.4	25.3	28.0	31.7	35.6	38.2	42.7
		Calefacción	A	22.0	24.8	27.5	31.2	34.1	36.8	39.8
	Corriente de arranque (MSC)		A	79	88	88	89	98	98	108
	Circuito mínimo en amperios (MCA)		A	41.2	44.3	45.4	51.0	54.1	55.2	64.0
	Fusible en amperios máximos (MFA)		A	50	50	50	63	63	63	80
	Sobreintensidad de corriente total en amperios (TOCA)		A	48.0	63.0	63.0	64.8	79.8	79.8	94.7
	Amperios a plena carga (FLA)		A	1.6	1.8	1.8	2.1	2.3	2.3	2.6
Límite de voltaje	Mínimo		V	360	360	360	360	360	360	360
	Máximo		V	440	440	440	440	440	440	440
Conexiones de cableado	Para alimentación eléctrica	Cantidad		5	5	5	5	5	5	5
		Observación		Earth wire included						
	Para conexión con interior	Cantidad		2	2	2	2	2	2	2
		Observación		F1 - F2						
Toma de alimentación eléctrica				Both indoor and outdoor unit						
Notas:				MFA is used to select the circuit breaker and the ground fault circuit interrupter (earth leakage circuit breaker)						
				MSC means the maximum current during start up of the compressor						
				Maximum allowable voltage range variation between phases is 2%						
				RLA is based on following conditions : indoor temperature : 27°CDB/19°CWB , outdoor temperature : 35°CDB						
				Select wire size based on the value of MCA or TOCA						
				TOCA means the total value of each OC set						
				Voltage range : units are suitable for use on electrical systems where voltage supplied to unit terminal is not below or above listed range limits						
				For more details concerning conditional connections, see http://extranet.daikineurope.com, select "E-data books". Finally click on the document title of your choice.						

1 Especificaciones

1-2 ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS				RXYQ34P7W1B	RXYQ36P7W1B	RXYQ38P7W1B	RXYQ40P7W1B	RXYQ42P7W1B	RXYQ44P7W1B	RXYQ46P7W1B
Alimentación eléctrica	Nombre			W1						
	Fase			3N						
	Frecuencia		Hz	50	50	50	50	50	50	50
	Voltaje		V	400	400	400	400	400	400	400
Corriente	Corriente nominal de funcionamiento (RLA)	Refrigeración	A	45.5	48.5	45.7	48.8	52.2	55.9	59.1
		Calefacción	A	42.4	46.0	45.0	47.8	50.5	54.2	57.1
	Corriente de arranque (MSC)		A	109	109	102	111	111	113	122
	Circuito mínimo en amperios (MCA)		A	64.0	65.0	73.7	76.8	77.9	83.5	86.6
	Fusible en amperios máximos (MFA)		A	80	80	100	100	100	100	100
	Sobreintensidad de corriente total en amperios (TOCA)		A	94.7	96.6	96.3	111.3	111.3	113.1	128.1
	Amperios a plena carga (FLA)		A	2.6	2.8	3.0	3.2	3.2	3.5	3.7
Límite de voltaje	Mínimo		V	360	360	360	360	360	360	360
	Máximo		V	440	440	440	440	440	440	440
Conexiones de cableado	Para alimentación eléctrica	Cantidad		5	5	5	5	5	5	5
		Observación		Earth wire included						
	Para conexión con interior	Cantidad		2	2	2	2	2	2	2
		Observación		F1 - F2						
Toma de alimentación eléctrica				Both indoor and outdoor unit						
Notas:				MFA is used to select the circuit breaker and the ground fault circuit interrupter (earth leakage circuit breaker)						
				MSC means the maximum current during start up of the compressor						
				Maximum allowable voltage range variation between phases is 2%						
				RLA is based on following conditions : indoor temperature : 27°CDB/19°CWB , outdoor temperature : 35°CDB						
				Select wire size based on the value of MCA or TOCA						
				TOCA means the total value of each OC set						
				Voltage range : units are suitable for use on electrical systems where voltage supplied to unit terminal is not below or above listed range limits						
				For more details concerning conditional connections, see http://extranet.daikineurope.com, select "E-data books". Finally click on the document title of your choice.						

1 Especificaciones

1-2 ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS				RXYQ48P7W1B	RXYQ50P7W1B	RXYQ52P7W1B	RXYQ54P7W1B
Alimentación eléctrica	Nombre			W1			
	Fase			3N			
	Frecuencia		Hz	50	50	50	50
	Voltaje		V	400	400	400	400
Corriente	Corriente nominal de funcionamiento (RLA)	Refrigeración	A	62.5	66.9	69.8	72.7
		Calefacción	A	59.8	62.8	65.4	69.0
	Corriente de arranque (MSC)		A	122	132	134	134
	Circuito mínimo en amperios (MCA)		A	87.7	96.5	96.5	97.5
	Fusible en amperios máximos (MFA)		A	100	125	125	125
	Sobreintensidad de corriente total en amperios (TOCA)		A	128.1	143.0	143.0	144.9
	Amperios a plena carga (FLA)		A	3.7	3.6	3.6	4.2
Límite de voltaje	Mínimo		V	360	360	360	360
	Máximo		V	440	440	440	440
Conexiones de cableado	Para alimentación eléctrica	Cantidad		5	5	5	5
		Observación		Earth wire included			
	Para conexión con interior	Cantidad		2	2	2	2
		Observación		F1 - F2			
Toma de alimentación eléctrica				Both indoor and outdoor unit			
Notas:				MFA is used to select the circuit breaker and the ground fault circuit interrupter (earth leakage circuit breaker)			
				MSC means the maximum current during start up of the compressor			
				Maximum allowable voltage range variation between phases is 2%			
				RLA is based on following conditions : indoor temperature : 27°CDB/19°CWB , outdoor temperature : 35°CDB			
				Select wire size based on the value of MCA or TOCA			
				TOCA means the total value of each OC set			
				Voltage range : units are suitable for use on electrical systems where voltage supplied to unit terminal is not below or above listed range limits			
				For more details concerning conditional connections, see http://extranet.daikineurope.com, select "E-data books". Finally click on the document title of your choice.			

2 Opciones

RXYQ-P

N	Elemento	RXYQ5P	RXYQ8,10P	RXYQ12,14,16,18P	RXYQ20-54P
1	SELECTOR DE FRÍO/CALOR	KRC19-26A6			
2	CAJA DE FIJACIÓN	KJB111A			
3	COLECTOR REFNET	KHRQ22M29H	KHRQ22M29H	KHRQ22M29H	KHRQ22M29H
				KHRQ22M64H	KHRQ22M64H
					KHRQ22M75H
4	JUNTA REFNET	KHRQ22M20T	KHRQ22M20T	KHRQ22M20T	KHRQ22M20T
			KHRQ22M29T9	KHRQ22M29T9	KHRQ22M29T9
				KHRQ22M64T	KHRQ22M64T
					KHRQ22M75T
5	KIT DE TUBERÍAS PARA MULTICONEXIÓN DE UNIDAD EXTERIOR PARA 2 UNIDADES EXTERIORES	-	-	-	BHFQ22P1007
6	KIT DE TUBERÍAS PARA MULTICONEXIÓN DE UNIDAD EXTERIOR PARA 3 UNIDADES EXTERIORES	-	-	-	BHFQ22P1517
7	KIT DE BANDEJA DE DRENAJE CENTRAL	KWC26B160	KWC26B280	KWC26B450	Consulte la nota 2.

4TW27231-1A

NOTA

1 Todas las opciones son kits.

2 El kit de bandeja de drenaje central debe combinarse en base a la tabla de conexión múltiple de unidades exteriores.

3 Tablas de capacidad

3 - 1 Tabla de combinaciones

RXYQ-P

		RXQ5P7W1B	RXQ8P7W1B	RXQ10P7W1B	RXQ12P7W1B	RXQ14P7W1B	RXQ16P7W1B	RXQ18P7W1B	RXYQ5P7W1B	RXYQ8P7W1B	RXYQ10P7W1B	RXYQ12P7W1B	RXYQ14P7W1B	RXYQ16P7W1B	RXYQ18P7W1B
Solo frío	RXQ5P7W1B	1													
	RXQ8P7W1B		1												
	RXQ10P7W1B			1											
	RXQ12P7W1B				1										
	RXQ14P7W1B					1									
	RXQ16P7W1B						1								
	RXQ18P7W1B							1							
Bomba de calor	RXYQ5P7W1B								1						
	RXYQ8P7W1B									1					
	RXYQ10P7W1B										1				
	RXYQ12P7W1B											1			
	RXYQ14P7W1B												1		
	RXYQ16P7W1B													1	
	RXYQ18P7W1B														1
Combinación múltiple con 2 unidades exteriores	RXYQ20P7W1B									1		1			
	RXYQ22P7W1B										1	1			
	RXYQ24P7W1B											2			
	RXYQ26P7W1B									1					1
	RXYQ28P7W1B										1				1
	RXYQ30P7W1B											1			1
	RXYQ32P7W1B												1		1
	RXYQ34P7W1B													1	1
	RXYQ36P7W1B														2
Combinación múltiple con 3 unidades exteriores	RXYQ38P7W1B									1		1			1
	RXYQ40P7W1B										1	1			1
	RXYQ42P7W1B											2			1
	RXYQ44P7W1B									1					2
	RXYQ46P7W1B										1				2
	RXYQ48P7W1B											1			2
	RXYQ50P7W1B												1		2
	RXYQ52P7W1B													1	2
	RXYQ54P7W1B														3

4TW27239-2

3 Tablas de capacidad

3 - 2 Tablas de capacidades de refrigeración

RXYQ5P

TC: Capacidad total (kW); PI: Consumo (kW) (motor del ventilador exterior + compresor)

Combinación (%)	Índice de capacidad (kW)	Temp. del aire exterior	Temp. aire interior: °CWB													
			14,0		16,0		18,0		19,0		20,0		22,0		24,0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	18,20	10	12,3	1,62	14,6	1,98	17,0	2,36	17,6	2,41	17,9	2,36	18,3	2,26	18,7	2,16
		12	12,3	1,65	14,6	2,02	17,0	2,40	17,4	2,40	17,6	2,35	18,1	2,25	18,5	2,21
		14	12,3	1,68	14,6	2,06	17,0	2,43	17,2	2,38	17,4	2,33	17,8	2,32	18,3	2,34
		16	12,3	1,71	14,6	2,10	16,7	2,42	16,9	2,41	17,2	2,42	17,6	2,44	18,1	2,46
		18	12,3	1,75	14,6	2,14	16,5	2,52	16,7	2,53	16,9	2,54	17,4	2,57	17,8	2,59
		20	12,3	1,78	14,6	2,28	16,3	2,64	16,5	2,65	16,7	2,66	17,2	2,69	17,6	2,72
		21	12,3	1,83	14,6	2,36	16,2	2,70	16,4	2,71	16,6	2,73	17,0	2,75	17,5	2,78
		23	12,3	1,96	14,6	2,53	15,9	2,82	16,2	2,84	16,4	2,85	16,8	2,88	17,3	2,91
		25	12,3	2,10	14,6	2,71	15,7	2,95	15,9	2,96	16,1	2,98	16,6	3,01	17,0	3,04
		27	12,3	2,24	14,6	2,90	15,5	3,07	15,7	3,09	15,9	3,10	16,4	3,14	16,8	3,17
		29	12,3	2,39	14,6	3,10	15,2	3,19	15,5	3,21	15,7	3,23	16,1	3,26	16,6	3,30
		31	12,3	2,55	14,6	3,28	15,0	3,32	15,2	3,34	15,5	3,36	15,9	3,39	16,3	3,43
		33	12,3	2,72	14,3	3,41	14,8	3,45	15,0	3,46	15,2	3,48	15,7	3,52	16,1	3,56
		35	12,3	2,90	14,1	3,53	14,6	3,57	14,8	3,59	15,0	3,61	15,5	3,65	15,9	3,69
		37	12,3	3,08	13,9	3,66	14,3	3,70	14,6	3,72	14,8	3,74	15,2	3,78	15,7	3,83
		39	12,3	3,28	13,7	3,78	14,1	3,83	14,3	3,85	14,6	3,87	15,0	3,92	15,4	3,96
120	16,80	10	11,3	1,48	13,5	1,81	15,7	2,15	16,8	2,33	17,6	2,42	18,0	2,33	18,4	2,24
		12	11,3	1,51	13,5	1,84	15,7	2,19	16,8	2,37	17,3	2,41	17,8	2,32	18,2	2,22
		14	11,3	1,54	13,5	1,88	15,7	2,23	16,8	2,41	17,1	2,40	17,5	2,30	17,9	2,32
		16	11,3	1,57	13,5	1,91	15,7	2,28	16,7	2,43	16,9	2,40	17,3	2,42	17,7	2,44
		18	11,3	1,60	13,5	1,95	15,7	2,36	16,5	2,51	16,7	2,52	17,1	2,55	17,5	2,57
		20	11,3	1,63	13,5	2,03	15,7	2,53	16,2	2,64	16,4	2,65	16,8	2,67	17,3	2,70
		21	11,3	1,64	13,5	2,10	15,7	2,62	16,1	2,70	16,3	2,71	16,7	2,73	17,1	2,76
		23	11,3	1,75	13,5	2,25	15,7	2,81	15,9	2,82	16,1	2,83	16,5	2,86	16,9	2,89
		25	11,3	1,88	13,5	2,41	15,5	2,93	15,7	2,94	15,9	2,96	16,3	2,99	16,7	3,01
		27	11,3	2,00	13,5	2,58	15,2	3,05	15,4	3,07	15,6	3,08	16,0	3,11	16,5	3,14
		29	11,3	2,14	13,5	2,75	15,0	3,18	15,2	3,19	15,4	3,21	15,8	3,24	16,2	3,27
		31	11,3	2,28	13,5	2,94	14,8	3,30	15,0	3,32	15,2	3,33	15,6	3,37	16,0	3,40
		33	11,3	2,42	13,5	3,13	14,5	3,42	14,8	3,44	15,0	3,46	15,4	3,49	15,8	3,53
		35	11,3	2,58	13,5	3,34	14,3	3,55	14,5	3,57	14,7	3,59	15,1	3,62	15,5	3,66
		37	11,3	2,75	13,5	3,56	14,1	3,67	14,3	3,69	14,5	3,71	14,9	3,75	15,3	3,79
		39	11,3	2,92	13,5	3,76	13,9	3,80	14,1	3,82	14,3	3,84	14,7	3,88	15,1	3,93
110	15,40	10	10,4	1,34	12,4	1,64	14,4	1,94	15,4	2,10	16,4	2,26	17,7	2,40	18,0	2,32
		12	10,4	1,37	12,4	1,67	14,4	1,98	15,4	2,14	16,4	2,30	17,4	2,39	17,8	2,30
		14	10,4	1,39	12,4	1,70	14,4	2,02	15,4	2,18	16,4	2,35	17,2	2,38	17,6	2,30
		16	10,4	1,42	12,4	1,73	14,4	2,06	15,4	2,23	16,4	2,39	17,0	2,41	17,4	2,43
		18	10,4	1,45	12,4	1,77	14,4	2,10	15,4	2,29	16,4	2,51	16,8	2,53	17,1	2,55
		20	10,4	1,47	12,4	1,80	14,4	2,22	15,4	2,46	16,2	2,63	16,5	2,65	16,9	2,68
		21	10,4	1,49	12,4	1,86	14,4	2,30	15,4	2,55	16,0	2,69	16,4	2,72	16,8	2,74
		23	10,4	1,56	12,4	1,99	14,4	2,47	15,4	2,73	15,8	2,82	16,2	2,84	16,6	2,86
		25	10,4	1,67	12,4	2,13	14,4	2,64	15,4	2,93	15,6	2,94	16,0	2,96	16,3	2,99
		27	10,4	1,78	12,4	2,27	14,4	2,83	15,2	3,05	15,4	3,06	15,7	3,09	16,1	3,12
		29	10,4	1,89	12,4	2,42	14,4	3,02	14,9	3,17	15,1	3,19	15,5	3,21	15,9	3,24
		31	10,4	2,02	12,4	2,59	14,4	3,23	14,7	3,30	14,9	3,31	15,3	3,34	15,7	3,37
		33	10,4	2,15	12,4	2,76	14,3	3,40	14,5	3,42	14,7	3,44	15,1	3,47	15,4	3,50
		35	10,4	2,28	12,4	2,94	14,1	3,53	14,3	3,54	14,4	3,56	14,8	3,60	15,2	3,63
		37	10,4	2,43	12,4	3,13	13,8	3,65	14,0	3,67	14,2	3,69	14,6	3,72	15,0	3,76
		39	10,4	2,58	12,4	3,33	13,6	3,78	13,8	3,80	14,0	3,81	14,4	3,85	14,7	3,89
100	14,00	10	9,45	1,21	11,3	1,47	13,1	1,74	14,0	1,88	14,9	2,02	16,7	2,31	17,7	2,39
		12	9,45	1,23	11,3	1,50	13,1	1,78	14,0	1,92	14,9	2,06	16,7	2,36	17,5	2,38
		14	9,45	1,26	11,3	1,53	13,1	1,81	14,0	1,95	14,9	2,10	16,7	2,40	17,2	2,37
		16	9,45	1,28	11,3	1,55	13,1	1,84	14,0	1,99	14,9	2,14	16,7	2,43	17,0	2,41
		18	9,45	1,30	11,3	1,58	13,1	1,88	14,0	2,03	14,9	2,19	16,4	2,51	16,8	2,53
		20	9,45	1,33	11,3	1,62	13,1	1,94	14,0	2,13	14,9	2,34	16,2	2,64	16,6	2,66
		21	9,45	1,34	11,3	1,63	13,1	2,01	14,0	2,21	14,9	2,43	16,1	2,70	16,4	2,72
		23	9,45	1,38	11,3	1,74	13,1	2,15	14,0	2,37	14,9	2,60	15,9	2,82	16,2	2,84
		25	9,45	1,47	11,3	1,86	13,1	2,30	14,0	2,54	14,9	2,79	15,6	2,94	16,0	2,97
		27	9,45	1,56	11,3	1,98	13,1	2,46	14,0	2,71	14,9	2,98	15,4	3,07	15,8	3,09
		29	9,45	1,67	11,3	2,12	13,1	2,62	14,0	2,90	14,9	3,16	15,2	3,19	15,5	3,22
		31	9,45	1,77	11,3	2,26	13,1	2,80	14,0	3,09	14,6	3,29	15,0	3,32	15,3	3,34
		33	9,45	1,89	11,3	2,40	13,1	2,99	14,0	3,30	14,4	3,41	14,7	3,44	15,1	3,47
		35	9,45	2,00	11,3	2,56	13,1	3,18	14,0	3,52	14,2	3,54	14,5	3,57	14,9	3,60
		37	9,45	2,13	11,3	2,72	13,1	3,39	13,8	3,64	13,9	3,66	14,3	3,69	14,6	3,73
		39	9,45	2,26	11,3	2,90	13,1	3,61	13,5	3,77	13,7	3,79	14,1	3,82	14,4	3,85

NOTAS

1 La tabla anterior muestra el valor medio de las condiciones que pueden producirse.

2 Cuando se conectan los modelos de unidad interior VKM, FXFQ20M y FXFQ25M, la tasa de conexión máxima es del 130%.

3 Tablas de capacidad

3 - 2 Tablas de capacidades de refrigeración

RXYQ5P

TC: Capacidad total (kW); PI: Consumo (kW) (motor del ventilador exterior + compresor)

Combinación (%)	Índice de capacidad (kW)	Temp. del aire exterior	Temp. aire interior: °CWB													
			14,0		16,0		18,0		19,0		20,0		22,0		24,0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90	12,60	10	8,50	1,09	10,1	1,31	11,8	1,55	12,6	1,67	13,4	1,79	15,1	2,05	16,7	2,31
		12	8,50	1,10	10,1	1,33	11,8	1,57	12,6	1,70	13,4	1,83	15,1	2,09	16,7	2,35
		14	8,50	1,12	10,1	1,36	11,8	1,60	12,6	1,73	13,4	1,86	15,1	2,13	16,7	2,40
		16	8,50	1,14	10,1	1,38	11,8	1,63	12,6	1,76	13,4	1,90	15,1	2,17	16,7	2,44
		18	8,50	1,16	10,1	1,41	11,8	1,67	12,6	1,80	13,4	1,94	15,1	2,21	16,4	2,51
		20	8,50	1,18	10,1	1,44	11,8	1,70	12,6	1,84	13,4	2,01	15,1	2,38	16,2	2,63
		21	8,50	1,20	10,1	1,45	11,8	1,73	12,6	1,90	13,4	2,08	15,1	2,46	16,1	2,70
		23	8,50	1,22	10,1	1,51	11,8	1,85	12,6	2,03	13,4	2,23	15,1	2,64	15,9	2,82
		25	8,50	1,28	10,1	1,61	11,8	1,98	12,6	2,18	13,4	2,38	15,1	2,83	15,6	2,94
		27	8,50	1,37	10,1	1,72	11,8	2,11	12,6	2,32	13,4	2,55	15,1	3,03	15,4	3,07
		29	8,50	1,45	10,1	1,83	11,8	2,25	12,6	2,48	13,4	2,72	14,9	3,17	15,2	3,19
		31	8,50	1,55	10,1	1,95	11,8	2,40	12,6	2,65	13,4	2,90	14,7	3,29	15,0	3,31
		33	8,50	1,64	10,1	2,07	11,8	2,56	12,6	2,82	13,4	3,10	14,4	3,41	14,7	3,44
		35	8,50	1,74	10,1	2,21	11,8	2,73	12,6	3,01	13,4	3,30	14,2	3,54	14,5	3,57
		37	8,50	1,85	10,1	2,35	11,8	2,90	12,6	3,20	13,4	3,52	14,0	3,66	14,3	3,69
		39	8,50	1,96	10,1	2,49	11,8	3,09	12,6	3,41	13,4	3,75	13,7	3,79	14,0	3,82
80	11,20	10	7,56	0,96	9,02	1,15	10,5	1,36	11,2	1,46	11,9	1,57	13,4	1,79	14,8	2,01
		12	7,56	0,98	9,02	1,17	10,5	1,38	11,2	1,49	11,9	1,60	13,4	1,82	14,8	2,05
		14	7,56	1,00	9,02	1,19	10,5	1,41	11,2	1,51	11,9	1,63	13,4	1,86	14,8	2,09
		16	7,56	1,01	9,02	1,22	10,5	1,43	11,2	1,54	11,9	1,66	13,4	1,89	14,8	2,13
		18	7,56	1,03	9,02	1,24	10,5	1,46	11,2	1,57	11,9	1,69	13,4	1,93	14,8	2,17
		20	7,56	1,05	9,02	1,26	10,5	1,49	11,2	1,60	11,9	1,72	13,4	2,00	14,8	2,33
		21	7,56	1,06	9,02	1,27	10,5	1,50	11,2	1,62	11,9	1,76	13,4	2,07	14,8	2,41
		23	7,56	1,08	9,02	1,30	10,5	1,58	11,2	1,73	11,9	1,88	13,4	2,22	14,8	2,58
		25	7,56	1,11	9,02	1,38	10,5	1,68	11,2	1,84	11,9	2,01	13,4	2,37	14,8	2,77
		27	7,56	1,18	9,02	1,47	10,5	1,79	11,2	1,97	11,9	2,15	13,4	2,54	14,8	2,96
		29	7,56	1,26	9,02	1,57	10,5	1,91	11,2	2,10	11,9	2,29	13,4	2,71	14,8	3,16
		31	7,56	1,33	9,02	1,67	10,5	2,04	11,2	2,24	11,9	2,45	13,4	2,89	14,6	3,29
		33	7,56	1,42	9,02	1,77	10,5	2,17	11,2	2,38	11,9	2,61	13,4	3,09	14,4	3,41
		35	7,56	1,50	9,02	1,88	10,5	2,31	11,2	2,54	11,9	2,78	13,4	3,29	14,2	3,53
		37	7,56	1,59	9,02	2,00	10,5	2,45	11,2	2,70	11,9	2,96	13,4	3,51	13,9	3,66
		39	7,56	1,69	9,02	2,12	10,5	2,61	11,2	2,87	11,9	3,15	13,4	3,73	13,7	3,78
70	9,80	10	6,61	0,85	7,89	1,01	9,16	1,17	9,80	1,26	10,4	1,35	11,7	1,54	13,0	1,73
		12	6,61	0,86	7,89	1,02	9,16	1,19	9,80	1,28	10,4	1,38	11,7	1,56	13,0	1,76
		14	6,61	0,87	7,89	1,04	9,16	1,22	9,80	1,31	10,4	1,40	11,7	1,59	13,0	1,79
		16	6,61	0,89	7,89	1,06	9,16	1,24	9,80	1,33	10,4	1,43	11,7	1,62	13,0	1,83
		18	6,61	0,90	7,89	1,08	9,16	1,26	9,80	1,36	10,4	1,45	11,7	1,66	13,0	1,86
		20	6,61	0,92	7,89	1,10	9,16	1,28	9,80	1,38	10,4	1,48	11,7	1,69	13,0	1,92
		21	6,61	0,93	7,89	1,11	9,16	1,30	9,80	1,40	10,4	1,50	11,7	1,71	13,0	1,98
		23	6,61	0,94	7,89	1,13	9,16	1,32	9,80	1,44	10,4	1,57	11,7	1,84	13,0	2,12
		25	6,61	0,96	7,89	1,17	9,16	1,41	9,80	1,54	10,4	1,67	11,7	1,96	13,0	2,27
		27	6,61	1,01	7,89	1,25	9,16	1,50	9,80	1,64	10,4	1,79	11,7	2,09	13,0	2,43
		29	6,61	1,08	7,89	1,32	9,16	1,60	9,80	1,75	10,4	1,90	11,7	2,23	13,0	2,59
		31	6,61	1,14	7,89	1,41	9,16	1,70	9,80	1,86	10,4	2,03	11,7	2,38	13,0	2,77
		33	6,61	1,21	7,89	1,49	9,16	1,81	9,80	1,98	10,4	2,16	11,7	2,54	13,0	2,95
		35	6,61	1,28	7,89	1,58	9,16	1,92	9,80	2,11	10,4	2,30	11,7	2,70	13,0	3,14
		37	6,61	1,35	7,89	1,68	9,16	2,04	9,80	2,24	10,4	2,44	11,7	2,88	13,0	3,35
		39	6,61	1,43	7,89	1,78	9,16	2,17	9,80	2,38	10,4	2,60	11,7	3,06	13,0	3,57
60	8,40	10	5,67	0,74	6,76	0,87	7,85	1,00	8,40	1,07	8,95	1,14	10,0	1,29	11,1	1,45
		12	5,67	0,75	6,76	0,88	7,85	1,02	8,40	1,09	8,95	1,16	10,0	1,32	11,1	1,48
		14	5,67	0,76	6,76	0,89	7,85	1,03	8,40	1,11	8,95	1,18	10,0	1,34	11,1	1,50
		16	5,67	0,77	6,76	0,91	7,85	1,05	8,40	1,13	8,95	1,21	10,0	1,37	11,1	1,53
		18	5,67	0,78	6,76	0,92	7,85	1,07	8,40	1,15	8,95	1,23	10,0	1,39	11,1	1,56
		20	5,67	0,79	6,76	0,94	7,85	1,09	8,40	1,17	8,95	1,25	10,0	1,42	11,1	1,59
		21	5,67	0,80	6,76	0,95	7,85	1,10	8,40	1,18	8,95	1,26	10,0	1,43	11,1	1,61
		23	5,67	0,81	6,76	0,96	7,85	1,12	8,40	1,20	8,95	1,29	10,0	1,49	11,1	1,71
		25	5,67	0,83	6,76	0,98	7,85	1,16	8,40	1,26	8,95	1,37	10,0	1,59	11,1	1,83
		27	5,67	0,86	6,76	1,04	7,85	1,24	8,40	1,35	8,95	1,46	10,0	1,70	11,1	1,95
		29	5,67	0,91	6,76	1,10	7,85	1,32	8,40	1,43	8,95	1,55	10,0	1,81	11,1	2,08
		31	5,67	0,96	6,76	1,17	7,85	1,40	8,40	1,52	8,95	1,65	10,0	1,92	11,1	2,22
		33	5,67	1,02	6,76	1,24	7,85	1,48	8,40	1,62	8,95	1,75	10,0	2,05	11,1	2,36
		35	5,67	1,08	6,76	1,31	7,85	1,58	8,40	1,72	8,95	1,86	10,0	2,18	11,1	2,51
		37	5,67	1,14	6,76	1,39	7,85	1,67	8,40	1,82	8,95	1,98	10,0	2,31	11,1	2,67
		39	5,67	1,20	6,76	1,47	7,85	1,77	8,40	1,93	8,95	2,10	10,0	2,46	11,1	2,84
50	7,00	10	4,72	0,63	5,63	0,73	6,54	0,84	7,00	0,89	7,46	0,95	8,37	1,07	9,28	1,19
		12	4,72	0,64	5,63	0,74	6,54	0,85	7,00	0,91	7,46	0,97	8,37	1,09	9,28	1,21
		14	4,72	0,65	5,63	0,75	6,54	0,87	7,00	0,92	7,46	0,98	8,37	1,10	9,28	1,23
		16	4,72	0,66	5,63	0,77	6,54	0,88	7,00	0,94	7,46	1,00	8,37	1,12	9,28	1,25
		18	4,72	0,67	5,63	0,78	6,54	0,89	7,00	0,95	7,46	1,02	8,37	1,14	9,28	1,28
		20	4,72	0,68	5,63	0,79	6,54	0,91	7,00	0,97	7,46	1,03	8,37	1,16	9,28	1,30
		21	4,72	0,68	5,63	0,80	6,54	0,92	7,00	0,98	7,46	1,04	8,37	1,18	9,28	1,31
		23	4,72	0,69	5,63	0,81	6,54	0,93	7,00	1,00	7,46	1,06	8,37	1,20	9,28	1,34
		25	4,72	0,70	5,63	0,82	6,54	0,95	7,00	1,02	7,46	1,09	8,37	1,26	9,28	1,43
		27	4,72	0,71	5,63	0,85	6,54	1,00	7,00	1,08	7,46	1,16	8,37	1,34	9,28	1,53
		29	4,72	0,76	5,63	0,90	6,54	1,06	7,00	1,15	7,46	1,24	8,37	1,42	9,28	1,63
		31	4,72	0,80	5,63	0,96	6,54	1,13	7,00	1,22	7,46	1,31	8,37	1,51	9,28	1,73
		33	4,72	0,84	5,63	1,01	6,54	1,19	7,00	1,29	7,46	1,39	8,37	1,61	9,28	1,84
		35	4,72	0,89	5,63	1,07	6,54	1,26	7,00	1,37	7,46	1,48	8,37	1,71	9,28	1,95
		37	4,72	0,94	5,63	1,13	6,54	1,34	7,00	1,45	7,46	1,57	8,37	1,81	9,28	2,08
		39	4,72	0,99	5,63	1,19	6,54	1,42	7,00	1,53	7,46	1,66	8,37	1,92	9,28	2,20

3 Tablas de capacidad

3 - 2 Tablas de capacidades de refrigeración

RXYQ8P

TC: Capacidad total (kW); PI: Consumo (kW) (motor del ventilador exterior + compresor)

Combinación (%)	Índice de capacidad (kW)	Temp. del aire exterior	Temp. aire interior: °CWB													
			14,0		16,0		18,0		19,0		20,0		22,0		24,0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	29,12	10	19,7	2,56	23,4	3,13	27,2	3,73	28,2	3,81	28,6	3,73	29,3	3,57	30,0	3,41
		12	19,7	2,61	23,4	3,19	27,2	3,80	27,8	3,79	28,2	3,71	28,9	3,55	29,6	3,49
		14	19,7	2,66	23,4	3,25	27,1	3,85	27,5	3,77	27,8	3,69	28,5	3,66	29,3	3,69
		16	19,7	2,71	23,4	3,32	26,8	3,83	27,1	3,80	27,5	3,82	28,2	3,85	28,9	3,89
		18	19,7	2,76	23,4	3,38	26,4	3,97	26,8	3,99	27,1	4,01	27,8	4,05	28,5	4,09
		20	19,7	2,82	23,4	3,60	26,0	4,17	26,4	4,19	26,7	4,21	27,5	4,25	28,2	4,29
		21	19,7	2,89	23,4	3,73	25,9	4,26	26,2	4,29	26,6	4,31	27,3	4,35	28,0	4,39
		23	19,7	3,10	23,4	4,00	25,5	4,46	25,8	4,48	26,2	4,50	26,9	4,55	27,6	4,60
		25	19,7	3,31	23,4	4,29	25,1	4,65	25,5	4,68	25,8	4,70	26,5	4,75	27,3	4,80
		27	19,7	3,54	23,4	4,58	24,8	4,85	25,1	4,88	25,5	4,90	26,2	4,95	26,9	5,00
		29	19,7	3,78	23,4	4,90	24,4	5,05	24,8	5,07	25,1	5,10	25,8	5,15	26,5	5,21
		31	19,7	4,03	23,3	5,19	24,0	5,24	24,4	5,27	24,7	5,30	25,4	5,36	26,2	5,42
		33	19,7	4,30	23,0	5,38	23,7	5,44	24,0	5,47	24,4	5,50	25,1	5,56	25,8	5,62
		35	19,7	4,58	22,6	5,58	23,3	5,64	23,7	5,67	24,0	5,71	24,7	5,77	25,4	5,83
		37	19,7	4,87	22,2	5,77	22,9	5,84	23,3	5,88	23,6	5,91	24,4	5,98	25,1	6,04
		39	19,7	5,19	21,9	5,97	22,6	6,04	22,9	6,08	23,3	6,11	24,0	6,19	24,7	6,26
120	26,88	10	18,1	2,34	21,6	2,86	25,1	3,40	26,9	3,67	28,1	3,83	28,8	3,68	29,4	3,54
		12	18,1	2,38	21,6	2,91	25,1	3,46	26,9	3,74	27,8	3,81	28,4	3,66	29,1	3,51
		14	18,1	2,43	21,6	2,97	25,1	3,53	26,9	3,81	27,4	3,79	28,0	3,64	28,7	3,66
		16	18,1	2,47	21,6	3,02	25,1	3,60	26,7	3,84	27,0	3,79	27,7	3,83	28,3	3,86
		18	18,1	2,52	21,6	3,08	25,1	3,72	26,3	3,97	26,7	3,99	27,3	4,02	28,0	4,06
		20	18,1	2,57	21,6	3,21	25,1	4,00	26,0	4,16	26,3	4,18	27,0	4,22	27,6	4,26
		21	18,1	2,60	21,6	3,32	25,1	4,14	25,8	4,26	26,1	4,28	26,8	4,32	27,4	4,36
		23	18,1	2,77	21,6	3,56	25,1	4,43	25,4	4,45	25,8	4,48	26,4	4,52	27,1	4,56
		25	18,1	2,96	21,6	3,81	24,7	4,63	25,1	4,65	25,4	4,67	26,0	4,72	26,7	4,76
		27	18,1	3,16	21,6	4,07	24,4	4,82	24,7	4,84	25,0	4,87	25,7	4,92	26,3	4,96
		29	18,1	3,37	21,6	4,35	24,0	5,02	24,3	5,04	24,7	5,07	25,3	5,12	26,0	5,17
		31	18,1	3,59	21,6	4,64	23,6	5,21	24,0	5,24	24,3	5,26	24,9	5,32	25,6	5,37
		33	18,1	3,83	21,6	4,95	23,3	5,41	23,6	5,44	23,9	5,46	24,6	5,52	25,2	5,58
		35	18,1	4,08	21,6	5,28	22,9	5,61	23,2	5,64	23,6	5,67	24,2	5,72	24,9	5,78
		37	18,1	4,34	21,6	5,62	22,5	5,80	22,9	5,84	23,2	5,87	23,9	5,93	24,5	5,99
		39	18,1	4,61	21,5	5,94	22,2	6,00	22,5	6,04	22,8	6,07	23,5	6,13	24,1	6,20
110	24,64	10	16,6	2,12	19,8	2,59	23,0	3,07	24,6	3,32	26,2	3,57	28,3	3,79	28,9	3,66
		12	16,6	2,16	19,8	2,63	23,0	3,13	24,6	3,38	26,2	3,64	27,9	3,77	28,5	3,64
		14	16,6	2,20	19,8	2,68	23,0	3,19	24,6	3,45	26,2	3,71	27,5	3,75	28,1	3,64
		16	16,6	2,24	19,8	2,74	23,0	3,25	24,6	3,52	26,2	3,78	27,2	3,80	27,8	3,83
		18	16,6	2,29	19,8	2,79	23,0	3,32	24,6	3,61	26,2	3,96	26,8	4,00	27,4	4,03
		20	16,6	2,33	19,8	2,85	23,0	3,51	24,6	3,88	25,9	4,16	26,5	4,19	27,1	4,23
		21	16,6	2,35	19,8	2,93	23,0	3,64	24,6	4,02	25,7	4,25	26,3	4,29	26,9	4,33
		23	16,6	2,46	19,8	3,14	23,0	3,90	24,6	4,31	25,3	4,45	25,9	4,49	26,5	4,52
		25	16,6	2,63	19,8	3,36	23,0	4,18	24,6	4,62	24,9	4,64	25,5	4,68	26,1	4,72
		27	16,6	2,81	19,8	3,59	23,0	4,47	24,3	4,81	24,6	4,84	25,2	4,88	25,8	4,92
		29	16,6	2,99	19,8	3,83	23,0	4,77	23,9	5,01	24,2	5,03	24,8	5,08	25,4	5,12
		31	16,6	3,18	19,8	4,08	23,0	5,10	23,5	5,20	23,8	5,23	24,4	5,28	25,0	5,33
		33	16,6	3,39	19,8	4,35	22,9	5,38	23,2	5,40	23,5	5,43	24,1	5,48	24,7	5,53
		35	16,6	3,61	19,8	4,64	22,5	5,57	22,8	5,60	23,1	5,62	23,7	5,68	24,3	5,73
		37	16,6	3,83	19,8	4,94	22,2	5,77	22,5	5,80	22,8	5,82	23,4	5,88	24,0	5,94
		39	16,6	4,08	19,8	5,26	21,8	5,96	22,1	5,99	22,4	6,02	23,0	6,08	23,6	6,14
100	22,40	10	15,1	1,92	18,0	2,32	20,9	2,75	22,4	2,97	23,9	3,20	26,8	3,66	28,3	3,78
		12	15,1	1,95	18,0	2,37	20,9	2,80	22,4	3,03	23,9	3,26	26,8	3,72	28,0	3,76
		14	15,1	1,98	18,0	2,41	20,9	2,86	22,4	3,09	23,9	3,32	26,8	3,80	27,6	3,74
		16	15,1	2,02	18,0	2,46	20,9	2,91	22,4	3,15	23,9	3,39	26,7	3,85	27,2	3,80
		18	15,1	2,06	18,0	2,50	20,9	2,97	22,4	3,21	23,9	3,45	26,3	3,97	26,9	4,00
		20	15,1	2,10	18,0	2,55	20,9	3,06	22,4	3,37	23,9	3,70	26,0	4,16	26,5	4,19
		21	15,1	2,12	18,0	2,58	20,9	3,17	22,4	3,49	23,9	3,83	25,8	4,26	26,3	4,29
		23	15,1	2,17	18,0	2,75	20,9	3,39	22,4	3,74	23,9	4,11	25,4	4,45	25,9	4,49
		25	15,1	2,32	18,0	2,94	20,9	3,63	22,4	4,01	23,9	4,40	25,0	4,65	25,6	4,69
		27	15,1	2,47	18,0	3,14	20,9	3,88	22,4	4,28	23,9	4,71	24,7	4,84	25,2	4,88
		29	15,1	2,63	18,0	3,34	20,9	4,14	22,4	4,58	23,8	5,00	24,3	5,04	24,9	5,08
		31	15,1	2,80	18,0	3,56	20,9	4,42	22,4	4,89	23,4	5,19	23,9	5,24	24,5	5,28
		33	15,1	2,98	18,0	3,80	20,9	4,72	22,4	5,21	23,0	5,39	23,6	5,43	24,1	5,48
		35	15,1	3,16	18,0	4,04	20,9	5,03	22,4	5,56	22,7	5,58	23,2	5,63	23,8	5,68
		37	15,1	3,36	18,0	4,30	20,9	5,35	22,0	5,76	22,3	5,78	22,9	5,83	23,4	5,89
		39	15,1	3,57	18,0	4,57	20,9	5,70	21,7	5,95	21,9	5,98	22,5	6,03	23,0	6,09

NOTAS

1 La tabla anterior muestra el valor medio de las condiciones que pueden producirse.

2 Cuando se conectan los modelos de unidad interior VKM, FXFQ20M y FXFQ25M, la tasa de conexión máxima es del 130%.

3 Tablas de capacidad

3 - 2 Tablas de capacidades de refrigeración

RXYQ8P

TC: Capacidad total (kW); PI: Consumo (kW) (motor del ventilador exterior + compresor)

Combinación (%)	Índice de capacidad (kW)	Temp. del aire exterior	Temp. aire interior: °CWB													
			14,0		16,0		18,0		19,0		20,0		22,0		24,0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90	20,16	10	13,6	1,72	16,2	2,07	18,8	2,44	20,2	2,64	21,5	2,83	24,1	3,24	26,7	3,65
		12	13,6	1,74	16,2	2,10	18,8	2,49	20,2	2,68	21,5	2,89	24,1	3,30	26,7	3,72
		14	13,6	1,77	16,2	2,14	18,8	2,53	20,2	2,74	21,5	2,94	24,1	3,36	26,7	3,79
		16	13,6	1,81	16,2	2,18	18,8	2,58	20,2	2,79	21,5	3,00	24,1	3,43	26,7	3,85
		18	13,6	1,84	16,2	2,22	18,8	2,63	20,2	2,84	21,5	3,06	24,1	3,49	26,3	3,97
		20	13,6	1,87	16,2	2,27	18,8	2,68	20,2	2,90	21,5	3,17	24,1	3,75	25,9	4,16
		21	13,6	1,89	16,2	2,29	18,8	2,73	20,2	3,00	21,5	3,28	24,1	3,89	25,8	4,26
		23	13,6	1,93	16,2	2,38	18,8	2,92	20,2	3,21	21,5	3,52	24,1	4,17	25,4	4,45
		25	13,6	2,03	16,2	2,55	18,8	3,12	20,2	3,44	21,5	3,76	24,1	4,47	25,0	4,65
		27	13,6	2,16	16,2	2,71	18,8	3,34	20,2	3,67	21,5	4,02	24,1	4,78	24,7	4,84
		29	13,6	2,30	16,2	2,89	18,8	3,56	20,2	3,92	21,5	4,30	23,8	5,00	24,3	5,04
		31	13,6	2,44	16,2	3,08	18,8	3,80	20,2	4,18	21,5	4,59	23,4	5,20	23,9	5,24
		33	13,6	2,59	16,2	3,28	18,8	4,04	20,2	4,46	21,5	4,89	23,1	5,39	23,6	5,43
		35	13,6	2,75	16,2	3,49	18,8	4,31	20,2	4,75	21,5	5,22	22,7	5,59	23,2	5,63
		37	13,6	2,92	16,2	3,71	18,8	4,58	20,2	5,06	21,5	5,56	22,4	5,79	22,8	5,83
		39	13,6	3,10	16,2	3,94	18,8	4,88	20,2	5,39	21,5	5,92	22,0	5,98	22,5	6,03
80	17,92	10	12,1	1,52	14,4	1,82	16,8	2,14	17,9	2,31	19,1	2,48	21,4	2,82	23,7	3,18
		12	12,1	1,55	14,4	1,85	16,8	2,18	17,9	2,35	19,1	2,52	21,4	2,88	23,7	3,24
		14	12,1	1,57	14,4	1,89	16,8	2,22	17,9	2,39	19,1	2,57	21,4	2,93	23,7	3,30
		16	12,1	1,60	14,4	1,92	16,8	2,26	17,9	2,44	19,1	2,62	21,4	2,99	23,7	3,37
		18	12,1	1,63	14,4	1,96	16,8	2,30	17,9	2,49	19,1	2,67	21,4	3,05	23,7	3,43
		20	12,1	1,66	14,4	1,99	16,8	2,35	17,9	2,53	19,1	2,72	21,4	3,16	23,7	3,67
		21	12,1	1,67	14,4	2,01	16,8	2,37	17,9	2,56	19,1	2,78	21,4	3,27	23,7	3,81
		23	12,1	1,70	14,4	2,05	16,8	2,49	17,9	2,73	19,1	2,97	21,4	3,51	23,7	4,08
		25	12,1	1,76	14,4	2,18	16,8	2,66	17,9	2,91	19,1	3,18	21,4	3,75	23,7	4,37
		27	12,1	1,87	14,4	2,33	16,8	2,83	17,9	3,11	19,1	3,40	21,4	4,01	23,7	4,68
		29	12,1	1,99	14,4	2,48	16,8	3,02	17,9	3,32	19,1	3,62	21,4	4,28	23,7	5,00
		31	12,1	2,11	14,4	2,63	16,8	3,22	17,9	3,53	19,1	3,86	21,4	4,57	23,4	5,19
		33	12,1	2,24	14,4	2,80	16,8	3,42	17,9	3,76	19,1	4,12	21,4	4,87	23,0	5,39
		35	12,1	2,37	14,4	2,97	16,8	3,64	17,9	4,01	19,1	4,38	21,4	5,20	22,7	5,58
		37	12,1	2,51	14,4	3,16	16,8	3,87	17,9	4,26	19,1	4,67	21,4	5,54	22,3	5,78
		39	12,1	2,67	14,4	3,35	16,8	4,12	17,9	4,53	19,1	4,97	21,4	5,90	21,9	5,98
70	15,68	10	10,6	1,34	12,6	1,59	14,7	1,85	15,7	1,99	16,7	2,13	18,7	2,43	20,8	2,73
		12	10,6	1,36	12,6	1,61	14,7	1,89	15,7	2,03	16,7	2,17	18,7	2,47	20,8	2,78
		14	10,6	1,38	12,6	1,64	14,7	1,92	15,7	2,06	16,7	2,21	18,7	2,52	20,8	2,83
		16	10,6	1,40	12,6	1,67	14,7	1,95	15,7	2,10	16,7	2,25	18,7	2,56	20,8	2,89
		18	10,6	1,43	12,6	1,70	14,7	1,99	15,7	2,14	16,7	2,30	18,7	2,61	20,8	2,94
		20	10,6	1,45	12,6	1,73	14,7	2,03	15,7	2,18	16,7	2,34	18,7	2,67	20,8	3,03
		21	10,6	1,46	12,6	1,75	14,7	2,05	15,7	2,20	16,7	2,36	18,7	2,71	20,8	3,13
		23	10,6	1,49	12,6	1,78	14,7	2,09	15,7	2,28	16,7	2,48	18,7	2,90	20,8	3,36
		25	10,6	1,51	12,6	1,85	14,7	2,23	15,7	2,43	16,7	2,65	18,7	3,10	20,8	3,59
		27	10,6	1,60	12,6	1,97	14,7	2,37	15,7	2,59	16,7	2,82	18,7	3,31	20,8	3,84
		29	10,6	1,70	12,6	2,09	14,7	2,53	15,7	2,76	16,7	3,01	18,7	3,53	20,8	4,10
		31	10,6	1,80	12,6	2,22	14,7	2,69	15,7	2,94	16,7	3,20	18,7	3,76	20,8	4,37
		33	10,6	1,91	12,6	2,36	14,7	2,86	15,7	3,13	16,7	3,41	18,7	4,01	20,8	4,66
		35	10,6	2,02	12,6	2,50	14,7	3,04	15,7	3,33	16,7	3,63	18,7	4,27	20,8	4,97
		37	10,6	2,14	12,6	2,65	14,7	3,23	15,7	3,53	16,7	3,86	18,7	4,55	20,8	5,29
		39	10,6	2,26	12,6	2,81	14,7	3,43	15,7	3,75	16,7	4,10	18,7	4,84	20,8	5,64
60	13,44	10	9,1	1,16	10,8	1,37	12,6	1,58	13,4	1,69	14,3	1,81	16,1	2,05	17,8	2,29
		12	9,1	1,18	10,8	1,39	12,6	1,61	13,4	1,72	14,3	1,84	16,1	2,08	17,8	2,33
		14	9,1	1,20	10,8	1,41	12,6	1,63	13,4	1,75	14,3	1,87	16,1	2,12	17,8	2,38
		16	9,1	1,22	10,8	1,43	12,6	1,66	13,4	1,78	14,3	1,90	16,1	2,16	17,8	2,42
		18	9,1	1,23	10,8	1,46	12,6	1,69	13,4	1,81	14,3	1,94	16,1	2,20	17,8	2,47
		20	9,1	1,25	10,8	1,48	12,6	1,72	13,4	1,85	14,3	1,98	16,1	2,24	17,8	2,52
		21	9,1	1,26	10,8	1,49	12,6	1,74	13,4	1,86	14,3	1,99	16,1	2,26	17,8	2,54
		23	9,1	1,28	10,8	1,52	12,6	1,77	13,4	1,90	14,3	2,03	16,1	2,35	17,8	2,70
		25	9,1	1,31	10,8	1,55	12,6	1,84	13,4	2,00	14,3	2,16	16,1	2,51	17,8	2,89
		27	9,1	1,35	10,8	1,64	12,6	1,96	13,4	2,13	14,3	2,30	16,1	2,68	17,8	3,08
		29	9,1	1,43	10,8	1,74	12,6	2,08	13,4	2,26	14,3	2,45	16,1	2,85	17,8	3,29
		31	9,1	1,52	10,8	1,85	12,6	2,21	13,4	2,40	14,3	2,61	16,1	3,04	17,8	3,50
		33	9,1	1,61	10,8	1,96	12,6	2,35	13,4	2,55	14,3	2,77	16,1	3,23	17,8	3,73
		35	9,1	1,70	10,8	2,07	12,6	2,49	13,4	2,71	14,3	2,94	16,1	3,44	17,8	3,97
		37	9,1	1,80	10,8	2,20	12,6	2,64	13,4	2,88	14,3	3,12	16,1	3,65	17,8	4,22
		39	9,1	1,90	10,8	2,32	12,6	2,80	13,4	3,05	14,3	3,32	16,1	3,88	17,8	4,49
50	11,20	10	7,56	1,00	9,0	1,16	10,5	1,33	11,2	1,41	11,9	1,50	13,4	1,69	14,8	1,88
		12	7,56	1,01	9,0	1,17	10,5	1,35	11,2	1,43	11,9	1,53	13,4	1,71	14,8	1,91
		14	7,56	1,03	9,0	1,19	10,5	1,37	11,2	1,46	11,9	1,55	13,4	1,74	14,8	1,95
		16	7,56	1,04	9,0	1,21	10,5	1,39	11,2	1,48	11,9	1,58	13,4	1,77	14,8	1,98
		18	7,56	1,06	9,0	1,23	10,5	1,41	11,2	1,51	11,9	1,60	13,4	1,81	14,8	2,02
		20	7,56	1,07	9,0	1,25	10,5	1,43	11,2	1,53	11,9	1,63	13,4	1,84	14,8	2,06
		21	7,56	1,08	9,0	1,26	10,5	1,45	11,2	1,55	11,9	1,65	13,4	1,86	14,8	2,07
		23	7,56	1,09	9,0	1,28	10,5	1,47	11,2	1,57	11,9	1,68	13,4	1,89	14,8	2,12
		25	7,56	1,11	9,0	1,30	10,5	1,50	11,2	1,61	11,9	1,73	13,4	1,99	14,8	2,26
		27	7,56	1,13	9,0	1,35	10,5	1,58	11,2	1,71	11,9	1,84	13,4	2,12	14,8	2,41
		29	7,56	1,19	9,0	1,43	10,5	1,68	11,2	1,81	11,9	1,95	13,4	2,25	14,8	2,57
		31	7,56	1,26	9,0	1,51	10,5	1,78	11,2	1,92	11,9	2,07	13,4	2,39	14,8	2,73
		33	7,56	1,33	9,0	1,60	10,5	1,89	11,2	2,04	11,9	2,20	13,4	2,54	14,8	2,91
		35	7,56	1,41	9,0	1,69	10,5	2,00	11,2	2,16	11,9	2,33	13,4	2,70	14,8	3,09
		37	7,56	1,48	9,0	1,78	10,5	2,11	11,2	2,29	11,9	2,47	13,4	2,86	14,8	3,28
		39	7,56	1,56	9,0	1,88	10,5	2,24	11,2	2,42	11,9	2,62	13,4	3,04	14,8	3,48

3 Tablas de capacidad

3 - 2 Tablas de capacidades de refrigeración

RXYQ10P

TC: Capacidad total (kW); PI: Consumo (kW) (motor del ventilador exterior + compresor)

Combinación (%)	Índice de capacidad (kW)	Temp. del aire exterior	Temp. aire interior: °CWB													
			14,0		16,0		18,0		19,0		20,0		22,0		24,0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	36,40	10	24,6	3,42	29,3	4,18	34,0	4,97	35,3	5,08	35,7	4,98	36,6	4,77	37,5	4,55
		12	24,6	3,48	29,3	4,26	34,0	5,07	34,8	5,05	35,3	4,95	36,1	4,73	37,0	4,66
		14	24,6	3,55	29,3	4,34	33,9	5,13	34,4	5,03	34,8	4,92	35,7	4,88	36,6	4,93
		16	24,6	3,61	29,3	4,43	33,5	5,11	33,9	5,07	34,3	5,09	35,2	5,14	36,1	5,19
		18	24,6	3,68	29,3	4,52	33,0	5,30	33,4	5,33	33,9	5,36	34,8	5,41	35,7	5,46
		20	24,6	3,76	29,3	4,81	32,5	5,56	33,0	5,59	33,4	5,62	34,3	5,67	35,2	5,73
		21	24,6	3,86	29,3	4,98	32,3	5,69	32,8	5,72	33,2	5,75	34,1	5,81	35,0	5,86
		23	24,6	4,14	29,3	5,34	31,9	5,95	32,3	5,98	32,7	6,01	33,6	6,07	34,5	6,13
		25	24,6	4,42	29,3	5,72	31,4	6,21	31,8	6,24	32,3	6,28	33,2	6,34	34,1	6,40
		27	24,6	4,72	29,3	6,12	31,0	6,47	31,4	6,51	31,8	6,54	32,7	6,61	33,6	6,68
		29	24,6	5,04	29,3	6,54	30,5	6,73	30,9	6,77	31,4	6,81	32,3	6,88	33,2	6,95
		31	24,6	5,38	29,2	6,92	30,0	7,00	30,5	7,04	30,9	7,07	31,8	7,15	32,7	7,23
		33	24,6	5,73	28,7	7,18	29,6	7,26	30,0	7,30	30,5	7,34	31,4	7,42	32,2	7,50
		35	24,6	6,11	28,2	7,44	29,1	7,53	29,6	7,57	30,0	7,61	30,9	7,70	31,8	7,78
		37	24,6	6,50	27,8	7,71	28,7	7,80	29,1	7,84	29,6	7,89	30,4	7,98	31,3	8,07
		39	24,6	6,92	27,3	7,97	28,2	8,06	28,7	8,11	29,1	8,16	30,0	8,25	30,9	8,35
120	33,60	10	22,7	3,12	27,0	3,81	31,4	4,53	33,6	4,90	35,2	5,11	36,0	4,91	36,8	4,72
		12	22,7	3,18	27,0	3,88	31,4	4,62	33,6	4,99	34,7	5,08	35,5	4,89	36,3	4,69
		14	22,7	3,24	27,0	3,96	31,4	4,71	33,6	5,09	34,2	5,05	35,1	4,86	35,9	4,89
		16	22,7	3,30	27,0	4,04	31,4	4,80	33,4	5,13	33,8	5,06	34,6	5,11	35,4	5,15
		18	22,7	3,36	27,0	4,12	31,4	4,96	32,9	5,30	33,3	5,32	34,1	5,37	35,0	5,42
		20	22,7	3,43	27,0	4,28	31,4	5,34	32,5	5,56	32,9	5,58	33,7	5,63	34,5	5,68
		21	22,7	3,46	27,0	4,43	31,4	5,53	32,2	5,69	32,6	5,71	33,5	5,76	34,3	5,82
		23	22,7	3,70	27,0	4,75	31,4	5,92	31,8	5,94	32,2	5,97	33,0	6,03	33,8	6,08
		25	22,7	3,95	27,0	5,08	30,9	6,18	31,3	6,20	31,7	6,23	32,6	6,29	33,4	6,35
		27	22,7	4,22	27,0	5,43	30,5	6,43	30,9	6,47	31,3	6,50	32,1	6,56	32,9	6,62
		29	22,7	4,50	27,0	5,80	30,0	6,69	30,4	6,73	30,8	6,76	31,6	6,83	32,5	6,89
		31	22,7	4,80	27,0	6,19	29,5	6,96	30,0	6,99	30,4	7,03	31,2	7,10	32,0	7,17
		33	22,7	5,11	27,0	6,60	29,1	7,22	29,5	7,26	29,9	7,29	30,7	7,37	31,5	7,44
		35	22,7	5,44	27,0	7,04	28,6	7,48	29,0	7,52	29,5	7,56	30,3	7,64	31,1	7,72
		37	22,7	5,79	27,0	7,50	28,2	7,75	28,6	7,79	29,0	7,83	29,8	7,91	30,6	8,00
		39	22,7	6,16	26,9	7,92	27,7	8,01	28,1	8,06	28,5	8,10	29,4	8,19	30,2	8,27
110	30,80	10	20,8	2,83	24,8	3,45	28,8	4,10	30,8	4,43	32,8	4,77	35,3	5,06	36,1	4,89
		12	20,8	2,89	24,8	3,52	28,8	4,18	30,8	4,52	32,8	4,86	34,9	5,04	35,6	4,86
		14	20,8	2,94	24,8	3,58	28,8	4,26	30,8	4,60	32,8	4,95	34,4	5,01	35,2	4,85
		16	20,8	2,99	24,8	3,65	28,8	4,34	30,8	4,69	32,8	5,05	34,0	5,07	34,7	5,12
		18	20,8	3,05	24,8	3,72	28,8	4,43	30,8	4,82	32,8	5,29	33,5	5,33	34,3	5,38
		20	20,8	3,11	24,8	3,80	28,8	4,69	30,8	5,18	32,3	5,55	33,1	5,59	33,8	5,64
		21	20,8	3,14	24,8	3,91	28,8	4,86	30,8	5,37	32,1	5,68	32,8	5,72	33,6	5,77
		23	20,8	3,29	24,8	4,19	28,8	5,21	30,8	5,76	31,6	5,93	32,4	5,99	33,1	6,04
		25	20,8	3,51	24,8	4,48	28,8	5,57	30,8	6,17	31,2	6,19	31,9	6,25	32,7	6,30
		27	20,8	3,74	24,8	4,79	28,8	5,96	30,3	6,43	30,7	6,45	31,5	6,51	32,2	6,57
		29	20,8	3,99	24,8	5,11	28,8	6,37	29,9	6,69	30,3	6,72	31,0	6,78	31,8	6,84
		31	20,8	4,25	24,8	5,45	28,8	6,80	29,4	6,95	29,8	6,98	30,6	7,04	31,3	7,11
		33	20,8	4,52	24,8	5,81	28,6	7,17	29,0	7,21	29,4	7,24	30,1	7,31	30,9	7,38
		35	20,8	4,81	24,8	6,19	28,1	7,43	28,5	7,47	28,9	7,51	29,6	7,58	30,4	7,65
		37	20,8	5,12	24,8	6,59	27,7	7,70	28,1	7,73	28,4	7,77	29,2	7,85	29,9	7,92
		39	20,8	5,44	24,8	7,02	27,2	7,96	27,6	8,00	28,0	8,04	28,7	8,12	29,5	8,20
100	28,00	10	18,9	2,56	22,5	3,10	26,2	3,67	28,0	3,97	29,8	4,27	33,5	4,88	35,4	5,05
		12	18,9	2,60	22,5	3,16	26,2	3,74	28,0	4,04	29,8	4,35	33,5	4,97	34,9	5,02
		14	18,9	2,65	22,5	3,22	26,2	3,81	28,0	4,12	29,8	4,43	33,5	5,07	34,5	4,99
		16	18,9	2,70	22,5	3,28	26,2	3,89	28,0	4,20	29,8	4,52	33,3	5,13	34,0	5,08
		18	18,9	2,75	22,5	3,34	26,2	3,96	28,0	4,28	29,8	4,61	32,9	5,30	33,6	5,34
		20	18,9	2,80	22,5	3,41	26,2	4,08	28,0	4,50	29,8	4,94	32,4	5,55	33,1	5,60
		21	18,9	2,83	22,5	3,44	26,2	4,23	28,0	4,66	29,8	5,11	32,2	5,68	32,9	5,73
		23	18,9	2,90	22,5	3,67	26,2	4,53	28,0	4,99	29,8	5,48	31,8	5,94	32,4	5,99
		25	18,9	3,09	22,5	3,92	26,2	4,85	28,0	5,35	29,8	5,87	31,3	6,20	32,0	6,25
		27	18,9	3,30	22,5	4,18	26,2	5,18	28,0	5,72	29,8	6,28	30,8	6,46	31,5	6,52
		29	18,9	3,51	22,5	4,46	26,2	5,53	28,0	6,11	29,7	6,67	30,4	6,73	31,1	6,78
		31	18,9	3,74	22,5	4,76	26,2	5,90	28,0	6,52	29,3	6,93	29,9	6,99	30,6	7,05
		33	18,9	3,97	22,5	5,07	26,2	6,29	28,0	6,96	28,8	7,19	29,5	7,25	30,2	7,32
		35	18,9	4,22	22,5	5,39	26,2	6,71	28,0	7,42	28,3	7,45	29,0	7,52	29,7	7,58
		37	18,9	4,49	22,5	5,74	26,2	7,15	27,5	7,68	27,9	7,72	28,6	7,79	29,2	7,85
		39	18,9	4,77	22,5	6,10	26,2	7,61	27,1	7,94	27,4	7,98	28,1	8,05	28,8	8,13

NOTAS

1 La tabla anterior muestra el valor medio de las condiciones que pueden producirse.

2 Cuando se conectan los modelos de unidad interior VKM, FXFQ20M y FXFQ25M, la tasa de conexión máxima es del 130%.

3 Tablas de capacidad

3 - 2 Tablas de capacidades de refrigeración

RXYQ10P

TC: Capacidad total (kW); PI: Consumo (kW) (motor del ventilador exterior + compresor)

Combinación (%)	Índice de capacidad (kW)	Temp. del aire exterior	Temp. aire interior: °CWB													
			14,0		16,0		18,0		19,0		20,0		22,0		24,0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90	25,20	10	17,0	2,29	20,3	2,76	23,6	3,26	25,2	3,52	26,8	3,78	30,1	4,32	33,4	4,87
		12	17,0	2,33	20,3	2,81	23,6	3,32	25,2	3,58	26,8	3,85	30,1	4,40	33,4	4,96
		14	17,0	2,37	20,3	2,86	23,6	3,38	25,2	3,65	26,8	3,92	30,1	4,48	33,4	5,05
		16	17,0	2,41	20,3	2,91	23,6	3,45	25,2	3,72	26,8	4,00	30,1	4,57	33,3	5,14
		18	17,0	2,45	20,3	2,97	23,6	3,51	25,2	3,79	26,8	4,08	30,1	4,66	32,9	5,30
		20	17,0	2,50	20,3	3,03	23,6	3,58	25,2	3,87	26,8	4,23	30,1	5,01	32,4	5,55
		21	17,0	2,52	20,3	3,06	23,6	3,64	25,2	4,00	26,8	4,38	30,1	5,19	32,2	5,68
		23	17,0	2,57	20,3	3,18	23,6	3,90	25,2	4,29	26,8	4,70	30,1	5,57	31,7	5,94
		25	17,0	2,71	20,3	3,40	23,6	4,17	25,2	4,59	26,8	5,02	30,1	5,96	31,3	6,20
		27	17,0	2,88	20,3	3,62	23,6	4,45	25,2	4,90	26,8	5,37	30,1	6,38	30,8	6,46
		29	17,0	3,07	20,3	3,86	23,6	4,75	25,2	5,23	26,8	5,74	29,8	6,67	30,4	6,72
		31	17,0	3,26	20,3	4,11	23,6	5,06	25,2	5,58	26,8	6,12	29,3	6,93	29,9	6,99
		33	17,0	3,46	20,3	4,37	23,6	5,40	25,2	5,95	26,8	6,53	28,9	7,20	29,5	7,25
		35	17,0	3,68	20,3	4,65	23,6	5,75	25,2	6,34	26,8	6,96	28,4	7,46	29,0	7,52
		37	17,0	3,90	20,3	4,94	23,6	6,12	25,2	6,75	26,8	7,42	27,9	7,72	28,6	7,78
		39	17,0	4,14	20,3	5,26	23,6	6,51	25,2	7,19	26,8	7,90	27,5	7,99	28,1	8,05
80	22,40	10	15,1	2,03	18,0	2,43	20,9	2,86	22,4	3,08	23,9	3,30	26,8	3,77	29,7	4,25
		12	15,1	2,06	18,0	2,47	20,9	2,91	22,4	3,14	23,9	3,37	26,8	3,84	29,7	4,33
		14	15,1	2,10	18,0	2,52	20,9	2,96	22,4	3,19	23,9	3,43	26,8	3,91	29,7	4,41
		16	15,1	2,13	18,0	2,56	20,9	3,02	22,4	3,25	23,9	3,49	26,8	3,99	29,7	4,49
		18	15,1	2,17	18,0	2,61	20,9	3,08	22,4	3,32	23,9	3,56	26,8	4,07	29,7	4,58
		20	15,1	2,21	18,0	2,66	20,9	3,14	22,4	3,38	23,9	3,63	26,8	4,22	29,7	4,90
		21	15,1	2,23	18,0	2,68	20,9	3,17	22,4	3,42	23,9	3,71	26,8	4,37	29,7	5,08
		23	15,1	2,27	18,0	2,74	20,9	3,32	22,4	3,64	23,9	3,97	26,8	4,68	29,7	5,45
		25	15,1	2,34	18,0	2,91	20,9	3,55	22,4	3,89	23,9	4,24	26,8	5,01	29,7	5,83
		27	15,1	2,49	18,0	3,10	20,9	3,78	22,4	4,15	23,9	4,53	26,8	5,35	29,7	6,24
		29	15,1	2,65	18,0	3,30	20,9	4,03	22,4	4,42	23,9	4,84	26,8	5,71	29,7	6,67
		31	15,1	2,81	18,0	3,51	20,9	4,29	22,4	4,71	23,9	5,16	26,8	6,10	29,2	6,93
		33	15,1	2,99	18,0	3,73	20,9	4,57	22,4	5,02	23,9	5,49	26,8	6,50	28,8	7,19
		35	15,1	3,17	18,0	3,97	20,9	4,86	22,4	5,34	23,9	5,85	26,8	6,93	28,3	7,45
		37	15,1	3,36	18,0	4,21	20,9	5,17	22,4	5,69	23,9	6,23	26,8	7,39	27,9	7,71
		39	15,1	3,56	18,0	4,47	20,9	5,50	22,4	6,05	23,9	6,63	26,8	7,87	27,4	7,98
70	19,60	10	13,2	1,79	15,8	2,12	18,3	2,47	19,6	2,66	20,9	2,85	23,4	3,24	26,0	3,64
		12	13,2	1,81	15,8	2,15	18,3	2,52	19,6	2,71	20,9	2,90	23,4	3,30	26,0	3,71
		14	13,2	1,84	15,8	2,19	18,3	2,56	19,6	2,75	20,9	2,95	23,4	3,36	26,0	3,78
		16	13,2	1,87	15,8	2,23	18,3	2,61	19,6	2,81	20,9	3,01	23,4	3,42	26,0	3,85
		18	13,2	1,90	15,8	2,27	18,3	2,66	19,6	2,86	20,9	3,06	23,4	3,49	26,0	3,93
		20	13,2	1,93	15,8	2,31	18,3	2,71	19,6	2,91	20,9	3,12	23,4	3,56	26,0	4,04
		21	13,2	1,95	15,8	2,33	18,3	2,73	19,6	2,94	20,9	3,15	23,4	3,61	26,0	4,18
		23	13,2	1,98	15,8	2,37	18,3	2,79	19,6	3,04	20,9	3,31	23,4	3,87	26,0	4,48
		25	13,2	2,02	15,8	2,47	18,3	2,97	19,6	3,25	20,9	3,53	23,4	4,14	26,0	4,79
		27	13,2	2,14	15,8	2,63	18,3	3,17	19,6	3,46	20,9	3,77	23,4	4,42	26,0	5,12
		29	13,2	2,27	15,8	2,79	18,3	3,37	19,6	3,69	20,9	4,01	23,4	4,71	26,0	5,47
		31	13,2	2,40	15,8	2,96	18,3	3,59	19,6	3,92	20,9	4,27	23,4	5,02	26,0	5,83
		33	13,2	2,55	15,8	3,15	18,3	3,82	19,6	4,17	20,9	4,55	23,4	5,35	26,0	6,22
		35	13,2	2,70	15,8	3,34	18,3	4,05	19,6	4,44	20,9	4,84	23,4	5,70	26,0	6,63
		37	13,2	2,85	15,8	3,54	18,3	4,31	19,6	4,72	20,9	5,15	23,4	6,07	26,0	7,06
		39	13,2	3,02	15,8	3,75	18,3	4,57	19,6	5,01	20,9	5,47	23,4	6,45	26,0	7,52
60	16,80	10	11,3	1,55	13,5	1,82	15,7	2,11	16,8	2,26	17,9	2,41	20,1	2,73	22,3	3,06
		12	11,3	1,58	13,5	1,85	15,7	2,15	16,8	2,30	17,9	2,45	20,1	2,78	22,3	3,11
		14	11,3	1,60	13,5	1,88	15,7	2,18	16,8	2,34	17,9	2,50	20,1	2,83	22,3	3,17
		16	11,3	1,62	13,5	1,91	15,7	2,22	16,8	2,38	17,9	2,54	20,1	2,88	22,3	3,23
		18	11,3	1,65	13,5	1,94	15,7	2,26	16,8	2,42	17,9	2,59	20,1	2,93	22,3	3,29
		20	11,3	1,67	13,5	1,98	15,7	2,30	16,8	2,47	17,9	2,64	20,1	2,99	22,3	3,36
		21	11,3	1,69	13,5	1,99	15,7	2,32	16,8	2,49	17,9	2,66	20,1	3,02	22,3	3,39
		23	11,3	1,71	13,5	2,03	15,7	2,36	16,8	2,54	17,9	2,71	20,1	3,14	22,3	3,61
		25	11,3	1,74	13,5	2,06	15,7	2,45	16,8	2,66	17,9	2,88	20,1	3,35	22,3	3,85
		27	11,3	1,81	13,5	2,19	15,7	2,61	16,8	2,84	17,9	3,07	20,1	3,57	22,3	4,11
		29	11,3	1,91	13,5	2,32	15,7	2,78	16,8	3,02	17,9	3,27	20,1	3,81	22,3	4,39
		31	11,3	2,03	13,5	2,46	15,7	2,95	16,8	3,21	17,9	3,48	20,1	4,05	22,3	4,67
		33	11,3	2,14	13,5	2,61	15,7	3,13	16,8	3,41	17,9	3,70	20,1	4,31	22,3	4,98
		35	11,3	2,27	13,5	2,77	15,7	3,32	16,8	3,62	17,9	3,93	20,1	4,59	22,3	5,30
		37	11,3	2,40	13,5	2,93	15,7	3,52	16,8	3,84	17,9	4,17	20,1	4,88	22,3	5,64
		39	11,3	2,53	13,5	3,10	15,7	3,73	16,8	4,07	17,9	4,43	20,1	5,18	22,3	6,00
50	14,00	10	9,45	1,34	11,3	1,55	13,1	1,77	14,0	1,89	14,9	2,00	16,7	2,25	18,6	2,51
		12	9,45	1,35	11,3	1,57	13,1	1,80	14,0	1,91	14,9	2,04	16,7	2,29	18,6	2,55
		14	9,45	1,37	11,3	1,59	13,1	1,82	14,0	1,95	14,9	2,07	16,7	2,33	18,6	2,60
		16	9,45	1,39	11,3	1,61	13,1	1,85	14,0	1,98	14,9	2,10	16,7	2,37	18,6	2,64
		18	9,45	1,41	11,3	1,64	13,1	1,88	14,0	2,01	14,9	2,14	16,7	2,41	18,6	2,69
		20	9,45	1,43	11,3	1,66	13,1	1,91	14,0	2,04	14,9	2,18	16,7	2,45	18,6	2,74
		21	9,45	1,44	11,3	1,68	13,1	1,93	14,0	2,06	14,9	2,20	16,7	2,48	18,6	2,77
		23	9,45	1,46	11,3	1,70	13,1	1,96	14,0	2,10	14,9	2,24	16,7	2,52	18,6	2,83
		25	9,45	1,48	11,3	1,73	13,1	2,00	14,0	2,14	14,9	2,31	16,7	2,65	18,6	3,02
		27	9,45	1,51	11,3	1,80	13,1	2,11	14,0	2,28	14,9	2,45	16,7	2,82	18,6	3,22
		29	9,45	1,59	11,3	1,90	13,1	2,24	14,0	2,42	14,9	2,61	16,7	3,00	18,6	3,43
		31	9,45	1,68	11,3	2,01	13,1	2,37	14,0	2,57	14,9	2,77	16,7	3,19	18,6	3,65
		33	9,45	1,78	11,3	2,13	13,1	2,52	14,0	2,72	14,9	2,94	16,7	3,39	18,6	3,88
		35	9,45	1,88	11,3	2,25	13,1	2,66	14,0	2,88	14,9	3,11	16,7	3,60	18,6	4,12
		37	9,45	1,98	11,3	2,38	13,1	2,82	14,0	3,05	14,9	3,30	16,7	3,82	18,6	4,38
		39	9,45	2,09	11,3	2,51	13,1	2,98	14,0	3,23	14,9	3,50	16,7	4,05	18,6	4,65

3 Tablas de capacidad

3 - 2 Tablas de capacidades de refrigeración

RXYQ12P

TC: Capacidad total (kW); PI: Consumo (kW) (motor del ventilador exterior + compresor)

Combinación (%)	Índice de capacidad (kW)	Temp. del aire exterior	Temp. aire interior: °CWB													
			14,0		16,0		18,0		19,0		20,0		22,0		24,0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	43,55	10	29,4	4,43	35,1	5,42	40,7	6,45	42,2	6,58	42,7	6,45	43,8	6,18	44,8	5,90
		12	29,4	4,51	35,1	5,52	40,7	6,57	41,6	6,55	42,2	6,42	43,2	6,14	44,3	6,04
		14	29,4	4,60	35,1	5,63	40,6	6,65	41,1	6,52	41,6	6,38	42,7	6,33	43,8	6,39
		16	29,4	4,68	35,1	5,74	40,0	6,62	40,6	6,57	41,1	6,61	42,1	6,67	43,2	6,73
		18	29,4	4,78	35,1	5,85	39,5	6,88	40,0	6,91	40,5	6,94	41,6	7,01	42,7	7,08
		20	29,4	4,87	35,1	6,24	38,9	7,21	39,5	7,25	40,0	7,28	41,1	7,35	42,1	7,43
		21	29,4	5,01	35,1	6,46	38,7	7,38	39,2	7,42	39,7	7,45	40,8	7,53	41,8	7,60
		23	29,4	5,36	35,1	6,93	38,1	7,71	38,7	7,75	39,2	7,79	40,2	7,87	41,3	7,95
		25	29,4	5,73	35,1	7,42	37,6	8,05	38,1	8,09	38,6	8,14	39,7	8,22	40,8	8,30
		27	29,4	6,13	35,1	7,93	37,0	8,39	37,6	8,44	38,1	8,48	39,2	8,57	40,2	8,66
		29	29,4	6,54	35,1	8,48	36,5	8,73	37,0	8,78	37,5	8,82	38,6	8,92	39,7	9,01
		31	29,4	6,97	34,9	8,97	35,9	9,07	36,5	9,12	37,0	9,17	38,1	9,27	39,1	9,37
		33	29,4	7,43	34,3	9,31	35,4	9,42	35,9	9,47	36,5	9,52	37,5	9,63	38,6	9,73
		35	29,4	7,92	33,8	9,65	34,9	9,76	35,4	9,82	35,9	9,87	37,0	9,98	38,0	10,09
		37	29,4	8,43	33,2	9,99	34,3	10,11	34,8	10,17	35,4	10,22	36,4	10,3	37,5	10,5
		39	29,4	8,97	32,7	10,3	33,8	10,5	34,3	10,5	34,8	10,6	35,9	10,7	36,9	10,8
120	40,20	10	27,1	4,05	32,4	4,94	37,6	5,88	40,2	6,35	42,1	6,62	43,0	6,37	44,0	6,12
		12	27,1	4,12	32,4	5,04	37,6	5,99	40,2	6,47	41,5	6,59	42,5	6,33	43,5	6,08
		14	27,1	4,20	32,4	5,13	37,6	6,10	40,2	6,60	41,0	6,55	41,9	6,30	42,9	6,34
		16	27,1	4,28	32,4	5,23	37,6	6,22	39,9	6,65	40,4	6,57	41,4	6,62	42,4	6,68
		18	27,1	4,36	32,4	5,34	37,6	6,44	39,4	6,87	39,9	6,90	40,9	6,96	41,8	7,02
		20	27,1	4,45	32,4	5,55	37,6	6,92	38,8	7,20	39,3	7,24	40,3	7,30	41,3	7,37
		21	27,1	4,49	32,4	5,75	37,6	7,17	38,6	7,37	39,1	7,41	40,0	7,47	41,0	7,54
		23	27,1	4,80	32,4	6,16	37,5	7,67	38,0	7,71	38,5	7,74	39,5	7,82	40,5	7,89
		25	27,1	5,12	32,4	6,59	37,0	8,01	37,5	8,04	38,0	8,08	38,9	8,16	39,9	8,24
		27	27,1	5,47	32,4	7,04	36,4	8,34	36,9	8,38	37,4	8,42	38,4	8,51	39,4	8,59
		29	27,1	5,84	32,4	7,52	35,9	8,68	36,4	8,72	36,9	8,77	37,9	8,85	38,8	8,94
		31	27,1	6,22	32,4	8,03	35,4	9,02	35,8	9,06	36,3	9,11	37,3	9,20	38,3	9,29
		33	27,1	6,62	32,4	8,56	34,8	9,36	35,3	9,41	35,8	9,45	36,8	9,55	37,7	9,65
		35	27,1	7,05	32,4	9,13	34,3	9,70	34,8	9,75	35,2	9,80	36,2	9,90	37,2	10,01
		37	27,1	7,50	32,4	9,73	33,7	10,04	34,2	10,10	34,7	10,15	35,7	10,26	36,7	10,4
		39	27,1	7,98	32,2	10,27	33,2	10,4	33,7	10,4	34,2	10,5	35,1	10,6	36,1	10,7
110	36,85	10	24,9	3,68	29,7	4,48	34,5	5,31	36,9	5,75	39,2	6,18	42,3	6,56	43,2	6,33
		12	24,9	3,74	29,7	4,56	34,5	5,42	36,9	5,85	39,2	6,30	41,7	6,53	42,6	6,30
		14	24,9	3,81	29,7	4,64	34,5	5,52	36,9	5,97	39,2	6,42	41,2	6,49	42,1	6,29
		16	24,9	3,88	29,7	4,73	34,5	5,63	36,9	6,08	39,2	6,54	40,6	6,58	41,5	6,63
		18	24,9	3,95	29,7	4,83	34,5	5,74	36,9	6,25	39,2	6,86	40,1	6,92	41,0	6,97
		20	24,9	4,03	29,7	4,92	34,5	6,08	36,9	6,72	38,7	7,19	39,6	7,25	40,5	7,31
		21	24,9	4,07	29,7	5,07	34,5	6,30	36,9	6,96	38,4	7,36	39,3	7,42	40,2	7,48
		23	24,9	4,26	29,7	5,43	34,5	6,75	36,9	7,46	37,8	7,69	38,7	7,76	39,6	7,83
		25	24,9	4,55	29,7	5,81	34,5	7,23	36,9	7,99	37,3	8,03	38,2	8,10	39,1	8,17
		27	24,9	4,85	29,7	6,21	34,5	7,73	36,3	8,33	36,8	8,37	37,7	8,44	38,5	8,52
		29	24,9	5,17	29,7	6,62	34,5	8,26	35,8	8,67	36,2	8,71	37,1	8,79	38,0	8,87
		31	24,9	5,51	29,7	7,07	34,5	8,82	35,2	9,01	35,7	9,05	36,6	9,13	37,5	9,21
		33	24,9	5,86	29,7	7,53	34,2	9,30	34,7	9,34	35,1	9,39	36,0	9,48	36,9	9,57
		35	24,9	6,24	29,7	8,02	33,7	9,64	34,1	9,69	34,6	9,73	35,5	9,83	36,4	9,92
		37	24,9	6,63	29,7	8,54	33,1	9,98	33,6	10,03	34,0	10,08	34,9	10,18	35,8	10,27
		39	24,9	7,05	29,7	9,10	32,6	10,3	33,0	10,4	33,5	10,4	34,4	10,5	35,3	10,6
100	33,50	10	22,6	3,31	27,0	4,02	31,3	4,76	33,5	5,15	35,7	5,53	40,0	6,32	42,3	6,54
		12	22,6	3,37	27,0	4,09	31,3	4,85	33,5	5,24	35,7	5,64	40,0	6,44	41,8	6,51
		14	22,6	3,43	27,0	4,17	31,3	4,94	33,5	5,34	35,7	5,75	40,0	6,57	41,3	6,48
		16	22,6	3,50	27,0	4,25	31,3	5,04	33,5	5,45	35,7	5,86	39,9	6,65	40,7	6,58
		18	22,6	3,56	27,0	4,33	31,3	5,14	33,5	5,55	35,7	5,98	39,4	6,87	40,2	6,92
		20	22,6	3,63	27,0	4,42	31,3	5,29	33,5	5,83	35,7	6,40	38,8	7,20	39,6	7,26
		21	22,6	3,66	27,0	4,46	31,3	5,48	33,5	6,04	35,7	6,63	38,5	7,37	39,4	7,43
		23	22,6	3,76	27,0	4,76	31,3	5,87	33,5	6,48	35,7	7,11	38,0	7,71	38,8	7,77
		25	22,6	4,01	27,0	5,08	31,3	6,28	33,5	6,93	35,7	7,61	37,4	8,04	38,3	8,11
		27	22,6	4,28	27,0	5,42	31,3	6,71	33,5	7,41	35,7	8,15	36,9	8,38	37,7	8,45
		29	22,6	4,55	27,0	5,79	31,3	7,17	33,5	7,92	35,5	8,65	36,4	8,72	37,2	8,79
		31	22,6	4,84	27,0	6,17	31,3	7,65	33,5	8,45	35,0	8,98	35,8	9,06	36,6	9,14
		33	22,6	5,15	27,0	6,57	31,3	8,16	33,5	9,02	34,5	9,32	35,3	9,40	36,1	9,48
		35	22,6	5,48	27,0	6,99	31,3	8,70	33,5	9,62	33,9	9,66	34,7	9,75	35,5	9,83
		37	22,6	5,82	27,0	7,44	31,3	9,27	33,0	9,96	33,4	10,00	34,2	10,09	35,0	10,18
		39	22,6	6,18	27,0	7,91	31,3	9,87	32,4	10,30	32,8	10,3	33,6	10,4	34,4	10,5

NOTAS

1 La tabla anterior muestra el valor medio de las condiciones que pueden producirse.

2 Cuando se conectan los modelos de unidad interior VKM, FXFQ20M y FXFQ25M, la tasa de conexión máxima es del 130%.

3 Tablas de capacidad

3 - 2 Tablas de capacidades de refrigeración

RXYQ12P

TC: Capacidad total (kW); PI: Consumo (kW) (motor del ventilador exterior + compresor)

Combinación (%)	Índice de capacidad (kW)	Temp. del aire exterior	Temp. aire interior: °CWB													
			14,0		16,0		18,0		19,0		20,0		22,0		24,0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90	30,15	10	20,3	2,97	24,3	3,58	28,2	4,23	30,2	4,56	32,1	4,90	36,0	5,60	40,0	6,31
		12	20,3	3,02	24,3	3,64	28,2	4,30	30,2	4,64	32,1	4,99	36,0	5,70	40,0	6,43
		14	20,3	3,07	24,3	3,71	28,2	4,38	30,2	4,73	32,1	5,09	36,0	5,81	40,0	6,55
		16	20,3	3,12	24,3	3,78	28,2	4,47	30,2	4,82	32,1	5,19	36,0	5,93	39,9	6,66
		18	20,3	3,18	24,3	3,85	28,2	4,55	30,2	4,92	32,1	5,29	36,0	6,04	39,3	6,87
		20	20,3	3,24	24,3	3,92	28,2	4,64	30,2	5,02	32,1	5,49	36,0	6,50	38,8	7,20
		21	20,3	3,27	24,3	3,96	28,2	4,72	30,2	5,19	32,1	5,68	36,0	6,73	38,5	7,37
		23	20,3	3,33	24,3	4,12	28,2	5,06	30,2	5,56	32,1	6,09	36,0	7,22	38,0	7,70
		25	20,3	3,51	24,3	4,40	28,2	5,41	30,2	5,95	32,1	6,51	36,0	7,73	37,4	8,04
		27	20,3	3,74	24,3	4,70	28,2	5,77	30,2	6,35	32,1	6,96	36,0	8,27	36,9	8,38
		29	20,3	3,97	24,3	5,00	28,2	6,16	30,2	6,78	32,1	7,44	35,6	8,65	36,3	8,72
		31	20,3	4,22	24,3	5,33	28,2	6,57	30,2	7,24	32,1	7,94	35,1	8,99	35,8	9,06
		33	20,3	4,49	24,3	5,67	28,2	7,00	30,2	7,71	32,1	8,47	34,5	9,33	35,3	9,40
		35	20,3	4,76	24,3	6,03	28,2	7,45	30,2	8,22	32,1	9,03	34,0	9,67	34,7	9,75
		37	20,3	5,06	24,3	6,41	28,2	7,93	30,2	8,75	32,1	9,62	33,4	10,01	34,2	10,09
		39	20,3	5,37	24,3	6,81	28,2	8,44	30,2	9,32	32,1	10,25	32,9	10,4	33,6	10,4
80	26,80	10	18,1	2,63	21,6	3,15	25,1	3,71	26,8	3,99	28,5	4,28	32,0	4,89	35,5	5,50
		12	18,1	2,68	21,6	3,21	25,1	3,77	26,8	4,06	28,5	4,36	32,0	4,98	35,5	5,61
		14	18,1	2,72	21,6	3,26	25,1	3,84	26,8	4,14	28,5	4,45	32,0	5,07	35,5	5,72
		16	18,1	2,77	21,6	3,32	25,1	3,91	26,8	4,22	28,5	4,53	32,0	5,17	35,5	5,83
		18	18,1	2,81	21,6	3,38	25,1	3,99	26,8	4,30	28,5	4,62	32,0	5,27	35,5	5,94
		20	18,1	2,86	21,6	3,45	25,1	4,07	26,8	4,39	28,5	4,71	32,0	5,47	35,5	6,36
		21	18,1	2,89	21,6	3,48	25,1	4,11	26,8	4,43	28,5	4,81	32,0	5,66	35,5	6,59
		23	18,1	2,94	21,6	3,55	25,1	4,30	26,8	4,72	28,5	5,15	32,0	6,06	35,5	7,06
		25	18,1	3,04	21,6	3,78	25,1	4,60	26,8	5,04	28,5	5,50	32,0	6,49	35,5	7,56
		27	18,1	3,23	21,6	4,02	25,1	4,90	26,8	5,38	28,5	5,88	32,0	6,94	35,5	8,09
		29	18,1	3,44	21,6	4,28	25,1	5,23	26,8	5,74	28,5	6,27	32,0	7,41	35,5	8,65
		31	18,1	3,65	21,6	4,55	25,1	5,57	26,8	6,11	28,5	6,68	32,0	7,91	35,0	8,98
		33	18,1	3,87	21,6	4,84	25,1	5,93	26,8	6,51	28,5	7,12	32,0	8,43	34,4	9,32
		35	18,1	4,10	21,6	5,14	25,1	6,30	26,8	6,93	28,5	7,59	32,0	8,99	33,9	9,66
		37	18,1	4,35	21,6	5,46	25,1	6,70	26,8	7,37	28,5	8,08	32,0	9,58	33,3	10,00
		39	18,1	4,61	21,6	5,80	25,1	7,13	26,8	7,84	28,5	8,60	32,0	10,21	32,8	10,3
70	23,45	10	15,8	2,32	18,9	2,75	21,9	3,21	23,5	3,45	25,0	3,69	28,0	4,20	31,1	4,72
		12	15,8	2,35	18,9	2,79	21,9	3,26	23,5	3,51	25,0	3,76	28,0	4,27	31,1	4,81
		14	15,8	2,39	18,9	2,84	21,9	3,32	23,5	3,57	25,0	3,83	28,0	4,35	31,1	4,90
		16	15,8	2,43	18,9	2,89	21,9	3,38	23,5	3,64	25,0	3,90	28,0	4,44	31,1	4,99
		18	15,8	2,47	18,9	2,94	21,9	3,44	23,5	3,71	25,0	3,97	28,0	4,52	31,1	5,09
		20	15,8	2,51	18,9	2,99	21,9	3,51	23,5	3,78	25,0	4,05	28,0	4,61	31,1	5,23
		21	15,8	2,53	18,9	3,02	21,9	3,54	23,5	3,81	25,0	4,09	28,0	4,69	31,1	5,42
		23	15,8	2,57	18,9	3,08	21,9	3,61	23,5	3,94	25,0	4,29	28,0	5,02	31,1	5,81
		25	15,8	2,62	18,9	3,20	21,9	3,86	23,5	4,21	25,0	4,58	28,0	5,36	31,1	6,21
		27	15,8	2,77	18,9	3,40	21,9	4,11	23,5	4,49	25,0	4,88	28,0	5,73	31,1	6,64
		29	15,8	2,94	18,9	3,62	21,9	4,37	23,5	4,78	25,0	5,20	28,0	6,11	31,1	7,09
		31	15,8	3,12	18,9	3,84	21,9	4,65	23,5	5,09	25,0	5,54	28,0	6,51	31,1	7,56
		33	15,8	3,30	18,9	4,08	21,9	4,95	23,5	5,41	25,0	5,90	28,0	6,94	31,1	8,06
		35	15,8	3,50	18,9	4,33	21,9	5,26	23,5	5,75	25,0	6,27	28,0	7,39	31,1	8,59
		37	15,8	3,70	18,9	4,59	21,9	5,58	23,5	6,11	25,0	6,67	28,0	7,86	31,1	9,16
		39	15,8	3,92	18,9	4,87	21,9	5,93	23,5	6,50	25,0	7,09	28,0	8,37	31,1	9,75
60	20,10	10	13,6	2,01	16,2	2,36	18,8	2,74	20,1	2,93	21,4	3,13	24,0	3,54	26,6	3,96
		12	13,6	2,04	16,2	2,40	18,8	2,78	20,1	2,98	21,4	3,18	24,0	3,60	26,6	4,04
		14	13,6	2,07	16,2	2,44	18,8	2,83	20,1	3,03	21,4	3,24	24,0	3,67	26,6	4,11
		16	13,6	2,10	16,2	2,48	18,8	2,88	20,1	3,08	21,4	3,30	24,0	3,73	26,6	4,19
		18	13,6	2,14	16,2	2,52	18,8	2,93	20,1	3,14	21,4	3,36	24,0	3,80	26,6	4,27
		20	13,6	2,17	16,2	2,56	18,8	2,98	20,1	3,20	21,4	3,42	24,0	3,88	26,6	4,35
		21	13,6	2,19	16,2	2,58	18,8	3,01	20,1	3,23	21,4	3,45	24,0	3,92	26,6	4,40
		23	13,6	2,22	16,2	2,63	18,8	3,06	20,1	3,29	21,4	3,52	24,0	4,07	26,6	4,68
		25	13,6	2,26	16,2	2,68	18,8	3,18	20,1	3,45	21,4	3,74	24,0	4,34	26,6	5,00
		27	13,6	2,34	16,2	2,84	18,8	3,39	20,1	3,68	21,4	3,98	24,0	4,63	26,6	5,33
		29	13,6	2,48	16,2	3,01	18,8	3,60	20,1	3,91	21,4	4,24	24,0	4,94	26,6	5,69
		31	13,6	2,63	16,2	3,20	18,8	3,82	20,1	4,16	21,4	4,51	24,0	5,26	26,6	6,06
		33	13,6	2,78	16,2	3,39	18,8	4,06	20,1	4,42	21,4	4,79	24,0	5,59	26,6	6,45
		35	13,6	2,94	16,2	3,59	18,8	4,31	20,1	4,69	21,4	5,09	24,0	5,95	26,6	6,87
		37	13,6	3,11	16,2	3,80	18,8	4,57	20,1	4,98	21,4	5,41	24,0	6,32	26,6	7,31
		39	13,6	3,28	16,2	4,02	18,8	4,84	20,1	5,28	21,4	5,74	24,0	6,72	26,6	7,77
50	16,75	10	11,3	1,73	13,5	2,00	15,7	2,29	16,8	2,44	17,8	2,60	20,0	2,92	22,2	3,25
		12	11,3	1,75	13,5	2,03	15,7	2,33	16,8	2,48	17,8	2,64	20,0	2,97	22,2	3,31
		14	11,3	1,78	13,5	2,06	15,7	2,36	16,8	2,52	17,8	2,68	20,0	3,02	22,2	3,37
		16	11,3	1,80	13,5	2,09	15,7	2,40	16,8	2,56	17,8	2,73	20,0	3,07	22,2	3,43
		18	11,3	1,83	13,5	2,12	15,7	2,44	16,8	2,61	17,8	2,78	20,0	3,13	22,2	3,49
		20	11,3	1,85	13,5	2,16	15,7	2,48	16,8	2,65	17,8	2,82	20,0	3,18	22,2	3,56
		21	11,3	1,87	13,5	2,17	15,7	2,50	16,8	2,67	17,8	2,85	20,0	3,21	22,2	3,59
		23	11,3	1,89	13,5	2,21	15,7	2,55	16,8	2,72	17,8	2,90	20,0	3,27	22,2	3,67
		25	11,3	1,92	13,5	2,25	15,7	2,59	16,8	2,78	17,8	2,99	20,0	3,44	22,2	3,92
		27	11,3	1,95	13,5	2,33	15,7	2,74	16,8	2,95	17,8	3,18	20,0	3,66	22,2	4,17
		29	11,3	2,07	13,5	2,47	15,7	2,90	16,8	3,14	17,8	3,38	20,0	3,89	22,2	4,44
		31	11,3	2,18	13,5	2,61	15,7	3,08	16,8	3,33	17,8	3,59	20,0	4,14	22,2	4,73
		33	11,3	2,31	13,5	2,76	15,7	3,26	16,8	3,53	17,8	3,81	20,0	4,39	22,2	5,03
		35	11,3	2,43	13,5	2,92	15,7	3,45	16,8	3,74	17,8	4,04	20,0	4,67	22,2	5,34
		37	11,3	2,57	13,5	3,09	15,7	3,66	16,8	3,96	17,8	4,28	20,0	4,95	22,2	5,67
		39	11,3	2,71	13,5	3,26	15,7	3,87	16,8	4,19	17,8	4,53	20,0	5,25	22,2	6,03

3 Tablas de capacidad

3 - 2 Tablas de capacidades de refrigeración

RXYQ14P

TC: Capacidad total (kW); PI: Consumo (kW) (motor del ventilador exterior + compresor)

Combinación (%)	Índice de capacidad (kW)	Temp. del aire exterior	Temp. aire interior: °CWB													
			14,0		16,0		18,0		19,0		20,0		22,0		24,0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	52,00	10	35,1	5,71	41,9	6,99	48,6	8,31	50,4	8,49	51,0	8,32	52,3	7,96	53,5	7,61
		12	35,1	5,81	41,9	7,12	48,6	8,47	49,7	8,44	50,4	8,27	51,6	7,91	52,9	7,79
		14	35,1	5,92	41,9	7,26	48,4	8,58	49,1	8,40	49,7	8,22	51,0	8,16	52,2	8,23
		16	35,1	6,04	41,9	7,40	47,8	8,53	48,4	8,47	49,1	8,51	50,3	8,60	51,6	8,68
		18	35,1	6,16	41,9	7,55	47,1	8,86	47,8	8,91	48,4	8,95	49,7	9,04	50,9	9,12
		20	35,1	6,28	41,9	8,04	46,5	9,3	47,1	9,3	47,8	9,4	49,0	9,5	50,3	9,6
		21	35,1	6,46	41,9	8,33	46,2	9,5	46,8	9,6	47,4	9,6	48,7	9,7	50,0	9,8
		23	35,1	6,91	41,9	8,93	45,5	9,9	46,1	10,0	46,8	10,0	48,0	10,1	49,3	10,2
		25	35,1	7,39	41,9	9,6	44,9	10,4	45,5	10,4	46,1	10,5	47,4	10,6	48,7	10,7
		27	35,1	7,90	41,9	10,2	44,2	10,8	44,8	10,9	45,5	10,9	46,7	11,0	48,0	11,2
		29	35,1	8,43	41,9	10,9	43,6	11,3	44,2	11,3	44,8	11,4	46,1	11,5	47,4	11,6
		31	35,1	8,99	41,6	11,6	42,9	11,7	43,5	11,8	44,2	11,8	45,4	12,0	46,7	12,1
		33	35,1	9,6	41,0	12,0	42,3	12,1	42,9	12,2	43,5	12,3	44,8	12,4	46,1	12,5
		35	35,1	10,2	40,3	12,4	41,6	12,6	42,2	12,7	42,9	12,7	44,1	12,9	45,4	13,0
		37	35,1	10,9	39,7	12,9	41,0	13,0	41,6	13,1	42,2	13,2	43,5	13,3	44,8	13,5
		39	35,1	11,6	39,0	13,3	40,3	13,5	40,9	13,6	41,6	13,6	42,8	13,8	44,1	14,0
120	48,00	10	32,4	5,22	38,6	6,37	44,9	7,58	48,0	8,19	50,2	8,53	51,4	8,21	52,6	7,89
		12	32,4	5,31	38,6	6,49	44,9	7,72	48,0	8,35	49,6	8,49	50,7	8,16	51,9	7,83
		14	32,4	5,41	38,6	6,62	44,9	7,87	48,0	8,51	48,9	8,45	50,1	8,11	51,2	8,17
		16	32,4	5,51	38,6	6,74	44,9	8,02	47,7	8,57	48,3	8,46	49,4	8,54	50,6	8,61
		18	32,4	5,62	38,6	6,88	44,9	8,30	47,0	8,85	47,6	8,89	48,8	8,97	49,9	9,06
		20	32,4	5,73	38,6	7,15	44,9	8,92	46,4	9,3	47,0	9,3	48,1	9,4	49,3	9,5
		21	32,4	5,79	38,6	7,41	44,9	9,24	46,1	9,5	46,6	9,5	47,8	9,6	49,0	9,7
		23	32,4	6,18	38,6	7,93	44,8	9,9	45,4	9,9	46,0	10,0	47,2	10,1	48,3	10,2
		25	32,4	6,61	38,6	8,49	44,2	10,3	44,8	10,4	45,3	10,4	46,5	10,5	47,7	10,6
		27	32,4	7,05	38,6	9,08	43,5	10,8	44,1	10,8	44,7	10,9	45,9	11,0	47,0	11,1
		29	32,4	7,52	38,6	9,7	42,9	11,2	43,4	11,2	44,0	11,3	45,2	11,4	46,4	11,5
		31	32,4	8,02	38,6	10,3	42,2	11,6	42,8	11,7	43,4	11,7	44,6	11,9	45,7	12,0
		33	32,4	8,54	38,6	11,0	41,6	12,1	42,1	12,1	42,7	12,2	43,9	12,3	45,1	12,4
		35	32,4	9,09	38,6	11,8	40,9	12,5	41,5	12,6	42,1	12,6	43,2	12,8	44,4	12,9
		37	32,4	9,7	38,6	12,5	40,3	12,9	40,8	13,0	41,4	13,1	42,6	13,2	43,8	13,4
		39	32,4	10,3	38,4	13,2	39,6	13,4	40,2	13,5	40,8	13,5	41,9	13,7	43,1	13,8
110	44,00	10	29,7	4,74	35,4	5,77	41,1	6,85	44,0	7,41	46,9	7,97	50,5	8,46	51,6	8,16
		12	29,7	4,82	35,4	5,88	41,1	6,98	44,0	7,55	46,9	8,12	49,8	8,41	50,9	8,12
		14	29,7	4,91	35,4	5,99	41,1	7,11	44,0	7,69	46,9	8,27	49,2	8,37	50,3	8,11
		16	29,7	5,00	35,4	6,10	41,1	7,25	44,0	7,84	46,9	8,43	48,5	8,48	49,6	8,55
		18	29,7	5,10	35,4	6,22	41,1	7,40	44,0	8,06	46,8	8,84	47,9	8,91	49,0	8,99
		20	29,7	5,20	35,4	6,35	41,1	7,84	44,0	8,66	46,2	9,3	47,2	9,3	48,3	9,4
		21	29,7	5,25	35,4	6,54	41,1	8,12	44,0	8,97	45,8	9,5	46,9	9,6	48,0	9,6
		23	29,7	5,49	35,4	7,00	41,1	8,70	44,0	9,6	45,2	9,9	46,3	10,0	47,3	10,1
		25	29,7	5,87	35,4	7,49	41,1	9,3	44,0	10,3	44,5	10,4	45,6	10,4	46,7	10,5
		27	29,7	6,26	35,4	8,00	41,1	10,0	43,4	10,7	43,9	10,8	45,0	10,9	46,0	11,0
		29	29,7	6,67	35,4	8,54	41,1	10,6	42,7	11,2	43,2	11,2	44,3	11,3	45,4	11,4
		31	29,7	7,10	35,4	9,11	41,1	11,4	42,0	11,6	42,6	11,7	43,7	11,8	44,7	11,9
		33	29,7	7,56	35,4	9,7	40,9	12,0	41,4	12,0	41,9	12,1	43,0	12,2	44,1	12,3
		35	29,7	8,04	35,4	10,3	40,2	12,4	40,7	12,5	41,3	12,5	42,4	12,7	43,4	12,8
		37	29,7	8,55	35,4	11,0	39,6	12,9	40,1	12,9	40,6	13,0	41,7	13,1	42,8	13,2
		39	29,7	9,09	35,4	11,7	38,9	13,3	39,4	13,4	40,0	13,4	41,1	13,6	42,1	13,7
100	40,00	10	27,0	4,27	32,2	5,18	37,4	6,14	40,0	6,63	42,6	7,13	47,8	8,15	50,6	8,44
		12	27,0	4,35	32,2	5,28	37,4	6,25	40,0	6,76	42,6	7,27	47,8	8,31	49,9	8,39
		14	27,0	4,42	32,2	5,37	37,4	6,37	40,0	6,89	42,6	7,41	47,8	8,46	49,3	8,35
		16	27,0	4,51	32,2	5,48	37,4	6,50	40,0	7,02	42,6	7,55	47,6	8,58	48,6	8,49
		18	27,0	4,59	32,2	5,58	37,4	6,62	40,0	7,16	42,6	7,70	47,0	8,85	48,0	8,92
		20	27,0	4,68	32,2	5,69	37,4	6,82	40,0	7,52	42,6	8,25	46,3	9,3	47,3	9,4
		21	27,0	4,72	32,2	5,75	37,4	7,07	40,0	7,79	42,6	8,55	46,0	9,5	47,0	9,6
		23	27,0	4,85	32,2	6,13	37,4	7,57	40,0	8,35	42,6	9,16	45,4	9,9	46,3	10,0
		25	27,0	5,17	32,2	6,55	37,4	8,10	40,0	8,94	42,6	9,8	44,7	10,4	45,7	10,4
		27	27,0	5,51	32,2	6,99	37,4	8,65	40,0	9,6	42,6	10,5	44,1	10,8	45,0	10,9
		29	27,0	5,87	32,2	7,46	37,4	9,24	40,0	10,2	42,4	11,1	43,4	11,2	44,4	11,3
		31	27,0	6,25	32,2	7,95	37,4	9,9	40,0	10,9	41,8	11,6	42,8	11,7	43,7	11,8
		33	27,0	6,64	32,2	8,46	37,4	10,5	40,0	11,6	41,1	12,0	42,1	12,1	43,1	12,2
		35	27,0	7,06	32,2	9,01	37,4	11,2	40,0	12,4	40,5	12,5	41,5	12,6	42,4	12,7
		37	27,0	7,50	32,2	9,6	37,4	11,9	39,3	12,8	39,8	12,9	40,8	13,0	41,8	13,1
		39	27,0	7,96	32,2	10,2	37,4	12,7	38,7	13,3	39,2	13,3	40,2	13,5	41,1	13,6

NOTAS

1 La tabla anterior muestra el valor medio de las condiciones que pueden producirse.

2 Cuando se conectan los modelos de unidad interior VKM, FXFQ20M y FXFQ25M, la tasa de conexión máxima es del 130%.

3 Tablas de capacidad

3 - 2 Tablas de capacidades de refrigeración

RXYQ14P

TC: Capacidad total (kW); PI: Consumo (kW) (motor del ventilador exterior + compresor)

Combinación (%)	Índice de capacidad (kW)	Temp. del aire exterior	Temp. aire interior: °CWB													
			14,0		16,0		18,0		19,0		20,0		22,0		24,0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90	36,00	10	24,3	3,82	29,0	4,61	33,7	5,45	36,0	5,88	38,3	6,32	43,0	7,22	47,7	8,13
		12	24,3	3,89	29,0	4,69	33,7	5,55	36,0	5,99	38,3	6,43	43,0	7,35	47,7	8,29
		14	24,3	3,96	29,0	4,78	33,7	5,65	36,0	6,10	38,3	6,56	43,0	7,49	47,7	8,44
		16	24,3	4,03	29,0	4,87	33,7	5,76	36,0	6,22	38,3	6,68	43,0	7,64	47,6	8,58
		18	24,3	4,10	29,0	4,96	33,7	5,87	36,0	6,34	38,3	6,82	43,0	7,79	47,0	8,85
		20	24,3	4,17	29,0	5,06	33,7	5,99	36,0	6,47	38,3	7,07	43,0	8,37	46,3	9,3
		21	24,3	4,21	29,0	5,11	33,7	6,09	36,0	6,69	38,3	7,32	43,0	8,67	46,0	9,5
		23	24,3	4,29	29,0	5,32	33,7	6,52	36,0	7,17	38,3	7,85	43,0	9,3	45,3	9,9
		25	24,3	4,52	29,0	5,68	33,7	6,97	36,0	7,67	38,3	8,40	43,0	10,0	44,7	10,4
		27	24,3	4,81	29,0	6,05	33,7	7,44	36,0	8,19	38,3	8,98	43,0	10,7	44,0	10,8
		29	24,3	5,12	29,0	6,45	33,7	7,94	36,0	8,74	38,3	9,6	42,5	11,2	43,4	11,2
		31	24,3	5,45	29,0	6,87	33,7	8,46	36,0	9,3	38,3	10,2	41,9	11,6	42,7	11,7
		33	24,3	5,78	29,0	7,31	33,7	9,02	36,0	9,9	38,3	10,9	41,2	12,0	42,1	12,1
		35	24,3	6,14	29,0	7,77	33,7	9,6	36,0	10,6	38,3	11,6	40,6	12,5	41,4	12,6
		37	24,3	6,52	29,0	8,26	33,7	10,2	36,0	11,3	38,3	12,4	39,9	12,9	40,8	13,0
		39	24,3	6,92	29,0	8,78	33,7	10,9	36,0	12,0	38,3	13,2	39,3	13,3	40,1	13,5
80	32,00	10	21,6	3,40	25,8	4,07	29,9	4,78	32,0	5,15	34,1	5,52	38,2	6,30	42,4	7,10
		12	21,6	3,45	25,8	4,14	29,9	4,86	32,0	5,24	34,1	5,62	38,2	6,42	42,4	7,23
		14	21,6	3,51	25,8	4,21	29,9	4,95	32,0	5,34	34,1	5,73	38,2	6,54	42,4	7,37
		16	21,6	3,57	25,8	4,28	29,9	5,04	32,0	5,44	34,1	5,84	38,2	6,67	42,4	7,51
		18	21,6	3,63	25,8	4,36	29,9	5,14	32,0	5,54	34,1	5,95	38,2	6,80	42,4	7,66
		20	21,6	3,69	25,8	4,44	29,9	5,24	32,0	5,65	34,1	6,07	38,2	7,05	42,4	8,19
		21	21,6	3,73	25,8	4,49	29,9	5,29	32,0	5,71	34,1	6,20	38,2	7,30	42,4	8,49
		23	21,6	3,79	25,8	4,57	29,9	5,55	32,0	6,08	34,1	6,63	38,2	7,82	42,4	9,10
		25	21,6	3,92	25,8	4,87	29,9	5,93	32,0	6,49	34,1	7,09	38,2	8,36	42,4	9,7
		27	21,6	4,17	25,8	5,19	29,9	6,32	32,0	6,93	34,1	7,57	38,2	8,94	42,4	10,4
		29	21,6	4,43	25,8	5,52	29,9	6,74	32,0	7,39	34,1	8,08	38,2	9,5	42,4	11,1
		31	21,6	4,70	25,8	5,87	29,9	7,18	32,0	7,88	34,1	8,62	38,2	10,2	41,8	11,6
		33	21,6	4,99	25,8	6,24	29,9	7,64	32,0	8,39	34,1	9,18	38,2	10,9	41,1	12,0
		35	21,6	5,29	25,8	6,63	29,9	8,13	32,0	8,93	34,1	9,8	38,2	11,6	40,4	12,5
		37	21,6	5,61	25,8	7,04	29,9	8,64	32,0	9,50	34,1	10,4	38,2	12,3	39,8	12,9
		39	21,6	5,94	25,8	7,47	29,9	9,19	32,0	10,11	34,1	11,1	38,2	13,2	39,1	13,3
70	28,00	10	18,9	2,99	22,5	3,54	26,2	4,14	28,0	4,44	29,8	4,76	33,5	5,41	37,1	6,08
		12	18,9	3,03	22,5	3,60	26,2	4,21	28,0	4,52	29,8	4,84	33,5	5,51	37,1	6,20
		14	18,9	3,08	22,5	3,66	26,2	4,28	28,0	4,60	29,8	4,93	33,5	5,61	37,1	6,31
		16	18,9	3,13	22,5	3,72	26,2	4,36	28,0	4,69	29,8	5,03	33,5	5,72	37,1	6,44
		18	18,9	3,18	22,5	3,79	26,2	4,44	28,0	4,78	29,8	5,12	33,5	5,83	37,1	6,56
		20	18,9	3,23	22,5	3,86	26,2	4,52	28,0	4,87	29,8	5,22	33,5	5,95	37,1	6,75
		21	18,9	3,26	22,5	3,89	26,2	4,57	28,0	4,91	29,8	5,27	33,5	6,04	37,1	6,99
		23	18,9	3,32	22,5	3,97	26,2	4,66	28,0	5,08	29,8	5,52	33,5	6,47	37,1	7,48
		25	18,9	3,38	22,5	4,12	26,2	4,97	28,0	5,42	29,8	5,90	33,5	6,91	37,1	8,01
		27	18,9	3,57	22,5	4,39	26,2	5,30	28,0	5,78	29,8	6,29	33,5	7,38	37,1	8,56
		29	18,9	3,79	22,5	4,66	26,2	5,64	28,0	6,16	29,8	6,71	33,5	7,87	37,1	9,14
		31	18,9	4,02	22,5	4,95	26,2	6,00	28,0	6,56	29,8	7,14	33,5	8,39	37,1	9,7
		33	18,9	4,26	22,5	5,26	26,2	6,38	28,0	6,98	29,8	7,60	33,5	8,94	37,1	10,4
		35	18,9	4,51	22,5	5,58	26,2	6,77	28,0	7,42	29,8	8,09	33,5	9,5	37,1	11,1
		37	18,9	4,77	22,5	5,92	26,2	7,19	28,0	7,88	29,8	8,60	33,5	10,1	37,1	11,8
		39	18,9	5,05	22,5	6,27	26,2	7,64	28,0	8,37	29,8	9,14	33,5	10,8	37,1	12,6
60	24,00	10	16,2	2,60	19,3	3,05	22,4	3,53	24,0	3,78	25,6	4,03	28,7	4,56	31,8	5,11
		12	16,2	2,63	19,3	3,09	22,4	3,59	24,0	3,84	25,6	4,10	28,7	4,64	31,8	5,20
		14	16,2	2,67	19,3	3,14	22,4	3,65	24,0	3,91	25,6	4,17	28,7	4,73	31,8	5,30
		16	16,2	2,71	19,3	3,19	22,4	3,71	24,0	3,97	25,6	4,25	28,7	4,81	31,8	5,40
		18	16,2	2,75	19,3	3,25	22,4	3,77	24,0	4,05	25,6	4,33	28,7	4,90	31,8	5,50
		20	16,2	2,80	19,3	3,30	22,4	3,84	24,0	4,12	25,6	4,41	28,7	5,00	31,8	5,61
		21	16,2	2,82	19,3	3,33	22,4	3,88	24,0	4,16	25,6	4,45	28,7	5,05	31,8	5,67
		23	16,2	2,87	19,3	3,39	22,4	3,95	24,0	4,24	25,6	4,53	28,7	5,25	31,8	6,03
		25	16,2	2,91	19,3	3,45	22,4	4,10	24,0	4,45	25,6	4,82	28,7	5,60	31,8	6,44
		27	16,2	3,02	19,3	3,66	22,4	4,36	24,0	4,74	25,6	5,14	28,7	5,97	31,8	6,87
		29	16,2	3,20	19,3	3,88	22,4	4,64	24,0	5,04	25,6	5,47	28,7	6,36	31,8	7,33
		31	16,2	3,39	19,3	4,12	22,4	4,93	24,0	5,36	25,6	5,81	28,7	6,77	31,8	7,81
		33	16,2	3,58	19,3	4,37	22,4	5,23	24,0	5,69	25,6	6,18	28,7	7,21	31,8	8,32
		35	16,2	3,79	19,3	4,63	22,4	5,55	24,0	6,05	25,6	6,56	28,7	7,66	31,8	8,85
		37	16,2	4,00	19,3	4,90	22,4	5,89	24,0	6,42	25,6	6,97	28,7	8,15	31,8	9,4
		39	16,2	4,23	19,3	5,18	22,4	6,24	24,0	6,81	25,6	7,40	28,7	8,66	31,8	10,0
50	20,00	10	13,5	2,23	16,1	2,58	18,7	2,96	20,0	3,15	21,3	3,35	23,9	3,76	26,5	4,19
		12	13,5	2,26	16,1	2,62	18,7	3,00	20,0	3,20	21,3	3,40	23,9	3,82	26,5	4,26
		14	13,5	2,29	16,1	2,66	18,7	3,05	20,0	3,25	21,3	3,46	23,9	3,89	26,5	4,34
		16	13,5	2,32	16,1	2,70	18,7	3,10	20,0	3,30	21,3	3,52	23,9	3,96	26,5	4,42
		18	13,5	2,35	16,1	2,74	18,7	3,15	20,0	3,36	21,3	3,58	23,9	4,03	26,5	4,50
		20	13,5	2,39	16,1	2,78	18,7	3,20	20,0	3,42	21,3	3,64	23,9	4,10	26,5	4,58
		21	13,5	2,41	16,1	2,80	18,7	3,23	20,0	3,45	21,3	3,67	23,9	4,14	26,5	4,63
		23	13,5	2,44	16,1	2,85	18,7	3,28	20,0	3,51	21,3	3,74	23,9	4,22	26,5	4,73
		25	13,5	2,48	16,1	2,90	18,7	3,34	20,0	3,58	21,3	3,85	23,9	4,43	26,5	5,05
		27	13,5	2,52	16,1	3,00	18,7	3,53	20,0	3,81	21,3	4,10	23,9	4,72	26,5	5,38
		29	13,5	2,66	16,1	3,18	18,7	3,74	20,0	4,04	21,3	4,36	23,9	5,02	26,5	5,73
		31	13,5	2,81	16,1	3,36	18,7	3,97	20,0	4,29	21,3	4,62	23,9	5,33	26,5	6,09
		33	13,5	2,97	16,1	3,56	18,7	4,20	20,0	4,55	21,3	4,91	23,9	5,66	26,5	6,48
		35	13,5	3,14	16,1	3,76	18,7	4,45	20,0	4,82	21,3	5,20	23,9	6,01	26,5	6,89
		37	13,5	3,31	16,1	3,98	18,7	4,71	20,0	5,10	21,3	5,51	23,9	6,38	26,5	7,31
		39	13,5	3,49	16,1	4,20	18,7	4,99	20,0	5,41	21,3	5,84	23,9	6,77	26,5	7,77

3 Tablas de capacidad

3 - 2 Tablas de capacidades de refrigeración

RXYQ16P

TC: Capacidad total (kW); PI: Consumo (kW) (motor del ventilador exterior + compresor)

Combinación (%)	Índice de capacidad (kW)	Temp. del aire exterior	Temp. aire interior: °CWB													
			14,0		16,0		18,0		19,0		20,0		22,0		24,0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	58,50	10	39,5	6,54	47,1	8,00	54,7	9,5	56,7	9,7	57,4	9,5	58,8	9,1	60,2	8,71
		12	39,5	6,66	47,1	8,15	54,7	9,7	55,9	9,7	56,7	9,5	58,1	9,1	59,5	8,9
		14	39,5	6,78	47,1	8,31	54,5	9,8	55,2	9,6	55,9	9,4	57,3	9,3	58,8	9,4
		16	39,5	6,92	47,1	8,47	53,8	9,8	54,5	9,7	55,2	9,7	56,6	9,8	58,0	9,9
		18	39,5	7,05	47,1	8,64	53,0	10,1	53,7	10,2	54,5	10,2	55,9	10,3	57,3	10,4
		20	39,5	7,19	47,1	9,2	52,3	10,6	53,0	10,7	53,7	10,7	55,2	10,9	56,6	11,0
		21	39,5	7,39	47,1	9,5	51,9	10,9	52,7	10,9	53,4	11,0	54,8	11,1	56,2	11,2
		23	39,5	7,92	47,1	10,2	51,2	11,4	51,9	11,4	52,6	11,5	54,1	11,6	55,5	11,7
		25	39,5	8,46	47,1	10,9	50,5	11,9	51,2	11,9	51,9	12,0	53,3	12,1	54,7	12,3
		27	39,5	9,0	47,1	11,7	49,7	12,4	50,5	12,5	51,2	12,5	52,6	12,6	54,0	12,8
		29	39,5	9,7	47,1	12,5	49,0	12,9	49,7	13,0	50,4	13,0	51,9	13,2	53,3	13,3
		31	39,5	10,3	46,9	13,2	48,3	13,4	49,0	13,5	49,7	13,5	51,1	13,7	52,5	13,8
		33	39,5	11,0	46,1	13,7	47,5	13,9	48,3	14,0	49,0	14,1	50,4	14,2	51,8	14,4
		35	39,5	11,7	45,4	14,2	46,8	14,4	47,5	14,5	48,2	14,6	49,7	14,7	51,1	14,9
		37	39,5	12,4	44,7	14,7	46,1	14,9	46,8	15,0	47,5	15,1	48,9	15,3	50,4	15,4
		39	39,5	13,2	43,9	15,3	45,4	15,4	46,1	15,5	46,8	15,6	48,2	15,8	49,6	16,0
120	54,00	10	36,4	5,97	43,5	7,30	50,5	8,68	54,0	9,4	56,5	9,8	57,8	9,4	59,1	9,0
		12	36,4	6,08	43,5	7,43	50,5	8,84	54,0	9,6	55,8	9,7	57,1	9,4	58,4	9,0
		14	36,4	6,20	43,5	7,58	50,5	9,0	54,0	9,7	55,0	9,7	56,3	9,3	57,7	9,4
		16	36,4	6,31	43,5	7,72	50,5	9,2	53,6	9,8	54,3	9,7	55,6	9,8	56,9	9,9
		18	36,4	6,44	43,5	7,88	50,5	9,5	52,9	10,1	53,6	10,2	54,9	10,3	56,2	10,4
		20	36,4	6,56	43,5	8,19	50,5	10,2	52,2	10,6	52,8	10,7	54,1	10,8	55,5	10,9
		21	36,4	6,63	43,5	8,48	50,5	10,6	51,8	10,9	52,5	10,9	53,8	11,0	55,1	11,1
		23	36,4	7,08	43,5	9,1	50,4	11,3	51,1	11,4	51,7	11,4	53,0	11,5	54,4	11,6
		25	36,4	7,56	43,5	9,7	49,7	11,8	50,3	11,9	51,0	11,9	52,3	12,0	53,6	12,2
		27	36,4	8,08	43,5	10,4	49,0	12,3	49,6	12,4	50,3	12,4	51,6	12,6	52,9	12,7
		29	36,4	8,61	43,5	11,1	48,2	12,8	48,9	12,9	49,5	12,9	50,9	13,1	52,2	13,2
		31	36,4	9,2	43,5	11,9	47,5	13,3	48,1	13,4	48,8	13,4	50,1	13,6	51,4	13,7
		33	36,4	9,8	43,5	12,6	46,8	13,8	47,4	13,9	48,1	14,0	49,4	14,1	50,7	14,2
		35	36,4	10,4	43,5	13,5	46,0	14,3	46,7	14,4	47,3	14,5	48,7	14,6	50,0	14,8
		37	36,4	11,1	43,5	14,4	45,3	14,8	46,0	14,9	46,6	15,0	47,9	15,1	49,2	15,3
		39	36,4	11,8	43,2	15,2	44,6	15,3	45,2	15,4	45,9	15,5	47,2	15,7	48,5	15,8
110	49,50	10	33,4	5,43	39,8	6,61	46,3	7,85	49,5	8,48	52,7	9,1	56,8	9,7	58,0	9,3
		12	33,4	5,52	39,8	6,73	46,3	7,99	49,5	8,64	52,7	9,3	56,1	9,6	57,3	9,3
		14	33,4	5,62	39,8	6,86	46,3	8,15	49,5	8,81	52,7	9,5	55,3	9,6	56,5	9,3
		16	33,4	5,73	39,8	6,99	46,3	8,31	49,5	9,0	52,7	9,7	54,6	9,7	55,8	9,8
		18	33,4	5,84	39,8	7,13	46,3	8,47	49,5	9,2	52,7	10,1	53,9	10,2	55,1	10,3
		20	33,4	5,95	39,8	7,27	46,3	9,0	49,5	9,9	51,9	10,6	53,1	10,7	54,3	10,8
		21	33,4	6,01	39,8	7,49	46,3	9,3	49,5	10,3	51,6	10,9	52,8	11,0	54,0	11,0
		23	33,4	6,29	39,8	8,02	46,3	10,0	49,5	11,0	50,8	11,4	52,0	11,5	53,2	11,6
		25	33,4	6,72	39,8	8,58	46,3	10,7	49,5	11,8	50,1	11,9	51,3	12,0	52,5	12,1
		27	33,4	7,17	39,8	9,2	46,3	11,4	48,8	12,3	49,4	12,4	50,6	12,5	51,8	12,6
		29	33,4	7,64	39,8	9,8	46,3	12,2	48,0	12,8	48,6	12,9	49,8	13,0	51,0	13,1
		31	33,4	8,13	39,8	10,4	46,3	13,0	47,3	13,3	47,9	13,4	49,1	13,5	50,3	13,6
		33	33,4	8,66	39,8	11,1	46,0	13,7	46,6	13,8	47,2	13,9	48,4	14,0	49,6	14,1
		35	33,4	9,2	39,8	11,8	45,2	14,2	45,8	14,3	46,4	14,4	47,6	14,5	48,9	14,6
		37	33,4	9,8	39,8	12,6	44,5	14,7	45,1	14,8	45,7	14,9	46,9	15,0	48,1	15,2
		39	33,4	10,4	39,8	13,4	43,8	15,2	44,4	15,3	45,0	15,4	46,2	15,5	47,4	15,7
100	45,00	10	30,4	4,89	36,2	5,93	42,1	7,03	45,0	7,60	47,9	8,17	53,8	9,3	56,9	9,7
		12	30,4	4,98	36,2	6,04	42,1	7,16	45,0	7,74	47,9	8,32	53,8	9,5	56,2	9,6
		14	30,4	5,07	36,2	6,15	42,1	7,30	45,0	7,89	47,9	8,48	53,8	9,7	55,4	9,6
		16	30,4	5,16	36,2	6,27	42,1	7,44	45,0	8,04	47,9	8,65	53,6	9,8	54,7	9,7
		18	30,4	5,26	36,2	6,39	42,1	7,59	45,0	8,20	47,9	8,82	52,9	10,1	54,0	10,2
		20	30,4	5,36	36,2	6,52	42,1	7,81	45,0	8,61	47,9	9,4	52,1	10,6	53,2	10,7
		21	30,4	5,41	36,2	6,58	42,1	8,09	45,0	8,9	47,9	9,8	51,8	10,9	52,9	11,0
		23	30,4	5,55	36,2	7,02	42,1	8,67	45,0	9,6	47,9	10,5	51,0	11,4	52,1	11,5
		25	30,4	5,92	36,2	7,50	42,1	9,3	45,0	10,2	47,9	11,2	50,3	11,9	51,4	12,0
		27	30,4	6,31	36,2	8,01	42,1	9,9	45,0	10,9	47,9	12,0	49,6	12,4	50,7	12,5
		29	30,4	6,72	36,2	8,54	42,1	10,6	45,0	11,7	47,7	12,8	48,8	12,9	49,9	13,0
		31	30,4	7,15	36,2	9,1	42,1	11,3	45,0	12,5	47,0	13,3	48,1	13,4	49,2	13,5
		33	30,4	7,60	36,2	9,7	42,1	12,0	45,0	13,3	46,3	13,8	47,4	13,9	48,5	14,0
		35	30,4	8,08	36,2	10,3	42,1	12,8	45,0	14,2	45,5	14,3	46,6	14,4	47,7	14,5
		37	30,4	8,59	36,2	11,0	42,1	13,7	44,3	14,7	44,8	14,8	45,9	14,9	47,0	15,0
		39	30,4	9,1	36,2	11,7	42,1	14,6	43,5	15,2	44,1	15,3	45,2	15,4	46,3	15,6

NOTAS

1 La tabla anterior muestra el valor medio de las condiciones que pueden producirse.

2 Cuando se conectan los modelos de unidad interior VKM, FXFQ20M y FXFQ25M, la tasa de conexión máxima es del 130%.

3 Tablas de capacidad

3 - 2 Tablas de capacidades de refrigeración

RXYQ16P

TC: Capacidad total (kW); PI: Consumo (kW) (motor del ventilador exterior + compresor)

Combinación (%)	Índice de capacidad (kW)	Temp. del aire exterior	Temp. aire interior: °CWB													
			14,0		16,0		18,0		19,0		20,0		22,0		24,0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90	40,50	10	27,3	4,38	32,6	5,28	37,9	6,24	40,5	6,73	43,1	7,23	48,4	8,26	53,7	9,3
		12	27,3	4,45	32,6	5,38	37,9	6,35	40,5	6,86	43,1	7,37	48,4	8,42	53,7	9,5
		14	27,3	4,53	32,6	5,47	37,9	6,47	40,5	6,99	43,1	7,51	48,4	8,58	53,7	9,7
		16	27,3	4,61	32,6	5,57	37,9	6,59	40,5	7,12	43,1	7,66	48,4	8,75	53,6	9,8
		18	27,3	4,69	32,6	5,68	37,9	6,72	40,5	7,26	43,1	7,81	48,4	8,9	52,8	10,1
		20	27,3	4,78	32,6	5,79	37,9	6,86	40,5	7,41	43,1	8,10	48,4	9,6	52,1	10,6
		21	27,3	4,82	32,6	5,85	37,9	6,97	40,5	7,66	43,1	8,39	48,4	9,9	51,7	10,9
		23	27,3	4,92	32,6	6,09	37,9	7,46	40,5	8,21	43,1	9,0	48,4	10,7	51,0	11,4
		25	27,3	5,18	32,6	6,50	37,9	7,98	40,5	8,78	43,1	9,6	48,4	11,4	50,3	11,9
		27	27,3	5,51	32,6	6,93	37,9	8,52	40,5	9,4	43,1	10,3	48,4	12,2	49,5	12,4
		29	27,3	5,87	32,6	7,39	37,9	9,1	40,5	10,0	43,1	11,0	47,8	12,8	48,8	12,9
		31	27,3	6,24	32,6	7,87	37,9	9,7	40,5	10,7	43,1	11,7	47,1	13,3	48,1	13,4
		33	27,3	6,62	32,6	8,37	37,9	10,3	40,5	11,4	43,1	12,5	46,4	13,8	47,4	13,9
		35	27,3	7,03	32,6	8,9	37,9	11,0	40,5	12,1	43,1	13,3	45,6	14,3	46,6	14,4
		37	27,3	7,46	32,6	9,5	37,9	11,7	40,5	12,9	43,1	14,2	44,9	14,8	45,9	14,9
		39	27,3	7,92	32,6	10,1	37,9	12,5	40,5	13,8	43,1	15,1	44,2	15,3	45,2	15,4
80	36,00	10	24,3	3,89	29,0	4,66	33,7	5,47	36,0	5,89	38,3	6,32	43,0	7,21	47,7	8,13
		12	24,3	3,95	29,0	4,74	33,7	5,57	36,0	6,00	38,3	6,44	43,0	7,35	47,7	8,28
		14	24,3	4,02	29,0	4,82	33,7	5,67	36,0	6,11	38,3	6,56	43,0	7,49	47,7	8,44
		16	24,3	4,08	29,0	4,91	33,7	5,78	36,0	6,23	38,3	6,69	43,0	7,63	47,7	8,60
		18	24,3	4,15	29,0	5,00	33,7	5,89	36,0	6,35	38,3	6,82	43,0	7,78	47,7	8,77
		20	24,3	4,23	29,0	5,09	33,7	6,00	36,0	6,47	38,3	6,95	43,0	8,07	47,7	9,4
		21	24,3	4,27	29,0	5,14	33,7	6,06	36,0	6,54	38,3	7,10	43,0	8,36	47,7	9,7
		23	24,3	4,34	29,0	5,24	33,7	6,35	36,0	6,96	38,3	7,60	43,0	9,0	47,7	10,4
		25	24,3	4,49	29,0	5,57	33,7	6,79	36,0	7,44	38,3	8,12	43,0	9,6	47,7	11,2
		27	24,3	4,77	29,0	5,94	33,7	7,24	36,0	7,94	38,3	8,67	43,0	10,2	47,7	11,9
		29	24,3	5,07	29,0	6,32	33,7	7,72	36,0	8,47	38,3	9,3	43,0	10,9	47,7	12,8
		31	24,3	5,38	29,0	6,72	33,7	8,22	36,0	9,0	38,3	9,9	43,0	11,7	47,0	13,3
		33	24,3	5,71	29,0	7,15	33,7	8,75	36,0	9,6	38,3	10,5	43,0	12,4	46,2	13,8
		35	24,3	6,06	29,0	7,59	33,7	9,3	36,0	10,2	38,3	11,2	43,0	13,3	45,5	14,3
		37	24,3	6,42	29,0	8,06	33,7	9,9	36,0	10,9	38,3	11,9	43,0	14,1	44,8	14,8
		39	24,3	6,81	29,0	8,56	33,7	10,5	36,0	11,6	38,3	12,7	43,0	15,1	44,0	15,3
70	31,50	10	21,3	3,42	25,4	4,06	29,5	4,74	31,5	5,09	33,5	5,45	37,6	6,20	41,7	6,97
		12	21,3	3,47	25,4	4,12	29,5	4,82	31,5	5,18	33,5	5,55	37,6	6,31	41,7	7,10
		14	21,3	3,53	25,4	4,19	29,5	4,90	31,5	5,27	33,5	5,65	37,6	6,43	41,7	7,23
		16	21,3	3,58	25,4	4,26	29,5	4,99	31,5	5,37	33,5	5,75	37,6	6,55	41,7	7,37
		18	21,3	3,64	25,4	4,34	29,5	5,08	31,5	5,47	33,5	5,86	37,6	6,68	41,7	7,52
		20	21,3	3,70	25,4	4,42	29,5	5,18	31,5	5,57	33,5	5,98	37,6	6,81	41,7	7,73
		21	21,3	3,73	25,4	4,46	29,5	5,23	31,5	5,63	33,5	6,04	37,6	6,92	41,7	8,00
		23	21,3	3,80	25,4	4,54	29,5	5,34	31,5	5,82	33,5	6,33	37,6	7,40	41,7	8,57
		25	21,3	3,87	25,4	4,72	29,5	5,69	31,5	6,21	33,5	6,76	37,6	7,91	41,7	9,2
		27	21,3	4,09	25,4	5,02	29,5	6,06	31,5	6,62	33,5	7,21	37,6	8,45	41,7	9,8
		29	21,3	4,34	25,4	5,34	29,5	6,46	31,5	7,05	33,5	7,68	37,6	9,0	41,7	10,5
		31	21,3	4,60	25,4	5,67	29,5	6,87	31,5	7,51	33,5	8,18	37,6	9,6	41,7	11,2
		33	21,3	4,87	25,4	6,02	29,5	7,30	31,5	7,99	33,5	8,71	37,6	10,2	41,7	11,9
		35	21,3	5,16	25,4	6,39	29,5	7,76	31,5	8,49	33,5	9,3	37,6	10,9	41,7	12,7
		37	21,3	5,46	25,4	6,78	29,5	8,24	31,5	9,0	33,5	9,8	37,6	11,6	41,7	13,5
		39	21,3	5,78	25,4	7,18	29,5	8,75	31,5	9,6	33,5	10,5	37,6	12,4	41,7	14,4
60	27,00	10	18,2	2,97	21,7	3,49	25,2	4,04	27,0	4,33	28,8	4,62	32,3	5,22	35,8	5,85
		12	18,2	3,02	21,7	3,54	25,2	4,11	27,0	4,40	28,8	4,70	32,3	5,32	35,8	5,96
		14	18,2	3,06	21,7	3,60	25,2	4,17	27,0	4,47	28,8	4,78	32,3	5,41	35,8	6,07
		16	18,2	3,11	21,7	3,66	25,2	4,25	27,0	4,55	28,8	4,87	32,3	5,51	35,8	6,18
		18	18,2	3,15	21,7	3,72	25,2	4,32	27,0	4,63	28,8	4,95	32,3	5,62	35,8	6,30
		20	18,2	3,20	21,7	3,78	25,2	4,40	27,0	4,72	28,8	5,05	32,3	5,72	35,8	6,43
		21	18,2	3,23	21,7	3,81	25,2	4,44	27,0	4,76	28,8	5,09	32,3	5,78	35,8	6,49
		23	18,2	3,28	21,7	3,88	25,2	4,52	27,0	4,85	28,8	5,19	32,3	6,01	35,8	6,90
		25	18,2	3,34	21,7	3,95	25,2	4,70	27,0	5,10	28,8	5,52	32,3	6,41	35,8	7,37
		27	18,2	3,46	21,7	4,19	25,2	5,00	27,0	5,43	28,8	5,88	32,3	6,84	35,8	7,87
		29	18,2	3,66	21,7	4,45	25,2	5,31	27,0	5,78	28,8	6,26	32,3	7,29	35,8	8,39
		31	18,2	3,88	21,7	4,72	25,2	5,64	27,0	6,14	28,8	6,66	32,3	7,76	35,8	8,9
		33	18,2	4,10	21,7	5,00	25,2	5,99	27,0	6,52	28,8	7,07	32,3	8,25	35,8	9,5
		35	18,2	4,34	21,7	5,30	25,2	6,36	27,0	6,92	28,8	7,52	32,3	8,78	35,8	10,1
		37	18,2	4,59	21,7	5,61	25,2	6,74	27,0	7,35	28,8	7,98	32,3	9,3	35,8	10,8
		39	18,2	4,84	21,7	5,94	25,2	7,14	27,0	7,79	28,8	8,47	32,3	9,9	35,8	11,5
50	22,50	10	15,2	2,56	18,1	2,96	21,0	3,39	22,5	3,61	24,0	3,84	26,9	4,31	29,8	4,80
		12	15,2	2,59	18,1	3,00	21,0	3,44	22,5	3,66	24,0	3,90	26,9	4,38	29,8	4,88
		14	15,2	2,62	18,1	3,04	21,0	3,49	22,5	3,72	24,0	3,96	26,9	4,45	29,8	4,97
		16	15,2	2,66	18,1	3,09	21,0	3,55	22,5	3,78	24,0	4,03	26,9	4,53	29,8	5,06
		18	15,2	2,70	18,1	3,14	21,0	3,60	22,5	3,85	24,0	4,10	26,9	4,61	29,8	5,15
		20	15,2	2,73	18,1	3,19	21,0	3,66	22,5	3,91	24,0	4,17	26,9	4,70	29,8	5,25
		21	15,2	2,75	18,1	3,21	21,0	3,70	22,5	3,95	24,0	4,21	26,9	4,74	29,8	5,30
		23	15,2	2,80	18,1	3,26	21,0	3,76	22,5	4,02	24,0	4,28	26,9	4,83	29,8	5,42
		25	15,2	2,84	18,1	3,32	21,0	3,83	22,5	4,10	24,0	4,41	26,9	5,07	29,8	5,78
		27	15,2	2,88	18,1	3,44	21,0	4,04	22,5	4,36	24,0	4,69	26,9	5,40	29,8	6,16
		29	15,2	3,05	18,1	3,64	21,0	4,29	22,5	4,63	24,0	4,99	26,9	5,75	29,8	6,56
		31	15,2	3,22	18,1	3,85	21,0	4,54	22,5	4,91	24,0	5,30	26,9	6,11	29,8	6,98
		33	15,2	3,40	18,1	4,08	21,0	4,81	22,5	5,21	24,0	5,62	26,9	6,49	29,8	7,42
		35	15,2	3,59	18,1	4,31	21,0	5,10	22,5	5,52	24,0	5,96	26,9	6,89	29,8	7,89
		37	15,2	3,79	18,1	4,55	21,0	5,40	22,5	5,85	24,0	6,31	26,9	7,31	29,8	8,38
		39	15,2	3,99	18,1	4,81	21,0	5,71	22,5	6,19	24,0	6,69	26,9	7,75	29,8	8,9

3 Tablas de capacidad

3 - 2 Tablas de capacidades de refrigeración

RXYQ18P

TC: Capacidad total (kW); PI: Consumo (kW) (motor del ventilador exterior + compresor)

Combinación (%)	Índice de capacidad (kW)	Temp. del aire exterior	Temp. aire interior: °CWB													
			14,0		16,0		18,0		19,0		20,0		22,0		24,0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	63,70	10	43,0	7,46	51,3	9,13	59,6	10,9	61,7	11,1	62,5	10,9	64,0	10,41	65,6	9,94
		12	43,0	7,60	51,3	9,30	59,6	11,1	60,9	11,0	61,7	10,8	63,2	10,34	64,8	10,18
		14	43,0	7,74	51,3	9,48	59,3	11,2	60,1	11,0	60,9	10,7	62,4	10,7	64,0	10,8
		16	43,0	7,89	51,3	9,67	58,5	11,1	59,3	11,1	60,1	11,1	61,6	11,2	63,2	11,3
		18	43,0	8,04	51,3	9,86	57,8	11,6	58,5	11,6	59,3	11,7	60,9	11,8	62,4	11,9
		20	43,0	8,20	51,3	10,50	57,0	12,1	57,7	12,2	58,5	12,3	60,1	12,4	61,6	12,5
		21	43,0	8,43	51,3	10,9	56,6	12,4	57,3	12,5	58,1	12,5	59,7	12,7	61,2	12,8
		23	43,0	9,03	51,3	11,7	55,8	13,0	56,5	13,1	57,3	13,1	58,9	13,3	60,4	13,4
		25	43,0	9,66	51,3	12,5	55,0	13,6	55,7	13,6	56,5	13,7	58,1	13,8	59,6	14,0
		27	43,0	10,32	51,3	13,4	54,2	14,1	54,9	14,2	55,7	14,3	57,3	14,4	58,8	14,6
		29	43,0	11,0	51,3	14,3	53,4	14,7	54,1	14,8	54,9	14,9	56,5	15,0	58,0	15,2
		31	43,0	11,7	51,0	15,1	52,6	15,3	53,3	15,4	54,1	15,4	55,7	15,6	57,2	15,8
		33	43,0	12,5	50,2	15,7	51,8	15,9	52,5	15,9	53,3	16,0	54,9	16,2	56,4	16,4
		35	43,0	13,3	49,4	16,3	51,0	16,4	51,8	16,5	52,5	16,6	54,1	16,8	55,6	17,0
		37	43,0	14,2	48,6	16,8	50,2	17,0	51,0	17,1	51,7	17,2	53,3	17,4	54,8	17,6
		39	43,0	15,1	47,8	17,4	49,4	17,6	50,2	17,7	50,9	17,8	52,5	18,0	54,0	18,2
120	58,80	10	39,7	6,82	47,3	8,33	55,0	9,90	58,8	10,7	61,5	11,1	62,9	10,7	64,4	10,31
		12	39,7	6,94	47,3	8,48	55,0	10,09	58,8	10,9	60,7	11,1	62,1	10,7	63,6	10,23
		14	39,7	7,07	47,3	8,64	55,0	10,28	58,8	11,1	59,9	11,0	61,3	10,6	62,8	10,7
		16	39,7	7,20	47,3	8,81	55,0	10,48	58,4	11,2	59,1	11,1	60,6	11,2	62,0	11,3
		18	39,7	7,34	47,3	8,99	55,0	10,8	57,6	11,6	58,3	11,6	59,8	11,7	61,2	11,8
		20	39,7	7,49	47,3	9,34	55,0	11,7	56,8	12,1	57,5	12,2	59,0	12,3	60,4	12,4
		21	39,7	7,56	47,3	9,67	55,0	12,1	56,4	12,4	57,1	12,5	58,6	12,6	60,0	12,7
		23	39,7	8,08	47,3	10,37	54,9	12,9	55,6	13,0	56,3	13,0	57,8	13,2	59,2	13,3
		25	39,7	8,63	47,3	11,1	54,1	13,5	54,8	13,5	55,5	13,6	57,0	13,7	58,4	13,9
		27	39,7	9,21	47,3	11,9	53,3	14,0	54,0	14,1	54,7	14,2	56,2	14,3	57,6	14,5
		29	39,7	9,83	47,3	12,7	52,5	14,6	53,2	14,7	53,9	14,8	55,4	14,9	56,8	15,1
		31	39,7	10,47	47,3	13,5	51,7	15,2	52,4	15,3	53,1	15,3	54,6	15,5	56,0	15,6
		33	39,7	11,2	47,3	14,4	50,9	15,8	51,6	15,8	52,3	15,9	53,8	16,1	55,2	16,2
		35	39,7	11,9	47,3	15,4	50,1	16,3	50,8	16,4	51,5	16,5	53,0	16,7	54,4	16,8
		37	39,7	12,6	47,3	16,4	49,3	16,9	50,0	17,0	50,8	17,1	52,2	17,3	53,6	17,5
		39	39,7	13,4	47,1	17,3	48,5	17,5	49,2	17,6	50,0	17,7	51,4	17,9	52,8	18,1
110	53,90	10	36,4	6,19	43,4	7,54	50,4	8,95	53,9	9,67	57,4	10,41	61,8	11,0	63,2	10,7
		12	36,4	6,30	43,4	7,68	50,4	9,12	53,9	9,86	57,4	10,6	61,1	11,0	62,4	10,6
		14	36,4	6,42	43,4	7,82	50,4	9,29	53,9	10,05	57,4	10,8	60,3	10,9	61,6	10,6
		16	36,4	6,53	43,4	7,97	50,4	9,47	53,9	10,24	57,4	11,0	59,5	11,1	60,8	11,2
		18	36,4	6,66	43,4	8,13	50,4	9,66	53,9	10,52	57,3	11,5	58,7	11,6	60,0	11,7
		20	36,4	6,79	43,4	8,29	50,4	10,24	53,9	11,3	56,6	12,1	57,9	12,2	59,2	12,3
		21	36,4	6,85	43,4	8,54	50,4	10,6	53,9	11,7	56,2	12,4	57,5	12,5	58,8	12,6
		23	36,4	7,18	43,4	9,15	50,4	11,4	53,9	12,6	55,4	13,0	56,7	13,1	58,0	13,2
		25	36,4	7,66	43,4	9,78	50,4	12,2	53,9	13,5	54,6	13,5	55,9	13,6	57,2	13,8
		27	36,4	8,17	43,4	10,45	50,4	13,0	53,1	14,0	53,8	14,1	55,1	14,2	56,4	14,3
		29	36,4	8,71	43,4	11,2	50,4	13,9	52,3	14,6	53,0	14,7	54,3	14,8	55,6	14,9
		31	36,4	9,28	43,4	11,9	50,4	14,9	51,5	15,2	52,2	15,2	53,5	15,4	54,8	15,5
		33	36,4	9,88	43,4	12,7	50,1	15,7	50,7	15,7	51,4	15,8	52,7	16,0	54,0	16,1
		35	36,4	10,50	43,4	13,5	49,3	16,2	49,9	16,3	50,6	16,4	51,9	16,5	53,2	16,7
		37	36,4	11,2	43,4	14,4	48,5	16,8	49,1	16,9	49,8	17,0	51,1	17,1	52,4	17,3
		39	36,4	11,9	43,4	15,3	47,7	17,4	48,3	17,5	49,0	17,6	50,3	17,7	51,6	17,9
100	49,00	10	33,1	5,58	39,4	6,77	45,8	8,02	49,0	8,66	52,2	9,32	58,6	10,7	61,9	11,0
		12	33,1	5,68	39,4	6,89	45,8	8,17	49,0	8,83	52,2	9,50	58,6	10,9	61,1	11,0
		14	33,1	5,78	39,4	7,02	45,8	8,33	49,0	9,00	52,2	9,68	58,6	11,1	60,4	10,9
		16	33,1	5,89	39,4	7,15	45,8	8,49	49,0	9,17	52,2	9,87	58,4	11,2	59,6	11,1
		18	33,1	6,00	39,4	7,29	45,8	8,65	49,0	9,35	52,2	10,06	57,6	11,6	58,8	11,7
		20	33,1	6,11	39,4	7,44	45,8	8,92	49,0	9,82	52,2	10,8	56,8	12,1	58,0	12,2
		21	33,1	6,17	39,4	7,51	45,8	9,23	49,0	10,18	52,2	11,2	56,4	12,4	57,6	12,5
		23	33,1	6,33	39,4	8,01	45,8	9,89	49,0	10,9	52,2	12,0	55,6	13,0	56,8	13,1
		25	33,1	6,76	39,4	8,56	45,8	10,58	49,0	11,7	52,2	12,8	54,8	13,5	56,0	13,7
		27	33,1	7,20	39,4	9,13	45,8	11,3	49,0	12,5	52,2	13,7	54,0	14,1	55,2	14,2
		29	33,1	7,67	39,4	9,74	45,8	12,1	49,0	13,3	52,0	14,6	53,2	14,7	54,4	14,8
		31	33,1	8,16	39,4	10,38	45,8	12,9	49,0	14,2	51,2	15,1	52,4	15,3	53,6	15,4
		33	33,1	8,68	39,4	11,1	45,8	13,7	49,0	15,2	50,4	15,7	51,6	15,8	52,8	16,0
		35	33,1	9,22	39,4	11,8	45,8	14,6	49,0	16,2	49,6	16,3	50,8	16,4	52,0	16,6
		37	33,1	9,80	39,4	12,5	45,8	15,6	48,2	16,8	48,8	16,8	50,0	17,0	51,2	17,1
		39	33,1	10,40	39,4	13,3	45,8	16,6	47,4	17,3	48,0	17,4	49,2	17,6	50,4	17,7

NOTAS

1 La tabla anterior muestra el valor medio de las condiciones que pueden producirse.

2 Cuando se conectan los modelos de unidad interior VKM, FXFQ20M y FXFQ25M, la tasa de conexión máxima es del 130%.

3 Tablas de capacidad

3 - 2 Tablas de capacidades de refrigeración

RXYQ18P

TC: Capacidad total (kW); PI: Consumo (kW) (motor del ventilador exterior + compresor)

Combinación (%)	Índice de capacidad (kW)	Temp. del aire exterior	Temp. aire interior: °CWB													
			14,0		16,0		18,0		19,0		20,0		22,0		24,0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90	44,10	10	29,8	5,00	35,5	6,03	41,2	7,12	44,1	7,68	47,0	8,25	52,7	9,43	58,4	10,6
		12	29,8	5,08	35,5	6,13	41,2	7,25	44,1	7,82	47,0	8,41	52,7	9,60	58,4	10,8
		14	29,8	5,17	35,5	6,24	41,2	7,38	44,1	7,97	47,0	8,57	52,7	9,79	58,4	11,0
		16	29,8	5,26	35,5	6,36	41,2	7,52	44,1	8,12	47,0	8,73	52,7	9,98	58,3	11,2
		18	29,8	5,35	35,5	6,48	41,2	7,67	44,1	8,28	47,0	8,91	52,7	10,18	57,5	11,6
		20	29,8	5,45	35,5	6,61	41,2	7,82	44,1	8,45	47,0	9,24	52,7	10,9	56,7	12,1
		21	29,8	5,50	35,5	6,67	41,2	7,96	44,1	8,74	47,0	9,57	52,7	11,3	56,3	12,4
		23	29,8	5,61	35,5	6,95	41,2	8,52	44,1	9,36	47,0	10,25	52,7	12,2	55,5	13,0
		25	29,8	5,91	35,5	7,42	41,2	9,10	44,1	10,01	47,0	11,0	52,7	13,0	54,8	13,5
		27	29,8	6,29	35,5	7,91	41,2	9,72	44,1	10,7	47,0	11,7	52,7	13,9	54,0	14,1
		29	29,8	6,69	35,5	8,43	41,2	10,37	44,1	11,4	47,0	12,5	52,1	14,6	53,2	14,7
		31	29,8	7,11	35,5	8,97	41,2	11,1	44,1	12,2	47,0	13,4	51,3	15,1	52,4	15,3
		33	29,8	7,56	35,5	9,55	41,2	11,8	44,1	13,0	47,0	14,3	50,5	15,7	51,6	15,8
		35	29,8	8,02	35,5	10,16	41,2	12,5	44,1	13,8	47,0	15,2	49,7	16,3	50,8	16,4
		37	29,8	8,52	35,5	10,8	41,2	13,4	44,1	14,7	47,0	16,2	48,9	16,9	50,0	17,0
		39	29,8	9,03	35,5	11,5	41,2	14,2	44,1	15,7	47,0	17,3	48,1	17,4	49,2	17,6
80	39,20	10	26,5	4,44	31,6	5,31	36,7	6,24	39,2	6,72	41,7	7,22	46,8	8,23	51,9	9,27
		12	26,5	4,51	31,6	5,40	36,7	6,35	39,2	6,85	41,7	7,35	46,8	8,38	51,9	9,44
		14	26,5	4,58	31,6	5,50	36,7	6,47	39,2	6,97	41,7	7,49	46,8	8,54	51,9	9,63
		16	26,5	4,66	31,6	5,60	36,7	6,59	39,2	7,10	41,7	7,63	46,8	8,71	51,9	9,81
		18	26,5	4,74	31,6	5,70	36,7	6,72	39,2	7,24	41,7	7,78	46,8	8,88	51,9	10,01
		20	26,5	4,82	31,6	5,81	36,7	6,85	39,2	7,38	41,7	7,93	46,8	9,20	51,9	10,7
		21	26,5	4,87	31,6	5,86	36,7	6,91	39,2	7,46	41,7	8,10	46,8	9,53	51,9	11,1
		23	26,5	4,96	31,6	5,97	36,7	7,25	39,2	7,94	41,7	8,67	46,8	10,21	51,9	11,9
		25	26,5	5,12	31,6	6,36	36,7	7,74	39,2	8,49	41,7	9,26	46,8	10,9	51,9	12,7
		27	26,5	5,44	31,6	6,78	36,7	8,26	39,2	9,06	41,7	9,89	46,8	11,7	51,9	13,6
		29	26,5	5,79	31,6	7,21	36,7	8,80	39,2	9,66	41,7	10,56	46,8	12,5	51,9	14,6
		31	26,5	6,14	31,6	7,67	36,7	9,38	39,2	10,29	41,7	11,3	46,8	13,3	51,1	15,1
		33	26,5	6,52	31,6	8,15	36,7	9,98	39,2	11,0	41,7	12,0	46,8	14,2	50,3	15,7
		35	26,5	6,91	31,6	8,66	36,7	10,6	39,2	11,7	41,7	12,8	46,8	15,1	49,6	16,3
		37	26,5	7,33	31,6	9,20	36,7	11,3	39,2	12,4	41,7	13,6	46,8	16,1	48,8	16,8
		39	26,5	7,77	31,6	9,76	36,7	12,0	39,2	13,2	41,7	14,5	46,8	17,2	48,0	17,4
70	34,30	10	23,1	3,90	27,6	4,63	32,1	5,40	34,3	5,81	36,5	6,22	41,0	7,07	45,5	7,95
		12	23,1	3,96	27,6	4,70	32,1	5,50	34,3	5,91	36,5	6,33	41,0	7,20	45,5	8,10
		14	23,1	4,02	27,6	4,78	32,1	5,59	34,3	6,01	36,5	6,45	41,0	7,33	45,5	8,25
		16	23,1	4,09	27,6	4,87	32,1	5,69	34,3	6,12	36,5	6,57	41,0	7,47	45,5	8,41
		18	23,1	4,15	27,6	4,95	32,1	5,80	34,3	6,24	36,5	6,69	41,0	7,62	45,5	8,58
		20	23,1	4,22	27,6	5,04	32,1	5,91	34,3	6,36	36,5	6,82	41,0	7,77	45,5	8,81
		21	23,1	4,26	27,6	5,09	32,1	5,96	34,3	6,42	36,5	6,89	41,0	7,89	45,5	9,13
		23	23,1	4,33	27,6	5,18	32,1	6,09	34,3	6,64	36,5	7,22	41,0	8,45	45,5	9,78
		25	23,1	4,41	27,6	5,39	32,1	6,49	34,3	7,09	36,5	7,71	41,0	9,03	45,5	10,46
		27	23,1	4,66	27,6	5,73	32,1	6,92	34,3	7,56	36,5	8,22	41,0	9,64	45,5	11,2
		29	23,1	4,95	27,6	6,09	32,1	7,37	34,3	8,05	36,5	8,76	41,0	10,29	45,5	11,9
		31	23,1	5,25	27,6	6,47	32,1	7,84	34,3	8,57	36,5	9,33	41,0	11,0	45,5	12,7
		33	23,1	5,56	27,6	6,87	32,1	8,33	34,3	9,11	36,5	9,93	41,0	11,7	45,5	13,6
		35	23,1	5,89	27,6	7,29	32,1	8,85	34,3	9,69	36,5	10,57	41,0	12,4	45,5	14,5
		37	23,1	6,23	27,6	7,73	32,1	9,40	34,3	10,30	36,5	11,2	41,0	13,2	45,5	15,4
		39	23,1	6,60	27,6	8,20	32,1	9,98	34,3	10,9	36,5	11,9	41,0	14,1	45,5	16,4
60	29,40	10	19,8	3,39	23,7	3,98	27,5	4,61	29,4	4,93	31,3	5,27	35,1	5,96	39,0	6,68
		12	19,8	3,44	23,7	4,04	27,5	4,68	29,4	5,02	31,3	5,36	35,1	6,06	39,0	6,80
		14	19,8	3,49	23,7	4,11	27,5	4,76	29,4	5,10	31,3	5,45	35,1	6,17	39,0	6,92
		16	19,8	3,54	23,7	4,17	27,5	4,84	29,4	5,19	31,3	5,55	35,1	6,29	39,0	7,06
		18	19,8	3,60	23,7	4,24	27,5	4,93	29,4	5,29	31,3	5,65	35,1	6,41	39,0	7,19
		20	19,8	3,65	23,7	4,31	27,5	5,02	29,4	5,38	31,3	5,76	35,1	6,53	39,0	7,33
		21	19,8	3,68	23,7	4,35	27,5	5,06	29,4	5,43	31,3	5,81	35,1	6,59	39,0	7,41
		23	19,8	3,74	23,7	4,43	27,5	5,16	29,4	5,54	31,3	5,92	35,1	6,85	39,0	7,87
		25	19,8	3,81	23,7	4,51	27,5	5,36	29,4	5,82	31,3	6,30	35,1	7,32	39,0	8,41
		27	19,8	3,94	23,7	4,78	27,5	5,70	29,4	6,19	31,3	6,71	35,1	7,80	39,0	8,98
		29	19,8	4,18	23,7	5,07	27,5	6,06	29,4	6,59	31,3	7,14	35,1	8,31	39,0	9,58
		31	19,8	4,42	23,7	5,38	27,5	6,44	29,4	7,00	31,3	7,59	35,1	8,85	39,0	10,20
		33	19,8	4,68	23,7	5,70	27,5	6,83	29,4	7,44	31,3	8,07	35,1	9,42	39,0	10,9
		35	19,8	4,95	23,7	6,04	27,5	7,25	29,4	7,90	31,3	8,57	35,1	10,01	39,0	11,6
		37	19,8	5,23	23,7	6,40	27,5	7,69	29,4	8,38	31,3	9,10	35,1	10,6	39,0	12,3
		39	19,8	5,53	23,7	6,77	27,5	8,15	29,4	8,89	31,3	9,66	35,1	11,3	39,0	13,1
50	24,50	10	16,5	2,92	19,7	3,37	22,9	3,86	24,5	4,12	26,1	4,38	29,3	4,91	32,5	5,47
		12	16,5	2,95	19,7	3,42	22,9	3,92	24,5	4,18	26,1	4,45	29,3	5,00	32,5	5,57
		14	16,5	2,99	19,7	3,47	22,9	3,98	24,5	4,25	26,1	4,52	29,3	5,08	32,5	5,67
		16	16,5	3,03	19,7	3,52	22,9	4,05	24,5	4,32	26,1	4,59	29,3	5,17	32,5	5,77
		18	16,5	3,08	19,7	3,58	22,9	4,11	24,5	4,39	26,1	4,67	29,3	5,26	32,5	5,88
		20	16,5	3,12	19,7	3,63	22,9	4,18	24,5	4,46	26,1	4,76	29,3	5,36	32,5	5,99
		21	16,5	3,14	19,7	3,66	22,9	4,22	24,5	4,50	26,1	4,80	29,3	5,41	32,5	6,04
		23	16,5	3,19	19,7	3,72	22,9	4,29	24,5	4,58	26,1	4,89	29,3	5,51	32,5	6,18
		25	16,5	3,24	19,7	3,78	22,9	4,37	24,5	4,68	26,1	5,04	29,3	5,79	32,5	6,60
		27	16,5	3,29	19,7	3,92	22,9	4,61	24,5	4,97	26,1	5,36	29,3	6,16	32,5	7,03
		29	16,5	3,48	19,7	4,15	22,9	4,89	24,5	5,28	26,1	5,69	29,3	6,56	32,5	7,48
		31	16,5	3,68	19,7	4,40	22,9	5,18	24,5	5,60	26,1	6,04	29,3	6,97	32,5	7,96
		33	16,5	3,88	19,7	4,65	22,9	5,49	24,5	5,94	26,1	6,41	29,3	7,40	32,5	8,47
		35	16,5	4,10	19,7	4,92	22,9	5,82	24,5	6,30	26,1	6,80	29,3	7,86	32,5	9,00
		37	16,5	4,32	19,7	5,20	22,9	6,16	24,5	6,67	26,1	7,20	29,3	8,34	32,5	9,56
		39	16,5	4,56	19,7	5,49	22,9	6,51	24,5	7,06	26,1	7,63	29,3	8,84	32,5	10,15

3 Tablas de capacidad

3 - 2 Tablas de capacidades de refrigeración

RXYQ20P

TC: Capacidad total (kW); PI: Consumo (kW) (motor del ventilador exterior + compresor)

Combinación (%)	Índice de capacidad (kW)	Temp. del aire exterior	Temp. aire interior: °CWB													
			14,0		16,0		18,0		19,0		20,0		22,0		24,0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	72,67	10	49,0	7,00	58,5	8,57	67,9	10,2	70,4	10,4	71,3	10,2	73,1	9,8	74,8	9,32
		12	49,0	7,13	58,5	8,73	67,9	10,4	69,5	10,4	70,4	10,1	72,1	9,7	73,9	9,5
		14	49,0	7,26	58,5	8,90	67,7	10,5	68,6	10,3	69,5	10,1	71,2	10,0	73,0	10,1
		16	49,0	7,40	58,5	9,07	66,8	10,5	67,7	10,4	68,6	10,4	70,3	10,5	72,1	10,6
		18	49,0	7,55	58,5	9,25	65,9	10,9	66,8	10,9	67,7	11,0	69,4	11,1	71,2	11,2
		20	49,0	7,70	58,5	9,9	65,0	11,4	65,9	11,4	66,7	11,5	68,5	11,6	70,3	11,7
		21	49,0	7,91	58,5	10,2	64,5	11,7	65,4	11,7	66,3	11,8	68,1	11,9	69,8	12,0
		23	49,0	8,47	58,5	10,9	63,6	12,2	64,5	12,3	65,4	12,3	67,1	12,4	68,9	12,6
		25	49,0	9,06	58,5	11,7	62,7	12,7	63,6	12,8	64,5	12,9	66,2	13,0	68,0	13,1
		27	49,0	9,7	58,5	12,5	61,8	13,3	62,7	13,3	63,6	13,4	65,3	13,5	67,1	13,7
		29	49,0	10,3	58,5	13,4	60,9	13,8	61,8	13,9	62,7	13,9	64,4	14,1	66,2	14,2
		31	49,0	11,0	58,2	14,2	60,0	14,3	60,9	14,4	61,7	14,5	63,5	14,6	65,3	14,8
		33	49,0	11,7	57,3	14,7	59,1	14,9	59,9	15,0	60,8	15,0	62,6	15,2	64,4	15,4
		35	49,0	12,5	56,4	15,2	58,2	15,4	59,0	15,5	59,9	15,6	61,7	15,8	63,5	15,9
		37	49,0	13,3	55,5	15,8	57,2	16,0	58,1	16,1	59,0	16,2	60,8	16,3	62,5	16,5
		39	49,0	14,2	54,6	16,3	56,3	16,5	57,2	16,6	58,1	16,7	59,9	16,9	61,6	17,1
120	67,08	10	45,3	6,39	54,0	7,81	62,7	9,29	67,1	10,0	70,2	10,5	71,8	10,1	73,4	9,7
		12	45,3	6,51	54,0	7,96	62,7	9,46	67,1	10,2	69,3	10,4	70,9	10,0	72,5	9,6
		14	45,3	6,63	54,0	8,11	62,7	9,6	67,1	10,4	68,4	10,4	70,0	9,9	71,6	10,0
		16	45,3	6,76	54,0	8,27	62,7	9,8	66,6	10,5	67,4	10,4	69,1	10,5	70,7	10,6
		18	45,3	6,89	54,0	8,43	62,7	10,2	65,7	10,9	66,5	10,9	68,2	11,0	69,8	11,1
		20	45,3	7,03	54,0	8,77	62,7	10,9	64,8	11,4	65,6	11,4	67,3	11,5	68,9	11,6
		21	45,3	7,10	54,0	9,08	62,7	11,3	64,4	11,6	65,2	11,7	66,8	11,8	68,4	11,9
		23	45,3	7,58	54,0	9,7	62,6	12,1	63,4	12,2	64,3	12,2	65,9	12,4	67,5	12,5
		25	45,3	8,10	54,0	10,4	61,7	12,6	62,5	12,7	63,4	12,8	65,0	12,9	66,6	13,0
		27	45,3	8,64	54,0	11,1	60,8	13,2	61,6	13,2	62,4	13,3	64,1	13,4	65,7	13,6
		29	45,3	9,22	54,0	11,9	59,9	13,7	60,7	13,8	61,5	13,9	63,2	14,0	64,8	14,1
		31	45,3	9,8	54,0	12,7	59,0	14,2	59,8	14,3	60,6	14,4	62,3	14,5	63,9	14,7
		33	45,3	10,5	54,0	13,5	58,1	14,8	58,9	14,9	59,7	14,9	61,3	15,1	63,0	15,2
		35	45,3	11,1	54,0	14,4	57,2	15,3	58,0	15,4	58,8	15,5	60,4	15,6	62,1	15,8
		37	45,3	11,9	54,0	15,4	56,3	15,9	57,1	16,0	57,9	16,0	59,5	16,2	61,2	16,4
		39	45,3	12,6	53,7	16,2	55,4	16,4	56,2	16,5	57,0	16,6	58,6	16,8	60,3	17,0
110	61,49	10	41,5	5,81	49,5	7,07	57,5	8,40	61,5	9,08	65,5	9,8	70,6	10,4	72,1	10,0
		12	41,5	5,91	49,5	7,20	57,5	8,56	61,5	9,25	65,5	9,9	69,6	10,3	71,1	9,9
		14	41,5	6,02	49,5	7,34	57,5	8,72	61,5	9,43	65,5	10,1	68,7	10,3	70,2	9,9
		16	41,5	6,13	49,5	7,48	57,5	8,89	61,5	9,6	65,5	10,3	67,8	10,4	69,3	10,5
		18	41,5	6,25	49,5	7,63	57,5	9,07	61,5	9,9	65,4	10,8	66,9	10,9	68,4	11,0
		20	41,5	6,37	49,5	7,78	57,5	9,6	61,5	10,6	64,5	11,4	66,0	11,5	67,5	11,6
		21	41,5	6,43	49,5	8,02	57,5	9,9	61,5	11,0	64,1	11,6	65,6	11,7	67,1	11,8
		23	41,5	6,73	49,5	8,58	57,5	10,7	61,5	11,8	63,2	12,2	64,6	12,3	66,1	12,4
		25	41,5	7,19	49,5	9,18	57,5	11,4	61,5	12,6	62,2	12,7	63,7	12,8	65,2	12,9
		27	41,5	7,67	49,5	9,8	57,5	12,2	60,6	13,2	61,3	13,2	62,8	13,3	64,3	13,5
		29	41,5	8,17	49,5	10,5	57,5	13,1	59,7	13,7	60,4	13,8	61,9	13,9	63,4	14,0
		31	41,5	8,71	49,5	11,2	57,5	13,9	58,8	14,2	59,5	14,3	61,0	14,4	62,5	14,6
		33	41,5	9,27	49,5	11,9	57,1	14,7	57,9	14,8	58,6	14,8	60,1	15,0	61,6	15,1
		35	41,5	9,9	49,5	12,7	56,2	15,2	56,9	15,3	57,7	15,4	59,2	15,5	60,7	15,7
		37	41,5	10,5	49,5	13,5	55,3	15,8	56,0	15,8	56,8	15,9	58,3	16,1	59,8	16,2
		39	41,5	11,1	49,5	14,4	54,4	16,3	55,1	16,4	55,9	16,5	57,4	16,6	58,9	16,8
100	55,90	10	37,7	5,24	45,0	6,35	52,3	7,53	55,9	8,13	59,5	8,74	66,8	10,0	70,7	10,3
		12	37,7	5,33	45,0	6,47	52,3	7,67	55,9	8,28	59,5	8,91	66,8	10,2	69,8	10,3
		14	37,7	5,42	45,0	6,59	52,3	7,81	55,9	8,44	59,5	9,08	66,8	10,4	68,8	10,2
		16	37,7	5,52	45,0	6,71	52,3	7,96	55,9	8,61	59,5	9,26	66,6	10,5	67,9	10,4
		18	37,7	5,63	45,0	6,84	52,3	8,12	55,9	8,78	59,5	9,44	65,7	10,9	67,0	10,9
		20	37,7	5,73	45,0	6,98	52,3	8,36	55,9	9,22	59,5	10,1	64,8	11,4	66,1	11,5
		21	37,7	5,79	45,0	7,05	52,3	8,66	55,9	9,5	59,5	10,5	64,3	11,6	65,7	11,7
		23	37,7	5,94	45,0	7,51	52,3	9,28	55,9	10,2	59,5	11,2	63,4	12,2	64,8	12,3
		25	37,7	6,34	45,0	8,03	52,3	9,9	55,9	11,0	59,5	12,0	62,5	12,7	63,8	12,8
		27	37,7	6,76	45,0	8,57	52,3	10,6	55,9	11,7	59,5	12,9	61,6	13,2	62,9	13,3
		29	37,7	7,19	45,0	9,14	52,3	11,3	55,9	12,5	59,3	13,7	60,7	13,8	62,0	13,9
		31	37,7	7,66	45,0	9,7	52,3	12,1	55,9	13,4	58,4	14,2	59,8	14,3	61,1	14,4
		33	37,7	8,14	45,0	10,4	52,3	12,9	55,9	14,3	57,5	14,7	58,8	14,9	60,2	15,0
		35	37,7	8,65	45,0	11,0	52,3	13,7	55,9	15,2	56,6	15,3	57,9	15,4	59,3	15,5
		37	37,7	9,19	45,0	11,8	52,3	14,6	55,0	15,7	55,7	15,8	57,0	15,9	58,4	16,1
		39	37,7	9,8	45,0	12,5	52,3	15,6	54,1	16,3	54,8	16,3	56,1	16,5	57,5	16,6

NOTAS

1 La tabla anterior muestra el valor medio de las condiciones que pueden producirse.

2 Cuando se conectan los modelos de unidad interior VKM, FXFQ20M y FXFQ25M, la tasa de conexión máxima es del 130%.

3 Tablas de capacidad

3 - 2 Tablas de capacidades de refrigeración

RXYQ20P

TC: Capacidad total (kW); PI: Consumo (kW) (motor del ventilador exterior + compresor)

Combinación (%)	Índice de capacidad (kW)	Temp. del aire exterior	Temp. aire interior: °CWB													
			14,0		16,0		18,0		19,0		20,0		22,0		24,0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90	50,31	10	34,0	4,69	40,5	5,65	47,0	6,68	50,3	7,20	53,6	7,74	60,1	8,84	66,7	10,0
		12	34,0	4,77	40,5	5,75	47,0	6,80	50,3	7,34	53,6	7,89	60,1	9,01	66,7	10,2
		14	34,0	4,85	40,5	5,86	47,0	6,93	50,3	7,48	53,6	8,04	60,1	9,18	66,7	10,4
		16	34,0	4,94	40,5	5,97	47,0	7,06	50,3	7,62	53,6	8,19	60,1	9,36	66,6	10,5
		18	34,0	5,02	40,5	6,08	47,0	7,20	50,3	7,77	53,6	8,36	60,1	9,6	65,6	10,8
		20	34,0	5,12	40,5	6,20	47,0	7,34	50,3	7,93	53,6	8,67	60,1	10,3	64,7	11,4
		21	34,0	5,16	40,5	6,26	47,0	7,47	50,3	8,20	53,6	8,98	60,1	10,6	64,3	11,6
		23	34,0	5,26	40,5	6,52	47,0	7,99	50,3	8,78	53,6	9,6	60,1	11,4	63,4	12,2
		25	34,0	5,54	40,5	6,96	47,0	8,54	50,3	9,40	53,6	10,3	60,1	12,2	62,5	12,7
		27	34,0	5,90	40,5	7,42	47,0	9,12	50,3	10,0	53,6	11,0	60,1	13,1	61,6	13,2
		29	34,0	6,28	40,5	7,91	47,0	9,7	50,3	10,7	53,6	11,8	59,4	13,7	60,6	13,8
		31	34,0	6,67	40,5	8,42	47,0	10,4	50,3	11,4	53,6	12,5	58,5	14,2	59,7	14,3
		33	34,0	7,09	40,5	8,96	47,0	11,1	50,3	12,2	53,6	13,4	57,6	14,7	58,8	14,9
		35	34,0	7,53	40,5	9,5	47,0	11,8	50,3	13,0	53,6	14,3	56,7	15,3	57,9	15,4
		37	34,0	7,99	40,5	10,1	47,0	12,5	50,3	13,8	53,6	15,2	55,8	15,8	57,0	15,9
		39	34,0	8,48	40,5	10,8	47,0	13,3	50,3	14,7	53,6	16,2	54,9	16,4	56,1	16,5
80	44,72	10	30,2	4,16	36,0	4,98	41,8	5,86	44,7	6,31	47,6	6,77	53,4	7,72	59,3	8,70
		12	30,2	4,23	36,0	5,07	41,8	5,96	44,7	6,42	47,6	6,89	53,4	7,86	59,3	8,86
		14	30,2	4,30	36,0	5,16	41,8	6,07	44,7	6,54	47,6	7,02	53,4	8,01	59,3	9,03
		16	30,2	4,37	36,0	5,25	41,8	6,18	44,7	6,67	47,6	7,16	53,4	8,17	59,3	9,21
		18	30,2	4,45	36,0	5,35	41,8	6,30	44,7	6,79	47,6	7,30	53,4	8,33	59,3	9,39
		20	30,2	4,53	36,0	5,45	41,8	6,42	44,7	6,93	47,6	7,44	53,4	8,64	59,3	10,0
		21	30,2	4,57	36,0	5,50	41,8	6,49	44,7	7,00	47,6	7,60	53,4	8,94	59,3	10,4
		23	30,2	4,65	36,0	5,61	41,8	6,80	44,7	7,45	47,6	8,13	53,4	9,6	59,3	11,2
		25	30,2	4,80	36,0	5,97	41,8	7,26	44,7	7,96	47,6	8,69	53,4	10,3	59,3	11,9
		27	30,2	5,11	36,0	6,36	41,8	7,75	44,7	8,50	47,6	9,28	53,4	11,0	59,3	12,8
		29	30,2	5,43	36,0	6,77	41,8	8,26	44,7	9,06	47,6	9,9	53,4	11,7	59,3	13,7
		31	30,2	5,76	36,0	7,20	41,8	8,80	44,7	9,7	47,6	10,6	53,4	12,5	58,3	14,2
		33	30,2	6,12	36,0	7,65	41,8	9,36	44,7	10,3	47,6	11,3	53,4	13,3	57,4	14,7
		35	30,2	6,49	36,0	8,13	41,8	10,0	44,7	10,9	47,6	12,0	53,4	14,2	56,5	15,3
		37	30,2	6,88	36,0	8,63	41,8	10,6	44,7	11,7	47,6	12,8	53,4	15,1	55,6	15,8
		39	30,2	7,29	36,0	9,16	41,8	11,3	44,7	12,4	47,6	13,6	53,4	16,1	54,7	16,3
70	39,13	10	26,4	3,66	31,5	4,34	36,6	5,07	39,1	5,45	41,7	5,83	46,8	6,63	51,9	7,46
		12	26,4	3,72	31,5	4,41	36,6	5,16	39,1	5,54	41,7	5,94	46,8	6,75	51,9	7,60
		14	26,4	3,77	31,5	4,49	36,6	5,25	39,1	5,64	41,7	6,05	46,8	6,88	51,9	7,74
		16	26,4	3,83	31,5	4,57	36,6	5,34	39,1	5,75	41,7	6,16	46,8	7,01	51,9	7,89
		18	26,4	3,90	31,5	4,65	36,6	5,44	39,1	5,85	41,7	6,28	46,8	7,15	51,9	8,05
		20	26,4	3,96	31,5	4,73	36,6	5,54	39,1	5,97	41,7	6,40	46,8	7,29	51,9	8,27
		21	26,4	4,00	31,5	4,77	36,6	5,60	39,1	6,02	41,7	6,46	46,8	7,40	51,9	8,56
		23	26,4	4,07	31,5	4,86	36,6	5,71	39,1	6,23	41,7	6,77	46,8	7,93	51,9	9,17
		25	26,4	4,14	31,5	5,05	36,6	6,09	39,1	6,65	41,7	7,23	46,8	8,47	51,9	9,8
		27	26,4	4,37	31,5	5,38	36,6	6,49	39,1	7,09	41,7	7,71	46,8	9,05	51,9	10,5
		29	26,4	4,64	31,5	5,72	36,6	6,91	39,1	7,55	41,7	8,22	46,8	9,7	51,9	11,2
		31	26,4	4,92	31,5	6,07	36,6	7,35	39,1	8,04	41,7	8,76	46,8	10,3	51,9	11,9
		33	26,4	5,22	31,5	6,45	36,6	7,82	39,1	8,55	41,7	9,32	46,8	11,0	51,9	12,7
		35	26,4	5,52	31,5	6,84	36,6	8,30	39,1	9,09	41,7	9,9	46,8	11,7	51,9	13,6
		37	26,4	5,85	31,5	7,25	36,6	8,82	39,1	9,7	41,7	10,5	46,8	12,4	51,9	14,5
		39	26,4	6,19	31,5	7,69	36,6	9,36	39,1	10,3	41,7	11,2	46,8	13,2	51,9	15,4
60	33,54	10	22,6	3,18	27,0	3,74	31,4	4,32	33,5	4,63	35,7	4,94	40,1	5,59	44,4	6,26
		12	22,6	3,23	27,0	3,79	31,4	4,39	33,5	4,71	35,7	5,03	40,1	5,69	44,4	6,38
		14	22,6	3,28	27,0	3,85	31,4	4,47	33,5	4,79	35,7	5,12	40,1	5,79	44,4	6,50
		16	22,6	3,32	27,0	3,92	31,4	4,54	33,5	4,87	35,7	5,21	40,1	5,90	44,4	6,62
		18	22,6	3,38	27,0	3,98	31,4	4,62	33,5	4,96	35,7	5,30	40,1	6,01	44,4	6,75
		20	22,6	3,43	27,0	4,05	31,4	4,71	33,5	5,05	35,7	5,40	40,1	6,13	44,4	6,88
		21	22,6	3,46	27,0	4,08	31,4	4,75	33,5	5,10	35,7	5,45	40,1	6,19	44,4	6,95
		23	22,6	3,51	27,0	4,16	31,4	4,84	33,5	5,19	35,7	5,56	40,1	6,43	44,4	7,39
		25	22,6	3,57	27,0	4,23	31,4	5,03	33,5	5,46	35,7	5,91	40,1	6,86	44,4	7,89
		27	22,6	3,70	27,0	4,48	31,4	5,35	33,5	5,81	35,7	6,29	40,1	7,32	44,4	8,43
		29	22,6	3,92	27,0	4,76	31,4	5,69	33,5	6,18	35,7	6,70	40,1	7,80	44,4	8,99
		31	22,6	4,15	27,0	5,05	31,4	6,04	33,5	6,57	35,7	7,13	40,1	8,30	44,4	9,6
		33	22,6	4,39	27,0	5,35	31,4	6,41	33,5	6,98	35,7	7,57	40,1	8,83	44,4	10,2
		35	22,6	4,64	27,0	5,67	31,4	6,80	33,5	7,41	35,7	8,04	40,1	9,39	44,4	10,9
		37	22,6	4,91	27,0	6,00	31,4	7,21	33,5	7,86	35,7	8,54	40,1	10,0	44,4	11,5
		39	22,6	5,18	27,0	6,35	31,4	7,65	33,5	8,34	35,7	9,07	40,1	10,6	44,4	12,3
50	27,95	10	18,9	2,74	22,5	3,17	26,1	3,62	28,0	3,86	29,8	4,11	33,4	4,61	37,0	5,14
		12	18,9	2,77	22,5	3,21	26,1	3,68	28,0	3,92	29,8	4,17	33,4	4,69	37,0	5,22
		14	18,9	2,81	22,5	3,26	26,1	3,74	28,0	3,98	29,8	4,24	33,4	4,77	37,0	5,32
		16	18,9	2,85	22,5	3,31	26,1	3,80	28,0	4,05	29,8	4,31	33,4	4,85	37,0	5,41
		18	18,9	2,89	22,5	3,36	26,1	3,86	28,0	4,12	29,8	4,39	33,4	4,94	37,0	5,51
		20	18,9	2,93	22,5	3,41	26,1	3,92	28,0	4,19	29,8	4,46	33,4	5,03	37,0	5,62
		21	18,9	2,95	22,5	3,44	26,1	3,96	28,0	4,23	29,8	4,50	33,4	5,08	37,0	5,67
		23	18,9	2,99	22,5	3,49	26,1	4,02	28,0	4,30	29,8	4,58	33,4	5,17	37,0	5,80
		25	18,9	3,04	22,5	3,55	26,1	4,10	28,0	4,39	29,8	4,72	33,4	5,43	37,0	6,19
		27	18,9	3,09	22,5	3,68	26,1	4,32	28,0	4,67	29,8	5,02	33,4	5,78	37,0	6,60
		29	18,9	3,27	22,5	3,90	26,1	4,59	28,0	4,96	29,8	5,34	33,4	6,15	37,0	7,02
		31	18,9	3,45	22,5	4,12	26,1	4,86	28,0	5,26	29,8	5,67	33,4	6,54	37,0	7,47
		33	18,9	3,64	22,5	4,36	26,1	5,15	28,0	5,57	29,8	6,01	33,4	6,94	37,0	7,94
		35	18,9	3,84	22,5	4,61	26,1	5,46	28,0	5,91	29,8	6,38	33,4	7,37	37,0	8,44
		37	18,9	4,06	22,5	4,88	26,1	5,78	28,0	6,26	29,8	6,76	33,4	7,82	37,0	8,97
		39	18,9	4,28	22,5	5,15	26,1	6,11	28,0	6,63	29,8	7,16	33,4	8,30	37,0	9,5

3 Tablas de capacidad

3 - 2 Tablas de capacidades de refrigeración

RXYQ22P

TC: Capacidad total (kW); PI: Consumo (kW) (motor del ventilador exterior + compresor)

Combinación (%)	Índice de capacidad (kW)	Temp. del aire exterior	Temp. aire interior: °CWB													
			14,0		16,0		18,0		19,0		20,0		22,0		24,0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	79,95	10	54,0	7,83	64,4	9,58	74,8	11,4	78,4	11,9	79,3	11,6	81,3	11,1	83,2	10,6
		12	54,0	7,97	64,4	9,76	74,8	11,6	77,4	11,8	78,3	11,6	80,3	11,1	82,2	10,9
		14	54,0	8,12	64,4	9,9	74,8	11,8	76,3	11,8	77,3	11,5	79,3	11,4	81,2	11,5
		16	54,0	8,28	64,4	10,1	74,4	11,9	75,3	11,9	76,3	11,9	78,2	12,0	80,2	12,1
		18	54,0	8,44	64,4	10,3	73,3	12,4	74,3	12,5	75,3	12,5	77,2	12,6	79,2	12,8
		20	54,0	8,61	64,4	11,0	72,3	13,0	73,3	13,1	74,3	13,1	76,2	13,3	78,2	13,4
		21	54,0	8,85	64,4	11,4	71,8	13,3	72,8	13,4	73,8	13,4	75,7	13,6	77,7	13,7
		23	54,0	9,48	64,4	12,2	70,8	13,9	71,8	14,0	72,7	14,1	74,7	14,2	76,6	14,3
		25	54,0	10,1	64,4	13,1	69,8	14,5	70,8	14,6	71,7	14,7	73,7	14,8	75,6	15,0
		27	54,0	10,8	64,4	14,0	68,8	15,1	69,7	15,2	70,7	15,3	72,7	15,5	74,6	15,6
		29	54,0	11,6	64,4	15,0	67,8	15,8	68,7	15,8	69,7	15,9	71,6	16,1	73,6	16,3
		31	54,0	12,3	64,4	16,0	66,7	16,4	67,7	16,5	68,7	16,5	70,6	16,7	72,6	16,9
		33	54,0	13,1	63,8	16,8	65,7	17,0	66,7	17,1	67,7	17,2	69,6	17,4	71,6	17,5
		35	54,0	14,0	62,8	17,4	64,7	17,6	65,7	17,7	66,7	17,8	68,6	18,0	70,5	18,2
		37	54,0	14,9	61,8	18,0	63,7	18,2	64,7	18,3	65,6	18,4	67,6	18,6	69,5	18,9
		39	54,0	15,9	60,7	18,6	62,7	18,9	63,7	19,0	64,6	19,1	66,6	19,3	68,5	19,5
120	73,80	10	49,8	7,15	59,4	8,74	69,0	10,4	73,8	11,2	78,1	11,9	79,9	11,5	81,7	11,0
		12	49,8	7,28	59,4	8,90	69,0	10,6	73,8	11,4	77,1	11,9	78,9	11,4	80,7	11,0
		14	49,8	7,42	59,4	9,07	69,0	10,8	73,8	11,7	76,1	11,8	77,9	11,4	79,7	11,4
		16	49,8	7,56	59,4	9,25	69,0	11,0	73,8	11,9	75,1	11,8	76,9	12,0	78,7	12,1
		18	49,8	7,71	59,4	9,43	69,0	11,4	73,2	12,4	74,1	12,5	75,9	12,6	77,7	12,7
		20	49,8	7,86	59,4	9,80	69,0	12,2	72,1	13,0	73,0	13,1	74,8	13,2	76,6	13,3
		21	49,8	7,94	59,4	10,2	69,0	12,7	71,6	13,3	72,5	13,4	74,3	13,5	76,1	13,6
		23	49,8	8,47	59,4	10,9	69,0	13,6	70,6	13,9	71,5	14,0	73,3	14,1	75,1	14,2
		25	49,8	9,06	59,4	11,6	68,7	14,4	69,6	14,5	70,5	14,6	72,3	14,7	74,1	14,9
		27	49,8	9,67	59,4	12,4	67,7	15,1	68,6	15,1	69,5	15,2	71,3	15,3	73,1	15,5
		29	49,8	10,3	59,4	13,3	66,7	15,7	67,6	15,7	68,5	15,8	70,3	16,0	72,1	16,1
		31	49,8	11,0	59,4	14,2	65,7	16,3	66,6	16,4	67,5	16,4	69,3	16,6	71,1	16,8
		33	49,8	11,7	59,4	15,1	64,7	16,9	65,5	17,0	66,4	17,1	68,2	17,2	70,0	17,4
		35	49,8	12,5	59,4	16,1	63,6	17,5	64,5	17,6	65,4	17,7	67,2	17,9	69,0	18,0
		37	49,8	13,3	59,4	17,2	62,6	18,1	63,5	18,2	64,4	18,3	66,2	18,5	68,0	18,7
		39	49,8	14,1	59,4	18,3	61,6	18,7	62,5	18,8	63,4	18,9	65,2	19,1	67,0	19,3
110	67,65	10	45,7	6,49	54,5	7,91	63,3	9,39	67,7	10,2	72,0	10,9	78,5	11,8	80,2	11,4
		12	45,7	6,61	54,5	8,06	63,3	9,57	67,7	10,3	72,0	11,1	77,5	11,8	79,2	11,4
		14	45,7	6,73	54,5	8,21	63,3	9,75	67,7	10,5	72,0	11,3	76,5	11,7	78,2	11,4
		16	45,7	6,86	54,5	8,37	63,3	9,9	67,7	10,7	72,0	11,6	75,5	11,9	77,1	12,0
		18	45,7	6,99	54,5	8,53	63,3	10,1	67,7	11,0	72,0	12,1	74,5	12,5	76,1	12,6
		20	45,7	7,12	54,5	8,70	63,3	10,7	67,7	11,9	71,8	13,0	73,5	13,1	75,1	13,2
		21	45,7	7,19	54,5	8,97	63,3	11,1	67,7	12,3	71,3	13,3	73,0	13,4	74,6	13,5
		23	45,7	7,53	54,5	9,60	63,3	11,9	67,7	13,2	70,3	13,9	71,9	14,0	73,6	14,1
		25	45,7	8,04	54,5	10,3	63,3	12,8	67,7	14,1	69,3	14,5	70,9	14,6	72,6	14,7
		27	45,7	8,58	54,5	11,0	63,3	13,7	67,4	15,0	68,3	15,1	69,9	15,2	71,6	15,4
		29	45,7	9,14	54,5	11,7	63,3	14,6	66,4	15,6	67,3	15,7	68,9	15,9	70,5	16,0
		31	45,7	9,74	54,5	12,5	63,3	15,6	65,4	16,3	66,2	16,3	67,9	16,5	69,5	16,6
		33	45,7	10,4	54,5	13,3	63,3	16,6	64,4	16,9	65,2	16,9	66,9	17,1	68,5	17,3
		35	45,7	11,0	54,5	14,2	62,6	17,4	63,4	17,5	64,2	17,6	65,9	17,7	67,5	17,9
		37	45,7	11,7	54,5	15,1	61,5	18,0	62,4	18,1	63,2	18,2	64,8	18,4	66,5	18,5
		39	45,7	12,5	54,5	16,1	60,5	18,6	61,4	18,7	62,2	18,8	63,8	19,0	65,5	19,2
100	61,50	10	41,5	5,86	49,5	7,10	57,5	8,42	61,5	9,09	65,5	9,78	73,5	11,2	78,7	11,8
		12	41,5	5,96	49,5	7,23	57,5	8,57	61,5	9,26	65,5	10,0	73,5	11,4	77,6	11,7
		14	41,5	6,07	49,5	7,37	57,5	8,74	61,5	9,44	65,5	10,2	73,5	11,6	76,6	11,7
		16	41,5	6,18	49,5	7,51	57,5	8,91	61,5	9,62	65,5	10,4	73,5	11,8	75,6	11,9
		18	41,5	6,29	49,5	7,65	57,5	9,08	61,5	9,82	65,5	10,6	73,1	12,4	74,6	12,5
		20	41,5	6,41	49,5	7,80	57,5	9,36	61,5	10,3	65,5	11,3	72,1	13,0	73,6	13,1
		21	41,5	6,47	49,5	7,88	57,5	9,69	61,5	10,7	65,5	11,7	71,6	13,3	73,1	13,4
		23	41,5	6,64	49,5	8,40	57,5	10,4	61,5	11,4	65,5	12,6	70,6	13,9	72,1	14,0
		25	41,5	7,09	49,5	8,98	57,5	11,1	61,5	12,2	65,5	13,5	69,6	14,5	71,0	14,6
		27	41,5	7,56	49,5	9,59	57,5	11,9	61,5	13,1	65,5	14,4	68,5	15,1	70,0	15,2
		29	41,5	8,05	49,5	10,2	57,5	12,7	61,5	14,0	65,5	15,4	67,5	15,7	69,0	15,9
		31	41,5	8,56	49,5	10,9	57,5	13,5	61,5	14,9	65,0	16,2	66,5	16,3	68,0	16,5
		33	41,5	9,10	49,5	11,6	57,5	14,4	61,5	15,9	64,0	16,8	65,5	17,0	67,0	17,1
		35	41,5	9,68	49,5	12,4	57,5	15,4	61,5	17,0	63,0	17,4	64,5	17,6	66,0	17,7
		37	41,5	10,3	49,5	13,1	57,5	16,4	61,2	18,0	62,0	18,1	63,5	18,2	65,0	18,4
		39	41,5	10,9	49,5	14,0	57,5	17,4	60,2	18,6	60,9	18,7	62,4	18,8	63,9	19,0

NOTAS

1 La tabla anterior muestra el valor medio de las condiciones que pueden producirse.

2 Cuando se conectan los modelos de unidad interior VKM, FXFQ20M y FXFQ25M, la tasa de conexión máxima es del 130%.

3 Tablas de capacidad

3 - 2 Tablas de capacidades de refrigeración

RXYQ22P

TC: Capacidad total (kW); PI: Consumo (kW) (motor del ventilador exterior + compresor)

Combinación (%)	Índice de capacidad (kW)	Temp. del aire exterior	Temp. aire interior: °CWB													
			14,0		16,0		18,0		19,0		20,0		22,0		24,0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90	55,35	10	37,4	5,24	44,6	6,32	51,8	7,47	55,4	8,06	58,9	8,66	66,1	9,9	73,3	11,1
		12	37,4	5,33	44,6	6,44	51,8	7,60	55,4	8,21	58,9	8,82	66,1	10,1	73,3	11,4
		14	37,4	5,42	44,6	6,55	51,8	7,75	55,4	8,36	58,9	8,99	66,1	10,3	73,3	11,6
		16	37,4	5,52	44,6	6,67	51,8	7,89	55,4	8,52	58,9	9,16	66,1	10,5	73,3	11,8
		18	37,4	5,62	44,6	6,80	51,8	8,05	55,4	8,69	58,9	9,35	66,1	10,7	73,1	12,4
		20	37,4	5,72	44,6	6,93	51,8	8,21	55,4	8,87	58,9	9,70	66,1	11,5	72,1	13,0
		21	37,4	5,78	44,6	7,00	51,8	8,35	55,4	9,17	58,9	10,0	66,1	11,9	71,6	13,3
		23	37,4	5,89	44,6	7,29	51,8	8,94	55,4	9,83	58,9	10,8	66,1	12,8	70,5	13,9
		25	37,4	6,20	44,6	7,78	51,8	9,55	55,4	10,5	58,9	11,5	66,1	13,7	69,5	14,5
		27	37,4	6,60	44,6	8,30	51,8	10,2	55,4	11,2	58,9	12,3	66,1	14,6	68,5	15,1
		29	37,4	7,02	44,6	8,84	51,8	10,9	55,4	12,0	58,9	13,1	66,1	15,6	67,5	15,7
		31	37,4	7,46	44,6	9,42	51,8	11,6	55,4	12,8	58,9	14,0	65,1	16,2	66,5	16,3
		33	37,4	7,93	44,6	10,0	51,8	12,4	55,4	13,6	58,9	15,0	64,1	16,8	65,5	17,0
		35	37,4	8,42	44,6	10,7	51,8	13,2	55,4	14,5	58,9	15,9	63,1	17,4	64,4	17,6
		37	37,4	8,94	44,6	11,3	51,8	14,0	55,4	15,5	58,9	17,0	62,1	18,1	63,4	18,2
		39	37,4	9,48	44,6	12,0	51,8	14,9	55,4	16,5	58,9	18,1	61,1	18,7	62,4	18,8
80	49,20	10	33,2	4,65	39,6	5,57	46,0	6,55	49,2	7,06	52,4	7,57	58,8	8,63	65,2	9,73
		12	33,2	4,73	39,6	5,67	46,0	6,67	49,2	7,18	52,4	7,71	58,8	8,80	65,2	9,9
		14	33,2	4,81	39,6	5,77	46,0	6,79	49,2	7,32	52,4	7,86	58,8	8,96	65,2	10,1
		16	33,2	4,89	39,6	5,87	46,0	6,91	49,2	7,46	52,4	8,01	58,8	9,14	65,2	10,3
		18	33,2	4,97	39,6	5,98	46,0	7,05	49,2	7,60	52,4	8,16	58,8	9,32	65,2	10,5
		20	33,2	5,06	39,6	6,09	46,0	7,18	49,2	7,75	52,4	8,33	58,8	9,66	65,2	11,2
		21	33,2	5,11	39,6	6,15	46,0	7,25	49,2	7,83	52,4	8,50	58,8	10,0	65,2	11,6
		23	33,2	5,20	39,6	6,27	46,0	7,61	49,2	8,33	52,4	9,09	58,8	10,7	65,2	12,5
		25	33,2	5,37	39,6	6,67	46,0	8,12	49,2	8,90	52,4	9,72	58,8	11,5	65,2	13,4
		27	33,2	5,71	39,6	7,11	46,0	8,67	49,2	9,50	52,4	10,4	58,8	12,3	65,2	14,3
		29	33,2	6,07	39,6	7,57	46,0	9,24	49,2	10,1	52,4	11,1	58,8	13,1	65,2	15,3
		31	33,2	6,45	39,6	8,05	46,0	9,84	49,2	10,8	52,4	11,8	58,8	14,0	65,0	16,2
		33	33,2	6,84	39,6	8,56	46,0	10,5	49,2	11,5	52,4	12,6	58,8	14,9	63,9	16,8
		35	33,2	7,25	39,6	9,09	46,0	11,1	49,2	12,2	52,4	13,4	58,8	15,9	62,9	17,4
		37	33,2	7,69	39,6	9,65	46,0	11,8	49,2	13,0	52,4	14,3	58,8	16,9	61,9	18,0
		39	33,2	8,15	39,6	10,2	46,0	12,6	49,2	13,9	52,4	15,2	58,8	18,0	60,9	18,7
70	43,05	10	29,1	4,09	34,7	4,86	40,3	5,67	43,1	6,09	45,8	6,53	51,4	7,42	57,0	8,34
		12	29,1	4,16	34,7	4,94	40,3	5,77	43,1	6,20	45,8	6,64	51,4	7,55	57,0	8,50
		14	29,1	4,22	34,7	5,02	40,3	5,87	43,1	6,31	45,8	6,76	51,4	7,69	57,0	8,66
		16	29,1	4,29	34,7	5,11	40,3	5,98	43,1	6,43	45,8	6,89	51,4	7,84	57,0	8,82
		18	29,1	4,36	34,7	5,20	40,3	6,09	43,1	6,55	45,8	7,02	51,4	7,99	57,0	9,00
		20	29,1	4,43	34,7	5,29	40,3	6,20	43,1	6,67	45,8	7,16	51,4	8,15	57,0	9,25
		21	29,1	4,47	34,7	5,34	40,3	6,26	43,1	6,74	45,8	7,23	51,4	8,28	57,0	9,58
		23	29,1	4,55	34,7	5,44	40,3	6,39	43,1	6,97	45,8	7,57	51,4	8,86	57,0	10,3
		25	29,1	4,63	34,7	5,65	40,3	6,81	43,1	7,44	45,8	8,09	51,4	9,47	57,0	11,0
		27	29,1	4,89	34,7	6,02	40,3	7,26	43,1	7,93	45,8	8,63	51,4	10,1	57,0	11,7
		29	29,1	5,19	34,7	6,39	40,3	7,73	43,1	8,45	45,8	9,20	51,4	10,8	57,0	12,5
		31	29,1	5,51	34,7	6,79	40,3	8,22	43,1	8,99	45,8	9,79	51,4	11,5	57,0	13,4
		33	29,1	5,83	34,7	7,21	40,3	8,74	43,1	9,56	45,8	10,4	51,4	12,3	57,0	14,2
		35	29,1	6,18	34,7	7,65	40,3	9,29	43,1	10,2	45,8	11,1	51,4	13,1	57,0	15,2
		37	29,1	6,54	34,7	8,11	40,3	9,86	43,1	10,8	45,8	11,8	51,4	13,9	57,0	16,2
		39	29,1	6,92	34,7	8,60	40,3	10,5	43,1	11,5	45,8	12,5	51,4	14,8	57,0	17,2
60	36,90	10	24,9	3,56	29,7	4,18	34,5	4,84	36,9	5,18	39,3	5,53	44,1	6,25	48,9	7,01
		12	24,9	3,61	29,7	4,24	34,5	4,92	36,9	5,26	39,3	5,62	44,1	6,36	48,9	7,13
		14	24,9	3,66	29,7	4,31	34,5	5,00	36,9	5,36	39,3	5,72	44,1	6,48	48,9	7,27
		16	24,9	3,72	29,7	4,38	34,5	5,08	36,9	5,45	39,3	5,82	44,1	6,60	48,9	7,40
		18	24,9	3,78	29,7	4,45	34,5	5,17	36,9	5,55	39,3	5,93	44,1	6,72	48,9	7,55
		20	24,9	3,83	29,7	4,53	34,5	5,27	36,9	5,65	39,3	6,04	44,1	6,85	48,9	7,69
		21	24,9	3,86	29,7	4,57	34,5	5,31	36,9	5,70	39,3	6,10	44,1	6,92	48,9	7,77
		23	24,9	3,93	29,7	4,65	34,5	5,41	36,9	5,81	39,3	6,22	44,1	7,19	48,9	8,26
		25	24,9	3,99	29,7	4,73	34,5	5,62	36,9	6,11	39,3	6,61	44,1	7,68	48,9	8,83
		27	24,9	4,14	29,7	5,02	34,5	5,98	36,9	6,50	39,3	7,04	44,1	8,19	48,9	9,42
		29	24,9	4,39	29,7	5,32	34,5	6,36	36,9	6,91	39,3	7,49	44,1	8,72	48,9	10,0
		31	24,9	4,64	29,7	5,65	34,5	6,76	36,9	7,35	39,3	7,97	44,1	9,29	48,9	10,7
		33	24,9	4,91	29,7	5,99	34,5	7,17	36,9	7,81	39,3	8,47	44,1	9,9	48,9	11,4
		35	24,9	5,19	29,7	6,34	34,5	7,61	36,9	8,29	39,3	9,00	44,1	10,5	48,9	12,1
		37	24,9	5,49	29,7	6,71	34,5	8,07	36,9	8,79	39,3	9,55	44,1	11,2	48,9	12,9
		39	24,9	5,80	29,7	7,11	34,5	8,55	36,9	9,33	39,3	10,1	44,1	11,9	48,9	13,7
50	30,75	10	20,8	3,06	24,8	3,54	28,8	4,05	30,8	4,32	32,7	4,59	36,7	5,16	40,7	5,74
		12	20,8	3,10	24,8	3,59	28,8	4,11	30,8	4,39	32,7	4,67	36,7	5,24	40,7	5,84
		14	20,8	3,14	24,8	3,64	28,8	4,18	30,8	4,46	32,7	4,74	36,7	5,33	40,7	5,95
		16	20,8	3,18	24,8	3,70	28,8	4,25	30,8	4,53	32,7	4,82	36,7	5,43	40,7	6,05
		18	20,8	3,23	24,8	3,75	28,8	4,31	30,8	4,61	32,7	4,90	36,7	5,52	40,7	6,17
		20	20,8	3,27	24,8	3,81	28,8	4,39	30,8	4,69	32,7	4,99	36,7	5,62	40,7	6,28
		21	20,8	3,30	24,8	3,84	28,8	4,42	30,8	4,73	32,7	5,04	36,7	5,68	40,7	6,34
		23	20,8	3,35	24,8	3,91	28,8	4,50	30,8	4,81	32,7	5,13	36,7	5,78	40,7	6,49
		25	20,8	3,40	24,8	3,97	28,8	4,58	30,8	4,91	32,7	5,28	36,7	6,07	40,7	6,92
		27	20,8	3,45	24,8	4,11	28,8	4,84	30,8	5,22	32,7	5,62	36,7	6,47	40,7	7,38
		29	20,8	3,65	24,8	4,36	28,8	5,13	30,8	5,54	32,7	5,97	36,7	6,88	40,7	7,85
		31	20,8	3,86	24,8	4,61	28,8	5,44	30,8	5,88	32,7	6,34	36,7	7,31	40,7	8,36
		33	20,8	4,07	24,8	4,88	28,8	5,76	30,8	6,24	32,7	6,73	36,7	7,77	40,7	8,88
		35	20,8	4,30	24,8	5,16	28,8	6,10	30,8	6,61	32,7	7,13	36,7	8,24	40,7	9,44
		37	20,8	4,54	24,8	5,45	28,8	6,46	30,8	7,00	32,7	7,56	36,7	8,75	40,7	10,0
		39	20,8	4,78	24,8	5,76	28,8	6,84	30,8	7,41	32,7	8,01	36,7	9,28	40,7	10,6

3 Tablas de capacidad

3 - 2 Tablas de capacidades de refrigeración

RXYQ24P

TC: Capacidad total (kW); PI: Consumo (kW) (motor del ventilador exterior + compresor)

Combinación (%)	Índice de capacidad (kW)	Temp. del aire exterior	Temp. aire interior: °CWB													
			14,0		16,0		18,0		19,0		20,0		22,0		24,0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	87,10	10	58,8	8,84	70,1	10,8	81,4	12,9	84,8	13,3	85,9	13,0	88,0	12,4	90,1	11,9
		12	58,8	9,0	70,1	11,0	81,4	13,1	83,7	13,2	84,8	12,9	86,9	12,4	89,0	12,2
		14	58,8	9,2	70,1	11,2	81,4	13,4	82,6	13,1	83,7	12,8	85,8	12,7	87,9	12,9
		16	58,8	9,4	70,1	11,5	80,4	13,3	81,5	13,2	82,6	13,3	84,7	13,4	86,8	13,5
		18	58,8	9,5	70,1	11,7	79,3	13,8	80,4	13,9	81,5	14,0	83,6	14,1	85,7	14,2
		20	58,8	9,7	70,1	12,4	78,2	14,5	79,3	14,6	80,4	14,7	82,5	14,8	84,6	14,9
		21	58,8	10,0	70,1	12,9	77,7	14,9	78,8	14,9	79,8	15,0	81,9	15,1	84,1	15,3
		23	58,8	10,7	70,1	13,8	76,6	15,5	77,7	15,6	78,7	15,7	80,8	15,8	83,0	16,0
		25	58,8	11,4	70,1	14,8	75,5	16,2	76,6	16,3	77,6	16,4	79,7	16,5	81,9	16,7
		27	58,8	12,2	70,1	15,8	74,4	16,9	75,5	17,0	76,5	17,1	78,7	17,2	80,8	17,4
		29	58,8	13,0	70,1	16,9	73,3	17,6	74,4	17,7	75,4	17,8	77,6	17,9	79,7	18,1
		31	58,8	13,9	70,1	18,1	72,2	18,3	73,3	18,4	74,3	18,5	76,5	18,7	78,6	18,9
		33	58,8	14,8	69,0	18,7	71,1	19,0	72,2	19,1	73,2	19,2	75,4	19,4	77,5	19,6
		35	58,8	15,8	67,9	19,4	70,0	19,6	71,1	19,8	72,1	19,9	74,3	20,1	76,4	20,3
		37	58,8	16,8	66,8	20,1	68,9	20,3	70,0	20,5	71,0	20,6	73,2	20,8	75,3	21,0
		39	58,8	17,9	65,7	20,8	67,8	21,0	68,9	21,2	70,0	21,3	72,1	21,5	74,2	21,8
120	80,40	10	54,3	8,08	64,7	9,9	75,2	11,7	80,4	12,7	84,5	13,3	86,5	12,8	88,4	12,3
		12	54,3	8,23	64,7	10,1	75,2	12,0	80,4	12,9	83,4	13,3	85,4	12,8	87,3	12,2
		14	54,3	8,38	64,7	10,2	75,2	12,2	80,4	13,2	82,3	13,2	84,3	12,7	86,2	12,8
		16	54,3	8,54	64,7	10,4	75,2	12,4	80,2	13,4	81,2	13,2	83,2	13,3	85,1	13,4
		18	54,3	8,70	64,7	10,6	75,2	12,8	79,2	13,8	80,1	13,9	82,1	14,0	84,0	14,1
		20	54,3	8,87	64,7	11,1	75,2	13,8	78,1	14,5	79,0	14,6	81,0	14,7	82,9	14,8
		21	54,3	8,96	64,7	11,5	75,2	14,3	77,5	14,8	78,5	14,9	80,4	15,0	82,4	15,2
		23	54,3	9,6	64,7	12,3	75,2	15,3	76,4	15,5	77,4	15,6	79,3	15,7	81,3	15,9
		25	54,3	10,2	64,7	13,1	74,3	16,1	75,3	16,2	76,3	16,3	78,2	16,4	80,2	16,6
		27	54,3	10,9	64,7	14,1	73,2	16,8	74,2	16,9	75,2	17,0	77,2	17,1	79,1	17,3
		29	54,3	11,6	64,7	15,0	72,1	17,5	73,1	17,6	74,1	17,6	76,1	17,8	78,0	18,0
		31	54,3	12,4	64,7	16,0	71,0	18,2	72,0	18,2	73,0	18,3	75,0	18,5	76,9	18,7
		33	54,3	13,2	64,7	17,1	70,0	18,8	70,9	18,9	71,9	19,0	73,9	19,2	75,8	19,4
		35	54,3	14,1	64,7	18,2	68,9	19,5	69,8	19,6	70,8	19,7	72,8	19,9	74,7	20,1
		37	54,3	15,0	64,7	19,4	67,8	20,2	68,7	20,3	69,7	20,4	71,7	20,6	73,6	20,9
		39	54,3	15,9	64,7	20,7	66,7	20,9	67,6	21,0	68,6	21,1	70,6	21,4	72,5	21,6
110	73,70	10	49,7	7,34	59,3	8,93	68,9	10,6	73,7	11,5	78,5	12,3	85,0	13,2	86,8	12,8
		12	49,7	7,47	59,3	9,1	68,9	10,8	73,7	11,7	78,5	12,6	83,9	13,1	85,7	12,7
		14	49,7	7,60	59,3	9,3	68,9	11,0	73,7	11,9	78,5	12,8	82,8	13,1	84,6	12,7
		16	49,7	7,74	59,3	9,4	68,9	11,2	73,7	12,1	78,5	13,1	81,7	13,2	83,5	13,4
		18	49,7	7,89	59,3	9,6	68,9	11,5	73,7	12,5	78,5	13,7	80,6	13,9	82,4	14,0
		20	49,7	8,05	59,3	9,8	68,9	12,1	73,7	13,4	77,7	14,5	79,5	14,6	81,3	14,7
		21	49,7	8,12	59,3	10,1	68,9	12,6	73,7	13,9	77,2	14,8	78,9	14,9	80,7	15,1
		23	49,7	8,50	59,3	10,8	68,9	13,5	73,7	14,9	76,1	15,5	77,8	15,6	79,6	15,8
		25	49,7	9,1	59,3	11,6	68,9	14,4	73,7	16,0	75,0	16,2	76,8	16,3	78,5	16,4
		27	49,7	9,7	59,3	12,4	68,9	15,4	73,0	16,8	73,9	16,8	75,7	17,0	77,4	17,1
		29	49,7	10,3	59,3	13,2	68,9	16,5	71,9	17,4	72,8	17,5	74,6	17,7	76,4	17,8
		31	49,7	11,0	59,3	14,1	68,9	17,6	70,8	18,1	71,7	18,2	73,5	18,4	75,3	18,5
		33	49,7	11,7	59,3	15,0	68,8	18,7	69,7	18,8	70,6	18,9	72,4	19,1	74,2	19,3
		35	49,7	12,5	59,3	16,0	67,7	19,4	68,6	19,5	69,5	19,6	71,3	19,8	73,1	20,0
		37	49,7	13,2	59,3	17,1	66,6	20,1	67,5	20,2	68,4	20,3	70,2	20,5	72,0	20,7
		39	49,7	14,1	59,3	18,2	65,5	20,8	66,4	20,9	67,3	21,0	69,1	21,2	70,9	21,4
100	67,00	10	45,2	6,62	53,9	8,02	62,6	9,5	67,0	10,3	71,4	11,0	80,1	12,6	85,1	13,2
		12	45,2	6,73	53,9	8,17	62,6	9,7	67,0	10,5	71,4	11,3	80,1	12,9	84,0	13,1
		14	45,2	6,85	53,9	8,32	62,6	9,9	67,0	10,7	71,4	11,5	80,1	13,1	82,9	13,0
		16	45,2	6,98	53,9	8,48	62,6	10,1	67,0	10,9	71,4	11,7	80,1	13,4	81,8	13,3
		18	45,2	7,11	53,9	8,64	62,6	10,3	67,0	11,1	71,4	11,9	79,1	13,8	80,7	13,9
		20	45,2	7,24	53,9	8,81	62,6	10,6	67,0	11,6	71,4	12,8	78,0	14,5	79,6	14,6
		21	45,2	7,31	53,9	8,90	62,6	10,9	67,0	12,1	71,4	13,2	77,4	14,8	79,1	14,9
		23	45,2	7,50	53,9	9,5	62,6	11,7	67,0	12,9	71,4	14,2	76,3	15,5	78,0	15,6
		25	45,2	8,01	53,9	10,1	62,6	12,5	67,0	13,8	71,4	15,2	75,3	16,2	76,9	16,3
		27	45,2	8,53	53,9	10,8	62,6	13,4	67,0	14,8	71,4	16,3	74,2	16,9	75,8	17,0
		29	45,2	9,1	53,9	11,5	62,6	14,3	67,0	15,8	71,4	17,4	73,1	17,6	74,7	17,7
		31	45,2	9,7	53,9	12,3	62,6	15,3	67,0	16,9	70,3	18,1	72,0	18,2	73,6	18,4
		33	45,2	10,3	53,9	13,1	62,6	16,3	67,0	18,0	69,2	18,8	70,9	18,9	72,5	19,1
		35	45,2	10,9	53,9	14,0	62,6	17,4	67,0	19,2	68,1	19,5	69,8	19,6	71,4	19,8
		37	45,2	11,6	53,9	14,8	62,6	18,5	66,2	20,0	67,0	20,1	68,7	20,3	70,3	20,5
		39	45,2	12,3	53,9	15,8	62,6	19,7	65,1	20,7	65,9	20,8	67,6	21,0	69,2	21,2

NOTAS

1 La tabla anterior muestra el valor medio de las condiciones que pueden producirse.

2 Cuando se conectan los modelos de unidad interior VKM, FXFQ20M y FXFQ25M, la tasa de conexión máxima es del 130%.

3 Tablas de capacidad

3 - 2 Tablas de capacidades de refrigeración

RXYQ24P

TC: Capacidad total (kW); PI: Consumo (kW) (motor del ventilador exterior + compresor)

Combinación (%)	Índice de capacidad (kW)	Temp. del aire exterior	Temp. aire interior: °CWB													
			14,0		16,0		18,0		19,0		20,0		22,0		24,0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90	60,30	10	40,7	5,92	48,5	7,14	56,4	8,43	60,3	9,1	64,2	9,8	72,1	11,2	79,9	12,6
		12	40,7	6,02	48,5	7,27	56,4	8,59	60,3	9,3	64,2	10,0	72,1	11,4	79,9	12,8
		14	40,7	6,13	48,5	7,40	56,4	8,75	60,3	9,4	64,2	10,2	72,1	11,6	79,9	13,1
		16	40,7	6,23	48,5	7,54	56,4	8,92	60,3	9,6	64,2	10,4	72,1	11,8	79,9	13,3
		18	40,7	6,35	48,5	7,68	56,4	9,1	60,3	9,8	64,2	10,6	72,1	12,1	79,1	13,8
		20	40,7	6,46	48,5	7,83	56,4	9,3	60,3	10,0	64,2	10,9	72,1	13,0	78,0	14,5
		21	40,7	6,52	48,5	7,91	56,4	9,4	60,3	10,4	64,2	11,3	72,1	13,4	77,4	14,8
		23	40,7	6,65	48,5	8,23	56,4	10,1	60,3	11,1	64,2	12,1	72,1	14,4	76,3	15,5
		25	40,7	7,00	48,5	8,79	56,4	10,8	60,3	11,9	64,2	13,0	72,1	15,4	75,2	16,2
		27	40,7	7,46	48,5	9,4	56,4	11,5	60,3	12,7	64,2	13,9	72,1	16,5	74,1	16,9
		29	40,7	7,93	48,5	10,0	56,4	12,3	60,3	13,5	64,2	14,8	71,6	17,4	73,0	17,6
		31	40,7	8,43	48,5	10,6	56,4	13,1	60,3	14,4	64,2	15,8	70,5	18,1	71,9	18,2
		33	40,7	8,96	48,5	11,3	56,4	14,0	60,3	15,4	64,2	16,9	69,4	18,8	70,8	18,9
		35	40,7	9,5	48,5	12,0	56,4	14,9	60,3	16,4	64,2	18,0	68,3	19,5	69,7	19,6
		37	40,7	10,1	48,5	12,8	56,4	15,8	60,3	17,5	64,2	19,2	67,2	20,2	68,6	20,3
		39	40,7	10,7	48,5	13,6	56,4	16,8	60,3	18,6	64,2	20,5	66,1	20,8	67,5	21,0
80	53,60	10	36,2	5,26	43,1	6,29	50,1	7,40	53,6	7,97	57,1	8,55	64,1	9,8	71,0	11,0
		12	36,2	5,34	43,1	6,40	50,1	7,53	53,6	8,11	57,1	8,71	64,1	9,9	71,0	11,2
		14	36,2	5,43	43,1	6,52	50,1	7,67	53,6	8,26	57,1	8,87	64,1	10,1	71,0	11,4
		16	36,2	5,52	43,1	6,63	50,1	7,81	53,6	8,42	57,1	9,0	64,1	10,3	71,0	11,6
		18	36,2	5,62	43,1	6,75	50,1	7,96	53,6	8,58	57,1	9,2	64,1	10,5	71,0	11,9
		20	36,2	5,72	43,1	6,88	50,1	8,11	53,6	8,75	57,1	9,4	64,1	10,9	71,0	12,7
		21	36,2	5,77	43,1	6,95	50,1	8,19	53,6	8,84	57,1	9,6	64,1	11,3	71,0	13,1
		23	36,2	5,87	43,1	7,08	50,1	8,59	53,6	9,4	57,1	10,3	64,1	12,1	71,0	14,1
		25	36,2	6,07	43,1	7,54	50,1	9,2	53,6	10,1	57,1	11,0	64,1	13,0	71,0	15,1
		27	36,2	6,45	43,1	8,03	50,1	9,8	53,6	10,7	57,1	11,7	64,1	13,8	71,0	16,1
		29	36,2	6,86	43,1	8,55	50,1	10,4	53,6	11,4	57,1	12,5	64,1	14,8	71,0	17,3
		31	36,2	7,28	43,1	9,1	50,1	11,1	53,6	12,2	57,1	13,3	64,1	15,8	70,3	18,1
		33	36,2	7,73	43,1	9,7	50,1	11,8	53,6	13,0	57,1	14,2	64,1	16,8	69,2	18,8
		35	36,2	8,19	43,1	10,3	50,1	12,6	53,6	13,8	57,1	15,1	64,1	17,9	68,1	19,4
		37	36,2	8,68	43,1	10,9	50,1	13,4	53,6	14,7	57,1	16,1	64,1	19,1	67,0	20,1
		39	36,2	9,2	43,1	11,6	50,1	14,2	53,6	15,7	57,1	17,2	64,1	20,4	65,9	20,8
70	46,90	10	31,7	4,62	37,8	5,49	43,9	6,40	46,9	6,88	49,9	7,37	56,0	8,38	62,1	9,4
		12	31,7	4,69	37,8	5,58	43,9	6,51	46,9	7,00	49,9	7,50	56,0	8,53	62,1	9,6
		14	31,7	4,77	37,8	5,67	43,9	6,63	46,9	7,13	49,9	7,64	56,0	8,69	62,1	9,8
		16	31,7	4,84	37,8	5,77	43,9	6,75	46,9	7,26	49,9	7,78	56,0	8,86	62,1	10,0
		18	31,7	4,92	37,8	5,87	43,9	6,87	46,9	7,40	49,9	7,93	56,0	9,0	62,1	10,2
		20	31,7	5,00	37,8	5,97	43,9	7,00	46,9	7,54	49,9	8,08	56,0	9,2	62,1	10,4
		21	31,7	5,05	37,8	6,03	43,9	7,07	46,9	7,61	49,9	8,16	56,0	9,4	62,1	10,8
		23	31,7	5,14	37,8	6,14	43,9	7,21	46,9	7,87	49,9	8,55	56,0	10,0	62,1	11,6
		25	31,7	5,23	37,8	6,38	43,9	7,70	46,9	8,40	49,9	9,1	56,0	10,7	62,1	12,4
		27	31,7	5,53	37,8	6,79	43,9	8,20	46,9	8,95	49,9	9,7	56,0	11,4	62,1	13,2
		29	31,7	5,86	37,8	7,22	43,9	8,73	46,9	9,5	49,9	10,4	56,0	12,2	62,1	14,1
		31	31,7	6,22	37,8	7,67	43,9	9,3	46,9	10,2	49,9	11,1	56,0	13,0	62,1	15,1
		33	31,7	6,59	37,8	8,14	43,9	9,9	46,9	10,8	49,9	11,8	56,0	13,8	62,1	16,1
		35	31,7	6,98	37,8	8,64	43,9	10,5	46,9	11,5	49,9	12,5	56,0	14,7	62,1	17,2
		37	31,7	7,39	37,8	9,2	43,9	11,1	46,9	12,2	49,9	13,3	56,0	15,7	62,1	18,3
		39	31,7	7,82	37,8	9,7	43,9	11,8	46,9	13,0	49,9	14,2	56,0	16,7	62,1	19,5
60	40,20	10	27,1	4,02	32,4	4,72	37,6	5,46	40,2	5,85	42,8	6,24	48,0	7,06	53,3	7,91
		12	27,1	4,08	32,4	4,79	37,6	5,55	40,2	5,95	42,8	6,35	48,0	7,19	53,3	8,06
		14	27,1	4,14	32,4	4,87	37,6	5,64	40,2	6,05	42,8	6,46	48,0	7,32	53,3	8,21
		16	27,1	4,20	32,4	4,95	37,6	5,74	40,2	6,15	42,8	6,58	48,0	7,45	53,3	8,36
		18	27,1	4,26	32,4	5,03	37,6	5,84	40,2	6,26	42,8	6,70	48,0	7,59	53,3	8,52
		20	27,1	4,33	32,4	5,11	37,6	5,95	40,2	6,38	42,8	6,82	48,0	7,74	53,3	8,69
		21	27,1	4,37	32,4	5,16	37,6	6,00	40,2	6,44	42,8	6,89	48,0	7,82	53,3	8,78
		23	27,1	4,44	32,4	5,25	37,6	6,11	40,2	6,56	42,8	7,02	48,0	8,12	53,3	9,3
		25	27,1	4,51	32,4	5,34	37,6	6,35	40,2	6,90	42,8	7,46	48,0	8,67	53,3	10,0
		27	27,1	4,67	32,4	5,67	37,6	6,76	40,2	7,34	42,8	7,95	48,0	9,2	53,3	10,6
		29	27,1	4,95	32,4	6,01	37,6	7,18	40,2	7,81	42,8	8,46	48,0	9,9	53,3	11,3
		31	27,1	5,24	32,4	6,38	37,6	7,63	40,2	8,30	42,8	9,0	48,0	10,5	53,3	12,1
		33	27,1	5,55	32,4	6,76	37,6	8,10	40,2	8,82	42,8	9,6	48,0	11,2	53,3	12,9
		35	27,1	5,87	32,4	7,16	37,6	8,59	40,2	9,4	42,8	10,2	48,0	11,9	53,3	13,7
		37	27,1	6,20	32,4	7,58	37,6	9,1	40,2	9,9	42,8	10,8	48,0	12,6	53,3	14,6
		39	27,1	6,55	32,4	8,03	37,6	9,7	40,2	10,5	42,8	11,5	48,0	13,4	53,3	15,5
50	33,50	10	22,6	3,46	27,0	4,00	31,3	4,58	33,5	4,88	35,7	5,19	40,0	5,82	44,4	6,49
		12	22,6	3,50	27,0	4,06	31,3	4,65	33,5	4,95	35,7	5,27	40,0	5,92	44,4	6,60
		14	22,6	3,55	27,0	4,12	31,3	4,72	33,5	5,03	35,7	5,36	40,0	6,02	44,4	6,72
		16	22,6	3,60	27,0	4,18	31,3	4,79	33,5	5,12	35,7	5,45	40,0	6,13	44,4	6,84
		18	22,6	3,65	27,0	4,24	31,3	4,87	33,5	5,20	35,7	5,54	40,0	6,24	44,4	6,96
		20	22,6	3,70	27,0	4,31	31,3	4,95	33,5	5,29	35,7	5,64	40,0	6,35	44,4	7,10
		21	22,6	3,72	27,0	4,34	31,3	5,00	33,5	5,34	35,7	5,69	40,0	6,41	44,4	7,16
		23	22,6	3,78	27,0	4,41	31,3	5,08	33,5	5,43	35,7	5,79	40,0	6,53	44,4	7,33
		25	22,6	3,84	27,0	4,49	31,3	5,17	33,5	5,55	35,7	5,97	40,0	6,86	44,4	7,82
		27	22,6	3,90	27,0	4,64	31,3	5,46	33,5	5,90	35,7	6,35	40,0	7,30	44,4	8,33
		29	22,6	4,12	27,0	4,92	31,3	5,79	33,5	6,26	35,7	6,74	40,0	7,77	44,4	8,87
		31	22,6	4,36	27,0	5,21	31,3	6,14	33,5	6,64	35,7	7,16	40,0	8,26	44,4	9,4
		33	22,6	4,60	27,0	5,51	31,3	6,51	33,5	7,04	35,7	7,60	40,0	8,77	44,4	10,0
		35	22,6	4,86	27,0	5,83	31,3	6,89	33,5	7,46	35,7	8,05	40,0	9,3	44,4	10,7
		37	22,6	5,12	27,0	6,16	31,3	7,30	33,5	7,90	35,7	8,54	40,0	9,9	44,4	11,3
		39	22,6	5,40	27,0	6,51	31,3	7,72	33,5	8,37	35,7	9,0	40,0	10,5	44,4	12,0

3 Tablas de capacidad

3 - 2 Tablas de capacidades de refrigeración

RXYQ26P

TC: Capacidad total (kW); PI: Consumo (kW) (motor del ventilador exterior + compresor)

Combinación (%)	Índice de capacidad (kW)	Temp. del aire exterior	Temp. aire interior: °CWB													
			14,0		16,0		18,0		19,0		20,0		22,0		24,0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	92,82	10	62,6	10,0	74,7	12,3	86,8	14,6	89,9	14,9	91,1	14,6	93,3	14,0	95,6	13,3
		12	62,6	10,2	74,7	12,5	86,8	14,9	88,8	14,8	89,9	14,5	92,2	13,9	94,4	13,7
		14	62,6	10,4	74,7	12,7	86,5	15,1	87,6	14,7	88,7	14,4	91,0	14,3	93,3	14,4
		16	62,6	10,6	74,7	13,0	85,3	15,0	86,4	14,9	87,6	14,9	89,8	15,1	92,1	15,2
		18	62,6	10,8	74,7	13,2	84,2	15,6	85,3	15,6	86,4	15,7	88,7	15,9	90,9	16,0
		20	62,6	11,0	74,7	14,1	83,0	16,3	84,1	16,4	85,2	16,5	87,5	16,6	89,8	16,8
		21	62,6	11,3	74,7	14,6	82,4	16,7	83,5	16,8	84,7	16,9	86,9	17,0	89,2	17,2
		23	62,6	12,1	74,7	15,7	81,2	17,4	82,4	17,5	83,5	17,6	85,8	17,8	88,0	18,0
		25	62,6	13,0	74,7	16,8	80,1	18,2	81,2	18,3	82,3	18,4	84,6	18,6	86,9	18,8
		27	62,6	13,9	74,7	17,9	78,9	19,0	80,1	19,1	81,2	19,2	83,4	19,4	85,7	19,6
		29	62,6	14,8	74,7	19,2	77,8	19,7	78,9	19,9	80,0	20,0	82,3	20,2	84,5	20,4
		31	62,6	15,8	74,3	20,3	76,6	20,5	77,7	20,6	78,9	20,7	81,1	21,0	83,4	21,2
		33	62,6	16,8	73,2	21,1	75,4	21,3	76,6	21,4	77,7	21,5	80,0	21,8	82,2	22,0
		35	62,6	17,9	72,0	21,8	74,3	22,1	75,4	22,2	76,5	22,3	78,8	22,6	81,1	22,8
		37	62,6	19,1	70,9	22,6	73,1	22,9	74,2	23,0	75,4	23,1	77,6	23,4	79,9	23,7
		39	62,6	20,3	69,7	23,4	72,0	23,7	73,1	23,8	74,2	23,9	76,5	24,2	78,7	24,5
120	85,68	10	57,8	9,2	69,0	11,2	80,1	13,3	85,7	14,4	89,6	15,0	91,7	14,4	93,8	13,8
		12	57,8	9,3	69,0	11,4	80,1	13,5	85,7	14,6	88,5	14,9	90,6	14,3	92,6	13,7
		14	57,8	9,5	69,0	11,6	80,1	13,8	85,7	14,9	87,3	14,8	89,4	14,2	91,5	14,3
		16	57,8	9,7	69,0	11,8	80,1	14,1	85,1	15,0	86,1	14,9	88,2	15,0	90,3	15,1
		18	57,8	9,9	69,0	12,1	80,1	14,6	83,9	15,5	85,0	15,6	87,1	15,7	89,2	15,9
		20	57,8	10,1	69,0	12,5	80,1	15,7	82,8	16,3	83,8	16,4	85,9	16,5	88,0	16,7
		21	57,8	10,2	69,0	13,0	80,1	16,2	82,2	16,7	83,2	16,8	85,3	16,9	87,4	17,1
		23	57,8	10,8	69,0	13,9	80,0	17,4	81,0	17,4	82,1	17,5	84,2	17,7	86,3	17,8
		25	57,8	11,6	69,0	14,9	78,8	18,1	79,9	18,2	80,9	18,3	83,0	18,5	85,1	18,6
		27	57,8	12,4	69,0	15,9	77,7	18,9	78,7	19,0	79,8	19,1	81,8	19,2	83,9	19,4
		29	57,8	13,2	69,0	17,0	76,5	19,6	77,6	19,7	78,6	19,8	80,7	20,0	82,8	20,2
		31	57,8	14,1	69,0	18,2	75,4	20,4	76,4	20,5	77,4	20,6	79,5	20,8	81,6	21,0
		33	57,8	15,0	69,0	19,4	74,2	21,2	75,2	21,3	76,3	21,4	78,4	21,6	80,4	21,8
		35	57,8	16,0	69,0	20,7	73,0	21,9	74,1	22,1	75,1	22,2	77,2	22,4	79,3	22,6
		37	57,8	17,0	69,0	22,0	71,9	22,7	72,9	22,8	74,0	23,0	76,0	23,2	78,1	23,4
		39	57,8	18,1	68,6	23,2	70,7	23,5	71,7	23,6	72,8	23,8	74,9	24,0	77,0	24,3
110	78,54	10	53,0	8,31	63,2	10,1	73,4	12,0	78,5	13,0	83,6	14,0	90,1	14,8	92,0	14,3
		12	53,0	8,46	63,2	10,3	73,4	12,2	78,5	13,2	83,6	14,2	89,0	14,8	90,9	14,2
		14	53,0	8,62	63,2	10,5	73,4	12,5	78,5	13,5	83,6	14,5	87,8	14,7	89,7	14,2
		16	53,0	8,78	63,2	10,7	73,4	12,7	78,5	13,8	83,6	14,8	86,6	14,9	88,5	15,0
		18	53,0	8,94	63,2	10,9	73,4	13,0	78,5	14,1	83,6	15,5	85,5	15,6	87,4	15,8
		20	53,0	9,1	63,2	11,1	73,4	13,7	78,5	15,2	82,4	16,3	84,3	16,4	86,2	16,5
		21	53,0	9,2	63,2	11,5	73,4	14,2	78,5	15,7	81,8	16,6	83,7	16,8	85,6	16,9
		23	53,0	9,6	63,2	12,3	73,4	15,3	78,5	16,9	80,7	17,4	82,6	17,6	84,5	17,7
		25	53,0	10,3	63,2	13,1	73,4	16,3	78,5	18,1	79,5	18,2	81,4	18,3	83,3	18,5
		27	53,0	11,0	63,2	14,0	73,4	17,5	77,4	18,8	78,3	18,9	80,2	19,1	82,2	19,3
		29	53,0	11,7	63,2	15,0	73,4	18,7	76,2	19,6	77,2	19,7	79,1	19,9	81,0	20,1
		31	53,0	12,5	63,2	16,0	73,4	19,9	75,1	20,4	76,0	20,5	77,9	20,7	79,8	20,8
		33	53,0	13,3	63,2	17,0	72,9	21,0	73,9	21,1	74,9	21,2	76,8	21,4	78,7	21,6
		35	53,0	14,1	63,2	18,1	71,8	21,8	72,7	21,9	73,7	22,0	75,6	22,2	77,5	22,4
		37	53,0	15,0	63,2	19,3	70,6	22,6	71,6	22,7	72,5	22,8	74,4	23,0	76,4	23,2
		39	53,0	15,9	63,2	20,6	69,5	23,3	70,4	23,5	71,4	23,6	73,3	23,8	75,2	24,0
100	71,40	10	48,2	7,50	57,5	9,1	66,8	10,8	71,4	11,6	76,0	12,5	85,3	14,3	90,3	14,8
		12	48,2	7,63	57,5	9,3	66,8	11,0	71,4	11,9	76,0	12,8	85,3	14,6	89,1	14,7
		14	48,2	7,76	57,5	9,4	66,8	11,2	71,4	12,1	76,0	13,0	85,3	14,9	87,9	14,6
		16	48,2	7,91	57,5	9,6	66,8	11,4	71,4	12,3	76,0	13,3	85,0	15,1	86,8	14,9
		18	48,2	8,05	57,5	9,8	66,8	11,6	71,4	12,6	76,0	13,5	83,9	15,5	85,6	15,7
		20	48,2	8,21	57,5	10,0	66,8	12,0	71,4	13,2	76,0	14,5	82,7	16,3	84,5	16,4
		21	48,2	8,28	57,5	10,1	66,8	12,4	71,4	13,7	76,0	15,0	82,1	16,7	83,9	16,8
		23	48,2	8,50	57,5	10,8	66,8	13,3	71,4	14,6	76,0	16,1	81,0	17,4	82,7	17,6
		25	48,2	9,1	57,5	11,5	66,8	14,2	71,4	15,7	76,0	17,2	79,8	18,2	81,6	18,3
		27	48,2	9,7	57,5	12,3	66,8	15,2	71,4	16,8	76,0	18,4	78,7	19,0	80,4	19,1
		29	48,2	10,3	57,5	13,1	66,8	16,2	71,4	17,9	75,8	19,6	77,5	19,7	79,2	19,9
		31	48,2	11,0	57,5	13,9	66,8	17,3	71,4	19,1	74,6	20,3	76,3	20,5	78,1	20,7
		33	48,2	11,7	57,5	14,9	66,8	18,5	71,4	20,4	73,4	21,1	75,2	21,3	76,9	21,5
		35	48,2	12,4	57,5	15,8	66,8	19,7	71,4	21,8	72,3	21,9	74,0	22,0	75,7	22,2
		37	48,2	13,2	57,5	16,8	66,8	21,0	70,2	22,5	71,1	22,6	72,8	22,8	74,6	23,0
		39	48,2	14,0	57,5	17,9	66,8	22,3	69,1	23,3	69,9	23,4	71,7	23,6	73,4	23,8

NOTAS

1 La tabla anterior muestra el valor medio de las condiciones que pueden producirse.

2 Cuando se conectan los modelos de unidad interior VKM, FXFQ20M y FXFQ25M, la tasa de conexión máxima es del 130%.

3 Tablas de capacidad

3 - 2 Tablas de capacidades de refrigeración

RXYQ26P

TC: Capacidad total (kW); PI: Consumo (kW) (motor del ventilador exterior + compresor)

Combinación (%)	Índice de capacidad (kW)	Temp. del aire exterior	Temp. aire interior: °CWB													
			14,0		16,0		18,0		19,0		20,0		22,0		24,0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90	64,26	10	43,4	6,71	51,7	8,09	60,1	9,6	64,3	10,3	68,4	11,1	76,8	12,7	85,2	14,3
		12	43,4	6,83	51,7	8,24	60,1	9,7	64,3	10,5	68,4	11,3	76,8	12,9	85,2	14,5
		14	43,4	6,94	51,7	8,39	60,1	9,9	64,3	10,7	68,4	11,5	76,8	13,1	85,2	14,8
		16	43,4	7,07	51,7	8,54	60,1	10,1	64,3	10,9	68,4	11,7	76,8	13,4	85,0	15,1
		18	43,4	7,19	51,7	8,70	60,1	10,3	64,3	11,1	68,4	12,0	76,8	13,7	83,8	15,5
		20	43,4	7,33	51,7	8,87	60,1	10,5	64,3	11,3	68,4	12,4	76,8	14,7	82,7	16,3
		21	43,4	7,39	51,7	8,96	60,1	10,7	64,3	11,7	68,4	12,9	76,8	15,2	82,1	16,7
		23	43,4	7,53	51,7	9,3	60,1	11,4	64,3	12,6	68,4	13,8	76,8	16,3	80,9	17,4
		25	43,4	7,93	51,7	10,0	60,1	12,2	64,3	13,5	68,4	14,7	76,8	17,5	79,8	18,2
		27	43,4	8,45	51,7	10,6	60,1	13,1	64,3	14,4	68,4	15,8	76,8	18,7	78,6	19,0
		29	43,4	8,99	51,7	11,3	60,1	13,9	64,3	15,3	68,4	16,8	75,9	19,6	77,5	19,7
		31	43,4	9,6	51,7	12,1	60,1	14,9	64,3	16,4	68,4	18,0	74,7	20,3	76,3	20,5
		33	43,4	10,2	51,7	12,8	60,1	15,8	64,3	17,4	68,4	19,1	73,6	21,1	75,1	21,3
		35	43,4	10,8	51,7	13,6	60,1	16,9	64,3	18,6	68,4	20,4	72,4	21,9	74,0	22,0
		37	43,4	11,4	51,7	14,5	60,1	17,9	64,3	19,8	68,4	21,8	71,2	22,6	72,8	22,8
		39	43,4	12,1	51,7	15,4	60,1	19,1	64,3	21,1	68,4	23,2	70,1	23,4	71,7	23,6
80	57,12	10	38,5	5,96	46,0	7,13	53,4	8,38	57,1	9,03	60,8	9,7	68,3	11,1	75,7	12,5
		12	38,5	6,05	46,0	7,26	53,4	8,53	57,1	9,2	60,8	9,9	68,3	11,3	75,7	12,7
		14	38,5	6,15	46,0	7,38	53,4	8,69	57,1	9,4	60,8	10,1	68,3	11,5	75,7	12,9
		16	38,5	6,26	46,0	7,52	53,4	8,85	57,1	9,5	60,8	10,2	68,3	11,7	75,7	13,2
		18	38,5	6,37	46,0	7,65	53,4	9,02	57,1	9,7	60,8	10,4	68,3	11,9	75,7	13,4
		20	38,5	6,48	46,0	7,80	53,4	9,2	57,1	9,9	60,8	10,7	68,3	12,4	75,7	14,4
		21	38,5	6,54	46,0	7,87	53,4	9,3	57,1	10,0	60,8	10,9	68,3	12,8	75,7	14,9
		23	38,5	6,66	46,0	8,02	53,4	9,7	57,1	10,7	60,8	11,6	68,3	13,7	75,7	16,0
		25	38,5	6,87	46,0	8,54	53,4	10,4	57,1	11,4	60,8	12,4	68,3	14,7	75,7	17,1
		27	38,5	7,31	46,0	9,1	53,4	11,1	57,1	12,2	60,8	13,3	68,3	15,7	75,7	18,3
		29	38,5	7,77	46,0	9,7	53,4	11,8	57,1	13,0	60,8	14,2	68,3	16,8	75,7	19,6
		31	38,5	8,25	46,0	10,3	53,4	12,6	57,1	13,8	60,8	15,1	68,3	17,9	74,5	20,3
		33	38,5	8,76	46,0	11,0	53,4	13,4	57,1	14,7	60,8	16,1	68,3	19,1	73,4	21,1
		35	38,5	9,3	46,0	11,6	53,4	14,3	57,1	15,7	60,8	17,2	68,3	20,3	72,2	21,8
		37	38,5	9,8	46,0	12,4	53,4	15,2	57,1	16,7	60,8	18,3	68,3	21,7	71,0	22,6
		39	38,5	10,4	46,0	13,1	53,4	16,1	57,1	17,7	60,8	19,4	68,3	23,1	69,9	23,4
70	49,98	10	33,7	5,24	40,2	6,22	46,7	7,26	50,0	7,80	53,2	8,35	59,7	9,5	66,2	10,7
		12	33,7	5,32	40,2	6,32	46,7	7,38	50,0	7,94	53,2	8,50	59,7	9,7	66,2	10,9
		14	33,7	5,40	40,2	6,43	46,7	7,51	50,0	8,08	53,2	8,66	59,7	9,8	66,2	11,1
		16	33,7	5,49	40,2	6,54	46,7	7,65	50,0	8,23	53,2	8,82	59,7	10,0	66,2	11,3
		18	33,7	5,58	40,2	6,65	46,7	7,79	50,0	8,38	53,2	8,99	59,7	10,2	66,2	11,5
		20	33,7	5,67	40,2	6,77	46,7	7,94	50,0	8,54	53,2	9,2	59,7	10,4	66,2	11,8
		21	33,7	5,72	40,2	6,83	46,7	8,01	50,0	8,62	53,2	9,3	59,7	10,6	66,2	12,3
		23	33,7	5,82	40,2	6,96	46,7	8,18	50,0	8,92	53,2	9,7	59,7	11,3	66,2	13,1
		25	33,7	5,92	40,2	7,24	46,7	8,72	50,0	9,5	53,2	10,4	59,7	12,1	66,2	14,0
		27	33,7	6,26	40,2	7,70	46,7	9,3	50,0	10,1	53,2	11,0	59,7	13,0	66,2	15,0
		29	33,7	6,65	40,2	8,19	46,7	9,9	50,0	10,8	53,2	11,8	59,7	13,8	66,2	16,0
		31	33,7	7,05	40,2	8,69	46,7	10,5	50,0	11,5	53,2	12,5	59,7	14,7	66,2	17,1
		33	33,7	7,47	40,2	9,2	46,7	11,2	50,0	12,2	53,2	13,3	59,7	15,7	66,2	18,2
		35	33,7	7,91	40,2	9,8	46,7	11,9	50,0	13,0	53,2	14,2	59,7	16,7	66,2	19,4
		37	33,7	8,37	40,2	10,4	46,7	12,6	50,0	13,8	53,2	15,1	59,7	17,8	66,2	20,7
		39	33,7	8,86	40,2	11,0	46,7	13,4	50,0	14,7	53,2	16,0	59,7	18,9	66,2	22,1
60	42,84	10	28,9	4,56	34,5	5,35	40,1	6,19	42,8	6,63	45,6	7,08	51,2	8,00	56,8	8,97
		12	28,9	4,62	34,5	5,43	40,1	6,29	42,8	6,74	45,6	7,20	51,2	8,15	56,8	9,1
		14	28,9	4,69	34,5	5,52	40,1	6,40	42,8	6,85	45,6	7,32	51,2	8,29	56,8	9,3
		16	28,9	4,76	34,5	5,61	40,1	6,51	42,8	6,98	45,6	7,46	51,2	8,45	56,8	9,5
		18	28,9	4,83	34,5	5,70	40,1	6,62	42,8	7,10	45,6	7,59	51,2	8,61	56,8	9,7
		20	28,9	4,91	34,5	5,80	40,1	6,74	42,8	7,23	45,6	7,73	51,2	8,77	56,8	9,8
		21	28,9	4,95	34,5	5,85	40,1	6,80	42,8	7,30	45,6	7,81	51,2	8,86	56,8	9,9
		23	28,9	5,03	34,5	5,95	40,1	6,93	42,8	7,44	45,6	7,96	51,2	9,2	56,8	10,6
		25	28,9	5,11	34,5	6,06	40,1	7,20	42,8	7,81	45,6	8,46	51,2	9,8	56,8	11,3
		27	28,9	5,30	34,5	6,42	40,1	7,66	42,8	8,32	45,6	9,01	51,2	10,5	56,8	12,1
		29	28,9	5,61	34,5	6,82	40,1	8,14	42,8	8,85	45,6	9,6	51,2	11,2	56,8	12,9
		31	28,9	5,94	34,5	7,23	40,1	8,65	42,8	9,4	45,6	10,2	51,2	11,9	56,8	13,7
		33	28,9	6,29	34,5	7,66	40,1	9,2	42,8	10,0	45,6	10,8	51,2	12,6	56,8	14,6
		35	28,9	6,65	34,5	8,12	40,1	9,7	42,8	10,6	45,6	11,5	51,2	13,4	56,8	15,5
		37	28,9	7,03	34,5	8,59	40,1	10,3	42,8	11,3	45,6	12,2	51,2	14,3	56,8	16,5
		39	28,9	7,42	34,5	9,1	40,1	10,9	42,8	11,9	45,6	13,0	51,2	15,2	56,8	17,6
50	35,70	10	24,1	3,92	28,7	4,53	33,4	5,19	35,7	5,53	38,0	5,88	42,7	6,60	47,3	7,35
		12	24,1	3,97	28,7	4,60	33,4	5,27	35,7	5,61	38,0	5,97	42,7	6,71	47,3	7,48
		14	24,1	4,02	28,7	4,66	33,4	5,35	35,7	5,70	38,0	6,07	42,7	6,83	47,3	7,61
		16	24,1	4,07	28,7	4,73	33,4	5,43	35,7	5,80	38,0	6,17	42,7	6,95	47,3	7,75
		18	24,1	4,13	28,7	4,81	33,4	5,52	35,7	5,90	38,0	6,28	42,7	7,07	47,3	7,89
		20	24,1	4,19	28,7	4,88	33,4	5,61	35,7	6,00	38,0	6,39	42,7	7,20	47,3	8,04
		21	24,1	4,22	28,7	4,92	33,4	5,66	35,7	6,05	38,0	6,45	42,7	7,27	47,3	8,12
		23	24,1	4,28	28,7	5,00	33,4	5,76	35,7	6,16	38,0	6,56	42,7	7,40	47,3	8,31
		25	24,1	4,35	28,7	5,08	33,4	5,86	35,7	6,29	38,0	6,76	42,7	7,77	47,3	8,86
		27	24,1	4,42	28,7	5,26	33,4	6,19	35,7	6,68	38,0	7,19	42,7	8,28	47,3	9,4
		29	24,1	4,67	28,7	5,58	33,4	6,57	35,7	7,09	38,0	7,64	42,7	8,81	47,3	10,1
		31	24,1	4,94	28,7	5,90	33,4	6,96	35,7	7,53	38,0	8,11	42,7	9,4	47,3	10,7
		33	24,1	5,22	28,7	6,25	33,4	7,38	35,7	7,98	38,0	8,61	42,7	9,9	47,3	11,4
		35	24,1	5,50	28,7	6,60	33,4	7,81	35,7	8,46	38,0	9,1	42,7	10,6	47,3	12,1
		37	24,1	5,81	28,7	6,98	33,4	8,27	35,7	8,96	38,0	9,7	42,7	11,2	47,3	12,8
		39	24,1	6,12	28,7	7,37	33,4	8,75	35,7	9,5	38,0	10,3	42,7	11,9	47,3	13,6

3 Tablas de capacidad

3 - 2 Tablas de capacidades de refrigeración

RXYQ28P

TC: Capacidad total (kW); PI: Consumo (kW) (motor del ventilador exterior + compresor)

Combinación (%)	Índice de capacidad (kW)	Temp. del aire exterior	Temp. aire interior: °CWB													
			14,0		16,0		18,0		19,0		20,0		22,0		24,0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	100,10	10	67,6	10,9	80,6	13,3	93,6	15,8	97,0	16,2	98	15,8	101	15,2	103	14,5
		12	67,6	11,1	80,6	13,6	93,6	16,1	95,7	16,1	96,9	15,8	99	15,1	102	14,8
		14	67,6	11,3	80,6	13,8	93,3	16,3	94,5	16,0	95,7	15,7	98	15,5	101	15,7
		16	67,6	11,5	80,6	14,1	92,0	16,3	93,2	16,1	94,4	16,2	96,9	16,4	99	16,5
		18	67,6	11,7	80,6	14,4	90,8	16,9	92,0	17,0	93,2	17,0	95,6	17,2	98	17,4
		20	67,6	12,0	80,6	15,3	89,5	17,7	90,7	17,8	91,9	17,9	94,4	18,1	96,8	18,2
		21	67,6	12,3	80,6	15,9	88,9	18,1	90,1	18,2	91,3	18,3	93,7	18,5	96,2	18,7
		23	67,6	13,2	80,6	17,0	87,6	18,9	88,8	19,0	90,1	19,1	92,5	19,3	94,9	19,5
		25	67,6	14,1	80,6	18,2	86,4	19,8	87,6	19,9	88,8	20,0	91,2	20,2	93,7	20,4
		27	67,6	15,0	80,6	19,5	85,1	20,6	86,3	20,7	87,6	20,8	90,0	21,0	92,4	21,3
		29	67,6	16,1	80,6	20,8	83,9	21,4	85,1	21,6	86,3	21,7	88,7	21,9	91,2	22,1
		31	67,6	17,1	80,2	22,0	82,6	22,3	83,8	22,4	85,0	22,5	87,5	22,8	89,9	23,0
		33	67,6	18,2	78,9	22,9	81,4	23,1	82,6	23,2	83,8	23,4	86,2	23,6	88,7	23,9
		35	67,6	19,4	77,7	23,7	80,1	24,0	81,3	24,1	82,5	24,2	85,0	24,5	87,4	24,8
		37	67,6	20,7	76,4	24,5	78,9	24,8	80,1	25,0	81,3	25,1	83,7	25,4	86,2	25,7
		39	67,6	22,0	75,2	25,4	77,6	25,7	78,8	25,8	80,0	26,0	82,5	26,3	84,9	26,6
120	92,40	10	62,4	9,9	74,4	12,1	86,4	14,4	92,4	15,6	96,7	16,3	99	15,6	101	15,0
		12	62,4	10,1	74,4	12,4	86,4	14,7	92,4	15,9	95,4	16,2	97,7	15,6	100	14,9
		14	62,4	10,3	74,4	12,6	86,4	15,0	92,4	16,2	94,2	16,1	96,4	15,5	99	15,6
		16	62,4	10,5	74,4	12,8	86,4	15,3	91,8	16,3	92,9	16,1	95,2	16,3	97,4	16,4
		18	62,4	10,7	74,4	13,1	86,4	15,8	90,5	16,9	91,7	16,9	93,9	17,1	96,1	17,2
		20	62,4	10,9	74,4	13,6	86,4	17,0	89,3	17,7	90,4	17,8	92,6	17,9	94,9	18,1
		21	62,4	11,0	74,4	14,1	86,4	17,6	88,6	18,1	89,8	18,2	92,0	18,4	94,3	18,5
		23	62,4	11,8	74,4	15,1	86,3	18,8	87,4	18,9	88,5	19,0	90,8	19,2	93,0	19,4
		25	62,4	12,6	74,4	16,2	85,0	19,7	86,1	19,8	87,3	19,8	89,5	20,0	91,8	20,2
		27	62,4	13,4	74,4	17,3	83,8	20,5	84,9	20,6	86,0	20,7	88,3	20,9	90,5	21,1
		29	62,4	14,3	74,4	18,5	82,5	21,3	83,6	21,4	84,8	21,5	87,0	21,7	89,3	21,9
		31	62,4	15,3	74,4	19,7	81,3	22,1	82,4	22,3	83,5	22,4	85,8	22,6	88,0	22,8
		33	62,4	16,3	74,4	21,0	80,0	23,0	81,1	23,1	82,3	23,2	84,5	23,5	86,8	23,7
		35	62,4	17,3	74,4	22,4	78,8	23,8	79,9	23,9	81,0	24,1	83,3	24,3	85,5	24,6
		37	62,4	18,4	74,4	23,9	77,5	24,7	78,6	24,8	79,8	24,9	82,0	25,2	84,3	25,5
		39	62,4	19,6	74,0	25,2	76,3	25,5	77,4	25,6	78,5	25,8	80,7	26,1	83,0	26,3
110	84,70	10	57,2	9,02	68,2	11,0	79,2	13,0	84,7	14,1	90,2	15,2	97,2	16,1	99	15,6
		12	57,2	9,19	68,2	11,2	79,2	13,3	84,7	14,4	90,2	15,5	95,9	16,0	98,0	15,5
		14	57,2	9,4	68,2	11,4	79,2	13,6	84,7	14,6	90,2	15,8	94,7	15,9	96,7	15,5
		16	57,2	9,5	68,2	11,6	79,2	13,8	84,7	14,9	90,2	16,1	93,4	16,2	95,5	16,3
		18	57,2	9,7	68,2	11,9	79,2	14,1	84,7	15,3	90,1	16,8	92,2	17,0	94,2	17,1
		20	57,2	9,9	68,2	12,1	79,2	14,9	84,7	16,5	88,9	17,7	90,9	17,8	93,0	18,0
		21	57,2	10,0	68,2	12,5	79,2	15,5	84,7	17,1	88,2	18,1	90,3	18,2	92,4	18,4
		23	57,2	10,5	68,2	13,3	79,2	16,6	84,7	18,3	87,0	18,9	89,0	19,1	91,1	19,2
		25	57,2	11,2	68,2	14,3	79,2	17,7	84,7	19,6	85,7	19,7	87,8	19,9	89,9	20,1
		27	57,2	11,9	68,2	15,2	79,2	19,0	83,5	20,5	84,5	20,5	86,5	20,7	88,6	20,9
		29	57,2	12,7	68,2	16,3	79,2	20,3	82,2	21,3	83,2	21,4	85,3	21,6	87,4	21,8
		31	57,2	13,5	68,2	17,3	79,2	21,7	80,9	22,1	82,0	22,2	84,0	22,4	86,1	22,6
		33	57,2	14,4	68,2	18,5	78,7	22,8	79,7	22,9	80,7	23,1	82,8	23,3	84,8	23,5
		35	57,2	15,3	68,2	19,7	77,4	23,7	78,4	23,8	79,5	23,9	81,5	24,1	83,6	24,4
		37	57,2	16,3	68,2	21,0	76,2	24,5	77,2	24,6	78,2	24,7	80,3	25,0	82,3	25,2
		39	57,2	17,3	68,2	22,3	74,9	25,3	75,9	25,5	77,0	25,6	79,0	25,8	81,1	26,1
100	77,0	10	52,0	8,14	62,0	9,9	72,0	11,7	77,0	12,6	82,0	13,6	92,0	15,5	97,3	16,1
		12	52,0	8,28	62,0	10,0	72,0	11,9	77,0	12,9	82,0	13,8	92,0	15,8	96,1	16,0
		14	52,0	8,43	62,0	10,2	72,0	12,1	77,0	13,1	82,0	14,1	92,0	16,1	94,8	15,9
		16	52,0	8,58	62,0	10,4	72,0	12,4	77,0	13,4	82,0	14,4	91,7	16,3	93,6	16,2
		18	52,0	8,74	62,0	10,6	72,0	12,6	77,0	13,6	82,0	14,7	90,5	16,9	92,3	17,0
		20	52,0	8,91	62,0	10,8	72,0	13,0	77,0	14,3	82,0	15,7	89,2	17,7	91,1	17,8
		21	52,0	8,99	62,0	10,9	72,0	13,5	77,0	14,8	82,0	16,3	88,6	18,1	90,5	18,2
		23	52,0	9,23	62,0	11,7	72,0	14,4	77,0	15,9	82,0	17,5	87,3	18,9	89,2	19,1
		25	52,0	9,8	62,0	12,5	72,0	15,4	77,0	17,0	82,0	18,7	86,1	19,7	87,9	19,9
		27	52,0	10,5	62,0	13,3	72,0	16,5	77,0	18,2	82,0	20,0	84,8	20,6	86,7	20,7
		29	52,0	11,2	62,0	14,2	72,0	17,6	77,0	19,4	81,7	21,2	83,6	21,4	85,4	21,6
		31	52,0	11,9	62,0	15,1	72,0	18,8	77,0	20,8	80,4	22,1	82,3	22,2	84,2	22,4
		33	52,0	12,6	62,0	16,1	72,0	20,0	77,0	22,1	79,2	22,9	81,1	23,1	82,9	23,3
		35	52,0	13,4	62,0	17,2	72,0	21,4	77,0	23,6	77,9	23,7	79,8	23,9	81,7	24,1
		37	52,0	14,3	62,0	18,3	72,0	22,7	75,7	24,5	76,7	24,6	78,6	24,8	80,4	25,0
		39	52,0	15,2	62,0	19,4	72,0	24,2	74,5	25,3	75,4	25,4	77,3	25,6	79,2	25,9

NOTAS

1 La tabla anterior muestra el valor medio de las condiciones que pueden producirse.

2 Cuando se conectan los modelos de unidad interior VKM, FXFQ20M y FXFQ25M, la tasa de conexión máxima es del 130%.

3 Tablas de capacidad

3 - 2 Tablas de capacidades de refrigeración

RXYQ28P

TC: Capacidad total (kW); PI: Consumo (kW) (motor del ventilador exterior + compresor)

Combinación (%)	Índice de capacidad (kW)	Temp. del aire exterior	Temp. aire interior: °CWB													
			14,0		16,0		18,0		19,0		20,0		22,0		24,0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90	69,30	10	46,8	7,29	55,8	8,79	64,8	10,4	69,3	11,2	73,8	12,0	82,8	13,7	91,8	15,5
		12	46,8	7,41	55,8	8,94	64,8	10,6	69,3	11,4	73,8	12,3	82,8	14,0	91,8	15,8
		14	46,8	7,54	55,8	9,10	64,8	10,8	69,3	11,6	73,8	12,5	82,8	14,3	91,8	16,1
		16	46,8	7,67	55,8	9,27	64,8	11,0	69,3	11,8	73,8	12,7	82,8	14,6	91,7	16,3
		18	46,8	7,81	55,8	9,4	64,8	11,2	69,3	12,1	73,8	13,0	82,8	14,8	90,4	16,9
		20	46,8	7,95	55,8	9,6	64,8	11,4	69,3	12,3	73,8	13,5	82,8	15,9	89,2	17,7
		21	46,8	8,03	55,8	9,7	64,8	11,6	69,3	12,7	73,8	14,0	82,8	16,5	88,5	18,1
		23	46,8	8,18	55,8	10,1	64,8	12,4	69,3	13,7	73,8	14,9	82,8	17,7	87,3	18,9
		25	46,8	8,61	55,8	10,8	64,8	13,3	69,3	14,6	73,8	16,0	82,8	19,0	86,0	19,7
		27	46,8	9,17	55,8	11,5	64,8	14,2	69,3	15,6	73,8	17,1	82,8	20,3	84,8	20,6
		29	46,8	9,8	55,8	12,3	64,8	15,1	69,3	16,7	73,8	18,3	81,8	21,2	83,5	21,4
		31	46,8	10,4	55,8	13,1	64,8	16,1	69,3	17,8	73,8	19,5	80,6	22,1	82,3	22,2
		33	46,8	11,0	55,8	13,9	64,8	17,2	69,3	18,9	73,8	20,8	79,3	22,9	81,0	23,1
		35	46,8	11,7	55,8	14,8	64,8	18,3	69,3	20,2	73,8	22,2	78,1	23,7	79,8	23,9
		37	46,8	12,4	55,8	15,7	64,8	19,5	69,3	21,5	73,8	23,6	76,8	24,6	78,5	24,8
		39	46,8	13,2	55,8	16,7	64,8	20,7	69,3	22,9	73,8	25,2	75,6	25,4	77,3	25,6
80	61,60	10	41,6	6,47	49,6	7,74	57,6	9,10	61,6	9,8	65,6	10,5	73,6	12,0	81,6	13,5
		12	41,6	6,57	49,6	7,88	57,6	9,26	61,6	10,0	65,6	10,7	73,6	12,2	81,6	13,8
		14	41,6	6,68	49,6	8,02	57,6	9,4	61,6	10,2	65,6	10,9	73,6	12,5	81,6	14,0
		16	41,6	6,79	49,6	8,16	57,6	9,6	61,6	10,4	65,6	11,1	73,6	12,7	81,6	14,3
		18	41,6	6,91	49,6	8,31	57,6	9,8	61,6	10,6	65,6	11,3	73,6	12,9	81,6	14,6
		20	41,6	7,03	49,6	8,46	57,6	10,0	61,6	10,8	65,6	11,6	73,6	13,4	81,6	15,6
		21	41,6	7,10	49,6	8,54	57,6	10,1	61,6	10,9	65,6	11,8	73,6	13,9	81,6	16,2
		23	41,6	7,23	49,6	8,71	57,6	10,6	61,6	11,6	65,6	12,6	73,6	14,9	81,6	17,3
		25	41,6	7,46	49,6	9,27	57,6	11,3	61,6	12,4	65,6	13,5	73,6	15,9	81,6	18,6
		27	41,6	7,94	49,6	9,9	57,6	12,0	61,6	13,2	65,6	14,4	73,6	17,0	81,6	19,9
		29	41,6	8,44	49,6	10,5	57,6	12,8	61,6	14,1	65,6	15,4	73,6	18,2	81,6	21,2
		31	41,6	8,96	49,6	11,2	57,6	13,7	61,6	15,0	65,6	16,4	73,6	19,4	80,4	22,1
		33	41,6	9,5	49,6	11,9	57,6	14,5	61,6	16,0	65,6	17,5	73,6	20,7	79,1	22,9
		35	41,6	10,1	49,6	12,6	57,6	15,5	61,6	17,0	65,6	18,6	73,6	22,1	77,9	23,7
		37	41,6	10,7	49,6	13,4	57,6	16,5	61,6	18,1	65,6	19,8	73,6	23,5	76,6	24,6
		39	41,6	11,3	49,6	14,2	57,6	17,5	61,6	19,3	65,6	21,1	73,6	25,1	75,4	25,4
70	53,90	10	36,4	5,69	43,4	6,75	50,4	7,88	53,9	8,47	57,4	9,07	64,4	10,3	71,4	11,6
		12	36,4	5,77	43,4	6,86	50,4	8,01	53,9	8,61	57,4	9,23	64,4	10,5	71,4	11,8
		14	36,4	5,86	43,4	6,97	50,4	8,16	53,9	8,77	57,4	9,4	64,4	10,7	71,4	12,0
		16	36,4	5,96	43,4	7,09	50,4	8,30	53,9	8,93	57,4	9,6	64,4	10,9	71,4	12,3
		18	36,4	6,06	43,4	7,22	50,4	8,46	53,9	9,10	57,4	9,8	64,4	11,1	71,4	12,5
		20	36,4	6,16	43,4	7,35	50,4	8,61	53,9	9,27	57,4	9,9	64,4	11,3	71,4	12,9
		21	36,4	6,21	43,4	7,42	50,4	8,70	53,9	9,4	57,4	10,0	64,4	11,5	71,4	13,3
		23	36,4	6,32	43,4	7,55	50,4	8,87	53,9	9,7	57,4	10,5	64,4	12,3	71,4	14,3
		25	36,4	6,43	43,4	7,85	50,4	9,5	53,9	10,3	57,4	11,2	64,4	13,2	71,4	15,2
		27	36,4	6,80	43,4	8,36	50,4	10,1	53,9	11,0	57,4	12,0	64,4	14,1	71,4	16,3
		29	36,4	7,21	43,4	8,88	50,4	10,7	53,9	11,7	57,4	12,8	64,4	15,0	71,4	17,4
		31	36,4	7,65	43,4	9,4	50,4	11,4	53,9	12,5	57,4	13,6	64,4	16,0	71,4	18,6
		33	36,4	8,11	43,4	10,0	50,4	12,1	53,9	13,3	57,4	14,5	64,4	17,0	71,4	19,8
		35	36,4	8,58	43,4	10,6	50,4	12,9	53,9	14,1	57,4	15,4	64,4	18,1	71,4	21,1
		37	36,4	9,09	43,4	11,3	50,4	13,7	53,9	15,0	57,4	16,4	64,4	19,3	71,4	22,5
		39	36,4	9,6	43,4	12,0	50,4	14,6	53,9	16,0	57,4	17,4	64,4	20,5	71,4	23,9
60	46,20	10	31,2	4,95	37,2	5,81	43,2	6,72	46,2	7,19	49,2	7,68	55,2	8,69	61,2	9,7
		12	31,2	5,02	37,2	5,90	43,2	6,83	46,2	7,32	49,2	7,81	55,2	8,84	61,2	9,9
		14	31,2	5,09	37,2	5,99	43,2	6,94	46,2	7,44	49,2	7,95	55,2	9,00	61,2	10,1
		16	31,2	5,17	37,2	6,09	43,2	7,06	46,2	7,57	49,2	8,09	55,2	9,17	61,2	10,3
		18	31,2	5,25	37,2	6,19	43,2	7,19	46,2	7,71	49,2	8,24	55,2	9,3	61,2	10,5
		20	31,2	5,33	37,2	6,29	43,2	7,32	46,2	7,85	49,2	8,39	55,2	9,5	61,2	10,7
		21	31,2	5,37	37,2	6,35	43,2	7,38	46,2	7,92	49,2	8,47	55,2	9,6	61,2	10,8
		23	31,2	5,46	37,2	6,46	43,2	7,52	46,2	8,07	49,2	8,64	55,2	10,0	61,2	11,5
		25	31,2	5,55	37,2	6,57	43,2	7,81	46,2	8,48	49,2	9,18	55,2	10,7	61,2	12,3
		27	31,2	5,75	37,2	6,97	43,2	8,31	46,2	9,03	49,2	9,8	55,2	11,4	61,2	13,1
		29	31,2	6,09	37,2	7,40	43,2	8,84	46,2	9,6	49,2	10,4	55,2	12,1	61,2	14,0
		31	31,2	6,45	37,2	7,85	43,2	9,4	46,2	10,2	49,2	11,1	55,2	12,9	61,2	14,9
		33	31,2	6,83	37,2	8,32	43,2	10,0	46,2	10,8	49,2	11,8	55,2	13,7	61,2	15,8
		35	31,2	7,22	37,2	8,81	43,2	10,6	46,2	11,5	49,2	12,5	55,2	14,6	61,2	16,9
		37	31,2	7,63	37,2	9,3	43,2	11,2	46,2	12,2	49,2	13,3	55,2	15,5	61,2	17,9
		39	31,2	8,06	37,2	9,9	43,2	11,9	46,2	13,0	49,2	14,1	55,2	16,5	61,2	19,1
50	38,50	10	26,0	4,25	31,0	4,92	36,0	5,63	38,5	6,00	41,0	6,38	46,0	7,16	51,0	7,98
		12	26,0	4,31	31,0	4,99	36,0	5,72	38,5	6,09	41,0	6,48	46,0	7,28	51,0	8,12
		14	26,0	4,36	31,0	5,06	36,0	5,81	38,5	6,19	41,0	6,59	46,0	7,41	51,0	8,26
		16	26,0	4,42	31,0	5,14	36,0	5,90	38,5	6,29	41,0	6,70	46,0	7,54	51,0	8,41
		18	26,0	4,48	31,0	5,22	36,0	5,99	38,5	6,40	41,0	6,81	46,0	7,67	51,0	8,57
		20	26,0	4,55	31,0	5,30	36,0	6,09	38,5	6,51	41,0	6,93	46,0	7,81	51,0	8,73
		21	26,0	4,58	31,0	5,34	36,0	6,15	38,5	6,57	41,0	7,00	46,0	7,89	51,0	8,81
		23	26,0	4,65	31,0	5,43	36,0	6,25	38,5	6,68	41,0	7,12	46,0	8,04	51,0	9,02
		25	26,0	4,72	31,0	5,52	36,0	6,36	38,5	6,82	41,0	7,34	46,0	8,44	51,0	9,6
		27	26,0	4,80	31,0	5,71	36,0	6,72	38,5	7,25	41,0	7,81	46,0	8,99	51,0	10,2
		29	26,0	5,07	31,0	6,05	36,0	7,13	38,5	7,70	41,0	8,30	46,0	9,6	51,0	10,9
		31	26,0	5,36	31,0	6,41	36,0	7,56	38,5	8,17	41,0	8,81	46,0	10,2	51,0	11,6
		33	26,0	5,66	31,0	6,78	36,0	8,01	38,5	8,66	41,0	9,3	46,0	10,8	51,0	12,3
		35	26,0	5,97	31,0	7,17	36,0	8,48	38,5	9,18	41,0	9,9	46,0	11,5	51,0	13,1
		37	26,0	6,30	31,0	7,58	36,0	8,98	38,5	9,7	41,0	10,5	46,0	12,2	51,0	13,9
		39	26,0	6,64	31,0	8,00	36,0	9,5	38,5	10,3	41,0	11,1	46,0	12,9	51,0	14,8

3 Tablas de capacidad

3 - 2 Tablas de capacidades de refrigeración

RXYQ30P

TC: Capacidad total (kW); PI: Consumo (kW) (motor del ventilador exterior + compresor)

Combinación (%)	Índice de capacidad (kW)	Temp. del aire exterior	Temp. aire interior: °CWB													
			14,0		16,0		18,0		19,0		20,0		22,0		24,0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	107,25	10	72,4	11,9	86,3	14,6	100	17,3	104	17,7	105	17,3	108	16,6	110	15,8
		12	72,4	12,1	86,3	14,8	100	17,6	103	17,6	104	17,2	106	16,5	109	16,2
		14	72,4	12,3	86,3	15,1	100	17,9	101	17,5	103	17,1	105	17,0	108	17,1
		16	72,4	12,6	86,3	15,4	99	17,8	100	17,6	101	17,7	104	17,9	106	18,1
		18	72,4	12,8	86,3	15,7	97	18,5	99	18,5	100	18,6	102	18,8	105	19,0
		20	72,4	13,1	86,3	16,7	95,9	19,4	97	19,4	99	19,5	101	19,7	104	19,9
		21	72,4	13,4	86,3	17,3	95,2	19,8	96,5	19,9	98	20,0	100	20,2	103	20,4
		23	72,4	14,4	86,3	18,6	93,9	20,7	95,2	20,8	96,5	20,9	99	21,1	102	21,3
		25	72,4	15,4	86,3	19,9	92,5	21,6	93,8	21,7	95,1	21,8	98	22,1	100	22,3
		27	72,4	16,4	86,3	21,3	91,2	22,5	92,5	22,6	93,8	22,8	96,4	23,0	99	23,2
		29	72,4	17,5	86,3	22,8	89,9	23,4	91,2	23,6	92,5	23,7	95,1	23,9	98	24,2
		31	72,4	18,7	85,9	24,1	88,5	24,4	89,8	24,5	91,1	24,6	93,7	24,9	96,3	25,1
		33	72,4	19,9	84,6	25,0	87,2	25,3	88,5	25,4	89,8	25,6	92,4	25,8	95,0	26,1
		35	72,4	21,2	83,2	25,9	85,8	26,2	87,1	26,3	88,4	26,5	91,0	26,8	93,7	27,1
		37	72,4	22,6	81,9	26,8	84,5	27,1	85,8	27,3	87,1	27,4	89,7	27,8	92,3	28,1
		39	72,4	24,1	80,5	27,7	83,1	28,1	84,4	28,2	85,8	28,4	88,4	28,7	91,0	29,1
120	99,00	10	66,8	10,9	79,7	13,3	92,6	15,8	99	17,1	104	17,8	106	17,1	108	16,4
		12	66,8	11,1	79,7	13,5	92,6	16,1	99	17,4	102	17,7	105	17,0	107	16,3
		14	66,8	11,3	79,7	13,8	92,6	16,4	99	17,7	101	17,6	103	16,9	106	17,0
		16	66,8	11,5	79,7	14,0	92,6	16,7	98	17,8	100	17,6	102	17,8	104	17,9
		18	66,8	11,7	79,7	14,3	92,6	17,3	97,0	18,4	98	18,5	101	18,7	103	18,9
		20	66,8	11,9	79,7	14,9	92,6	18,6	95,7	19,3	96,9	19,4	99	19,6	102	19,8
		21	66,8	12,1	79,7	15,4	92,6	19,2	95,0	19,8	96,2	19,9	99	20,1	101	20,2
		23	66,8	12,9	79,7	16,5	92,4	20,6	93,6	20,7	94,8	20,8	97	21,0	100	21,2
		25	66,8	13,8	79,7	17,7	91,1	21,5	92,3	21,6	93,5	21,7	95,9	21,9	98	22,1
		27	66,8	14,7	79,7	18,9	89,8	22,4	91,0	22,5	92,2	22,6	94,6	22,8	97,0	23,0
		29	66,8	15,7	79,7	20,2	88,4	23,3	89,6	23,4	90,8	23,5	93,2	23,8	95,6	24,0
		31	66,8	16,7	79,7	21,5	87,1	24,2	88,3	24,3	89,5	24,4	91,9	24,7	94,3	24,9
		33	66,8	17,8	79,7	23,0	85,7	25,1	86,9	25,2	88,1	25,4	90,5	25,6	93,0	25,9
		35	66,8	18,9	79,7	24,5	84,4	26,0	85,6	26,2	86,8	26,3	89,2	26,6	91,6	26,9
		37	66,8	20,1	79,7	26,1	83,0	27,0	84,2	27,1	85,5	27,2	87,9	27,5	90,3	27,8
		39	66,8	21,4	79,3	27,6	81,7	27,9	82,9	28,0	84,1	28,2	86,5	28,5	88,9	28,8
110	90,75	10	61,2	9,9	73,0	12,0	84,8	14,3	90,8	15,4	96,7	16,6	104	17,6	106	17,0
		12	61,2	10,0	73,0	12,2	84,8	14,5	90,8	15,7	96,7	16,9	103	17,5	105	16,9
		14	61,2	10,2	73,0	12,5	84,8	14,8	90,8	16,0	96,7	17,2	101	17,4	104	16,9
		16	61,2	10,4	73,0	12,7	84,8	15,1	90,8	16,3	96,7	17,6	100	17,7	102	17,8
		18	61,2	10,6	73,0	13,0	84,8	15,4	90,8	16,8	96,6	18,4	99	18,6	101	18,7
		20	61,2	10,8	73,0	13,2	84,8	16,3	90,8	18,0	95,2	19,3	97	19,5	100	19,6
		21	61,2	10,9	73,0	13,6	84,8	16,9	90,8	18,7	94,5	19,8	96,8	19,9	99	20,1
		23	61,2	11,4	73,0	14,6	84,8	18,1	90,8	20,0	93,2	20,7	95,4	20,8	98	21,0
		25	61,2	12,2	73,0	15,6	84,8	19,4	90,8	21,5	91,9	21,6	94,1	21,7	96,3	21,9
		27	61,2	13,0	73,0	16,7	84,8	20,7	89,4	22,4	90,5	22,5	92,7	22,7	94,9	22,9
		29	61,2	13,9	73,0	17,8	84,8	22,2	88,1	23,3	89,2	23,4	91,4	23,6	93,6	23,8
		31	61,2	14,8	73,0	19,0	84,8	23,7	86,7	24,2	87,8	24,3	90,0	24,5	92,2	24,7
		33	61,2	15,7	73,0	20,2	84,3	25,0	85,4	25,1	86,5	25,2	88,7	25,4	90,9	25,7
		35	61,2	16,7	73,0	21,5	82,9	25,9	84,0	26,0	85,1	26,1	87,4	26,4	89,6	26,6
		37	61,2	17,8	73,0	22,9	81,6	26,8	82,7	26,9	83,8	27,0	86,0	27,3	88,2	27,6
		39	61,2	18,9	73,0	24,4	80,3	27,7	81,4	27,8	82,5	28,0	84,7	28,3	86,9	28,5
100	82,50	10	55,7	8,9	66,4	10,8	77,1	12,8	82,5	13,8	87,9	14,9	99	17,0	104	17,6
		12	55,7	9,1	66,4	11,0	77,1	13,0	82,5	14,1	87,9	15,1	99	17,3	103	17,5
		14	55,7	9,2	66,4	11,2	77,1	13,3	82,5	14,3	87,9	15,4	99	17,6	102	17,4
		16	55,7	9,4	66,4	11,4	77,1	13,5	82,5	14,6	87,9	15,7	98	17,9	100	17,7
		18	55,7	9,6	66,4	11,6	77,1	13,8	82,5	14,9	87,9	16,0	96,9	18,4	99	18,6
		20	55,7	9,7	66,4	11,9	77,1	14,2	82,5	15,7	87,9	17,2	95,6	19,3	98	19,5
		21	55,7	9,8	66,4	12,0	77,1	14,7	82,5	16,2	87,9	17,8	94,9	19,8	96,9	19,9
		23	55,7	10,1	66,4	12,8	77,1	15,8	82,5	17,4	87,9	19,1	93,6	20,7	95,6	20,8
		25	55,7	10,8	66,4	13,6	77,1	16,9	82,5	18,6	87,9	20,4	92,2	21,6	94,2	21,8
		27	55,7	11,5	66,4	14,6	77,1	18,0	82,5	19,9	87,9	21,9	90,9	22,5	92,9	22,7
		29	55,7	12,2	66,4	15,5	77,1	19,2	82,5	21,3	87,5	23,2	89,5	23,4	91,5	23,6
		31	55,7	13,0	66,4	16,5	77,1	20,5	82,5	22,7	86,2	24,1	88,2	24,3	90,2	24,5
		33	55,7	13,8	66,4	17,6	77,1	21,9	82,5	24,2	84,8	25,0	86,9	25,2	88,9	25,5
		35	55,7	14,7	66,4	18,8	77,1	23,3	82,5	25,8	83,5	25,9	85,5	26,2	87,5	26,4
		37	55,7	15,6	66,4	20,0	77,1	24,9	81,2	26,7	82,2	26,8	84,2	27,1	86,2	27,3
		39	55,7	16,6	66,4	21,2	77,1	26,5	79,8	27,6	80,8	27,8	82,8	28,0	84,8	28,3

NOTAS

1 La tabla anterior muestra el valor medio de las condiciones que pueden producirse.

2 Cuando se conectan los modelos de unidad interior VKM, FXFQ20M y FXFQ25M, la tasa de conexión máxima es del 130%.

3 Tablas de capacidad

3 - 2 Tablas de capacidades de refrigeración

RXYQ30P

TC: Capacidad total (kW); PI: Consumo (kW) (motor del ventilador exterior + compresor)

Combinación (%)	Índice de capacidad (kW)	Temp. del aire exterior	Temp. aire interior: °CWB													
			14,0		16,0		18,0		19,0		20,0		22,0		24,0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90	74,25	10	50,1	7,96	59,8	9,6	69,4	11,3	74,3	12,2	79,1	13,2	88,7	15,0	98	16,9
		12	50,1	8,10	59,8	9,8	69,4	11,5	74,3	12,5	79,1	13,4	88,7	15,3	98	17,3
		14	50,1	8,24	59,8	10,0	69,4	11,8	74,3	12,7	79,1	13,7	88,7	15,6	98	17,6
		16	50,1	8,38	59,8	10,1	69,4	12,0	74,3	12,9	79,1	13,9	88,7	15,9	98	17,9
		18	50,1	8,53	59,8	10,3	69,4	12,2	74,3	13,2	79,1	14,2	88,7	16,2	96,9	18,4
		20	50,1	8,69	59,8	10,5	69,4	12,5	74,3	13,5	79,1	14,7	88,7	17,4	95,5	19,3
		21	50,1	8,77	59,8	10,6	69,4	12,7	74,3	13,9	79,1	15,2	88,7	18,1	94,9	19,8
		23	50,1	8,9	59,8	11,1	69,4	13,6	74,3	14,9	79,1	16,3	88,7	19,4	93,5	20,7
		25	50,1	9,4	59,8	11,8	69,4	14,5	74,3	16,0	79,1	17,5	88,7	20,7	92,2	21,6
		27	50,1	10,0	59,8	12,6	69,4	15,5	74,3	17,1	79,1	18,7	88,7	22,2	90,8	22,5
		29	50,1	10,7	59,8	13,4	69,4	16,5	74,3	18,2	79,1	20,0	87,7	23,2	89,5	23,4
		31	50,1	11,3	59,8	14,3	69,4	17,6	74,3	19,4	79,1	21,3	86,4	24,1	88,2	24,3
		33	50,1	12,0	59,8	15,2	69,4	18,8	74,3	20,7	79,1	22,7	85,0	25,0	86,8	25,2
		35	50,1	12,8	59,8	16,2	69,4	20,0	74,3	22,1	79,1	24,2	83,7	26,0	85,5	26,2
		37	50,1	13,6	59,8	17,2	69,4	21,3	74,3	23,5	79,1	25,8	82,3	26,9	84,1	27,1
		39	50,1	14,4	59,8	18,3	69,4	22,7	74,3	25,0	79,1	27,5	81,0	27,8	82,8	28,0
80	66,00	10	44,5	7,07	53,1	8,47	61,7	9,9	66,0	10,7	70,3	11,5	78,9	13,1	87,5	14,8
		12	44,5	7,18	53,1	8,61	61,7	10,1	66,0	10,9	70,3	11,7	78,9	13,4	87,5	15,1
		14	44,5	7,30	53,1	8,76	61,7	10,3	66,0	11,1	70,3	11,9	78,9	13,6	87,5	15,3
		16	44,5	7,43	53,1	8,9	61,7	10,5	66,0	11,3	70,3	12,2	78,9	13,9	87,5	15,6
		18	44,5	7,55	53,1	9,1	61,7	10,7	66,0	11,5	70,3	12,4	78,9	14,2	87,5	16,0
		20	44,5	7,69	53,1	9,3	61,7	10,9	66,0	11,8	70,3	12,6	78,9	14,7	87,5	17,1
		21	44,5	7,76	53,1	9,3	61,7	11,0	66,0	11,9	70,3	12,9	78,9	15,2	87,5	17,7
		23	44,5	7,90	53,1	9,5	61,7	11,6	66,0	12,7	70,3	13,8	78,9	16,3	87,5	19,0
		25	44,5	8,16	53,1	10,1	61,7	12,3	66,0	13,5	70,3	14,8	78,9	17,4	87,5	20,3
		27	44,5	8,68	53,1	10,8	61,7	13,2	66,0	14,4	70,3	15,8	78,9	18,6	87,5	21,7
		29	44,5	9,2	53,1	11,5	61,7	14,0	66,0	15,4	70,3	16,8	78,9	19,9	87,5	23,2
		31	44,5	9,8	53,1	12,2	61,7	14,9	66,0	16,4	70,3	17,9	78,9	21,2	86,1	24,1
		33	44,5	10,4	53,1	13,0	61,7	15,9	66,0	17,5	70,3	19,1	78,9	22,6	84,8	25,0
		35	44,5	11,0	53,1	13,8	61,7	16,9	66,0	18,6	70,3	20,4	78,9	24,1	83,4	25,9
		37	44,5	11,7	53,1	14,7	61,7	18,0	66,0	19,8	70,3	21,7	78,9	25,7	82,1	26,8
		39	44,5	12,4	53,1	15,6	61,7	19,1	66,0	21,1	70,3	23,1	78,9	27,4	80,7	27,8
70	57,75	10	39,0	6,22	46,5	7,38	54,0	8,61	57,8	9,3	61,5	9,9	69,0	11,3	76,5	12,7
		12	39,0	6,31	46,5	7,50	54,0	8,76	57,8	9,4	61,5	10,1	69,0	11,5	76,5	12,9
		14	39,0	6,41	46,5	7,62	54,0	8,9	57,8	9,6	61,5	10,3	69,0	11,7	76,5	13,1
		16	39,0	6,51	46,5	7,76	54,0	9,1	57,8	9,8	61,5	10,5	69,0	11,9	76,5	13,4
		18	39,0	6,62	46,5	7,89	54,0	9,2	57,8	9,9	61,5	10,7	69,0	12,1	76,5	13,7
		20	39,0	6,73	46,5	8,03	54,0	9,4	57,8	10,1	61,5	10,9	69,0	12,4	76,5	14,0
		21	39,0	6,79	46,5	8,11	54,0	9,5	57,8	10,2	61,5	11,0	69,0	12,6	76,5	14,5
		23	39,0	6,91	46,5	8,26	54,0	9,7	57,8	10,6	61,5	11,5	69,0	13,5	76,5	15,6
		25	39,0	7,03	46,5	8,59	54,0	10,3	57,8	11,3	61,5	12,3	69,0	14,4	76,5	16,7
		27	39,0	7,43	46,5	9,1	54,0	11,0	57,8	12,0	61,5	13,1	69,0	15,4	76,5	17,8
		29	39,0	7,89	46,5	9,7	54,0	11,7	57,8	12,8	61,5	14,0	69,0	16,4	76,5	19,0
		31	39,0	8,36	46,5	10,3	54,0	12,5	57,8	13,7	61,5	14,9	69,0	17,5	76,5	20,3
		33	39,0	8,9	46,5	11,0	54,0	13,3	57,8	14,5	61,5	15,8	69,0	18,6	76,5	21,6
		35	39,0	9,4	46,5	11,6	54,0	14,1	57,8	15,4	61,5	16,8	69,0	19,8	76,5	23,1
		37	39,0	9,9	46,5	12,3	54,0	15,0	57,8	16,4	61,5	17,9	69,0	21,1	76,5	24,6
		39	39,0	10,5	46,5	13,1	54,0	15,9	57,8	17,4	61,5	19,0	69,0	22,5	76,5	26,2
60	49,50	10	33,4	5,41	39,8	6,35	46,3	7,34	49,5	7,86	52,7	8,40	59,2	9,5	65,6	10,6
		12	33,4	5,48	39,8	6,44	46,3	7,47	49,5	8,00	52,7	8,54	59,2	9,7	65,6	10,8
		14	33,4	5,56	39,8	6,55	46,3	7,59	49,5	8,13	52,7	8,69	59,2	9,8	65,6	11,0
		16	33,4	5,65	39,8	6,65	46,3	7,72	49,5	8,28	52,7	8,8	59,2	10,0	65,6	11,2
		18	33,4	5,73	39,8	6,76	46,3	7,86	49,5	8,43	52,7	9,0	59,2	10,2	65,6	11,5
		20	33,4	5,82	39,8	6,88	46,3	8,00	49,5	8,58	52,7	9,2	59,2	10,4	65,6	11,7
		21	33,4	5,87	39,8	6,94	46,3	8,07	49,5	8,66	52,7	9,3	59,2	10,5	65,6	11,8
		23	33,4	5,97	39,8	7,06	46,3	8,22	49,5	8,8	52,7	9,4	59,2	10,9	65,6	12,5
		25	33,4	6,07	39,8	7,19	46,3	8,54	49,5	9,3	52,7	10,0	59,2	11,7	65,6	13,4
		27	33,4	6,29	39,8	7,62	46,3	9,1	49,5	9,9	52,7	10,7	59,2	12,4	65,6	14,3
		29	33,4	6,66	39,8	8,09	46,3	9,7	49,5	10,5	52,7	11,4	59,2	13,2	65,6	15,3
		31	33,4	7,05	39,8	8,58	46,3	10,3	49,5	11,2	52,7	12,1	59,2	14,1	65,6	16,3
		33	33,4	7,46	39,8	9,1	46,3	10,9	49,5	11,9	52,7	12,9	59,2	15,0	65,6	17,3
		35	33,4	7,89	39,8	9,6	46,3	11,6	49,5	12,6	52,7	13,7	59,2	16,0	65,6	18,4
		37	33,4	8,34	39,8	10,2	46,3	12,3	49,5	13,4	52,7	14,5	59,2	17,0	65,6	19,6
		39	33,4	8,8	39,8	10,8	46,3	13,0	49,5	14,2	52,7	15,4	59,2	18,0	65,6	20,9
50	41,25	10	27,8	4,65	33,2	5,38	38,6	6,16	41,3	6,56	43,9	6,97	49,3	7,83	54,7	8,72
		12	27,8	4,71	33,2	5,46	38,6	6,25	41,3	6,66	43,9	7,09	49,3	7,96	54,7	8,9
		14	27,8	4,77	33,2	5,53	38,6	6,35	41,3	6,77	43,9	7,20	49,3	8,10	54,7	9,0
		16	27,8	4,83	33,2	5,62	38,6	6,45	41,3	6,88	43,9	7,32	49,3	8,24	54,7	9,2
		18	27,8	4,90	33,2	5,70	38,6	6,55	41,3	7,00	43,9	7,45	49,3	8,39	54,7	9,4
		20	27,8	4,97	33,2	5,79	38,6	6,66	41,3	7,12	43,9	7,58	49,3	8,54	54,7	9,5
		21	27,8	5,01	33,2	5,84	38,6	6,72	41,3	7,18	43,9	7,65	49,3	8,62	54,7	9,6
		23	27,8	5,08	33,2	5,93	38,6	6,84	41,3	7,31	43,9	7,79	49,3	8,8	54,7	9,9
		25	27,8	5,16	33,2	6,03	38,6	6,96	41,3	7,46	43,9	8,03	49,3	9,2	54,7	10,5
		27	27,8	5,24	33,2	6,25	38,6	7,34	41,3	7,93	43,9	8,54	49,3	9,8	54,7	11,2
		29	27,8	5,55	33,2	6,62	38,6	7,79	41,3	8,42	43,9	9,1	49,3	10,4	54,7	11,9
		31	27,8	5,86	33,2	7,01	38,6	8,26	41,3	8,9	43,9	9,6	49,3	11,1	54,7	12,7
		33	27,8	6,19	33,2	7,41	38,6	8,75	41,3	9,5	43,9	10,2	49,3	11,8	54,7	13,5
		35	27,8	6,53	33,2	7,84	38,6	9,3	41,3	10,0	43,9	10,8	49,3	12,5	54,7	14,3
		37	27,8	6,89	33,2	8,28	38,6	9,8	41,3	10,6	43,9	11,5	49,3	13,3	54,7	15,2
		39	27,8	7,26	33,2	8,75	38,6	10,4	41,3	11,3	43,9	12,2	49,3	14,1	54,7	16,2

3 Tablas de capacidad

3 - 2 Tablas de capacidades de refrigeración

RXYQ32P

TC: Capacidad total (kW); PI: Consumo (kW) (motor del ventilador exterior + compresor)

Combinación (%)	Índice de capacidad (kW)	Temp. del aire exterior	Temp. aire interior: °CWB													
			14,0		16,0		18,0		19,0		20,0		22,0		24,0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	115,70	10	78,1	13,2	93,1	16,1	108	19,2	112	19,6	114	19,2	116	18,4	119	17,5
		12	78,1	13,4	93,1	16,4	108	19,5	111	19,5	112	19,1	115	18,2	118	18,0
		14	78,1	13,7	93,1	16,7	108	19,8	109	19,4	111	19,0	113	18,8	116	19,0
		16	78,1	13,9	93,1	17,1	106	19,7	108	19,5	109	19,6	112	19,8	115	20,0
		18	78,1	14,2	93,1	17,4	105	20,4	106	20,5	108	20,6	111	20,8	113	21,0
		20	78,1	14,5	93,1	18,5	103	21,4	105	21,5	106	21,6	109	21,9	112	22,1
		21	78,1	14,9	93,1	19,2	103	21,9	104	22,0	106	22,2	108	22,4	111	22,6
		23	78,1	15,9	93,1	20,6	101	22,9	103	23,1	104	23,2	107	23,4	110	23,6
		25	78,1	17,0	93,1	22,0	100	23,9	101	24,1	103	24,2	105	24,4	108	24,7
		27	78,1	18,2	93,1	23,6	98,4	24,9	100	25,1	101	25,2	104	25,5	107	25,7
		29	78,1	19,4	93,1	25,2	96,9	26,0	98,3	26,1	100	26,2	103	26,5	105	26,8
		31	78,1	20,7	92,7	26,7	95,5	27,0	96,9	27,1	98,3	27,3	101	27,6	104	27,9
		33	78,1	22,1	91,2	27,7	94,0	28,0	95,4	28,1	96,9	28,3	100	28,6	102	28,9
		35	78,1	23,5	89,8	28,7	92,6	29,0	94,0	29,2	95,4	29,3	98,2	29,7	101	30,0
		37	78,1	25,1	88,3	29,7	91,1	30,0	92,5	30,2	94,0	30,4	96,8	30,7	100	31,1
		39	78,1	26,7	86,9	30,7	89,7	31,1	91,1	31,3	92,5	31,4	95,3	31,8	98,1	32,2
120	106,80	10	72,1	12,0	86,0	14,7	100	17,5	107	18,9	112	19,7	114	18,9	117	18,2
		12	72,1	12,3	86,0	15,0	100	17,8	107	19,2	110	19,6	113	18,8	115	18,1
		14	72,1	12,5	86,0	15,3	100	18,1	107	19,6	109	19,5	111	18,7	114	18,8
		16	72,1	12,7	86,0	15,6	100	18,5	106	19,8	107	19,5	110	19,7	113	19,9
		18	72,1	13,0	86,0	15,9	100	19,1	105	20,4	106	20,5	109	20,7	111	20,9
		20	72,1	13,2	86,0	16,5	100	20,6	103	21,4	104	21,5	107	21,7	110	21,9
		21	72,1	13,4	86,0	17,1	100	21,3	102	21,9	104	22,0	106	22,2	109	22,4
		23	72,1	14,3	86,0	18,3	100	22,8	101	22,9	102	23,0	105	23,2	108	23,5
		25	72,1	15,2	86,0	19,6	98,3	23,8	100	23,9	101	24,0	103	24,3	106	24,5
		27	72,1	16,3	86,0	20,9	96,8	24,8	98,1	24,9	99	25,0	102	25,3	105	25,5
		29	72,1	17,3	86,0	22,4	95,4	25,8	96,7	25,9	98,0	26,1	101	26,3	103	26,6
		31	72,1	18,5	86,0	23,9	93,9	26,8	95,2	26,9	96,5	27,1	99	27,4	102	27,6
		33	72,1	19,7	86,0	25,5	92,5	27,8	93,8	28,0	95,1	28,1	97,7	28,4	100	28,7
		35	72,1	21,0	86,0	27,1	91,0	28,8	92,3	29,0	93,6	29,1	96,2	29,4	98,8	29,7
		37	72,1	22,3	86,0	28,9	89,6	29,9	90,9	30,0	92,2	30,2	94,8	30,5	97,4	30,8
		39	72,1	23,7	85,5	30,5	88,1	30,9	89,4	31,1	90,7	31,2	93,3	31,6	95,9	31,9
110	97,90	10	66,1	10,9	78,8	13,3	91,5	15,8	97,9	17,1	104	18,4	112	19,5	115	18,8
		12	66,1	11,1	78,8	13,6	91,5	16,1	97,9	17,4	104	18,7	111	19,4	113	18,7
		14	66,1	11,3	78,8	13,8	91,5	16,4	97,9	17,7	104	19,1	109	19,3	112	18,7
		16	66,1	11,5	78,8	14,1	91,5	16,7	97,9	18,1	104	19,5	108	19,6	110	19,7
		18	66,1	11,8	78,8	14,4	91,5	17,1	97,9	18,6	104	20,4	107	20,6	109	20,7
		20	66,1	12,0	78,8	14,6	91,5	18,1	97,9	20,0	103	21,4	105	21,6	107	21,7
		21	66,1	12,1	78,8	15,1	91,5	18,7	97,9	20,7	102	21,9	104	22,1	107	22,3
		23	66,1	12,7	78,8	16,1	91,5	20,1	97,9	22,2	101	22,9	103	23,1	105	23,3
		25	66,1	13,5	78,8	17,3	91,5	21,5	97,9	23,8	99	23,9	101	24,1	104	24,3
		27	66,1	14,4	78,8	18,5	91,5	23,0	96,5	24,8	97,6	24,9	100	25,1	102	25,3
		29	66,1	15,4	78,8	19,7	91,5	24,6	95,0	25,8	96,2	25,9	98,6	26,1	101	26,4
		31	66,1	16,4	78,8	21,0	91,5	26,2	93,6	26,8	94,8	26,9	97,1	27,1	100	27,4
		33	66,1	17,4	78,8	22,4	90,9	27,6	92,1	27,8	93,3	27,9	95,7	28,2	98,1	28,4
		35	66,1	18,5	78,8	23,9	89,5	28,7	90,7	28,8	91,9	28,9	94,2	29,2	96,6	29,5
		37	66,1	19,7	78,8	25,4	88,0	29,7	89,2	29,8	90,4	30,0	92,8	30,3	95,2	30,5
		39	66,1	21,0	78,8	27,0	86,6	30,7	87,8	30,8	89,0	31,0	91,3	31,3	93,7	31,6
100	89,00	10	60,1	9,9	71,6	12,0	83,2	14,2	89,0	15,3	94,8	16,5	106	18,8	113	19,5
		12	60,1	10,0	71,6	12,2	83,2	14,4	89,0	15,6	94,8	16,8	106	19,2	111	19,4
		14	60,1	10,2	71,6	12,4	83,2	14,7	89,0	15,9	94,8	17,1	106	19,5	110	19,3
		16	60,1	10,4	71,6	12,6	83,2	15,0	89,0	16,2	94,8	17,4	106	19,8	108	19,6
		18	60,1	10,6	71,6	12,9	83,2	15,3	89,0	16,5	94,8	17,8	105	20,4	107	20,6
		20	60,1	10,8	71,6	13,1	83,2	15,7	89,0	17,3	94,8	19,0	103	21,4	105	21,6
		21	60,1	10,9	71,6	13,3	83,2	16,3	89,0	18,0	94,8	19,7	102	21,9	105	22,1
		23	60,1	11,2	71,6	14,1	83,2	17,5	89,0	19,3	94,8	21,1	101	22,9	103	23,1
		25	60,1	11,9	71,6	15,1	83,2	18,7	89,0	20,6	94,8	22,6	99	23,9	102	24,1
		27	60,1	12,7	71,6	16,1	83,2	20,0	89,0	22,0	94,8	24,2	98,0	24,9	100	25,1
		29	60,1	13,5	71,6	17,2	83,2	21,3	89,0	23,5	94,4	25,7	96,6	25,9	98,8	26,1
		31	60,1	14,4	71,6	18,3	83,2	22,7	89,0	25,1	93,0	26,7	95,1	26,9	97,3	27,2
		33	60,1	15,3	71,6	19,5	83,2	24,3	89,0	26,8	91,5	27,7	93,7	28,0	95,9	28,2
		35	60,1	16,3	71,6	20,8	83,2	25,9	89,0	28,6	90,1	28,7	92,2	29,0	94,4	29,2
		37	60,1	17,3	71,6	22,1	83,2	27,5	87,6	29,6	88,6	29,7	90,8	30,0	93,0	30,3
		39	60,1	18,4	71,6	23,5	83,2	29,3	86,1	30,6	87,2	30,8	89,4	31,0	91,5	31,3

NOTAS

1 La tabla anterior muestra el valor medio de las condiciones que pueden producirse.

2 Cuando se conectan los modelos de unidad interior VKM, FXFQ20M y FXFQ25M, la tasa de conexión máxima es del 130%.

3 Tablas de capacidad

3 - 2 Tablas de capacidades de refrigeración

RXYQ32P

TC: Capacidad total (kW); PI: Consumo (kW) (motor del ventilador exterior + compresor)

Combinación (%)	Índice de capacidad (kW)	Temp. del aire exterior	Temp. aire interior: °CWB													
			14,0		16,0		18,0		19,0		20,0		22,0		24,0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90	80,10	10	54,1	8,82	64,5	10,6	74,9	12,6	80,1	13,6	85,3	14,6	95,7	16,6	106	18,8
		12	54,1	9,0	64,5	10,8	74,9	12,8	80,1	13,8	85,3	14,8	95,7	17,0	106	19,1
		14	54,1	9,1	64,5	11,0	74,9	13,0	80,1	14,1	85,3	15,1	95,7	17,3	106	19,5
		16	54,1	9,3	64,5	11,2	74,9	13,3	80,1	14,3	85,3	15,4	95,7	17,6	106	19,8
		18	54,1	9,5	64,5	11,4	74,9	13,5	80,1	14,6	85,3	15,7	95,7	18,0	105	20,4
		20	54,1	9,6	64,5	11,7	74,9	13,8	80,1	14,9	85,3	16,3	95,7	19,3	103	21,4
		21	54,1	9,7	64,5	11,8	74,9	14,0	80,1	15,4	85,3	16,9	95,7	20,0	102	21,9
		23	54,1	9,9	64,5	12,3	74,9	15,0	80,1	16,5	85,3	18,1	95,7	21,5	101	22,9
		25	54,1	10,4	64,5	13,1	74,9	16,1	80,1	17,7	85,3	19,4	95,7	23,0	99	23,9
		27	54,1	11,1	64,5	14,0	74,9	17,2	80,1	18,9	85,3	20,7	95,7	24,6	98,0	24,9
		29	54,1	11,8	64,5	14,9	74,9	18,3	80,1	20,2	85,3	22,1	94,6	25,7	96,6	25,9
		31	54,1	12,6	64,5	15,8	74,9	19,5	80,1	21,5	85,3	23,6	93,2	26,7	95,1	26,9
		33	54,1	13,3	64,5	16,9	74,9	20,8	80,1	22,9	85,3	25,2	91,7	27,7	93,7	28,0
		35	54,1	14,2	64,5	17,9	74,9	22,2	80,1	24,4	85,3	26,8	90,3	28,7	92,2	29,0
		37	54,1	15,0	64,5	19,1	74,9	23,6	80,1	26,0	85,3	28,6	88,8	29,8	90,8	30,0
		39	54,1	16,0	64,5	20,3	74,9	25,1	80,1	27,7	85,3	30,5	87,4	30,8	89,3	31,0
80	71,20	10	48,1	7,83	57,3	9,4	66,6	11,0	71,2	11,9	75,8	12,7	85,1	14,5	94,3	16,4
		12	48,1	7,96	57,3	9,5	66,6	11,2	71,2	12,1	75,8	13,0	85,1	14,8	94,3	16,7
		14	48,1	8,09	57,3	9,7	66,6	11,4	71,2	12,3	75,8	13,2	85,1	15,1	94,3	17,0
		16	48,1	8,23	57,3	9,9	66,6	11,6	71,2	12,5	75,8	13,5	85,1	15,4	94,3	17,3
		18	48,1	8,37	57,3	10,1	66,6	11,9	71,2	12,8	75,8	13,7	85,1	15,7	94,3	17,7
		20	48,1	8,52	57,3	10,2	66,6	12,1	71,2	13,0	75,8	14,0	85,1	16,3	94,3	18,9
		21	48,1	8,59	57,3	10,3	66,6	12,2	71,2	13,2	75,8	14,3	85,1	16,8	94,3	19,6
		23	48,1	8,75	57,3	10,5	66,6	12,8	71,2	14,0	75,8	15,3	85,1	18,0	94,3	21,0
		25	48,1	9,0	57,3	11,2	66,6	13,7	71,2	15,0	75,8	16,4	85,1	19,3	94,3	22,5
		27	48,1	9,6	57,3	12,0	66,6	14,6	71,2	16,0	75,8	17,5	85,1	20,6	94,3	24,0
		29	48,1	10,2	57,3	12,7	66,6	15,5	71,2	17,1	75,8	18,6	85,1	22,0	94,3	25,7
		31	48,1	10,8	57,3	13,5	66,6	16,6	71,2	18,2	75,8	19,9	85,1	23,5	92,9	26,7
		33	48,1	11,5	57,3	14,4	66,6	17,6	71,2	19,4	75,8	21,2	85,1	25,1	91,4	27,7
		35	48,1	12,2	57,3	15,3	66,6	18,7	71,2	20,6	75,8	22,6	85,1	26,7	90,0	28,7
		37	48,1	12,9	57,3	16,2	66,6	19,9	71,2	21,9	75,8	24,0	85,1	28,5	88,6	29,7
		39	48,1	13,7	57,3	17,2	66,6	21,2	71,2	23,3	75,8	25,6	85,1	30,3	87,1	30,7
70	62,30	10	42,0	6,89	50,1	8,17	58,2	9,5	62,3	10,2	66,4	11,0	74,5	12,5	82,6	14,0
		12	42,0	6,99	50,1	8,31	58,2	9,7	62,3	10,4	66,4	11,2	74,5	12,7	82,6	14,3
		14	42,0	7,10	50,1	8,44	58,2	9,9	62,3	10,6	66,4	11,4	74,5	12,9	82,6	14,6
		16	42,0	7,21	50,1	8,59	58,2	10,1	62,3	10,8	66,4	11,6	74,5	13,2	82,6	14,8
		18	42,0	7,33	50,1	8,74	58,2	10,2	62,3	11,0	66,4	11,8	74,5	13,4	82,6	15,1
		20	42,0	7,46	50,1	8,9	58,2	10,4	62,3	11,2	66,4	12,0	74,5	13,7	82,6	15,6
		21	42,0	7,52	50,1	9,0	58,2	10,5	62,3	11,3	66,4	12,2	74,5	13,9	82,6	16,1
		23	42,0	7,65	50,1	9,1	58,2	10,7	62,3	11,7	66,4	12,7	74,5	14,9	82,6	17,3
		25	42,0	7,79	50,1	9,5	58,2	11,5	62,3	12,5	66,4	13,6	74,5	15,9	82,6	18,5
		27	42,0	8,23	50,1	10,1	58,2	12,2	62,3	13,3	66,4	14,5	74,5	17,0	82,6	19,7
		29	42,0	8,73	50,1	10,8	58,2	13,0	62,3	14,2	66,4	15,5	74,5	18,2	82,6	21,1
		31	42,0	9,3	50,1	11,4	58,2	13,8	62,3	15,1	66,4	16,5	74,5	19,4	82,6	22,5
		33	42,0	9,8	50,1	12,1	58,2	14,7	62,3	16,1	66,4	17,5	74,5	20,6	82,6	24,0
		35	42,0	10,4	50,1	12,9	58,2	15,6	62,3	17,1	66,4	18,7	74,5	22,0	82,6	25,5
		37	42,0	11,0	50,1	13,6	58,2	16,6	62,3	18,2	66,4	19,8	74,5	23,4	82,6	27,2
		39	42,0	11,6	50,1	14,5	58,2	17,6	62,3	19,3	66,4	21,1	74,5	24,9	82,6	29,0
60	53,40	10	36,0	5,99	43,0	7,03	49,9	8,14	53,4	8,71	56,9	9,3	63,8	10,5	70,8	11,8
		12	36,0	6,07	43,0	7,14	49,9	8,27	53,4	8,86	56,9	9,5	63,8	10,7	70,8	12,0
		14	36,0	6,16	43,0	7,25	49,9	8,41	53,4	9,0	56,9	9,6	63,8	10,9	70,8	12,2
		16	36,0	6,26	43,0	7,37	49,9	8,55	53,4	9,2	56,9	9,8	63,8	11,1	70,8	12,5
		18	36,0	6,35	43,0	7,49	49,9	8,70	53,4	9,3	56,9	10,0	63,8	11,3	70,8	12,7
		20	36,0	6,45	43,0	7,62	49,9	8,86	53,4	9,5	56,9	10,2	63,8	11,5	70,8	12,9
		21	36,0	6,50	43,0	7,68	49,9	8,9	53,4	9,6	56,9	10,3	63,8	11,6	70,8	13,1
		23	36,0	6,61	43,0	7,82	49,9	9,1	53,4	9,8	56,9	10,5	63,8	12,1	70,8	13,9
		25	36,0	6,72	43,0	7,96	49,9	9,5	53,4	10,3	56,9	11,1	63,8	12,9	70,8	14,9
		27	36,0	6,96	43,0	8,44	49,9	10,1	53,4	10,9	56,9	11,8	63,8	13,8	70,8	15,9
		29	36,0	7,38	43,0	9,0	49,9	10,7	53,4	11,6	56,9	12,6	63,8	14,7	70,8	16,9
		31	36,0	7,81	43,0	9,5	49,9	11,4	53,4	12,4	56,9	13,4	63,8	15,6	70,8	18,0
		33	36,0	8,26	43,0	10,1	49,9	12,1	53,4	13,1	56,9	14,2	63,8	16,6	70,8	19,2
		35	36,0	8,74	43,0	10,7	49,9	12,8	53,4	13,9	56,9	15,1	63,8	17,7	70,8	20,4
		37	36,0	9,2	43,0	11,3	49,9	13,6	53,4	14,8	56,9	16,1	63,8	18,8	70,8	21,7
		39	36,0	9,8	43,0	12,0	49,9	14,4	53,4	15,7	56,9	17,1	63,8	20,0	70,8	23,1
50	44,50	10	30,0	5,15	35,8	5,96	41,6	6,82	44,5	7,27	47,4	7,72	53,2	8,67	59,0	9,7
		12	30,0	5,21	35,8	6,04	41,6	6,92	44,5	7,38	47,4	7,85	53,2	8,82	59,0	9,8
		14	30,0	5,28	35,8	6,13	41,6	7,03	44,5	7,50	47,4	7,98	53,2	9,0	59,0	10,0
		16	30,0	5,36	35,8	6,22	41,6	7,14	44,5	7,62	47,4	8,11	53,2	9,1	59,0	10,2
		18	30,0	5,43	35,8	6,32	41,6	7,26	44,5	7,75	47,4	8,25	53,2	9,3	59,0	10,4
		20	30,0	5,51	35,8	6,42	41,6	7,38	44,5	7,88	47,4	8,40	53,2	9,5	59,0	10,6
		21	30,0	5,55	35,8	6,47	41,6	7,44	44,5	7,95	47,4	8,47	53,2	9,6	59,0	10,7
		23	30,0	5,63	35,8	6,57	41,6	7,57	44,5	8,09	47,4	8,63	53,2	9,7	59,0	10,9
		25	30,0	5,72	35,8	6,68	41,6	7,71	44,5	8,26	47,4	8,89	53,2	10,2	59,0	11,6
		27	30,0	5,81	35,8	6,92	41,6	8,13	44,5	8,78	47,4	9,5	53,2	10,9	59,0	12,4
		29	30,0	6,14	35,8	7,33	41,6	8,63	44,5	9,3	47,4	10,0	53,2	11,6	59,0	13,2
		31	30,0	6,49	35,8	7,76	41,6	9,2	44,5	9,9	47,4	10,7	53,2	12,3	59,0	14,1
		33	30,0	6,86	35,8	8,21	41,6	9,7	44,5	10,5	47,4	11,3	53,2	13,1	59,0	14,9
		35	30,0	7,23	35,8	8,68	41,6	10,3	44,5	11,1	47,4	12,0	53,2	13,9	59,0	15,9
		37	30,0	7,63	35,8	9,2	41,6	10,9	44,5	11,8	47,4	12,7	53,2	14,7	59,0	16,9
		39	30,0	8,04	35,8	9,7	41,6	11,5	44,5	12,5	47,4	13,5	53,2	15,6	59,0	17,9

3 Tablas de capacidad

3 - 2 Tablas de capacidades de refrigeración

RXYQ34P

TC: Capacidad total (kW); PI: Consumo (kW) (motor del ventilador exterior + compresor)

Combinación (%)	Índice de capacidad (kW)	Temp. del aire exterior	Temp. aire interior: °CWB													
			14,0		16,0		18,0		19,0		20,0		22,0		24,0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	122,20	10	82,5	14,0	98	17,1	114	20,4	118	20,8	120	20,4	123	19,5	126	18,6
		12	82,5	14,3	98	17,5	114	20,8	117	20,7	118	20,3	121	19,4	124	19,1
		14	82,5	14,5	98	17,8	114	21,0	115	20,6	117	20,2	120	20,0	123	20,2
		16	82,5	14,8	98	18,1	112	20,9	114	20,8	115	20,9	118	21,1	121	21,3
		18	82,5	15,1	98	18,5	111	21,7	112	21,8	114	21,9	117	22,2	120	22,4
		20	82,5	15,4	98	19,7	109	22,8	111	22,9	112	23,0	115	23,2	118	23,5
		21	82,5	15,8	98	20,4	108	23,3	110	23,4	111	23,5	114	23,8	117	24,0
		23	82,5	16,9	98	21,9	107	24,4	108	24,5	110	24,6	113	24,9	116	25,1
		25	82,5	18,1	98	23,4	105	25,4	107	25,6	108	25,7	111	26,0	114	26,2
		27	82,5	19,4	98	25,1	104	26,5	105	26,7	107	26,8	110	27,1	113	27,4
		29	82,5	20,7	98	26,8	102	27,6	104	27,7	105	27,9	108	28,2	111	28,5
		31	82,5	22,0	98	28,4	101	28,7	102	28,8	104	29,0	107	29,3	110	29,6
		33	82,5	23,5	96,3	29,4	99	29,8	101	29,9	102	30,1	105	30,4	108	30,7
		35	82,5	25,0	94,8	30,5	97,8	30,8	99	31,0	101	31,2	104	31,5	107	31,9
		37	82,5	26,6	93,3	31,6	96,3	31,9	97,7	32,1	99	32,3	102	32,7	105	33,0
		39	82,5	28,4	91,8	32,7	94,7	33,0	96,2	33,2	97,7	33,4	101	33,8	104	34,2
120	112,80	10	76,1	12,8	90,8	15,6	105	18,6	113	20,1	118	20,9	121	20,1	123	19,3
		12	76,1	13,0	90,8	15,9	105	18,9	113	20,5	116	20,8	119	20,0	122	19,2
		14	76,1	13,3	90,8	16,2	105	19,3	113	20,9	115	20,7	118	19,9	120	20,0
		16	76,1	13,5	90,8	16,5	105	19,7	112	21,0	113	20,7	116	20,9	119	21,1
		18	76,1	13,8	90,8	16,9	105	20,3	111	21,7	112	21,8	115	22,0	117	22,2
		20	76,1	14,1	90,8	17,5	105	21,9	109	22,8	110	22,9	113	23,1	116	23,3
		21	76,1	14,2	90,8	18,2	105	22,7	108	23,3	110	23,4	112	23,6	115	23,8
		23	76,1	15,2	90,8	19,5	105	24,2	107	24,4	108	24,5	111	24,7	114	24,9
		25	76,1	16,2	90,8	20,8	104	25,3	105	25,4	107	25,5	109	25,8	112	26,0
		27	76,1	17,3	90,8	22,3	102	26,4	104	26,5	105	26,6	108	26,9	110	27,1
		29	76,1	18,4	90,8	23,8	101	27,4	102	27,6	103	27,7	106	28,0	109	28,2
		31	76,1	19,7	90,8	25,4	99	28,5	101	28,6	102	28,8	105	29,1	107	29,4
		33	76,1	20,9	90,8	27,1	97,7	29,6	99	29,7	100	29,9	103	30,2	106	30,5
		35	76,1	22,3	90,8	28,9	96,1	30,7	97,5	30,8	99	31,0	102	31,3	104	31,6
		37	76,1	23,7	90,8	30,7	94,6	31,7	96,0	31,9	97,4	32,1	100	32,4	103	32,8
		39	76,1	25,2	90,3	32,5	93,1	32,8	94,5	33,0	95,8	33,2	99	33,5	101	33,9
110	103,40	10	69,8	11,6	83,2	14,1	96,7	16,8	103	18,2	110	19,5	119	20,7	121	20,0
		12	69,8	11,8	83,2	14,4	96,7	17,1	103	18,5	110	19,9	117	20,6	120	19,9
		14	69,8	12,0	83,2	14,7	96,7	17,4	103	18,9	110	20,3	116	20,5	118	19,9
		16	69,8	12,3	83,2	15,0	96,7	17,8	103	19,2	110	20,7	114	20,8	117	21,0
		18	69,8	12,5	83,2	15,3	96,7	18,1	103	19,7	110	21,7	113	21,9	115	22,0
		20	69,8	12,7	83,2	15,6	96,7	19,2	103	21,2	108	22,7	111	22,9	114	23,1
		21	69,8	12,9	83,2	16,0	96,7	19,9	103	22,0	108	23,3	110	23,5	113	23,7
		23	69,8	13,5	83,2	17,2	96,7	21,3	103	23,6	106	24,3	109	24,5	111	24,7
		25	69,8	14,4	83,2	18,4	96,7	22,8	103	25,3	105	25,4	107	25,6	110	25,8
		27	69,8	15,3	83,2	19,6	96,7	24,4	102	26,3	103	26,4	106	26,7	108	26,9
		29	69,8	16,3	83,2	20,9	96,7	26,1	100	27,4	102	27,5	104	27,8	107	28,0
		31	69,8	17,4	83,2	22,3	96,7	27,9	99	28,5	100	28,6	103	28,9	105	29,1
		33	69,8	18,5	83,2	23,8	96,0	29,4	97,3	29,5	99	29,7	101	29,9	104	30,2
		35	69,8	19,7	83,2	25,4	94,5	30,5	95,8	30,6	97,0	30,8	100	31,0	102	31,3
		37	69,8	21,0	83,2	27,0	93,0	31,5	94,2	31,7	95,5	31,8	98	32,2	101	32,5
		39	69,8	22,3	83,2	28,7	91,4	32,6	92,7	32,8	94,0	32,9	96,5	33,3	99	33,6
100	94,00	10	63,4	10,5	75,7	12,7	87,9	15,1	94,0	16,3	100	17,5	112	20,0	119	20,7
		12	63,4	10,7	75,7	12,9	87,9	15,3	94,0	16,6	100	17,8	112	20,4	117	20,6
		14	63,4	10,8	75,7	13,2	87,9	15,6	94,0	16,9	100	18,2	112	20,8	116	20,5
		16	63,4	11,0	75,7	13,4	87,9	15,9	94,0	17,2	100	18,5	112	21,0	114	20,8
		18	63,4	11,3	75,7	13,7	87,9	16,2	94,0	17,6	100	18,9	110	21,7	113	21,9
		20	63,4	11,5	75,7	14,0	87,9	16,7	94,0	18,4	100	20,2	109	22,8	111	22,9
		21	63,4	11,6	75,7	14,1	87,9	17,3	94,0	19,1	100	21,0	108	23,3	110	23,5
		23	63,4	11,9	75,7	15,0	87,9	18,6	94,0	20,5	100	22,5	107	24,3	109	24,5
		25	63,4	12,7	75,7	16,1	87,9	19,9	94,0	21,9	100	24,1	105	25,4	107	25,6
		27	63,4	13,5	75,7	17,1	87,9	21,2	94,0	23,4	100	25,7	104	26,5	106	26,7
		29	63,4	14,4	75,7	18,3	87,9	22,7	94,0	25,0	100	27,3	102	27,6	104	27,8
		31	63,4	15,3	75,7	19,5	87,9	24,2	94,0	26,7	98	28,4	100	28,6	103	28,9
		33	63,4	16,3	75,7	20,8	87,9	25,8	94,0	28,5	96,7	29,5	99	29,7	101	30,0
		35	63,4	17,3	75,7	22,1	87,9	27,5	94,0	30,4	95,1	30,5	97,4	30,8	100	31,1
		37	63,4	18,4	75,7	23,5	87,9	29,3	92,5	31,5	93,6	31,6	95,9	31,9	98	32,2
		39	63,4	19,5	75,7	25,0	87,9	31,2	90,9	32,5	92,1	32,7	94,4	33,0	96,7	33,3

NOTAS

1 La tabla anterior muestra el valor medio de las condiciones que pueden producirse.

2 Cuando se conectan los modelos de unidad interior VKM, FXFQ20M y FXFQ25M, la tasa de conexión máxima es del 130%.

3 Tablas de capacidad

3 - 2 Tablas de capacidades de refrigeración

RXYQ34P

TC: Capacidad total (kW); PI: Consumo (kW) (motor del ventilador exterior + compresor)

Combinación (%)	Índice de capacidad (kW)	Temp. del aire exterior	Temp. aire interior: °CWB													
			14,0		16,0		18,0		19,0		20,0		22,0		24,0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90	84,60	10	57,1	9,38	68,1	11,3	79,1	13,4	84,6	14,4	90,1	15,5	101	17,7	112	19,9
		12	57,1	9,54	68,1	11,5	79,1	13,6	84,6	14,7	90,1	15,8	101	18,0	112	20,3
		14	57,1	9,70	68,1	11,7	79,1	13,9	84,6	15,0	90,1	16,1	101	18,4	112	20,7
		16	57,1	9,87	68,1	11,9	79,1	14,1	84,6	15,2	90,1	16,4	101	18,7	112	21,0
		18	57,1	10,05	68,1	12,2	79,1	14,4	84,6	15,5	90,1	16,7	101	19,1	110	21,7
		20	57,1	10,23	68,1	12,4	79,1	14,7	84,6	15,9	90,1	17,3	101	20,5	109	22,8
		21	57,1	10,33	68,1	12,5	79,1	14,9	84,6	16,4	90,1	18,0	101	21,3	108	23,3
		23	57,1	10,5	68,1	13,0	79,1	16,0	84,6	17,6	90,1	19,2	101	22,8	107	24,3
		25	57,1	11,1	68,1	13,9	79,1	17,1	84,6	18,8	90,1	20,6	101	24,4	105	25,4
		27	57,1	11,8	68,1	14,8	79,1	18,2	84,6	20,1	90,1	22,0	101	26,1	104	26,5
		29	57,1	12,6	68,1	15,8	79,1	19,5	84,6	21,4	90,1	23,5	100	27,3	102	27,6
		31	57,1	13,3	68,1	16,8	79,1	20,8	84,6	22,9	90,1	25,1	98	28,4	100	28,6
		33	57,1	14,2	68,1	17,9	79,1	22,1	84,6	24,4	90,1	26,8	96,9	29,5	99	29,7
		35	57,1	15,1	68,1	19,1	79,1	23,5	84,6	26,0	90,1	28,5	95,3	30,6	97,4	30,8
		37	57,1	16,0	68,1	20,3	79,1	25,1	84,6	27,7	90,1	30,4	93,8	31,6	95,9	31,9
		39	57,1	17,0	68,1	21,5	79,1	26,7	84,6	29,5	90,1	32,4	92,3	32,7	94,3	33,0
80	75,20	10	50,8	8,32	60,5	9,97	70,3	11,7	75,2	12,6	80,1	13,5	89,9	15,4	100	17,4
		12	50,8	8,46	60,5	10,14	70,3	11,9	75,2	12,8	80,1	13,8	89,9	15,7	100	17,7
		14	50,8	8,60	60,5	10,32	70,3	12,1	75,2	13,1	80,1	14,0	89,9	16,0	100	18,1
		16	50,8	8,74	60,5	10,5	70,3	12,4	75,2	13,3	80,1	14,3	89,9	16,3	100	18,4
		18	50,8	8,89	60,5	10,7	70,3	12,6	75,2	13,6	80,1	14,6	89,9	16,7	100	18,8
		20	50,8	9,05	60,5	10,9	70,3	12,8	75,2	13,9	80,1	14,9	89,9	17,3	100	20,1
		21	50,8	9,13	60,5	11,0	70,3	13,0	75,2	14,0	80,1	15,2	89,9	17,9	100	20,8
		23	50,8	9,30	60,5	11,2	70,3	13,6	75,2	14,9	80,1	16,3	89,9	19,2	100	22,3
		25	50,8	9,60	60,5	11,9	70,3	14,5	75,2	15,9	80,1	17,4	89,9	20,5	100	23,9
		27	50,8	10,22	60,5	12,7	70,3	15,5	75,2	17,0	80,1	18,6	89,9	21,9	100	25,6
		29	50,8	10,9	60,5	13,5	70,3	16,5	75,2	18,1	80,1	19,8	89,9	23,4	100	27,3
		31	50,8	11,5	60,5	14,4	70,3	17,6	75,2	19,3	80,1	21,1	89,9	25,0	98	28,4
		33	50,8	12,2	60,5	15,3	70,3	18,7	75,2	20,6	80,1	22,5	89,9	26,6	96,6	29,5
		35	50,8	13,0	60,5	16,3	70,3	19,9	75,2	21,9	80,1	24,0	89,9	28,4	95,1	30,5
		37	50,8	13,8	60,5	17,3	70,3	21,2	75,2	23,3	80,1	25,5	89,9	30,3	93,5	31,6
		39	50,8	14,6	60,5	18,3	70,3	22,5	75,2	24,8	80,1	27,2	89,9	32,3	92,0	32,7
70	65,80	10	44,4	7,32	53,0	8,69	61,5	10,14	65,8	10,9	70,1	11,7	78,6	13,3	87,2	14,9
		12	44,4	7,43	53,0	8,83	61,5	10,31	65,8	11,1	70,1	11,9	78,6	13,5	87,2	15,2
		14	44,4	7,55	53,0	8,98	61,5	10,5	65,8	11,3	70,1	12,1	78,6	13,8	87,2	15,5
		16	44,4	7,67	53,0	9,13	61,5	10,7	65,8	11,5	70,1	12,3	78,6	14,0	87,2	15,8
		18	44,4	7,79	53,0	9,29	61,5	10,9	65,8	11,7	70,1	12,6	78,6	14,3	87,2	16,1
		20	44,4	7,92	53,0	9,46	61,5	11,1	65,8	11,9	70,1	12,8	78,6	14,6	87,2	16,5
		21	44,4	7,99	53,0	9,54	61,5	11,2	65,8	12,0	70,1	12,9	78,6	14,8	87,2	17,1
		23	44,4	8,13	53,0	9,72	61,5	11,4	65,8	12,5	70,1	13,5	78,6	15,9	87,2	18,3
		25	44,4	8,28	53,0	10,11	61,5	12,2	65,8	13,3	70,1	14,5	78,6	16,9	87,2	19,6
		27	44,4	8,75	53,0	10,8	61,5	13,0	65,8	14,2	70,1	15,4	78,6	18,1	87,2	21,0
		29	44,4	9,28	53,0	11,4	61,5	13,8	65,8	15,1	70,1	16,4	78,6	19,3	87,2	22,4
		31	44,4	9,85	53,0	12,1	61,5	14,7	65,8	16,1	70,1	17,5	78,6	20,6	87,2	23,9
		33	44,4	10,4	53,0	12,9	61,5	15,6	65,8	17,1	70,1	18,6	78,6	21,9	87,2	25,5
		35	44,4	11,0	53,0	13,7	61,5	16,6	65,8	18,2	70,1	19,8	78,6	23,3	87,2	27,2
		37	44,4	11,7	53,0	14,5	61,5	17,6	65,8	19,3	70,1	21,1	78,6	24,9	87,2	28,9
		39	44,4	12,4	53,0	15,4	61,5	18,7	65,8	20,5	70,1	22,4	78,6	26,4	87,2	30,8
60	56,40	10	38,1	6,37	45,4	7,47	52,7	8,65	56,4	9,26	60,1	9,89	67,4	11,2	74,7	12,5
		12	38,1	6,46	45,4	7,59	52,7	8,79	56,4	9,41	60,1	10,06	67,4	11,4	74,7	12,8
		14	38,1	6,55	45,4	7,71	52,7	8,94	56,4	9,58	60,1	10,23	67,4	11,6	74,7	13,0
		16	38,1	6,65	45,4	7,83	52,7	9,09	56,4	9,74	60,1	10,4	67,4	11,8	74,7	13,2
		18	38,1	6,75	45,4	7,96	52,7	9,25	56,4	9,92	60,1	10,6	67,4	12,0	74,7	13,5
		20	38,1	6,86	45,4	8,10	52,7	9,42	56,4	10,10	60,1	10,8	67,4	12,3	74,7	13,8
		21	38,1	6,91	45,4	8,17	52,7	9,50	56,4	10,20	60,1	10,9	67,4	12,4	74,7	13,9
		23	38,1	7,02	45,4	8,31	52,7	9,68	56,4	10,4	60,1	11,1	67,4	12,9	74,7	14,8
		25	38,1	7,14	45,4	8,46	52,7	10,06	56,4	10,9	60,1	11,8	67,4	13,7	74,7	15,8
		27	38,1	7,40	45,4	8,97	52,7	10,7	56,4	11,6	60,1	12,6	67,4	14,6	74,7	16,9
		29	38,1	7,84	45,4	9,52	52,7	11,4	56,4	12,4	60,1	13,4	67,4	15,6	74,7	18,0
		31	38,1	8,30	45,4	10,10	52,7	12,1	56,4	13,1	60,1	14,3	67,4	16,6	74,7	19,1
		33	38,1	8,78	45,4	10,7	52,7	12,8	56,4	14,0	60,1	15,1	67,4	17,7	74,7	20,4
		35	38,1	9,29	45,4	11,3	52,7	13,6	56,4	14,8	60,1	16,1	67,4	18,8	74,7	21,7
		37	38,1	9,82	45,4	12,0	52,7	14,4	56,4	15,7	60,1	17,1	67,4	20,0	74,7	23,1
		39	38,1	10,4	45,4	12,7	52,7	15,3	56,4	16,7	60,1	18,1	67,4	21,2	74,7	24,6
50	47,00	10	31,7	5,47	37,8	6,33	43,9	7,25	47,0	7,72	50,1	8,21	56,2	9,22	62,3	10,27
		12	31,7	5,54	37,8	6,42	43,9	7,36	47,0	7,84	50,1	8,34	56,2	9,37	62,3	10,4
		14	31,7	5,62	37,8	6,52	43,9	7,47	47,0	7,97	50,1	8,48	56,2	9,54	62,3	10,6
		16	31,7	5,69	37,8	6,61	43,9	7,59	47,0	8,10	50,1	8,62	56,2	9,70	62,3	10,8
		18	31,7	5,77	37,8	6,71	43,9	7,72	47,0	8,24	50,1	8,77	56,2	9,88	62,3	11,0
		20	31,7	5,85	37,8	6,82	43,9	7,84	47,0	8,38	50,1	8,93	56,2	10,06	62,3	11,2
		21	31,7	5,90	37,8	6,87	43,9	7,91	47,0	8,45	50,1	9,01	56,2	10,15	62,3	11,3
		23	31,7	5,98	37,8	6,98	43,9	8,05	47,0	8,60	50,1	9,17	56,2	10,3	62,3	11,6
		25	31,7	6,08	37,8	7,10	43,9	8,19	47,0	8,78	50,1	9,45	56,2	10,9	62,3	12,4
		27	31,7	6,17	37,8	7,35	43,9	8,65	47,0	9,33	50,1	10,05	56,2	11,6	62,3	13,2
		29	31,7	6,53	37,8	7,79	43,9	9,17	47,0	9,91	50,1	10,7	56,2	12,3	62,3	14,0
		31	31,7	6,90	37,8	8,25	43,9	9,73	47,0	10,5	50,1	11,3	56,2	13,1	62,3	14,9
		33	31,7	7,29	37,8	8,73	43,9	10,31	47,0	11,1	50,1	12,0	56,2	13,9	62,3	15,9
		35	31,7	7,69	37,8	9,23	43,9	10,9	47,0	11,8	50,1	12,8	56,2	14,7	62,3	16,9
		37	31,7	8,11	37,8	9,75	43,9	11,6	47,0	12,5	50,1	13,5	56,2	15,6	62,3	17,9
		39	31,7	8,55	37,8	10,30	43,9	12,2	47,0	13,3	50,1	14,3	56,2	16,6	62,3	19,0

3 Tablas de capacidad

3 - 2 Tablas de capacidades de refrigeración

RXYQ36P

TC: Capacidad total (kW); PI: Consumo (kW) (motor del ventilador exterior + compresor)

Combinación (%)	Índice de capacidad (kW)	Temp. del aire exterior	Temp. aire interior: °CWB													
			14,0		16,0		18,0		19,0		20,0		22,0		24,0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	127,40	10	86,0	14,9	103	18,3	119	21,7	123	22,2	125	21,7	128	20,8	131	19,9
		12	86,0	15,2	103	18,6	119	22,1	122	22,1	123	21,6	126	20,7	130	20,4
		14	86,0	15,5	103	19,0	119	22,4	120	21,9	122	21,5	125	21,3	128	21,5
		16	86,0	15,8	103	19,3	117	22,3	119	22,1	120	22,2	123	22,5	126	22,7
		18	86,0	16,1	103	19,7	116	23,2	117	23,3	119	23,4	122	23,6	125	23,8
		20	86,0	16,4	103	21,0	114	24,3	115	24,4	117	24,5	120	24,8	123	25,0
		21	86,0	16,9	103	21,8	113	24,8	115	25,0	116	25,1	119	25,3	122	25,6
		23	86,0	18,1	103	23,3	112	26,0	113	26,1	115	26,2	118	26,5	121	26,8
		25	86,0	19,3	103	25,0	110	27,1	111	27,3	113	27,4	116	27,7	119	28,0
		27	86,0	20,6	103	26,7	108	28,3	110	28,4	111	28,6	115	28,9	118	29,2
		29	86,0	22,0	103	28,6	107	29,4	108	29,6	110	29,7	113	30,0	116	30,4
		31	86,0	23,5	102	30,2	105	30,6	107	30,7	108	30,9	111	31,2	114	31,6
		33	86,0	25,0	100	31,4	104	31,7	105	31,9	107	32,1	110	32,4	113	32,8
		35	86,0	26,7	99	32,5	102	32,9	104	33,1	105	33,2	108	33,6	111	34,0
		37	86,0	28,4	97	33,6	100	34,0	102	34,2	103	34,4	107	34,8	110	35,2
		39	86,0	30,2	95,7	34,8	99	35,2	100	35,4	102	35,6	105	36,0	108	36,5
120	117,60	10	79,4	13,6	94,7	16,7	110	19,8	118	21,4	123	22,3	126	21,5	129	20,6
		12	79,4	13,9	94,7	17,0	110	20,2	118	21,8	121	22,2	124	21,3	127	20,5
		14	79,4	14,1	94,7	17,3	110	20,6	118	22,2	120	22,1	123	21,2	126	21,4
		16	79,4	14,4	94,7	17,6	110	21,0	117	22,4	118	22,1	121	22,3	124	22,5
		18	79,4	14,7	94,7	18,0	110	21,7	115	23,1	117	23,2	120	23,5	122	23,7
		20	79,4	15,0	94,7	18,7	110	23,3	114	24,3	115	24,4	118	24,6	121	24,8
		21	79,4	15,1	94,7	19,3	110	24,1	113	24,8	114	24,9	117	25,2	120	25,4
		23	79,4	16,2	94,7	20,7	110	25,8	111	26,0	113	26,1	116	26,3	118	26,6
		25	79,4	17,3	94,7	22,2	108	27,0	110	27,1	111	27,2	114	27,5	117	27,7
		27	79,4	18,4	94,7	23,7	107	28,1	108	28,2	109	28,4	112	28,6	115	28,9
		29	79,4	19,7	94,7	25,3	105	29,2	106	29,4	108	29,5	111	29,8	114	30,1
		31	79,4	20,9	94,7	27,0	103	30,4	105	30,5	106	30,7	109	31,0	112	31,3
		33	79,4	22,3	94,7	28,8	102	31,5	103	31,7	105	31,8	108	32,2	110	32,5
		35	79,4	23,8	94,7	30,7	100	32,7	102	32,8	103	33,0	106	33,4	109	33,7
		37	79,4	25,3	94,7	32,8	99	33,8	100	34,0	102	34,2	104	34,5	107	34,9
		39	79,4	26,9	94,2	34,6	97	35,0	98	35,2	100	35,4	103	35,8	106	36,1
110	107,80	10	72,8	12,4	86,8	15,1	101	17,9	108	19,3	115	20,8	124	22,1	126	21,3
		12	72,8	12,6	86,8	15,4	101	18,2	108	19,7	115	21,2	122	22,0	125	21,2
		14	72,8	12,8	86,8	15,6	101	18,6	108	20,1	115	21,6	121	21,9	123	21,2
		16	72,8	13,1	86,8	15,9	101	18,9	108	20,5	115	22,0	119	22,2	122	22,3
		18	72,8	13,3	86,8	16,3	101	19,3	108	21,0	115	23,1	117	23,3	120	23,5
		20	72,8	13,6	86,8	16,6	101	20,5	108	22,6	113	24,2	116	24,4	118	24,6
		21	72,8	13,7	86,8	17,1	101	21,2	108	23,4	112	24,8	115	25,0	118	25,2
		23	72,8	14,4	86,8	18,3	101	22,7	108	25,1	111	25,9	113	26,1	116	26,4
		25	72,8	15,3	86,8	19,6	101	24,3	108	26,9	109	27,0	112	27,3	114	27,5
		27	72,8	16,3	86,8	20,9	101	26,0	106	28,1	108	28,2	110	28,4	113	28,7
		29	72,8	17,4	86,8	22,3	101	27,8	105	29,2	106	29,3	109	29,6	111	29,9
		31	72,8	18,6	86,8	23,8	101	29,7	103	30,3	104	30,5	107	30,8	110	31,0
		33	72,8	19,8	86,8	25,4	100	31,3	101	31,5	103	31,6	105	31,9	108	32,2
		35	72,8	21,0	86,8	27,0	99	32,5	100	32,6	101	32,8	104	33,1	106	33,4
		37	72,8	22,3	86,8	28,8	96,9	33,6	98	33,8	100	33,9	102	34,3	105	34,6
		39	72,8	23,7	86,8	30,6	95,3	34,8	96,6	34,9	98	35,1	101	35,5	103	35,8
100	98,00	10	66,1	11,2	78,9	13,5	91,6	16,0	98	17,3	104	18,6	117	21,3	124	22,0
		12	66,1	11,4	78,9	13,8	91,6	16,3	98	17,7	104	19,0	117	21,7	122	21,9
		14	66,1	11,6	78,9	14,0	91,6	16,7	98	18,0	104	19,4	117	22,1	121	21,8
		16	66,1	11,8	78,9	14,3	91,6	17,0	98	18,3	104	19,7	117	22,4	119	22,2
		18	66,1	12,0	78,9	14,6	91,6	17,3	98	18,7	104	20,1	115	23,1	118	23,3
		20	66,1	12,2	78,9	14,9	91,6	17,8	98	19,6	104	21,6	114	24,3	116	24,4
		21	66,1	12,3	78,9	15,0	91,6	18,5	98	20,4	104	22,3	113	24,8	115	25,0
		23	66,1	12,7	78,9	16,0	91,6	19,8	98	21,8	104	23,9	111	26,0	114	26,2
		25	66,1	13,5	78,9	17,1	91,6	21,2	98	23,3	104	25,6	110	27,1	112	27,3
		27	66,1	14,4	78,9	18,3	91,6	22,6	98	25,0	104	27,4	108	28,2	110	28,5
		29	66,1	15,3	78,9	19,5	91,6	24,1	98	26,7	104	29,1	106	29,4	109	29,6
		31	66,1	16,3	78,9	20,8	91,6	25,8	98	28,5	102	30,3	105	30,5	107	30,8
		33	66,1	17,4	78,9	22,1	91,6	27,5	98	30,4	101	31,4	103	31,7	106	31,9
		35	66,1	18,4	78,9	23,5	91,6	29,3	98	32,4	99	32,5	102	32,8	104	33,1
		37	66,1	19,6	78,9	25,1	91,6	31,2	96,4	33,5	98	33,7	100	34,0	102	34,3
		39	66,1	20,8	78,9	26,7	91,6	33,2	94,8	34,7	96,0	34,8	98	35,2	101	35,5

NOTAS

1 La tabla anterior muestra el valor medio de las condiciones que pueden producirse.

2 Cuando se conectan los modelos de unidad interior VKM, FXFQ20M y FXFQ25M, la tasa de conexión máxima es del 130%.

3 Tablas de capacidad

3 - 2 Tablas de capacidades de refrigeración

RXYQ36P

TC: Capacidad total (kW); PI: Consumo (kW) (motor del ventilador exterior + compresor)

Combinación (%)	Índice de capacidad (kW)	Temp. del aire exterior	Temp. aire interior: °CWB													
			14,0		16,0		18,0		19,0		20,0		22,0		24,0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90	88,20	10	59,5	9,99	71,0	12,1	82,5	14,2	88,2	15,4	93,9	16,5	105	18,9	117	21,3
		12	59,5	10,2	71,0	12,3	82,5	14,5	88,2	15,6	93,9	16,8	105	19,2	117	21,7
		14	59,5	10,3	71,0	12,5	82,5	14,8	88,2	15,9	93,9	17,1	105	19,6	117	22,1
		16	59,5	10,5	71,0	12,7	82,5	15,0	88,2	16,2	93,9	17,5	105	20,0	117	22,4
		18	59,5	10,7	71,0	13,0	82,5	15,3	88,2	16,6	93,9	17,8	105	20,4	115	23,1
		20	59,5	10,9	71,0	13,2	82,5	15,6	88,2	16,9	93,9	18,5	105	21,9	113	24,3
		21	59,5	11,0	71,0	13,3	82,5	15,9	88,2	17,5	93,9	19,1	105	22,7	113	24,8
		23	59,5	11,2	71,0	13,9	82,5	17,0	88,2	18,7	93,9	20,5	105	24,3	111	25,9
		25	59,5	11,8	71,0	14,8	82,5	18,2	88,2	20,0	93,9	21,9	105	26,0	110	27,1
		27	59,5	12,6	71,0	15,8	82,5	19,4	88,2	21,4	93,9	23,5	105	27,8	108	28,2
		29	59,5	13,4	71,0	16,9	82,5	20,7	88,2	22,8	93,9	25,0	104	29,1	106	29,4
		31	59,5	14,2	71,0	17,9	82,5	22,1	88,2	24,4	93,9	26,7	103	30,3	105	30,5
		33	59,5	15,1	71,0	19,1	82,5	23,6	88,2	26,0	93,9	28,5	101	31,4	103	31,7
		35	59,5	16,0	71,0	20,3	82,5	25,1	88,2	27,7	93,9	30,4	99	32,6	102	32,8
		37	59,5	17,0	71,0	21,6	82,5	26,7	88,2	29,5	93,9	32,4	98	33,7	100	34,0
		39	59,5	18,1	71,0	22,9	82,5	28,4	88,2	31,4	93,9	34,5	96,2	34,9	98	35,2
80	78,40	10	52,9	8,87	63,1	10,6	73,3	12,5	78,4	13,4	83,5	14,4	93,7	16,5	104	18,5
		12	52,9	9,01	63,1	10,8	73,3	12,7	78,4	13,7	83,5	14,7	93,7	16,8	104	18,9
		14	52,9	9,16	63,1	11,0	73,3	12,9	78,4	13,9	83,5	15,0	93,7	17,1	104	19,3
		16	52,9	9,32	63,1	11,2	73,3	13,2	78,4	14,2	83,5	15,3	93,7	17,4	104	19,6
		18	52,9	9,48	63,1	11,4	73,3	13,4	78,4	14,5	83,5	15,6	93,7	17,8	104	20,0
		20	52,9	9,65	63,1	11,6	73,3	13,7	78,4	14,8	83,5	15,9	93,7	18,4	104	21,4
		21	52,9	9,73	63,1	11,7	73,3	13,8	78,4	14,9	83,5	16,2	93,7	19,1	104	22,2
		23	52,9	9,91	63,1	11,9	73,3	14,5	78,4	15,9	83,5	17,3	93,7	20,4	104	23,8
		25	52,9	10,2	63,1	12,7	73,3	15,5	78,4	17,0	83,5	18,5	93,7	21,9	104	25,5
		27	52,9	10,9	63,1	13,6	73,3	16,5	78,4	18,1	83,5	19,8	93,7	23,4	104	27,2
		29	52,9	11,6	63,1	14,4	73,3	17,6	78,4	19,3	83,5	21,1	93,7	25,0	104	29,1
		31	52,9	12,3	63,1	15,3	73,3	18,8	78,4	20,6	83,5	22,5	93,7	26,6	102	30,3
		33	52,9	13,0	63,1	16,3	73,3	20,0	78,4	21,9	83,5	24,0	93,7	28,4	101	31,4
		35	52,9	13,8	63,1	17,3	73,3	21,2	78,4	23,3	83,5	25,5	93,7	30,3	99	32,5
		37	52,9	14,7	63,1	18,4	73,3	22,6	78,4	24,8	83,5	27,2	93,7	32,3	98	33,7
		39	52,9	15,5	63,1	19,5	73,3	24,0	78,4	26,4	83,5	29,0	93,7	34,4	95,9	34,8
70	68,60	10	46,3	7,80	55,2	9,26	64,1	10,8	68,6	11,6	73,1	12,4	82,0	14,1	90,9	15,9
		12	46,3	7,92	55,2	9,41	64,1	11,0	68,6	11,8	73,1	12,7	82,0	14,4	90,9	16,2
		14	46,3	8,04	55,2	9,57	64,1	11,2	68,6	12,0	73,1	12,9	82,0	14,7	90,9	16,5
		16	46,3	8,17	55,2	9,73	64,1	11,4	68,6	12,2	73,1	13,1	82,0	14,9	90,9	16,8
		18	46,3	8,31	55,2	9,90	64,1	11,6	68,6	12,5	73,1	13,4	82,0	15,2	90,9	17,2
		20	46,3	8,45	55,2	10,08	64,1	11,8	68,6	12,7	73,1	13,6	82,0	15,5	90,9	17,6
		21	46,3	8,52	55,2	10,2	64,1	11,9	68,6	12,8	73,1	13,8	82,0	15,8	90,9	18,3
		23	46,3	8,67	55,2	10,4	64,1	12,2	68,6	13,3	73,1	14,4	82,0	16,9	90,9	19,6
		25	46,3	8,82	55,2	10,8	64,1	13,0	68,6	14,2	73,1	15,4	82,0	18,1	90,9	20,9
		27	46,3	9,32	55,2	11,5	64,1	13,8	68,6	15,1	73,1	16,4	82,0	19,3	90,9	22,4
		29	46,3	9,90	55,2	12,2	64,1	14,7	68,6	16,1	73,1	17,5	82,0	20,6	90,9	23,9
		31	46,3	10,5	55,2	12,9	64,1	15,7	68,6	17,1	73,1	18,7	82,0	21,9	90,9	25,5
		33	46,3	11,1	55,2	13,7	64,1	16,7	68,6	18,2	73,1	19,9	82,0	23,4	90,9	27,2
		35	46,3	11,8	55,2	14,6	64,1	17,7	68,6	19,4	73,1	21,1	82,0	24,9	90,9	28,9
		37	46,3	12,5	55,2	15,5	64,1	18,8	68,6	20,6	73,1	22,5	82,0	26,5	90,9	30,8
		39	46,3	13,2	55,2	16,4	64,1	20,0	68,6	21,9	73,1	23,9	82,0	28,2	90,9	32,8
60	58,80	10	39,7	6,79	47,3	7,96	55,0	9,22	58,8	9,87	62,6	10,5	70,3	11,9	77,9	13,4
		12	39,7	6,88	47,3	8,09	55,0	9,37	58,8	10,03	62,6	10,7	70,3	12,1	77,9	13,6
		14	39,7	6,98	47,3	8,21	55,0	9,52	58,8	10,2	62,6	10,9	70,3	12,3	77,9	13,8
		16	39,7	7,09	47,3	8,35	55,0	9,69	58,8	10,4	62,6	11,1	70,3	12,6	77,9	14,1
		18	39,7	7,19	47,3	8,49	55,0	9,86	58,8	10,6	62,6	11,3	70,3	12,8	77,9	14,4
		20	39,7	7,31	47,3	8,63	55,0	10,03	58,8	10,8	62,6	11,5	70,3	13,1	77,9	14,7
		21	39,7	7,37	47,3	8,70	55,0	10,1	58,8	10,9	62,6	11,6	70,3	13,2	77,9	14,8
		23	39,7	7,49	47,3	8,86	55,0	10,3	58,8	11,1	62,6	11,8	70,3	13,7	77,9	15,7
		25	39,7	7,61	47,3	9,02	55,0	10,7	58,8	11,6	62,6	12,6	70,3	14,6	77,9	16,8
		27	39,7	7,89	47,3	9,56	55,0	11,4	58,8	12,4	62,6	13,4	70,3	15,6	77,9	18,0
		29	39,7	8,36	47,3	10,1	55,0	12,1	58,8	13,2	62,6	14,3	70,3	16,6	77,9	19,2
		31	39,7	8,85	47,3	10,8	55,0	12,9	58,8	14,0	62,6	15,2	70,3	17,7	77,9	20,4
		33	39,7	9,36	47,3	11,4	55,0	13,7	58,8	14,9	62,6	16,1	70,3	18,8	77,9	21,7
		35	39,7	9,90	47,3	12,1	55,0	14,5	58,8	15,8	62,6	17,1	70,3	20,0	77,9	23,1
		37	39,7	10,5	47,3	12,8	55,0	15,4	58,8	16,8	62,6	18,2	70,3	21,3	77,9	24,6
		39	39,7	11,1	47,3	13,5	55,0	16,3	58,8	17,8	62,6	19,3	70,3	22,6	77,9	26,2
50	49,00	10	33,1	5,83	39,4	6,75	45,8	7,72	49,0	8,23	52,2	8,75	58,6	9,83	64,9	10,9
		12	33,1	5,91	39,4	6,85	45,8	7,84	49,0	8,36	52,2	8,89	58,6	9,99	64,9	11,1
		14	33,1	5,99	39,4	6,94	45,8	7,96	49,0	8,49	52,2	9,04	58,6	10,2	64,9	11,3
		16	33,1	6,07	39,4	7,05	45,8	8,09	49,0	8,63	52,2	9,19	58,6	10,3	64,9	11,5
		18	33,1	6,15	39,4	7,16	45,8	8,22	49,0	8,78	52,2	9,35	58,6	10,5	64,9	11,8
		20	33,1	6,24	39,4	7,27	45,8	8,36	49,0	8,93	52,2	9,51	58,6	10,7	64,9	12,0
		21	33,1	6,28	39,4	7,33	45,8	8,43	49,0	9,01	52,2	9,60	58,6	10,8	64,9	12,1
		23	33,1	6,38	39,4	7,44	45,8	8,58	49,0	9,17	52,2	9,77	58,6	11,0	64,9	12,4
		25	33,1	6,48	39,4	7,57	45,8	8,73	49,0	9,36	52,2	10,07	58,6	11,6	64,9	13,2
		27	33,1	6,58	39,4	7,84	45,8	9,21	49,0	9,95	52,2	10,7	58,6	12,3	64,9	14,1
		29	33,1	6,96	39,4	8,31	45,8	9,78	49,0	10,6	52,2	11,4	58,6	13,1	64,9	15,0
		31	33,1	7,35	39,4	8,79	45,8	10,4	49,0	11,2	52,2	12,1	58,6	13,9	64,9	15,9
		33	33,1	7,77	39,4	9,30	45,8	11,0	49,0	11,9	52,2	12,8	58,6	14,8	64,9	16,9
		35	33,1	8,20	39,4	9,83	45,8	11,6	49,0	12,6	52,2	13,6	58,6	15,7	64,9	18,0
		37	33,1	8,64	39,4	10,4	45,8	12,3	49,0	13,3	52,2	14,4	58,6	16,7	64,9	19,1
		39	33,1	9,11	39,4	11,0	45,8	13,0	49,0	14,1	52,2	15,3	58,6	17,7	64,9	20,3

3 Tablas de capacidad

3 - 2 Tablas de capacidades de refrigeración

RXYQ38P

TC: Capacidad total (kW); PI: Consumo (kW) (motor del ventilador exterior + compresor)

Combinación (%)	Índice de capacidad (kW)	Temp. del aire exterior	Temp. aire interior: °CWB													
			14,0		16,0		18,0		19,0		20,0		22,0		24,0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	136,37	10	92,0	14,4	110	17,7	128	21,0	132	21,5	134	21,0	137	20,2	140	19,2
		12	92,0	14,7	110	18,0	128	21,4	130	21,4	132	20,9	135	20,0	139	19,7
		14	92,0	15,0	110	18,4	127	21,7	129	21,3	130	20,8	134	20,6	137	20,8
		16	92,0	15,3	110	18,7	125	21,6	127	21,4	129	21,5	132	21,8	135	22,0
		18	92,0	15,6	110	19,1	124	22,4	125	22,5	127	22,6	130	22,9	134	23,1
		20	92,0	15,9	110	20,3	122	23,5	124	23,6	125	23,8	129	24,0	132	24,2
		21	92,0	16,3	110	21,1	121	24,1	123	24,2	124	24,3	128	24,6	131	24,8
		23	92,0	17,5	110	22,6	119	25,2	121	25,3	123	25,4	126	25,7	129	25,9
		25	92,0	18,7	110	24,2	118	26,3	119	26,4	121	26,5	124	26,8	128	27,1
		27	92,0	20,0	110	25,9	116	27,4	118	27,5	119	27,7	123	27,9	126	28,2
		29	92,0	21,3	110	27,7	114	28,5	116	28,6	118	28,8	121	29,1	124	29,4
		31	92,0	22,7	109	29,3	113	29,6	114	29,8	116	29,9	119	30,2	122	30,6
		33	92,0	24,2	108	30,4	111	30,7	112	30,9	114	31,1	117	31,4	121	31,7
		35	92,0	25,8	106	31,5	109	31,8	111	32,0	112	32,2	116	32,6	119	32,9
		37	92,0	27,5	104	32,6	107	33,0	109	33,2	111	33,4	114	33,7	117	34,1
		39	92,0	29,3	102	33,7	106	34,1	107	34,3	109	34,5	112	34,9	116	35,3
120	125,88	10	85,0	13,2	101	16,1	118	19,2	126	20,7	132	21,6	135	20,8	138	20,0
		12	85,0	13,4	101	16,4	118	19,5	126	21,1	130	21,5	133	20,7	136	19,8
		14	85,0	13,7	101	16,7	118	19,9	126	21,5	128	21,4	131	20,5	134	20,7
		16	85,0	14,0	101	17,1	118	20,3	125	21,7	127	21,4	130	21,6	133	21,8
		18	85,0	14,2	101	17,4	118	21,0	123	22,4	125	22,5	128	22,7	131	22,9
		20	85,0	14,5	101	18,1	118	22,6	122	23,5	123	23,6	126	23,8	129	24,0
		21	85,0	14,6	101	18,7	118	23,4	121	24,0	122	24,2	125	24,4	128	24,6
		23	85,0	15,6	101	20,1	118	25,0	119	25,1	121	25,3	124	25,5	127	25,7
		25	85,0	16,7	101	21,5	116	26,1	117	26,2	119	26,4	122	26,6	125	26,9
		27	85,0	17,8	101	23,0	114	27,2	116	27,3	117	27,5	120	27,7	123	28,0
		29	85,0	19,0	101	24,5	112	28,3	114	28,5	115	28,6	119	28,9	122	29,2
		31	85,0	20,3	101	26,2	111	29,4	112	29,6	114	29,7	117	30,0	120	30,3
		33	85,0	21,6	101	27,9	109	30,5	111	30,7	112	30,8	115	31,2	118	31,5
		35	85,0	23,0	101	29,8	107	31,6	109	31,8	110	32,0	113	32,3	116	32,6
		37	85,0	24,5	101	31,7	106	32,8	107	32,9	109	33,1	112	33,5	115	33,8
		39	85,0	26,0	101	33,5	104	33,9	105	34,1	107	34,3	110	34,6	113	35,0
110	115,39	10	77,9	12,0	92,9	14,6	108	17,3	115	18,7	123	20,2	132	21,4	135	20,7
		12	77,9	12,2	92,9	14,9	108	17,7	115	19,1	123	20,5	131	21,3	134	20,5
		14	77,9	12,4	92,9	15,2	108	18,0	115	19,5	123	20,9	129	21,2	132	20,5
		16	77,9	12,7	92,9	15,4	108	18,4	115	19,8	123	21,3	127	21,5	130	21,6
		18	77,9	12,9	92,9	15,7	108	18,7	115	20,4	123	22,4	126	22,6	128	22,7
		20	77,9	13,1	92,9	16,1	108	19,8	115	21,9	121	23,5	124	23,7	127	23,9
		21	77,9	13,3	92,9	16,5	108	20,5	115	22,7	120	24,0	123	24,2	126	24,4
		23	77,9	13,9	92,9	17,7	108	22,0	115	24,3	119	25,1	121	25,3	124	25,5
		25	77,9	14,8	92,9	18,9	108	23,6	115	26,1	117	26,2	120	26,4	122	26,7
		27	77,9	15,8	92,9	20,2	108	25,2	114	27,2	115	27,3	118	27,5	121	27,8
		29	77,9	16,9	92,9	21,6	108	26,9	112	28,3	113	28,4	116	28,7	119	28,9
		31	77,9	18,0	92,9	23,0	108	28,8	110	29,4	112	29,5	114	29,8	117	30,1
		33	77,9	19,1	92,9	24,6	107	30,3	109	30,5	110	30,6	113	30,9	116	31,2
		35	77,9	20,3	92,9	26,2	105	31,4	107	31,6	108	31,7	111	32,1	114	32,4
		37	77,9	21,6	92,9	27,9	104	32,5	105	32,7	107	32,9	109	33,2	112	33,5
		39	77,9	23,0	92,9	29,7	102	33,7	103	33,8	105	34,0	108	34,3	110	34,7
100	104,90	10	70,8	10,8	84,4	13,1	98	15,5	105	16,8	112	18,1	125	20,6	133	21,3
		12	70,8	11,0	84,4	13,4	98	15,8	105	17,1	112	18,4	125	21,0	131	21,2
		14	70,8	11,2	84,4	13,6	98	16,1	105	17,4	112	18,7	125	21,4	129	21,1
		16	70,8	11,4	84,4	13,9	98	16,4	105	17,8	112	19,1	125	21,7	127	21,5
		18	70,8	11,6	84,4	14,1	98	16,8	105	18,1	112	19,5	123	22,4	126	22,6
		20	70,8	11,8	84,4	14,4	98	17,3	105	19,0	112	20,9	122	23,5	124	23,7
		21	70,8	11,9	84,4	14,5	98	17,9	105	19,7	112	21,6	121	24,0	123	24,2
		23	70,8	12,3	84,4	15,5	98	19,2	105	21,1	112	23,2	119	25,1	122	25,3
		25	70,8	13,1	84,4	16,6	98	20,5	105	22,6	112	24,8	117	26,2	120	26,4
		27	70,8	13,9	84,4	17,7	98	21,9	105	24,2	112	26,6	116	27,3	118	27,6
		29	70,8	14,9	84,4	18,9	98	23,4	105	25,8	111	28,2	114	28,4	116	28,7
		31	70,8	15,8	84,4	20,1	98	25,0	105	27,6	110	29,3	112	29,6	115	29,8
		33	70,8	16,8	84,4	21,4	98	26,6	105	29,4	108	30,4	110	30,7	113	30,9
		35	70,8	17,9	84,4	22,8	98	28,4	105	31,4	106	31,5	109	31,8	111	32,1
		37	70,8	19,0	84,4	24,3	98	30,2	103	32,5	104	32,6	107	32,9	110	33,2
		39	70,8	20,2	84,4	25,8	98	32,2	101	33,6	103	33,7	105	34,1	108	34,4

NOTAS

1 La tabla anterior muestra el valor medio de las condiciones que pueden producirse.

3 Tablas de capacidad

3 - 2 Tablas de capacidades de refrigeración

RXYQ38P

TC: Capacidad total (kW); PI: Consumo (kW) (motor del ventilador exterior + compresor)

Combinación (%)	Índice de capacidad (kW)	Temp. del aire exterior	Temp. aire interior: °CWB													
			14,0		16,0		18,0		19,0		20,0		22,0		24,0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90	94,41	10	63,7	9,7	76,0	11,7	88,3	13,8	94,4	14,9	101	16,0	113	18,3	125	20,6
		12	63,7	9,8	76,0	11,9	88,3	14,0	94,4	15,1	101	16,3	113	18,6	125	21,0
		14	63,7	10,0	76,0	12,1	88,3	14,3	94,4	15,4	101	16,6	113	19,0	125	21,4
		16	63,7	10,2	76,0	12,3	88,3	14,6	94,4	15,7	101	16,9	113	19,3	125	21,7
		18	63,7	10,4	76,0	12,6	88,3	14,9	94,4	16,0	101	17,3	113	19,7	123	22,4
		20	63,7	10,6	76,0	12,8	88,3	15,2	94,4	16,4	101	17,9	113	21,2	121	23,5
		21	63,7	10,7	76,0	12,9	88,3	15,4	94,4	16,9	101	18,5	113	21,9	121	24,0
		23	63,7	10,9	76,0	13,5	88,3	16,5	94,4	18,1	101	19,9	113	23,5	119	25,1
		25	63,7	11,4	76,0	14,4	88,3	17,6	94,4	19,4	101	21,2	113	25,2	117	26,2
		27	63,7	12,2	76,0	15,3	88,3	18,8	94,4	20,7	101	22,7	113	27,0	116	27,3
		29	63,7	13,0	76,0	16,3	88,3	20,1	94,4	22,1	101	24,3	112	28,2	114	28,4
		31	63,7	13,8	76,0	17,4	88,3	21,4	94,4	23,6	101	25,9	110	29,3	112	29,6
		33	63,7	14,6	76,0	18,5	88,3	22,8	94,4	25,2	101	27,6	108	30,4	110	30,7
		35	63,7	15,5	76,0	19,7	88,3	24,3	94,4	26,8	101	29,4	106	31,5	109	31,8
		37	63,7	16,5	76,0	20,9	88,3	25,9	94,4	28,6	101	31,4	105	32,7	107	32,9
		39	63,7	17,5	76,0	22,2	88,3	27,5	94,4	30,4	101	33,4	103	33,8	105	34,1
80	83,92	10	56,6	8,59	67,5	10,3	78,5	12,1	83,9	13,0	89,4	14,0	100	15,9	111	18,0
		12	56,6	8,73	67,5	10,5	78,5	12,3	83,9	13,3	89,4	14,2	100	16,2	111	18,3
		14	56,6	8,87	67,5	10,6	78,5	12,5	83,9	13,5	89,4	14,5	100	16,5	111	18,6
		16	56,6	9,02	67,5	10,8	78,5	12,8	83,9	13,8	89,4	14,8	100	16,9	111	19,0
		18	56,6	9,18	67,5	11,0	78,5	13,0	83,9	14,0	89,4	15,1	100	17,2	111	19,4
		20	56,6	9,34	67,5	11,2	78,5	13,3	83,9	14,3	89,4	15,4	100	17,8	111	20,7
		21	56,6	9,43	67,5	11,4	78,5	13,4	83,9	14,4	89,4	15,7	100	18,5	111	21,5
		23	56,6	9,6	67,5	11,6	78,5	14,0	83,9	15,4	89,4	16,8	100	19,8	111	23,0
		25	56,6	9,9	67,5	12,3	78,5	15,0	83,9	16,4	89,4	17,9	100	21,2	111	24,7
		27	56,6	10,5	67,5	13,1	78,5	16,0	83,9	17,5	89,4	19,2	100	22,6	111	26,4
		29	56,6	11,2	67,5	14,0	78,5	17,1	83,9	18,7	89,4	20,4	100	24,2	111	28,2
		31	56,6	11,9	67,5	14,9	78,5	18,2	83,9	19,9	89,4	21,8	100	25,8	109	29,3
		33	56,6	12,6	67,5	15,8	78,5	19,3	83,9	21,2	89,4	23,2	100	27,5	108	30,4
		35	56,6	13,4	67,5	16,8	78,5	20,6	83,9	22,6	89,4	24,7	100	29,3	106	31,5
		37	56,6	14,2	67,5	17,8	78,5	21,9	83,9	24,1	89,4	26,3	100	31,3	104	32,6
		39	56,6	15,0	67,5	18,9	78,5	23,2	83,9	25,6	89,4	28,0	100	33,3	103	33,7
70	73,43	10	49,6	7,55	59,1	8,97	68,7	10,5	73,4	11,2	78,2	12,0	87,8	13,7	97,3	15,4
		12	49,6	7,67	59,1	9,11	68,7	10,6	73,4	11,4	78,2	12,3	87,8	13,9	97,3	15,7
		14	49,6	7,79	59,1	9,27	68,7	10,8	73,4	11,7	78,2	12,5	87,8	14,2	97,3	16,0
		16	49,6	7,91	59,1	9,42	68,7	11,0	73,4	11,9	78,2	12,7	87,8	14,5	97,3	16,3
		18	49,6	8,04	59,1	9,6	68,7	11,2	73,4	12,1	78,2	13,0	87,8	14,8	97,3	16,6
		20	49,6	8,18	59,1	9,8	68,7	11,4	73,4	12,3	78,2	13,2	87,8	15,0	97,3	17,1
		21	49,6	8,25	59,1	9,9	68,7	11,6	73,4	12,4	78,2	13,3	87,8	15,3	97,3	17,7
		23	49,6	8,39	59,1	10,0	68,7	11,8	73,4	12,9	78,2	14,0	87,8	16,4	97,3	18,9
		25	49,6	8,54	59,1	10,4	68,7	12,6	73,4	13,7	78,2	14,9	87,8	17,5	97,3	20,3
		27	49,6	9,03	59,1	11,1	68,7	13,4	73,4	14,6	78,2	15,9	87,8	18,7	97,3	21,7
		29	49,6	9,6	59,1	11,8	68,7	14,3	73,4	15,6	78,2	17,0	87,8	19,9	97,3	23,1
		31	49,6	10,2	59,1	12,5	68,7	15,2	73,4	16,6	78,2	18,1	87,8	21,2	97,3	24,7
		33	49,6	10,8	59,1	13,3	68,7	16,1	73,4	17,7	78,2	19,2	87,8	22,6	97,3	26,3
		35	49,6	11,4	59,1	14,1	68,7	17,1	73,4	18,8	78,2	20,5	87,8	24,1	97,3	28,0
		37	49,6	12,1	59,1	15,0	68,7	18,2	73,4	19,9	78,2	21,8	87,8	25,7	97,3	29,9
		39	49,6	12,8	59,1	15,9	68,7	19,3	73,4	21,2	78,2	23,1	87,8	27,3	97,3	31,8
60	62,94	10	42,5	6,57	50,7	7,71	58,8	8,93	62,9	9,6	67,0	10,2	75,2	11,5	83,4	12,9
		12	42,5	6,67	50,7	7,83	58,8	9,07	62,9	9,7	67,0	10,4	75,2	11,7	83,4	13,2
		14	42,5	6,76	50,7	7,96	58,8	9,22	62,9	9,9	67,0	10,6	75,2	12,0	83,4	13,4
		16	42,5	6,86	50,7	8,08	58,8	9,38	62,9	10,1	67,0	10,8	75,2	12,2	83,4	13,7
		18	42,5	6,97	50,7	8,22	58,8	9,5	62,9	10,2	67,0	10,9	75,2	12,4	83,4	13,9
		20	42,5	7,08	50,7	8,36	58,8	9,7	62,9	10,4	67,0	11,2	75,2	12,7	83,4	14,2
		21	42,5	7,13	50,7	8,43	58,8	9,8	62,9	10,5	67,0	11,3	75,2	12,8	83,4	14,3
		23	42,5	7,25	50,7	8,58	58,8	10,0	62,9	10,7	67,0	11,5	75,2	13,3	83,4	15,3
		25	42,5	7,37	50,7	8,73	58,8	10,4	62,9	11,3	67,0	12,2	75,2	14,2	83,4	16,3
		27	42,5	7,64	50,7	9,26	58,8	11,0	62,9	12,0	67,0	13,0	75,2	15,1	83,4	17,4
		29	42,5	8,10	50,7	9,8	58,8	11,7	62,9	12,8	67,0	13,8	75,2	16,1	83,4	18,5
		31	42,5	8,57	50,7	10,4	58,8	12,5	62,9	13,6	67,0	14,7	75,2	17,1	83,4	19,8
		33	42,5	9,07	50,7	11,0	58,8	13,2	62,9	14,4	67,0	15,6	75,2	18,2	83,4	21,1
		35	42,5	9,6	50,7	11,7	58,8	14,0	62,9	15,3	67,0	16,6	75,2	19,4	83,4	22,4
		37	42,5	10,1	50,7	12,4	58,8	14,9	62,9	16,2	67,0	17,6	75,2	20,6	83,4	23,8
		39	42,5	10,7	50,7	13,1	58,8	15,8	62,9	17,2	67,0	18,7	75,2	21,9	83,4	25,4
50	52,45	10	35,4	5,65	42,2	6,54	49,0	7,48	52,5	7,97	55,9	8,48	62,7	9,5	69,5	10,6
		12	35,4	5,72	42,2	6,63	49,0	7,59	52,5	8,10	55,9	8,61	62,7	9,7	69,5	10,8
		14	35,4	5,80	42,2	6,73	49,0	7,71	52,5	8,23	55,9	8,75	62,7	9,8	69,5	11,0
		16	35,4	5,88	42,2	6,83	49,0	7,84	52,5	8,36	55,9	8,90	62,7	10,0	69,5	11,2
		18	35,4	5,96	42,2	6,93	49,0	7,96	52,5	8,50	55,9	9,05	62,7	10,2	69,5	11,4
		20	35,4	6,04	42,2	7,04	49,0	8,10	52,5	8,65	55,9	9,21	62,7	10,4	69,5	11,6
		21	35,4	6,09	42,2	7,09	49,0	8,17	52,5	8,72	55,9	9,30	62,7	10,5	69,5	11,7
		23	35,4	6,18	42,2	7,21	49,0	8,31	52,5	8,88	55,9	9,5	62,7	10,7	69,5	12,0
		25	35,4	6,27	42,2	7,33	49,0	8,46	52,5	9,06	55,9	9,8	62,7	11,2	69,5	12,8
		27	35,4	6,37	42,2	7,59	49,0	8,92	52,5	9,6	55,9	10,4	62,7	11,9	69,5	13,6
		29	35,4	6,74	42,2	8,04	49,0	9,5	52,5	10,2	55,9	11,0	62,7	12,7	69,5	14,5
		31	35,4	7,12	42,2	8,52	49,0	10,0	52,5	10,9	55,9	11,7	62,7	13,5	69,5	15,4
		33	35,4	7,52	42,2	9,01	49,0	10,6	52,5	11,5	55,9	12,4	62,7	14,3	69,5	16,4
		35	35,4	7,94	42,2	9,5	49,0	11,3	52,5	12,2	55,9	13,2	62,7	15,2	69,5	17,4
		37	35,4	8,37	42,2	10,1	49,0	11,9	52,5	12,9	55,9	14,0	62,7	16,1	69,5	18,5
		39	35,4	8,83	42,2	10,6	49,0	12,6	52,5	13,7	55,9	14,8	62,7	17,1	69,5	19,7

3 Tablas de capacidad

3 - 2 Tablas de capacidades de refrigeración

RXYQ40P

TC: Capacidad total (kW); PI: Consumo (kW) (motor del ventilador exterior + compresor)

Combinación (%)	Índice de capacidad (kW)	Temp. del aire exterior	Temp. aire interior: °CWB													
			14,0		16,0		18,0		19,0		20,0		22,0		24,0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	143,65	10	96,9	15,3	116	18,7	134	22,3	140	23,0	142	22,6	145	21,6	149	20,6
		12	96,9	15,6	116	19,1	134	22,7	138	22,9	140	22,4	144	21,5	147	21,1
		14	96,9	15,9	116	19,5	134	23,1	136	22,8	138	22,3	142	22,1	145	22,3
		16	96,9	16,2	116	19,8	133	23,1	135	23,0	136	23,1	140	23,3	143	23,5
		18	96,9	16,5	116	20,2	131	24,0	133	24,2	135	24,3	138	24,5	142	24,7
		20	96,9	16,8	116	21,5	129	25,2	131	25,3	133	25,5	136	25,7	140	26,0
		21	96,9	17,3	116	22,3	128	25,8	130	25,9	132	26,0	135	26,3	139	26,6
		23	96,9	18,5	116	23,9	127	27,0	128	27,1	130	27,2	134	27,5	137	27,8
		25	96,9	19,8	116	25,6	125	28,1	126	28,3	128	28,4	132	28,7	135	29,0
		27	96,9	21,2	116	27,4	123	29,3	125	29,5	126	29,6	130	29,9	133	30,3
		29	96,9	22,6	116	29,3	121	30,5	123	30,7	125	30,8	128	31,2	132	31,5
		31	96,9	24,1	116	31,3	119	31,7	121	31,9	123	32,1	126	32,4	130	32,7
		33	96,9	25,7	114	32,6	117	32,9	119	33,1	121	33,3	124	33,6	128	34,0
		35	96,9	27,4	112	33,7	116	34,1	117	34,3	119	34,5	123	34,9	126	35,3
		37	96,9	29,1	110	34,9	114	35,3	116	35,5	117	35,7	121	36,1	124	36,5
		39	96,9	31,0	109	36,1	112	36,5	114	36,8	116	37,0	119	37,4	123	37,8
120	132,60	10	89,5	14,0	107	17,1	124	20,3	133	22,0	140	23,1	143	22,3	146	21,4
		12	89,5	14,2	107	17,4	124	20,7	133	22,4	138	23,0	141	22,1	144	21,2
		14	89,5	14,5	107	17,7	124	21,1	133	22,8	136	22,9	139	22,0	142	22,2
		16	89,5	14,8	107	18,1	124	21,5	133	23,2	134	23,0	137	23,2	141	23,4
		18	89,5	15,1	107	18,4	124	22,2	131	24,0	132	24,1	136	24,3	139	24,6
		20	89,5	15,4	107	19,2	124	23,9	129	25,2	131	25,3	134	25,5	137	25,8
		21	89,5	15,5	107	19,9	124	24,8	128	25,8	130	25,9	133	26,1	136	26,4
		23	89,5	16,6	107	21,3	124	26,6	126	26,9	128	27,1	131	27,3	134	27,6
		25	89,5	17,7	107	22,8	123	28,0	124	28,1	126	28,3	129	28,5	132	28,8
		27	89,5	18,9	107	24,3	121	29,2	123	29,3	124	29,4	127	29,7	131	30,0
		29	89,5	20,2	107	26,0	119	30,3	121	30,5	122	30,6	126	30,9	129	31,2
		31	89,5	21,5	107	27,7	117	31,5	119	31,7	121	31,8	124	32,2	127	32,5
		33	89,5	22,9	107	29,6	116	32,7	117	32,9	119	33,0	122	33,4	125	33,7
		35	89,5	24,4	107	31,5	114	33,9	115	34,1	117	34,3	120	34,6	123	35,0
		37	89,5	25,9	107	33,6	112	35,1	114	35,3	115	35,5	118	35,9	122	36,2
		39	89,5	27,6	107	35,8	110	36,3	112	36,5	113	36,7	117	37,1	120	37,5
110	121,55	10	82,0	12,7	98	15,5	114	18,4	122	19,9	129	21,4	140	22,9	143	22,1
		12	82,0	12,9	98	15,8	114	18,7	122	20,2	129	21,8	139	22,8	142	22,0
		14	82,0	13,2	98	16,0	114	19,1	122	20,6	129	22,2	137	22,7	140	22,0
		16	82,0	13,4	98	16,4	114	19,4	122	21,0	129	22,6	135	23,0	138	23,2
		18	82,0	13,7	98	16,7	114	19,8	122	21,6	129	23,7	133	24,2	136	24,4
		20	82,0	13,9	98	17,0	114	21,0	122	23,2	128	25,1	131	25,4	134	25,6
		21	82,0	14,1	98	17,5	114	21,8	122	24,0	127	25,7	130	25,9	133	26,2
		23	82,0	14,7	98	18,8	114	23,3	122	25,8	126	26,9	129	27,1	132	27,4
		25	82,0	15,7	98	20,1	114	25,0	122	27,6	124	28,1	127	28,3	130	28,6
		27	82,0	16,8	98	21,4	114	26,7	121	29,1	122	29,3	125	29,5	128	29,8
		29	82,0	17,9	98	22,9	114	28,5	119	30,3	120	30,4	123	30,7	126	31,0
		31	82,0	19,0	98	24,4	114	30,5	117	31,5	118	31,6	121	31,9	124	32,2
		33	82,0	20,3	98	26,0	114	32,5	115	32,7	117	32,8	120	33,1	123	33,4
		35	82,0	21,6	98	27,7	112	33,7	113	33,9	115	34,0	118	34,3	121	34,7
		37	82,0	22,9	98	29,5	110	34,9	111	35,1	113	35,2	116	35,6	119	35,9
		39	82,0	24,4	98	31,4	108	36,1	110	36,3	111	36,4	114	36,8	117	37,2
100	110,50	10	74,6	11,5	88,9	13,9	103	16,5	111	17,8	118	19,1	132	21,9	141	22,9
		12	74,6	11,7	88,9	14,1	103	16,8	111	18,1	118	19,5	132	22,3	139	22,8
		14	74,6	11,9	88,9	14,4	103	17,1	111	18,5	118	19,9	132	22,7	137	22,6
		16	74,6	12,1	88,9	14,7	103	17,4	111	18,8	118	20,2	132	23,1	135	23,0
		18	74,6	12,3	88,9	15,0	103	17,8	111	19,2	118	20,6	131	24,0	133	24,2
		20	74,6	12,5	88,9	15,3	103	18,3	111	20,2	118	22,1	129	25,2	132	25,4
		21	74,6	12,7	88,9	15,4	103	18,9	111	20,9	118	22,9	128	25,8	131	26,0
		23	74,6	13,0	88,9	16,4	103	20,3	111	22,4	118	24,6	126	26,9	129	27,1
		25	74,6	13,9	88,9	17,6	103	21,7	111	24,0	118	26,3	124	28,1	127	28,3
		27	74,6	14,8	88,9	18,7	103	23,2	111	25,6	118	28,1	123	29,3	125	29,5
		29	74,6	15,7	88,9	20,0	103	24,8	111	27,4	118	30,1	121	30,5	123	30,7
		31	74,6	16,7	88,9	21,3	103	26,4	111	29,2	116	31,4	119	31,7	122	31,9
		33	74,6	17,8	88,9	22,7	103	28,2	111	31,2	114	32,6	117	32,9	120	33,1
		35	74,6	18,9	88,9	24,2	103	30,0	111	33,2	113	33,8	115	34,1	118	34,4
		37	74,6	20,1	88,9	25,7	103	32,0	109	34,8	111	35,0	113	35,3	116	35,6
		39	74,6	21,3	88,9	27,3	103	34,1	108	36,0	109	36,2	112	36,5	114	36,8

NOTAS

1 La tabla anterior muestra el valor medio de las condiciones que pueden producirse.

3 Tablas de capacidad

3 - 2 Tablas de capacidades de refrigeración

RXYQ40P

TC: Capacidad total (kW); PI: Consumo (kW) (motor del ventilador exterior + compresor)

Combinación (%)	Índice de capacidad (kW)	Temp. del aire exterior	Temp. aire interior: °CWB													
			14,0		16,0		18,0		19,0		20,0		22,0		24,0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90	99,45	10	67,1	10,3	80,1	12,4	93,0	14,6	99	15,8	106	16,9	119	19,3	132	21,8
		12	67,1	10,4	80,1	12,6	93,0	14,9	99	16,0	106	17,2	119	19,7	132	22,2
		14	67,1	10,6	80,1	12,8	93,0	15,1	99	16,4	106	17,6	119	20,1	132	22,6
		16	67,1	10,8	80,1	13,1	93,0	15,4	99	16,7	106	17,9	119	20,5	132	23,1
		18	67,1	11,0	80,1	13,3	93,0	15,7	99	17,0	106	18,3	119	20,9	131	24,0
		20	67,1	11,2	80,1	13,6	93,0	16,0	99	17,3	106	19,0	119	22,4	129	25,2
		21	67,1	11,3	80,1	13,7	93,0	16,3	99	17,9	106	19,6	119	23,3	128	25,8
		23	67,1	11,5	80,1	14,3	93,0	17,5	99	19,2	106	21,0	119	24,9	126	26,9
		25	67,1	12,1	80,1	15,2	93,0	18,7	99	20,5	106	22,5	119	26,7	124	28,1
		27	67,1	12,9	80,1	16,2	93,0	19,9	99	22,0	106	24,1	119	28,6	122	29,3
		29	67,1	13,7	80,1	17,3	93,0	21,3	99	23,4	106	25,7	118	30,3	121	30,5
		31	67,1	14,6	80,1	18,4	93,0	22,7	99	25,0	106	27,4	116	31,4	119	31,7
		33	67,1	15,5	80,1	19,6	93,0	24,2	99	26,7	106	29,3	115	32,6	117	32,9
		35	67,1	16,5	80,1	20,8	93,0	25,7	99	28,4	106	31,2	113	33,8	115	34,1
		37	67,1	17,5	80,1	22,2	93,0	27,4	99	30,2	106	33,2	111	35,0	113	35,3
		39	67,1	18,5	80,1	23,5	93,0	29,2	99	32,2	106	35,4	109	36,2	112	36,5
80	88,40	10	59,7	9,1	71,2	10,9	82,7	12,8	88,4	13,8	94,1	14,8	106	16,9	117	19,0
		12	59,7	9,2	71,2	11,1	82,7	13,0	88,4	14,0	94,1	15,1	106	17,2	117	19,4
		14	59,7	9,4	71,2	11,3	82,7	13,3	88,4	14,3	94,1	15,4	106	17,5	117	19,8
		16	59,7	9,6	71,2	11,5	82,7	13,5	88,4	14,6	94,1	15,7	106	17,9	117	20,1
		18	59,7	9,7	71,2	11,7	82,7	13,8	88,4	14,9	94,1	16,0	106	18,2	117	20,5
		20	59,7	9,9	71,2	11,9	82,7	14,0	88,4	15,2	94,1	16,3	106	18,9	117	22,0
		21	59,7	10,0	71,2	12,0	82,7	14,2	88,4	15,3	94,1	16,6	106	19,6	117	22,8
		23	59,7	10,2	71,2	12,3	82,7	14,9	88,4	16,3	94,1	17,8	106	21,0	117	24,4
		25	59,7	10,5	71,2	13,0	82,7	15,9	88,4	17,4	94,1	19,0	106	22,4	117	26,1
		27	59,7	11,2	71,2	13,9	82,7	16,9	88,4	18,6	94,1	20,3	106	24,0	117	27,9
		29	59,7	11,9	71,2	14,8	82,7	18,1	88,4	19,8	94,1	21,7	106	25,6	117	29,9
		31	59,7	12,6	71,2	15,7	82,7	19,2	88,4	21,1	94,1	23,1	106	27,3	116	31,4
		33	59,7	13,4	71,2	16,7	82,7	20,5	88,4	22,5	94,1	24,6	106	29,1	114	32,6
		35	59,7	14,2	71,2	17,8	82,7	21,8	88,4	23,9	94,1	26,2	106	31,1	112	33,8
		37	59,7	15,0	71,2	18,9	82,7	23,2	88,4	25,5	94,1	27,9	106	33,1	111	35,0
		39	59,7	15,9	71,2	20,0	82,7	24,6	88,4	27,1	94,1	29,7	106	35,3	109	36,2
70	77,35	10	52,2	8,00	62,3	9,5	72,3	11,1	77,4	11,9	82,4	12,8	92,4	14,5	102	16,3
		12	52,2	8,12	62,3	9,7	72,3	11,3	77,4	12,1	82,4	13,0	92,4	14,8	102	16,6
		14	52,2	8,25	62,3	9,8	72,3	11,5	77,4	12,3	82,4	13,2	92,4	15,0	102	16,9
		16	52,2	8,38	62,3	10,0	72,3	11,7	77,4	12,6	82,4	13,5	92,4	15,3	102	17,3
		18	52,2	8,52	62,3	10,2	72,3	11,9	77,4	12,8	82,4	13,7	92,4	15,6	102	17,6
		20	52,2	8,66	62,3	10,3	72,3	12,1	77,4	13,0	82,4	14,0	92,4	15,9	102	18,1
		21	52,2	8,74	62,3	10,4	72,3	12,2	77,4	13,2	82,4	14,1	92,4	16,2	102	18,7
		23	52,2	8,9	62,3	10,6	72,3	12,5	77,4	13,6	82,4	14,8	92,4	17,3	102	20,1
		25	52,2	9,1	62,3	11,1	72,3	13,3	77,4	14,5	82,4	15,8	92,4	18,5	102	21,5
		27	52,2	9,6	62,3	11,8	72,3	14,2	77,4	15,5	82,4	16,9	92,4	19,8	102	22,9
		29	52,2	10,2	62,3	12,5	72,3	15,1	77,4	16,5	82,4	18,0	92,4	21,1	102	24,5
		31	52,2	10,8	62,3	13,3	72,3	16,1	77,4	17,6	82,4	19,1	92,4	22,5	102	26,1
		33	52,2	11,4	62,3	14,1	72,3	17,1	77,4	18,7	82,4	20,4	92,4	24,0	102	27,9
		35	52,2	12,1	62,3	15,0	72,3	18,2	77,4	19,9	82,4	21,7	92,4	25,5	102	29,7
		37	52,2	12,8	62,3	15,9	72,3	19,3	77,4	21,1	82,4	23,1	92,4	27,2	102	31,6
		39	52,2	13,5	62,3	16,8	72,3	20,5	77,4	22,4	82,4	24,5	92,4	28,9	102	33,7
60	66,30	10	44,7	6,96	53,4	8,17	62,0	9,5	66,3	10,1	70,6	10,8	79,2	12,2	87,9	13,7
		12	44,7	7,06	53,4	8,30	62,0	9,6	66,3	10,3	70,6	11,0	79,2	12,4	87,9	13,9
		14	44,7	7,16	53,4	8,43	62,0	9,8	66,3	10,5	70,6	11,2	79,2	12,7	87,9	14,2
		16	44,7	7,27	53,4	8,56	62,0	9,9	66,3	10,7	70,6	11,4	79,2	12,9	87,9	14,5
		18	44,7	7,38	53,4	8,71	62,0	10,1	66,3	10,8	70,6	11,6	79,2	13,1	87,9	14,8
		20	44,7	7,50	53,4	8,85	62,0	10,3	66,3	11,0	70,6	11,8	79,2	13,4	87,9	15,0
		21	44,7	7,56	53,4	8,9	62,0	10,4	66,3	11,1	70,6	11,9	79,2	13,5	87,9	15,2
		23	44,7	7,68	53,4	9,1	62,0	10,6	66,3	11,4	70,6	12,2	79,2	14,1	87,9	16,2
		25	44,7	7,81	53,4	9,3	62,0	11,0	66,3	11,9	70,6	12,9	79,2	15,0	87,9	17,3
		27	44,7	8,09	53,4	9,8	62,0	11,7	66,3	12,7	70,6	13,8	79,2	16,0	87,9	18,4
		29	44,7	8,58	53,4	10,4	62,0	12,4	66,3	13,5	70,6	14,7	79,2	17,1	87,9	19,6
		31	44,7	9,1	53,4	11,0	62,0	13,2	66,3	14,4	70,6	15,6	79,2	18,2	87,9	20,9
		33	44,7	9,6	53,4	11,7	62,0	14,0	66,3	15,3	70,6	16,6	79,2	19,3	87,9	22,3
		35	44,7	10,2	53,4	12,4	62,0	14,9	66,3	16,2	70,6	17,6	79,2	20,5	87,9	23,7
		37	44,7	10,7	53,4	13,1	62,0	15,8	66,3	17,2	70,6	18,7	79,2	21,8	87,9	25,3
		39	44,7	11,3	53,4	13,9	62,0	16,7	66,3	18,2	70,6	19,8	79,2	23,2	87,9	26,9
50	55,25	10	37,3	5,98	44,5	6,92	51,7	7,92	55,3	8,44	58,8	9,0	66,0	10,1	73,2	11,2
		12	37,3	6,06	44,5	7,02	51,7	8,04	55,3	8,58	58,8	9,1	66,0	10,3	73,2	11,4
		14	37,3	6,14	44,5	7,12	51,7	8,17	55,3	8,71	58,8	9,3	66,0	10,4	73,2	11,6
		16	37,3	6,22	44,5	7,23	51,7	8,30	55,3	8,86	58,8	9,4	66,0	10,6	73,2	11,8
		18	37,3	6,31	44,5	7,34	51,7	8,44	55,3	9,0	58,8	9,6	66,0	10,8	73,2	12,1
		20	37,3	6,40	44,5	7,46	51,7	8,58	55,3	9,2	58,8	9,8	66,0	11,0	73,2	12,3
		21	37,3	6,45	44,5	7,52	51,7	8,65	55,3	9,2	58,8	9,8	66,0	11,1	73,2	12,4
		23	37,3	6,54	44,5	7,64	51,7	8,80	55,3	9,4	58,8	10,0	66,0	11,3	73,2	12,7
		25	37,3	6,64	44,5	7,77	51,7	9,0	55,3	9,6	58,8	10,3	66,0	11,9	73,2	13,5
		27	37,3	6,75	44,5	8,04	51,7	9,5	55,3	10,2	58,8	11,0	66,0	12,6	73,2	14,4
		29	37,3	7,14	44,5	8,52	51,7	10,0	55,3	10,8	58,8	11,7	66,0	13,5	73,2	15,4
		31	37,3	7,55	44,5	9,0	51,7	10,6	55,3	11,5	58,8	12,4	66,0	14,3	73,2	16,3
		33	37,3	7,97	44,5	9,5	51,7	11,3	55,3	12,2	58,8	13,2	66,0	15,2	73,2	17,4
		35	37,3	8,41	44,5	10,1	51,7	11,9	55,3	12,9	58,8	13,9	66,0	16,1	73,2	18,5
		37	37,3	8,87	44,5	10,7	51,7	12,6	55,3	13,7	58,8	14,8	66,0	17,1	73,2	19,6
		39	37,3	9,3	44,5	11,3	51,7	13,4	55,3	14,5	58,8	15,7	66,0	18,1	73,2	20,8

3 Tablas de capacidad

3 - 2 Tablas de capacidades de refrigeración

RXYQ42P

TC: Capacidad total (kW); PI: Consumo (kW) (motor del ventilador exterior + compresor)

Combinación (%)	Índice de capacidad (kW)	Temp. del aire exterior	Temp. aire interior: °CWB													
			14,0		16,0		18,0		19,0		20,0		22,0		24,0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	150,80	10	102	16,3	121	20,0	141	23,8	147	24,4	148	23,9	152	22,9	156	21,8
		12	102	16,6	121	20,4	141	24,2	145	24,3	146	23,7	150	22,7	154	22,4
		14	102	16,9	121	20,7	141	24,6	143	24,1	145	23,6	148	23,4	152	23,6
		16	102	17,3	121	21,1	139	24,5	141	24,3	143	24,5	146	24,7	150	24,9
		18	102	17,6	121	21,6	137	25,5	139	25,6	141	25,7	144	26,0	148	26,2
		20	102	17,9	121	23,0	135	26,7	137	26,8	139	27,0	143	27,2	146	27,5
		21	102	18,5	121	23,8	134	27,3	136	27,5	138	27,6	142	27,9	145	28,1
		23	102	19,8	121	25,5	132	28,6	134	28,7	136	28,9	140	29,1	143	29,4
		25	102	21,1	121	27,3	130	29,8	132	30,0	134	30,1	138	30,4	141	30,7
		27	102	22,6	121	29,2	129	31,1	130	31,2	132	31,4	136	31,7	140	32,0
		29	102	24,1	121	31,2	127	32,3	129	32,5	130	32,7	134	33,0	138	33,4
		31	102	25,7	121	33,2	125	33,6	127	33,8	128	34,0	132	34,3	136	34,7
		33	102	27,4	119	34,5	123	34,9	125	35,1	127	35,2	130	35,6	134	36,0
		35	102	29,2	117	35,7	121	36,1	123	36,3	125	36,5	128	37,0	132	37,4
		37	102	31,1	115	37,0	119	37,4	121	37,6	123	37,8	126	38,3	130	38,7
		39	102	33,1	114	38,3	117	38,7	119	38,9	121	39,2	125	39,6	128	40,1
120	139,20	10	93,9	14,9	112	18,2	130	21,7	139	23,4	146	24,5	149	23,6	153	22,7
		12	93,9	15,2	112	18,6	130	22,1	139	23,9	144	24,4	148	23,5	151	22,5
		14	93,9	15,5	112	18,9	130	22,5	139	24,3	142	24,3	146	23,3	149	23,5
		16	93,9	15,8	112	19,3	130	22,9	139	24,6	140	24,3	144	24,5	147	24,7
		18	93,9	16,1	112	19,7	130	23,7	137	25,4	138	25,5	142	25,8	145	26,0
		20	93,9	16,4	112	20,4	130	25,5	135	26,7	137	26,8	140	27,0	143	27,3
		21	93,9	16,5	112	21,2	130	26,4	134	27,3	136	27,4	139	27,7	142	27,9
		23	93,9	17,7	112	22,7	130	28,3	132	28,5	134	28,7	137	28,9	140	29,2
		25	93,9	18,9	112	24,3	128	29,6	130	29,8	132	29,9	135	30,2	139	30,5
		27	93,9	20,2	112	25,9	127	30,9	128	31,0	130	31,2	133	31,5	137	31,8
		29	93,9	21,5	112	27,7	125	32,1	126	32,3	128	32,5	131	32,8	135	33,1
		31	93,9	22,9	112	29,6	123	33,4	124	33,6	126	33,7	130	34,1	133	34,4
		33	93,9	24,4	112	31,5	121	34,6	123	34,8	124	35,0	128	35,4	131	35,7
		35	93,9	26,0	112	33,6	119	35,9	121	36,1	122	36,3	126	36,7	129	37,0
		37	93,9	27,6	112	35,8	117	37,2	119	37,4	120	37,6	124	38,0	127	38,4
		39	93,9	29,4	112	38,0	115	38,5	117	38,7	119	38,9	122	39,3	125	39,7
110	127,60	10	86,1	13,5	103	16,5	119	19,6	128	21,2	136	22,8	147	24,3	150	23,4
		12	86,1	13,8	103	16,8	119	19,9	128	21,6	136	23,2	145	24,2	148	23,3
		14	86,1	14,0	103	17,1	119	20,3	128	22,0	136	23,6	143	24,0	146	23,3
		16	86,1	14,3	103	17,4	119	20,7	128	22,4	136	24,1	141	24,4	144	24,6
		18	86,1	14,6	103	17,8	119	21,1	128	23,0	136	25,3	139	25,6	142	25,8
		20	86,1	14,9	103	18,1	119	22,4	128	24,7	134	26,6	137	26,9	140	27,1
		21	86,1	15,0	103	18,7	119	23,2	128	25,6	133	27,2	136	27,5	140	27,7
		23	86,1	15,7	103	20,0	119	24,9	128	27,5	131	28,5	135	28,7	138	29,0
		25	86,1	16,8	103	21,4	119	26,6	128	29,5	130	29,7	133	30,0	136	30,3
		27	86,1	17,9	103	22,9	119	28,5	126	30,8	128	31,0	131	31,3	134	31,5
		29	86,1	19,1	103	24,4	119	30,4	124	32,1	126	32,2	129	32,5	132	32,8
		31	86,1	20,3	103	26,0	119	32,5	122	33,3	124	33,5	127	33,8	130	34,1
		33	86,1	21,6	103	27,7	119	34,4	120	34,6	122	34,8	125	35,1	128	35,4
		35	86,1	23,0	103	29,6	117	35,7	118	35,9	120	36,0	123	36,4	126	36,7
		37	86,1	24,4	103	31,5	115	36,9	117	37,1	118	37,3	121	37,7	124	38,0
		39	86,1	26,0	103	33,5	113	38,2	115	38,4	116	38,6	119	39,0	122	39,4
100	116,00	10	78,3	12,2	93,4	14,8	108	17,5	116	19,0	124	20,4	139	23,3	147	24,2
		12	78,3	12,4	93,4	15,1	108	17,9	116	19,3	124	20,8	139	23,7	145	24,1
		14	78,3	12,6	93,4	15,4	108	18,2	116	19,7	124	21,2	139	24,2	143	24,0
		16	78,3	12,9	93,4	15,6	108	18,6	116	20,1	124	21,6	139	24,6	141	24,4
		18	78,3	13,1	93,4	16,0	108	18,9	116	20,5	124	22,0	137	25,4	139	25,6
		20	78,3	13,4	93,4	16,3	108	19,5	116	21,5	124	23,6	135	26,7	138	26,9
		21	78,3	13,5	93,4	16,4	108	20,2	116	22,3	124	24,4	134	27,3	137	27,5
		23	78,3	13,9	93,4	17,5	108	21,6	116	23,9	124	26,2	132	28,5	135	28,7
		25	78,3	14,8	93,4	18,7	108	23,1	116	25,5	124	28,0	130	29,8	133	30,0
		27	78,3	15,8	93,4	20,0	108	24,7	116	27,3	124	30,0	128	31,0	131	31,3
		29	78,3	16,8	93,4	21,3	108	26,4	116	29,2	123	32,0	126	32,3	129	32,5
		31	78,3	17,8	93,4	22,7	108	28,2	116	31,1	122	33,3	124	33,5	127	33,8
		33	78,3	19,0	93,4	24,2	108	30,1	116	33,2	120	34,5	122	34,8	125	35,1
		35	78,3	20,2	93,4	25,8	108	32,0	116	35,4	118	35,8	121	36,1	123	36,4
		37	78,3	21,4	93,4	27,4	108	34,1	114	36,9	116	37,0	119	37,4	121	37,7
		39	78,3	22,8	93,4	29,2	108	36,4	113	38,1	114	38,3	117	38,7	120	39,0

NOTAS

1 La tabla anterior muestra el valor medio de las condiciones que pueden producirse.

3 Tablas de capacidad

3 - 2 Tablas de capacidades de refrigeración

RXYQ42P

TC: Capacidad total (kW); PI: Consumo (kW) (motor del ventilador exterior + compresor)

Combinación (%)	Índice de capacidad (kW)	Temp. del aire exterior	Temp. aire interior: °CWB													
			14,0		16,0		18,0		19,0		20,0		22,0		24,0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90	104,40	10	70,5	10,9	84,0	13,2	97,6	15,6	104	16,8	111	18,1	125	20,6	138	23,2
		12	70,5	11,1	84,0	13,4	97,6	15,9	104	17,1	111	18,4	125	21,0	138	23,7
		14	70,5	11,3	84,0	13,7	97,6	16,1	104	17,4	111	18,7	125	21,4	138	24,1
		16	70,5	11,5	84,0	13,9	97,6	16,5	104	17,8	111	19,1	125	21,8	138	24,6
		18	70,5	11,7	84,0	14,2	97,6	16,8	104	18,1	111	19,5	125	22,3	137	25,4
		20	70,5	11,9	84,0	14,5	97,6	17,1	104	18,5	111	20,2	125	23,9	135	26,7
		21	70,5	12,0	84,0	14,6	97,6	17,4	104	19,1	111	20,9	125	24,8	134	27,3
		23	70,5	12,3	84,0	15,2	97,6	18,6	104	20,5	111	22,4	125	26,6	132	28,5
		25	70,5	12,9	84,0	16,2	97,6	19,9	104	21,9	111	24,0	125	28,5	130	29,8
		27	70,5	13,8	84,0	17,3	97,6	21,3	104	23,4	111	25,7	125	30,5	128	31,0
		29	70,5	14,6	84,0	18,4	97,6	22,7	104	25,0	111	27,4	124	32,0	126	32,3
		31	70,5	15,6	84,0	19,6	97,6	24,2	104	26,7	111	29,2	122	33,3	124	33,5
		33	70,5	16,5	84,0	20,9	97,6	25,8	104	28,4	111	31,2	120	34,5	122	34,8
		35	70,5	17,6	84,0	22,2	97,6	27,4	104	30,3	111	33,2	118	35,8	121	36,1
		37	70,5	18,6	84,0	23,6	97,6	29,2	104	32,2	111	35,4	116	37,1	119	37,4
		39	70,5	19,8	84,0	25,1	97,6	31,1	104	34,3	111	37,7	114	38,3	117	38,6
80	92,80	10	62,6	9,7	74,7	11,6	86,8	13,7	92,8	14,7	99	15,8	111	18,0	123	20,3
		12	62,6	9,9	74,7	11,8	86,8	13,9	92,8	15,0	99	16,1	111	18,3	123	20,7
		14	62,6	10,0	74,7	12,0	86,8	14,2	92,8	15,3	99	16,4	111	18,7	123	21,1
		16	62,6	10,2	74,7	12,2	86,8	14,4	92,8	15,5	99	16,7	111	19,0	123	21,5
		18	62,6	10,4	74,7	12,5	86,8	14,7	92,8	15,8	99	17,0	111	19,4	123	21,9
		20	62,6	10,6	74,7	12,7	86,8	15,0	92,8	16,2	99	17,4	111	20,1	123	23,4
		21	62,6	10,6	74,7	12,8	86,8	15,1	92,8	16,3	99	17,7	111	20,9	123	24,3
		23	62,6	10,8	74,7	13,1	86,8	15,9	92,8	17,4	99	19,0	111	22,3	123	26,0
		25	62,6	11,2	74,7	13,9	86,8	16,9	92,8	18,6	99	20,3	111	23,9	123	27,9
		27	62,6	11,9	74,7	14,8	86,8	18,1	92,8	19,8	99	21,6	111	25,6	123	29,8
		29	62,6	12,7	74,7	15,8	86,8	19,3	92,8	21,1	99	23,1	111	27,3	123	31,9
		31	62,6	13,4	74,7	16,8	86,8	20,5	92,8	22,5	99	24,6	111	29,1	121	33,3
		33	62,6	14,3	74,7	17,8	86,8	21,8	92,8	24,0	99	26,2	111	31,1	120	34,5
		35	62,6	15,1	74,7	18,9	86,8	23,2	92,8	25,5	99	27,9	111	33,1	118	35,8
		37	62,6	16,0	74,7	20,1	86,8	24,7	92,8	27,2	99	29,8	111	35,3	116	37,0
		39	62,6	17,0	74,7	21,4	86,8	26,3	92,8	28,9	99	31,7	111	37,6	114	38,3
70	81,20	10	54,8	8,53	65,4	10,1	75,9	11,8	81,2	12,7	86,5	13,6	97,0	15,5	108	17,4
		12	54,8	8,66	65,4	10,3	75,9	12,0	81,2	12,9	86,5	13,8	97,0	15,7	108	17,7
		14	54,8	8,80	65,4	10,5	75,9	12,2	81,2	13,2	86,5	14,1	97,0	16,0	108	18,0
		16	54,8	8,9	65,4	10,6	75,9	12,5	81,2	13,4	86,5	14,4	97,0	16,3	108	18,4
		18	54,8	9,1	65,4	10,8	75,9	12,7	81,2	13,7	86,5	14,6	97,0	16,7	108	18,8
		20	54,8	9,2	65,4	11,0	75,9	12,9	81,2	13,9	86,5	14,9	97,0	17,0	108	19,3
		21	54,8	9,3	65,4	11,1	75,9	13,0	81,2	14,0	86,5	15,1	97,0	17,3	108	20,0
		23	54,8	9,5	65,4	11,3	75,9	13,3	81,2	14,5	86,5	15,8	97,0	18,5	108	21,4
		25	54,8	9,6	65,4	11,8	75,9	14,2	81,2	15,5	86,5	16,9	97,0	19,8	108	22,9
		27	54,8	10,2	65,4	12,5	75,9	15,1	81,2	16,5	86,5	18,0	97,0	21,1	108	24,5
		29	54,8	10,8	65,4	13,3	75,9	16,1	81,2	17,6	86,5	19,2	97,0	22,5	108	26,1
		31	54,8	11,5	65,4	14,2	75,9	17,1	81,2	18,7	86,5	20,4	97,0	24,0	108	27,9
		33	54,8	12,2	65,4	15,0	75,9	18,2	81,2	19,9	86,5	21,7	97,0	25,6	108	29,7
		35	54,8	12,9	65,4	15,9	75,9	19,4	81,2	21,2	86,5	23,1	97,0	27,2	108	31,7
		37	54,8	13,6	65,4	16,9	75,9	20,6	81,2	22,5	86,5	24,6	97,0	29,0	108	33,7
		39	54,8	14,4	65,4	17,9	75,9	21,8	81,2	23,9	86,5	26,1	97,0	30,8	108	35,9
60	69,60	10	47,0	7,42	56,0	8,71	65,1	10,1	69,6	10,8	74,1	11,5	83,2	13,0	92,2	14,6
		12	47,0	7,53	56,0	8,85	65,1	10,2	69,6	11,0	74,1	11,7	83,2	13,3	92,2	14,9
		14	47,0	7,64	56,0	9,0	65,1	10,4	69,6	11,2	74,1	11,9	83,2	13,5	92,2	15,1
		16	47,0	7,75	56,0	9,1	65,1	10,6	69,6	11,4	74,1	12,1	83,2	13,8	92,2	15,4
		18	47,0	7,87	56,0	9,3	65,1	10,8	69,6	11,6	74,1	12,4	83,2	14,0	92,2	15,7
		20	47,0	7,99	56,0	9,4	65,1	11,0	69,6	11,8	74,1	12,6	83,2	14,3	92,2	16,0
		21	47,0	8,06	56,0	9,5	65,1	11,1	69,6	11,9	74,1	12,7	83,2	14,4	92,2	16,2
		23	47,0	8,19	56,0	9,7	65,1	11,3	69,6	12,1	74,1	13,0	83,2	15,0	92,2	17,2
		25	47,0	8,33	56,0	9,9	65,1	11,7	69,6	12,7	74,1	13,8	83,2	16,0	92,2	18,4
		27	47,0	8,63	56,0	10,5	65,1	12,5	69,6	13,6	74,1	14,7	83,2	17,1	92,2	19,6
		29	47,0	9,1	56,0	11,1	65,1	13,3	69,6	14,4	74,1	15,6	83,2	18,2	92,2	20,9
		31	47,0	9,7	56,0	11,8	65,1	14,1	69,6	15,3	74,1	16,6	83,2	19,4	92,2	22,3
		33	47,0	10,2	56,0	12,5	65,1	15,0	69,6	16,3	74,1	17,7	83,2	20,6	92,2	23,8
		35	47,0	10,8	56,0	13,2	65,1	15,9	69,6	17,3	74,1	18,8	83,2	21,9	92,2	25,3
		37	47,0	11,4	56,0	14,0	65,1	16,8	69,6	18,3	74,1	19,9	83,2	23,3	92,2	26,9
		39	47,0	12,1	56,0	14,8	65,1	17,8	69,6	19,4	74,1	21,1	83,2	24,7	92,2	28,6
50	58,00	10	39,1	6,38	46,7	7,38	54,2	8,45	58,0	9,0	61,8	9,6	69,3	10,7	76,9	12,0
		12	39,1	6,46	46,7	7,49	54,2	8,58	58,0	9,1	61,8	9,7	69,3	10,9	76,9	12,2
		14	39,1	6,55	46,7	7,60	54,2	8,71	58,0	9,3	61,8	9,9	69,3	11,1	76,9	12,4
		16	39,1	6,64	46,7	7,71	54,2	8,85	58,0	9,4	61,8	10,1	69,3	11,3	76,9	12,6
		18	39,1	6,73	46,7	7,83	54,2	9,0	58,0	9,6	61,8	10,2	69,3	11,5	76,9	12,9
		20	39,1	6,82	46,7	7,95	54,2	9,1	58,0	9,8	61,8	10,4	69,3	11,7	76,9	13,1
		21	39,1	6,87	46,7	8,01	54,2	9,2	58,0	9,9	61,8	10,5	69,3	11,8	76,9	13,2
		23	39,1	6,98	46,7	8,14	54,2	9,4	58,0	10,0	61,8	10,7	69,3	12,1	76,9	13,5
		25	39,1	7,08	46,7	8,28	54,2	9,6	58,0	10,2	61,8	11,0	69,3	12,7	76,9	14,4
		27	39,1	7,20	46,7	8,57	54,2	10,1	58,0	10,9	61,8	11,7	69,3	13,5	76,9	15,4
		29	39,1	7,61	46,7	9,1	54,2	10,7	58,0	11,6	61,8	12,4	69,3	14,3	76,9	16,4
		31	39,1	8,04	46,7	9,6	54,2	11,3	58,0	12,3	61,8	13,2	69,3	15,2	76,9	17,4
		33	39,1	8,50	46,7	10,2	54,2	12,0	58,0	13,0	61,8	14,0	69,3	16,2	76,9	18,5
		35	39,1	9,0	46,7	10,8	54,2	12,7	58,0	13,8	61,8	14,9	69,3	17,2	76,9	19,7
		37	39,1	9,5	46,7	11,4	54,2	13,5	58,0	14,6	61,8	15,8	69,3	18,2	76,9	20,9
		39	39,1	10,0	46,7	12,0	54,2	14,3	58,0	15,4	61,8	16,7	69,3	19,3	76,9	22,2

3 Tablas de capacidad

3 - 2 Tablas de capacidades de refrigeración

RXYQ44P

TC: Capacidad total (kW); PI: Consumo (kW) (motor del ventilador exterior + compresor)

Combinación (%)	Índice de capacidad (kW)	Temp. del aire exterior	Temp. aire interior: °CWB													
			14,0		16,0		18,0		19,0		20,0		22,0		24,0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	156,52	10	106	17,5	126	21,4	146	25,4	152	26,0	154	25,5	157	24,4	161	23,3
		12	106	17,8	126	21,8	146	25,9	150	25,9	152	25,3	155	24,2	159	23,8
		14	106	18,1	126	22,2	146	26,3	148	25,7	150	25,2	153	25,0	157	25,2
		16	106	18,5	126	22,7	144	26,1	146	25,9	148	26,1	151	26,3	155	26,6
		18	106	18,8	126	23,1	142	27,1	144	27,3	146	27,4	150	27,7	153	27,9
		20	106	19,2	126	24,6	140	28,5	142	28,6	144	28,7	148	29,0	151	29,3
		21	106	19,8	126	25,5	139	29,1	141	29,3	143	29,4	147	29,7	150	30,0
		23	106	21,2	126	27,3	137	30,4	139	30,6	141	30,8	145	31,1	148	31,4
		25	106	22,6	126	29,3	135	31,8	137	31,9	139	32,1	143	32,4	146	32,8
		27	106	24,2	126	31,3	133	33,1	135	33,3	137	33,5	141	33,8	145	34,2
		29	106	25,8	126	33,5	131	34,5	133	34,6	135	34,8	139	35,2	143	35,6
		31	106	27,5	125	35,4	129	35,8	131	36,0	133	36,2	137	36,6	141	37,0
		33	106	29,3	123	36,7	127	37,2	129	37,4	131	37,6	135	38,0	139	38,4
		35	106	31,2	121	38,1	125	38,5	127	38,7	129	39,0	133	39,4	137	39,8
		37	106	33,3	119	39,4	123	39,9	125	40,1	127	40,3	131	40,8	135	41,3
		39	106	35,4	118	40,8	121	41,3	123	41,5	125	41,7	129	42,2	133	42,7
120	144,48	10	98	16,0	116	19,5	135	23,2	144	25,1	151	26,1	155	25,1	158	24,1
		12	98	16,3	116	19,9	135	23,6	144	25,5	149	26,0	153	25,0	156	24,0
		14	98	16,6	116	20,3	135	24,1	144	26,0	147	25,9	151	24,8	154	25,0
		16	98	16,9	116	20,6	135	24,6	144	26,2	145	25,9	149	26,1	152	26,4
		18	98	17,2	116	21,1	135	25,4	142	27,1	143	27,2	147	27,5	150	27,7
		20	98	17,5	116	21,9	135	27,3	140	28,4	141	28,6	145	28,8	148	29,1
		21	98	17,7	116	22,7	135	28,3	139	29,1	140	29,2	144	29,5	147	29,8
		23	98	18,9	116	24,3	135	30,3	137	30,4	138	30,6	142	30,8	145	31,1
		25	98	20,2	116	26,0	133	31,6	135	31,7	136	31,9	140	32,2	143	32,5
		27	98	21,6	116	27,8	131	32,9	133	33,1	134	33,2	138	33,6	142	33,9
		29	98	23,0	116	29,7	129	34,2	131	34,4	133	34,6	136	34,9	140	35,3
		31	98	24,5	116	31,7	127	35,6	129	35,8	131	35,9	134	36,3	138	36,7
		33	98	26,1	116	33,8	125	36,9	127	37,1	129	37,3	132	37,7	136	38,1
		35	98	27,8	116	36,0	123	38,3	125	38,5	127	38,7	130	39,1	134	39,5
		37	98	29,6	116	38,4	121	39,6	123	39,8	125	40,1	128	40,5	132	40,9
		39	98	31,5	116	40,5	119	41,0	121	41,2	123	41,4	126	41,9	130	42,3
110	132,44	10	89,4	14,5	107	17,7	124	21,0	132	22,7	141	24,4	152	25,9	155	25,0
		12	89,4	14,8	107	18,0	124	21,4	132	23,1	141	24,8	150	25,8	153	24,8
		14	89,4	15,0	107	18,3	124	21,8	132	23,5	141	25,3	148	25,6	151	24,8
		16	89,4	15,3	107	18,7	124	22,2	132	24,0	141	25,8	146	26,0	149	26,2
		18	89,4	15,6	107	19,0	124	22,6	132	24,7	141	27,1	144	27,3	147	27,5
		20	89,4	15,9	107	19,4	124	24,0	132	26,5	139	28,4	142	28,6	145	28,9
		21	89,4	16,1	107	20,0	124	24,8	132	27,5	138	29,0	141	29,3	144	29,5
		23	89,4	16,8	107	21,4	124	26,6	132	29,4	136	30,4	139	30,6	142	30,9
		25	89,4	18,0	107	22,9	124	28,5	132	31,5	134	31,7	137	32,0	141	32,2
		27	89,4	19,2	107	24,5	124	30,5	130	32,9	132	33,0	135	33,3	139	33,6
		29	89,4	20,4	107	26,1	124	32,6	129	34,2	130	34,4	133	34,7	137	35,0
		31	89,4	21,7	107	27,9	124	34,8	127	35,5	128	35,7	131	36,0	135	36,4
		33	89,4	23,1	107	29,7	123	36,7	125	36,9	126	37,0	129	37,4	133	37,7
		35	89,4	24,6	107	31,7	121	38,0	123	38,2	124	38,4	127	38,8	131	39,1
		37	89,4	26,2	107	33,7	119	39,4	121	39,6	122	39,8	126	40,2	129	40,5
		39	89,4	27,8	107	35,9	117	40,7	119	40,9	120	41,1	124	41,5	127	42,0
100	120,40	10	81,3	13,1	96,9	15,9	113	18,8	120	20,3	128	21,8	144	25,0	152	25,8
		12	81,3	13,3	96,9	16,2	113	19,1	120	20,7	128	22,2	144	25,4	150	25,7
		14	81,3	13,5	96,9	16,5	113	19,5	120	21,1	128	22,7	144	25,9	148	25,6
		16	81,3	13,8	96,9	16,8	113	19,9	120	21,5	128	23,1	143	26,3	146	26,0
		18	81,3	14,0	96,9	17,1	113	20,3	120	21,9	128	23,6	141	27,1	144	27,3
		20	81,3	14,3	96,9	17,4	113	20,9	120	23,0	128	25,3	139	28,4	142	28,6
		21	81,3	14,5	96,9	17,6	113	21,6	120	23,8	128	26,2	139	29,1	141	29,3
		23	81,3	14,8	96,9	18,8	113	23,2	120	25,6	128	28,1	137	30,4	139	30,6
		25	81,3	15,8	96,9	20,1	113	24,8	120	27,4	128	30,0	135	31,7	138	32,0
		27	81,3	16,9	96,9	21,4	113	26,5	120	29,2	128	32,1	133	33,1	136	33,3
		29	81,3	18,0	96,9	22,8	113	28,3	120	31,2	128	34,1	131	34,4	134	34,7
		31	81,3	19,1	96,9	24,3	113	30,2	120	33,4	126	35,5	129	35,8	132	36,1
		33	81,3	20,3	96,9	25,9	113	32,2	120	35,6	124	36,8	127	37,1	130	37,4
		35	81,3	21,6	96,9	27,6	113	34,3	120	38,0	122	38,1	125	38,5	128	38,8
		37	81,3	23,0	96,9	29,4	113	36,6	118	39,3	120	39,5	123	39,8	126	40,2
		39	81,3	24,4	96,9	31,2	113	38,9	116	40,6	118	40,8	121	41,2	124	41,6

NOTAS

1 La tabla anterior muestra el valor medio de las condiciones que pueden producirse.

3 Tablas de capacidad

3 - 2 Tablas de capacidades de refrigeración

RXYQ44P

TC: Capacidad total (kW); PI: Consumo (kW) (motor del ventilador exterior + compresor)

Combinación (%)	Índice de capacidad (kW)	Temp. del aire exterior	Temp. aire interior: °CWB													
			14,0		16,0		18,0		19,0		20,0		22,0		24,0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90	108,36	10	73,1	11,7	87,2	14,1	101	16,7	108	18,0	115	19,3	129	22,1	144	24,9
		12	73,1	11,9	87,2	14,4	101	17,0	108	18,3	115	19,7	129	22,5	144	25,4
		14	73,1	12,1	87,2	14,6	101	17,3	108	18,7	115	20,1	129	22,9	144	25,9
		16	73,1	12,3	87,2	14,9	101	17,6	108	19,0	115	20,5	129	23,4	143	26,3
		18	73,1	12,5	87,2	15,2	101	18,0	108	19,4	115	20,9	129	23,9	141	27,1
		20	73,1	12,8	87,2	15,5	101	18,3	108	19,8	115	21,6	129	25,6	139	28,4
		21	73,1	12,9	87,2	15,6	101	18,6	108	20,5	115	22,4	129	26,6	138	29,1
		23	73,1	13,1	87,2	16,3	101	20,0	108	21,9	115	24,0	129	28,5	136	30,4
		25	73,1	13,8	87,2	17,4	101	21,3	108	23,5	115	25,7	129	30,5	135	31,7
		27	73,1	14,7	87,2	18,5	101	22,8	108	25,1	115	27,5	129	32,6	133	33,1
		29	73,1	15,7	87,2	19,7	101	24,3	108	26,8	115	29,3	128	34,1	131	34,4
		31	73,1	16,7	87,2	21,0	101	25,9	108	28,5	115	31,3	126	35,5	129	35,7
		33	73,1	17,7	87,2	22,4	101	27,6	108	30,4	115	33,4	124	36,8	127	37,1
		35	73,1	18,8	87,2	23,8	101	29,4	108	32,4	115	35,6	122	38,2	125	38,5
		37	73,1	20,0	87,2	25,3	101	31,3	108	34,5	115	38,0	120	39,5	123	39,8
		39	73,1	21,2	87,2	26,9	101	33,3	108	36,8	115	40,4	118	40,9	121	41,2
80	96,32	10	65,0	10,4	77,5	12,4	90,1	14,6	96,3	15,8	103	16,9	115	19,3	128	21,7
		12	65,0	10,6	77,5	12,7	90,1	14,9	96,3	16,0	103	17,2	115	19,6	128	22,1
		14	65,0	10,7	77,5	12,9	90,1	15,2	96,3	16,3	103	17,5	115	20,0	128	22,6
		16	65,0	10,9	77,5	13,1	90,1	15,4	96,3	16,6	103	17,9	115	20,4	128	23,0
		18	65,0	11,1	77,5	13,4	90,1	15,7	96,3	17,0	103	18,2	115	20,8	128	23,5
		20	65,0	11,3	77,5	13,6	90,1	16,0	96,3	17,3	103	18,6	115	21,6	128	25,1
		21	65,0	11,4	77,5	13,7	90,1	16,2	96,3	17,5	103	19,0	115	22,3	128	26,0
		23	65,0	11,6	77,5	14,0	90,1	17,0	96,3	18,6	103	20,3	115	23,9	128	27,9
		25	65,0	12,0	77,5	14,9	90,1	18,1	96,3	19,9	103	21,7	115	25,6	128	29,8
		27	65,0	12,8	77,5	15,9	90,1	19,4	96,3	21,2	103	23,2	115	27,4	128	31,9
		29	65,0	13,6	77,5	16,9	90,1	20,6	96,3	22,6	103	24,7	115	29,2	128	34,1
		31	65,0	14,4	77,5	18,0	90,1	22,0	96,3	24,1	103	26,4	115	31,2	126	35,4
		33	65,0	15,3	77,5	19,1	90,1	23,4	96,3	25,7	103	28,1	115	33,3	124	36,8
		35	65,0	16,2	77,5	20,3	90,1	24,9	96,3	27,3	103	29,9	115	35,5	122	38,1
		37	65,0	17,2	77,5	21,6	90,1	26,5	96,3	29,1	103	31,9	115	37,8	120	39,5
		39	65,0	18,2	77,5	22,9	90,1	28,1	96,3	30,9	103	33,9	115	40,3	118	40,8
70	84,28	10	56,9	9,14	67,8	10,8	78,8	12,7	84,3	13,6	89,8	14,6	101	16,6	112	18,6
		12	56,9	9,3	67,8	11,0	78,8	12,9	84,3	13,8	89,8	14,8	101	16,9	112	19,0
		14	56,9	9,4	67,8	11,2	78,8	13,1	84,3	14,1	89,8	15,1	101	17,2	112	19,3
		16	56,9	9,6	67,8	11,4	78,8	13,3	84,3	14,4	89,8	15,4	101	17,5	112	19,7
		18	56,9	9,7	67,8	11,6	78,8	13,6	84,3	14,6	89,8	15,7	101	17,9	112	20,1
		20	56,9	9,9	67,8	11,8	78,8	13,8	84,3	14,9	89,8	16,0	101	18,2	112	20,7
		21	56,9	10,0	67,8	11,9	78,8	14,0	84,3	15,0	89,8	16,1	101	18,5	112	21,4
		23	56,9	10,2	67,8	12,1	78,8	14,3	84,3	15,6	89,8	16,9	101	19,8	112	22,9
		25	56,9	10,3	67,8	12,6	78,8	15,2	84,3	16,6	89,8	18,1	101	21,2	112	24,5
		27	56,9	10,9	67,8	13,4	78,8	16,2	84,3	17,7	89,8	19,3	101	22,6	112	26,2
		29	56,9	11,6	67,8	14,3	78,8	17,3	84,3	18,9	89,8	20,5	101	24,1	112	28,0
		31	56,9	12,3	67,8	15,2	78,8	18,4	84,3	20,1	89,8	21,9	101	25,7	112	29,8
		33	56,9	13,0	67,8	16,1	78,8	19,5	84,3	21,4	89,8	23,3	101	27,4	112	31,8
		35	56,9	13,8	67,8	17,1	78,8	20,7	84,3	22,7	89,8	24,8	101	29,2	112	33,9
		37	56,9	14,6	67,8	18,1	78,8	22,0	84,3	24,1	89,8	26,3	101	31,0	112	36,1
		39	56,9	15,5	67,8	19,2	78,8	23,4	84,3	25,6	89,8	28,0	101	33,0	112	38,5
60	72,24	10	48,8	7,95	58,1	9,3	67,5	10,8	72,2	11,6	76,9	12,3	86,3	14,0	95,7	15,6
		12	48,8	8,06	58,1	9,5	67,5	11,0	72,2	11,8	76,9	12,6	86,3	14,2	95,7	15,9
		14	48,8	8,18	58,1	9,6	67,5	11,2	72,2	12,0	76,9	12,8	86,3	14,5	95,7	16,2
		16	48,8	8,30	58,1	9,8	67,5	11,4	72,2	12,2	76,9	13,0	86,3	14,7	95,7	16,5
		18	48,8	8,43	58,1	9,9	67,5	11,5	72,2	12,4	76,9	13,2	86,3	15,0	95,7	16,9
		20	48,8	8,56	58,1	10,1	67,5	11,8	72,2	12,6	76,9	13,5	86,3	15,3	95,7	17,2
		21	48,8	8,63	58,1	10,2	67,5	11,9	72,2	12,7	76,9	13,6	86,3	15,5	95,7	17,4
		23	48,8	8,77	58,1	10,4	67,5	12,1	72,2	13,0	76,9	13,9	86,3	16,1	95,7	18,4
		25	48,8	8,92	58,1	10,6	67,5	12,6	72,2	13,6	76,9	14,8	86,3	17,1	95,7	19,7
		27	48,8	9,2	58,1	11,2	67,5	13,4	72,2	14,5	76,9	15,7	86,3	18,3	95,7	21,0
		29	48,8	9,8	58,1	11,9	67,5	14,2	72,2	15,4	76,9	16,7	86,3	19,5	95,7	22,4
		31	48,8	10,4	58,1	12,6	67,5	15,1	72,2	16,4	76,9	17,8	86,3	20,7	95,7	23,9
		33	48,8	11,0	58,1	13,4	67,5	16,0	72,2	17,4	76,9	18,9	86,3	22,1	95,7	25,5
		35	48,8	11,6	58,1	14,2	67,5	17,0	72,2	18,5	76,9	20,1	86,3	23,5	95,7	27,1
		37	48,8	12,3	58,1	15,0	67,5	18,0	72,2	19,6	76,9	21,3	86,3	24,9	95,7	28,8
		39	48,8	12,9	58,1	15,9	67,5	19,1	72,2	20,8	76,9	22,6	86,3	26,5	95,7	30,7
50	60,20	10	40,6	6,83	48,5	7,91	56,3	9,05	60,2	9,6	64,1	10,3	71,9	11,5	79,8	12,8
		12	40,6	6,92	48,5	8,02	56,3	9,2	60,2	9,8	64,1	10,4	71,9	11,7	79,8	13,0
		14	40,6	7,01	48,5	8,14	56,3	9,3	60,2	10,0	64,1	10,6	71,9	11,9	79,8	13,3
		16	40,6	7,11	48,5	8,26	56,3	9,5	60,2	10,1	64,1	10,8	71,9	12,1	79,8	13,5
		18	40,6	7,21	48,5	8,38	56,3	9,6	60,2	10,3	64,1	11,0	71,9	12,3	79,8	13,8
		20	40,6	7,31	48,5	8,51	56,3	9,8	60,2	10,5	64,1	11,1	71,9	12,6	79,8	14,0
		21	40,6	7,36	48,5	8,58	56,3	9,9	60,2	10,6	64,1	11,2	71,9	12,7	79,8	14,2
		23	40,6	7,47	48,5	8,72	56,3	10,0	60,2	10,7	64,1	11,5	71,9	12,9	79,8	14,5
		25	40,6	7,59	48,5	8,87	56,3	10,2	60,2	11,0	64,1	11,8	71,9	13,6	79,8	15,5
		27	40,6	7,71	48,5	9,18	56,3	10,8	60,2	11,7	64,1	12,5	71,9	14,4	79,8	16,5
		29	40,6	8,15	48,5	9,7	56,3	11,5	60,2	12,4	64,1	13,3	71,9	15,4	79,8	17,5
		31	40,6	8,62	48,5	10,3	56,3	12,1	60,2	13,1	64,1	14,2	71,9	16,3	79,8	18,7
		33	40,6	9,10	48,5	10,9	56,3	12,9	60,2	13,9	64,1	15,0	71,9	17,3	79,8	19,8
		35	40,6	9,6	48,5	11,5	56,3	13,6	60,2	14,8	64,1	15,9	71,9	18,4	79,8	21,1
		37	40,6	10,1	48,5	12,2	56,3	14,4	60,2	15,6	64,1	16,9	71,9	19,5	79,8	22,4
		39	40,6	10,7	48,5	12,9	56,3	15,3	60,2	16,5	64,1	17,9	71,9	20,7	79,8	23,8

3 Tablas de capacidad

3 - 2 Tablas de capacidades de refrigeración

RXYQ46P

TC: Capacidad total (kW); PI: Consumo (kW) (motor del ventilador exterior + compresor)

Combinación (%)	Índice de capacidad (kW)	Temp. del aire exterior	Temp. aire interior: °CWB													
			14,0		16,0		18,0		19,0		20,0		22,0		24,0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	163,80	10	111	18,3	132	22,4	153	26,7	159	27,3	161	26,7	165	25,6	169	24,4
		12	111	18,7	132	22,9	153	27,2	157	27,1	159	26,6	163	25,4	167	25,0
		14	111	19,0	132	23,3	153	27,5	155	27,0	157	26,4	161	26,2	165	26,4
		16	111	19,4	132	23,8	151	27,4	153	27,2	155	27,3	159	27,6	163	27,9
		18	111	19,8	132	24,2	149	28,5	150	28,6	152	28,7	156	29,0	160	29,3
		20	111	20,2	132	25,8	146	29,8	148	30,0	150	30,1	154	30,4	158	30,7
		21	111	20,7	132	26,7	145	30,5	147	30,7	149	30,8	153	31,2	157	31,5
		23	111	22,2	132	28,7	143	31,9	145	32,1	147	32,3	151	32,6	155	32,9
		25	111	23,7	132	30,7	141	33,3	143	33,5	145	33,7	149	34,0	153	34,4
		27	111	25,4	132	32,8	139	34,7	141	34,9	143	35,1	147	35,5	151	35,8
		29	111	27,1	132	35,1	137	36,1	139	36,3	141	36,5	145	36,9	149	37,3
		31	111	28,9	131	37,1	135	37,6	137	37,8	139	38,0	143	38,4	147	38,8
		33	111	30,8	129	38,5	133	39,0	135	39,2	137	39,4	141	39,8	145	40,3
		35	111	32,8	127	39,9	131	40,4	133	40,6	135	40,9	139	41,3	143	41,8
		37	111	34,9	125	41,4	129	41,8	131	42,1	133	42,3	137	42,8	141	43,3
		39	111	37,1	123	42,8	127	43,3	129	43,5	131	43,8	135	44,3	139	44,8
120	151,20	10	102	16,8	122	20,5	141	24,3	151	26,3	158	27,4	162	26,4	166	25,3
		12	102	17,1	122	20,8	141	24,8	151	26,8	156	27,3	160	26,2	163	25,2
		14	102	17,4	122	21,2	141	25,3	151	27,3	154	27,1	158	26,1	161	26,2
		16	102	17,7	122	21,7	141	25,8	150	27,5	152	27,2	156	27,4	159	27,7
		18	102	18,0	122	22,1	141	26,6	148	28,4	150	28,6	154	28,8	157	29,1
		20	102	18,4	122	23,0	141	28,6	146	29,8	148	30,0	152	30,2	155	30,5
		21	102	18,6	122	23,8	141	29,7	145	30,5	147	30,7	151	30,9	154	31,2
		23	102	19,8	122	25,5	141	31,8	143	31,9	145	32,1	149	32,4	152	32,7
		25	102	21,2	122	27,3	139	33,1	141	33,3	143	33,5	146	33,8	150	34,1
		27	102	22,6	122	29,1	137	34,5	139	34,7	141	34,9	144	35,2	148	35,5
		29	102	24,2	122	31,1	135	35,9	137	36,1	139	36,3	142	36,6	146	37,0
		31	102	25,7	122	33,2	133	37,3	135	37,5	137	37,7	140	38,1	144	38,5
		33	102	27,4	122	35,4	131	38,7	133	38,9	135	39,1	138	39,5	142	39,9
		35	102	29,2	122	37,8	129	40,2	131	40,4	133	40,6	136	41,0	140	41,4
		37	102	31,1	122	40,3	127	41,6	129	41,8	131	42,0	134	42,5	138	42,9
		39	102	33,0	121	42,5	125	43,0	127	43,2	128	43,5	132	43,9	136	44,4
110	138,60	10	93,5	15,2	112	18,5	130	22,0	139	23,8	148	25,6	159	27,2	162	26,2
		12	93,5	15,5	112	18,9	130	22,4	139	24,2	148	26,1	157	27,0	160	26,1
		14	93,5	15,8	112	19,2	130	22,8	139	24,7	148	26,6	155	26,9	158	26,1
		16	93,5	16,1	112	19,6	130	23,3	139	25,2	148	27,1	153	27,2	156	27,5
		18	93,5	16,4	112	20,0	130	23,8	139	25,9	147	28,4	151	28,6	154	28,9
		20	93,5	16,7	112	20,4	130	25,2	139	27,8	145	29,8	149	30,0	152	30,3
		21	93,5	16,8	112	21,0	130	26,1	139	28,8	144	30,5	148	30,7	151	31,0
		23	93,5	17,6	112	22,5	130	27,9	139	30,9	142	31,8	146	32,1	149	32,4
		25	93,5	18,8	112	24,0	130	29,9	139	33,1	140	33,2	144	33,5	147	33,8
		27	93,5	20,1	112	25,7	130	32,0	137	34,5	138	34,6	142	34,9	145	35,3
		29	93,5	21,4	112	27,4	130	34,2	135	35,9	136	36,0	140	36,4	143	36,7
		31	93,5	22,8	112	29,2	130	36,5	132	37,3	134	37,4	138	37,8	141	38,1
		33	93,5	24,3	112	31,2	129	38,5	130	38,7	132	38,9	135	39,2	139	39,6
		35	93,5	25,8	112	33,2	127	39,9	128	40,1	130	40,3	133	40,7	137	41,1
		37	93,5	27,5	112	35,4	125	41,3	126	41,5	128	41,7	131	42,1	135	42,5
		39	93,5	29,2	112	37,7	123	42,7	124	42,9	126	43,1	129	43,6	133	44,0
100	126,00	10	85,0	13,7	101	16,6	118	19,7	126	21,3	134	22,9	151	26,2	159	27,1
		12	85,0	14,0	101	16,9	118	20,1	126	21,7	134	23,3	151	26,7	157	27,0
		14	85,0	14,2	101	17,3	118	20,5	126	22,1	134	23,8	151	27,2	155	26,8
		16	85,0	14,5	101	17,6	118	20,9	126	22,5	134	24,3	150	27,5	153	27,2
		18	85,0	14,7	101	17,9	118	21,3	126	23,0	134	24,7	148	28,4	151	28,6
		20	85,0	15,0	101	18,3	118	21,9	126	24,1	134	26,5	146	29,8	149	30,0
		21	85,0	15,2	101	18,5	118	22,7	126	25,0	134	27,4	145	30,5	148	30,7
		23	85,0	15,6	101	19,7	118	24,3	126	26,8	134	29,4	143	31,9	146	32,1
		25	85,0	16,6	101	21,0	118	26,0	126	28,7	134	31,5	141	33,3	144	33,6
		27	85,0	17,7	101	22,5	118	27,8	126	30,7	134	33,7	139	34,7	142	35,0
		29	85,0	18,8	101	23,9	118	29,7	126	32,8	134	35,8	137	36,1	140	36,4
		31	85,0	20,1	101	25,5	118	31,7	126	35,0	132	37,2	135	37,5	138	37,8
		33	85,0	21,3	101	27,2	118	33,8	126	37,3	130	38,6	133	38,9	136	39,3
		35	85,0	22,7	101	28,9	118	36,0	126	39,8	128	40,0	131	40,3	134	40,7
		37	85,0	24,1	101	30,8	118	38,4	124	41,2	125	41,4	129	41,8	132	42,2
		39	85,0	25,6	101	32,8	118	40,8	122	42,6	123	42,8	127	43,2	130	43,6

NOTAS

1 La tabla anterior muestra el valor medio de las condiciones que pueden producirse.

3 Tablas de capacidad

3 - 2 Tablas de capacidades de refrigeración

RXYQ46P

TC: Capacidad total (kW); PI: Consumo (kW) (motor del ventilador exterior + compresor)

Combinación (%)	Índice de capacidad (kW)	Temp. del aire exterior	Temp. aire interior: °CWB													
			14,0		16,0		18,0		19,0		20,0		22,0		24,0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90	113,40	10	76,5	12,3	91,3	14,8	106	17,5	113	18,9	121	20,3	136	23,2	150	26,1
		12	76,5	12,5	91,3	15,1	106	17,8	113	19,2	121	20,7	136	23,6	150	26,6
		14	76,5	12,7	91,3	15,3	106	18,1	113	19,6	121	21,1	136	24,1	150	27,1
		16	76,5	12,9	91,3	15,6	106	18,5	113	20,0	121	21,5	136	24,5	150	27,6
		18	76,5	13,2	91,3	15,9	106	18,9	113	20,4	121	21,9	136	25,0	148	28,4
		20	76,5	13,4	91,3	16,2	106	19,2	113	20,8	121	22,7	136	26,9	146	29,8
		21	76,5	13,5	91,3	16,4	106	19,6	113	21,5	121	23,5	136	27,9	145	30,5
		23	76,5	13,8	91,3	17,1	106	20,9	113	23,0	121	25,2	136	29,9	143	31,9
		25	76,5	14,5	91,3	18,2	106	22,4	113	24,6	121	27,0	136	32,0	141	33,3
		27	76,5	15,5	91,3	19,4	106	23,9	113	26,3	121	28,8	136	34,2	139	34,7
		29	76,5	16,4	91,3	20,7	106	25,5	113	28,1	121	30,8	134	35,8	137	36,1
		31	76,5	17,5	91,3	22,1	106	27,2	113	29,9	121	32,9	132	37,2	135	37,5
		33	76,5	18,6	91,3	23,5	106	29,0	113	31,9	121	35,0	130	38,6	133	38,9
		35	76,5	19,7	91,3	25,0	106	30,8	113	34,0	121	37,4	128	40,0	131	40,3
		37	76,5	20,9	91,3	26,5	106	32,8	113	36,2	121	39,8	126	41,4	128	41,8
		39	76,5	22,2	91,3	28,2	106	34,9	113	38,6	121	42,4	124	42,9	126	43,2
80	100,80	10	68,0	10,9	81,1	13,1	94,2	15,3	101	16,5	107	17,7	120	20,2	134	22,8
		12	68,0	11,1	81,1	13,3	94,2	15,6	101	16,8	107	18,1	120	20,6	134	23,2
		14	68,0	11,3	81,1	13,5	94,2	15,9	101	17,1	107	18,4	120	21,0	134	23,7
		16	68,0	11,5	81,1	13,8	94,2	16,2	101	17,5	107	18,8	120	21,4	134	24,1
		18	68,0	11,7	81,1	14,0	94,2	16,5	101	17,8	107	19,1	120	21,8	134	24,6
		20	68,0	11,9	81,1	14,3	94,2	16,8	101	18,2	107	19,5	120	22,6	134	26,3
		21	68,0	12,0	81,1	14,4	94,2	17,0	101	18,3	107	19,9	120	23,4	134	27,3
		23	68,0	12,2	81,1	14,7	94,2	17,8	101	19,5	107	21,3	120	25,1	134	29,2
		25	68,0	12,6	81,1	15,6	94,2	19,0	101	20,9	107	22,8	120	26,9	134	31,3
		27	68,0	13,4	81,1	16,7	94,2	20,3	101	22,3	107	24,3	120	28,7	134	33,5
		29	68,0	14,2	81,1	17,7	94,2	21,6	101	23,7	107	26,0	120	30,7	134	35,8
		31	68,0	15,1	81,1	18,9	94,2	23,0	101	25,3	107	27,7	120	32,7	132	37,2
		33	68,0	16,0	81,1	20,0	94,2	24,5	101	26,9	107	29,5	120	34,9	129	38,6
		35	68,0	17,0	81,1	21,3	94,2	26,1	101	28,7	107	31,4	120	37,2	127	40,0
		37	68,0	18,0	81,1	22,6	94,2	27,7	101	30,5	107	33,4	120	39,7	125	41,4
		39	68,0	19,1	81,1	24,0	94,2	29,5	101	32,5	107	35,6	120	42,2	123	42,8
70	88,20	10	59,5	9,6	71,0	11,4	82,5	13,3	88,2	14,3	93,9	15,3	105	17,4	117	19,5
		12	59,5	9,7	71,0	11,6	82,5	13,5	88,2	14,5	93,9	15,6	105	17,7	117	19,9
		14	59,5	9,9	71,0	11,8	82,5	13,7	88,2	14,8	93,9	15,8	105	18,0	117	20,3
		16	59,5	10,0	71,0	12,0	82,5	14,0	88,2	15,1	93,9	16,1	105	18,4	117	20,7
		18	59,5	10,2	71,0	12,2	82,5	14,3	88,2	15,3	93,9	16,4	105	18,7	117	21,1
		20	59,5	10,4	71,0	12,4	82,5	14,5	88,2	15,6	93,9	16,8	105	19,1	117	21,7
		21	59,5	10,5	71,0	12,5	82,5	14,7	88,2	15,8	93,9	16,9	105	19,4	117	22,4
		23	59,5	10,7	71,0	12,7	82,5	15,0	88,2	16,3	93,9	17,7	105	20,8	117	24,0
		25	59,5	10,8	71,0	13,2	82,5	16,0	88,2	17,4	93,9	18,9	105	22,2	117	25,7
		27	59,5	11,5	71,0	14,1	82,5	17,0	88,2	18,6	93,9	20,2	105	23,7	117	27,5
		29	59,5	12,2	71,0	15,0	82,5	18,1	88,2	19,8	93,9	21,5	105	25,3	117	29,3
		31	59,5	12,9	71,0	15,9	82,5	19,3	88,2	21,1	93,9	22,9	105	27,0	117	31,3
		33	59,5	13,7	71,0	16,9	82,5	20,5	88,2	22,4	93,9	24,4	105	28,7	117	33,4
		35	59,5	14,5	71,0	17,9	82,5	21,8	88,2	23,8	93,9	26,0	105	30,6	117	35,6
		37	59,5	15,3	71,0	19,0	82,5	23,1	88,2	25,3	93,9	27,6	105	32,6	117	37,9
		39	59,5	16,2	71,0	20,1	82,5	24,5	88,2	26,9	93,9	29,4	105	34,6	117	40,4
60	75,60	10	51,0	8,34	60,9	9,8	70,7	11,3	75,6	12,1	80,5	12,9	90,3	14,6	100	16,4
		12	51,0	8,46	60,9	9,9	70,7	11,5	75,6	12,3	80,5	13,2	90,3	14,9	100	16,7
		14	51,0	8,58	60,9	10,1	70,7	11,7	75,6	12,5	80,5	13,4	90,3	15,2	100	17,0
		16	51,0	8,71	60,9	10,3	70,7	11,9	75,6	12,8	80,5	13,6	90,3	15,5	100	17,3
		18	51,0	8,8	60,9	10,4	70,7	12,1	75,6	13,0	80,5	13,9	90,3	15,7	100	17,7
		20	51,0	9,0	60,9	10,6	70,7	12,3	75,6	13,2	80,5	14,2	90,3	16,1	100	18,0
		21	51,0	9,1	60,9	10,7	70,7	12,4	75,6	13,4	80,5	14,3	90,3	16,2	100	18,2
		23	51,0	9,2	60,9	10,9	70,7	12,7	75,6	13,6	80,5	14,6	90,3	16,8	100	19,4
		25	51,0	9,4	60,9	11,1	70,7	13,2	75,6	14,3	80,5	15,5	90,3	18,0	100	20,7
		27	51,0	9,7	60,9	11,7	70,7	14,0	75,6	15,2	80,5	16,5	90,3	19,2	100	22,1
		29	51,0	10,3	60,9	12,5	70,7	14,9	75,6	16,2	80,5	17,6	90,3	20,4	100	23,5
		31	51,0	10,9	60,9	13,2	70,7	15,8	75,6	17,2	80,5	18,7	90,3	21,8	100	25,1
		33	51,0	11,5	60,9	14,0	70,7	16,8	75,6	18,3	80,5	19,8	90,3	23,1	100	26,7
		35	51,0	12,2	60,9	14,9	70,7	17,8	75,6	19,4	80,5	21,1	90,3	24,6	100	28,4
		37	51,0	12,9	60,9	15,7	70,7	18,9	75,6	20,6	80,5	22,4	90,3	26,2	100	30,3
		39	51,0	13,6	60,9	16,6	70,7	20,0	75,6	21,9	80,5	23,8	90,3	27,8	100	32,2
50	63,00	10	42,5	7,17	50,7	8,30	58,9	9,5	63,0	10,1	67,1	10,8	75,3	12,1	83,5	13,5
		12	42,5	7,26	50,7	8,41	58,9	9,6	63,0	10,3	67,1	10,9	75,3	12,3	83,5	13,7
		14	42,5	7,36	50,7	8,53	58,9	9,8	63,0	10,4	67,1	11,1	75,3	12,5	83,5	13,9
		16	42,5	7,46	50,7	8,66	58,9	9,9	63,0	10,6	67,1	11,3	75,3	12,7	83,5	14,2
		18	42,5	7,56	50,7	8,8	58,9	10,1	63,0	10,8	67,1	11,5	75,3	12,9	83,5	14,4
		20	42,5	7,67	50,7	8,9	58,9	10,3	63,0	11,0	67,1	11,7	75,3	13,2	83,5	14,7
		21	42,5	7,72	50,7	9,0	58,9	10,4	63,0	11,1	67,1	11,8	75,3	13,3	83,5	14,9
		23	42,5	7,84	50,7	9,1	58,9	10,5	63,0	11,3	67,1	12,0	75,3	13,5	83,5	15,2
		25	42,5	7,96	50,7	9,3	58,9	10,7	63,0	11,5	67,1	12,4	75,3	14,2	83,5	16,2
		27	42,5	8,09	50,7	9,6	58,9	11,3	63,0	12,2	67,1	13,2	75,3	15,1	83,5	17,3
		29	42,5	8,55	50,7	10,2	58,9	12,0	63,0	13,0	67,1	14,0	75,3	16,1	83,5	18,4
		31	42,5	9,0	50,7	10,8	58,9	12,7	63,0	13,8	67,1	14,8	75,3	17,1	83,5	19,6
		33	42,5	9,5	50,7	11,4	58,9	13,5	63,0	14,6	67,1	15,8	75,3	18,2	83,5	20,8
		35	42,5	10,1	50,7	12,1	58,9	14,3	63,0	15,5	67,1	16,7	75,3	19,3	83,5	22,1
		37	42,5	10,6	50,7	12,8	58,9	15,1	63,0	16,4	67,1	17,7	75,3	20,5	83,5	23,5
		39	42,5	11,2	50,7	13,5	58,9	16,0	63,0	17,4	67,1	18,8	75,3	21,7	83,5	24,9

3 Tablas de capacidad

3 - 2 Tablas de capacidades de refrigeración

RXYQ48P

TC: Capacidad total (kW); PI: Consumo (kW) (motor del ventilador exterior + compresor)

Combinación (%)	Índice de capacidad (kW)	Temp. del aire exterior	Temp. aire interior: °CWB													
			14,0		16,0		18,0		19,0		20,0		22,0		24,0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	170,95	10	115	19,3	138	23,7	160	28,2	166	28,8	168	28,2	172	27,0	176	25,8
		12	115	19,7	138	24,1	160	28,7	163	28,6	166	28,0	170	26,8	174	26,4
		14	115	20,1	138	24,6	159	29,1	161	28,5	163	27,9	168	27,6	172	27,9
		16	115	20,5	138	25,1	157	28,9	159	28,7	161	28,9	165	29,1	170	29,4
		18	115	20,9	138	25,6	155	30,0	157	30,2	159	30,3	163	30,6	167	30,9
		20	115	21,3	138	27,2	153	31,5	155	31,7	157	31,8	161	32,1	165	32,4
		21	115	21,9	138	28,2	152	32,2	154	32,4	156	32,6	160	32,9	164	33,2
		23	115	23,4	138	30,2	150	33,7	152	33,9	154	34,0	158	34,4	162	34,7
		25	115	25,0	138	32,4	147	35,2	150	35,4	152	35,5	156	35,9	160	36,3
		27	115	26,8	138	34,6	145	36,7	147	36,8	150	37,0	154	37,4	158	37,8
		29	115	28,6	138	37,0	143	38,1	145	38,3	147	38,5	152	39,0	156	39,4
		31	115	30,5	137	39,2	141	39,6	143	39,8	145	40,1	149	40,5	154	40,9
		33	115	32,5	135	40,7	139	41,1	141	41,4	143	41,6	147	42,0	151	42,5
		35	115	34,6	133	42,2	137	42,6	139	42,9	141	43,1	145	43,6	149	44,1
		37	115	36,8	131	43,6	135	44,1	137	44,4	139	44,7	143	45,2	147	45,7
		39	115	39,2	128	45,1	133	45,7	135	45,9	137	46,2	141	46,7	145	47,3
120	157,80	10	106	17,7	127	21,6	148	25,7	158	27,8	165	28,9	169	27,8	173	26,7
		12	106	18,0	127	22,0	148	26,2	158	28,3	163	28,8	167	27,7	171	26,5
		14	106	18,3	127	22,4	148	26,7	158	28,8	161	28,6	165	27,5	168	27,7
		16	106	18,7	127	22,9	148	27,2	157	29,0	159	28,7	163	28,9	166	29,2
		18	106	19,0	127	23,3	148	28,1	155	30,0	157	30,1	160	30,4	164	30,7
		20	106	19,4	127	24,2	148	30,2	152	31,5	154	31,6	158	31,9	162	32,2
		21	106	19,6	127	25,1	148	31,3	151	32,2	153	32,3	157	32,6	161	32,9
		23	106	20,9	127	26,9	147	33,5	149	33,7	151	33,8	155	34,1	159	34,5
		25	106	22,4	127	28,8	145	35,0	147	35,1	149	35,3	153	35,6	157	36,0
		27	106	23,9	127	30,8	143	36,4	145	36,6	147	36,8	151	37,2	155	37,5
		29	106	25,5	127	32,9	141	37,9	143	38,1	145	38,3	149	38,7	152	39,0
		31	106	27,2	127	35,1	139	39,4	141	39,6	143	39,8	146	40,2	150	40,6
		33	106	28,9	127	37,4	137	40,9	139	41,1	140	41,3	144	41,7	148	42,1
		35	106	30,8	127	39,9	135	42,4	136	42,6	138	42,8	142	43,3	146	43,7
		37	106	32,8	127	42,5	132	43,9	134	44,1	136	44,3	140	44,8	144	45,3
		39	106	34,9	126	44,9	130	45,4	132	45,6	134	45,9	138	46,4	142	46,9
110	144,65	10	98	16,1	116	19,5	135	23,2	145	25,1	154	27,0	166	28,7	169	27,7
		12	98	16,3	116	19,9	135	23,7	145	25,6	154	27,5	164	28,5	167	27,5
		14	98	16,6	116	20,3	135	24,1	145	26,1	154	28,0	162	28,4	165	27,5
		16	98	16,9	116	20,7	135	24,6	145	26,6	154	28,6	160	28,7	163	29,0
		18	98	17,3	116	21,1	135	25,1	145	27,3	154	30,0	157	30,2	161	30,5
		20	98	17,6	116	21,5	135	26,6	145	29,3	152	31,4	155	31,7	159	31,9
		21	98	17,8	116	22,2	135	27,5	145	30,4	151	32,1	154	32,4	158	32,7
		23	98	18,6	116	23,7	135	29,5	145	32,6	149	33,6	152	33,9	156	34,2
		25	98	19,9	116	25,4	135	31,6	145	34,9	146	35,1	150	35,4	153	35,7
		27	98	21,2	116	27,1	135	33,8	143	36,4	144	36,6	148	36,9	151	37,2
		29	98	22,6	116	28,9	135	36,1	140	37,9	142	38,0	146	38,4	149	38,7
		31	98	24,1	116	30,9	135	38,5	138	39,3	140	39,5	144	39,9	147	40,3
		33	98	25,6	116	32,9	134	40,6	136	40,8	138	41,0	141	41,4	145	41,8
		35	98	27,2	116	35,0	132	42,1	134	42,3	136	42,5	139	42,9	143	43,3
		37	98	29,0	116	37,3	130	43,6	132	43,8	134	44,0	137	44,4	141	44,9
		39	98	30,8	116	39,7	128	45,1	130	45,3	131	45,5	135	46,0	138	46,4
100	131,50	10	88,7	14,5	106	17,6	123	20,8	132	22,5	140	24,2	157	27,6	166	28,6
		12	88,7	14,7	106	17,9	123	21,2	132	22,9	140	24,6	157	28,1	164	28,4
		14	88,7	15,0	106	18,2	123	21,6	132	23,3	140	25,1	157	28,7	162	28,3
		16	88,7	15,3	106	18,6	123	22,0	132	23,8	140	25,6	157	29,1	160	28,8
		18	88,7	15,6	106	18,9	123	22,4	132	24,3	140	26,1	154	30,0	158	30,2
		20	88,7	15,8	106	19,3	123	23,1	132	25,5	140	28,0	152	31,5	156	31,7
		21	88,7	16,0	106	19,5	123	23,9	132	26,4	140	29,0	151	32,2	154	32,4
		23	88,7	16,4	106	20,8	123	25,6	132	28,3	140	31,1	149	33,7	152	33,9
		25	88,7	17,5	106	22,2	123	27,4	132	30,3	140	33,3	147	35,1	150	35,4
		27	88,7	18,7	106	23,7	123	29,3	132	32,4	140	35,6	145	36,6	148	36,9
		29	88,7	19,9	106	25,3	123	31,3	132	34,6	140	37,8	143	38,1	146	38,4
		31	88,7	21,2	106	26,9	123	33,4	132	36,9	137	39,2	141	39,6	144	39,9
		33	88,7	22,5	106	28,7	123	35,6	132	39,4	135	40,7	138	41,1	142	41,4
		35	88,7	23,9	106	30,5	123	38,0	132	42,0	133	42,2	136	42,6	140	42,9
		37	88,7	25,4	106	32,5	123	40,5	129	43,5	131	43,7	134	44,1	137	44,5
		39	88,7	27,0	106	34,6	123	43,1	127	45,0	129	45,2	132	45,6	135	46,0

NNOTAS

1 La tabla anterior muestra el valor medio de las condiciones que pueden producirse.

3 Tablas de capacidad

3 - 2 Tablas de capacidades de refrigeración

RXYQ48P

TC: Capacidad total (kW); PI: Consumo (kW) (motor del ventilador exterior + compresor)

Combinación (%)	Índice de capacidad (kW)	Temp. del aire exterior	Temp. aire interior: °CWB													
			14,0		16,0		18,0		19,0		20,0		22,0		24,0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90	118,35	10	79,9	13,0	95,3	15,6	111	18,5	118	19,9	126	21,4	141	24,5	157	27,6
		12	79,9	13,2	95,3	15,9	111	18,8	118	20,3	126	21,8	141	24,9	157	28,1
		14	79,9	13,4	95,3	16,2	111	19,1	118	20,7	126	22,2	141	25,4	157	28,6
		16	79,9	13,6	95,3	16,5	111	19,5	118	21,1	126	22,7	141	25,9	157	29,1
		18	79,9	13,9	95,3	16,8	111	19,9	118	21,5	126	23,1	141	26,4	154	30,0
		20	79,9	14,1	95,3	17,1	111	20,3	118	21,9	126	24,0	141	28,4	152	31,5
		21	79,9	14,3	95,3	17,3	111	20,6	118	22,7	126	24,8	141	29,4	151	32,2
		23	79,9	14,5	95,3	18,0	111	22,1	118	24,3	126	26,6	141	31,5	149	33,7
		25	79,9	15,3	95,3	19,2	111	23,6	118	26,0	126	28,5	141	33,8	147	35,1
		27	79,9	16,3	95,3	20,5	111	25,2	118	27,8	126	30,4	141	36,1	145	36,6
		29	79,9	17,4	95,3	21,9	111	26,9	118	29,6	126	32,5	140	37,8	143	38,1
		31	79,9	18,5	95,3	23,3	111	28,7	118	31,6	126	34,7	138	39,3	141	39,6
		33	79,9	19,6	95,3	24,8	111	30,6	118	33,7	126	37,0	135	40,8	138	41,1
		35	79,9	20,8	95,3	26,3	111	32,5	118	35,9	126	39,4	133	42,2	136	42,6
		37	79,9	22,1	95,3	28,0	111	34,6	118	38,2	126	42,0	131	43,7	134	44,1
		39	79,9	23,4	95,3	29,8	111	36,9	118	40,7	126	44,8	129	45,2	132	45,6
80	105,20	10	71,0	11,5	84,7	13,8	98	16,2	105	17,4	112	18,7	126	21,3	139	24,0
		12	71,0	11,7	84,7	14,0	98	16,5	105	17,8	112	19,1	126	21,7	139	24,5
		14	71,0	11,9	84,7	14,3	98	16,8	105	18,1	112	19,4	126	22,2	139	25,0
		16	71,0	12,1	84,7	14,5	98	17,1	105	18,4	112	19,8	126	22,6	139	25,5
		18	71,0	12,3	84,7	14,8	98	17,4	105	18,8	112	20,2	126	23,0	139	26,0
		20	71,0	12,5	84,7	15,1	98	17,8	105	19,2	112	20,6	126	23,9	139	27,8
		21	71,0	12,6	84,7	15,2	98	17,9	105	19,3	112	21,0	126	24,7	139	28,8
		23	71,0	12,9	84,7	15,5	98	18,8	105	20,6	112	22,5	126	26,5	139	30,8
		25	71,0	13,3	84,7	16,5	98	20,1	105	22,0	112	24,0	126	28,3	139	33,0
		27	71,0	14,1	84,7	17,6	98	21,4	105	23,5	112	25,7	126	30,3	139	35,3
		29	71,0	15,0	84,7	18,7	98	22,8	105	25,1	112	27,4	126	32,4	139	37,8
		31	71,0	15,9	84,7	19,9	98	24,3	105	26,7	112	29,2	126	34,5	137	39,2
		33	71,0	16,9	84,7	21,1	98	25,9	105	28,4	112	31,1	126	36,8	135	40,7
		35	71,0	17,9	84,7	22,5	98	27,5	105	30,3	112	33,1	126	39,3	133	42,2
		37	71,0	19,0	84,7	23,9	98	29,3	105	32,2	112	35,3	126	41,8	131	43,7
		39	71,0	20,1	84,7	25,3	98	31,1	105	34,3	112	37,5	126	44,6	129	45,2
70	92,05	10	62,1	10,1	74,1	12,0	86,1	14,0	92,1	15,1	98	16,1	110	18,3	122	20,6
		12	62,1	10,3	74,1	12,2	86,1	14,3	92,1	15,3	98	16,4	110	18,7	122	21,0
		14	62,1	10,4	74,1	12,4	86,1	14,5	92,1	15,6	98	16,7	110	19,0	122	21,4
		16	62,1	10,6	74,1	12,6	86,1	14,8	92,1	15,9	98	17,0	110	19,4	122	21,8
		18	62,1	10,8	74,1	12,8	86,1	15,0	92,1	16,2	98	17,4	110	19,8	122	22,2
		20	62,1	11,0	74,1	13,1	86,1	15,3	92,1	16,5	98	17,7	110	20,2	122	22,9
		21	62,1	11,0	74,1	13,2	86,1	15,5	92,1	16,7	98	17,9	110	20,5	122	23,7
		23	62,1	11,2	74,1	13,4	86,1	15,8	92,1	17,2	98	18,7	110	21,9	122	25,4
		25	62,1	11,4	74,1	14,0	86,1	16,8	92,1	18,4	98	20,0	110	23,4	122	27,1
		27	62,1	12,1	74,1	14,9	86,1	17,9	92,1	19,6	98	21,3	110	25,0	122	29,0
		29	62,1	12,8	74,1	15,8	86,1	19,1	92,1	20,9	98	22,7	110	26,7	122	31,0
		31	62,1	13,6	74,1	16,8	86,1	20,3	92,1	22,2	98	24,2	110	28,4	122	33,0
		33	62,1	14,4	74,1	17,8	86,1	21,6	92,1	23,6	98	25,8	110	30,3	122	35,2
		35	62,1	15,3	74,1	18,9	86,1	23,0	92,1	25,1	98	27,4	110	32,3	122	37,5
		37	62,1	16,2	74,1	20,1	86,1	24,4	92,1	26,7	98	29,1	110	34,3	122	40,0
		39	62,1	17,1	74,1	21,3	86,1	25,9	92,1	28,4	98	31,0	110	36,6	122	42,6
60	78,90	10	53,2	8,8	63,5	10,3	73,8	12,0	78,9	12,8	84,0	13,7	94,3	15,5	105	17,3
		12	53,2	8,9	63,5	10,5	73,8	12,1	78,9	13,0	84,0	13,9	94,3	15,7	105	17,6
		14	53,2	9,1	63,5	10,7	73,8	12,4	78,9	13,2	84,0	14,1	94,3	16,0	105	18,0
		16	53,2	9,2	63,5	10,8	73,8	12,6	78,9	13,5	84,0	14,4	94,3	16,3	105	18,3
		18	53,2	9,3	63,5	11,0	73,8	12,8	78,9	13,7	84,0	14,7	94,3	16,6	105	18,7
		20	53,2	9,5	63,5	11,2	73,8	13,0	78,9	14,0	84,0	14,9	94,3	16,9	105	19,0
		21	53,2	9,6	63,5	11,3	73,8	13,1	78,9	14,1	84,0	15,1	94,3	17,1	105	19,2
		23	53,2	9,7	63,5	11,5	73,8	13,4	78,9	14,4	84,0	15,4	94,3	17,8	105	20,4
		25	53,2	9,9	63,5	11,7	73,8	13,9	78,9	15,1	84,0	16,3	94,3	19,0	105	21,8
		27	53,2	10,2	63,5	12,4	73,8	14,8	78,9	16,1	84,0	17,4	94,3	20,2	105	23,3
		29	53,2	10,8	63,5	13,2	73,8	15,7	78,9	17,1	84,0	18,5	94,3	21,6	105	24,8
		31	53,2	11,5	63,5	14,0	73,8	16,7	78,9	18,2	84,0	19,7	94,3	23,0	105	26,5
		33	53,2	12,1	63,5	14,8	73,8	17,7	78,9	19,3	84,0	20,9	94,3	24,4	105	28,2
		35	53,2	12,8	63,5	15,7	73,8	18,8	78,9	20,5	84,0	22,2	94,3	26,0	105	30,0
		37	53,2	13,6	63,5	16,6	73,8	19,9	78,9	21,7	84,0	23,6	94,3	27,6	105	31,9
		39	53,2	14,3	63,5	17,6	73,8	21,1	78,9	23,1	84,0	25,1	94,3	29,3	105	34,0
50	65,75	10	44,4	7,56	52,9	8,8	61,5	10,0	65,8	10,7	70,0	11,3	78,6	12,7	87,1	14,2
		12	44,4	7,66	52,9	8,9	61,5	10,2	65,8	10,8	70,0	11,5	78,6	13,0	87,1	14,4
		14	44,4	7,76	52,9	9,0	61,5	10,3	65,8	11,0	70,0	11,7	78,6	13,2	87,1	14,7
		16	44,4	7,87	52,9	9,1	61,5	10,5	65,8	11,2	70,0	11,9	78,6	13,4	87,1	15,0
		18	44,4	7,98	52,9	9,3	61,5	10,7	65,8	11,4	70,0	12,1	78,6	13,7	87,1	15,2
		20	44,4	8,09	52,9	9,4	61,5	10,8	65,8	11,6	70,0	12,3	78,6	13,9	87,1	15,5
		21	44,4	8,15	52,9	9,5	61,5	10,9	65,8	11,7	70,0	12,4	78,6	14,0	87,1	15,7
		23	44,4	8,27	52,9	9,7	61,5	11,1	65,8	11,9	70,0	12,7	78,6	14,3	87,1	16,0
		25	44,4	8,40	52,9	9,8	61,5	11,3	65,8	12,1	70,0	13,1	78,6	15,0	87,1	17,1
		27	44,4	8,53	52,9	10,2	61,5	12,0	65,8	12,9	70,0	13,9	78,6	16,0	87,1	18,2
		29	44,4	9,0	52,9	10,8	61,5	12,7	65,8	13,7	70,0	14,8	78,6	17,0	87,1	19,4
		31	44,4	9,5	52,9	11,4	61,5	13,4	65,8	14,5	70,0	15,7	78,6	18,1	87,1	20,7
		33	44,4	10,1	52,9	12,1	61,5	14,2	65,8	15,4	70,0	16,6	78,6	19,2	87,1	22,0
		35	44,4	10,6	52,9	12,8	61,5	15,1	65,8	16,3	70,0	17,6	78,6	20,4	87,1	23,3
		37	44,4	11,2	52,9	13,5	61,5	16,0	65,8	17,3	70,0	18,7	78,6	21,6	87,1	24,8
		39	44,4	11,8	52,9	14,2	61,5	16,9	65,8	18,3	70,0	19,8	78,6	22,9	87,1	26,3

3 Tablas de capacidad

3 - 2 Tablas de capacidades de refrigeración

RXYQ50P

TC: Capacidad total (kW); PI: Consumo (kW) (motor del ventilador exterior + compresor)

Combinación (%)	Índice de capacidad (kW)	Temp. del aire exterior	Temp. aire interior: °CWB													
			14,0		16,0		18,0		19,0		20,0		22,0		24,0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	179,40	10	121	20,6	144	25,3	168	30,0	174	30,7	176	30,0	180	28,8	185	27,5
		12	121	21,0	144	25,7	168	30,6	172	30,5	174	29,9	178	28,6	182	28,1
		14	121	21,4	144	26,2	167	31,0	169	30,3	172	29,7	176	29,5	180	29,7
		16	121	21,8	144	26,7	165	30,8	167	30,6	169	30,8	174	31,1	178	31,3
		18	121	22,2	144	27,3	163	32,0	165	32,2	167	32,3	171	32,6	176	33,0
		20	121	22,7	144	29,0	160	33,6	163	33,7	165	33,9	169	34,2	173	34,6
		21	121	23,3	144	30,1	159	34,4	161	34,5	164	34,7	168	35,0	172	35,4
		23	121	25,0	144	32,3	157	35,9	159	36,1	161	36,3	166	36,7	170	37,0
		25	121	26,7	144	34,5	155	37,5	157	37,7	159	37,9	164	38,3	168	38,7
		27	121	28,5	144	36,9	153	39,1	155	39,3	157	39,5	161	39,9	166	40,3
		29	121	30,4	144	39,5	150	40,7	152	40,9	155	41,1	159	41,5	163	42,0
		31	121	32,5	144	41,8	148	42,3	150	42,5	152	42,7	157	43,2	161	43,6
		33	121	34,6	141	43,4	146	43,9	148	44,1	150	44,3	155	44,8	159	45,3
		35	121	36,9	139	44,9	144	45,5	146	45,7	148	46,0	152	46,5	157	47,0
		37	121	39,3	137	46,5	141	47,1	144	47,3	146	47,6	150	48,2	154	48,7
		39	121	41,8	135	48,1	139	48,7	141	49,0	143	49,3	148	49,8	152	50,4
120	165,60	10	112	18,8	133	23,0	155	27,4	166	29,6	173	30,8	177	29,7	181	28,5
		12	112	19,2	133	23,5	155	27,9	166	30,2	171	30,7	175	29,5	179	28,3
		14	112	19,5	133	23,9	155	28,4	166	30,7	169	30,5	173	29,3	177	29,5
		16	112	19,9	133	24,4	155	29,0	164	31,0	167	30,6	171	30,8	175	31,1
		18	112	20,3	133	24,8	155	30,0	162	32,0	164	32,1	168	32,4	172	32,7
		20	112	20,7	133	25,8	155	32,2	160	33,5	162	33,7	166	34,0	170	34,3
		21	112	20,9	133	26,8	155	33,4	159	34,3	161	34,5	165	34,8	169	35,1
		23	112	22,3	133	28,7	155	35,7	157	35,9	159	36,1	163	36,4	167	36,7
		25	112	23,9	133	30,7	152	37,3	154	37,5	156	37,6	160	38,0	164	38,4
		27	112	25,5	133	32,8	150	38,8	152	39,0	154	39,2	158	39,6	162	40,0
		29	112	27,2	133	35,0	148	40,4	150	40,6	152	40,8	156	41,2	160	41,6
		31	112	29,0	133	37,4	146	42,0	148	42,2	150	42,4	154	42,8	158	43,3
		33	112	30,8	133	39,9	143	43,6	145	43,8	147	44,0	151	44,5	155	44,9
		35	112	32,8	133	42,5	141	45,2	143	45,4	145	45,6	149	46,1	153	46,6
		37	112	34,9	133	45,3	139	46,8	141	47,0	143	47,3	147	47,8	151	48,3
		39	112	37,2	133	47,8	137	48,4	139	48,6	141	48,9	145	49,4	149	50,0
110	151,80	10	102	17,1	122	20,8	142	24,8	152	26,8	162	28,8	174	30,6	178	29,5
		12	102	17,4	122	21,2	142	25,2	152	27,3	162	29,3	172	30,4	176	29,3
		14	102	17,7	122	21,6	142	25,7	152	27,8	162	29,9	170	30,2	173	29,3
		16	102	18,1	122	22,0	142	26,2	152	28,3	162	30,5	167	30,6	171	30,9
		18	102	18,4	122	22,5	142	26,7	152	29,1	162	31,9	165	32,2	169	32,5
		20	102	18,8	122	22,9	142	28,3	152	31,3	159	33,5	163	33,8	167	34,1
		21	102	19,0	122	23,6	142	29,3	152	32,4	158	34,3	162	34,6	166	34,9
		23	102	19,8	122	25,3	142	31,4	152	34,8	156	35,8	160	36,1	163	36,5
		25	102	21,2	122	27,1	142	33,7	152	37,2	154	37,4	157	37,7	161	38,1
		27	102	22,6	122	28,9	142	36,0	150	38,8	151	39,0	155	39,3	159	39,7
		29	102	24,1	122	30,8	142	38,5	147	40,4	149	40,5	153	40,9	157	41,3
		31	102	25,7	122	32,9	142	41,1	145	41,9	147	42,1	151	42,5	154	42,9
		33	102	27,3	122	35,1	141	43,3	143	43,5	145	43,7	148	44,1	152	44,5
		35	102	29,1	122	37,4	139	44,9	141	45,1	142	45,3	146	45,8	150	46,2
		37	102	30,9	122	39,8	136	46,5	138	46,7	140	46,9	144	47,4	148	47,8
		39	102	32,8	122	42,4	134	48,1	136	48,3	138	48,5	142	49,0	145	49,5
100	138,00	10	93,1	15,4	111	18,7	129	22,2	138	24,0	147	25,8	165	29,5	174	30,5
		12	93,1	15,7	111	19,1	129	22,6	138	24,4	147	26,3	165	30,0	172	30,3
		14	93,1	16,0	111	19,4	129	23,0	138	24,9	147	26,8	165	30,6	170	30,2
		16	93,1	16,3	111	19,8	129	23,5	138	25,4	147	27,3	164	31,0	168	30,7
		18	93,1	16,6	111	20,2	129	23,9	138	25,9	147	27,8	162	32,0	165	32,2
		20	93,1	16,9	111	20,6	129	24,7	138	27,2	147	29,8	160	33,5	163	33,8
		21	93,1	17,1	111	20,8	129	25,5	138	28,1	147	30,9	159	34,3	162	34,6
		23	93,1	17,5	111	22,1	129	27,3	138	30,2	147	33,1	157	35,9	160	36,2
		25	93,1	18,7	111	23,7	129	29,3	138	32,3	147	35,5	154	37,5	158	37,8
		27	93,1	19,9	111	25,3	129	31,3	138	34,5	147	37,9	152	39,0	155	39,3
		29	93,1	21,2	111	26,9	129	33,4	138	36,9	146	40,3	150	40,6	153	40,9
		31	93,1	22,6	111	28,7	129	35,6	138	39,4	144	41,8	148	42,2	151	42,6
		33	93,1	24,0	111	30,6	129	38,0	138	42,0	142	43,4	145	43,8	149	44,2
		35	93,1	25,5	111	32,6	129	40,5	138	44,8	140	45,0	143	45,4	146	45,8
		37	93,1	27,1	111	34,6	129	43,1	136	46,4	137	46,6	141	47,0	144	47,4
		39	93,1	28,8	111	36,9	129	46,0	134	48,0	135	48,2	139	48,6	142	49,1

NOTAS

1 La tabla anterior muestra el valor medio de las condiciones que pueden producirse.

3 Tablas de capacidad

3 - 2 Tablas de capacidades de refrigeración

RXYQ50P

TC: Capacidad total (kW); PI: Consumo (kW) (motor del ventilador exterior + compresor)

Combinación (%)	Índice de capacidad (kW)	Temp. del aire exterior	Temp. aire interior: °CWB													
			14,0		16,0		18,0		19,0		20,0		22,0		24,0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90	124,20	10	83,8	13,8	100,0	16,7	116	19,7	124	21,2	132	22,8	148	26,1	165	29,4
		12	83,8	14,1	100,0	17,0	116	20,0	124	21,6	132	23,2	148	26,6	165	29,9
		14	83,8	14,3	100,0	17,3	116	20,4	124	22,0	132	23,7	148	27,1	165	30,5
		16	83,8	14,5	100,0	17,6	116	20,8	124	22,5	132	24,2	148	27,6	164	31,0
		18	83,8	14,8	100,0	17,9	116	21,2	124	22,9	132	24,6	148	28,1	162	32,0
		20	83,8	15,1	100,0	18,3	116	21,6	124	23,4	132	25,5	148	30,2	160	33,5
		21	83,8	15,2	100,0	18,4	116	22,0	124	24,2	132	26,5	148	31,3	159	34,3
		23	83,8	15,5	100,0	19,2	116	23,6	124	25,9	132	28,3	148	33,6	156	35,9
		25	83,8	16,3	100,0	20,5	116	25,2	124	27,7	132	30,3	148	36,0	154	37,4
		27	83,8	17,4	100,0	21,9	116	26,9	124	29,6	132	32,4	148	38,5	152	39,0
		29	83,8	18,5	100,0	23,3	116	28,7	124	31,6	132	34,6	147	40,3	150	40,6
		31	83,8	19,7	100,0	24,8	116	30,6	124	33,7	132	37,0	144	41,9	147	42,2
		33	83,8	20,9	100,0	26,4	116	32,6	124	35,9	132	39,4	142	43,4	145	43,8
		35	83,8	22,2	100,0	28,1	116	34,7	124	38,3	132	42,0	140	45,0	143	45,4
		37	83,8	23,5	100,0	29,9	116	36,9	124	40,8	132	44,8	138	46,6	141	47,0
		39	83,8	25,0	100,0	31,7	116	39,3	124	43,4	132	47,7	135	48,2	138	48,6
80	110,40	10	74,5	12,3	88,9	14,7	103	17,3	110	18,6	118	20,0	132	22,8	146	25,6
		12	74,5	12,5	88,9	14,9	103	17,6	110	18,9	118	20,3	132	23,2	146	26,1
		14	74,5	12,7	88,9	15,2	103	17,9	110	19,3	118	20,7	132	23,6	146	26,6
		16	74,5	12,9	88,9	15,5	103	18,2	110	19,6	118	21,1	132	24,1	146	27,1
		18	74,5	13,1	88,9	15,8	103	18,6	110	20,0	118	21,5	132	24,6	146	27,7
		20	74,5	13,3	88,9	16,1	103	18,9	110	20,4	118	21,9	132	25,5	146	29,6
		21	74,5	13,5	88,9	16,2	103	19,1	110	20,6	118	22,4	132	26,4	146	30,7
		23	74,5	13,7	88,9	16,5	103	20,0	110	22,0	118	24,0	132	28,2	146	32,9
		25	74,5	14,2	88,9	17,6	103	21,4	110	23,5	118	25,6	132	30,2	146	35,2
		27	74,5	15,1	88,9	18,7	103	22,8	110	25,0	118	27,4	132	32,3	146	37,7
		29	74,5	16,0	88,9	19,9	103	24,3	110	26,7	118	29,2	132	34,5	146	40,3
		31	74,5	17,0	88,9	21,2	103	25,9	110	28,5	118	31,1	132	36,8	144	41,8
		33	74,5	18,0	88,9	22,5	103	27,6	110	30,3	118	33,2	132	39,3	142	43,4
		35	74,5	19,1	88,9	24,0	103	29,4	110	32,3	118	35,3	132	41,9	140	45,0
		37	74,5	20,3	88,9	25,4	103	31,2	110	34,3	118	37,6	132	44,6	137	46,6
		39	74,5	21,5	88,9	27,0	103	33,2	110	36,5	118	40,0	132	47,5	135	48,2
70	96,60	10	65,2	10,8	77,8	12,8	90,3	14,9	96,6	16,1	103	17,2	115	19,5	128	22,0
		12	65,2	10,9	77,8	13,0	90,3	15,2	96,6	16,3	103	17,5	115	19,9	128	22,4
		14	65,2	11,1	77,8	13,2	90,3	15,5	96,6	16,6	103	17,8	115	20,3	128	22,8
		16	65,2	11,3	77,8	13,5	90,3	15,7	96,6	16,9	103	18,2	115	20,7	128	23,3
		18	65,2	11,5	77,8	13,7	90,3	16,0	96,6	17,3	103	18,5	115	21,1	128	23,7
		20	65,2	11,7	77,8	13,9	90,3	16,3	96,6	17,6	103	18,9	115	21,5	128	24,4
		21	65,2	11,8	77,8	14,1	90,3	16,5	96,6	17,8	103	19,0	115	21,8	128	25,2
		23	65,2	12,0	77,8	14,3	90,3	16,8	96,6	18,4	103	20,0	115	23,4	128	27,0
		25	65,2	12,2	77,8	14,9	90,3	18,0	96,6	19,6	103	21,3	115	25,0	128	28,9
		27	65,2	12,9	77,8	15,9	90,3	19,1	96,6	20,9	103	22,7	115	26,7	128	30,9
		29	65,2	13,7	77,8	16,9	90,3	20,4	96,6	22,3	103	24,2	115	28,4	128	33,0
		31	65,2	14,5	77,8	17,9	90,3	21,7	96,6	23,7	103	25,8	115	30,3	128	35,2
		33	65,2	15,4	77,8	19,0	90,3	23,0	96,6	25,2	103	27,5	115	32,3	128	37,6
		35	65,2	16,3	77,8	20,2	90,3	24,5	96,6	26,8	103	29,2	115	34,4	128	40,0
		37	65,2	17,2	77,8	21,4	90,3	26,0	96,6	28,5	103	31,1	115	36,6	128	42,6
		39	65,2	18,2	77,8	22,7	90,3	27,6	96,6	30,3	103	33,0	115	39,0	128	45,4
60	82,80	10	55,9	9,4	66,6	11,0	77,4	12,7	82,8	13,6	88,2	14,6	99,0	16,5	110	18,5
		12	55,9	9,5	66,6	11,2	77,4	13,0	82,8	13,9	88,2	14,8	99,0	16,8	110	18,8
		14	55,9	9,7	66,6	11,4	77,4	13,2	82,8	14,1	88,2	15,1	99,0	17,1	110	19,1
		16	55,9	9,8	66,6	11,5	77,4	13,4	82,8	14,4	88,2	15,3	99,0	17,4	110	19,5
		18	55,9	9,9	66,6	11,7	77,4	13,6	82,8	14,6	88,2	15,6	99,0	17,7	110	19,9
		20	55,9	10,1	66,6	11,9	77,4	13,9	82,8	14,9	88,2	15,9	99,0	18,1	110	20,3
		21	55,9	10,2	66,6	12,0	77,4	14,0	82,8	15,0	88,2	16,1	99,0	18,2	110	20,5
		23	55,9	10,4	66,6	12,2	77,4	14,3	82,8	15,3	88,2	16,4	99,0	19,0	110	21,8
		25	55,9	10,5	66,6	12,5	77,4	14,8	82,8	16,1	88,2	17,4	99,0	20,2	110	23,3
		27	55,9	10,9	66,6	13,2	77,4	15,8	82,8	17,1	88,2	18,6	99,0	21,6	110	24,8
		29	55,9	11,6	66,6	14,0	77,4	16,8	82,8	18,2	88,2	19,7	99,0	23,0	110	26,5
		31	55,9	12,2	66,6	14,9	77,4	17,8	82,8	19,4	88,2	21,0	99,0	24,5	110	28,2
		33	55,9	12,9	66,6	15,8	77,4	18,9	82,8	20,6	88,2	22,3	99,0	26,0	110	30,1
		35	55,9	13,7	66,6	16,7	77,4	20,1	82,8	21,8	88,2	23,7	99,0	27,7	110	32,0
		37	55,9	14,5	66,6	17,7	77,4	21,3	82,8	23,2	88,2	25,2	99,0	29,4	110	34,0
		39	55,9	15,3	66,6	18,7	77,4	22,5	82,8	24,6	88,2	26,7	99,0	31,3	110	36,2
50	69,00	10	46,6	8,06	55,5	9,3	64,5	10,7	69,0	11,4	73,5	12,1	82,5	13,6	91,4	15,1
		12	46,6	8,17	55,5	9,5	64,5	10,8	69,0	11,6	73,5	12,3	82,5	13,8	91,4	15,4
		14	46,6	8,28	55,5	9,6	64,5	11,0	69,0	11,7	73,5	12,5	82,5	14,1	91,4	15,7
		16	46,6	8,39	55,5	9,7	64,5	11,2	69,0	11,9	73,5	12,7	82,5	14,3	91,4	16,0
		18	46,6	8,51	55,5	9,9	64,5	11,4	69,0	12,1	73,5	12,9	82,5	14,6	91,4	16,3
		20	46,6	8,63	55,5	10,0	64,5	11,6	69,0	12,3	73,5	13,2	82,5	14,8	91,4	16,6
		21	46,6	8,69	55,5	10,1	64,5	11,7	69,0	12,5	73,5	13,3	82,5	15,0	91,4	16,7
		23	46,6	8,82	55,5	10,3	64,5	11,9	69,0	12,7	73,5	13,5	82,5	15,2	91,4	17,1
		25	46,6	8,95	55,5	10,5	64,5	12,1	69,0	12,9	73,5	13,9	82,5	16,0	91,4	18,2
		27	46,6	9,10	55,5	10,8	64,5	12,7	69,0	13,8	73,5	14,8	82,5	17,0	91,4	19,4
		29	46,6	9,6	55,5	11,5	64,5	13,5	69,0	14,6	73,5	15,7	82,5	18,1	91,4	20,7
		31	46,6	10,2	55,5	12,2	64,5	14,3	69,0	15,5	73,5	16,7	82,5	19,3	91,4	22,0
		33	46,6	10,7	55,5	12,9	64,5	15,2	69,0	16,4	73,5	17,7	82,5	20,5	91,4	23,4
		35	46,6	11,3	55,5	13,6	64,5	16,1	69,0	17,4	73,5	18,8	82,5	21,7	91,4	24,9
		37	46,6	12,0	55,5	14,4	64,5	17,0	69,0	18,4	73,5	19,9	82,5	23,1	91,4	26,4
		39	46,6	12,6	55,5	15,2	64,5	18,0	69,0	19,5	73,5	21,1	82,5	24,5	91,4	28,1

3 Tablas de capacidad

3 - 2 Tablas de capacidades de refrigeración

RXYQ52P

TC: Capacidad total (kW); PI: Consumo (kW) (motor del ventilador exterior + compresor)

Combinación (%)	Índice de capacidad (kW)	Temp. del aire exterior	Temp. aire interior: °CWB													
			14,0		16,0		18,0		19,0		20,0		22,0		24,0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	185,90	10	125	21,5	150	26,3	174	31,2	180	31,9	182	31,2	187	29,9	191	28,6
		12	125	21,9	150	26,8	174	31,8	178	31,7	180	31,1	185	29,7	189	29,3
		14	125	22,3	150	27,3	173	32,2	175	31,6	178	30,9	182	30,7	187	30,9
		16	125	22,7	150	27,8	171	32,1	173	31,8	175	32,0	180	32,3	184	32,6
		18	125	23,1	150	28,4	169	33,3	171	33,5	173	33,6	178	34,0	182	34,3
		20	125	23,6	150	30,2	166	34,9	168	35,1	171	35,3	175	35,6	180	36,0
		21	125	24,3	150	31,3	165	35,7	167	35,9	170	36,1	174	36,5	179	36,8
		23	125	26,0	150	33,5	163	37,4	165	37,6	167	37,8	172	38,1	176	38,5
		25	125	27,8	150	35,9	160	39,0	163	39,2	165	39,4	169	39,8	174	40,2
		27	125	29,7	150	38,4	158	40,6	160	40,9	163	41,1	167	41,5	172	41,9
		29	125	31,7	150	41,1	156	42,3	158	42,5	160	42,7	165	43,2	169	43,7
		31	125	33,8	149	43,5	153	43,9	156	44,2	158	44,4	162	44,9	167	45,4
		33	125	36,0	147	45,1	151	45,6	153	45,9	156	46,1	160	46,6	165	47,1
		35	125	38,3	144	46,7	149	47,3	151	47,6	153	47,8	158	48,4	162	48,9
		37	125	40,8	142	48,4	146	49,0	149	49,2	151	49,5	155	50,1	160	50,7
		39	125	43,5	140	50,1	144	50,6	146	50,9	149	51,2	153	51,8	158	52,4
120	171,60	10	116	19,6	138	23,9	160	28,5	172	30,8	180	32,1	184	30,9	188	29,6
		12	116	20,0	138	24,4	160	29,0	172	31,4	177	31,9	181	30,7	186	29,4
		14	116	20,3	138	24,9	160	29,6	172	32,0	175	31,7	179	30,5	183	30,7
		16	116	20,7	138	25,3	160	30,1	170	32,2	173	31,8	177	32,1	181	32,4
		18	116	21,1	138	25,8	160	31,2	168	33,3	170	33,4	174	33,7	179	34,0
		20	116	21,5	138	26,9	160	33,5	166	34,9	168	35,1	172	35,4	176	35,7
		21	116	21,8	138	27,8	160	34,7	165	35,7	167	35,9	171	36,2	175	36,5
		23	116	23,2	138	29,8	160	37,2	162	37,3	164	37,5	169	37,9	173	38,2
		25	116	24,8	138	31,9	158	38,8	160	39,0	162	39,2	166	39,5	170	39,9
		27	116	26,5	138	34,1	156	40,4	158	40,6	160	40,8	164	41,2	168	41,6
		29	116	28,3	138	36,4	153	42,0	155	42,3	157	42,5	162	42,9	166	43,3
		31	116	30,1	138	38,9	151	43,7	153	43,9	155	44,1	159	44,6	163	45,0
		33	116	32,1	138	41,5	149	45,3	151	45,6	153	45,8	157	46,3	161	46,7
		35	116	34,2	138	44,2	146	47,0	148	47,2	150	47,5	155	48,0	159	48,5
		37	116	36,4	138	47,1	144	48,6	146	48,9	148	49,2	152	49,7	156	50,2
		39	116	38,7	137	49,8	142	50,3	144	50,6	146	50,9	150	51,4	154	52,0
110	157,30	10	106	17,8	127	21,7	147	25,7	157	27,8	168	29,9	180	31,8	184	30,7
		12	106	18,1	127	22,1	147	26,2	157	28,4	168	30,5	178	31,6	182	30,5
		14	106	18,5	127	22,5	147	26,7	157	28,9	168	31,1	176	31,5	180	30,5
		16	106	18,8	127	22,9	147	27,3	157	29,5	168	31,7	174	31,9	177	32,1
		18	106	19,2	127	23,4	147	27,8	157	30,3	167	33,2	171	33,5	175	33,8
		20	106	19,5	127	23,9	147	29,4	157	32,5	165	34,8	169	35,1	173	35,4
		21	106	19,7	127	24,6	147	30,5	157	33,7	164	35,6	168	36,0	172	36,3
		23	106	20,6	127	26,3	147	32,7	157	36,2	162	37,3	165	37,6	169	37,9
		25	106	22,0	127	28,1	147	35,0	157	38,7	159	38,9	163	39,2	167	39,6
		27	106	23,5	127	30,1	147	37,4	155	40,4	157	40,5	161	40,9	165	41,3
		29	106	25,1	127	32,1	147	40,0	153	42,0	155	42,2	158	42,6	162	42,9
		31	106	26,7	127	34,2	147	42,7	150	43,6	152	43,8	156	44,2	160	44,6
		33	106	28,4	127	36,5	146	45,1	148	45,3	150	45,5	154	45,9	158	46,3
		35	106	30,2	127	38,9	144	46,7	146	46,9	148	47,1	151	47,6	155	48,0
		37	106	32,1	127	41,4	141	48,3	143	48,6	145	48,8	149	49,3	153	49,8
		39	106	34,2	127	44,1	139	50,0	141	50,2	143	50,5	147	51,0	151	51,5
100	143,00	10	96,5	16,1	115	19,5	134	23,1	143	24,9	152	26,8	171	30,6	181	31,7
		12	96,5	16,3	115	19,8	134	23,5	143	25,4	152	27,3	171	31,2	178	31,5
		14	96,5	16,6	115	20,2	134	23,9	143	25,9	152	27,8	171	31,8	176	31,4
		16	96,5	16,9	115	20,6	134	24,4	143	26,4	152	28,4	170	32,2	174	31,9
		18	96,5	17,2	115	21,0	134	24,9	143	26,9	152	28,9	168	33,3	171	33,5
		20	96,5	17,6	115	21,4	134	25,6	143	28,3	152	31,0	166	34,9	169	35,2
		21	96,5	17,7	115	21,6	134	26,6	143	29,3	152	32,1	165	35,7	168	36,0
		23	96,5	18,2	115	23,0	134	28,4	143	31,4	152	34,4	162	37,3	166	37,6
		25	96,5	19,4	115	24,6	134	30,4	143	33,6	152	36,9	160	39,0	163	39,3
		27	96,5	20,7	115	26,3	134	32,5	143	35,9	152	39,5	158	40,6	161	40,9
		29	96,5	22,1	115	28,0	134	34,7	143	38,4	152	41,9	155	42,2	159	42,6
		31	96,5	23,5	115	29,9	134	37,1	143	41,0	149	43,5	153	43,9	156	44,3
		33	96,5	25,0	115	31,8	134	39,5	143	43,7	147	45,2	151	45,6	154	45,9
		35	96,5	26,5	115	33,9	134	42,1	143	46,6	145	46,8	148	47,2	152	47,6
		37	96,5	28,2	115	36,0	134	44,9	141	48,2	142	48,5	146	48,9	149	49,3
		39	96,5	29,9	115	38,3	134	47,8	138	49,9	140	50,1	144	50,6	147	51,0

NOTAS

1 La tabla anterior muestra el valor medio de las condiciones que pueden producirse.

3 Tablas de capacidad

3 - 2 Tablas de capacidades de refrigeración

RXYQ52P

TC: Capacidad total (kW); PI: Consumo (kW) (motor del ventilador exterior + compresor)

Combinación (%)	Índice de capacidad (kW)	Temp. del aire exterior	Temp. aire interior: °CWB													
			14,0		16,0		18,0		19,0		20,0		22,0		24,0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90	128,70	10	86,9	14,4	103,6	17,3	120	20,5	129	22,1	137	23,7	154	27,1	171	30,6
		12	86,9	14,6	103,6	17,6	120	20,8	129	22,5	137	24,2	154	27,6	171	31,1
		14	86,9	14,9	103,6	18,0	120	21,2	129	22,9	137	24,6	154	28,2	171	31,7
		16	86,9	15,1	103,6	18,3	120	21,6	129	23,4	137	25,1	154	28,7	170	32,3
		18	86,9	15,4	103,6	18,6	120	22,1	129	23,8	137	25,6	154	29,3	168	33,3
		20	86,9	15,7	103,6	19,0	120	22,5	129	24,3	137	26,6	154	31,5	166	34,9
		21	86,9	15,8	103,6	19,2	120	22,9	129	25,2	137	27,5	154	32,6	164	35,7
		23	86,9	16,1	103,6	20,0	120	24,5	129	26,9	137	29,5	154	35,0	162	37,3
		25	86,9	17,0	103,6	21,3	120	26,2	129	28,8	137	31,6	154	37,4	160	39,0
		27	86,9	18,1	103,6	22,8	120	28,0	129	30,8	137	33,7	154	40,1	157	40,6
		29	86,9	19,2	103,6	24,2	120	29,8	129	32,9	137	36,0	152	41,9	155	42,2
		31	86,9	20,5	103,6	25,8	120	31,8	129	35,0	137	38,4	150	43,6	153	43,9
		33	86,9	21,7	103,6	27,5	120	33,9	129	37,4	137	41,0	147	45,2	150	45,5
		35	86,9	23,1	103,6	29,2	120	36,1	129	39,8	137	43,7	145	46,8	148	47,2
		37	86,9	24,5	103,6	31,1	120	38,4	129	42,4	137	46,6	143	48,5	146	48,9
		39	86,9	26,0	103,6	33,0	120	40,9	129	45,2	137	49,6	140	50,2	144	50,6
80	114,40	10	77,2	12,8	92,1	15,3	107	18,0	114	19,3	122	20,8	137	23,7	152	26,7
		12	77,2	13,0	92,1	15,5	107	18,3	114	19,7	122	21,1	137	24,1	152	27,2
		14	77,2	13,2	92,1	15,8	107	18,6	114	20,1	122	21,5	137	24,6	152	27,7
		16	77,2	13,4	92,1	16,1	107	19,0	114	20,4	122	21,9	137	25,0	152	28,2
		18	77,2	13,6	92,1	16,4	107	19,3	114	20,8	122	22,4	137	25,5	152	28,8
		20	77,2	13,9	92,1	16,7	107	19,7	114	21,2	122	22,8	137	26,5	152	30,8
		21	77,2	14,0	92,1	16,9	107	19,9	114	21,5	122	23,3	137	27,4	152	31,9
		23	77,2	14,3	92,1	17,2	107	20,9	114	22,8	122	24,9	137	29,4	152	34,2
		25	77,2	14,7	92,1	18,3	107	22,3	114	24,4	122	26,6	137	31,4	152	36,6
		27	77,2	15,7	92,1	19,5	107	23,8	114	26,1	122	28,5	137	33,6	152	39,2
		29	77,2	16,6	92,1	20,7	107	25,3	114	27,8	122	30,4	137	35,9	152	41,9
		31	77,2	17,7	92,1	22,1	107	27,0	114	29,6	122	32,4	137	38,3	149	43,5
		33	77,2	18,7	92,1	23,5	107	28,7	114	31,5	122	34,5	137	40,9	147	45,1
		35	77,2	19,9	92,1	24,9	107	30,5	114	33,6	122	36,7	137	43,5	145	46,8
		37	77,2	21,1	92,1	26,5	107	32,5	114	35,7	122	39,1	137	46,4	142	48,4
		39	77,2	22,3	92,1	28,1	107	34,5	114	38,0	122	41,6	137	49,4	140	50,1
70	100,10	10	67,6	11,2	80,6	13,3	93,6	15,5	100,1	16,7	107	17,9	120	20,3	133	22,9
		12	67,6	11,4	80,6	13,5	93,6	15,8	100,1	17,0	107	18,2	120	20,7	133	23,3
		14	67,6	11,6	80,6	13,8	93,6	16,1	100,1	17,3	107	18,5	120	21,1	133	23,7
		16	67,6	11,8	80,6	14,0	93,6	16,4	100,1	17,6	107	18,9	120	21,5	133	24,2
		18	67,6	11,9	80,6	14,2	93,6	16,7	100,1	17,9	107	19,2	120	21,9	133	24,7
		20	67,6	12,1	80,6	14,5	93,6	17,0	100,1	18,3	107	19,6	120	22,3	133	25,4
		21	67,6	12,3	80,6	14,6	93,6	17,2	100,1	18,5	107	19,8	120	22,7	133	26,3
		23	67,6	12,5	80,6	14,9	93,6	17,5	100,1	19,1	107	20,8	120	24,3	133	28,1
		25	67,6	12,7	80,6	15,5	93,6	18,7	100,1	20,4	107	22,2	120	26,0	133	30,1
		27	67,6	13,4	80,6	16,5	93,6	19,9	100,1	21,7	107	23,6	120	27,7	133	32,2
		29	67,6	14,2	80,6	17,5	93,6	21,2	100,1	23,2	107	25,2	120	29,6	133	34,3
		31	67,6	15,1	80,6	18,6	93,6	22,5	100,1	24,6	107	26,8	120	31,5	133	36,6
		33	67,6	16,0	80,6	19,8	93,6	24,0	100,1	26,2	107	28,6	120	33,6	133	39,1
		35	67,6	16,9	80,6	21,0	93,6	25,5	100,1	27,9	107	30,4	120	35,8	133	41,6
		37	67,6	17,9	80,6	22,2	93,6	27,0	100,1	29,6	107	32,3	120	38,1	133	44,4
		39	67,6	19,0	80,6	23,6	93,6	28,7	100,1	31,5	107	34,4	120	40,5	133	47,2
60	85,80	10	57,9	9,8	69,1	11,5	80,2	13,3	85,8	14,2	91,4	15,2	102,5	17,1	114	19,2
		12	57,9	9,9	69,1	11,6	80,2	13,5	85,8	14,4	91,4	15,4	102,5	17,4	114	19,6
		14	57,9	10,0	69,1	11,8	80,2	13,7	85,8	14,7	91,4	15,7	102,5	17,8	114	19,9
		16	57,9	10,2	69,1	12,0	80,2	13,9	85,8	14,9	91,4	16,0	102,5	18,1	114	20,3
		18	57,9	10,3	69,1	12,2	80,2	14,2	85,8	15,2	91,4	16,3	102,5	18,4	114	20,7
		20	57,9	10,5	69,1	12,4	80,2	14,4	85,8	15,5	91,4	16,6	102,5	18,8	114	21,1
		21	57,9	10,6	69,1	12,5	80,2	14,6	85,8	15,6	91,4	16,7	102,5	19,0	114	21,3
		23	57,9	10,8	69,1	12,7	80,2	14,8	85,8	15,9	91,4	17,0	102,5	19,7	114	22,6
		25	57,9	10,9	69,1	13,0	80,2	15,4	85,8	16,7	91,4	18,1	102,5	21,0	114	24,2
		27	57,9	11,3	69,1	13,7	80,2	16,4	85,8	17,8	91,4	19,3	102,5	22,4	114	25,8
		29	57,9	12,0	69,1	14,6	80,2	17,4	85,8	19,0	91,4	20,5	102,5	23,9	114	27,5
		31	57,9	12,7	69,1	15,5	80,2	18,5	85,8	20,1	91,4	21,8	102,5	25,5	114	29,4
		33	57,9	13,5	69,1	16,4	80,2	19,7	85,8	21,4	91,4	23,2	102,5	27,1	114	31,3
		35	57,9	14,2	69,1	17,4	80,2	20,9	85,8	22,7	91,4	24,7	102,5	28,8	114	33,3
		37	57,9	15,0	69,1	18,4	80,2	22,1	85,8	24,1	91,4	26,2	102,5	30,6	114	35,4
		39	57,9	15,9	69,1	19,5	80,2	23,4	85,8	25,6	91,4	27,8	102,5	32,5	114	37,7
50	71,50	10	48,3	8,39	57,6	9,7	66,9	11,1	71,5	11,8	76,1	12,6	85,4	14,1	94,7	15,7
		12	48,3	8,50	57,6	9,8	66,9	11,3	71,5	12,0	76,1	12,8	85,4	14,4	94,7	16,0
		14	48,3	8,61	57,6	10,0	66,9	11,5	71,5	12,2	76,1	13,0	85,4	14,6	94,7	16,3
		16	48,3	8,73	57,6	10,1	66,9	11,6	71,5	12,4	76,1	13,2	85,4	14,9	94,7	16,6
		18	48,3	8,85	57,6	10,3	66,9	11,8	71,5	12,6	76,1	13,4	85,4	15,1	94,7	16,9
		20	48,3	8,97	57,6	10,5	66,9	12,0	71,5	12,8	76,1	13,7	85,4	15,4	94,7	17,2
		21	48,3	9,04	57,6	10,5	66,9	12,1	71,5	13,0	76,1	13,8	85,4	15,6	94,7	17,4
		23	48,3	9,17	57,6	10,7	66,9	12,3	71,5	13,2	76,1	14,1	85,4	15,9	94,7	17,8
		25	48,3	9,31	57,6	10,9	66,9	12,6	71,5	13,5	76,1	14,5	85,4	16,7	94,7	19,0
		27	48,3	9,46	57,6	11,3	66,9	13,3	71,5	14,3	76,1	15,4	85,4	17,7	94,7	20,2
		29	48,3	10,0	57,6	11,9	66,9	14,1	71,5	15,2	76,1	16,4	85,4	18,9	94,7	21,5
		31	48,3	10,6	57,6	12,6	66,9	14,9	71,5	16,1	76,1	17,4	85,4	20,0	94,7	22,9
		33	48,3	11,2	57,6	13,4	66,9	15,8	71,5	17,1	76,1	18,4	85,4	21,3	94,7	24,4
		35	48,3	11,8	57,6	14,1	66,9	16,7	71,5	18,1	76,1	19,5	85,4	22,6	94,7	25,9
		37	48,3	12,4	57,6	14,9	66,9	17,7	71,5	19,2	76,1	20,7	85,4	24,0	94,7	27,5
		39	48,3	13,1	57,6	15,8	66,9	18,7	71,5	20,3	76,1	22,0	85,4	25,4	94,7	29,2

3 Tablas de capacidad

3 - 2 Tablas de capacidades de refrigeración

RXYQ54P

TC: Capacidad total (kW); PI: Consumo (kW) (motor del ventilador exterior + compresor)

Combinación (%)	Índice de capacidad (kW)	Temp. del aire exterior	Temp. aire interior: °CWB													
			14,0		16,0		18,0		19,0		20,0		22,0		24,0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	191,10	10	129	22,4	154	27,4	179	32,6	185	33,3	187	32,6	192	31,2	197	29,8
		12	129	22,8	154	27,9	179	33,2	183	33,1	185	32,4	190	31,0	194	30,5
		14	129	23,2	154	28,4	178	33,6	180	32,9	183	32,2	187	32,0	192	32,3
		16	129	23,7	154	29,0	176	33,4	178	33,2	180	33,4	185	33,7	190	34,0
		18	129	24,1	154	29,6	173	34,7	176	34,9	178	35,1	183	35,4	187	35,8
		20	129	24,6	154	31,5	171	36,4	173	36,6	176	36,8	180	37,2	185	37,5
		21	129	25,3	154	32,6	170	37,3	172	37,5	174	37,6	179	38,0	184	38,4
		23	129	27,1	154	35,0	167	39,0	170	39,2	172	39,4	177	39,8	181	40,2
		25	129	29,0	154	37,5	165	40,7	167	40,9	170	41,1	174	41,5	179	41,9
		27	129	30,9	154	40,1	162	42,4	165	42,6	167	42,8	172	43,3	176	43,7
		29	129	33,0	154	42,8	160	44,1	162	44,3	165	44,6	169	45,1	174	45,5
		31	129	35,2	153	45,3	158	45,8	160	46,1	162	46,3	167	46,8	172	47,3
		33	129	37,5	151	47,0	155	47,6	158	47,8	160	48,1	165	48,6	169	49,2
		35	129	40,0	148	48,8	153	49,3	155	49,6	158	49,9	162	50,4	167	51,0
		37	129	42,6	146	50,5	151	51,1	153	51,4	155	51,7	160	52,2	164	52,8
		39	129	45,3	143	52,2	148	52,8	150	53,1	153	53,4	157	54,1	162	54,7
120	176,40	10	119	20,4	142	25,0	165	29,7	176	32,1	185	33,4	189	32,2	193	30,9
		12	119	20,8	142	25,4	165	30,3	176	32,7	182	33,3	186	32,0	191	30,7
		14	119	21,2	142	25,9	165	30,8	176	33,3	180	33,1	184	31,8	188	32,0
		16	119	21,6	142	26,4	165	31,4	175	33,6	177	33,2	182	33,5	186	33,8
		18	119	22,0	142	27,0	165	32,5	173	34,7	175	34,9	179	35,2	184	35,5
		20	119	22,5	142	28,0	165	35,0	170	36,4	173	36,6	177	36,9	181	37,2
		21	119	22,7	142	29,0	165	36,2	169	37,2	171	37,4	176	37,8	180	38,1
		23	119	24,2	142	31,1	165	38,8	167	38,9	169	39,1	173	39,5	178	39,9
		25	119	25,9	142	33,3	162	40,4	164	40,6	167	40,8	171	41,2	175	41,6
		27	119	27,6	142	35,6	160	42,1	162	42,4	164	42,6	169	43,0	173	43,4
		29	119	29,5	142	38,0	158	43,8	160	44,1	162	44,3	166	44,7	170	45,2
		31	119	31,4	142	40,6	155	45,6	157	45,8	159	46,0	164	46,5	168	46,9
		33	119	33,5	142	43,3	153	47,3	155	47,5	157	47,8	161	48,3	166	48,7
		35	119	35,6	142	46,1	150	49,0	153	49,3	155	49,5	159	50,0	163	50,5
		37	119	37,9	142	49,2	148	50,7	150	51,0	152	51,3	157	51,8	161	52,4
		39	119	40,3	141	51,9	146	52,5	148	52,8	150	53,1	154	53,6	158	54,2
110	161,70	10	109	18,6	130	22,6	151	26,9	162	29,0	172	31,2	186	33,1	189	32,0
		12	109	18,9	130	23,0	151	27,4	162	29,6	172	31,8	183	33,0	187	31,8
		14	109	19,2	130	23,5	151	27,9	162	30,1	172	32,4	181	32,8	185	31,8
		16	109	19,6	130	23,9	151	28,4	162	30,7	172	33,1	178	33,2	182	33,5
		18	109	20,0	130	24,4	151	29,0	162	31,6	172	34,6	176	34,9	180	35,2
		20	109	20,4	130	24,9	151	30,7	162	33,9	170	36,3	174	36,6	178	36,9
		21	109	20,6	130	25,6	151	31,8	162	35,2	168	37,2	172	37,5	176	37,8
		23	109	21,5	130	27,4	151	34,1	162	37,7	166	38,9	170	39,2	174	39,5
		25	109	23,0	130	29,3	151	36,5	162	40,4	164	40,6	168	40,9	172	41,3
		27	109	24,5	130	31,4	151	39,0	159	42,1	161	42,3	165	42,7	169	43,0
		29	109	26,1	130	33,5	151	41,7	157	43,8	159	44,0	163	44,4	167	44,8
		31	109	27,8	130	35,7	151	44,6	155	45,5	157	45,7	160	46,1	164	46,6
		33	109	29,6	130	38,0	150	47,0	152	47,2	154	47,4	158	47,9	162	48,3
		35	109	31,5	130	40,5	148	48,7	150	48,9	152	49,2	156	49,6	160	50,1
		37	109	33,5	130	43,2	145	50,4	147	50,7	149	50,9	153	51,4	157	51,9
		39	109	35,6	130	46,0	143	52,1	145	52,4	147	52,7	151	53,2	155	53,7
100	147,00	10	99,2	16,7	118	20,3	137	24,1	147	26,0	157	28,0	176	32,0	186	33,1
		12	99,2	17,0	118	20,7	137	24,5	147	26,5	157	28,5	176	32,6	183	32,9
		14	99,2	17,3	118	21,1	137	25,0	147	27,0	157	29,0	176	33,2	181	32,7
		16	99,2	17,7	118	21,5	137	25,5	147	27,5	157	29,6	175	33,6	179	33,3
		18	99,2	18,0	118	21,9	137	26,0	147	28,1	157	30,2	173	34,7	176	35,0
		20	99,2	18,3	118	22,3	137	26,7	147	29,5	157	32,3	170	36,4	174	36,7
		21	99,2	18,5	118	22,5	137	27,7	147	30,5	157	33,5	169	37,2	173	37,5
		23	99,2	19,0	118	24,0	137	29,7	147	32,7	157	35,9	167	38,9	170	39,2
		25	99,2	20,3	118	25,7	137	31,7	147	35,0	157	38,5	164	40,6	168	41,0
		27	99,2	21,6	118	27,4	137	33,9	147	37,4	157	41,2	162	42,3	166	42,7
		29	99,2	23,0	118	29,2	137	36,2	147	40,0	156	43,7	160	44,1	163	44,4
		31	99,2	24,5	118	31,1	137	38,7	147	42,7	154	45,4	157	45,8	161	46,2
		33	99,2	26,0	118	33,2	137	41,2	147	45,6	151	47,1	155	47,5	158	47,9
		35	99,2	27,7	118	35,3	137	43,9	147	48,6	149	48,8	152	49,2	156	49,7
		37	99,2	29,4	118	37,6	137	46,8	145	50,3	146	50,5	150	51,0	154	51,4
		39	99,2	31,2	118	40,0	137	49,9	142	52,0	144	52,3	148	52,7	151	53,2

NOTAS

1 La tabla anterior muestra el valor medio de las condiciones que pueden producirse.

2 Cuando se conectan los modelos de unidad interior VKM, FXFQ20M y FXFQ25M, la tasa de conexión máxima es del 130%.

3 Tablas de capacidad

3 - 2 Tablas de capacidades de refrigeración

RXYQ54P

TC: Capacidad total (kW); PI: Consumo (kW) (motor del ventilador exterior + compresor)

Combinación (%)	Índice de capacidad (kW)	Temp. del aire exterior	Temp. aire interior: °CWB													
			14,0		16,0		18,0		19,0		20,0		22,0		24,0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90	132,30	10	89,3	15,0	106,5	18,1	124	21,3	132	23,0	141	24,8	158	28,3	175	31,9
		12	89,3	15,2	106,5	18,4	124	21,7	132	23,5	141	25,2	158	28,8	175	32,5
		14	89,3	15,5	106,5	18,7	124	22,1	132	23,9	141	25,7	158	29,4	175	33,1
		16	89,3	15,8	106,5	19,1	124	22,6	132	24,4	141	26,2	158	29,9	175	33,6
		18	89,3	16,1	106,5	19,4	124	23,0	132	24,8	141	26,7	158	30,5	173	34,7
		20	89,3	16,4	106,5	19,8	124	23,5	132	25,3	141	27,7	158	32,8	170	36,4
		21	89,3	16,5	106,5	20,0	124	23,9	132	26,2	141	28,7	158	34,0	169	37,2
		23	89,3	16,8	106,5	20,8	124	25,5	132	28,1	141	30,8	158	36,5	167	38,9
		25	89,3	17,7	106,5	22,2	124	27,3	132	30,0	141	32,9	158	39,0	164	40,6
		27	89,3	18,9	106,5	23,7	124	29,2	132	32,1	141	35,2	158	41,8	162	42,3
		29	89,3	20,1	106,5	25,3	124	31,1	132	34,3	141	37,6	156	43,7	159	44,0
		31	89,3	21,3	106,5	26,9	124	33,2	132	36,6	141	40,1	154	45,4	157	45,8
		33	89,3	22,7	106,5	28,6	124	35,3	132	39,0	141	42,8	151	47,1	155	47,5
		35	89,3	24,1	106,5	30,5	124	37,6	132	41,5	141	45,6	149	48,8	152	49,2
		37	89,3	25,5	106,5	32,4	124	40,1	132	44,2	141	48,6	147	50,6	150	51,0
		39	89,3	27,1	106,5	34,4	124	42,6	132	47,1	141	51,8	144	52,3	148	52,7
80	117,60	10	79,4	13,3	94,7	15,9	110	18,7	118	20,2	125	21,6	141	24,7	156	27,8
		12	79,4	13,5	94,7	16,2	110	19,1	118	20,5	125	22,0	141	25,1	156	28,3
		14	79,4	13,7	94,7	16,5	110	19,4	118	20,9	125	22,5	141	25,6	156	28,9
		16	79,4	14,0	94,7	16,8	110	19,8	118	21,3	125	22,9	141	26,1	156	29,4
		18	79,4	14,2	94,7	17,1	110	20,1	118	21,7	125	23,3	141	26,6	156	30,0
		20	79,4	14,5	94,7	17,4	110	20,5	118	22,2	125	23,8	141	27,6	156	32,1
		21	79,4	14,6	94,7	17,6	110	20,7	118	22,4	125	24,3	141	28,6	156	33,3
		23	79,4	14,9	94,7	17,9	110	21,7	118	23,8	125	26,0	141	30,6	156	35,7
		25	79,4	15,4	94,7	19,1	110	23,2	118	25,5	125	27,8	141	32,8	156	38,2
		27	79,4	16,3	94,7	20,3	110	24,8	118	27,2	125	29,7	141	35,0	156	40,9
		29	79,4	17,4	94,7	21,6	110	26,4	118	29,0	125	31,7	141	37,4	156	43,7
		31	79,4	18,4	94,7	23,0	110	28,1	118	30,9	125	33,8	141	39,9	153	45,4
		33	79,4	19,6	94,7	24,5	110	29,9	118	32,9	125	36,0	141	42,6	151	47,1
		35	79,4	20,7	94,7	26,0	110	31,8	118	35,0	125	38,3	141	45,4	149	48,8
		37	79,4	22,0	94,7	27,6	110	33,9	118	37,3	125	40,8	141	48,4	146	50,5
		39	79,4	23,3	94,7	29,3	110	36,0	118	39,6	125	43,4	141	51,6	144	52,3
70	102,90	10	69,4	11,7	82,8	13,9	96,2	16,2	102,9	17,4	110	18,7	123	21,2	136	23,8
		12	69,4	11,9	82,8	14,1	96,2	16,5	102,9	17,7	110	19,0	123	21,6	136	24,3
		14	69,4	12,1	82,8	14,4	96,2	16,8	102,9	18,0	110	19,3	123	22,0	136	24,7
		16	69,4	12,3	82,8	14,6	96,2	17,1	102,9	18,4	110	19,7	123	22,4	136	25,2
		18	69,4	12,5	82,8	14,9	96,2	17,4	102,9	18,7	110	20,1	123	22,9	136	25,7
		20	69,4	12,7	82,8	15,1	96,2	17,7	102,9	19,1	110	20,5	123	23,3	136	26,4
		21	69,4	12,8	82,8	15,3	96,2	17,9	102,9	19,3	110	20,7	123	23,7	136	27,4
		23	69,4	13,0	82,8	15,5	96,2	18,3	102,9	19,9	110	21,7	123	25,3	136	29,3
		25	69,4	13,2	82,8	16,2	96,2	19,5	102,9	21,3	110	23,1	123	27,1	136	31,4
		27	69,4	14,0	82,8	17,2	96,2	20,8	102,9	22,7	110	24,7	123	28,9	136	33,5
		29	69,4	14,8	82,8	18,3	96,2	22,1	102,9	24,1	110	26,3	123	30,9	136	35,8
		31	69,4	15,7	82,8	19,4	96,2	23,5	102,9	25,7	110	28,0	123	32,9	136	38,2
		33	69,4	16,7	82,8	20,6	96,2	25,0	102,9	27,3	110	29,8	123	35,0	136	40,7
		35	69,4	17,7	82,8	21,9	96,2	26,6	102,9	29,1	110	31,7	123	37,3	136	43,4
		37	69,4	18,7	82,8	23,2	96,2	28,2	102,9	30,9	110	33,7	123	39,7	136	46,3
		39	69,4	19,8	82,8	24,6	96,2	29,9	102,9	32,8	110	35,8	123	42,3	136	49,3
60	88,20	10	59,5	10,2	71,0	11,9	82,5	13,8	88,2	14,8	93,9	15,8	105,4	17,9	117	20,0
		12	59,5	10,3	71,0	12,1	82,5	14,1	88,2	15,1	93,9	16,1	105,4	18,2	117	20,4
		14	59,5	10,5	71,0	12,3	82,5	14,3	88,2	15,3	93,9	16,4	105,4	18,5	117	20,8
		16	59,5	10,6	71,0	12,5	82,5	14,5	88,2	15,6	93,9	16,7	105,4	18,9	117	21,2
		18	59,5	10,8	71,0	12,7	82,5	14,8	88,2	15,9	93,9	17,0	105,4	19,2	117	21,6
		20	59,5	11,0	71,0	12,9	82,5	15,1	88,2	16,1	93,9	17,3	105,4	19,6	117	22,0
		21	59,5	11,0	71,0	13,1	82,5	15,2	88,2	16,3	93,9	17,4	105,4	19,8	117	22,2
		23	59,5	11,2	71,0	13,3	82,5	15,5	88,2	16,6	93,9	17,8	105,4	20,6	117	23,6
		25	59,5	11,4	71,0	13,5	82,5	16,1	88,2	17,5	93,9	18,9	105,4	21,9	117	25,2
		27	59,5	11,8	71,0	14,3	82,5	17,1	88,2	18,6	93,9	20,1	105,4	23,4	117	26,9
		29	59,5	12,5	71,0	15,2	82,5	18,2	88,2	19,8	93,9	21,4	105,4	24,9	117	28,7
		31	59,5	13,3	71,0	16,1	82,5	19,3	88,2	21,0	93,9	22,8	105,4	26,5	117	30,6
		33	59,5	14,0	71,0	17,1	82,5	20,5	88,2	22,3	93,9	24,2	105,4	28,2	117	32,6
		35	59,5	14,8	71,0	18,1	82,5	21,8	88,2	23,7	93,9	25,7	105,4	30,0	117	34,7
		37	59,5	15,7	71,0	19,2	82,5	23,1	88,2	25,1	93,9	27,3	105,4	31,9	117	36,9
		39	59,5	16,6	71,0	20,3	82,5	24,5	88,2	26,7	93,9	29,0	105,4	33,9	117	39,3
50	73,50	10	49,6	8,75	59,2	10,1	68,7	11,6	73,5	12,3	78,3	13,1	87,8	14,7	97,4	16,4
		12	49,6	8,86	59,2	10,3	68,7	11,8	73,5	12,5	78,3	13,3	87,8	15,0	97,4	16,7
		14	49,6	8,98	59,2	10,4	68,7	11,9	73,5	12,7	78,3	13,6	87,8	15,2	97,4	17,0
		16	49,6	9,10	59,2	10,6	68,7	12,1	73,5	13,0	78,3	13,8	87,8	15,5	97,4	17,3
		18	49,6	9,23	59,2	10,7	68,7	12,3	73,5	13,2	78,3	14,0	87,8	15,8	97,4	17,6
		20	49,6	9,36	59,2	10,9	68,7	12,5	73,5	13,4	78,3	14,3	87,8	16,1	97,4	18,0
		21	49,6	9,43	59,2	11,0	68,7	12,6	73,5	13,5	78,3	14,4	87,8	16,2	97,4	18,1
		23	49,6	9,57	59,2	11,2	68,7	12,9	73,5	13,8	78,3	14,7	87,8	16,5	97,4	18,5
		25	49,6	9,71	59,2	11,4	68,7	13,1	73,5	14,0	78,3	15,1	87,8	17,4	97,4	19,8
		27	49,6	9,87	59,2	11,8	68,7	13,8	73,5	14,9	78,3	16,1	87,8	18,5	97,4	21,1
		29	49,6	10,4	59,2	12,5	68,7	14,7	73,5	15,8	78,3	17,1	87,8	19,7	97,4	22,5
		31	49,6	11,0	59,2	13,2	68,7	15,6	73,5	16,8	78,3	18,1	87,8	20,9	97,4	23,9
		33	49,6	11,6	59,2	14,0	68,7	16,5	73,5	17,8	78,3	19,2	87,8	22,2	97,4	25,4
		35	49,6	12,3	59,2	14,8	68,7	17,4	73,5	18,9	78,3	20,4	87,8	23,6	97,4	27,0
		37	49,6	13,0	59,2	15,6	68,7	18,5	73,5	20,0	78,3	21,6	87,8	25,0	97,4	28,7
		39	49,6	13,7	59,2	16,5	68,7	19,5	73,5	21,2	78,3	22,9	87,8	26,5	97,4	30,4

3 Tablas de capacidad

3 - 3 Tablas de capacidades de calefacción

RXYQ5P

TC: Capacidad total (kW); PI: Consumo (kW) (motor del ventilador exterior + compresor)

Combinación (%)	Índice de capacidad (kW)	Temp. del aire exterior		Temp. aire interior: °CDB											
				16,0		18,0		20,0		21,0		22,0		24,0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	18,20	-19,8	-20,0	10,6	2,83	10,5	3,02	10,5	3,22	10,5	3,31	10,4	3,41	10,4	3,60
		-18,8	-19,0	10,9	2,94	10,8	3,12	10,8	3,31	10,8	3,40	10,8	3,50	10,7	3,68
		-16,7	-17,0	11,5	3,13	11,5	3,30	11,4	3,48	11,4	3,57	11,4	3,66	11,3	3,83
		-13,7	-15,0	12,1	3,30	12,1	3,47	12,0	3,63	12,0	3,72	12,0	3,80	12,0	3,96
		-11,8	-13,0	12,7	3,45	12,7	3,61	12,7	3,77	12,7	3,85	12,6	3,93	12,6	4,08
		-9,8	-11,0	13,4	3,59	13,3	3,74	13,3	3,89	13,3	3,97	13,3	4,04	13,2	4,19
		-9,5	-10,0	13,7	3,66	13,7	3,80	13,6	3,95	13,6	4,02	13,6	4,10	13,5	4,24
		-8,5	-9,1	14,0	3,71	13,9	3,86	13,9	4,00	13,9	4,07	13,9	4,14	13,8	4,29
		-7,0	-7,6	14,4	3,80	14,4	3,94	14,4	4,08	14,3	4,15	14,3	4,22	14,3	4,36
		-5,0	-5,6	15,1	3,91	15,0	4,04	15,0	4,18	15,0	4,24	15,0	4,31	14,9	4,44
		-3,0	-3,7	15,7	4,01	15,6	4,13	15,6	4,26	15,6	4,32	15,5	4,39	15,5	4,52
		0,0	-0,7	16,6	4,14	16,6	4,26	16,5	4,38	16,5	4,44	16,5	4,50	16,5	4,62
		3,0	2,2	17,5	4,26	17,5	4,37	17,4	4,49	17,4	4,55	17,4	4,60	17,4	4,72
		5,0	4,1	18,1	4,33	18,1	4,44	18,0	4,55	18,0	4,61	18,0	4,66	18,0	4,77
		7,0	6,0	18,7	4,40	18,7	4,51	18,6	4,61	18,6	4,67	18,6	4,72	18,1	4,65
		9,0	7,9	19,3	4,46	19,3	4,57	19,2	4,67	19,2	4,72	19,2	4,77	18,1	4,48
		11,0	9,8	19,9	4,52	19,8	4,62	19,8	4,72	19,8	4,77	19,5	4,70	18,1	4,31
		13,0	11,8	20,5	4,58	20,5	4,68	20,4	4,78	20,1	4,72	19,5	4,53	18,1	4,15
		15,0	13,7	21,1	4,63	21,1	4,73	20,8	4,74	20,1	4,55	19,5	4,37	18,1	4,01
120	16,80	-19,8	-20,0	10,5	3,09	10,5	3,27	10,4	3,45	10,4	3,54	10,4	3,62	10,4	3,80
		-18,8	-19,0	10,8	3,19	10,8	3,36	10,8	3,53	10,7	3,62	10,7	3,71	10,7	3,88
		-16,7	-17,0	11,4	3,37	11,4	3,53	11,4	3,69	11,4	3,77	11,3	3,85	11,3	4,02
		-13,7	-15,0	12,1	3,52	12,0	3,68	12,0	3,83	12,0	3,91	12,0	3,98	11,9	4,14
		-11,8	-13,0	12,7	3,67	12,7	3,81	12,6	3,96	12,6	4,03	12,6	4,10	12,6	4,25
		-9,8	-11,0	13,3	3,80	13,3	3,93	13,3	4,07	13,2	4,14	13,2	4,21	13,2	4,35
		-9,5	-10,0	13,6	3,86	13,6	3,99	13,6	4,13	13,6	4,19	13,5	4,26	13,5	4,40
		-8,5	-9,1	13,9	3,91	13,9	4,04	13,9	4,17	13,8	4,24	13,8	4,30	13,8	4,44
		-7,0	-7,6	14,4	3,99	14,4	4,12	14,3	4,24	14,3	4,31	14,3	4,37	14,3	4,50
		-5,0	-5,6	15,0	4,09	15,0	4,21	14,9	4,33	14,9	4,40	14,9	4,46	14,9	4,58
		-3,0	-3,7	15,6	4,18	15,6	4,30	15,5	4,41	15,5	4,47	15,5	4,53	15,5	4,65
		0,0	-0,7	16,5	4,30	16,5	4,42	16,5	4,53	16,5	4,58	16,4	4,64	16,4	4,75
		3,0	2,2	17,5	4,41	17,4	4,52	17,4	4,63	17,4	4,68	17,4	4,73	16,7	4,58
		5,0	4,1	18,1	4,48	18,0	4,58	18,0	4,68	18,0	4,74	17,9	4,79	16,7	4,39
		7,0	6,0	18,6	4,54	18,6	4,64	18,6	4,74	18,6	4,79	18,0	4,60	16,7	4,22
		9,0	7,9	19,2	4,60	19,2	4,70	19,2	4,79	18,6	4,61	18,0	4,43	16,7	4,06
		11,0	9,8	19,8	4,66	19,8	4,75	19,2	4,62	18,6	4,44	18,0	4,26	16,7	3,92
		13,0	11,8	20,5	4,71	20,4	4,80	19,2	4,45	18,6	4,28	18,0	4,11	16,7	3,77
		15,0	13,7	21,1	4,76	20,4	4,64	19,2	4,30	18,6	4,13	18,0	3,97	16,7	3,65
110	15,40	-19,8	-20,0	10,5	3,35	10,4	3,51	10,4	3,68	10,4	3,76	10,4	3,84	10,3	4,00
		-18,8	-19,0	10,8	3,44	10,7	3,60	10,7	3,76	10,7	3,84	10,7	3,91	10,6	4,07
		-16,7	-17,0	11,4	3,60	11,4	3,75	11,3	3,90	11,3	3,98	11,3	4,05	11,3	4,20
		-13,7	-15,0	12,0	3,75	12,0	3,89	12,0	4,03	11,9	4,10	11,9	4,17	11,9	4,31
		-11,8	-13,0	12,6	3,88	12,6	4,01	12,6	4,15	12,6	4,21	12,6	4,28	12,5	4,41
		-9,8	-11,0	13,3	4,00	13,2	4,13	13,2	4,25	13,2	4,32	13,2	4,38	13,2	4,51
		-9,5	-10,0	13,6	4,05	13,6	4,18	13,5	4,30	13,5	4,36	13,5	4,43	13,5	4,55
		-8,5	-9,1	13,9	4,10	13,8	4,22	13,8	4,34	13,8	4,40	13,8	4,47	13,7	4,59
		-7,0	-7,6	14,3	4,18	14,3	4,29	14,3	4,41	14,3	4,47	14,2	4,53	14,2	4,65
		-5,0	-5,6	15,0	4,27	14,9	4,38	14,9	4,49	14,9	4,55	14,9	4,61	14,8	4,72
		-3,0	-3,7	15,6	4,35	15,5	4,46	15,5	4,57	15,5	4,62	15,5	4,67	15,3	4,73
		0,0	-0,7	16,5	4,47	16,5	4,57	16,4	4,67	16,4	4,72	16,4	4,77	15,3	4,40
		3,0	2,2	17,4	4,57	17,4	4,67	17,3	4,76	17,0	4,68	16,5	4,49	15,3	4,12
		5,0	4,1	18,0	4,63	18,0	4,72	17,6	4,67	17,0	4,49	16,5	4,31	15,3	3,96
		7,0	6,0	18,6	4,69	18,6	4,78	17,6	4,49	17,0	4,31	16,5	4,14	15,3	3,80
		9,0	7,9	19,2	4,74	18,7	4,66	17,6	4,32	17,0	4,15	16,5	3,99	15,3	3,66
		11,0	9,8	19,8	4,79	18,7	4,49	17,6	4,16	17,0	4,00	16,5	3,84	15,3	3,53
		13,0	11,8	19,9	4,64	18,7	4,32	17,6	4,01	17,0	3,85	16,5	3,70	15,3	3,41
		15,0	13,7	19,9	4,48	18,7	4,17	17,6	3,87	17,0	3,72	16,5	3,58	15,3	3,30
100	14,00	-19,8	-20,0	10,4	3,61	10,4	3,76	10,4	3,91	10,3	3,98	10,3	4,06	10,3	4,20
		-18,8	-19,0	10,7	3,69	10,7	3,84	10,7	3,98	10,7	4,05	10,6	4,12	10,6	4,27
		-16,7	-17,0	11,3	3,84	11,3	3,98	11,3	4,11	11,3	4,18	11,3	4,25	11,2	4,38
		-13,7	-15,0	12,0	3,97	11,9	4,10	11,9	4,23	11,9	4,29	11,9	4,36	11,9	4,49
		-11,8	-13,0	12,6	4,09	12,6	4,21	12,5	4,34	12,5	4,40	12,5	4,46	12,5	4,58
		-9,8	-11,0	13,2	4,20	13,2	4,32	13,2	4,43	13,2	4,49	13,1	4,55	13,1	4,66
		-9,5	-10,0	13,5	4,25	13,5	4,36	13,5	4,48	13,5	4,53	13,5	4,59	13,4	4,70
		-8,5	-9,1	13,8	4,30	13,8	4,41	13,8	4,52	13,7	4,57	13,7	4,63	13,7	4,74
		-7,0	-7,6	14,3	4,36	14,3	4,47	14,2	4,58	14,2	4,63	14,2	4,68	13,9	4,67
		-5,0	-5,6	14,9	4,45	14,9	4,55	14,9	4,65	14,8	4,70	14,8	4,76	13,9	4,42
		-3,0	-3,7	15,5	4,52	15,5	4,62	15,5	4,72	15,4	4,77	15,0	4,60	13,9	4,21
		0,0	-0,7	16,4	4,63	16,4	4,72	16,0	4,63	15,5	4,45	15,0	4,27	13,9	3,92
		3,0	2,2	17,4	4,72	17,0	4,68	16,0	4,34	15,5	4,17	15,0	4,00	13,9	3,68
		5,0	4,1	18,0	4,78	17,0	4,49	16,0	4,16	15,5	4,00	15,0	3,84	13,9	3,54
		7,0	6,0	18,1	4,63	17,0	4,31	16,0	4,00	15,5	3,85	15,0	3,70	13,9	3,40
		9,0	7,9	18,1	4,45	17,0	4,15	16,0	3,85	15,5	3,71	15,0	3,56	13,9	3,28
		11,0	9,8	18,1	4,29	17,0	4,00	16,0	3,71	15,5	3,57	15,0	3,44	13,9	3,17
		13,0	11,8	18,1	4,13	17,0	3,85	16,0	3,58	15,5	3,45	15,0	3,32	13,9	3,06
		15,0	13,7	18,1	3,99	17,0	3,72	16,0	3,46	15,5	3,33	15,0	3,21	13,9	2,96

NOTAS

1 se muestra a modo de referencia.
Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante .

2 La tabla anterior muestra el valor medio de las condiciones que pueden producirse.

3 Cuando se conectan los modelos de unidad interior VKM, FXFQ20M y FXFQ25M, la tasa de conexión máxima es del 130%.

3 Tablas de capacidad

3 - 3 Tablas de capacidades de calefacción

RXYQ5P

TC: Capacidad total (kW); PI: Consumo (kW) (motor del ventilador exterior + compresor)

Combinación (%)	Índice de capacidad (kW)	Temp. del aire exterior		Temp. aire interior: °CDB											
				16,0		18,0		20,0		21,0		22,0		24,0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90	12,60	-19,8	-20,0	10,4	3,87	10,3	4,00	10,3	4,14	10,3	4,20	10,3	4,27	10,3	4,40
		-18,8	-19,0	10,7	3,94	10,6	4,07	10,6	4,20	10,6	4,27	10,6	4,33	10,6	4,46
		-16,7	-17,0	11,3	4,08	11,3	4,20	11,2	4,32	11,2	4,38	11,2	4,44	11,2	4,57
		-13,7	-15,0	11,9	4,20	11,9	4,31	11,9	4,43	11,9	4,49	11,8	4,54	11,8	4,66
		-11,8	-13,0	12,6	4,31	12,5	4,42	12,5	4,53	12,5	4,58	12,5	4,63	12,4	4,74
		-9,8	-11,0	13,2	4,40	13,2	4,51	13,1	4,61	13,1	4,66	13,1	4,72	12,5	4,52
		-9,5	-10,0	13,5	4,45	13,5	4,55	13,4	4,65	13,4	4,70	13,4	4,75	12,5	4,39
		-8,5	-9,1	13,8	4,49	13,7	4,59	13,7	4,69	13,7	4,74	13,5	4,67	12,5	4,28
		-7,0	-7,6	14,2	4,55	14,2	4,65	14,2	4,74	13,9	4,66	13,5	4,47	12,5	4,10
		-5,0	-5,6	14,9	4,63	14,8	4,72	14,4	4,60	13,9	4,42	13,5	4,24	12,5	3,90
		-3,0	-3,7	15,5	4,70	15,3	4,73	14,4	4,38	13,9	4,21	13,5	4,04	12,5	3,72
		0,0	-0,7	16,3	4,72	15,3	4,40	14,4	4,08	13,9	3,92	13,5	3,77	12,5	3,47
		3,0	2,2	16,3	4,42	15,3	4,12	14,4	3,82	13,9	3,68	13,5	3,53	12,5	3,26
		5,0	4,1	16,3	4,24	15,3	3,95	14,4	3,67	13,9	3,53	13,5	3,40	12,5	3,13
		7,0	6,0	16,3	4,07	15,3	3,80	14,4	3,53	13,9	3,40	13,5	3,27	12,5	3,02
		9,0	7,9	16,3	3,92	15,3	3,66	14,4	3,40	13,9	3,28	13,5	3,16	12,5	2,91
		11,0	9,8	16,3	3,78	15,3	3,53	14,4	3,29	13,9	3,17	13,5	3,05	12,5	2,82
		13,0	11,8	16,3	3,65	15,3	3,41	14,4	3,17	13,9	3,06	13,5	2,94	12,5	2,72
		15,0	13,7	16,3	3,52	15,3	3,29	14,4	3,07	13,9	2,96	13,5	2,85	12,5	2,64
80	11,20	-19,8	-20,0	10,3	4,13	10,3	4,25	10,3	4,37	10,3	4,43	10,2	4,49	10,2	4,60
		-18,8	-19,0	10,6	4,20	10,6	4,31	10,6	4,43	10,6	4,48	10,6	4,54	10,5	4,66
		-16,7	-17,0	11,2	4,32	11,2	4,42	11,2	4,53	11,2	4,59	11,2	4,64	11,2	4,75
		-13,7	-15,0	11,9	4,42	11,9	4,53	11,8	4,63	11,8	4,68	11,8	4,73	11,2	4,43
		-11,8	-13,0	12,5	4,52	12,5	4,62	12,5	4,71	12,4	4,73	12,0	4,54	11,2	4,16
		-9,8	-11,0	13,1	4,61	13,1	4,70	12,8	4,63	12,4	4,45	12,0	4,27	11,2	3,92
		-9,5	-10,0	13,4	4,65	13,4	4,74	12,8	4,50	12,4	4,32	12,0	4,15	11,2	3,81
		-8,5	-9,1	13,7	4,68	13,6	4,73	12,8	4,38	12,4	4,21	12,0	4,04	11,2	3,72
		-7,0	-7,6	14,2	4,74	13,6	4,53	12,8	4,20	12,4	4,04	12,0	3,88	11,2	3,57
		-5,0	-5,6	14,4	4,62	13,6	4,30	12,8	3,99	12,4	3,84	12,0	3,69	11,2	3,39
		-3,0	-3,7	14,4	4,40	13,6	4,10	12,8	3,80	12,4	3,66	12,0	3,52	11,2	3,24
		0,0	-0,7	14,4	4,09	13,6	3,82	12,8	3,55	12,4	3,41	12,0	3,28	11,2	3,03
		3,0	2,2	14,4	3,84	13,6	3,58	12,8	3,33	12,4	3,21	12,0	3,09	11,2	2,85
		5,0	4,1	14,4	3,68	13,6	3,44	12,8	3,20	12,4	3,09	12,0	2,97	11,2	2,75
		7,0	6,0	14,4	3,55	13,6	3,31	12,8	3,09	12,4	2,97	12,0	2,86	11,2	2,65
		9,0	7,9	14,4	3,42	13,6	3,19	12,8	2,98	12,4	2,87	12,0	2,77	11,2	2,56
		11,0	9,8	14,4	3,30	13,6	3,09	12,8	2,88	12,4	2,78	12,0	2,67	11,2	2,48
		13,0	11,8	14,4	3,18	13,6	2,98	12,8	2,78	12,4	2,68	12,0	2,59	11,2	2,40
		15,0	13,7	14,4	3,08	13,6	2,88	12,8	2,69	12,4	2,60	12,0	2,51	11,2	2,32
70	9,80	-19,8	-20,0	10,3	4,39	10,2	4,49	10,2	4,60	10,2	4,65	10,2	4,70	9,76	4,50
		-18,8	-19,0	10,6	4,45	10,6	4,55	10,5	4,65	10,5	4,70	10,5	4,73	9,76	4,33
		-16,7	-17,0	11,2	4,55	11,2	4,65	11,2	4,74	10,8	4,58	10,5	4,40	9,76	4,03
		-13,7	-15,0	11,8	4,65	11,8	4,74	11,2	4,46	10,8	4,28	10,5	4,11	9,76	3,78
		-11,8	-13,0	12,5	4,73	11,9	4,51	11,2	4,18	10,8	4,02	10,5	3,86	9,76	3,55
		-9,8	-11,0	12,6	4,56	11,9	4,24	11,2	3,94	10,8	3,79	10,5	3,64	9,76	3,35
		-9,5	-10,0	12,6	4,43	11,9	4,12	11,2	3,83	10,8	3,68	10,5	3,54	9,76	3,26
		-8,5	-9,1	12,6	4,31	11,9	4,02	11,2	3,73	10,8	3,59	10,5	3,45	9,76	3,18
		-7,0	-7,6	12,6	4,14	11,9	3,86	11,2	3,59	10,8	3,45	10,5	3,32	9,76	3,06
		-5,0	-5,6	12,6	3,93	11,9	3,67	11,2	3,41	10,8	3,28	10,5	3,16	9,76	2,92
		-3,0	-3,7	12,6	3,75	11,9	3,50	11,2	3,26	10,8	3,14	10,5	3,02	9,76	2,79
		0,0	-0,7	12,6	3,49	11,9	3,27	11,2	3,04	10,8	2,93	10,5	2,83	9,76	2,61
		3,0	2,2	12,6	3,28	11,9	3,07	11,2	2,86	10,8	2,76	10,5	2,66	9,76	2,47
		5,0	4,1	12,6	3,16	11,9	2,96	11,2	2,76	10,8	2,66	10,5	2,57	9,76	2,38
		7,0	6,0	12,6	3,04	11,9	2,85	11,2	2,66	10,8	2,57	10,5	2,48	9,76	2,30
		9,0	7,9	12,6	2,94	11,9	2,75	11,2	2,57	10,8	2,48	10,5	2,39	9,76	2,22
		11,0	9,8	12,6	2,84	11,9	2,66	11,2	2,49	10,8	2,40	10,5	2,32	9,76	2,15
		13,0	11,8	12,6	2,74	11,9	2,57	11,2	2,41	10,8	2,32	10,5	2,24	9,76	2,08
		15,0	13,7	12,6	2,66	11,9	2,49	11,2	2,33	10,8	2,25	10,5	2,18	9,76	2,02
60	8,40	-19,8	-20,0	10,2	4,65	10,2	4,74	9,60	4,41	9,29	4,23	8,98	4,06	8,37	3,73
		-18,8	-19,0	10,5	4,70	10,2	4,58	9,60	4,24	9,29	4,08	8,98	3,92	8,37	3,60
		-16,7	-17,0	10,8	4,58	10,2	4,26	9,60	3,95	9,29	3,80	8,98	3,65	8,37	3,36
		-13,7	-15,0	10,8	4,28	10,2	3,99	9,60	3,70	9,29	3,56	8,98	3,43	8,37	3,16
		-11,8	-13,0	10,8	4,02	10,2	3,75	9,60	3,48	9,29	3,35	8,98	3,23	8,37	2,98
		-9,8	-11,0	10,8	3,79	10,2	3,53	9,60	3,29	9,29	3,17	8,98	3,05	8,37	2,82
		-9,5	-10,0	10,8	3,68	10,2	3,44	9,60	3,20	9,29	3,08	8,98	2,97	8,37	2,74
		-8,5	-9,1	10,8	3,59	10,2	3,35	9,60	3,12	9,29	3,01	8,98	2,90	8,37	2,68
		-7,0	-7,6	10,8	3,45	10,2	3,23	9,60	3,01	9,29	2,90	8,98	2,79	8,37	2,58
		-5,0	-5,6	10,8	3,28	10,2	3,07	9,60	2,86	9,29	2,76	8,98	2,66	8,37	2,46
		-3,0	-3,7	10,8	3,14	10,2	2,94	9,60	2,74	9,29	2,64	8,98	2,55	8,37	2,36
		0,0	-0,7	10,8	2,93	10,2	2,75	9,60	2,57	9,29	2,48	8,98	2,39	8,37	2,22
		3,0	2,2	10,8	2,76	10,2	2,59	9,60	2,42	9,29	2,34	8,98	2,26	8,37	2,10
		5,0	4,1	10,8	2,66	10,2	2,50	9,60	2,34	9,29	2,26	8,98	2,18	8,37	2,03
		7,0	6,0	10,8	2,57	10,2	2,41	9,60	2,26	9,29	2,18	8,98	2,11	8,37	1,96
		9,0	7,9	10,8	2,48	10,2	2,33	9,60	2,18	9,29	2,11	8,98	2,04	8,37	1,90
		11,0	9,8	10,8	2,40	10,2	2,26	9,60	2,12	9,29	2,05	8,98	1,98	8,37	1,84
		13,0	11,8	10,8	2,32	10,2	2,18	9,60	2,05	9,29	1,98	8,98	1,92	8,37	1,79
		15,0	13,7	10,8	2,25	10,2	2,12	9,60	1,99	9,29	1,93	8,98	1,86	8,37	1,74
50	7,00	-19,8	-20,0	9,03	4,09	8,51	3,81	8,00	3,54	7,74	3,41	7,49	3,28	6,97	3,03
		-18,8	-19,0	9,03	3,94	8,51	3,68	8,00	3,42	7,74	3,29	7,49	3,17	6,97	2,92
		-16,7	-17,0	9,03	3,68	8,51	3,43	8,00	3,20	7,74	3,08	7,49	2,96	6,97	2,74
		-13,7	-15,0	9,03	3,45	8,51	3,22	8,00	3,00	7,74	2,89	7,49	2,79	6,97	2,58
		-11,8	-13,0	9,03	3,24	8,51	3,04	8,00	2,83	7,74	2,73	7,49	2,63	6,97	2,44
		-9,8	-11,0	9,03	3,07	8,51	2,87	8,00	2,68	7,74	2,59	7,49	2,49	6,97	2,31
		-9,5	-10,0	9,03	2,98	8,51	2,80	8,00	2,61	7,74	2,52	7,49	2,43	6,97	2,25
		-8,5	-9,1	9,03	2,91	8,51	2,73	8,00	2,55	7,74	2,46	7,49	2,38	6,97	2,21
		-7,0	-7,6	9,03	2,81	8,51	2,63	8,00	2,46	7,74	2,38	7,49	2,29	6,97	2,13
		-5,0	-5,6	9,03	2,68	8,51	2,51	8,00	2,35	7,74	2,27	7,49	2,19	6,97	2,04
		-3,0	-3,7	9,03	2,56	8,51	2,41	8,00	2,25	7,74	2,18	7,49	2,10	6,97	1,96
		0,0	-0,7	9,03	2,40	8,51	2,26	8,00	2,12	7,74	2,05	7,49	1,98	6,97	1,84
		3,0	2,2	9,03	2,27	8,51	2,14	8,00	2,00	7,74	1,94	7,49	1,87	6,97	1,75
		5,0	4,1	9,03	2,19	8,51	2,06	8,00	1,94	7,74	1,87	7,49	1,81	6,97	1,69
		7,0	6,0	9,03	2,12	8,51	1,99	8,00	1,87	7,74	1,81	7,49	1,76	6,97	1,64
		9,0	7,9	9,03	2,05	8,51	1,93	8,00	1,82	7,74	1,76	7,49	1,70	6,97	1,59
		11,0	9,8	9,03	1,99	8,51	1,87	8,00	1,76	7,74	1,71	7,49	1,65	6,97	1,55
		13,0	11,8	9,03	1,93	8,51	1,82	8,00	1,71	7,74	1,66	7,49	1,60	6,97	1,50
		15,0	13,7	9,03	1,87	8,51	1,77	8,00	1,66	7,74	1,61	7,49	1,56	6,97	1,46

3 Tablas de capacidad

3 - 3 Tablas de capacidades de calefacción

RXYQ8P

TC: Capacidad total (kW); PI: Consumo (kW) (motor del ventilador exterior + compresor)

Combinación (%)	Índice de capacidad (kW)	Temp. del aire exterior		Temp. aire interior: °CDB											
				16,0		18,0		20,0		21,0		22,0		24,0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	29,12	-19,8	-20,0	16,2	3,96	16,2	4,25	16,1	4,53	16,1	4,67	16,1	4,81	16,0	5,09
		-18,8	-19,0	16,7	4,12	16,7	4,39	16,6	4,66	16,6	4,80	16,5	4,94	16,5	5,21
		-16,7	-17,0	17,7	4,40	17,6	4,66	17,6	4,91	17,5	5,04	17,5	5,17	17,4	5,43
		-13,7	-15,0	18,6	4,65	18,6	4,89	18,5	5,14	18,5	5,26	18,5	5,38	18,4	5,62
		-11,8	-13,0	19,6	4,87	19,5	5,10	19,5	5,34	19,4	5,45	19,4	5,57	19,4	5,80
		-9,8	-11,0	20,6	5,08	20,5	5,30	20,4	5,52	20,4	5,63	20,4	5,74	20,3	5,96
		-9,5	-10,0	21,0	5,17	21,0	5,39	20,9	5,60	20,9	5,71	20,9	5,82	20,8	6,03
		-8,5	-9,1	21,5	5,25	21,4	5,46	21,4	5,67	21,3	5,78	21,3	5,88	21,2	6,10
		-7,0	-7,6	22,2	5,38	22,1	5,59	22,1	5,79	22,0	5,89	22,0	5,99	22,0	6,20
		-5,0	-5,6	23,1	5,54	23,1	5,74	23,0	5,93	23,0	6,03	23,0	6,13	22,9	6,32
		-3,0	-3,7	24,1	5,68	24,0	5,87	23,9	6,06	23,9	6,15	23,9	6,24	23,8	6,43
		0,0	-0,7	25,5	5,88	25,4	6,06	25,4	6,23	25,4	6,32	25,3	6,41	25,3	6,59
		3,0	2,2	26,9	6,06	26,8	6,22	26,8	6,39	26,8	6,47	26,7	6,56	26,7	6,72
		5,0	4,1	27,8	6,16	27,8	6,32	27,7	6,48	27,7	6,56	27,6	6,64	27,6	6,81
		7,0	6,0	28,7	6,26	28,7	6,41	28,6	6,57	28,6	6,65	28,6	6,73	28,3	6,82
		9,0	7,9	29,6	6,35	29,6	6,50	29,5	6,65	29,5	6,73	29,5	6,80	28,3	6,56
		11,0	9,8	30,6	6,44	30,5	6,58	30,4	6,73	30,4	6,80	30,4	6,88	28,3	6,32
		13,0	11,8	31,5	6,52	31,5	6,67	31,4	6,81	31,4	6,88	30,4	6,63	28,3	6,08
		15,0	13,7	32,4	6,60	32,4	6,74	32,3	6,88	31,5	6,67	30,4	6,40	28,3	5,87
120	26,88	-19,8	-20,0	16,2	4,35	16,1	4,61	16,0	4,87	16,0	5,00	16,0	5,13	15,9	5,39
		-18,8	-19,0	16,6	4,49	16,6	4,74	16,5	4,99	16,5	5,12	16,5	5,24	16,4	5,50
		-16,7	-17,0	17,6	4,75	17,5	4,98	17,5	5,22	17,5	5,34	17,4	5,46	17,4	5,70
		-13,7	-15,0	18,6	4,98	18,5	5,20	18,4	5,43	18,4	5,54	18,4	5,65	18,3	5,88
		-11,8	-13,0	19,5	5,19	19,5	5,40	19,4	5,61	19,4	5,72	19,4	5,83	19,3	6,04
		-9,8	-11,0	20,5	5,37	20,4	5,58	20,4	5,78	20,3	5,88	20,3	5,98	20,3	6,19
		-9,5	-10,0	21,0	5,46	20,9	5,66	20,9	5,86	20,8	5,96	20,8	6,06	20,7	6,26
		-8,5	-9,1	21,4	5,54	21,3	5,73	21,3	5,93	21,3	6,02	21,2	6,12	21,2	6,32
		-7,0	-7,6	22,1	5,66	22,1	5,85	22,0	6,03	22,0	6,13	22,0	6,22	21,9	6,41
		-5,0	-5,6	23,1	5,81	23,0	5,98	23,0	6,16	22,9	6,25	22,9	6,34	22,9	6,52
		-3,0	-3,7	24,0	5,93	23,9	6,11	23,9	6,28	23,9	6,37	23,8	6,45	23,8	6,63
		0,0	-0,7	25,4	6,12	25,4	6,28	25,3	6,45	25,3	6,53	25,3	6,61	25,2	6,77
		3,0	2,2	26,8	6,28	26,8	6,44	26,7	6,59	26,7	6,67	26,7	6,74	26,1	6,71
		5,0	4,1	27,7	6,38	27,7	6,53	27,6	6,68	27,6	6,75	27,6	6,83	26,1	6,44
		7,0	6,0	28,6	6,47	28,6	6,61	28,5	6,76	28,5	6,83	28,1	6,74	26,1	6,18
		9,0	7,9	29,6	6,56	29,5	6,69	29,5	6,83	29,0	6,76	28,1	6,49	26,1	5,95
		11,0	9,8	30,5	6,64	30,4	6,77	30,0	6,78	29,0	6,51	28,1	6,25	26,1	5,74
		13,0	11,8	31,4	6,72	31,4	6,85	30,0	6,52	29,0	6,27	28,1	6,02	26,1	5,53
		15,0	13,7	32,3	6,79	31,9	6,79	30,0	6,29	29,0	6,05	28,1	5,81	26,1	5,34
110	24,64	-19,8	-20,0	16,1	4,73	16,0	4,96	16,0	5,20	16,0	5,32	15,9	5,44	15,9	5,68
		-18,8	-19,0	16,6	4,86	16,5	5,09	16,5	5,32	16,4	5,43	16,4	5,55	16,4	5,78
		-16,7	-17,0	17,5	5,09	17,5	5,31	17,4	5,53	17,4	5,64	17,4	5,75	17,3	5,97
		-13,7	-15,0	18,5	5,31	18,4	5,51	18,4	5,72	18,4	5,82	18,3	5,93	18,3	6,13
		-11,8	-13,0	19,4	5,50	19,4	5,69	19,3	5,89	19,3	5,99	19,3	6,09	19,2	6,28
		-9,8	-11,0	20,4	5,67	20,4	5,86	20,3	6,04	20,3	6,14	20,3	6,23	20,2	6,42
		-9,5	-10,0	20,9	5,75	20,8	5,93	20,8	6,12	20,8	6,21	20,7	6,30	20,7	6,48
		-8,5	-9,1	21,3	5,82	21,3	6,00	21,2	6,18	21,2	6,27	21,2	6,36	21,1	6,53
		-7,0	-7,6	22,0	5,93	22,0	6,10	21,9	6,28	21,9	6,36	21,9	6,45	21,8	6,62
		-5,0	-5,6	23,0	6,07	22,9	6,23	22,9	6,40	22,9	6,48	22,8	6,56	22,8	6,73
		-3,0	-3,7	23,9	6,19	23,9	6,35	23,8	6,50	23,8	6,58	23,8	6,66	23,7	6,82
		0,0	-0,7	25,3	6,36	25,3	6,51	25,3	6,66	25,2	6,73	25,2	6,81	24,0	6,45
		3,0	2,2	26,7	6,51	26,7	6,65	26,6	6,79	26,6	6,86	25,7	6,58	24,0	6,04
		5,0	4,1	27,7	6,60	27,6	6,73	27,5	6,85	26,6	6,58	25,7	6,31	24,0	5,79
		7,0	6,0	28,6	6,68	28,5	6,81	27,5	6,58	26,6	6,32	25,7	6,07	24,0	5,57
		9,0	7,9	29,5	6,76	29,3	6,83	27,5	6,33	26,6	6,08	25,7	5,84	24,0	5,37
		11,0	9,8	30,4	6,83	29,3	6,57	27,5	6,09	26,6	5,86	25,7	5,63	24,0	5,18
		13,0	11,8	31,0	6,80	29,3	6,33	27,5	5,87	26,6	5,65	25,7	5,43	24,0	4,99
		15,0	13,7	31,0	6,56	29,3	6,11	27,5	5,67	26,6	5,46	25,7	5,24	24,0	4,83
100	22,40	-19,8	-20,0	16,0	5,11	16,0	5,32	15,9	5,54	15,9	5,65	15,9	5,76	15,8	5,97
		-18,8	-19,0	16,5	5,22	16,4	5,43	16,4	5,64	16,4	5,75	16,3	5,86	16,3	6,07
		-16,7	-17,0	17,4	5,44	17,4	5,64	17,4	5,84	17,3	5,94	17,3	6,04	17,3	6,23
		-13,7	-15,0	18,4	5,64	18,4	5,82	18,3	6,01	18,3	6,10	18,3	6,20	18,2	6,39
		-11,8	-13,0	19,4	5,81	19,3	5,99	19,3	6,17	19,3	6,26	19,2	6,34	19,2	6,52
		-9,8	-11,0	20,3	5,97	20,3	6,14	20,2	6,31	20,2	6,39	20,2	6,48	20,1	6,65
		-9,5	-10,0	20,8	6,04	20,8	6,21	20,7	6,37	20,7	6,46	20,7	6,54	20,6	6,70
		-8,5	-9,1	21,2	6,11	21,2	6,27	21,1	6,43	21,1	6,51	21,1	6,59	21,1	6,75
		-7,0	-7,6	22,0	6,21	21,9	6,36	21,9	6,52	21,8	6,60	21,8	6,68	21,8	6,83
		-5,0	-5,6	22,9	6,33	22,9	6,48	22,8	6,63	22,8	6,71	22,8	6,78	21,8	6,48
		-3,0	-3,7	23,8	6,44	23,8	6,58	23,7	6,73	23,7	6,80	23,4	6,73	21,8	6,17
		0,0	-0,7	25,3	6,60	25,2	6,73	25,0	6,79	24,2	6,52	23,4	6,26	21,8	5,75
		3,0	2,2	26,7	6,73	26,6	6,85	25,0	6,35	24,2	6,11	23,4	5,86	21,8	5,39
		5,0	4,1	27,6	6,81	26,6	6,57	25,0	6,10	24,2	5,86	23,4	5,63	21,8	5,18
		7,0	6,0	28,2	6,79	26,6	6,32	25,0	5,86	24,2	5,64	23,4	5,42	21,8	4,99
		9,0	7,9	28,2	6,53	26,6	6,08	25,0	5,64	24,2	5,43	23,4	5,22	21,8	4,81
		11,0	9,8	28,2	6,29	26,6	5,86	25,0	5,44	24,2	5,24	23,4	5,04	21,8	4,64
		13,0	11,8	28,2	6,05	26,6	5,64	25,0	5,24	24,2	5,05	23,4	4,86	21,8	4,48
		15,0	13,7	28,2	5,85	26,6	5,45	25,0	5,07	24,2	4,88	23,4	4,70	21,8	4,34

NOTAS

1 se muestra a modo de referencia.
Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante .

2 La tabla anterior muestra el valor medio de las condiciones que pueden producirse.

3 Cuando se conectan los modelos de unidad interior VKM, FXFQ20M y FXFQ25M, la tasa de conexión máxima es del 130%.

3 Tablas de capacidad

3 - 3 Tablas de capacidades de calefacción

RXYQ8P

TC: Capacidad total (kW); PI: Consumo (kW) (motor del ventilador exterior + compresor)

Combinación (%)	Índice de capacidad (kW)	Temp. del aire exterior		Temp. aire interior: °CDB											
				16,0		18,0		20,0		21,0		22,0		24,0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90	20,16	-19,8	-20,0	15,9	5,49	15,9	5,68	15,8	5,88	15,8	5,97	15,8	6,07	15,8	6,27
		-18,8	-19,0	16,4	5,59	16,4	5,78	16,3	5,97	16,3	6,07	16,3	6,16	16,2	6,35
		-16,7	-17,0	17,4	5,79	17,3	5,97	17,3	6,15	17,3	6,24	17,2	6,32	17,2	6,50
		-13,7	-15,0	18,3	5,97	18,3	6,13	18,2	6,30	18,2	6,39	18,2	6,47	18,2	6,64
		-11,8	-13,0	19,3	6,12	19,2	6,28	19,2	6,44	19,2	6,52	19,2	6,60	19,1	6,76
		-9,8	-11,0	20,2	6,27	20,2	6,42	20,2	6,57	20,1	6,65	20,1	6,72	19,6	6,62
		-9,5	-10,0	20,7	6,33	20,7	6,48	20,6	6,63	20,6	6,71	20,6	6,78	19,6	6,43
		-8,5	-9,1	21,2	6,39	21,1	6,54	21,1	6,68	21,1	6,76	21,0	6,83	19,6	6,27
		-7,0	-7,6	21,9	6,48	21,8	6,62	21,8	6,76	21,8	6,83	21,1	6,55	19,6	6,01
		-5,0	-5,6	22,8	6,59	22,8	6,73	22,5	6,74	21,8	6,48	21,1	6,22	19,6	5,71
		-3,0	-3,7	23,8	6,69	23,7	6,82	22,5	6,42	21,8	6,17	21,1	5,92	19,6	5,44
		0,0	-0,7	25,2	6,84	23,9	6,44	22,5	5,97	21,8	5,74	21,1	5,52	19,6	5,08
		3,0	2,2	25,4	6,47	23,9	6,03	22,5	5,60	21,8	5,39	21,1	5,18	19,6	4,77
		5,0	4,1	25,4	6,21	23,9	5,79	22,5	5,38	21,8	5,18	21,1	4,98	19,6	4,59
		7,0	6,0	25,4	5,97	23,9	5,57	22,5	5,17	21,8	4,98	21,1	4,79	19,6	4,42
		9,0	7,9	25,4	5,75	23,9	5,36	22,5	4,99	21,8	4,80	21,1	4,62	19,6	4,27
		11,0	9,8	25,4	5,54	23,9	5,17	22,5	4,81	21,8	4,64	21,1	4,46	19,6	4,12
		13,0	11,8	25,4	5,34	23,9	4,99	22,5	4,65	21,8	4,48	21,1	4,31	19,6	3,98
		15,0	13,7	25,4	5,16	23,9	4,83	22,5	4,50	21,8	4,33	21,1	4,17	19,6	3,86
80	17,92	-19,8	-20,0	15,8	5,87	15,8	6,04	15,8	6,21	15,8	6,30	15,7	6,39	15,7	6,56
		-18,8	-19,0	16,3	5,96	16,3	6,13	16,3	6,30	16,2	6,38	16,2	6,47	16,2	6,64
		-16,7	-17,0	17,3	6,14	17,2	6,30	17,2	6,46	17,2	6,53	17,2	6,61	17,1	6,77
		-13,7	-15,0	18,2	6,29	18,2	6,44	18,2	6,59	18,2	6,67	18,1	6,74	17,4	6,49
		-11,8	-13,0	19,2	6,44	19,2	6,58	19,1	6,72	19,1	6,79	18,7	6,65	17,4	6,09
		-9,8	-11,0	20,2	6,56	20,1	6,70	20,0	6,78	19,4	6,52	18,7	6,25	17,4	5,74
		-9,5	-10,0	20,6	6,62	20,6	6,76	20,0	6,59	19,4	6,33	18,7	6,08	17,4	5,58
		-8,5	-9,1	21,1	6,68	21,0	6,80	20,0	6,42	19,4	6,17	18,7	5,92	17,4	5,44
		-7,0	-7,6	21,8	6,76	21,3	6,64	20,0	6,16	19,4	5,92	18,7	5,69	17,4	5,23
		-5,0	-5,6	22,6	6,77	21,3	6,30	20,0	5,84	19,4	5,62	18,7	5,40	17,4	4,97
		-3,0	-3,7	22,6	6,44	21,3	6,00	20,0	5,57	19,4	5,36	18,7	5,15	17,4	4,75
		0,0	-0,7	22,6	5,99	21,3	5,59	20,0	5,20	19,4	5,00	18,7	4,81	17,4	4,44
		3,0	2,2	22,6	5,62	21,3	5,24	20,0	4,88	19,4	4,70	18,7	4,52	17,4	4,18
		5,0	4,1	22,6	5,40	21,3	5,04	20,0	4,69	19,4	4,52	18,7	4,35	17,4	4,02
		7,0	6,0	22,6	5,19	21,3	4,85	20,0	4,52	19,4	4,36	18,7	4,20	17,4	3,88
		9,0	7,9	22,6	5,01	21,3	4,68	20,0	4,36	19,4	4,21	18,7	4,05	17,4	3,75
		11,0	9,8	22,6	4,83	21,3	4,52	20,0	4,22	19,4	4,07	18,7	3,92	17,4	3,63
		13,0	11,8	22,6	4,66	21,3	4,36	20,0	4,07	19,4	3,93	18,7	3,79	17,4	3,51
		15,0	13,7	22,6	4,51	21,3	4,23	20,0	3,95	19,4	3,81	18,7	3,67	17,4	3,40
70	15,68	-19,8	-20,0	15,8	6,25	15,7	6,40	15,7	6,55	15,7	6,63	15,7	6,70	15,3	6,59
		-18,8	-19,0	16,2	6,33	16,2	6,48	16,2	6,63	16,2	6,70	16,2	6,77	15,3	6,34
		-16,7	-17,0	17,2	6,49	17,2	6,62	17,1	6,76	16,9	6,71	16,4	6,44	15,3	5,91
		-13,7	-15,0	18,2	6,62	18,1	6,76	17,5	6,53	16,9	6,27	16,4	6,02	15,3	5,53
		-11,8	-13,0	19,1	6,75	18,6	6,61	17,5	6,12	16,9	5,89	16,4	5,66	15,3	5,20
		-9,8	-11,0	19,7	6,68	18,6	6,22	17,5	5,77	16,9	5,55	16,4	5,33	15,3	4,91
		-9,5	-10,0	19,7	6,48	18,6	6,04	17,5	5,61	16,9	5,39	16,4	5,19	15,3	4,78
		-8,5	-9,1	19,7	6,32	18,6	5,89	17,5	5,47	16,9	5,26	16,4	5,06	15,3	4,66
		-7,0	-7,6	19,7	6,06	18,6	5,65	17,5	5,25	16,9	5,06	16,4	4,86	15,3	4,49
		-5,0	-5,6	19,7	5,76	18,6	5,37	17,5	4,99	16,9	4,81	16,4	4,63	15,3	4,27
		-3,0	-3,7	19,7	5,49	18,6	5,13	17,5	4,77	16,9	4,60	16,4	4,42	15,3	4,09
		0,0	-0,7	19,7	5,12	18,6	4,79	17,5	4,46	16,9	4,30	16,4	4,14	15,3	3,83
		3,0	2,2	19,7	4,81	18,6	4,50	17,5	4,20	16,9	4,05	16,4	3,90	15,3	3,61
		5,0	4,1	19,7	4,63	18,6	4,33	17,5	4,04	16,9	3,90	16,4	3,76	15,3	3,48
		7,0	6,0	19,7	4,46	18,6	4,17	17,5	3,90	16,9	3,76	16,4	3,63	15,3	3,36
		9,0	7,9	19,7	4,30	18,6	4,03	17,5	3,77	16,9	3,64	16,4	3,51	15,3	3,25
		11,0	9,8	19,7	4,16	18,6	3,90	17,5	3,64	16,9	3,52	16,4	3,40	15,3	3,15
		13,0	11,8	19,7	4,02	18,6	3,77	17,5	3,52	16,9	3,40	16,4	3,29	15,3	3,05
		15,0	13,7	19,7	3,89	18,6	3,65	17,5	3,42	16,9	3,30	16,4	3,19	15,3	2,97
60	13,44	-19,8	-20,0	15,7	6,63	15,7	6,76	15,0	6,45	14,5	6,20	14,0	5,95	13,1	5,47
		-18,8	-19,0	16,2	6,70	16,0	6,71	15,0	6,22	14,5	5,98	14,0	5,74	13,1	5,28
		-16,7	-17,0	16,9	6,71	16,0	6,24	15,0	5,79	14,5	5,57	14,0	5,35	13,1	4,93
		-13,7	-15,0	16,9	6,27	16,0	5,84	15,0	5,42	14,5	5,22	14,0	5,02	13,1	4,63
		-11,8	-13,0	16,9	5,88	16,0	5,49	15,0	5,10	14,5	4,91	14,0	4,73	13,1	4,36
		-9,8	-11,0	16,9	5,55	16,0	5,18	15,0	4,82	14,5	4,64	14,0	4,47	13,1	4,12
		-9,5	-10,0	16,9	5,39	16,0	5,03	15,0	4,69	14,5	4,52	14,0	4,35	13,1	4,02
		-8,5	-9,1	16,9	5,26	16,0	4,91	15,0	4,58	14,5	4,41	14,0	4,25	13,1	3,93
		-7,0	-7,6	16,9	5,05	16,0	4,72	15,0	4,40	14,5	4,25	14,0	4,09	13,1	3,78
		-5,0	-5,6	16,9	4,81	16,0	4,50	15,0	4,19	14,5	4,04	14,0	3,90	13,1	3,61
		-3,0	-3,7	16,9	4,59	16,0	4,30	15,0	4,01	14,5	3,87	14,0	3,73	13,1	3,46
		0,0	-0,7	16,9	4,30	16,0	4,03	15,0	3,76	14,5	3,63	14,0	3,50	13,1	3,25
		3,0	2,2	16,9	4,04	16,0	3,79	15,0	3,55	14,5	3,43	14,0	3,31	13,1	3,07
		5,0	4,1	16,9	3,90	16,0	3,66	15,0	3,42	14,5	3,31	14,0	3,19	13,1	2,97
		7,0	6,0	16,9	3,76	16,0	3,53	15,0	3,31	14,5	3,20	14,0	3,09	13,1	2,87
		9,0	7,9	16,9	3,63	16,0	3,41	15,0	3,20	14,5	3,09	14,0	2,99	13,1	2,78
		11,0	9,8	16,9	3,52	16,0	3,31	15,0	3,10	14,5	3,00	14,0	2,90	13,1	2,70
		13,0	11,8	16,9	3,40	16,0	3,20	15,0	3,00	14,5	2,90	14,0	2,81	13,1	2,62
		15,0	13,7	16,9	3,30	16,0	3,11	15,0	2,92	14,5	2,82	14,0	2,73	13,1	2,54
50	11,20	-19,8	-20,0	14,1	5,99	13,3	5,59	12,5	5,19	12,1	5,00	11,7	4,81	10,9	4,43
		-18,8	-19,0	14,1	5,77	13,3	5,39	12,5	5,01	12,1	4,82	11,7	4,64	10,9	4,28
		-16,7	-17,0	14,1	5,39	13,3	5,03	12,5	4,68	12,1	4,51	11,7	4,34	10,9	4,01
		-13,7	-15,0	14,1	5,05	13,3	4,72	12,5	4,40	12,1	4,24	11,7	4,08	10,9	3,78
		-11,8	-13,0	14,1	4,75	13,3	4,45	12,5	4,15	12,1	4,00	11,7	3,86	10,9	3,57
		-9,8	-11,0	14,1	4,49	13,3	4,21	12,5	3,93	12,1	3,79	11,7	3,65	10,9	3,39
		-9,5	-10,0	14,1	4,37	13,3	4,10	12,5	3,83	12,1	3,69	11,7	3,56	10,9	3,30
		-8,5	-9,1	14,1	4,27	13,3	4,00	12,5	3,74	12,1	3,61	11,7	3,48	10,9	3,23
		-7,0	-7,6	14,1	4,11	13,3	3,86	12,5	3,60	12,1	3,48	11,7	3,36	10,9	3,12
		-5,0	-5,6	14,1	3,92	13,3	3,68	12,5	3,44	12,1	3,32	11,7	3,21	10,9	2,98
		-3,0	-3,7	14,1	3,75	13,3	3,52	12,5	3,30	12,1	3,19	11,7	3,08	10,9	2,87
		0,0	-0,7	14,1	3,52	13,3	3,31	12,5	3,10	12,1	3,00	11,7	2,90	10,9	2,70
		3,0	2,2	14,1	3,33	13,3	3,13	12,5	2,94	12,1	2,84	11,7	2,75	10,9	2,56
		5,0	4,1	14,1	3,21	13,3	3,02	12,5	2,84	12,1	2,75	11,7	2,66	10,9	2,48
		7,0	6,0	14,1	3,10	13,3	2,92	12,5	2,75	12,1	2,66	11,7	2,57	10,9	2,40
		9,0	7,9	14,1	3,00	13,3	2,83	12,5	2,66	12,1	2,58	11,7	2,49	10,9	2,33
		11,0	9,8	14,1	2,91	13,3	2,75	12,5	2,58	12,1	2,50	11,7	2,42	10,9	2,26
		13,0	11,8	14,1	2,82	13,3	2,66	12,5	2,51	12,1	2,43	11,7	2,35	10,9	2,20
		15,0	13,7	14,1	2,74	13,3	2,59	12,5	2,44	12,1	2,36	11,7	2,29	10,9	2,14

3 Tablas de capacidad

3 - 3 Tablas de capacidades de calefacción

RXYQ10P

TC: Capacidad total (kW); PI: Consumo (kW) (motor del ventilador exterior + compresor)

Combinación (%)	Índice de capacidad (kW)	Temp. del aire exterior		Temp. aire interior: °CDB											
				16,0		18,0		20,0		21,0		22,0		24,0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	36,40	-19,8	-20,0	20,4	5,44	20,3	5,82	20,2	6,21	20,2	6,40	20,1	6,59	20,1	6,98
		-18,8	-19,0	20,7	5,56	20,6	5,94	20,6	6,32	20,5	6,51	20,5	6,69	20,4	7,07
		-16,7	-17,0	21,5	5,82	21,4	6,18	21,3	6,55	21,3	6,73	21,3	6,91	21,2	7,27
		-13,7	-15,0	22,4	6,09	22,3	6,44	22,2	6,79	22,2	6,96	22,1	7,14	22,1	7,49
		-11,8	-13,0	23,3	6,36	23,3	6,70	23,2	7,03	23,1	7,20	23,1	7,37	23,0	7,70
		-9,8	-11,0	24,4	6,64	24,3	6,96	24,2	7,28	24,2	7,44	24,2	7,60	24,1	7,92
		-9,5	-10,0	25,0	6,78	24,9	7,09	24,8	7,40	24,8	7,56	24,7	7,71	24,7	8,02
		-8,5	-9,1	25,5	6,90	25,4	7,20	25,4	7,51	25,3	7,66	25,3	7,81	25,2	8,12
		-7,0	-7,6	26,4	7,10	26,4	7,40	26,3	7,69	26,3	7,84	26,2	7,98	26,1	8,28
		-5,0	-5,6	27,8	7,37	27,7	7,65	27,6	7,93	27,6	8,07	27,5	8,20	27,5	8,48
		-3,0	-3,7	29,1	7,61	29,0	7,88	29,0	8,14	28,9	8,28	28,9	8,41	28,8	8,67
		0,0	-0,7	31,4	7,98	31,4	8,23	31,3	8,47	31,3	8,59	31,2	8,72	31,2	8,96
		3,0	2,2	33,9	8,31	33,8	8,54	33,7	8,77	33,7	8,88	33,7	9,00	33,6	9,22
		5,0	4,1	35,6	8,52	35,5	8,74	35,5	8,95	35,4	9,06	35,4	9,17	35,3	9,38
		7,0	6,0	37,4	8,72	37,3	8,92	37,3	9,13	37,2	9,23	37,2	9,33	35,7	8,96
		9,0	7,9	39,3	8,90	39,2	9,10	39,2	9,29	39,1	9,39	38,3	9,19	35,7	8,42
		11,0	9,8	41,3	9,08	41,2	9,26	41,0	9,38	39,6	9,01	38,3	8,64	35,7	7,93
		13,0	11,8	43,5	9,25	43,4	9,43	41,0	8,79	39,6	8,44	38,3	8,11	35,7	7,44
		15,0	13,7	45,6	9,41	43,6	8,93	41,0	8,28	39,6	7,96	38,3	7,64	35,7	7,02
120	33,60	-19,8	-20,0	20,3	5,96	20,2	6,31	20,1	6,67	20,1	6,84	20,1	7,02	20,0	7,38
		-18,8	-19,0	20,6	6,07	20,5	6,42	20,5	6,77	20,4	6,94	20,4	7,12	20,3	7,47
		-16,7	-17,0	21,4	6,31	21,3	6,65	21,2	6,98	21,2	7,15	21,2	7,32	21,1	7,65
		-13,7	-15,0	22,3	6,56	22,2	6,88	22,1	7,20	22,1	7,37	22,1	7,53	22,0	7,85
		-11,8	-13,0	23,2	6,81	23,2	7,12	23,1	7,43	23,1	7,59	23,0	7,74	23,0	8,05
		-9,8	-11,0	24,3	7,07	24,2	7,36	24,2	7,66	24,1	7,81	24,1	7,95	24,0	8,25
		-9,5	-10,0	24,9	7,20	24,8	7,49	24,7	7,77	24,7	7,92	24,7	8,06	24,6	8,35
		-8,5	-9,1	25,4	7,31	25,3	7,59	25,3	7,87	25,2	8,01	25,2	8,16	25,1	8,44
		-7,0	-7,6	26,3	7,50	26,3	7,77	26,2	8,04	26,2	8,18	26,1	8,31	26,1	8,58
		-5,0	-5,6	27,7	7,74	27,6	8,00	27,5	8,26	27,5	8,39	27,5	8,52	27,4	8,77
		-3,0	-3,7	29,0	7,97	29,0	8,22	28,9	8,46	28,9	8,58	28,8	8,71	28,8	8,95
		0,0	-0,7	31,3	8,31	31,3	8,54	31,2	8,76	31,2	8,88	31,1	8,99	31,1	9,22
		3,0	2,2	33,8	8,62	33,7	8,83	33,7	9,04	33,6	9,15	33,6	9,25	32,9	9,20
		5,0	4,1	35,5	8,81	35,4	9,01	35,4	9,21	35,3	9,31	35,3	9,41	32,9	8,64
		7,0	6,0	37,3	8,99	37,3	9,18	37,2	9,37	36,6	9,24	35,4	8,86	32,9	8,13
		9,0	7,9	39,2	9,17	39,1	9,35	37,8	9,04	36,6	8,68	35,4	8,33	32,9	7,65
		11,0	9,8	41,2	9,33	40,2	9,17	37,8	8,50	36,6	8,17	35,4	7,84	32,9	7,21
		13,0	11,8	42,7	9,24	40,2	8,60	37,8	7,97	36,6	7,67	35,4	7,37	32,9	6,78
		15,0	13,7	42,7	8,70	40,2	8,10	37,8	7,52	36,6	7,23	35,4	6,95	32,9	6,40
110	30,80	-19,8	-20,0	20,2	6,48	20,1	6,80	20,0	7,13	20,0	7,29	20,0	7,45	19,9	7,78
		-18,8	-19,0	20,5	6,58	20,4	6,90	20,4	7,22	20,4	7,38	20,3	7,54	20,3	7,86
		-16,7	-17,0	21,3	6,80	21,2	7,11	21,2	7,42	21,1	7,57	21,1	7,73	21,0	8,03
		-13,7	-15,0	22,2	7,03	22,1	7,33	22,0	7,62	22,0	7,77	22,0	7,92	21,9	8,21
		-11,8	-13,0	23,1	7,27	23,1	7,55	23,0	7,83	23,0	7,97	22,9	8,11	22,9	8,40
		-9,8	-11,0	24,2	7,50	24,1	7,77	24,1	8,04	24,0	8,18	24,0	8,31	24,0	8,58
		-9,5	-10,0	24,8	7,62	24,7	7,88	24,6	8,15	24,6	8,28	24,6	8,41	24,5	8,67
		-8,5	-9,1	25,3	7,72	25,2	7,98	25,2	8,24	25,1	8,37	25,1	8,50	25,1	8,75
		-7,0	-7,6	26,2	7,90	26,2	8,14	26,1	8,39	26,1	8,52	26,1	8,64	26,0	8,89
		-5,0	-5,6	27,6	8,12	27,5	8,36	27,4	8,59	27,4	8,71	27,4	8,83	27,3	9,07
		-3,0	-3,7	28,9	8,33	28,9	8,55	28,8	8,78	28,8	8,89	28,7	9,00	28,7	9,23
		0,0	-0,7	31,2	8,64	31,2	8,85	31,1	9,06	31,1	9,16	31,1	9,27	30,2	9,09
		3,0	2,2	33,7	8,93	33,6	9,12	33,6	9,31	33,5	9,40	32,4	9,02	30,2	8,27
		5,0	4,1	35,4	9,10	35,4	9,29	34,7	9,20	33,5	8,83	32,4	8,48	30,2	7,78
		7,0	6,0	37,2	9,27	36,9	9,33	34,7	8,64	33,5	8,30	32,4	7,97	30,2	7,32
		9,0	7,9	39,1	9,42	36,9	8,77	34,7	8,13	33,5	7,81	32,4	7,50	30,2	6,90
		11,0	9,8	39,1	8,86	36,9	8,25	34,7	7,65	33,5	7,36	32,4	7,07	30,2	6,51
		13,0	11,8	39,1	8,31	36,9	7,74	34,7	7,19	33,5	6,92	32,4	6,65	30,2	6,13
		15,0	13,7	39,1	7,83	36,9	7,30	34,7	6,79	33,5	6,53	32,4	6,29	30,2	5,80
100	28,00	-19,8	-20,0	20,1	7,00	20,0	7,29	20,0	7,59	19,9	7,74	19,9	7,88	19,8	8,18
		-18,8	-19,0	20,4	7,09	20,4	7,38	20,3	7,67	20,3	7,82	20,2	7,97	20,2	8,26
		-16,7	-17,0	21,2	7,29	21,1	7,57	21,1	7,85	21,0	7,99	21,0	8,13	21,0	8,41
		-13,7	-15,0	22,1	7,50	22,0	7,77	21,9	8,04	21,9	8,18	21,9	8,31	21,8	8,58
		-11,8	-13,0	23,0	7,72	23,0	7,97	22,9	8,23	22,9	8,36	22,9	8,49	22,8	8,75
		-9,8	-11,0	24,1	7,93	24,0	8,18	24,0	8,42	24,0	8,55	23,9	8,67	23,9	8,91
		-9,5	-10,0	24,7	8,04	24,6	8,28	24,6	8,52	24,5	8,64	24,5	8,76	24,4	9,00
		-8,5	-9,1	25,2	8,13	25,1	8,37	25,1	8,60	25,1	8,72	25,0	8,84	25,0	9,07
		-7,0	-7,6	26,1	8,29	26,1	8,52	26,0	8,74	26,0	8,86	26,0	8,97	25,9	9,20
		-5,0	-5,6	27,5	8,50	27,4	8,71	27,4	8,93	27,3	9,03	27,3	9,14	27,2	9,36
		-3,0	-3,7	28,8	8,69	28,8	8,89	28,7	9,10	28,7	9,20	28,7	9,30	27,5	8,91
		0,0	-0,7	31,1	8,97	31,1	9,16	31,0	9,35	30,5	9,20	29,5	8,82	27,5	8,09
		3,0	2,2	33,6	9,23	33,5	9,40	31,5	8,70	30,5	8,36	29,5	8,03	27,5	7,37
		5,0	4,1	35,3	9,40	33,5	8,83	31,5	8,18	30,5	7,87	29,5	7,56	27,5	6,95
		7,0	6,0	35,5	8,92	33,5	8,30	31,5	7,70	30,5	7,41	29,5	7,12	27,5	6,55
		9,0	7,9	35,5	8,38	33,5	7,81	31,5	7,25	30,5	6,98	29,5	6,71	27,5	6,18
		11,0	9,8	35,5	7,89	33,5	7,36	31,5	6,84	30,5	6,58	29,5	6,33	27,5	5,84
		13,0	11,8	35,5	7,41	33,5	6,92	31,5	6,44	30,5	6,20	29,5	5,97	27,5	5,51
		15,0	13,7	35,5	6,99	33,5	6,53	31,5	6,08	30,5	5,86	29,5	5,64	27,5	5,22

NOTAS

1 se muestra a modo de referencia.
Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante .

2 La tabla anterior muestra el valor medio de las condiciones que pueden producirse.

3 Cuando se conectan los modelos de unidad interior VKM, FXFQ20M y FXFQ25M, la tasa de conexión máxima es del 130%.

3 Tablas de capacidad

3 - 3 Tablas de capacidades de calefacción

RXYQ10P

TC: Capacidad total (kW); PI: Consumo (kW) (motor del ventilador exterior + compresor)

Combinación (%)	Índice de capacidad (kW)	Temp. del aire exterior		Temp. aire interior: °CDB											
				16,0		18,0		20,0		21,0		22,0		24,0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90	25,20	-19,8	-20,0	20,0	7,52	19,9	7,78	19,9	8,05	19,8	8,18	19,8	8,32	19,8	8,58
		-18,8	-19,0	20,3	7,60	20,3	7,87	20,2	8,13	20,2	8,26	20,2	8,39	20,1	8,65
		-16,7	-17,0	21,1	7,79	21,0	8,04	21,0	8,29	21,0	8,42	20,9	8,54	20,9	8,79
		-13,7	-15,0	22,0	7,98	21,9	8,22	21,9	8,46	21,8	8,58	21,8	8,70	21,8	8,94
		-11,8	-13,0	22,9	8,17	22,9	8,40	22,8	8,63	22,8	8,75	22,8	8,86	22,7	9,09
		-9,8	-11,0	24,0	8,36	24,0	8,58	23,9	8,80	23,9	8,91	23,9	9,03	23,8	9,25
		-9,5	-10,0	24,6	8,46	24,5	8,68	24,5	8,89	24,4	9,00	24,4	9,11	24,4	9,32
		-8,5	-9,1	25,1	8,55	25,1	8,76	25,0	8,97	25,0	9,07	25,0	9,18	24,7	9,27
		-7,0	-7,6	26,0	8,69	26,0	8,89	25,9	9,10	25,9	9,20	25,9	9,30	24,7	8,85
		-5,0	-5,6	27,4	8,88	27,3	9,07	27,3	9,26	27,2	9,36	26,5	9,07	24,7	8,32
		-3,0	-3,7	28,7	9,05	28,7	9,23	28,4	9,27	27,4	8,90	26,5	8,54	24,7	7,84
		0,0	-0,7	31,1	9,31	30,2	9,08	28,4	8,41	27,4	8,08	26,5	7,76	24,7	7,13
		3,0	2,2	32,0	8,87	30,2	8,26	28,4	7,66	27,4	7,37	26,5	7,08	24,7	6,52
		5,0	4,1	32,0	8,34	30,2	7,77	28,4	7,22	27,4	6,94	26,5	6,68	24,7	6,15
		7,0	6,0	32,0	7,84	30,2	7,32	28,4	6,80	27,4	6,55	26,5	6,30	24,7	5,81
		9,0	7,9	32,0	7,39	30,2	6,89	28,4	6,41	27,4	6,18	26,5	5,95	24,7	5,49
		11,0	9,8	32,0	6,96	30,2	6,50	28,4	6,06	27,4	5,84	26,5	5,62	24,7	5,20
		13,0	11,8	32,0	6,55	30,2	6,13	28,4	5,71	27,4	5,51	26,5	5,31	24,7	4,91
		15,0	13,7	32,0	6,19	30,2	5,79	28,4	5,41	27,4	5,22	26,5	5,03	24,7	4,66
80	22,40	-19,8	-20,0	19,9	8,04	19,8	8,27	19,8	8,51	19,8	8,63	19,7	8,75	19,7	8,98
		-18,8	-19,0	20,2	8,11	20,2	8,35	20,1	8,58	20,1	8,70	20,1	8,81	20,0	9,05
		-16,7	-17,0	21,0	8,28	20,9	8,50	20,9	8,73	20,9	8,84	20,9	8,95	20,8	9,17
		-13,7	-15,0	21,9	8,45	21,8	8,66	21,8	8,88	21,8	8,98	21,7	9,09	21,7	9,31
		-11,8	-13,0	22,8	8,62	22,8	8,83	22,7	9,03	22,7	9,13	22,7	9,24	22,0	8,99
		-9,8	-11,0	23,9	8,79	23,9	8,99	23,8	9,19	23,8	9,28	23,6	9,26	22,0	8,49
		-9,5	-10,0	24,5	8,88	24,4	9,07	24,4	9,26	24,4	9,36	23,6	8,99	22,0	8,24
		-8,5	-9,1	25,0	8,96	25,0	9,15	24,9	9,33	24,4	9,12	23,6	8,75	22,0	8,02
		-7,0	-7,6	25,9	9,09	25,9	9,27	25,2	9,07	24,4	8,71	23,6	8,36	22,0	7,67
		-5,0	-5,6	27,3	9,25	26,8	9,20	25,2	8,52	24,4	8,19	23,6	7,86	22,0	7,22
		-3,0	-3,7	28,4	9,30	26,8	8,66	25,2	8,02	24,4	7,72	23,6	7,41	22,0	6,82
		0,0	-0,7	28,4	8,44	26,8	7,86	25,2	7,30	24,4	7,03	23,6	6,75	22,0	6,22
		3,0	2,2	28,4	7,69	26,8	7,17	25,2	6,67	24,4	6,42	23,6	6,18	22,0	5,70
		5,0	4,1	28,4	7,24	26,8	6,76	25,2	6,29	24,4	6,06	23,6	5,84	22,0	5,39
		7,0	6,0	28,4	6,82	26,8	6,38	25,2	5,94	24,4	5,73	23,6	5,52	22,0	5,10
		9,0	7,9	28,4	6,44	26,8	6,02	25,2	5,61	24,4	5,41	23,6	5,22	22,0	4,83
		11,0	9,8	28,4	6,08	26,8	5,69	25,2	5,31	24,4	5,12	23,6	4,94	22,0	4,58
		13,0	11,8	28,4	5,73	26,8	5,37	25,2	5,02	24,4	4,84	23,6	4,67	22,0	4,33
		15,0	13,7	28,4	5,42	26,8	5,09	25,2	4,76	24,4	4,59	23,6	4,43	22,0	4,12
70	19,60	-19,8	-20,0	19,8	8,56	19,7	8,76	19,7	8,97	19,7	9,07	19,7	9,18	19,2	9,08
		-18,8	-19,0	20,1	8,63	20,1	8,83	20,0	9,03	20,0	9,13	20,0	9,24	19,2	8,89
		-16,7	-17,0	20,9	8,77	20,9	8,97	20,8	9,16	20,8	9,26	20,6	9,25	19,2	8,48
		-13,7	-15,0	21,8	8,92	21,7	9,11	21,7	9,30	21,3	9,16	20,6	8,79	19,2	8,06
		-11,8	-13,0	22,7	9,07	22,7	9,25	22,1	9,03	21,3	8,68	20,6	8,33	19,2	7,64
		-9,8	-11,0	23,8	9,22	23,5	9,21	22,1	8,53	21,3	8,20	20,6	7,87	19,2	7,23
		-9,5	-10,0	24,4	9,30	23,5	8,94	22,1	8,28	21,3	7,96	20,6	7,65	19,2	7,03
		-8,5	-9,1	24,9	9,35	23,5	8,70	22,1	8,06	21,3	7,75	20,6	7,45	19,2	6,85
		-7,0	-7,6	24,9	8,93	23,5	8,31	22,1	7,71	21,3	7,42	20,6	7,13	19,2	6,56
		-5,0	-5,6	24,9	8,39	23,5	7,82	22,1	7,26	21,3	6,98	20,6	6,71	19,2	6,19
		-3,0	-3,7	24,9	7,90	23,5	7,37	22,1	6,85	21,3	6,59	20,6	6,34	19,2	5,85
		0,0	-0,7	24,9	7,19	23,5	6,72	22,1	6,25	21,3	6,02	20,6	5,80	19,2	5,36
		3,0	2,2	24,9	6,57	23,5	6,15	22,1	5,73	21,3	5,52	20,6	5,32	19,2	4,92
		5,0	4,1	24,9	6,20	23,5	5,80	22,1	5,42	21,3	5,22	20,6	5,03	19,2	4,66
		7,0	6,0	24,9	5,86	23,5	5,49	22,1	5,12	21,3	4,94	20,6	4,77	19,2	4,42
		9,0	7,9	24,9	5,54	23,5	5,19	22,1	4,85	21,3	4,68	20,6	4,52	19,2	4,19
		11,0	9,8	24,9	5,24	23,5	4,91	22,1	4,60	21,3	4,44	20,6	4,29	19,2	3,98
		13,0	11,8	24,9	4,95	23,5	4,65	22,1	4,35	21,3	4,21	20,6	4,06	19,2	3,78
		15,0	13,7	24,9	4,69	23,5	4,41	22,1	4,13	21,3	4,00	20,6	3,86	19,2	3,60
60	16,80	-19,8	-20,0	19,7	9,08	19,6	9,25	18,9	8,90	18,3	8,55	17,7	8,21	16,5	7,53
		-18,8	-19,0	20,0	9,14	20,0	9,31	18,9	8,71	18,3	8,37	17,7	8,03	16,5	7,37
		-16,7	-17,0	20,8	9,26	20,1	8,97	18,9	8,31	18,3	7,99	17,7	7,67	16,5	7,05
		-13,7	-15,0	21,3	9,16	20,1	8,52	18,9	7,90	18,3	7,60	17,7	7,30	16,5	6,71
		-11,8	-13,0	21,3	8,67	20,1	8,07	18,9	7,49	18,3	7,21	17,7	6,93	16,5	6,38
		-9,8	-11,0	21,3	8,19	20,1	7,63	18,9	7,09	18,3	6,82	17,7	6,56	16,5	6,05
		-9,5	-10,0	21,3	7,96	20,1	7,42	18,9	6,89	18,3	6,64	17,7	6,38	16,5	5,88
		-8,5	-9,1	21,3	7,75	20,1	7,23	18,9	6,72	18,3	6,47	17,7	6,22	16,5	5,74
		-7,0	-7,6	21,3	7,41	20,1	6,92	18,9	6,43	18,3	6,20	17,7	5,96	16,5	5,51
		-5,0	-5,6	21,3	6,98	20,1	6,52	18,9	6,07	18,3	5,85	17,7	5,63	16,5	5,21
		-3,0	-3,7	21,3	6,59	20,1	6,16	18,9	5,74	18,3	5,54	17,7	5,33	16,5	4,93
		0,0	-0,7	21,3	6,02	20,1	5,64	18,9	5,26	18,3	5,08	17,7	4,89	16,5	4,53
		3,0	2,2	21,3	5,52	20,1	5,18	18,9	4,84	18,3	4,67	17,7	4,51	16,5	4,18
		5,0	4,1	21,3	5,22	20,1	4,90	18,9	4,58	18,3	4,43	17,7	4,27	16,5	3,97
		7,0	6,0	21,3	4,94	20,1	4,64	18,9	4,34	18,3	4,20	17,7	4,06	16,5	3,77
		9,0	7,9	21,3	4,68	20,1	4,40	18,9	4,12	18,3	3,99	17,7	3,85	16,5	3,59
		11,0	9,8	21,3	4,44	20,1	4,18	18,9	3,92	18,3	3,79	17,7	3,66	16,5	3,42
		13,0	11,8	21,3	4,20	20,1	3,96	18,9	3,72	18,3	3,60	17,7	3,48	16,5	3,25
		15,0	13,7	21,3	4,00	20,1	3,76	18,9	3,54	18,3	3,43	17,7	3,32	16,5	3,10
50	14,00	-19,8	-20,0	17,8	8,26	16,8	7,69	15,8	7,14	15,2	6,88	14,7	6,61	13,7	6,09
		-18,8	-19,0	17,8	8,08	16,8	7,53	15,8	7,00	15,2	6,73	14,7	6,47	13,7	5,97
		-16,7	-17,0	17,8	7,71	16,8	7,19	15,8	6,69	15,2	6,44	14,7	6,20	13,7	5,72
		-13,7	-15,0	17,8	7,34	16,8	6,85	15,8	6,37	15,2	6,14	14,7	5,91	13,7	5,46
		-11,8	-13,0	17,8	6,97	16,8	6,51	15,8	6,06	15,2	5,84	14,7	5,62	13,7	5,20
		-9,8	-11,0	17,8	6,60	16,8	6,17	15,8	5,75	15,2	5,54	14,7	5,34	13,7	4,94
		-9,5	-10,0	17,8	6,42	16,8	6,00	15,8	5,60	15,2	5,40	14,7	5,20	13,7	4,81
		-8,5	-9,1	17,8	6,26	16,8	5,86	15,8	5,46	15,2	5,27	14,7	5,08	13,7	4,70
		-7,0	-7,6	17,8	6,00	16,8	5,62	15,8	5,24	15,2	5,06	14,7	4,88	13,7	4,52
		-5,0	-5,6	17,8	5,66	16,8	5,31	15,8	4,96	15,2	4,79	14,7	4,62	13,7	4,28
		-3,0	-3,7	17,8	5,36	16,8	5,03	15,8	4,70	15,2	4,54	14,7	4,38	13,7	4,07
		0,0	-0,7	17,8	4,92	16,8	4,62	15,8	4,33	15,2	4,18	14,7	4,04	13,7	3,76
		3,0	2,2	17,8	4,53	16,8	4,26	15,8	3,99	15,2	3,86	14,7	3,73	13,7	3,48
		5,0	4,1	17,8	4,30	16,8	4,04	15,8	3,79	15,2	3,67	14,7	3,55	13,7	3,31
		7,0	6,0	17,8	4,08	16,8	3,84	15,8	3,61	15,2	3,49	14,7	3,38	13,7	3,16
		9,0	7,9	17,8	3,87	16,8	3,65	15,8	3,43	15,2	3,33	14,7	3,22	13,7	3,01
		11,0	9,8	17,8	3,68	16,8	3,47	15,8	3,27	15,2	3,17	14,7	3,07	13,7	2,87
		13,0	11,8	17,8	3,50	16,8	3,30	15,8	3,11	15,2	3,02	14,7	2,92	13,7	2,74
		15,0	13,7	17,8	3,33	16,8	3,15	15,8	2,97	15,2	2,88	14,7	2,79	13,7	2,62

3 Tablas de capacidad

3 - 3 Tablas de capacidades de calefacción

RXYQ12P

TC: Capacidad total (kW); PI: Consumo (kW) (motor del ventilador exterior + compresor)

Combinación (%)	Índice de capacidad (kW)	Temp. del aire exterior		Temp. aire interior: °CDB											
				16,0		18,0		20,0		21,0		22,0		24,0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	43,55	-19,8	-20,0	20,8	4,07	20,7	4,54	20,6	5,02	20,6	5,25	20,5	5,49	20,4	5,97
		-18,8	-19,0	21,1	4,22	21,0	4,68	20,9	5,15	20,9	5,38	20,9	5,62	20,8	6,08
		-16,7	-17,0	21,9	4,53	21,8	4,98	21,7	5,43	21,7	5,65	21,6	5,88	21,6	6,33
		-13,7	-15,0	22,8	4,86	22,7	5,29	22,6	5,72	22,6	5,94	22,5	6,15	22,4	6,58
		-11,8	-13,0	23,8	5,19	23,7	5,61	23,6	6,02	23,5	6,22	23,5	6,43	23,4	6,84
		-9,8	-11,0	24,8	5,53	24,8	5,92	24,7	6,31	24,6	6,51	24,6	6,71	24,5	7,10
		-9,5	-10,0	25,4	5,70	25,3	6,08	25,2	6,46	25,2	6,65	25,2	6,85	25,1	7,23
		-8,5	-9,1	26,0	5,85	25,9	6,22	25,8	6,60	25,7	6,78	25,7	6,97	25,6	7,35
		-7,0	-7,6	26,9	6,09	26,8	6,45	26,7	6,81	26,7	6,99	26,6	7,17	26,6	7,54
		-5,0	-5,6	28,2	6,41	28,2	6,75	28,1	7,10	28,0	7,27	28,0	7,44	27,9	7,78
		-3,0	-3,7	29,6	6,71	29,5	7,03	29,4	7,36	29,4	7,52	29,4	7,69	29,3	8,01
		0,0	-0,7	31,9	7,15	31,9	7,45	31,8	7,75	31,7	7,90	31,7	8,05	31,6	8,36
		3,0	2,2	34,4	7,55	34,3	7,83	34,3	8,11	34,2	8,25	34,2	8,39	34,1	8,67
		5,0	4,1	36,2	7,80	36,1	8,06	36,0	8,33	35,9	8,46	35,9	8,59	35,8	8,86
		7,0	6,0	38,0	8,03	37,9	8,28	37,8	8,54	37,8	8,66	37,7	8,79	37,6	9,04
		9,0	7,9	39,9	8,25	39,8	8,49	39,7	8,73	39,7	8,85	39,6	8,97	39,5	9,21
		11,0	9,8	41,9	8,46	41,8	8,69	41,7	8,92	41,7	9,03	41,6	9,15	41,5	9,37
		13,0	11,8	44,1	8,67	44,0	8,89	43,9	9,10	43,9	9,21	43,8	9,32	42,5	9,11
		15,0	13,7	46,3	8,86	46,2	9,06	46,1	9,27	46,1	9,37	45,6	9,35	42,5	8,59
120	40,20	-19,8	-20,0	20,6	4,71	20,6	5,15	20,5	5,59	20,5	5,80	20,4	6,02	20,3	6,46
		-18,8	-19,0	21,0	4,85	20,9	5,28	20,8	5,71	20,8	5,92	20,8	6,14	20,7	6,57
		-16,7	-17,0	21,8	5,14	21,7	5,55	21,6	5,97	21,6	6,18	21,5	6,38	21,5	6,80
		-13,7	-15,0	22,7	5,44	22,6	5,84	22,5	6,24	22,5	6,44	22,4	6,63	22,3	7,03
		-11,8	-13,0	23,6	5,75	23,6	6,13	23,5	6,51	23,4	6,70	23,4	6,89	23,3	7,27
		-9,8	-11,0	24,7	6,06	24,6	6,42	24,6	6,78	24,5	6,97	24,5	7,15	24,4	7,51
		-9,5	-10,0	25,3	6,21	25,2	6,57	25,1	6,92	25,1	7,10	25,1	7,28	25,0	7,63
		-8,5	-9,1	25,8	6,35	25,8	6,70	25,7	7,04	25,6	7,22	25,6	7,39	25,5	7,74
		-7,0	-7,6	26,8	6,58	26,7	6,91	26,6	7,25	26,6	7,41	26,5	7,58	26,5	7,91
		-5,0	-5,6	28,1	6,87	28,0	7,19	28,0	7,51	27,9	7,67	27,9	7,82	27,8	8,14
		-3,0	-3,7	29,5	7,15	29,4	7,45	29,3	7,75	29,3	7,90	29,3	8,05	29,2	8,35
		0,0	-0,7	31,8	7,56	31,8	7,84	31,7	8,11	31,6	8,25	31,6	8,39	31,5	8,67
		3,0	2,2	34,3	7,93	34,2	8,18	34,1	8,44	34,1	8,57	34,1	8,70	34,0	8,96
		5,0	4,1	36,0	8,16	36,0	8,40	35,9	8,64	35,8	8,77	35,8	8,89	35,7	9,13
		7,0	6,0	37,9	8,37	37,8	8,60	37,7	8,84	37,7	8,95	37,6	9,07	37,5	9,30
		9,0	7,9	39,8	8,58	39,7	8,80	39,6	9,02	39,6	9,13	39,5	9,24	39,2	9,37
		11,0	9,8	41,8	8,77	41,7	8,98	41,6	9,19	41,6	9,30	41,5	9,40	39,2	8,83
		13,0	11,8	44,0	8,96	43,9	9,16	43,8	9,36	43,6	9,39	42,1	9,02	39,2	8,30
		15,0	13,7	46,2	9,14	46,1	9,33	45,0	9,20	43,6	8,85	42,1	8,50	39,2	7,83
110	36,85	-19,8	-20,0	20,5	5,35	20,5	5,75	20,4	6,15	20,4	6,36	20,3	6,56	20,2	6,96
		-18,8	-19,0	20,9	5,48	20,8	5,87	20,7	6,27	20,7	6,47	20,7	6,66	20,6	7,06
		-16,7	-17,0	21,7	5,75	21,6	6,13	21,5	6,51	21,5	6,70	21,5	6,89	21,4	7,27
		-13,7	-15,0	22,5	6,02	22,5	6,39	22,4	6,75	22,4	6,93	22,3	7,12	22,3	7,48
		-11,8	-13,0	23,5	6,31	23,5	6,65	23,4	7,00	23,3	7,18	23,3	7,35	23,2	7,70
		-9,8	-11,0	24,6	6,59	24,5	6,92	24,5	7,26	24,4	7,42	24,4	7,59	24,3	7,92
		-9,5	-10,0	25,2	6,73	25,1	7,06	25,0	7,38	25,0	7,54	25,0	7,71	24,9	8,03
		-8,5	-9,1	25,7	6,86	25,6	7,18	25,6	7,49	25,5	7,65	25,5	7,81	25,4	8,13
		-7,0	-7,6	26,7	7,07	26,6	7,37	26,5	7,68	26,5	7,83	26,4	7,98	26,4	8,29
		-5,0	-5,6	28,0	7,34	27,9	7,63	27,9	7,92	27,8	8,06	27,8	8,21	27,7	8,50
		-3,0	-3,7	29,4	7,59	29,3	7,86	29,2	8,14	29,2	8,28	29,2	8,42	29,1	8,69
		0,0	-0,7	31,7	7,96	31,6	8,22	31,6	8,47	31,5	8,60	31,5	8,73	31,4	8,98
		3,0	2,2	34,2	8,30	34,1	8,54	34,0	8,78	34,0	8,89	34,0	9,01	33,9	9,25
		5,0	4,1	35,9	8,51	35,9	8,74	35,8	8,96	35,7	9,07	35,7	9,19	35,6	9,41
		7,0	6,0	37,7	8,71	37,7	8,92	37,6	9,14	37,6	9,24	37,5	9,35	35,9	8,98
		9,0	7,9	39,7	8,90	39,6	9,10	39,5	9,31	39,5	9,41	38,6	9,20	35,9	8,46
		11,0	9,8	41,7	9,08	41,6	9,27	41,3	9,37	39,9	9,01	38,6	8,66	35,9	7,97
		13,0	11,8	43,9	9,26	43,8	9,44	41,3	8,80	39,9	8,47	38,6	8,14	35,9	7,51
		15,0	13,7	46,0	9,41	43,9	8,93	41,3	8,30	39,9	7,99	38,6	7,69	35,9	7,10
100	33,50	-19,8	-20,0	20,4	5,99	20,4	6,36	20,3	6,72	20,3	6,91	20,2	7,09	20,2	7,45
		-18,8	-19,0	20,8	6,11	20,7	6,47	20,6	6,83	20,6	7,01	20,6	7,19	20,5	7,55
		-16,7	-17,0	21,6	6,35	21,5	6,70	21,4	7,04	21,4	7,22	21,4	7,39	21,3	7,73
		-13,7	-15,0	22,4	6,60	22,4	6,94	22,3	7,27	22,3	7,43	22,2	7,60	22,2	7,93
		-11,8	-13,0	23,4	6,86	23,3	7,18	23,3	7,50	23,2	7,65	23,2	7,81	23,1	8,13
		-9,8	-11,0	24,5	7,12	24,4	7,42	24,4	7,73	24,3	7,88	24,3	8,03	24,2	8,33
		-9,5	-10,0	25,1	7,25	25,0	7,54	24,9	7,84	24,9	7,99	24,9	8,13	24,8	8,43
		-8,5	-9,1	25,6	7,36	25,5	7,65	25,5	7,94	25,4	8,09	25,4	8,23	25,3	8,52
		-7,0	-7,6	26,5	7,55	26,5	7,83	26,4	8,11	26,4	8,25	26,4	8,39	26,3	8,67
		-5,0	-5,6	27,9	7,80	27,8	8,07	27,8	8,33	27,7	8,46	27,7	8,59	27,6	8,86
		-3,0	-3,7	29,3	8,03	29,2	8,28	29,1	8,53	29,1	8,66	29,1	8,78	29,0	9,03
		0,0	-0,7	31,6	8,37	31,5	8,60	31,5	8,84	31,4	8,95	31,4	9,07	31,3	9,30
		3,0	2,2	34,1	8,68	34,0	8,90	33,9	9,11	33,9	9,22	33,9	9,32	32,7	9,05
		5,0	4,1	35,8	8,87	35,7	9,07	35,7	9,28	35,6	9,38	35,1	9,27	32,7	8,52
		7,0	6,0	37,6	9,05	37,6	9,25	37,5	9,44	36,3	9,08	35,1	8,72	32,7	8,03
		9,0	7,9	39,5	9,22	39,5	9,41	37,5	8,89	36,3	8,55	35,1	8,22	32,7	7,58
		11,0	9,8	41,5	9,39	39,9	9,01	37,5	8,37	36,3	8,06	35,1	7,76	32,7	7,15
		13,0	11,8	42,3	9,07	39,9	8,47	37,5	7,88	36,3	7,59	35,1	7,30	32,7	6,74
		15,0	13,7	42,3	8,55	39,9	7,99	37,5	7,44	36,3	7,17	35,1	6,91	32,7	6,38

NOTAS

1 se muestra a modo de referencia.
Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante .

2 La tabla anterior muestra el valor medio de las condiciones que pueden producirse.

3 Cuando se conectan los modelos de unidad interior VKM, FXFQ20M y FXFQ25M, la tasa de conexión máxima es del 130%.

3 Tablas de capacidad

3 - 3 Tablas de capacidades de calefacción

RXYQ12P

TC: Capacidad total (kW); PI: Consumo (kW) (motor del ventilador exterior + compresor)

Combinación (%)	Índice de capacidad (kW)	Temp. del aire exterior		Temp. aire interior: °CDB											
				16,0		18,0		20,0		21,0		22,0		24,0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90	30,15	-19,8	-20,0	20,3	6,63	20,2	6,96	20,2	7,29	20,2	7,46	20,1	7,62	20,1	7,95
		-18,8	-19,0	20,7	6,74	20,6	7,06	20,5	7,39	20,5	7,55	20,5	7,71	20,4	8,03
		-16,7	-17,0	21,4	6,96	21,4	7,27	21,3	7,58	21,3	7,74	21,3	7,89	21,2	8,20
		-13,7	-15,0	22,3	7,19	22,3	7,48	22,2	7,78	22,2	7,93	22,1	8,08	22,1	8,38
		-11,8	-13,0	23,3	7,42	23,2	7,70	23,2	7,99	23,1	8,13	23,1	8,27	23,1	8,56
		-9,8	-11,0	24,4	7,65	24,3	7,92	24,3	8,20	24,2	8,33	24,2	8,47	24,1	8,74
		-9,5	-10,0	24,9	7,77	24,9	8,03	24,8	8,30	24,8	8,43	24,8	8,56	24,7	8,83
		-8,5	-9,1	25,5	7,87	25,4	8,13	25,4	8,39	25,3	8,52	25,3	8,65	25,3	8,91
		-7,0	-7,6	26,4	8,04	26,4	8,29	26,3	8,54	26,3	8,67	26,3	8,79	26,2	9,04
		-5,0	-5,6	27,8	8,27	27,7	8,50	27,7	8,74	27,6	8,86	27,6	8,98	27,5	9,22
		-3,0	-3,7	29,1	8,47	29,1	8,70	29,0	8,92	29,0	9,04	29,0	9,15	28,9	9,37
		0,0	-0,7	31,5	8,78	31,4	8,99	31,4	9,20	31,3	9,30	31,3	9,40	29,4	8,76
		3,0	2,2	34,0	9,06	33,9	9,25	33,8	9,40	32,7	9,05	31,6	8,69	29,4	8,00
		5,0	4,1	35,7	9,23	35,6	9,41	33,8	8,85	32,7	8,52	31,6	8,19	29,4	7,55
		7,0	6,0	37,5	9,39	35,9	8,97	33,8	8,34	32,7	8,03	31,6	7,72	29,4	7,12
		9,0	7,9	38,1	9,05	35,9	8,45	33,8	7,86	32,7	7,57	31,6	7,29	29,4	6,73
		11,0	9,8	38,1	8,53	35,9	7,97	33,8	7,42	32,7	7,15	31,6	6,89	29,4	6,36
		13,0	11,8	38,1	8,02	35,9	7,50	33,8	6,99	32,7	6,74	31,6	6,49	29,4	6,01
		15,0	13,7	38,1	7,57	35,9	7,09	33,8	6,61	32,7	6,38	31,6	6,15	29,4	5,70
80	26,80	-19,8	-20,0	20,2	7,28	20,1	7,57	20,1	7,86	20,1	8,01	20,0	8,15	20,0	8,45
		-18,8	-19,0	20,5	7,37	20,5	7,66	20,4	7,94	20,4	8,09	20,4	8,23	20,3	8,52
		-16,7	-17,0	21,3	7,57	21,3	7,84	21,2	8,12	21,2	8,26	21,2	8,39	21,1	8,67
		-13,7	-15,0	22,2	7,77	22,1	8,03	22,1	8,30	22,1	8,43	22,0	8,56	22,0	8,83
		-11,8	-13,0	23,2	7,97	23,1	8,23	23,1	8,48	23,0	8,61	23,0	8,74	23,0	8,99
		-9,8	-11,0	24,3	8,18	24,2	8,42	24,2	8,67	24,1	8,79	24,1	8,91	24,0	9,15
		-9,5	-10,0	24,8	8,29	24,8	8,52	24,7	8,76	24,7	8,88	24,7	8,99	24,6	9,23
		-8,5	-9,1	25,4	8,38	25,3	8,61	25,3	8,84	25,2	8,95	25,2	9,07	25,2	9,30
		-7,0	-7,6	26,3	8,53	26,3	8,75	26,2	8,97	26,2	9,09	26,2	9,20	26,1	9,42
		-5,0	-5,6	27,7	8,73	27,6	8,94	27,6	9,15	27,5	9,26	27,5	9,36	26,1	8,88
		-3,0	-3,7	29,0	8,91	29,0	9,11	28,9	9,31	28,9	9,41	28,1	9,11	26,1	8,38
		0,0	-0,7	31,4	9,19	31,3	9,37	30,0	8,97	29,0	8,63	28,1	8,30	26,1	7,64
		3,0	2,2	33,8	9,43	31,9	8,80	30,0	8,19	29,0	7,88	28,1	7,58	26,1	7,00
		5,0	4,1	33,9	8,88	31,9	8,29	30,0	7,72	29,0	7,44	28,1	7,16	26,1	6,61
		7,0	6,0	33,9	8,37	31,9	7,82	30,0	7,28	29,0	7,02	28,1	6,76	26,1	6,25
		9,0	7,9	33,9	7,89	31,9	7,38	30,0	6,88	29,0	6,63	28,1	6,39	26,1	5,92
		11,0	9,8	33,9	7,45	31,9	6,97	30,0	6,50	29,0	6,28	28,1	6,05	26,1	5,61
		13,0	11,8	33,9	7,01	31,9	6,57	30,0	6,14	29,0	5,93	28,1	5,72	26,1	5,30
		15,0	13,7	33,9	6,64	31,9	6,22	30,0	5,82	29,0	5,62	28,1	5,42	26,1	5,04
70	23,45	-19,8	-20,0	20,1	7,92	20,0	8,17	20,0	8,43	20,0	8,56	19,9	8,69	19,9	8,94
		-18,8	-19,0	20,4	8,00	20,4	8,25	20,3	8,50	20,3	8,63	20,3	8,75	20,2	9,01
		-16,7	-17,0	21,2	8,17	21,2	8,41	21,1	8,66	21,1	8,78	21,1	8,90	21,0	9,14
		-13,7	-15,0	22,1	8,35	22,0	8,58	22,0	8,81	22,0	8,93	21,9	9,05	21,9	9,28
		-11,8	-13,0	23,1	8,53	23,0	8,75	23,0	8,97	22,9	9,09	22,9	9,20	22,9	9,42
		-9,8	-11,0	24,1	8,71	24,1	8,92	24,0	9,14	24,0	9,24	24,0	9,35	22,9	8,90
		-9,5	-10,0	24,7	8,80	24,7	9,01	24,6	9,22	24,6	9,32	24,6	9,41	22,9	8,65
		-8,5	-9,1	25,3	8,88	25,2	9,09	25,2	9,29	25,1	9,39	24,6	9,17	22,9	8,43
		-7,0	-7,6	26,2	9,02	26,2	9,21	26,1	9,41	25,4	9,12	24,6	8,77	22,9	8,07
		-5,0	-5,6	27,5	9,19	27,5	9,38	26,3	8,92	25,4	8,59	24,6	8,26	22,9	7,61
		-3,0	-3,7	28,9	9,35	27,9	9,06	26,3	8,42	25,4	8,11	24,6	7,80	22,9	7,19
		0,0	-0,7	29,6	8,84	27,9	8,25	26,3	7,68	25,4	7,40	24,6	7,12	22,9	6,58
		3,0	2,2	29,6	8,07	27,9	7,54	26,3	7,03	25,4	6,78	24,6	6,53	22,9	6,04
		5,0	4,1	29,6	7,61	27,9	7,12	26,3	6,64	25,4	6,41	24,6	6,18	22,9	5,72
		7,0	6,0	29,6	7,18	27,9	6,73	26,3	6,28	25,4	6,06	24,6	5,85	22,9	5,42
		9,0	7,9	29,6	6,78	27,9	6,36	26,3	5,94	25,4	5,74	24,6	5,54	22,9	5,14
		11,0	9,8	29,6	6,41	27,9	6,02	26,3	5,63	25,4	5,44	24,6	5,25	22,9	4,88
		13,0	11,8	29,6	6,06	27,9	5,69	26,3	5,33	25,4	5,15	24,6	4,97	22,9	4,62
		15,0	13,7	29,6	5,74	27,9	5,40	26,3	5,06	25,4	4,89	24,6	4,73	22,9	4,40
60	20,10	-19,8	-20,0	20,0	8,56	19,9	8,78	19,9	9,00	19,9	9,11	19,8	9,22	19,6	9,30
		-18,8	-19,0	20,3	8,63	20,3	8,85	20,2	9,06	20,2	9,17	20,2	9,28	19,6	9,10
		-16,7	-17,0	21,1	8,78	21,0	8,99	21,0	9,19	21,0	9,30	21,0	9,40	19,6	8,69
		-13,7	-15,0	22,0	8,93	21,9	9,13	21,9	9,33	21,8	9,37	21,1	9,00	19,6	8,28
		-11,8	-13,0	22,9	9,09	22,9	9,28	22,5	9,23	21,8	8,88	21,1	8,54	19,6	7,86
		-9,8	-11,0	24,0	9,24	23,9	9,40	22,5	8,73	21,8	8,40	21,1	8,08	19,6	7,45
		-9,5	-10,0	24,6	9,32	23,9	9,13	22,5	8,49	21,8	8,17	21,1	7,86	19,6	7,25
		-8,5	-9,1	25,1	9,39	23,9	8,90	22,5	8,27	21,8	7,96	21,1	7,66	19,6	7,07
		-7,0	-7,6	25,4	9,12	23,9	8,51	22,5	7,92	21,8	7,63	21,1	7,34	19,6	6,78
		-5,0	-5,6	25,4	8,58	23,9	8,02	22,5	7,46	21,8	7,19	21,1	6,93	19,6	6,40
		-3,0	-3,7	25,4	8,10	23,9	7,57	22,5	7,06	21,8	6,80	21,1	6,56	19,6	6,07
		0,0	-0,7	25,4	7,39	23,9	6,92	22,5	6,46	21,8	6,23	21,1	6,01	19,6	5,57
		3,0	2,2	25,4	6,77	23,9	6,35	22,5	5,94	21,8	5,73	21,1	5,53	19,6	5,13
		5,0	4,1	25,4	6,40	23,9	6,01	22,5	5,62	21,8	5,43	21,1	5,24	19,6	4,87
		7,0	6,0	25,4	6,06	23,9	5,69	22,5	5,33	21,8	5,15	21,1	4,97	19,6	4,63
		9,0	7,9	25,4	5,74	23,9	5,39	22,5	5,05	21,8	4,89	21,1	4,72	19,6	4,40
		11,0	9,8	25,4	5,44	23,9	5,11	22,5	4,80	21,8	4,64	21,1	4,49	19,6	4,18
		13,0	11,8	25,4	5,14	23,9	4,84	22,5	4,55	21,8	4,40	21,1	4,26	19,6	3,97
		15,0	13,7	25,4	4,89	23,9	4,61	22,5	4,33	21,8	4,19	21,1	4,06	19,6	3,79
50	16,75	-19,8	-20,0	19,8	9,20	19,8	9,39	18,8	8,82	18,1	8,49	17,5	8,16	16,3	7,52
		-18,8	-19,0	20,2	9,26	20,0	9,29	18,8	8,63	18,1	8,31	17,5	7,99	16,3	7,37
		-16,7	-17,0	21,0	9,39	20,0	8,88	18,8	8,25	18,1	7,94	17,5	7,64	16,3	7,05
		-13,7	-15,0	21,2	9,05	20,0	8,45	18,8	7,86	18,1	7,57	17,5	7,29	16,3	6,73
		-11,8	-13,0	21,2	8,59	20,0	8,02	18,8	7,47	18,1	7,20	17,5	6,93	16,3	6,40
		-9,8	-11,0	21,2	8,13	20,0	7,60	18,8	7,08	18,1	6,83	17,5	6,58	16,3	6,08
		-9,5	-10,0	21,2	7,90	20,0	7,39	18,8	6,89	18,1	6,65	17,5	6,40	16,3	5,93
		-8,5	-9,1	21,2	7,70	20,0	7,21	18,8	6,72	18,1	6,48	17,5	6,25	16,3	5,79
		-7,0	-7,6	21,2	7,38	20,0	6,91	18,8	6,45	18,1	6,22	17,5	6,00	16,3	5,56
		-5,0	-5,6	21,2	6,97	20,0	6,53	18,8	6,10	18,1	5,89	17,5	5,68	16,3	5,27
		-3,0	-3,7	21,2	6,59	20,0	6,18	18,8	5,78	18,1	5,58	17,5	5,39	16,3	5,00
		0,0	-0,7	21,2	6,04	20,0	5,67	18,8	5,31	18,1	5,14	17,5	4,96	16,3	4,61
		3,0	2,2	21,2	5,56	20,0	5,23	18,8	4,90	18,1	4,74	17,5	4,58	16,3	4,27
		5,0	4,1	21,2	5,27	20,0	4,96	18,8	4,65	18,1	4,50	17,5	4,36	16,3	4,06
		7,0	6,0	21,2	5,00	20,0	4,71	18,8	4,42	18,1	4,28	17,5	4,14	16,3	3,87
		9,0	7,9	21,2	4,75	20,0	4,47	18,8	4,21	18,1	4,08	17,5	3,94	16,3	3,69
		11,0	9,8	21,2	4,51	20,0	4,26	18,8	4,01	18,1	3,88	17,5	3,76	16,3	3,52
		13,0	11,8	21,2	4,28	20,0	4,04	18,8	3,81	18,1	3,69	17,5	3,58	16,3	3,35
		15,0	13,7	21,2	4,08	20,0	3,85	18,8	3,63	18,1	3,53	17,5	3,42	16,3	3,20

3 Tablas de capacidad

3 - 3 Tablas de capacidades de calefacción

RXYQ14P

TC: Capacidad total (kW); PI: Consumo (kW) (motor del ventilador exterior + compresor)

Combinación (%)	Índice de capacidad (kW)	Temp. del aire exterior		Temp. aire interior: °CDB											
				16,0		18,0		20,0		21,0		22,0		24,0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	52,00	-19,8	-20,0	28,1	7,25	28,0	7,82	27,9	8,38	27,9	8,66	27,8	8,95	27,7	9,51
		-18,8	-19,0	28,7	7,44	28,5	7,99	28,4	8,55	28,4	8,83	28,3	9,10	28,2	9,66
		-16,7	-17,0	29,8	7,82	29,7	8,36	29,6	8,89	29,5	9,16	29,4	9,43	29,3	9,96
		-13,7	-15,0	31,0	8,22	30,9	8,73	30,8	9,24	30,7	9,50	30,7	9,76	30,6	10,27
		-11,8	-13,0	32,3	8,62	32,2	9,11	32,1	9,60	32,1	9,84	32,0	10,09	31,9	10,58
		-9,8	-11,0	33,8	9,02	33,7	9,49	33,6	9,95	33,6	10,19	33,5	10,42	33,4	10,9
		-9,5	-10,0	34,6	9,22	34,5	9,67	34,4	10,13	34,3	10,36	34,3	10,58	34,2	11,0
		-8,5	-9,1	35,3	9,39	35,2	9,84	35,1	10,28	35,1	10,51	35,0	10,73	34,9	11,2
		-7,0	-7,6	36,6	9,68	36,5	10,11	36,4	10,54	36,4	10,75	36,3	11,0	36,2	11,4
		-5,0	-5,6	38,4	10,06	38,3	10,47	38,2	10,9	38,2	11,1	38,1	11,3	38,0	11,7
		-3,0	-3,7	40,3	10,40	40,2	10,79	40,1	11,2	40,0	11,4	40,0	11,6	39,9	12,0
		0,0	-0,7	43,4	10,9	43,3	11,3	43,2	11,6	43,1	11,8	43,1	12,0	43,0	12,4
		3,0	2,2	46,7	11,4	46,6	11,7	46,5	12,1	46,4	12,2	46,4	12,4	46,3	12,7
		5,0	4,1	49,0	11,7	48,9	12,0	48,8	12,3	48,7	12,5	48,7	12,6	48,6	12,9
		7,0	6,0	51,4	11,9	51,3	12,2	51,2	12,6	51,2	12,7	51,1	12,9	51,0	13,1
		9,0	7,9	53,9	12,2	53,8	12,5	53,7	12,8	53,7	12,9	53,6	13,1	51,0	12,4
		11,0	9,8	56,6	12,5	56,5	12,7	56,4	13,0	56,3	13,1	54,7	12,7	51,0	11,7
		13,0	11,8	59,5	12,7	59,4	13,0	58,5	12,9	56,6	12,4	54,7	11,9	51,0	11,0
		15,0	13,7	62,3	12,9	62,2	13,2	58,5	12,2	56,6	11,7	54,7	11,3	51,0	10,4
120	48,00	-19,8	-20,0	28,0	8,01	27,9	8,54	27,8	9,06	27,8	9,32	27,7	9,58	27,6	10,10
		-18,8	-19,0	28,5	8,19	28,4	8,70	28,3	9,21	28,3	9,47	28,2	9,73	28,1	10,24
		-16,7	-17,0	29,6	8,55	29,5	9,04	29,4	9,53	29,4	9,78	29,3	10,02	29,2	10,52
		-13,7	-15,0	30,8	8,91	30,8	9,38	30,7	9,86	30,6	10,09	30,6	10,33	30,5	10,80
		-11,8	-13,0	32,2	9,28	32,1	9,73	32,0	10,18	32,0	10,41	31,9	10,63	31,8	11,1
		-9,8	-11,0	33,7	9,65	33,6	10,08	33,5	10,51	33,4	10,73	33,4	10,9	33,3	11,4
		-9,5	-10,0	34,5	9,83	34,4	10,25	34,3	10,67	34,2	10,9	34,2	11,1	34,1	11,5
		-8,5	-9,1	35,2	9,99	35,1	10,41	35,0	10,8	35,0	11,0	34,9	11,2	34,8	11,6
		-7,0	-7,6	36,5	10,26	36,4	10,66	36,3	11,1	36,2	11,3	36,2	11,4	36,1	11,8
		-5,0	-5,6	38,3	10,61	38,2	11,0	38,1	11,4	38,1	11,5	38,0	11,7	37,9	12,1
		-3,0	-3,7	40,1	10,9	40,0	11,3	39,9	11,6	39,9	11,8	39,8	12,0	39,8	12,4
		0,0	-0,7	43,3	11,4	43,2	11,7	43,1	12,1	43,0	12,2	43,0	12,4	42,9	12,7
		3,0	2,2	46,6	11,8	46,5	12,1	46,4	12,5	46,3	12,6	46,3	12,8	46,2	13,1
		5,0	4,1	48,9	12,1	48,8	12,4	48,7	12,7	48,6	12,8	48,6	13,0	47,1	12,7
		7,0	6,0	51,3	12,4	51,2	12,6	51,1	12,9	51,0	13,1	50,5	13,0	47,1	11,9
		9,0	7,9	53,8	12,6	53,7	12,9	53,6	13,1	52,3	12,8	50,5	12,2	47,1	11,2
		11,0	9,8	56,4	12,8	56,3	13,1	54,0	12,5	52,3	12,0	50,5	11,5	47,1	10,6
		13,0	11,8	59,3	13,0	57,5	12,7	54,0	11,7	52,3	11,3	50,5	10,9	47,1	10,0
		15,0	13,7	60,9	12,8	57,5	11,9	54,0	11,1	52,3	10,7	50,5	10,3	47,1	9,4
110	44,00	-19,8	-20,0	27,9	8,78	27,8	9,26	27,7	9,74	27,6	9,98	27,6	10,21	27,5	10,69
		-18,8	-19,0	28,4	8,94	28,3	9,41	28,2	9,88	28,2	10,11	28,1	10,35	28,0	10,82
		-16,7	-17,0	29,5	9,27	29,4	9,72	29,3	10,17	29,3	10,39	29,2	10,62	29,1	11,07
		-13,7	-15,0	30,7	9,60	30,6	10,04	30,5	10,47	30,5	10,68	30,4	10,90	30,4	11,3
		-11,8	-13,0	32,1	9,94	32,0	10,36	31,9	10,77	31,8	11,0	31,8	11,2	31,7	11,6
		-9,8	-11,0	33,5	10,28	33,5	10,67	33,4	11,1	33,3	11,3	33,3	11,5	33,2	11,9
		-9,5	-10,0	34,3	10,45	34,2	10,8	34,2	11,2	34,1	11,4	34,1	11,6	34,0	12,0
		-8,5	-9,1	35,1	10,60	35,0	11,0	34,9	11,3	34,8	11,5	34,8	11,7	34,7	12,1
		-7,0	-7,6	36,3	10,8	36,3	11,2	36,2	11,6	36,1	11,7	36,1	11,9	36,0	12,3
		-5,0	-5,6	38,2	11,2	38,1	11,5	38,0	11,8	37,9	12,0	37,9	12,2	37,8	12,5
		-3,0	-3,7	40,0	11,5	39,9	11,8	39,8	12,1	39,8	12,3	39,7	12,4	39,6	12,8
		0,0	-0,7	43,1	11,9	43,0	12,2	43,0	12,5	42,9	12,7	42,9	12,8	42,8	13,1
		3,0	2,2	46,4	12,3	46,3	12,6	46,2	12,9	46,2	13,0	46,2	13,1	43,1	12,1
		5,0	4,1	48,7	12,5	48,6	12,8	48,5	13,1	47,9	12,9	46,3	12,4	43,1	11,4
		7,0	6,0	51,1	12,8	51,0	13,0	49,5	12,7	47,9	12,2	46,3	11,7	43,1	10,7
		9,0	7,9	53,7	13,0	52,7	12,9	49,5	11,9	47,9	11,5	46,3	11,0	43,1	10,1
		11,0	9,8	55,9	13,0	52,7	12,1	49,5	11,3	47,9	10,8	46,3	10,4	43,1	9,6
		13,0	11,8	55,9	12,2	52,7	11,4	49,5	10,6	47,9	10,2	46,3	9,8	43,1	9,03
		15,0	13,7	55,9	11,5	52,7	10,8	49,5	10,0	47,9	9,6	46,3	9,3	43,1	8,55
100	40,00	-19,8	-20,0	27,7	9,54	27,6	9,98	27,6	10,41	27,5	10,63	27,5	10,85	27,4	11,28
		-18,8	-19,0	28,2	9,69	28,2	10,12	28,1	10,54	28,0	10,76	28,0	10,97	27,9	11,4
		-16,7	-17,0	29,3	9,99	29,3	10,40	29,2	10,81	29,1	11,01	29,1	11,2	29,0	11,6
		-13,7	-15,0	30,6	10,29	30,5	10,69	30,4	11,1	30,4	11,3	30,3	11,5	30,3	11,9
		-11,8	-13,0	31,9	10,60	31,8	11,0	31,8	11,4	31,7	11,5	31,7	11,7	31,6	12,1
		-9,8	-11,0	33,4	10,9	33,3	11,3	33,2	11,6	33,2	11,8	33,2	12,0	33,1	12,3
		-9,5	-10,0	34,2	11,1	34,1	11,4	34,0	11,8	34,0	11,9	34,0	12,1	33,9	12,5
		-8,5	-9,1	34,9	11,2	34,8	11,5	34,8	11,9	34,7	12,1	34,7	12,2	34,6	12,6
		-7,0	-7,6	36,2	11,4	36,1	11,8	36,0	12,1	36,0	12,2	36,0	12,4	35,9	12,7
		-5,0	-5,6	38,0	11,7	37,9	12,0	37,9	12,3	37,8	12,5	37,8	12,7	37,7	13,0
		-3,0	-3,7	39,9	12,0	39,8	12,3	39,7	12,6	39,7	12,7	39,6	12,9	39,2	13,0
		0,0	-0,7	43,0	12,4	42,9	12,7	42,8	12,9	42,8	13,1	42,1	12,9	39,2	11,8
		3,0	2,2	46,3	12,7	46,2	13,0	45,0	12,7	43,6	12,2	42,1	11,8	39,2	10,8
		5,0	4,1	48,6	13,0	47,9	12,9	45,0	12,0	43,6	11,5	42,1	11,1	39,2	10,2
		7,0	6,0	50,8	13,1	47,9	12,2	45,0	11,3	43,6	10,9	42,1	10,4	39,2	9,61
		9,0	7,9	50,8	12,3	47,9	11,5	45,0	10,7	43,6	10,3	42,1	9,9	39,2	9,08
		11,0	9,8	50,8	11,6	47,9	10,8	45,0	10,1	43,6	9,7	42,1	9,31	39,2	8,59
		13,0	11,8	50,8	10,9	47,9	10,2	45,0	9,5	43,6	9,13	42,1	8,79	39,2	8,11
		15,0	13,7	50,8	10,3	47,9	9,6	45,0	8,97	43,6	8,64	42,1	8,32	39,2	7,69

NOTAS

1 se muestra a modo de referencia.
Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante .

2 La tabla anterior muestra el valor medio de las condiciones que pueden producirse.

3 Cuando se conectan los modelos de unidad interior VKM, FXFQ20M y FXFQ25M, la tasa de conexión máxima es del 130%.

3 Tablas de capacidad

3 - 3 Tablas de capacidades de calefacción

RXYQ14P

TC: Capacidad total (kW); PI: Consumo (kW) (motor del ventilador exterior + compresor)

Combinación (%)	Índice de capacidad (kW)	Temp. del aire exterior		Temp. aire interior: °CDB											
				16,0		18,0		20,0		21,0		22,0		24,0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90	36,00	-19,8	-20,0	27,6	10,31	27,5	10,70	27,4	11,09	27,4	11,29	27,4	11,5	27,3	11,9
		-18,8	-19,0	28,1	10,44	28,0	10,82	28,0	11,21	27,9	11,4	27,9	11,6	27,8	12,0
		-16,7	-17,0	29,2	10,71	29,1	11,08	29,1	11,4	29,0	11,6	29,0	11,8	28,9	12,2
		-13,7	-15,0	30,4	10,98	30,4	11,3	30,3	11,7	30,3	11,9	30,2	12,0	30,1	12,4
		-11,8	-13,0	31,8	11,3	31,7	11,6	31,6	11,9	31,6	12,1	31,6	12,3	31,5	12,6
		-9,8	-11,0	33,3	11,5	33,2	11,9	33,1	12,2	33,1	12,3	33,0	12,5	33,0	12,8
		-9,5	-10,0	34,0	11,7	34,0	12,0	33,9	12,3	33,9	12,5	33,8	12,6	33,8	12,9
		-8,5	-9,1	34,8	11,8	34,7	12,1	34,6	12,4	34,6	12,6	34,6	12,7	34,5	13,0
		-7,0	-7,6	36,1	12,0	36,0	12,3	35,9	12,6	35,9	12,7	35,8	12,9	35,3	12,9
		-5,0	-5,6	37,9	12,3	37,8	12,5	37,7	12,8	37,7	13,0	37,7	13,1	35,3	12,1
		-3,0	-3,7	39,7	12,5	39,6	12,8	39,6	13,0	39,2	13,0	37,9	12,5	35,3	11,4
		0,0	-0,7	42,8	12,9	42,8	13,1	40,5	12,3	39,2	11,8	37,9	11,3	35,3	10,4
		3,0	2,2	45,7	13,0	43,1	12,1	40,5	11,2	39,2	10,8	37,9	10,4	35,3	9,55
		5,0	4,1	45,7	12,2	43,1	11,4	40,5	10,6	39,2	10,2	37,9	9,79	35,3	9,02
		7,0	6,0	45,7	11,5	43,1	10,7	40,5	10,0	39,2	9,61	37,9	9,24	35,3	8,53
		9,0	7,9	45,7	10,9	43,1	10,1	40,5	9,42	39,2	9,08	37,9	8,74	35,3	8,07
		11,0	9,8	45,7	10,2	43,1	9,6	40,5	8,91	39,2	8,59	37,9	8,27	35,3	7,64
		13,0	11,8	45,7	9,6	43,1	9,02	40,5	8,41	39,2	8,11	37,9	7,81	35,3	7,23
		15,0	13,7	45,7	9,1	43,1	8,54	40,5	7,97	39,2	7,69	37,9	7,41	35,3	6,86
80	32,00	-19,8	-20,0	27,5	11,07	27,4	11,42	27,3	11,8	27,3	11,9	27,3	12,1	27,2	12,5
		-18,8	-19,0	28,0	11,19	27,9	11,5	27,8	11,9	27,8	12,0	27,8	12,2	27,7	12,6
		-16,7	-17,0	29,1	11,4	29,0	11,8	28,9	12,1	28,9	12,2	28,9	12,4	28,8	12,7
		-13,7	-15,0	30,3	11,7	30,2	12,0	30,2	12,3	30,1	12,5	30,1	12,6	30,0	12,9
		-11,8	-13,0	31,6	11,9	31,6	12,2	31,5	12,5	31,5	12,7	31,5	12,8	31,4	13,1
		-9,8	-11,0	33,1	12,2	33,1	12,5	33,0	12,7	33,0	12,9	32,9	13,0	31,4	12,4
		-9,5	-10,0	33,9	12,3	33,8	12,6	33,8	12,9	33,8	13,0	33,7	13,1	31,4	12,0
		-8,5	-9,1	34,6	12,4	34,6	12,7	34,5	12,9	34,5	13,1	33,7	12,8	31,4	11,7
		-7,0	-7,6	35,9	12,6	35,9	12,8	35,8	13,1	34,8	12,7	33,7	12,2	31,4	11,2
		-5,0	-5,6	37,7	12,8	37,7	13,1	36,0	12,4	34,8	11,9	33,7	11,5	31,4	10,5
		-3,0	-3,7	39,6	13,0	38,3	12,6	36,0	11,7	34,8	11,3	33,7	10,8	31,4	9,96
		0,0	-0,7	40,6	12,3	38,3	11,5	36,0	10,7	34,8	10,3	33,7	9,88	31,4	9,10
		3,0	2,2	40,6	11,3	38,3	10,5	36,0	9,77	34,8	9,41	33,7	9,05	31,4	8,35
		5,0	4,1	40,6	10,6	38,3	9,9	36,0	9,22	34,8	8,89	33,7	8,56	31,4	7,90
		7,0	6,0	40,6	10,0	38,3	9,36	36,0	8,72	34,8	8,40	33,7	8,09	31,4	7,48
		9,0	7,9	40,6	9,46	38,3	8,85	36,0	8,25	34,8	7,95	33,7	7,66	31,4	7,09
		11,0	9,8	40,6	8,94	38,3	8,37	36,0	7,81	34,8	7,54	33,7	7,27	31,4	6,73
		13,0	11,8	40,6	8,44	38,3	7,91	36,0	7,38	34,8	7,13	33,7	6,88	31,4	6,38
		15,0	13,7	40,6	8,00	38,3	7,50	36,0	7,01	34,8	6,77	33,7	6,53	31,4	6,07
70	28,00	-19,8	-20,0	27,3	11,8	27,3	12,1	27,2	12,4	27,2	12,6	27,1	12,8	27,1	13,1
		-18,8	-19,0	27,8	11,9	27,8	12,2	27,7	12,5	27,7	12,7	27,7	12,8	27,5	13,0
		-16,7	-17,0	28,9	12,1	28,9	12,4	28,8	12,7	28,8	12,9	28,8	13,0	27,5	12,4
		-13,7	-15,0	30,2	12,4	30,1	12,6	30,0	12,9	30,0	13,1	29,5	12,8	27,5	11,8
		-11,8	-13,0	31,5	12,6	31,5	12,8	31,4	13,1	30,5	12,7	29,5	12,1	27,5	11,2
		-9,8	-11,0	33,0	12,8	32,9	13,0	31,5	12,4	30,5	12,0	29,5	11,5	27,5	10,5
		-9,5	-10,0	33,8	12,9	33,5	13,0	31,5	12,1	30,5	11,6	29,5	11,2	27,5	10,3
		-8,5	-9,1	34,5	13,0	33,5	12,7	31,5	11,8	30,5	11,3	29,5	10,9	27,5	9,99
		-7,0	-7,6	35,5	13,0	33,5	12,1	31,5	11,2	30,5	10,8	29,5	10,4	27,5	9,57
		-5,0	-5,6	35,5	12,2	33,5	11,4	31,5	10,6	30,5	10,19	29,5	9,80	27,5	9,03
		-3,0	-3,7	35,5	11,5	33,5	10,8	31,5	10,00	30,5	9,63	29,5	9,26	27,5	8,55
		0,0	-0,7	35,5	10,5	33,5	9,82	31,5	9,14	30,5	8,81	29,5	8,48	27,5	7,83
		3,0	2,2	35,5	9,63	33,5	9,00	31,5	8,39	30,5	8,09	29,5	7,79	27,5	7,21
		5,0	4,1	35,5	9,09	33,5	8,51	31,5	7,94	30,5	7,66	29,5	7,38	27,5	6,84
		7,0	6,0	35,5	8,60	33,5	8,05	31,5	7,52	30,5	7,26	29,5	7,00	27,5	6,49
		9,0	7,9	35,5	8,13	33,5	7,62	31,5	7,13	30,5	6,88	29,5	6,64	27,5	6,16
		11,0	9,8	35,5	7,70	33,5	7,23	31,5	6,76	30,5	6,53	29,5	6,30	27,5	5,86
		13,0	11,8	35,5	7,28	33,5	6,84	31,5	6,40	30,5	6,19	29,5	5,98	27,5	5,56
		15,0	13,7	35,5	6,92	33,5	6,50	31,5	6,09	30,5	5,89	29,5	5,69	27,5	5,30
60	24,00	-19,8	-20,0	27,2	12,6	27,1	12,9	27,0	13,1	26,1	12,6	25,3	12,0	23,5	11,1
		-18,8	-19,0	27,7	12,7	27,6	12,9	27,0	12,8	26,1	12,3	25,3	11,8	23,5	10,8
		-16,7	-17,0	28,8	12,9	28,7	13,1	27,0	12,2	26,1	11,7	25,3	11,2	23,5	10,3
		-13,7	-15,0	30,0	13,1	28,7	12,4	27,0	11,5	26,1	11,1	25,3	10,7	23,5	9,81
		-11,8	-13,0	30,5	12,7	28,7	11,8	27,0	10,9	26,1	10,5	25,3	10,1	23,5	9,31
		-9,8	-11,0	30,5	11,9	28,7	11,1	27,0	10,3	26,1	9,96	25,3	9,57	23,5	8,83
		-9,5	-10,0	30,5	11,6	28,7	10,8	27,0	10,06	26,1	9,68	25,3	9,31	23,5	8,59
		-8,5	-9,1	30,5	11,3	28,7	10,5	27,0	9,80	26,1	9,44	25,3	9,08	23,5	8,38
		-7,0	-7,6	30,5	10,8	28,7	10,09	27,0	9,39	26,1	9,04	25,3	8,70	23,5	8,04
		-5,0	-5,6	30,5	10,19	28,7	9,52	27,0	8,86	26,1	8,54	25,3	8,22	23,5	7,60
		-3,0	-3,7	30,5	9,62	28,7	9,00	27,0	8,39	26,1	8,09	25,3	7,79	23,5	7,21
		0,0	-0,7	30,5	8,80	28,7	8,24	27,0	7,69	26,1	7,42	25,3	7,16	23,5	6,63
		3,0	2,2	30,5	8,08	28,7	7,58	27,0	7,08	26,1	6,84	25,3	6,60	23,5	6,13
		5,0	4,1	30,5	7,65	28,7	7,18	27,0	6,72	26,1	6,49	25,3	6,27	23,5	5,82
		7,0	6,0	30,5	7,25	28,7	6,81	27,0	6,38	26,1	6,16	25,3	5,95	23,5	5,54
		9,0	7,9	30,5	6,88	28,7	6,46	27,0	6,06	26,1	5,86	25,3	5,66	23,5	5,27
		11,0	9,8	30,5	6,53	28,7	6,14	27,0	5,76	26,1	5,57	25,3	5,39	23,5	5,02
		13,0	11,8	30,5	6,19	28,7	5,82	27,0	5,47	26,1	5,29	25,3	5,12	23,5	4,78
		15,0	13,7	30,5	5,89	28,7	5,55	27,0	5,21	26,1	5,05	25,3	4,88	23,5	4,56
50	20,00	-19,8	-20,0	25,4	12,1	23,9	11,3	22,5	10,5	21,8	10,1	21,1	9,7	19,6	8,95
		-18,8	-19,0	25,4	11,8	23,9	11,0	22,5	10,3	21,8	9,9	21,1	9,5	19,6	8,76
		-16,7	-17,0	25,4	11,3	23,9	10,5	22,5	9,8	21,8	9,43	21,1	9,07	19,6	8,37
		-13,7	-15,0	25,4	10,7	23,9	10,0	22,5	9,32	21,8	8,98	21,1	8,64	19,6	7,98
		-11,8	-13,0	25,4	10,2	23,9	9,50	22,5	8,85	21,8	8,53	21,1	8,21	19,6	7,59
		-9,8	-11,0	25,4	9,63	23,9	9,00	22,5	8,39	21,8	8,09	21,1	7,80	19,6	7,21
		-9,5	-10,0	25,4	9,37	23,9	8,76	22,5	8,17	21,8	7,88	21,1	7,59	19,6	7,03
		-8,5	-9,1	25,4	9,13	23,9	8,55	22,5	7,97	21,8	7,69	21,1	7,41	19,6	6,87
		-7,0	-7,6	25,4	8,75	23,9	8,20	22,5	7,65	21,8	7,38	21,1	7,12	19,6	6,60
		-5,0	-5,6	25,4	8,27	23,9	7,75	22,5	7,24	21,8	6,99	21,1	6,74	19,6	6,26
		-3,0	-3,7	25,4	7,83	23,9	7,35	22,5	6,87	21,8	6,64	21,1	6,41	19,6	5,95
		0,0	-0,7	25,4	7,20	23,9	6,76	22,5	6,33	21,8	6,12	21,1	5,91	19,6	5,50
		3,0	2,2	25,4	6,64	23,9	6,24	22,5	5,85	21,8	5,66	21,1	5,47	19,6	5,10
		5,0	4,1	25,4	6,30	23,9	5,93	22,5	5,56	21,8	5,38	21,1	5,21	19,6	4,86
		7,0	6,0	25,4	5,98	23,9	5,64	22,5	5,29	21,8	5,13	21,1	4,96	19,6	4,63
		9,0	7,9	25,4	5,69	23,9	5,36	22,5	5,04	21,8	4,88	21,1	4,73	19,6	4,42
		11,0	9,8	25,4	5,41	23,9	5,11	22,5	4,81	21,8	4,66	21,1	4,51	19,6	4,22
		13,0	11,8	25,4	5,15	23,9	4,86	22,5	4,58	21,8	4,44	21,1	4,30	19,6	4,03
		15,0	13,7	25,4	4,91	23,9	4,64	22,5	4,37	21,8	4,24	21,1	4,11	19,6	3,86

3 Tablas de capacidad

3 - 3 Tablas de capacidades de calefacción

RXYQ16P

TC: Capacidad total (kW); PI: Consumo (kW) (motor del ventilador exterior + compresor)

Combinación (%)	Índice de capacidad (kW)	Temp. del aire exterior		Temp. aire interior: °CDB											
				16,0		18,0		20,0		21,0		22,0		24,0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	58,50	-19,8	-20,0	30,7	7,80	30,6	8,45	30,4	9,09	30,4	9,42	30,3	9,74	30,2	10,39
		-18,8	-19,0	31,2	8,02	31,1	8,65	31,0	9,28	30,9	9,60	30,9	9,92	30,8	10,55
		-16,7	-17,0	32,4	8,46	32,3	9,07	32,2	9,68	32,1	9,98	32,1	10,29	32,0	10,90
		-13,7	-15,0	33,8	8,91	33,6	9,50	33,5	10,08	33,5	10,37	33,4	10,66	33,3	11,25
		-11,8	-13,0	35,2	9,37	35,1	9,93	35,0	10,48	34,9	10,76	34,9	11,04	34,8	11,60
		-9,8	-11,0	36,8	9,82	36,7	10,36	36,6	10,89	36,6	11,15	36,5	11,42	36,4	12,0
		-9,5	-10,0	37,7	10,05	37,6	10,57	37,5	11,09	37,4	11,35	37,4	11,6	37,2	12,1
		-8,5	-9,1	38,5	10,25	38,4	10,76	38,3	11,27	38,2	11,52	38,2	11,8	38,0	12,3
		-7,0	-7,6	39,9	10,58	39,8	11,07	39,7	11,6	39,6	11,8	39,5	12,0	39,4	12,5
		-5,0	-5,6	41,9	11,01	41,8	11,47	41,6	11,9	41,6	12,2	41,5	12,4	41,4	12,9
		-3,0	-3,7	43,9	11,40	43,8	11,8	43,6	12,3	43,6	12,5	43,5	12,7	43,4	13,2
		0,0	-0,7	47,3	12,0	47,2	12,4	47,0	12,8	47,0	13,0	46,9	13,2	46,8	13,6
		3,0	2,2	50,9	12,5	50,7	12,9	50,6	13,3	50,6	13,5	50,5	13,7	50,4	14,0
		5,0	4,1	53,4	12,9	53,2	13,2	53,1	13,6	53,1	13,8	53,0	13,9	52,9	14,3
		7,0	6,0	56,0	13,2	55,9	13,5	55,8	13,9	55,7	14,0	55,6	14,2	55,5	14,5
		9,0	7,9	58,7	13,5	58,6	13,8	58,5	14,1	58,5	14,3	58,4	14,4	56,6	14,1
		11,0	9,8	61,6	13,7	61,5	14,1	61,4	14,4	61,3	14,5	60,8	14,5	56,6	13,3
		13,0	11,8	64,8	14,0	64,6	14,3	64,5	14,6	62,9	14,2	60,8	13,6	56,6	12,5
		15,0	13,7	67,9	14,3	67,8	14,6	65,0	13,9	62,9	13,4	60,8	12,9	56,6	11,8
120	54,00	-19,8	-20,0	30,5	8,67	30,4	9,27	30,3	9,87	30,3	10,17	30,2	10,46	30,1	11,06
		-18,8	-19,0	31,1	8,87	31,0	9,46	30,9	10,04	30,8	10,34	30,7	10,63	30,6	11,21
		-16,7	-17,0	32,3	9,28	32,2	9,84	32,1	10,41	32,0	10,69	32,0	10,97	31,8	11,53
		-13,7	-15,0	33,6	9,70	33,5	10,24	33,4	10,78	33,3	11,05	33,3	11,32	33,2	11,9
		-11,8	-13,0	35,1	10,12	35,0	10,64	34,9	11,15	34,8	11,41	34,8	11,7	34,7	12,2
		-9,8	-11,0	36,7	10,54	36,6	11,03	36,5	11,52	36,4	11,8	36,4	12,0	36,3	12,5
		-9,5	-10,0	37,5	10,75	37,4	11,23	37,3	11,7	37,3	11,9	37,2	12,2	37,1	12,7
		-8,5	-9,1	38,3	10,94	38,2	11,40	38,1	11,9	38,1	12,1	38,0	12,3	37,9	12,8
		-7,0	-7,6	39,7	11,24	39,6	11,7	39,5	12,1	39,5	12,4	39,4	12,6	39,3	13,0
		-5,0	-5,6	41,7	11,6	41,6	12,1	41,5	12,5	41,4	12,7	41,4	12,9	41,3	13,4
		-3,0	-3,7	43,7	12,0	43,6	12,4	43,5	12,8	43,4	13,0	43,4	13,2	43,3	13,6
		0,0	-0,7	47,1	12,5	47,0	12,9	46,9	13,3	46,9	13,5	46,8	13,7	46,7	14,1
		3,0	2,2	50,7	13,0	50,6	13,4	50,5	13,7	50,4	13,9	50,4	14,1	50,3	14,4
		5,0	4,1	53,2	13,3	53,1	13,7	53,0	14,0	52,9	14,2	52,9	14,3	52,3	14,5
		7,0	6,0	55,8	13,6	55,7	13,9	55,6	14,3	55,6	14,4	55,5	14,6	52,3	13,6
		9,0	7,9	58,6	13,9	58,5	14,2	58,4	14,5	58,1	14,6	56,1	14,0	52,3	12,8
		11,0	9,8	61,5	14,2	61,3	14,5	60,0	14,3	58,1	13,7	56,1	13,2	52,3	12,1
		13,0	11,8	64,6	14,4	63,9	14,5	60,0	13,4	58,1	12,9	56,1	12,4	52,3	11,4
		15,0	13,7	67,7	14,6	63,9	13,6	60,0	12,7	58,1	12,2	56,1	11,7	52,3	10,8
110	49,50	-19,8	-20,0	30,4	9,55	30,3	10,09	30,2	10,64	30,1	10,91	30,1	11,19	30,0	11,73
		-18,8	-19,0	30,9	9,73	30,8	10,27	30,7	10,80	30,7	11,07	30,6	11,34	30,5	11,88
		-16,7	-17,0	32,1	10,10	32,0	10,62	31,9	11,14	31,9	11,39	31,8	11,65	31,7	12,2
		-13,7	-15,0	33,5	10,49	33,4	10,98	33,3	11,48	33,2	11,72	33,2	12,0	33,1	12,5
		-11,8	-13,0	34,9	10,88	34,8	11,35	34,7	11,8	34,7	12,1	34,6	12,3	34,5	12,8
		-9,8	-11,0	36,5	11,26	36,4	11,7	36,3	12,2	36,3	12,4	36,2	12,6	36,1	13,1
		-9,5	-10,0	37,4	11,45	37,3	11,9	37,2	12,3	37,1	12,6	37,1	12,8	37,0	13,2
		-8,5	-9,1	38,2	11,6	38,1	12,1	38,0	12,5	37,9	12,7	37,9	12,9	37,8	13,3
		-7,0	-7,6	39,6	11,9	39,5	12,3	39,4	12,7	39,3	12,9	39,3	13,1	39,2	13,6
		-5,0	-5,6	41,6	12,3	41,5	12,7	41,4	13,1	41,3	13,2	41,3	13,4	41,2	13,8
		-3,0	-3,7	43,6	12,6	43,5	13,0	43,4	13,3	43,3	13,5	43,3	13,7	43,2	14,1
		0,0	-0,7	47,0	13,1	46,9	13,4	46,8	13,8	46,7	14,0	46,7	14,1	46,6	14,5
		3,0	2,2	50,6	13,6	50,5	13,9	50,4	14,2	50,3	14,4	50,3	14,5	47,9	13,8
		5,0	4,1	53,1	13,8	53,0	14,1	52,9	14,4	52,8	14,6	51,5	14,2	47,9	13,0
		7,0	6,0	55,7	14,1	55,6	14,4	55,0	14,5	53,2	13,9	51,5	13,4	47,9	12,3
		9,0	7,9	58,4	14,3	58,3	14,6	55,0	13,6	53,2	13,1	51,5	12,6	47,9	11,6
		11,0	9,8	61,3	14,6	58,5	13,8	55,0	12,8	53,2	12,4	51,5	11,9	47,9	10,9
		13,0	11,8	62,1	14,0	58,5	13,0	55,0	12,1	53,2	11,6	51,5	11,2	47,9	10,3
		15,0	13,7	62,1	13,2	58,5	12,3	55,0	11,4	53,2	11,0	51,5	10,6	47,9	9,8
100	45,00	-19,8	-20,0	30,2	10,42	30,1	10,92	30,0	11,41	30,0	11,66	29,9	11,91	29,9	12,4
		-18,8	-19,0	30,8	10,59	30,7	11,07	30,6	11,56	30,5	11,80	30,5	12,05	30,4	12,5
		-16,7	-17,0	32,0	10,93	31,9	11,40	31,8	11,86	31,7	12,1	31,7	12,3	31,6	12,8
		-13,7	-15,0	33,3	11,28	33,2	11,73	33,1	12,2	33,1	12,4	33,0	12,6	32,9	13,1
		-11,8	-13,0	34,8	11,63	34,7	12,1	34,6	12,5	34,6	12,7	34,5	12,9	34,4	13,3
		-9,8	-11,0	36,4	12,0	36,3	12,4	36,2	12,8	36,2	13,0	36,1	13,2	36,0	13,6
		-9,5	-10,0	37,2	12,2	37,1	12,6	37,1	13,0	37,0	13,2	37,0	13,4	36,9	13,8
		-8,5	-9,1	38,0	12,3	37,9	12,7	37,9	13,1	37,8	13,3	37,8	13,5	37,7	13,9
		-7,0	-7,6	39,4	12,6	39,3	12,9	39,3	13,3	39,2	13,5	39,2	13,7	39,1	14,1
		-5,0	-5,6	41,4	12,9	41,3	13,3	41,2	13,6	41,2	13,8	41,1	14,0	41,0	14,3
		-3,0	-3,7	43,4	13,2	43,3	13,5	43,2	13,9	43,2	14,1	43,1	14,2	43,1	14,6
		0,0	-0,7	46,8	13,7	46,7	14,0	46,6	14,3	46,6	14,4	46,5	14,6	43,6	13,5
		3,0	2,2	50,4	14,1	50,3	14,4	50,0	14,5	48,4	14,0	46,8	13,4	43,6	12,3
		5,0	4,1	52,9	14,3	52,8	14,6	50,0	13,7	48,4	13,2	46,8	12,6	43,6	11,6
		7,0	6,0	55,5	14,6	53,2	13,9	50,0	12,9	48,4	12,4	46,8	11,9	43,6	11,0
		9,0	7,9	56,4	14,1	53,2	13,1	50,0	12,2	48,4	11,7	46,8	11,3	43,6	10,4
		11,0	9,8	56,4	13,2	53,2	12,4	50,0	11,5	48,4	11,1	46,8	10,6	43,6	9,8
		13,0	11,8	56,4	12,5	53,2	11,6	50,0	10,8	48,4	10,4	46,8	10,0	43,6	9,3
		15,0	13,7	56,4	11,8	53,2	11,0	50,0	10,2	48,4	9,9	46,8	9,5	43,6	8,78

NOTAS

1 [ ] se muestra a modo de referencia.
Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante [ ].

2 La tabla anterior muestra el valor medio de las condiciones que pueden producirse.

3 Cuando se conectan los modelos de unidad interior VKM, FXFQ20M y FXFQ25M, la tasa de conexión máxima es del 130%.

3 Tablas de capacidad

3 - 3 Tablas de capacidades de calefacción

RXYQ16P

TC: Capacidad total (kW); PI: Consumo (kW) (motor del ventilador exterior + compresor)

Combinación (%)	Índice de capacidad (kW)	Temp. del aire exterior		Temp. aire interior: °CDB											
				16,0		18,0		20,0		21,0		22,0		24,0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90	40,50	-19,8	-20,0	30,1	11,29	30,0	11,74	29,9	12,19	29,9	12,4	29,8	12,6	29,7	13,1
		-18,8	-19,0	30,6	11,44	30,5	11,88	30,4	12,3	30,4	12,5	30,4	12,8	30,3	13,2
		-16,7	-17,0	31,8	11,75	31,7	12,2	31,6	12,6	31,6	12,8	31,6	13,0	31,5	13,4
		-13,7	-15,0	33,1	12,1	33,1	12,5	33,0	12,9	32,9	13,1	32,9	13,3	32,8	13,7
		-11,8	-13,0	34,6	12,4	34,5	12,8	34,5	13,2	34,4	13,3	34,4	13,5	34,3	13,9
		-9,8	-11,0	36,2	12,7	36,1	13,1	36,1	13,4	36,0	13,6	36,0	13,8	35,9	14,2
		-9,5	-10,0	37,1	12,9	37,0	13,2	36,9	13,6	36,9	13,8	36,8	13,9	36,8	14,3
		-8,5	-9,1	37,9	13,0	37,8	13,3	37,7	13,7	37,7	13,9	37,6	14,1	37,6	14,4
		-7,0	-7,6	39,3	13,2	39,2	13,6	39,1	13,9	39,1	14,1	39,0	14,2	39,0	14,6
		-5,0	-5,6	41,2	13,5	41,2	13,8	41,1	14,2	41,0	14,3	41,0	14,5	39,2	13,9
		-3,0	-3,7	43,2	13,8	43,2	14,1	43,1	14,4	43,1	14,6	42,1	14,2	39,2	13,1
		0,0	-0,7	46,7	14,2	46,6	14,5	45,0	14,0	43,6	13,5	42,1	13,0	39,2	11,9
		3,0	2,2	50,2	14,6	47,9	13,8	45,0	12,8	43,6	12,3	42,1	11,8	39,2	10,9
		5,0	4,1	50,8	14,0	47,9	13,0	45,0	12,1	43,6	11,6	42,1	11,2	39,2	10,3
		7,0	6,0	50,8	13,1	47,9	12,3	45,0	11,4	43,6	11,0	42,1	10,6	39,2	9,7
		9,0	7,9	50,8	12,4	47,9	11,6	45,0	10,8	43,6	10,4	42,1	10,0	39,2	9,21
		11,0	9,8	50,8	11,7	47,9	10,9	45,0	10,2	43,6	9,8	42,1	9,4	39,2	8,73
		13,0	11,8	50,8	11,0	47,9	10,3	45,0	9,6	43,6	9,3	42,1	8,92	39,2	8,25
		15,0	13,7	50,8	10,4	47,9	9,8	45,0	9,1	43,6	8,78	42,1	8,46	39,2	7,83
80	36,00	-19,8	-20,0	29,9	12,17	29,8	12,6	29,8	13,0	29,7	13,2	29,7	13,4	29,6	13,8
		-18,8	-19,0	30,4	12,3	30,4	12,7	30,3	13,1	30,3	13,3	30,2	13,5	30,2	13,9
		-16,7	-17,0	31,7	12,6	31,6	12,9	31,5	13,3	31,5	13,5	31,4	13,7	31,4	14,1
		-13,7	-15,0	33,0	12,9	32,9	13,2	32,8	13,6	32,8	13,8	32,8	13,9	32,7	14,3
		-11,8	-13,0	34,5	13,1	34,4	13,5	34,3	13,8	34,3	14,0	34,3	14,2	34,2	14,5
		-9,8	-11,0	36,1	13,4	36,0	13,7	35,9	14,1	35,9	14,2	35,9	14,4	34,9	14,1
		-9,5	-10,0	36,9	13,6	36,9	13,9	36,8	14,2	36,8	14,4	36,7	14,5	34,9	13,7
		-8,5	-9,1	37,7	13,7	37,7	14,0	37,6	14,3	37,6	14,5	37,4	14,6	34,9	13,4
		-7,0	-7,6	39,1	13,9	39,0	14,2	39,0	14,5	38,7	14,5	37,4	13,9	34,9	12,8
		-5,0	-5,6	41,1	14,2	41,0	14,4	40,0	14,2	38,7	13,6	37,4	13,1	34,9	12,0
		-3,0	-3,7	43,1	14,4	42,6	14,4	40,0	13,4	38,7	12,9	37,4	12,4	34,9	11,4
		0,0	-0,7	45,1	14,1	42,6	13,1	40,0	12,2	38,7	11,7	37,4	11,3	34,9	10,4
		3,0	2,2	45,1	12,9	42,6	12,0	40,0	11,2	38,7	10,7	37,4	10,3	34,9	9,54
		5,0	4,1	45,1	12,1	42,6	11,3	40,0	10,5	38,7	10,1	37,4	9,77	34,9	9,02
		7,0	6,0	45,1	11,4	42,6	10,7	40,0	10,0	38,7	9,59	37,4	9,24	34,9	8,54
		9,0	7,9	45,1	10,8	42,6	10,1	40,0	9,42	38,7	9,08	37,4	8,75	34,9	8,10
		11,0	9,8	45,1	10,2	42,6	9,6	40,0	8,92	38,7	8,60	37,4	8,29	34,9	7,69
		13,0	11,8	45,1	9,6	42,6	9,03	40,0	8,43	38,7	8,14	37,4	7,85	34,9	7,28
		15,0	13,7	45,1	9,1	42,6	8,56	40,0	8,00	38,7	7,73	37,4	7,46	34,9	6,92
70	31,50	-19,8	-20,0	29,7	13,0	29,7	13,4	29,6	13,7	29,6	13,9	29,6	14,1	29,5	14,4
		-18,8	-19,0	30,3	13,2	30,2	13,5	30,2	13,8	30,1	14,0	30,1	14,2	30,0	14,5
		-16,7	-17,0	31,5	13,4	31,4	13,7	31,4	14,1	31,3	14,2	31,3	14,4	30,5	14,2
		-13,7	-15,0	32,8	13,6	32,8	14,0	32,7	14,3	32,7	14,4	32,7	14,6	30,5	13,4
		-11,8	-13,0	34,3	13,9	34,2	14,2	34,2	14,5	33,9	14,5	32,8	13,9	30,5	12,7
		-9,8	-11,0	35,9	14,1	35,9	14,4	35,0	14,2	33,9	13,6	32,8	13,1	30,5	12,0
		-9,5	-10,0	36,8	14,3	36,7	14,5	35,0	13,8	33,9	13,3	32,8	12,7	30,5	11,7
		-8,5	-9,1	37,6	14,4	37,2	14,5	35,0	13,4	33,9	12,9	32,8	12,4	30,5	11,4
		-7,0	-7,6	39,0	14,5	37,2	13,8	35,0	12,8	33,9	12,3	32,8	11,9	30,5	10,9
		-5,0	-5,6	39,5	14,0	37,2	13,0	35,0	12,1	33,9	11,6	32,8	11,2	30,5	10,31
		-3,0	-3,7	39,5	13,2	37,2	12,3	35,0	11,4	33,9	11,0	32,8	10,6	30,5	9,76
		0,0	-0,7	39,5	12,0	37,2	11,2	35,0	10,4	33,9	10,06	32,8	9,68	30,5	8,94
		3,0	2,2	39,5	11,0	37,2	10,3	35,0	9,58	33,9	9,24	32,8	8,90	30,5	8,23
		5,0	4,1	39,5	10,4	37,2	9,71	35,0	9,06	33,9	8,74	32,8	8,43	30,5	7,81
		7,0	6,0	39,5	9,8	37,2	9,19	35,0	8,58	33,9	8,28	32,8	7,99	30,5	7,41
		9,0	7,9	39,5	9,28	37,2	8,70	35,0	8,13	33,9	7,85	32,8	7,58	30,5	7,03
		11,0	9,8	39,5	8,79	37,2	8,25	35,0	7,72	33,9	7,46	32,8	7,20	30,5	6,69
		13,0	11,8	39,5	8,32	37,2	7,81	35,0	7,31	33,9	7,07	32,8	6,82	30,5	6,35
		15,0	13,7	39,5	7,89	37,2	7,42	35,0	6,95	33,9	6,72	32,8	6,50	30,5	6,05
60	27,00	-19,8	-20,0	29,6	13,9	29,5	14,2	29,5	14,5	29,0	14,3	28,1	13,8	26,1	12,6
		-18,8	-19,0	30,1	14,0	30,1	14,3	30,0	14,6	29,0	14,0	28,1	13,4	26,1	12,3
		-16,7	-17,0	31,3	14,2	31,3	14,5	30,0	13,9	29,0	13,3	28,1	12,8	26,1	11,8
		-13,7	-15,0	32,7	14,4	31,9	14,2	30,0	13,2	29,0	12,7	28,1	12,2	26,1	11,2
		-11,8	-13,0	33,9	14,4	31,9	13,4	30,0	12,5	29,0	12,0	28,1	11,5	26,1	10,6
		-9,8	-11,0	33,9	13,6	31,9	12,7	30,0	11,8	29,0	11,4	28,1	10,9	26,1	10,08
		-9,5	-10,0	33,9	13,2	31,9	12,4	30,0	11,5	29,0	11,1	28,1	10,6	26,1	9,81
		-8,5	-9,1	33,9	12,9	31,9	12,0	30,0	11,2	29,0	10,8	28,1	10,4	26,1	9,57
		-7,0	-7,6	33,9	12,3	31,9	11,5	30,0	10,7	29,0	10,32	28,1	9,94	26,1	9,18
		-5,0	-5,6	33,9	11,6	31,9	10,9	30,0	10,12	29,0	9,75	28,1	9,39	26,1	8,68
		-3,0	-3,7	33,9	11,0	31,9	10,27	30,0	9,58	29,0	9,23	28,1	8,89	26,1	8,23
		0,0	-0,7	33,9	10,05	31,9	9,41	30,0	8,78	29,0	8,47	28,1	8,17	26,1	7,57
		3,0	2,2	33,9	9,23	31,9	8,65	30,0	8,09	29,0	7,81	28,1	7,54	26,1	7,00
		5,0	4,1	33,9	8,74	31,9	8,20	30,0	7,67	29,0	7,41	28,1	7,15	26,1	6,65
		7,0	6,0	33,9	8,28	31,9	7,77	30,0	7,28	29,0	7,04	28,1	6,79	26,1	6,32
		9,0	7,9	33,9	7,85	31,9	7,38	30,0	6,91	29,0	6,69	28,1	6,46	26,1	6,02
		11,0	9,8	33,9	7,45	31,9	7,01	30,0	6,58	29,0	6,36	28,1	6,15	26,1	5,73
		13,0	11,8	33,9	7,06	31,9	6,65	30,0	6,24	29,0	6,04	28,1	5,85	26,1	5,45
		15,0	13,7	33,9	6,72	31,9	6,33	30,0	5,95	29,0	5,76	28,1	5,58	26,1	5,21
50	22,50	-19,8	-20,0	28,2	13,8	26,6	12,9	25,0	12,0	24,2	11,5	23,4	11,1	21,8	10,2
		-18,8	-19,0	28,2	13,5	26,6	12,6	25,0	11,7	24,2	11,3	23,4	10,8	21,8	10,0
		-16,7	-17,0	28,2	12,9	26,6	12,0	25,0	11,2	24,2	10,8	23,4	10,4	21,8	9,55
		-13,7	-15,0	28,2	12,2	26,6	11,4	25,0	10,6	24,2	10,2	23,4	9,86	21,8	9,11
		-11,8	-13,0	28,2	11,6	26,6	10,8	25,0	10,10	24,2	9,74	23,4	9,38	21,8	8,67
		-9,8	-11,0	28,2	11,0	26,6	10,3	25,0	9,58	24,2	9,24	23,4	8,90	21,8	8,24
		-9,5	-10,0	28,2	10,7	26,6	10,00	25,0	9,33	24,2	8,99	23,4	8,67	21,8	8,02
		-8,5	-9,1	28,2	10,4	26,6	9,76	25,0	9,10	24,2	8,78	23,4	8,46	21,8	7,84
		-7,0	-7,6	28,2	9,99	26,6	9,36	25,0	8,73	24,2	8,43	23,4	8,13	21,8	7,53
		-5,0	-5,6	28,2	9,44	26,6	8,85	25,0	8,27	24,2	7,98	23,4	7,70	21,8	7,14
		-3,0	-3,7	28,2	8,94	26,6	8,39	25,0	7,84	24,2	7,58	23,4	7,31	21,8	6,79
		0,0	-0,7	28,2	8,21	26,6	7,72	25,0	7,23	24,2	6,98	23,4	6,75	21,8	6,28
		3,0	2,2	28,2	7,58	26,6	7,12	25,0	6,68	24,2	6,46	23,4	6,25	21,8	5,82
		5,0	4,1	28,2	7,19	26,6	6,77	25,0	6,35	24,2	6,15	23,4	5,94	21,8	5,54
		7,0	6,0	28,2	6,83	26,6	6,43	25,0	6,04	24,2	5,85	23,4	5,66	21,8	5,29
		9,0	7,9	28,2	6,49	26,6	6,12	25,0	5,76	24,2	5,58	23,4	5,40	21,8	5,05
		11,0	9,8	28,2	6,18	26,6	5,83	25,0	5,49	24,2	5,32	23,4	5,15	21,8	4,82
		13,0	11,8	28,2	5,87	26,6	5,55	25,0	5,23	24,2	5,07	23,4	4,91	21,8	4,60
		15,0	13,7	28,2	5,60	26,6	5,30	25,0	4,99	24,2	4,84	23,4	4,70	21,8	4,40

3 Tablas de capacidad

3 - 3 Tablas de capacidades de calefacción

RXYQ18P

TC: Capacidad total (kW); PI: Consumo (kW) (motor del ventilador exterior + compresor)

Combinación (%)	Índice de capacidad (kW)	Temp. del aire exterior		Temp. aire interior: °CDB											
				16,0		18,0		20,0		21,0		22,0		24,0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	63,70	-19,8	-20,0	31,4	6,62	31,3	7,38	31,2	8,14	31,1	8,52	31,1	8,90	30,9	9,7
		-18,8	-19,0	32,0	6,87	31,9	7,62	31,8	8,37	31,7	8,74	31,6	9,1	31,5	9,9
		-16,7	-17,0	33,2	7,40	33,1	8,11	33,0	8,83	32,9	9,2	32,8	9,6	32,7	10,3
		-13,7	-15,0	34,6	7,93	34,5	8,62	34,3	9,3	34,3	9,7	34,2	10,0	34,1	10,7
		-11,8	-13,0	36,1	8,48	36,0	9,1	35,8	9,8	35,8	10,1	35,7	10,5	35,6	11,1
		-9,8	-11,0	37,7	9,0	37,6	9,6	37,5	10,3	37,4	10,6	37,3	10,9	37,2	11,5
		-9,5	-10,0	38,6	9,3	38,5	9,9	38,3	10,5	38,3	10,8	38,2	11,1	38,1	11,7
		-8,5	-9,1	39,4	9,5	39,3	10,1	39,2	10,7	39,1	11,0	39,0	11,3	38,9	11,9
		-7,0	-7,6	40,8	9,9	40,7	10,5	40,6	11,1	40,5	11,4	40,4	11,7	40,3	12,2
		-5,0	-5,6	42,8	10,4	42,7	11,0	42,6	11,5	42,5	11,8	42,5	12,1	42,3	12,6
		-3,0	-3,7	44,9	10,9	44,8	11,4	44,6	11,9	44,6	12,2	44,5	12,5	44,4	13,0
		0,0	-0,7	48,4	11,6	48,2	12,1	48,1	12,6	48,0	12,8	48,0	13,1	47,8	13,5
		3,0	2,2	52,0	12,2	51,9	12,7	51,7	13,1	51,7	13,4	51,6	13,6	51,5	14,0
		5,0	4,1	54,5	12,6	54,4	13,1	54,3	13,5	54,2	13,7	54,2	13,9	54,0	14,4
		7,0	6,0	57,2	13,0	57,1	13,4	57,0	13,8	56,9	14,0	56,8	14,2	56,7	14,6
		9,0	7,9	60,0	13,4	59,9	13,8	59,8	14,2	59,7	14,3	59,6	14,5	59,5	14,9
		11,0	9,8	62,9	13,7	62,8	14,1	62,7	14,5	62,6	14,6	62,6	14,8	62,4	15,2
		13,0	11,8	66,2	14,1	66,0	14,4	65,9	14,8	65,8	14,9	65,8	15,1	64,0	14,9
		15,0	13,7	69,3	14,4	69,2	14,7	69,1	15,0	69,0	15,2	68,7	15,3	64,0	14,1
120	58,80	-19,8	-20,0	31,3	7,65	31,2	8,35	31,0	9,05	31,0	9,4	30,9	9,8	30,8	10,5
		-18,8	-19,0	31,8	7,88	31,7	8,57	31,6	9,3	31,5	9,6	31,5	9,9	31,4	10,6
		-16,7	-17,0	33,1	8,37	32,9	9,0	32,8	9,7	32,8	10,0	32,7	10,4	32,6	11,0
		-13,7	-15,0	34,4	8,9	34,3	9,5	34,2	10,1	34,1	10,5	34,1	10,8	33,9	11,4
		-11,8	-13,0	35,9	9,4	35,8	10,0	35,7	10,6	35,6	10,9	35,6	11,2	35,4	11,8
		-9,8	-11,0	37,6	9,9	37,4	10,4	37,3	11,0	37,3	11,3	37,2	11,6	37,1	12,2
		-9,5	-10,0	38,4	10,1	38,3	10,7	38,2	11,2	38,1	11,5	38,1	11,8	38,0	12,4
		-8,5	-9,1	39,2	10,3	39,1	10,9	39,0	11,4	38,9	11,7	38,9	12,0	38,8	12,6
		-7,0	-7,6	40,7	10,7	40,5	11,2	40,4	11,8	40,4	12,0	40,3	12,3	40,2	12,8
		-5,0	-5,6	42,7	11,2	42,6	11,7	42,4	12,2	42,4	12,4	42,3	12,7	42,2	13,2
		-3,0	-3,7	44,7	11,6	44,6	12,1	44,5	12,6	44,4	12,8	44,3	13,1	44,2	13,5
		0,0	-0,7	48,2	12,3	48,1	12,7	47,9	13,2	47,9	13,4	47,8	13,6	47,7	14,1
		3,0	2,2	51,8	12,9	51,7	13,3	51,6	13,7	51,5	13,9	51,5	14,1	51,3	14,5
		5,0	4,1	54,4	13,2	54,3	13,6	54,1	14,0	54,1	14,2	54,0	14,4	53,9	14,8
		7,0	6,0	57,0	13,6	56,9	13,9	56,8	14,3	56,7	14,5	56,7	14,7	56,6	15,1
		9,0	7,9	59,8	13,9	59,7	14,3	59,6	14,6	59,5	14,8	59,5	15,0	59,1	15,2
		11,0	9,8	62,8	14,2	62,6	14,6	62,5	14,9	62,5	15,1	62,4	15,2	59,1	14,4
		13,0	11,8	66,0	14,5	65,9	14,9	65,7	15,2	65,6	15,3	63,4	14,7	59,1	13,5
		15,0	13,7	69,2	14,8	69,0	15,1	67,8	15,0	65,6	14,5	63,4	13,9	59,1	12,8
110	53,90	-19,8	-20,0	31,1	8,67	31,0	9,3	30,9	10,0	30,8	10,3	30,8	10,6	30,7	11,2
		-18,8	-19,0	31,7	8,89	31,6	9,5	31,4	10,2	31,4	10,5	31,3	10,8	31,2	11,4
		-16,7	-17,0	32,9	9,3	32,8	9,9	32,7	10,6	32,6	10,9	32,6	11,2	32,4	11,8
		-13,7	-15,0	34,2	9,8	34,1	10,4	34,0	11,0	34,0	11,2	33,9	11,5	33,8	12,1
		-11,8	-13,0	35,7	10,3	35,6	10,8	35,5	11,4	35,5	11,6	35,4	11,9	35,3	12,5
		-9,8	-11,0	37,4	10,7	37,3	11,2	37,2	11,8	37,1	12,0	37,1	12,3	36,9	12,8
		-9,5	-10,0	38,3	10,9	38,1	11,5	38,0	12,0	38,0	12,2	37,9	12,5	37,8	13,0
		-8,5	-9,1	39,1	11,1	39,0	11,7	38,8	12,2	38,8	12,4	38,7	12,7	38,6	13,2
		-7,0	-7,6	40,5	11,5	40,4	12,0	40,3	12,5	40,2	12,7	40,2	12,9	40,0	13,4
		-5,0	-5,6	42,5	11,9	42,4	12,4	42,3	12,8	42,2	13,1	42,2	13,3	42,1	13,8
		-3,0	-3,7	44,5	12,3	44,4	12,8	44,3	13,2	44,3	13,4	44,2	13,6	44,1	14,1
		0,0	-0,7	48,0	12,9	47,9	13,3	47,8	13,7	47,7	13,9	47,7	14,2	47,6	14,6
		3,0	2,2	51,7	13,5	51,5	13,8	51,4	14,2	51,4	14,4	51,3	14,6	51,2	15,0
		5,0	4,1	54,2	13,8	54,1	14,2	54,0	14,5	53,9	14,7	53,9	14,9	53,8	15,3
		7,0	6,0	56,9	14,1	56,8	14,5	56,7	14,8	56,6	15,0	56,5	15,2	54,2	14,5
		9,0	7,9	59,7	14,4	59,6	14,8	59,5	15,1	59,4	15,2	58,2	14,9	54,2	13,7
		11,0	9,8	62,6	14,7	62,5	15,0	62,2	15,3	60,2	14,7	58,2	14,1	54,2	13,0
		13,0	11,8	65,8	15,0	65,7	15,3	62,2	14,4	60,2	13,8	58,2	13,3	54,2	12,2
		15,0	13,7	69,0	15,3	66,1	14,6	62,2	13,6	60,2	13,1	58,2	12,6	54,2	11,6
100	49,00	-19,8	-20,0	30,9	9,7	30,8	10,3	30,7	10,9	30,7	11,2	30,6	11,5	30,5	12,0
		-18,8	-19,0	31,5	9,9	31,4	10,5	31,3	11,0	31,2	11,3	31,2	11,6	31,1	12,2
		-16,7	-17,0	32,7	10,3	32,6	10,9	32,5	11,4	32,5	11,7	32,4	12,0	32,3	12,5
		-13,7	-15,0	34,1	10,7	34,0	11,3	33,9	11,8	33,8	12,0	33,8	12,3	33,7	12,8
		-11,8	-13,0	35,6	11,1	35,5	11,7	35,4	12,2	35,3	12,4	35,3	12,7	35,2	13,2
		-9,8	-11,0	37,2	11,6	37,1	12,0	37,0	12,5	37,0	12,8	36,9	13,0	36,8	13,5
		-9,5	-10,0	38,1	11,8	38,0	12,2	37,9	12,7	37,8	13,0	37,8	13,2	37,7	13,7
		-8,5	-9,1	38,9	12,0	38,8	12,4	38,7	12,9	38,6	13,1	38,6	13,3	38,5	13,8
		-7,0	-7,6	40,3	12,3	40,2	12,7	40,1	13,2	40,1	13,4	40,0	13,6	39,9	14,0
		-5,0	-5,6	42,3	12,7	42,2	13,1	42,1	13,5	42,1	13,7	42,0	13,9	41,9	14,4
		-3,0	-3,7	44,4	13,0	44,3	13,4	44,2	13,8	44,1	14,0	44,1	14,2	44,0	14,6
		0,0	-0,7	47,8	13,6	47,7	13,9	47,6	14,3	47,6	14,5	47,5	14,7	47,4	15,1
		3,0	2,2	51,5	14,1	51,4	14,4	51,3	14,8	51,2	14,9	51,2	15,1	49,2	14,6
		5,0	4,1	54,0	14,4	53,9	14,7	53,8	15,0	53,8	15,2	52,9	15,0	49,2	13,8
		7,0	6,0	56,7	14,7	56,6	15,0	56,5	15,3	54,7	14,7	52,9	14,1	49,2	13,0
		9,0	7,9	59,5	14,9	59,4	15,2	56,5	14,4	54,7	13,9	52,9	13,4	49,2	12,3
		11,0	9,8	62,4	15,2	60,1	14,7	56,5	13,6	54,7	13,1	52,9	12,6	49,2	11,6
		13,0	11,8	63,8	14,8	60,1	13,8	56,5	12,9	54,7	12,4	52,9	11,9	49,2	11,0
		15,0	13,7	63,8	14,0	60,1	13,1	56,5	12,2	54,7	11,7	52,9	11,3	49,2	10,4

NOTAS

1 [ ] se muestra a modo de referencia.
Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante [ ].

2 La tabla anterior muestra el valor medio de las condiciones que pueden producirse.

3 Cuando se conectan los modelos de unidad interior VKM, FXFQ20M y FXFQ25M, la tasa de conexión máxima es del 130%.

4 Cuando se conectan los modelos de unidad interior FXDQ-P/NA, FXDQ-M, FXSQ-M y FXAQ-MA, se puede alcanzar una tasa de conexión del 200%.

3 Tablas de capacidad

3 - 3 Tablas de capacidades de calefacción

RXYQ18P

TC: Capacidad total (kW); PI: Consumo (kW) (motor del ventilador exterior + compresor)

Combinación (%)	Índice de capacidad (kW)	Temp. del aire exterior		Temp. aire interior: °CDB											
				16,0		18,0		20,0		21,0		22,0		24,0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90	44,10	-19,8	-20,0	30,7	10,7	30,7	11,3	30,6	11,8	30,5	12,0	30,5	12,3	30,4	12,8
		-18,8	-19,0	31,3	10,9	31,2	11,4	31,1	11,9	31,1	12,2	31,0	12,5	31,0	13,0
		-16,7	-17,0	32,5	11,3	32,4	11,8	32,4	12,3	32,3	12,5	32,3	12,8	32,2	13,3
		-13,7	-15,0	33,9	11,7	33,8	12,1	33,7	12,6	33,7	12,8	33,6	13,1	33,5	13,6
		-11,8	-13,0	35,4	12,0	35,3	12,5	35,2	12,9	35,2	13,2	35,1	13,4	35,0	13,9
		-9,8	-11,0	37,0	12,4	36,9	12,8	36,9	13,3	36,8	13,5	36,8	13,7	36,7	14,2
		-9,5	-10,0	37,9	12,6	37,8	13,0	37,7	13,4	37,7	13,7	37,6	13,9	37,5	14,3
		-8,5	-9,1	38,7	12,8	38,6	13,2	38,5	13,6	38,5	13,8	38,5	14,0	38,4	14,4
		-7,0	-7,6	40,1	13,0	40,0	13,4	40,0	13,8	39,9	14,0	39,9	14,2	39,8	14,6
		-5,0	-5,6	42,1	13,4	42,1	13,8	42,0	14,2	41,9	14,4	41,9	14,5	41,8	14,9
		-3,0	-3,7	44,2	13,7	44,1	14,1	44,0	14,5	44,0	14,6	43,9	14,8	43,8	15,2
		0,0	-0,7	47,7	14,2	47,6	14,6	47,5	14,9	47,4	15,1	47,4	15,2	44,3	14,1
		3,0	2,2	51,3	14,7	51,2	15,0	50,9	15,2	49,2	14,6	47,6	14,0	44,3	12,9
		5,0	4,1	53,9	15,0	53,8	15,3	50,9	14,3	49,2	13,8	47,6	13,2	44,3	12,2
		7,0	6,0	56,5	15,2	54,1	14,5	50,9	13,5	49,2	13,0	47,6	12,5	44,3	11,5
		9,0	7,9	57,4	14,7	54,1	13,7	50,9	12,8	49,2	12,3	47,6	11,8	44,3	10,9
		11,0	9,8	57,4	13,9	54,1	13,0	50,9	12,1	49,2	11,6	47,6	11,2	44,3	10,4
		13,0	11,8	57,4	13,1	54,1	12,2	50,9	11,4	49,2	11,0	47,6	10,6	44,3	9,8
		15,0	13,7	57,4	12,4	54,1	11,6	50,9	10,8	49,2	10,4	47,6	10,1	44,3	9,31
80	39,20	-19,8	-20,0	30,6	11,8	30,5	12,2	30,4	12,7	30,4	12,9	30,3	13,2	30,3	13,6
		-18,8	-19,0	31,1	11,9	31,1	12,4	31,0	12,8	30,9	13,1	30,9	13,3	30,8	13,8
		-16,7	-17,0	32,4	12,2	32,3	12,7	32,2	13,1	32,2	13,3	32,1	13,6	32,0	14,0
		-13,7	-15,0	33,7	12,6	33,6	13,0	33,6	13,4	33,5	13,6	33,5	13,9	33,4	14,3
		-11,8	-13,0	35,2	12,9	35,1	13,3	35,1	13,7	35,0	13,9	35,0	14,1	34,9	14,5
		-9,8	-11,0	36,9	13,3	36,8	13,6	36,7	14,0	36,7	14,2	36,6	14,4	36,5	14,8
		-9,5	-10,0	37,7	13,4	37,7	13,8	37,6	14,2	37,5	14,4	37,5	14,6	37,4	14,9
		-8,5	-9,1	38,5	13,6	38,5	13,9	38,4	14,3	38,3	14,5	38,3	14,7	38,2	15,1
		-7,0	-7,6	40,0	13,8	39,9	14,2	39,8	14,5	39,8	14,7	39,7	14,9	39,4	15,1
		-5,0	-5,6	42,0	14,1	41,9	14,5	41,8	14,8	41,8	15,0	41,7	15,2	39,4	14,2
		-3,0	-3,7	44,0	14,4	43,9	14,8	43,9	15,1	43,7	15,2	42,3	14,6	39,4	13,4
		0,0	-0,7	47,5	14,9	47,4	15,2	45,2	14,4	43,7	13,9	42,3	13,3	39,4	12,3
		3,0	2,2	51,0	15,2	48,1	14,2	45,2	13,2	43,7	12,7	42,3	12,2	39,4	11,3
		5,0	4,1	51,0	14,4	48,1	13,4	45,2	12,5	43,7	12,0	42,3	11,6	39,4	10,7
		7,0	6,0	51,0	13,6	48,1	12,7	45,2	11,8	43,7	11,4	42,3	11,0	39,4	10,1
		9,0	7,9	51,0	12,8	48,1	12,0	45,2	11,2	43,7	10,8	42,3	10,4	39,4	9,61
		11,0	9,8	51,0	12,1	48,1	11,3	45,2	10,6	43,7	10,2	42,3	9,8	39,4	9,12
		13,0	11,8	51,0	11,4	48,1	10,7	45,2	10,0	43,7	9,7	42,3	9,32	39,4	8,65
		15,0	13,7	51,0	10,8	48,1	10,2	45,2	9,5	43,7	9,19	42,3	8,86	39,4	8,23
70	34,30	-19,8	-20,0	30,4	12,8	30,3	13,2	30,3	13,6	30,2	13,8	30,2	14,0	30,1	14,4
		-18,8	-19,0	31,0	12,9	30,9	13,3	30,8	13,7	30,8	13,9	30,8	14,1	30,7	14,5
		-16,7	-17,0	32,2	13,2	32,1	13,6	32,0	14,0	32,0	14,2	32,0	14,4	31,9	14,8
		-13,7	-15,0	33,5	13,5	33,5	13,9	33,4	14,3	33,4	14,4	33,3	14,6	33,3	15,0
		-11,8	-13,0	35,0	13,8	35,0	14,2	34,9	14,5	34,9	14,7	34,8	14,9	34,5	15,0
		-9,8	-11,0	36,7	14,1	36,6	14,4	36,5	14,8	36,5	15,0	36,5	15,1	34,5	14,2
		-9,5	-10,0	37,6	14,3	37,5	14,6	37,4	14,9	37,4	15,1	37,0	15,0	34,5	13,8
		-8,5	-9,1	38,4	14,4	38,3	14,7	38,2	15,0	38,2	15,2	37,0	14,6	34,5	13,5
		-7,0	-7,6	39,8	14,6	39,7	14,9	39,6	15,2	38,3	14,6	37,0	14,0	34,5	12,9
		-5,0	-5,6	41,8	14,9	41,7	15,2	39,6	14,3	38,3	13,8	37,0	13,2	34,5	12,2
		-3,0	-3,7	43,8	15,1	42,1	14,5	39,6	13,5	38,3	13,0	37,0	12,5	34,5	11,5
		0,0	-0,7	44,6	14,2	42,1	13,3	39,6	12,4	38,3	11,9	37,0	11,5	34,5	10,59
		3,0	2,2	44,6	13,0	42,1	12,2	39,6	11,3	38,3	10,9	37,0	10,5	34,5	9,76
		5,0	4,1	44,6	12,3	42,1	11,5	39,6	10,7	38,3	10,4	37,0	9,99	34,5	9,25
		7,0	6,0	44,6	11,6	42,1	10,9	39,6	10,2	38,3	9,82	37,0	9,47	34,5	8,78
		9,0	7,9	44,6	11,0	42,1	10,3	39,6	9,65	38,3	9,32	37,0	8,99	34,5	8,35
		11,0	9,8	44,6	10,4	42,1	9,8	39,6	9,16	38,3	8,85	37,0	8,54	34,5	7,94
		13,0	11,8	44,6	9,9	42,1	9,28	39,6	8,69	38,3	8,39	37,0	8,11	34,5	7,54
		15,0	13,7	44,6	9,4	42,1	8,82	39,6	8,26	38,3	7,99	37,0	7,72	34,5	7,19
60	29,40	-19,8	-20,0	30,2	13,8	30,2	14,2	30,1	14,5	30,1	14,7	30,0	14,9	29,5	14,9
		-18,8	-19,0	30,8	13,9	30,7	14,3	30,7	14,6	30,6	14,8	30,6	15,0	29,5	14,5
		-16,7	-17,0	32,0	14,2	32,0	14,5	31,9	14,8	31,9	15,0	31,7	15,1	29,5	13,9
		-13,7	-15,0	33,4	14,4	33,3	14,8	33,3	15,1	32,8	14,9	31,7	14,4	29,5	13,2
		-11,8	-13,0	34,9	14,7	34,8	15,0	33,9	14,7	32,8	14,2	31,7	13,6	29,5	12,5
		-9,8	-11,0	36,5	15,0	36,1	15,0	33,9	13,9	32,8	13,4	31,7	12,9	29,5	11,9
		-9,5	-10,0	37,4	15,1	36,1	14,6	33,9	13,6	32,8	13,1	31,7	12,6	29,5	11,6
		-8,5	-9,1	38,2	15,2	36,1	14,2	33,9	13,2	32,8	12,7	31,7	12,2	29,5	11,3
		-7,0	-7,6	38,3	14,6	36,1	13,6	33,9	12,7	32,8	12,2	31,7	11,7	29,5	10,84
		-5,0	-5,6	38,3	13,7	36,1	12,8	33,9	12,0	32,8	11,5	31,7	11,1	29,5	10,26
		-3,0	-3,7	38,3	13,0	36,1	12,2	33,9	11,3	32,8	10,92	31,7	10,52	29,5	9,74
		0,0	-0,7	38,3	11,9	36,1	11,1	33,9	10,40	32,8	10,03	31,7	9,67	29,5	8,97
		3,0	2,2	38,3	10,9	36,1	10,25	33,9	9,58	32,8	9,25	31,7	8,93	29,5	8,29
		5,0	4,1	38,3	10,4	36,1	9,72	33,9	9,09	32,8	8,78	31,7	8,48	29,5	7,88
		7,0	6,0	38,3	9,82	36,1	9,22	33,9	8,63	32,8	8,34	31,7	8,06	29,5	7,50
		9,0	7,9	38,3	9,31	36,1	8,75	33,9	8,21	32,8	7,93	31,7	7,67	29,5	7,14
		11,0	9,8	38,3	8,85	36,1	8,32	33,9	7,81	32,8	7,55	31,7	7,30	29,5	6,81
		13,0	11,8	38,3	8,39	36,1	7,90	33,9	7,42	32,8	7,18	31,7	6,94	29,5	6,48
		15,0	13,7	38,3	7,99	36,1	7,53	33,9	7,07	32,8	6,85	31,7	6,63	29,5	6,19
50	24,50	-19,8	-20,0	30,1	14,8	30,0	15,1	28,3	14,1	27,3	13,6	26,4	13,0	24,6	12,0
		-18,8	-19,0	30,6	14,9	30,1	14,8	28,3	13,8	27,3	13,3	26,4	12,8	24,6	11,8
		-16,7	-17,0	31,8	15,2	30,1	14,2	28,3	13,2	27,3	12,7	26,4	12,2	24,6	11,3
		-13,7	-15,0	31,9	14,4	30,1	13,5	28,3	12,5	27,3	12,1	26,4	11,6	24,6	10,74
		-11,8	-13,0	31,9	13,7	30,1	12,8	28,3	11,9	27,3	11,5	26,4	11,06	24,6	10,23
		-9,8	-11,0	31,9	13,0	30,1	12,1	28,3	11,3	27,3	10,91	26,4	10,51	24,6	9,72
		-9,5	-10,0	31,9	12,6	30,1	11,8	28,3	11,01	27,3	10,62	26,4	10,23	24,6	9,48
		-8,5	-9,1	31,9	12,3	30,1	11,5	28,3	10,75	27,3	10,37	26,4	9,99	24,6	9,26
		-7,0	-7,6	31,9	11,8	30,1	11,06	28,3	10,32	27,3	9,96	26,4	9,60	24,6	8,90
		-5,0	-5,6	31,9	11,2	30,1	10,46	28,3	9,77	27,3	9,44	26,4	9,10	24,6	8,45
		-3,0	-3,7	31,9	10,58	30,1	9,92	28,3	9,28	27,3	8,96	26,4	8,65	24,6	8,04
		0,0	-0,7	31,9	9,73	30,1	9,13	28,3	8,55	27,3	8,27	26,4	7,99	24,6	7,43
		3,0	2,2	31,9	8,98	30,1	8,44	28,3	7,92	27,3	7,66	26,4	7,40	24,6	6,90
		5,0	4,1	31,9	8,52	30,1	8,02	28,3	7,53	27,3	7,29	26,4	7,05	24,6	6,57
		7,0	6,0	31,9	8,10	30,1	7,63	28,3	7,17	27,3	6,94	26,4	6,72	24,6	6,27
		9,0	7,9	31,9	7,71	30,1	7,26	28,3	6,83	27,3	6,62	26,4	6,41	24,6	5,99
		11,0	9,8	31,9	7,34	30,1	6,92	28,3	6,52	27,3	6,32	26,4	6,12	24,6	5,72
		13,0	11,8	31,9	6,98	30,1	6,59	28,3	6,21	27,3	6,02	26,4	5,83	24,6	5,46
		15,0	13,7	31,9	6,66	30,1	6,29	28,3	5,93	27,3	5,76	26,4	5,58	24,6	5,23

3 Tablas de capacidad

3 - 3 Tablas de capacidades de calefacción

RXYQ20P

TC: Capacidad total (kW); PI: Consumo (kW) (motor del ventilador exterior + compresor)

Combinación (%)	Índice de capacidad (kW)	Temp. del aire exterior		Temp. aire interior: °CDB											
				16,0		18,0		20,0		21,0		22,0		24,0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	72,67	-19,8	-20,0	36,9	8,05	36,8	8,81	36,7	9,56	36,6	9,9	36,5	10,3	36,4	11,1
		-18,8	-19,0	37,8	8,36	37,6	9,10	37,5	9,8	37,4	10,2	37,3	10,6	37,2	11,3
		-16,7	-17,0	39,5	8,97	39,3	9,7	39,2	10,4	39,1	10,7	39,1	11,1	38,9	11,8
		-13,7	-15,0	41,3	9,56	41,2	10,2	41,0	10,9	40,9	11,2	40,9	11,6	40,7	12,2
		-11,8	-13,0	43,2	10,1	43,1	10,8	42,9	11,4	42,9	11,7	42,8	12,0	42,7	12,7
		-9,8	-11,0	45,3	10,7	45,1	11,3	45,0	11,9	44,9	12,2	44,8	12,5	44,7	13,1
		-9,5	-10,0	46,3	10,9	46,2	11,5	46,0	12,1	46,0	12,4	45,9	12,7	45,7	13,3
		-8,5	-9,1	47,3	11,2	47,1	11,7	47,0	12,3	46,9	12,6	46,9	12,9	46,7	13,5
		-7,0	-7,6	48,9	11,5	48,8	12,1	48,7	12,6	48,6	12,9	48,5	13,2	48,4	13,8
		-5,0	-5,6	51,3	12,0	51,1	12,5	51,0	13,1	50,9	13,3	50,8	13,6	50,7	14,1
		-3,0	-3,7	53,5	12,4	53,4	12,9	53,3	13,5	53,2	13,7	53,1	14,0	53,0	14,5
		0,0	-0,7	57,4	13,1	57,2	13,5	57,1	14,0	57,0	14,3	56,9	14,5	56,8	15,0
		3,0	2,2	61,3	13,6	61,1	14,1	61,0	14,5	60,9	14,8	60,8	15,0	60,7	15,4
		5,0	4,1	63,9	14,0	63,8	14,4	63,6	14,8	63,6	15,1	63,5	15,3	63,4	15,7
		7,0	6,0	66,7	14,3	66,6	14,7	66,4	15,1	66,3	15,3	66,3	15,6	66,1	16,0
		9,0	7,9	69,6	14,6	69,4	15,0	69,3	15,4	69,2	15,6	69,1	15,8	69,0	16,2
		11,0	9,8	72,5	14,9	72,4	15,3	72,2	15,7	72,2	15,9	72,1	16,1	70,8	16,0
		13,0	11,8	75,7	15,2	75,6	15,6	75,5	16,0	75,4	16,1	75,3	16,3	70,8	15,2
		15,0	13,7	78,9	15,5	78,8	15,9	78,6	16,2	78,5	16,4	76,0	15,8	70,8	14,5
120	67,08	-19,8	-20,0	36,8	9,07	36,6	9,76	36,5	10,5	36,4	10,8	36,4	11,2	36,2	11,8
		-18,8	-19,0	37,6	9,36	37,4	10,0	37,3	10,7	37,2	11,1	37,2	11,4	37,0	12,1
		-16,7	-17,0	39,3	9,9	39,2	10,6	39,0	11,2	39,0	11,5	38,9	11,9	38,8	12,5
		-13,7	-15,0	41,1	10,5	41,0	11,1	40,8	11,7	40,8	12,0	40,7	12,3	40,6	12,9
		-11,8	-13,0	43,0	11,0	42,9	11,6	42,8	12,2	42,7	12,5	42,6	12,8	42,5	13,3
		-9,8	-11,0	45,1	11,5	44,9	12,0	44,8	12,6	44,7	12,9	44,7	13,2	44,5	13,7
		-9,5	-10,0	46,1	11,7	46,0	12,3	45,9	12,8	45,8	13,1	45,7	13,4	45,6	13,9
		-8,5	-9,1	47,1	11,9	47,0	12,5	46,8	13,0	46,8	13,3	46,7	13,5	46,6	14,1
		-7,0	-7,6	48,8	12,3	48,6	12,8	48,5	13,3	48,4	13,6	48,4	13,8	48,2	14,4
		-5,0	-5,6	51,1	12,7	50,9	13,2	50,8	13,7	50,7	14,0	50,7	14,2	50,5	14,7
		-3,0	-3,7	53,4	13,1	53,2	13,6	53,1	14,1	53,0	14,3	53,0	14,5	52,8	15,0
		0,0	-0,7	57,2	13,7	57,0	14,2	56,9	14,6	56,8	14,8	56,8	15,0	56,6	15,5
		3,0	2,2	61,1	14,2	60,9	14,7	60,8	15,1	60,7	15,3	60,7	15,5	60,5	15,9
		5,0	4,1	63,7	14,6	63,6	15,0	63,5	15,4	63,4	15,6	63,3	15,7	63,2	16,1
		7,0	6,0	66,5	14,9	66,4	15,3	66,2	15,6	66,2	15,8	66,1	16,0	65,4	16,1
		9,0	7,9	69,4	15,2	69,2	15,5	69,1	15,9	69,0	16,1	69,0	16,3	65,4	15,3
		11,0	9,8	72,3	15,5	72,2	15,8	72,1	16,1	72,0	16,3	70,2	15,9	65,4	14,6
		13,0	11,8	75,5	15,7	75,4	16,1	75,0	16,3	72,6	15,7	70,2	15,0	65,4	13,8
		15,0	13,7	78,7	16,0	78,6	16,3	75,0	15,5	72,6	14,9	70,2	14,3	65,4	13,2
110	61,49	-19,8	-20,0	36,6	10,1	36,4	10,7	36,3	11,4	36,3	11,7	36,2	12,0	36,1	12,6
		-18,8	-19,0	37,4	10,4	37,3	11,0	37,1	11,6	37,1	11,9	37,0	12,2	36,9	12,8
		-16,7	-17,0	39,1	10,9	39,0	11,5	38,9	12,1	38,8	12,4	38,7	12,6	38,6	13,2
		-13,7	-15,0	40,9	11,4	40,8	11,9	40,7	12,5	40,6	12,8	40,6	13,1	40,4	13,6
		-11,8	-13,0	42,8	11,8	42,7	12,4	42,6	12,9	42,5	13,2	42,5	13,5	42,4	14,0
		-9,8	-11,0	44,9	12,3	44,8	12,8	44,6	13,3	44,6	13,6	44,5	13,9	44,4	14,4
		-9,5	-10,0	45,9	12,5	45,8	13,0	45,7	13,5	45,6	13,8	45,6	14,0	45,4	14,5
		-8,5	-9,1	46,9	12,7	46,8	13,2	46,7	13,7	46,6	14,0	46,5	14,2	46,4	14,7
		-7,0	-7,6	48,6	13,0	48,4	13,5	48,3	14,0	48,3	14,2	48,2	14,5	48,1	14,9
		-5,0	-5,6	50,9	13,4	50,7	13,9	50,6	14,4	50,6	14,6	50,5	14,8	50,4	15,3
		-3,0	-3,7	53,2	13,8	53,0	14,2	52,9	14,7	52,9	14,9	52,8	15,1	52,7	15,5
		0,0	-0,7	57,0	14,4	56,8	14,8	56,7	15,2	56,7	15,4	56,6	15,6	56,5	16,0
		3,0	2,2	60,9	14,8	60,7	15,2	60,6	15,6	60,6	15,8	60,5	16,0	59,9	16,2
		5,0	4,1	63,5	15,1	63,4	15,5	63,3	15,9	63,2	16,0	63,2	16,2	59,9	15,3
		7,0	6,0	66,3	15,4	66,2	15,8	66,1	16,1	66,0	16,3	64,3	15,8	59,9	14,5
		9,0	7,9	69,2	15,7	69,1	16,0	68,8	16,3	66,5	15,7	64,3	15,0	59,9	13,8
		11,0	9,8	72,1	16,0	72,0	16,3	68,8	15,5	66,5	14,9	64,3	14,3	59,9	13,2
		13,0	11,8	75,4	16,2	73,2	15,8	68,8	14,7	66,5	14,1	64,3	13,6	59,9	12,5
		15,0	13,7	77,6	16,1	73,2	15,1	68,8	14,0	66,5	13,5	64,3	12,9	59,9	11,9
100	55,90	-19,8	-20,0	36,4	11,1	36,3	11,7	36,2	12,3	36,1	12,6	36,0	12,8	35,9	13,4
		-18,8	-19,0	37,2	11,3	37,1	11,9	37,0	12,5	36,9	12,8	36,9	13,0	36,7	13,6
		-16,7	-17,0	38,9	11,8	38,8	12,4	38,7	12,9	38,6	13,2	38,6	13,4	38,5	14,0
		-13,7	-15,0	40,7	12,3	40,6	12,8	40,5	13,3	40,5	13,6	40,4	13,8	40,3	14,3
		-11,8	-13,0	42,6	12,7	42,5	13,2	42,4	13,7	42,4	13,9	42,3	14,2	42,2	14,7
		-9,8	-11,0	44,7	13,1	44,6	13,6	44,5	14,1	44,4	14,3	44,3	14,5	44,2	15,0
		-9,5	-10,0	45,7	13,3	45,6	13,8	45,5	14,2	45,5	14,5	45,4	14,7	45,3	15,2
		-8,5	-9,1	46,7	13,5	46,6	14,0	46,5	14,4	46,4	14,6	46,4	14,9	46,3	15,3
		-7,0	-7,6	48,4	13,8	48,3	14,2	48,1	14,7	48,1	14,9	48,0	15,1	47,9	15,5
		-5,0	-5,6	50,7	14,2	50,6	14,6	50,5	15,0	50,4	15,2	50,3	15,4	50,2	15,8
		-3,0	-3,7	53,0	14,5	52,9	14,9	52,7	15,3	52,7	15,5	52,6	15,7	52,5	16,1
		0,0	-0,7	56,8	15,0	56,7	15,4	56,6	15,7	56,5	15,9	56,4	16,1	54,5	15,6
		3,0	2,2	60,7	15,4	60,6	15,8	60,5	16,1	60,4	16,3	58,5	15,7	54,5	14,4
		5,0	4,1	63,4	15,7	63,2	16,0	62,5	16,1	60,5	15,5	58,5	14,9	54,5	13,7
		7,0	6,0	66,1	16,0	66,0	16,3	62,5	15,3	60,5	14,7	58,5	14,1	54,5	13,0
		9,0	7,9	69,0	16,2	66,5	15,7	62,5	14,5	60,5	14,0	58,5	13,4	54,5	12,4
		11,0	9,8	70,5	16,0	66,5	14,9	62,5	13,8	60,5	13,3	58,5	12,8	54,5	11,8
		13,0	11,8	70,5	15,1	66,5	14,1	62,5	13,1	60,5	12,6	58,5	12,2	54,5	11,2
		15,0	13,7	70,5	14,4	66,5	13,5	62,5	12,5	60,5	12,1	58,5	11,6	54,5	10,7

NOTAS

1 se muestra a modo de referencia.
Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante .

2 La tabla anterior muestra el valor medio de las condiciones que pueden producirse.

3 Cuando se conectan los modelos de unidad interior VKM, FXFQ20M y FXFQ25M, la tasa de conexión máxima es del 130%.

3 Tablas de capacidad

3 - 3 Tablas de capacidades de calefacción

RXYQ20P

TC: Capacidad total (kW); PI: Consumo (kW) (motor del ventilador exterior + compresor)

Combinación (%)	Índice de capacidad (kW)	Temp. del aire exterior		Temp. aire interior: °CDB											
				16,0		18,0		20,0		21,0		22,0		24,0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90	50,31	-19,8	-20,0	36,2	12,1	36,1	12,6	36,0	13,2	35,9	13,4	35,9	13,7	35,8	14,2
		-18,8	-19,0	37,0	12,3	36,9	12,8	36,8	13,4	36,7	13,6	36,7	13,9	36,6	14,4
		-16,7	-17,0	38,7	12,8	38,6	13,2	38,5	13,7	38,5	14,0	38,4	14,2	38,3	14,7
		-13,7	-15,0	40,5	13,2	40,4	13,6	40,3	14,1	40,3	14,3	40,2	14,6	40,1	15,0
		-11,8	-13,0	42,5	13,6	42,4	14,0	42,3	14,5	42,2	14,7	42,2	14,9	42,1	15,3
		-9,8	-11,0	44,5	13,9	44,4	14,4	44,3	14,8	44,2	15,0	44,2	15,2	44,1	15,6
		-9,5	-10,0	45,5	14,1	45,4	14,5	45,3	15,0	45,3	15,2	45,2	15,4	45,1	15,8
		-8,5	-9,1	46,5	14,3	46,4	14,7	46,3	15,1	46,3	15,3	46,2	15,5	46,1	15,9
		-7,0	-7,6	48,2	14,6	48,1	14,9	48,0	15,3	47,9	15,5	47,9	15,7	47,8	16,1
		-5,0	-5,6	50,5	14,9	50,4	15,3	50,3	15,6	50,2	15,8	50,2	16,0	49,0	15,8
		-3,0	-3,7	52,8	15,2	52,7	15,5	52,6	15,9	52,5	16,1	52,5	16,3	49,0	15,0
		0,0	-0,7	56,6	15,6	56,5	16,0	56,3	16,2	54,4	15,6	52,6	15,0	49,0	13,8
		3,0	2,2	60,5	16,0	59,9	16,1	56,3	15,0	54,4	14,4	52,6	13,8	49,0	12,7
		5,0	4,1	63,2	16,3	59,9	15,3	56,3	14,2	54,4	13,7	52,6	13,2	49,0	12,1
		7,0	6,0	63,5	15,6	59,9	14,5	56,3	13,5	54,4	13,0	52,6	12,5	49,0	11,5
		9,0	7,9	63,5	14,8	59,9	13,8	56,3	12,9	54,4	12,4	52,6	11,9	49,0	11,0
		11,0	9,8	63,5	14,1	59,9	13,2	56,3	12,2	54,4	11,8	52,6	11,4	49,0	10,5
		13,0	11,8	63,5	13,4	59,9	12,5	56,3	11,6	54,4	11,2	52,6	10,8	49,0	10,0
		15,0	13,7	63,5	12,7	59,9	11,9	56,3	11,1	54,4	10,7	52,6	10,3	49,0	9,6
80	44,72	-19,8	-20,0	36,0	13,1	35,9	13,6	35,8	14,1	35,8	14,3	35,7	14,5	35,6	15,0
		-18,8	-19,0	36,8	13,3	36,7	13,8	36,6	14,2	36,6	14,5	36,5	14,7	36,5	15,1
		-16,7	-17,0	38,5	13,7	38,4	14,1	38,3	14,6	38,3	14,8	38,3	15,0	38,2	15,4
		-13,7	-15,0	40,3	14,1	40,3	14,5	40,2	14,9	40,1	15,1	40,1	15,3	40,0	15,7
		-11,8	-13,0	42,3	14,4	42,2	14,8	42,1	15,2	42,0	15,4	42,0	15,6	41,9	16,0
		-9,8	-11,0	44,3	14,8	44,2	15,1	44,1	15,5	44,1	15,7	44,0	15,9	43,6	16,1
		-9,5	-10,0	45,3	14,9	45,3	15,3	45,2	15,7	45,1	15,9	45,1	16,0	43,6	15,6
		-8,5	-9,1	46,3	15,1	46,2	15,4	46,1	15,8	46,1	16,0	46,1	16,2	43,6	15,2
		-7,0	-7,6	48,0	15,3	47,9	15,7	47,8	16,0	47,8	16,2	46,8	15,9	43,6	14,6
		-5,0	-5,6	50,3	15,6	50,2	15,9	50,0	16,2	48,4	15,6	46,8	15,0	43,6	13,8
		-3,0	-3,7	52,6	15,9	52,5	16,2	50,0	15,4	48,4	14,8	46,8	14,2	43,6	13,1
		0,0	-0,7	56,4	16,3	53,2	15,2	50,0	14,1	48,4	13,6	46,8	13,1	43,6	12,0
		3,0	2,2	56,4	15,0	53,2	14,0	50,0	13,0	48,4	12,6	46,8	12,1	43,6	11,2
		5,0	4,1	56,4	14,3	53,2	13,3	50,0	12,4	48,4	11,9	46,8	11,5	43,6	10,6
		7,0	6,0	56,4	13,6	53,2	12,7	50,0	11,8	48,4	11,4	46,8	11,0	43,6	10,1
		9,0	7,9	56,4	12,9	53,2	12,1	50,0	11,2	48,4	10,8	46,8	10,5	43,6	9,67
		11,0	9,8	56,4	12,3	53,2	11,5	50,0	10,7	48,4	10,4	46,8	10,0	43,6	9,24
		13,0	11,8	56,4	11,7	53,2	10,9	50,0	10,2	48,4	9,9	46,8	9,51	43,6	8,82
		15,0	13,7	56,4	11,2	53,2	10,5	50,0	9,8	48,4	9,44	46,8	9,10	43,6	8,45
70	39,13	-19,8	-20,0	35,8	14,2	35,7	14,6	35,6	15,0	35,6	15,2	35,6	15,4	35,5	15,8
		-18,8	-19,0	36,6	14,3	36,5	14,7	36,5	15,1	36,4	15,3	36,4	15,5	36,3	15,9
		-16,7	-17,0	38,3	14,7	38,2	15,0	38,2	15,4	38,1	15,6	38,1	15,8	38,0	16,2
		-13,7	-15,0	40,1	15,0	40,1	15,3	40,0	15,7	40,0	15,9	39,9	16,1	38,1	15,3
		-11,8	-13,0	42,1	15,3	42,0	15,6	41,9	16,0	41,9	16,2	40,9	15,8	38,1	14,5
		-9,8	-11,0	44,1	15,6	44,0	15,9	43,8	16,1	42,3	15,5	40,9	14,9	38,1	13,7
		-9,5	-10,0	45,2	15,7	45,1	16,1	43,8	15,7	42,3	15,1	40,9	14,5	38,1	13,3
		-8,5	-9,1	46,1	15,9	46,0	16,2	43,8	15,3	42,3	14,7	40,9	14,1	38,1	13,0
		-7,0	-7,6	47,8	16,1	46,6	15,8	43,8	14,6	42,3	14,1	40,9	13,5	38,1	12,5
		-5,0	-5,6	49,4	16,0	46,6	14,9	43,8	13,8	42,3	13,3	40,9	12,8	38,1	11,8
		-3,0	-3,7	49,4	15,1	46,6	14,1	43,8	13,1	42,3	12,6	40,9	12,2	38,1	11,2
		0,0	-0,7	49,4	13,9	46,6	13,0	43,8	12,1	42,3	11,7	40,9	11,2	38,1	10,4
		3,0	2,2	49,4	12,9	46,6	12,0	43,8	11,2	42,3	10,8	40,9	10,4	38,1	9,64
		5,0	4,1	49,4	12,2	46,6	11,4	43,8	10,7	42,3	10,3	40,9	9,93	38,1	9,20
		7,0	6,0	49,4	11,6	46,6	10,9	43,8	10,2	42,3	9,82	40,9	9,47	38,1	8,78
		9,0	7,9	49,4	11,1	46,6	10,4	43,8	9,72	42,3	9,38	40,9	9,05	38,1	8,40
		11,0	9,8	49,4	10,6	46,6	9,9	43,8	9,28	42,3	8,97	40,9	8,65	38,1	8,04
		13,0	11,8	49,4	10,1	46,6	9,46	43,8	8,86	42,3	8,56	40,9	8,27	38,1	7,69
		15,0	13,7	49,4	9,6	46,6	9,06	43,8	8,48	42,3	8,20	40,9	7,92	38,1	7,37
60	33,54	-19,8	-20,0	35,6	15,2	35,5	15,5	35,5	15,9	35,4	16,0	35,1	16,0	32,7	14,7
		-18,8	-19,0	36,4	15,3	36,4	15,7	36,3	16,0	36,3	16,2	35,1	15,6	32,7	14,3
		-16,7	-17,0	38,1	15,6	38,1	15,9	37,5	15,9	36,3	15,3	35,1	14,7	32,7	13,5
		-13,7	-15,0	40,0	15,9	39,9	16,2	37,5	15,0	36,3	14,5	35,1	13,9	32,7	12,8
		-11,8	-13,0	41,9	16,2	39,9	15,3	37,5	14,2	36,3	13,7	35,1	13,2	32,7	12,1
		-9,8	-11,0	42,3	15,5	39,9	14,5	37,5	13,4	36,3	12,9	35,1	12,4	32,7	11,5
		-9,5	-10,0	42,3	15,1	39,9	14,1	37,5	13,1	36,3	12,6	35,1	12,1	32,7	11,2
		-8,5	-9,1	42,3	14,7	39,9	13,7	37,5	12,7	36,3	12,3	35,1	11,8	32,7	10,9
		-7,0	-7,6	42,3	14,1	39,9	13,1	37,5	12,2	36,3	11,8	35,1	11,3	32,7	10,49
		-5,0	-5,6	42,3	13,3	39,9	12,4	37,5	11,6	36,3	11,2	35,1	10,8	32,7	9,95
		-3,0	-3,7	42,3	12,6	39,9	11,8	37,5	11,0	36,3	10,6	35,1	10,24	32,7	9,48
		0,0	-0,7	42,3	11,7	39,9	10,9	37,5	10,19	36,3	9,83	35,1	9,48	32,7	8,79
		3,0	2,2	42,3	10,8	39,9	10,13	37,5	9,47	36,3	9,14	35,1	8,82	32,7	8,19
		5,0	4,1	42,3	10,3	39,9	9,66	37,5	9,04	36,3	8,73	35,1	8,43	32,7	7,83
		7,0	6,0	42,3	9,82	39,9	9,22	37,5	8,63	36,3	8,34	35,1	8,06	32,7	7,50
		9,0	7,9	42,3	9,37	39,9	8,81	37,5	8,26	36,3	7,98	35,1	7,71	32,7	7,18
		11,0	9,8	42,3	8,96	39,9	8,43	37,5	7,90	36,3	7,65	35,1	7,39	32,7	6,89
		13,0	11,8	42,3	8,56	39,9	8,05	37,5	7,56	36,3	7,31	35,1	7,07	32,7	6,60
		15,0	13,7	42,3	8,20	39,9	7,72	37,5	7,25	36,3	7,02	35,1	6,79	32,7	6,34
50	27,95	-19,8	-20,0	35,3	16,1	33,3	15,0	31,3	13,9	30,2	13,4	29,2	12,9	27,2	11,9
		-18,8	-19,0	35,3	15,6	33,3	14,6	31,3	13,6	30,2	13,1	29,2	12,6	27,2	11,6
		-16,7	-17,0	35,3	14,8	33,3	13,8	31,3	12,8	30,2	12,4	29,2	11,9	27,2	11,0
		-13,7	-15,0	35,3	14,0	33,3	13,1	31,3	12,2	30,2	11,7	29,2	11,3	27,2	10,43
		-11,8	-13,0	35,3	13,2	33,3	12,4	31,3	11,5	30,2	11,1	29,2	10,7	27,2	9,90
		-9,8	-11,0	35,3	12,5	33,3	11,7	31,3	10,9	30,2	10,53	29,2	10,15	27,2	9,40
		-9,5	-10,0	35,3	12,2	33,3	11,4	31,3	10,6	30,2	10,26	29,2	9,89	27,2	9,16
		-8,5	-9,1	35,3	11,9	33,3	11,1	31,3	10,39	30,2	10,02	29,2	9,66	27,2	8,96
		-7,0	-7,6	35,3	11,4	33,3	10,7	31,3	9,99	30,2	9,64	29,2	9,30	27,2	8,62
		-5,0	-5,6	35,3	10,8	33,3	10,14	31,3	9,48	30,2	9,16	29,2	8,84	27,2	8,21
		-3,0	-3,7	35,3	10,29	33,3	9,66	31,3	9,04	30,2	8,73	29,2	8,43	27,2	7,83
		0,0	-0,7	35,3	9,53	33,3	8,96	31,3	8,39	30,2	8,11	29,2	7,84	27,2	7,29
		3,0	2,2	35,3	8,87	33,3	8,34	31,3	7,83	30,2	7,57	29,2	7,32	27,2	6,82
		5,0	4,1	35,3	8,47	33,3	7,97	31,3	7,49	30,2	7,25	29,2	7,01	27,2	6,54
		7,0	6,0	35,3	8,10	33,3	7,63	31,3	7,17	30,2	6,94	29,2	6,72	27,2	6,27
		9,0	7,9	35,3	7,75	33,3	7,31	31,3	6,87	30,2	6,66	29,2	6,44	27,2	6,02
		11,0	9,8	35,3	7,43	33,3	7,01	31,3	6,59	30,2	6,39	29,2	6,19	27,2	5,79
		13,0	11,8	35,3	7,11	33,3	6,71	31,3	6,32	30,2	6,13	29,2	5,94	27,2	5,56
		15,0	13,7	35,3	6,82	33,3	6,45	31,3	6,08	30,2	5,89	29,2	5,71	27,2	5,35

3 Tablas de capacidad

3 - 3 Tablas de capacidades de calefacción

RXYQ22P

TC: Capacidad total (kW); PI: Consumo (kW) (motor del ventilador exterior + compresor)

Combinación (%)	Índice de capacidad (kW)	Temp. del aire exterior		Temp. aire interior: °CDB											
				16,0		18,0		20,0		21,0		22,0		24,0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	79,95	-19,8	-20,0	41,1	9,52	41,0	10,38	40,8	11,2	40,7	11,7	40,6	12,1	40,5	13,0
		-18,8	-19,0	41,8	9,79	41,7	10,6	41,5	11,5	41,4	11,9	41,3	12,3	41,2	13,2
		-16,7	-17,0	43,4	10,4	43,2	11,2	43,1	12,0	43,0	12,4	42,9	12,8	42,7	13,6
		-13,7	-15,0	45,1	11,0	45,0	11,7	44,8	12,5	44,7	12,9	44,7	13,3	44,5	14,1
		-11,8	-13,0	47,1	11,6	46,9	12,3	46,8	13,1	46,7	13,4	46,6	13,8	46,5	14,5
		-9,8	-11,0	49,2	12,2	49,1	12,9	48,9	13,6	48,8	13,9	48,8	14,3	48,6	15,0
		-9,5	-10,0	50,4	12,5	50,2	13,2	50,1	13,9	50,0	14,2	49,9	14,6	49,7	15,2
		-8,5	-9,1	51,4	12,7	51,3	13,4	51,1	14,1	51,1	14,4	51,0	14,8	50,8	15,5
		-7,0	-7,6	53,3	13,2	53,2	13,8	53,0	14,5	52,9	14,8	52,9	15,2	52,7	15,8
		-5,0	-5,6	56,0	13,8	55,8	14,4	55,7	15,0	55,6	15,3	55,5	15,6	55,4	16,3
		-3,0	-3,7	58,7	14,3	58,6	14,9	58,4	15,5	58,3	15,8	58,3	16,1	58,1	16,7
		0,0	-0,7	63,4	15,1	63,2	15,7	63,1	16,2	63,0	16,5	62,9	16,7	62,8	17,3
		3,0	2,2	68,3	15,8	68,2	16,3	68,0	16,8	67,9	17,1	67,8	17,3	67,7	17,9
		5,0	4,1	71,8	16,3	71,6	16,8	71,5	17,2	71,4	17,5	71,3	17,7	71,1	18,2
		7,0	6,0	75,4	16,7	75,2	17,2	75,1	17,6	75,0	17,8	74,9	18,1	74,8	18,5
		9,0	7,9	79,2	17,1	79,0	17,5	78,9	18,0	78,8	18,2	78,7	18,4	78,2	18,7
		11,0	9,8	83,2	17,5	83,0	17,9	82,9	18,3	82,8	18,5	82,7	18,7	78,2	17,6
		13,0	11,8	87,6	17,9	87,4	18,3	87,3	18,7	86,8	18,7	83,9	18,0	78,2	16,5
		15,0	13,7	91,9	18,2	91,8	18,6	89,7	18,3	86,8	17,6	83,9	16,9	78,2	15,6
120	73,80	-19,8	-20,0	40,9	10,7	40,8	11,5	40,6	12,3	40,5	12,7	40,5	13,1	40,3	13,9
		-18,8	-19,0	41,6	10,9	41,5	11,7	41,3	12,5	41,2	12,9	41,2	13,3	41,0	14,1
		-16,7	-17,0	43,2	11,5	43,0	12,2	42,9	13,0	42,8	13,3	42,7	13,7	42,6	14,5
		-13,7	-15,0	44,9	12,0	44,8	12,7	44,6	13,4	44,6	13,8	44,5	14,2	44,3	14,9
		-11,8	-13,0	46,9	12,6	46,7	13,3	46,6	13,9	46,5	14,3	46,4	14,6	46,3	15,3
		-9,8	-11,0	49,0	13,1	48,9	13,8	48,7	14,4	48,7	14,8	48,6	15,1	48,4	15,8
		-9,5	-10,0	50,2	13,4	50,0	14,1	49,9	14,7	49,8	15,0	49,7	15,3	49,6	16,0
		-8,5	-9,1	51,2	13,7	51,1	14,3	50,9	14,9	50,9	15,2	50,8	15,5	50,7	16,2
		-7,0	-7,6	53,1	14,1	53,0	14,7	52,8	15,3	52,7	15,6	52,7	15,9	52,5	16,5
		-5,0	-5,6	55,8	14,6	55,6	15,2	55,5	15,8	55,4	16,0	55,4	16,3	55,2	16,9
		-3,0	-3,7	58,5	15,1	58,4	15,6	58,2	16,2	58,2	16,5	58,1	16,7	57,9	17,3
		0,0	-0,7	63,2	15,8	63,0	16,3	62,9	16,9	62,8	17,1	62,7	17,4	62,6	17,9
		3,0	2,2	68,1	16,5	68,0	17,0	67,8	17,4	67,7	17,7	67,7	17,9	67,5	18,4
		5,0	4,1	71,6	16,9	71,4	17,4	71,3	17,8	71,2	18,0	71,1	18,3	71,0	18,7
		7,0	6,0	75,2	17,3	75,0	17,7	74,9	18,2	74,8	18,4	74,7	18,6	72,2	18,0
		9,0	7,9	79,0	17,7	78,8	18,1	78,7	18,5	78,6	18,7	77,5	18,5	72,2	17,0
		11,0	9,8	83,0	18,0	82,8	18,4	82,7	18,8	80,1	18,1	77,5	17,4	72,2	16,0
		13,0	11,8	87,4	18,4	87,2	18,8	82,8	17,7	80,1	17,0	77,5	16,3	72,2	15,0
		15,0	13,7	91,7	18,7	88,1	17,9	82,8	16,7	80,1	16,0	77,5	15,4	72,2	14,2
110	67,65	-19,8	-20,0	40,7	11,8	40,6	12,6	40,4	13,3	40,4	13,7	40,3	14,0	40,2	14,8
		-18,8	-19,0	41,4	12,1	41,3	12,8	41,1	13,5	41,1	13,9	41,0	14,2	40,9	14,9
		-16,7	-17,0	43,0	12,6	42,8	13,2	42,7	13,9	42,6	14,3	42,6	14,6	42,4	15,3
		-13,7	-15,0	44,7	13,1	44,6	13,7	44,4	14,4	44,4	14,7	44,3	15,0	44,2	15,7
		-11,8	-13,0	46,7	13,6	46,5	14,2	46,4	14,8	46,3	15,2	46,3	15,5	46,1	16,1
		-9,8	-11,0	48,8	14,1	48,7	14,7	48,5	15,3	48,5	15,6	48,4	15,9	48,3	16,5
		-9,5	-10,0	49,9	14,3	49,8	14,9	49,7	15,5	49,6	15,8	49,5	16,1	49,4	16,7
		-8,5	-9,1	51,0	14,6	50,9	15,2	50,8	15,7	50,7	16,0	50,6	16,3	50,5	16,9
		-7,0	-7,6	52,9	15,0	52,8	15,5	52,6	16,1	52,6	16,3	52,5	16,6	52,4	17,2
		-5,0	-5,6	55,6	15,4	55,4	16,0	55,3	16,5	55,2	16,8	55,2	17,0	55,0	17,6
		-3,0	-3,7	58,3	15,9	58,2	16,4	58,0	16,9	58,0	17,2	57,9	17,4	57,8	17,9
		0,0	-0,7	63,0	16,6	62,8	17,0	62,7	17,5	62,6	17,7	62,6	18,0	62,4	18,4
		3,0	2,2	67,9	17,2	67,8	17,6	67,6	18,1	67,6	18,3	67,5	18,5	66,1	18,4
		5,0	4,1	71,3	17,6	71,2	18,0	71,1	18,4	71,0	18,6	70,9	18,8	66,1	17,3
		7,0	6,0	75,0	17,9	74,8	18,3	74,7	18,7	73,5	18,4	71,0	17,7	66,1	16,3
		9,0	7,9	78,8	18,3	78,6	18,6	75,9	18,0	73,5	17,3	71,0	16,7	66,1	15,3
		11,0	9,8	82,8	18,6	80,8	18,3	75,9	17,0	73,5	16,3	71,0	15,7	66,1	14,4
		13,0	11,8	85,7	18,4	80,8	17,2	75,9	15,9	73,5	15,3	71,0	14,8	66,1	13,6
		15,0	13,7	85,7	17,3	80,8	16,2	75,9	15,0	73,5	14,5	71,0	13,9	66,1	12,9
100	61,50	-19,8	-20,0	40,5	13,0	40,4	13,7	40,2	14,3	40,2	14,7	40,1	15,0	40,0	15,7
		-18,8	-19,0	41,2	13,2	41,1	13,9	40,9	14,5	40,9	14,8	40,8	15,2	40,7	15,8
		-16,7	-17,0	42,7	13,7	42,6	14,3	42,5	14,9	42,4	15,2	42,4	15,5	42,3	16,2
		-13,7	-15,0	44,5	14,1	44,4	14,7	44,3	15,3	44,2	15,6	44,1	15,9	44,0	16,5
		-11,8	-13,0	46,4	14,6	46,3	15,2	46,2	15,7	46,1	16,0	46,1	16,3	46,0	16,9
		-9,8	-11,0	48,6	15,1	48,5	15,6	48,3	16,1	48,3	16,4	48,2	16,7	48,1	17,2
		-9,5	-10,0	49,7	15,3	49,6	15,8	49,5	16,4	49,4	16,6	49,4	16,9	49,3	17,4
		-8,5	-9,1	50,8	15,5	50,7	16,0	50,6	16,5	50,5	16,8	50,4	17,1	50,3	17,6
		-7,0	-7,6	52,7	15,8	52,6	16,3	52,4	16,8	52,4	17,1	52,3	17,3	52,2	17,9
		-5,0	-5,6	55,4	16,3	55,2	16,8	55,1	17,2	55,1	17,5	55,0	17,7	54,9	18,2
		-3,0	-3,7	58,1	16,7	58,0	17,2	57,8	17,6	57,8	17,8	57,7	18,1	57,6	18,5
		0,0	-0,7	62,8	17,3	62,6	17,7	62,5	18,2	62,4	18,4	62,4	18,6	60,1	18,0
		3,0	2,2	67,7	17,9	67,6	18,3	67,4	18,7	66,8	18,6	64,6	17,8	60,1	16,4
		5,0	4,1	71,1	18,2	71,0	18,6	69,0	18,2	66,8	17,5	64,6	16,8	60,1	15,4
		7,0	6,0	74,8	18,6	73,4	18,4	69,0	17,1	66,8	16,4	64,6	15,8	60,1	14,5
		9,0	7,9	77,9	18,6	73,4	17,3	69,0	16,1	66,8	15,5	64,6	14,9	60,1	13,7
		11,0	9,8	77,9	17,5	73,4	16,3	69,0	15,2	66,8	14,6	64,6	14,0	60,1	13,0
		13,0	11,8	77,9	16,4	73,4	15,3	69,0	14,3	66,8	13,7	64,6	13,2	60,1	12,2
		15,0	13,7	77,9	15,5	73,4	14,5	69,0	13,5	66,8	13,0	64,6	12,5	60,1	11,6

NOTAS

1 se muestra a modo de referencia.
Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante .

2 La tabla anterior muestra el valor medio de las condiciones que pueden producirse.

3 Cuando se conectan los modelos de unidad interior VKM, FXFQ20M y FXFQ25M, la tasa de conexión máxima es del 130%.

3 Tablas de capacidad

3 - 3 Tablas de capacidades de calefacción

RXYQ22P

TC: Capacidad total (kW); PI: Consumo (kW) (motor del ventilador exterior + compresor)

Combinación (%)	Índice de capacidad (kW)	Temp. del aire exterior		Temp. aire interior: °CDB											
				16,0		18,0		20,0		21,0		22,0		24,0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90	55,35	-19,8	-20,0	40,3	14,2	40,2	14,8	40,0	15,4	40,0	15,7	39,9	16,0	39,8	16,6
		-18,8	-19,0	41,0	14,4	40,9	14,9	40,8	15,5	40,7	15,8	40,6	16,1	40,5	16,7
		-16,7	-17,0	42,5	14,8	42,4	15,3	42,3	15,9	42,3	16,2	42,2	16,4	42,1	17,0
		-13,7	-15,0	44,3	15,2	44,2	15,7	44,1	16,3	44,0	16,5	44,0	16,8	43,8	17,3
		-11,8	-13,0	46,2	15,6	46,1	16,1	46,0	16,6	46,0	16,9	45,9	17,1	45,8	17,7
		-9,8	-11,0	48,4	16,0	48,3	16,5	48,2	17,0	48,1	17,2	48,0	17,5	47,9	18,0
		-9,5	-10,0	49,5	16,2	49,4	16,7	49,3	17,2	49,2	17,4	49,2	17,7	49,1	18,1
		-8,5	-9,1	50,6	16,4	50,5	16,9	50,4	17,4	50,3	17,6	50,3	17,8	50,2	18,3
		-7,0	-7,6	52,5	16,7	52,4	17,2	52,3	17,6	52,2	17,9	52,1	18,1	52,0	18,5
		-5,0	-5,6	55,2	17,1	55,0	17,6	54,9	18,0	54,9	18,2	54,8	18,4	54,1	18,5
		-3,0	-3,7	57,9	17,5	57,8	17,9	57,7	18,3	57,6	18,5	57,5	18,7	54,1	17,4
		0,0	-0,7	62,5	18,1	62,4	18,4	62,1	18,7	60,1	18,0	58,1	17,3	54,1	15,9
		3,0	2,2	67,5	18,6	66,1	18,4	62,1	17,0	60,1	16,4	58,1	15,7	54,1	14,5
		5,0	4,1	70,1	18,5	66,1	17,3	62,1	16,0	60,1	15,4	58,1	14,8	54,1	13,7
		7,0	6,0	70,1	17,4	66,1	16,2	62,1	15,1	60,1	14,5	58,1	14,0	54,1	12,9
		9,0	7,9	70,1	16,4	66,1	15,3	62,1	14,2	60,1	13,7	58,1	13,2	54,1	12,2
		11,0	9,8	70,1	15,4	66,1	14,4	62,1	13,4	60,1	13,0	58,1	12,5	54,1	11,5
		13,0	11,8	70,1	14,5	66,1	13,6	62,1	12,7	60,1	12,2	58,1	11,8	54,1	10,9
		15,0	13,7	70,1	13,7	66,1	12,8	62,1	12,0	60,1	11,6	58,1	11,1	54,1	10,3
80	49,20	-19,8	-20,0	40,1	15,3	40,0	15,9	39,9	16,4	39,8	16,7	39,8	16,9	39,7	17,5
		-18,8	-19,0	40,8	15,5	40,7	16,0	40,6	16,5	40,5	16,8	40,5	17,1	40,4	17,6
		-16,7	-17,0	42,3	15,9	42,2	16,4	42,1	16,9	42,1	17,1	42,0	17,4	41,9	17,9
		-13,7	-15,0	44,1	16,2	44,0	16,7	43,9	17,2	43,8	17,4	43,8	17,7	43,7	18,1
		-11,8	-13,0	46,0	16,6	45,9	17,1	45,8	17,5	45,8	17,7	45,7	18,0	45,6	18,4
		-9,8	-11,0	48,2	17,0	48,1	17,4	48,0	17,9	47,9	18,1	47,9	18,3	47,8	18,7
		-9,5	-10,0	49,3	17,2	49,2	17,6	49,1	18,0	49,1	18,2	49,0	18,4	48,1	18,4
		-8,5	-9,1	50,4	17,3	50,3	17,7	50,2	18,2	50,1	18,4	50,1	18,6	48,1	17,9
		-7,0	-7,6	52,3	17,6	52,2	18,0	52,1	18,4	52,0	18,6	51,7	18,6	48,1	17,1
		-5,0	-5,6	54,9	18,0	54,8	18,3	54,7	18,7	53,4	18,2	51,7	17,5	48,1	16,1
		-3,0	-3,7	57,7	18,3	57,6	18,7	55,2	17,9	53,4	17,2	51,7	16,5	48,1	15,2
		0,0	-0,7	62,3	18,8	58,7	17,5	55,2	16,2	53,4	15,6	51,7	15,0	48,1	13,8
		3,0	2,2	62,3	17,1	58,7	15,9	55,2	14,8	53,4	14,3	51,7	13,7	48,1	12,7
		5,0	4,1	62,3	16,1	58,7	15,0	55,2	14,0	53,4	13,5	51,7	13,0	48,1	12,0
		7,0	6,0	62,3	15,2	58,7	14,2	55,2	13,2	53,4	12,7	51,7	12,2	48,1	11,3
		9,0	7,9	62,3	14,3	58,7	13,4	55,2	12,5	53,4	12,0	51,7	11,6	48,1	10,7
		11,0	9,8	62,3	13,5	58,7	12,6	55,2	11,8	53,4	11,4	51,7	11,0	48,1	10,2
		13,0	11,8	62,3	12,7	58,7	11,9	55,2	11,1	53,4	10,7	51,7	10,4	48,1	9,6
		15,0	13,7	62,3	12,0	58,7	11,3	55,2	10,5	53,4	10,2	51,7	9,8	48,1	9,12
70	43,05	-19,8	-20,0	39,8	16,5	39,8	17,0	39,7	17,4	39,6	17,7	39,6	17,9	39,5	18,4
		-18,8	-19,0	40,5	16,6	40,5	17,1	40,4	17,6	40,3	17,8	40,3	18,0	40,2	18,5
		-16,7	-17,0	42,1	17,0	42,0	17,4	41,9	17,8	41,9	18,1	41,8	18,3	41,8	18,7
		-13,7	-15,0	43,9	17,3	43,8	17,7	43,7	18,1	43,6	18,3	43,6	18,5	42,1	18,0
		-11,8	-13,0	45,8	17,6	45,7	18,0	45,6	18,4	45,6	18,6	45,2	18,6	42,1	17,1
		-9,8	-11,0	47,9	17,9	47,9	18,3	47,8	18,7	46,7	18,3	45,2	17,6	42,1	16,1
		-9,5	-10,0	49,1	18,1	49,0	18,5	48,3	18,5	46,7	17,8	45,2	17,1	42,1	15,7
		-8,5	-9,1	50,2	18,2	50,1	18,6	48,3	18,0	46,7	17,3	45,2	16,6	42,1	15,3
		-7,0	-7,6	52,0	18,5	51,4	18,5	48,3	17,2	46,7	16,5	45,2	15,9	42,1	14,6
		-5,0	-5,6	54,5	18,7	51,4	17,4	48,3	16,2	46,7	15,6	45,2	15,0	42,1	13,8
		-3,0	-3,7	54,5	17,6	51,4	16,4	48,3	15,2	46,7	14,7	45,2	14,1	42,1	13,0
		0,0	-0,7	54,5	16,0	51,4	14,9	48,3	13,9	46,7	13,4	45,2	12,9	42,1	11,9
		3,0	2,2	54,5	14,6	51,4	13,7	48,3	12,7	46,7	12,3	45,2	11,8	42,1	10,9
		5,0	4,1	54,5	13,8	51,4	12,9	48,3	12,0	46,7	11,6	45,2	11,2	42,1	10,4
		7,0	6,0	54,5	13,0	51,4	12,2	48,3	11,4	46,7	11,0	45,2	10,6	42,1	9,82
		9,0	7,9	54,5	12,3	51,4	11,5	48,3	10,8	46,7	10,4	45,2	10,0	42,1	9,31
		11,0	9,8	54,5	11,6	51,4	10,9	48,3	10,2	46,7	9,9	45,2	9,51	42,1	8,84
		13,0	11,8	54,5	11,0	51,4	10,3	48,3	9,6	46,7	9,32	45,2	9,01	42,1	8,38
		15,0	13,7	54,5	10,4	51,4	9,8	48,3	9,16	46,7	8,86	45,2	8,56	42,1	7,97
60	36,90	-19,8	-20,0	39,6	17,7	39,6	18,1	39,5	18,5	39,4	18,7	38,7	18,4	36,1	16,8
		-18,8	-19,0	40,3	17,8	40,3	18,2	40,2	18,6	40,1	18,7	38,7	18,0	36,1	16,5
		-16,7	-17,0	41,9	18,1	41,8	18,4	41,4	18,6	40,1	17,8	38,7	17,1	36,1	15,7
		-13,7	-15,0	43,6	18,3	43,6	18,7	41,4	17,6	40,1	17,0	38,7	16,3	36,1	15,0
		-11,8	-13,0	45,6	18,6	44,1	18,0	41,4	16,7	40,1	16,1	38,7	15,5	36,1	14,2
		-9,8	-11,0	46,7	18,3	44,1	17,0	41,4	15,8	40,1	15,2	38,7	14,6	36,1	13,5
		-9,5	-10,0	46,7	17,7	44,1	16,5	41,4	15,4	40,1	14,8	38,7	14,2	36,1	13,1
		-8,5	-9,1	46,7	17,3	44,1	16,1	41,4	15,0	40,1	14,4	38,7	13,9	36,1	12,8
		-7,0	-7,6	46,7	16,5	44,1	15,4	41,4	14,3	40,1	13,8	38,7	13,3	36,1	12,3
		-5,0	-5,6	46,7	15,5	44,1	14,5	41,4	13,5	40,1	13,0	38,7	12,5	36,1	11,6
		-3,0	-3,7	46,7	14,7	44,1	13,7	41,4	12,8	40,1	12,3	38,7	11,9	36,1	11,0
		0,0	-0,7	46,7	13,4	44,1	12,5	41,4	11,7	40,1	11,3	38,7	10,9	36,1	10,09
		3,0	2,2	46,7	12,3	44,1	11,5	41,4	10,8	40,1	10,38	38,7	10,02	36,1	9,30
		5,0	4,1	46,7	11,6	44,1	10,9	41,4	10,18	40,1	9,84	38,7	9,50	36,1	8,82
		7,0	6,0	46,7	11,0	44,1	10,3	41,4	9,65	40,1	9,33	38,7	9,01	36,1	8,38
		9,0	7,9	46,7	10,4	44,1	9,76	41,4	9,15	40,1	8,85	38,7	8,55	36,1	7,96
		11,0	9,8	46,7	9,8	44,1	9,26	41,4	8,69	40,1	8,41	38,7	8,13	36,1	7,58
		13,0	11,8	46,7	9,32	44,1	8,77	41,4	8,24	40,1	7,98	38,7	7,71	36,1	7,20
		15,0	13,7	46,7	8,85	44,1	8,34	41,4	7,84	40,1	7,59	38,7	7,35	36,1	6,87
50	30,75	-19,8	-20,0	38,9	18,5	36,7	17,2	34,5	16,0	33,4	15,4	32,3	14,8	30,1	13,6
		-18,8	-19,0	38,9	18,1	36,7	16,8	34,5	15,6	33,4	15,1	32,3	14,5	30,1	13,3
		-16,7	-17,0	38,9	17,2	36,7	16,1	34,5	14,9	33,4	14,4	32,3	13,8	30,1	12,8
		-13,7	-15,0	38,9	16,4	36,7	15,3	34,5	14,2	33,4	13,7	32,3	13,2	30,1	12,2
		-11,8	-13,0	38,9	15,6	36,7	14,5	34,5	13,5	33,4	13,0	32,3	12,6	30,1	11,6
		-9,8	-11,0	38,9	14,7	36,7	13,8	34,5	12,8	33,4	12,4	32,3	11,9	30,1	11,02
		-9,5	-10,0	38,9	14,3	36,7	13,4	34,5	12,5	33,4	12,0	32,3	11,6	30,1	10,74
		-8,5	-9,1	38,9	14,0	36,7	13,1	34,5	12,2	33,4	11,7	32,3	11,3	30,1	10,48
		-7,0	-7,6	38,9	13,4	36,7	12,5	34,5	11,7	33,4	11,3	32,3	10,87	30,1	10,07
		-5,0	-5,6	38,9	12,6	36,7	11,8	34,5	11,0	33,4	10,66	32,3	10,29	30,1	9,54
		-3,0	-3,7	38,9	11,9	36,7	11,2	34,5	10,47	33,4	10,11	32,3	9,76	30,1	9,06
		0,0	-0,7	38,9	10,9	36,7	10,28	34,5	9,62	33,4	9,30	32,3	8,98	30,1	8,36
		3,0	2,2	38,9	10,07	36,7	9,47	34,5	8,88	33,4	8,59	32,3	8,30	30,1	7,74
		5,0	4,1	38,9	9,54	36,7	8,98	34,5	8,43	33,4	8,16	32,3	7,89	30,1	7,36
		7,0	6,0	38,9	9,05	36,7	8,53	34,5	8,01	33,4	7,76	32,3	7,51	30,1	7,01
		9,0	7,9	38,9	8,60	36,7	8,10	34,5	7,62	33,4	7,38	32,3	7,15	30,1	6,68
		11,0	9,8	38,9	8,17	36,7	7,71	34,5	7,26	33,4	7,03	32,3	6,81	30,1	6,37
		13,0	11,8	38,9	7,75	36,7	7,32	34,5	6,90	33,4	6,69	32,3	6,48	30,1	6,07
		15,0	13,7	38,9	7,38	36,7	6,98	34,5	6,58	33,4	6,39	32,3	6,19	30,1	5,80

3 Tablas de capacidad

3 - 3 Tablas de capacidades de calefacción

RXYQ24P

TC: Capacidad total (kW); PI: Consumo (kW) (motor del ventilador exterior + compresor)

Combinación (%)	Índice de capacidad (kW)	Temp. del aire exterior		Temp. aire interior: °CDB											
				16,0		18,0		20,0		21,0		22,0		24,0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	87,10	-19,8	-20,0	41,5	8,14	41,4	9,1	41,2	10,0	41,1	10,5	41,0	11,0	40,8	11,9
		-18,8	-19,0	42,2	8,4	42,1	9,4	41,9	10,3	41,8	10,8	41,7	11,2	41,6	12,2
		-16,7	-17,0	43,8	9,1	43,6	10,0	43,5	10,9	43,4	11,3	43,3	11,8	43,1	12,7
		-13,7	-15,0	45,6	9,7	45,4	10,6	45,2	11,5	45,1	11,9	45,0	12,3	44,9	13,2
		-11,8	-13,0	47,5	10,4	47,3	11,2	47,2	12,0	47,1	12,5	47,0	12,9	46,8	13,7
		-9,8	-11,0	49,7	11,1	49,5	11,9	49,3	12,6	49,2	13,0	49,2	13,4	49,0	14,2
		-9,5	-10,0	50,8	11,4	50,7	12,2	50,5	12,9	50,4	13,3	50,3	13,7	50,1	14,5
		-8,5	-9,1	51,9	11,7	51,7	12,5	51,6	13,2	51,5	13,6	51,4	14,0	51,2	14,7
		-7,0	-7,6	53,8	12,2	53,6	12,9	53,4	13,6	53,4	14,0	53,3	14,4	53,1	15,1
		-5,0	-5,6	56,5	12,8	56,3	13,5	56,1	14,2	56,1	14,6	56,0	14,9	55,8	15,6
		-3,0	-3,7	59,2	13,4	59,0	14,1	58,9	14,7	58,8	15,1	58,7	15,4	58,5	16,0
		0,0	-0,7	63,9	14,3	63,7	14,9	63,6	15,5	63,5	15,8	63,4	16,1	63,2	16,7
		3,0	2,2	68,8	15,1	68,7	15,7	68,5	16,2	68,4	16,5	68,3	16,8	68,2	17,3
		5,0	4,1	72,3	15,6	72,1	16,1	72,0	16,7	71,9	16,9	71,8	17,2	71,6	17,7
		7,0	6,0	76,0	16,1	75,8	16,6	75,6	17,1	75,5	17,3	75,4	17,6	75,3	18,1
		9,0	7,9	79,8	16,5	79,6	17,0	79,4	17,5	79,4	17,7	79,3	18,0	79,1	18,4
		11,0	9,8	83,8	16,9	83,6	17,4	83,4	17,9	83,4	18,1	83,3	18,3	83,1	18,8
		13,0	11,8	88,2	17,4	88,0	17,8	87,8	18,2	87,8	18,4	87,7	18,7	85,0	18,2
		15,0	13,7	92,6	17,7	92,4	18,1	92,2	18,6	92,1	18,8	91,2	18,7	85,0	17,2
120	80,40	-19,8	-20,0	41,3	9,4	41,1	10,3	41,0	11,2	40,9	11,6	40,8	12,1	40,7	12,9
		-18,8	-19,0	42,0	9,7	41,8	10,6	41,7	11,4	41,6	11,9	41,5	12,3	41,4	13,2
		-16,7	-17,0	43,6	10,3	43,4	11,1	43,3	11,9	43,2	12,4	43,1	12,8	42,9	13,6
		-13,7	-15,0	45,3	10,9	45,2	11,7	45,0	12,5	44,9	12,9	44,9	13,3	44,7	14,1
		-11,8	-13,0	47,3	11,5	47,1	12,3	47,0	13,0	46,9	13,4	46,8	13,8	46,7	14,6
		-9,8	-11,0	49,4	12,1	49,3	12,9	49,1	13,6	49,0	13,9	49,0	14,3	48,8	15,0
		-9,5	-10,0	50,6	12,4	50,4	13,1	50,3	13,9	50,2	14,2	50,1	14,6	50,0	15,3
		-8,5	-9,1	51,7	12,7	51,5	13,4	51,4	14,1	51,3	14,4	51,2	14,8	51,0	15,5
		-7,0	-7,6	53,6	13,2	53,4	13,8	53,2	14,5	53,2	14,8	53,1	15,2	52,9	15,8
		-5,0	-5,6	56,2	13,8	56,1	14,4	55,9	15,0	55,9	15,3	55,8	15,7	55,6	16,3
		-3,0	-3,7	59,0	14,3	58,8	14,9	58,7	15,5	58,6	15,8	58,5	16,1	58,4	16,7
		0,0	-0,7	63,7	15,1	63,5	15,7	63,4	16,2	63,3	16,5	63,2	16,8	63,0	17,4
		3,0	2,2	68,6	15,9	68,5	16,4	68,3	16,9	68,2	17,2	68,1	17,4	68,0	17,9
		5,0	4,1	72,1	16,3	71,9	16,8	71,8	17,3	71,7	17,6	71,6	17,8	71,4	18,3
		7,0	6,0	75,7	16,8	75,6	17,2	75,4	17,7	75,3	17,9	75,3	18,2	75,1	18,6
		9,0	7,9	79,6	17,2	79,4	17,6	79,2	18,1	79,2	18,3	79,1	18,5	78,4	18,8
		11,0	9,8	83,6	17,6	83,4	18,0	83,2	18,4	83,2	18,6	83,1	18,8	78,4	17,7
		13,0	11,8	88,0	17,9	87,8	18,3	87,6	18,7	87,1	18,8	84,2	18,1	78,4	16,6
		15,0	13,7	92,3	18,3	92,2	18,7	90,0	18,4	87,1	17,7	84,2	17,0	78,4	15,7
110	73,70	-19,8	-20,0	41,1	10,7	40,9	11,5	40,8	12,3	40,7	12,7	40,6	13,1	40,5	13,9
		-18,8	-19,0	41,8	11,0	41,6	11,8	41,5	12,5	41,4	12,9	41,3	13,3	41,2	14,1
		-16,7	-17,0	43,3	11,5	43,2	12,3	43,0	13,0	43,0	13,4	42,9	13,8	42,8	14,5
		-13,7	-15,0	45,1	12,1	45,0	12,8	44,8	13,5	44,7	13,9	44,7	14,2	44,5	15,0
		-11,8	-13,0	47,1	12,6	46,9	13,3	46,8	14,0	46,7	14,4	46,6	14,7	46,5	15,4
		-9,8	-11,0	49,2	13,2	49,1	13,9	48,9	14,5	48,8	14,9	48,8	15,2	48,6	15,9
		-9,5	-10,0	50,4	13,5	50,2	14,1	50,1	14,8	50,0	15,1	49,9	15,4	49,8	16,1
		-8,5	-9,1	51,4	13,7	51,3	14,4	51,2	15,0	51,1	15,3	51,0	15,6	50,9	16,3
		-7,0	-7,6	53,3	14,1	53,2	14,8	53,0	15,4	53,0	15,7	52,9	16,0	52,7	16,6
		-5,0	-5,6	56,0	14,7	55,9	15,3	55,7	15,9	55,7	16,1	55,6	16,4	55,4	17,0
		-3,0	-3,7	58,8	15,2	58,6	15,7	58,5	16,3	58,4	16,6	58,3	16,9	58,2	17,4
		0,0	-0,7	63,4	15,9	63,3	16,5	63,1	17,0	63,1	17,2	63,0	17,5	62,9	18,0
		3,0	2,2	68,4	16,6	68,2	17,1	68,1	17,6	68,0	17,8	67,9	18,0	67,8	18,5
		5,0	4,1	71,9	17,0	71,7	17,5	71,6	17,9	71,5	18,2	71,4	18,4	71,3	18,8
		7,0	6,0	75,5	17,4	75,4	17,9	75,2	18,3	75,1	18,5	75,1	18,7	71,9	18,0
		9,0	7,9	79,3	17,8	79,2	18,2	79,0	18,6	79,0	18,8	77,2	18,4	71,9	16,9
		11,0	9,8	83,3	18,2	83,2	18,6	82,5	18,8	79,8	18,0	77,2	17,3	71,9	16,0
		13,0	11,8	87,7	18,5	87,6	18,9	82,5	17,6	79,8	17,0	77,2	16,3	71,9	15,0
		15,0	13,7	92,1	18,8	87,8	17,9	82,5	16,6	79,8	16,0	77,2	15,4	71,9	14,2
100	67,00	-19,8	-20,0	40,8	12,0	40,7	12,7	40,6	13,5	40,5	13,8	40,4	14,2	40,3	14,9
		-18,8	-19,0	41,5	12,2	41,4	12,9	41,3	13,7	41,2	14,0	41,1	14,4	41,0	15,1
		-16,7	-17,0	43,1	12,7	43,0	13,4	42,8	14,1	42,8	14,4	42,7	14,8	42,6	15,5
		-13,7	-15,0	44,9	13,2	44,7	13,9	44,6	14,5	44,5	14,9	44,5	15,2	44,3	15,9
		-11,8	-13,0	46,8	13,7	46,7	14,4	46,6	15,0	46,5	15,3	46,4	15,6	46,3	16,3
		-9,8	-11,0	49,0	14,3	48,8	14,9	48,7	15,5	48,6	15,8	48,6	16,1	48,5	16,7
		-9,5	-10,0	50,1	14,5	50,0	15,1	49,9	15,7	49,8	16,0	49,7	16,3	49,6	16,9
		-8,5	-9,1	51,2	14,7	51,1	15,3	50,9	15,9	50,9	16,2	50,8	16,5	50,7	17,1
		-7,0	-7,6	53,1	15,1	53,0	15,7	52,8	16,2	52,8	16,5	52,7	16,8	52,6	17,3
		-5,0	-5,6	55,8	15,6	55,7	16,1	55,5	16,7	55,5	16,9	55,4	17,2	55,3	17,7
		-3,0	-3,7	58,5	16,1	58,4	16,6	58,3	17,1	58,2	17,3	58,1	17,6	58,0	18,1
		0,0	-0,7	63,2	16,8	63,1	17,2	62,9	17,7	62,9	17,9	62,8	18,2	62,7	18,6
		3,0	2,2	68,2	17,4	68,0	17,8	67,9	18,2	67,8	18,5	67,8	18,7	65,4	18,1
		5,0	4,1	71,6	17,8	71,5	18,2	71,4	18,6	71,3	18,8	70,2	18,6	65,4	17,1
		7,0	6,0	75,3	18,1	75,1	18,5	75,0	18,9	72,6	18,2	70,2	17,5	65,4	16,1
		9,0	7,9	79,1	18,5	79,0	18,8	75,0	17,8	72,6	17,1	70,2	16,5	65,4	15,2
		11,0	9,8	83,1	18,8	79,8	18,0	75,0	16,8	72,6	16,1	70,2	15,5	65,4	14,3
		13,0	11,8	84,6	18,2	79,8	17,0	75,0	15,8	72,6	15,2	70,2	14,6	65,4	13,5
		15,0	13,7	84,6	17,1	79,8	16,0	75,0	14,9	72,6	14,4	70,2	13,8	65,4	12,8

NOTAS

1 se muestra a modo de referencia.
Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante .

2 La tabla anterior muestra el valor medio de las condiciones que pueden producirse.

3 Cuando se conectan los modelos de unidad interior VKM, FXFQ20M y FXFQ25M, la tasa de conexión máxima es del 130%.

3 Tablas de capacidad

3 - 3 Tablas de capacidades de calefacción

RXYQ24P

TC: Capacidad total (kW); PI: Consumo (kW) (motor del ventilador exterior + compresor)

Combinación (%)	Índice de capacidad (kW)	Temp. del aire exterior		Temp. aire interior: °CDB											
				16,0		18,0		20,0		21,0		22,0		24,0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90	60,30	-19,8	-20,0	40,6	13,3	40,5	13,9	40,4	14,6	40,3	14,9	40,2	15,3	40,1	15,9
		-18,8	-19,0	41,3	13,5	41,2	14,1	41,1	14,8	41,0	15,1	41,0	15,4	40,8	16,1
		-16,7	-17,0	42,9	13,9	42,8	14,6	42,6	15,2	42,6	15,5	42,5	15,8	42,4	16,4
		-13,7	-15,0	44,6	14,4	44,5	15,0	44,4	15,6	44,3	15,9	44,3	16,2	44,2	16,8
		-11,8	-13,0	46,6	14,9	46,5	15,4	46,4	16,0	46,3	16,3	46,2	16,6	46,1	17,1
		-9,8	-11,0	48,7	15,3	48,6	15,9	48,5	16,4	48,5	16,7	48,4	17,0	48,3	17,5
		-9,5	-10,0	49,9	15,6	49,8	16,1	49,7	16,6	49,6	16,9	49,5	17,1	49,4	17,7
		-8,5	-9,1	51,0	15,8	50,9	16,3	50,7	16,8	50,7	17,1	50,6	17,3	50,5	17,8
		-7,0	-7,6	52,9	16,1	52,7	16,6	52,6	17,1	52,6	17,4	52,5	17,6	52,4	18,1
		-5,0	-5,6	55,6	16,5	55,4	17,0	55,3	17,5	55,3	17,7	55,2	18,0	55,1	18,4
		-3,0	-3,7	58,3	17,0	58,2	17,4	58,1	17,9	58,0	18,1	57,9	18,3	57,8	18,8
		0,0	-0,7	63,0	17,6	62,9	18,0	62,7	18,4	62,7	18,6	62,6	18,8	58,8	17,5
		3,0	2,2	67,9	18,1	67,8	18,5	67,5	18,8	65,3	18,1	63,2	17,4	58,8	16,0
		5,0	4,1	71,4	18,5	71,3	18,8	67,5	17,7	65,3	17,1	63,2	16,4	58,8	15,1
		7,0	6,0	75,0	18,8	71,8	18,0	67,5	16,7	65,3	16,1	63,2	15,5	58,8	14,3
		9,0	7,9	76,2	18,1	71,8	16,9	67,5	15,7	65,3	15,2	63,2	14,6	58,8	13,5
		11,0	9,8	76,2	17,1	71,8	15,9	67,5	14,9	65,3	14,3	63,2	13,8	58,8	12,7
		13,0	11,8	76,2	16,1	71,8	15,0	67,5	14,0	65,3	13,5	63,2	13,0	58,8	12,0
		15,0	13,7	76,2	15,2	71,8	14,2	67,5	13,2	65,3	12,8	63,2	12,3	58,8	11,4
80	53,60	-19,8	-20,0	40,4	14,6	40,3	15,2	40,2	15,7	40,1	16,0	40,1	16,3	39,9	16,9
		-18,8	-19,0	41,1	14,8	41,0	15,3	40,9	15,9	40,8	16,2	40,8	16,5	40,7	17,1
		-16,7	-17,0	42,6	15,1	42,5	15,7	42,4	16,3	42,4	16,5	42,3	16,8	42,2	17,4
		-13,7	-15,0	44,4	15,6	44,3	16,1	44,2	16,6	44,1	16,9	44,1	17,1	44,0	17,7
		-11,8	-13,0	46,4	16,0	46,3	16,5	46,1	17,0	46,1	17,2	46,0	17,5	45,9	18,0
		-9,8	-11,0	48,5	16,4	48,4	16,9	48,3	17,4	48,3	17,6	48,2	17,8	48,1	18,3
		-9,5	-10,0	49,7	16,6	49,6	17,1	49,5	17,5	49,4	17,8	49,4	18,0	49,2	18,5
		-8,5	-9,1	50,7	16,8	50,6	17,2	50,5	17,7	50,5	17,9	50,4	18,2	50,3	18,6
		-7,0	-7,6	52,6	17,1	52,5	17,5	52,4	18,0	52,4	18,2	52,3	18,4	52,2	18,9
		-5,0	-5,6	55,3	17,5	55,2	17,9	55,1	18,3	55,1	18,5	55,0	18,7	52,3	17,8
		-3,0	-3,7	58,1	17,8	58,0	18,2	57,8	18,6	57,8	18,8	56,1	18,2	52,3	16,8
		0,0	-0,7	62,7	18,4	62,6	18,8	60,0	18,0	58,1	17,3	56,1	16,6	52,3	15,3
		3,0	2,2	67,7	18,9	63,9	17,6	60,0	16,4	58,1	15,8	56,1	15,2	52,3	14,0
		5,0	4,1	67,7	17,8	63,9	16,6	60,0	15,5	58,1	14,9	56,1	14,3	52,3	13,2
		7,0	6,0	67,7	16,8	63,9	15,7	60,0	14,6	58,1	14,1	56,1	13,5	52,3	12,5
		9,0	7,9	67,7	15,8	63,9	14,8	60,0	13,8	58,1	13,3	56,1	12,8	52,3	11,8
		11,0	9,8	67,7	14,9	63,9	14,0	60,0	13,0	58,1	12,6	56,1	12,1	52,3	11,2
		13,0	11,8	67,7	14,0	63,9	13,2	60,0	12,3	58,1	11,9	56,1	11,4	52,3	10,6
		15,0	13,7	67,7	13,3	63,9	12,5	60,0	11,7	58,1	11,3	56,1	10,9	52,3	10,1
70	46,90	-19,8	-20,0	40,1	15,9	40,0	16,4	40,0	16,9	39,9	17,1	39,9	17,4	39,8	17,9
		-18,8	-19,0	40,8	16,0	40,8	16,5	40,7	17,0	40,6	17,3	40,6	17,5	40,5	18,0
		-16,7	-17,0	42,4	16,4	42,3	16,8	42,2	17,3	42,2	17,6	42,1	17,8	42,0	18,3
		-13,7	-15,0	44,2	16,7	44,1	17,2	44,0	17,6	43,9	17,9	43,9	18,1	43,8	18,6
		-11,8	-13,0	46,1	17,1	46,0	17,5	45,9	18,0	45,9	18,2	45,9	18,4	45,8	18,9
		-9,8	-11,0	48,3	17,4	48,2	17,9	48,1	18,3	48,1	18,5	48,0	18,7	45,8	17,8
		-9,5	-10,0	49,4	17,6	49,3	18,0	49,3	18,5	49,2	18,7	49,1	18,8	45,8	17,3
		-8,5	-9,1	50,5	17,8	50,4	18,2	50,3	18,6	50,3	18,8	49,1	18,4	45,8	16,9
		-7,0	-7,6	52,4	18,1	52,3	18,4	52,2	18,8	50,8	18,3	49,1	17,6	45,8	16,2
		-5,0	-5,6	55,1	18,4	55,0	18,8	52,5	17,9	50,8	17,2	49,1	16,5	45,8	15,2
		-3,0	-3,7	57,8	18,7	55,9	18,1	52,5	16,9	50,8	16,2	49,1	15,6	45,8	14,4
		0,0	-0,7	59,2	17,7	55,9	16,5	52,5	15,4	50,8	14,8	49,1	14,3	45,8	13,2
		3,0	2,2	59,2	16,2	55,9	15,1	52,5	14,1	50,8	13,6	49,1	13,1	45,8	12,1
		5,0	4,1	59,2	15,2	55,9	14,3	52,5	13,3	50,8	12,8	49,1	12,4	45,8	11,5
		7,0	6,0	59,2	14,4	55,9	13,5	52,5	12,6	50,8	12,1	49,1	11,7	45,8	10,9
		9,0	7,9	59,2	13,6	55,9	12,7	52,5	11,9	50,8	11,5	49,1	11,1	45,8	10,3
		11,0	9,8	59,2	12,8	55,9	12,1	52,5	11,3	50,8	10,9	49,1	10,5	45,8	9,8
		13,0	11,8	59,2	12,1	55,9	11,4	52,5	10,7	50,8	10,3	49,1	10,0	45,8	9,3
		15,0	13,7	59,2	11,5	55,9	10,8	52,5	10,1	50,8	9,8	49,1	9,5	45,8	8,81
60	40,20	-19,8	-20,0	39,9	17,1	39,8	17,6	39,7	18,0	39,7	18,2	39,7	18,5	39,2	18,6
		-18,8	-19,0	40,6	17,3	40,5	17,7	40,5	18,1	40,4	18,4	40,4	18,6	39,2	18,2
		-16,7	-17,0	42,2	17,6	42,1	18,0	42,0	18,4	42,0	18,6	41,9	18,8	39,2	17,4
		-13,7	-15,0	43,9	17,9	43,9	18,3	43,8	18,7	43,6	18,8	42,1	18,0	39,2	16,6
		-11,8	-13,0	45,9	18,2	45,8	18,6	45,0	18,5	43,6	17,8	42,1	17,1	39,2	15,7
		-9,8	-11,0	48,1	18,5	47,9	18,8	45,0	17,5	43,6	16,8	42,1	16,2	39,2	14,9
		-9,5	-10,0	49,2	18,7	47,9	18,3	45,0	17,0	43,6	16,4	42,1	15,7	39,2	14,5
		-8,5	-9,1	50,3	18,8	47,9	17,8	45,0	16,6	43,6	15,9	42,1	15,3	39,2	14,1
		-7,0	-7,6	50,8	18,3	47,9	17,0	45,0	15,8	43,6	15,3	42,1	14,7	39,2	13,6
		-5,0	-5,6	50,8	17,2	47,9	16,1	45,0	14,9	43,6	14,4	42,1	13,9	39,2	12,8
		-3,0	-3,7	50,8	16,2	47,9	15,2	45,0	14,1	43,6	13,6	42,1	13,1	39,2	12,1
		0,0	-0,7	50,8	14,8	47,9	13,9	45,0	12,9	43,6	12,5	42,1	12,0	39,2	11,2
		3,0	2,2	50,8	13,6	47,9	12,7	45,0	11,9	43,6	11,5	42,1	11,1	39,2	10,3
		5,0	4,1	50,8	12,8	47,9	12,0	45,0	11,3	43,6	10,9	42,1	10,5	39,2	9,75
		7,0	6,0	50,8	12,1	47,9	11,4	45,0	10,7	43,6	10,3	42,1	10,0	39,2	9,26
		9,0	7,9	50,8	11,5	47,9	10,8	45,0	10,1	43,6	9,8	42,1	9,45	39,2	8,80
		11,0	9,8	50,8	10,9	47,9	10,2	45,0	9,6	43,6	9,29	42,1	8,98	39,2	8,37
		13,0	11,8	50,8	10,3	47,9	9,7	45,0	9,11	43,6	8,82	42,1	8,53	39,2	7,96
		15,0	13,7	50,8	9,8	47,9	9,2	45,0	8,67	43,6	8,39	42,1	8,12	39,2	7,59
50	33,50	-19,8	-20,0	39,7	18,4	39,6	18,8	37,5	17,66	36,3	17,0	35,1	16,3	32,7	15,1
		-18,8	-19,0	40,4	18,5	39,9	18,6	37,5	17,3	36,3	16,6	35,1	16,0	32,7	14,8
		-16,7	-17,0	41,9	18,8	39,9	17,8	37,5	16,5	36,3	15,9	35,1	15,3	32,7	14,1
		-13,7	-15,0	42,3	18,1	39,9	16,9	37,5	15,7	36,3	15,2	35,1	14,6	32,7	13,5
		-11,8	-13,0	42,3	17,2	39,9	16,1	37,5	15,0	36,3	14,4	35,1	13,9	32,7	12,8
		-9,8	-11,0	42,3	16,3	39,9	15,2	37,5	14,2	36,3	13,7	35,1	13,2	32,7	12,2
		-9,5	-10,0	42,3	15,8	39,9	14,8	37,5	13,8	36,3	13,3	35,1	12,8	32,7	11,9
		-8,5	-9,1	42,3	15,4	39,9	14,4	37,5	13,5	36,3	13,0	35,1	12,5	32,7	11,6
		-7,0	-7,6	42,3	14,8	39,9	13,8	37,5	12,9	36,3	12,5	35,1	12,0	32,7	11,1
		-5,0	-5,6	42,3	13,9	39,9	13,1	37,5	12,2	36,3	11,8	35,1	11,4	32,7	10,5
		-3,0	-3,7	42,3	13,2	39,9	12,4	37,5	11,6	36,3	11,2	35,1	10,8	32,7	10,02
		0,0	-0,7	42,3	12,1	39,9	11,4	37,5	10,6	36,3	10,3	35,1	9,93	32,7	9,24
		3,0	2,2	42,3	11,1	39,9	10,5	37,5	9,82	36,3	9,49	35,1	9,18	32,7	8,55
		5,0	4,1	42,3	10,5	39,9	9,9	37,5	9,32	36,3	9,02	35,1	8,72	32,7	8,13
		7,0	6,0	42,3	10,0	39,9	9,43	37,5	8,86	36,3	8,57	35,1	8,30	32,7	7,75
		9,0	7,9	42,3	9,50	39,9	8,96	37,5	8,42	36,3	8,16	35,1	7,90	32,7	7,38
		11,0	9,8	42,3	9,03	39,9	8,52	37,5	8,02	36,3	7,77	35,1	7,53	32,7	7,04
		13,0	11,8	42,3	8,57	39,9	8,09	37,5	7,62	36,3	7,39	35,1	7,16	32,7	6,71
		15,0	13,7	42,3	8,16	39,9	7,72	37,5	7,28	36,3	7,06	35,1	6,84	32,7	6,42

3 Tablas de capacidad

3 - 3 Tablas de capacidades de calefacción

RXYQ26P

TC: Capacidad total (kW); PI: Consumo (kW) (motor del ventilador exterior + compresor)

Combinación (%)	Índice de capacidad (kW)	Temp. del aire exterior		Temp. aire interior: °CDB											
				16,0		18,0		20,0		21,0		22,0		24,0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	92,82	-19,8	-20,0	47,6	10,81	47,4	11,9	47,3	12,9	47,2	13,4	47,1	14,0	46,9	15,0
		-18,8	-19,0	48,7	11,2	48,5	12,3	48,3	13,3	48,2	13,8	48,1	14,3	47,9	15,3
		-16,7	-17,0	50,8	12,1	50,6	13,0	50,4	14,0	50,3	14,5	50,3	15,0	50,1	16,0
		-13,7	-15,0	53,1	12,9	52,9	13,8	52,7	14,7	52,6	15,2	52,6	15,7	52,4	16,6
		-11,8	-13,0	55,6	13,6	55,4	14,5	55,2	15,4	55,1	15,9	55,0	16,3	54,8	17,2
		-9,8	-11,0	58,1	14,4	58,0	15,2	57,8	16,1	57,7	16,5	57,6	16,9	57,4	17,8
		-9,5	-10,0	59,5	14,7	59,3	15,6	59,1	16,4	59,0	16,8	58,9	17,2	58,7	18,0
		-8,5	-9,1	60,7	15,0	60,6	15,9	60,4	16,7	60,3	17,1	60,2	17,5	60,0	18,3
		-7,0	-7,6	62,9	15,6	62,7	16,3	62,5	17,1	62,4	17,5	62,3	17,9	62,1	18,7
		-5,0	-5,6	65,9	16,2	65,7	17,0	65,5	17,7	65,4	18,1	65,3	18,5	65,1	19,2
		-3,0	-3,7	68,8	16,8	68,6	17,5	68,4	18,2	68,3	18,6	68,3	18,9	68,1	19,7
		0,0	-0,7	73,7	17,7	73,6	18,4	73,4	19,0	73,3	19,3	73,2	19,7	73,0	20,3
		3,0	2,2	78,8	18,5	78,6	19,1	78,5	19,7	78,4	20,0	78,3	20,3	78,1	21,0
		5,0	4,1	82,3	19,0	82,1	19,6	82,0	20,1	81,9	20,4	81,8	20,7	81,6	21,3
		7,0	6,0	85,9	19,4	85,8	20,0	85,6	20,6	85,5	20,8	85,4	21,1	85,2	21,7
		9,0	7,9	89,7	19,9	89,5	20,4	89,3	20,9	89,2	21,2	89,1	21,5	89,0	22,0
		11,0	9,8	93,6	20,3	93,4	20,8	93,2	21,3	93,1	21,6	93,0	21,8	92,3	22,2
		13,0	11,8	97,8	20,7	97,6	21,2	97,4	21,7	97,3	21,9	97,2	22,2	92,3	21,0
		15,0	13,7	102,0	21,1	101,8	21,5	101,6	22,0	101,5	22,2	99,1	21,7	92,3	19,9
120	85,68	-19,8	-20,0	47,4	12,2	47,2	13,2	47,0	14,2	47,0	14,7	46,9	15,1	46,7	16,1
		-18,8	-19,0	48,4	12,6	48,2	13,6	48,1	14,5	48,0	15,0	47,9	15,5	47,7	16,4
		-16,7	-17,0	50,6	13,4	50,4	14,3	50,2	15,2	50,1	15,6	50,0	16,1	49,9	17,0
		-13,7	-15,0	52,9	14,1	52,7	15,0	52,5	15,8	52,4	16,3	52,3	16,7	52,2	17,6
		-11,8	-13,0	55,3	14,8	55,1	15,7	55,0	16,5	54,9	16,9	54,8	17,3	54,6	18,1
		-9,8	-11,0	57,9	15,5	57,7	16,3	57,5	17,1	57,5	17,5	57,4	17,9	57,2	18,7
		-9,5	-10,0	59,2	15,8	59,1	16,6	58,9	17,4	58,8	17,8	58,7	18,1	58,6	18,9
		-8,5	-9,1	60,5	16,1	60,3	16,9	60,1	17,6	60,1	18,0	60,0	18,4	59,8	19,1
		-7,0	-7,6	62,6	16,6	62,5	17,3	62,3	18,1	62,2	18,4	62,1	18,8	61,9	19,5
		-5,0	-5,6	65,6	17,2	65,4	17,9	65,3	18,6	65,2	18,9	65,1	19,3	64,9	20,0
		-3,0	-3,7	68,6	17,8	68,4	18,4	68,2	19,1	68,1	19,4	68,0	19,7	67,9	20,4
		0,0	-0,7	73,5	18,6	73,3	19,2	73,2	19,8	73,1	20,1	73,0	20,4	72,8	21,0
		3,0	2,2	78,6	19,3	78,4	19,9	78,2	20,5	78,1	20,7	78,1	21,0	77,9	21,6
		5,0	4,1	82,1	19,8	81,9	20,3	81,7	20,9	81,6	21,1	81,6	21,4	81,4	21,9
		7,0	6,0	85,7	20,2	85,5	20,7	85,4	21,2	85,3	21,5	85,2	21,8	85,0	22,3
		9,0	7,9	89,4	20,6	89,3	21,1	89,1	21,6	89,0	21,8	88,9	22,1	85,2	21,2
		11,0	9,8	93,3	21,0	93,2	21,5	93,0	21,9	92,9	22,2	91,5	21,9	85,2	20,1
		13,0	11,8	97,6	21,4	97,4	21,8	97,2	22,3	94,7	21,6	91,5	20,8	85,2	19,1
		15,0	13,7	101,7	21,7	101,5	22,1	97,8	21,4	94,7	20,5	91,5	19,7	85,2	18,2
110	78,54	-19,8	-20,0	47,1	13,7	47,0	14,5	46,8	15,4	46,7	15,9	46,7	16,3	46,5	17,2
		-18,8	-19,0	48,2	14,0	48,0	14,9	47,8	15,7	47,8	16,2	47,7	16,6	47,5	17,5
		-16,7	-17,0	50,3	14,7	50,2	15,5	50,0	16,4	49,9	16,8	49,8	17,2	49,7	18,0
		-13,7	-15,0	52,6	15,4	52,5	16,2	52,3	17,0	52,2	17,4	52,1	17,8	52,0	18,5
		-11,8	-13,0	55,1	16,0	54,9	16,8	54,7	17,5	54,7	17,9	54,6	18,3	54,4	19,1
		-9,8	-11,0	57,6	16,7	57,5	17,4	57,3	18,1	57,2	18,5	57,2	18,8	57,0	19,5
		-9,5	-10,0	59,0	17,0	58,8	17,7	58,7	18,4	58,6	18,7	58,5	19,1	58,4	19,8
		-8,5	-9,1	60,2	17,2	60,1	17,9	59,9	18,6	59,8	19,0	59,8	19,3	59,6	20,0
		-7,0	-7,6	62,4	17,7	62,2	18,3	62,1	19,0	62,0	19,3	61,9	19,7	61,7	20,3
		-5,0	-5,6	65,3	18,2	65,2	18,9	65,0	19,5	65,0	19,8	64,9	20,1	64,7	20,8
		-3,0	-3,7	68,3	18,7	68,1	19,3	68,0	19,9	67,9	20,2	67,8	20,5	67,7	21,1
		0,0	-0,7	73,2	19,5	73,1	20,0	72,9	20,6	72,9	20,9	72,8	21,2	72,6	21,7
		3,0	2,2	78,3	20,2	78,2	20,7	78,0	21,2	77,9	21,5	77,9	21,7	77,7	22,2
		5,0	4,1	81,8	20,6	81,7	21,1	81,5	21,6	81,4	21,8	81,3	22,1	78,1	21,3
		7,0	6,0	85,4	21,0	85,3	21,4	85,1	21,9	85,0	22,2	83,9	21,9	78,1	20,2
		9,0	7,9	89,2	21,3	89,0	21,8	88,9	22,2	86,8	21,7	83,9	20,8	78,1	19,1
		11,0	9,8	93,1	21,7	92,9	22,1	89,7	21,4	86,8	20,6	83,9	19,8	78,1	18,2
		13,0	11,8	97,3	22,0	95,4	21,8	89,7	20,3	86,8	19,5	83,9	18,7	78,1	17,3
		15,0	13,7	101,2	22,2	95,4	20,7	89,7	19,3	86,8	18,5	83,9	17,8	78,1	16,4
100	71,40	-19,8	-20,0	46,9	15,1	46,7	15,9	46,6	16,7	46,5	17,1	46,4	17,5	46,3	18,3
		-18,8	-19,0	47,9	15,4	47,8	16,2	47,6	17,0	47,5	17,4	47,5	17,8	47,3	18,6
		-16,7	-17,0	50,1	16,0	49,9	16,8	49,8	17,5	49,7	17,9	49,6	18,3	49,5	19,0
		-13,7	-15,0	52,4	16,6	52,2	17,4	52,1	18,1	52,0	18,4	51,9	18,8	51,8	19,5
		-11,8	-13,0	54,8	17,2	54,7	17,9	54,5	18,6	54,4	19,0	54,4	19,3	54,2	20,0
		-9,8	-11,0	57,4	17,8	57,2	18,5	57,1	19,1	57,0	19,4	57,0	19,8	56,8	20,4
		-9,5	-10,0	58,7	18,1	58,6	18,7	58,5	19,4	58,4	19,7	58,3	20,0	58,2	20,6
		-8,5	-9,1	60,0	18,3	59,8	19,0	59,7	19,6	59,6	19,9	59,6	20,2	59,4	20,8
		-7,0	-7,6	62,1	18,7	62,0	19,3	61,8	19,9	61,8	20,2	61,7	20,5	61,5	21,1
		-5,0	-5,6	65,1	19,2	65,0	19,8	64,8	20,4	64,7	20,7	64,7	21,0	64,5	21,5
		-3,0	-3,7	68,1	19,7	67,9	20,2	67,8	20,8	67,7	21,1	67,6	21,3	67,5	21,9
		0,0	-0,7	73,0	20,4	72,9	20,9	72,7	21,4	72,6	21,7	72,6	21,9	71,0	21,7
		3,0	2,2	78,1	21,0	77,9	21,5	77,8	21,9	77,7	22,2	76,3	21,8	71,0	20,0
		5,0	4,1	81,6	21,4	81,4	21,8	81,3	22,3	78,9	21,5	76,3	20,7	71,0	19,0
		7,0	6,0	85,2	21,7	85,0	22,2	81,5	21,2	78,9	20,4	76,3	19,6	71,0	18,0
		9,0	7,9	88,9	22,1	86,7	21,7	81,5	20,1	78,9	19,4	76,3	18,6	71,0	17,1
		11,0	9,8	92,0	22,1	86,7	20,6	81,5	19,1	78,9	18,4	76,3	17,7	71,0	16,3
		13,0	11,8	92,0	20,9	86,7	19,5	81,5	18,1	78,9	17,5	76,3	16,8	71,0	15,5
		15,0	13,7	92,0	19,9	86,7	18,5	81,5	17,3	78,9	16,6	76,3	16,0	71,0	14,8

NOTAS

1 [ ] se muestra a modo de referencia.
Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante [ ].

2 La tabla anterior muestra el valor medio de las condiciones que pueden producirse.

3 Cuando se conectan los modelos de unidad interior VKM, FXFQ20M y FXFQ25M, la tasa de conexión máxima es del 130%.

3 Tablas de capacidad

3 - 3 Tablas de capacidades de calefacción

RXYQ26P

TC: Capacidad total (kW); PI: Consumo (kW) (motor del ventilador exterior + compresor)

Combinación (%)	Índice de capacidad (kW)	Temp. del aire exterior		Temp. aire interior: °CDB											
				16,0		18,0		20,0		21,0		22,0		24,0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90	64,26	-19,8	-20,0	46,6	16,5	46,5	17,2	46,4	17,9	46,3	18,3	46,2	18,7	46,1	19,4
		-18,8	-19,0	47,7	16,8	47,5	17,5	47,4	18,2	47,3	18,6	47,3	18,9	47,1	19,6
		-16,7	-17,0	49,8	17,4	49,7	18,0	49,5	18,7	49,5	19,0	49,4	19,4	49,3	20,1
		-13,7	-15,0	52,1	17,9	52,0	18,6	51,8	19,2	51,8	19,5	51,7	19,8	51,6	20,5
		-11,8	-13,0	54,6	18,4	54,4	19,1	54,3	19,7	54,2	20,0	54,2	20,3	54,0	20,9
		-9,8	-11,0	57,1	19,0	57,0	19,5	56,9	20,1	56,8	20,4	56,8	20,7	56,6	21,3
		-9,5	-10,0	58,5	19,2	58,4	19,8	58,2	20,4	58,2	20,6	58,1	20,9	58,0	21,5
		-8,5	-9,1	59,7	19,4	59,6	20,0	59,5	20,6	59,4	20,8	59,3	21,1	59,2	21,7
		-7,0	-7,6	61,9	19,8	61,7	20,3	61,6	20,9	61,5	21,1	61,5	21,4	61,4	22,0
		-5,0	-5,6	64,8	20,2	64,7	20,8	64,6	21,3	64,5	21,5	64,5	21,8	63,9	22,1
		-3,0	-3,7	67,8	20,7	67,7	21,2	67,5	21,6	67,5	21,9	67,4	22,1	63,9	20,9
		0,0	-0,7	72,7	21,3	72,6	21,7	72,5	22,2	71,0	21,7	68,6	20,9	63,9	19,2
		3,0	2,2	77,8	21,8	77,7	22,3	73,4	20,8	71,0	20,0	68,6	19,2	63,9	17,7
		5,0	4,1	81,3	22,2	78,1	21,2	73,4	19,7	71,0	19,0	68,6	18,3	63,9	16,8
		7,0	6,0	82,8	21,6	78,1	20,1	73,4	18,7	71,0	18,0	68,6	17,3	63,9	16,0
		9,0	7,9	82,8	20,5	78,1	19,1	73,4	17,8	71,0	17,1	68,6	16,5	63,9	15,2
		11,0	9,8	82,8	19,5	78,1	18,2	73,4	16,9	71,0	16,3	68,6	15,7	63,9	14,5
		13,0	11,8	82,8	18,5	78,1	17,2	73,4	16,1	71,0	15,5	68,6	14,9	63,9	13,8
		15,0	13,7	82,8	17,6	78,1	16,4	73,4	15,3	71,0	14,8	68,6	14,2	63,9	13,2
80	57,12	-19,8	-20,0	46,4	17,9	46,3	18,6	46,1	19,2	46,1	19,5	46,0	19,8	45,9	20,5
		-18,8	-19,0	47,4	18,2	47,3	18,8	47,2	19,4	47,1	19,7	47,1	20,1	46,9	20,7
		-16,7	-17,0	49,6	18,7	49,4	19,3	49,3	19,9	49,3	20,2	49,2	20,5	49,1	21,1
		-13,7	-15,0	51,9	19,2	51,7	19,7	51,6	20,3	51,6	20,6	51,5	20,9	51,4	21,5
		-11,8	-13,0	54,3	19,6	54,2	20,2	54,1	20,7	54,0	21,0	54,0	21,3	53,8	21,8
		-9,8	-11,0	56,9	20,1	56,8	20,6	56,7	21,2	56,6	21,4	56,5	21,7	56,4	22,2
		-9,5	-10,0	58,2	20,3	58,1	20,8	58,0	21,4	57,9	21,6	57,9	21,9	56,8	21,8
		-8,5	-9,1	59,5	20,5	59,4	21,0	59,2	21,5	59,2	21,8	59,1	22,0	56,8	21,2
		-7,0	-7,6	61,6	20,8	61,5	21,3	61,4	21,8	61,3	22,0	61,0	22,1	56,8	20,3
		-5,0	-5,6	64,6	21,3	64,5	21,7	64,4	22,2	63,1	21,8	61,0	20,9	56,8	19,2
		-3,0	-3,7	67,6	21,6	67,4	22,1	65,2	21,4	63,1	20,6	61,0	19,8	56,8	18,2
		0,0	-0,7	72,5	22,2	69,4	21,1	65,2	19,6	63,1	18,9	61,0	18,2	56,8	16,8
		3,0	2,2	73,6	20,9	69,4	19,5	65,2	18,1	63,1	17,5	61,0	16,8	56,8	15,5
		5,0	4,1	73,6	19,8	69,4	18,5	65,2	17,2	63,1	16,6	61,0	16,0	56,8	14,7
		7,0	6,0	73,6	18,8	69,4	17,6	65,2	16,4	63,1	15,8	61,0	15,2	56,8	14,0
		9,0	7,9	73,6	17,9	69,4	16,7	65,2	15,6	63,1	15,0	61,0	14,5	56,8	13,4
		11,0	9,8	73,6	17,0	69,4	15,9	65,2	14,8	63,1	14,3	61,0	13,8	56,8	12,8
		13,0	11,8	73,6	16,1	69,4	15,1	65,2	14,1	63,1	13,6	61,0	13,1	56,8	12,2
		15,0	13,7	73,6	15,4	69,4	14,4	65,2	13,5	63,1	13,0	61,0	12,5	56,8	11,6
70	49,98	-19,8	-20,0	46,1	19,3	46,0	19,9	45,9	20,5	45,9	20,7	45,8	21,0	45,7	21,6
		-18,8	-19,0	47,1	19,6	47,0	20,1	46,9	20,7	46,9	20,9	46,8	21,2	46,7	21,8
		-16,7	-17,0	49,3	20,0	49,2	20,5	49,1	21,1	49,1	21,3	49,0	21,6	48,9	22,1
		-13,7	-15,0	51,6	20,4	51,5	20,9	51,4	21,4	51,4	21,7	51,3	21,9	49,7	21,4
		-11,8	-13,0	54,0	20,9	53,9	21,3	53,8	21,8	53,8	22,1	53,4	22,1	49,7	20,3
		-9,8	-11,0	56,6	21,3	56,5	21,7	56,4	22,2	55,2	21,7	53,4	20,8	49,7	19,1
		-9,5	-10,0	58,0	21,5	57,9	21,9	57,1	21,9	55,2	21,1	53,4	20,2	49,7	18,6
		-8,5	-9,1	59,2	21,6	59,1	22,1	57,1	21,3	55,2	20,5	53,4	19,7	49,7	18,2
		-7,0	-7,6	61,4	21,9	60,7	22,0	57,1	20,4	55,2	19,7	53,4	18,9	49,7	17,4
		-5,0	-5,6	64,3	22,3	60,7	20,8	57,1	19,3	55,2	18,6	53,4	17,9	49,7	16,5
		-3,0	-3,7	64,4	21,1	60,7	19,7	57,1	18,3	55,2	17,6	53,4	16,9	49,7	15,6
		0,0	-0,7	64,4	19,4	60,7	18,1	57,1	16,8	55,2	16,2	53,4	15,6	49,7	14,4
		3,0	2,2	64,4	17,9	60,7	16,7	57,1	15,6	55,2	15,0	53,4	14,5	49,7	13,4
		5,0	4,1	64,4	17,0	60,7	15,9	57,1	14,8	55,2	14,3	53,4	13,8	49,7	12,8
		7,0	6,0	64,4	16,1	60,7	15,1	57,1	14,1	55,2	13,6	53,4	13,1	49,7	12,2
		9,0	7,9	64,4	15,3	60,7	14,4	57,1	13,4	55,2	13,0	53,4	12,5	49,7	11,6
		11,0	9,8	64,4	14,6	60,7	13,7	57,1	12,8	55,2	12,4	53,4	12,0	49,7	11,1
		13,0	11,8	64,4	13,9	60,7	13,1	57,1	12,2	55,2	11,8	53,4	11,4	49,7	10,6
		15,0	13,7	64,4	13,3	60,7	12,5	57,1	11,7	55,2	11,3	53,4	10,9	49,7	10,2
60	42,84	-19,8	-20,0	45,9	20,7	45,8	21,2	45,7	21,7	45,7	22,0	45,6	22,2	42,6	20,5
		-18,8	-19,0	46,9	20,9	46,8	21,4	46,7	21,9	46,7	22,1	45,8	21,7	42,6	19,9
		-16,7	-17,0	49,1	21,3	49,0	21,8	48,9	22,2	47,3	21,4	45,8	20,5	42,6	18,9
		-13,7	-15,0	51,4	21,7	51,3	22,1	48,9	21,0	47,3	20,2	45,8	19,4	42,6	17,9
		-11,8	-13,0	53,8	22,1	52,0	21,4	48,9	19,9	47,3	19,1	45,8	18,4	42,6	16,9
		-9,8	-11,0	55,2	21,7	52,0	20,2	48,9	18,8	47,3	18,1	45,8	17,4	42,6	16,0
		-9,5	-10,0	55,2	21,0	52,0	19,6	48,9	18,3	47,3	17,6	45,8	16,9	42,6	15,6
		-8,5	-9,1	55,2	20,5	52,0	19,1	48,9	17,8	47,3	17,2	45,8	16,5	42,6	15,2
		-7,0	-7,6	55,2	19,6	52,0	18,3	48,9	17,1	47,3	16,5	45,8	15,8	42,6	14,6
		-5,0	-5,6	55,2	18,6	52,0	17,3	48,9	16,2	47,3	15,6	45,8	15,0	42,6	13,9
		-3,0	-3,7	55,2	17,6	52,0	16,5	48,9	15,4	47,3	14,8	45,8	14,3	42,6	13,2
		0,0	-0,7	55,2	16,2	52,0	15,2	48,9	14,2	47,3	13,7	45,8	13,2	42,6	12,2
		3,0	2,2	55,2	15,0	52,0	14,1	48,9	13,2	47,3	12,7	45,8	12,3	42,6	11,4
		5,0	4,1	55,2	14,3	52,0	13,4	48,9	12,5	47,3	12,1	45,8	11,7	42,6	10,9
		7,0	6,0	55,2	13,6	52,0	12,8	48,9	12,0	47,3	11,6	45,8	11,2	42,6	10,4
		9,0	7,9	55,2	13,0	52,0	12,2	48,9	11,4	47,3	11,0	45,8	10,7	42,6	9,94
		11,0	9,8	55,2	12,4	52,0	11,6	48,9	10,9	47,3	10,6	45,8	10,2	42,6	9,52
		13,0	11,8	55,2	11,8	52,0	11,1	48,9	10,4	47,3	10,1	45,8	9,76	42,6	9,11
		15,0	13,7	55,2	11,3	52,0	10,6	48,9	10,0	47,3	9,7	45,8	9,36	42,6	8,74
50	35,70	-19,8	-20,0	45,6	22,2	43,4	20,9	40,8	19,4	39,4	18,7	38,1	18,0	35,5	16,6
		-18,8	-19,0	46,0	21,8	43,4	20,4	40,8	18,9	39,4	18,2	38,1	17,5	35,5	16,2
		-16,7	-17,0	46,0	20,7	43,4	19,3	40,8	17,9	39,4	17,3	38,1	16,6	35,5	15,3
		-13,7	-15,0	46,0	19,5	43,4	18,3	40,8	17,0	39,4	16,4	38,1	15,8	35,5	14,6
		-11,8	-13,0	46,0	18,5	43,4	17,3	40,8	16,1	39,4	15,5	38,1	15,0	35,5	13,8
		-9,8	-11,0	46,0	17,5	43,4	16,4	40,8	15,3	39,4	14,7	38,1	14,2	35,5	13,1
		-9,5	-10,0	46,0	17,0	43,4	15,9	40,8	14,9	39,4	14,3	38,1	13,8	35,5	12,8
		-8,5	-9,1	46,0	16,6	43,4	15,5	40,8	14,5	39,4	14,0	38,1	13,5	35,5	12,5
		-7,0	-7,6	46,0	15,9	43,4	14,9	40,8	13,9	39,4	13,5	38,1	13,0	35,5	12,0
		-5,0	-5,6	46,0	15,1	43,4	14,1	40,8	13,2	39,4	12,8	38,1	12,3	35,5	11,4
		-3,0	-3,7	46,0	14,3	43,4	13,5	40,8	12,6	39,4	12,2	38,1	11,7	35,5	10,9
		0,0	-0,7	46,0	13,3	43,4	12,5	40,8	11,7	39,4	11,3	38,1	10,9	35,5	10,15
		3,0	2,2	46,0	12,3	43,4	11,6	40,8	10,9	39,4	10,5	38,1	10,16	35,5	9,47
		5,0	4,1	46,0	11,8	43,4	11,1	40,8	10,4	39,4	10,05	38,1	9,72	35,5	9,07
		7,0	6,0	46,0	11,2	43,4	10,6	40,8	9,93	39,4	9,62	38,1	9,31	35,5	8,69
		9,0	7,9	46,0	10,7	43,4	10,1	40,8	9,51	39,4	9,21	38,1	8,92	35,5	8,33
		11,0	9,8	46,0	10,3	43,4	9,68	40,8	9,11	39,4	8,83	38,1	8,55	35,5	8,00
		13,0	11,8	46,0	9,8	43,4	9,26	40,8	8,72	39,4	8,46	38,1	8,19	35,5	7,67
		15,0	13,7	46,0	9,41	43,4	8,89	40,8	8,38	39,4	8,12	38,1	7,87	35,5	7,38

3 Tablas de capacidad

3 - 3 Tablas de capacidades de calefacción

RXYQ28P

TC: Capacidad total (kW); PI: Consumo (kW) (motor del ventilador exterior + compresor)

Combinación (%)	Índice de capacidad (kW)	Temp. del aire exterior		Temp. aire interior: °CDB											
				16,0		18,0		20,0		21,0		22,0		24,0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	100,10	-19,8	-20,0	51,8	12,2	51,6	13,4	51,4	14,5	51,3	15,1	51,2	15,7	51,0	16,9
		-18,8	-19,0	52,7	12,6	52,5	13,8	52,3	14,9	52,2	15,4	52,1	16,0	51,9	17,1
		-16,7	-17,0	54,7	13,4	54,5	14,5	54,3	15,6	54,2	16,1	54,1	16,7	53,9	17,8
		-13,7	-15,0	57,0	14,2	56,8	15,2	56,6	16,3	56,5	16,8	56,4	17,3	56,2	18,4
		-11,8	-13,0	59,4	15,0	59,2	16,0	59,0	17,0	58,9	17,5	58,8	18,0	58,6	19,0
		-9,8	-11,0	62,1	15,8	61,9	16,8	61,7	17,7	61,6	18,2	61,5	18,7	61,3	19,6
		-9,5	-10,0	63,6	16,2	63,4	17,2	63,2	18,1	63,1	18,6	63,0	19,0	62,8	19,9
		-8,5	-9,1	64,9	16,6	64,7	17,5	64,5	18,4	64,4	18,9	64,3	19,3	64,1	20,2
		-7,0	-7,6	67,3	17,2	67,1	18,1	66,9	18,9	66,8	19,4	66,7	19,8	66,5	20,7
		-5,0	-5,6	70,6	18,0	70,4	18,8	70,2	19,6	70,1	20,0	70,0	20,5	69,8	21,3
		-3,0	-3,7	74,0	18,7	73,8	19,5	73,6	20,2	73,5	20,6	73,4	21,0	73,2	21,8
		0,0	-0,7	79,8	19,7	79,6	20,5	79,4	21,2	79,3	21,6	79,2	21,9	79,0	22,7
		3,0	2,2	85,9	20,7	85,7	21,4	85,5	22,0	85,4	22,4	85,3	22,7	85,1	23,4
		5,0	4,1	90,2	21,3	90,0	21,9	89,8	22,6	89,7	22,9	89,6	23,2	89,4	23,9
		7,0	6,0	94,6	21,8	94,4	22,5	94,2	23,1	94,1	23,4	94,0	23,7	93,8	24,3
		9,0	7,9	99,3	22,4	99,1	23,0	98,9	23,5	98,8	23,8	98,7	24,1	98,5	24,7
		11,0	9,8	104,2	22,9	104,0	23,4	103,8	24,0	103,7	24,3	103,6	24,5	99,7	23,7
		13,0	11,8	109,6	23,4	109,4	23,9	109,2	24,4	109,1	24,7	107,0	24,3	99,7	22,3
		15,0	13,7	115	23,8	115	24,3	114	24,8	111	23,8	107	22,9	99,7	21,0
120	92,40	-19,8	-20,0	51,5	13,8	51,4	14,9	51,2	15,9	51,1	16,5	51,0	17,0	50,8	18,1
		-18,8	-19,0	52,5	14,1	52,3	15,2	52,1	16,2	52,0	16,8	51,9	17,3	51,7	18,3
		-16,7	-17,0	54,5	14,9	54,3	15,9	54,1	16,9	54,0	17,4	53,9	17,9	53,7	18,9
		-13,7	-15,0	56,7	15,6	56,5	16,6	56,3	17,5	56,2	18,0	56,1	18,5	56,0	19,5
		-11,8	-13,0	59,2	16,4	59,0	17,3	58,8	18,2	58,7	18,7	58,6	19,1	58,4	20,0
		-9,8	-11,0	61,9	17,1	61,7	18,0	61,5	18,9	61,4	19,3	61,3	19,8	61,1	20,6
		-9,5	-10,0	63,3	17,5	63,1	18,3	62,9	19,2	62,8	19,6	62,8	20,1	62,6	20,9
		-8,5	-9,1	64,7	17,8	64,5	18,7	64,3	19,5	64,2	19,9	64,1	20,3	63,9	21,2
		-7,0	-7,6	67,0	18,4	66,8	19,2	66,6	20,0	66,5	20,4	66,5	20,8	66,3	21,6
		-5,0	-5,6	70,4	19,1	70,2	19,8	70,0	20,6	69,9	21,0	69,8	21,4	69,6	22,2
		-3,0	-3,7	73,7	19,7	73,6	20,5	73,4	21,2	73,3	21,6	73,2	21,9	73,0	22,7
		0,0	-0,7	79,5	20,7	79,3	21,4	79,2	22,1	79,1	22,4	79,0	22,7	78,8	23,4
		3,0	2,2	85,6	21,6	85,4	22,2	85,3	22,9	85,2	23,2	85,1	23,5	84,9	24,1
		5,0	4,1	89,9	22,1	89,7	22,7	89,5	23,3	89,4	23,6	89,3	23,9	89,2	24,5
		7,0	6,0	94,4	22,7	94,2	23,2	94,0	23,8	93,9	24,1	93,8	24,4	92,0	24,3
		9,0	7,9	99,1	23,2	98,9	23,7	98,7	24,2	98,6	24,5	98,5	24,8	92,0	22,9
		11,0	9,8	104,0	23,6	103,8	24,1	103,6	24,6	102,2	24,4	98,8	23,5	92,0	21,5
		13,0	11,8	109,3	24,1	109,2	24,6	105,6	23,9	102,2	22,9	98,8	22,0	92,0	20,3
		15,0	13,7	115	24,5	112	24,3	106	22,5	102	21,7	98,8	20,8	92,0	19,2
110	84,70	-19,8	-20,0	51,3	15,4	51,1	16,3	50,9	17,3	50,8	17,8	50,8	18,3	50,6	19,3
		-18,8	-19,0	52,2	15,7	52,0	16,6	51,8	17,6	51,8	18,1	51,7	18,6	51,5	19,5
		-16,7	-17,0	54,2	16,3	54,0	17,3	53,8	18,2	53,8	18,6	53,7	19,1	53,5	20,0
		-13,7	-15,0	56,4	17,0	56,3	17,9	56,1	18,8	56,0	19,2	55,9	19,7	55,7	20,6
		-11,8	-13,0	58,9	17,7	58,7	18,6	58,6	19,4	58,5	19,8	58,4	20,2	58,2	21,1
		-9,8	-11,0	61,6	18,4	61,4	19,2	61,3	20,0	61,2	20,4	61,1	20,8	60,9	21,6
		-9,5	-10,0	63,0	18,7	62,9	19,5	62,7	20,3	62,6	20,7	62,5	21,1	62,4	21,9
		-8,5	-9,1	64,4	19,0	64,2	19,8	64,0	20,6	64,0	21,0	63,9	21,4	63,7	22,1
		-7,0	-7,6	66,7	19,6	66,6	20,3	66,4	21,0	66,3	21,4	66,2	21,8	66,1	22,5
		-5,0	-5,6	70,1	20,2	69,9	20,9	69,7	21,6	69,7	22,0	69,6	22,3	69,4	23,0
		-3,0	-3,7	73,5	20,8	73,3	21,5	73,1	22,1	73,0	22,5	73,0	22,8	72,8	23,5
		0,0	-0,7	79,3	21,7	79,1	22,3	78,9	22,9	78,8	23,3	78,8	23,6	78,6	24,2
		3,0	2,2	85,4	22,5	85,2	23,1	85,0	23,7	84,9	24,0	84,8	24,2	84,4	24,7
		5,0	4,1	89,6	23,0	89,5	23,6	89,3	24,1	89,2	24,4	89,1	24,7	84,4	23,2
		7,0	6,0	94,1	23,5	93,9	24,0	93,8	24,5	93,7	24,8	90,6	23,8	84,4	21,9
		9,0	7,9	98,8	23,9	98,6	24,4	96,8	24,3	93,7	23,4	90,6	22,4	84,4	20,6
		11,0	9,8	103,7	24,4	103,0	24,7	96,8	22,9	93,7	22,0	90,6	21,2	84,4	19,5
		13,0	11,8	109,1	24,8	103,0	23,2	96,8	21,5	93,7	20,7	90,6	19,9	84,4	18,3
		15,0	13,7	109	23,4	103	21,9	96,8	20,3	93,7	19,6	90,6	18,8	84,4	17,4
100	77,00	-19,8	-20,0	51,0	16,9	50,8	17,8	50,7	18,7	50,6	19,1	50,5	19,6	50,4	20,5
		-18,8	-19,0	51,9	17,2	51,8	18,1	51,6	19,0	51,5	19,4	51,4	19,8	51,3	20,7
		-16,7	-17,0	53,9	17,8	53,8	18,6	53,6	19,5	53,5	19,9	53,4	20,3	53,3	21,2
		-13,7	-15,0	56,1	18,4	56,0	19,2	55,8	20,0	55,8	20,4	55,7	20,8	55,5	21,6
		-11,8	-13,0	58,6	19,1	58,5	19,8	58,3	20,6	58,2	21,0	58,2	21,4	58,0	22,1
		-9,8	-11,0	61,3	19,7	61,2	20,4	61,0	21,2	60,9	21,5	60,9	21,9	60,7	22,6
		-9,5	-10,0	62,8	20,0	62,6	20,7	62,5	21,4	62,4	21,8	62,3	22,1	62,2	22,9
		-8,5	-9,1	64,1	20,3	64,0	21,0	63,8	21,7	63,7	22,0	63,7	22,4	63,5	23,1
		-7,0	-7,6	66,5	20,7	66,3	21,4	66,2	22,1	66,1	22,4	66,0	22,8	65,9	23,4
		-5,0	-5,6	69,8	21,3	69,7	22,0	69,5	22,6	69,4	22,9	69,3	23,2	69,2	23,9
		-3,0	-3,7	73,2	21,9	73,0	22,5	72,9	23,1	72,8	23,4	72,7	23,7	72,6	24,3
		0,0	-0,7	79,0	22,7	78,8	23,3	78,7	23,8	78,6	24,1	78,5	24,4	76,7	24,1
		3,0	2,2	85,1	23,4	84,9	24,0	84,8	24,5	84,7	24,7	82,3	24,0	76,7	22,0
		5,0	4,1	89,4	23,9	89,2	24,4	88,0	24,4	85,2	23,5	82,3	22,6	76,7	20,7
		7,0	6,0	93,8	24,3	93,7	24,8	88,0	23,0	85,2	22,1	82,3	21,3	76,7	19,6
		9,0	7,9	98,5	24,7	93,7	23,3	88,0	21,7	85,2	20,9	82,3	20,1	76,7	18,5
		11,0	9,8	99,3	23,6	93,7	22,0	88,0	20,4	85,2	19,7	82,3	18,9	76,7	17,5
		13,0	11,8	99,3	22,2	93,7	20,7	88,0	19,3	85,2	18,5	82,3	17,9	76,7	16,5
		15,0	13,7	99,3	20,9	93,7	19,6	88,0	18,2	85,2	17,5	82,3	16,9	76,7	15,6

NOTAS

1 [ ] se muestra a modo de referencia.
Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante [ ].

2 La tabla anterior muestra el valor medio de las condiciones que pueden producirse.

3 Cuando se conectan los modelos de unidad interior VKM, FXFQ20M y FXFQ25M, la tasa de conexión máxima es del 130%.

3 Tablas de capacidad

3 - 3 Tablas de capacidades de calefacción

RXYQ28P

TC: Capacidad total (kW); PI: Consumo (kW) (motor del ventilador exterior + compresor)

Combinación (%)	Índice de capacidad (kW)	Temp. del aire exterior		Temp. aire interior: °CDB											
				16,0		18,0		20,0		21,0		22,0		24,0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90	69,30	-19,8	-20,0	50,7	18,5	50,6	19,3	50,4	20,1	50,4	20,5	50,3	20,9	50,2	21,7
		-18,8	-19,0	51,6	18,7	51,5	19,5	51,4	20,3	51,3	20,7	51,2	21,1	51,1	21,9
		-16,7	-17,0	53,6	19,3	53,5	20,0	53,4	20,8	53,3	21,2	53,2	21,5	53,1	22,3
		-13,7	-15,0	55,9	19,8	55,7	20,6	55,6	21,3	55,5	21,6	55,5	22,0	55,3	22,7
		-11,8	-13,0	58,3	20,4	58,2	21,1	58,1	21,8	58,0	22,1	57,9	22,5	57,8	23,2
		-9,8	-11,0	61,1	21,0	60,9	21,6	60,8	22,3	60,7	22,6	60,6	22,9	60,5	23,6
		-9,5	-10,0	62,5	21,3	62,4	21,9	62,2	22,5	62,2	22,9	62,1	23,2	61,9	23,8
		-8,5	-9,1	63,8	21,5	63,7	22,1	63,6	22,8	63,5	23,1	63,4	23,4	63,3	24,0
		-7,0	-7,6	66,2	21,9	66,1	22,5	65,9	23,1	65,8	23,4	65,8	23,7	65,6	24,3
		-5,0	-5,6	69,5	22,5	69,4	23,0	69,3	23,6	69,2	23,9	69,1	24,2	69,0	24,8
		-3,0	-3,7	72,9	22,9	72,8	23,5	72,7	24,0	72,6	24,3	72,5	24,6	69,0	23,4
		0,0	-0,7	78,7	23,7	78,6	24,2	78,4	24,7	76,7	24,1	74,1	23,1	69,0	21,3
		3,0	2,2	84,8	24,4	84,3	24,6	79,2	22,9	76,7	22,0	74,1	21,1	69,0	19,5
		5,0	4,1	89,1	24,8	84,3	23,2	79,2	21,5	76,7	20,7	74,1	19,9	69,0	18,4
		7,0	6,0	89,4	23,4	84,3	21,9	79,2	20,3	76,7	19,6	74,1	18,8	69,0	17,4
		9,0	7,9	89,4	22,1	84,3	20,6	79,2	19,2	76,7	18,5	74,1	17,8	69,0	16,4
		11,0	9,8	89,4	20,8	84,3	19,5	79,2	18,1	76,7	17,5	74,1	16,8	69,0	15,5
		13,0	11,8	89,4	19,6	84,3	18,3	79,2	17,1	76,7	16,5	74,1	15,9	69,0	14,7
		15,0	13,7	89,4	18,5	84,3	17,3	79,2	16,2	76,7	15,6	74,1	15,0	69,0	13,9
80	61,60	-19,8	-20,0	50,5	20,0	50,3	20,7	50,2	21,5	50,1	21,8	50,1	22,2	50,0	22,9
		-18,8	-19,0	51,4	20,3	51,2	21,0	51,1	21,7	51,1	22,0	51,0	22,4	50,9	23,1
		-16,7	-17,0	53,4	20,8	53,2	21,4	53,1	22,1	53,1	22,4	53,0	22,8	52,9	23,4
		-13,7	-15,0	55,6	21,3	55,5	21,9	55,4	22,5	55,3	22,9	55,2	23,2	55,1	23,8
		-11,8	-13,0	58,1	21,8	58,0	22,4	57,8	23,0	57,8	23,3	57,7	23,6	57,6	24,2
		-9,8	-11,0	60,8	22,3	60,7	22,8	60,5	23,4	60,5	23,7	60,4	24,0	60,3	24,6
		-9,5	-10,0	62,2	22,5	62,1	23,1	62,0	23,7	61,9	23,9	61,9	24,2	61,4	24,6
		-8,5	-9,1	63,6	22,7	63,5	23,3	63,3	23,8	63,3	24,1	63,2	24,4	61,4	23,9
		-7,0	-7,6	65,9	23,1	65,8	23,6	65,7	24,2	65,6	24,4	65,6	24,7	61,4	22,9
		-5,0	-5,6	69,3	23,6	69,1	24,1	69,0	24,6	68,1	24,4	65,9	23,4	61,4	21,5
		-3,0	-3,7	72,7	24,0	72,5	24,5	70,4	23,9	68,1	23,0	65,9	22,1	61,4	20,3
		0,0	-0,7	78,4	24,7	74,9	23,4	70,4	21,8	68,1	21,0	65,9	20,1	61,4	18,6
		3,0	2,2	79,4	22,9	74,9	21,4	70,4	19,9	68,1	19,2	65,9	18,4	61,4	17,0
		5,0	4,1	79,4	21,6	74,9	20,2	70,4	18,8	68,1	18,1	65,9	17,4	61,4	16,1
		7,0	6,0	79,4	20,4	74,9	19,0	70,4	17,7	68,1	17,1	65,9	16,5	61,4	15,2
		9,0	7,9	79,4	19,2	74,9	18,0	70,4	16,8	68,1	16,2	65,9	15,6	61,4	14,4
		11,0	9,8	79,4	18,2	74,9	17,0	70,4	15,9	68,1	15,3	65,9	14,8	61,4	13,7
		13,0	11,8	79,4	17,1	74,9	16,1	70,4	15,0	68,1	14,5	65,9	14,0	61,4	13,0
		15,0	13,7	79,4	16,2	74,9	15,2	70,4	14,2	68,1	13,7	65,9	13,3	61,4	12,3
70	53,90	-19,8	-20,0	50,2	21,6	50,1	22,2	50,0	22,8	49,9	23,1	49,9	23,5	49,7	24,1
		-18,8	-19,0	51,1	21,8	51,0	22,4	50,9	23,0	50,8	23,3	50,8	23,6	50,7	24,2
		-16,7	-17,0	53,1	22,2	53,0	22,8	52,9	23,4	52,8	23,7	52,8	24,0	52,7	24,6
		-13,7	-15,0	55,3	22,7	55,2	23,2	55,1	23,8	55,1	24,1	55,0	24,3	53,7	24,1
		-11,8	-13,0	57,8	23,1	57,7	23,6	57,6	24,2	57,5	24,4	57,5	24,7	53,7	22,8
		-9,8	-11,0	60,5	23,5	60,4	24,1	60,3	24,6	59,6	24,4	57,6	23,5	53,7	21,5
		-9,5	-10,0	62,0	23,8	61,8	24,3	61,6	24,7	59,6	23,7	57,6	22,8	53,7	20,9
		-8,5	-9,1	63,3	24,0	63,2	24,4	61,6	24,0	59,6	23,1	57,6	22,2	53,7	20,4
		-7,0	-7,6	65,7	24,3	65,5	24,8	61,6	23,0	59,6	22,1	57,6	21,2	53,7	19,5
		-5,0	-5,6	69,0	24,7	65,6	23,3	61,6	21,6	59,6	20,8	57,6	20,0	53,7	18,4
		-3,0	-3,7	69,5	23,6	65,6	22,0	61,6	20,4	59,6	19,7	57,6	18,9	53,7	17,4
		0,0	-0,7	69,5	21,5	65,6	20,0	61,6	18,6	59,6	18,0	57,6	17,3	53,7	16,0
		3,0	2,2	69,5	19,6	65,6	18,3	61,6	17,1	59,6	16,5	57,6	15,9	53,7	14,7
		5,0	4,1	69,5	18,5	65,6	17,3	61,6	16,2	59,6	15,6	57,6	15,0	53,7	13,9
		7,0	6,0	69,5	17,5	65,6	16,4	61,6	15,3	59,6	14,8	57,6	14,2	53,7	13,2
		9,0	7,9	69,5	16,5	65,6	15,5	61,6	14,5	59,6	14,0	57,6	13,5	53,7	12,5
		11,0	9,8	69,5	15,7	65,6	14,7	61,6	13,7	59,6	13,3	57,6	12,8	53,7	11,9
		13,0	11,8	69,5	14,8	65,6	13,9	61,6	13,0	59,6	12,6	57,6	12,1	53,7	11,3
		15,0	13,7	69,5	14,0	65,6	13,2	61,6	12,4	59,6	12,0	57,6	11,6	53,7	10,8
60	46,20	-19,8	-20,0	49,9	23,2	49,8	23,7	49,7	24,2	49,7	24,5	49,4	24,6	46,0	22,6
		-18,8	-19,0	50,8	23,3	50,7	23,9	50,6	24,4	50,6	24,6	49,4	24,0	46,0	22,1
		-16,7	-17,0	52,8	23,7	52,7	24,2	52,6	24,7	51,1	23,9	49,4	22,9	46,0	21,1
		-13,7	-15,0	55,1	24,1	55,0	24,6	52,8	23,6	51,1	22,7	49,4	21,8	46,0	20,0
		-11,8	-13,0	57,5	24,5	56,2	24,1	52,8	22,3	51,1	21,5	49,4	20,7	46,0	19,0
		-9,8	-11,0	59,6	24,4	56,2	22,7	52,8	21,1	51,1	20,3	49,4	19,6	46,0	18,0
		-9,5	-10,0	59,6	23,7	56,2	22,1	52,8	20,5	51,1	19,8	49,4	19,0	46,0	17,5
		-8,5	-9,1	59,6	23,1	56,2	21,5	52,8	20,0	51,1	19,3	49,4	18,5	46,0	17,1
		-7,0	-7,6	59,6	22,1	56,2	20,6	52,8	19,2	51,1	18,5	49,4	17,8	46,0	16,4
		-5,0	-5,6	59,6	20,8	56,2	19,4	52,8	18,1	51,1	17,4	49,4	16,8	46,0	15,5
		-3,0	-3,7	59,6	19,6	56,2	18,4	52,8	17,1	51,1	16,5	49,4	15,9	46,0	14,7
		0,0	-0,7	59,6	18,0	56,2	16,8	52,8	15,7	51,1	15,1	49,4	14,6	46,0	13,5
		3,0	2,2	59,6	16,5	56,2	15,4	52,8	14,4	51,1	13,9	49,4	13,4	46,0	12,5
		5,0	4,1	59,6	15,6	56,2	14,6	52,8	13,7	51,1	13,2	49,4	12,8	46,0	11,9
		7,0	6,0	59,6	14,8	56,2	13,9	52,8	13,0	51,1	12,5	49,4	12,1	46,0	11,3
		9,0	7,9	59,6	14,0	56,2	13,1	52,8	12,3	51,1	11,9	49,4	11,5	46,0	10,7
		11,0	9,8	59,6	13,3	56,2	12,5	52,8	11,7	51,1	11,3	49,4	11,0	46,0	10,2
		13,0	11,8	59,6	12,6	56,2	11,8	52,8	11,1	51,1	10,8	49,4	10,4	46,0	9,71
		15,0	13,7	59,6	12,0	56,2	11,3	52,8	10,6	51,1	10,3	49,4	9,9	46,0	9,27
50	38,50	-19,8	-20,0	49,6	24,7	46,8	23,0	44,0	21,4	42,6	20,6	41,2	19,8	38,3	18,2
		-18,8	-19,0	49,7	24,2	46,8	22,5	44,0	20,9	42,6	20,2	41,2	19,4	38,3	17,9
		-16,7	-17,0	49,7	23,0	46,8	21,5	44,0	20,0	42,6	19,2	41,2	18,5	38,3	17,1
		-13,7	-15,0	49,7	21,9	46,8	20,5	44,0	19,0	42,6	18,3	41,2	17,6	38,3	16,3
		-11,8	-13,0	49,7	20,8	46,8	19,4	44,0	18,1	42,6	17,4	41,2	16,8	38,3	15,5
		-9,8	-11,0	49,7	19,7	46,8	18,4	44,0	17,1	42,6	16,5	41,2	15,9	38,3	14,7
		-9,5	-10,0	49,7	19,1	46,8	17,9	44,0	16,7	42,6	16,1	41,2	15,5	38,3	14,4
		-8,5	-9,1	49,7	18,7	46,8	17,5	44,0	16,3	42,6	15,7	41,2	15,1	38,3	14,0
		-7,0	-7,6	49,7	17,9	46,8	16,7	44,0	15,6	42,6	15,1	41,2	14,5	38,3	13,5
		-5,0	-5,6	49,7	16,9	46,8	15,8	44,0	14,8	42,6	14,3	41,2	13,8	38,3	12,8
		-3,0	-3,7	49,7	16,0	46,8	15,0	44,0	14,0	42,6	13,5	41,2	13,1	38,3	12,1
		0,0	-0,7	49,7	14,7	46,8	13,8	44,0	12,9	42,6	12,5	41,2	12,0	38,3	11,2
		3,0	2,2	49,7	13,5	46,8	12,7	44,0	11,9	42,6	11,5	41,2	11,1	38,3	10,39
		5,0	4,1	49,7	12,8	46,8	12,1	44,0	11,3	42,6	11,0	41,2	10,6	38,3	9,89
		7,0	6,0	49,7	12,2	46,8	11,5	44,0	10,8	42,6	10,4	41,2	10,10	38,3	9,43
		9,0	7,9	49,7	11,6	46,8	10,9	44,0	10,3	42,6	9,94	41,2	9,62	38,3	8,99
		11,0	9,8	49,7	11,0	46,8	10,4	44,0	9,78	42,6	9,47	41,2	9,18	38,3	8,59
		13,0	11,8	49,7	10,5	46,8	9,9	44,0	9,30	42,6	9,02	41,2	8,74	38,3	8,19
		15,0	13,7	49,7	10,0	46,8	9,42	44,0	8,88	42,6	8,62	41,2	8,36	38,3	7,83

3 Tablas de capacidad

3 - 3 Tablas de capacidades de calefacción

RXYQ30P

TC: Capacidad total (kW); PI: Consumo (kW) (motor del ventilador exterior + compresor)

Combinación (%)	Índice de capacidad (kW)	Temp. del aire exterior		Temp. aire interior: °CDB											
				16,0		18,0		20,0		21,0		22,0		24,0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	107,25	-19,8	-20,0	52,2	10,7	52,0	12,0	51,8	13,2	51,7	13,8	51,6	14,4	51,4	15,7
		-18,8	-19,0	53,1	11,1	52,9	12,3	52,7	13,5	52,6	14,2	52,5	14,8	52,3	16,0
		-16,7	-17,0	55,1	12,0	54,9	13,1	54,7	14,3	54,6	14,9	54,5	15,5	54,3	16,6
		-13,7	-15,0	57,4	12,8	57,2	13,9	56,9	15,1	56,8	15,6	56,7	16,2	56,5	17,3
		-11,8	-13,0	59,9	13,7	59,6	14,8	59,4	15,8	59,3	16,4	59,2	16,9	59,0	18,0
		-9,8	-11,0	62,6	14,6	62,4	15,6	62,1	16,6	62,0	17,1	61,9	17,6	61,7	18,7
		-9,5	-10,0	64,0	15,0	63,8	16,0	63,6	17,0	63,5	17,5	63,4	18,0	63,2	19,0
		-8,5	-9,1	65,4	15,4	65,2	16,4	64,9	17,3	64,8	17,8	64,7	18,3	64,5	19,3
		-7,0	-7,6	67,7	16,0	67,5	17,0	67,3	17,9	67,2	18,4	67,1	18,8	66,9	19,8
		-5,0	-5,6	71,1	16,8	70,9	17,7	70,7	18,6	70,5	19,1	70,4	19,5	70,2	20,4
		-3,0	-3,7	74,5	17,6	74,3	18,5	74,1	19,3	74,0	19,7	73,8	20,2	73,6	21,0
		0,0	-0,7	80,3	18,7	80,1	19,5	79,9	20,3	79,8	20,7	79,7	21,1	79,4	21,9
		3,0	2,2	86,4	19,8	86,2	20,5	86,0	21,2	85,9	21,6	85,8	22,0	85,6	22,7
		5,0	4,1	90,7	20,4	90,5	21,1	90,3	21,8	90,2	22,1	90,1	22,5	89,8	23,2
		7,0	6,0	95,2	21,0	95,0	21,7	94,8	22,3	94,7	22,7	94,6	23,0	94,3	23,7
		9,0	7,9	100	21,6	100	22,2	99	22,8	99	23,2	99	23,5	99	24,1
		11,0	9,8	105	22,1	105	22,7	104	23,3	104	23,6	104	23,9	104	24,5
		13,0	11,8	110	22,7	110	23,2	110	23,8	110	24,1	110	24,4	106	23,9
		15,0	13,7	116	23,1	115	23,7	115	24,2	115	24,5	114	24,6	106	22,6
120	99,00	-19,8	-20,0	51,9	12,4	51,7	13,5	51,5	14,7	51,4	15,2	51,3	15,8	51,1	17,0
		-18,8	-19,0	52,8	12,8	52,6	13,9	52,4	15,0	52,3	15,6	52,2	16,1	52,0	17,3
		-16,7	-17,0	54,8	13,5	54,6	14,6	54,4	15,7	54,3	16,2	54,2	16,8	54,0	17,9
		-13,7	-15,0	57,1	14,3	56,9	15,4	56,7	16,4	56,6	16,9	56,5	17,4	56,3	18,5
		-11,8	-13,0	59,6	15,1	59,4	16,1	59,2	17,1	59,1	17,6	59,0	18,1	58,8	19,1
		-9,8	-11,0	62,3	15,9	62,1	16,9	61,9	17,8	61,8	18,3	61,7	18,8	61,5	19,7
		-9,5	-10,0	63,7	16,3	63,5	17,3	63,3	18,2	63,2	18,6	63,1	19,1	62,9	20,0
		-8,5	-9,1	65,1	16,7	64,9	17,6	64,7	18,5	64,6	19,0	64,5	19,4	64,3	20,3
		-7,0	-7,6	67,4	17,3	67,2	18,2	67,0	19,0	66,9	19,5	66,8	19,9	66,6	20,8
		-5,0	-5,6	70,8	18,1	70,6	18,9	70,4	19,7	70,3	20,1	70,2	20,5	70,0	21,4
		-3,0	-3,7	74,2	18,8	74,0	19,5	73,8	20,3	73,7	20,7	73,6	21,1	73,4	21,9
		0,0	-0,7	80,0	19,8	79,8	20,5	79,6	21,3	79,5	21,6	79,4	22,0	79,2	22,7
		3,0	2,2	86,1	20,8	85,9	21,4	85,7	22,1	85,6	22,4	85,5	22,8	85,3	23,5
		5,0	4,1	90,4	21,3	90,2	22,0	90,0	22,6	89,9	22,9	89,8	23,3	89,6	23,9
		7,0	6,0	94,9	21,9	94,7	22,5	94,5	23,1	94,4	23,4	94,3	23,7	94,1	24,3
		9,0	7,9	100	22,4	99	23,0	99	23,6	99	23,9	99	24,2	98,3	24,5
		11,0	9,8	105	22,9	104	23,5	104	24,0	104	24,3	104	24,6	98,3	23,1
		13,0	11,8	110	23,4	110	24,0	110	24,5	109	24,6	106	23,7	98,3	21,8
		15,0	13,7	115	23,9	115	24,4	113	24,2	109	23,2	106	22,3	98,3	20,6
110	90,75	-19,8	-20,0	51,6	14,1	51,4	15,1	51,3	16,2	51,2	16,7	51,1	17,2	50,9	18,3
		-18,8	-19,0	52,5	14,4	52,4	15,4	52,2	16,5	52,1	17,0	52,0	17,5	51,8	18,5
		-16,7	-17,0	54,6	15,1	54,4	16,1	54,2	17,1	54,1	17,6	54,0	18,1	53,8	19,1
		-13,7	-15,0	56,8	15,8	56,6	16,8	56,4	17,7	56,3	18,2	56,2	18,7	56,1	19,6
		-11,8	-13,0	59,3	16,6	59,1	17,5	58,9	18,4	58,8	18,9	58,7	19,3	58,5	20,2
		-9,8	-11,0	62,0	17,3	61,8	18,2	61,6	19,1	61,5	19,5	61,4	19,9	61,3	20,8
		-9,5	-10,0	63,4	17,7	63,3	18,5	63,1	19,4	63,0	19,8	62,9	20,2	62,7	21,1
		-8,5	-9,1	64,8	18,0	64,6	18,8	64,4	19,7	64,3	20,1	64,2	20,5	64,1	21,3
		-7,0	-7,6	67,1	18,6	67,0	19,4	66,8	20,1	66,7	20,5	66,6	20,9	66,4	21,7
		-5,0	-5,6	70,5	19,3	70,3	20,0	70,1	20,8	70,0	21,1	70,0	21,5	69,8	22,3
		-3,0	-3,7	73,9	19,9	73,7	20,6	73,5	21,3	73,5	21,7	73,4	22,1	73,2	22,8
		0,0	-0,7	79,7	20,9	79,5	21,5	79,4	22,2	79,3	22,5	79,2	22,9	79,0	23,5
		3,0	2,2	85,8	21,7	85,7	22,4	85,5	23,0	85,4	23,3	85,3	23,6	85,1	24,2
		5,0	4,1	90,1	22,3	89,9	22,9	89,8	23,5	89,7	23,7	89,6	24,0	89,4	24,6
		7,0	6,0	94,6	22,8	94,4	23,4	94,3	23,9	94,2	24,2	94,1	24,5	90,1	23,5
		9,0	7,9	99	23,3	99	23,8	99	24,3	99	24,6	96,8	24,1	90,1	22,1
		11,0	9,8	104	23,7	104	24,2	103	24,6	100	23,6	96,8	22,7	90,1	20,9
		13,0	11,8	110	24,2	109	24,7	103	23,1	100	22,2	96,8	21,4	90,1	19,7
		15,0	13,7	115	24,6	110	23,5	103	21,8	100	21,0	96,8	20,2	90,1	18,6
100	82,50	-19,8	-20,0	51,3	15,7	51,2	16,7	51,0	17,6	50,9	18,1	50,8	18,6	50,7	19,5
		-18,8	-19,0	52,3	16,0	52,1	17,0	51,9	17,9	51,8	18,4	51,8	18,9	51,6	19,8
		-16,7	-17,0	54,3	16,7	54,1	17,6	53,9	18,5	53,8	18,9	53,8	19,4	53,6	20,3
		-13,7	-15,0	56,5	17,4	56,3	18,2	56,2	19,1	56,1	19,5	56,0	19,9	55,8	20,8
		-11,8	-13,0	59,0	18,0	58,8	18,9	58,7	19,7	58,6	20,1	58,5	20,5	58,3	21,3
		-9,8	-11,0	61,7	18,7	61,5	19,5	61,4	20,3	61,3	20,7	61,2	21,1	61,0	21,9
		-9,5	-10,0	63,1	19,0	63,0	19,8	62,8	20,6	62,7	21,0	62,6	21,3	62,5	22,1
		-8,5	-9,1	64,5	19,3	64,3	20,1	64,2	20,8	64,1	21,2	64,0	21,6	63,8	22,3
		-7,0	-7,6	66,9	19,8	66,7	20,6	66,5	21,3	66,4	21,6	66,4	22,0	66,2	22,7
		-5,0	-5,6	70,2	20,5	70,0	21,2	69,9	21,8	69,8	22,2	69,7	22,5	69,6	23,2
		-3,0	-3,7	73,6	21,1	73,5	21,7	73,3	22,4	73,2	22,7	73,1	23,0	73,0	23,7
		0,0	-0,7	79,4	21,9	79,3	22,5	79,1	23,1	79,0	23,4	78,9	23,7	78,8	24,4
		3,0	2,2	85,6	22,7	85,4	23,3	85,2	23,8	85,1	24,1	85,1	24,4	81,9	23,6
		5,0	4,1	89,8	23,2	89,7	23,8	89,5	24,3	89,4	24,6	88,0	24,2	81,9	22,3
		7,0	6,0	94,3	23,7	94,2	24,2	94,0	24,7	91,0	23,8	88,0	22,8	81,9	21,0
		9,0	7,9	99	24,1	99	24,6	94,0	23,3	91,0	22,4	88,0	21,5	81,9	19,8
		11,0	9,8	104	24,5	100	23,6	94,0	22,0	91,0	21,1	88,0	20,3	81,9	18,8
		13,0	11,8	106	23,8	100	22,2	94,0	20,7	91,0	19,9	88,0	19,2	81,9	17,7
		15,0	13,7	106	22,5	100	21,0	94,0	19,5	91,0	18,8	88,0	18,1	81,9	16,8

NOTAS

1 se muestra a modo de referencia.
Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante .

2 La tabla anterior muestra el valor medio de las condiciones que pueden producirse.

3 Cuando se conectan los modelos de unidad interior VKM, FXFQ20M y FXFQ25M, la tasa de conexión máxima es del 130%.

3 Tablas de capacidad

3 - 3 Tablas de capacidades de calefacción

RXYQ30P

TC: Capacidad total (kW); PI: Consumo (kW) (motor del ventilador exterior + compresor)

Combinación (%)	Índice de capacidad (kW)	Temp. del aire exterior		Temp. aire interior: °CDB											
				16,0		18,0		20,0		21,0		22,0		24,0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90	74,25	-19,8	-20,0	51,1	17,4	50,9	18,3	50,8	19,1	50,7	19,6	50,6	20,0	50,5	20,8
		-18,8	-19,0	52,0	17,7	51,8	18,5	51,7	19,4	51,6	19,8	51,5	20,2	51,4	21,1
		-16,7	-17,0	54,0	18,3	53,8	19,1	53,7	19,9	53,6	20,3	53,5	20,7	53,4	21,5
		-13,7	-15,0	56,2	18,9	56,1	19,6	55,9	20,4	55,8	20,8	55,8	21,2	55,6	22,0
		-11,8	-13,0	58,7	19,5	58,5	20,2	58,4	21,0	58,3	21,3	58,2	21,7	58,1	22,4
		-9,8	-11,0	61,4	20,1	61,3	20,8	61,1	21,5	61,0	21,9	61,0	22,2	60,8	22,9
		-9,5	-10,0	62,9	20,4	62,7	21,1	62,6	21,8	62,5	22,1	62,4	22,5	62,3	23,2
		-8,5	-9,1	64,2	20,7	64,1	21,3	63,9	22,0	63,8	22,3	63,8	22,7	63,6	23,4
		-7,0	-7,6	66,6	21,1	66,4	21,7	66,3	22,4	66,2	22,7	66,1	23,1	66,0	23,7
		-5,0	-5,6	69,9	21,7	69,8	22,3	69,6	22,9	69,6	23,2	69,5	23,5	69,3	24,1
		-3,0	-3,7	73,3	22,2	73,2	22,8	73,0	23,4	73,0	23,7	72,9	24,0	72,7	24,6
		0,0	-0,7	79,1	23,0	79,0	23,5	78,8	24,1	78,8	24,4	78,7	24,6	73,7	22,8
		3,0	2,2	85,3	23,7	85,1	24,2	84,6	24,6	81,9	23,6	79,2	22,7	73,7	20,9
		5,0	4,1	89,5	24,2	89,4	24,6	84,6	23,1	81,9	22,3	79,2	21,4	73,7	19,7
		7,0	6,0	94,0	24,6	90,0	23,5	84,6	21,8	81,9	21,0	79,2	20,2	73,7	18,6
		9,0	7,9	95,5	23,7	90,0	22,1	84,6	20,6	81,9	19,8	79,2	19,1	73,7	17,6
		11,0	9,8	95,5	22,4	90,0	20,9	84,6	19,5	81,9	18,7	79,2	18,1	73,7	16,7
		13,0	11,8	95,5	21,0	90,0	19,7	84,6	18,3	81,9	17,7	79,2	17,0	73,7	15,8
		15,0	13,7	95,5	19,9	90,0	18,6	84,6	17,4	81,9	16,8	79,2	16,2	73,7	15,0
80	66,00	-19,8	-20,0	50,8	19,1	50,6	19,8	50,5	20,6	50,4	21,0	50,4	21,4	50,2	22,1
		-18,8	-19,0	51,7	19,3	51,5	20,1	51,4	20,8	51,3	21,2	51,3	21,6	51,1	22,3
		-16,7	-17,0	53,7	19,9	53,5	20,6	53,4	21,3	53,4	21,7	53,3	22,0	53,2	22,7
		-13,7	-15,0	55,9	20,4	55,8	21,1	55,7	21,8	55,6	22,1	55,5	22,5	55,4	23,1
		-11,8	-13,0	58,4	20,9	58,3	21,6	58,1	22,2	58,1	22,6	58,0	22,9	57,9	23,6
		-9,8	-11,0	61,1	21,5	61,0	22,1	60,9	22,7	60,8	23,0	60,7	23,4	60,6	24,0
		-9,5	-10,0	62,6	21,7	62,4	22,4	62,3	23,0	62,2	23,3	62,2	23,6	62,0	24,2
		-8,5	-9,1	63,9	22,0	63,8	22,6	63,7	23,2	63,6	23,5	63,5	23,8	63,4	24,4
		-7,0	-7,6	66,3	22,4	66,1	22,9	66,0	23,5	65,9	23,8	65,9	24,1	65,5	24,6
		-5,0	-5,6	69,6	22,9	69,5	23,4	69,4	24,0	69,3	24,3	69,2	24,5	65,5	23,1
		-3,0	-3,7	73,0	23,4	72,9	23,9	72,8	24,4	72,7	24,7	70,4	23,7	65,5	21,8
		0,0	-0,7	78,8	24,1	78,7	24,5	75,2	23,4	72,8	22,5	70,4	21,6	65,5	19,9
		3,0	2,2	84,9	24,6	80,0	23,0	75,2	21,4	72,8	20,6	70,4	19,8	65,5	18,3
		5,0	4,1	84,9	23,2	80,0	21,7	75,2	20,2	72,8	19,4	70,4	18,7	65,5	17,3
		7,0	6,0	84,9	21,9	80,0	20,5	75,2	19,1	72,8	18,4	70,4	17,7	65,5	16,4
		9,0	7,9	84,9	20,7	80,0	19,3	75,2	18,0	72,8	17,4	70,4	16,7	65,5	15,5
		11,0	9,8	84,9	19,5	80,0	18,3	75,2	17,1	72,8	16,5	70,4	15,9	65,5	14,7
		13,0	11,8	84,9	18,4	80,0	17,2	75,2	16,1	72,8	15,6	70,4	15,0	65,5	13,9
		15,0	13,7	84,9	17,4	80,0	16,3	75,2	15,3	72,8	14,8	70,4	14,2	65,5	13,2
70	57,75	-19,8	-20,0	50,5	20,8	50,4	21,4	50,2	22,1	50,2	22,4	50,1	22,8	50,0	23,4
		-18,8	-19,0	51,4	21,0	51,3	21,6	51,2	22,3	51,1	22,6	51,0	22,9	50,9	23,6
		-16,7	-17,0	53,4	21,4	53,3	22,1	53,2	22,7	53,1	23,0	53,0	23,3	52,9	24,0
		-13,7	-15,0	55,6	21,9	55,5	22,5	55,4	23,1	55,3	23,4	55,3	23,7	55,2	24,3
		-11,8	-13,0	58,1	22,4	58,0	23,0	57,9	23,5	57,8	23,8	57,8	24,1	57,3	24,5
		-9,8	-11,0	60,8	22,8	60,7	23,4	60,6	24,0	60,5	24,2	60,5	24,5	57,3	23,2
		-9,5	-10,0	62,3	23,1	62,2	23,6	62,0	24,2	62,0	24,4	61,6	24,5	57,3	22,5
		-8,5	-9,1	63,6	23,3	63,5	23,8	63,4	24,3	63,3	24,6	61,6	23,8	57,3	21,9
		-7,0	-7,6	66,0	23,6	65,9	24,1	65,8	24,7	63,7	23,7	61,6	22,8	57,3	21,0
		-5,0	-5,6	69,3	24,1	69,2	24,6	65,8	23,2	63,7	22,4	61,6	21,5	57,3	19,8
		-3,0	-3,7	72,7	24,5	70,0	23,6	65,8	21,9	63,7	21,1	61,6	20,3	57,3	18,7
		0,0	-0,7	74,3	23,0	70,0	21,5	65,8	20,0	63,7	19,3	61,6	18,6	57,3	17,2
		3,0	2,2	74,3	21,1	70,0	19,7	65,8	18,4	63,7	17,7	61,6	17,1	57,3	15,8
		5,0	4,1	74,3	19,9	70,0	18,6	65,8	17,4	63,7	16,8	61,6	16,1	57,3	15,0
		7,0	6,0	74,3	18,8	70,0	17,6	65,8	16,4	63,7	15,9	61,6	15,3	57,3	14,2
		9,0	7,9	74,3	17,8	70,0	16,7	65,8	15,6	63,7	15,0	61,6	14,5	57,3	13,5
		11,0	9,8	74,3	16,8	70,0	15,8	65,8	14,8	63,7	14,3	61,6	13,8	57,3	12,8
		13,0	11,8	74,3	15,9	70,0	14,9	65,8	14,0	63,7	13,5	61,6	13,0	57,3	12,1
		15,0	13,7	74,3	15,1	70,0	14,2	65,8	13,3	63,7	12,8	61,6	12,4	57,3	11,6
60	49,50	-19,8	-20,0	50,2	22,4	50,1	23,0	50,0	23,6	49,9	23,9	49,9	24,2	49,2	24,2
		-18,8	-19,0	51,1	22,6	51,0	23,2	50,9	23,7	50,8	24,0	50,8	24,3	49,2	23,7
		-16,7	-17,0	53,1	23,0	53,0	23,6	52,9	24,1	52,9	24,4	52,8	24,6	49,2	22,6
		-13,7	-15,0	55,3	23,4	55,2	23,9	55,1	24,5	54,6	24,4	52,8	23,4	49,2	21,5
		-11,8	-13,0	57,8	23,8	57,7	24,3	56,4	24,0	54,6	23,1	52,8	22,2	49,2	20,4
		-9,8	-11,0	60,5	24,2	60,0	24,4	56,4	22,7	54,6	21,9	52,8	21,0	49,2	19,4
		-9,5	-10,0	62,0	24,4	60,0	23,7	56,4	22,1	54,6	21,2	52,8	20,4	49,2	18,8
		-8,5	-9,1	63,3	24,6	60,0	23,1	56,4	21,5	54,6	20,7	52,8	19,9	49,2	18,4
		-7,0	-7,6	63,6	23,7	60,0	22,1	56,4	20,6	54,6	19,8	52,8	19,1	49,2	17,6
		-5,0	-5,6	63,6	22,3	60,0	20,9	56,4	19,4	54,6	18,7	52,8	18,0	49,2	16,7
		-3,0	-3,7	63,6	21,1	60,0	19,7	56,4	18,4	54,6	17,7	52,8	17,1	49,2	15,8
		0,0	-0,7	63,6	19,3	60,0	18,1	56,4	16,9	54,6	16,3	52,8	15,7	49,2	14,5
		3,0	2,2	63,6	17,7	60,0	16,6	56,4	15,5	54,6	15,0	52,8	14,4	49,2	13,4
		5,0	4,1	63,6	16,7	60,0	15,7	56,4	14,7	54,6	14,2	52,8	13,7	49,2	12,7
		7,0	6,0	63,6	15,8	60,0	14,9	56,4	13,9	54,6	13,5	52,8	13,0	49,2	12,1
		9,0	7,9	63,6	15,0	60,0	14,1	56,4	13,2	54,6	12,8	52,8	12,4	49,2	11,5
		11,0	9,8	63,6	14,3	60,0	13,4	56,4	12,6	54,6	12,2	52,8	11,8	49,2	11,0
		13,0	11,8	63,6	13,5	60,0	12,7	56,4	11,9	54,6	11,6	52,8	11,2	49,2	10,4
		15,0	13,7	63,6	12,8	60,0	12,1	56,4	11,4	54,6	11,0	52,8	10,7	49,2	9,9
50	41,25	-19,8	-20,0	49,9	24,1	49,8	24,6	47,0	23,0	45,5	22,1	44,0	21,3	41,0	19,6
		-18,8	-19,0	50,8	24,3	50,0	24,2	47,0	22,5	45,5	21,6	44,0	20,8	41,0	19,2
		-16,7	-17,0	52,8	24,6	50,0	23,1	47,0	21,5	45,5	20,7	44,0	19,9	41,0	18,4
		-13,7	-15,0	53,0	23,5	50,0	22,0	47,0	20,4	45,5	19,7	44,0	19,0	41,0	17,5
		-11,8	-13,0	53,0	22,3	50,0	20,9	47,0	19,4	45,5	18,7	44,0	18,0	41,0	16,7
		-9,8	-11,0	53,0	21,1	50,0	19,8	47,0	18,4	45,5	17,8	44,0	17,1	41,0	15,8
		-9,5	-10,0	53,0	20,6	50,0	19,2	47,0	17,9	45,5	17,3	44,0	16,7	41,0	15,4
		-8,5	-9,1	53,0	20,0	50,0	18,8	47,0	17,5	45,5	16,9	44,0	16,3	41,0	15,1
		-7,0	-7,6	53,0	19,2	50,0	18,0	47,0	16,8	45,5	16,2	44,0	15,6	41,0	14,5
		-5,0	-5,6	53,0	18,1	50,0	17,0	47,0	15,9	45,5	15,3	44,0	14,8	41,0	13,7
		-3,0	-3,7	53,0	17,2	50,0	16,1	47,0	15,1	45,5	14,5	44,0	14,0	41,0	13,0
		0,0	-0,7	53,0	15,8	50,0	14,8	47,0	13,9	45,5	13,4	44,0	12,9	41,0	12,0
		3,0	2,2	53,0	14,5	50,0	13,7	47,0	12,8	45,5	12,4	44,0	12,0	41,0	11,2
		5,0	4,1	53,0	13,8	50,0	13,0	47,0	12,2	45,5	11,8	44,0	11,4	41,0	10,6
		7,0	6,0	53,0	13,1	50,0	12,3	47,0	11,6	45,5	11,2	44,0	10,8	41,0	10,1
		9,0	7,9	53,0	12,4	50,0	11,7	47,0	11,0	45,5	10,7	44,0	10,3	41,0	9,66
		11,0	9,8	53,0	11,8	50,0	11,2	47,0	10,5	45,5	10,2	44,0	9,9	41,0	9,22
		13,0	11,8	53,0	11,2	50,0	10,6	47,0	10,0	45,5	9,7	44,0	9,38	41,0	8,79
		15,0	13,7	53,0	10,7	50,0	10,1	47,0	9,5	45,5	9,25	44,0	8,97	41,0	8,41

3 Tablas de capacidad

3 - 3 Tablas de capacidades de calefacción

RXYQ32P

TC: Capacidad total (kW); PI: Consumo (kW) (motor del ventilador exterior + compresor)

Combinación (%)	Índice de capacidad (kW)	Temp. del aire exterior		Temp. aire interior: °CDB											
				16,0		18,0		20,0		21,0		22,0		24,0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	115,70	-19,8	-20,0	59,6	14,0	59,4	15,3	59,1	16,6	59,0	17,3	58,9	17,98	58,7	19,31
		-18,8	-19,0	60,7	14,4	60,4	15,7	60,2	17,0	60,1	17,7	60,0	18,35	59,7	19,66
		-16,7	-17,0	63,0	15,3	62,8	16,6	62,5	17,9	62,4	18,5	62,3	19,11	62,1	20,36
		-13,7	-15,0	65,6	16,3	65,3	17,5	65,1	18,7	65,0	19,3	64,9	19,9	64,7	21,1
		-11,8	-13,0	68,4	17,2	68,2	18,4	68,0	19,5	67,9	20,1	67,7	20,7	67,5	21,8
		-9,8	-11,0	71,6	18,2	71,3	19,2	71,1	20,3	71,0	20,9	70,9	21,4	70,6	22,5
		-9,5	-10,0	73,2	18,6	73,0	19,7	72,7	20,8	72,6	21,3	72,5	21,8	72,3	22,9
		-8,5	-9,1	74,8	19,0	74,5	20,1	74,3	21,1	74,2	21,6	74,1	22,2	73,8	23,2
		-7,0	-7,6	77,5	19,7	77,2	20,7	77,0	21,7	76,9	22,2	76,8	22,7	76,5	23,7
		-5,0	-5,6	81,3	20,6	81,0	21,6	80,8	22,5	80,7	23,0	80,6	23,5	80,3	24,4
		-3,0	-3,7	85,2	21,4	84,9	22,3	84,7	23,2	84,6	23,7	84,5	24,1	84,2	25,1
		0,0	-0,7	91,8	22,6	91,5	23,5	91,3	24,3	91,2	24,7	91,1	25,2	90,8	26,0
		3,0	2,2	98,7	23,7	98,5	24,5	98,2	25,3	98,1	25,7	98,0	26,1	97,8	26,9
		5,0	4,1	103,5	24,4	103,3	25,1	103,1	25,9	103,0	26,3	102,9	26,6	102,6	27,4
		7,0	6,0	109	25,0	108	25,7	108	26,5	108	26,8	108	27,2	108	27,9
		9,0	7,9	114	25,6	114	26,3	113	27,0	113	27,3	113	27,7	113	28,3
		11,0	9,8	120	26,2	119	26,9	119	27,5	119	27,8	119	28,2	115	27,4
		13,0	11,8	126	26,8	125	27,4	125	28,0	125	28,3	123	28,1	115	25,8
		15,0	13,7	132	27,3	131	27,9	131	28,5	128	27,6	123	26,5	115	24,4
120	106,80	-19,8	-20,0	59,3	15,8	59,1	17,0	58,9	18,2	58,7	18,9	58,6	19,5	58,4	20,7
		-18,8	-19,0	60,3	16,2	60,1	17,4	59,9	18,6	59,8	19,2	59,7	19,8	59,5	21,0
		-16,7	-17,0	62,7	17,0	62,5	18,2	62,2	19,4	62,1	19,9	62,0	20,5	61,8	21,7
		-13,7	-15,0	65,3	17,9	65,1	19,0	64,8	20,1	64,7	20,7	64,6	21,2	64,4	22,3
		-11,8	-13,0	68,1	18,8	67,9	19,8	67,7	20,9	67,6	21,4	67,5	22,0	67,3	23,0
		-9,8	-11,0	71,2	19,6	71,0	20,6	70,8	21,7	70,7	22,2	70,6	22,7	70,4	23,7
		-9,5	-10,0	72,9	20,1	72,7	21,1	72,5	22,0	72,4	22,5	72,3	23,0	72,0	24,0
		-8,5	-9,1	74,4	20,4	74,2	21,4	74,0	22,4	73,9	22,9	73,8	23,3	73,6	24,3
		-7,0	-7,6	77,1	21,1	76,9	22,0	76,7	22,9	76,6	23,4	76,5	23,9	76,3	24,8
		-5,0	-5,6	81,0	21,9	80,7	22,8	80,5	23,7	80,4	24,1	80,3	24,5	80,1	25,4
		-3,0	-3,7	84,8	22,6	84,6	23,5	84,4	24,3	84,3	24,7	84,2	25,2	84,0	26,0
		0,0	-0,7	91,4	23,8	91,2	24,5	91,0	25,3	90,9	25,7	90,8	26,1	90,6	26,9
		3,0	2,2	98,4	24,8	98,2	25,5	98,0	26,2	97,9	26,6	97,7	26,9	97,5	27,7
		5,0	4,1	103,2	25,4	103,0	26,1	102,8	26,8	102,7	27,1	102,6	27,5	102,4	28,2
		7,0	6,0	108	26,0	108	26,7	108	27,3	108	27,6	108	28,0	106	28,1
		9,0	7,9	114	26,6	113	27,2	113	27,8	113	28,1	113	28,4	106	26,5
		11,0	9,8	119	27,1	119	27,7	119	28,3	118	28,3	114	27,2	106	25,0
		13,0	11,8	125	27,6	125	28,2	122	27,7	118	26,6	114	25,5	106	23,5
		15,0	13,7	131	28,1	130	28,1	122	26,1	118	25,1	114	24,1	106	22,2
110	97,90	-19,8	-20,0	59,0	17,6	58,8	18,7	58,6	19,8	58,5	20,4	58,4	21,0	58,2	22,1
		-18,8	-19,0	60,0	18,0	59,8	19,1	59,6	20,2	59,5	20,7	59,4	21,3	59,2	22,4
		-16,7	-17,0	62,4	18,7	62,2	19,8	62,0	20,9	61,9	21,4	61,8	21,9	61,6	23,0
		-13,7	-15,0	65,0	19,5	64,8	20,5	64,6	21,6	64,5	22,1	64,4	22,6	64,2	23,6
		-11,8	-13,0	67,8	20,3	67,6	21,3	67,4	22,3	67,3	22,8	67,2	23,2	67,0	24,2
		-9,8	-11,0	70,9	21,1	70,7	22,0	70,5	23,0	70,4	23,4	70,3	23,9	70,1	24,8
		-9,5	-10,0	72,6	21,5	72,4	22,4	72,2	23,3	72,1	23,8	72,0	24,2	71,8	25,1
		-8,5	-9,1	74,1	21,9	73,9	22,7	73,7	23,6	73,6	24,1	73,5	24,5	73,3	25,4
		-7,0	-7,6	76,8	22,4	76,6	23,3	76,4	24,1	76,3	24,6	76,2	25,0	76,0	25,9
		-5,0	-5,6	80,7	23,2	80,5	24,0	80,3	24,8	80,2	25,2	80,1	25,6	79,9	26,4
		-3,0	-3,7	84,5	23,9	84,3	24,6	84,1	25,4	84,0	25,8	83,9	26,2	83,7	27,0
		0,0	-0,7	91,1	24,9	90,9	25,6	90,7	26,3	90,6	26,7	90,5	27,0	90,3	27,8
		3,0	2,2	98,1	25,8	97,9	26,5	97,7	27,2	97,6	27,5	97,5	27,8	97,3	28,5
		5,0	4,1	102,9	26,4	102,7	27,0	102,5	27,7	102,4	28,0	102,3	28,3	97,3	26,8
		7,0	6,0	108	27,0	108	27,6	108	28,2	108	28,5	104	27,5	97,3	25,3
		9,0	7,9	113	27,5	113	28,0	112	28,1	108	27,0	104	26,0	97,3	23,9
		11,0	9,8	119	28,0	119	28,5	112	26,5	108	25,5	104	24,5	97,3	22,5
		13,0	11,8	125	28,4	119	26,8	112	24,9	108	24,0	104	23,1	97,3	21,3
		15,0	13,7	126	27,2	119	25,3	112	23,6	108	22,7	104	21,8	97,3	20,1
100	89,00	-19,8	-20,0	58,7	19,4	58,5	20,4	58,3	21,4	58,2	21,9	58,1	22,5	57,9	23,5
		-18,8	-19,0	59,7	19,7	59,5	20,7	59,4	21,7	59,3	22,2	59,2	22,7	59,0	23,7
		-16,7	-17,0	62,0	20,4	61,9	21,4	61,7	22,4	61,6	22,8	61,5	23,3	61,3	24,3
		-13,7	-15,0	64,6	21,1	64,5	22,1	64,3	23,0	64,2	23,5	64,1	23,9	63,9	24,8
		-11,8	-13,0	67,5	21,9	67,3	22,8	67,1	23,6	67,0	24,1	67,0	24,5	66,8	25,4
		-9,8	-11,0	70,6	22,6	70,4	23,4	70,3	24,3	70,2	24,7	70,1	25,1	69,9	26,0
		-9,5	-10,0	72,3	23,0	72,1	23,8	71,9	24,6	71,8	25,0	71,7	25,4	71,6	26,3
		-8,5	-9,1	73,8	23,3	73,6	24,1	73,5	24,9	73,4	25,3	73,3	25,7	73,1	26,5
		-7,0	-7,6	76,5	23,8	76,3	24,6	76,2	25,4	76,1	25,7	76,0	26,1	75,8	26,9
		-5,0	-5,6	80,3	24,5	80,2	25,2	80,0	26,0	79,9	26,3	79,8	26,7	79,6	27,4
		-3,0	-3,7	84,2	25,1	84,0	25,8	83,9	26,5	83,8	26,9	83,7	27,2	83,5	27,9
		0,0	-0,7	90,8	26,0	90,6	26,7	90,5	27,3	90,4	27,7	90,3	28,0	88,5	27,8
		3,0	2,2	97,8	26,9	97,6	27,5	97,4	28,1	97,3	28,4	95,0	27,7	88,5	25,4
		5,0	4,1	102,6	27,4	102,4	28,0	101,5	28,2	98,2	27,1	95,0	26,1	88,5	24,0
		7,0	6,0	108	27,9	108	28,5	102	26,6	98,2	25,6	95,0	24,6	88,5	22,6
		9,0	7,9	113	28,4	108	27,0	102	25,1	98,2	24,1	95,0	23,2	88,5	21,4
		11,0	9,8	115	27,3	108	25,5	102	23,7	98,2	22,8	95,0	21,9	88,5	20,2
		13,0	11,8	115	25,7	108	24,0	102	22,3	98,2	21,5	95,0	20,7	88,5	19,1
		15,0	13,7	115	24,3	108	22,7	102	21,1	98,2	20,3	95,0	19,6	88,5	18,1

NOTAS

1 se muestra a modo de referencia.
Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante .

2 La tabla anterior muestra el valor medio de las condiciones que pueden producirse.

3 Cuando se conectan los modelos de unidad interior VKM, FXFQ20M y FXFQ25M, la tasa de conexión máxima es del 130%.

3 Tablas de capacidad

3 - 3 Tablas de capacidades de calefacción

RXYQ32P

TC: Capacidad total (kW); PI: Consumo (kW) (motor del ventilador exterior + compresor)

Combinación (%)	Índice de capacidad (kW)	Temp. del aire exterior		Temp. aire interior: °CDB											
				16,0		18,0		20,0		21,0		22,0		24,0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90	80,10	-19,8	-20,0	58,3	21,2	58,2	22,1	58,0	23,0	57,9	23,5	57,9	23,9	57,7	24,9
		-18,8	-19,0	59,4	21,5	59,2	22,4	59,1	23,3	59,0	23,8	58,9	24,2	58,8	25,1
		-16,7	-17,0	61,7	22,1	61,6	23,0	61,4	23,9	61,3	24,3	61,3	24,7	61,1	25,6
		-13,7	-15,0	64,3	22,8	64,2	23,6	64,0	24,4	63,9	24,9	63,8	25,3	63,7	26,1
		-11,8	-13,0	67,2	23,4	67,0	24,2	66,9	25,0	66,8	25,4	66,7	25,8	66,5	26,6
		-9,8	-11,0	70,3	24,1	70,1	24,8	70,0	25,6	69,9	26,0	69,8	26,4	69,7	27,1
		-9,5	-10,0	72,0	24,4	71,8	25,1	71,6	25,9	71,6	26,3	71,5	26,6	71,3	27,4
		-8,5	-9,1	73,5	24,7	73,3	25,4	73,2	26,1	73,1	26,5	73,0	26,9	72,9	27,6
		-7,0	-7,6	76,2	25,2	76,0	25,9	75,9	26,6	75,8	26,9	75,7	27,3	75,6	28,0
		-5,0	-5,6	80,0	25,8	79,9	26,4	79,7	27,1	79,6	27,4	79,5	27,8	79,4	28,4
		-3,0	-3,7	83,9	26,3	83,7	27,0	83,6	27,6	83,5	27,9	83,4	28,2	79,6	26,9
		0,0	-0,7	90,5	27,2	90,3	27,8	90,2	28,4	88,4	27,8	85,5	26,7	79,6	24,6
		3,0	2,2	97,4	28,0	97,2	28,5	91,4	26,4	88,4	25,4	85,5	24,4	79,6	22,5
		5,0	4,1	102,3	28,4	97,2	26,8	91,4	24,9	88,4	24,0	85,5	23,0	79,6	21,2
		7,0	6,0	103	27,1	97,2	25,3	91,4	23,5	88,4	22,6	85,5	21,8	79,6	20,1
		9,0	7,9	103	25,5	97,2	23,8	91,4	22,2	88,4	21,4	85,5	20,6	79,6	19,0
		11,0	9,8	103	24,1	97,2	22,5	91,4	21,0	88,4	20,2	85,5	19,5	79,6	18,0
		13,0	11,8	103	22,7	97,2	21,2	91,4	19,8	88,4	19,1	85,5	18,4	79,6	17,0
		15,0	13,7	103	21,5	97,2	20,1	91,4	18,8	88,4	18,1	85,5	17,4	79,6	16,2
80	71,20	-19,8	-20,0	58,0	23,0	57,9	23,8	57,7	24,6	57,7	25,0	57,6	25,4	57,5	26,3
		-18,8	-19,0	59,1	23,3	58,9	24,1	58,8	24,9	58,7	25,3	58,7	25,7	58,5	26,5
		-16,7	-17,0	61,4	23,8	61,3	24,6	61,1	25,4	61,1	25,8	61,0	26,1	60,9	26,9
		-13,7	-15,0	64,0	24,4	63,9	25,1	63,7	25,9	63,7	26,2	63,6	26,6	63,4	27,4
		-11,8	-13,0	66,9	25,0	66,7	25,7	66,6	26,4	66,5	26,8	66,4	27,1	66,3	27,8
		-9,8	-11,0	70,0	25,6	69,8	26,2	69,7	26,9	69,6	27,2	69,6	27,6	69,4	28,3
		-9,5	-10,0	71,6	25,8	71,5	26,5	71,4	27,2	71,3	27,5	71,2	27,8	70,8	28,3
		-8,5	-9,1	73,2	26,1	73,0	26,8	72,9	27,4	72,8	27,7	72,8	28,0	70,8	27,6
		-7,0	-7,6	75,9	26,5	75,7	27,1	75,6	27,8	75,5	28,1	75,5	28,4	70,8	26,3
		-5,0	-5,6	79,7	27,1	79,6	27,7	79,4	28,3	78,6	28,1	76,0	27,0	70,8	24,8
		-3,0	-3,7	83,6	27,6	83,4	28,1	81,2	27,6	78,6	26,5	76,0	25,5	70,8	23,4
		0,0	-0,7	90,2	28,3	86,4	27,1	81,2	25,1	78,6	24,2	76,0	23,2	70,8	21,4
		3,0	2,2	91,6	26,5	86,4	24,7	81,2	23,0	78,6	22,1	76,0	21,3	70,8	19,7
		5,0	4,1	91,6	25,0	86,4	23,3	81,2	21,7	78,6	20,9	76,0	20,1	70,8	18,6
		7,0	6,0	91,6	23,6	86,4	22,0	81,2	20,5	78,6	19,8	76,0	19,1	70,8	17,6
		9,0	7,9	91,6	22,3	86,4	20,8	81,2	19,4	78,6	18,7	76,0	18,0	70,8	16,7
		11,0	9,8	91,6	21,0	86,4	19,7	81,2	18,4	78,6	17,7	76,0	17,1	70,8	15,8
		13,0	11,8	91,6	19,9	86,4	18,6	81,2	17,4	78,6	16,8	76,0	16,2	70,8	15,0
		15,0	13,7	91,6	18,8	86,4	17,6	81,2	16,5	78,6	15,9	76,0	15,4	70,8	14,3
70	62,30	-19,8	-20,0	57,7	24,8	57,6	25,5	57,5	26,2	57,4	26,6	57,3	26,9	57,2	27,7
		-18,8	-19,0	58,8	25,0	58,7	25,7	58,5	26,4	58,5	26,8	58,4	27,1	58,3	27,8
		-16,7	-17,0	61,1	25,5	61,0	26,2	60,9	26,9	60,8	27,2	60,7	27,5	60,6	28,2
		-13,7	-15,0	63,7	26,0	63,6	26,7	63,5	27,3	63,4	27,6	63,3	28,0	61,9	27,7
		-11,8	-13,0	66,6	26,5	66,4	27,2	66,3	27,8	66,2	28,1	66,2	28,4	61,9	26,3
		-9,8	-11,0	69,7	27,0	69,5	27,6	69,4	28,2	68,8	28,1	66,5	27,0	61,9	24,8
		-9,5	-10,0	71,3	27,3	71,2	27,9	71,1	28,4	68,8	27,3	66,5	26,3	61,9	24,1
		-8,5	-9,1	72,9	27,5	72,7	28,1	71,1	27,7	68,8	26,6	66,5	25,6	61,9	23,5
		-7,0	-7,6	75,6	27,9	75,4	28,4	71,1	26,5	68,8	25,5	66,5	24,5	61,9	22,5
		-5,0	-5,6	79,4	28,4	75,6	26,8	71,1	24,9	68,8	24,0	66,5	23,1	61,9	21,3
		-3,0	-3,7	80,2	27,2	75,6	25,3	71,1	23,5	68,8	22,7	66,5	21,8	61,9	20,1
		0,0	-0,7	80,2	24,8	75,6	23,1	71,1	21,5	68,8	20,7	66,5	20,0	61,9	18,4
		3,0	2,2	80,2	22,7	75,6	21,2	71,1	19,8	68,8	19,0	66,5	18,3	61,9	17,0
		5,0	4,1	80,2	21,4	75,6	20,0	71,1	18,7	68,8	18,0	66,5	17,4	61,9	16,1
		7,0	6,0	80,2	20,2	75,6	19,0	71,1	17,7	68,8	17,1	66,5	16,5	61,9	15,3
		9,0	7,9	80,2	19,1	75,6	17,9	71,1	16,8	68,8	16,2	66,5	15,6	61,9	14,5
		11,0	9,8	80,2	18,1	75,6	17,0	71,1	15,9	68,8	15,4	66,5	14,8	61,9	13,8
		13,0	11,8	80,2	17,1	75,6	16,1	71,1	15,1	68,8	14,6	66,5	14,1	61,9	13,1
		15,0	13,7	80,2	16,3	75,6	15,3	71,1	14,3	68,8	13,9	66,5	13,4	61,9	12,5
60	53,40	-19,8	-20,0	57,4	26,6	57,3	27,2	57,2	27,8	57,1	28,1	57,0	28,4	53,1	26,0
		-18,8	-19,0	58,5	26,8	58,4	27,4	58,3	28,0	58,2	28,3	57,0	27,7	53,1	25,5
		-16,7	-17,0	60,8	27,2	60,7	27,8	60,6	28,4	58,9	27,5	57,0	26,4	53,1	24,3
		-13,7	-15,0	63,4	27,6	63,3	28,2	60,9	27,2	58,9	26,1	57,0	25,1	53,1	23,1
		-11,8	-13,0	66,2	28,1	64,8	27,7	60,9	25,7	58,9	24,8	57,0	23,8	53,1	21,9
		-9,8	-11,0	68,7	28,1	64,8	26,2	60,9	24,3	58,9	23,4	57,0	22,5	53,1	20,8
		-9,5	-10,0	68,7	27,3	64,8	25,5	60,9	23,7	58,9	22,8	57,0	21,9	53,1	20,2
		-8,5	-9,1	68,7	26,6	64,8	24,8	60,9	23,1	58,9	22,2	57,0	21,4	53,1	19,7
		-7,0	-7,6	68,7	25,4	64,8	23,8	60,9	22,1	58,9	21,3	57,0	20,5	53,1	18,9
		-5,0	-5,6	68,7	24,0	64,8	22,4	60,9	20,9	58,9	20,1	57,0	19,4	53,1	17,9
		-3,0	-3,7	68,7	22,7	64,8	21,2	60,9	19,7	58,9	19,0	57,0	18,3	53,1	17,0
		0,0	-0,7	68,7	20,7	64,8	19,4	60,9	18,1	58,9	17,5	57,0	16,8	53,1	15,6
		3,0	2,2	68,7	19,0	64,8	17,8	60,9	16,7	58,9	16,1	57,0	15,5	53,1	14,4
		5,0	4,1	68,7	18,0	64,8	16,9	60,9	15,8	58,9	15,3	57,0	14,7	53,1	13,7
		7,0	6,0	68,7	17,1	64,8	16,0	60,9	15,0	58,9	14,5	57,0	14,0	53,1	13,0
		9,0	7,9	68,7	16,2	64,8	15,2	60,9	14,3	58,9	13,8	57,0	13,3	53,1	12,4
		11,0	9,8	68,7	15,4	64,8	14,5	60,9	13,6	58,9	13,1	57,0	12,7	53,1	11,8
		13,0	11,8	68,7	14,6	64,8	13,7	60,9	12,9	58,9	12,5	57,0	12,1	53,1	11,2
		15,0	13,7	68,7	13,9	64,8	13,1	60,9	12,3	58,9	11,9	57,0	11,5	53,1	10,7
50	44,50	-19,8	-20,0	57,1	28,4	54,0	26,6	50,8	24,7	49,1	23,8	47,5	22,8	44,2	21,1
		-18,8	-19,0	57,3	27,9	54,0	26,0	50,8	24,1	49,1	23,2	47,5	22,4	44,2	20,6
		-16,7	-17,0	57,3	26,6	54,0	24,8	50,8	23,0	49,1	22,2	47,5	21,3	44,2	19,7
		-13,7	-15,0	57,3	25,2	54,0	23,6	50,8	21,9	49,1	21,1	47,5	20,3	44,2	18,8
		-11,8	-13,0	57,3	23,9	54,0	22,4	50,8	20,8	49,1	20,1	47,5	19,3	44,2	17,9
		-9,8	-11,0	57,3	22,7	54,0	21,2	50,8	19,8	49,1	19,0	47,5	18,4	44,2	17,0
		-9,5	-10,0	57,3	22,0	54,0	20,6	50,8	19,2	49,1	18,5	47,5	17,9	44,2	16,5
		-8,5	-9,1	57,3	21,5	54,0	20,1	50,8	18,8	49,1	18,1	47,5	17,4	44,2	16,2
		-7,0	-7,6	57,3	20,6	54,0	19,3	50,8	18,0	49,1	17,4	47,5	16,8	44,2	15,5
		-5,0	-5,6	57,3	19,5	54,0	18,2	50,8	17,0	49,1	16,5	47,5	15,9	44,2	14,7
		-3,0	-3,7	57,3	18,4	54,0	17,3	50,8	16,2	49,1	15,6	47,5	15,1	44,2	14,0
		0,0	-0,7	57,3	16,9	54,0	15,9	50,8	14,9	49,1	14,4	47,5	13,9	44,2	12,9
		3,0	2,2	57,3	15,6	54,0	14,7	50,8	13,8	49,1	13,3	47,5	12,9	44,2	12,0
		5,0	4,1	57,3	14,8	54,0	14,0	50,8	13,1	49,1	12,7	47,5	12,3	44,2	11,4
		7,0	6,0	57,3	14,1	54,0	13,3	50,8	12,5	49,1	12,1	47,5	11,7	44,2	10,9
		9,0	7,9	57,3	13,4	54,0	12,6	50,8	11,9	49,1	11,5	47,5	11,1	44,2	10,4
		11,0	9,8	57,3	12,7	54,0	12,0	50,8	11,3	49,1	11,0	47,5	10,6	44,2	9,9
		13,0	11,8	57,3	12,1	54,0	11,4	50,8	10,8	49,1	10,4	47,5	10,1	44,2	9,48
		15,0	13,7	57,3	11,6	54,0	10,9	50,8	10,3	49,1	10,0	47,5	9,7	44,2	9,08

3 Tablas de capacidad

3 - 3 Tablas de capacidades de calefacción

RXYQ34P

TC: Capacidad total (kW); PI: Consumo (kW) (motor del ventilador exterior + compresor)

Combinación (%)	Índice de capacidad (kW)	Temp. del aire exterior		Temp. aire interior: °CDB											
				16,0		18,0		20,0		21,0		22,0		24,0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	122,20	-19,8	-20,0	62,1	14,5	61,9	15,9	61,6	17,3	61,5	18,0	61,4	18,7	61,1	20,2
		-18,8	-19,0	63,2	15,0	63,0	16,4	62,7	17,7	62,6	18,4	62,5	19,1	62,3	20,5
		-16,7	-17,0	65,7	15,9	65,4	17,3	65,2	18,6	65,0	19,3	64,9	19,9	64,7	21,3
		-13,7	-15,0	68,4	16,9	68,1	18,2	67,9	19,5	67,7	20,1	67,6	20,8	67,4	22,0
		-11,8	-13,0	71,3	17,9	71,1	19,1	70,8	20,4	70,7	21,0	70,6	21,6	70,4	22,8
		-9,8	-11,0	74,6	18,9	74,3	20,1	74,1	21,2	74,0	21,8	73,8	22,4	73,6	23,6
		-9,5	-10,0	76,3	19,4	76,1	20,5	75,8	21,7	75,7	22,2	75,6	22,8	75,3	24,0
		-8,5	-9,1	77,9	19,8	77,7	21,0	77,4	22,1	77,3	22,6	77,2	23,2	76,9	24,3
		-7,0	-7,6	80,7	20,6	80,5	21,6	80,2	22,7	80,1	23,2	80,0	23,8	79,8	24,8
		-5,0	-5,6	84,7	21,5	84,5	22,5	84,2	23,5	84,1	24,0	84,0	24,6	83,7	25,6
		-3,0	-3,7	88,7	22,4	88,5	23,3	88,3	24,3	88,1	24,8	88,0	25,3	87,8	26,2
		0,0	-0,7	96	23,7	95	24,6	95	25,4	95	25,9	95	26,3	95	27,2
		3,0	2,2	103	24,8	103	25,6	102	26,5	102	26,9	102	27,3	102	28,1
		5,0	4,1	108	25,5	108	26,3	107	27,1	107	27,5	107	27,9	107	28,7
		7,0	6,0	113	26,2	113	27,0	113	27,7	113	28,1	112	28,5	112	29,2
		9,0	7,9	119	26,9	119	27,6	118	28,3	118	28,7	118	29,0	118	29,7
		11,0	9,8	125	27,5	124	28,2	124	28,8	124	29,2	124	29,5	121	29,1
		13,0	11,8	131	28,1	131	28,7	130	29,4	130	29,7	130	29,8	121	27,4
		15,0	13,7	137	28,6	137	29,2	137	29,9	134	29,3	130	28,1	121	25,8
120	112,80	-19,8	-20,0	61,8	16,4	61,6	17,7	61,3	19,0	61,2	19,7	61,1	20,3	60,9	21,6
		-18,8	-19,0	62,9	16,8	62,7	18,1	62,5	19,4	62,3	20,0	62,2	20,7	62,0	22,0
		-16,7	-17,0	65,3	17,7	65,1	19,0	64,9	20,2	64,8	20,8	64,7	21,4	64,4	22,7
		-13,7	-15,0	68,0	18,6	67,8	19,8	67,6	21,0	67,5	21,6	67,4	22,2	67,1	23,4
		-11,8	-13,0	71,0	19,6	70,8	20,7	70,6	21,8	70,4	22,4	70,3	22,9	70,1	24,1
		-9,8	-11,0	74,2	20,5	74,0	21,6	73,8	22,6	73,7	23,2	73,6	23,7	73,3	24,8
		-9,5	-10,0	76,0	20,9	75,7	22,0	75,5	23,0	75,4	23,6	75,3	24,1	75,1	25,1
		-8,5	-9,1	77,6	21,3	77,4	22,4	77,1	23,4	77,0	23,9	76,9	24,4	76,7	25,5
		-7,0	-7,6	80,4	22,0	80,2	23,0	79,9	24,0	79,8	24,5	79,7	25,0	79,5	26,0
		-5,0	-5,6	84,4	22,9	84,2	23,8	83,9	24,8	83,8	25,2	83,7	25,7	83,5	26,6
		-3,0	-3,7	88,4	23,7	88,2	24,6	88,0	25,5	87,9	25,9	87,7	26,4	87,5	27,3
		0,0	-0,7	95	24,9	95	25,7	95	26,5	95	26,9	95	27,3	94,4	28,2
		3,0	2,2	103	25,9	102	26,7	102	27,5	102	27,9	102	28,2	102	29,0
		5,0	4,1	108	26,6	107	27,3	107	28,1	107	28,4	107	28,8	107	29,5
		7,0	6,0	113	27,2	113	27,9	112	28,6	112	29,0	112	29,3	111	29,8
		9,0	7,9	118	27,8	118	28,5	118	29,2	118	29,5	118	29,8	111	28,0
		11,0	9,8	124	28,4	124	29,0	124	29,7	124	30,0	120	28,8	111	26,5
		13,0	11,8	131	29,0	130	29,6	128	29,3	124	28,2	120	27,1	111	24,9
		15,0	13,7	137	29,5	136	29,8	128	27,7	124	26,6	120	25,6	111	23,6
110	103,40	-19,8	-20,0	61,5	18,3	61,3	19,5	61,0	20,7	60,9	21,3	60,8	21,9	60,6	23,1
		-18,8	-19,0	62,6	18,7	62,4	19,9	62,2	21,1	62,1	21,6	62,0	22,2	61,7	23,4
		-16,7	-17,0	65,0	19,5	64,8	20,7	64,6	21,8	64,5	22,4	64,4	22,9	64,2	24,0
		-13,7	-15,0	67,7	20,4	67,5	21,5	67,3	22,5	67,2	23,1	67,1	23,6	66,9	24,7
		-11,8	-13,0	70,7	21,2	70,5	22,3	70,3	23,3	70,2	23,8	70,1	24,3	69,8	25,3
		-9,8	-11,0	73,9	22,1	73,7	23,0	73,5	24,0	73,4	24,5	73,3	25,0	73,1	26,0
		-9,5	-10,0	75,6	22,5	75,4	23,4	75,2	24,4	75,1	24,9	75,0	25,4	74,8	26,3
		-8,5	-9,1	77,3	22,8	77,1	23,8	76,8	24,7	76,7	25,2	76,6	25,7	76,4	26,6
		-7,0	-7,6	80,1	23,5	79,9	24,4	79,7	25,3	79,6	25,7	79,4	26,2	79,2	27,1
		-5,0	-5,6	84,1	24,3	83,8	25,1	83,6	26,0	83,5	26,4	83,4	26,8	83,2	27,7
		-3,0	-3,7	88,1	25,0	87,9	25,8	87,7	26,6	87,6	27,0	87,5	27,4	87,3	28,3
		0,0	-0,7	95	26,1	95	26,8	95	27,6	94	28,0	94,4	28,4	94,1	29,1
		3,0	2,2	102	27,1	102	27,8	102	28,5	102	28,8	102	29,2	101	29,9
		5,0	4,1	107	27,7	107	28,3	107	29,0	107	29,3	107	29,7	102	28,4
		7,0	6,0	113	28,3	112	28,9	112	29,5	112	29,8	110	29,2	102	26,8
		9,0	7,9	118	28,8	118	29,4	117	29,8	113	28,6	110	27,5	102	25,3
		11,0	9,8	124	29,3	124	29,9	117	28,1	113	27,0	110	26,0	102	23,9
		13,0	11,8	130	29,8	125	28,5	117	26,4	113	25,4	110	24,5	102	22,5
		15,0	13,7	132	28,8	125	26,9	117	25,0	113	24,0	110	23,1	102	21,3
100	94,00	-19,8	-20,0	61,1	20,2	60,9	21,3	60,8	22,4	60,7	22,9	60,6	23,5	60,4	24,6
		-18,8	-19,0	62,2	20,6	62,1	21,7	61,9	22,7	61,8	23,3	61,7	23,8	61,5	24,9
		-16,7	-17,0	64,7	21,3	64,5	22,4	64,3	23,4	64,2	23,9	64,1	24,4	63,9	25,4
		-13,7	-15,0	67,4	22,1	67,2	23,1	67,0	24,1	66,9	24,5	66,8	25,0	66,6	26,0
		-11,8	-13,0	70,3	22,9	70,2	23,8	70,0	24,7	69,9	25,2	69,8	25,7	69,6	26,6
		-9,8	-11,0	73,6	23,6	73,4	24,5	73,2	25,4	73,1	25,9	73,0	26,3	72,8	27,2
		-9,5	-10,0	75,3	24,0	75,1	24,9	74,9	25,8	74,8	26,2	74,8	26,6	74,6	27,5
		-8,5	-9,1	76,9	24,4	76,7	25,2	76,6	26,1	76,5	26,5	76,4	26,9	76,2	27,8
		-7,0	-7,6	79,7	24,9	79,6	25,7	79,4	26,6	79,3	27,0	79,2	27,4	79,0	28,2
		-5,0	-5,6	83,7	25,6	83,5	26,4	83,3	27,2	83,3	27,6	83,2	28,0	83,0	28,8
		-3,0	-3,7	87,8	26,3	87,6	27,0	87,4	27,8	87,3	28,2	87,2	28,5	87,0	29,3
		0,0	-0,7	95	27,3	94	28,0	94,3	28,7	94,2	29,0	94,1	29,4	92,8	29,5
		3,0	2,2	102	28,2	102	28,8	102	29,5	101	29,8	100	29,3	92,8	26,9
		5,0	4,1	107	28,7	107	29,3	107	29,9	103	28,8	100	27,6	92,8	25,4
		7,0	6,0	112	29,3	112	29,8	107	28,2	103	27,1	100	26,1	92,8	24,0
		9,0	7,9	118	29,8	113	28,6	107	26,6	103	25,6	100	24,6	92,8	22,7
		11,0	9,8	120	29,0	113	27,0	107	25,1	103	24,2	100	23,2	92,8	21,4
		13,0	11,8	120	27,2	113	25,4	107	23,7	103	22,8	100	21,9	92,8	20,2
		15,0	13,7	120	25,7	113	24,0	107	22,4	103	21,6	100	20,8	92,8	19,2

NOTAS

1 se muestra a modo de referencia.
Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante .

2 La tabla anterior muestra el valor medio de las condiciones que pueden producirse.

3 Cuando se conectan los modelos de unidad interior VKM, FXFQ20M y FXFQ25M, la tasa de conexión máxima es del 130%.

3 Tablas de capacidad

3 - 3 Tablas de capacidades de calefacción

RXYQ34P

TC: Capacidad total (kW); PI: Consumo (kW) (motor del ventilador exterior + compresor)

Combinación (%)	Índice de capacidad (kW)	Temp. del aire exterior		Temp. aire interior: °CDB											
				16,0		18,0		20,0		21,0		22,0		24,0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90	84,60	-19,8	-20,0	60,8	22,1	60,6	23,1	60,5	24,1	60,4	24,6	60,3	25,1	60,1	26,0
		-18,8	-19,0	61,9	22,5	61,7	23,4	61,6	24,4	61,5	24,9	61,4	25,3	61,2	26,3
		-16,7	-17,0	64,3	23,1	64,2	24,1	64,0	25,0	63,9	25,4	63,8	25,9	63,7	26,8
		-13,7	-15,0	67,0	23,8	66,9	24,7	66,7	25,6	66,6	26,0	66,5	26,5	66,4	27,4
		-11,8	-13,0	70,0	24,5	69,8	25,4	69,7	26,2	69,6	26,6	69,5	27,0	69,3	27,9
		-9,8	-11,0	73,3	25,2	73,1	26,0	72,9	26,8	72,8	27,2	72,8	27,6	72,6	28,4
		-9,5	-10,0	75,0	25,5	74,8	26,3	74,7	27,1	74,6	27,5	74,5	27,9	74,3	28,7
		-8,5	-9,1	76,6	25,9	76,4	26,6	76,3	27,4	76,2	27,8	76,1	28,2	75,9	28,9
		-7,0	-7,6	79,4	26,4	79,2	27,1	79,1	27,8	79,0	28,2	78,9	28,6	78,7	29,3
		-5,0	-5,6	83,4	27,0	83,2	27,7	83,1	28,4	83,0	28,8	82,9	29,1	82,7	29,8
		-3,0	-3,7	87,4	27,6	87,3	28,3	87,1	28,9	87,0	29,3	86,9	29,6	83,5	28,6
		0,0	-0,7	94,3	28,5	94,1	29,1	94,0	29,7	92,8	29,5	89,7	28,3	83,5	26,0
		3,0	2,2	102	29,3	101	29,9	95,9	28,0	92,8	26,9	89,7	25,9	83,5	23,8
		5,0	4,1	107	29,8	102	28,4	95,9	26,4	92,8	25,4	89,7	24,4	83,5	22,5
		7,0	6,0	108	28,7	102	26,8	95,9	24,9	92,8	24,0	89,7	23,1	83,5	21,3
		9,0	7,9	108	27,1	102	25,3	95,9	23,5	92,8	22,7	89,7	21,8	83,5	20,1
		11,0	9,8	108	25,6	102	23,9	95,9	22,2	92,8	21,4	89,7	20,6	83,5	19,1
		13,0	11,8	108	24,1	102	22,5	95,9	21,0	92,8	20,2	89,7	19,5	83,5	18,0
		15,0	13,7	108	22,8	102	21,3	95,9	19,9	92,8	19,2	89,7	18,5	83,5	17,1
80	75,20	-19,8	-20,0	60,5	24,0	60,3	24,9	60,2	25,8	60,1	26,2	60,0	26,6	59,9	27,5
		-18,8	-19,0	61,6	24,3	61,4	25,2	61,3	26,0	61,2	26,5	61,1	26,9	61,0	27,7
		-16,7	-17,0	64,0	24,9	63,9	25,7	63,7	26,6	63,6	27,0	63,6	27,4	63,4	28,2
		-13,7	-15,0	66,7	25,5	66,6	26,3	66,4	27,1	66,3	27,5	66,3	27,9	66,1	28,7
		-11,8	-13,0	69,7	26,2	69,5	26,9	69,4	27,7	69,3	28,0	69,2	28,4	69,1	29,2
		-9,8	-11,0	72,9	26,8	72,8	27,5	72,6	28,2	72,6	28,6	72,5	28,9	72,3	29,6
		-9,5	-10,0	74,7	27,1	74,5	27,8	74,4	28,5	74,3	28,8	74,2	29,2	74,1	29,9
		-8,5	-9,1	76,3	27,4	76,1	28,0	76,0	28,7	75,9	29,1	75,8	29,4	74,3	29,2
		-7,0	-7,6	79,1	27,8	78,9	28,5	78,8	29,1	78,7	29,4	78,6	29,8	74,3	27,9
		-5,0	-5,6	83,1	28,4	82,9	29,0	82,8	29,6	82,5	29,8	79,7	28,6	74,3	26,3
		-3,0	-3,7	87,1	28,9	87,0	29,5	85,2	29,2	82,5	28,1	79,7	27,0	74,3	24,8
		0,0	-0,7	94,0	29,7	90,7	28,7	85,2	26,6	82,5	25,6	79,7	24,6	74,3	22,7
		3,0	2,2	96,1	28,1	90,7	26,2	85,2	24,4	82,5	23,5	79,7	22,6	74,3	20,8
		5,0	4,1	96,1	26,5	90,7	24,7	85,2	23,0	82,5	22,2	79,7	21,4	74,3	19,7
		7,0	6,0	96,1	25,0	90,7	23,4	85,2	21,8	82,5	21,0	79,7	20,2	74,3	18,7
		9,0	7,9	96,1	23,6	90,7	22,1	85,2	20,6	82,5	19,9	79,7	19,1	74,3	17,7
		11,0	9,8	96,1	22,3	90,7	20,9	85,2	19,5	82,5	18,8	79,7	18,1	74,3	16,8
		13,0	11,8	96,1	21,1	90,7	19,7	85,2	18,4	82,5	17,8	79,7	17,2	74,3	15,9
		15,0	13,7	96,1	20,0	90,7	18,7	85,2	17,5	82,5	16,9	79,7	16,3	74,3	15,1
70	65,80	-19,8	-20,0	60,1	25,9	60,0	26,7	59,9	27,5	59,8	27,8	59,8	28,2	59,6	29,0
		-18,8	-19,0	61,3	26,2	61,1	26,9	61,0	27,7	60,9	28,1	60,9	28,4	60,7	29,2
		-16,7	-17,0	63,7	26,7	63,6	27,4	63,4	28,2	63,4	28,5	63,3	28,9	63,2	29,6
		-13,7	-15,0	66,4	27,3	66,3	28,0	66,1	28,6	66,1	29,0	66,0	29,3	65,0	29,4
		-11,8	-13,0	69,4	27,8	69,2	28,5	69,1	29,1	69,0	29,4	69,0	29,8	65,0	27,8
		-9,8	-11,0	72,6	28,3	72,5	29,0	72,3	29,6	72,2	29,8	69,8	28,6	65,0	26,3
		-9,5	-10,0	74,3	28,6	74,2	29,2	74,1	29,8	72,2	29,0	69,8	27,8	65,0	25,6
		-8,5	-9,1	75,9	28,9	75,8	29,4	74,6	29,4	72,2	28,2	69,8	27,1	65,0	24,9
		-7,0	-7,6	78,8	29,2	78,6	29,8	74,6	28,1	72,2	27,0	69,8	25,9	65,0	23,9
		-5,0	-5,6	82,7	29,8	79,3	28,5	74,6	26,4	72,2	25,4	69,8	24,5	65,0	22,5
		-3,0	-3,7	84,1	28,8	79,3	26,9	74,6	25,0	72,2	24,0	69,8	23,1	65,0	21,3
		0,0	-0,7	84,1	26,2	79,3	24,5	74,6	22,8	72,2	22,0	69,8	21,2	65,0	19,6
		3,0	2,2	84,1	24,0	79,3	22,5	74,6	20,9	72,2	20,2	69,8	19,5	65,0	18,0
		5,0	4,1	84,1	22,7	79,3	21,2	74,6	19,8	72,2	19,1	69,8	18,4	65,0	17,1
		7,0	6,0	84,1	21,4	79,3	20,1	74,6	18,8	72,2	18,1	69,8	17,5	65,0	16,2
		9,0	7,9	84,1	20,3	79,3	19,0	74,6	17,8	72,2	17,2	69,8	16,6	65,0	15,4
		11,0	9,8	84,1	19,2	79,3	18,0	74,6	16,9	72,2	16,3	69,8	15,7	65,0	14,6
		13,0	11,8	84,1	18,2	79,3	17,1	74,6	16,0	72,2	15,4	69,8	14,9	65,0	13,9
		15,0	13,7	84,1	17,3	79,3	16,2	74,6	15,2	72,2	14,7	69,8	14,2	65,0	13,2
60	56,40	-19,8	-20,0	59,8	27,9	59,7	28,5	59,6	29,2	59,5	29,5	59,5	29,8	55,7	27,6
		-18,8	-19,0	60,9	28,1	60,8	28,7	60,7	29,4	60,6	29,7	59,8	29,4	55,7	27,0
		-16,7	-17,0	63,4	28,5	63,2	29,1	63,1	29,8	61,8	29,2	59,8	28,0	55,7	25,7
		-13,7	-15,0	66,1	29,0	65,9	29,6	63,9	28,8	61,8	27,7	59,8	26,6	55,7	24,5
		-11,8	-13,0	69,0	29,5	68,0	29,4	63,9	27,3	61,8	26,3	59,8	25,2	55,7	23,2
		-9,8	-11,0	72,1	29,8	68,0	27,8	63,9	25,8	61,8	24,8	59,8	23,9	55,7	22,0
		-9,5	-10,0	72,1	29,0	68,0	27,0	63,9	25,1	61,8	24,2	59,8	23,2	55,7	21,4
		-8,5	-9,1	72,1	28,2	68,0	26,3	63,9	24,5	61,8	23,6	59,8	22,7	55,7	20,9
		-7,0	-7,6	72,1	27,0	68,0	25,2	63,9	23,4	61,8	22,6	59,8	21,7	55,7	20,1
		-5,0	-5,6	72,1	25,4	68,0	23,7	63,9	22,1	61,8	21,3	59,8	20,5	55,7	19,0
		-3,0	-3,7	72,1	24,0	68,0	22,5	63,9	20,9	61,8	20,2	59,8	19,4	55,7	18,0
		0,0	-0,7	72,1	22,0	68,0	20,6	63,9	19,2	61,8	18,5	59,8	17,9	55,7	16,6
		3,0	2,2	72,1	20,2	68,0	18,9	63,9	17,7	61,8	17,1	59,8	16,5	55,7	15,3
		5,0	4,1	72,1	19,1	68,0	17,9	63,9	16,8	61,8	16,2	59,8	15,6	55,7	14,5
		7,0	6,0	72,1	18,1	68,0	17,0	63,9	15,9	61,8	15,4	59,8	14,9	55,7	13,8
		9,0	7,9	72,1	17,2	68,0	16,1	63,9	15,1	61,8	14,6	59,8	14,1	55,7	13,2
		11,0	9,8	72,1	16,3	68,0	15,3	63,9	14,4	61,8	13,9	59,8	13,4	55,7	12,5
		13,0	11,8	72,1	15,4	68,0	14,5	63,9	13,6	61,8	13,2	59,8	12,8	55,7	11,9
		15,0	13,7	72,1	14,7	68,0	13,8	63,9	13,0	61,8	12,6	59,8	12,2	55,7	11,4
50	47,00	-19,8	-20,0	59,5	29,8	56,7	28,2	53,3	26,2	51,5	25,2	49,8	24,2	46,4	22,3
		-18,8	-19,0	60,1	29,6	56,7	27,6	53,3	25,6	51,5	24,6	49,8	23,7	46,4	21,8
		-16,7	-17,0	60,1	28,2	56,7	26,3	53,3	24,4	51,5	23,5	49,8	22,6	46,4	20,9
		-13,7	-15,0	60,1	26,8	56,7	25,0	53,3	23,3	51,5	22,4	49,8	21,6	46,4	19,9
		-11,8	-13,0	60,1	25,4	56,7	23,7	53,3	22,1	51,5	21,3	49,8	20,5	46,4	18,9
		-9,8	-11,0	60,1	24,0	56,7	22,5	53,3	20,9	51,5	20,2	49,8	19,5	46,4	18,0
		-9,5	-10,0	60,1	23,4	56,7	21,9	53,3	20,4	51,5	19,7	49,8	18,9	46,4	17,5
		-8,5	-9,1	60,1	22,8	56,7	21,3	53,3	19,9	51,5	19,2	49,8	18,5	46,4	17,1
		-7,0	-7,6	60,1	21,8	56,7	20,5	53,3	19,1	51,5	18,4	49,8	17,8	46,4	16,5
		-5,0	-5,6	60,1	20,6	56,7	19,3	53,3	18,1	51,5	17,4	49,8	16,8	46,4	15,6
		-3,0	-3,7	60,1	19,6	56,7	18,3	53,3	17,1	51,5	16,6	49,8	16,0	46,4	14,8
		0,0	-0,7	60,1	18,0	56,7	16,9	53,3	15,8	51,5	15,3	49,8	14,7	46,4	13,7
		3,0	2,2	60,1	16,6	56,7	15,6	53,3	14,6	51,5	14,1	49,8	13,7	46,4	12,7
		5,0	4,1	60,1	15,7	56,7	14,8	53,3	13,9	51,5	13,4	49,8	13,0	46,4	12,1
		7,0	6,0	60,1	14,9	56,7	14,1	53,3	13,2	51,5	12,8	49,8	12,4	46,4	11,6
		9,0	7,9	60,1	14,2	56,7	13,4	53,3	12,6	51,5	12,2	49,8	11,8	46,4	11,0
		11,0	9,8	60,1	13,5	56,7	12,7	53,3	12,0	51,5	11,6	49,8	11,3	46,4	10,5
		13,0	11,8	60,1	12,8	56,7	12,1	53,3	11,4	51,5	11,1	49,8	10,7	46,4	10,1
		15,0	13,7	60,1	12,2	56,7	11,6	53,3	10,9	51,5	10,6	49,8	10,3	46,4	9,62

3 Tablas de capacidad

3 - 3 Tablas de capacidades de calefacción

RXYQ36P

TC: Capacidad total (kW); PI: Consumo (kW) (motor del ventilador exterior + compresor)

Combinación (%)	Índice de capacidad (kW)	Temp. del aire exterior		Temp. aire interior: °CDB											
				16,0		18,0		20,0		21,0		22,0		24,0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	127,4	-19,8	-20,0	62,9	13,3	62,6	14,9	62,4	16,4	62,2	17,2	62,1	17,9	61,9	19,5
		-18,8	-19,0	64,0	13,8	63,8	15,3	63,5	16,8	63,4	17,6	63,2	18,3	63,0	19,9
		-16,7	-17,0	66,5	14,9	66,2	16,3	65,9	17,8	65,8	18,5	65,7	19,2	65,4	20,7
		-13,7	-15,0	69,2	16,0	68,9	17,3	68,7	18,7	68,5	19,4	68,4	20,1	68,2	21,5
		-11,8	-13,0	72,2	17,0	71,9	18,4	71,7	19,7	71,5	20,3	71,4	21,0	71,2	22,3
		-9,8	-11,0	75,5	18,1	75,2	19,4	74,9	20,6	74,8	21,3	74,7	21,9	74,4	23,2
		-9,5	-10,0	77,2	18,7	76,9	19,9	76,7	21,1	76,6	21,7	76,4	22,3	76,2	23,6
		-8,5	-9,1	78,8	19,1	78,6	20,3	78,3	21,5	78,2	22,1	78,1	22,7	77,8	23,9
		-7,0	-7,6	81,7	19,9	81,4	21,1	81,2	22,2	81,0	22,8	80,9	23,4	80,6	24,6
		-5,0	-5,6	85,7	20,9	85,4	22,0	85,2	23,1	85,0	23,7	84,9	24,2	84,7	25,3
		-3,0	-3,7	89,8	21,9	89,5	22,9	89,2	24,0	89,1	24,5	89,0	25,0	88,7	26,1
		0,0	-0,7	97	23,3	96	24,2	96	25,2	96	25,7	96	26,2	96	27,1
		3,0	2,2	104	24,5	104	25,4	103	26,3	103	26,8	103	27,2	103	28,1
		5,0	4,1	109	25,3	109	26,2	109	27,0	108	27,4	108	27,9	108	28,7
		7,0	6,0	114	26,0	114	26,9	114	27,7	114	28,1	114	28,5	113	29,3
		9,0	7,9	120	26,7	120	27,5	120	28,3	119	28,7	119	29,1	119	29,8
		11,0	9,8	126	27,4	126	28,1	125	28,9	125	29,2	125	29,6	125	30,4
		13,0	11,8	132	28,1	132	28,8	132	29,5	132	29,8	132	30,2	128	29,7
		15,0	13,7	139	28,6	138	29,3	138	30,0	138	30,3	137	30,5	128	28,0
120	117,6	-19,8	-20,0	62,5	15,4	62,3	16,8	62,1	18,2	62,0	18,9	61,8	19,6	61,6	21,1
		-18,8	-19,0	63,7	15,9	63,4	17,3	63,2	18,6	63,1	19,3	63,0	20,0	62,7	21,4
		-16,7	-17,0	66,1	16,8	65,9	18,2	65,6	19,5	65,5	20,2	65,4	20,8	65,2	22,2
		-13,7	-15,0	68,8	17,8	68,6	19,1	68,4	20,4	68,2	21,0	68,1	21,7	67,9	22,9
		-11,8	-13,0	71,8	18,8	71,6	20,0	71,4	21,3	71,2	21,9	71,1	22,5	70,9	23,7
		-9,8	-11,0	75,1	19,8	74,9	21,0	74,6	22,2	74,5	22,7	74,4	23,3	74,2	24,5
		-9,5	-10,0	76,9	20,3	76,6	21,5	76,4	22,6	76,3	23,2	76,1	23,7	75,9	24,9
		-8,5	-9,1	78,5	20,8	78,2	21,9	78,0	23,0	77,9	23,5	77,8	24,1	77,5	25,2
		-7,0	-7,6	81,3	21,5	81,1	22,6	80,8	23,6	80,7	24,2	80,6	24,7	80,4	25,8
		-5,0	-5,6	85,3	22,4	85,1	23,4	84,9	24,5	84,7	25,0	84,6	25,5	84,4	26,5
		-3,0	-3,7	89,4	23,3	89,2	24,2	88,9	25,2	88,8	25,7	88,7	26,2	88,5	27,2
		0,0	-0,7	96	24,6	96	25,5	96	26,4	96	26,8	96	27,3	95	28,2
		3,0	2,2	104	25,7	103	26,6	103	27,4	103	27,8	103	28,2	103	29,1
		5,0	4,1	109	26,5	109	27,2	108	28,0	108	28,4	108	28,8	108	29,6
		7,0	6,0	114	27,1	114	27,9	114	28,6	113	29,0	113	29,4	113	30,2
		9,0	7,9	120	27,8	119	28,5	119	29,2	119	29,6	119	29,9	118	30,4
		11,0	9,8	126	28,4	125	29,1	125	29,8	125	30,1	125	30,4	118	28,7
		13,0	11,8	132	29,0	132	29,7	131	30,3	131	30,6	127	29,4	118	27,0
		15,0	13,7	138	29,6	138	30,2	136	30,0	131	28,9	127	27,8	118	25,6
110	107,8	-19,8	-20,0	62,2	17,5	62,0	18,8	61,8	20,1	61,7	20,7	61,5	21,4	61,3	22,7
		-18,8	-19,0	63,3	17,9	63,1	19,2	62,9	20,4	62,8	21,1	62,7	21,7	62,4	23,0
		-16,7	-17,0	65,8	18,8	65,5	20,0	65,3	21,2	65,2	21,8	65,1	22,5	64,9	23,7
		-13,7	-15,0	68,5	19,7	68,3	20,9	68,1	22,0	67,9	22,6	67,8	23,2	67,6	24,4
		-11,8	-13,0	71,5	20,6	71,3	21,7	71,1	22,9	70,9	23,4	70,8	24,0	70,6	25,1
		-9,8	-11,0	74,8	21,5	74,5	22,6	74,3	23,7	74,2	24,2	74,1	24,7	73,9	25,8
		-9,5	-10,0	76,5	22,0	76,3	23,0	76,1	24,1	76,0	24,6	75,9	25,1	75,6	26,2
		-8,5	-9,1	78,1	22,4	77,9	23,4	77,7	24,4	77,6	24,9	77,5	25,4	77,3	26,5
		-7,0	-7,6	81,0	23,0	80,8	24,0	80,5	25,0	80,4	25,5	80,3	26,0	80,1	27,0
		-5,0	-5,6	85,0	23,9	84,8	24,8	84,6	25,8	84,4	26,2	84,3	26,7	84,1	27,6
		-3,0	-3,7	89,1	24,7	88,8	25,6	88,6	26,5	88,5	26,9	88,4	27,4	88,2	28,3
		0,0	-0,7	96	25,9	96	26,7	96	27,5	95	27,9	95	28,4	95	29,2
		3,0	2,2	103	27,0	103	27,7	103	28,5	103	28,9	103	29,2	102	30,0
		5,0	4,1	108	27,6	108	28,3	108	29,1	108	29,4	108	29,8	108	30,5
		7,0	6,0	114	28,2	114	28,9	113	29,6	113	30,0	113	30,3	108	29,1
		9,0	7,9	119	28,8	119	29,5	119	30,1	119	30,5	116	29,9	108	27,5
		11,0	9,8	125	29,4	125	30,0	124	30,5	120	29,3	116	28,2	108	25,9
		13,0	11,8	132	30,0	131	30,6	124	28,7	120	27,6	116	26,5	108	24,5
		15,0	13,7	138	30,5	132	29,2	124	27,1	120	26,1	116	25,1	108	23,2
100	98,00	-19,8	-20,0	61,8	19,5	61,6	20,7	61,5	21,9	61,4	22,5	61,3	23,1	61,1	24,3
		-18,8	-19,0	63,0	19,9	62,8	21,1	62,6	22,2	62,5	22,8	62,4	23,4	62,2	24,6
		-16,7	-17,0	65,4	20,7	65,2	21,9	65,0	23,0	64,9	23,5	64,8	24,1	64,6	25,2
		-13,7	-15,0	68,1	21,6	67,9	22,6	67,7	23,7	67,6	24,2	67,5	24,8	67,3	25,8
		-11,8	-13,0	71,1	22,4	70,9	23,4	70,7	24,4	70,6	24,9	70,5	25,5	70,3	26,5
		-9,8	-11,0	74,4	23,2	74,2	24,2	74,0	25,2	73,9	25,7	73,8	26,1	73,6	27,1
		-9,5	-10,0	76,2	23,6	76,0	24,6	75,8	25,5	75,7	26,0	75,6	26,5	75,4	27,4
		-8,5	-9,1	77,8	24,0	77,6	24,9	77,4	25,9	77,3	26,3	77,2	26,8	77,0	27,7
		-7,0	-7,6	80,6	24,6	80,4	25,5	80,2	26,4	80,1	26,8	80,0	27,3	79,8	28,2
		-5,0	-5,6	84,6	25,4	84,4	26,2	84,2	27,1	84,1	27,5	84,0	27,9	83,8	28,8
		-3,0	-3,7	88,7	26,1	88,5	26,9	88,3	27,7	88,2	28,1	88,1	28,5	87,9	29,4
		0,0	-0,7	96	27,2	95	27,9	95	28,7	95	29,1	95	29,4	94,9	30,2
		3,0	2,2	103	28,2	103	28,9	103	29,6	102	29,9	102	30,3	98,5	29,2
		5,0	4,1	108	28,8	108	29,4	108	30,1	108	30,4	106	30,0	98,5	27,6
		7,0	6,0	113	29,3	113	30,0	113	30,6	109	29,4	106	28,3	98,5	26,0
		9,0	7,9	119	29,9	119	30,5	113	28,9	109	27,8	106	26,7	98,5	24,6
		11,0	9,8	125	30,4	120	29,3	113	27,2	109	26,2	106	25,2	98,5	23,3
		13,0	11,8	128	29,6	120	27,6	113	25,7	109	24,7	106	23,8	98,5	22,0
		15,0	13,7	128	27,9	120	26,1	113	24,3	109	23,4	106	22,5	98,5	20,8

NOTAS

1 se muestra a modo de referencia.
Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante .

2 La tabla anterior muestra el valor medio de las condiciones que pueden producirse.

3 Cuando se conectan los modelos de unidad interior VKM, FXFQ20M y FXFQ25M, la tasa de conexión máxima es del 130%.

3 Tablas de capacidad

3 - 3 Tablas de capacidades de calefacción

RXYQ36P

TC: Capacidad total (kW); PI: Consumo (kW) (motor del ventilador exterior + compresor)

Combinación (%)	Índice de capacidad (kW)	Temp. del aire exterior		Temp. aire interior: °CDB											
				16,0		18,0		20,0		21,0		22,0		24,0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90	88,2	-19,8	-20,0	61,5	21,6	61,3	22,7	61,1	23,7	61,1	24,3	61,0	24,8	60,8	25,9
		-18,8	-19,0	62,6	22,0	62,4	23,0	62,3	24,0	62,2	24,6	62,1	25,1	61,9	26,1
		-16,7	-17,0	65,1	22,7	64,9	23,7	64,7	24,7	64,6	25,2	64,5	25,7	64,4	26,7
		-13,7	-15,0	67,8	23,4	67,6	24,4	67,4	25,4	67,3	25,8	67,3	26,3	67,1	27,3
		-11,8	-13,0	70,8	24,2	70,6	25,1	70,4	26,0	70,3	26,5	70,3	26,9	70,1	27,9
		-9,8	-11,0	74,1	24,9	73,9	25,8	73,7	26,7	73,6	27,1	73,5	27,6	73,4	28,4
		-9,5	-10,0	75,8	25,3	75,6	26,2	75,5	27,0	75,4	27,4	75,3	27,9	75,1	28,7
		-8,5	-9,1	77,4	25,6	77,3	26,5	77,1	27,3	77,0	27,7	76,9	28,1	76,7	29,0
		-7,0	-7,6	80,3	26,2	80,1	27,0	79,9	27,8	79,8	28,2	79,7	28,6	79,6	29,4
		-5,0	-5,6	84,3	26,9	84,1	27,7	83,9	28,4	83,8	28,8	83,8	29,2	83,6	29,9
		-3,0	-3,7	88,4	27,5	88,2	28,3	88,0	29,0	87,9	29,4	87,8	29,7	87,7	30,4
		0,0	-0,7	95	28,5	95	29,2	95	29,9	94,9	30,2	94,8	30,5	88,6	28,2
		3,0	2,2	103	29,4	102	30,0	102	30,4	98,4	29,2	95,2	28,1	88,6	25,9
		5,0	4,1	108	29,9	108	30,5	102	28,6	98,4	27,6	95,2	26,5	88,6	24,4
		7,0	6,0	113	30,4	108	29,1	102	27,0	98,4	26,0	95,2	25,0	88,6	23,1
		9,0	7,9	115	29,4	108	27,4	102	25,5	98,4	24,6	95,2	23,7	88,6	21,8
		11,0	9,8	115	27,7	108	25,9	102	24,1	98,4	23,3	95,2	22,4	88,6	20,7
		13,0	11,8	115	26,1	108	24,4	102	22,8	98,4	22,0	95,2	21,2	88,6	19,6
		15,0	13,7	115	24,7	108	23,1	102	21,6	98,4	20,8	95,2	20,1	88,6	18,6
80	78,4	-19,8	-20,0	61,2	23,7	61,0	24,6	60,8	25,6	60,8	26,0	60,7	26,5	60,5	27,5
		-18,8	-19,0	62,3	24,0	62,1	24,9	62,0	25,8	61,9	26,3	61,8	26,8	61,6	27,7
		-16,7	-17,0	64,7	24,6	64,6	25,5	64,4	26,4	64,3	26,9	64,2	27,3	64,1	28,2
		-13,7	-15,0	67,4	25,3	67,3	26,2	67,1	27,0	67,0	27,4	67,0	27,9	66,8	28,7
		-11,8	-13,0	70,4	26,0	70,3	26,8	70,1	27,6	70,0	28,0	70,0	28,4	69,8	29,2
		-9,8	-11,0	73,7	26,6	73,6	27,4	73,4	28,2	73,3	28,6	73,2	29,0	73,1	29,8
		-9,5	-10,0	75,5	27,0	75,3	27,7	75,1	28,5	75,1	28,9	75,0	29,2	74,8	30,0
		-8,5	-9,1	77,1	27,3	76,9	28,0	76,8	28,8	76,7	29,1	76,6	29,5	76,5	30,2
		-7,0	-7,6	79,9	27,8	79,8	28,5	79,6	29,2	79,5	29,5	79,4	29,9	78,8	30,3
		-5,0	-5,6	83,9	28,4	83,8	29,1	83,6	29,7	83,5	30,1	83,5	30,4	78,8	28,5
		-3,0	-3,7	88,0	29,0	87,9	29,6	87,7	30,3	87,5	30,5	84,6	29,3	78,8	27,0
		0,0	-0,7	95	29,8	94,8	30,4	90,4	28,9	87,5	27,8	84,6	26,7	78,8	24,6
		3,0	2,2	102	30,5	96,2	28,4	90,4	26,5	87,5	25,5	84,6	24,5	78,8	22,6
		5,0	4,1	102	28,7	96,2	26,8	90,4	25,0	87,5	24,1	84,6	23,2	78,8	21,4
		7,0	6,0	102	27,1	96,2	25,3	90,4	23,6	87,5	22,8	84,6	21,9	78,8	20,3
		9,0	7,9	102	25,6	96,2	24,0	90,4	22,3	87,5	21,5	84,6	20,8	78,8	19,2
		11,0	9,8	102	24,2	96,2	22,7	90,4	21,2	87,5	20,4	84,6	19,7	78,8	18,2
		13,0	11,8	102	22,9	96,2	21,4	90,4	20,0	87,5	19,3	84,6	18,6	78,8	17,3
		15,0	13,7	102	21,7	96,2	20,3	90,4	19,0	87,5	18,3	84,6	17,7	78,8	16,4
70	68,6	-19,8	-20,0	60,8	25,7	60,7	26,6	60,5	27,4	60,5	27,8	60,4	28,2	60,2	29,1
		-18,8	-19,0	61,9	26,0	61,8	26,8	61,6	27,6	61,6	28,1	61,5	28,5	61,4	29,3
		-16,7	-17,0	64,4	26,6	64,2	27,4	64,1	28,2	64,0	28,5	64,0	28,9	63,8	29,7
		-13,7	-15,0	67,1	27,2	67,0	27,9	66,8	28,7	66,7	29,0	66,7	29,4	66,5	30,2
		-11,8	-13,0	70,1	27,8	70,0	28,5	69,8	29,2	69,7	29,5	69,7	29,9	68,9	30,2
		-9,8	-11,0	73,4	28,3	73,2	29,0	73,1	29,7	73,0	30,0	73,0	30,4	68,9	28,6
		-9,5	-10,0	75,1	28,6	75,0	29,3	74,8	30,0	74,8	30,3	74,0	30,2	68,9	27,8
		-8,5	-9,1	76,7	28,9	76,6	29,5	76,5	30,2	76,4	30,5	74,0	29,4	68,9	27,1
		-7,0	-7,6	79,6	29,3	79,4	29,9	79,1	30,5	76,6	29,3	74,0	28,2	68,9	25,9
		-5,0	-5,6	83,6	29,9	83,5	30,5	79,1	28,7	76,6	27,6	74,0	26,5	68,9	24,5
		-3,0	-3,7	87,7	30,4	84,2	29,1	79,1	27,1	76,6	26,1	74,0	25,1	68,9	23,1
		0,0	-0,7	89,3	28,5	84,2	26,6	79,1	24,8	76,6	23,9	74,0	23,0	68,9	21,2
		3,0	2,2	89,3	26,1	84,2	24,4	79,1	22,7	76,6	21,9	74,0	21,1	68,9	19,5
		5,0	4,1	89,3	24,6	84,2	23,0	79,1	21,5	76,6	20,7	74,0	20,0	68,9	18,5
		7,0	6,0	89,3	23,3	84,2	21,8	79,1	20,4	76,6	19,6	74,0	18,9	68,9	17,6
		9,0	7,9	89,3	22,0	84,2	20,6	79,1	19,3	76,6	18,6	74,0	18,0	68,9	16,7
		11,0	9,8	89,3	20,9	84,2	19,6	79,1	18,3	76,6	17,7	74,0	17,1	68,9	15,9
		13,0	11,8	89,3	19,7	84,2	18,5	79,1	17,3	76,6	16,8	74,0	16,2	68,9	15,1
		15,0	13,7	89,3	18,7	84,2	17,6	79,1	16,5	76,6	15,9	74,0	15,4	68,9	14,3
60	58,8	-19,8	-20,0	60,5	27,8	60,3	28,5	60,2	29,2	60,2	29,6	60,1	29,9	59,1	29,9
		-18,8	-19,0	61,6	28,1	61,5	28,8	61,3	29,4	61,3	29,8	61,2	30,1	59,1	29,3
		-16,7	-17,0	64,0	28,5	63,9	29,2	63,8	29,9	63,7	30,2	63,4	30,4	59,1	27,9
		-13,7	-15,0	66,7	29,0	66,6	29,7	66,5	30,3	65,6	30,1	63,4	28,9	59,1	26,6
		-11,8	-13,0	69,7	29,6	69,6	30,2	67,8	29,6	65,6	28,5	63,4	27,4	59,1	25,2
		-9,8	-11,0	73,0	30,1	72,2	30,2	67,8	28,0	65,6	27,0	63,4	25,9	59,1	23,9
		-9,5	-10,0	74,8	30,3	72,2	29,3	67,8	27,2	65,6	26,2	63,4	25,2	59,1	23,3
		-8,5	-9,1	76,4	30,5	72,2	28,5	67,8	26,5	65,6	25,6	63,4	24,6	59,1	22,7
		-7,0	-7,6	76,5	29,3	72,2	27,3	67,8	25,4	65,6	24,5	63,4	23,6	59,1	21,8
		-5,0	-5,6	76,5	27,6	72,2	25,8	67,8	24,0	65,6	23,1	63,4	22,3	59,1	20,6
		-3,0	-3,7	76,5	26,1	72,2	24,4	67,8	22,7	65,6	21,9	63,4	21,1	59,1	19,5
		0,0	-0,7	76,5	23,8	72,2	22,3	67,8	20,8	65,6	20,1	63,4	19,4	59,1	18,0
		3,0	2,2	76,5	21,9	72,2	20,5	67,8	19,2	65,6	18,5	63,4	17,9	59,1	16,6
		5,0	4,1	76,5	20,7	72,2	19,4	67,8	18,2	65,6	17,6	63,4	17,0	59,1	15,8
		7,0	6,0	76,5	19,6	72,2	18,4	67,8	17,3	65,6	16,7	63,4	16,1	59,1	15,0
		9,0	7,9	76,5	18,6	72,2	17,5	67,8	16,4	65,6	15,9	63,4	15,3	59,1	14,3
		11,0	9,8	76,5	17,7	72,2	16,6	67,8	15,6	65,6	15,1	63,4	14,6	59,1	13,6
		13,0	11,8	76,5	16,8	72,2	15,8	67,8	14,8	65,6	14,3	63,4	13,9	59,1	12,9
		15,0	13,7	76,5	15,9	72,2	15,0	67,8	14,1	65,6	13,7	63,4	13,2	59,1	12,4
50	49,00	-19,8	-20,0	60,1	29,9	60,0	30,5	56,5	28,4	54,7	27,3	52,9	26,3	49,2	24,2
		-18,8	-19,0	61,2	30,1	60,1	29,9	56,5	27,8	54,7	26,7	52,9	25,7	49,2	23,7
		-16,7	-17,0	63,7	30,5	60,1	28,5	56,5	26,5	54,7	25,5	52,9	24,6	49,2	22,7
		-13,7	-15,0	63,8	29,0	60,1	27,1	56,5	25,2	54,7	24,3	52,9	23,4	49,2	21,6
		-11,8	-13,0	63,8	27,5	60,1	25,7	56,5	24,0	54,7	23,1	52,9	22,2	49,2	20,6
		-9,8	-11,0	63,8	26,1	60,1	24,4	56,5	22,7	54,7	21,9	52,9	21,1	49,2	19,5
		-9,5	-10,0	63,8	25,4	60,1	23,7	56,5	22,1	54,7	21,3	52,9	20,6	49,2	19,0
		-8,5	-9,1	63,8	24,7	60,1	23,1	56,5	21,6	54,7	20,8	52,9	20,1	49,2	18,6
		-7,0	-7,6	63,8	23,7	60,1	22,2	56,5	20,7	54,7	20,0	52,9	19,3	49,2	17,9
		-5,0	-5,6	63,8	22,4	60,1	21,0	56,5	19,6	54,7	18,9	52,9	18,3	49,2	16,9
		-3,0	-3,7	63,8	21,2	60,1	19,9	56,5	18,6	54,7	18,0	52,9	17,3	49,2	16,1
		0,0	-0,7	63,8	19,5	60,1	18,3	56,5	17,1	54,7	16,6	52,9	16,0	49,2	14,9
		3,0	2,2	63,8	18,0	60,1	16,9	56,5	15,8	54,7	15,3	52,9	14,8	49,2	13,8
		5,0	4,1	63,8	17,1	60,1	16,1	56,5	15,1	54,7	14,6	52,9	14,1	49,2	13,2
		7,0	6,0	63,8	16,2	60,1	15,3	56,5	14,3	54,7	13,9	52,9	13,4	49,2	12,5
		9,0	7,9	63,8	15,4	60,1	14,5	56,5	13,7	54,7	13,2	52,9	12,8	49,2	12,0
		11,0	9,8	63,8	14,7	60,1	13,8	56,5	13,0	54,7	12,6	52,9	12,2	49,2	11,4
		13,0	11,8	63,8	13,9	60,1	13,2	56,5	12,4	54,7	12,0	52,9	11,6	49,2	10,9
		15,0	13,7	63,8	13,3	60,1	12,6	56,5	11,8	54,7	11,5	52,9	11,1	49,2	10,4

3 Tablas de capacidad

3 - 3 Tablas de capacidades de calefacción

RXYQ38P

TC: Capacidad total (kW); PI: Consumo (kW) (motor del ventilador exterior + compresor)

Combinación (%)	Índice de capacidad (kW)	Temp. del aire exterior		Temp. aire interior: °CDB											
				16,0		18,0		20,0		21,0		22,0		24,0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	136,37	-19,8	-20,0	68,4	14,8	68,1	16,4	67,8	17,9	67,7	18,7	67,6	19,4	67,3	20,9
		-18,8	-19,0	69,8	15,4	69,5	16,9	69,2	18,4	69,1	19,1	68,9	19,9	68,7	21,4
		-16,7	-17,0	72,7	16,5	72,4	18,0	72,2	19,4	72,0	20,1	71,9	20,8	71,6	22,3
		-13,7	-15,0	75,9	17,7	75,6	19,0	75,3	20,4	75,2	21,1	75,1	21,8	74,8	23,1
		-11,8	-13,0	79,3	18,8	79,0	20,1	78,7	21,4	78,6	22,0	78,5	22,7	78,2	24,0
		-9,8	-11,0	83,0	19,9	82,7	21,1	82,4	22,3	82,3	23,0	82,1	23,6	81,9	24,8
		-9,5	-10,0	84,9	20,4	84,6	21,6	84,3	22,8	84,2	23,4	84,1	24,0	83,8	25,2
		-8,5	-9,1	86,7	20,8	86,4	22,0	86,1	23,2	86,0	23,8	85,8	24,4	85,6	25,6
		-7,0	-7,6	89,7	21,6	89,5	22,7	89,2	23,9	89,1	24,5	88,9	25,0	88,7	26,2
		-5,0	-5,6	94,1	22,6	93,8	23,7	93,5	24,8	93,4	25,3	93,2	25,8	93,0	26,9
		-3,0	-3,7	98	23,5	98	24,5	98	25,5	98	26,1	98	26,6	97	27,6
		0,0	-0,7	106	24,8	105	25,8	105	26,7	105	27,2	105	27,7	105	28,6
		3,0	2,2	113	26,0	113	26,9	113	27,8	113	28,2	112	28,7	112	29,6
		5,0	4,1	118	26,7	118	27,6	118	28,4	118	28,8	118	29,3	117	30,1
		7,0	6,0	124	27,4	124	28,2	123	29,0	123	29,4	123	29,9	123	30,7
		9,0	7,9	130	28,1	129	28,8	129	29,6	129	30,0	129	30,4	129	31,2
		11,0	9,8	135	28,7	135	29,4	135	30,2	135	30,5	135	30,9	134	31,7
		13,0	11,8	142	29,3	142	30,0	141	30,7	141	31,1	141	31,4	135	30,0
		15,0	13,7	148	29,9	148	30,5	148	31,2	148	31,6	145	31,0	135	28,5
120	125,88	-19,8	-20,0	68,0	16,9	67,8	18,3	67,5	19,7	67,4	20,4	67,3	21,1	67,0	22,5
		-18,8	-19,0	69,4	17,4	69,1	18,8	68,9	20,2	68,8	20,9	68,6	21,6	68,4	22,9
		-16,7	-17,0	72,3	18,5	72,1	19,8	71,8	21,1	71,7	21,8	71,6	22,4	71,3	23,7
		-13,7	-15,0	75,5	19,5	75,3	20,8	75,0	22,0	74,9	22,7	74,8	23,3	74,5	24,6
		-11,8	-13,0	78,9	20,5	78,7	21,7	78,4	22,9	78,3	23,5	78,2	24,1	77,9	25,3
		-9,8	-11,0	82,6	21,5	82,3	22,7	82,1	23,8	82,0	24,4	81,8	25,0	81,6	26,1
		-9,5	-10,0	84,5	22,0	84,3	23,1	84,0	24,3	83,9	24,8	83,8	25,4	83,5	26,5
		-8,5	-9,1	86,3	22,4	86,0	23,5	85,8	24,6	85,7	25,2	85,5	25,7	85,3	26,8
		-7,0	-7,6	89,4	23,1	89,1	24,2	88,9	25,3	88,7	25,8	88,6	26,3	88,4	27,4
		-5,0	-5,6	93,7	24,0	93,4	25,1	93,2	26,1	93,1	26,6	92,9	27,1	92,7	28,1
		-3,0	-3,7	98	24,9	98	25,8	98	26,8	97	27,3	97	27,7	97	28,7
		0,0	-0,7	105	26,1	105	27,0	105	27,9	105	28,3	105	28,8	104	29,6
		3,0	2,2	113	27,2	113	28,0	112	28,8	112	29,3	112	29,7	112	30,5
		5,0	4,1	118	27,9	118	28,7	118	29,4	117	29,8	117	30,2	117	31,0
		7,0	6,0	124	28,5	123	29,3	123	30,0	123	30,4	123	30,8	123	31,5
		9,0	7,9	129	29,1	129	29,8	129	30,6	129	30,9	128	31,3	124	30,5
		11,0	9,8	135	29,7	135	30,4	135	31,1	134	31,4	134	31,5	124	28,9
		13,0	11,8	142	30,3	141	30,9	141	31,6	138	30,9	134	29,7	124	27,3
		15,0	13,7	148	30,8	148	31,4	143	30,5	138	29,3	134	28,2	124	25,9
110	115,39	-19,8	-20,0	67,7	19,0	67,4	20,2	67,2	21,5	67,1	22,2	67,0	22,8	66,7	24,1
		-18,8	-19,0	69,0	19,4	68,8	20,7	68,6	22,0	68,5	22,6	68,3	23,2	68,1	24,5
		-16,7	-17,0	72,0	20,4	71,7	21,6	71,5	22,8	71,4	23,4	71,3	24,0	71,0	25,2
		-13,7	-15,0	75,1	21,4	74,9	22,5	74,7	23,7	74,6	24,2	74,4	24,8	74,2	26,0
		-11,8	-13,0	78,6	22,3	78,3	23,4	78,1	24,5	78,0	25,0	77,9	25,6	77,6	26,7
		-9,8	-11,0	82,2	23,2	82,0	24,3	81,8	25,3	81,6	25,8	81,5	26,4	81,3	27,4
		-9,5	-10,0	84,1	23,7	83,9	24,7	83,7	25,7	83,6	26,2	83,5	26,7	83,2	27,8
		-8,5	-9,1	85,9	24,0	85,7	25,0	85,5	26,1	85,4	26,6	85,2	27,1	85,0	28,1
		-7,0	-7,6	89,0	24,7	88,8	25,7	88,5	26,6	88,4	27,1	88,3	27,6	88,1	28,6
		-5,0	-5,6	93,3	25,5	93,1	26,4	92,9	27,4	92,8	27,8	92,6	28,3	92,4	29,2
		-3,0	-3,7	98	26,3	97	27,1	97	28,0	97	28,5	97	28,9	97	29,8
		0,0	-0,7	105	27,4	105	28,2	104	29,0	104	29,4	104	29,8	104	30,7
		3,0	2,2	113	28,4	112	29,2	112	29,9	112	30,3	112	30,7	112	31,4
		5,0	4,1	118	29,0	118	29,7	117	30,5	117	30,8	117	31,2	114	30,8
		7,0	6,0	123	29,6	123	30,3	123	31,0	123	31,3	122	31,7	114	29,1
		9,0	7,9	129	30,2	129	30,8	128	31,5	127	31,2	122	30,0	114	27,6
		11,0	9,8	135	30,7	135	31,3	131	30,7	127	29,5	122	28,4	114	26,1
		13,0	11,8	141	31,2	139	31,2	131	29,0	127	27,9	122	26,8	114	24,7
		15,0	13,7	148	31,7	139	29,6	131	27,5	127	26,5	122	25,5	114	23,5
100	104,90	-19,8	-20,0	67,3	21,0	67,1	22,2	66,9	23,4	66,8	23,9	66,7	24,5	66,4	25,7
		-18,8	-19,0	68,7	21,5	68,5	22,6	68,2	23,8	68,1	24,3	68,0	24,9	67,8	26,0
		-16,7	-17,0	71,6	22,3	71,4	23,4	71,2	24,5	71,1	25,1	71,0	25,6	70,8	26,7
		-13,7	-15,0	74,8	23,2	74,6	24,2	74,4	25,3	74,2	25,8	74,1	26,3	73,9	27,4
		-11,8	-13,0	78,2	24,1	78,0	25,1	77,8	26,1	77,7	26,6	77,6	27,1	77,4	28,1
		-9,8	-11,0	81,9	24,9	81,6	25,8	81,4	26,8	81,3	27,3	81,2	27,7	81,0	28,7
		-9,5	-10,0	83,8	25,3	83,6	26,2	83,4	27,2	83,3	27,6	83,1	28,1	82,9	29,0
		-8,5	-9,1	85,6	25,6	85,4	26,6	85,1	27,5	85,0	27,9	84,9	28,4	84,7	29,3
		-7,0	-7,6	88,6	26,2	88,4	27,1	88,2	28,0	88,1	28,4	88,0	28,9	87,8	29,7
		-5,0	-5,6	93,0	27,0	92,8	27,8	92,5	28,7	92,4	29,1	92,3	29,5	92,1	30,3
		-3,0	-3,7	97	27,7	97	28,5	97	29,3	97	29,7	97	30,1	96	30,9
		0,0	-0,7	105	28,7	104	29,4	104	30,2	104	30,5	104	30,9	104	31,6
		3,0	2,2	112	29,6	112	30,3	112	31,0	112	31,3	111	31,6	104	29,0
		5,0	4,1	117	30,2	117	30,8	117	31,5	115	31,1	111	29,9	104	27,5
		7,0	6,0	123	30,7	123	31,3	119	30,6	115	29,4	111	28,3	104	26,0
		9,0	7,9	128	31,2	127	31,2	119	29,0	115	27,9	111	26,8	104	24,7
		11,0	9,8	134	31,7	127	29,5	119	27,4	115	26,4	111	25,4	104	23,4
		13,0	11,8	134	29,9	127	27,9	119	26,0	115	25,0	111	24,1	104	22,2
		15,0	13,7	134	28,4	127	26,5	119	24,7	115	23,8	111	22,9	104	21,1

NOTAS

1 se muestra a modo de referencia.
Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante .

2 La tabla anterior muestra el valor medio de las condiciones que pueden producirse.

3 Tablas de capacidad

3 - 3 Tablas de capacidades de calefacción

RXYQ38P

TC: Capacidad total (kW); PI: Consumo (kW) (motor del ventilador exterior + compresor)

Combinación (%)	Índice de capacidad (kW)	Temp. del aire exterior		Temp. aire interior: °CDB											
				16,0		18,0		20,0		21,0		22,0		24,0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90	94,41	-19,8	-20,0	66,9	23,1	66,7	24,1	66,5	25,2	66,4	25,7	66,4	26,2	66,2	27,3
		-18,8	-19,0	68,3	23,5	68,1	24,5	67,9	25,5	67,8	26,1	67,7	26,6	67,5	27,6
		-16,7	-17,0	71,2	24,3	71,0	25,2	70,8	26,2	70,8	26,7	70,7	27,2	70,5	28,2
		-13,7	-15,0	74,4	25,0	74,2	26,0	74,0	26,9	73,9	27,4	73,8	27,9	73,6	28,8
		-11,8	-13,0	77,8	25,8	77,6	26,7	77,4	27,6	77,4	28,1	77,3	28,5	77,1	29,4
		-9,8	-11,0	81,5	26,6	81,3	27,4	81,1	28,3	81,0	28,7	80,9	29,1	80,7	30,0
		-9,5	-10,0	83,4	26,9	83,2	27,8	83,0	28,6	82,9	29,0	82,8	29,4	82,7	30,3
		-8,5	-9,1	85,2	27,2	85,0	28,1	84,8	28,9	84,7	29,3	84,6	29,7	84,4	30,5
		-7,0	-7,6	88,3	27,8	88,1	28,6	87,9	29,4	87,8	29,8	87,7	30,1	87,5	30,9
		-5,0	-5,6	92,6	28,5	92,4	29,2	92,2	30,0	92,1	30,3	92,0	30,7	91,8	31,5
		-3,0	-3,7	97	29,1	97	29,8	97	30,5	96	30,9	96	31,2	93,3	30,5
		0,0	-0,7	104	30,0	104	30,7	104	31,3	104	31,6	100	30,4	93,3	27,9
		3,0	2,2	112	30,8	112	31,4	107	30,2	104	29,0	100	27,9	93,3	25,7
		5,0	4,1	117	31,3	114	30,7	107	28,5	104	27,5	100	26,4	93,3	24,3
		7,0	6,0	121	31,2	114	29,1	107	27,0	104	26,0	100	25,0	93,3	23,1
		9,0	7,9	121	29,5	114	27,5	107	25,6	104	24,7	100	23,7	93,3	21,9
		11,0	9,8	121	27,9	114	26,1	107	24,3	104	23,4	100	22,6	93,3	20,8
		13,0	11,8	121	26,4	114	24,7	107	23,0	104	22,2	100	21,4	93,3	19,8
		15,0	13,7	121	25,1	114	23,5	107	21,9	104	21,1	100	20,4	93,3	18,8
80	83,92	-19,8	-20,0	66,6	25,1	66,4	26,1	66,2	27,0	66,1	27,5	66,0	27,9	65,9	28,9
		-18,8	-19,0	67,9	25,5	67,8	26,4	67,6	27,3	67,5	27,8	67,4	28,2	67,3	29,2
		-16,7	-17,0	70,9	26,2	70,7	27,1	70,5	27,9	70,4	28,4	70,4	28,8	70,2	29,7
		-13,7	-15,0	74,0	26,9	73,9	27,7	73,7	28,6	73,6	29,0	73,5	29,4	73,4	30,2
		-11,8	-13,0	77,5	27,6	77,3	28,4	77,1	29,2	77,0	29,6	77,0	30,0	76,8	30,8
		-9,8	-11,0	81,1	28,2	81,0	29,0	80,8	29,8	80,7	30,1	80,6	30,5	80,4	31,3
		-9,5	-10,0	83,0	28,6	82,9	29,3	82,7	30,1	82,6	30,4	82,5	30,8	82,4	31,5
		-8,5	-9,1	84,8	28,8	84,7	29,6	84,5	30,3	84,4	30,7	84,3	31,0	83,0	31,1
		-7,0	-7,6	87,9	29,3	87,7	30,0	87,6	30,7	87,5	31,1	87,4	31,4	83,0	29,7
		-5,0	-5,6	92,2	29,9	92,1	30,6	91,9	31,3	91,8	31,6	89,1	30,5	83,0	28,1
		-3,0	-3,7	97	30,5	96	31,1	95,2	31,2	92,1	30,0	89,1	28,9	83,0	26,5
		0,0	-0,7	104	31,3	101	30,8	95,2	28,6	92,1	27,5	89,1	26,4	83,0	24,4
		3,0	2,2	107	30,3	101	28,3	95,2	26,3	92,1	25,3	89,1	24,3	83,0	22,5
		5,0	4,1	107	28,6	101	26,7	95,2	24,9	92,1	24,0	89,1	23,1	83,0	21,3
		7,0	6,0	107	27,1	101	25,3	95,2	23,6	92,1	22,8	89,1	21,9	83,0	20,3
		9,0	7,9	107	25,7	101	24,0	95,2	22,4	92,1	21,6	89,1	20,8	83,0	19,3
		11,0	9,8	107	24,4	101	22,8	95,2	21,3	92,1	20,6	89,1	19,8	83,0	18,4
		13,0	11,8	107	23,1	101	21,6	95,2	20,2	92,1	19,5	89,1	18,8	83,0	17,4
		15,0	13,7	107	22,0	101	20,6	95,2	19,3	92,1	18,6	89,1	17,9	83,0	16,7
70	73,43	-19,8	-20,0	66,2	27,2	66,0	28,0	65,9	28,8	65,8	29,2	65,7	29,7	65,6	30,5
		-18,8	-19,0	67,6	27,5	67,4	28,3	67,3	29,1	67,2	29,5	67,1	29,9	67,0	30,7
		-16,7	-17,0	70,5	28,1	70,3	28,9	70,2	29,7	70,1	30,0	70,1	30,4	69,9	31,2
		-13,7	-15,0	73,7	28,7	73,5	29,5	73,4	30,2	73,3	30,6	73,2	30,9	72,6	31,3
		-11,8	-13,0	77,1	29,3	76,9	30,0	76,8	30,7	76,7	31,1	76,6	31,4	72,6	29,6
		-9,8	-11,0	80,8	29,9	80,6	30,6	80,5	31,2	80,4	31,6	77,9	30,5	72,6	28,0
		-9,5	-10,0	82,7	30,2	82,5	30,9	82,4	31,5	80,6	30,8	77,9	29,6	72,6	27,2
		-8,5	-9,1	84,5	30,5	84,3	31,1	83,3	31,2	80,6	30,0	77,9	28,8	72,6	26,5
		-7,0	-7,6	87,5	30,9	87,4	31,5	83,3	29,9	80,6	28,7	77,9	27,6	72,6	25,4
		-5,0	-5,6	91,9	31,4	88,7	30,3	83,3	28,2	80,6	27,1	77,9	26,1	72,6	24,0
		-3,0	-3,7	94,0	30,8	88,7	28,7	83,3	26,7	80,6	25,7	77,9	24,7	72,6	22,8
		0,0	-0,7	94,0	28,2	88,7	26,3	83,3	24,5	80,6	23,6	77,9	22,7	72,6	21,0
		3,0	2,2	94,0	25,9	88,7	24,2	83,3	22,6	80,6	21,8	77,9	21,0	72,6	19,4
		5,0	4,1	94,0	24,5	88,7	23,0	83,3	21,4	80,6	20,7	77,9	19,9	72,6	18,5
		7,0	6,0	94,0	23,3	88,7	21,8	83,3	20,4	80,6	19,6	77,9	18,9	72,6	17,6
		9,0	7,9	94,0	22,1	88,7	20,7	83,3	19,4	80,6	18,7	77,9	18,0	72,6	16,7
		11,0	9,8	94,0	21,0	88,7	19,7	83,3	18,4	80,6	17,8	77,9	17,2	72,6	16,0
		13,0	11,8	94,0	19,9	88,7	18,7	83,3	17,5	80,6	16,9	77,9	16,4	72,6	15,2
		15,0	13,7	94,0	19,0	88,7	17,8	83,3	16,7	80,6	16,2	77,9	15,6	72,6	14,5
60	62,94	-19,8	-20,0	65,8	29,3	65,7	30,0	65,6	30,7	65,5	31,0	65,4	31,4	62,2	29,8
		-18,8	-19,0	67,2	29,5	67,1	30,2	66,9	30,9	66,9	31,2	66,8	31,6	62,2	29,0
		-16,7	-17,0	70,1	30,0	70,0	30,7	69,9	31,4	69,1	31,2	66,8	30,0	62,2	27,6
		-13,7	-15,0	73,3	30,6	73,2	31,2	71,4	30,7	69,1	29,5	66,8	28,4	62,2	26,1
		-11,8	-13,0	76,7	31,1	76,0	31,3	71,4	29,1	69,1	28,0	66,8	26,9	62,2	24,8
		-9,8	-11,0	80,4	31,6	76,0	29,6	71,4	27,5	69,1	26,4	66,8	25,4	62,2	23,5
		-9,5	-10,0	80,6	30,8	76,0	28,7	71,4	26,7	69,1	25,7	66,8	24,7	62,2	22,8
		-8,5	-9,1	80,6	30,0	76,0	28,0	71,4	26,0	69,1	25,1	66,8	24,1	62,2	22,3
		-7,0	-7,6	80,6	28,7	76,0	26,8	71,4	25,0	69,1	24,0	66,8	23,1	62,2	21,4
		-5,0	-5,6	80,6	27,1	76,0	25,3	71,4	23,6	69,1	22,7	66,8	21,9	62,2	20,3
		-3,0	-3,7	80,6	25,7	76,0	24,0	71,4	22,4	69,1	21,6	66,8	20,8	62,2	19,2
		0,0	-0,7	80,6	23,6	76,0	22,1	71,4	20,6	69,1	19,9	66,8	19,2	62,2	17,8
		3,0	2,2	80,6	21,8	76,0	20,4	71,4	19,1	69,1	18,4	66,8	17,8	62,2	16,5
		5,0	4,1	80,6	20,7	76,0	19,4	71,4	18,1	69,1	17,5	66,8	16,9	62,2	15,7
		7,0	6,0	80,6	19,6	76,0	18,4	71,4	17,3	69,1	16,7	66,8	16,1	62,2	15,0
		9,0	7,9	80,6	18,7	76,0	17,6	71,4	16,5	69,1	15,9	66,8	15,4	62,2	14,3
		11,0	9,8	80,6	17,8	76,0	16,7	71,4	15,7	69,1	15,2	66,8	14,7	62,2	13,7
		13,0	11,8	80,6	16,9	76,0	15,9	71,4	15,0	69,1	14,5	66,8	14,0	62,2	13,1
		15,0	13,7	80,6	16,2	76,0	15,2	71,4	14,3	69,1	13,8	66,8	13,4	62,2	12,5
50	52,45	-19,8	-20,0	65,4	31,3	63,3	30,4	59,5	28,2	57,6	27,2	55,7	26,1	51,9	24,1
		-18,8	-19,0	66,8	31,5	63,3	29,6	59,5	27,5	57,6	26,5	55,7	25,5	51,9	23,5
		-16,7	-17,0	67,1	30,1	63,3	28,1	59,5	26,2	57,6	25,2	55,7	24,2	51,9	22,4
		-13,7	-15,0	67,1	28,6	63,3	26,7	59,5	24,8	57,6	23,9	55,7	23,0	51,9	21,3
		-11,8	-13,0	67,1	27,0	63,3	25,3	59,5	23,5	57,6	22,7	55,7	21,9	51,9	20,2
		-9,8	-11,0	67,1	25,6	63,3	23,9	59,5	22,3	57,6	21,5	55,7	20,7	51,9	19,2
		-9,5	-10,0	67,1	24,9	63,3	23,3	59,5	21,7	57,6	20,9	55,7	20,2	51,9	18,7
		-8,5	-9,1	67,1	24,3	63,3	22,7	59,5	21,2	57,6	20,5	55,7	19,7	51,9	18,3
		-7,0	-7,6	67,1	23,3	63,3	21,8	59,5	20,4	57,6	19,6	55,7	18,9	51,9	17,6
		-5,0	-5,6	67,1	22,0	63,3	20,6	59,5	19,3	57,6	18,6	55,7	18,0	51,9	16,7
		-3,0	-3,7	67,1	20,9	63,3	19,6	59,5	18,3	57,6	17,7	55,7	17,1	51,9	15,9
		0,0	-0,7	67,1	19,3	63,3	18,1	59,5	17,0	57,6	16,4	55,7	15,8	51,9	14,7
		3,0	2,2	67,1	17,9	63,3	16,8	59,5	15,8	57,6	15,2	55,7	14,7	51,9	13,7
		5,0	4,1	67,1	17,0	63,3	16,0	59,5	15,0	57,6	14,5	55,7	14,1	51,9	13,1
		7,0	6,0	67,1	16,2	63,3	15,3	59,5	14,3	57,6	13,9	55,7	13,4	51,9	12,5
		9,0	7,9	67,1	15,5	63,3	14,6	59,5	13,7	57,6	13,3	55,7	12,8	51,9	12,0
		11,0	9,8	67,1	14,8	63,3	13,9	59,5	13,1	57,6	12,7	55,7	12,3	51,9	11,5
		13,0	11,8	67,1	14,1	63,3	13,3	59,5	12,5	57,6	12,1	55,7	11,8	51,9	11,0
		15,0	13,7	67,1	13,5	63,3	12,7	59,5	12,0	57,6	11,6	55,7	11,3	51,9	10,6

3 Tablas de capacidad

3 - 3 Tablas de capacidades de calefacción

RXYQ42P

TC: Capacidad total (kW); PI: Consumo (kW) (motor del ventilador exterior + compresor)

Combinación (%)	Índice de capacidad (kW)	Temp. del aire exterior		Temp. aire interior: °CDB											
				16,0		18,0		20,0		21,0		22,0		24,0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90	104,40	-19,8	-20,0	71,4	24,1	71,1	25,3	70,9	26,5	70,8	27,1	70,7	27,7	70,5	28,8
		-18,8	-19,0	72,6	24,5	72,4	25,6	72,2	26,8	72,1	27,4	72,0	28,0	71,8	29,1
		-16,7	-17,0	75,4	25,3	75,2	26,4	75,0	27,5	74,9	28,1	74,8	28,6	74,6	29,8
		-13,7	-15,0	78,5	26,1	78,3	27,2	78,1	28,3	78,0	28,8	77,9	29,3	77,7	30,4
		-11,8	-13,0	82,0	26,9	81,8	28,0	81,6	29,0	81,5	29,5	81,4	30,0	81,2	31,1
		-9,8	-11,0	85,8	27,8	85,6	28,8	85,4	29,8	85,3	30,2	85,2	30,7	85,0	31,7
		-9,5	-10,0	87,8	28,2	87,6	29,2	87,4	30,1	87,3	30,6	87,2	31,1	87,0	32,0
		-8,5	-9,1	89,7	28,6	89,5	29,5	89,3	30,5	89,2	30,9	89,1	31,4	88,9	32,3
		-7,0	-7,6	93	29,2	93	30,1	92,6	31,0	92,5	31,4	92,4	31,9	92,2	32,8
		-5,0	-5,6	98	30,0	97	30,8	97	31,7	97	32,1	97	32,6	97	33,4
		-3,0	-3,7	102	30,7	102	31,5	102	32,4	102	32,8	102	33,2	102	34,0
		0,0	-0,7	111	31,8	110	32,6	110	33,3	110	33,7	110	34,1	103	31,7
		3,0	2,2	119	32,8	119	33,5	118	34,0	115	32,7	111	31,4	103	28,9
		5,0	4,1	125	33,4	125	34,1	118	32,0	115	30,8	111	29,6	103	27,3
		7,0	6,0	132	34,0	126	32,5	118	30,2	115	29,1	111	28,0	103	25,8
		9,0	7,9	134	32,8	126	30,6	118	28,5	115	27,5	111	26,4	103	24,4
		11,0	9,8	134	30,9	126	28,9	118	26,9	115	25,9	111	25,0	103	23,1
		13,0	11,8	134	29,1	126	27,2	118	25,4	115	24,5	111	23,6	103	21,8
		15,0	13,7	134	27,5	126	25,8	118	24,0	115	23,2	111	22,3	103	20,7
80	92,80	-19,8	-20,0	70,9	26,4	70,8	27,5	70,6	28,5	70,5	29,0	70,4	29,6	70,2	30,6
		-18,8	-19,0	72,2	26,8	72,0	27,8	71,8	28,8	71,8	29,3	71,7	29,9	71,5	30,9
		-16,7	-17,0	75,0	27,5	74,8	28,5	74,6	29,5	74,5	30,0	74,4	30,5	74,3	31,5
		-13,7	-15,0	78,1	28,2	77,9	29,2	77,8	30,1	77,7	30,6	77,6	31,1	77,4	32,0
		-11,8	-13,0	81,6	29,0	81,4	29,9	81,2	30,8	81,1	31,2	81,0	31,7	80,8	32,6
		-9,8	-11,0	85,4	29,7	85,2	30,6	85,0	31,4	84,9	31,9	84,8	32,3	84,6	33,2
		-9,5	-10,0	87,4	30,1	87,2	30,9	87,0	31,8	86,9	32,2	86,8	32,6	86,7	33,5
		-8,5	-9,1	89,3	30,4	89,1	31,2	88,9	32,1	88,8	32,5	88,7	32,9	88,6	33,7
		-7,0	-7,6	92,6	31,0	92,4	31,8	92,2	32,6	92,1	33,0	92,0	33,4	91,7	34,1
		-5,0	-5,6	97	31,7	97	32,4	97	33,2	97	33,6	96,7	34,0	91,7	32,1
		-3,0	-3,7	102	32,3	102	33,0	102	33,8	102	34,1	98,4	32,9	91,7	30,3
		0,0	-0,7	110	33,3	110	34,0	105	32,4	102	31,2	98,4	30,0	91,7	27,6
		3,0	2,2	119	34,1	112	31,9	105	29,6	102	28,5	98,4	27,4	91,7	25,3
		5,0	4,1	119	32,2	112	30,0	105	27,9	102	26,9	98,4	25,9	91,7	23,9
		7,0	6,0	119	30,3	112	28,3	105	26,4	102	25,4	98,4	24,5	91,7	22,7
		9,0	7,9	119	28,6	112	26,7	105	24,9	102	24,1	98,4	23,2	91,7	21,5
		11,0	9,8	119	27,0	112	25,3	105	23,6	102	22,8	98,4	21,9	91,7	20,3
		13,0	11,8	119	25,5	112	23,9	105	22,3	102	21,5	98,4	20,8	91,7	19,3
		15,0	13,7	119	24,1	112	22,6	105	21,1	102	20,4	98,4	19,7	91,7	18,3
70	81,20	-19,8	-20,0	70,5	28,7	70,4	29,7	70,2	30,6	70,1	31,0	70,1	31,5	69,9	32,4
		-18,8	-19,0	71,8	29,0	71,6	29,9	71,5	30,8	71,4	31,3	71,3	31,8	71,2	32,7
		-16,7	-17,0	74,6	29,7	74,4	30,5	74,3	31,4	74,2	31,8	74,1	32,3	73,9	33,1
		-13,7	-15,0	77,7	30,3	77,6	31,1	77,4	32,0	77,3	32,4	77,2	32,8	77,1	33,7
		-11,8	-13,0	81,2	31,0	81,0	31,8	80,9	32,6	80,8	33,0	80,7	33,4	80,2	34,0
		-9,8	-11,0	85,0	31,6	84,8	32,4	84,6	33,1	84,6	33,5	84,5	33,9	80,2	32,1
		-9,5	-10,0	87,0	31,9	86,8	32,7	86,7	33,4	86,6	33,8	86,1	34,0	80,2	31,2
		-8,5	-9,1	88,9	32,2	88,7	33,0	88,6	33,7	88,5	34,1	86,1	33,1	80,2	30,4
		-7,0	-7,6	92,2	32,7	92,0	33,4	91,9	34,1	89,1	32,9	86,1	31,6	80,2	29,1
		-5,0	-5,6	97	33,3	96,7	34,0	92,1	32,2	89,1	31,0	86,1	29,8	80,2	27,5
		-3,0	-3,7	102	33,9	98,0	32,7	92,1	30,4	89,1	29,3	86,1	28,2	80,2	26,0
		0,0	-0,7	104	31,9	98,0	29,8	92,1	27,8	89,1	26,7	86,1	25,7	80,2	23,8
		3,0	2,2	104	29,2	98,0	27,3	92,1	25,4	89,1	24,5	86,1	23,6	80,2	21,9
		5,0	4,1	104	27,5	98,0	25,8	92,1	24,0	89,1	23,2	86,1	22,4	80,2	20,7
		7,0	6,0	104	26,0	98,0	24,4	92,1	22,8	89,1	22,0	86,1	21,2	80,2	19,6
		9,0	7,9	104	24,6	98,0	23,1	92,1	21,5	89,1	20,8	86,1	20,1	80,2	18,6
		11,0	9,8	104	23,3	98,0	21,8	92,1	20,4	89,1	19,7	86,1	19,0	80,2	17,7
		13,0	11,8	104	22,0	98,0	20,6	92,1	19,3	89,1	18,7	86,1	18,0	80,2	16,8
		15,0	13,7	104	20,9	98,0	19,6	92,1	18,4	89,1	17,8	86,1	17,2	80,2	16,0
60	69,60	-19,8	-20,0	70,1	31,0	70,0	31,8	69,9	32,6	69,8	33,0	69,7	33,4	68,8	33,6
		-18,8	-19,0	71,4	31,3	71,3	32,1	71,1	32,9	71,1	33,3	71,0	33,6	68,8	32,9
		-16,7	-17,0	74,2	31,8	74,1	32,6	73,9	33,3	73,8	33,7	73,8	34,1	68,8	31,4
		-13,7	-15,0	77,3	32,4	77,2	33,1	77,0	33,8	76,4	33,8	73,8	32,5	68,8	29,9
		-11,8	-13,0	80,8	33,0	80,6	33,7	78,9	33,3	76,4	32,0	73,8	30,8	68,8	28,3
		-9,8	-11,0	84,6	33,5	84,0	33,9	78,9	31,5	76,4	30,3	73,8	29,1	68,8	26,9
		-9,5	-10,0	86,6	33,8	84,0	32,9	78,9	30,6	76,4	29,5	73,8	28,3	68,8	26,1
		-8,5	-9,1	88,5	34,1	84,0	32,1	78,9	29,8	76,4	28,7	73,8	27,6	68,8	25,5
		-7,0	-7,6	89,0	32,9	84,0	30,7	78,9	28,6	76,4	27,5	73,8	26,5	68,8	24,5
		-5,0	-5,6	89,0	31,0	84,0	28,9	78,9	26,9	76,4	26,0	73,8	25,0	68,8	23,1
		-3,0	-3,7	89,0	29,3	84,0	27,3	78,9	25,5	76,4	24,6	73,8	23,7	68,8	21,9
		0,0	-0,7	89,0	26,7	84,0	25,0	78,9	23,4	76,4	22,5	73,8	21,7	68,8	20,1
		3,0	2,2	89,0	24,5	84,0	23,0	78,9	21,5	76,4	20,7	73,8	20,0	68,8	18,6
		5,0	4,1	89,0	23,2	84,0	21,8	78,9	20,4	76,4	19,7	73,8	19,0	68,8	17,6
		7,0	6,0	89,0	21,9	84,0	20,6	78,9	19,3	76,4	18,7	73,8	18,0	68,8	16,8
		9,0	7,9	89,0	20,8	84,0	19,5	78,9	18,3	76,4	17,7	73,8	17,1	68,8	15,9
		11,0	9,8	89,0	19,7	84,0	18,6	78,9	17,4	76,4	16,8	73,8	16,3	68,8	15,2
		13,0	11,8	89,0	18,7	84,0	17,6	78,9	16,5	76,4	16,0	73,8	15,5	68,8	14,4
		15,0	13,7	89,0	17,8	84,0	16,7	78,9	15,7	76,4	15,2	73,8	14,7	68,8	13,8
50	58,00	-19,8	-20,0	69,7	33,4	69,6	34,0	65,8	31,9	63,6	30,7	61,5	29,5	57,3	27,2
		-18,8	-19,0	71,0	33,6	70,0	33,6	65,8	31,2	63,6	30,0	61,5	28,9	57,3	26,6
		-16,7	-17,0	73,8	34,0	70,0	32,0	65,8	29,8	63,6	28,7	61,5	27,6	57,3	25,5
		-13,7	-15,0	74,2	32,6	70,0	30,5	65,8	28,4	63,6	27,3	61,5	26,3	57,3	24,3
		-11,8	-13,0	74,2	31,0	70,0	28,9	65,8	26,9	63,6	26,0	61,5	25,0	57,3	23,1
		-9,8	-11,0	74,2	29,3	70,0	27,4	65,8	25,5	63,6	24,6	61,5	23,7	57,3	22,0
		-9,5	-10,0	74,2	28,5	70,0	26,7	65,8	24,9	63,6	24,0	61,5	23,1	57,3	21,4
		-8,5	-9,1	74,2	27,8	70,0	26,0	65,8	24,3	63,6	23,4	61,5	22,6	57,3	20,9
		-7,0	-7,6	74,2	26,6	70,0	24,9	65,8	23,3	63,6	22,5	61,5	21,7	57,3	20,1
		-5,0	-5,6	74,2	25,1	70,0	23,6	65,8	22,0	63,6	21,3	61,5	20,5	57,3	19,0
		-3,0	-3,7	74,2	23,8	70,0	22,3	65,8	20,9	63,6	20,2	61,5	19,5	57,3	18,1
		0,0	-0,7	74,2	21,8	70,0	20,5	65,8	19,2	63,6	18,6	61,5	17,9	57,3	16,7
		3,0	2,2	74,2	20,1	70,0	18,9	65,8	17,7	63,6	17,2	61,5	16,6	57,3	15,5
		5,0	4,1	74,2	19,1	70,0	18,0	65,8	16,9	63,6	16,3	61,5	15,8	57,3	14,7
		7,0	6,0	74,2	18,1	70,0	17,1	65,8	16,0	63,6	15,5	61,5	15,0	57,3	14,0
		9,0	7,9	74,2	17,2	70,0	16,2	65,8	15,3	63,6	14,8	61,5	14,3	57,3	13,4
		11,0	9,8	74,2	16,4	70,0	15,4	65,8	14,5	63,6	14,1	61,5	13,6	57,3	12,8
		13,0	11,8	74,2	15,5	70,0	14,7	65,8	13,8	63,6	13,4	61,5	13,0	57,3	12,2
		15,0	13,7	74,2	14,8	70,0	14,0	65,8	13,2	63,6	12,8	61,5	12,4	57,3	11,6

3 Tablas de capacidad

3 - 3 Tablas de capacidades de calefacción

RXYQ40P

TC: Capacidad total (kW); PI: Consumo (kW) (motor del ventilador exterior + compresor)

Combinación (%)	Índice de capacidad (kW)	Temp. del aire exterior		Temp. aire interior: °CDB											
				16,0		18,0		20,0		21,0		22,0		24,0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	143,65	-19,8	-20,0	72,6	16,3	72,3	17,9	72,0	19,5	71,9	20,3	71,7	21,1	71,4	22,8
		-18,8	-19,0	73,8	16,8	73,6	18,4	73,3	20,0	73,1	20,8	73,0	21,6	72,7	23,2
		-16,7	-17,0	76,6	17,9	76,3	19,4	76,0	20,9	75,9	21,7	75,8	22,5	75,5	24,0
		-13,7	-15,0	79,7	19,0	79,5	20,5	79,2	22,0	79,0	22,7	78,9	23,4	78,6	24,9
		-11,8	-13,0	83,2	20,2	82,9	21,6	82,6	23,0	82,5	23,7	82,3	24,4	82,0	25,8
		-9,8	-11,0	87,0	21,3	86,7	22,6	86,4	24,0	86,3	24,7	86,1	25,3	85,8	26,7
		-9,5	-10,0	89,0	21,9	88,7	23,2	88,4	24,5	88,3	25,1	88,1	25,8	87,8	27,1
		-8,5	-9,1	90,9	22,4	90,6	23,7	90,3	24,9	90,2	25,6	90,0	26,2	89,7	27,5
		-7,0	-7,6	94,2	23,2	93,9	24,4	93,6	25,7	93,5	26,3	93,3	26,9	93,0	28,2
		-5,0	-5,6	99	24,3	99	25,5	98	26,7	98	27,2	98	27,8	98	29,0
		-3,0	-3,7	104	25,3	103	26,4	103	27,5	103	28,1	103	28,7	102	29,8
		0,0	-0,7	112	26,8	111	27,8	111	28,9	111	29,4	111	29,9	111	30,9
		3,0	2,2	120	28,2	120	29,1	120	30,1	120	30,6	119	31,0	119	32,0
		5,0	4,1	126	29,0	126	29,9	126	30,8	126	31,3	125	31,7	125	32,6
		7,0	6,0	133	29,8	132	30,7	132	31,5	132	32,0	132	32,4	131	33,3
		9,0	7,9	139	30,6	139	31,4	139	32,2	139	32,6	138	33,0	138	33,8
		11,0	9,8	146	31,3	146	32,0	146	32,8	145	33,2	145	33,6	142	33,4
		13,0	11,8	154	32,0	153	32,7	153	33,5	153	33,8	153	34,1	142	31,4
		15,0	13,7	161	32,6	161	33,3	161	34,0	158	33,5	153	32,2	142	29,6
120	132,60	-19,8	-20,0	72,2	18,5	71,9	20,0	71,7	21,5	71,5	22,2	71,4	23,0	71,1	24,5
		-18,8	-19,0	73,5	18,9	73,2	20,4	72,9	21,9	72,8	22,6	72,7	23,4	72,4	24,8
		-16,7	-17,0	76,2	20,0	76,0	21,4	75,7	22,8	75,6	23,5	75,4	24,2	75,2	25,6
		-13,7	-15,0	79,4	21,0	79,1	22,4	78,8	23,7	78,7	24,4	78,6	25,1	78,3	26,4
		-11,8	-13,0	82,8	22,1	82,5	23,4	82,3	24,7	82,1	25,3	82,0	26,0	81,7	27,3
		-9,8	-11,0	86,6	23,1	86,3	24,4	86,1	25,6	85,9	26,2	85,8	26,8	85,5	28,1
		-9,5	-10,0	88,6	23,6	88,3	24,9	88,1	26,1	87,9	26,7	87,8	27,3	87,5	28,5
		-8,5	-9,1	90,5	24,1	90,2	25,3	90,0	26,5	89,8	27,1	89,7	27,7	89,4	28,8
		-7,0	-7,6	93,8	24,9	93,5	26,0	93,3	27,2	93,1	27,7	93,0	28,3	92,7	29,4
		-5,0	-5,6	98	25,9	98	27,0	98	28,1	98	28,6	98	29,1	97	30,2
		-3,0	-3,7	103	26,8	103	27,8	103	28,9	103	29,4	102	29,9	102	30,9
		0,0	-0,7	111	28,2	111	29,2	111	30,1	111	30,6	111	31,1	110	32,0
		3,0	2,2	120	29,5	120	30,3	119	31,2	119	31,7	119	32,1	119	33,0
		5,0	4,1	126	30,2	126	31,1	125	31,9	125	32,3	125	32,7	125	33,6
		7,0	6,0	132	31,0	132	31,8	132	32,6	132	33,0	131	33,4	131	34,2
		9,0	7,9	139	31,7	139	32,4	138	33,2	138	33,6	138	33,9	131	32,2
		11,0	9,8	146	32,3	145	33,0	145	33,8	145	34,1	141	33,0	131	30,3
		13,0	11,8	153	33,0	153	33,7	151	33,6	146	32,3	141	31,0	131	28,5
		15,0	13,7	161	33,6	160	34,1	151	31,7	146	30,5	141	29,3	131	27,0
110	121,55	-19,8	-20,0	71,8	20,6	71,6	22,0	71,3	23,4	71,2	24,1	71,1	24,8	70,8	26,2
		-18,8	-19,0	73,1	21,1	72,8	22,4	72,6	23,8	72,5	24,5	72,3	25,2	72,1	26,5
		-16,7	-17,0	75,8	22,0	75,6	23,3	75,4	24,6	75,2	25,3	75,1	25,9	74,9	27,2
		-13,7	-15,0	79,0	23,0	78,7	24,2	78,5	25,5	78,4	26,1	78,2	26,7	78,0	28,0
		-11,8	-13,0	82,4	24,0	82,2	25,1	81,9	26,3	81,8	26,9	81,7	27,5	81,4	28,7
		-9,8	-11,0	86,2	24,9	86,0	26,1	85,7	27,2	85,6	27,8	85,5	28,3	85,2	29,5
		-9,5	-10,0	88,2	25,4	88,0	26,5	87,7	27,6	87,6	28,2	87,5	28,7	87,2	29,8
		-8,5	-9,1	90,1	25,8	89,9	26,9	89,6	28,0	89,5	28,6	89,4	29,1	89,1	30,2
		-7,0	-7,6	93,4	26,6	93,2	27,6	92,9	28,6	92,8	29,2	92,7	29,7	92,4	30,7
		-5,0	-5,6	98	27,5	98	28,5	98	29,5	97	30,0	97	30,5	97	31,4
		-3,0	-3,7	103	28,3	103	29,3	102	30,2	102	30,7	102	31,2	102	32,1
		0,0	-0,7	111	29,6	111	30,5	110	31,3	110	31,8	110	32,2	110	33,1
		3,0	2,2	120	30,8	119	31,6	119	32,4	119	32,8	119	33,2	119	34,0
		5,0	4,1	126	31,5	125	32,2	125	33,0	125	33,4	125	33,8	120	32,7
		7,0	6,0	132	32,1	132	32,9	131	33,6	131	34,0	129	33,5	120	30,8
		9,0	7,9	138	32,8	138	33,5	138	34,2	134	32,9	129	31,6	120	29,0
		11,0	9,8	145	33,4	145	34,0	138	32,2	134	31,0	129	29,8	120	27,4
		13,0	11,8	153	34,0	147	32,6	138	30,3	134	29,1	129	28,0	120	25,8
		15,0	13,7	156	33,0	147	30,7	138	28,6	134	27,5	129	26,5	120	24,4
100	110,50	-19,8	-20,0	71,4	22,8	71,2	24,1	71,0	25,4	70,9	26,0	70,7	26,6	70,5	27,9
		-18,8	-19,0	72,7	23,3	72,5	24,5	72,2	25,7	72,1	26,3	72,0	26,9	71,8	28,2
		-16,7	-17,0	75,5	24,1	75,2	25,3	75,0	26,5	74,9	27,1	74,8	27,6	74,6	28,8
		-13,7	-15,0	78,6	25,0	78,4	26,1	78,1	27,2	78,0	27,8	77,9	28,4	77,7	29,5
		-11,8	-13,0	82,0	25,9	81,8	26,9	81,6	28,0	81,5	28,6	81,4	29,1	81,1	30,2
		-9,8	-11,0	85,8	26,7	85,6	27,8	85,4	28,8	85,3	29,3	85,2	29,8	84,9	30,9
		-9,5	-10,0	87,8	27,2	87,6	28,2	87,4	29,2	87,3	29,7	87,2	30,2	86,9	31,2
		-8,5	-9,1	89,7	27,6	89,5	28,6	89,3	29,5	89,2	30,0	89,1	30,5	88,8	31,5
		-7,0	-7,6	93,0	28,2	92,8	29,2	92,6	30,1	92,5	30,6	92,3	31,1	92,1	32,0
		-5,0	-5,6	98	29,1	97	30,0	97	30,9	97	31,3	97	31,8	97	32,7
		-3,0	-3,7	102	29,8	102	30,7	102	31,6	102	32,0	102	32,4	102	33,3
		0,0	-0,7	111	31,0	110	31,8	110	32,6	110	33,0	110	33,4	109	34,0
		3,0	2,2	119	32,0	119	32,8	119	33,5	119	33,9	117	33,8	109	31,0
		5,0	4,1	125	32,7	125	33,4	125	34,1	121	33,1	117	31,8	109	29,2
		7,0	6,0	131	33,3	131	34,0	126	32,4	121	31,2	117	29,9	109	27,6
		9,0	7,9	138	33,9	134	32,9	126	30,5	121	29,4	117	28,2	109	26,0
		11,0	9,8	142	33,2	134	31,0	126	28,8	121	27,7	117	26,7	109	24,6
		13,0	11,8	142	31,2	134	29,1	126	27,1	121	26,1	117	25,1	109	23,2
		15,0	13,7	142	29,5	134	27,5	126	25,6	121	24,7	117	23,8	109	22,0

NOTAS

1 [ ] se muestra a modo de referencia.
Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante [ ].

2 La tabla anterior muestra el valor medio de las condiciones que pueden producirse.

3 Tablas de capacidad

3 - 3 Tablas de capacidades de calefacción

RXYQ40P

TC: Capacidad total (kW); PI: Consumo (kW) (motor del ventilador exterior + compresor)

Combinación (%)	Índice de capacidad (kW)	Temp. del aire exterior		Temp. aire interior: °CDB											
				16,0		18,0		20,0		21,0		22,0		24,0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90	99,45	-19,8	-20,0	71,0	25,0	70,8	26,2	70,6	27,3	70,5	27,9	70,4	28,4	70,2	29,6
		-18,8	-19,0	72,3	25,4	72,1	26,5	71,9	27,6	71,8	28,2	71,7	28,7	71,5	29,8
		-16,7	-17,0	75,1	26,2	74,9	27,2	74,7	28,3	74,6	28,8	74,5	29,4	74,3	30,4
		-13,7	-15,0	78,2	27,0	78,0	28,0	77,8	29,0	77,7	29,5	77,6	30,0	77,4	31,0
		-11,8	-13,0	81,6	27,8	81,4	28,7	81,2	29,7	81,1	30,2	81,0	30,7	80,8	31,7
		-9,8	-11,0	85,4	28,6	85,2	29,5	85,0	30,4	84,9	30,9	84,8	31,3	84,6	32,3
		-9,5	-10,0	87,4	29,0	87,2	29,9	87,0	30,8	86,9	31,2	86,8	31,7	86,6	32,6
		-8,5	-9,1	89,3	29,3	89,1	30,2	88,9	31,1	88,8	31,5	88,7	32,0	88,5	32,9
		-7,0	-7,6	92,6	29,9	92,4	30,7	92,2	31,6	92,1	32,0	92,0	32,5	91,8	33,3
		-5,0	-5,6	97	30,6	97	31,5	97	32,3	97	32,7	97	33,1	96,5	33,9
		-3,0	-3,7	102	31,3	102	32,1	102	32,9	102	33,3	101	33,7	98,4	32,9
		0,0	-0,7	110	32,4	110	33,1	110	33,8	109	34,0	106	32,6	98,4	30,0
		3,0	2,2	119	33,3	119	34,0	113	32,2	109	31,0	106	29,8	98,4	27,4
		5,0	4,1	125	33,9	120	32,7	113	30,4	109	29,2	106	28,1	98,4	25,9
		7,0	6,0	127	33,0	120	30,8	113	28,6	109	27,5	106	26,5	98,4	24,4
		9,0	7,9	127	31,1	120	29,0	113	27,0	109	26,0	106	25,0	98,4	23,1
		11,0	9,8	127	29,3	120	27,4	113	25,5	109	24,6	106	23,7	98,4	21,9
		13,0	11,8	127	27,6	120	25,8	113	24,0	109	23,2	106	22,3	98,4	20,7
		15,0	13,7	127	26,1	120	24,4	113	22,8	109	22,0	106	21,2	98,4	19,6
80	88,40	-19,8	-20,0	70,6	27,2	70,5	28,2	70,3	29,2	70,2	29,7	70,1	30,3	69,9	31,3
		-18,8	-19,0	71,9	27,6	71,7	28,6	71,5	29,5	71,5	30,0	71,4	30,5	71,2	31,5
		-16,7	-17,0	74,7	28,3	74,5	29,2	74,3	30,1	74,2	30,6	74,2	31,1	74,0	32,0
		-13,7	-15,0	77,8	29,0	77,6	29,9	77,4	30,8	77,4	31,2	77,3	31,7	77,1	32,6
		-11,8	-13,0	81,3	29,7	81,1	30,5	80,9	31,4	80,8	31,8	80,7	32,3	80,5	33,1
		-9,8	-11,0	85,0	30,4	84,9	31,2	84,7	32,0	84,6	32,4	84,5	32,9	84,3	33,7
		-9,5	-10,0	87,1	30,7	86,9	31,5	86,7	32,3	86,6	32,7	86,5	33,1	86,3	33,9
		-8,5	-9,1	88,9	31,0	88,8	31,8	88,6	32,6	88,5	33,0	88,4	33,4	87,5	33,7
		-7,0	-7,6	92,2	31,6	92,1	32,3	91,9	33,1	91,8	33,5	91,7	33,8	87,5	32,3
		-5,0	-5,6	97	32,2	97	33,0	97	33,7	96,5	34,0	93,9	33,0	87,5	30,4
		-3,0	-3,7	102	32,9	102	33,5	100	33,7	97,2	32,4	93,9	31,2	87,5	28,7
		0,0	-0,7	110	33,8	107	33,1	100	30,7	97,2	29,5	93,9	28,4	87,5	26,2
		3,0	2,2	113	32,3	107	30,2	100	28,1	97,2	27,0	93,9	26,0	87,5	24,0
		5,0	4,1	113	30,5	107	28,4	100	26,5	97,2	25,5	93,9	24,6	87,5	22,7
		7,0	6,0	113	28,7	107	26,8	100	25,0	97,2	24,1	93,9	23,2	87,5	21,5
		9,0	7,9	113	27,1	107	25,3	100	23,6	97,2	22,8	93,9	22,0	87,5	20,3
		11,0	9,8	113	25,6	107	24,0	100	22,4	97,2	21,6	93,9	20,8	87,5	19,3
		13,0	11,8	113	24,1	107	22,6	100	21,1	97,2	20,4	93,9	19,7	87,5	18,2
		15,0	13,7	113	22,8	107	21,4	100	20,0	97,2	19,3	93,9	18,7	87,5	17,3
70	77,35	-19,8	-20,0	70,2	29,4	70,1	30,3	69,9	31,2	69,9	31,6	69,8	32,1	69,6	32,9
		-18,8	-19,0	71,5	29,7	71,4	30,6	71,2	31,5	71,1	31,9	71,1	32,3	70,9	33,2
		-16,7	-17,0	74,3	30,3	74,1	31,2	74,0	32,0	73,9	32,4	73,8	32,8	73,7	33,6
		-13,7	-15,0	77,4	30,9	77,3	31,7	77,1	32,5	77,0	32,9	77,0	33,3	76,6	33,9
		-11,8	-13,0	80,9	31,6	80,7	32,3	80,6	33,1	80,5	33,5	80,4	33,8	76,6	32,2
		-9,8	-11,0	84,6	32,2	84,5	32,9	84,3	33,6	84,3	34,0	82,2	33,1	76,6	30,4
		-9,5	-10,0	86,7	32,5	86,5	33,2	86,4	33,9	85,0	33,5	82,2	32,2	76,6	29,6
		-8,5	-9,1	88,6	32,8	88,4	33,5	87,9	33,9	85,0	32,6	82,2	31,3	76,6	28,8
		-7,0	-7,6	91,8	33,2	91,7	33,9	87,9	32,4	85,0	31,2	82,2	30,0	76,6	27,6
		-5,0	-5,6	97	33,8	93,5	32,9	87,9	30,5	85,0	29,4	82,2	28,2	76,6	26,0
		-3,0	-3,7	99	33,2	93,5	31,0	87,9	28,8	85,0	27,7	82,2	26,7	76,6	24,6
		0,0	-0,7	99	30,2	93,5	28,2	87,9	26,3	85,0	25,3	82,2	24,4	76,6	22,5
		3,0	2,2	99	27,7	93,5	25,9	87,9	24,1	85,0	23,2	82,2	22,4	76,6	20,7
		5,0	4,1	99	26,1	93,5	24,4	87,9	22,8	85,0	22,0	82,2	21,2	76,6	19,6
		7,0	6,0	99	24,6	93,5	23,1	87,9	21,6	85,0	20,8	82,2	20,1	76,6	18,6
		9,0	7,9	99	23,3	93,5	21,8	87,9	20,4	85,0	19,7	82,2	19,0	76,6	17,7
		11,0	9,8	99	22,0	93,5	20,7	87,9	19,4	85,0	18,7	82,2	18,0	76,6	16,8
		13,0	11,8	99	20,8	93,5	19,6	87,9	18,3	85,0	17,7	82,2	17,1	76,6	15,9
		15,0	13,7	99	19,8	93,5	18,6	87,9	17,4	85,0	16,8	82,2	16,3	76,6	15,1
60	66,30	-19,8	-20,0	69,9	31,6	69,7	32,4	69,6	33,1	69,5	33,5	69,5	33,9	65,6	31,8
		-18,8	-19,0	71,1	31,9	71,0	32,6	70,9	33,4	70,8	33,7	70,5	33,9	65,6	31,1
		-16,7	-17,0	73,9	32,4	73,8	33,1	73,6	33,8	72,9	33,7	70,5	32,3	65,6	29,7
		-13,7	-15,0	77,0	32,9	76,9	33,6	75,3	33,3	72,9	32,0	70,5	30,7	65,6	28,3
		-11,8	-13,0	80,5	33,5	80,1	34,0	75,3	31,5	72,9	30,3	70,5	29,2	65,6	26,9
		-9,8	-11,0	84,3	34,0	80,1	32,1	75,3	29,8	72,9	28,7	70,5	27,6	65,6	25,4
		-9,5	-10,0	85,0	33,5	80,1	31,2	75,3	29,0	72,9	27,9	70,5	26,8	65,6	24,8
		-8,5	-9,1	85,0	32,6	80,1	30,4	75,3	28,3	72,9	27,2	70,5	26,2	65,6	24,2
		-7,0	-7,6	85,0	31,2	80,1	29,1	75,3	27,1	72,9	26,1	70,5	25,1	65,6	23,2
		-5,0	-5,6	85,0	29,3	80,1	27,4	75,3	25,5	72,9	24,6	70,5	23,7	65,6	21,9
		-3,0	-3,7	85,0	27,7	80,1	25,9	75,3	24,1	72,9	23,3	70,5	22,4	65,6	20,8
		0,0	-0,7	85,0	25,3	80,1	23,7	75,3	22,1	72,9	21,3	70,5	20,6	65,6	19,1
		3,0	2,2	85,0	23,2	80,1	21,8	75,3	20,3	72,9	19,6	70,5	19,0	65,6	17,6
		5,0	4,1	85,0	22,0	80,1	20,6	75,3	19,3	72,9	18,6	70,5	18,0	65,6	16,7
		7,0	6,0	85,0	20,8	80,1	19,5	75,3	18,3	72,9	17,7	70,5	17,1	65,6	15,9
		9,0	7,9	85,0	19,7	80,1	18,5	75,3	17,4	72,9	16,8	70,5	16,2	65,6	15,1
		11,0	9,8	85,0	18,7	80,1	17,6	75,3	16,5	72,9	16,0	70,5	15,4	65,6	14,4
		13,0	11,8	85,0	17,7	80,1	16,7	75,3	15,6	72,9	15,1	70,5	14,6	65,6	13,7
		15,0	13,7	85,0	16,8	80,1	15,9	75,3	14,9	72,9	14,4	70,5	14,0	65,6	13,0
50	55,25	-19,8	-20,0	69,5	33,8	66,8	32,5	62,8	30,2	60,7	29,0	58,7	27,9	54,7	25,7
		-18,8	-19,0	70,7	34,0	66,8	31,8	62,8	29,5	60,7	28,4	58,7	27,3	54,7	25,2
		-16,7	-17,0	70,8	32,5	66,8	30,3	62,8	28,2	60,7	27,2	58,7	26,1	54,7	24,1
		-13,7	-15,0	70,8	30,9	66,8	28,9	62,8	26,9	60,7	25,9	58,7	24,9	54,7	23,0
		-11,8	-13,0	70,8	29,3	66,8	27,4	62,8	25,5	60,7	24,6	58,7	23,7	54,7	21,9
		-9,8	-11,0	70,8	27,8	66,8	26,0	62,8	24,2	60,7	23,3	58,7	22,5	54,7	20,8
		-9,5	-10,0	70,8	27,0	66,8	25,3	62,8	23,5	60,7	22,7	58,7	21,9	54,7	20,3
		-8,5	-9,1	70,8	26,3	66,8	24,6	62,8	23,0	60,7	22,2	58,7	21,4	54,7	19,8
		-7,0	-7,6	70,8	25,2	66,8	23,6	62,8	22,0	60,7	21,3	58,7	20,5	54,7	19,0
		-5,0	-5,6	70,8	23,8	66,8	22,3	62,8	20,9	60,7	20,1	58,7	19,4	54,7	18,0
		-3,0	-3,7	70,8	22,6	66,8	21,1	62,8	19,8	60,7	19,1	58,7	18,4	54,7	17,1
		0,0	-0,7	70,8	20,7	66,8	19,4	62,8	18,2	60,7	17,6	58,7	17,0	54,7	15,8
		3,0	2,2	70,8	19,1	66,8	17,9	62,8	16,8	60,7	16,3	58,7	15,7	54,7	14,6
		5,0	4,1	70,8	18,1	66,8	17,0	62,8	16,0	60,7	15,5	58,7	14,9	54,7	13,9
		7,0	6,0	70,8	17,2	66,8	16,2	62,8	15,2	60,7	14,7	58,7	14,2	54,7	13,3
		9,0	7,9	70,8	16,3	66,8	15,4	62,8	14,4	60,7	14,0	58,7	13,5	54,7	12,7
		11,0	9,8	70,8	15,5	66,8	14,6	62,8	13,8	60,7	13,3	58,7	12,9	54,7	12,1
		13,0	11,8	70,8	14,7	66,8	13,9	62,8	13,1	60,7	12,7	58,7	12,3	54,7	11,5
		15,0	13,7	70,8	14,0	66,8	13,3	62,8	12,5	60,7	12,1	58,7	11,8	54,7	11,0

3 Tablas de capacidad

3 - 3 Tablas de capacidades de calefacción

RXYQ42P

TC: Capacidad total (kW); PI: Consumo (kW) (motor del ventilador exterior + compresor)

Combinación (%)	Índice de capacidad (kW)	Temp. del aire exterior		Temp. aire interior: °CDB											
				16,0		18,0		20,0		21,0		22,0		24,0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	150,80	-19,8	-20,0	73,0	14,8	72,7	16,5	72,4	18,2	72,2	19,1	72,1	20,0	71,8	21,67
		-18,8	-19,0	74,2	15,4	73,9	17,0	73,6	18,7	73,5	19,6	73,3	20,4	73,0	22,11
		-16,7	-17,0	77,0	16,5	76,7	18,1	76,4	19,8	76,3	20,6	76,1	21,4	75,8	23,00
		-13,7	-15,0	80,2	17,7	79,9	19,3	79,6	20,8	79,4	21,6	79,3	22,4	79,0	23,9
		-11,8	-13,0	83,6	18,9	83,3	20,4	83,0	21,9	82,9	22,6	82,7	23,4	82,4	24,9
		-9,8	-11,0	87,4	20,1	87,1	21,5	86,8	23,0	86,7	23,7	86,5	24,4	86,2	25,8
		-9,5	-10,0	89,4	20,7	89,1	22,1	88,8	23,5	88,7	24,2	88,5	24,9	88,2	26,3
		-8,5	-9,1	91,3	21,3	91,0	22,6	90,7	24,0	90,6	24,6	90,4	25,3	90,1	26,7
		-7,0	-7,6	95	22,1	94	23,5	94	24,8	94	25,4	94	26,1	93	27,4
		-5,0	-5,6	99	23,3	99	24,5	99	25,8	99	26,4	98	27,0	98	28,3
		-3,0	-3,7	104	24,4	104	25,5	103	26,7	103	27,3	103	27,9	103	29,1
		0,0	-0,7	112	25,9	112	27,0	112	28,1	111	28,7	111	29,2	111	30,3
		3,0	2,2	121	27,4	121	28,4	120	29,4	120	29,9	120	30,4	120	31,4
		5,0	4,1	127	28,3	127	29,2	126	30,2	126	30,7	126	31,1	126	32,1
		7,0	6,0	133	29,1	133	30,0	133	30,9	132	31,4	132	31,8	132	32,7
		9,0	7,9	140	29,9	140	30,8	139	31,6	139	32,1	139	32,5	139	33,4
		11,0	9,8	147	30,6	146	31,5	146	32,3	146	32,7	146	33,1	146	33,9
		13,0	11,8	154	31,4	154	32,2	154	33,0	154	33,4	153	33,7	149	33,1
		15,0	13,7	162	32,1	162	32,8	161	33,6	161	33,9	160	34,0	149	31,2
120	139,20	-19,8	-20,0	72,6	17,1	72,3	18,7	72,0	20,3	71,9	21,1	71,7	21,9	71,5	23,5
		-18,8	-19,0	73,8	17,6	73,6	19,2	73,3	20,8	73,1	21,5	73,0	22,3	72,7	23,9
		-16,7	-17,0	76,6	18,7	76,3	20,2	76,1	21,7	75,9	22,4	75,8	23,2	75,5	24,7
		-13,7	-15,0	79,8	19,8	79,5	21,2	79,2	22,7	79,1	23,4	78,9	24,1	78,6	25,5
		-11,8	-13,0	83,2	20,9	82,9	22,3	82,7	23,7	82,5	24,4	82,4	25,0	82,1	26,4
		-9,8	-11,0	87,0	22,0	86,7	23,3	86,4	24,7	86,3	25,3	86,2	26,0	85,9	27,3
		-9,5	-10,0	89,0	22,6	88,7	23,9	88,5	25,2	88,3	25,8	88,2	26,4	87,9	27,7
		-8,5	-9,1	90,9	23,1	90,6	24,3	90,4	25,6	90,2	26,2	90,1	26,8	89,8	28,1
		-7,0	-7,6	94	23,9	94	25,1	94	26,3	94	26,9	93	27,5	93	28,7
		-5,0	-5,6	99	25,0	99	26,1	98	27,3	98	27,8	98	28,4	98	29,5
		-3,0	-3,7	104	25,9	103	27,0	103	28,1	103	28,7	103	29,2	103	30,3
		0,0	-0,7	112	27,4	112	28,4	111	29,4	111	29,9	111	30,4	111	31,4
		3,0	2,2	120	28,7	120	29,7	120	30,6	120	31,1	120	31,5	119	32,5
		5,0	4,1	126	29,6	126	30,4	126	31,3	126	31,8	126	32,2	125	33,1
		7,0	6,0	133	30,3	132	31,2	132	32,0	132	32,4	132	32,9	132	33,7
		9,0	7,9	139	31,1	139	31,9	139	32,7	139	33,1	139	33,5	138	34,0
		11,0	9,8	146	31,8	146	32,5	146	33,3	146	33,7	145	34,0	138	32,0
		13,0	11,8	154	32,5	154	33,2	153	33,9	153	34,1	148	32,7	138	30,1
		15,0	13,7	161	33,1	161	33,8	158	33,4	153	32,2	148	30,9	138	28,5
110	127,60	-19,8	-20,0	72,2	19,4	71,9	20,9	71,7	22,4	71,5	23,1	71,4	23,8	71,1	25,3
		-18,8	-19,0	73,4	19,9	73,2	21,3	72,9	22,8	72,8	23,5	72,7	24,2	72,4	25,6
		-16,7	-17,0	76,2	20,9	76,0	22,3	75,7	23,6	75,6	24,3	75,5	25,0	75,2	26,4
		-13,7	-15,0	79,3	21,9	79,1	23,2	78,8	24,5	78,7	25,2	78,6	25,9	78,3	27,2
		-11,8	-13,0	82,8	22,9	82,5	24,2	82,3	25,4	82,2	26,1	82,0	26,7	81,8	28,0
		-9,8	-11,0	86,6	24,0	86,3	25,2	86,1	26,4	86,0	27,0	85,8	27,6	85,6	28,8
		-9,5	-10,0	88,6	24,5	88,4	25,6	88,1	26,8	88,0	27,4	87,9	28,0	87,6	29,1
		-8,5	-9,1	90,5	24,9	90,3	26,1	90,0	27,2	89,9	27,8	89,7	28,4	89,5	29,5
		-7,0	-7,6	94	25,7	94	26,8	93	27,9	93	28,4	93	29,0	93	30,1
		-5,0	-5,6	99	26,6	98	27,7	98	28,7	98	29,3	98	29,8	97	30,8
		-3,0	-3,7	103	27,5	103	28,5	103	29,5	103	30,0	103	30,5	102	31,5
		0,0	-0,7	111	28,9	111	29,8	111	30,7	111	31,2	111	31,7	110	32,6
		3,0	2,2	120	30,1	120	31,0	120	31,8	119	32,2	119	32,7	119	33,5
		5,0	4,1	126	30,9	126	31,7	126	32,5	125	32,9	125	33,3	125	34,1
		7,0	6,0	132	31,6	132	32,3	132	33,1	132	33,5	132	33,9	126	32,5
		9,0	7,9	139	32,2	139	33,0	138	33,7	138	34,1	135	33,3	126	30,7
		11,0	9,8	146	32,9	146	33,6	145	34,0	140	32,7	135	31,4	126	28,9
		13,0	11,8	154	33,5	153	34,2	145	32,0	140	30,8	135	29,6	126	27,3
		15,0	13,7	161	34,1	154	32,5	145	30,2	140	29,0	135	27,9	126	25,8
100	116,00	-19,8	-20,0	71,8	21,8	71,5	23,1	71,3	24,4	71,2	25,1	71,1	25,7	70,8	27,1
		-18,8	-19,0	73,0	22,2	72,8	23,5	72,6	24,8	72,4	25,4	72,3	26,1	72,1	27,4
		-16,7	-17,0	75,8	23,1	75,6	24,3	75,4	25,6	75,2	26,2	75,1	26,8	74,9	28,1
		-13,7	-15,0	78,9	24,0	78,7	25,2	78,5	26,4	78,4	27,0	78,2	27,6	78,0	28,8
		-11,8	-13,0	82,4	24,9	82,2	26,1	81,9	27,2	81,8	27,8	81,7	28,4	81,5	29,5
		-9,8	-11,0	86,2	25,9	86,0	27,0	85,7	28,1	85,6	28,6	85,5	29,1	85,3	30,2
		-9,5	-10,0	88,2	26,3	88,0	27,4	87,7	28,5	87,6	29,0	87,5	29,5	87,3	30,6
		-8,5	-9,1	90,1	26,7	89,9	27,8	89,6	28,8	89,5	29,4	89,4	29,9	89,2	30,9
		-7,0	-7,6	93	27,4	93	28,4	93	29,4	93	29,9	92,7	30,4	92,5	31,4
		-5,0	-5,6	98	28,3	98	29,3	98	30,2	98	30,7	97	31,2	97	32,1
		-3,0	-3,7	103	29,1	103	30,0	102	30,9	102	31,4	102	31,9	102	32,8
		0,0	-0,7	111	30,4	111	31,2	111	32,0	110	32,5	110	32,9	110	33,7
		3,0	2,2	120	31,5	119	32,2	119	33,0	119	33,4	119	33,8	115	32,7
		5,0	4,1	126	32,1	125	32,9	125	33,6	125	34,0	123	33,6	115	30,9
		7,0	6,0	132	32,8	132	33,5	132	34,2	127	32,9	123	31,6	115	29,1
		9,0	7,9	139	33,4	138	34,1	132	32,2	127	31,0	123	29,8	115	27,5
		11,0	9,8	146	34,0	140	32,7	132	30,4	127	29,3	123	28,1	115	26,0
		13,0	11,8	148	32,9	140	30,7	132	28,6	127	27,6	123	26,5	115	24,5
		15,0	13,7	148	31,1	140	29,0	132	27,0	127	26,1	123	25,1	115	23,2

NOTAS

1 se muestra a modo de referencia.
Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante .

2 La tabla anterior muestra el valor medio de las condiciones que pueden producirse.

3 Tablas de capacidad

3 - 3 Tablas de capacidades de calefacción

RXYQ44P

TC: Capacidad total (kW); PI: Consumo (kW) (motor del ventilador exterior + compresor)

Combinación (%)	Índice de capacidad (kW)	Temp. del aire exterior		Temp. aire interior: °CDB											
				16,0		18,0		20,0		21,0		22,0		24,0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	156,52	-19,8	-20,0	79,1	17,5	78,8	19,3	78,4	21,1	78,3	22,0	78,1	23,0	77,8	24,8
		-18,8	-19,0	80,7	18,2	80,3	20,0	80,0	21,7	79,9	22,6	79,7	23,5	79,4	25,3
		-16,7	-17,0	84,0	19,5	83,7	21,2	83,4	22,9	83,2	23,8	83,1	24,6	82,8	26,3
		-13,7	-15,0	87,7	20,9	87,4	22,5	87,1	24,1	86,9	24,9	86,7	25,7	86,4	27,4
		-11,8	-13,0	91,6	22,2	91,3	23,7	91,0	25,3	90,8	26,1	90,7	26,8	90,4	28,4
		-9,8	-11,0	95,9	23,5	95,5	24,9	95,2	26,4	95,1	27,2	94,9	27,9	94,6	29,4
		-9,5	-10,0	98	24,1	98	25,5	97	27,0	97	27,7	97,1	28,4	96,8	29,9
		-8,5	-9,1	100	24,6	100	26,0	99	27,5	99	28,2	99	28,9	99	30,3
		-7,0	-7,6	104	25,5	103	26,9	103	28,3	103	28,9	103	29,6	102	31,0
		-5,0	-5,6	109	26,7	108	28,0	108	29,3	108	29,9	108	30,6	107	31,9
		-3,0	-3,7	114	27,8	113	29,0	113	30,2	113	30,9	113	31,5	112	32,7
		0,0	-0,7	122	29,3	122	30,5	121	31,6	121	32,2	121	32,8	121	33,9
		3,0	2,2	131	30,8	131	31,8	130	32,9	130	33,4	130	34,0	130	35,0
		5,0	4,1	137	31,6	137	32,7	136	33,7	136	34,2	136	34,7	136	35,7
		7,0	6,0	143	32,5	143	33,4	143	34,4	142	34,9	142	35,4	142	36,4
		9,0	7,9	150	33,2	149	34,2	149	35,1	149	35,6	149	36,0	148	37,0
		11,0	9,8	157	34,0	156	34,9	156	35,8	156	36,2	156	36,7	155	37,5
		13,0	11,8	164	34,7	164	35,6	163	36,4	163	36,8	163	37,3	156	35,8
		15,0	13,7	171	35,4	171	36,2	171	37,0	171	37,4	168	37,0	156	34,0
120	144,48	-19,8	-20,0	78,6	20,0	78,4	21,6	78,1	23,3	77,9	24,1	77,8	25,0	77,5	26,7
		-18,8	-19,0	80,2	20,6	79,9	22,2	79,6	23,9	79,5	24,7	79,4	25,5	79,1	27,1
		-16,7	-17,0	83,6	21,8	83,3	23,4	83,0	25,0	82,9	25,8	82,7	26,5	82,4	28,1
		-13,7	-15,0	87,3	23,1	87,0	24,6	86,7	26,1	86,5	26,8	86,4	27,6	86,1	29,1
		-11,8	-13,0	91,2	24,3	90,9	25,7	90,6	27,1	90,5	27,9	90,3	28,6	90,0	30,0
		-9,8	-11,0	95,4	25,5	95,1	26,8	94,8	28,2	94,7	28,9	94,6	29,6	94,3	30,9
		-9,5	-10,0	98	26,0	97	27,4	97,1	28,7	96,9	29,4	96,8	30,0	96,5	31,4
		-8,5	-9,1	100	26,5	99	27,9	99	29,2	99	29,8	99	30,5	99	31,8
		-7,0	-7,6	103	27,4	103	28,6	103	29,9	103	30,5	102	31,2	102	32,4
		-5,0	-5,6	108	28,5	108	29,7	108	30,9	108	31,5	107	32,0	107	33,2
		-3,0	-3,7	113	29,4	113	30,6	113	31,7	113	32,3	112	32,9	112	34,0
		0,0	-0,7	122	30,9	121	32,0	121	33,0	121	33,5	121	34,1	120	35,1
		3,0	2,2	130	32,2	130	33,2	130	34,2	130	34,7	130	35,2	129	36,2
		5,0	4,1	136	33,0	136	34,0	136	34,9	136	35,4	136	35,8	135	36,8
		7,0	6,0	143	33,8	142	34,7	142	35,6	142	36,0	142	36,5	142	37,4
		9,0	7,9	149	34,5	149	35,4	149	36,2	149	36,6	148	37,1	144	36,4
		11,0	9,8	156	35,2	156	36,0	156	36,8	155	37,2	155	37,5	144	34,5
		13,0	11,8	164	35,9	163	36,7	163	37,4	160	36,9	155	35,5	144	32,6
		15,0	13,7	171	36,5	171	37,2	166	36,4	160	35,0	155	33,6	144	30,9
110	132,44	-19,8	-20,0	78,2	22,4	78,0	23,9	77,7	25,5	77,6	26,3	77,4	27,0	77,2	28,6
		-18,8	-19,0	79,8	23,0	79,5	24,5	79,3	26,0	79,1	26,7	79,0	27,5	78,7	29,0
		-16,7	-17,0	83,2	24,1	82,9	25,6	82,6	27,0	82,5	27,7	82,4	28,4	82,1	29,9
		-13,7	-15,0	86,8	25,3	86,6	26,6	86,3	28,0	86,2	28,7	86,0	29,4	85,8	30,8
		-11,8	-13,0	90,8	26,4	90,5	27,7	90,2	29,0	90,1	29,7	90,0	30,3	89,7	31,6
		-9,8	-11,0	95,0	27,5	94,7	28,7	94,5	30,0	94,3	30,6	94,2	31,2	93,9	32,5
		-9,5	-10,0	97,2	28,0	97,0	29,2	96,7	30,4	96,6	31,0	96,4	31,7	96,2	32,9
		-8,5	-9,1	99	28,5	99	29,7	99	30,8	99	31,4	98	32,0	98	33,2
		-7,0	-7,6	103	29,2	103	30,4	102	31,5	102	32,1	102	32,7	102	33,8
		-5,0	-5,6	108	30,2	108	31,3	107	32,4	107	33,0	107	33,5	107	34,6
		-3,0	-3,7	113	31,1	113	32,2	112	33,2	112	33,7	112	34,3	112	35,3
		0,0	-0,7	121	32,4	121	33,4	121	34,4	121	34,9	120	35,4	120	36,3
		3,0	2,2	130	33,7	130	34,6	129	35,5	129	35,9	129	36,4	129	37,3
		5,0	4,1	136	34,4	136	35,3	135	36,1	135	36,5	135	37,0	132	36,7
		7,0	6,0	142	35,1	142	35,9	142	36,7	142	37,2	142	37,6	132	34,7
		9,0	7,9	149	35,8	149	36,5	148	37,3	147	37,2	142	35,7	132	32,9
		11,0	9,8	156	36,4	155	37,1	152	36,6	147	35,2	142	33,9	132	31,2
		13,0	11,8	163	37,0	162	37,3	152	34,6	147	33,3	142	32,0	132	29,5
		15,0	13,7	170	37,6	162	35,3	152	32,8	147	31,6	142	30,4	132	28,0
100	120,40	-19,8	-20,0	77,8	24,9	77,6	26,3	77,3	27,7	77,2	28,4	77,1	29,1	76,8	30,5
		-18,8	-19,0	79,4	25,4	79,1	26,8	78,9	28,1	78,8	28,8	78,6	29,5	78,4	30,9
		-16,7	-17,0	82,8	26,4	82,5	27,7	82,3	29,0	82,1	29,7	82,0	30,4	81,8	31,7
		-13,7	-15,0	86,4	27,5	86,2	28,7	85,9	30,0	85,8	30,6	85,7	31,2	85,4	32,5
		-11,8	-13,0	90,4	28,5	90,1	29,7	89,9	30,9	89,7	31,5	89,6	32,1	89,4	33,2
		-9,8	-11,0	94,6	29,5	94,3	30,6	94,1	31,7	94,0	32,3	93,8	32,9	93,6	34,0
		-9,5	-10,0	96,8	29,9	96,5	31,1	96,3	32,2	96,2	32,7	96,1	33,3	95,8	34,4
		-8,5	-9,1	99	30,4	99	31,5	98	32,5	98	33,1	98	33,6	98	34,7
		-7,0	-7,6	102	31,1	102	32,1	102	33,2	102	33,7	102	34,2	101	35,3
		-5,0	-5,6	107	32,0	107	33,0	107	34,0	107	34,5	107	35,0	106	36,0
		-3,0	-3,7	112	32,8	112	33,7	112	34,7	112	35,2	112	35,6	111	36,6
		0,0	-0,7	121	34,0	121	34,9	120	35,8	120	36,2	120	36,7	120	37,5
		3,0	2,2	130	35,1	129	35,9	129	36,7	129	37,2	129	37,6	120	34,6
		5,0	4,1	136	35,8	135	36,6	135	37,3	134	37,1	129	35,6	120	32,8
		7,0	6,0	142	36,4	142	37,2	138	36,5	134	35,1	129	33,7	120	31,1
		9,0	7,9	148	37,0	147	37,2	138	34,5	134	33,2	129	32,0	120	29,4
		11,0	9,8	155	37,6	147	35,2	138	32,7	134	31,5	129	30,3	120	27,9
		13,0	11,8	156	35,7	147	33,3	138	31,0	134	29,8	129	28,7	120	26,5
		15,0	13,7	156	33,8	147	31,6	138	29,4	134	28,3	129	27,3	120	25,2

NOTAS

1 [ ] se muestra a modo de referencia.
Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante [ ].

2 La tabla anterior muestra el valor medio de las condiciones que pueden producirse.

3 Tablas de capacidad

3 - 3 Tablas de capacidades de calefacción

RXYQ44P

TC: Capacidad total (kW); PI: Consumo (kW) (motor del ventilador exterior + compresor)

Combinación (%)	Índice de capacidad (kW)	Temp. del aire exterior		Temp. aire interior: °CDB											
				16,0		18,0		20,0		21,0		22,0		24,0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90	108,36	-19,8	-20,0	77,4	27,3	77,1	28,6	76,9	29,8	76,8	30,5	76,7	31,1	76,5	32,3
		-18,8	-19,0	78,9	27,8	78,7	29,0	78,5	30,2	78,4	30,9	78,3	31,5	78,1	32,7
		-16,7	-17,0	82,3	28,7	82,1	29,9	81,9	31,1	81,8	31,7	81,7	32,3	81,5	33,4
		-13,7	-15,0	86,0	29,7	85,8	30,8	85,5	31,9	85,4	32,5	85,3	33,0	85,1	34,2
		-11,8	-13,0	89,9	30,6	89,7	31,6	89,5	32,7	89,4	33,3	89,3	33,8	89,1	34,9
		-9,8	-11,0	94,1	31,5	93,9	32,5	93,7	33,5	93,6	34,0	93,5	34,5	93,3	35,6
		-9,5	-10,0	96,4	31,9	96,1	32,9	95,9	33,9	95,8	34,4	95,7	34,9	95,5	35,9
		-8,5	-9,1	98	32,3	98	33,3	98	34,2	98	34,7	98	35,2	98	36,2
		-7,0	-7,6	102	32,9	102	33,8	102	34,8	101	35,3	101	35,7	101	36,7
		-5,0	-5,6	107	33,7	107	34,6	107	35,5	106	36,0	106	36,4	106	37,3
		-3,0	-3,7	112	34,5	112	35,3	112	36,2	111	36,6	111	37,0	108	36,4
		0,0	-0,7	120	35,6	120	36,3	120	37,1	120	37,5	116	36,2	108	33,3
		3,0	2,2	129	36,5	129	37,3	124	36,0	120	34,6	116	33,3	108	30,6
		5,0	4,1	135	37,1	132	36,7	124	34,0	120	32,8	116	31,5	108	29,0
		7,0	6,0	140	37,2	132	34,7	124	32,2	120	31,0	116	29,9	108	27,5
		9,0	7,9	140	35,2	132	32,8	124	30,6	120	29,4	116	28,3	108	26,2
		11,0	9,8	140	33,3	132	31,1	124	29,0	120	27,9	116	26,9	108	24,9
		13,0	11,8	140	31,5	132	29,5	124	27,5	120	26,5	116	25,5	108	23,6
		15,0	13,7	140	29,9	132	28,0	124	26,1	120	25,2	116	24,3	108	22,5
80	96,32	-19,8	-20,0	76,9	29,8	76,7	30,9	76,6	32,0	76,5	32,6	76,4	33,1	76,2	34,2
		-18,8	-19,0	78,5	30,2	78,3	31,3	78,1	32,4	78,0	32,9	77,9	33,5	77,7	34,6
		-16,7	-17,0	81,9	31,0	81,7	32,1	81,5	33,1	81,4	33,6	81,3	34,2	81,1	35,2
		-13,7	-15,0	85,6	31,8	85,4	32,9	85,2	33,9	85,1	34,4	85,0	34,9	84,8	35,9
		-11,8	-13,0	89,5	32,7	89,3	33,6	89,1	34,6	89,0	35,1	88,9	35,5	88,7	36,5
		-9,8	-11,0	93,7	33,5	93,5	34,4	93,3	35,3	93,2	35,7	93,1	36,2	92,9	37,1
		-9,5	-10,0	95,9	33,8	95,7	34,7	95,6	35,6	95,5	36,1	95,4	36,5	95,2	37,4
		-8,5	-9,1	98	34,2	98	35,1	98	35,9	98	36,4	97	36,8	96,2	37,1
		-7,0	-7,6	102	34,7	101	35,6	101	36,4	101	36,8	101	37,3	96,2	35,5
		-5,0	-5,6	107	35,5	106	36,3	106	37,1	106	37,5	103	36,4	96,2	33,5
		-3,0	-3,7	112	36,1	111	36,9	110	37,3	107	35,8	103	34,4	96,2	31,7
		0,0	-0,7	120	37,1	117	36,7	110	34,1	107	32,8	103	31,5	96,2	29,1
		3,0	2,2	125	36,1	117	33,7	110	31,3	107	30,2	103	29,0	96,2	26,8
		5,0	4,1	125	34,2	117	31,9	110	29,7	107	28,6	103	27,5	96,2	25,4
		7,0	6,0	125	32,4	117	30,2	110	28,2	107	27,1	103	26,1	96,2	24,2
		9,0	7,9	125	30,7	117	28,7	110	26,7	107	25,8	103	24,8	96,2	23,0
		11,0	9,8	125	29,1	117	27,2	110	25,4	107	24,5	103	23,6	96,2	21,9
		13,0	11,8	125	27,6	117	25,8	110	24,1	107	23,3	103	22,4	96,2	20,8
		15,0	13,7	125	26,2	117	24,6	110	23,0	107	22,2	103	21,4	96,2	19,9
70	84,28	-19,8	-20,0	76,5	32,2	76,3	33,2	76,2	34,2	76,1	34,7	76,0	35,2	75,8	36,1
		-18,8	-19,0	78,1	32,6	77,9	33,5	77,8	34,5	77,7	35,0	77,6	35,5	77,4	36,4
		-16,7	-17,0	81,5	33,3	81,3	34,2	81,1	35,2	81,0	35,6	81,0	36,1	80,8	37,0
		-13,7	-15,0	85,1	34,0	85,0	34,9	84,8	35,8	84,7	36,2	84,6	36,7	84,2	37,4
		-11,8	-13,0	89,1	34,8	88,9	35,6	88,7	36,4	88,6	36,9	88,6	37,3	84,2	35,3
		-9,8	-11,0	93,3	35,5	93,1	36,3	93,0	37,1	92,9	37,4	90,4	36,3	84,2	33,4
		-9,5	-10,0	95,5	35,8	95,3	36,6	95,2	37,4	93,5	36,8	90,4	35,3	84,2	32,5
		-8,5	-9,1	98	36,1	97	36,9	96,6	37,2	93,5	35,8	90,4	34,4	84,2	31,7
		-7,0	-7,6	101	36,6	101	37,3	96,6	35,6	93,5	34,3	90,4	33,0	84,2	30,3
		-5,0	-5,6	106	37,2	103	36,2	96,6	33,6	93,5	32,4	90,4	31,1	84,2	28,7
		-3,0	-3,7	109	36,7	103	34,2	96,6	31,8	93,5	30,6	90,4	29,5	84,2	27,2
		0,0	-0,7	109	33,6	103	31,4	96,6	29,2	93,5	28,1	90,4	27,1	84,2	25,0
		3,0	2,2	109	30,9	103	28,9	96,6	26,9	93,5	26,0	90,4	25,0	84,2	23,2
		5,0	4,1	109	29,3	103	27,4	96,6	25,6	93,5	24,7	90,4	23,8	84,2	22,0
		7,0	6,0	109	27,8	103	26,0	96,6	24,3	93,5	23,4	90,4	22,6	84,2	21,0
		9,0	7,9	109	26,4	103	24,7	96,6	23,1	93,5	22,3	90,4	21,5	84,2	20,0
		11,0	9,8	109	25,1	103	23,5	96,6	22,0	93,5	21,2	90,4	20,5	84,2	19,0
		13,0	11,8	109	23,8	103	22,3	96,6	20,9	93,5	20,2	90,4	19,5	84,2	18,1
		15,0	13,7	109	22,7	103	21,3	96,6	19,9	93,5	19,3	90,4	18,6	84,2	17,3
60	72,24	-19,8	-20,0	76,1	34,7	75,9	35,5	75,8	36,4	75,7	36,8	75,7	37,2	72,2	35,5
		-18,8	-19,0	77,7	35,0	77,5	35,8	77,4	36,6	77,3	37,0	77,2	37,5	72,2	34,6
		-16,7	-17,0	81,0	35,6	80,9	36,4	80,8	37,2	80,1	37,2	77,5	35,7	72,2	32,8
		-13,7	-15,0	84,7	36,2	84,6	37,0	82,8	36,6	80,1	35,2	77,5	33,9	72,2	31,2
		-11,8	-13,0	88,6	36,9	88,1	37,3	82,8	34,7	80,1	33,3	77,5	32,1	72,2	29,5
		-9,8	-11,0	92,9	37,5	88,1	35,3	82,8	32,8	80,1	31,5	77,5	30,3	72,2	28,0
		-9,5	-10,0	93,4	36,7	88,1	34,3	82,8	31,9	80,1	30,7	77,5	29,5	72,2	27,2
		-8,5	-9,1	93,4	35,8	88,1	33,4	82,8	31,1	80,1	29,9	77,5	28,8	72,2	26,6
		-7,0	-7,6	93,4	34,3	88,1	32,0	82,8	29,8	80,1	28,7	77,5	27,6	72,2	25,5
		-5,0	-5,6	93,4	32,3	88,1	30,2	82,8	28,1	80,1	27,1	77,5	26,1	72,2	24,2
		-3,0	-3,7	93,4	30,6	88,1	28,6	82,8	26,7	80,1	25,7	77,5	24,8	72,2	23,0
		0,0	-0,7	93,4	28,1	88,1	26,3	82,8	24,6	80,1	23,7	77,5	22,9	72,2	21,2
		3,0	2,2	93,4	25,9	88,1	24,3	82,8	22,7	80,1	22,0	77,5	21,2	72,2	19,7
		5,0	4,1	93,4	24,6	88,1	23,1	82,8	21,6	80,1	20,9	77,5	20,2	72,2	18,7
		7,0	6,0	93,4	23,4	88,1	22,0	82,8	20,6	80,1	19,9	77,5	19,2	72,2	17,9
		9,0	7,9	93,4	22,3	88,1	20,9	82,8	19,6	80,1	19,0	77,5	18,3	72,2	17,1
		11,0	9,8	93,4	21,2	88,1	20,0	82,8	18,7	80,1	18,1	77,5	17,5	72,2	16,3
		13,0	11,8	93,4	20,2	88,1	19,0	82,8	17,8	80,1	17,3	77,5	16,7	72,2	15,6
		15,0	13,7	93,4	19,3	88,1	18,2	82,8	17,1	80,1	16,5	77,5	16,0	72,2	14,9
50	60,20	-19,8	-20,0	75,7	37,1	73,4	36,2	69,0	33,6	66,8	32,4	64,6	31,1	60,1	28,7
		-18,8	-19,0	77,2	37,4	73,4	35,3	69,0	32,8	66,8	31,6	64,6	30,4	60,1	28,0
		-16,7	-17,0	77,9	35,9	73,4	33,5	69,0	31,2	66,8	30,0	64,6	28,9	60,1	26,7
		-13,7	-15,0	77,9	34,1	73,4	31,8	69,0	29,6	66,8	28,5	64,6	27,5	60,1	25,4
		-11,8	-13,0	77,9	32,2	73,4	30,1	69,0	28,1	66,8	27,1	64,6	26,1	60,1	24,1
		-9,8	-11,0	77,9	30,5	73,4	28,5	69,0	26,6	66,8	25,7	64,6	24,7	60,1	22,9
		-9,5	-10,0	77,9	29,7	73,4	27,8	69,0	25,9	66,8	25,0	64,6	24,1	60,1	22,3
		-8,5	-9,1	77,9	28,9	73,4	27,1	69,0	25,3	66,8	24,4	64,6	23,5	60,1	21,8
		-7,0	-7,6	77,9	27,8	73,4	26,0	69,0	24,3	66,8	23,4	64,6	22,6	60,1	21,0
		-5,0	-5,6	77,9	26,3	73,4	24,6	69,0	23,0	66,8	22,2	64,6	21,4	60,1	19,9
		-3,0	-3,7	77,9	24,9	73,4	23,4	69,0	21,9	66,8	21,1	64,6	20,4	60,1	19,0
		0,0	-0,7	77,9	23,0	73,4	21,6	69,0	20,2	66,8	19,6	64,6	18,9	60,1	17,6
		3,0	2,2	77,9	21,3	73,4	20,0	69,0	18,8	66,8	18,2	64,6	17,6	60,1	16,4
		5,0	4,1	77,9	20,3	73,4	19,1	69,0	17,9	66,8	17,3	64,6	16,8	60,1	15,6
		7,0	6,0	77,9	19,3	73,4	18,2	69,0	17,1	66,8	16,6	64,6	16,0	60,1	15,0
		9,0	7,9	77,9	18,4	73,4	17,4	69,0	16,3	66,8	15,8	64,6	15,3	60,1	14,3
		11,0	9,8	77,9	17,6	73,4	16,6	69,0	15,6	66,8	15,1	64,6	14,7	60,1	13,7
		13,0	11,8	77,9	16,8	73,4	15,8	69,0	14,9	66,8	14,5	64,6	14,0	60,1	13,1
		15,0	13,7	77,9	16,1	73,4	15,2	69,0	14,3	66,8	13,9	64,6	13,4	60,1	12,6

3 Tablas de capacidad

3 - 3 Tablas de capacidades de calefacción

RXYQ46P

TC: Capacidad total (kW); PI: Consumo (kW) (motor del ventilador exterior + compresor)

Combinación (%)	Índice de capacidad (kW)	Temp. del aire exterior		Temp. aire interior: °CDB											
				16,0		18,0		20,0		21,0		22,0		24,0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	163,80	-19,8	-20,0	83,3	18,9	82,9	20,8	82,6	22,8	82,4	23,7	82,3	24,7	81,9	26,6
		-18,8	-19,0	84,7	19,6	84,4	21,4	84,1	23,3	83,9	24,3	83,7	25,2	83,4	27,1
		-16,7	-17,0	88,0	20,9	87,6	22,7	87,3	24,5	87,1	25,4	87,0	26,3	86,6	28,1
		-13,7	-15,0	91,6	22,2	91,2	23,9	90,9	25,7	90,7	26,5	90,6	27,4	90,2	29,1
		-11,8	-13,0	95,5	23,6	95,2	25,2	94,9	26,9	94,7	27,7	94,5	28,5	94,2	30,2
		-9,8	-11,0	100	24,9	100	26,5	99	28,1	99	28,9	99	29,7	99	31,2
		-9,5	-10,0	102	25,6	102	27,1	102	28,7	101	29,4	101	30,2	101	31,8
		-8,5	-9,1	104	26,2	104	27,7	104	29,2	104	30,0	103	30,7	103	32,2
		-7,0	-7,6	108	27,2	108	28,6	107	30,1	107	30,8	107	31,5	107	33,0
		-5,0	-5,6	113	28,4	113	29,8	113	31,2	113	31,9	112	32,6	112	34,0
		-3,0	-3,7	119	29,6	119	30,9	118	32,2	118	32,9	118	33,6	118	34,9
		0,0	-0,7	128	31,4	128	32,6	128	33,8	127	34,4	127	35,0	127	36,2
		3,0	2,2	138	33,0	138	34,1	137	35,2	137	35,8	137	36,4	137	37,5
		5,0	4,1	145	33,9	144	35,0	144	36,1	144	36,6	144	37,2	143	38,2
		7,0	6,0	152	34,9	152	35,9	151	36,9	151	37,4	151	37,9	151	39,0
		9,0	7,9	159	35,8	159	36,7	159	37,7	159	38,2	158	38,7	158	39,6
		11,0	9,8	167	36,6	167	37,5	167	38,4	166	38,9	166	39,4	164	39,5
		13,0	11,8	176	37,4	175	38,3	175	39,2	175	39,6	175	40,1	164	37,1
		15,0	13,7	184	38,2	184	39,0	184	39,8	182	39,7	176	38,1	164	35,1
120	151,20	-19,8	-20,0	82,8	21,5	82,5	23,3	82,2	25,1	82,1	26,0	81,9	26,8	81,6	28,6
		-18,8	-19,0	84,3	22,1	84,0	23,8	83,7	25,6	83,5	26,5	83,4	27,3	83,1	29,1
		-16,7	-17,0	87,5	23,3	87,2	25,0	86,9	26,7	86,8	27,5	86,6	28,3	86,3	30,0
		-13,7	-15,0	91,1	24,5	90,8	26,2	90,5	27,8	90,4	28,6	90,2	29,4	89,9	31,0
		-11,8	-13,0	95,1	25,8	94,8	27,3	94,5	28,9	94,3	29,6	94,2	30,4	93,9	31,9
		-9,8	-11,0	99	27,0	99	28,5	99	30,0	99	30,7	99	31,4	98	32,9
		-9,5	-10,0	102	27,7	101	29,1	101	30,5	101	31,2	101	31,9	101	33,4
		-8,5	-9,1	104	28,2	104	29,6	103	31,0	103	31,7	103	32,4	103	33,8
		-7,0	-7,6	108	29,1	107	30,5	107	31,8	107	32,5	107	33,2	106	34,5
		-5,0	-5,6	113	30,3	113	31,6	112	32,9	112	33,5	112	34,1	112	35,4
		-3,0	-3,7	118	31,4	118	32,6	118	33,8	118	34,4	118	35,0	117	36,3
		0,0	-0,7	128	33,0	127	34,1	127	35,3	127	35,8	127	36,4	126	37,5
		3,0	2,2	137	34,5	137	35,5	137	36,6	137	37,1	137	37,6	136	38,7
		5,0	4,1	144	35,4	144	36,4	144	37,4	144	37,9	143	38,4	143	39,4
		7,0	6,0	151	36,3	151	37,2	151	38,1	151	38,6	151	39,1	150	40,0
		9,0	7,9	159	37,1	159	38,0	158	38,9	158	39,3	158	39,8	151	38,1
		11,0	9,8	167	37,8	166	38,7	166	39,6	166	40,0	162	39,1	151	35,9
		13,0	11,8	175	38,6	175	39,4	173	39,8	168	38,2	162	36,7	151	33,8
		15,0	13,7	184	39,3	184	40,1	173	37,5	168	36,1	162	34,7	151	31,9
110	138,60	-19,8	-20,0	82,4	24,1	82,1	25,7	81,8	27,4	81,7	28,2	81,5	29,0	81,3	30,6
		-18,8	-19,0	83,8	24,7	83,6	26,2	83,3	27,8	83,1	28,6	83,0	29,4	82,7	31,0
		-16,7	-17,0	87,1	25,8	86,8	27,3	86,5	28,8	86,4	29,6	86,2	30,4	86,0	31,9
		-13,7	-15,0	90,7	26,9	90,4	28,4	90,1	29,8	90,0	30,6	89,8	31,3	89,6	32,8
		-11,8	-13,0	94,6	28,0	94,4	29,4	94,1	30,8	93,9	31,6	93,8	32,3	93,5	33,7
		-9,8	-11,0	99	29,2	99	30,5	98	31,9	98	32,5	98	33,2	98	34,5
		-9,5	-10,0	101	29,8	101	31,1	101	32,4	101	33,0	100	33,7	100	35,0
		-8,5	-9,1	103	30,3	103	31,5	103	32,8	103	33,5	103	34,1	102	35,4
		-7,0	-7,6	107	31,1	107	32,3	107	33,6	107	34,2	106	34,8	106	36,0
		-5,0	-5,6	113	32,2	112	33,3	112	34,5	112	35,1	112	35,7	111	36,9
		-3,0	-3,7	118	33,2	118	34,3	117	35,4	117	36,0	117	36,5	117	37,6
		0,0	-0,7	127	34,7	127	35,7	127	36,7	127	37,2	126	37,8	126	38,8
		3,0	2,2	137	36,0	137	37,0	136	37,9	136	38,4	136	38,9	136	39,8
		5,0	4,1	144	36,8	144	37,8	143	38,7	143	39,1	143	39,6	139	38,7
		7,0	6,0	151	37,6	151	38,5	150	39,4	150	39,8	149	39,6	139	36,4
		9,0	7,9	158	38,4	158	39,2	158	40,0	154	38,9	149	37,4	139	34,4
		11,0	9,8	166	39,1	166	39,9	159	38,1	154	36,7	149	35,2	139	32,4
		13,0	11,8	175	39,8	169	38,6	159	35,9	154	34,5	149	33,2	139	30,6
		15,0	13,7	179	39,1	169	36,4	159	33,9	154	32,6	149	31,4	139	28,9
100	126,00	-19,8	-20,0	81,9	26,7	81,7	28,2	81,4	29,7	81,3	30,4	81,2	31,1	80,9	32,6
		-18,8	-19,0	83,4	27,2	83,1	28,6	82,9	30,1	82,8	30,8	82,6	31,5	82,4	33,0
		-16,7	-17,0	86,6	28,2	86,4	29,6	86,1	31,0	86,0	31,7	85,9	32,4	85,6	33,8
		-13,7	-15,0	90,2	29,2	90,0	30,6	89,7	31,9	89,6	32,6	89,5	33,2	89,2	34,6
		-11,8	-13,0	94,2	30,3	93,9	31,6	93,7	32,8	93,6	33,5	93,4	34,1	93,2	35,4
		-9,8	-11,0	99	31,3	98	32,5	98	33,8	98	34,4	98	35,0	98	36,2
		-9,5	-10,0	101	31,8	101	33,0	100	34,2	100	34,8	100	35,4	100	36,6
		-8,5	-9,1	103	32,3	103	33,5	103	34,6	102	35,2	102	35,8	102	37,0
		-7,0	-7,6	107	33,1	107	34,2	106	35,3	106	35,9	106	36,4	106	37,5
		-5,0	-5,6	112	34,0	112	35,1	112	36,2	112	36,7	111	37,2	111	38,3
		-3,0	-3,7	118	35,0	117	36,0	117	37,0	117	37,5	117	38,0	117	39,0
		0,0	-0,7	127	36,3	127	37,3	126	38,2	126	38,7	126	39,1	126	40,1
		3,0	2,2	137	37,5	136	38,4	136	39,3	136	39,7	135	39,9	126	36,6
		5,0	4,1	143	38,3	143	39,1	143	40,0	140	39,1	135	37,6	126	34,5
		7,0	6,0	151	39,0	150	39,8	145	38,3	140	36,8	135	35,4	126	32,6
		9,0	7,9	158	39,7	154	38,9	145	36,1	140	34,7	135	33,4	126	30,8
		11,0	9,8	163	39,3	154	36,7	145	34,1	140	32,8	135	31,5	126	29,1
		13,0	11,8	163	37,0	154	34,5	145	32,1	140	30,9	135	29,7	126	27,5
		15,0	13,7	163	34,9	154	32,6	145	30,4	140	29,2	135	28,2	126	26,0

NOTAS

1 [ ] se muestra a modo de referencia.
Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante [ ].

2 La tabla anterior muestra el valor medio de las condiciones que pueden producirse.

3 Tablas de capacidad

3 - 3 Tablas de capacidades de calefacción

RXYQ46P

TC: Capacidad total (kW); PI: Consumo (kW) (motor del ventilador exterior + compresor)

Combinación (%)	Índice de capacidad (kW)	Temp. del aire exterior		Temp. aire interior: °CDB											
				16,0		18,0		20,0		21,0		22,0		24,0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90	113,40	-19,8	-20,0	81,5	29,3	81,2	30,6	81,0	32,0	80,9	32,6	80,8	33,3	80,6	34,6
		-18,8	-19,0	83,0	29,7	82,7	31,0	82,5	32,4	82,4	33,0	82,3	33,7	82,0	35,0
		-16,7	-17,0	86,2	30,7	85,9	31,9	85,7	33,2	85,6	33,8	85,5	34,4	85,3	35,7
		-13,7	-15,0	89,8	31,6	89,5	32,8	89,3	34,0	89,2	34,6	89,1	35,2	88,9	36,4
		-11,8	-13,0	93,8	32,5	93,5	33,7	93,3	34,8	93,2	35,4	93,1	36,0	92,8	37,1
		-9,8	-11,0	98	33,5	98	34,6	98	35,7	98	36,2	97	36,8	97	37,8
		-9,5	-10,0	100	33,9	100	35,0	100	36,1	100	36,6	100	37,1	99	38,2
		-8,5	-9,1	103	34,3	102	35,4	102	36,4	102	37,0	102	37,5	102	38,5
		-7,0	-7,6	106	35,0	106	36,0	106	37,0	106	37,5	106	38,1	105	39,1
		-5,0	-5,6	112	35,9	111	36,9	111	37,8	111	38,3	111	38,8	111	39,8
		-3,0	-3,7	117	36,7	117	37,6	117	38,6	117	39,0	116	39,5	113	38,8
		0,0	-0,7	126	38,0	126	38,8	126	39,6	126	40,1	122	38,5	113	35,4
		3,0	2,2	136	39,1	136	39,8	130	38,1	126	36,6	122	35,2	113	32,4
		5,0	4,1	143	39,7	138	38,6	130	35,9	126	34,5	122	33,2	113	30,6
		7,0	6,0	147	39,0	138	36,4	130	33,8	126	32,6	122	31,3	113	28,9
		9,0	7,9	147	36,8	138	34,3	130	31,9	126	30,8	122	29,6	113	27,3
		11,0	9,8	147	34,7	138	32,4	130	30,2	126	29,1	122	28,0	113	25,9
		13,0	11,8	147	32,7	138	30,5	130	28,5	126	27,5	122	26,4	113	24,5
		15,0	13,7	147	30,9	138	28,9	130	27,0	126	26,0	122	25,1	113	23,2
80	100,80	-19,8	-20,0	81,0	31,9	80,8	33,1	80,6	34,3	80,5	34,9	80,4	35,4	80,2	36,6
		-18,8	-19,0	82,5	32,3	82,3	33,4	82,1	34,6	82,0	35,2	81,9	35,8	81,7	36,9
		-16,7	-17,0	85,7	33,1	85,5	34,2	85,3	35,3	85,2	35,9	85,1	36,4	84,9	37,6
		-13,7	-15,0	89,3	33,9	89,1	35,0	88,9	36,1	88,8	36,6	88,7	37,1	88,5	38,2
		-11,8	-13,0	93,3	34,8	93,1	35,8	92,9	36,8	92,8	37,3	92,7	37,8	92,5	38,8
		-9,8	-11,0	98	35,6	97	36,6	97	37,6	97	38,0	97	38,5	97	39,5
		-9,5	-10,0	100	36,0	100	37,0	100	37,9	99	38,4	99	38,9	99	39,8
		-8,5	-9,1	102	36,4	102	37,3	102	38,2	102	38,7	102	39,2	101	39,8
		-7,0	-7,6	106	37,0	106	37,9	105	38,8	105	39,2	105	39,7	101	38,0
		-5,0	-5,6	111	37,8	111	38,6	111	39,5	111	39,9	108	39,0	101	35,8
		-3,0	-3,7	117	38,5	116	39,3	116	39,8	112	38,2	108	36,7	101	33,8
		0,0	-0,7	126	39,6	123	39,0	116	36,2	112	34,9	108	33,5	101	30,9
		3,0	2,2	130	38,2	123	35,6	116	33,1	112	31,9	108	30,7	101	28,3
		5,0	4,1	130	36,0	123	33,6	116	31,3	112	30,1	108	29,0	101	26,8
		7,0	6,0	130	33,9	123	31,7	116	29,5	112	28,5	108	27,4	101	25,4
		9,0	7,9	130	32,0	123	30,0	116	27,9	112	27,0	108	26,0	101	24,0
		11,0	9,8	130	30,3	123	28,3	116	26,5	112	25,5	108	24,6	101	22,8
		13,0	11,8	130	28,6	123	26,8	116	25,0	112	24,1	108	23,3	101	21,6
		15,0	13,7	130	27,1	123	25,4	116	23,7	112	22,9	108	22,1	101	20,5
70	88,20	-19,8	-20,0	80,6	34,5	80,4	35,5	80,2	36,6	80,1	37,1	80,1	37,6	79,9	38,6
		-18,8	-19,0	82,1	34,8	81,9	35,8	81,7	36,9	81,6	37,4	81,5	37,9	81,3	38,9
		-16,7	-17,0	85,3	35,5	85,1	36,5	84,9	37,5	84,8	38,0	84,8	38,5	84,6	39,4
		-13,7	-15,0	88,9	36,3	88,7	37,2	88,5	38,1	88,4	38,6	88,4	39,1	88,2	40,0
		-11,8	-13,0	92,9	37,0	92,7	37,9	92,5	38,8	92,4	39,2	92,3	39,7	88,2	37,9
		-9,8	-11,0	97	37,7	97	38,6	97	39,4	96,8	39,9	94,7	39,0	88,2	35,8
		-9,5	-10,0	100	38,1	99	38,9	99	39,8	97,9	39,4	94,7	37,9	88,2	34,8
		-8,5	-9,1	102	38,4	101	39,2	101	40,0	97,9	38,4	94,7	36,9	88,2	33,9
		-7,0	-7,6	105	39,0	105	39,7	101	38,2	97,9	36,7	94,7	35,3	88,2	32,5
		-5,0	-5,6	111	39,7	108	38,7	101	36,0	97,9	34,6	94,7	33,3	88,2	30,7
		-3,0	-3,7	114	39,2	108	36,5	101	34,0	97,9	32,7	94,7	31,4	88,2	29,0
		0,0	-0,7	114	35,7	108	33,3	101	31,0	97,9	29,9	94,7	28,8	88,2	26,6
		3,0	2,2	114	32,7	108	30,5	101	28,5	97,9	27,4	94,7	26,4	88,2	24,5
		5,0	4,1	114	30,8	108	28,8	101	26,9	97,9	26,0	94,7	25,0	88,2	23,2
		7,0	6,0	114	29,1	108	27,3	101	25,5	97,9	24,6	94,7	23,7	88,2	22,0
		9,0	7,9	114	27,6	108	25,8	101	24,1	97,9	23,3	94,7	22,5	88,2	20,9
		11,0	9,8	114	26,1	108	24,5	101	22,9	97,9	22,1	94,7	21,4	88,2	19,8
		13,0	11,8	114	24,7	108	23,2	101	21,7	97,9	21,0	94,7	20,2	88,2	18,8
		15,0	13,7	114	23,4	108	22,0	101	20,6	97,9	19,9	94,7	19,3	88,2	17,9
60	75,60	-19,8	-20,0	80,1	37,1	80,0	38,0	79,8	38,9	79,8	39,3	79,7	39,7	75,6	37,5
		-18,8	-19,0	81,6	37,4	81,5	38,3	81,3	39,1	81,2	39,6	81,1	40,0	75,6	36,7
		-16,7	-17,0	84,8	38,0	84,7	38,8	84,5	39,7	83,9	39,7	81,1	38,1	75,6	35,0
		-13,7	-15,0	88,4	38,6	88,3	39,4	86,7	39,2	83,9	37,7	81,1	36,2	75,6	33,3
		-11,8	-13,0	92,4	39,2	92,3	40,0	86,7	37,1	83,9	35,7	81,1	34,4	75,6	31,6
		-9,8	-11,0	96,8	39,9	92,3	37,8	86,7	35,1	83,9	33,8	81,1	32,5	75,6	30,0
		-9,5	-10,0	97,8	39,4	92,3	36,8	86,7	34,2	83,9	32,9	81,1	31,6	75,6	29,2
		-8,5	-9,1	97,8	38,4	92,3	35,8	86,7	33,3	83,9	32,1	81,1	30,8	75,6	28,5
		-7,0	-7,6	97,8	36,7	92,3	34,3	86,7	31,9	83,9	30,7	81,1	29,6	75,6	27,3
		-5,0	-5,6	97,8	34,6	92,3	32,3	86,7	30,1	83,9	29,0	81,1	27,9	75,6	25,8
		-3,0	-3,7	97,8	32,7	92,3	30,5	86,7	28,5	83,9	27,5	81,1	26,4	75,6	24,5
		0,0	-0,7	97,8	29,9	92,3	28,0	86,7	26,1	83,9	25,2	81,1	24,3	75,6	22,5
		3,0	2,2	97,8	27,4	92,3	25,7	86,7	24,0	83,9	23,2	81,1	22,4	75,6	20,8
		5,0	4,1	97,8	25,9	92,3	24,3	86,7	22,8	83,9	22,0	81,1	21,2	75,6	19,7
		7,0	6,0	97,8	24,6	92,3	23,1	86,7	21,6	83,9	20,9	81,1	20,2	75,6	18,8
		9,0	7,9	97,8	23,3	92,3	21,9	86,7	20,5	83,9	19,8	81,1	19,2	75,6	17,9
		11,0	9,8	97,8	22,1	92,3	20,8	86,7	19,5	83,9	18,9	81,1	18,2	75,6	17,0
		13,0	11,8	97,8	20,9	92,3	19,7	86,7	18,5	83,9	17,9	81,1	17,3	75,6	16,2
		15,0	13,7	97,8	19,9	92,3	18,8	86,7	17,6	83,9	17,1	81,1	16,5	75,6	15,4
50	63,00	-19,8	-20,0	79,7	39,7	76,9	38,3	72,3	35,6	69,9	34,3	67,6	32,9	63,0	30,4
		-18,8	-19,0	81,2	39,9	76,9	37,5	72,3	34,8	69,9	33,5	67,6	32,2	63,0	29,7
		-16,7	-17,0	81,5	38,3	76,9	35,8	72,3	33,2	69,9	32,0	67,6	30,8	63,0	28,4
		-13,7	-15,0	81,5	36,4	76,9	34,0	72,3	31,6	69,9	30,5	67,6	29,3	63,0	27,1
		-11,8	-13,0	81,5	34,6	76,9	32,3	72,3	30,1	69,9	29,0	67,6	27,9	63,0	25,8
		-9,8	-11,0	81,5	32,7	76,9	30,6	72,3	28,5	69,9	27,5	67,6	26,5	63,0	24,5
		-9,5	-10,0	81,5	31,8	76,9	29,8	72,3	27,7	69,9	26,8	67,6	25,8	63,0	23,9
		-8,5	-9,1	81,5	31,0	76,9	29,0	72,3	27,1	69,9	26,1	67,6	25,2	63,0	23,3
		-7,0	-7,6	81,5	29,7	76,9	27,8	72,3	26,0	69,9	25,1	67,6	24,2	63,0	22,4
		-5,0	-5,6	81,5	28,1	76,9	26,3	72,3	24,6	69,9	23,7	67,6	22,9	63,0	21,2
		-3,0	-3,7	81,5	26,6	76,9	24,9	72,3	23,3	69,9	22,5	67,6	21,7	63,0	20,2
		0,0	-0,7	81,5	24,4	76,9	22,9	72,3	21,5	69,9	20,8	67,6	20,0	63,0	18,7
		3,0	2,2	81,5	22,5	76,9	21,2	72,3	19,8	69,9	19,2	67,6	18,6	63,0	17,3
		5,0	4,1	81,5	21,4	76,9	20,1	72,3	18,9	69,9	18,3	67,6	17,7	63,0	16,5
		7,0	6,0	81,5	20,3	76,9	19,1	72,3	17,9	69,9	17,4	67,6	16,8	63,0	15,7
		9,0	7,9	81,5	19,3	76,9	18,2	72,3	17,1	69,9	16,6	67,6	16,0	63,0	15,0
		11,0	9,8	81,5	18,3	76,9	17,3	72,3	16,3	69,9	15,8	67,6	15,3	63,0	14,3
		13,0	11,8	81,5	17,4	76,9	16,5	72,3	15,5	69,9	15,0	67,6	14,6	63,0	13,6
		15,0	13,7	81,5	16,6	76,9	15,7	72,3	14,8	69,9	14,4	67,6	13,9	63,0	13,1

3 Tablas de capacidad

3 - 3 Tablas de capacidades de calefacción

RXYQ48P

TC: Capacidad total (kW); PI: Consumo (kW) (motor del ventilador exterior + compresor)

Combinación (%)	Índice de capacidad (kW)	Temp. del aire exterior		Temp. aire interior: °CDB											
				16,0		18,0		20,0		21,0		22,0		24,0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	170,95	-19,8	-20,0	83,7	17,4	83,3	19,4	83,0	21,4	82,8	22,4	82,6	23,4	82,3	25,4
		-18,8	-19,0	85,1	18,0	84,8	20,0	84,4	22,0	84,3	23,0	84,1	23,9	83,8	25,9
		-16,7	-17,0	88,4	19,4	88,0	21,3	87,7	23,2	87,5	24,1	87,3	25,1	87,0	27,0
		-13,7	-15,0	92,0	20,8	91,6	22,6	91,3	24,4	91,1	25,3	90,9	26,2	90,6	28,0
		-11,8	-13,0	96,0	22,2	95,6	23,9	95,3	25,7	95,1	26,5	94,9	27,4	94,6	29,1
		-9,8	-11,0	100	23,6	100	25,3	100	26,9	99	27,8	99	28,6	99	30,2
		-9,5	-10,0	103	24,3	102	25,9	102	27,5	102	28,4	102	29,2	101	30,8
		-8,5	-9,1	105	24,9	104	26,5	104	28,1	104	28,9	104	29,7	103	31,3
		-7,0	-7,6	109	26,0	108	27,5	108	29,0	108	29,8	108	30,5	107	32,1
		-5,0	-5,6	114	27,3	114	28,8	113	30,2	113	30,9	113	31,6	113	33,1
		-3,0	-3,7	119	28,5	119	29,9	119	31,3	119	32,0	118	32,7	118	34,0
		0,0	-0,7	129	30,4	128	31,6	128	32,9	128	33,6	128	34,2	127	35,5
		3,0	2,2	138	32,0	138	33,2	138	34,4	138	35,0	137	35,6	137	36,8
		5,0	4,1	145	33,1	145	34,2	145	35,3	144	35,9	144	36,4	144	37,5
		7,0	6,0	152	34,0	152	35,1	152	36,2	152	36,7	151	37,2	151	38,3
		9,0	7,9	160	35,0	160	36,0	159	37,0	159	37,5	159	38,0	159	39,0
		11,0	9,8	168	35,8	167	36,8	167	37,8	167	38,2	167	38,7	166	39,7
		13,0	11,8	176	36,7	176	37,6	176	38,5	176	39,0	175	39,4	171	38,8
		15,0	13,7	185	37,5	185	38,3	184	39,2	184	39,7	183	39,8	171	36,6
120	157,80	-19,8	-20,0	83,2	20,1	82,9	21,9	82,6	23,8	82,4	24,7	82,2	25,6	81,9	27,5
		-18,8	-19,0	84,7	20,7	84,4	22,5	84,0	24,3	83,9	25,2	83,7	26,1	83,4	28,0
		-16,7	-17,0	87,9	22,0	87,6	23,7	87,3	25,4	87,1	26,3	86,9	27,2	86,6	28,9
		-13,7	-15,0	91,5	23,2	91,2	24,9	90,9	26,6	90,7	27,4	90,6	28,3	90,2	29,9
		-11,8	-13,0	95,5	24,6	95,2	26,2	94,8	27,8	94,7	28,6	94,5	29,4	94,2	31,0
		-9,8	-11,0	100	25,9	100	27,4	99	28,9	99	29,7	99	30,4	99	32,0
		-9,5	-10,0	102	26,5	102	28,0	102	29,5	101	30,2	101	31,0	101	32,5
		-8,5	-9,1	104	27,1	104	28,5	104	30,0	104	30,7	103	31,5	103	32,9
		-7,0	-7,6	108	28,0	108	29,4	107	30,8	107	31,5	107	32,2	107	33,6
		-5,0	-5,6	113	29,3	113	30,6	113	31,9	113	32,6	113	33,3	112	34,6
		-3,0	-3,7	119	30,4	119	31,7	118	32,9	118	33,6	118	34,2	118	35,5
		0,0	-0,7	128	32,1	128	33,3	128	34,4	127	35,0	127	35,6	127	36,8
		3,0	2,2	138	33,6	138	34,7	137	35,8	137	36,4	137	36,9	137	38,0
		5,0	4,1	145	34,6	144	35,6	144	36,6	144	37,2	144	37,7	144	38,7
		7,0	6,0	152	35,5	152	36,5	151	37,4	151	37,9	151	38,4	151	39,4
		9,0	7,9	159	36,3	159	37,3	159	38,2	159	38,7	159	39,1	157	39,8
		11,0	9,8	167	37,1	167	38,0	167	38,9	167	39,4	166	39,8	157	37,5
		13,0	11,8	176	37,9	176	38,8	175	39,6	175	39,9	169	38,4	157	35,3
		15,0	13,7	184	38,7	184	39,5	181	39,2	175	37,7	169	36,2	157	33,4
110	144,65	-19,8	-20,0	82,7	22,8	82,4	24,5	82,1	26,2	82,0	27,0	81,9	27,9	81,6	29,6
		-18,8	-19,0	84,2	23,4	83,9	25,0	83,6	26,7	83,5	27,5	83,3	28,4	83,0	30,0
		-16,7	-17,0	87,4	24,5	87,1	26,1	86,9	27,7	86,7	28,5	86,6	29,3	86,3	30,9
		-13,7	-15,0	91,0	25,7	90,7	27,2	90,5	28,8	90,3	29,5	90,2	30,3	89,9	31,8
		-11,8	-13,0	95,0	26,9	94,7	28,4	94,4	29,8	94,3	30,6	94,1	31,3	93,9	32,8
		-9,8	-11,0	99	28,1	99	29,5	99	30,9	99	31,6	99	32,3	98	33,7
		-9,5	-10,0	102	28,7	101	30,0	101	31,4	101	32,1	101	32,8	101	34,1
		-8,5	-9,1	104	29,2	104	30,5	103	31,9	103	32,6	103	33,2	103	34,6
		-7,0	-7,6	108	30,1	107	31,4	107	32,7	107	33,3	107	33,9	106	35,2
		-5,0	-5,6	113	31,2	113	32,4	112	33,7	112	34,3	112	34,9	112	36,1
		-3,0	-3,7	118	32,3	118	33,4	118	34,6	118	35,2	118	35,7	117	36,9
		0,0	-0,7	128	33,8	127	34,9	127	36,0	127	36,5	127	37,0	127	38,1
		3,0	2,2	137	35,2	137	36,2	137	37,2	137	37,7	137	38,2	136	39,2
		5,0	4,1	144	36,1	144	37,0	144	38,0	144	38,5	143	38,9	143	39,9
		7,0	6,0	151	36,9	151	37,8	151	38,7	151	39,2	151	39,6	144	38,0
		9,0	7,9	159	37,7	159	38,6	158	39,4	158	39,8	155	39,0	144	35,9
		11,0	9,8	167	38,4	167	39,3	166	39,8	160	38,3	155	36,8	144	33,9
		13,0	11,8	175	39,2	175	40,0	166	37,4	160	36,0	155	34,6	144	31,9
		15,0	13,7	184	39,8	176	38,0	166	35,4	160	34,0	155	32,8	144	30,2
100	131,50	-19,8	-20,0	82,3	25,5	82,0	27,0	81,7	28,6	81,6	29,4	81,5	30,1	81,2	31,7
		-18,8	-19,0	83,7	26,0	83,5	27,5	83,2	29,0	83,1	29,8	82,9	30,6	82,7	32,1
		-16,7	-17,0	87,0	27,1	86,7	28,5	86,4	30,0	86,3	30,7	86,2	31,4	85,9	32,9
		-13,7	-15,0	90,6	28,1	90,3	29,5	90,0	30,9	89,9	31,6	89,8	32,3	89,5	33,7
		-11,8	-13,0	94,6	29,2	94,3	30,6	94,0	31,9	93,9	32,6	93,8	33,2	93,5	34,6
		-9,8	-11,0	99	30,3	99	31,6	98	32,9	98	33,5	98	34,1	98	35,4
		-9,5	-10,0	101	30,9	101	32,1	101	33,3	101	34,0	100	34,6	100	35,8
		-8,5	-9,1	103	31,3	103	32,6	103	33,8	103	34,4	103	35,0	102	36,2
		-7,0	-7,6	107	32,1	107	33,3	107	34,5	107	35,1	106	35,6	106	36,8
		-5,0	-5,6	113	33,2	112	34,3	112	35,4	112	35,9	112	36,5	111	37,6
		-3,0	-3,7	118	34,1	118	35,2	117	36,2	117	36,8	117	37,3	117	38,3
		0,0	-0,7	127	35,5	127	36,5	127	37,5	127	38,0	126	38,5	126	39,4
		3,0	2,2	137	36,8	137	37,7	137	38,6	136	39,1	136	39,5	131	38,3
		5,0	4,1	144	37,6	144	38,5	143	39,3	143	39,8	141	39,2	131	36,1
		7,0	6,0	151	38,4	151	39,2	151	40,0	146	38,5	141	37,0	131	34,0
		9,0	7,9	159	39,1	158	39,8	151	37,7	146	36,3	141	34,9	131	32,1
		11,0	9,8	166	39,7	160	38,3	151	35,6	146	34,3	141	32,9	131	30,4
		13,0	11,8	170	38,6	160	36,0	151	33,5	146	32,3	141	31,1	131	28,7
		15,0	13,7	170	36,4	160	34,0	151	31,7	146	30,5	141	29,4	131	27,2

NOTAS

1 se muestra a modo de referencia.
Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante .

2 La tabla anterior muestra el valor medio de las condiciones que pueden producirse.

3 Tablas de capacidad

3 - 3 Tablas de capacidades de calefacción

RXYQ48P

TC: Capacidad total (kW); PI: Consumo (kW) (motor del ventilador exterior + compresor)

Combinación (%)	Índice de capacidad (kW)	Temp. del aire exterior		Temp. aire interior: °CDB											
				16,0		18,0		20,0		21,0		22,0		24,0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90	118,35	-19,8	-20,0	81,8	28,2	81,6	29,6	81,3	31,0	81,2	31,7	81,1	32,4	80,8	33,8
		-18,8	-19,0	83,3	28,7	83,0	30,0	82,8	31,4	82,7	32,1	82,6	32,8	82,3	34,1
		-16,7	-17,0	86,5	29,6	86,3	30,9	86,0	32,2	85,9	32,9	85,8	33,5	85,6	34,9
		-13,7	-15,0	90,1	30,6	89,9	31,8	89,6	33,1	89,5	33,7	89,4	34,4	89,2	35,6
		-11,8	-13,0	94,1	31,6	93,9	32,8	93,6	34,0	93,5	34,6	93,4	35,2	93,1	36,4
		-9,8	-11,0	98	32,6	98	33,7	98	34,8	98	35,4	98	36,0	97	37,1
		-9,5	-10,0	101	33,0	101	34,2	100	35,3	100	35,8	100	36,4	100	37,5
		-8,5	-9,1	103	33,5	103	34,6	102	35,7	102	36,2	102	36,8	102	37,8
		-7,0	-7,6	107	34,2	106	35,2	106	36,3	106	36,8	106	37,3	106	38,4
		-5,0	-5,6	112	35,1	112	36,1	112	37,1	111	37,6	111	38,1	111	39,1
		-3,0	-3,7	118	36,0	117	36,9	117	37,9	117	38,4	117	38,8	117	39,8
		0,0	-0,7	127	37,3	127	38,1	126	39,0	126	39,5	126	39,9	118	37,0
		3,0	2,2	137	38,4	136	39,2	135	39,7	131	38,2	127	36,7	118	33,8
		5,0	4,1	143	39,1	143	39,9	135	37,5	131	36,0	127	34,7	118	31,9
		7,0	6,0	151	39,8	144	38,0	135	35,3	131	34,0	127	32,7	118	30,2
		9,0	7,9	153	38,4	144	35,8	135	33,3	131	32,1	127	30,9	118	28,5
		11,0	9,8	153	36,2	144	33,8	135	31,5	131	30,4	127	29,2	118	27,0
		13,0	11,8	153	34,1	144	31,9	135	29,7	131	28,7	127	27,6	118	25,6
		15,0	13,7	153	32,3	144	30,2	135	28,2	131	27,2	127	26,2	118	24,3
80	105,20	-19,8	-20,0	81,3	30,9	81,1	32,2	80,9	33,4	80,8	34,0	80,7	34,6	80,5	35,9
		-18,8	-19,0	82,8	31,3	82,6	32,5	82,4	33,8	82,3	34,4	82,2	35,0	82,0	36,2
		-16,7	-17,0	86,0	32,2	85,8	33,3	85,6	34,5	85,5	35,1	85,4	35,7	85,2	36,8
		-13,7	-15,0	89,6	33,0	89,4	34,2	89,2	35,3	89,1	35,8	89,0	36,4	88,8	37,5
		-11,8	-13,0	93,6	33,9	93,4	35,0	93,2	36,0	93,1	36,6	93,0	37,1	92,8	38,2
		-9,8	-11,0	98	34,8	98	35,8	98	36,8	97	37,3	97	37,8	97	38,9
		-9,5	-10,0	100	35,2	100	36,2	100	37,2	100	37,7	100	38,2	99	39,2
		-8,5	-9,1	102	35,6	102	36,6	102	37,6	102	38,0	102	38,5	102	39,5
		-7,0	-7,6	106	36,2	106	37,2	106	38,1	106	38,6	106	39,1	105	39,7
		-5,0	-5,6	112	37,1	111	38,0	111	38,9	111	39,3	111	39,7	105	37,4
		-3,0	-3,7	117	37,8	117	38,7	117	39,5	117	39,9	113	38,4	105	35,3
		0,0	-0,7	126	39,0	126	39,8	120	37,8	117	36,4	113	35,0	105	32,3
		3,0	2,2	136	39,9	128	37,2	120	34,6	117	33,3	113	32,1	105	29,6
		5,0	4,1	136	37,6	128	35,1	120	32,7	117	31,5	113	30,3	105	28,0
		7,0	6,0	136	35,5	128	33,1	120	30,9	117	29,7	113	28,6	105	26,5
		9,0	7,9	136	33,5	128	31,3	120	29,2	117	28,1	113	27,1	105	25,1
		11,0	9,8	136	31,6	128	29,6	120	27,6	117	26,7	113	25,7	105	23,8
		13,0	11,8	136	29,8	128	28,0	120	26,1	117	25,2	113	24,3	105	22,6
		15,0	13,7	136	28,3	128	26,5	120	24,8	117	23,9	113	23,1	105	21,4
70	92,05	-19,8	-20,0	80,9	33,6	80,7	34,7	80,5	35,8	80,4	36,3	80,3	36,9	80,1	38,0
		-18,8	-19,0	82,3	34,0	82,2	35,1	82,0	36,1	81,9	36,6	81,8	37,2	81,6	38,2
		-16,7	-17,0	85,6	34,7	85,4	35,7	85,2	36,8	85,1	37,3	85,0	37,8	84,8	38,8
		-13,7	-15,0	89,2	35,5	89,0	36,5	88,8	37,4	88,7	37,9	88,6	38,4	88,4	39,4
		-11,8	-13,0	93,2	36,3	93,0	37,2	92,8	38,1	92,7	38,6	92,6	39,1	91,8	39,6
		-9,8	-11,0	98	37,0	97	37,9	97	38,8	97	39,2	97,0	39,7	91,8	37,4
		-9,5	-10,0	100	37,4	100	38,3	99	39,1	99	39,6	98,6	39,6	91,8	36,4
		-8,5	-9,1	102	37,7	102	38,6	102	39,4	102	39,9	98,6	38,6	91,8	35,5
		-7,0	-7,6	106	38,3	106	39,1	105	39,9	102	38,4	98,6	36,9	91,8	34,0
		-5,0	-5,6	111	39,0	111	39,8	105	37,6	102	36,2	98,6	34,8	91,8	32,0
		-3,0	-3,7	117	39,7	112	38,2	105	35,5	102	34,2	98,6	32,9	91,8	30,3
		0,0	-0,7	119	37,3	112	34,8	105	32,4	102	31,2	98,6	30,1	91,8	27,8
		3,0	2,2	119	34,1	112	31,9	105	29,7	102	28,7	98,6	27,6	91,8	25,5
		5,0	4,1	119	32,2	112	30,1	105	28,1	102	27,1	98,6	26,1	91,8	24,2
		7,0	6,0	119	30,4	112	28,5	105	26,6	102	25,7	98,6	24,8	91,8	23,0
		9,0	7,9	119	28,8	112	27,0	105	25,2	102	24,3	98,6	23,5	91,8	21,8
		11,0	9,8	119	27,2	112	25,6	105	23,9	102	23,1	98,6	22,3	91,8	20,7
		13,0	11,8	119	25,8	112	24,2	105	22,6	102	21,9	98,6	21,1	91,8	19,7
		15,0	13,7	119	24,4	112	23,0	105	21,5	102	20,8	98,6	20,1	91,8	18,7
60	78,90	-19,8	-20,0	80,4	36,3	80,2	37,3	80,1	38,2	80,0	38,7	79,9	39,1	78,7	39,2
		-18,8	-19,0	81,9	36,7	81,7	37,6	81,6	38,5	81,5	38,9	81,4	39,4	78,7	38,3
		-16,7	-17,0	85,1	37,3	85,0	38,2	84,8	39,0	84,7	39,5	84,5	39,8	78,7	36,6
		-13,7	-15,0	88,7	37,9	88,6	38,8	88,4	39,6	87,4	39,4	84,5	37,8	78,7	34,8
		-11,8	-13,0	92,7	38,6	92,5	39,4	90,3	38,8	87,4	37,3	84,5	35,9	78,7	33,0
		-9,8	-11,0	97	39,3	96,1	39,5	90,3	36,7	87,4	35,3	84,5	34,0	78,7	31,3
		-9,5	-10,0	99	39,6	96,1	38,4	90,3	35,7	87,4	34,4	84,5	33,0	78,7	30,5
		-8,5	-9,1	102	39,9	96,1	37,4	90,3	34,8	87,4	33,5	84,5	32,2	78,7	29,7
		-7,0	-7,6	102	38,4	96,1	35,8	90,3	33,3	87,4	32,1	84,5	30,9	78,7	28,5
		-5,0	-5,6	102	36,1	96,1	33,8	90,3	31,4	87,4	30,3	84,5	29,2	78,7	27,0
		-3,0	-3,7	102	34,1	96,1	31,9	90,3	29,7	87,4	28,7	84,5	27,6	78,7	25,6
		0,0	-0,7	102	31,2	96,1	29,2	90,3	27,3	87,4	26,3	84,5	25,4	78,7	23,5
		3,0	2,2	102	28,6	96,1	26,8	90,3	25,1	87,4	24,2	84,5	23,4	78,7	21,7
		5,0	4,1	102	27,1	96,1	25,4	90,3	23,8	87,4	23,0	84,5	22,2	78,7	20,6
		7,0	6,0	102	25,7	96,1	24,1	90,3	22,6	87,4	21,8	84,5	21,1	78,7	19,6
		9,0	7,9	102	24,3	96,1	22,9	90,3	21,4	87,4	20,7	84,5	20,0	78,7	18,6
		11,0	9,8	102	23,1	96,1	21,7	90,3	20,4	87,4	19,7	84,5	19,1	78,7	17,8
		13,0	11,8	102	21,9	96,1	20,6	90,3	19,3	87,4	18,7	84,5	18,1	78,7	16,9
		15,0	13,7	102	20,8	96,1	19,6	90,3	18,4	87,4	17,8	84,5	17,3	78,7	16,1
50	65,75	-19,8	-20,0	79,9	39,1	79,8	39,8	75,3	37,2	72,8	35,8	70,4	34,4	65,6	31,7
		-18,8	-19,0	81,4	39,3	80,1	39,2	75,3	36,4	72,8	35,0	70,4	33,7	65,6	31,0
		-16,7	-17,0	84,6	39,8	80,1	37,4	75,3	34,7	72,8	33,4	70,4	32,2	65,6	29,7
		-13,7	-15,0	84,9	38,1	80,1	35,5	75,3	33,1	72,8	31,8	70,4	30,7	65,6	28,3
		-11,8	-13,0	84,9	36,1	80,1	33,7	75,3	31,4	72,8	30,3	70,4	29,1	65,6	26,9
		-9,8	-11,0	84,9	34,2	80,1	32,0	75,3	29,8	72,8	28,7	70,4	27,7	65,6	25,6
		-9,5	-10,0	84,9	33,2	80,1	31,1	75,3	29,0	72,8	28,0	70,4	26,9	65,6	24,9
		-8,5	-9,1	84,9	32,4	80,1	30,3	75,3	28,3	72,8	27,3	70,4	26,3	65,6	24,4
		-7,0	-7,6	84,9	31,1	80,1	29,1	75,3	27,1	72,8	26,2	70,4	25,3	65,6	23,4
		-5,0	-5,6	84,9	29,3	80,1	27,5	75,3	25,7	72,8	24,8	70,4	23,9	65,6	22,2
		-3,0	-3,7	84,9	27,8	80,1	26,1	75,3	24,4	72,8	23,5	70,4	22,7	65,6	21,1
		0,0	-0,7	84,9	25,5	80,1	24,0	75,3	22,4	72,8	21,7	70,4	20,9	65,6	19,5
		3,0	2,2	84,9	23,5	80,1	22,1	75,3	20,7	72,8	20,1	70,4	19,4	65,6	18,1
		5,0	4,1	84,9	22,3	80,1	21,0	75,3	19,7	72,8	19,1	70,4	18,4	65,6	17,2
		7,0	6,0	84,9	21,2	80,1	19,9	75,3	18,7	72,8	18,1	70,4	17,6	65,6	16,4
		9,0	7,9	84,9	20,1	80,1	19,0	75,3	17,8	72,8	17,3	70,4	16,7	65,6	15,6
		11,0	9,8	84,9	19,2	80,1	18,1	75,3	17,0	72,8	16,5	70,4	16,0	65,6	14,9
		13,0	11,8	84,9	18,2	80,1	17,2	75,3	16,2	72,8	15,7	70,4	15,2	65,6	14,2
		15,0	13,7	84,9	17,3	80,1	16,4	75,3	15,5	72,8	15,0	70,4	14,5	65,6	13,6

3 Tablas de capacidad

3 - 3 Tablas de capacidades de calefacción

RXYQ50P

TC: Capacidad total (kW); PI: Consumo (kW) (motor del ventilador exterior + compresor)

Combinación (%)	Índice de capacidad (kW)	Temp. del aire exterior		Temp. aire interior: °CDB											
				16,0		18,0		20,0		21,0		22,0		24,0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	179,40	-19,8	-20,0	91,0	20,7	90,7	22,8	90,3	24,9	90,1	25,9	90,0	27,0	89,6	29,1
		-18,8	-19,0	92,7	21,4	92,3	23,4	91,9	25,5	91,8	26,5	91,6	27,5	91,2	29,6
		-16,7	-17,0	96,2	22,8	95,9	24,8	95,5	26,8	95,3	27,7	95,1	28,7	94,8	30,7
		-13,7	-15,0	100,2	24,3	99,8	26,2	99,5	28,1	99,3	29,0	99,1	30,0	98,7	31,9
		-11,8	-13,0	104,5	25,8	104,2	27,6	103,8	29,4	103,6	30,3	103,4	31,2	103,1	33,0
		-9,8	-11,0	109	27,2	109	29,0	109	30,7	108	31,6	108	32,4	108	34,1
		-9,5	-10,0	112	28,0	111	29,6	111	31,3	111	32,2	111	33,0	110	34,7
		-8,5	-9,1	114	28,6	114	30,3	113	31,9	113	32,7	113	33,6	113	35,2
		-7,0	-7,6	118	29,7	118	31,3	118	32,9	117	33,7	117	34,5	117	36,0
		-5,0	-5,6	124	31,1	124	32,6	123	34,1	123	34,9	123	35,6	123	37,1
		-3,0	-3,7	130	32,4	130	33,8	129	35,2	129	35,9	129	36,7	129	38,1
		0,0	-0,7	140	34,3	140	35,6	139	36,9	139	37,6	139	38,3	139	39,6
		3,0	2,2	151	36,0	150	37,2	150	38,5	150	39,1	150	39,7	149	40,9
		5,0	4,1	158	37,1	158	38,2	157	39,4	157	40,0	157	40,6	157	41,8
		7,0	6,0	166	38,1	165	39,2	165	40,3	165	40,9	165	41,4	164	42,5
		9,0	7,9	174	39,0	174	40,1	173	41,2	173	41,7	173	42,2	173	43,3
		11,0	9,8	182	39,9	182	41,0	182	42,0	182	42,5	181	43,0	179	43,2
		13,0	11,8	192	40,8	191	41,8	191	42,8	191	43,3	191	43,7	179	40,7
		15,0	13,7	201	41,7	201	42,6	200	43,5	199	43,5	192	41,8	179	38,4
120	165,60	-19,8	-20,0	90,6	23,5	90,2	25,4	89,9	27,4	89,7	28,3	89,6	29,3	89,2	31,3
		-18,8	-19,0	92,2	24,1	91,8	26,0	91,5	27,9	91,3	28,9	91,2	29,8	90,8	31,7
		-16,7	-17,0	95,7	25,5	95,4	27,3	95,1	29,1	94,9	30,0	94,7	31,0	94,4	32,8
		-13,7	-15,0	99,7	26,8	99,4	28,6	99,0	30,3	98,9	31,2	98,7	32,1	98,4	33,8
		-11,8	-13,0	104,0	28,2	103,7	29,9	103,4	31,5	103,2	32,4	103,0	33,2	102,7	34,9
		-9,8	-11,0	109	29,6	108	31,2	108	32,8	108	33,6	108	34,4	107	35,9
		-9,5	-10,0	111	30,2	111	31,8	111	33,4	110	34,1	110	34,9	110	36,5
		-8,5	-9,1	114	30,8	113	32,4	113	33,9	113	34,7	113	35,4	112	36,9
		-7,0	-7,6	118	31,8	117	33,3	117	34,8	117	35,5	117	36,2	116	37,7
		-5,0	-5,6	124	33,1	123	34,5	123	35,9	123	36,6	123	37,3	122	38,7
		-3,0	-3,7	130	34,3	129	35,6	129	37,0	129	37,6	129	38,3	128	39,6
		0,0	-0,7	140	36,1	139	37,3	139	38,5	139	39,1	139	39,8	138	41,0
		3,0	2,2	150	37,7	150	38,8	150	39,9	149	40,5	149	41,1	149	42,2
		5,0	4,1	158	38,6	157	39,7	157	40,8	157	41,4	157	41,9	156	43,0
		7,0	6,0	165	39,6	165	40,6	165	41,6	165	42,2	164	42,7	164	43,7
		9,0	7,9	173	40,5	173	41,5	173	42,4	173	42,9	172	43,4	165	41,7
		11,0	9,8	182	41,3	182	42,2	181	43,2	181	43,6	177	42,8	165	39,3
		13,0	11,8	191	42,1	191	43,0	190	43,6	184	41,9	177	40,2	165	37,0
		15,0	13,7	201	42,9	200	43,7	190	41,1	184	39,5	177	38,0	165	35,0
110	151,80	-19,8	-20,0	90,1	26,3	89,8	28,1	89,5	29,9	89,3	30,8	89,1	31,7	88,8	33,4
		-18,8	-19,0	91,7	26,9	91,4	28,7	91,1	30,4	90,9	31,3	90,8	32,2	90,5	33,9
		-16,7	-17,0	95,2	28,1	94,9	29,8	94,6	31,5	94,5	32,3	94,3	33,2	94,0	34,8
		-13,7	-15,0	99,2	29,4	98,9	31,0	98,6	32,6	98,4	33,4	98,3	34,2	98,0	35,8
		-11,8	-13,0	103,6	30,6	103,2	32,2	102,9	33,7	102,8	34,5	102,6	35,2	102,3	36,8
		-9,8	-11,0	108	31,9	108	33,4	108	34,8	108	35,6	107	36,3	107	37,7
		-9,5	-10,0	111	32,5	111	33,9	110	35,4	110	36,1	110	36,8	110	38,2
		-8,5	-9,1	113	33,1	113	34,5	113	35,9	112	36,6	112	37,3	112	38,7
		-7,0	-7,6	117	34,0	117	35,3	117	36,7	117	37,3	116	38,0	116	39,4
		-5,0	-5,6	123	35,2	123	36,4	123	37,7	122	38,4	122	39,0	122	40,3
		-3,0	-3,7	129	36,2	129	37,5	128	38,7	128	39,3	128	39,9	128	41,1
		0,0	-0,7	139	37,9	139	39,0	139	40,1	138	40,7	138	41,2	138	42,4
		3,0	2,2	150	39,3	149	40,4	149	41,4	149	41,9	149	42,5	149	43,5
		5,0	4,1	157	40,2	157	41,2	157	42,2	156	42,7	156	43,2	151	42,3
		7,0	6,0	165	41,1	165	42,0	164	43,0	164	43,5	163	43,4	151	39,8
		9,0	7,9	173	41,9	173	42,8	172	43,7	168	42,6	163	40,9	151	37,6
		11,0	9,8	181	42,7	181	43,5	174	41,7	168	40,1	163	38,6	151	35,5
		13,0	11,8	191	43,4	185	42,3	174	39,3	168	37,8	163	36,3	151	33,5
		15,0	13,7	196	42,8	185	39,9	174	37,1	168	35,7	163	34,4	151	31,7
100	138,00	-19,8	-20,0	89,6	29,2	89,3	30,8	89,0	32,4	88,9	33,2	88,7	34,0	88,5	35,6
		-18,8	-19,0	91,2	29,7	90,9	31,3	90,6	32,9	90,5	33,7	90,4	34,5	90,1	36,0
		-16,7	-17,0	94,8	30,8	94,5	32,3	94,2	33,9	94,1	34,6	93,9	35,4	93,6	36,9
		-13,7	-15,0	98,7	32,0	98,4	33,4	98,2	34,9	98,0	35,6	97,9	36,3	97,6	37,8
		-11,8	-13,0	103,1	33,1	102,8	34,5	102,5	35,9	102,4	36,6	102,2	37,3	102,0	38,7
		-9,8	-11,0	108	34,2	108	35,6	107	36,9	107	37,6	107	38,2	107	39,6
		-9,5	-10,0	110	34,8	110	36,1	110	37,4	110	38,0	110	38,7	109	40,0
		-8,5	-9,1	113	35,3	112	36,6	112	37,8	112	38,5	112	39,1	112	40,4
		-7,0	-7,6	117	36,1	117	37,3	116	38,6	116	39,2	116	39,8	116	41,0
		-5,0	-5,6	123	37,2	122	38,4	122	39,5	122	40,1	122	40,7	122	41,9
		-3,0	-3,7	129	38,2	128	39,3	128	40,4	128	41,0	128	41,5	127	42,6
		0,0	-0,7	139	39,7	138	40,7	138	41,7	138	42,2	138	42,7	138	43,8
		3,0	2,2	149	41,0	149	41,9	149	42,9	149	43,4	148	43,6	138	40,0
		5,0	4,1	157	41,8	156	42,7	156	43,6	153	42,8	148	41,1	138	37,8
		7,0	6,0	164	42,6	164	43,5	158	41,9	153	40,3	148	38,7	138	35,6
		9,0	7,9	173	43,3	168	42,5	158	39,5	153	38,0	148	36,6	138	33,7
		11,0	9,8	178	43,0	168	40,1	158	37,3	153	35,9	148	34,5	138	31,9
		13,0	11,8	178	40,5	168	37,8	158	35,1	153	33,9	148	32,6	138	30,1
		15,0	13,7	178	38,2	168	35,7	158	33,3	153	32,0	148	30,9	138	28,5

NOTAS

1 [ ] se muestra a modo de referencia.
Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante [ ].

2 La tabla anterior muestra el valor medio de las condiciones que pueden producirse.

3 Tablas de capacidad

3 - 3 Tablas de capacidades de calefacción

RXYQ50P

TC: Capacidad total (kW); PI: Consumo (kW) (motor del ventilador exterior + compresor)

Combinación (%)	Índice de capacidad (kW)	Temp. del aire exterior		Temp. aire interior: °CDB											
				16,0		18,0		20,0		21,0		22,0		24,0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90	124,20	-19,8	-20,0	89,1	32,0	88,8	33,5	88,6	34,9	88,5	35,6	88,3	36,4	88,1	37,8
		-18,8	-19,0	90,7	32,5	90,5	33,9	90,2	35,3	90,1	36,1	90,0	36,8	89,7	38,2
		-16,7	-17,0	94,3	33,5	94,0	34,9	93,8	36,2	93,6	36,9	93,5	37,6	93,3	39,0
		-13,7	-15,0	98,2	34,5	98,0	35,8	97,7	37,1	97,6	37,8	97,5	38,4	97,2	39,8
		-11,8	-13,0	102,6	35,5	102,3	36,8	102,1	38,1	102,0	38,7	101,8	39,3	101,6	40,6
		-9,8	-11,0	107	36,6	107	37,8	107	39,0	107	39,6	107	40,2	106	41,4
		-9,5	-10,0	110	37,1	110	38,2	109	39,4	109	40,0	109	40,6	109	41,7
		-8,5	-9,1	112	37,5	112	38,7	112	39,8	112	40,4	111	41,0	111	42,1
		-7,0	-7,6	116	38,3	116	39,4	116	40,5	116	41,0	116	41,6	115	42,7
		-5,0	-5,6	122	39,2	122	40,3	122	41,3	122	41,9	121	42,4	121	43,4
		-3,0	-3,7	128	40,1	128	41,1	128	42,1	127	42,6	127	43,1	124	42,4
		0,0	-0,7	138	41,5	138	42,4	138	43,3	138	43,8	133	42,1	124	38,7
		3,0	2,2	149	42,7	148	43,5	142	41,6	138	40,0	133	38,5	124	35,4
		5,0	4,1	156	43,4	151	42,2	142	39,2	138	37,7	133	36,3	124	33,4
		7,0	6,0	160	42,7	151	39,8	142	37,0	138	35,6	133	34,3	124	31,6
		9,0	7,9	160	40,2	151	37,6	142	34,9	138	33,7	133	32,4	124	29,9
		11,0	9,8	160	38,0	151	35,5	142	33,0	138	31,8	133	30,7	124	28,3
		13,0	11,8	160	35,8	151	33,5	142	31,2	138	30,1	133	29,0	124	26,8
		15,0	13,7	160	33,8	151	31,7	142	29,5	138	28,5	133	27,5	124	25,4
80	110,40	-19,8	-20,0	88,6	34,8	88,4	36,1	88,2	37,4	88,0	38,1	87,9	38,7	87,7	40,0
		-18,8	-19,0	90,2	35,3	90,0	36,5	89,8	37,8	89,7	38,4	89,6	39,1	89,3	40,3
		-16,7	-17,0	93,8	36,2	93,6	37,4	93,3	38,6	93,2	39,2	93,1	39,8	92,9	41,0
		-13,7	-15,0	97,7	37,1	97,5	38,2	97,3	39,4	97,2	40,0	97,1	40,6	96,8	41,7
		-11,8	-13,0	102,1	38,0	101,9	39,1	101,6	40,2	101,5	40,8	101,4	41,3	101,2	42,4
		-9,8	-11,0	107	38,9	107	40,0	106	41,0	106	41,6	106	42,1	106	43,2
		-9,5	-10,0	109	39,4	109	40,4	109	41,4	109	42,0	109	42,5	108	43,5
		-8,5	-9,1	112	39,8	112	40,8	111	41,8	111	42,3	111	42,8	110	43,4
		-7,0	-7,6	116	40,4	116	41,4	115	42,4	115	42,9	115	43,4	110	41,5
		-5,0	-5,6	122	41,3	121	42,2	121	43,1	121	43,6	118	42,5	110	39,1
		-3,0	-3,7	128	42,1	127	43,0	126	43,4	122	41,8	118	40,1	110	36,9
		0,0	-0,7	138	43,3	135	42,6	126	39,6	122	38,1	118	36,6	110	33,7
		3,0	2,2	143	41,8	135	39,0	126	36,2	122	34,9	118	33,6	110	31,0
		5,0	4,1	143	39,4	135	36,8	126	34,2	122	33,0	118	31,7	110	29,3
		7,0	6,0	143	37,1	135	34,7	126	32,3	122	31,2	118	30,0	110	27,8
		9,0	7,9	143	35,1	135	32,8	126	30,6	122	29,5	118	28,4	110	26,3
		11,0	9,8	143	33,2	135	31,0	126	29,0	122	27,9	118	26,9	110	25,0
		13,0	11,8	143	31,3	135	29,3	126	27,4	122	26,4	118	25,5	110	23,6
		15,0	13,7	143	29,6	135	27,8	126	26,0	122	25,1	118	24,2	110	22,5
70	96,60	-19,8	-20,0	88,1	37,7	87,9	38,8	87,7	39,9	87,6	40,5	87,5	41,1	87,3	42,2
		-18,8	-19,0	89,7	38,1	89,5	39,2	89,4	40,3	89,3	40,8	89,2	41,4	89,0	42,5
		-16,7	-17,0	93,3	38,8	93,1	39,9	92,9	41,0	92,8	41,5	92,7	42,0	92,5	43,1
		-13,7	-15,0	97,2	39,6	97,1	40,7	96,9	41,7	96,8	42,2	96,7	42,7	96,4	43,7
		-11,8	-13,0	101,6	40,4	101,4	41,4	101,2	42,4	101,1	42,9	101,0	43,4	96,4	41,4
		-9,8	-11,0	106	41,2	106	42,2	106	43,1	106	43,6	103,5	42,6	96,4	39,1
		-9,5	-10,0	109	41,6	109	42,5	108	43,5	107	43,1	103,5	41,3	96,4	38,0
		-8,5	-9,1	111	42,0	111	42,9	111	43,6	107	41,9	103,5	40,3	96,4	37,1
		-7,0	-7,6	115	42,6	115	43,4	111	41,7	107	40,1	103,5	38,5	96,4	35,5
		-5,0	-5,6	121	43,3	118	42,3	111	39,3	107	37,8	103,5	36,3	96,4	33,5
		-3,0	-3,7	125	42,8	118	39,9	111	37,1	107	35,7	103,5	34,3	96,4	31,7
		0,0	-0,7	125	39,0	118	36,4	111	33,9	107	32,7	103,5	31,4	96,4	29,1
		3,0	2,2	125	35,7	118	33,4	111	31,1	107	30,0	103,5	28,9	96,4	26,7
		5,0	4,1	125	33,7	118	31,6	111	29,4	107	28,4	103,5	27,4	96,4	25,4
		7,0	6,0	125	31,9	118	29,8	111	27,9	107	26,9	103,5	25,9	96,4	24,1
		9,0	7,9	125	30,2	118	28,3	111	26,4	107	25,5	103,5	24,6	96,4	22,8
		11,0	9,8	125	28,6	118	26,8	111	25,1	107	24,2	103,5	23,4	96,4	21,7
		13,0	11,8	125	27,0	118	25,4	111	23,7	107	23,0	103,5	22,2	96,4	20,6
		15,0	13,7	125	25,6	118	24,1	111	22,6	107	21,8	103,5	21,1	96,4	19,6
60	82,80	-19,8	-20,0	87,6	40,5	87,5	41,5	87,3	42,4	87,2	42,9	87,1	43,4	82,6	41,0
		-18,8	-19,0	89,3	40,8	89,1	41,8	88,9	42,7	88,8	43,2	88,7	43,7	82,6	40,1
		-16,7	-17,0	92,8	41,5	92,6	42,4	92,5	43,3	91,8	43,3	88,7	41,6	82,6	38,2
		-13,7	-15,0	96,8	42,2	96,6	43,1	94,8	42,8	91,8	41,2	88,7	39,5	82,6	36,4
		-11,8	-13,0	101,1	42,9	100,9	43,7	94,8	40,5	91,8	39,0	88,7	37,5	82,6	34,5
		-9,8	-11,0	106	43,6	100,9	41,3	94,8	38,4	91,8	36,9	88,7	35,5	82,6	32,7
		-9,5	-10,0	107	43,0	100,9	40,1	94,8	37,3	91,8	35,9	88,7	34,5	82,6	31,8
		-8,5	-9,1	107	41,9	100,9	39,1	94,8	36,3	91,8	35,0	88,7	33,7	82,6	31,1
		-7,0	-7,6	107	40,1	100,9	37,4	94,8	34,8	91,8	33,5	88,7	32,3	82,6	29,8
		-5,0	-5,6	107	37,8	100,9	35,3	94,8	32,9	91,8	31,7	88,7	30,5	82,6	28,2
		-3,0	-3,7	107	35,7	100,9	33,4	94,8	31,1	91,8	30,0	88,7	28,9	82,6	26,7
		0,0	-0,7	107	32,6	100,9	30,6	94,8	28,5	91,8	27,5	88,7	26,5	82,6	24,6
		3,0	2,2	107	30,0	100,9	28,1	94,8	26,3	91,8	25,4	88,7	24,5	82,6	22,7
		5,0	4,1	107	28,4	100,9	26,6	94,8	24,9	91,8	24,1	88,7	23,2	82,6	21,6
		7,0	6,0	107	26,9	100,9	25,2	94,8	23,6	91,8	22,9	88,7	22,1	82,6	20,5
		9,0	7,9	107	25,5	100,9	24,0	94,8	22,5	91,8	21,7	88,7	21,0	82,6	19,5
		11,0	9,8	107	24,2	100,9	22,8	94,8	21,4	91,8	20,7	88,7	20,0	82,6	18,6
		13,0	11,8	107	22,9	100,9	21,6	94,8	20,3	91,8	19,6	88,7	19,0	82,6	17,7
		15,0	13,7	107	21,8	100,9	20,6	94,8	19,3	91,8	18,7	88,7	18,1	82,6	16,9
50	69,00	-19,8	-20,0	87,1	43,3	84,1	41,9	79,0	38,9	76,5	37,4	73,9	36,0	68,8	33,2
		-18,8	-19,0	88,8	43,6	84,1	40,9	79,0	38,0	76,5	36,6	73,9	35,2	68,8	32,5
		-16,7	-17,0	89,2	41,9	84,1	39,0	79,0	36,3	76,5	35,0	73,9	33,6	68,8	31,0
		-13,7	-15,0	89,2	39,8	84,1	37,1	79,0	34,5	76,5	33,3	73,9	32,0	68,8	29,6
		-11,8	-13,0	89,2	37,7	84,1	35,2	79,0	32,8	76,5	31,6	73,9	30,5	68,8	28,2
		-9,8	-11,0	89,2	35,7	84,1	33,4	79,0	31,1	76,5	30,0	73,9	28,9	68,8	26,7
		-9,5	-10,0	89,2	34,7	84,1	32,5	79,0	30,3	76,5	29,2	73,9	28,2	68,8	26,1
		-8,5	-9,1	89,2	33,9	84,1	31,7	79,0	29,6	76,5	28,5	73,9	27,5	68,8	25,5
		-7,0	-7,6	89,2	32,5	84,1	30,4	79,0	28,4	76,5	27,4	73,9	26,4	68,8	24,5
		-5,0	-5,6	89,2	30,7	84,1	28,7	79,0	26,9	76,5	25,9	73,9	25,0	68,8	23,2
		-3,0	-3,7	89,2	29,0	84,1	27,2	79,0	25,5	76,5	24,6	73,9	23,8	68,8	22,1
		0,0	-0,7	89,2	26,7	84,1	25,1	79,0	23,5	76,5	22,7	73,9	21,9	68,8	20,4
		3,0	2,2	89,2	24,6	84,1	23,1	79,0	21,7	76,5	21,0	73,9	20,3	68,8	18,9
		5,0	4,1	89,2	23,4	84,1	22,0	79,0	20,6	76,5	20,0	73,9	19,3	68,8	18,0
		7,0	6,0	89,2	22,2	84,1	20,9	79,0	19,6	76,5	19,0	73,9	18,4	68,8	17,2
		9,0	7,9	89,2	21,1	84,1	19,9	79,0	18,7	76,5	18,1	73,9	17,5	68,8	16,4
		11,0	9,8	89,2	20,1	84,1	18,9	79,0	17,8	76,5	17,3	73,9	16,7	68,8	15,7
		13,0	11,8	89,2	19,1	84,1	18,0	79,0	17,0	76,5	16,5	73,9	15,9	68,8	14,9
		15,0	13,7	89,2	18,2	84,1	17,2	79,0	16,2	76,5	15,7	73,9	15,3	68,8	14,3

3 Tablas de capacidad

3 - 3 Tablas de capacidades de calefacción

RXYQ52P

TC: Capacidad total (kW); PI: Consumo (kW) (motor del ventilador exterior + compresor)

Combinación (%)	Índice de capacidad (kW)	Temp. del aire exterior		Temp. aire interior: °CDB											
				16,0		18,0		20,0		21,0		22,0		24,0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	185,90	-19,8	-20,0	93,6	21,2	93,2	23,4	92,8	25,5	92,6	26,6	92,4	27,7	92,1	29,9
		-18,8	-19,0	95,2	21,9	94,9	24,0	94,5	26,2	94,3	27,2	94,1	28,3	93,7	30,5
		-16,7	-17,0	98,9	23,4	98,5	25,4	98,1	27,5	98,0	28,5	97,8	29,6	97,4	31,6
		-13,7	-15,0	103,0	24,9	102,6	26,9	102,2	28,9	102,0	29,8	101,8	30,8	101,5	32,8
		-11,8	-13,0	107,4	26,5	107,1	28,3	106,7	30,2	106,5	31,2	106,3	32,1	105,9	34,0
		-9,8	-11,0	112	28,0	112	29,8	112	31,6	111	32,5	111	33,4	111	35,2
		-9,5	-10,0	115	28,7	115	30,5	114	32,2	114	33,1	114	34,0	113	35,8
		-8,5	-9,1	117	29,4	117	31,1	117	32,8	116	33,7	116	34,6	116	36,3
		-7,0	-7,6	122	30,5	121	32,2	121	33,8	121	34,7	120	35,5	120	37,1
		-5,0	-5,6	128	32,0	127	33,5	127	35,1	127	35,9	126	36,7	126	38,3
		-3,0	-3,7	134	33,3	133	34,8	133	36,3	133	37,0	133	37,8	132	39,3
		0,0	-0,7	144	35,3	144	36,7	143	38,1	143	38,8	143	39,4	142	40,8
		3,0	2,2	155	37,1	154	38,4	154	39,7	154	40,3	154	40,9	153	42,2
		5,0	4,1	162	38,2	162	39,4	162	40,6	162	41,2	161	41,9	161	43,1
		7,0	6,0	170	39,2	170	40,4	170	41,6	170	42,1	169	42,7	169	43,9
		9,0	7,9	179	40,2	178	41,3	178	42,5	178	43,0	178	43,6	177	44,7
		11,0	9,8	187	41,2	187	42,2	187	43,3	187	43,8	186	44,3	185	44,9
		13,0	11,8	197	42,1	197	43,1	196	44,1	196	44,6	196	45,1	185	42,2
		15,0	13,7	207	43,0	206	43,9	206	44,9	205	45,2	198	43,4	185	39,9
120	171,60	-19,8	-20,0	93,1	24,1	92,7	26,1	92,4	28,1	92,2	29,1	92,0	30,2	91,7	32,2
		-18,8	-19,0	94,7	24,8	94,4	26,8	94,0	28,7	93,9	29,7	93,7	30,7	93,4	32,7
		-16,7	-17,0	98,4	26,2	98,0	28,1	97,7	30,0	97,5	30,9	97,4	31,9	97,0	33,7
		-13,7	-15,0	102,4	27,6	102,1	29,4	101,8	31,2	101,6	32,1	101,4	33,0	101,1	34,8
		-11,8	-13,0	106,9	29,0	106,6	30,7	106,2	32,5	106,1	33,3	105,9	34,2	105,5	35,9
		-9,8	-11,0	112	30,4	111	32,1	111	33,7	111	34,6	111	35,4	110	37,0
		-9,5	-10,0	114	31,1	114	32,7	114	34,3	114	35,2	113	36,0	113	37,6
		-8,5	-9,1	117	31,7	116	33,3	116	34,9	116	35,7	116	36,5	115	38,1
		-7,0	-7,6	121	32,8	121	34,3	120	35,8	120	36,6	120	37,3	120	38,9
		-5,0	-5,6	127	34,1	127	35,5	126	37,0	126	37,7	126	38,4	126	39,9
		-3,0	-3,7	133	35,3	133	36,7	132	38,1	132	38,8	132	39,5	132	40,8
		0,0	-0,7	143	37,2	143	38,4	143	39,7	143	40,4	142	41,0	142	42,3
		3,0	2,2	154	38,8	154	40,0	154	41,2	153	41,8	153	42,4	153	43,6
		5,0	4,1	162	39,8	162	41,0	161	42,1	161	42,7	161	43,2	161	44,3
		7,0	6,0	170	40,8	170	41,9	169	43,0	169	43,5	169	44,0	169	45,1
		9,0	7,9	178	41,7	178	42,8	178	43,8	177	44,3	177	44,8	170	43,3
		11,0	9,8	187	42,6	187	43,6	186	44,5	186	45,0	183	44,4	170	40,8
		13,0	11,8	197	43,5	196	44,4	196	45,2	189	43,5	183	41,8	170	38,4
		15,0	13,7	206	44,3	206	45,1	196	42,7	189	41,1	183	39,5	170	36,3
110	157,30	-19,8	-20,0	92,6	27,1	92,2	28,9	91,9	30,7	91,8	31,7	91,6	32,6	91,3	34,4
		-18,8	-19,0	94,2	27,7	93,9	29,5	93,6	31,3	93,4	32,2	93,3	33,1	93,0	34,9
		-16,7	-17,0	97,9	28,9	97,6	30,7	97,3	32,4	97,1	33,3	96,9	34,2	96,6	35,9
		-13,7	-15,0	101,9	30,2	101,6	31,9	101,3	33,6	101,2	34,4	101,0	35,2	100,7	36,9
		-11,8	-13,0	106,4	31,5	106,1	33,1	105,8	34,7	105,6	35,5	105,5	36,3	105,2	37,9
		-9,8	-11,0	111	32,8	111	34,4	111	35,9	111	36,6	110	37,4	110	38,9
		-9,5	-10,0	114	33,5	114	35,0	113	36,4	113	37,2	113	37,9	113	39,4
		-8,5	-9,1	116	34,1	116	35,5	116	37,0	116	37,7	115	38,4	115	39,9
		-7,0	-7,6	121	35,0	120	36,4	120	37,8	120	38,5	120	39,2	119	40,6
		-5,0	-5,6	127	36,2	126	37,5	126	38,9	126	39,5	126	40,2	125	41,5
		-3,0	-3,7	133	37,3	132	38,6	132	39,9	132	40,5	132	41,1	131	42,4
		0,0	-0,7	143	39,0	143	40,2	142	41,4	142	42,0	142	42,5	142	43,7
		3,0	2,2	154	40,6	154	41,6	153	42,7	153	43,3	153	43,8	153	44,9
		5,0	4,1	161	41,5	161	42,5	161	43,6	161	44,1	161	44,6	156	43,9
		7,0	6,0	169	42,4	169	43,4	169	44,3	169	44,8	168	45,0	156	41,4
		9,0	7,9	178	43,2	177	44,2	177	45,1	174	44,2	168	42,4	156	39,0
		11,0	9,8	186	44,0	186	44,9	179	43,3	174	41,7	168	40,1	156	36,9
		13,0	11,8	196	44,8	191	43,9	179	40,8	174	39,2	168	37,7	156	34,8
		15,0	13,7	202	44,4	191	41,4	179	38,5	174	37,1	168	35,7	156	32,9
100	143,00	-19,8	-20,0	92,1	30,0	91,8	31,7	91,5	33,4	91,3	34,2	91,2	35,0	90,9	36,7
		-18,8	-19,0	93,7	30,6	93,4	32,2	93,2	33,9	93,0	34,7	92,9	35,5	92,6	37,1
		-16,7	-17,0	97,4	31,7	97,1	33,3	96,8	34,9	96,7	35,7	96,5	36,5	96,2	38,0
		-13,7	-15,0	101,4	32,9	101,2	34,4	100,9	35,9	100,7	36,7	100,6	37,4	100,3	38,9
		-11,8	-13,0	105,9	34,1	105,6	35,5	105,3	37,0	105,2	37,7	105,1	38,4	104,8	39,9
		-9,8	-11,0	111	35,3	111	36,6	110	38,0	110	38,7	110	39,4	110	40,8
		-9,5	-10,0	113	35,8	113	37,2	113	38,5	113	39,2	113	39,9	112	41,2
		-8,5	-9,1	116	36,4	116	37,7	115	39,0	115	39,7	115	40,3	115	41,6
		-7,0	-7,6	120	37,2	120	38,5	119	39,8	119	40,4	119	41,0	119	42,3
		-5,0	-5,6	126	38,3	126	39,5	125	40,8	125	41,4	125	42,0	125	43,2
		-3,0	-3,7	132	39,4	132	40,5	132	41,7	131	42,2	131	42,8	131	44,0
		0,0	-0,7	142	40,9	142	42,0	142	43,0	142	43,6	142	44,1	141	45,2
		3,0	2,2	153	42,3	153	43,3	153	44,3	153	44,7	152	45,2	142	41,6
		5,0	4,1	161	43,1	161	44,1	160	45,0	158	44,4	153	42,6	142	39,2
		7,0	6,0	169	43,9	169	44,8	163	43,5	158	41,8	153	40,2	142	37,0
		9,0	7,9	177	44,7	173	44,2	163	41,0	158	39,5	153	37,9	142	35,0
		11,0	9,8	184	44,7	173	41,7	163	38,7	158	37,3	153	35,9	142	33,1
		13,0	11,8	184	42,0	173	39,2	163	36,5	158	35,1	153	33,8	142	31,2
		15,0	13,7	184	39,7	173	37,1	163	34,5	158	33,3	153	32,0	142	29,6

NOTAS

1 [ ] se muestra a modo de referencia.
Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante [ ].

2 La tabla anterior muestra el valor medio de las condiciones que pueden producirse.

3 Tablas de capacidad

3 - 3 Tablas de capacidades de calefacción

RXYQ52P

TC: Capacidad total (kW); PI: Consumo (kW) (motor del ventilador exterior + compresor)

Combinación (%)	Índice de capacidad (kW)	Temp. del aire exterior		Temp. aire interior: °CDB											
				16,0		18,0		20,0		21,0		22,0		24,0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90	128,70	-19,8	-20,0	91,6	32,9	91,3	34,5	91,0	36,0	90,9	36,7	90,8	37,5	90,5	39,0
		-18,8	-19,0	93,2	33,5	93,0	34,9	92,7	36,4	92,6	37,2	92,4	37,9	92,2	39,4
		-16,7	-17,0	96,9	34,5	96,6	35,9	96,4	37,3	96,2	38,0	96,1	38,8	95,8	40,2
		-13,7	-15,0	100,9	35,5	100,7	36,9	100,4	38,3	100,3	39,0	100,2	39,6	99,9	41,0
		-11,8	-13,0	105,4	36,6	105,2	37,9	104,9	39,2	104,8	39,9	104,6	40,5	104,4	41,8
		-9,8	-11,0	110	37,7	110	38,9	110	40,2	110	40,8	110	41,4	109	42,7
		-9,5	-10,0	113	38,2	113	39,4	112	40,6	112	41,2	112	41,8	112	43,1
		-8,5	-9,1	115	38,7	115	39,9	115	41,1	115	41,6	115	42,2	114	43,4
		-7,0	-7,6	120	39,5	119	40,6	119	41,7	119	42,3	119	42,9	119	44,0
		-5,0	-5,6	126	40,5	125	41,5	125	42,6	125	43,2	125	43,7	125	44,8
		-3,0	-3,7	132	41,4	131	42,4	131	43,5	131	44,0	131	44,5	128	44,0
		0,0	-0,7	142	42,8	142	43,7	141	44,7	141	45,2	137	43,7	128	40,2
		3,0	2,2	153	44,0	153	44,9	147	43,2	142	41,5	137	39,9	128	36,8
		5,0	4,1	160	44,8	156	43,8	147	40,7	142	39,2	137	37,7	128	34,7
		7,0	6,0	166	44,3	156	41,3	147	38,4	142	37,0	137	35,6	128	32,8
		9,0	7,9	166	41,8	156	39,0	147	36,3	142	34,9	137	33,6	128	31,1
		11,0	9,8	166	39,4	156	36,8	147	34,3	142	33,1	137	31,8	128	29,4
		13,0	11,8	166	37,1	156	34,7	147	32,4	142	31,2	137	30,1	128	27,8
		15,0	13,7	166	35,1	156	32,9	147	30,7	142	29,6	137	28,5	128	26,4
80	114,40	-19,8	-20,0	91,0	35,9	90,8	37,2	90,6	38,6	90,5	39,2	90,4	39,9	90,1	41,3
		-18,8	-19,0	92,7	36,3	92,5	37,7	92,3	39,0	92,1	39,6	92,0	40,3	91,8	41,6
		-16,7	-17,0	96,4	37,3	96,1	38,5	95,9	39,8	95,8	40,4	95,7	41,1	95,5	42,3
		-13,7	-15,0	100,4	38,2	100,2	39,4	100,0	40,6	99,9	41,2	99,7	41,8	99,5	43,0
		-11,8	-13,0	104,9	39,2	104,7	40,3	104,4	41,5	104,3	42,1	104,2	42,6	104,0	43,8
		-9,8	-11,0	110	40,1	110	41,2	109	42,3	109	42,9	109	43,4	109	44,5
		-9,5	-10,0	112	40,6	112	41,7	112	42,7	112	43,3	112	43,8	111	44,9
		-8,5	-9,1	115	41,0	115	42,1	114	43,1	114	43,6	114	44,2	114	45,1
		-7,0	-7,6	119	41,7	119	42,7	119	43,7	118	44,2	118	44,7	114	43,1
		-5,0	-5,6	125	42,6	125	43,5	125	44,5	124	45,0	122	44,2	114	40,6
		-3,0	-3,7	131	43,4	131	44,3	130	45,1	126	43,4	122	41,7	114	38,3
		0,0	-0,7	141	44,6	139	44,3	130	41,1	126	39,5	122	38,0	114	35,0
		3,0	2,2	147	43,4	139	40,4	130	37,6	126	36,2	122	34,8	114	32,2
		5,0	4,1	147	40,9	139	38,2	130	35,5	126	34,2	122	32,9	114	30,4
		7,0	6,0	147	38,6	139	36,0	130	33,6	126	32,4	122	31,2	114	28,8
		9,0	7,9	147	36,4	139	34,1	130	31,8	126	30,6	122	29,5	114	27,3
		11,0	9,8	147	34,4	139	32,2	130	30,1	126	29,0	122	28,0	114	25,9
		13,0	11,8	147	32,5	139	30,4	130	28,4	126	27,4	122	26,5	114	24,6
		15,0	13,7	147	30,8	139	28,9	130	27,0	126	26,1	122	25,1	114	23,4
70	100,10	-19,8	-20,0	90,5	38,8	90,3	40,0	90,1	41,2	90,0	41,8	89,9	42,4	89,7	43,5
		-18,8	-19,0	92,2	39,2	92,0	40,4	91,8	41,5	91,7	42,1	91,6	42,7	91,4	43,8
		-16,7	-17,0	95,9	40,0	95,7	41,1	95,5	42,2	95,4	42,8	95,3	43,4	95,1	44,5
		-13,7	-15,0	99,9	40,9	99,7	41,9	99,5	43,0	99,4	43,5	99,3	44,0	99,1	45,1
		-11,8	-13,0	104,4	41,7	104,2	42,7	104,0	43,7	103,9	44,2	103,8	44,7	99,4	42,9
		-9,8	-11,0	109	42,5	109	43,5	109	44,5	109	44,9	106,8	44,2	99,4	40,6
		-9,5	-10,0	112	42,9	112	43,9	111	44,8	110	44,7	106,8	42,9	99,4	39,5
		-8,5	-9,1	114	43,3	114	44,2	114	45,2	110	43,5	106,8	41,8	99,4	38,5
		-7,0	-7,6	119	43,9	118	44,8	114	43,3	110	41,6	106,8	40,0	99,4	36,8
		-5,0	-5,6	125	44,7	121	43,9	114	40,8	110	39,2	106,8	37,7	99,4	34,8
		-3,0	-3,7	129	44,4	121	41,4	114	38,5	110	37,1	106,8	35,7	99,4	32,9
		0,0	-0,7	129	40,5	121	37,8	114	35,2	110	33,9	106,8	32,6	99,4	30,2
		3,0	2,2	129	37,1	121	34,7	114	32,3	110	31,1	106,8	30,0	99,4	27,8
		5,0	4,1	129	35,0	121	32,8	114	30,6	110	29,5	106,8	28,4	99,4	26,3
		7,0	6,0	129	33,1	121	31,0	114	28,9	110	27,9	106,8	26,9	99,4	25,0
		9,0	7,9	129	31,3	121	29,3	114	27,4	110	26,5	106,8	25,6	99,4	23,7
		11,0	9,8	129	29,7	121	27,8	114	26,0	110	25,1	106,8	24,3	99,4	22,6
		13,0	11,8	129	28,0	121	26,3	114	24,7	110	23,8	106,8	23,0	99,4	21,4
		15,0	13,7	129	26,6	121	25,0	114	23,4	110	22,7	106,8	21,9	99,4	20,4
60	85,80	-19,8	-20,0	90,0	41,8	89,9	42,8	89,7	43,8	89,6	44,3	89,5	44,8	85,2	42,6
		-18,8	-19,0	91,7	42,1	91,5	43,1	91,4	44,1	91,3	44,6	91,2	45,1	85,2	41,6
		-16,7	-17,0	95,4	42,8	95,2	43,8	95,0	44,7	94,7	45,0	91,5	43,2	85,2	39,7
		-13,7	-15,0	99,4	43,5	99,3	44,4	97,8	44,4	94,7	42,7	91,5	41,0	85,2	37,8
		-11,8	-13,0	103,9	44,2	103,7	45,1	97,8	42,1	94,7	40,5	91,5	38,9	85,2	35,9
		-9,8	-11,0	109	45,0	104,1	42,9	97,8	39,8	94,7	38,3	91,5	36,9	85,2	34,0
		-9,5	-10,0	110	44,7	104,1	41,6	97,8	38,7	94,7	37,3	91,5	35,8	85,2	33,1
		-8,5	-9,1	110	43,5	104,1	40,6	97,8	37,7	94,7	36,3	91,5	35,0	85,2	32,3
		-7,0	-7,6	110	41,6	104,1	38,8	97,8	36,1	94,7	34,8	91,5	33,5	85,2	30,9
		-5,0	-5,6	110	39,2	104,1	36,6	97,8	34,1	94,7	32,9	91,5	31,7	85,2	29,3
		-3,0	-3,7	110	37,0	104,1	34,6	97,8	32,3	94,7	31,1	91,5	30,0	85,2	27,8
		0,0	-0,7	110	33,9	104,1	31,7	97,8	29,6	94,7	28,6	91,5	27,6	85,2	25,5
		3,0	2,2	110	31,1	104,1	29,2	97,8	27,3	94,7	26,3	91,5	25,4	85,2	23,6
		5,0	4,1	110	29,5	104,1	27,6	97,8	25,9	94,7	25,0	91,5	24,1	85,2	22,4
		7,0	6,0	110	27,9	104,1	26,2	97,8	24,5	94,7	23,7	91,5	22,9	85,2	21,3
		9,0	7,9	110	26,5	104,1	24,9	97,8	23,3	94,7	22,5	91,5	21,8	85,2	20,3
		11,0	9,8	110	25,1	104,1	23,6	97,8	22,2	94,7	21,5	91,5	20,7	85,2	19,3
		13,0	11,8	110	23,8	104,1	22,4	97,8	21,1	94,7	20,4	91,5	19,7	85,2	18,4
		15,0	13,7	110	22,7	104,1	21,4	97,8	20,1	94,7	19,4	91,5	18,8	85,2	17,6
50	71,50	-19,8	-20,0	89,5	44,7	86,7	43,5	81,5	40,4	78,9	38,9	76,3	37,4	71,0	34,4
		-18,8	-19,0	91,2	45,0	86,7	42,5	81,5	39,5	78,9	38,0	76,3	36,6	71,0	33,7
		-16,7	-17,0	92,0	43,4	86,7	40,5	81,5	37,7	78,9	36,3	76,3	34,9	71,0	32,2
		-13,7	-15,0	92,0	41,3	86,7	38,5	81,5	35,9	78,9	34,6	76,3	33,3	71,0	30,7
		-11,8	-13,0	92,0	39,2	86,7	36,6	81,5	34,1	78,9	32,8	76,3	31,6	71,0	29,2
		-9,8	-11,0	92,0	37,1	86,7	34,7	81,5	32,3	78,9	31,2	76,3	30,0	71,0	27,8
		-9,5	-10,0	92,0	36,1	86,7	33,7	81,5	31,4	78,9	30,3	76,3	29,2	71,0	27,1
		-8,5	-9,1	92,0	35,2	86,7	32,9	81,5	30,7	78,9	29,6	76,3	28,5	71,0	26,4
		-7,0	-7,6	92,0	33,7	86,7	31,6	81,5	29,5	78,9	28,4	76,3	27,4	71,0	25,4
		-5,0	-5,6	92,0	31,8	86,7	29,8	81,5	27,9	78,9	26,9	76,3	26,0	71,0	24,1
		-3,0	-3,7	92,0	30,2	86,7	28,3	81,5	26,5	78,9	25,6	76,3	24,7	71,0	22,9
		0,0	-0,7	92,0	27,7	86,7	26,0	81,5	24,4	78,9	23,6	76,3	22,7	71,0	21,2
		3,0	2,2	92,0	25,5	86,7	24,0	81,5	22,5	78,9	21,8	76,3	21,1	71,0	19,6
		5,0	4,1	92,0	24,2	86,7	22,8	81,5	21,4	78,9	20,7	76,3	20,0	71,0	18,7
		7,0	6,0	92,0	23,0	86,7	21,7	81,5	20,4	78,9	19,7	76,3	19,1	71,0	17,8
		9,0	7,9	92,0	21,9	86,7	20,6	81,5	19,4	78,9	18,8	76,3	18,2	71,0	17,0
		11,0	9,8	92,0	20,8	86,7	19,7	81,5	18,5	78,9	17,9	76,3	17,4	71,0	16,3
		13,0	11,8	92,0	19,8	86,7	18,7	81,5	17,6	78,9	17,1	76,3	16,6	71,0	15,5
		15,0	13,7	92,0	18,9	86,7	17,9	81,5	16,8	78,9	16,3	76,3	15,8	71,0	14,8

3 Tablas de capacidad

3 - 3 Tablas de capacidades de calefacción

RXYQ54P

TC: Capacidad total (kW); PI: Consumo (kW) (motor del ventilador exterior + compresor)

Combinación (%)	Índice de capacidad (kW)	Temp. del aire exterior		Temp. aire interior: °CDB											
				16,0		18,0		20,0		21,0		22,0		24,0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	191,10	-19,8	-20,0	94,3	20,0	94,0	22,3	93,6	24,6	93,4	25,7	93,2	26,9	92,8	29,2
		-18,8	-19,0	96,0	20,8	95,6	23,0	95,3	25,3	95,1	26,4	94,9	27,5	94,5	29,8
		-16,7	-17,0	99,7	22,3	99,3	24,5	98,9	26,7	98,7	27,7	98,5	28,8	98,1	31,0
		-13,7	-15,0	103,8	23,9	103,4	26,0	103,0	28,1	102,8	29,1	102,6	30,2	102,2	32,2
		-11,8	-13,0	108,3	25,6	107,9	27,5	107,5	29,5	107,3	30,5	107,1	31,5	106,7	33,5
		-9,8	-11,0	113	27,2	113	29,1	112	31,0	112	31,9	112	32,9	112	34,8
		-9,5	-10,0	116	28,0	115	29,8	115	31,7	115	32,6	115	33,5	114	35,4
		-8,5	-9,1	118	28,7	118	30,5	117	32,3	117	33,2	117	34,1	117	35,9
		-7,0	-7,6	123	29,9	122	31,6	122	33,3	122	34,2	121	35,1	121	36,8
		-5,0	-5,6	129	31,4	128	33,0	128	34,7	128	35,5	127	36,4	127	38,0
		-3,0	-3,7	135	32,8	134	34,4	134	35,9	134	36,7	133	37,5	133	39,1
		0,0	-0,7	145	34,9	145	36,3	144	37,8	144	38,5	144	39,3	144	40,7
		3,0	2,2	156	36,8	156	38,1	155	39,5	155	40,2	155	40,8	154	42,2
		5,0	4,1	164	37,9	163	39,2	163	40,5	163	41,2	162	41,8	162	43,1
		7,0	6,0	172	39,1	171	40,3	171	41,5	171	42,1	171	42,7	170	43,9
		9,0	7,9	180	40,1	180	41,3	179	42,4	179	43,0	179	43,6	179	44,8
		11,0	9,8	189	41,1	188	42,2	188	43,3	188	43,9	188	44,4	187	45,5
		13,0	11,8	198	42,1	198	43,1	198	44,2	197	44,7	197	45,2	192	44,5
		15,0	13,7	208	43,0	208	44,0	207	45,0	207	45,5	206	45,8	192	42,1
120	176,40	-19,8	-20,0	93,8	23,1	93,5	25,2	93,1	27,3	92,9	28,4	92,7	29,5	92,4	31,6
		-18,8	-19,0	95,5	23,8	95,1	25,9	94,8	28,0	94,6	29,0	94,4	30,1	94,1	32,1
		-16,7	-17,0	99,2	25,3	98,8	27,3	98,5	29,3	98,3	30,3	98,1	31,3	97,7	33,3
		-13,7	-15,0	103,3	26,7	102,9	28,7	102,5	30,6	102,4	31,5	102,2	32,5	101,8	34,4
		-11,8	-13,0	107,8	28,2	107,4	30,1	107,0	31,9	106,9	32,8	106,7	33,7	106,3	35,6
		-9,8	-11,0	113	29,7	112	31,5	112	33,2	112	34,1	112	35,0	111	36,7
		-9,5	-10,0	115	30,5	115	32,2	115	33,9	114	34,7	114	35,6	114	37,3
		-8,5	-9,1	118	31,1	117	32,8	117	34,5	117	35,3	117	36,1	116	37,8
		-7,0	-7,6	122	32,2	122	33,8	121	35,4	121	36,2	121	37,0	121	38,6
		-5,0	-5,6	128	33,6	128	35,2	127	36,7	127	37,4	127	38,2	127	39,7
		-3,0	-3,7	134	34,9	134	36,4	133	37,8	133	38,6	133	39,3	133	40,7
		0,0	-0,7	145	36,9	144	38,2	144	39,5	144	40,2	143	40,9	143	42,2
		3,0	2,2	155	38,6	155	39,9	155	41,1	155	41,7	154	42,3	154	43,6
		5,0	4,1	163	39,7	163	40,9	162	42,1	162	42,7	162	43,2	162	44,4
		7,0	6,0	171	40,7	171	41,8	170	43,0	170	43,5	170	44,1	170	45,2
		9,0	7,9	180	41,7	179	42,8	179	43,8	179	44,4	178	44,9	177	45,6
		11,0	9,8	188	42,6	188	43,6	188	44,6	187	45,2	187	45,7	177	43,1
		13,0	11,8	198	43,5	198	44,5	197	45,5	197	45,9	190	44,1	177	40,5
		15,0	13,7	207	44,3	207	45,3	203	45,0	197	43,3	190	41,6	177	38,3
110	161,70	-19,8	-20,0	93,3	26,2	93,0	28,1	92,6	30,1	92,5	31,1	92,3	32,0	92,0	34,0
		-18,8	-19,0	95,0	26,9	94,7	28,8	94,3	30,7	94,2	31,6	94,0	32,6	93,7	34,5
		-16,7	-17,0	98,7	28,2	98,3	30,0	98,0	31,9	97,8	32,8	97,7	33,7	97,3	35,5
		-13,7	-15,0	102,7	29,5	102,4	31,3	102,1	33,1	101,9	33,9	101,8	34,8	101,4	36,6
		-11,8	-13,0	107,2	30,9	106,9	32,6	106,6	34,3	106,4	35,1	106,3	36,0	105,9	37,6
		-9,8	-11,0	112	32,3	112	33,9	111	35,5	111	36,3	111	37,1	111	38,7
		-9,5	-10,0	115	33,0	114	34,5	114	36,1	114	36,9	114	37,7	113	39,2
		-8,5	-9,1	117	33,6	117	35,1	117	36,6	116	37,4	116	38,2	116	39,7
		-7,0	-7,6	121	34,6	121	36,0	121	37,5	121	38,3	120	39,0	120	40,5
		-5,0	-5,6	127	35,9	127	37,3	127	38,7	127	39,4	127	40,1	126	41,5
		-3,0	-3,7	134	37,0	133	38,4	133	39,7	133	40,4	133	41,0	132	42,4
		0,0	-0,7	144	38,8	144	40,1	143	41,3	143	41,9	143	42,5	143	43,8
		3,0	2,2	155	40,4	155	41,6	154	42,7	154	43,3	154	43,9	154	45,0
		5,0	4,1	163	41,4	162	42,5	162	43,6	162	44,1	162	44,7	161	45,8
		7,0	6,0	171	42,4	170	43,4	170	44,4	170	44,9	170	45,5	162	43,6
		9,0	7,9	179	43,3	179	44,2	178	45,2	178	45,7	174	44,8	162	41,2
		11,0	9,8	188	44,1	187	45,0	186	45,7	180	44,0	174	42,3	162	38,9
		13,0	11,8	197	44,9	197	45,8	186	43,0	180	41,4	174	39,8	162	36,7
		15,0	13,7	207	45,7	198	43,7	186	40,6	180	39,1	174	37,6	162	34,7
100	147,00	-19,8	-20,0	92,8	29,3	92,5	31,1	92,2	32,8	92,0	33,7	91,9	34,6	91,6	36,4
		-18,8	-19,0	94,5	29,9	94,2	31,6	93,9	33,4	93,7	34,2	93,6	35,1	93,3	36,8
		-16,7	-17,0	98,1	31,1	97,8	32,8	97,5	34,4	97,4	35,3	97,2	36,1	96,9	37,8
		-13,7	-15,0	102,2	32,4	101,9	33,9	101,6	35,5	101,5	36,3	101,3	37,1	101,0	38,7
		-11,8	-13,0	106,7	33,6	106,4	35,1	106,1	36,7	106,0	37,4	105,8	38,2	105,5	39,7
		-9,8	-11,0	112	34,9	111	36,3	111	37,8	111	38,5	111	39,2	110	40,7
		-9,5	-10,0	114	35,5	114	36,9	114	38,3	113	39,0	113	39,7	113	41,2
		-8,5	-9,1	117	36,0	116	37,4	116	38,8	116	39,5	116	40,2	115	41,6
		-7,0	-7,6	121	36,9	121	38,3	120	39,6	120	40,3	120	40,9	120	42,3
		-5,0	-5,6	127	38,1	127	39,4	126	40,6	126	41,3	126	41,9	126	43,2
		-3,0	-3,7	133	39,2	133	40,4	132	41,6	132	42,2	132	42,8	132	44,0
		0,0	-0,7	143	40,8	143	41,9	143	43,0	143	43,6	143	44,2	142	45,3
		3,0	2,2	154	42,3	154	43,3	154	44,3	154	44,9	154	45,4	148	43,9
		5,0	4,1	162	43,2	162	44,1	161	45,1	161	45,6	159	45,0	148	41,4
		7,0	6,0	170	44,0	170	45,0	170	45,9	164	44,1	159	42,4	148	39,0
		9,0	7,9	178	44,8	178	45,7	170	43,3	164	41,6	159	40,0	148	36,9
		11,0	9,8	187	45,6	180	44,0	170	40,9	164	39,3	159	37,8	148	34,9
		13,0	11,8	191	44,3	180	41,4	170	38,5	164	37,1	159	35,7	148	33,0
		15,0	13,7	191	41,9	180	39,1	170	36,4	164	35,1	159	33,8	148	31,2

NOTAS

1 [ ] se muestra a modo de referencia.
Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante [ ].

2 La tabla anterior muestra el valor medio de las condiciones que pueden producirse.

3 Tablas de capacidad

3 - 3 Tablas de capacidades de calefacción

RXYQ54P

TC: Capacidad total (kW); PI: Consumo (kW) (motor del ventilador exterior + compresor)

Combinación (%)	Índice de capacidad (kW)	Temp. del aire exterior		Temp. aire interior: °CDB											
				16,0		18,0		20,0		21,0		22,0		24,0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90	132,30	-19,8	-20,0	92,2	32,4	92,0	34,0	91,7	35,6	91,6	36,4	91,4	37,2	91,2	38,8
		-18,8	-19,0	93,9	32,9	93,7	34,5	93,4	36,1	93,3	36,8	93,1	37,6	92,9	39,2
		-16,7	-17,0	97,6	34,0	97,3	35,5	97,1	37,0	96,9	37,8	96,8	38,5	96,5	40,0
		-13,7	-15,0	101,7	35,2	101,4	36,6	101,2	38,0	101,0	38,8	100,9	39,5	100,6	40,9
		-11,8	-13,0	106,2	36,3	105,9	37,7	105,7	39,0	105,5	39,7	105,4	40,4	105,1	41,8
		-9,8	-11,0	111	37,4	111	38,7	111	40,0	110	40,7	110	41,3	110	42,7
		-9,5	-10,0	114	38,0	113	39,2	113	40,5	113	41,2	113	41,8	113	43,1
		-8,5	-9,1	116	38,5	116	39,7	116	41,0	115	41,6	115	42,2	115	43,5
		-7,0	-7,6	120	39,3	120	40,5	120	41,7	120	42,3	120	42,9	119	44,1
		-5,0	-5,6	126	40,3	126	41,5	126	42,6	126	43,2	126	43,8	125	44,9
		-3,0	-3,7	133	41,3	132	42,4	132	43,5	132	44,0	132	44,6	131	45,7
		0,0	-0,7	143	42,8	143	43,8	142	44,8	142	45,3	142	45,8	133	42,4
		3,0	2,2	154	44,1	154	45,0	153	45,6	148	43,8	143	42,1	133	38,8
		5,0	4,1	162	44,9	161	45,8	153	43,0	148	41,3	143	39,8	133	36,6
		7,0	6,0	170	45,7	162	43,6	153	40,5	148	39,0	143	37,5	133	34,6
		9,0	7,9	172	44,1	162	41,1	153	38,3	148	36,9	143	35,5	133	32,8
		11,0	9,8	172	41,6	162	38,9	153	36,2	148	34,9	143	33,6	133	31,0
		13,0	11,8	172	39,2	162	36,6	153	34,2	148	32,9	143	31,7	133	29,4
		15,0	13,7	172	37,1	162	34,7	153	32,4	148	31,2	143	30,1	133	27,9
80	117,60	-19,8	-20,0	91,7	35,5	91,5	36,9	91,2	38,3	91,1	39,1	91,0	39,8	90,8	41,2
		-18,8	-19,0	93,4	36,0	93,2	37,4	92,9	38,8	92,8	39,5	92,7	40,2	92,5	41,5
		-16,7	-17,0	97,1	37,0	96,8	38,3	96,6	39,6	96,5	40,3	96,4	41,0	96,1	42,3
		-13,7	-15,0	101,2	38,0	100,9	39,2	100,7	40,5	100,6	41,2	100,5	41,8	100,2	43,1
		-11,8	-13,0	105,7	39,0	105,4	40,2	105,2	41,4	105,1	42,0	105,0	42,6	104,7	43,9
		-9,8	-11,0	111	40,0	110	41,1	110	42,3	110	42,9	110	43,5	110	44,6
		-9,5	-10,0	113	40,5	113	41,6	113	42,7	113	43,3	112	43,9	112	45,0
		-8,5	-9,1	116	40,9	115	42,0	115	43,1	115	43,7	115	44,2	115	45,4
		-7,0	-7,6	120	41,6	120	42,7	119	43,8	119	44,3	119	44,8	118	45,5
		-5,0	-5,6	126	42,6	126	43,6	125	44,6	125	45,1	125	45,6	118	42,8
		-3,0	-3,7	132	43,4	132	44,4	132	45,4	131	45,8	127	44,0	118	40,4
		0,0	-0,7	142	44,7	142	45,6	136	43,4	131	41,7	127	40,1	118	37,0
		3,0	2,2	153	45,7	144	42,7	136	39,7	131	38,2	127	36,8	118	33,9
		5,0	4,1	153	43,1	144	40,3	136	37,5	131	36,1	127	34,8	118	32,1
		7,0	6,0	153	40,7	144	38,0	136	35,4	131	34,1	127	32,9	118	30,4
		9,0	7,9	153	38,4	144	35,9	136	33,5	131	32,3	127	31,1	118	28,8
		11,0	9,8	153	36,3	144	34,0	136	31,7	131	30,6	127	29,5	118	27,3
		13,0	11,8	153	34,3	144	32,1	136	30,0	131	29,0	127	27,9	118	25,9
		15,0	13,7	153	32,5	144	30,5	136	28,5	131	27,5	127	26,5	118	24,6
70	102,90	-19,8	-20,0	91,2	38,6	91,0	39,9	90,8	41,1	90,7	41,7	90,6	42,3	90,4	43,6
		-18,8	-19,0	92,9	39,0	92,7	40,3	92,5	41,5	92,4	42,1	92,3	42,7	92,0	43,9
		-16,7	-17,0	96,6	39,9	96,3	41,1	96,1	42,2	96,0	42,8	95,9	43,4	95,7	44,6
		-13,7	-15,0	100,6	40,8	100,4	41,9	100,2	43,0	100,1	43,6	100,0	44,1	99,8	45,2
		-11,8	-13,0	105,1	41,6	104,9	42,7	104,7	43,8	104,6	44,3	104,5	44,9	103,4	45,3
		-9,8	-11,0	110	42,5	110	43,5	110	44,6	110	45,1	109,4	45,6	103,4	42,8
		-9,5	-10,0	113	43,0	112	44,0	112	44,9	112	45,4	111,0	45,3	103,4	41,6
		-8,5	-9,1	115	43,3	115	44,3	115	45,3	115	45,8	111,0	44,1	103,4	40,6
		-7,0	-7,6	119	44,0	119	44,9	119	45,7	115	43,9	111,0	42,2	103,4	38,9
		-5,0	-5,6	125	44,8	125	45,7	119	43,0	115	41,4	111,0	39,8	103,4	36,7
		-3,0	-3,7	132	45,6	126	43,7	119	40,6	115	39,1	111,0	37,6	103,4	34,7
		0,0	-0,7	134	42,7	126	39,9	119	37,1	115	35,8	111,0	34,4	103,4	31,8
		3,0	2,2	134	39,1	126	36,6	119	34,1	115	32,9	111,0	31,7	103,4	29,3
		5,0	4,1	134	36,9	126	34,6	119	32,2	115	31,1	111,0	30,0	103,4	27,8
		7,0	6,0	134	34,9	126	32,7	119	30,5	115	29,5	111,0	28,4	103,4	26,4
		9,0	7,9	134	33,0	126	31,0	119	28,9	115	27,9	111,0	27,0	103,4	25,0
		11,0	9,8	134	31,3	126	29,4	119	27,5	115	26,5	111,0	25,6	103,4	23,8
		13,0	11,8	134	29,6	126	27,8	119	26,0	115	25,1	111,0	24,3	103,4	22,6
		15,0	13,7	134	28,1	126	26,4	119	24,7	115	23,9	111,0	23,1	103,4	21,5
60	88,20	-19,8	-20,0	90,7	41,7	90,5	42,8	90,3	43,9	90,2	44,4	90,1	44,9	88,6	44,9
		-18,8	-19,0	92,4	42,1	92,2	43,1	92,0	44,2	91,9	44,7	91,8	45,2	88,6	43,9
		-16,7	-17,0	96,0	42,8	95,9	43,8	95,7	44,8	95,6	45,3	95,2	45,6	88,6	41,9
		-13,7	-15,0	100,1	43,6	99,9	44,5	99,8	45,5	98,4	45,1	95,2	43,3	88,6	39,9
		-11,8	-13,0	104,6	44,3	104,4	45,2	101,7	44,4	98,4	42,7	95,2	41,1	88,6	37,8
		-9,8	-11,0	110	45,1	108,2	45,2	101,7	42,0	98,4	40,4	95,2	38,9	88,6	35,9
		-9,5	-10,0	112	45,5	108,2	43,9	101,7	40,8	98,4	39,3	95,2	37,8	88,6	34,9
		-8,5	-9,1	115	45,8	108,2	42,8	101,7	39,8	98,4	38,3	95,2	36,9	88,6	34,0
		-7,0	-7,6	115	43,9	108,2	41,0	101,7	38,1	98,4	36,7	95,2	35,4	88,6	32,7
		-5,0	-5,6	115	41,4	108,2	38,7	101,7	36,0	98,4	34,7	95,2	33,4	88,6	30,9
		-3,0	-3,7	115	39,1	108,2	36,6	101,7	34,1	98,4	32,9	95,2	31,6	88,6	29,3
		0,0	-0,7	115	35,8	108,2	33,5	101,7	31,2	98,4	30,2	95,2	29,1	88,6	26,9
		3,0	2,2	115	32,8	108,2	30,8	101,7	28,8	98,4	27,8	95,2	26,8	88,6	24,9
		5,0	4,1	115	31,1	108,2	29,2	101,7	27,3	98,4	26,4	95,2	25,4	88,6	23,7
		7,0	6,0	115	29,5	108,2	27,7	101,7	25,9	98,4	25,0	95,2	24,2	88,6	22,5
		9,0	7,9	115	27,9	108,2	26,3	101,7	24,6	98,4	23,8	95,2	23,0	88,6	21,4
		11,0	9,8	115	26,5	108,2	24,9	101,7	23,4	98,4	22,6	95,2	21,9	88,6	20,4
		13,0	11,8	115	25,1	108,2	23,7	101,7	22,2	98,4	21,5	95,2	20,8	88,6	19,4
		15,0	13,7	115	23,9	108,2	22,5	101,7	21,2	98,4	20,5	95,2	19,8	88,6	18,5
50	73,50	-19,8	-20,0	90,2	44,8	90,0	45,7	84,8	42,6	82,0	41,0	79,3	39,4	73,9	36,3
		-18,8	-19,0	91,8	45,1	90,2	44,8	84,8	41,7	82,0	40,1	79,3	38,6	73,9	35,6
		-16,7	-17,0	95,5	45,7	90,2	42,8	84,8	39,8	82,0	38,3	79,3	36,8	73,9	34,0
		-13,7	-15,0	95,6	43,6	90,2	40,7	84,8	37,8	82,0	36,5	79,3	35,1	73,9	32,4
		-11,8	-13,0	95,6	41,3	90,2	38,6	84,8	35,9	82,0	34,6	79,3	33,4	73,9	30,8
		-9,8	-11,0	95,6	39,1	90,2	36,6	84,8	34,1	82,0	32,9	79,3	31,7	73,9	29,3
		-9,5	-10,0	95,6	38,0	90,2	35,6	84,8	33,2	82,0	32,0	79,3	30,8	73,9	28,6
		-8,5	-9,1	95,6	37,1	90,2	34,7	84,8	32,4	82,0	31,2	79,3	30,1	73,9	27,9
		-7,0	-7,6	95,6	35,6	90,2	33,3	84,8	31,1	82,0	30,0	79,3	28,9	73,9	26,8
		-5,0	-5,6	95,6	33,6	90,2	31,5	84,8	29,4	82,0	28,4	79,3	27,4	73,9	25,4
		-3,0	-3,7	95,6	31,8	90,2	29,8	84,8	27,9	82,0	27,0	79,3	26,0	73,9	24,2
		0,0	-0,7	95,6	29,2	90,2	27,5	84,8	25,7	82,0	24,9	79,3	24,0	73,9	22,3
		3,0	2,2	95,6	27,0	90,2	25,3	84,8	23,8	82,0	23,0	79,3	22,2	73,9	20,7
		5,0	4,1	95,6	25,6	90,2	24,1	84,8	22,6	82,0	21,9	79,3	21,2	73,9	19,7
		7,0	6,0	95,6	24,3	90,2	22,9	84,8	21,5	82,0	20,8	79,3	20,1	73,9	18,8
		9,0	7,9	95,6	23,1	90,2	21,8	84,8	20,5	82,0	19,8	79,3	19,2	73,9	18,0
		11,0	9,8	95,6	22,0	90,2	20,7	84,8	19,5	82,0	18,9	79,3	18,3	73,9	17,1
		13,0	11,8	95,6	20,9	90,2	19,7	84,8	18,6	82,0	18,0	79,3	17,5	73,9	16,4
		15,0	13,7	95,6	19,9	90,2	18,8	84,8	17,8	82,0	17,2	79,3	16,7	73,9	15,7

3 Tablas de capacidad

3 - 4 Factor de corrección de la capacidad

RXYQ5P

- Factor de corrección de la capacidad de refrigeración

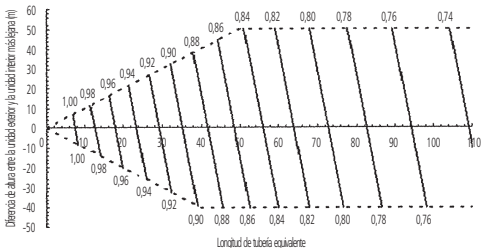

- Factor de corrección de la capacidad de calefacción

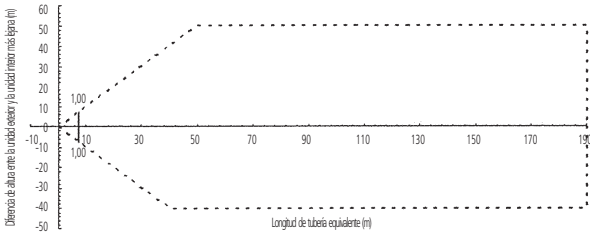

3TW27232-6

NOTAS

1 Estas cifras ilustran el factor de corrección de la longitud de tubería para ajustar la capacidad de un sistema de unidades interiores estándar con una carga máxima (con el termostato programado al máximo) y bajo condiciones estándar.
Además, en condiciones de carga parcial, sólo hay una desviación menor del factor de corrección de la capacidad indicada en las cifras anteriores.

2 Con esta unidad exterior, se efectúa un control constante de la presión de evaporación durante la refrigeración y de la presión de condensación durante la calefacción.

3 Método de cálculo de la capacidad de las unidades exteriores:
La capacidad máxima del sistema será el valor más bajo de entre la capacidad total de las unidades interiores y la capacidad máxima de las unidades exteriores, del modo explicado a continuación.
- Condición: La tasa de conexión de las unidades interiores no es superior al 100%.
  Capacidad máxima de las unidades exteriores = Capacidad de las unidades exteriores a partir de la tabla de capacidades y con una tasa de conexión del 100% x Factor de corrección de la tubería hasta la unidad interior más alejada
- Condición: La tasa de conexión de las unidades interiores es superior al 100%.
  Capacidad máxima de las unidades exteriores = Capacidad de las unidades exteriores a partir de la tabla de capacidades y con la tasa de conexión instalada x Factor de corrección de la tubería hasta la unidad interior más alejada

4 Cuando la longitud equivalente total de tubería es de 90 m o más, los diámetros de los tubos principales de líquido y de gas deben aumentarse.
A continuación puede ver los nuevos diámetros de los tubos:

Modelo	tubo de gas	tubo de líquido
RXYQ5P	ø 19,1	ø 9,5

5 Cuando la longitud de tubería tras el primer kit de derivación de refrigerante es de más de 40 metros, el tamaño de tubería entre el primer y el último kit de derivación debe aumentarse (consulte también el manual de instalación).
Diámetro de los tubos principales (tamaño estándar)

Modelo	tubo de gas	tubo de líquido
RXYQ5P	ø 15,9	ø 9,5

6 La longitud equivalente utilizada en los valores anteriores se basa en el cálculo de la longitud equivalente siguiente:
Longitud de tubería equivalente = Longitud equivalente del tubo principal x Factor de corrección + Longitud equivalente de los tubos de derivación x Factor de corrección
Escoja un factor de corrección de entre los de la tabla siguiente.
Cuando se calcula la capacidad de refrigeración: tamaño del tubo de gas
Cuando se calcula la capacidad de calefacción: tamaño del tubo de líquido

	Factor de corrección	
	Tamaño estándar	Aumento del tamaño
Refrigeración (tubo de gas)	1,0	0,5
Calefacción (tubo de líquido)	1,0	0,5

7 Ejemplo



En el caso anterior
(Refrigeración) Longitud equivalente total = 80 m x 0,5 + 40 m x 1,0 = 80m
(Refrigeración) Longitud equivalente total = 80 m x 0,5 + 40 m x 1,0 = 120 m
La tasa de cambio en la
capacidad de refrigeración cuando la diferencia de altura = 0 m es, en consecuencia, aproximadamente 0,78.
capacidad de calefacción cuando la diferencia de altura = 0 m es, en consecuencia, aproximadamente 1,0.

3 Tablas de capacidad

3 - 4 Factor de corrección de la capacidad

RXYQ8P

- Factor de corrección de la capacidad de refrigeración

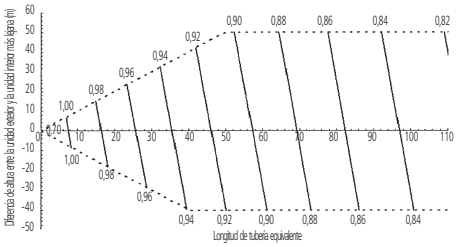

- Factor de corrección de la capacidad de calefacción

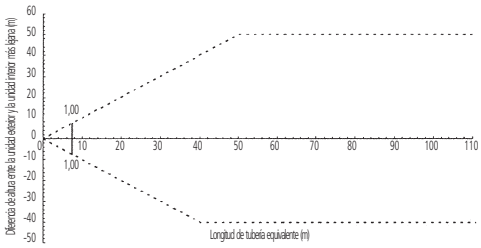

3TW27232-6

NOTAS

1 Estas cifras ilustran el factor de corrección de la longitud de tubería para ajustar la capacidad de un sistema de unidades interiores estándar con una carga máxima (con el termostato programado al máximo) y bajo condiciones estándar.
Además, en condiciones de carga parcial, sólo hay una desviación menor del factor de corrección de la capacidad indicada en las cifras anteriores.

2 Con esta unidad exterior, se efectúa un control constante de la presión de evaporación durante la refrigeración y de la presión de condensación durante la calefacción.

3 Método de cálculo de la capacidad de las unidades exteriores:
La capacidad máxima del sistema será el valor más bajo de entre la capacidad total de las unidades interiores y la capacidad máxima de las unidades exteriores, del modo explicado a continuación.

- Condición: La tasa de conexión de las unidades interiores no es superior al 100%.
  Capacidad máxima de las unidades exteriores = Capacidad de las unidades exteriores a partir de la tabla de capacidades y con una tasa de conexión del 100% x Factor de corrección de la tubería hasta la unidad interior más alejada
- Condición: La tasa de conexión de las unidades interiores es superior al 100%.
  Capacidad máxima de las unidades exteriores = Capacidad de las unidades exteriores a partir de la tabla de capacidades y con la tasa de conexión instalada x Factor de corrección de la tubería hasta la unidad interior más alejada

4 Cuando la longitud equivalente total de tubería es de 90 m o más, los diámetros de los tubos principales de líquido y de gas deben aumentarse.
A continuación puede ver los nuevos diámetros de los tubos:

Modelo	tubo de gas	tubo de líquido
RXYQ8P	ø 22,2	ø 12,7

5 Cuando la longitud de tubería tras el primer kit de derivación de refrigerante es de más de 40 metros, el tamaño de tubería entre el primer y el último kit de derivación debe aumentarse (consulte también el manual de instalación).
Diámetro de los tubos principales (tamaño estándar)

Modelo	tubo de gas	tubo de líquido
RXYQ8P	ø 19,1	ø 9,5

6 La longitud equivalente utilizada en los valores anteriores se basa en el cálculo de la longitud equivalente siguiente:
Longitud de tubería equivalente = Longitud equivalente del tubo principal x Factor de corrección + Longitud equivalente de los tubos de derivación x Factor de corrección
Escoja un factor de corrección de entre los de la tabla siguiente.
Cuando se calcula la capacidad de refrigeración: tamaño del tubo de gas
Cuando se calcula la capacidad de calefacción: tamaño del tubo de líquido

	Factor de corrección	
	Tamaño estándar	Aumento del tamaño
Refrigeración (tubo de gas)	1,0	0,5
Calefacción (tubo de líquido)	1,0	0,5

7 Ejemplo



En el caso anterior
(Refrigeración) Longitud equivalente total = 80 m x 0,5 + 40 m x 1,0 = 80m
(Refrigeración) Longitud equivalente total = 80 m x 0,5 + 40 m x 1,0 = 80 m
La tasa de cambio en la
capacidad de refrigeración cuando la diferencia de altura = 0 m es, en consecuencia, aproximadamente 0,86.
capacidad de calefacción cuando la diferencia de altura = 0 m es, en consecuencia, aproximadamente 1,0.

3 Tablas de capacidad

3 - 4 Factor de corrección de la capacidad

RXYQ10P

- Factor de corrección de la capacidad de refrigeración

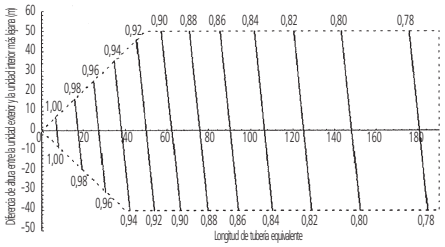

- Factor de corrección de la capacidad de calefacción

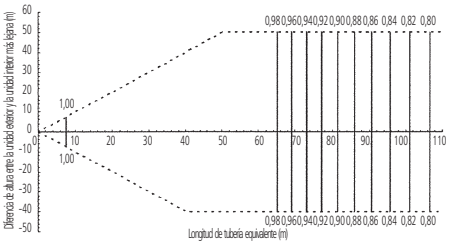

3TW27232-6

NOTAS

1 Estas cifras ilustran el factor de corrección de la longitud de tubería para ajustar la capacidad de un sistema de unidades interiores estándar con una carga máxima (con el termostato programado al máximo) y bajo condiciones estándar.
Además, en condiciones de carga parcial, sólo hay una desviación menor del factor de corrección de la capacidad indicada en las cifras anteriores.

2 Con esta unidad exterior, se efectúa un control constante de la presión de evaporación durante la refrigeración y de la presión de condensación durante la calefacción.

3 Método de cálculo de la capacidad de las unidades exteriores:
La capacidad máxima del sistema será el valor más bajo de entre la capacidad total de las unidades interiores y la capacidad máxima de las unidades exteriores, del modo explicado a continuación.
- Condición: La tasa de conexión de las unidades interiores no es superior al 100%.
  Capacidad máxima de las unidades exteriores = Capacidad de las unidades exteriores a partir de la tabla de capacidades y con una tasa de conexión del 100% x Factor de corrección de la tubería hasta la unidad interior más alejada
- Condición: La tasa de conexión de las unidades interiores es superior al 100%.
  Capacidad máxima de las unidades exteriores = Capacidad de las unidades exteriores a partir de la tabla de capacidades y con la tasa de conexión instalada x Factor de corrección de la tubería hasta la unidad interior más alejada

4 Cuando la longitud equivalente total de tubería es de 90 m o más, los diámetros de los tubos principales de líquido y de gas deben aumentarse.
A continuación puede ver los nuevos diámetros de los tubos:

Modelo	tubo de gas	tubo de líquido
RXYQ10P	ø 25,4*	ø 12,7

* Si no se encuentra disponible en la obra, no aumente el diámetro. Si no incrementa el diámetro, no deberá aplicar ningún factor de corrección a la longitud equivalente (consulte la nota 6).

5 Cuando la longitud de tubería tras el primer kit de derivación de refrigerante es de más de 40 metros, el tamaño de tubería entre el primer y el último kit de derivación debe aumentarse (consulte también el manual de instalación).
Diámetro de los tubos principales (tamaño estándar)

Modelo	tubo de gas	tubo de líquido
RXYQ10P	ø 22,2	ø 9,5

6 La longitud equivalente utilizada en los valores anteriores se basa en el cálculo de la longitud equivalente siguiente:
Longitud de tubería equivalente = Longitud equivalente del tubo principal x Factor de corrección + Longitud equivalente de los tubos de derivación x Factor de corrección
Escoja un factor de corrección de entre los de la tabla siguiente.
Cuando se calcula la capacidad de refrigeración: tamaño del tubo de gas
Cuando se calcula la capacidad de calefacción: tamaño del tubo de líquido

	Factor de corrección	
	Tamaño estándar	Aumento del tamaño
Refrigeración (tubo de gas)	1,0	0,5
Calefacción (tubo de líquido)	1,0	0,5

7 Ejemplo



En el caso anterior
(Refrigeración) Longitud equivalente total = 80 m x 0,5 + 40 m x 1,0 = 80 m
(Refrigeración) Longitud equivalente total = 80 m x 0,5 + 40 m x 1,0 = 80 m
La tasa de cambio en la
capacidad de refrigeración cuando la diferencia de altura = 0 m es, en consecuencia, aproximadamente 0,87.
capacidad de calefacción cuando la diferencia de altura = 0 m es, en consecuencia, aproximadamente 0,90.

3 Tablas de capacidad

3 - 4 Factor de corrección de la capacidad

RXYQ12,14,24,36P

- Factor de corrección de la capacidad de refrigeración

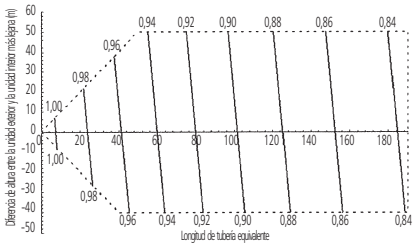

- Factor de corrección de la capacidad de calefacción

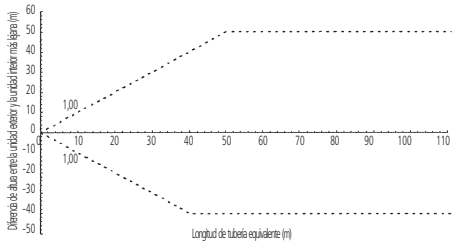

3TW27232-6

NOTAS

1 Estas cifras ilustran el factor de corrección de la longitud de tubería para ajustar la capacidad de un sistema de unidades interiores estándar con una carga máxima (con el termostato programado al máximo) y bajo condiciones estándar.
Además, en condiciones de carga parcial, sólo hay una desviación menor del factor de corrección de la capacidad indicada en las cifras anteriores.

2 Con esta unidad exterior, se efectúa un control constante de la presión de evaporación durante la refrigeración y de la presión de condensación durante la calefacción.

3 Método de cálculo de la capacidad de las unidades exteriores:
La capacidad máxima del sistema será el valor más bajo de entre la capacidad total de las unidades interiores y la capacidad máxima de las unidades exteriores, del modo explicado a continuación.

- Condición: La tasa de conexión de las unidades interiores no es superior al 100%.
  Capacidad máxima de las unidades exteriores = Capacidad de las unidades exteriores a partir de la tabla de capacidades y con una tasa de conexión del 100% x Factor de corrección de la tubería hasta la unidad interior más alejada
- Condición: La tasa de conexión de las unidades interiores es superior al 100%.
  Capacidad máxima de las unidades exteriores = Capacidad de las unidades exteriores a partir de la tabla de capacidades y con la tasa de conexión instalada x Factor de corrección de la tubería hasta la unidad interior más alejada

4 Cuando la longitud equivalente total de tubería es de 90 m o más, los diámetros de los tubos principales de líquido y de gas deben aumentarse.
A continuación puede ver los nuevos diámetros de los tubos:

Modelo	tubo de gas	tubo de líquido
RXYQ12-14P	ø 28,6	ø 15,9
RXYQ24P	ø 34,9	ø 19,1
RXYQ36P	ø 41,3	ø 22,2

5 Cuando la longitud de tubería tras el primer kit de derivación de refrigerante es de más de 40 metros, el tamaño de tubería entre el primer y el último kit de derivación debe aumentarse (consulte también el manual de instalación).
Diámetro de los tubos principales (tamaño estándar)

Modelo	tubo de gas	tubo de líquido
RXYQ12-14P	ø 28,6	ø 12,7
RXYQ24P	ø 34,9	ø 15,9
RXYQ36P	ø 41,3	ø 19,1

6 La longitud equivalente utilizada en los valores anteriores se basa en el cálculo de la longitud equivalente siguiente:
Longitud de tubería equivalente = Longitud equivalente del tubo principal x Factor de corrección + Longitud equivalente de los tubos de derivación x Factor de corrección
Escoja un factor de corrección de entre los de la tabla siguiente.
Cuando se calcula la capacidad de refrigeración: tamaño del tubo de gas
Cuando se calcula la capacidad de calefacción: tamaño del tubo de líquido

	Factor de corrección	
	Tamaño estándar	Aumento del tamaño
Refrigeración (tubo de gas)	1,0	0,5
Calefacción (tubo de líquido)	1,0	0,5

7 Ejemplo



En el caso anterior
(Refrigeración) Longitud equivalente total = 80 m x 1,0 + 40 m x 1,0 = 120 m
(Refrigeración) Longitud equivalente total = 80 m x 0,5 + 40 m x 1,0 = 80 m
La tasa de cambio en la
capacidad de refrigeración cuando la diferencia de altura = 0 m es, en consecuencia, aproximadamente 0,89.
capacidad de calefacción cuando la diferencia de altura = 0 m es, en consecuencia, aproximadamente 1,0.

3 Tablas de capacidad

3 - 4 Factor de corrección de la capacidad

RXYQ16P

- Factor de corrección de la capacidad de refrigeración

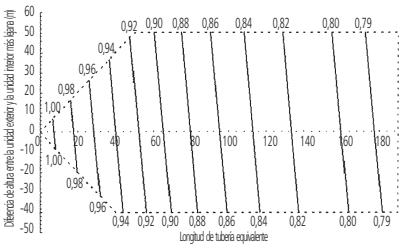

- Factor de corrección de la capacidad de calefacción

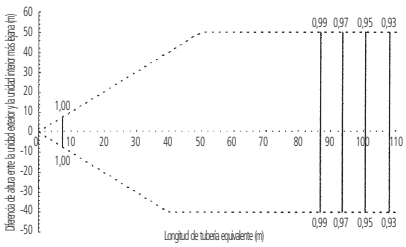

3TW27232-6

NOTAS

1 Estas cifras ilustran el factor de corrección de la longitud de tubería para ajustar la capacidad de un sistema de unidades interiores estándar con una carga máxima (con el termostato programado al máximo) y bajo condiciones estándar.
Además, en condiciones de carga parcial, sólo hay una desviación menor del factor de corrección de la capacidad indicada en las cifras anteriores.

2 Con esta unidad exterior, se efectúa un control constante de la presión de evaporación durante la refrigeración y de la presión de condensación durante la calefacción.

3 Método de cálculo de la capacidad de las unidades exteriores:
La capacidad máxima del sistema será el valor más bajo de entre la capacidad total de las unidades interiores y la capacidad máxima de las unidades exteriores, del modo explicado a continuación.

- Condición: La tasa de conexión de las unidades interiores no es superior al 100%.
  Capacidad máxima de las unidades exteriores = Capacidad de las unidades exteriores a partir de la tabla de capacidades y con una tasa de conexión del 100% x Factor de corrección de la tubería hasta la unidad interior más alejada
- Condición: La tasa de conexión de las unidades interiores es superior al 100%.
  Capacidad máxima de las unidades exteriores = Capacidad de las unidades exteriores a partir de la tabla de capacidades y con la tasa de conexión instalada x Factor de corrección de la tubería hasta la unidad interior más alejada

4 Cuando la longitud equivalente total de tubería es de 90 m o más, los diámetros de los tubos principales de líquido y de gas deben aumentarse.
A continuación puede ver los nuevos diámetros de los tubos:

Modelo	tubo de gas	tubo de líquido
RXYQ16P	ø 31,8*	ø 15,9

* Si no se encuentra disponible en la obra, no aumente el diámetro. Si no incrementa el diámetro, no deberá aplicar ningún factor de corrección a la longitud equivalente (consulte la nota 6).

5 Cuando la longitud de tubería tras el primer kit de derivación de refrigerante es de más de 40 metros, el tamaño de tubería entre el primer y el último kit de derivación debe aumentarse (consulte también el manual de instalación).
Diámetro de los tubos principales (tamaño estándar)

Modelo	tubo de gas	tubo de líquido
RXYQ16P	ø 28,6	ø 12,7

6 La longitud equivalente utilizada en los valores anteriores se basa en el cálculo de la longitud equivalente siguiente:
Longitud de tubería equivalente = Longitud equivalente del tubo principal x Factor de corrección + Longitud equivalente de los tubos de derivación x Factor de corrección
Escoja un factor de corrección de entre los de la tabla siguiente.
Cuando se calcula la capacidad de refrigeración: tamaño del tubo de gas
Cuando se calcula la capacidad de calefacción: tamaño del tubo de líquido

	Factor de corrección	
	Tamaño estándar	Aumento del tamaño
Refrigeración (tubo de gas)	1,0	0,5
Calefacción (tubo de líquido)	1,0	0,5

7 Ejemplo



En el caso anterior
(Refrigeración) Longitud equivalente total = 80 m x 0,5 + 40 m x 1,0 = 80 m
(Refrigeración) Longitud equivalente total = 80 m x 0,5 + 40 m x 1,0 = 80 m
La tasa de cambio en la
capacidad de refrigeración cuando la diferencia de altura = 0 m es, en consecuencia, aproximadamente 0,88.
capacidad de calefacción cuando la diferencia de altura = 0 m es, en consecuencia, aproximadamente 0,99.

3 Tablas de capacidad

3 - 4 Factor de corrección de la capacidad

RXYQ18,26,30,38,44P

- Factor de corrección de la capacidad de refrigeración

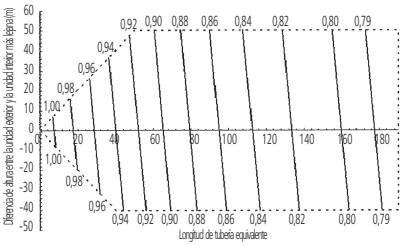

- Factor de corrección de la capacidad de calefacción

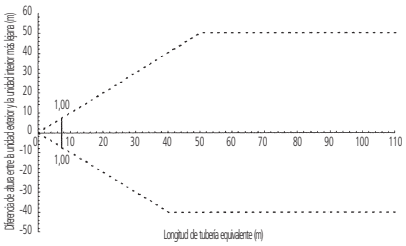

3TW27232-6

NOTAS

1 Estas cifras ilustran el factor de corrección de la longitud de tubería para ajustar la capacidad de un sistema de unidades interiores estándar con una carga máxima (con el termostato programado al máximo) y bajo condiciones estándar.
Además, en condiciones de carga parcial, sólo hay una desviación menor del factor de corrección de la capacidad indicada en las cifras anteriores.

2 Con esta unidad exterior, se efectúa un control constante de la presión de evaporación durante la refrigeración y de la presión de condensación durante la calefacción.

3 Método de cálculo de la capacidad de las unidades exteriores:
La capacidad máxima del sistema será el valor más bajo de entre la capacidad total de las unidades interiores y la capacidad máxima de las unidades exteriores, del modo explicado a continuación.
- Condición: La tasa de conexión de las unidades interiores no es superior al 100%.
  Capacidad máxima de las unidades exteriores = Capacidad de las unidades exteriores a partir de la tabla de capacidades y con una tasa de conexión del 100% x Factor de corrección de la tubería hasta la unidad interior más alejada
- Condición: La tasa de conexión de las unidades interiores es superior al 100%.
  Capacidad máxima de las unidades exteriores = Capacidad de las unidades exteriores a partir de la tabla de capacidades y con la tasa de conexión instalada x Factor de corrección de la tubería hasta la unidad interior más alejada

4 Cuando la longitud equivalente total de tubería es de 90 m o más, los diámetros de los tubos principales de líquido y de gas deben aumentarse.
A continuación puede ver los nuevos diámetros de los tubos:

Modelo	tubo de gas	tubo de líquido
RXYQ18P	ø 31,8*	ø 19,1
RXYQ26-30P	ø 38,1*	ø 22,2
RXYQ38-44P	ø 41,3	ø 22,2

* Si no se encuentra disponible en la obra, no aumente el diámetro. Si no incrementa el diámetro, no deberá aplicar ningún factor de corrección a la longitud equivalente (consulte la nota 6).

5 Cuando la longitud de tubería tras el primer kit de derivación de refrigerante es de más de 40 metros, el tamaño de tubería entre el primer y el último kit de derivación debe aumentarse (consulte también el manual de instalación).
Diámetro de los tubos principales (tamaño estándar)

Modelo	tubo de gas	tubo de líquido
RXYQ18P	ø 28,6	ø 15,9
RXYQ26-30P	ø 34,9	ø 19,1
RXYQ38-44P	ø 41,3	ø 19,1

6 La longitud equivalente utilizada en los valores anteriores se basa en el cálculo de la longitud equivalente siguiente:
Longitud de tubería equivalente = Longitud equivalente del tubo principal x Factor de corrección + Longitud equivalente de los tubos de derivación x Factor de corrección
Escoja un factor de corrección de entre los de la tabla siguiente.
Cuando se calcula la capacidad de refrigeración: tamaño del tubo de gas
Cuando se calcula la capacidad de calefacción: tamaño del tubo de líquido

	Factor de corrección	
	Tamaño estándar	Aumento del tamaño
Refrigeración (tubo de gas)	1,0	0,5
Calefacción (tubo de líquido)	1,0	0,5

7 Ejemplo



En el caso anterior
(Refrigeración) Longitud equivalente total = 80 m x 1,0 + 40 m x 1,0 = 120 m
(Refrigeración) Longitud equivalente total = 80 m x 0,5 + 40 m x 1,0 = 80 m
La tasa de cambio en la
capacidad de refrigeración cuando la diferencia de altura = 0 m es, en consecuencia, aproximadamente 0,83.
capacidad de calefacción cuando la diferencia de altura = 0 m es, en consecuencia, aproximadamente 1,0.

3 Tablas de capacidad

3 - 4 Factor de corrección de la capacidad

RXYQ20,32,34P

- Factor de corrección de la capacidad de refrigeración

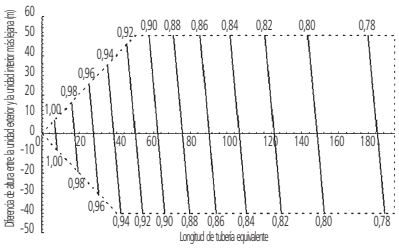

- Factor de corrección de la capacidad de calefacción

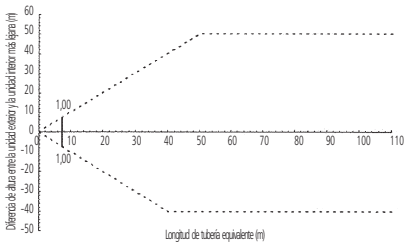

3TW27232-6

NOTAS

1 Estas cifras ilustran el factor de corrección de la longitud de tubería para ajustar la capacidad de un sistema de unidades interiores estándar con una carga máxima (con el termostato programado al máximo) y bajo condiciones estándar.
Además, en condiciones de carga parcial, sólo hay una desviación menor del factor de corrección de la capacidad indicada en las cifras anteriores.

2 Con esta unidad exterior, se efectúa un control constante de la presión de evaporación durante la refrigeración y de la presión de condensación durante la calefacción.

3 Método de cálculo de la capacidad de las unidades exteriores:
La capacidad máxima del sistema será el valor más bajo de entre la capacidad total de las unidades interiores y la capacidad máxima de las unidades exteriores, del modo explicado a continuación.
- Condición: La tasa de conexión de las unidades interiores no es superior al 100%.
  Capacidad máxima de las unidades exteriores = Capacidad de las unidades exteriores a partir de la tabla de capacidades y con una tasa de conexión del 100% x Factor de corrección de la tubería hasta la unidad interior más alejada
- Condición: La tasa de conexión de las unidades interiores es superior al 100%.
  Capacidad máxima de las unidades exteriores = Capacidad de las unidades exteriores a partir de la tabla de capacidades y con la tasa de conexión instalada x Factor de corrección de la tubería hasta la unidad interior más alejada

4 Cuando la longitud equivalente total de tubería es de 90 m o más, los diámetros de los tubos principales de líquido y de gas deben aumentarse.
A continuación puede ver los nuevos diámetros de los tubos:

Modelo	tubo de gas	tubo de líquido
RXYQ20P	ø 31,8*	ø 19,1
RXYQ32-34P	ø 38,1*	ø 22,2

* Si no se encuentra disponible en la obra, no aumente el diámetro. Si no incrementa el diámetro, no deberá aplicar ningún factor de corrección a la longitud equivalente (consulte la nota 6).

5 Cuando la longitud de tubería tras el primer kit de derivación de refrigerante es de más de 40 metros, el tamaño de tubería entre el primer y el último kit de derivación debe aumentarse (consulte también el manual de instalación).
Diámetro de los tubos principales (tamaño estándar)

Modelo	tubo de gas	tubo de líquido
RXYQ20P	ø 28,6	ø 15,9
RXYQ32-34P	ø 34,9	ø 19,1

6 La longitud equivalente utilizada en los valores anteriores se basa en el cálculo de la longitud equivalente siguiente:
Longitud de tubería equivalente = Longitud equivalente del tubo principal x Factor de corrección +
Longitud equivalente de los tubos de derivación x Factor de corrección
Escoja un factor de corrección de entre los de la tabla siguiente.
Cuando se calcula la capacidad de refrigeración: tamaño del tubo de gas
Cuando se calcula la capacidad de calefacción: tamaño del tubo de líquido

	Factor de corrección	
	Tamaño estándar	Aumento del tamaño
Refrigeración (tubo de gas)	1,0	0,5
Calefacción (tubo de líquido)	1,0	0,5

7 Ejemplo



En el caso anterior
(Refrigeración) Longitud equivalente total = 80 m x 0,5 + 40 m x 1,0 = 80 m
(Refrigeración) Longitud equivalente total = 80 m x 0,5 + 40 m x 1,0 = 80 m
La tasa de cambio en la
capacidad de refrigeración cuando la diferencia de altura = 0 m es, en consecuencia, aproximadamente 0,88.
capacidad de calefacción cuando la diferencia de altura = 0 m es, en consecuencia, aproximadamente 1,0.

3 Tablas de capacidad

3 - 4 Factor de corrección de la capacidad

RXYQ46P

- Factor de corrección de la capacidad de refrigeración

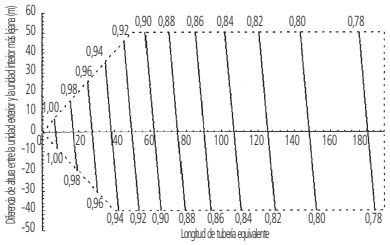

- Factor de corrección de la capacidad de calefacción

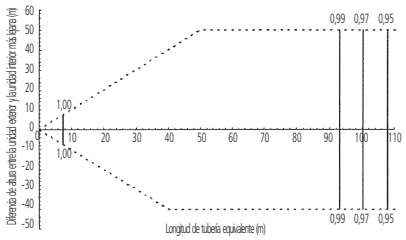

3TW27232-6

NOTAS

1 Estas cifras ilustran el factor de corrección de la longitud de tubería para ajustar la capacidad de un sistema de unidades interiores estándar con una carga máxima (con el termostato programado al máximo) y bajo condiciones estándar.
Además, en condiciones de carga parcial, sólo hay una desviación menor del factor de corrección de la capacidad indicada en las cifras anteriores.

2 Con esta unidad exterior, se efectúa un control constante de la presión de evaporación durante la refrigeración y de la presión de condensación durante la calefacción.

3 Método de cálculo de la capacidad de las unidades exteriores:
La capacidad máxima del sistema será el valor más bajo de entre la capacidad total de las unidades interiores y la capacidad máxima de las unidades exteriores, del modo explicado a continuación.

- Condición: La tasa de conexión de las unidades interiores no es superior al 100%.
  Capacidad máxima de las unidades exteriores = Capacidad de las unidades exteriores a partir de la tabla de capacidades y con una tasa de conexión del 100% x Factor de corrección de la tubería hasta la unidad interior más alejada
- Condición: La tasa de conexión de las unidades interiores es superior al 100%.
  Capacidad máxima de las unidades exteriores = Capacidad de las unidades exteriores a partir de la tabla de capacidades y con la tasa de conexión instalada x Factor de corrección de la tubería hasta la unidad interior más alejada

4 Cuando la longitud equivalente total de tubería es de 90 m o más, los diámetros de los tubos principales de líquido y de gas deben aumentarse.
A continuación puede ver los nuevos diámetros de los tubos:

Modelo	tubo de gas	tubo de líquido
RXYQ46P	ø 41,3	ø 22,2

5 Cuando la longitud de tubería tras el primer kit de derivación de refrigerante es de más de 40 metros, el tamaño de tubería entre el primer y el último kit de derivación debe aumentarse (consulte también el manual de instalación).
Diámetro de los tubos principales (tamaño estándar)

Modelo	tubo de gas	tubo de líquido
RXYQ46P	ø 41,3	ø 19,1

6 La longitud equivalente utilizada en los valores anteriores se basa en el cálculo de la longitud equivalente siguiente:
Longitud de tubería equivalente = Longitud equivalente del tubo principal x Factor de corrección + Longitud equivalente de los tubos de derivación x Factor de corrección
Escoja un factor de corrección de entre los de la tabla siguiente.
Cuando se calcula la capacidad de refrigeración: tamaño del tubo de gas
Cuando se calcula la capacidad de calefacción: tamaño del tubo de líquido

	Factor de corrección	
	Tamaño estándar	Aumento del tamaño
Refrigeración (tubo de gas)	1,0	0,5
Calefacción (tubo de líquido)	1,0	0,5

7 Ejemplo



En el caso anterior
(Refrigeración) Longitud equivalente total = 80 m x 1,0 + 40 m x 1,0 = 120 m
(Refrigeración) Longitud equivalente total = 80 m x 0,5 + 40 m x 1,0 = 80 m
La tasa de cambio en la
capacidad de refrigeración cuando la diferencia de altura = 0 m es, en consecuencia, aproximadamente 0,83.
capacidad de calefacción cuando la diferencia de altura = 0 m es, en consecuencia, aproximadamente 1,0.

3 Tablas de capacidad

3 - 4 Factor de corrección de la capacidad

RXYQ48P

- Factor de corrección de la capacidad de refrigeración

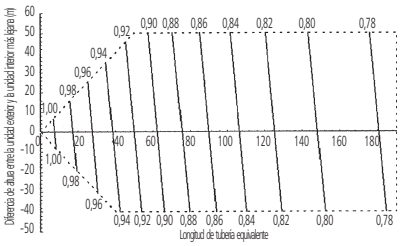

- Factor de corrección de la capacidad de calefacción

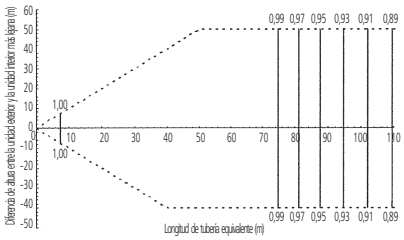

3TW27232-6

NOTAS

1 Estas cifras ilustran el factor de corrección de la longitud de tubería para ajustar la capacidad de un sistema de unidades interiores estándar con una carga máxima (con el termostato programado al máximo) y bajo condiciones estándar.
Además, en condiciones de carga parcial, sólo hay una desviación menor del factor de corrección de la capacidad indicada en las cifras anteriores.

2 Con esta unidad exterior, se efectúa un control constante de la presión de evaporación durante la refrigeración y de la presión de condensación durante la calefacción.

3 Método de cálculo de la capacidad de las unidades exteriores:
La capacidad máxima del sistema será el valor más bajo de entre la capacidad total de las unidades interiores y la capacidad máxima de las unidades exteriores, del modo explicado a continuación.
- Condición: La tasa de conexión de las unidades interiores no es superior al 100%.
  Capacidad máxima de las unidades exteriores = Capacidad de las unidades exteriores a partir de la tabla de capacidades y con una tasa de conexión del 100% x Factor de corrección de la tubería hasta la unidad interior más alejada
- Condición: La tasa de conexión de las unidades interiores es superior al 100%.
  Capacidad máxima de las unidades exteriores = Capacidad de las unidades exteriores a partir de la tabla de capacidades y con la tasa de conexión instalada x Factor de corrección de la tubería hasta la unidad interior más alejada

4 Cuando la longitud equivalente total de tubería es de 90 m o más, los diámetros de los tubos principales de líquido y de gas deben aumentarse.
A continuación puede ver los nuevos diámetros de los tubos:

Modelo	tubo de gas	tubo de líquido
RXYQ48P	ø 41,3	ø 22,2

5 Cuando la longitud de tubería tras el primer kit de derivación de refrigerante es de más de 40 metros, el tamaño de tubería entre el primer y el último kit de derivación debe aumentarse (consulte también el manual de instalación).
Diámetro de los tubos principales (tamaño estándar)

Modelo	tubo de gas	tubo de líquido
RXYQ48P	ø 41,3	ø 19,1

6 La longitud equivalente utilizada en los valores anteriores se basa en el cálculo de la longitud equivalente siguiente:
Longitud de tubería equivalente = Longitud equivalente del tubo principal x Factor de corrección + Longitud equivalente de los tubos de derivación x Factor de corrección
Escoja un factor de corrección de entre los de la tabla siguiente.
Cuando se calcula la capacidad de refrigeración: tamaño del tubo de gas
Cuando se calcula la capacidad de calefacción: tamaño del tubo de líquido

	Factor de corrección	
	Tamaño estándar	Aumento del tamaño
Refrigeración (tubo de gas)	1,0	0,5
Calefacción (tubo de líquido)	1,0	0,5

7 Ejemplo



En el caso anterior
(Refrigeración) Longitud equivalente total = 80 m x 1,0 + 40 m x 1,0 = 120 m
(Refrigeración) Longitud equivalente total = 80 m x 0,5 + 40 m x 1,0 = 80 m
La tasa de cambio en la
capacidad de refrigeración cuando la diferencia de altura = 0 m es, en consecuencia, aproximadamente 0,83.
capacidad de calefacción cuando la diferencia de altura = 0 m es, en consecuencia, aproximadamente 0,97.

3 Tablas de capacidad

3 - 4 Factor de corrección de la capacidad

RXYQ50P

- Factor de corrección de la capacidad de refrigeración

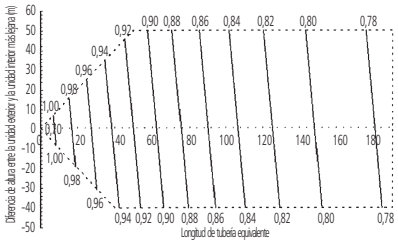

- Factor de corrección de la capacidad de calefacción

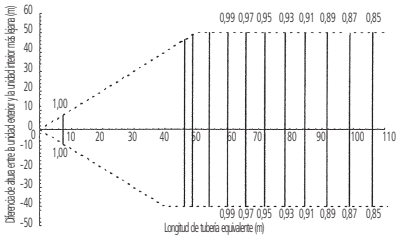

3TW27232-6

NOTAS

1 Estas cifras ilustran el factor de corrección de la longitud de tubería para ajustar la capacidad de un sistema de unidades interiores estándar con una carga máxima (con el termostato programado al máximo) y bajo condiciones estándar.
Además, en condiciones de carga parcial, sólo hay una desviación menor del factor de corrección de la capacidad indicada en las cifras anteriores.

2 Con esta unidad exterior, se efectúa un control constante de la presión de evaporación durante la refrigeración y de la presión de condensación durante la calefacción.

3 Método de cálculo de la capacidad de las unidades exteriores:
La capacidad máxima del sistema será el valor más bajo de entre la capacidad total de las unidades interiores y la capacidad máxima de las unidades exteriores, del modo explicado a continuación.

- Condición: La tasa de conexión de las unidades interiores no es superior al 100%.
  Capacidad máxima de las unidades exteriores = Capacidad de las unidades exteriores a partir de la tabla de capacidades y con una tasa de conexión del 100% x Factor de corrección de la tubería hasta la unidad interior más alejada
- Condición: La tasa de conexión de las unidades interiores es superior al 100%.
  Capacidad máxima de las unidades exteriores = Capacidad de las unidades exteriores a partir de la tabla de capacidades y con la tasa de conexión instalada x Factor de corrección de la tubería hasta la unidad interior más alejada

4 Cuando la longitud equivalente total de tubería es de 90 m o más, los diámetros de los tubos principales de líquido y de gas deben aumentarse.
A continuación puede ver los nuevos diámetros de los tubos:

Modelo	tubo de gas	tubo de líquido
RXYQ50P	ø 41,3	ø 22,2

5 Cuando la longitud de tubería tras el primer kit de derivación de refrigerante es de más de 40 metros, el tamaño de tubería entre el primer y el último kit de derivación debe aumentarse (consulte también el manual de instalación).
Diámetro de los tubos principales (tamaño estándar)

Modelo	tubo de gas	tubo de líquido
RXYQ50P	ø 41,3	ø 19,1

6 La longitud equivalente utilizada en los valores anteriores se basa en el cálculo de la longitud equivalente siguiente:
Longitud de tubería equivalente = Longitud equivalente del tubo principal x Factor de corrección + Longitud equivalente de los tubos de derivación x Factor de corrección
Escoja un factor de corrección de entre los de la tabla siguiente.
Cuando se calcula la capacidad de refrigeración: tamaño del tubo de gas
Cuando se calcula la capacidad de calefacción: tamaño del tubo de líquido

	Factor de corrección	
	Tamaño estándar	Aumento del tamaño
Refrigeración (tubo de gas)	1,0	0,5
Calefacción (tubo de líquido)	1,0	0,5

7 Ejemplo



En el caso anterior
(Refrigeración) Longitud equivalente total = 80 m x 1,0 + 40 m x 1,0 = 120 m
(Refrigeración) Longitud equivalente total = 80 m x 0,5 + 40 m x 1,0 = 80 m
La tasa de cambio en la
capacidad de refrigeración cuando la diferencia de altura = 0 m es, en consecuencia, aproximadamente 0,83.
capacidad de calefacción cuando la diferencia de altura = 0 m es, en consecuencia, aproximadamente 0,92.

3 Tablas de capacidad

3 - 4 Factor de corrección de la capacidad

RXYQ52P

- Factor de corrección de la capacidad de refrigeración

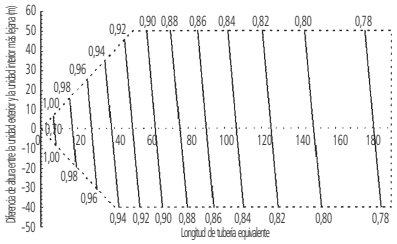

- Factor de corrección de la capacidad de calefacción

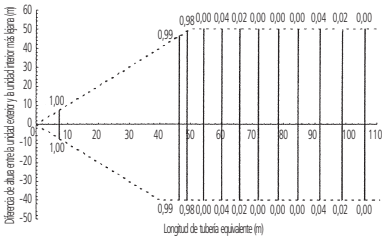

3TW27232-6

NOTAS

1 Estas cifras ilustran el factor de corrección de la longitud de tubería para ajustar la capacidad de un sistema de unidades interiores estándar con una carga máxima (con el termostato programado al máximo) y bajo condiciones estándar.
Además, en condiciones de carga parcial, sólo hay una desviación menor del factor de corrección de la capacidad indicada en las cifras anteriores.

2 Con esta unidad exterior, se efectúa un control constante de la presión de evaporación durante la refrigeración y de la presión de condensación durante la calefacción.

3 Método de cálculo de la capacidad de las unidades exteriores:
La capacidad máxima del sistema será el valor más bajo de entre la capacidad total de las unidades interiores y la capacidad máxima de las unidades exteriores, del modo explicado a continuación.
- Condición: La tasa de conexión de las unidades interiores no es superior al 100%.
  Capacidad máxima de las unidades exteriores = Capacidad de las unidades exteriores a partir de la tabla de capacidades y con una tasa de conexión del 100% x Factor de corrección de la tubería hasta la unidad interior más alejada
- Condición: La tasa de conexión de las unidades interiores es superior al 100%.
  Capacidad máxima de las unidades exteriores = Capacidad de las unidades exteriores a partir de la tabla de capacidades y con la tasa de conexión instalada x Factor de corrección de la tubería hasta la unidad interior más alejada

4 Cuando la longitud equivalente total de tubería es de 90 m o más, los diámetros de los tubos principales de líquido y de gas deben aumentarse.
A continuación puede ver los nuevos diámetros de los tubos:

Modelo	tubo de gas	tubo de líquido
RXYQ52P	ø 41,3	ø 22,2

5 Cuando la longitud de tubería tras el primer kit de derivación de refrigerante es de más de 40 metros, el tamaño de tubería entre el primer y el último kit de derivación debe aumentarse (consulte también el manual de instalación).
Diámetro de los tubos principales (tamaño estándar)

Modelo	tubo de gas	tubo de líquido
RXYQ52P	ø 41,3	ø 19,1

6 La longitud equivalente utilizada en los valores anteriores se basa en el cálculo de la longitud equivalente siguiente:
Longitud de tubería equivalente = Longitud equivalente del tubo principal x Factor de corrección + Longitud equivalente de los tubos de derivación x Factor de corrección
Escoja un factor de corrección de entre los de la tabla siguiente.
Cuando se calcula la capacidad de refrigeración: tamaño del tubo de gas
Cuando se calcula la capacidad de calefacción: tamaño del tubo de líquido

	Factor de corrección	
	Tamaño estándar	Aumento del tamaño
Refrigeración (tubo de gas)	1,0	0,5
Calefacción (tubo de líquido)	1,0	0,5

7 Ejemplo



En el caso anterior
(Refrigeración) Longitud equivalente total = 80 m x 1,0 + 40 m x 1,0 = 120 m
(Refrigeración) Longitud equivalente total = 80 m x 0,5 + 40 m x 1,0 = 80 m
La tasa de cambio en la
capacidad de refrigeración cuando la diferencia de altura = 0 m es, en consecuencia, aproximadamente 0,83.
capacidad de calefacción cuando la diferencia de altura = 0 m es, en consecuencia, aproximadamente 0,88.

3 Tablas de capacidad

3 - 4 Factor de corrección de la capacidad

RXYQ54P

- Factor de corrección de la capacidad de refrigeración

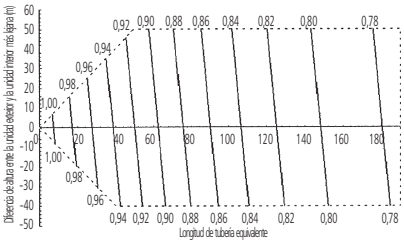

- Factor de corrección de la capacidad de calefacción

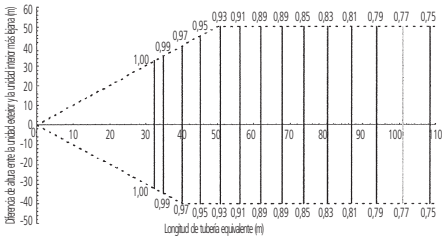

3TW27232-6

NOTAS

1 Estas cifras ilustran el factor de corrección de la longitud de tubería para ajustar la capacidad de un sistema de unidades interiores estándar con una carga máxima (con el termostato programado al máximo) y bajo condiciones estándar.
Además, en condiciones de carga parcial, sólo hay una desviación menor del factor de corrección de la capacidad indicada en las cifras anteriores.

2 Con esta unidad exterior, se efectúa un control constante de la presión de evaporación durante la refrigeración y de la presión de condensación durante la calefacción.

3 Método de cálculo de la capacidad de las unidades exteriores:
La capacidad máxima del sistema será el valor más bajo de entre la capacidad total de las unidades interiores y la capacidad máxima de las unidades exteriores, del modo explicado a continuación.

- Condición: La tasa de conexión de las unidades interiores no es superior al 100%.
  Capacidad máxima de las unidades exteriores = Capacidad de las unidades exteriores a partir de la tabla de capacidades y con una tasa de conexión del 100% x Factor de corrección de la tubería hasta la unidad interior más alejada
- Condición: La tasa de conexión de las unidades interiores es superior al 100%.
  Capacidad máxima de las unidades exteriores = Capacidad de las unidades exteriores a partir de la tabla de capacidades y con la tasa de conexión instalada x Factor de corrección de la tubería hasta la unidad interior más alejada

4 Cuando la longitud equivalente total de tubería es de 90 m o más, los diámetros de los tubos principales de líquido y de gas deben aumentarse.
A continuación puede ver los nuevos diámetros de los tubos:

Modelo	tubo de gas	tubo de líquido
RXYQ54P	ø 41,3	ø 22,2

5 Cuando la longitud de tubería tras el primer kit de derivación de refrigerante es de más de 40 metros, el tamaño de tubería entre el primer y el último kit de derivación debe aumentarse (consulte también el manual de instalación).
Diámetro de los tubos principales (tamaño estándar)

Modelo	tubo de gas	tubo de líquido
RXYQ54P	ø 41,3	ø 19,1

6 La longitud equivalente utilizada en los valores anteriores se basa en el cálculo de la longitud equivalente siguiente:
Longitud de tubería equivalente = Longitud equivalente del tubo principal x Factor de corrección + Longitud equivalente de los tubos de derivación x Factor de corrección
Escoja un factor de corrección de entre los de la tabla siguiente.
Cuando se calcula la capacidad de refrigeración: tamaño del tubo de gas
Cuando se calcula la capacidad de calefacción: tamaño del tubo de líquido

	Factor de corrección	
	Tamaño estándar	Aumento del tamaño
Refrigeración (tubo de gas)	1,0	0,5
Calefacción (tubo de líquido)	1,0	0,5

7 Ejemplo



En el caso anterior
(Refrigeración) Longitud equivalente total = 80 m x 1,0 + 40 m x 1,0 = 120 m
(Refrigeración) Longitud equivalente total = 80 m x 0,5 + 40 m x 1,0 = 80 m
La tasa de cambio en la
capacidad de refrigeración cuando la diferencia de altura = 0 m es, en consecuencia, aproximadamente 0,83.
capacidad de calefacción cuando la diferencia de altura = 0 m es, en consecuencia, aproximadamente 0,83.

4 Plano de dimensiones y centro de gravedad

4 - 1 Plano de dimensiones

RXYQ5P

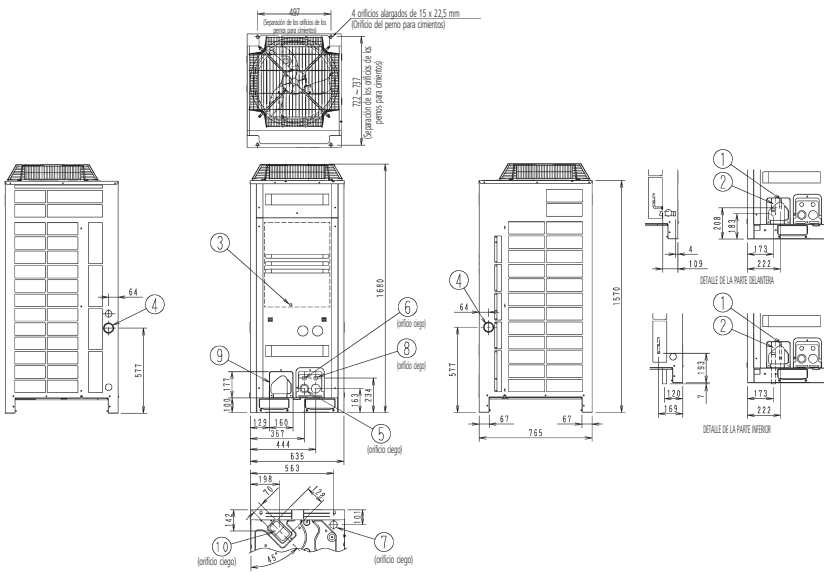

N	Nombre de los componentes	Comentarios
1	Compuerta de conexión del tubo de líquido	Conexión abocardada de ø 9,5
2	Compuerta de conexión del tubo de gas	Conexión soldada de ø 15,9
3	Terminal de conexión a tierra	Interior de la caja de interruptores (M8)
4	Orificio de paso del cable de alimentación (lateral)	ø 62
5	Orificio de paso del cable de alimentación (parte delantera)	ø 45
6	Orificio de paso del cable de alimentación (parte delantera)	ø 27
7	Orificio de paso del cable de alimentación (parte inferior)	ø 50
8	Orificio de paso de los cables (parte delantera)	ø 27
9	Orificio de paso de los tubos (parte delantera)	
10	Orificio de paso de los tubos (parte inferior)	

NOTAS

1 Los detalles de las partes delantera e inferior indican las dimensiones tras instalar la tubería incluida.

3D051448

RXYQ8,10P

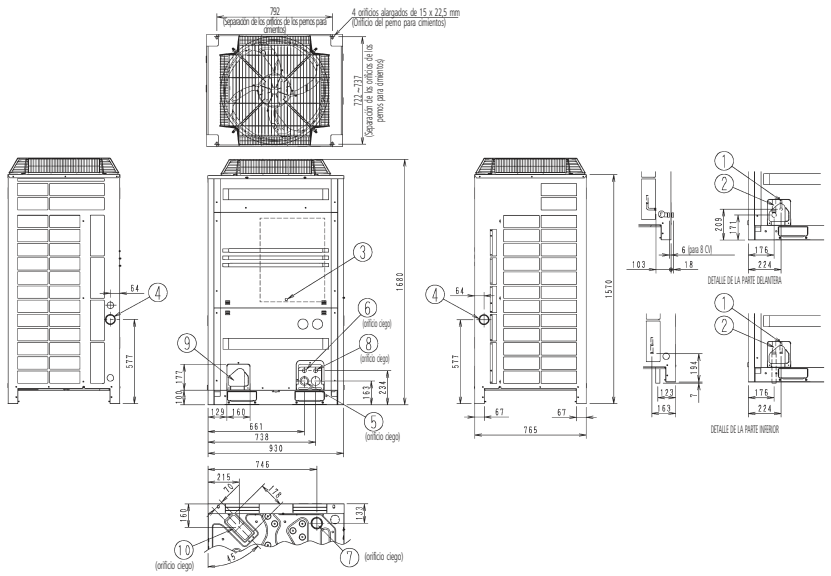

N	Nombre de los componentes	Comentarios
1	Compuerta de conexión del tubo de líquido	Consulte la nota 2.
2	Compuerta de conexión del tubo de gas	Consulte la nota 2.
3	Terminal de conexión a tierra	Interior de la caja de interruptores (M8)
4	Orificio de paso del cable de alimentación (lateral)	ø 62
5	Orificio de paso del cable de alimentación (parte delantera)	ø 45
6	Orificio de paso del cable de alimentación (parte delantera)	ø 27
7	Orificio de paso del cable de alimentación (parte inferior)	ø 65,5
8	Orificio de paso de los cables (parte delantera)	ø 27
9	Orificio de paso de los tubos (parte delantera)	
10	Orificio de paso de los tubos (parte inferior)	

NOTAS

1 Los detalles de las partes delantera e inferior indican las dimensiones tras instalar la tubería incluida.

2 Tubo de gas [Modelo de bomba de calor]
Conexión soldada de ø 19,1 en el modelo de 8P
Conexión soldada de ø 22,2 en el modelo de 10P
Tubo de líquido [Modelo de bomba de calor]
Conexión soldada de ø 9,5 en los modelos de 8-10P

3D051449

4 Plano de dimensiones y centro de gravedad

4 - 1 Plano de dimensiones

RXYQ12P

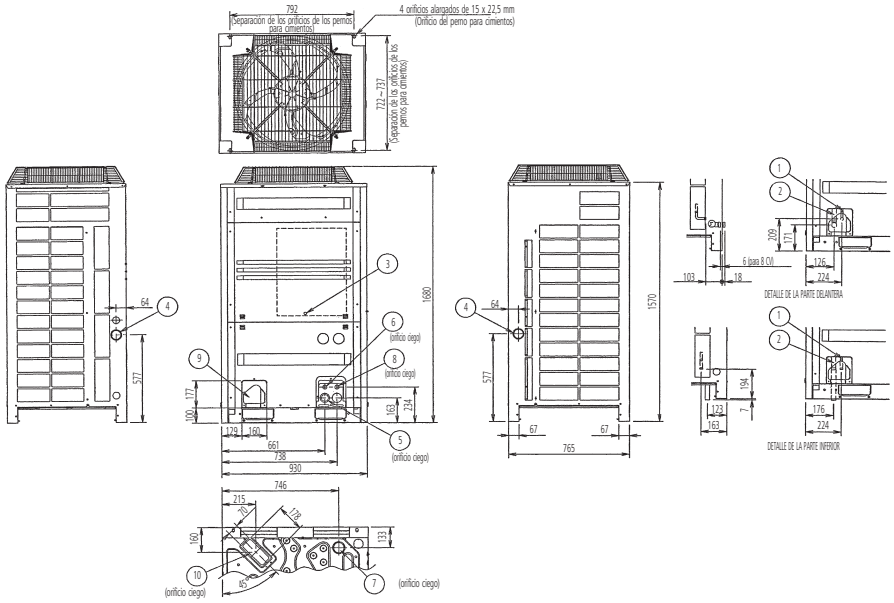

N	Nombre de los componentes	Comentarios
1	Compuerta de conexión del tubo de líquido	Consulte la nota 2.
2	Compuerta de conexión del tubo de gas	Consulte la nota 2.
3	Terminal de conexión a tierra	Interior de la caja de interruptores (M8)
4	Orificio de paso del cable de alimentación (atrera)	ø 62
5	Orificio de paso del cable de alimentación (parte delantera)	ø 45
6	Orificio de paso del cable de alimentación (parte delantera)	ø 27
7	Orificio de paso del cable de alimentación (parte inferior)	ø 65,5
8	Orificio de paso de los cables (parte delantera)	ø 27
9	Orificio de paso de los tubos (parte delantera)	
10	Orificio de paso de los tubos (parte inferior)	

NOTAS

1 Los detalles de las partes delantera e inferior indican las dimensiones tras instalar la tubería incluida.

2 Tubo de gas [Modelo de bomba de calor]
Conexión soldada de ø 28,6 en el modelo de 12 CV
Tubo de líquido [Modelo de bomba de calor]
Conexión soldada de ø 12,7 en el modelo de 12 CV

3TW27264-1

RXYQ14,16,18P

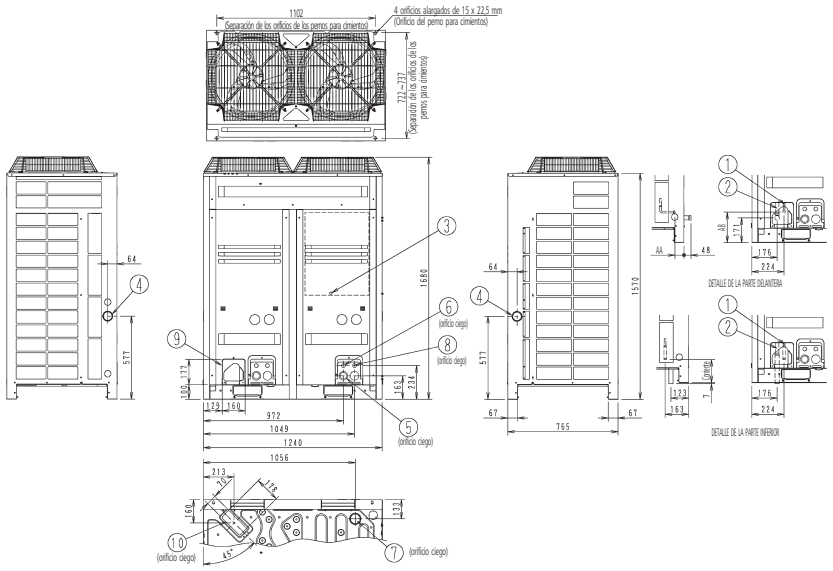

N	Nombre de los componentes	Comentarios
1	Compuerta de conexión del tubo de líquido	Consulte la nota 2.
2	Compuerta de conexión del tubo de gas	Consulte la nota 2.
3	Terminal de conexión a tierra	Interior de la caja de interruptores (M8)
4	Orificio de paso del cable de alimentación (atrera)	ø 62
5	Orificio de paso del cable de alimentación (parte delantera)	ø 45
6	Orificio de paso del cable de alimentación (parte delantera)	ø 27
7	Orificio de paso del cable de alimentación (parte inferior)	ø 65,5
8	Orificio de paso de los cables (parte delantera)	ø 27
9	Orificio de paso de los tubos (parte delantera)	
10	Orificio de paso de los tubos (parte inferior)	

NOTAS

1 Los detalles de las partes delantera e inferior indican las dimensiones tras instalar la tubería incluida.

2 Tubo de gas [Modelo de bomba de calor]
Conexión soldada de ø 28,6 en los modelos de 14•16P
Tubo de líquido [Modelo de bomba de calor]
Conexión soldada de ø 15,9 en el modelo de 18P
Conexión soldada de ø 12,7 en los modelos de 14•16P

AA	Nombre del modelo	AB	Nombre del modelo	AC	Nombre del modelo
83	RXYQ14•16P	211	RXYQ14•16•18P	179	RXYQ14•16P
63	RXYQ18P			160	RXYQ18P

3D051450

4 Plano de dimensiones y centro de gravedad

4 - 1 Plano de dimensiones

RXYQ5P

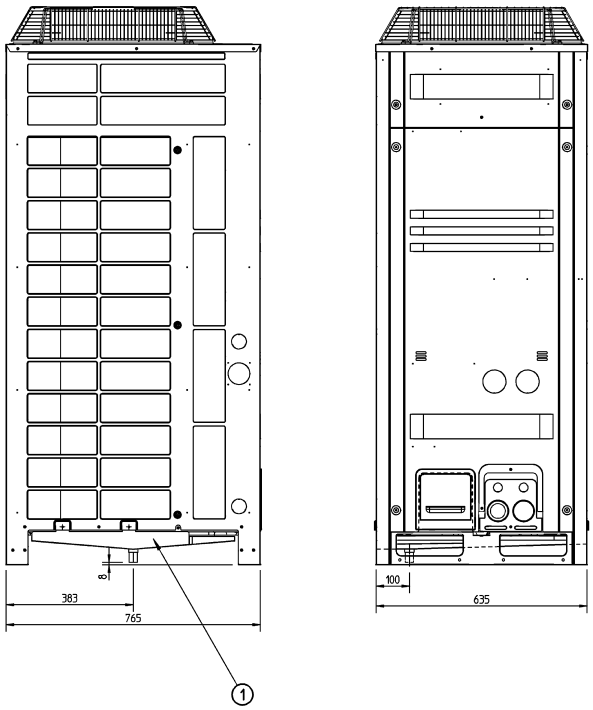

Elemento	Nombre del componente	Observación
1	Kit de bandeja de drenaje central	KWC26B160

3TW27234-1

RXYQ8,10,12P

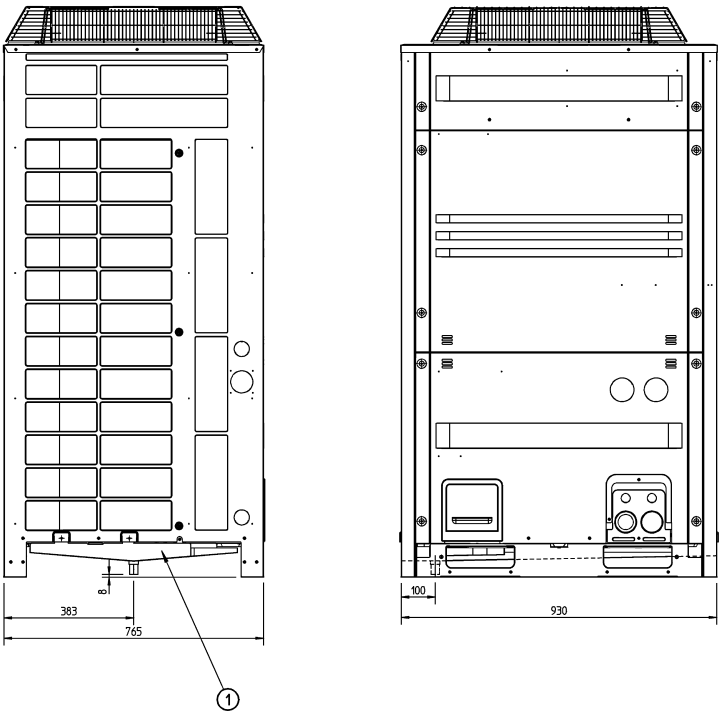

Elemento	Nombre del componente	Observación
1	Kit de bandeja de drenaje central	KWC26B280

3TW27244-1

4 Plano de dimensiones y centro de gravedad

4 - 1 Plano de dimensiones

RXYQ14,16,18P

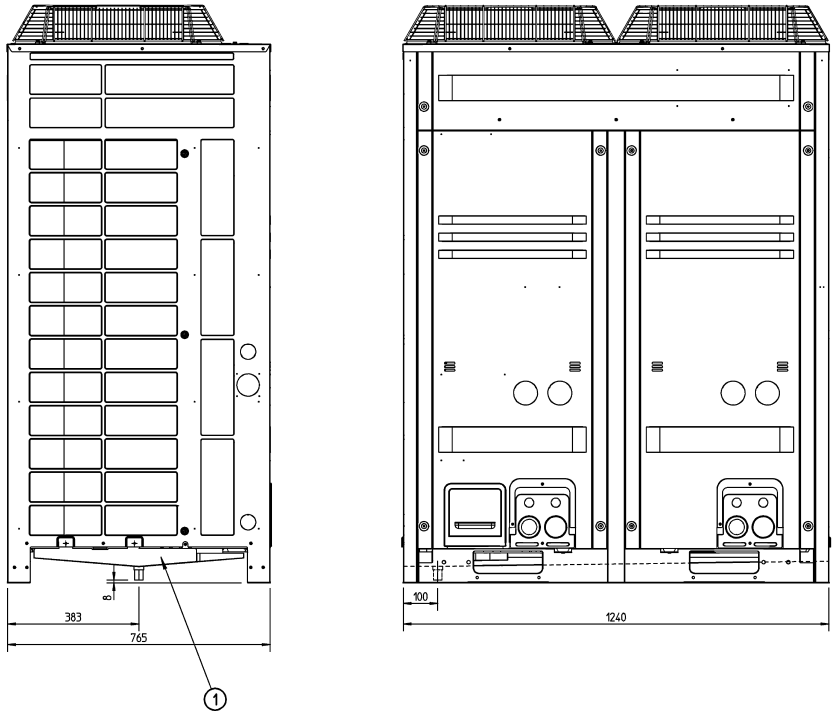

Elemento	Nombre del componente	Observación
1	Kit de bandeja de drenaje central	KWC26B450

3TW27274-1

4 Plano de dimensiones y centro de gravedad

4 - 2 Centro de gravedad

RXYQ5P

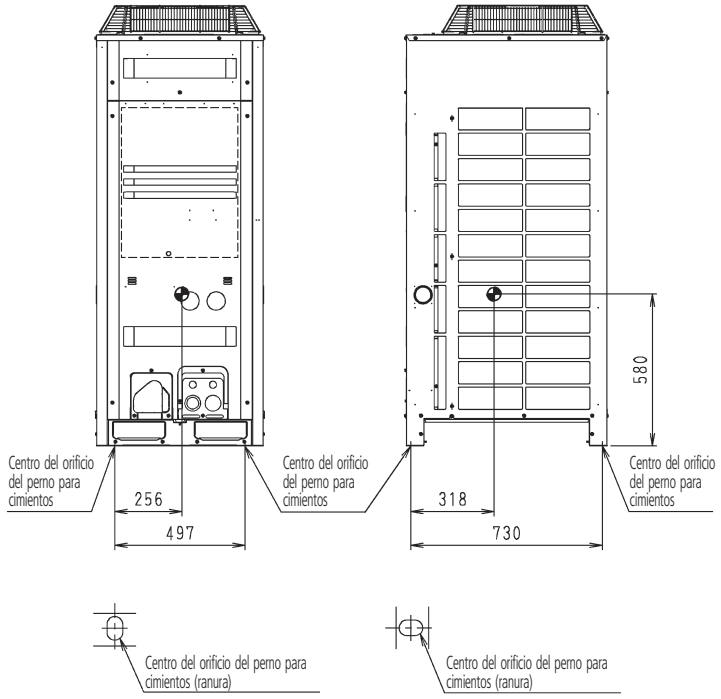

4D052145

4 Plano de dimensiones y centro de gravedad

4 - 2 Centro de gravedad

RXYQ8P

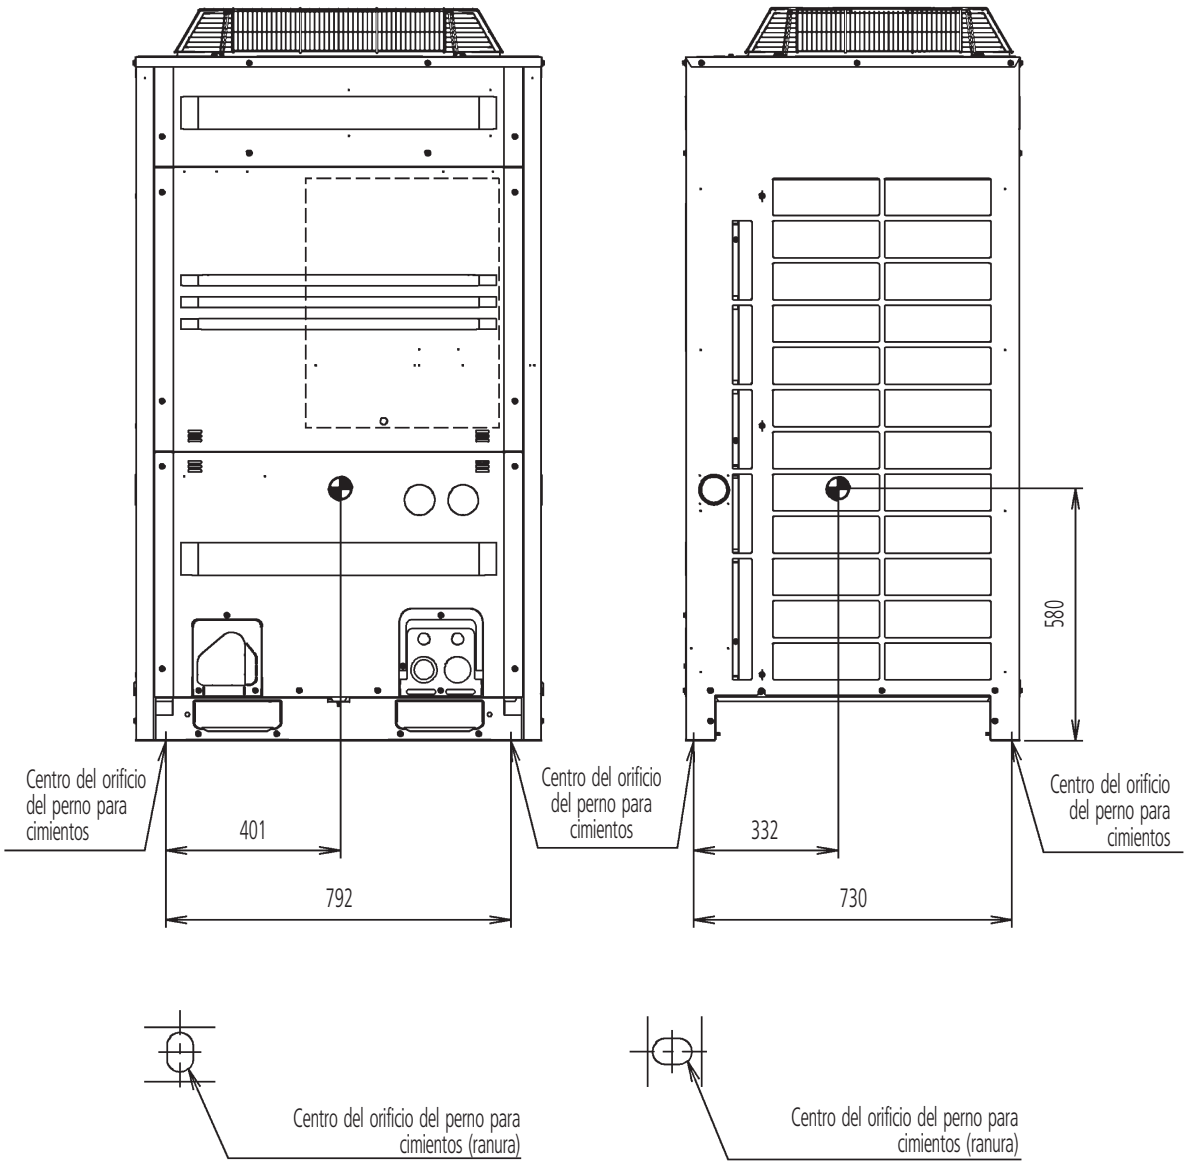

4D052146B

4 Plano de dimensiones y centro de gravedad

4 - 2 Centro de gravedad

RXYQ10P

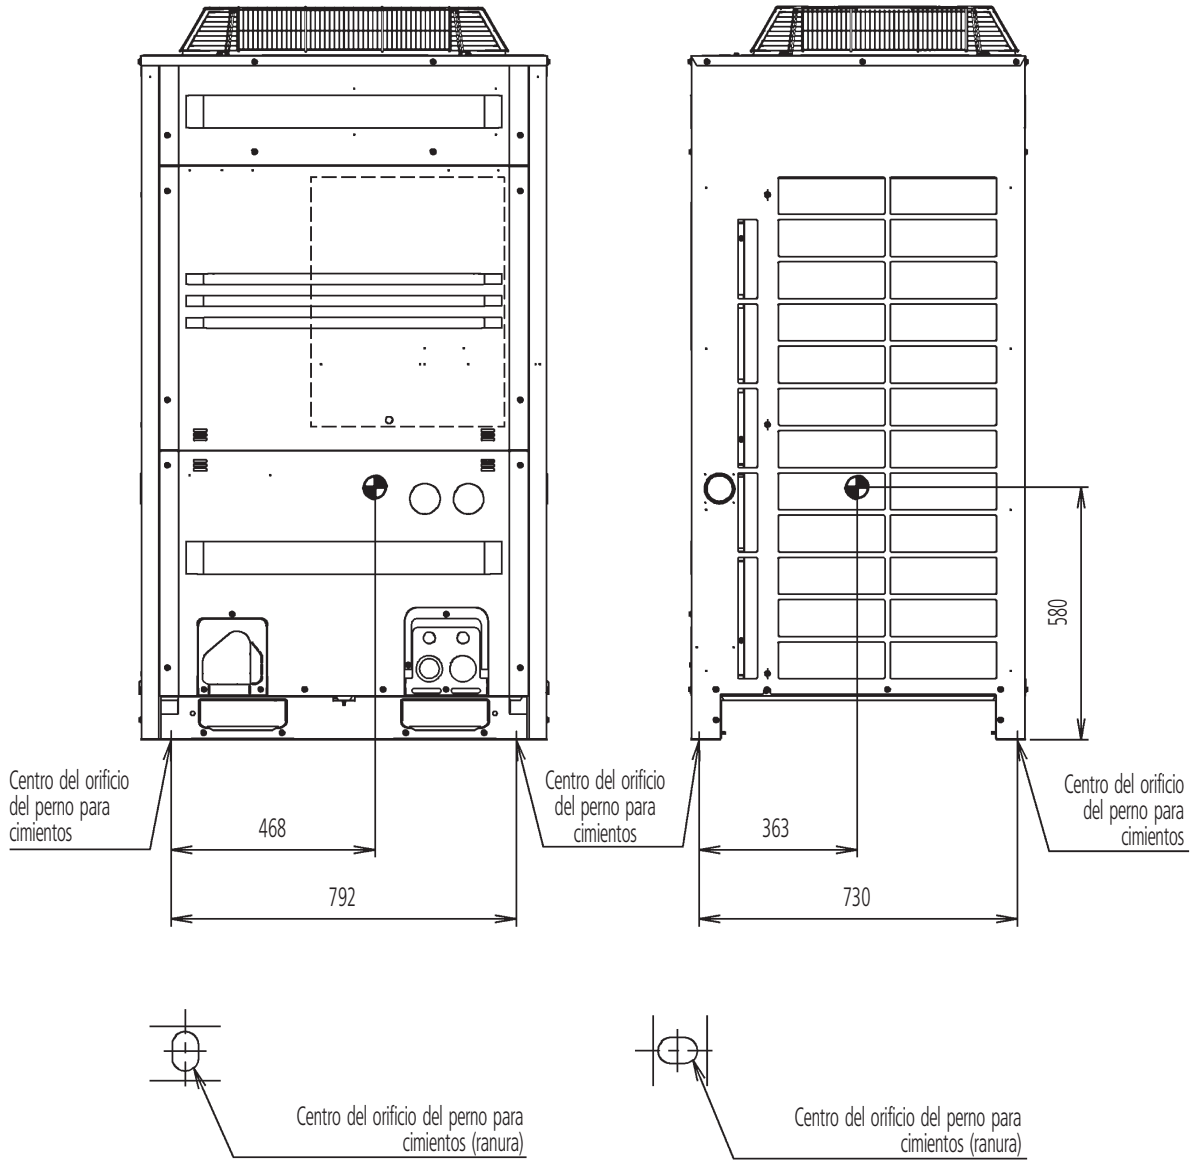

4D052147B

4 Plano de dimensiones y centro de gravedad

4 - 2 Centro de gravedad

RXYQ14,16,18P

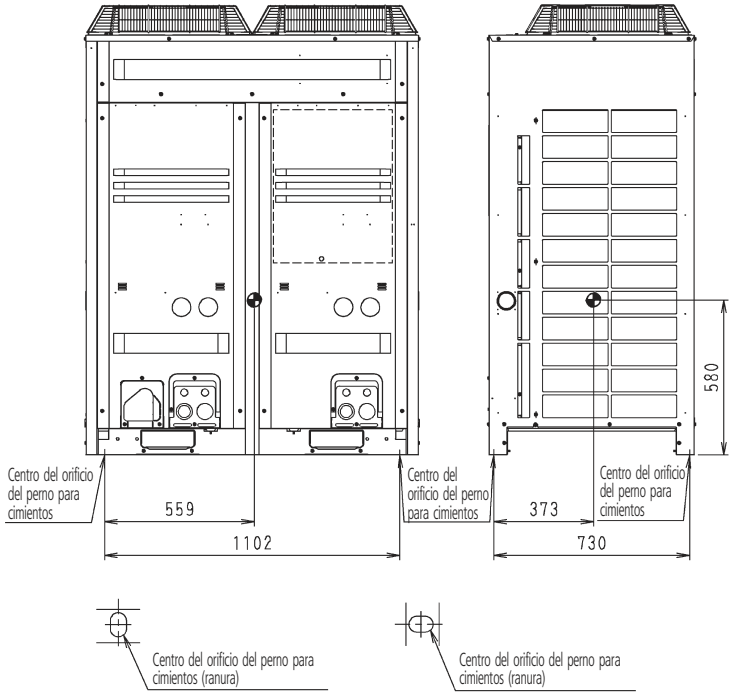

4D052572

5 Diagrama de tuberías

RXYQ5P

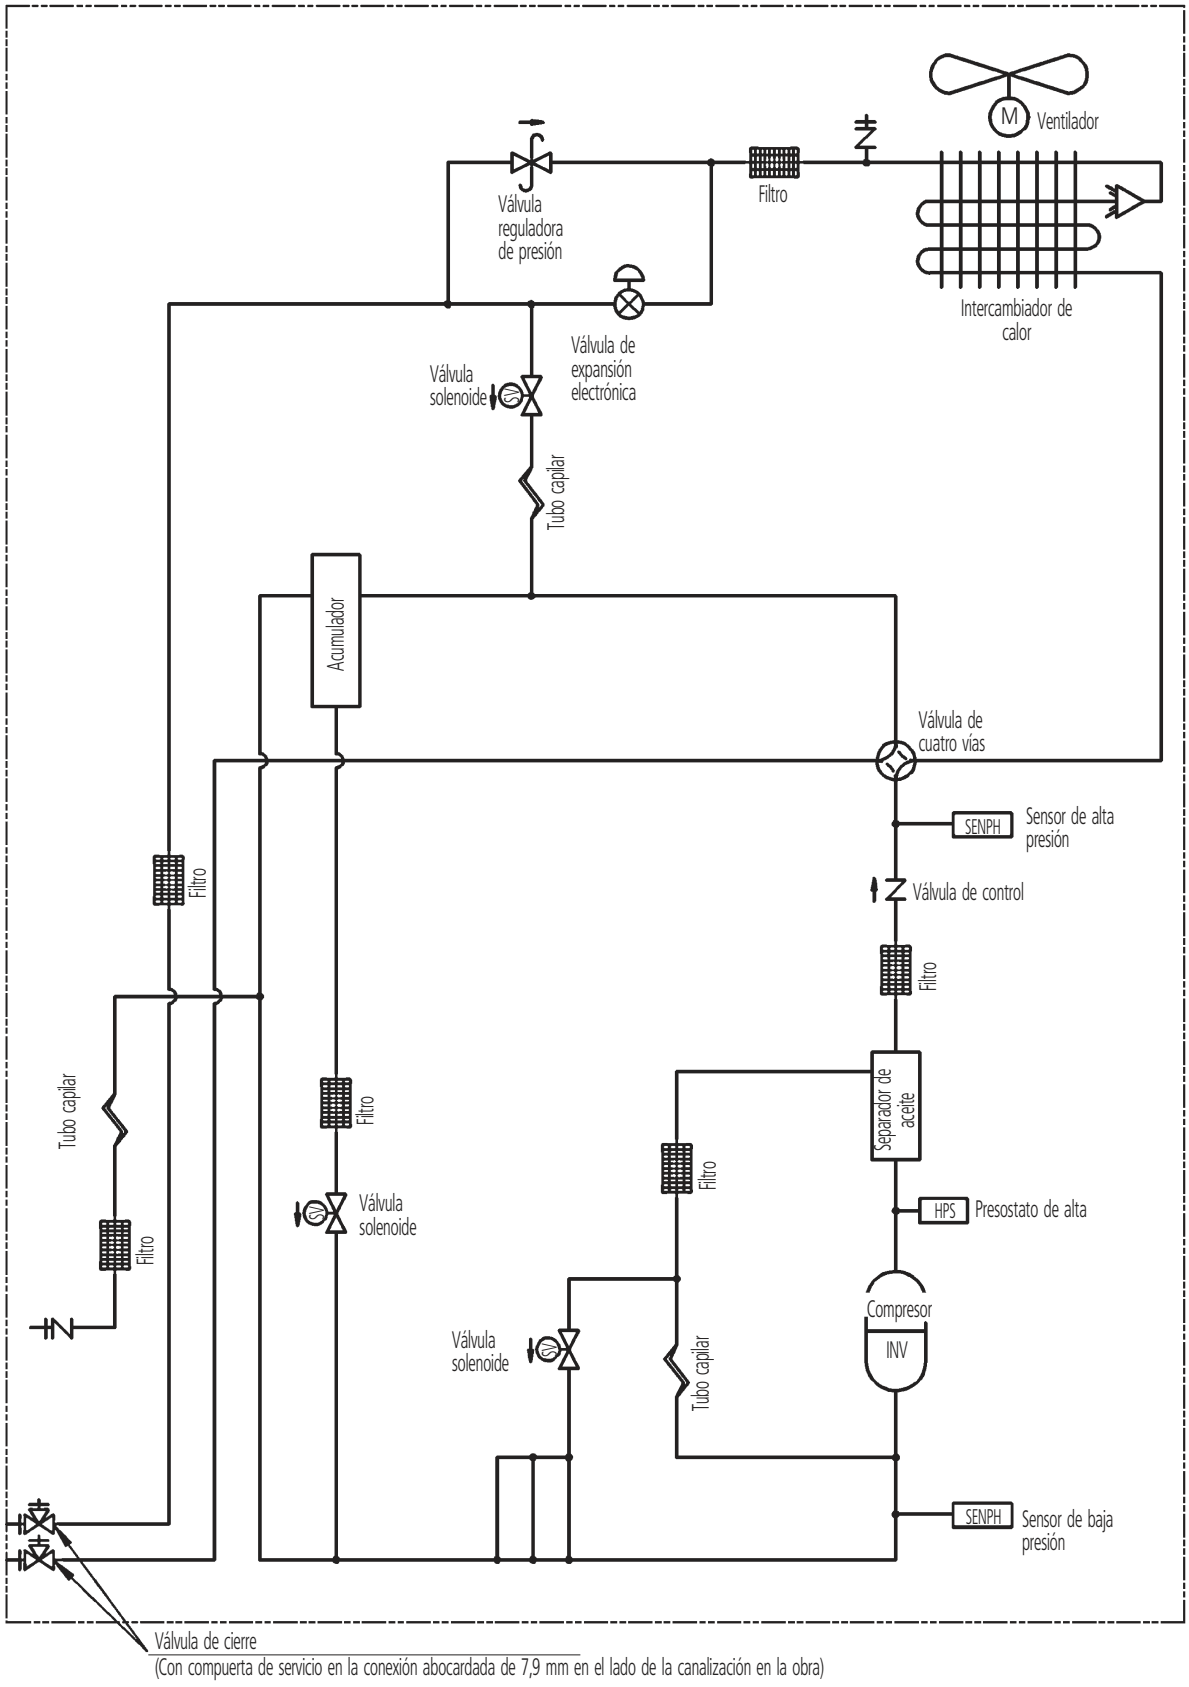

4TW27235-1

5 Diagrama de tuberías

RXYQ8P

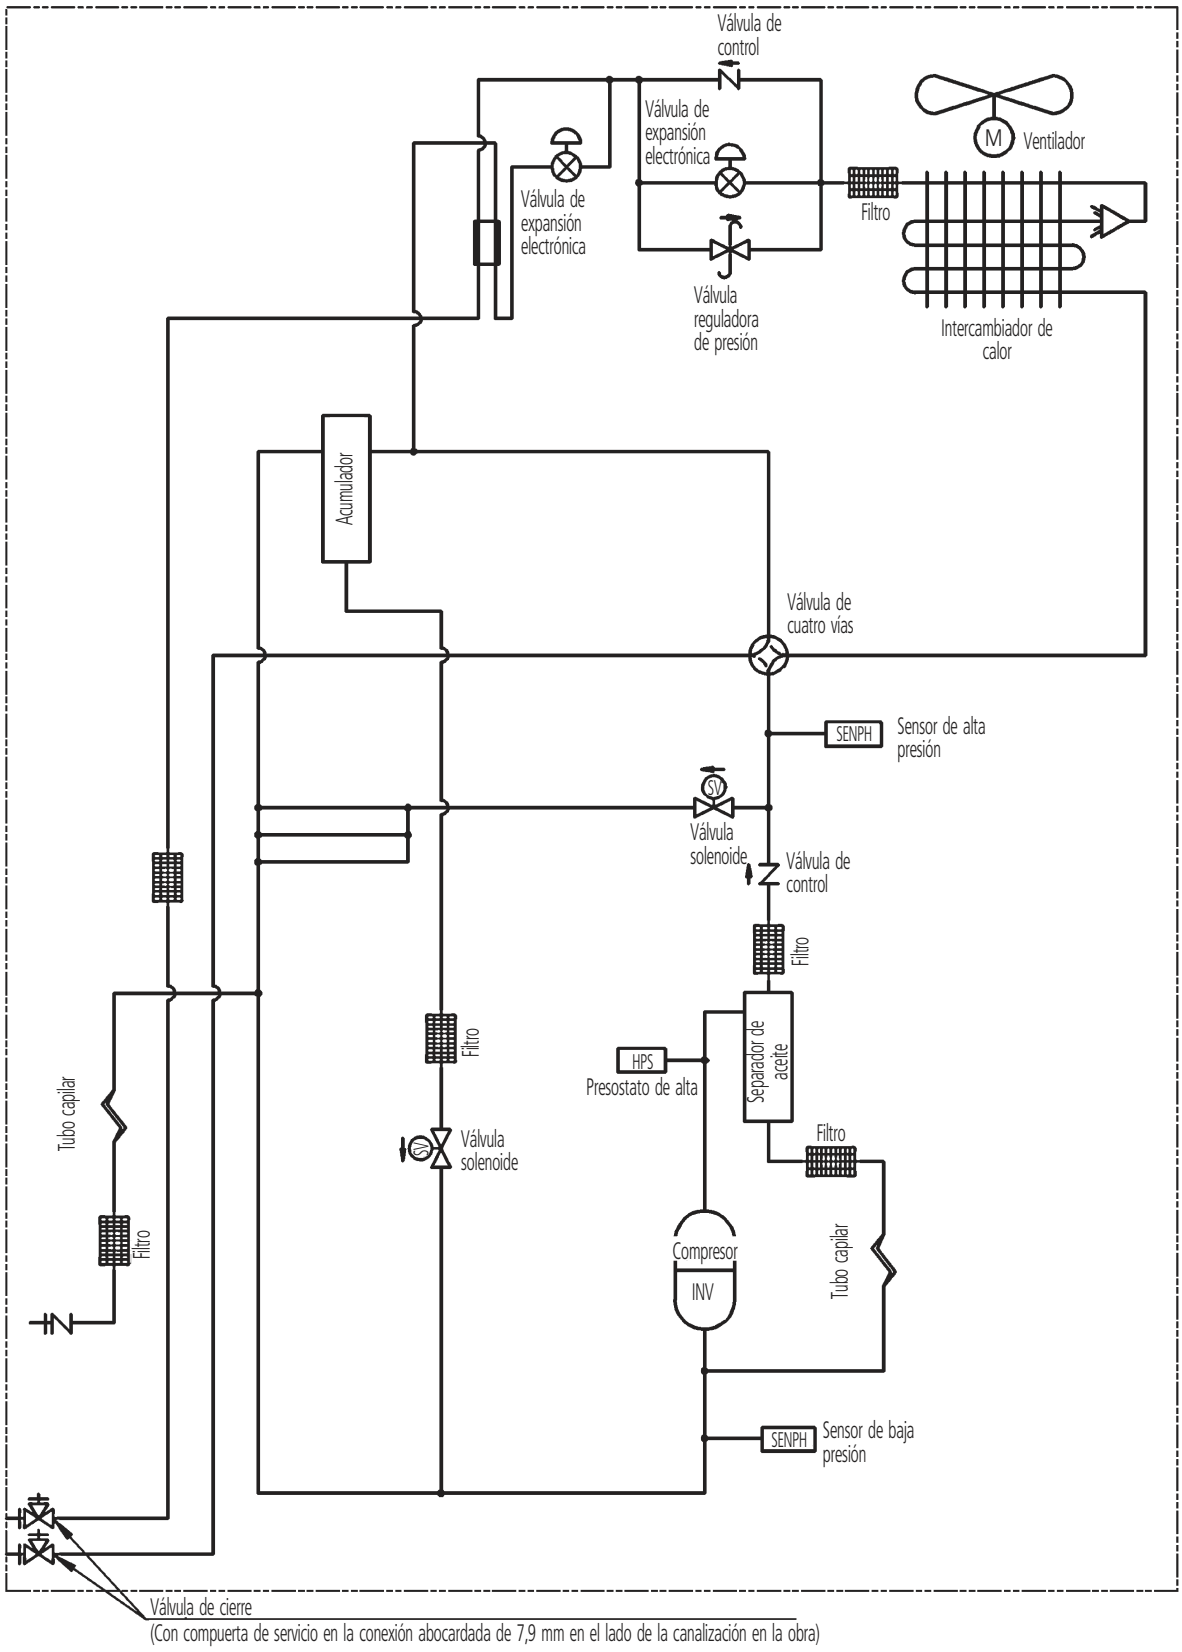

4TW27245-1

5 Diagrama de tuberías

RXYQ10,12P

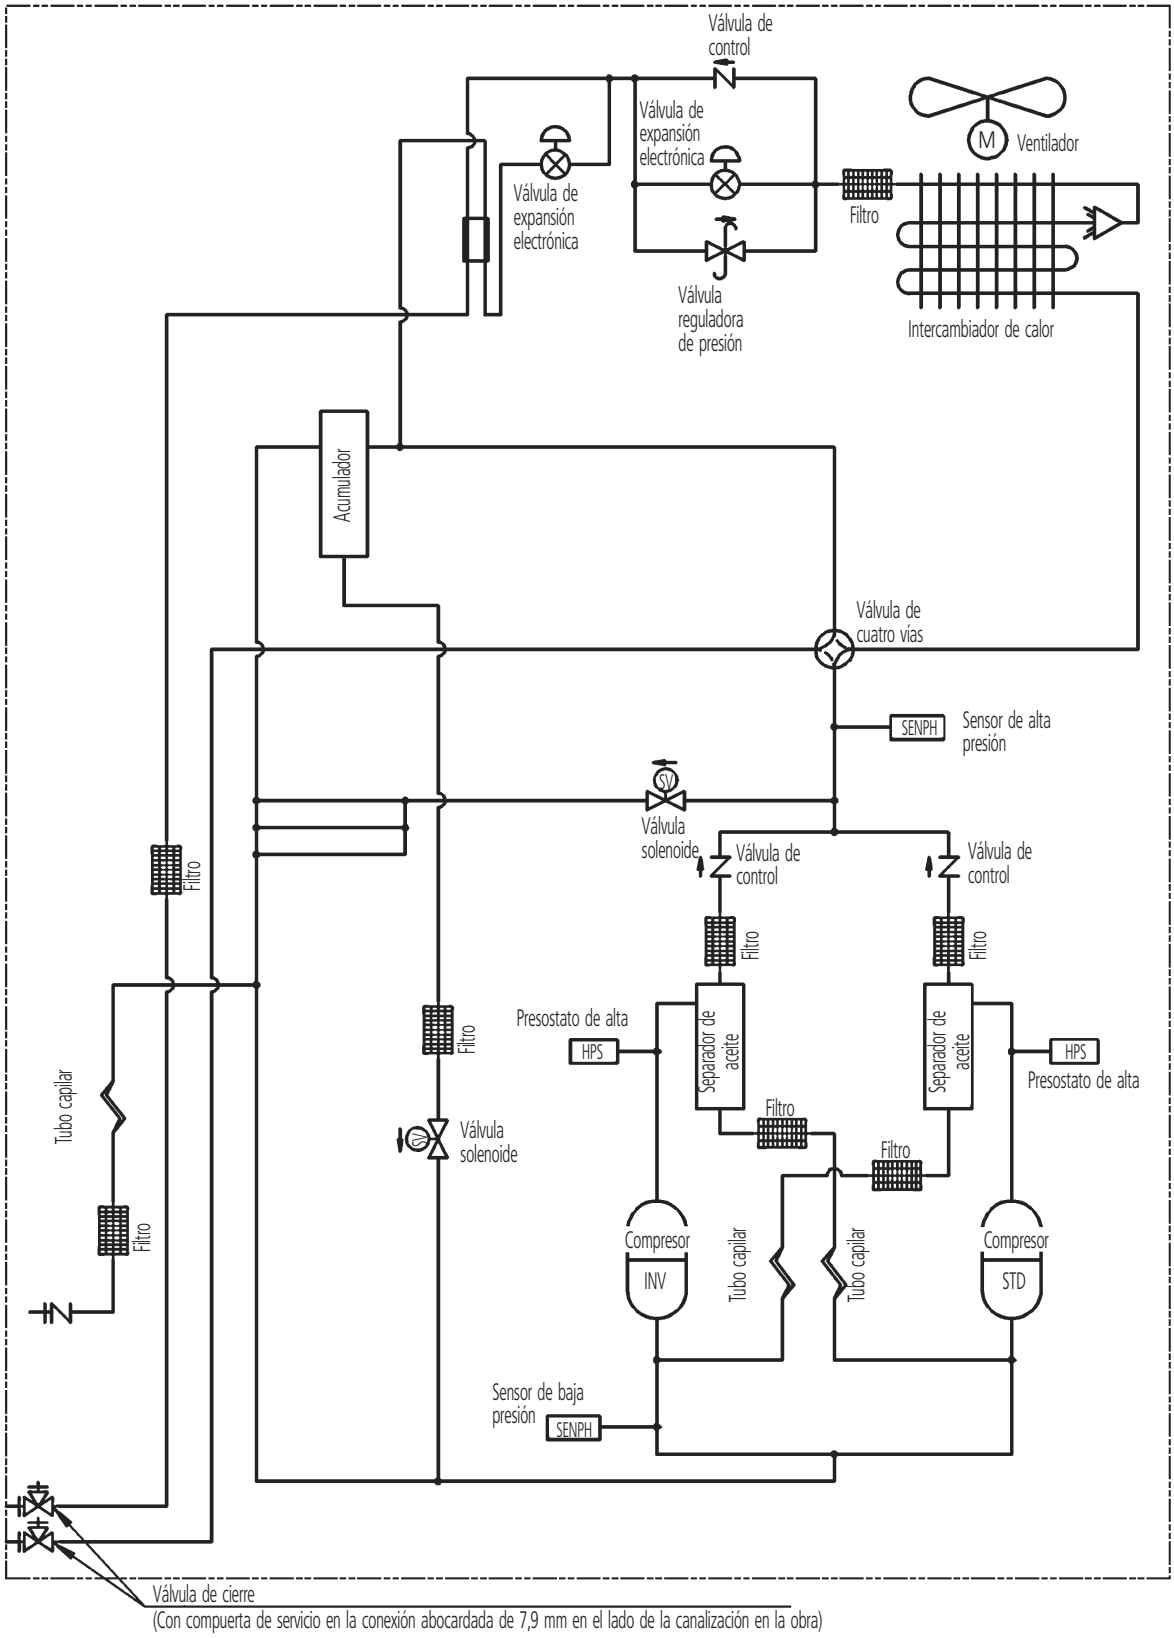

4TW27255-1

5 Diagrama de tuberías

RXYQ14,16,18P

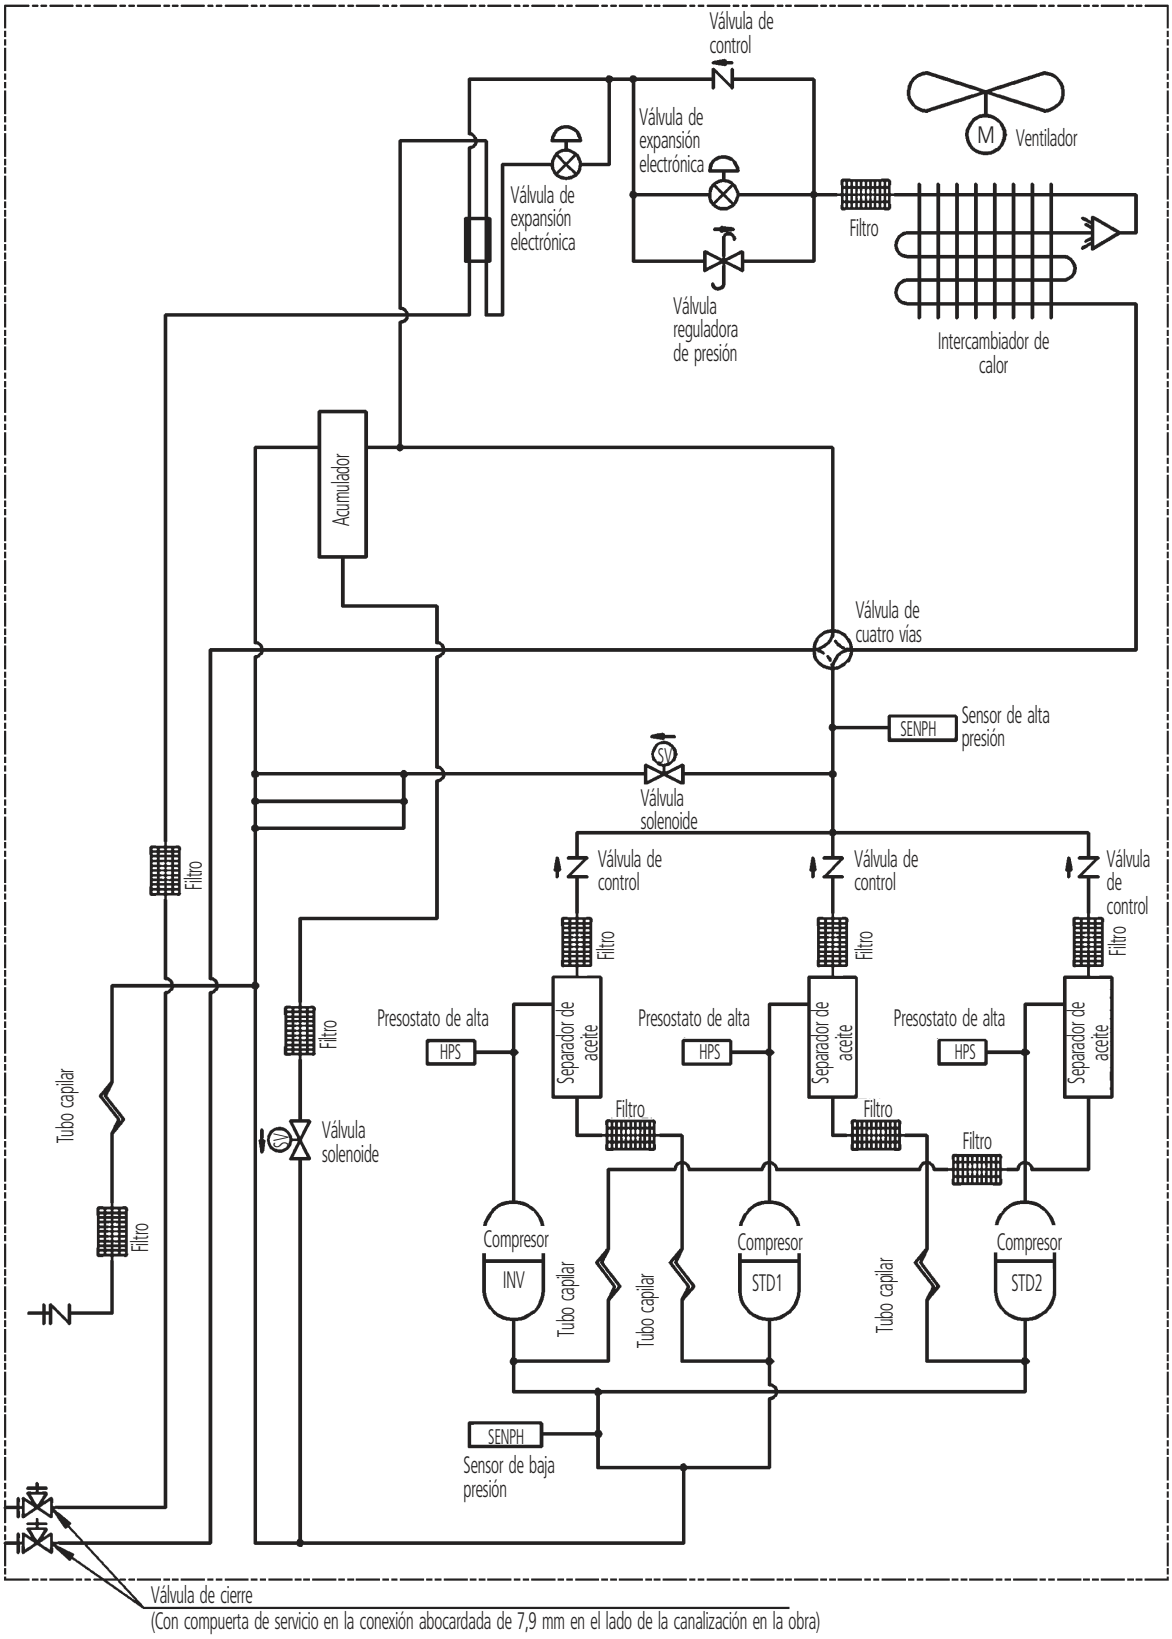

4TW27275-1

6 Diagrama de cableado

6 - 1 Diagrama de cableado

RXYQ5P

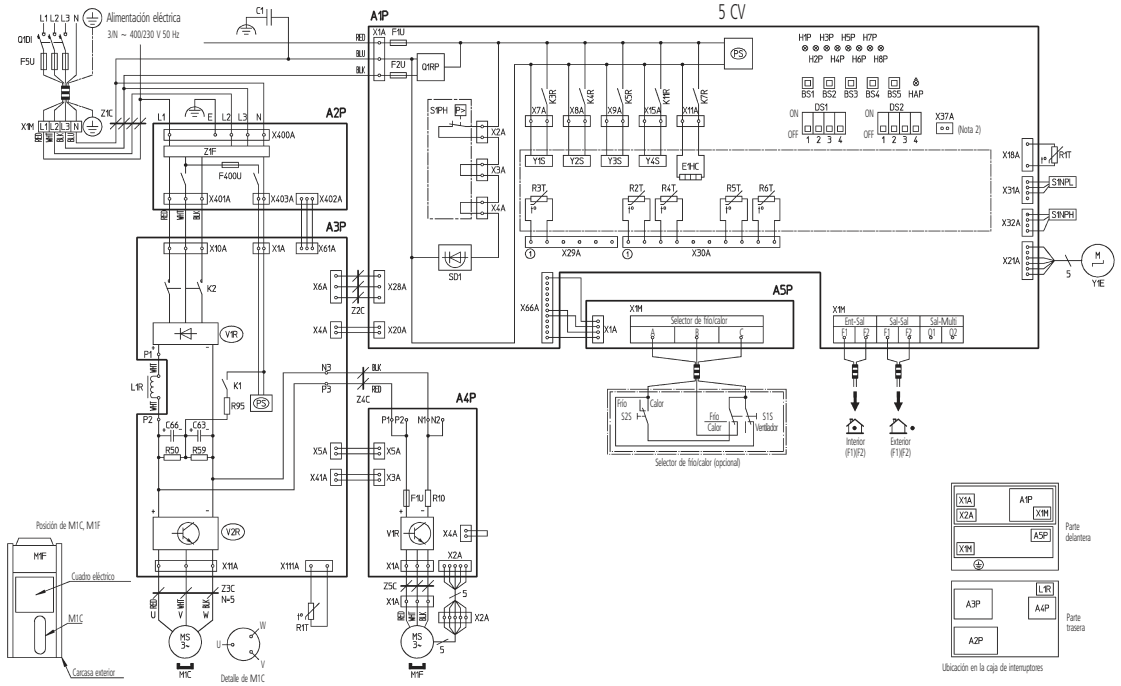

A1P	Placa de circuito impreso (principal)	K4R	Relé magnético (Y2S)	S1NPL	Sensor de presión (baja)
A2P	Placa de circuito impreso (filtro de ruido)	K5R	Relé magnético (Y3S)	S1PH	Presostato (alta)
A3P	Placa de circuito impreso (inverter)	K7R	Relé magnético (E1HC)	SD1	Entrada para dispositivos de seguridad
A4P	Placa de circuito impreso (ventilador)	K11R	Relé magnético (Y4S)	V1R	Módulo de alimentación eléctrica (A4P)
A5P	Placa de circuito impreso (ABC I/P)	L1R	Reactor	V1R, V2R	Módulo de alimentación eléctrica (A3P)
BS1 ~ BS5	Conmutador pulsador (Modo, Ajuste, Retorno, Prueba, Reinicialización)	M1C	Motor (compresor)	X1A, X2A	Conector (M1F)
C1	Condensador	M1F	Motor (ventilador)	X1M	Regleta de terminales (alimentación eléctrica)
C63, C66	Condensador	PS	Conmutación de la alimentación eléctrica (A1P, A3P)	X1M	Regleta de terminales (control) (A1P)
DS1, DS2	Conmutador dip	Q1RP	Circuito de detección de inversión de fases	X1M	Regleta de terminales (A5P)
E1HC	Calentador del cárter	Q1DI	Interruptor de pérdida a tierra	Y1E	Válvula de expansión electrónica (principal)
F1U	Fusible (250 V, 8 A, Ⓑ) (A4P)	R10	Resistencia (sensor de corriente) (A4P)	Y1S	Válvula solenoide (gas caliente)
F1U, F2U	Fusible (250 V, 3,15 A, Ⓣ) (A1P)	R50, R59	Resistencia	Y2S	Válvula solenoide (retorno de aceite)
F5U	Fusible suministrado en la obra	R95	Resistencia (limitadora de corriente)	Y3S	Válvula solenoide (válvula de 4 vías)
F400U	Fusible (250 V, 6,3 A, Ⓣ) (A2P)	R1T	Termistor (aire) (A1P)	Y4S	Válvula solenoide (inyección)
H1P ~ H8P	Luz piloto (monitor de servicio: naranja)	R1T	Termistor (aleta) (A3P)	Z1C ~ Z5C	Filtro de ruido (núcleo de ferrita)
	[H2P] Preparado, probando ..... parpadeando	R2T	Termistor (aspiración)	Z1F	Filtro de ruido (con absorbedor de ondas)
	Detección de avería .... luz encendida	R3T	Termistor (descarga M1C)		
HAP	Luz piloto (monitor de servicio: verde)	R4T	Termistor (desincrustador de hielo del intercambiador de calor)		
K1	Relé magnético	R5T	Termistor (tubo de líquido)	Selector de frío/calor	
K2	Contactor magnético (M1C)	R6T	Termistor (acumulador)	S1S	Conmutador selector (ventilador/frío-calor)
K3R	Relé magnético (Y1S)	S1NPH	Sensor de presión (alta)	S2S	Conmutador selector (frío-calor)

: Tendido de cables
: Indicaciones de los componentes fuera de la caja de interruptores:
: Regleta de terminales
: Conector
: Terminal
: Puesta a tierra de protección (tornillo)

COLORES : BLK: Negro, BLU: Azul, BRN: Marrón, GRN: Verde, GRY: Gris, ORG: Naranja, PNK: Rosa, RED: Rojo, WHT: Blanco, YLW: Amarillo

NOTAS

1 Este diagrama de cableado sólo es aplicable a la unidad exterior.

2 Si desea utilizar el adaptador opcional, consulte el manual de instalación.

3 Consulte el manual de instalación para obtener más información acerca del cableado de conexión a la transmisión interior-exterior F1-F2, la transmisión exterior-exterior F1-F2 y cómo utilizar los conmutadores BS1 ~ BS5, DS1 y DS2.

4 No haga funcionar la unidad cortocircuitando el dispositivo de protección S1PH.

2TW27236-1A

6 Diagrama de cableado

6 - 1 Diagrama de cableado

RXYQ8P

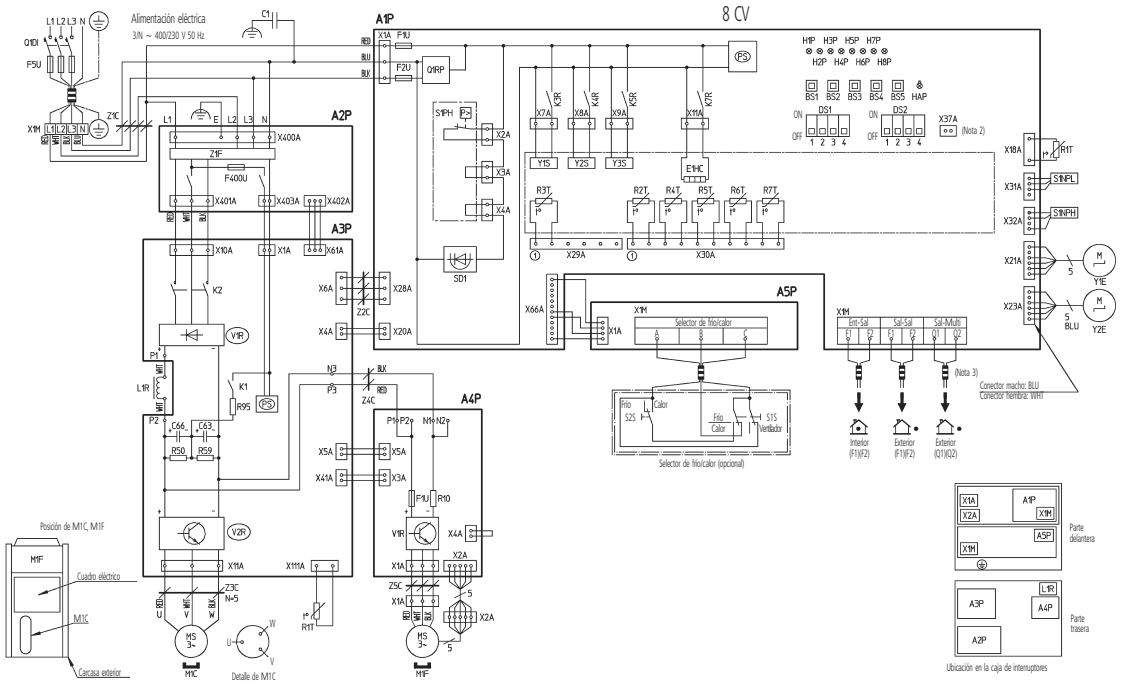

A1P	Placa de circuito impreso (principal)	K4R	Relé magnético (Y2S)	S1NPL	Sensor de presión (baja)
A2P	Placa de circuito impreso (filtro de ruido)	K5R	Relé magnético (Y3S)	S1PH	Presostato (alta)
A3P	Placa de circuito impreso (inverter)	K7R	Relé magnético (E1HC)	SD1	Entrada para dispositivos de seguridad
A4P	Placa de circuito impreso (ventilador)	L1R	Reactor	V1R	Módulo de alimentación eléctrica (A4P)
A5P	Placa de circuito impreso (ABC I/P)	M1C	Motor (compresor)	V1R, V2R	Módulo de alimentación eléctrica (A3P)
BS1 ~ BS5	Conmutador pulsador (Modo, Ajuste, Retorno, Prueba, Reinicialización)	M1F	Motor (ventilador)	X1A, X2A	Conector (M1F)
C1	Condensador	PS	Conmutación de la alimentación eléctrica (A1P, A3P)	X1M	Regleta de terminales (alimentación eléctrica)
C63, C66	Condensador	Q1RP	Circuito de detección de inversión de fases	X1M	Regleta de terminales (control) (A1P)
DS1, DS2	Conmutador dip	Q1DI	Interruptor de pérdida a tierra	X1M	Regleta de terminales (A5P)
E1HC	Calentador del cárter	R10	Resistencia (sensor de corriente) (A4P)	Y1E	Válvula de expansión electrónica (principal)
F1U	Fusible (250 V, 8 A, Ⓑ) (A4P)	R50, R59	Resistencia	Y2E	Válvula de expansión electrónica (subrefrigeración)
F1U, F2U	Fusible (250 V, 3,15 A, Ⓣ) (A1P)	R95	Resistencia (limitadora de corriente)	Y1S	Válvula solenoide (gas caliente)
F5U	Fusible suministrado en la obra	R1T	Termistor (aire) (A1P)	Y2S	Válvula solenoide (retorno de aceite)
F400U	Fusible (250 V, 6,3 A, Ⓣ) (A2P)	R1T	Termistor (aleta) (A3P)	Y3S	Válvula solenoide (válvula de 4 vías)
H1P ~ H8P	Luz piloto (monitor de servicio: naranja)	R2T	Termistor (aspiración)	Z1C ~ Z5C	Filtro de ruido (núcleo de ferrita)
	[H2P] Preparado, probando ..... parpadeando	R3T	Termistor (descarga M1C)	Z1F	Filtro de ruido (con absorbedor de ondas)
	Detección de avería .... luz encendida	R4T	Termistor (desincrustador de hielo del intercambiador de calor)		
HAP	Luz piloto (monitor de servicio: verde)	R5T	Termistor (salida del intercambiador de calor)		
K1	Relé magnético	R6T	Termistor (tubo de líquido)	Selector de frío/calor	
K2	Contactor magnético (M1C)	R7T	Termistor (acumulador)	S1S	Conmutador selector (ventilador/frío-calor)
K3R	Relé magnético (Y1S)	S1NPH	Sensor de presión (alta)	S2S	Conmutador selector (frío-calor)

: Tendido de cables
: Indicaciones de los componentes fuera de la caja de interruptores:
: Regleta de terminales
: Conector
: Terminal
: Puesta a tierra de protección (tornillo)

COLORES :

BLK: Negro	ORG: Naranja
BLU: Azul	PNK: Rosa
BRN: Marrón	RED: Rojo
GRN: Verde	WHT: Blanco
GRY: Gris	YLW: Amarillo

NOTAS

1 Este diagrama de cableado sólo es aplicable a la unidad exterior.

2 Si desea utilizar el adaptador opcional, consulte el manual de instalación.

3 Consulte el manual de instalación para más información acerca del cableado de conexión a la transmisión interior-exterior F1-F2, la transmisión exterior-exterior F1-F2, la transmisión exterior-múltiple Q1-Q2 y cómo utilizar los conmutadores BS1 ~ BS5, DS1 y DS2.

4 No haga funcionar la unidad cortocircuitando el dispositivo de protección S1PH.

2TW27246-1A

6 Diagrama de cableado

6 - 1 Diagrama de cableado

RXYQ10,12P

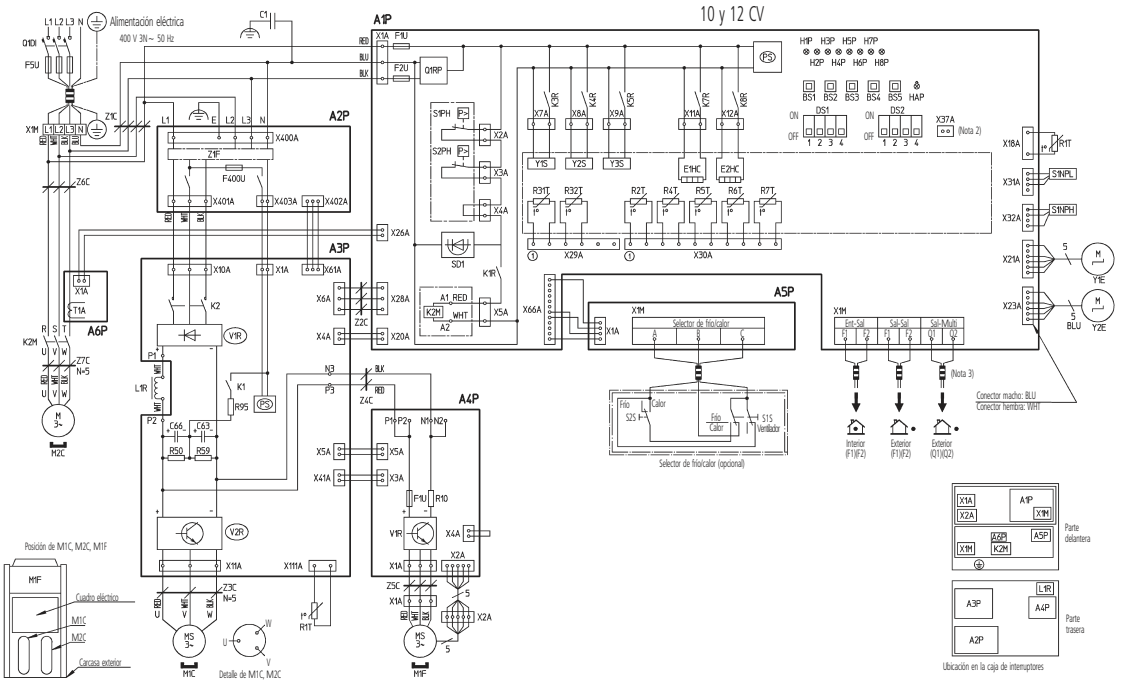

A1P	Placa de circuito impreso (principal)	K3R	Relé magnético (Y1S)	S1NPH	Sensor de presión (alta)
A2P	Placa de circuito impreso (filtro de ruido)	K4R	Relé magnético (Y2S)	S1NPL	Sensor de presión (baja)
A3P	Placa de circuito impreso (inverter)	K5R	Relé magnético (Y3S)	S1PH, S2PH	Presostato (alta)
A4P	Placa de circuito impreso (ventilador)	K7R	Relé magnético (E1HC)	T1A	Sensor de corriente (A6P)
A5P	Placa de circuito impreso (ABC I/P)	K8R	Relé magnético (E2HC)	SD1	Entrada para dispositivos de seguridad
A6P	Placa de circuito impreso (sensor de corriente)	L1R	Reactor	V1R	Módulo de alimentación eléctrica (A4P)
BS1 ~ BS5	Conmutador pulsador (Modo, Ajuste, Retorno, Prueba, Reinicialización)	M1C, M2C	Motor (compresor)	V1R, V2R	Módulo de alimentación eléctrica (A3P)
C1	Condensador	M1F	Motor (ventilador)	X1A, X2A	Conector (M1F)
C63, C66	Condensador	P5	Conmutación de la alimentación eléctrica (A1P, A3P)	X1M	Regleta de terminales (alimentación eléctrica)
DS1, DS2	Conmutador dip	Q1RP	Circuito de detección de inversión de fases	X1M	Regleta de terminales (control) (A1P)
E1HC, E2HC	Calentador del cárter	Q1DI	Interruptor de pérdida a tierra	X1M	Regleta de terminales (ABC I/P) (A5P)
F1U	Fusible (250 V, 8 A, Ⓑ) (A4P)	R10	Resistencia (sensor de corriente) (A4P)	Y1E	Válvula de expansión electrónica (principal)
F1U, F2U	Fusible (250 V, 3,15 A, Ⓣ) (A1P)	R50, R59	Resistencia	Y2E	Válvula de expansión electrónica (subrefrigeración)
F5U	Fusible suministrado en la obra	R95	Resistencia (limitadora de corriente)	Y1S	Válvula solenoide (gas caliente)
F400U	Fusible (250 V, 6,3 A, Ⓣ) (A2P)	R1T	Termistor (aire) (A1P)	Y2S	Válvula solenoide (retorno de aceite)
H1P ~ H8P	Luz piloto (monitor de servicio: naranja)	R1T	Termistor (aleta) (A3P)	Y3S	Válvula solenoide (válvula de 4 vías)
	[H2P] Preparado, probando ..... parpadeando	R2T	Termistor (aspiración)	Z1C ~ Z7C	Filtro de ruido (núcleo de ferrita)
	Detección de avería …. luz encendida	R31T	Termistor (descarga M1C)	Z1F	Filtro de ruido (con absorbedor de ondas)
HAP	Luz piloto (monitor de servicio: verde)	R32T	Termistor (descarga M2C)		
K1	Relé magnético	R4T	Termistor (desincrustador de hielo del intercambiador de calor)		
K2	Contactor magnético (M1C)	R5T	Termistor (salida del intercambiador de calor)	Selector de frío/calor	
K2M	Contactor magnético (M2C)	R6T	Termistor (tubo de líquido)	S1S	Conmutador selector (ventilador/frío-calor)
K1R	Relé magnético (K2M)	R7T	Termistor (acumulador)	S2S	Conmutador selector (frío-calor)

: Tendido de cables
: Regleta de terminales
: Conector
: Terminal
: Puesta a tierra de protección (tornillo)

COLORES :

BLK: Negro	ORG: Naranja
BLU: Azul	PNK: Rosa
BRN: Marrón	RED: Rojo
GRN: Verde	WHT: Blanco
GRY: Gris	YLW: Amarillo

NOTAS

1 Este diagrama de cableado sólo es aplicable a la unidad exterior.

2 Si desea utilizar el adaptador opcional, consulte el manual de instalación.

3 Consulte el manual de instalación para más información acerca del cableado de conexión a la transmisión interior-exterior F1-F2, la transmisión exterior-exterior F1-F2, la transmisión exterior-múltiple Q1-Q2 y cómo utilizar los conmutadores BS1~BS5, DS1 y DS2.

4 No haga funcionar la unidad cortocircuitando el dispositivo de protección S1PH.

2TW27256-1A

6 Diagrama de cableado

6 - 1 Diagrama de cableado

RXYQ14,16,18P

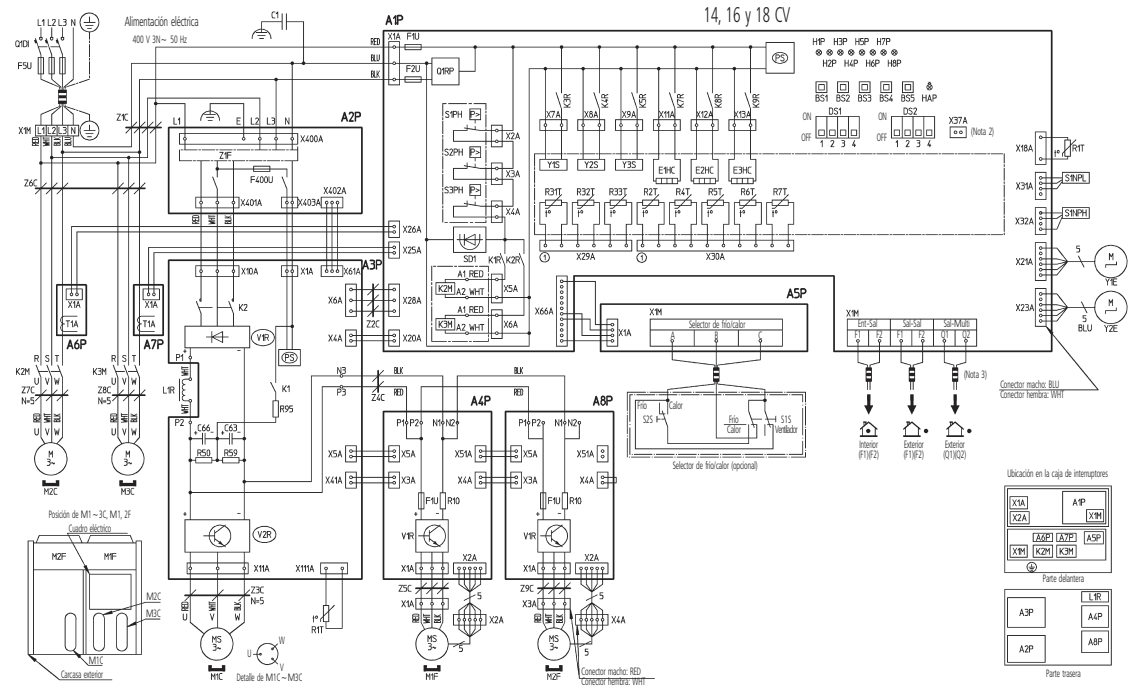

A1P	Placa de circuito impreso (principal)	K3R	Relé magnético (Y1S)	R6T	Termistor (tubo de líquido)
A2P	Placa de circuito impreso (filtro de ruido)	K4R	Relé magnético (Y2S)	R7T	Termistor (acumulador)
A3P	Placa de circuito impreso (inverter)	K5R	Relé magnético (Y3S)	S1NPH	Sensor de presión (alta)
A4P, A8P	Placa de circuito impreso (ventilador)	K7R	Relé magnético (E1HC)	S1NPL	Sensor de presión (baja)
A5P	Placa de circuito impreso (ABC I/P)	K8R	Relé magnético (E2HC)	S1PH~S3HP	Presostato (alta)
A6P, A7P	Placa de circuito impreso (sensor de corriente)	K9R	Relé magnético (E3HC)	T1A	Sensor de corriente (A6P, A7P)
BS1 ~ BS5	Conmutador pulsador (Modo, Ajuste, Retorno, Prueba, Reinicialización)	L1R	Reactor	SD1	Entrada para dispositivos de seguridad
C1	Condensador	M1C~M3C	Motor (compresor)	V1R	Módulo de alimentación eléctrica (A4P, A8P)
C63, C66	Condensador	M1F, M2F	Motor (ventilador)	V1R, V2R	Módulo de alimentación eléctrica (A3P)
DS1, DS2	Conmutador dip	PS	Conmutación de la alimentación eléctrica (A1P, A3P)	X1A~X4A	Conector (M1F, M2F)
E1HC~E3HC	Calentador del cárter	Q1RP	Circuito de detección de inversión de fases	X1M	Regleta de terminales (alimentación eléctrica)
F1U	Fusible (250 V, 8 A, Ⓑ) (A4P, A8P)	Q1DI	Interruptor de pérdida a tierra	X1M	Regleta de terminales (control) (A1P)
F1U, F2U	Fusible (250 V, 3,15 A, Ⓣ) (A1P)	R10	Resistencia (sensor de corriente) (A4P, A8P)	X1M	Regleta de terminales (A5P)
F5U	Fusible suministrado en la obra	R50, R59	Resistencia	Y1E	Válvula de expansión electrónica (principal)
F400U	Fusible (250 V, 6,3 A, Ⓣ) (A2P)	R95	Resistencia (limitadora de corriente)	Y2E	Válvula de expansión electrónica (subrefrigeración)
H1P ~ H8P	Luz piloto (monitor de servicio: naranja)	R1T	Termistor (aire) (A1P)	Y1S	Válvula solenoide (gas caliente)
	[H2P] Preparado, probando ..... parpadeando	R1T	Termistor (aleta) (A3P)	Y2S	Válvula solenoide (retorno de aceite)
	Detección de avería ..... luz encendida	R2T	Termistor (aspiración)	Y3S	Válvula solenoide (válvula de 4 vías)
HAP	Luz piloto (monitor de servicio: verde)	R31T	Termistor (descarga M1C)	Z1C ~ Z9C	Filtro de ruido (núcleo de ferrita)
K1	Relé magnético	R32T	Termistor (descarga M2C)	Z1F	Filtro de ruido (con absorbedor de ondas)
K2	Contactor magnético (M1C)	R33T	Termistor (descarga M3C)	Selector de frío/calor	
K2M, K3M	Contactor magnético (M2C, M3C)	R4T	Termistor (desincrustador de hielo del intercambiador de calor)	S1S	Conmutador selector (ventilador/frío-calor)
K1R, K2R	Relé magnético (K2M, K3M)	R5T	Termistor (salida del intercambiador de calor)	S2S	Conmutador selector (frío-calor)

: Tendido de cables
: Regleta de terminales
: Conector
: Terminal
: Puesta a tierra de protección (tornillo)

COLORES :

BLK: Negro	ORG: Naranja
BLU: Azul	PNK: Rosa
BRN: Marrón	RED: Rojo
GRN: Verde	WHT: Blanco
GRY: Gris	YLW: Amarillo

NOTAS

1 Este diagrama de cableado sólo es aplicable a la unidad exterior.

2 Si desea utilizar el adaptador opcional, consulte el manual de instalación.

3 Consulte el manual de instalación para más información acerca del cableado de conexión a la transmisión interior-exterior F1-F2, la transmisión exterior-exterior F1-F2, la transmisión exterior-múltiple Q1-Q2 y cómo utilizar los conmutadores BS1~BS5, DS1 y DS2.

4 No haga funcionar la unidad cortocircuitando el dispositivo de protección S1PH.

2TW27276-1A

6 Diagrama de cableado

6 - 2 Diagrama de conexión externa

RXYQ5-18P

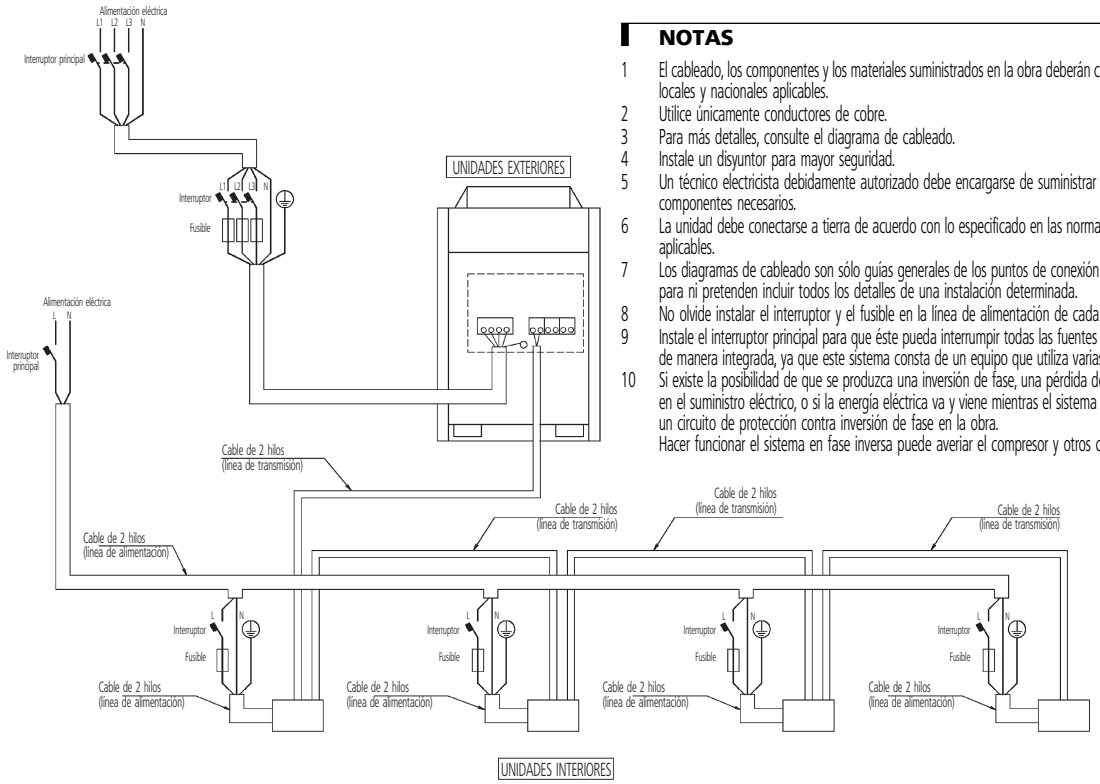

NOTAS

1 El cableado, los componentes y los materiales suministrados en la obra deberán cumplir con las normativas locales y nacionales aplicables.
2 Utilice únicamente conductores de cobre.
3 Para más detalles, consulte el diagrama de cableado.
4 Instale un disyuntor para mayor seguridad.
5 Un técnico electricista debidamente autorizado debe encargarse de suministrar todo el cableado y los componentes necesarios.
6 La unidad debe conectarse a tierra de acuerdo con lo especificado en las normativas locales y nacionales aplicables.
7 Los diagramas de cableado son sólo guías generales de los puntos de conexión y no han sido diseñados para ni pretenden incluir todos los detalles de una instalación determinada.
8 No olvide instalar el interruptor y el fusible en la línea de alimentación de cada equipo.
9 Instale el interruptor principal para que éste pueda interrumpir todas las fuentes de alimentación eléctrica de manera integrada, ya que este sistema consta de un equipo que utiliza varias fuentes de alimentación.
10 Si existe la posibilidad de que se produzca una inversión de fase, una pérdida de fase, un corte temporal en el suministro eléctrico, o si la energía eléctrica va y viene mientras el sistema está funcionando, instale un circuito de protección contra inversión de fase en la obra.
Hacer funcionar el sistema en fase inversa puede averiar el compresor y otros componentes.

3D051452B

RXYQ20-32P

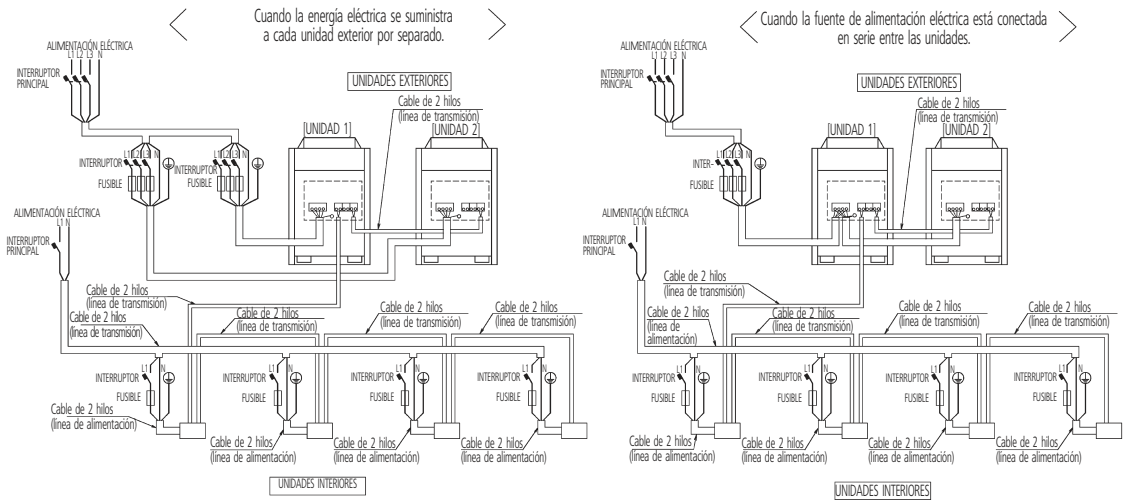

1 Todo el cableado, los componentes y los materiales suministrados en la obra deberán cumplir con las normativas locales y nacionales aplicables.
2 Utilice únicamente conductores de cobre.
3 Para más detalles, consulte el diagrama de cableado.
4 Instale un disyuntor para mayor seguridad.
5 Un técnico electricista debidamente autorizado debe encargarse de suministrar todo el cableado y los componentes necesarios.
6 La unidad debe conectarse a tierra de acuerdo con lo especificado en las normativas locales y nacionales aplicables.
7 Los esquemas de cableado son sólo guías generales de los puntos de conexión y no han sido diseñados para ni pretenden incluir todos los detalles de una instalación determinada.
8 No olvide instalar el interruptor y el fusible en la línea de alimentación de cada equipo.
9 Instale el interruptor principal para que éste pueda interrumpir todas las fuentes de alimentación eléctrica de manera integrada, ya que este sistema consta de un equipo que utiliza varias fuentes de alimentación.
10 La capacidad de la UNIDAD 1 debe ser superior a la de la UNIDAD 2 cuando la fuente de alimentación esté conectada en serie entre las unidades.
11 Si existe la posibilidad de que se produzca una inversión de fase, una pérdida de fase, un corte temporal en el suministro eléctrico, o si la energía eléctrica va y viene mientras el sistema está funcionando, instale un circuito de protección contra inversión de fase en la obra.
Hacer funcionar el sistema en fase inversa puede averiar el compresor y otros componentes.

3D052261

6 Diagrama de cableado

6 - 2 Diagrama de conexión externa

RXYQ34-54P

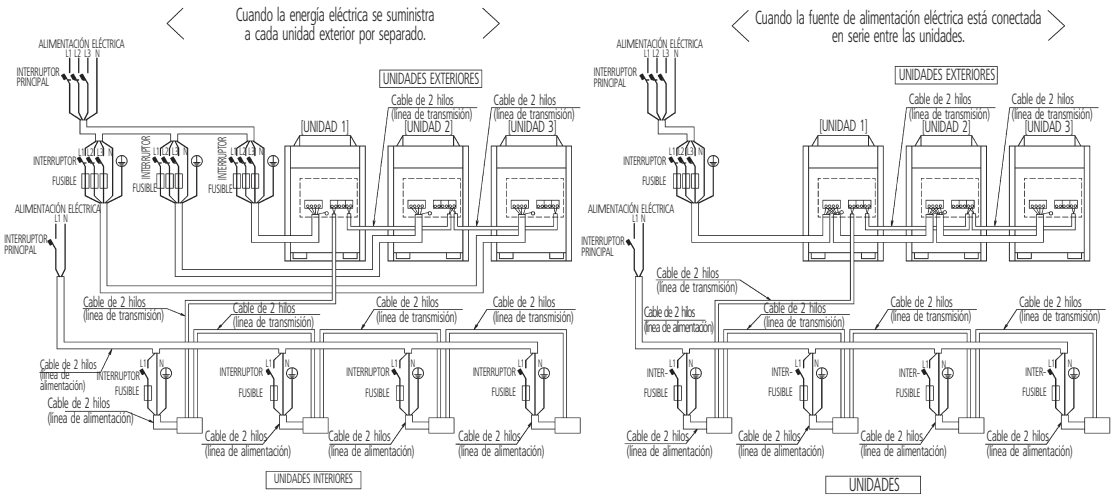

1 Todo el cableado, los componentes y los materiales suministrados en la obra deberán cumplir con las normativas locales y nacionales aplicables.
2 Utilice únicamente conductores de cobre.
3 Para más detalles, consulte el diagrama de cableado.
4 Instale un disyuntor para mayor seguridad.
5 Un técnico electricista debidamente autorizado debe encargarse de suministrar todo el cableado y los componentes necesarios.
6 La unidad debe conectarse a tierra de acuerdo con lo especificado en las normativas locales y nacionales aplicables.
7 Los esquemas de cableado son sólo guías generales de los puntos de conexión y no han sido diseñados para ni pretenden incluir todos los detalles de una instalación determinada.
8 No olvide instalar el interruptor y el fusible en la línea de alimentación de cada equipo.
9 Instale el interruptor principal para que éste pueda interrumpir todas las fuentes de alimentación eléctrica de manera integrada, ya que este sistema consta de un equipo que utiliza varias fuentes de alimentación.
10 La capacidad de la UNIDAD 1 debe ser superior a la de la UNIDAD 2 cuando la fuente de alimentación esté conectada en serie entre las unidades.
11 Si existe la posibilidad de que se produzca una inversión de fase, una pérdida de fase, un corte temporal en el suministro eléctrico, o si la energía eléctrica va y viene mientras el sistema está funcionando, instale un circuito de protección contra inversión de fase en la obra.
Hacer funcionar el sistema en fase inversa puede averiar el compresor y otros componentes.

3D052262

7 Datos acústicos

7 - 1 Espectro de presión sonora

RXYQ5P 4D052394

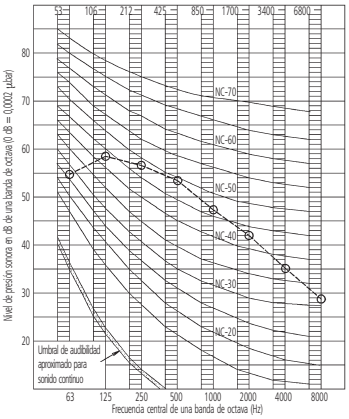

NOTAS

1 Total (dB):
(B, G, N ya rectificados)

Escala	50 Hz
A	54,0
C	62,0

2 Condiciones de funcionamiento:
- Fuente de alimentación eléctrica: Y1: 380-415 V, 50 Hz
- Estándar JIS

3 Entorno de medición: cámara anecoica (valor de conversión)
El nivel sonoro de funcionamiento se mide en una cámara anecoica; si se mide bajo las condiciones reales de instalación, el resultado normalmente se encuentra por encima del valor establecido debido al ruido ambiental y a la reflexión del sonido.

4 Ubicación del micrófono



RXYQ8P 4D052395A

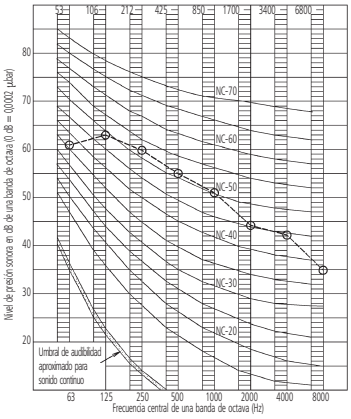

NOTAS

1 Total (dB):
(B, G, N ya rectificados)

Escala	50 Hz
A	57,0
C	66,5

2 Condiciones de funcionamiento:
- Fuente de alimentación eléctrica: Y1: 380-415 V, 50 Hz
- Estándar JIS

3 Entorno de medición: cámara anecoica (valor de conversión)
El nivel sonoro de funcionamiento se mide en una cámara anecoica; si se mide bajo las condiciones reales de instalación, el resultado normalmente se encuentra por encima del valor establecido debido al ruido ambiental y a la reflexión del sonido.

4 Ubicación del micrófono



7 Datos acústicos

7 - 1 Espectro de presión sonora

RXYQ10P 4D052396A

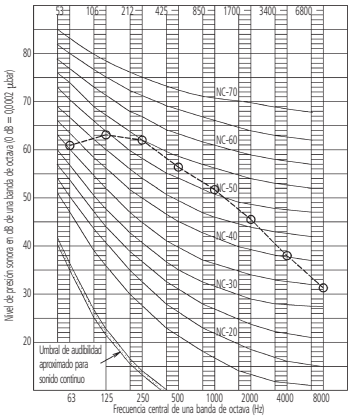

NOTAS

1 Total (dB):
(B, G, N ya rectificados)

Escala	50 Hz
A	58,0
C	67,0

2 Condiciones de funcionamiento:
- Fuente de alimentación eléctrica: Y1: 380-415 V, 50 Hz
- Estándar JIS

3 Entorno de medición: cámara anecoica (valor de conversión)
El nivel sonoro de funcionamiento se mide en una cámara anecoica; si se mide bajo las condiciones reales de instalación, el resultado normalmente se encuentra por encima del valor establecido debido al ruido ambiental y a la reflexión del sonido.

4 Ubicación del micrófono



RXYQ12P 3TW27257-1

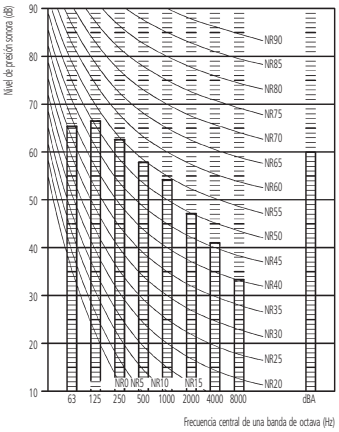

NOTAS

1 Estos datos son válidos en condiciones de campo libre y se han tomado en una cámara semianecoica.
2 dBA = Nivel de presión sonora con ponderación A (escala A según la norma IEC)
3 Presión acústica de referencia 0 dB = 20 μPa
4 Si el nivel sonoro se calcula bajo condiciones de instalación reales, el valor obtenido será superior debido al ruido ambiental y a la reflexión acústica.
5 Ubicación del micrófono



7 Datos acústicos

7 - 1 Espectro de presión sonora

RXYQ14,16P 4D052397A

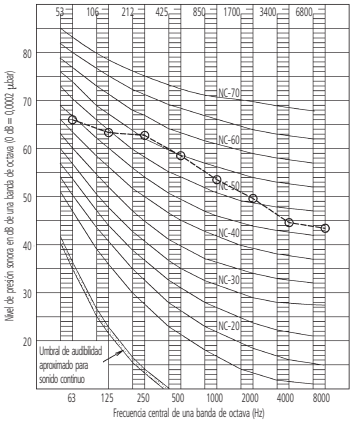

NOTAS

1 Total (dB):
(B, G, N ya rectificados)

Escala	50 Hz
A	60,0
C	69,0

2 Condiciones de funcionamiento:
- Fuente de alimentación eléctrica: Y1: 380-415 V, 50 Hz
- Estándar JIS

3 Entorno de medición: cámara anecoica (valor de conversión)
El nivel sonoro de funcionamiento se mide en una cámara anecoica; si se mide bajo las condiciones reales de instalación, el resultado normalmente se encuentra por encima del valor establecido debido al ruido ambiental y a la reflexión del sonido.

4 Ubicación del micrófono



RXYQ18P 4D052398

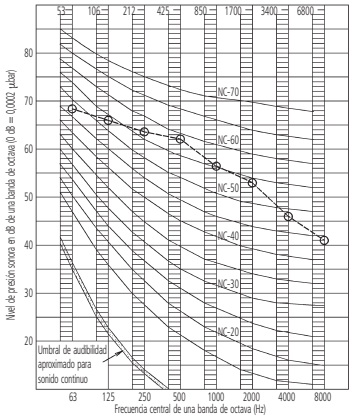

NOTAS

1 Total (dB):
(B, G, N ya rectificados)

Escala	50 Hz
A	63,0
C	71,5

2 Condiciones de funcionamiento:
- Fuente de alimentación eléctrica: Y1: 380-415 V, 50 Hz
- Estándar JIS

3 Entorno de medición: cámara anecoica (valor de conversión)
El nivel sonoro de funcionamiento se mide en una cámara anecoica; si se mide bajo las condiciones reales de instalación, el resultado normalmente se encuentra por encima del valor establecido debido al ruido ambiental y a la reflexión del sonido.

4 Ubicación del micrófono



7 Datos acústicos

7 - 2 Espectro de potencia sonora

RXYQ5P 3TW27237-2

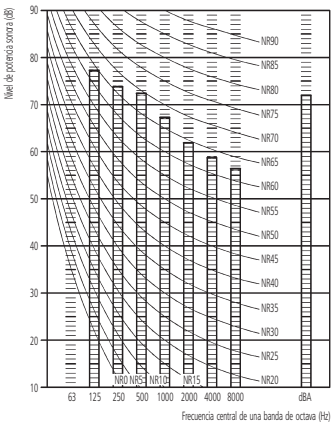

NOTAS

1 dBA = Nivel de potencia sonora con ponderación A (escala A según la norma IEC)
2 Intensidad acústica de referencia 0 dB = 10E-6 W/m^2
3 Medido según la norma ISO 3744

RXYQ8P 3TW27247-2

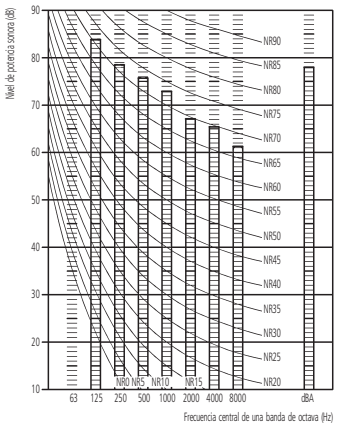

NOTAS

1 dBA = Nivel de potencia sonora con ponderación A (escala A según la norma IEC)
2 Intensidad acústica de referencia 0 dB = 10E-6 μW/m^2
3 Medido según la norma ISO 3744

RXYQ10P 3TW27257-2

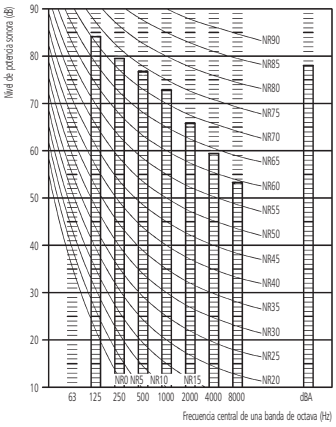

NOTAS

1 dBA = Nivel de potencia sonora con ponderación A (escala A según la norma IEC)
2 Intensidad acústica de referencia 0 dB = 10E-6 μW/m^2
3 Medido según la norma ISO 3744

RXYQ12P 3TW27267-2

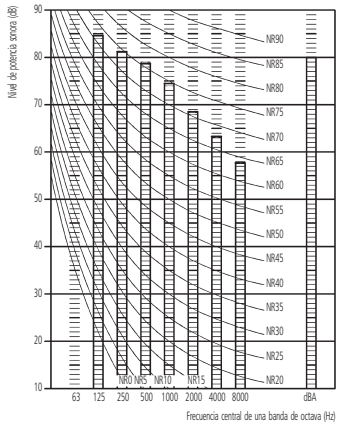

NOTAS

1 dBA = Nivel de potencia sonora con ponderación A (escala A según la norma IEC)
2 Intensidad acústica de referencia 0 dB = 10E-6 μW/m^2
3 Medido según la norma ISO 3744

7 Datos acústicos

7 - 2 Espectro de potencia sonora

RXYQ14,16P 3TW27277-2

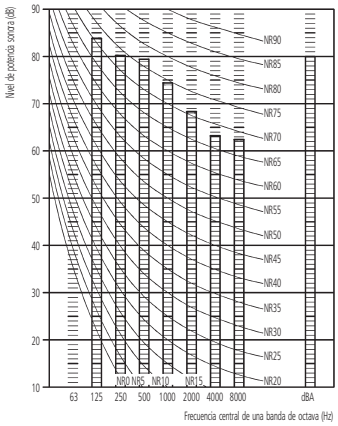

NOTAS

1 dBA = Nivel de potencia sonora con ponderación A (escala A según la norma IEC)
2 Intensidad acústica de referencia 0 dB = 10E-6 $\mu W/m^2$
3 Medido según la norma ISO 3744

RXYQ18P 3TW27297-2

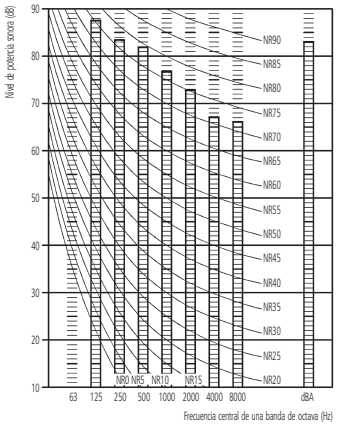

NOTAS

1 dBA = Nivel de potencia sonora con ponderación A (escala A según la norma IEC)
2 Intensidad acústica de referencia 0 dB = 10E-6 $\mu W/m^2$
3 Medido según la norma ISO 3744

8 Instalación

8 - 1 Espacio de servicio

RXYQ-P

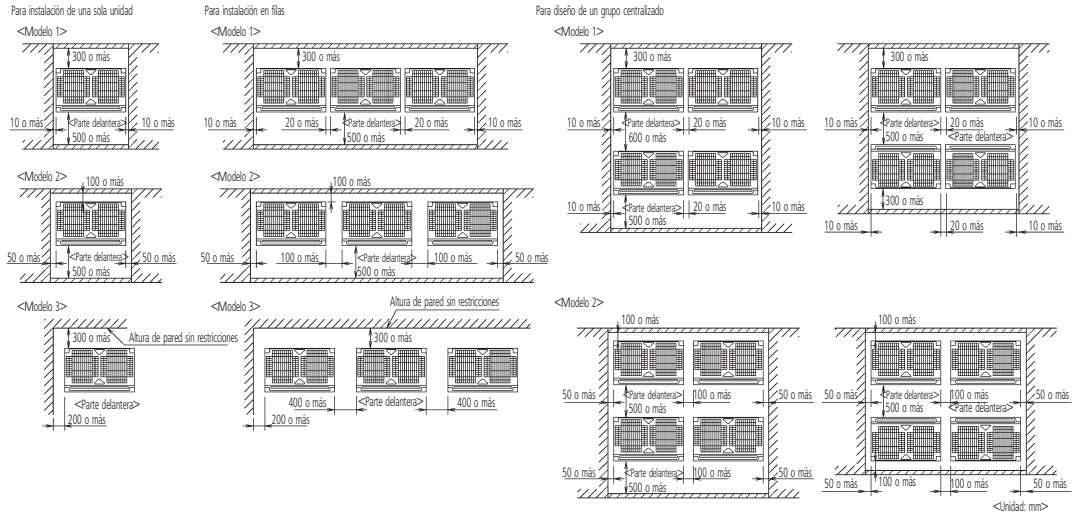

NOTAS

1 Altura de las paredes para los modelos 1 y 2:
Parte delantera: 1500 mm
Lado de aspiración: 500 mm
Lateral: altura sin restricciones
El espacio de instalación mostrado en esta ilustración se basa en el funcionamiento en modo de refrigeración con una temperatura del aire exterior de 35 grados.
Cuando la temperatura del aire exterior del diseño es superior a 35 o si la carga es superior a la capacidad máxima del sistema debido a la generación de mucha carga calorífica en todas las unidades exteriores, deje un espacio mayor al mostrado en esta ilustración en el lado de aspiración.

2 Si la altura de las paredes sobrepasa las medidas indicadas arriba, se deberá añadir la mitad de las alturas 1 y 2 a los espacios de mantenimiento de la parte delantera y la parte de aspiración respectivamente, tal como se indica en la figura de la derecha.

3 Al instalar las unidades se debe seleccionar el modelo más apropiado de entre los indicados arriba para obtener la mejor ubicación en el espacio disponible, teniendo siempre en cuenta la necesidad de dejar suficiente espacio para que pase una persona entre las unidades y la pared y para que el aire circule libremente.
(Si se van a instalar más unidades de las que se suministran en los modelos anteriores, deberá tener en cuenta el riesgo de cortocircuitos cuando prepare la disposición de las unidades.)

4 Las unidades deberían instalarse de modo que haya suficiente espacio en la parte delantera para que se puedan realizar cómodamente los trabajos canalización del refrigerante.



3D051451B

8 Instalación

8 - 2 Fijación y cimientos de las unidades

RXYQ-P

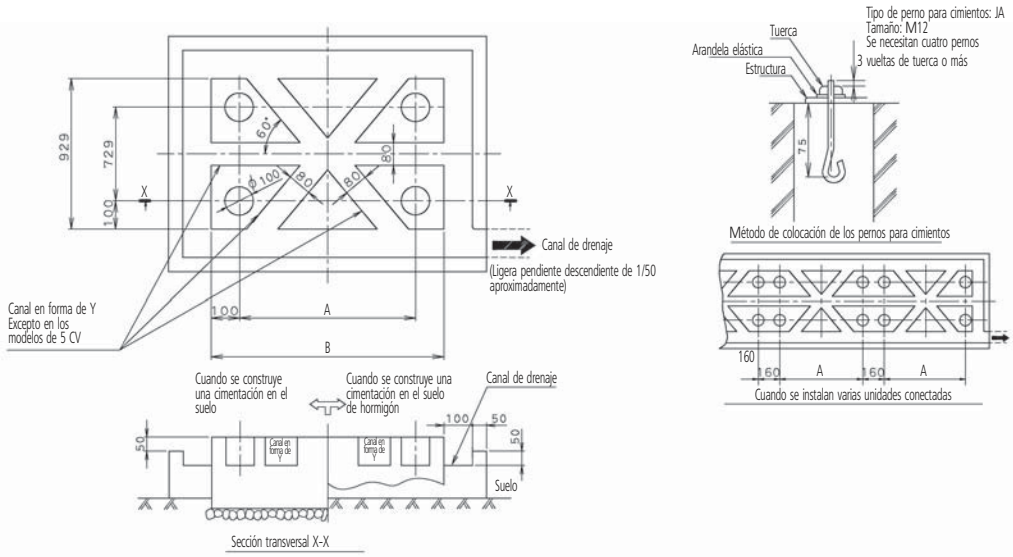

NOTAS

1 Las proporciones de cemento, arena y grava para el hormigón deben ser de 1:2:4, y deben colocarse barras de refuerzo de 10 mm de diámetro (a intervalos de 300 mm aproximadamente).
2 La superficie debe acabarse con mortero y los bordes de las esquinas deben achaflanarse.
3 Si se montan los cimientos en un suelo de hormigón, no serán necesarios los cascotes. No obstante, la superficie de la sección sobre la que se montan los cimientos debe tener un acabado rígido.
4 Es necesario construir un canal de desagüe alrededor de los cimientos para drenar completamente el agua del área de instalación del equipo.
5 Si se instala el equipo en un tejado, será preciso comprobar la resistencia del suelo y tomar medidas para impermeabilizarlo.
6 No es necesario instalar un canal en forma de Y en los modelos de 5 CV.

Modelo	A	B
RXYQ5P	497	697
RXYQ8•10P	792	992
RXYQ12•14•16•18P	1,102	1,302

3D040102G

8 Instalación

8 - 3 Sistemas de tuberías Refnet

	Conexión del lado del líquido	Conexión del lado del gas de descarga	Conexión del lado de gas de aspiración
KHRP22M64T8	7, 8		4, 10, 2 x 14
KHRP22M75T8	8, 9		2 x 4, 12, 15, 2 x 14
KHRQ22M20T8	7		2 x 8, 10
KHRQ22M29T9	16		3, 2 x 4, 13
KHRQ22M64T8	2 x 13		3, 4, 2, 5
KHRQ22M75T8	9		5, 2, 6, 10, 2 x 14
KHRP23M33T8		2 x 8	3, 2 x 4
KHRP23M64T8	7	4, 8	4, 10, 2 x 14
KHRP23M75T8	9	3, 4, 5, 8	2 x 4, 12, 15, 2 x 14
KHRQ23M20T8			10, 8
KHRQ23M29T8	16		3, 2 x 4
KHRQ23M64T8	2 x 13	3, 2 x 4, 13	5, 2
KHRQ23M75T8	9	8, 2, 14, 3, 4, 5	5, 2, 6, 10, 2 x 14

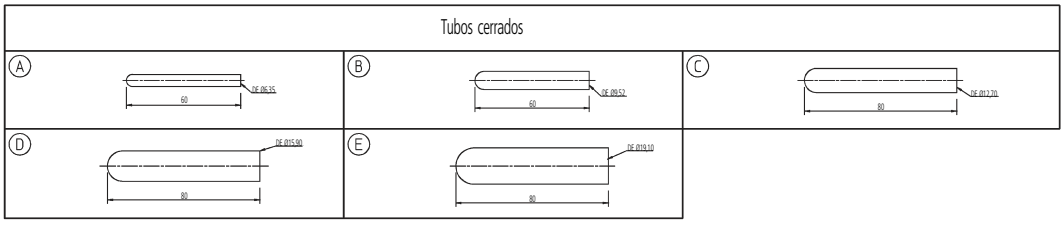

4TW25799-4A

8 Instalación

8 - 3 Sistemas de tuberías Refnet

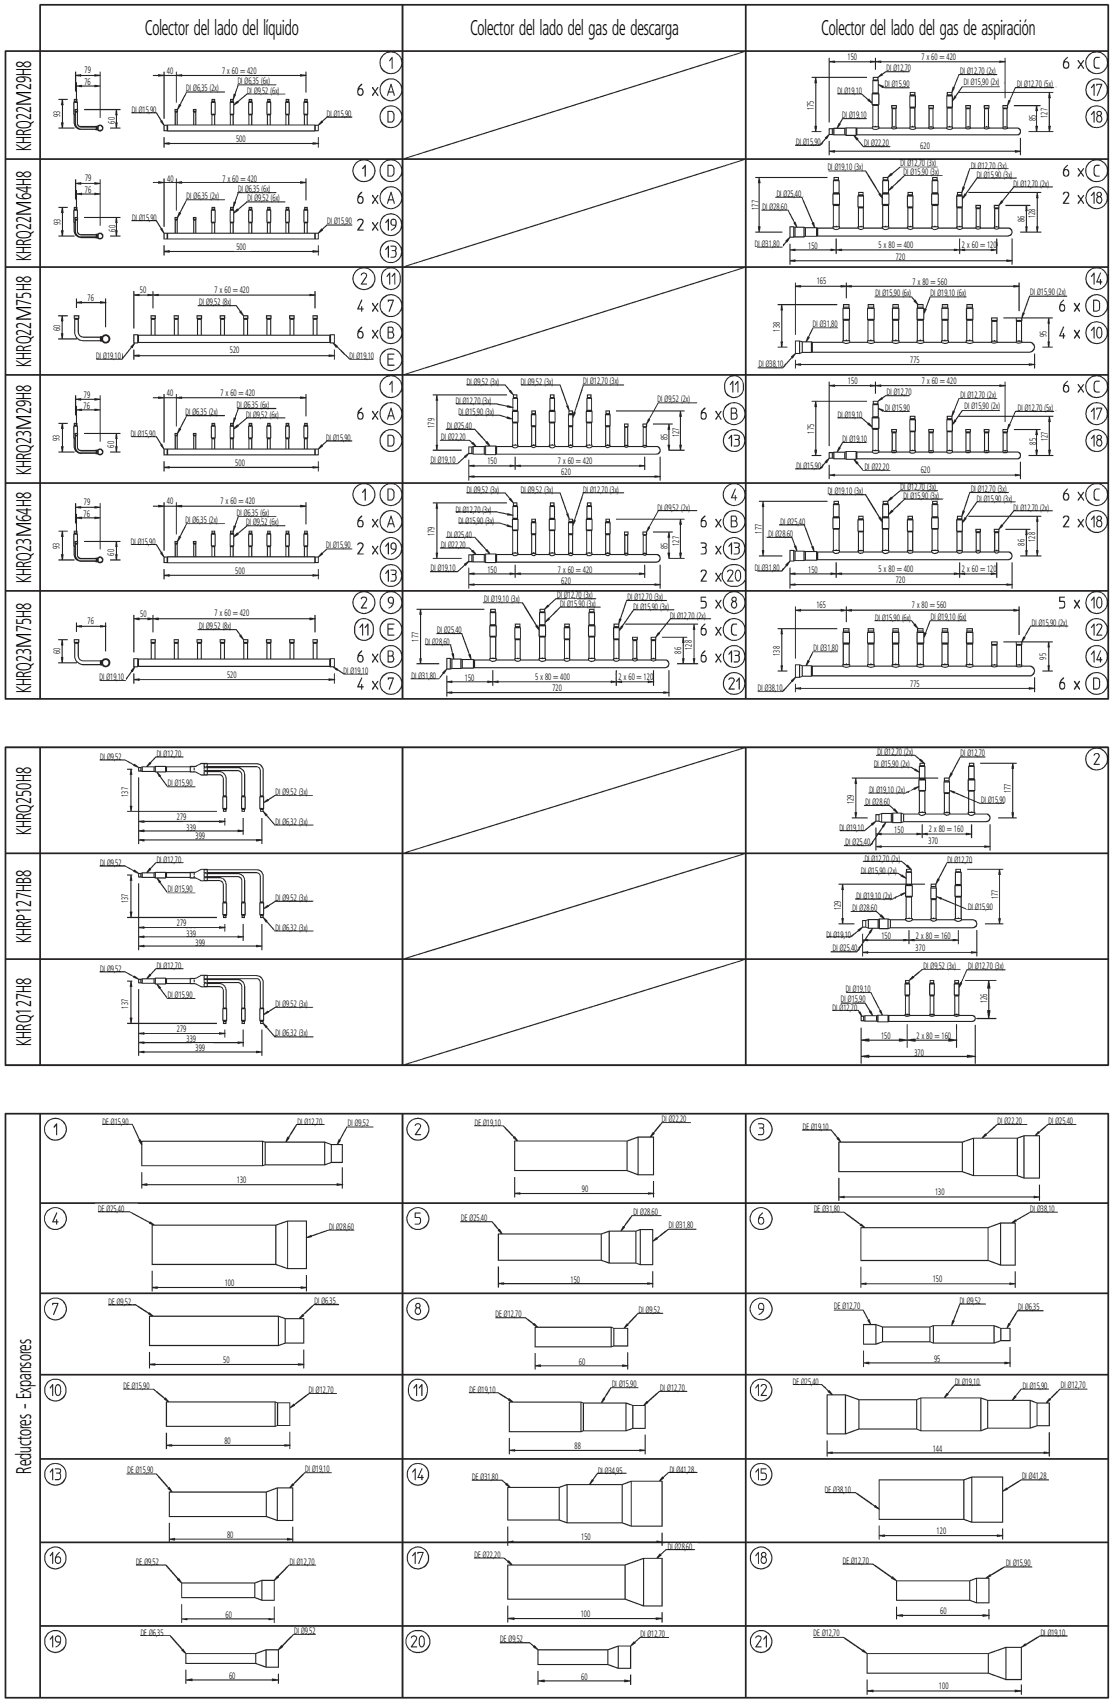

4TW25799-4A

8 Instalación

8 - 3 Sistemas de tuberías Refnet

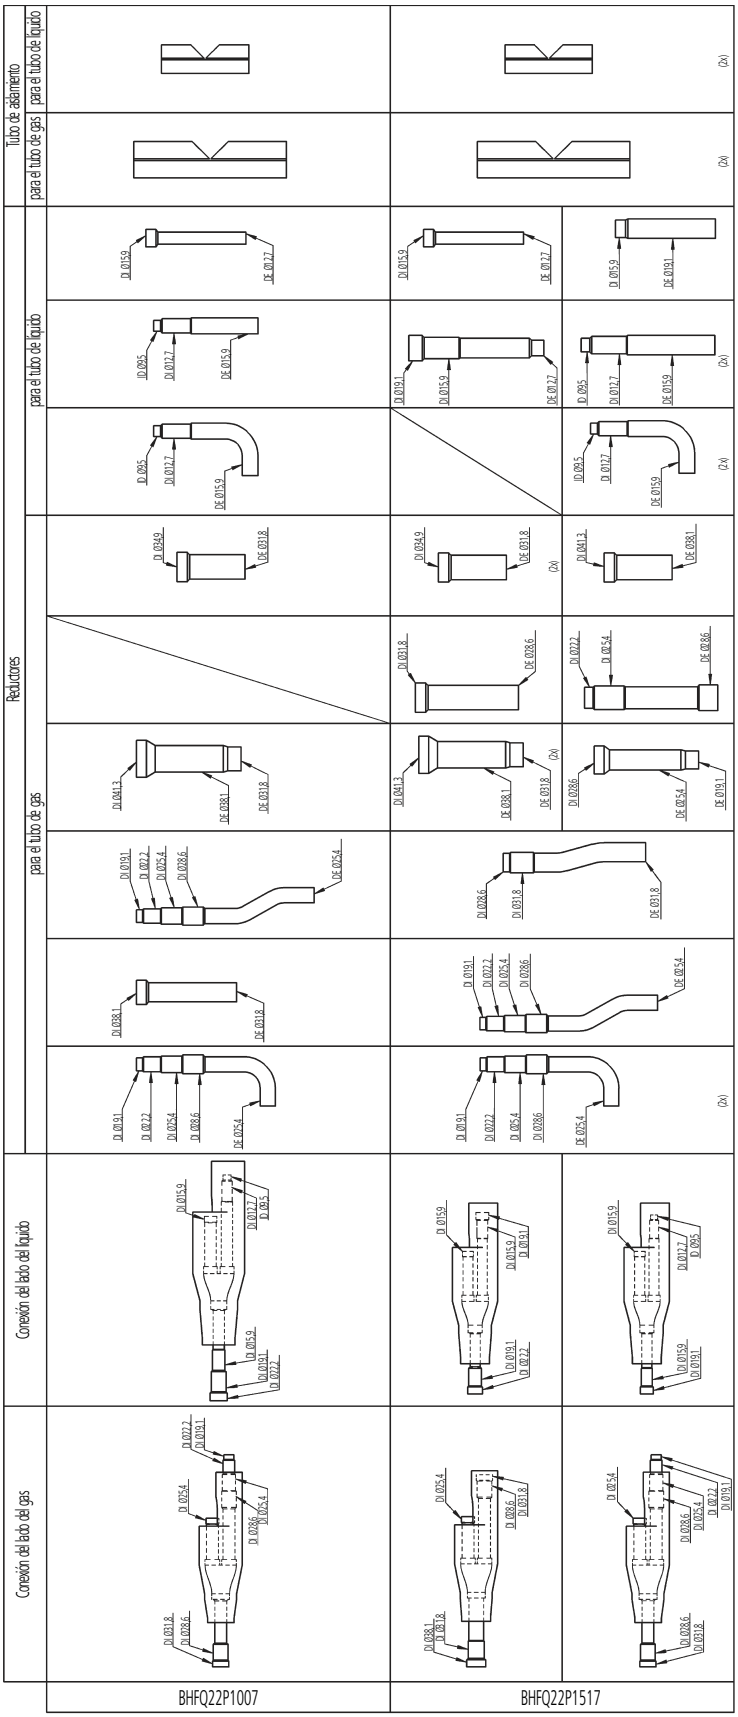

8 Instalación

8 - 4 Selección de los tubos de refrigerante

Ejemplo de conexión
(Conexión de 8 unidades interiores con bomba de calor)

- Utilice el kit de tuberías de conexión de múltiples unidades exteriores disponible opcionalmente por separado (BHFQ22P1007+1517) para la instalación de múltiples unidades exteriores. La tabla derecha indica el método de selección.
- No utilice el kit de tuberías de conexión de múltiples unidades exteriores (BHFQ22M909+1359) disponibles opcionalmente por separado para la serie M sin uniones en T.

1 unidad interior
A unión refnet
colector refnet
◄ kit de tuberías de conexión de múltiples unidades exteriores

Instale la parte de unión (parte ◄ en la figura) del kit de tuberías de conexión de múltiples uniades exteriores en posición horizontal prestando atención a las restricciones de instalación descritas en el apartado "conexión de tuberías de refrigerante".
(*) Si la capacidad del sistema es de RXYQ20 o superior, lea de nuevo hasta la primera ramificación exterior, tal y como se ve desde la unidad interior.

	Tubería de ramificación con unión Refnet	Tubería de ramificación con unión Refnet y colector Refnet	Tubería de ramificación con colector Refnet
Instalada una unidad exterior (RX(Y)Q5~18)			
Unidades exteriores instaladas en un sistema de múltiples unidades exteriores (RXYQ20~54)			

Longitud máxima admitida	Entre unidades exteriores e interiores	Longitud de tubo real	Longitud de tubo entre unidades exteriores(*) e interiores ≤ 165 m		
			[Ejemplo] unidad 8: a+b+c+d+e+f+g+p≤165 m	[Ejemplo] unidad 6: a+b+h≤120 m, unidad 8: a+i+k≤165 m	[Ejemplo] unidad 8: a+i≤165 m
		Longitud de tubo equivalente	Longitud de tubo equivalente entre las unidades exteriores(*) e interiores ≤190 m (Asumir una longitud de tubo equivalente de unión Refnet de 0,5 m y colector Refnet de 1,0 m. (con fines de cálculo))		
		Longitud de extensión total	Longitud total de la tubería desde la unidad exterior* hasta todas las unidades interiores ≤1000 m		
	Entre la ramificación exterior y la unidad exterior (sólo para los modelos RXYQ20 o superiores)	Longitud de tubo real	Longitud de la tubería desde la ramificación exterior hasta la unidad exterior ≤10 m. Longitud aproximada: máx. 13 m		
Altura admitida	Entre unidades exteriores e interiores	Diferencia de altura	Diferencia de altura entre unidades exteriores e interiores (H1) ≤ 50 m (≤ 40 m si la unidad exterior está situada en una posición más baja)		
	Entre unidades interiores e interiores	Diferencia de altura	Diferencia de altura entre unidades interiores adyacentes (H2) ≤ 15 m		
	Entre unidades exteriores y exteriores	Diferencia de altura	Diferencia en altura entre unidad exterior (principal) y unidad exterior (secundaria) (H3) ≤5 m		
Longitud permisible después de la ramificación		Longitud de tubo real	Longitud de tubo desde el primer kit de ramificación de refrigerante (ya sea unión Refnet o colector Refnet) hasta la unidad interior ≤40 m (Véase nota 1 en la página siguiente)		
			[Ejemplo] unidad 8: b+c+d+e+f+g+p≤40 m	[Ejemplo] unidad 6: b+h≤40 m, unidad 8: i+k≤40 m	[Ejemplo] unidad 8: i≤40 m



r≤10 m (longitud aproximada: máx. 13 m)
s≤10 m (longitud aproximada: máx. 13 m).
t≤10 m (longitud aproximada: máx. 13 m).

Selección del kit de ramificación de refrigerante

Los kits de ramificación de refrigerante sólo pueden utilizarse con R410A

Cómo seleccionar la unión Refnet

- Al utilizar uniones Refnet en la primera ramificación contada desde el lado de la unidad exterior.
  Elija una opción de la siguiente tabla de acuerdo con la capacidad de la unidad exterior.

Tipo de capacidad de la unidad exterior	Nombre del kit de ramificación de refrigerante
RX(Y)Q5	KHRQ22M20T
RX(Y)Q8+10	KHRQ22M29T9
RX(Y)Q12~18 + RXYQ20+22	KHRQ22M64T
RXYQ24~54	KHRQ22M75T

- Para las uniones Refnet distintas a la primera ramificación, seleccione el modelo de kit de ramificación adecuado, en base al índice de capacidad total.

Tipo de capacidad interior (kW)	Nombre del kit de ramificación de refrigerante
<200	KHRQ22M20T
200≤x<290	KHRQ22M29T9
290≤x<640	KHRQ22M64T
≥640	KHRQ22M75T

Cómo seleccionar el colector Refnet

- Elija una opción de la siguiente tabla, en base a la capacidad total de todas las unidades interiores conectadas debajo del colector Refnet.
- Nota: El tipo 250 no puede conectarse debajo del colector Refnet.

Tipo de capacidad interior (kW)	Nombre del kit de ramificación de refrigerante
<290	KHRQ22M29H (máx. 8 ramificaciones)
290≤x<640	KHRQ22M64H (máx. 8 ramificaciones)(a)
≥640	KHRQ22M75H (máx. 8 ramificaciones)

(a) Véase nota 2 en la página siguiente

Cómo elegir un kit de conexión entre múltiples unidades exteriores (es necesario si la capacidad se corresponde con el modelo RXYQ20 o superior.)

- Elija una opción de la siguiente tabla, en base al número de unidades exteriores.

Número de unidades exteriores	Nombre del kit de ramificación
2	BHFQ22P1007
3	BHFQ22P1517

Ejemplo de unidades interiores aguas abajo	[Ejemplo] en el caso de unión Refnet C; unidades interiores 3+4+5+6+7+8	[Ejemplo] en el caso de unión Refnet B; unidades interiores 7+8 en el caso de colector Refnet; unidades interiores 1+2+3+4+5+6	[Ejemplo] en el caso de colector Refnet; unidades interiores 1+2+3+4+5+6+7+8

8 Instalación

8 - 4 Selección de los tubos de refrigerante

Selección del tamaño del tubo
Para una instalación múltiple de unidades exteriores (RXYQ20~54P7W1B), seleccione el tamaño de tubo de acuerdo con la siguiente figura.



A, B, C. Tubería entre la unidad exterior y el kit de ramificación de refrigerante
- Escoja el ajuste adecuado a partir de la siguiente tabla, de acuerdo con la capacidad total de la unidad exterior conectada aguas abajo.

Tamaño del tubo de conexión de la unidad exterior

Tipo de capacidad de la unidad exterior	Tamaño de la tubería (diámetro exterior) (mm)	
	Tubería de gas	Tubería de líquido
RX(Y)Q5	Ø15,9	Ø9,5
RX(Y)Q8	Ø19,1	
RX(Y)Q10	Ø22,2	
RX(Y)Q12~16	Ø28,6	Ø12,7
RX(Y)Q18 + RXYQ20+22		Ø15,9
RXYQ24	Ø34,9	
RXYQ26~34		Ø19,1
RXYQ36~54	Ø41,3	

D. Tubería entre los kits de ramificación de refrigerante
- Elija una opción de la siguiente tabla, de acuerdo con la capacidad total de todas las unidades interiores conectadas bajo la misma.
- No permita que el tamaño de la tubería de conexión exceda al tamaño de la tubería de refrigerante elegido en base al nombre de modelo, dentro del sistema general.

Capacidad total de la unidad interior o exterior (kW)	Tamaño de la tubería (diámetro exterior) (mm)	
	Tubería de gas	Tubería de líquido
<150	Ø15,9	Ø9,5
150≤x<200	Ø19,1	
200≤x<290	Ø22,2	
290≤x<420	Ø28,6	Ø12,7
420≤x<640		Ø15,9
640≤x<920	Ø34,9	Ø19,1
≥920	Ø41,3	

E. Tubería entre el kit de ramificación de refrigerante y la unidad interior
- La medida del tubo de conexión directa a la unidad interior debe ser la misma que la medida del tubo de conexión a la unidad interior.

Tipo de capacidad interior	Tamaño de la tubería (diámetro exterior) (mm)	
	Tubería de gas	Tubería de líquido
20~50	Ø12,7	Ø6,4
63~125	Ø15,9	Ø9,5
200	Ø19,1	
250	Ø22,2	

Cuando la longitud de tubo equivalente entre las unidades exteriores e interiores es de 90 m o más, la longitud de las tuberías principales debe aumentarse (tanto el lado de la tubería de gas como el lado de la tubería de líquido).
Dependiendo de la longitud de la tubería, la capacidad puede descender pero incluso en este caso es posible aumentar el tamaño de las tuberías principales

	Zona de gas
RX(Y)Q5	Ø15,9 → Ø19,1
RX(Y)Q8	Ø19,1 → Ø22,2
RX(Y)Q10	Ø22,2 → Ø25,4[a]
RX(Y)Q12+14	Ø28,6 —
RX(Y)Q16+18 + RXYQ20+22	Ø28,6 → Ø31,8[a]
RXYQ24	Ø34,9 —
RXYQ26~34	Ø34,9 → Ø38,1[a]
RXYQ36~54	Ø41,3 —

— No se permite aumentar esta medida

(a) Si no está disponible, no se permite aumentar este diámetro

	Zona de líquido
RX(Y)Q5	Ø9,5 —
RX(Y)Q8+10	Ø9,5 → Ø12,7
RX(Y)Q12~16	Ø12,7 → Ø15,9
RX(Y)Q18 + RXYQ20~24	Ø15,9 → Ø19,1
RXYQ26~54	Ø19,1 → Ø22,2

— No se permite aumentar esta medida



1 Unidad exterior
2 Tuberías principales
3 Aumento
4 Primer kit de ramificación de refrigerante
5 Unidad interior

Instrucciones para calcular la cantidad de refrigerante adicional que se debe cargar
Cantidad de refrigerante adicional a cargar R (kg)
R deberá redondearse en unidades de 0,1 kg

La carga de refrigerante del sistema deberá ser inferior a 100 kg. Esto significa que en caso de que la carga de refrigerante calculada sea igual o superior a 95 kg, deberá dividir su sistema de múltiples unidades exteriores en varios sistemas menores independientes cargados con 95 kg de refrigerante cada uno.
Para ver la carga de fábrica consulte la placa de especificaciones técnicas de la unidad.

$$R = \left(\text{Longitud total (m) del tamaño de la tubería de líquido a Ø22,2}\right) \times 0{,}37 + \left(\text{Longitud total (m) del tamaño de la tubería delíquido a Ø19,1}\right) \times 0{,}26 + \left(\text{Longitud total (m) del tamaño de la tubería de líquido a Ø15,9}\right)$$

$$\times 0{,}18 + \left(\text{Longitud total (m) del tamaño de la tubería de líquido a Ø12,7}\right) \times 0{,}12 + \left(\text{Longitud total (m) del tamaño de la tubería de líquido a Ø9,5}\right) \times 0{,}059 + \left(\text{Longitud total (m) del tamaño de la tubería de líquido a Ø6,4}\right) \times 0{,}022$$

Ejemplo de ramificación de refrigerante al utilizar unión Refnet y colector Refnet para RXYQ34P7W1B
Si la unidad exterior es RXYQ34P7W1B y las longitudes de tubería son como abajo

a: Ø19,1x30 m	d: Ø9,5x10 m	g: Ø6,4x10 m	j: Ø6,4x10 m
b: Ø15,9x10 m	e: Ø9,5x10 m	h: Ø6,4x20 m	k: Ø6,4x9 m
c: Ø9,5x10 m	f: Ø9,5x10 m	i: Ø12,7x10 m	

R = [30x0,26]+[10x0,18]+[10x0,12]+[40x0,059]+[49x0,022] = 14,238
⇒ R = 14,2 kg

Nota 1

Longitud permitida después de que el kit de ramificación de refrigerante a las unidades interiores es de 40 m o menor, no obstante, puede ampliarse hasta 90 m si se cumplen las siguientes condiciones.

Condiciones requeridas	Dibujos de ejemplo	
Es necesario aumentar el tamaño de la tubería entre el primer kit de ramificación y el kit de ramificación final. (Es necesario suministrar reductores en el lugar de instalación.) No obstante, si las tuberías tienen el mismo tamaño de tubo que la tubería principal no es necesario aumentar el tamaño de la tubería.	unidad interior **8**: b+c+d+e+f+g+p≤90 m Aumente el tamaño de tubo de b, c, d, e, f, g	Aumentar el tamaño de tubo como se indica a continuación Ø6,4 → Ø9,5 Ø15,9 → Ø19,1 Ø22,2 → Ø25,4* Ø9,5 → Ø12,7 Ø19,1 → Ø22,2 Ø28,6 → Ø31,8* Ø12,7 → Ø15,9 Ø34,9 → Ø38,1* * Si está disponible en la obra. De lo contrario, no puede aumentarse.
Para calcular la longitud total, la longitud real de los tubos arriba descritos debe duplicarse. (excepto el tubo principal y los tubos no superiores al tamaño de la tubería)	a+b*2+c*2+d*2+e*2+f*2+g*2 +h+i+j+k+l+m+n+p≤1000 m	1 Unidad exterior 2 Uniones Refnet (a~g) 3 Unidades interiores (1~8)
Unidad interior al kit de ramificación más próximo ≤40 m	h, i, j..... p≤40 m	
La diferencia entre la distancia de la unidad exterior hasta la unidad interior más lejana y la distancia de la unidad exterior hasta la unidad interior más cercana ≤40 m	La unidad interior más alejada **8** La unidad interior más cercana **1** (a+b+c+d+e+f+g+p)−(a+h)≤40 m	

Nota 2

Si el tamaño de la tubería arriba descrita con colector Refnet es de Ø34,9 o mayor se requiere KHRQ22M75H.

9 Límite de funcionamiento

RXYQ-P

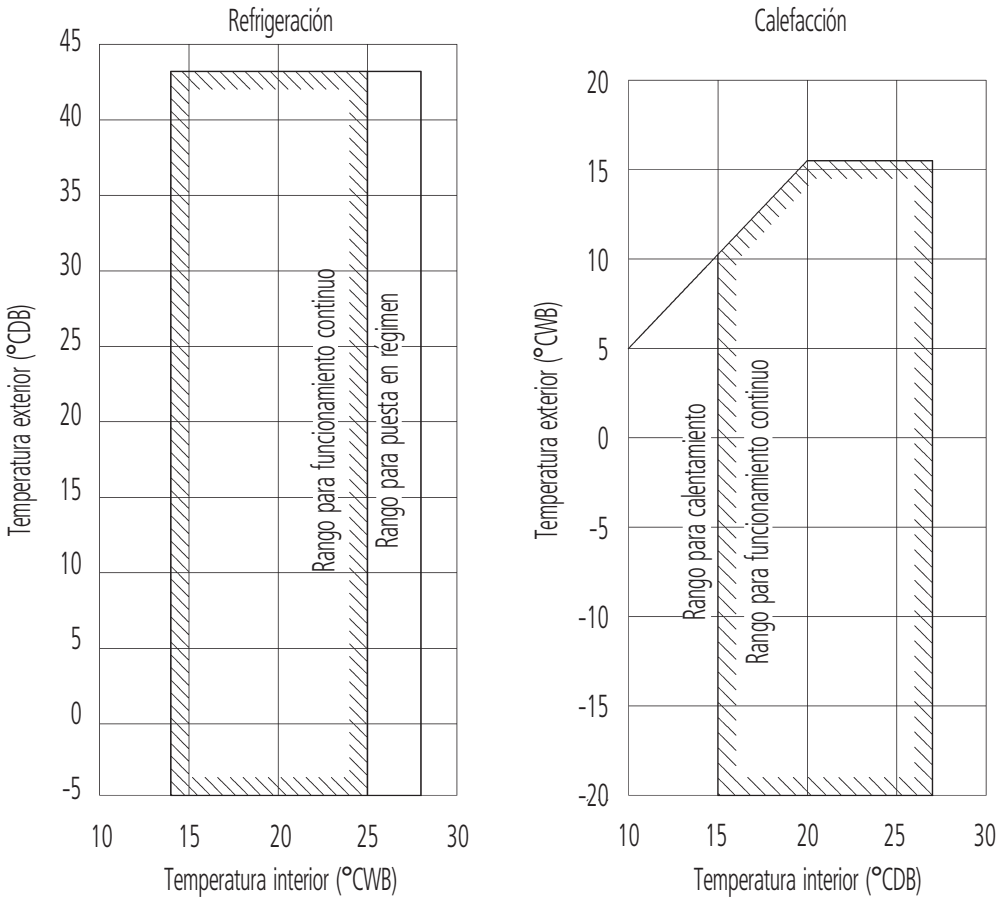

3D039566F

9 Límite de funcionamiento