


ЛИСТ 1. СБОРОЧНЫЙ ВИД СТАНЦИИ И ТРАНСПОРТНАЯ ТРАССА

Два цилиндра показаны раздельно. Внешние узлы находятся только на неподвижных торцевых рамах.



Кинематическая последовательность для каждого цилиндра

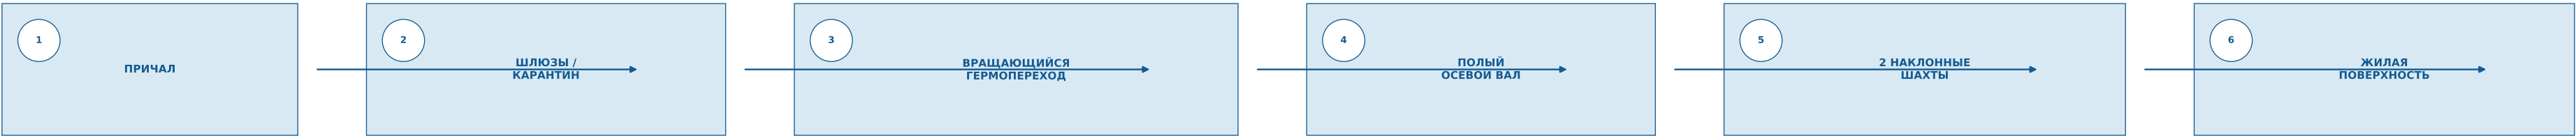


Трасса герметична по всей длине; задняя рама не является пассажирским входом.

					ММОСО.00.800 ВО				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Станция.				
					Сборочный вид и кинематическая трасса				
Разраб.		Бугаенко Р. С.		10.09.2026	Лит.	Масса	Масштаб		
Пров.		НИК		10.09.2026	П		46,70 млрд т	см. виды	
Г.контр.									
Г.контр.		НИК		10.09.2026	Лист 1		Листов 5		МХ «КРЯК» ММОСО'Н
Утв.									Сталь 18Ni(300)

ЛИСТ 2. ПЕРЕДНЯЯ НЕПОДВИЖНАЯ РАМА И ДВА ВХОДНЫХ КОРИДОРА


Главный вид — со стороны причала. Справа вынесен один коридор в увеличенном разрезе.

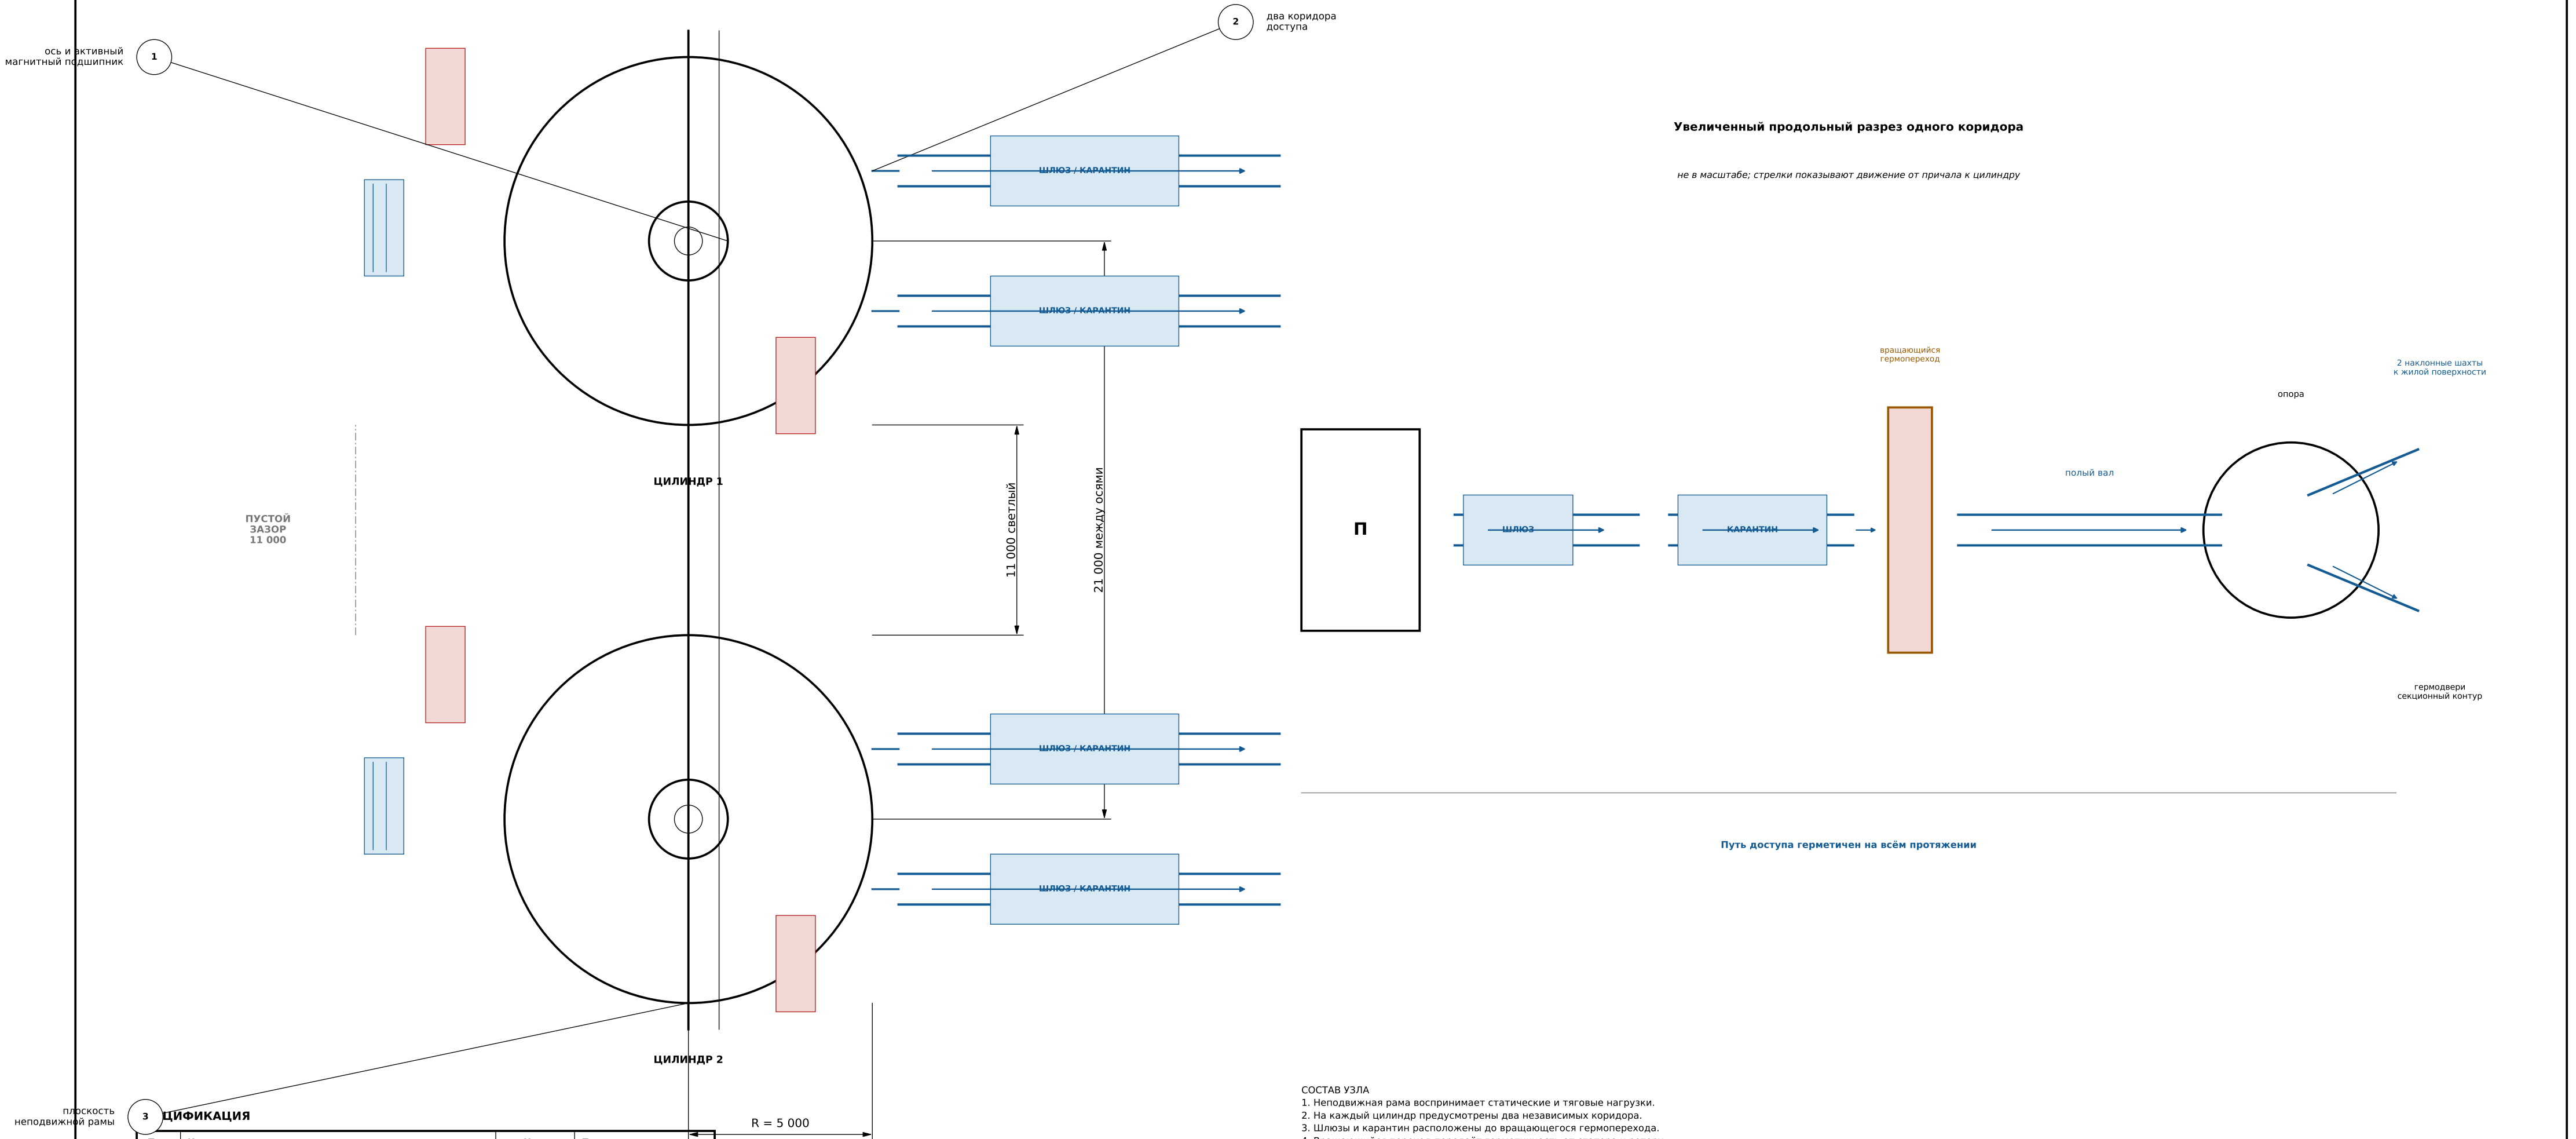


					ММОСО.01.810 СБ				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Передняя рама.				
					Причальный и шлюзовой узел				
Разраб.		Бугаенко Р. С.		10.09.2026	Лит.	Масса	Масштаб		
Пров.		НИК		10.09.2026	П		см. спецификацию	см. виды	
Г.контр.									
И.контр.		НИК		10.09.2026	Лист 2		Листов 5		МХ «КРЯК» ММОСО'Н
Утв.									Сталь 18Ni(300)

ЛИСТ 3. ПОДШИПНИКОВЫЙ УЗЕЛ — ОСЕВОЙ РАЗРЕЗ И СХЕМА НАГРУЗОК

Статор закреплён на неподвижной раме; ротор, вал и цилиндр вращаются независимо.

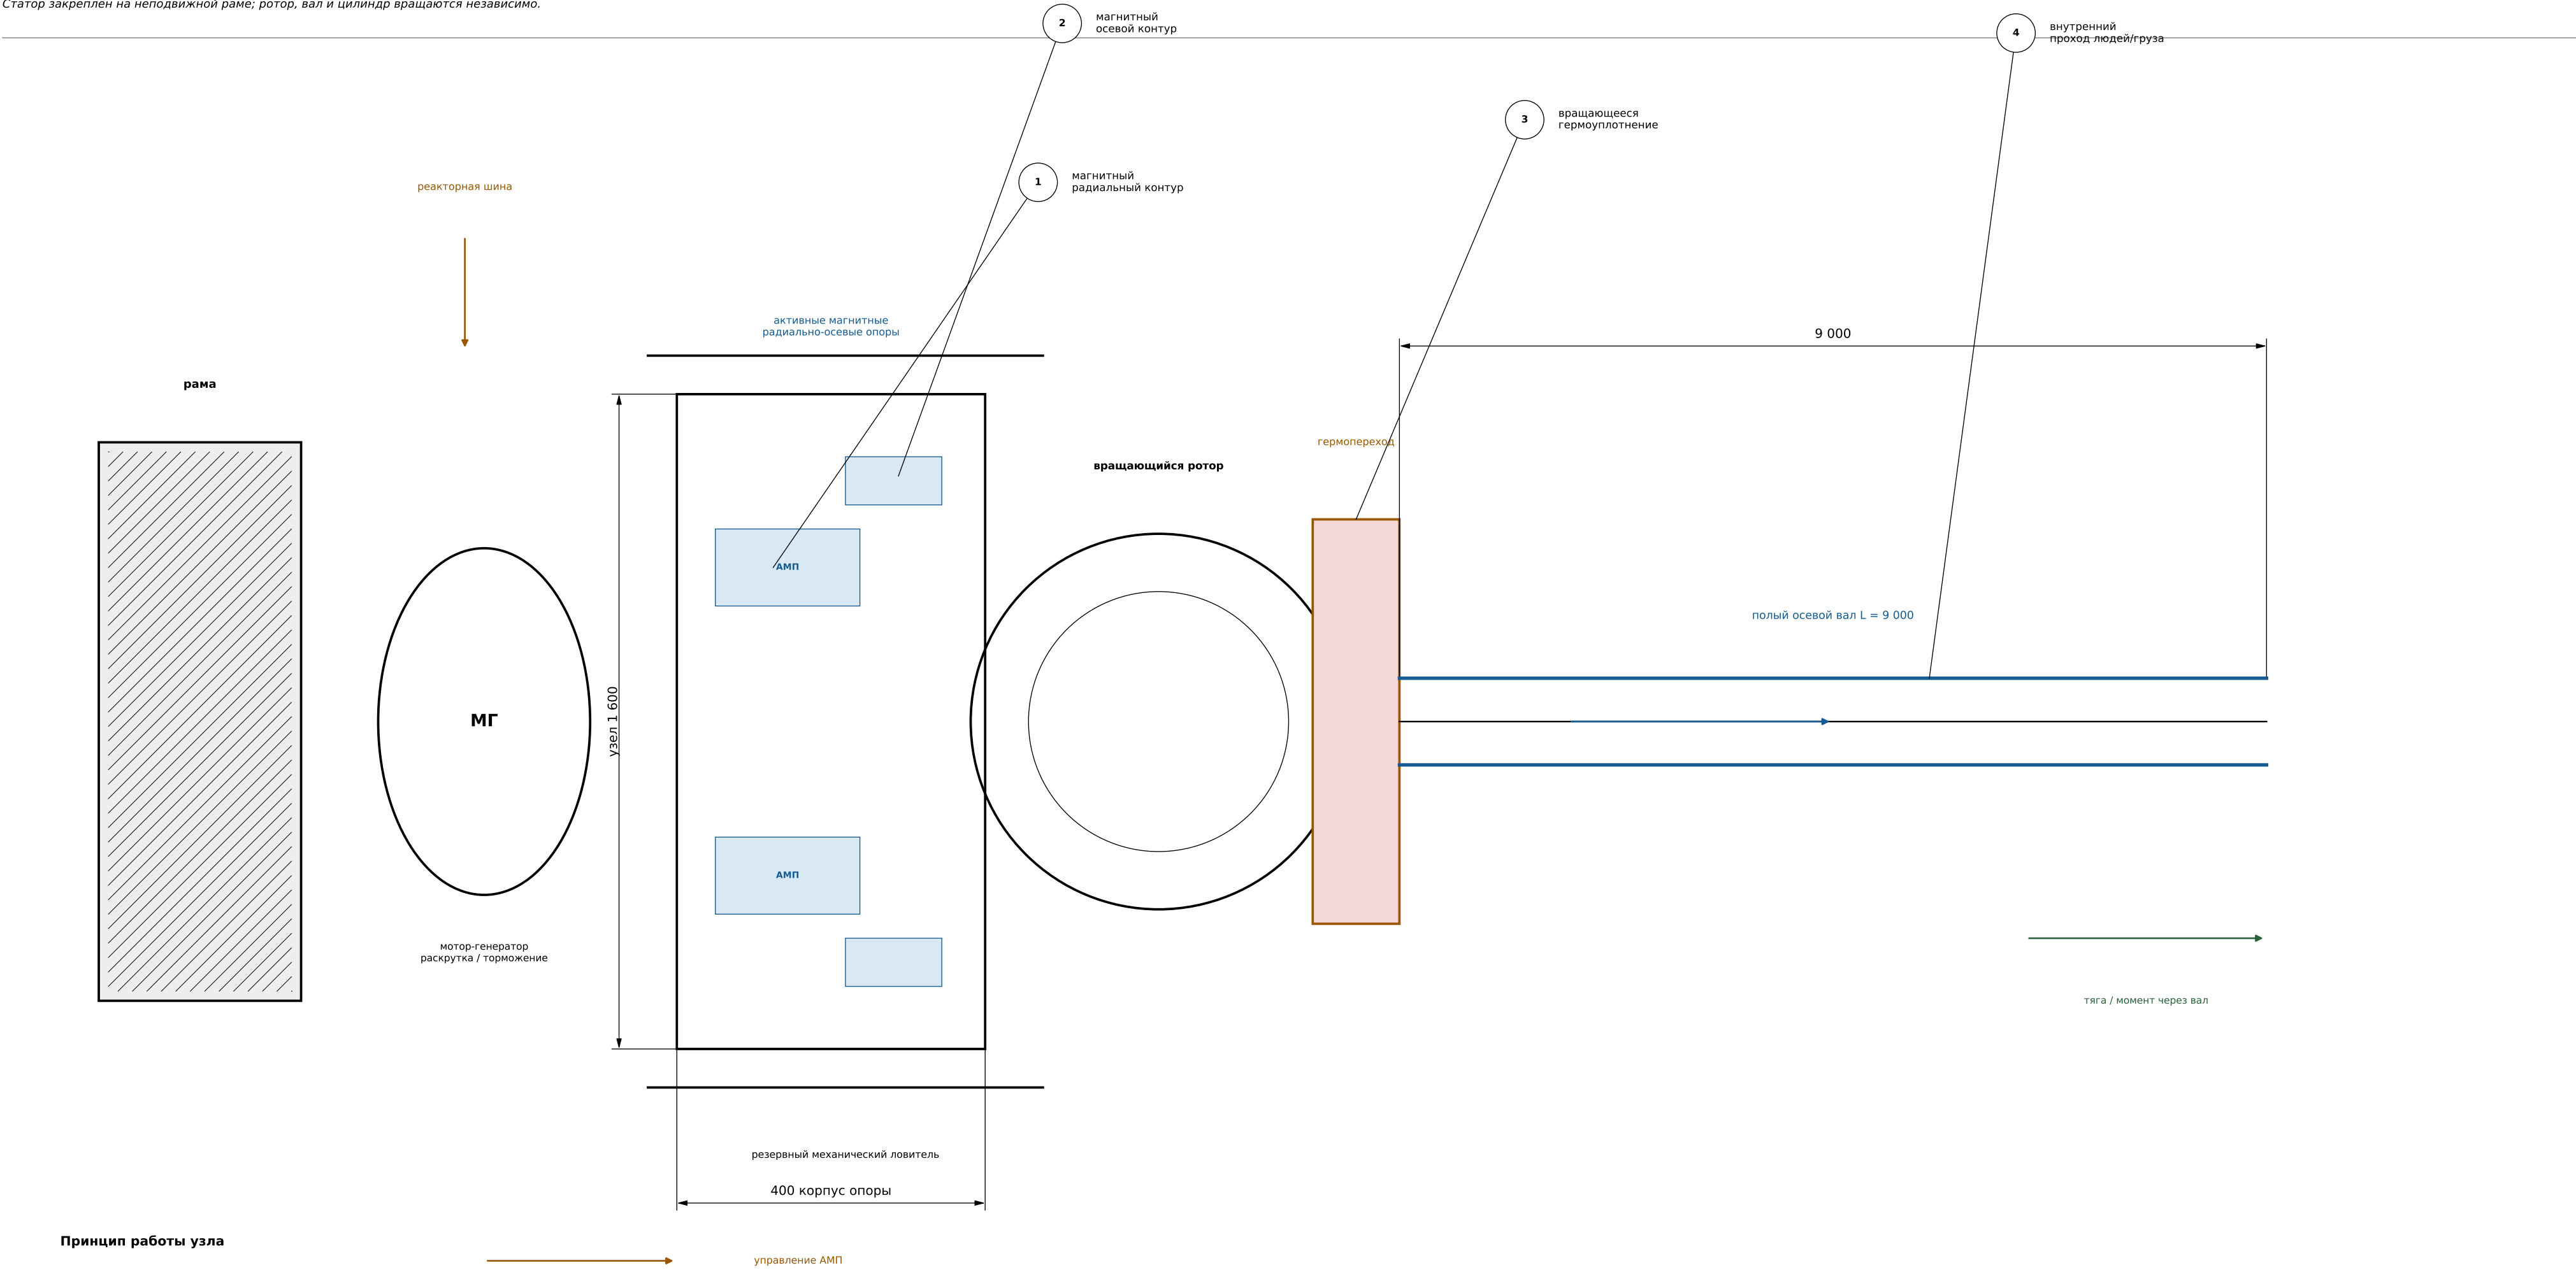

Принцип работы узла

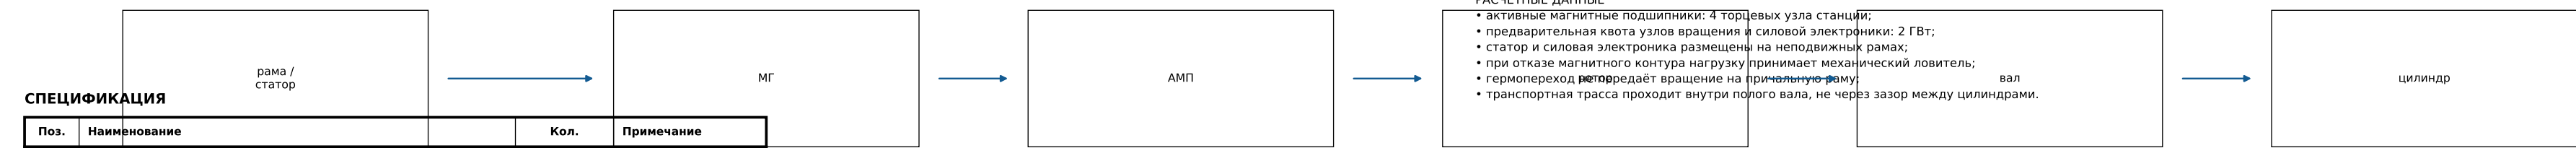


СПЕЦИФИКАЦИЯ			
Поз.	Наименование	Кол.	Примечание
1	Корпус активной магнитной опоры	2	на цилиндр
2	Мотор-генератор	1	на узел
3	Ротор / энергия: реакторная шина → статор АМП / МГ. Путь момента: МГ → ротор → цапфа → цилиндр.	1	на канал
4	Полый осевой вал	1	L = 9 000
5	Механический ловитель	2	верх/низ

- РАСЧЁТЫ ДАННЫЕ
- активные магнитные подшипники: 4 торцевых узла станции;
 - предварительная квота узлов вращения и силовой электроники: 2 ГВт;
 - статор и силовая электроника размещены на неподвижных рамах;
 - при отказе магнитного контура нагрузку принимает механический ловитель;
 - гермопереход не передаёт вращение на причальную раму;
 - транспортная трасса проходит внутри полого вала, не через зазор между цилиндрами.

					ММОСО.01.830 СБ											
					Подшипниковый узел.											
					Осевая опора и гермопереход											
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.		Масса		Масштаб							
Разраб.		Бугаенко Р. С.		10.09.2026	П			—	см. виды							
Пров.		НИК		10.09.2026												
Г.контр.																
Ч.контр.		НИК		10.09.2026												
Утв.																
					Лист 3				Листов 5				МХ «КРЯК» ММОСО'Н			
													Сталь 18Ni(300) / YBCO			

ЛИСТ 4. ЦИЛИНДР — ПРОДОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ ПЕРЕДНЕЙ ПОЛУСФЕРЫ

Показана инженерная трасса от полого осевого вала к двум наклонным шахтам и жилой поверхности.

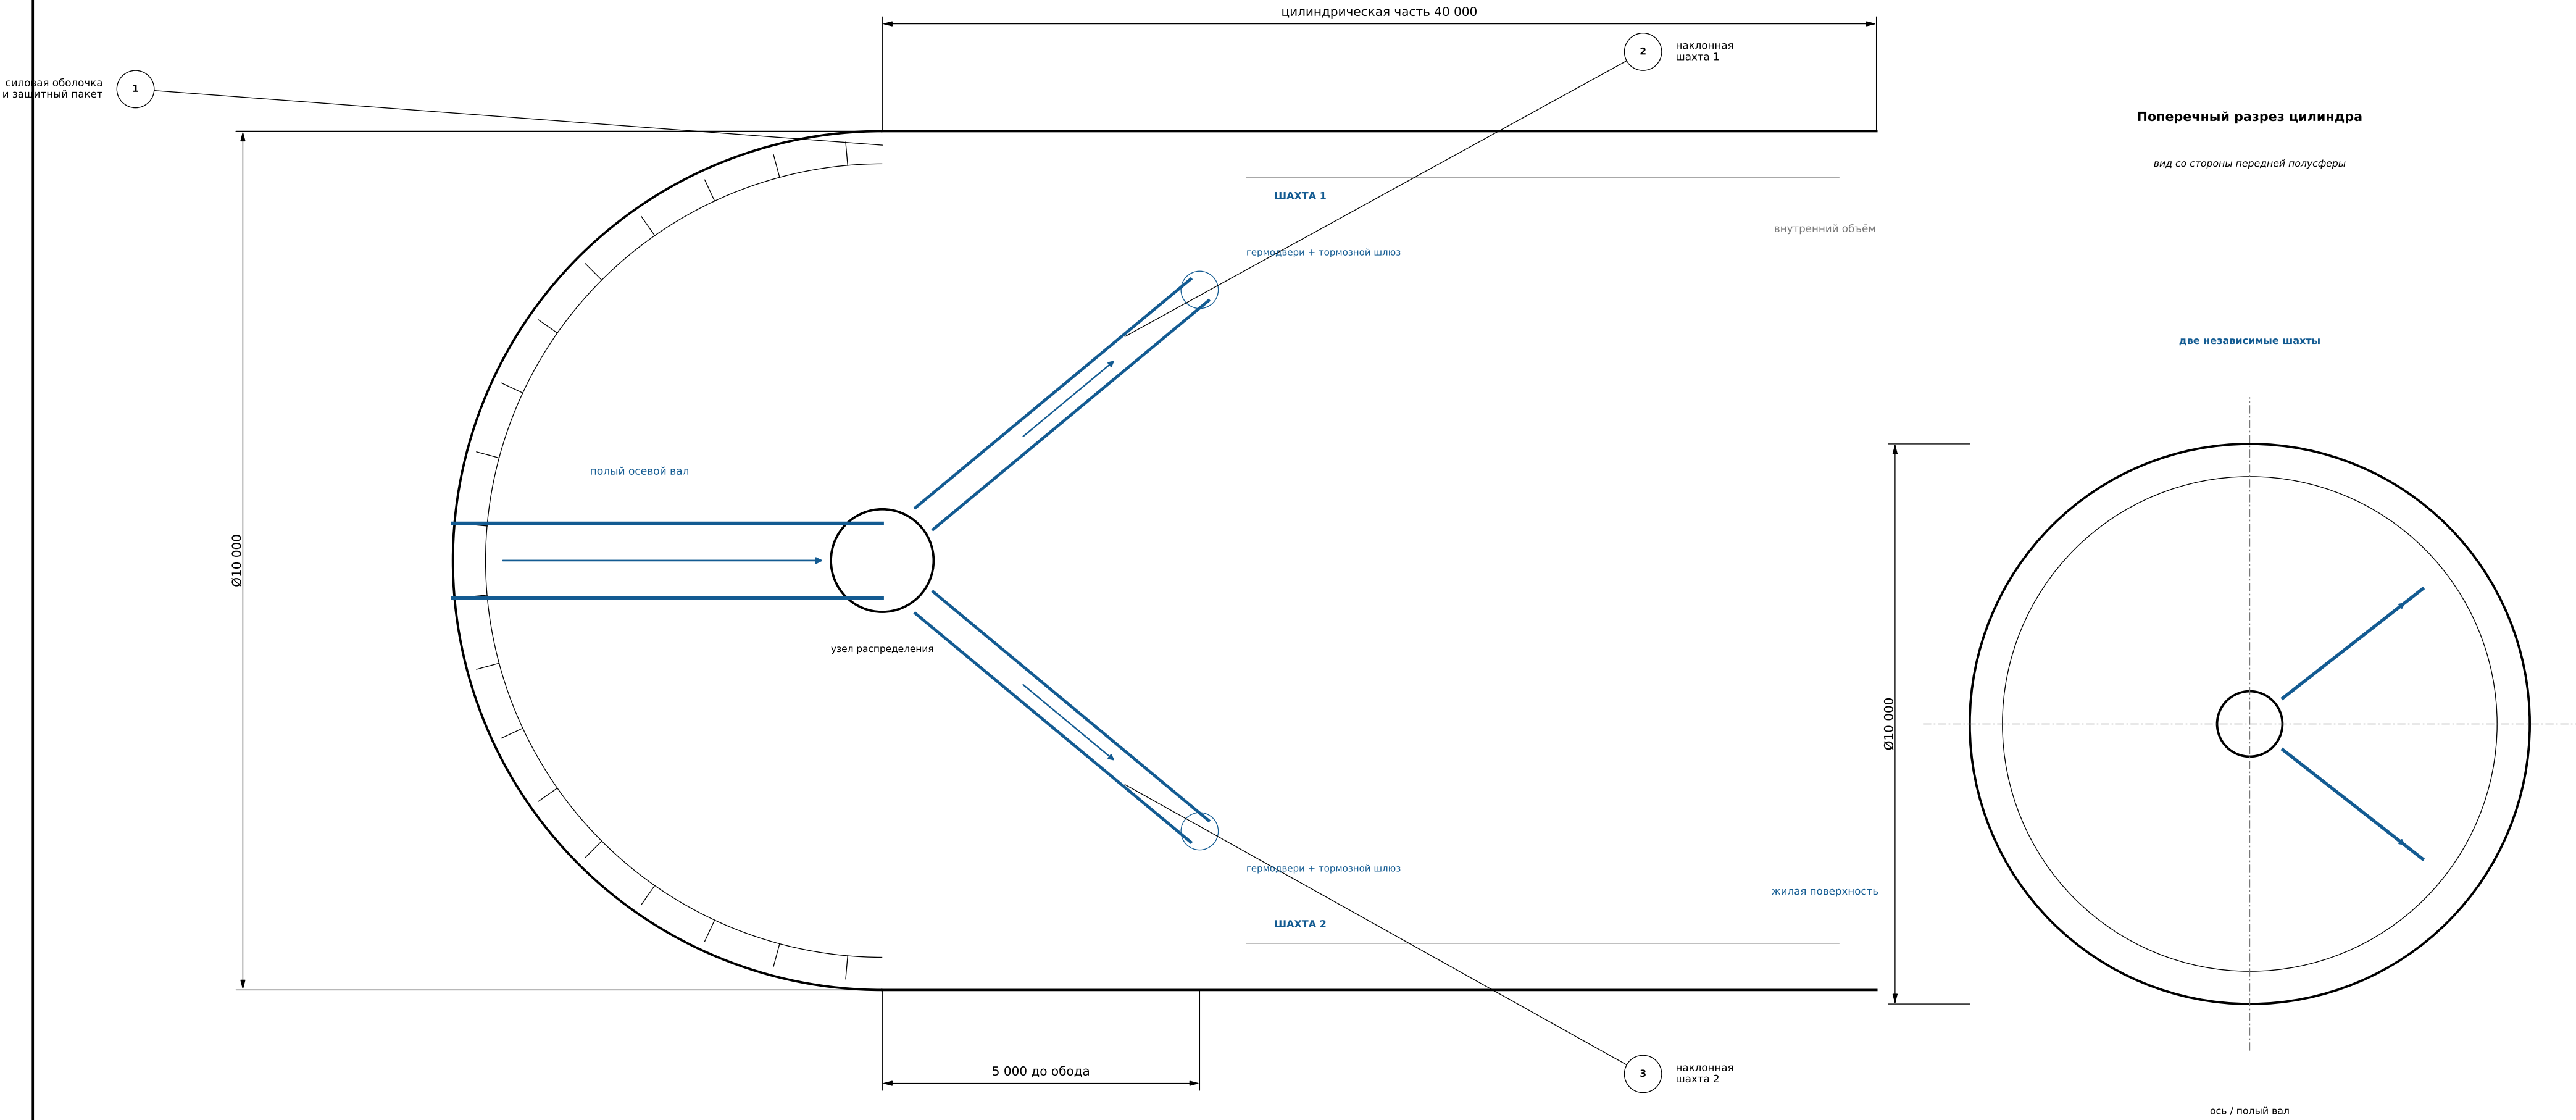

ПРИНЦИП ТРАССЫ
1. Обе шахты начинаются после вращающегося гермоперехода и полого вала.
2. Шахты расположены в передней полусфере и не проходят через жилой объём цилиндрической части до выхода на поверхность.
3. Каждая шахта имеет секционные гермодвери, тормозной участок и аварийную остановку; отказ одной шахты не закрывает вторую.
4. Внутри межцилиндрового зазора шахт нет.


СПЕЦИФИКАЦИЯ

Поз.	Наименование	Кол.	Примечание
1	Полый осевой вал	1	на цилиндр
2	Шахта наклонная	2	раздельные
3	Гермодверь секционная	по трассе	аварийная
4	Выход на жилую поверхность	2	на цилиндр

					ММОСО.01.840 СБ				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Цилиндр.				
					Передняя полусфера и транспортные шахты				
Разраб.		Бугаенко Р. С.		10.09.2026	Лит.	Масса	Масштаб		
Пров.		НИК		10.09.2026	П			—	см. виды
Г.контр.									
Н.контр.		НИК		10.09.2026	Лист 4		Листов 5		МХ «КРЯК» ММОСО'Н
Утв.									Сталь 18Ni(300)


ЛИСТ 5. ЗАДНЯЯ НЕПОДВИЖНАЯ РАМА — ПРИВОД, ПИТАНИЕ И СВЯЗЬ

Пассажирская транспортная трасса заканчивается в передней раме; задняя рама обслуживает вращение и управление.

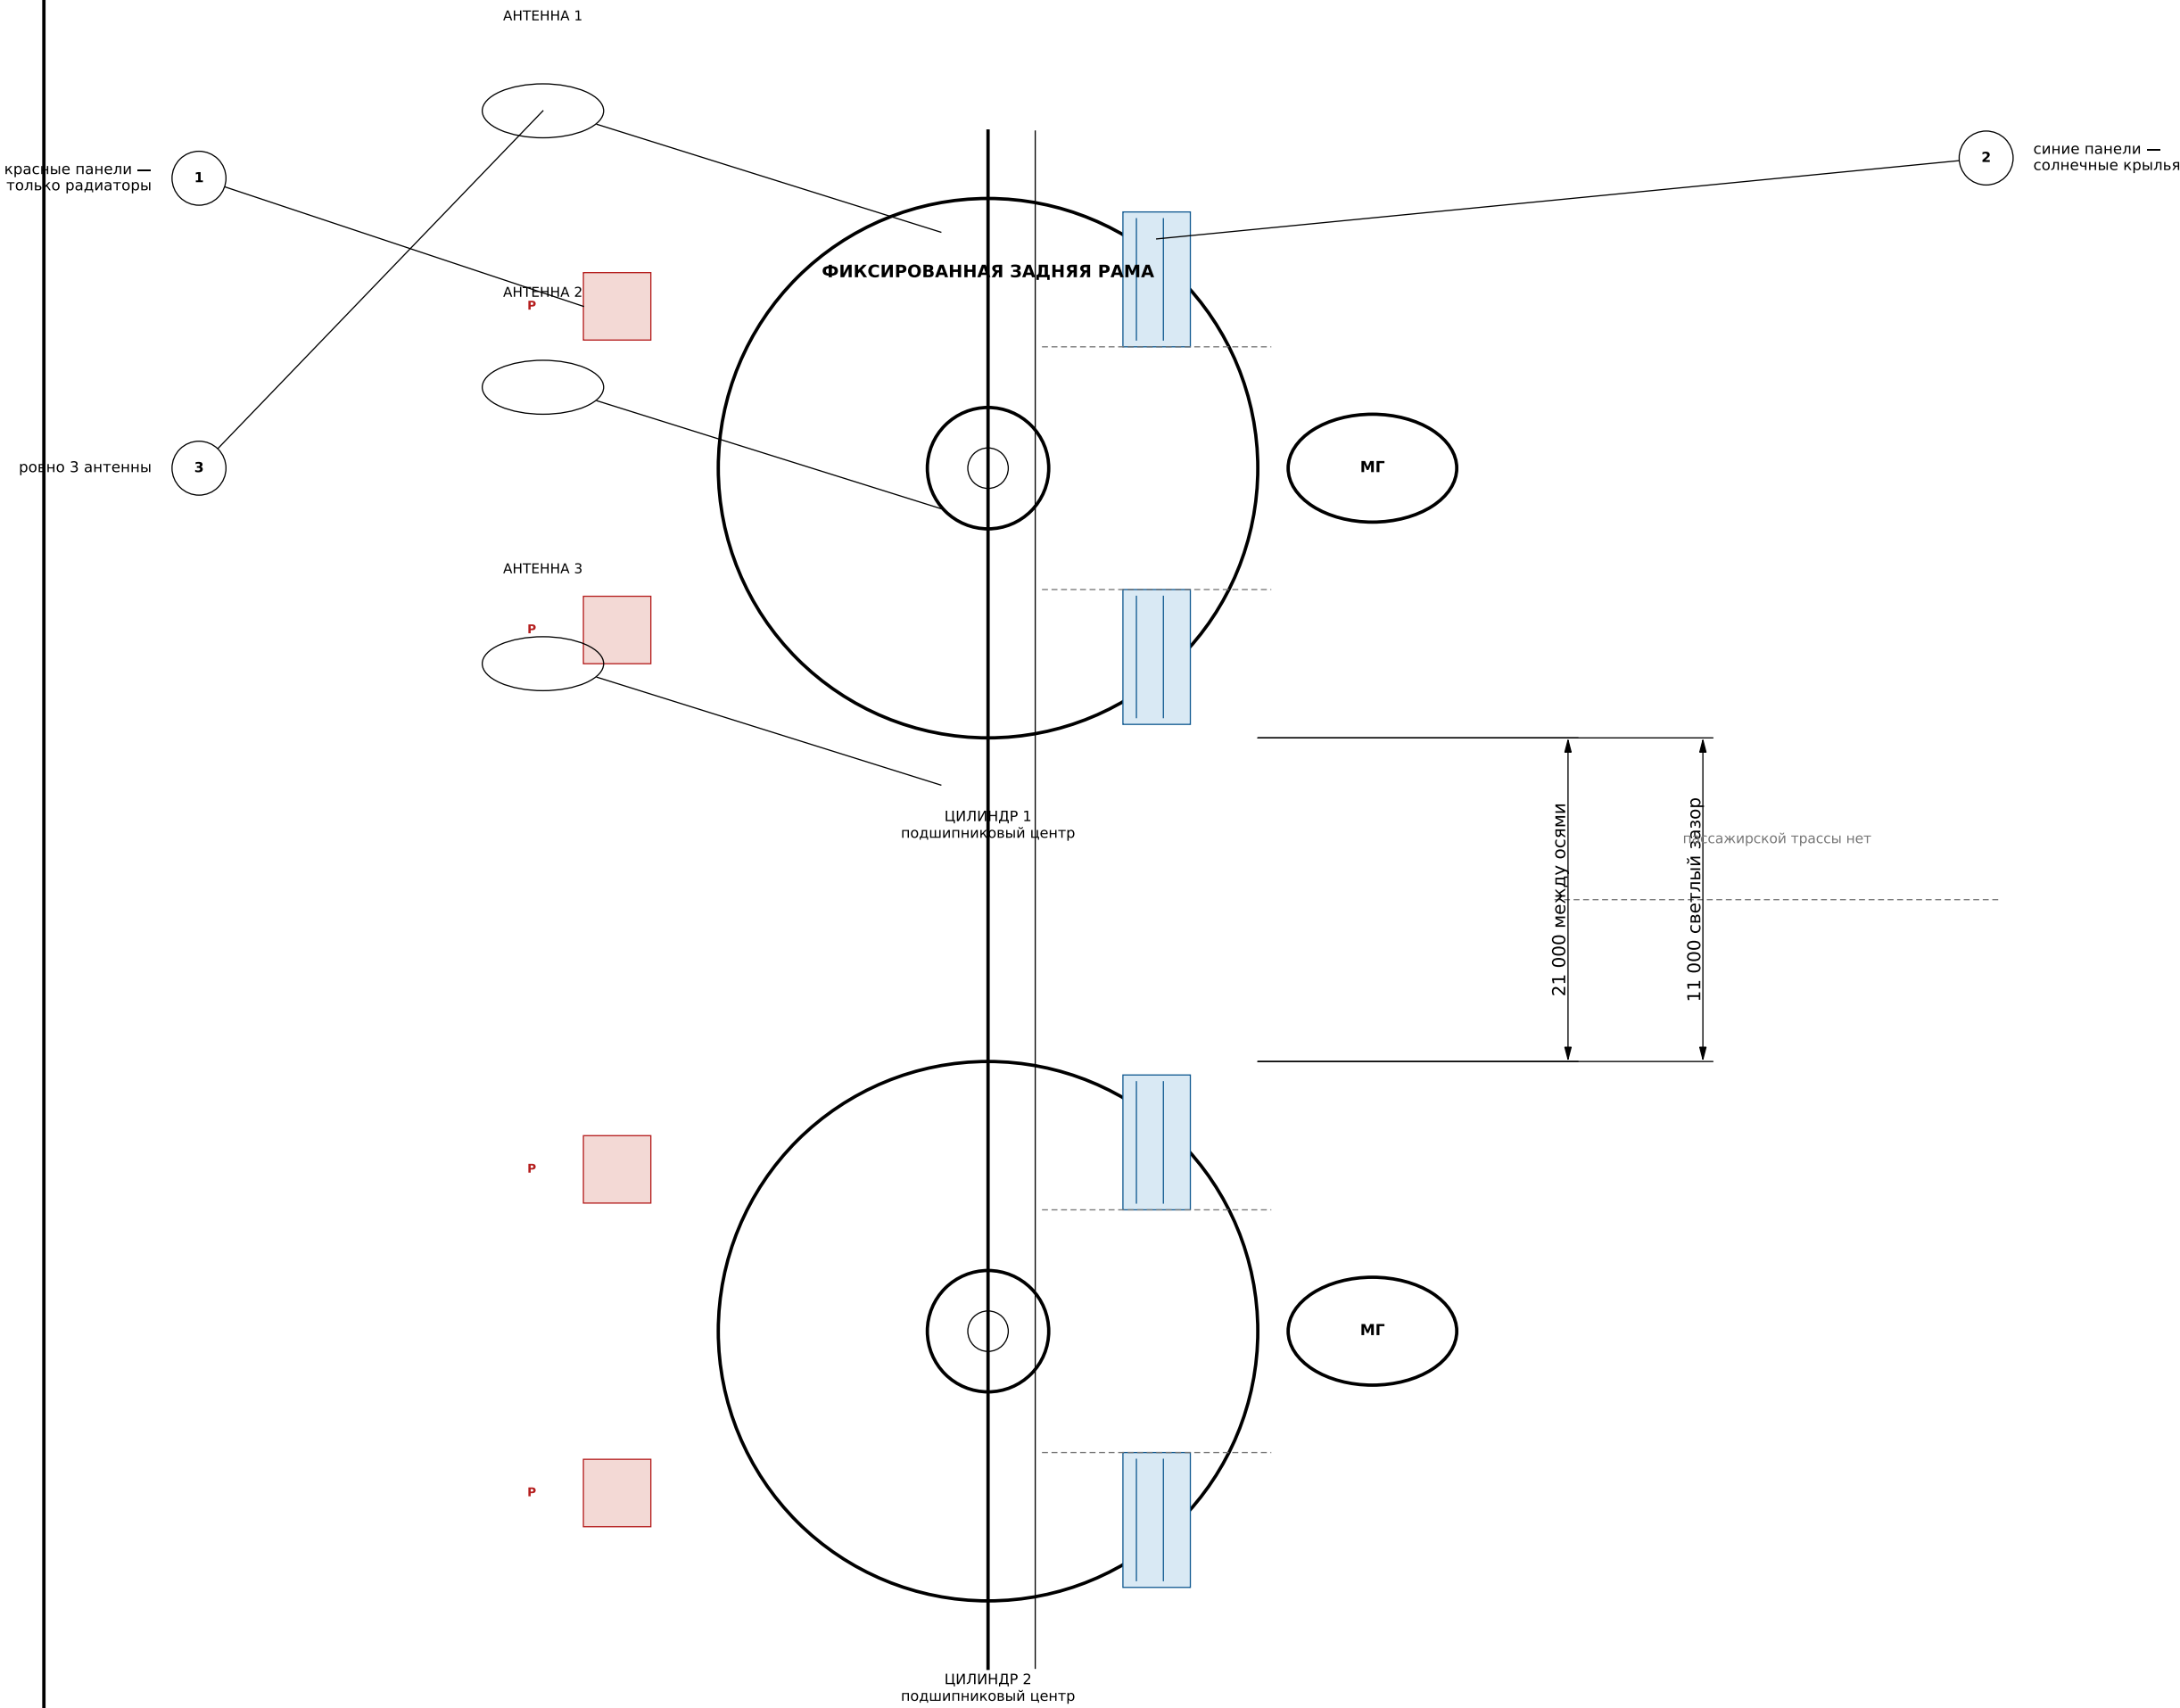


- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1. Задняя рама неподвижна; мотор-генераторы воздействуют на ротор через опоры.
 2. Реакторная шина и контроллеры магнитных опор размещены на раме.
 3. Радиаторы компактные и красные; солнечные крылья синие; причальные и силовые элементы металлические/графитовые.
 4. На задней раме установлены ровно три направленные антенны.
 5. Пассажирский маршрут через заднюю раму не проходит.

Состав задней рамы

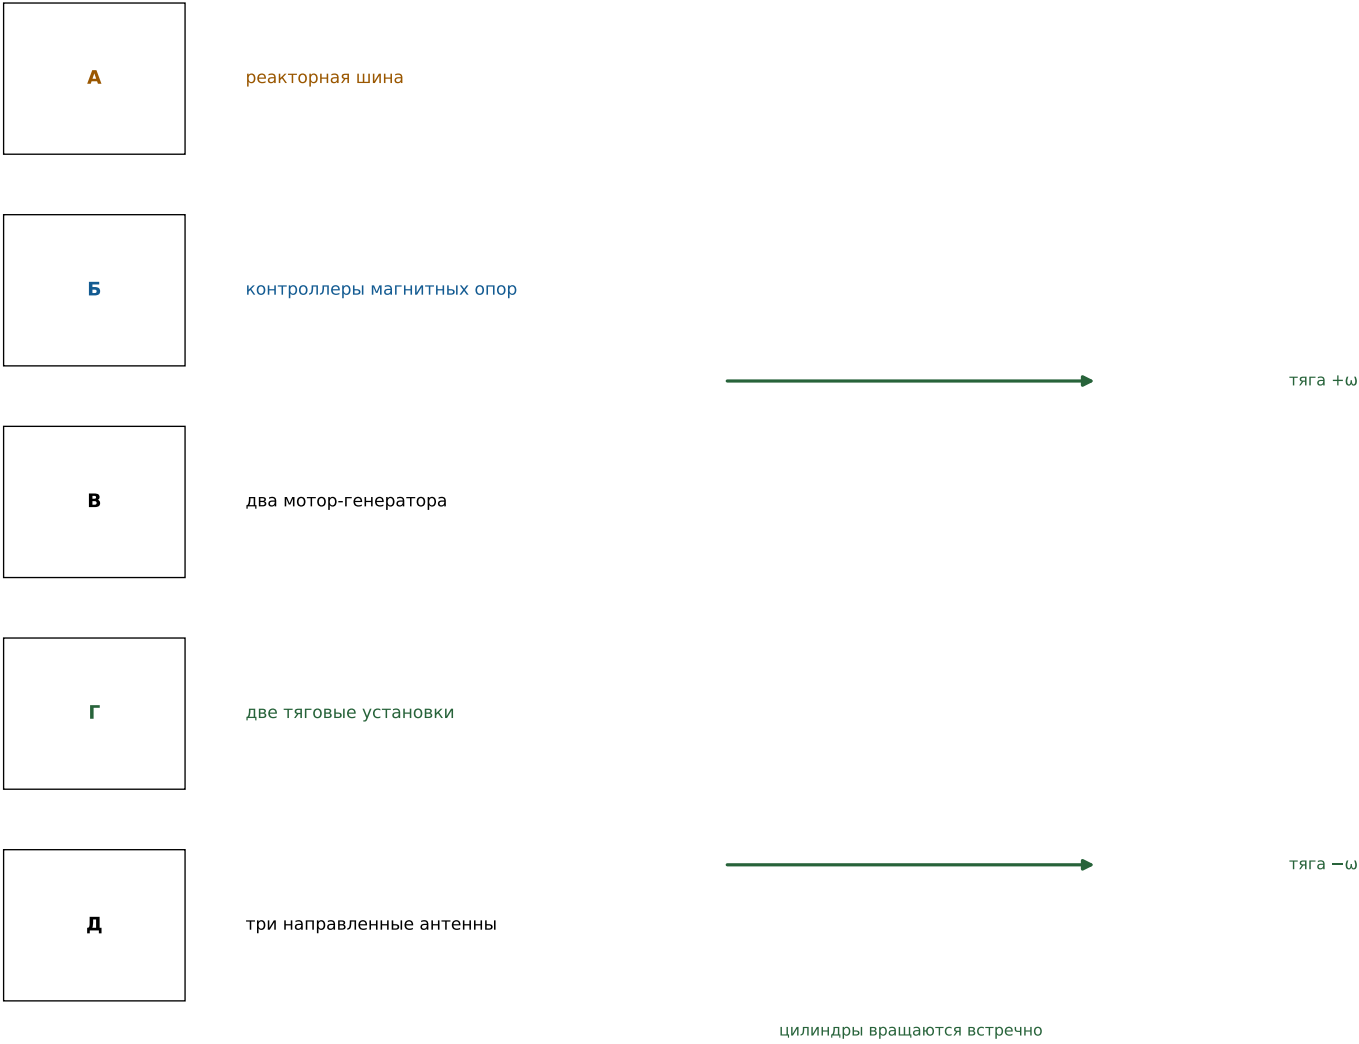

СИЛОВАЯ СХЕМА

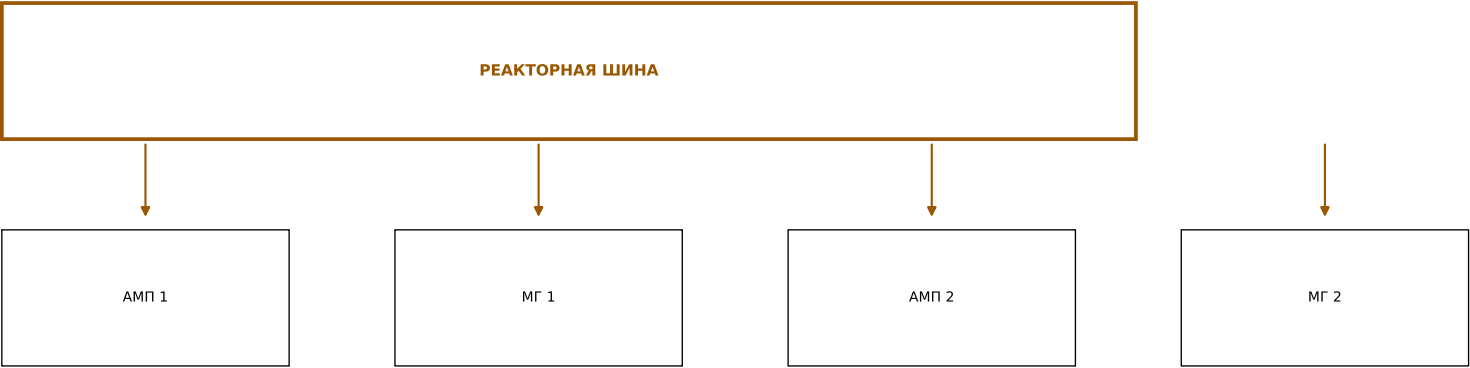

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Поз.	Наименование	Кол.	Примечание
1	Задняя неподвижная рама	1	статор
2	Мотор-генератор	2	по цилиндрам
3	Тяговая установка	2	встречное вращение
4	Антенна направленная	3	ровно три
5	Радиаторная панель	огр.	красная
6	Солнечное крыло	огр.	синее

					ММОСО.01.820 СБ														
					Задняя рама.														
					Привод, питание и связь														
					Лит.		Масса		Масштаб										
Разраб.				Бугаенко Р. С.				10.09.2026		П				см. спецификацию		СМ. ВИДЫ			
Пров.				НИК				10.09.2026											
Г.контр.																			
И.контр.				НИК				10.09.2026				Лист 5		Листов 5		МХ «КРЯК» ММОСО'Н			
Утв.																Сталь 18Ni(300)			