



ЛИСТ 1. СТАНЦИЯ ММОСО'Н — ОБЩАЯ СБОРНАЯ КОМПОНОВКА

Ортогональные проекции и разрез переднего узла. Размеры инженерно-предварительные; уточняются расчётом и детализровкой.

Главный вид — вид сбоку

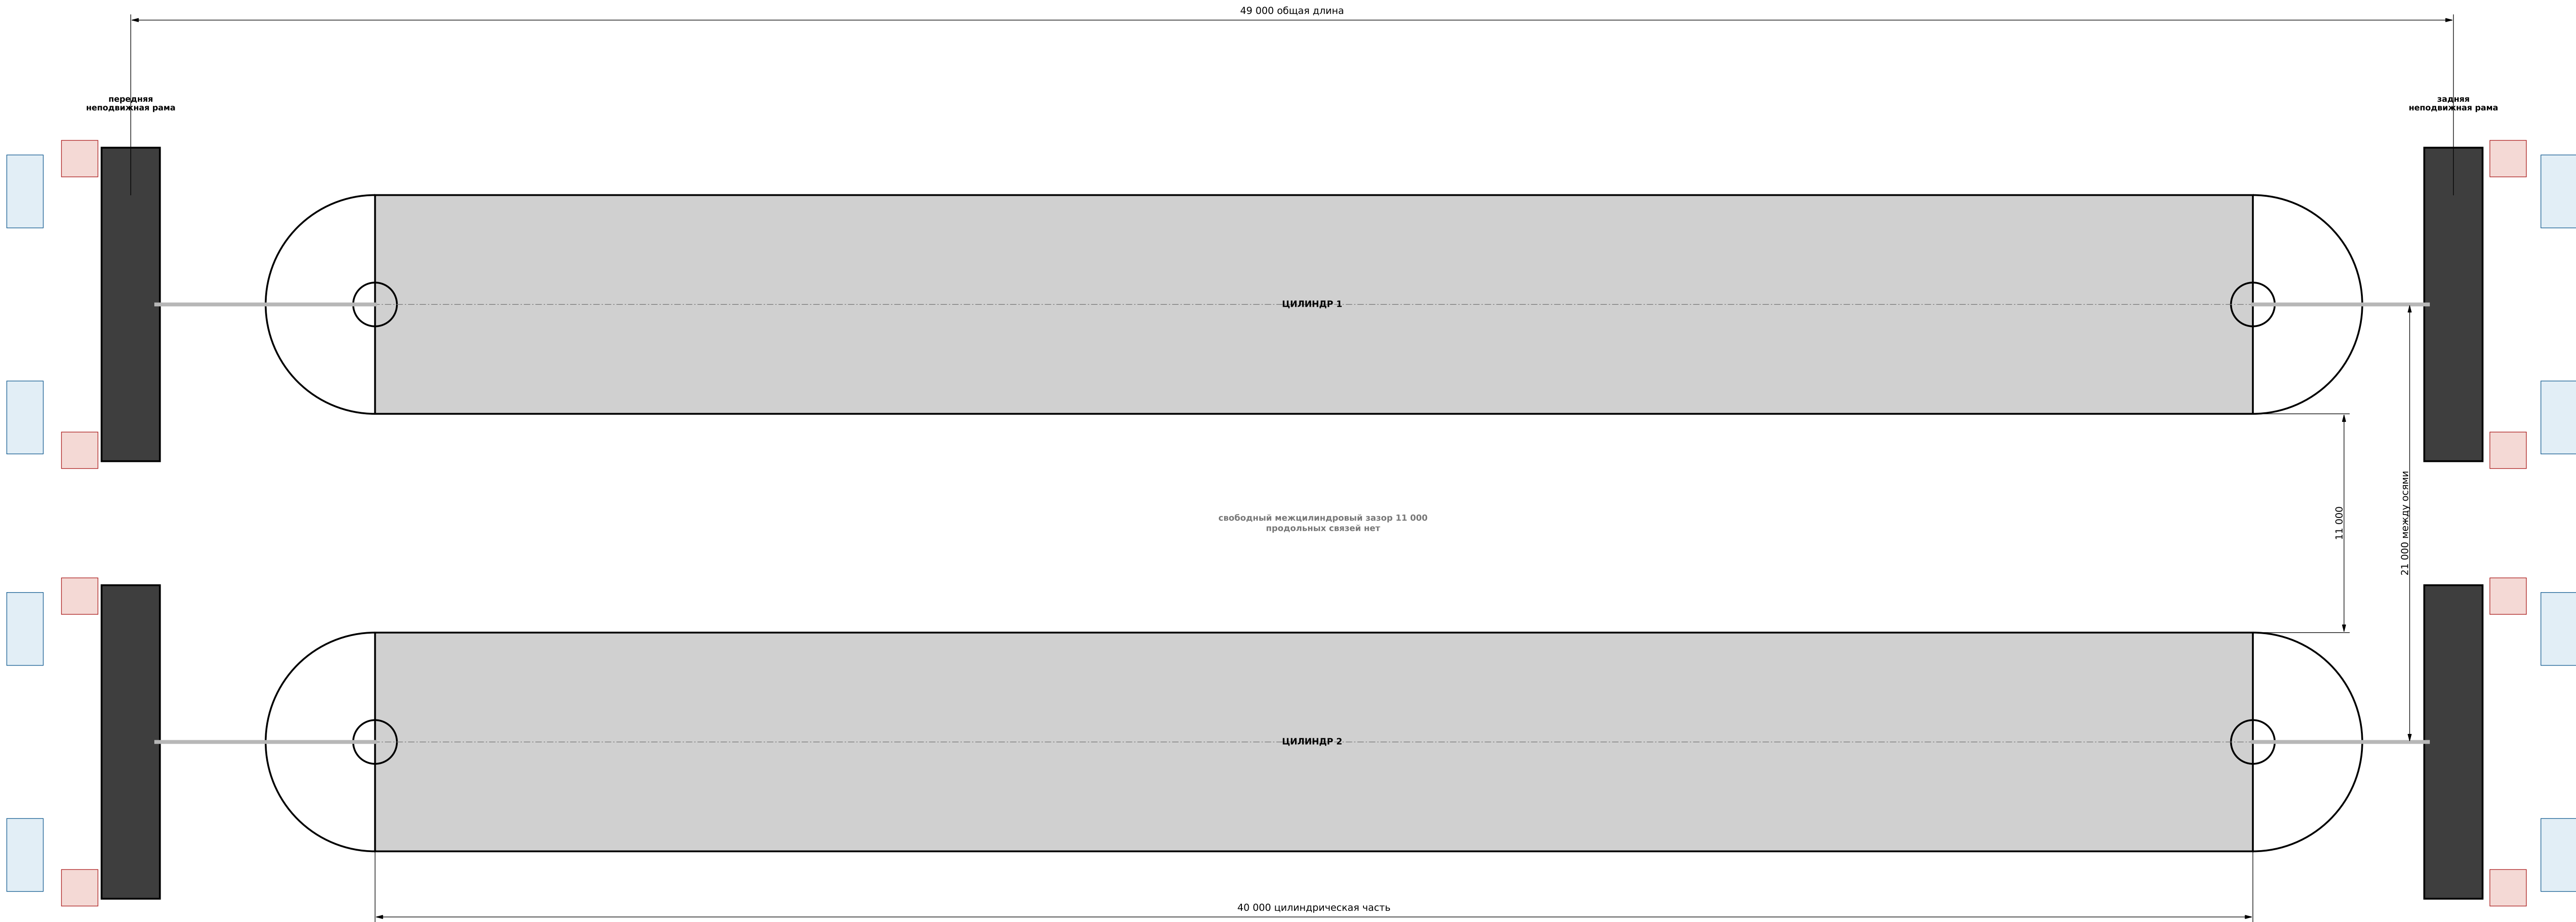

Вид с переднего торца

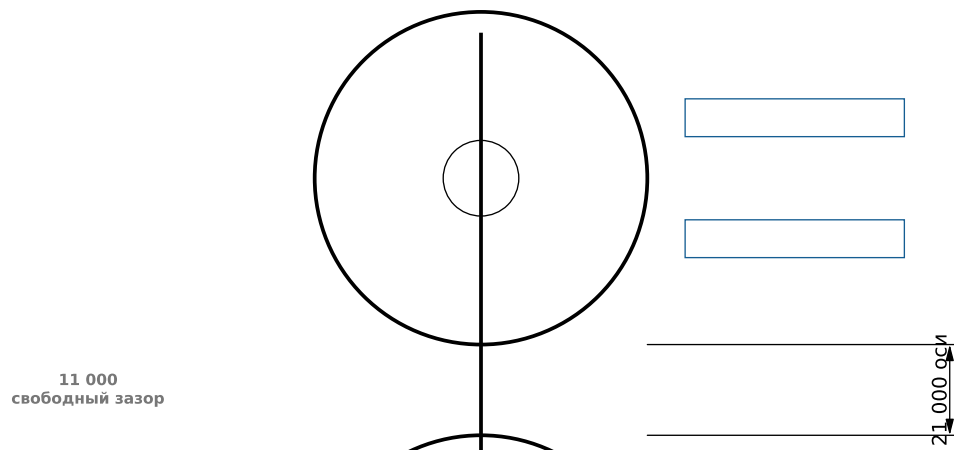


СПЕЦИФИКАЦИЯ СБОРКИ

Поз.	Наименование	Кол.	Примечание
1	Цилиндр гладкий	2	R = 15 000
2	Передняя неподвижная рама	1	стыковка
3	Задняя неподвижная рама	1	привод, связь
4	Подшипниковый узел	4	активный магнитный
5	Транспортный коридор	4	2 на цилиндр
6	Наклонная шахта	4	2 на цилиндр

два входных коридора на каждый цилиндр


ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1. Цилиндры независимы и вращаются на собственных узлах.
2. Внешние детали расположены на неподвижных торцевых рамах.
3. Зазор между оболочками 11 000 полностью пуст.
4. Размеры коридоров, фланцев и посадок подшипника уточняются расчётом прочности, герметичности и пропускной способности.
5. Листы 2-4 — детализовка переднего узла и внутренних трасс.

Вид сверху

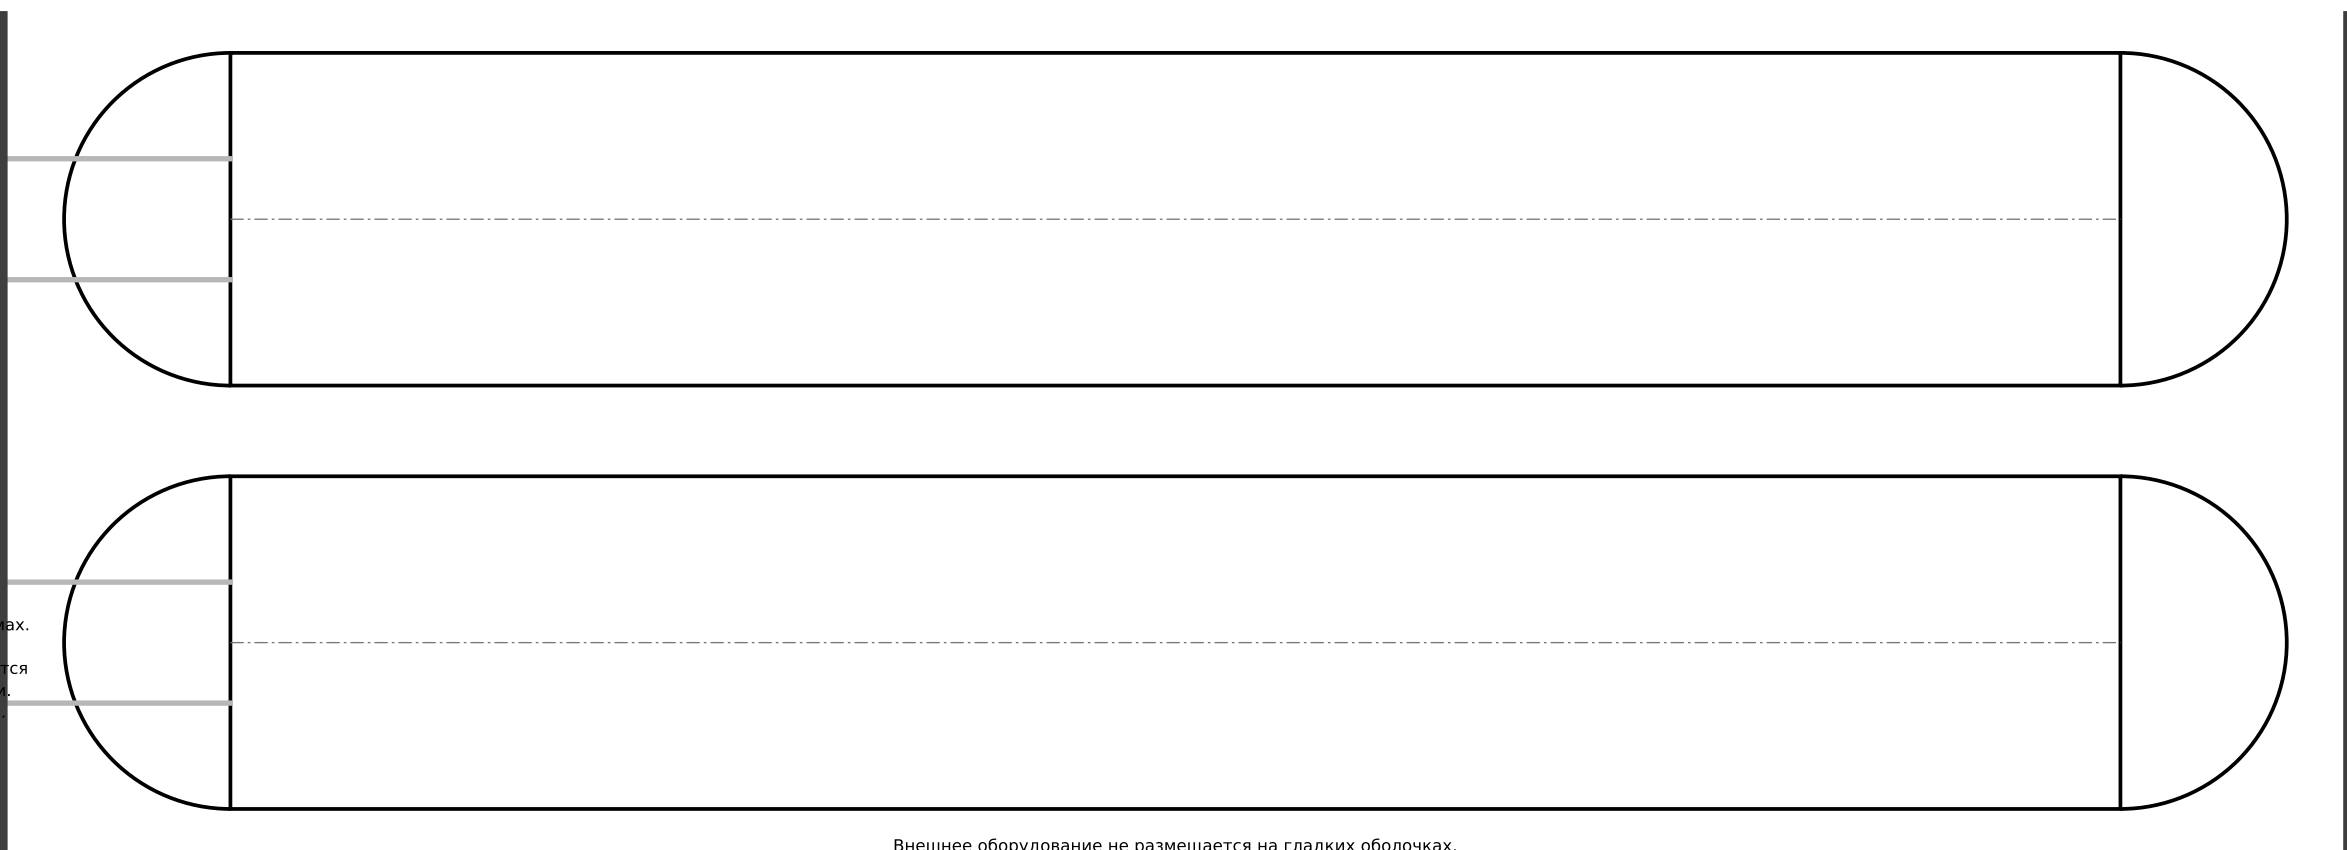

Внешнее оборудование не размещается на гладких оболочках.


Разрез А-А

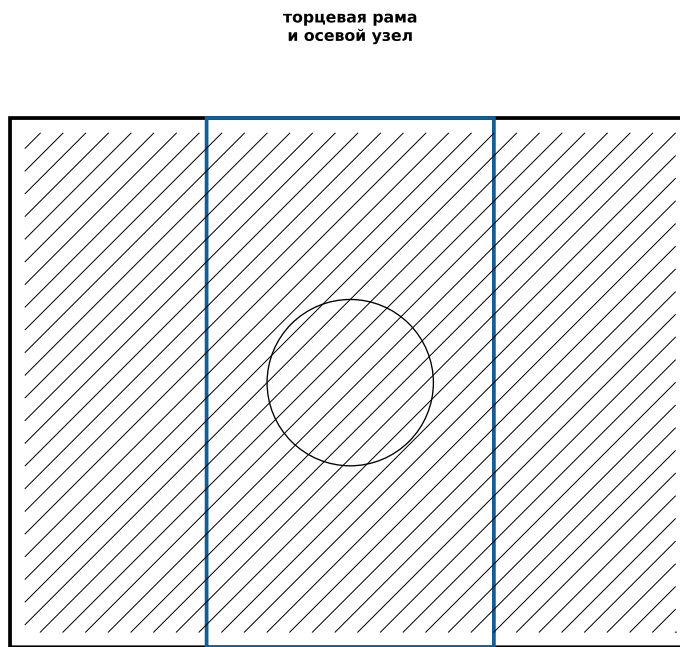


						ММОСО.00.000 ВО			
						Станция ММОСО'Н. Общая сборочная компоновка			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	см. виды		
Разраб.		Бугенко Р. С.		30.09.2024	П	46,70 млрд т			
Пров.		НИК		30.09.2024					
Холтр.									
Контр.		НИК		30.09.2024					
Утв.									
						Лист 1	Листов 5		МХ «КРЯК» ММОСО'Н Сталь 18N(300)

ЛИСТ 2. ПЕРЕДНИЙ ТОРЦЕВОЙ УЗЕЛ — СБОРКА И ПРОДОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ


Главный вид — разрез А-А одного цилиндра. Второй цилиндр имеет независимый аналогичный узел.

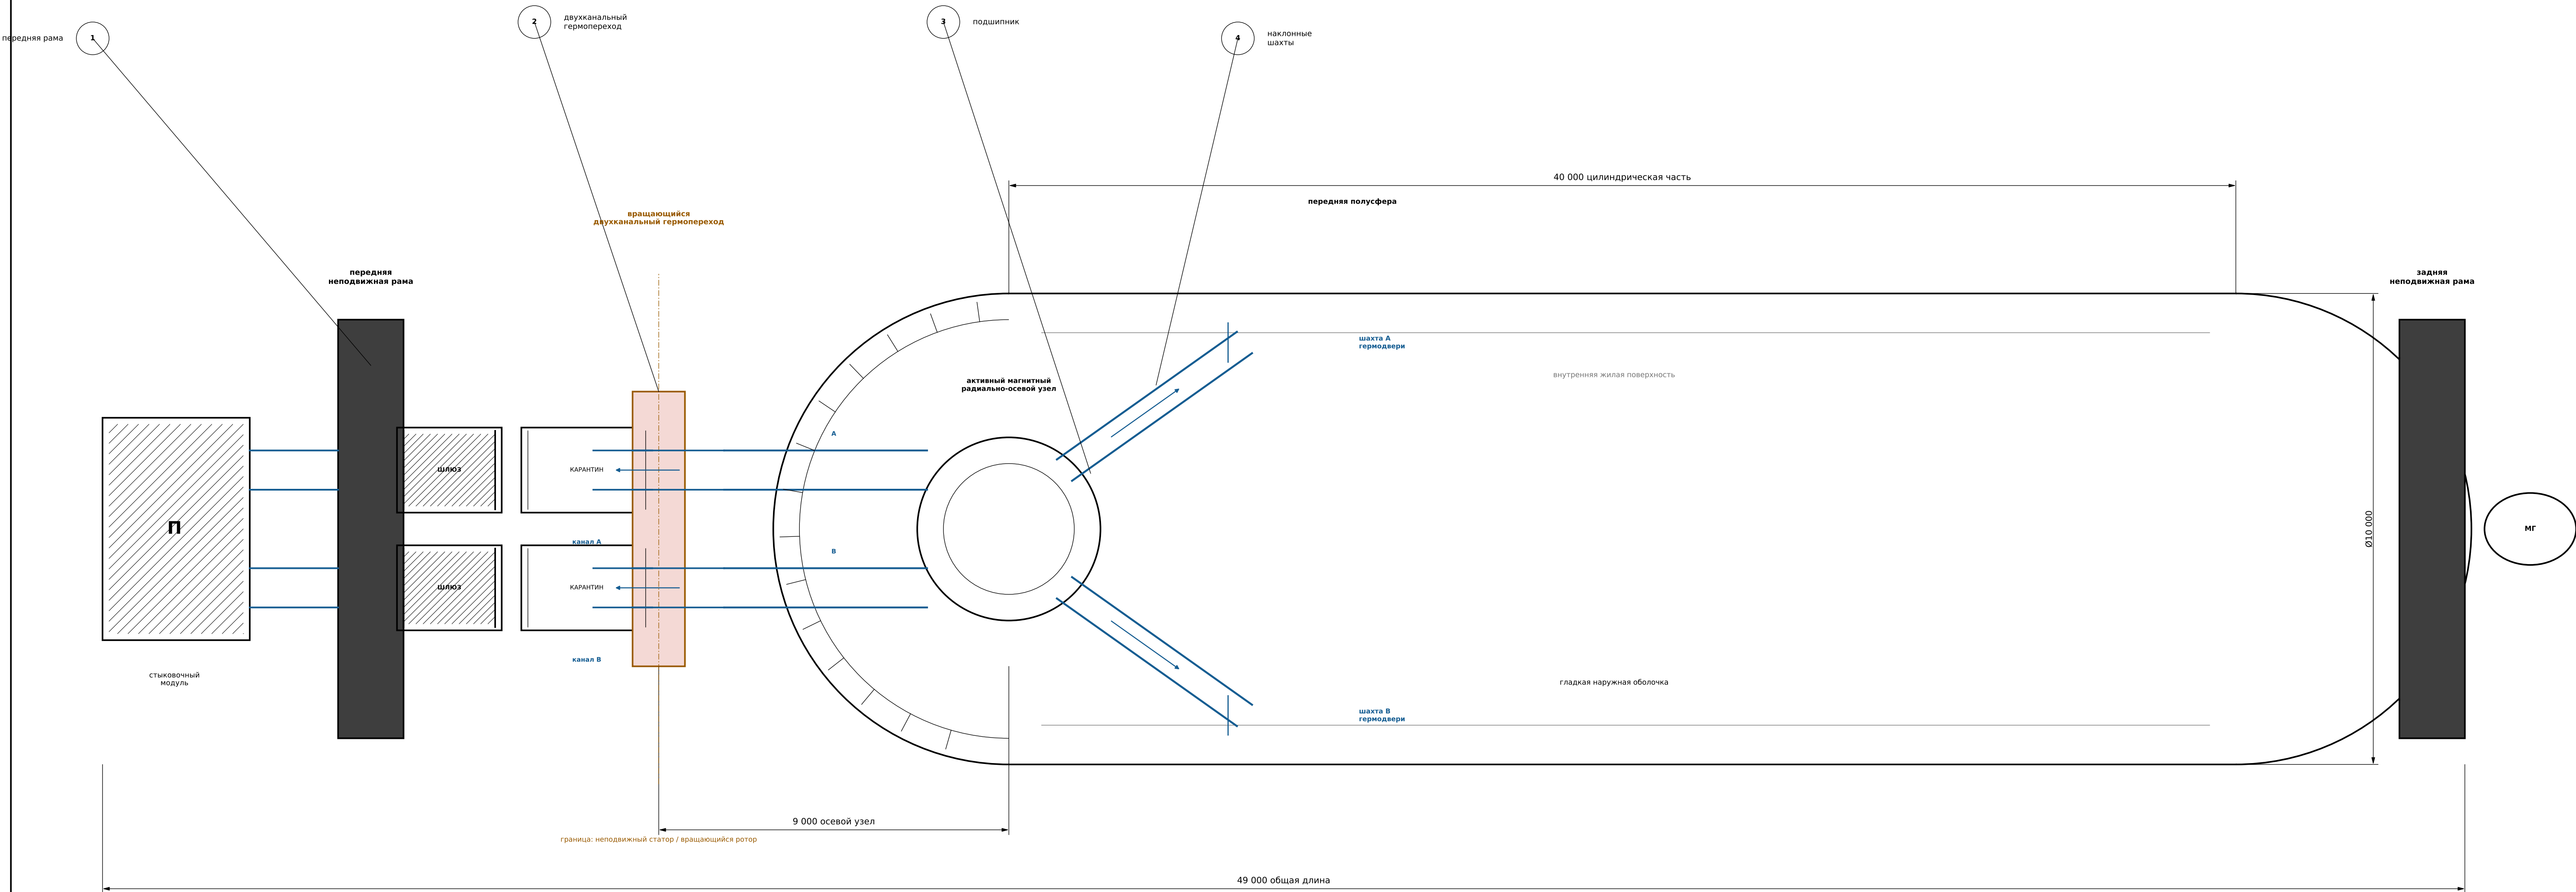

Б. ФРОНТАЛЬНЫЙ ВИД РАМЫ

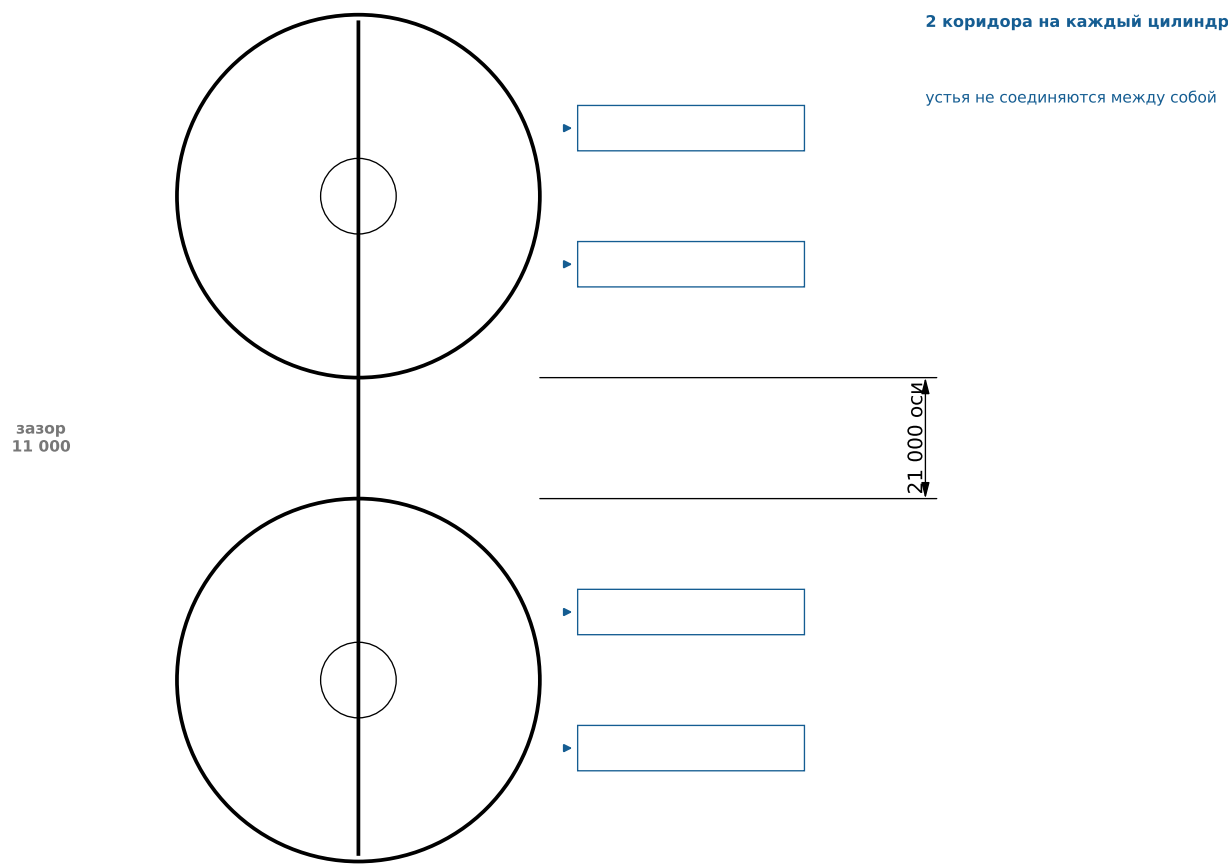

В. ПЛАН КОРИДОРОВ В ПЕРЕДНЕМ УЗЛЕ

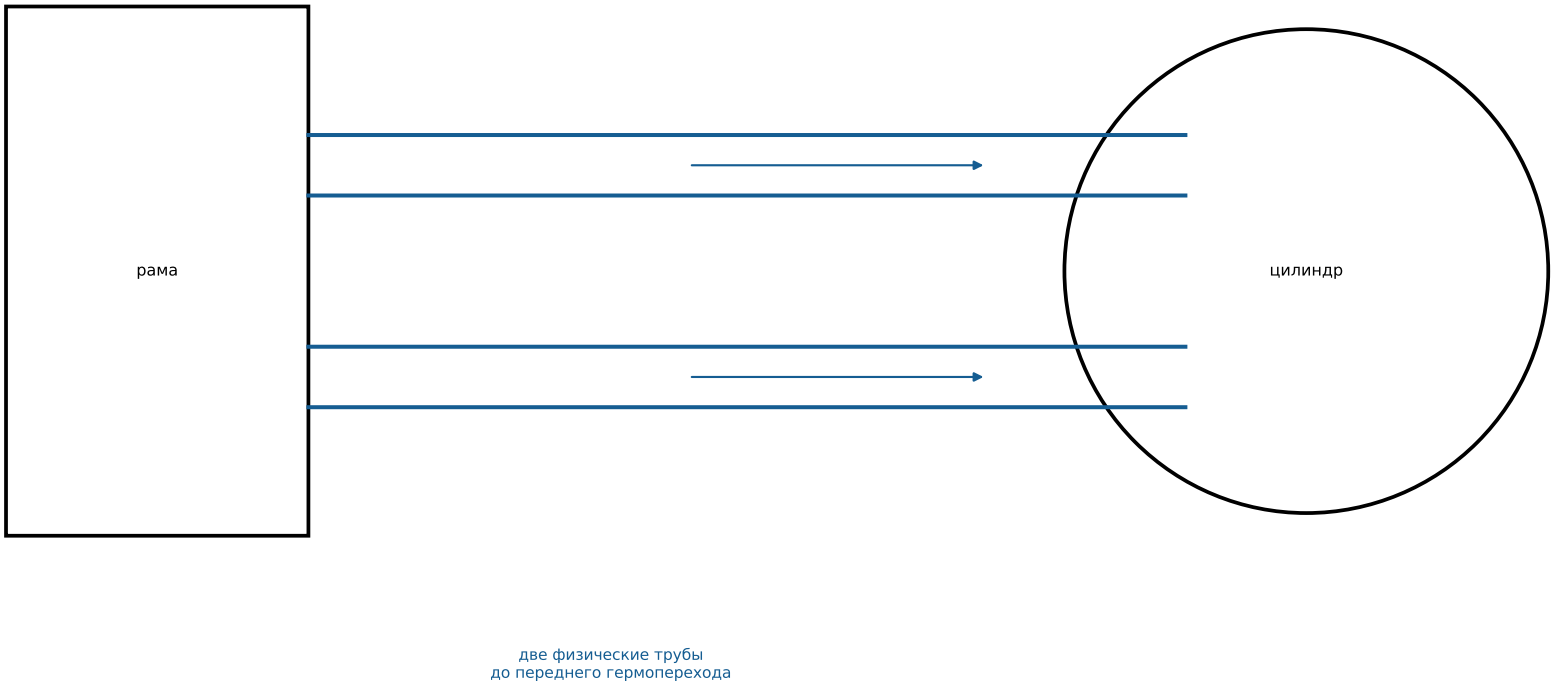


					ММОСО.01.930 СБ					
					Передний торцевой узел.					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборочный чертёж Масштаб					
Разраб.		Бугаенко Р. С.		10.09.2024	П			—	СМ. ВИДЫ	
Пров.		НИК		10.09.2024						
Холтр.										
Н.контр.		НИК		10.09.2024						
Утв.										
					Лист 2		Листов 5		МХ «КРЯК» ММОСО'Н Сталь 18N(300)	


ЛИСТ 3. ДЕТАЛИРОВКА ТРАНСПОРТНОГО КОРИДОРА И ПОДШИПНИКОВОГО УЗЛА

Разрезы показывают реальные стенки, гермодвери, вал и опорные элементы; стрелки только указывают направление движения.

А-А. ПРОДОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ КОРИДОРА ЧЕРЕЗ ГЕРМОПЕРЕХОД

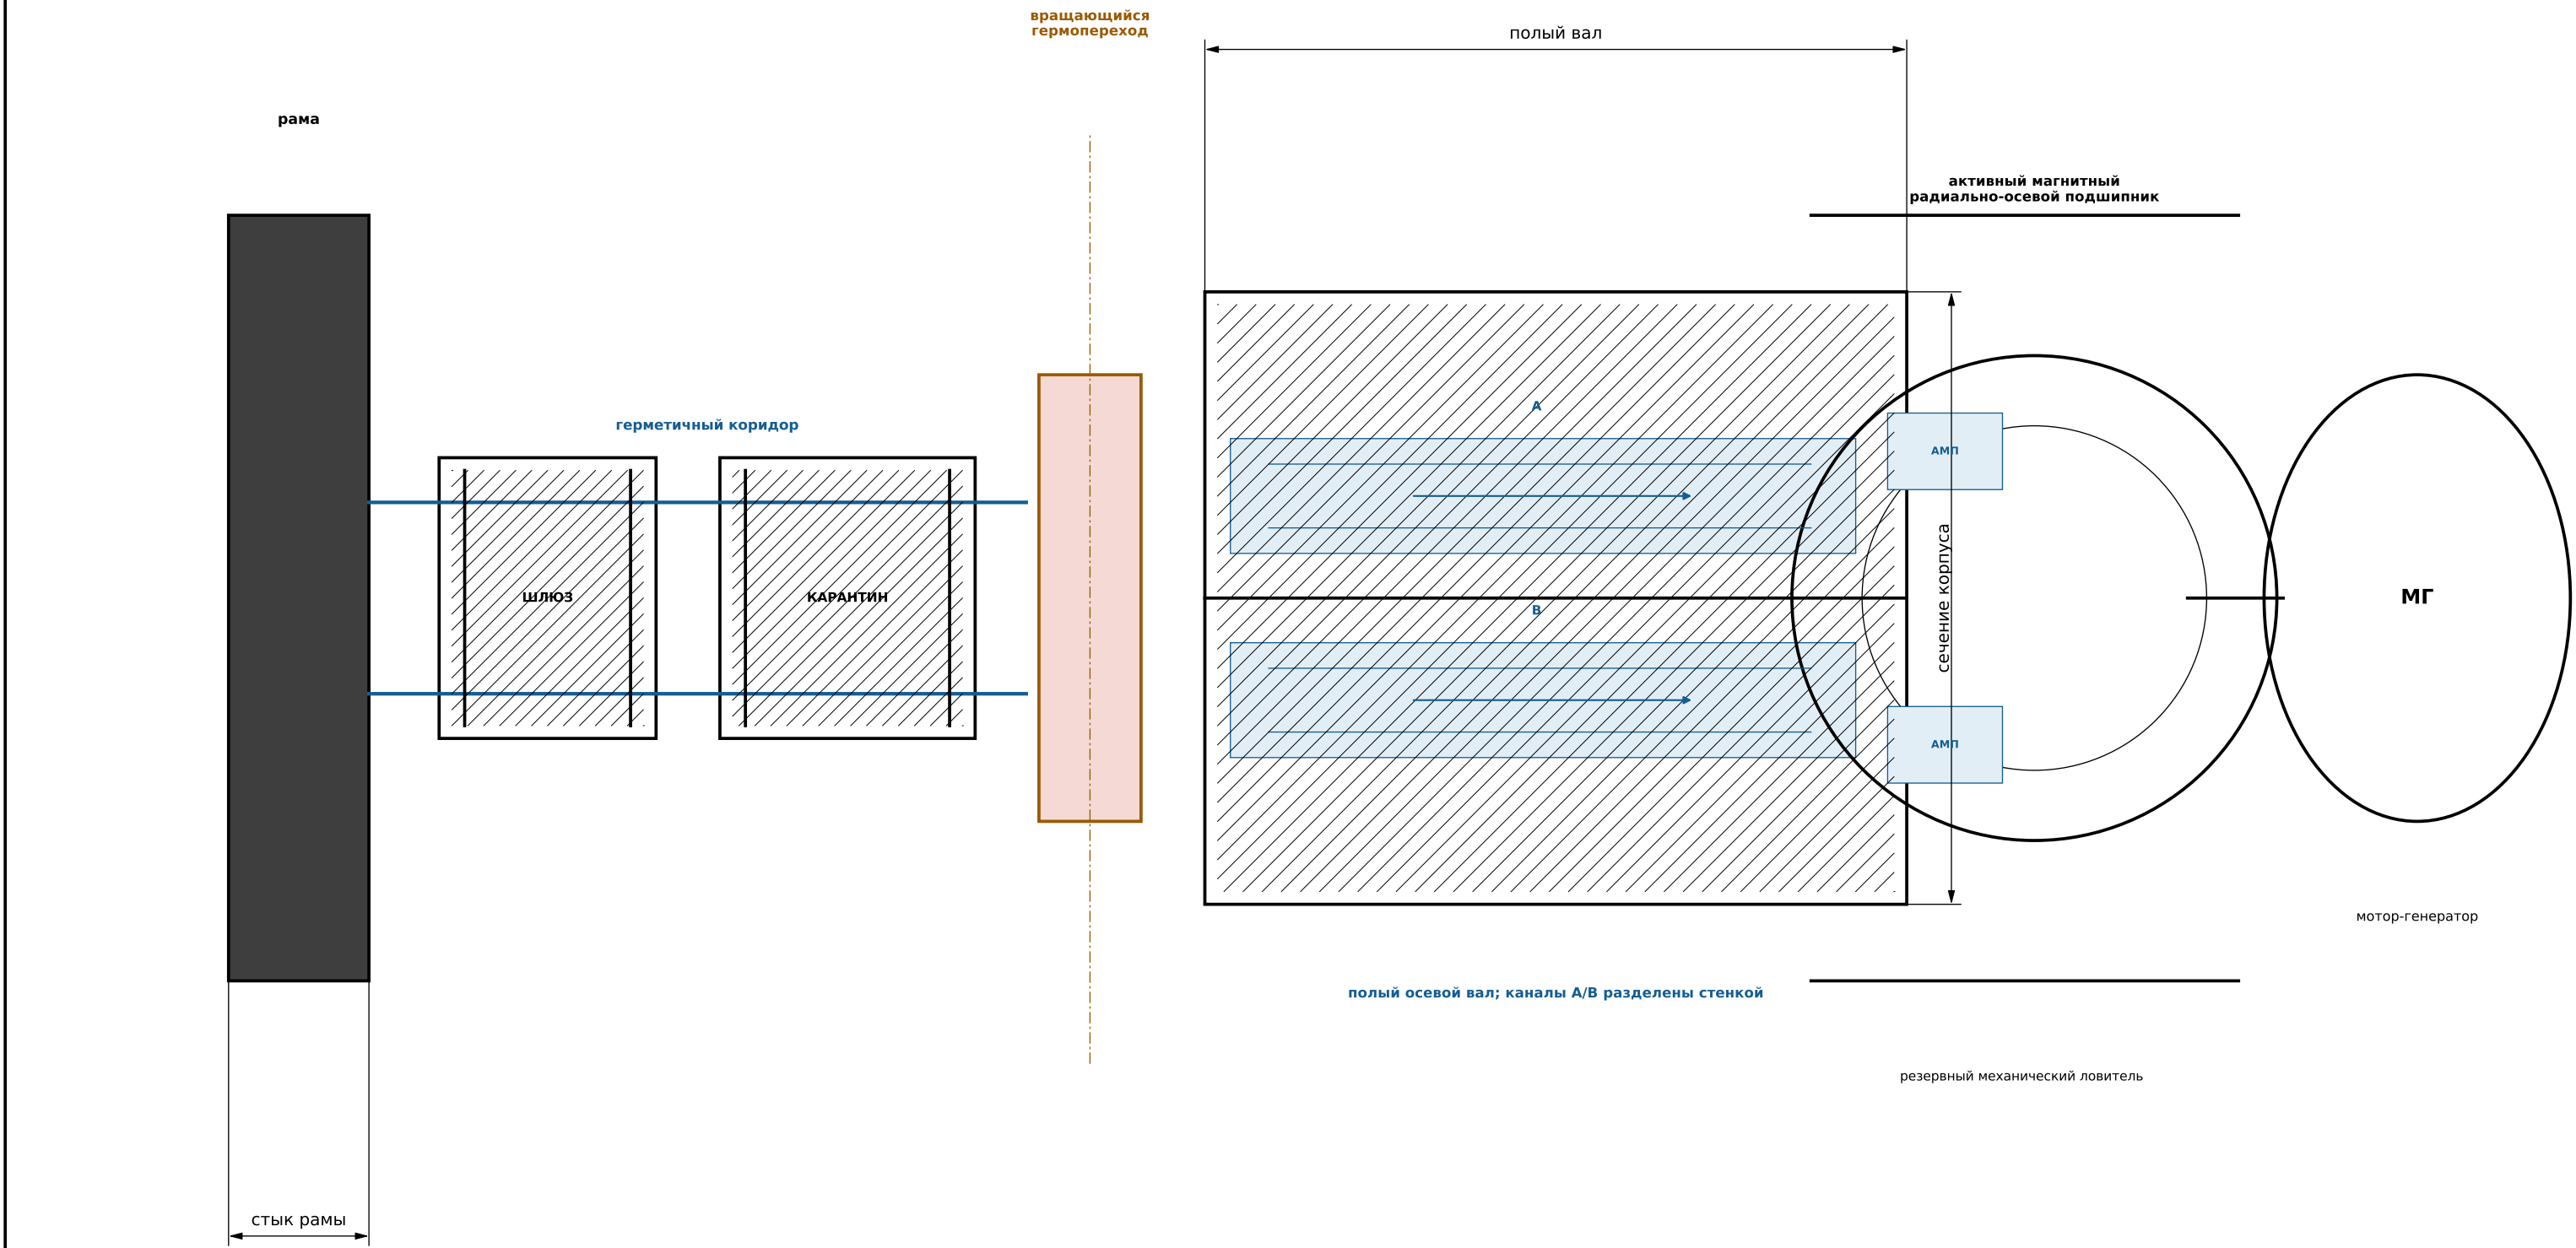


Б. ОСЕВОЙ РАЗРЕЗ ОПОРЫ (увеличено)

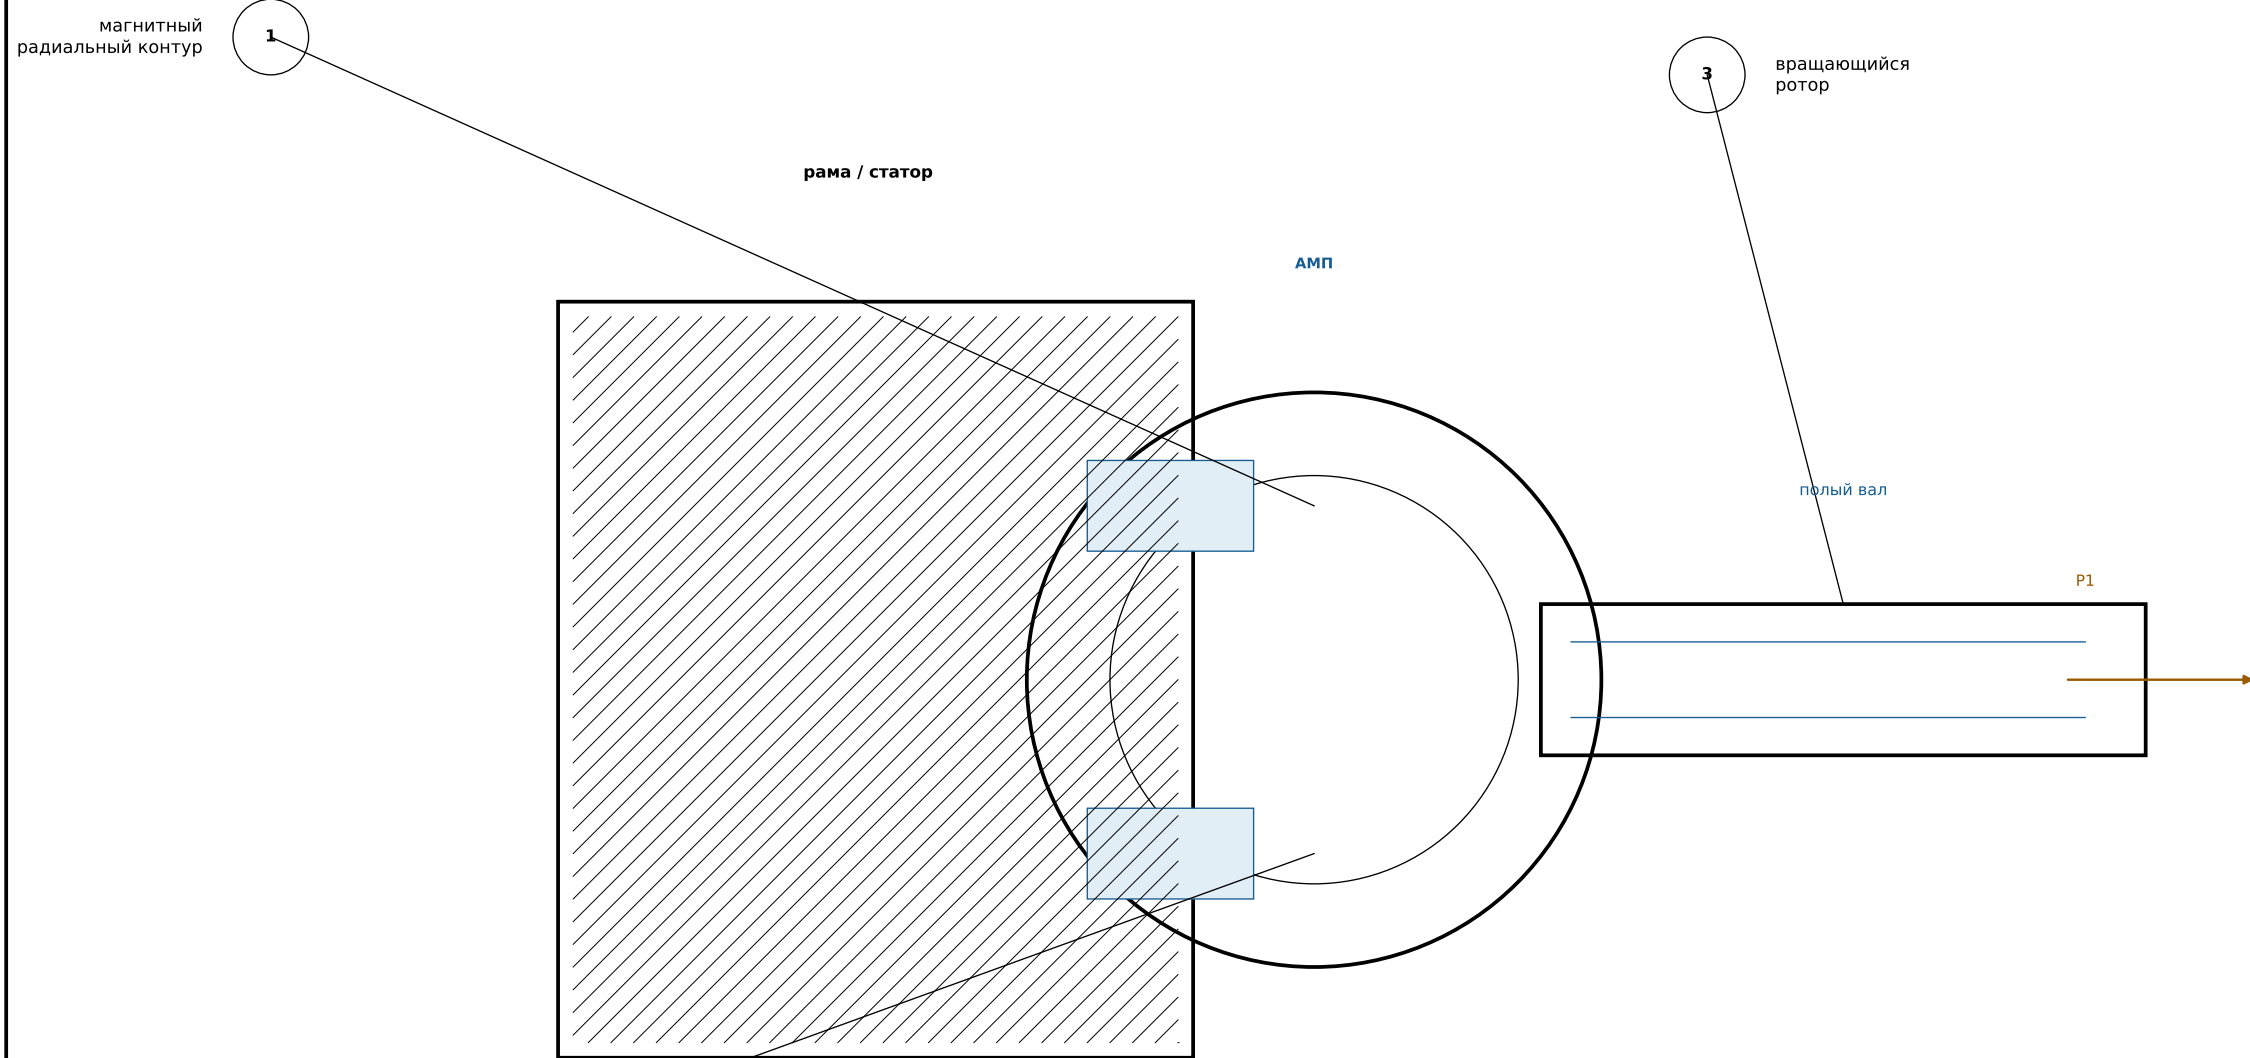


Все показанные каналы — физические замкнутые объемы с двумя стенками. магнитным контуром просвета коридора и шахты должен быть назначен отдельным расчетом вместимости; этот контур фиксирует геометрию, последовательность узлов и границы герметизации.

В. СЕЧЕНИЕ СЕКЦИОННОЙ ГЕРМОДВЕРИ

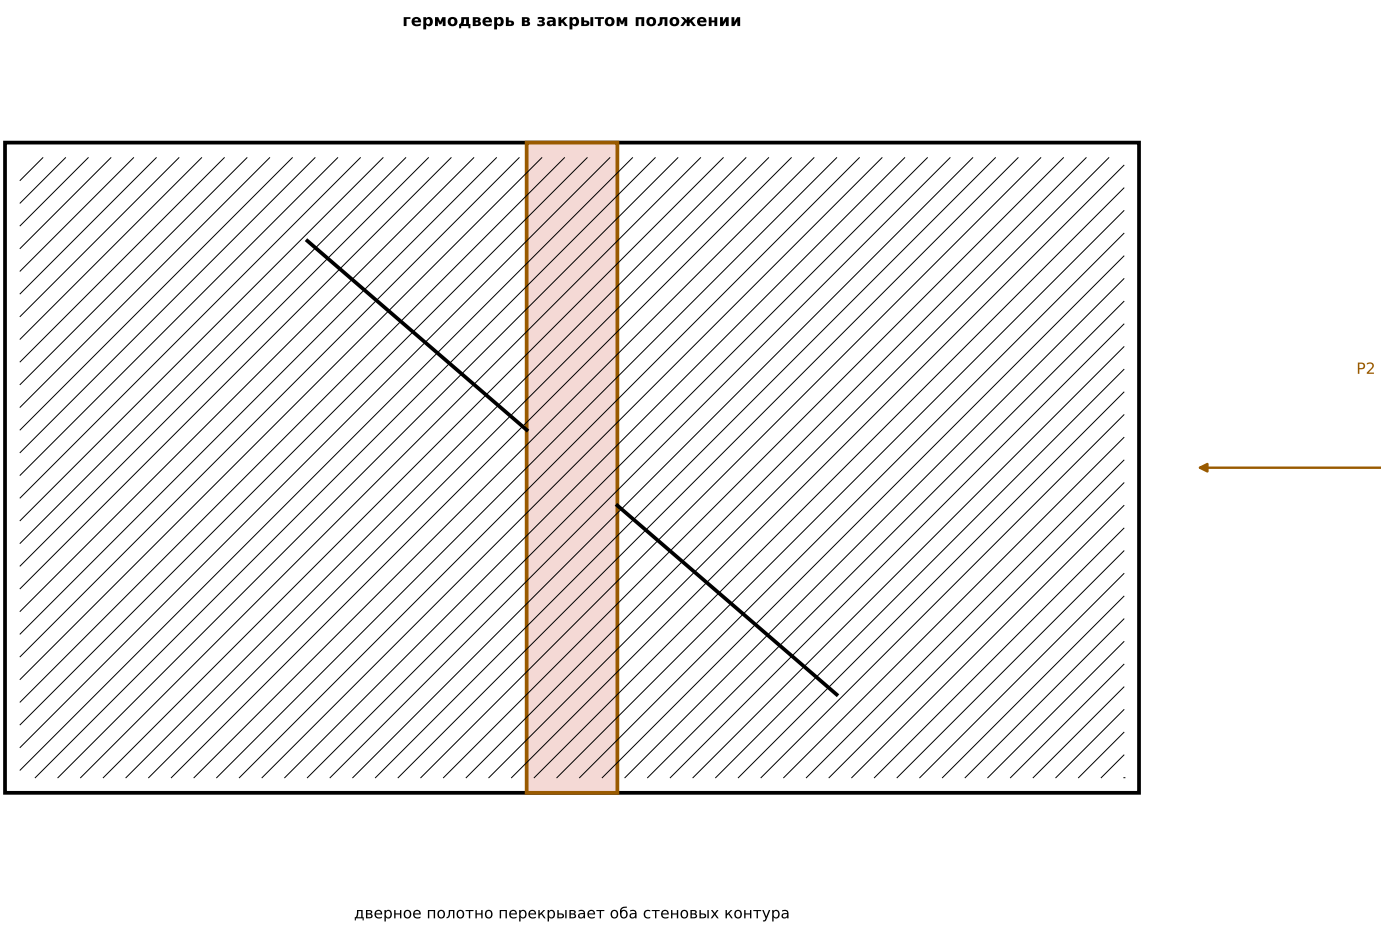


Г. СЕЧЕНИЕ НАКЛОННОЙ ШАХТЫ

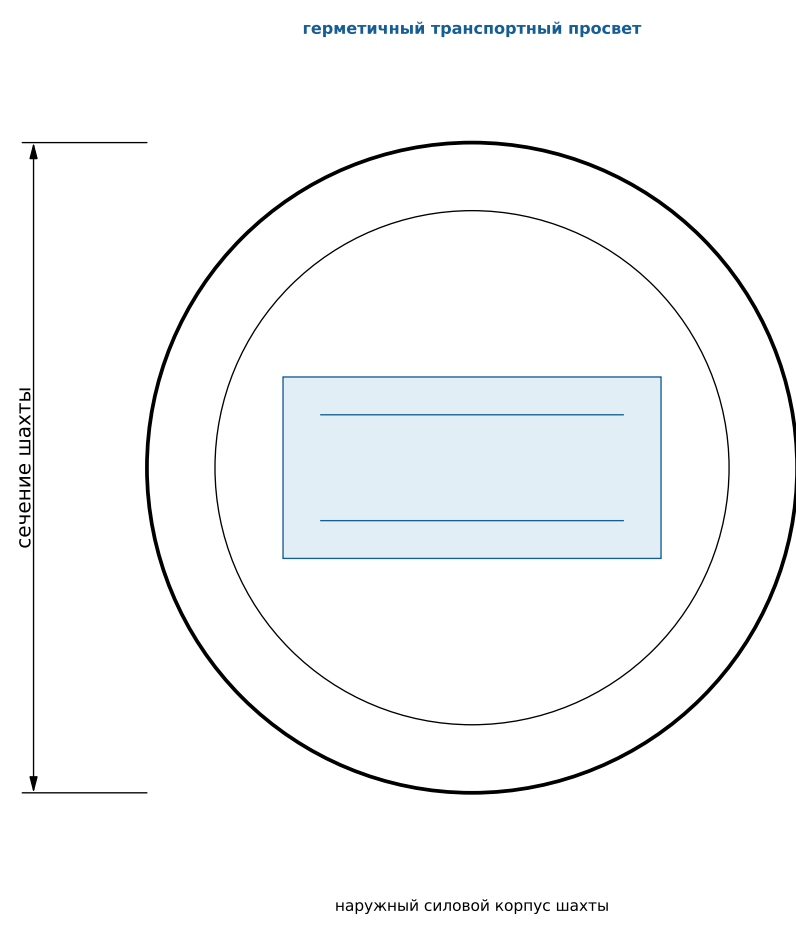


					ММОСО.01.940 СБ						
					Транспортный коридор.						
					Детализовка и сечения						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса					
					Масштаб						
Разраб.		Бугаенко Р. С.		10.09.2024	П			—	см. виды		
Пров.		НИК		10.09.2024							
У.контр.											
Н.контр.		НИК		10.09.2024							
Утв.					Лист 3			Листов 5		МХ «КРЯК» ММОСО'Н	
										Сталь 18Ni(300) / YBCO	

ЛИСТ 4. ЦИЛИНДР — ПЕРЕДНЯЯ ПОЛУСФЕРА, ШАХТЫ И ВЫХОД НА ЖИЛУЮ ПОВЕРХНОСТЬ

Разрез показывает внутреннюю геометрию вращающейся передней полусферы; внешняя оболочка остаётся гладкой.

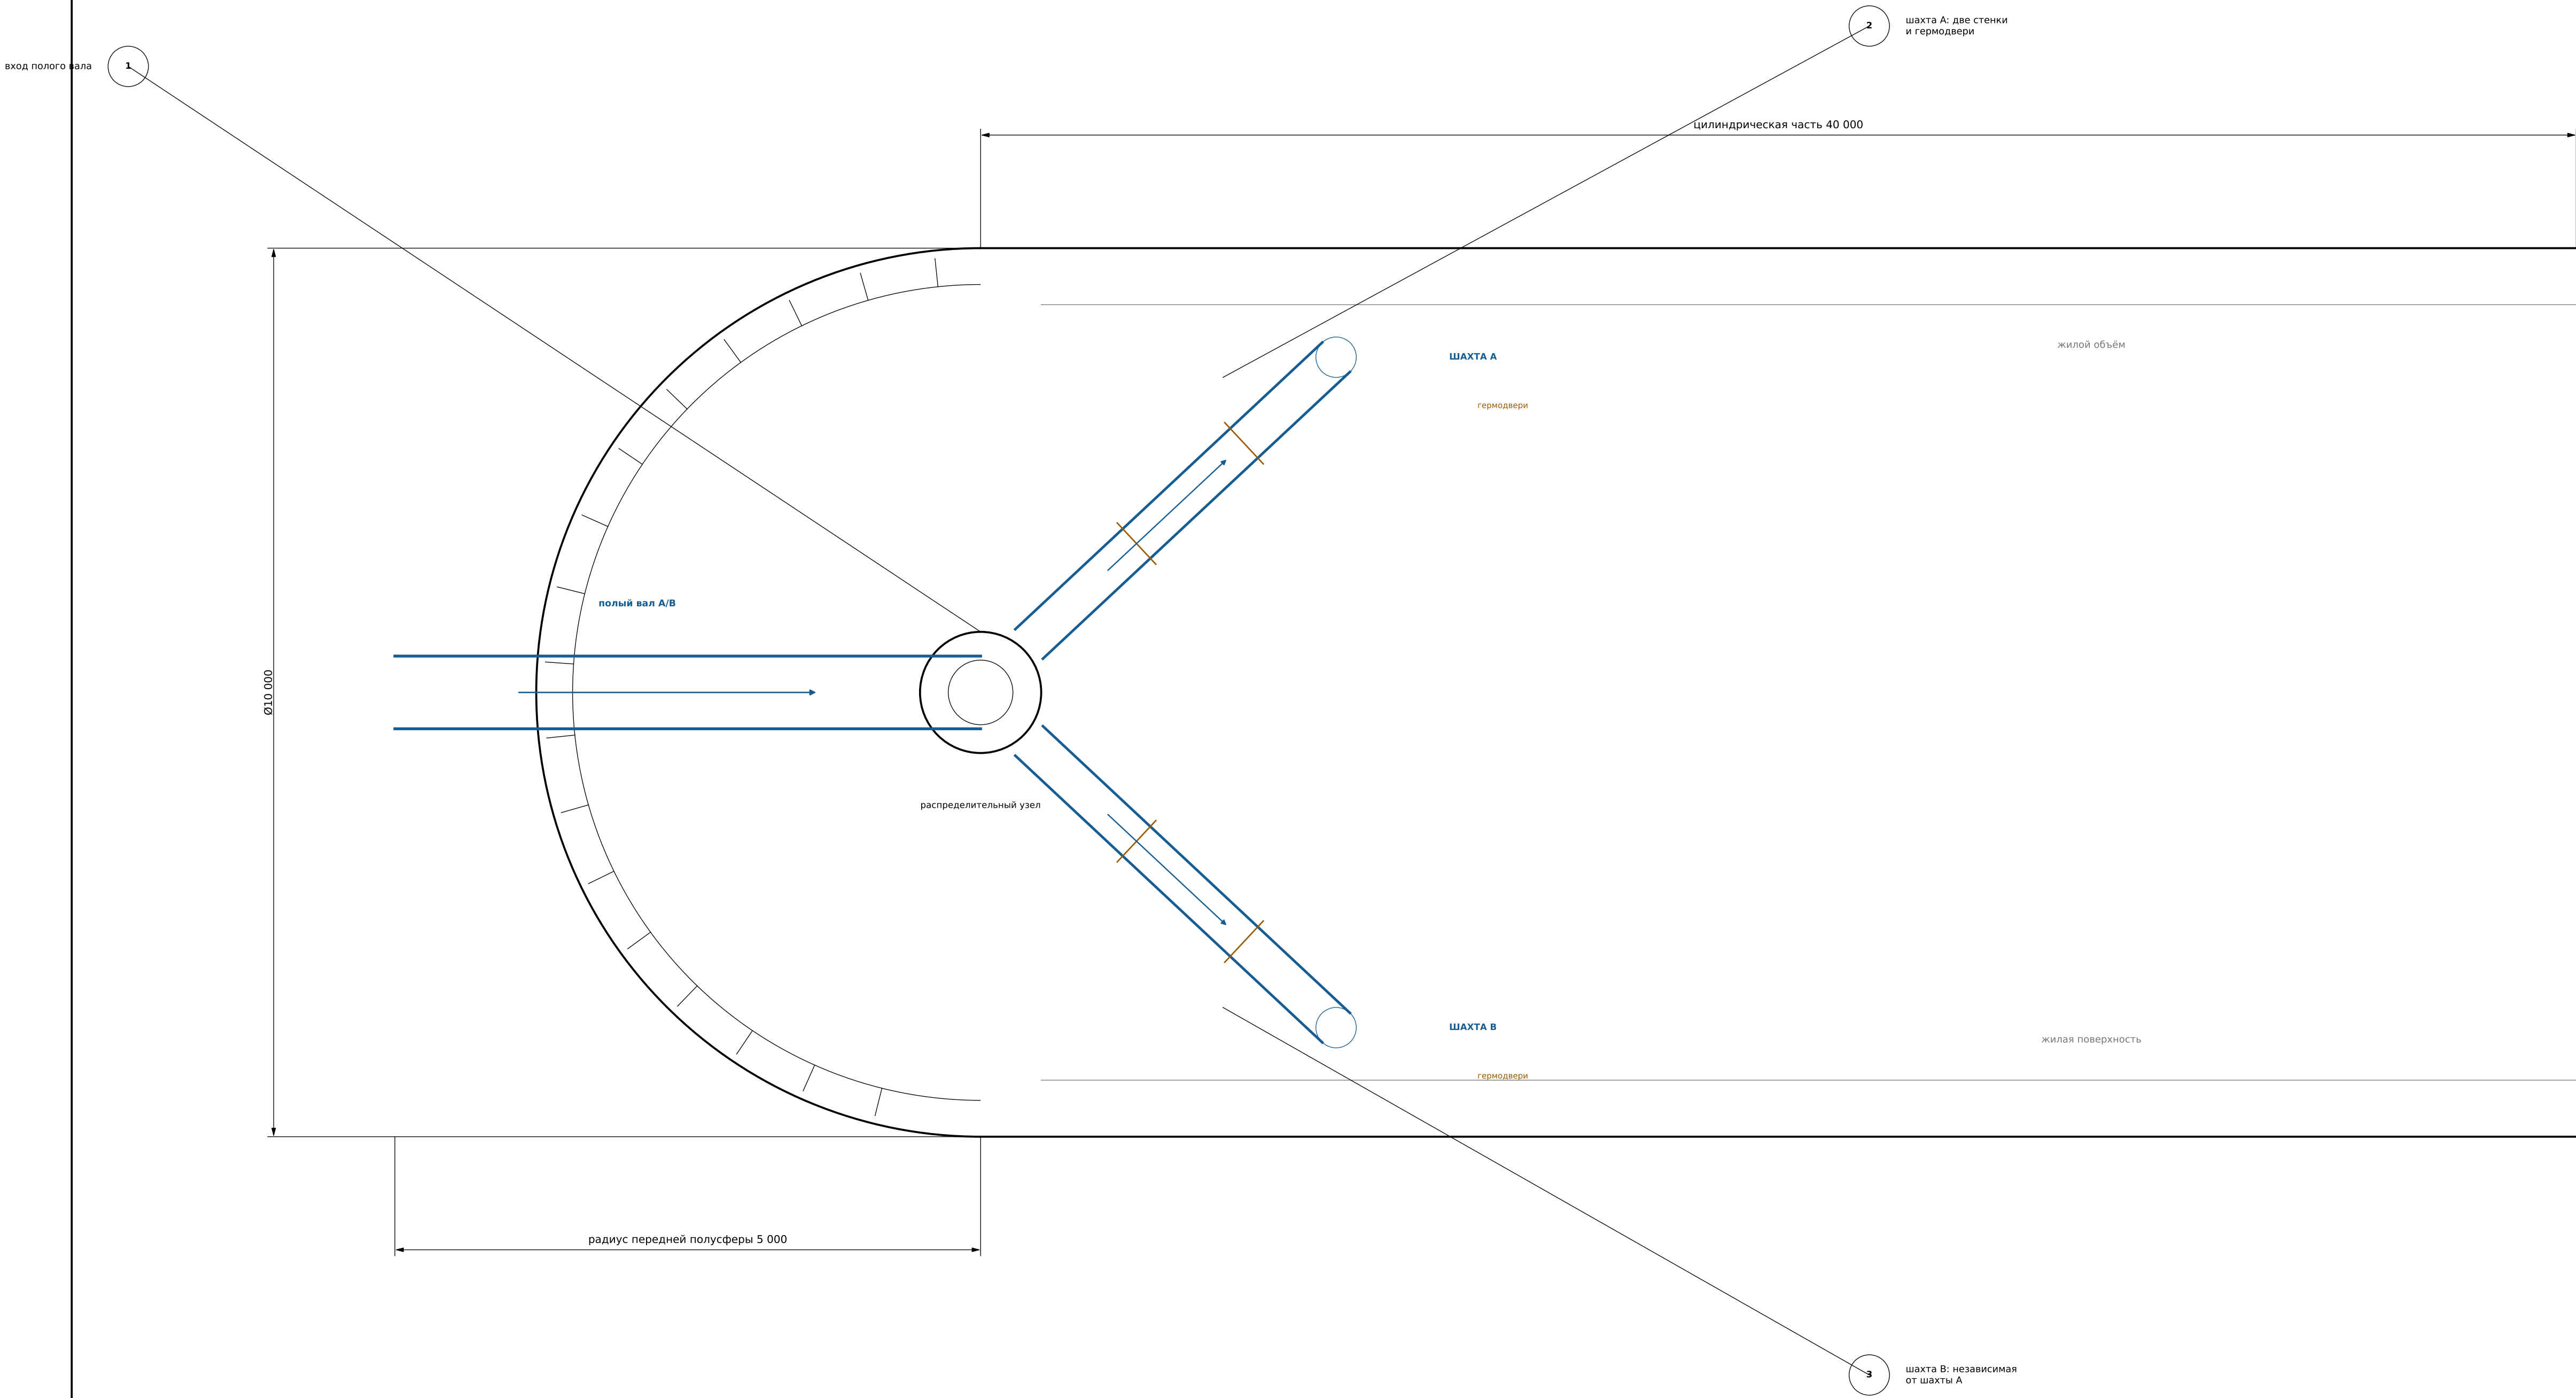


Б. ПОПЕРЕЧНЫЙ ВИД ПЕРЕДНЕЙ ПОЛУСФЕРЫ

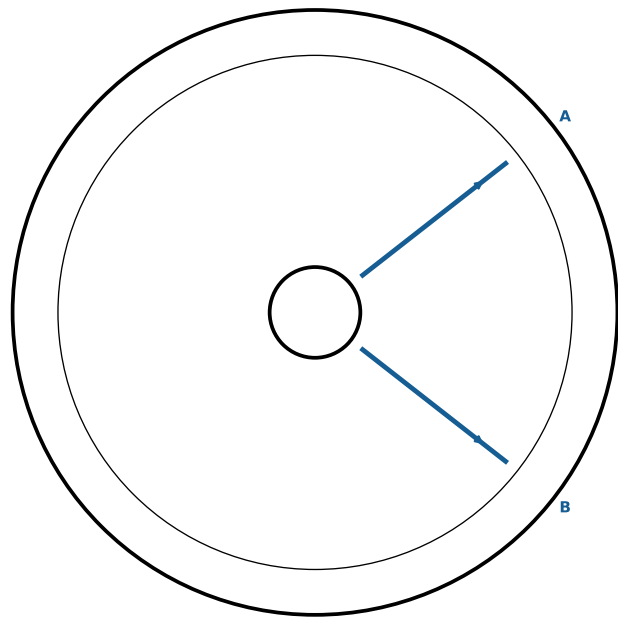

две шахты на передней полусфере

В. ВЫХОД ШАХТЫ В ВЕСТИБУЛЬ — СЕЧЕНИЕ

гермодверь выхода

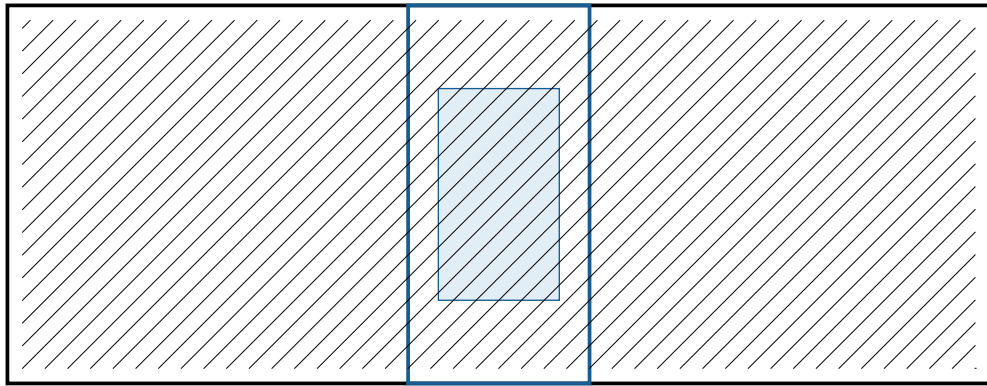



вестибиль → жилой объём

Трасса в полусфере
1. Вал приходит к распределительному узлу.
2. Каналы А/В расходятся в две шахты.
3. В каждой шахте есть секционные двери.
4. Выходы ведут в разные вестибли.
5. В межцилиндровый зазор трасса не выходит.


					ММОСО.01.950 СБ				
					Цилиндр.				
					Передняя полусфера и выходы шахт				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб		
Разраб.		Бугаенко Р. С.		30.09.2024	П		—	см. виды	
Пров.		НИК		30.09.2024					
Холтр.									
Н.контр.		НИК		30.09.2024				Лист 4	Листов 5
Утв.									МХ «КРЯК» ММОСО'Н Сталь 18Ni(300)

ЛИСТ 5. ЗАДНЯЯ НЕПОДВИЖНАЯ РАМА — ВИДЫ, ПРИВОД И АНТЕННЫ

Предварительная детализовка. Три проекции и сечение узла мотор-генератора.

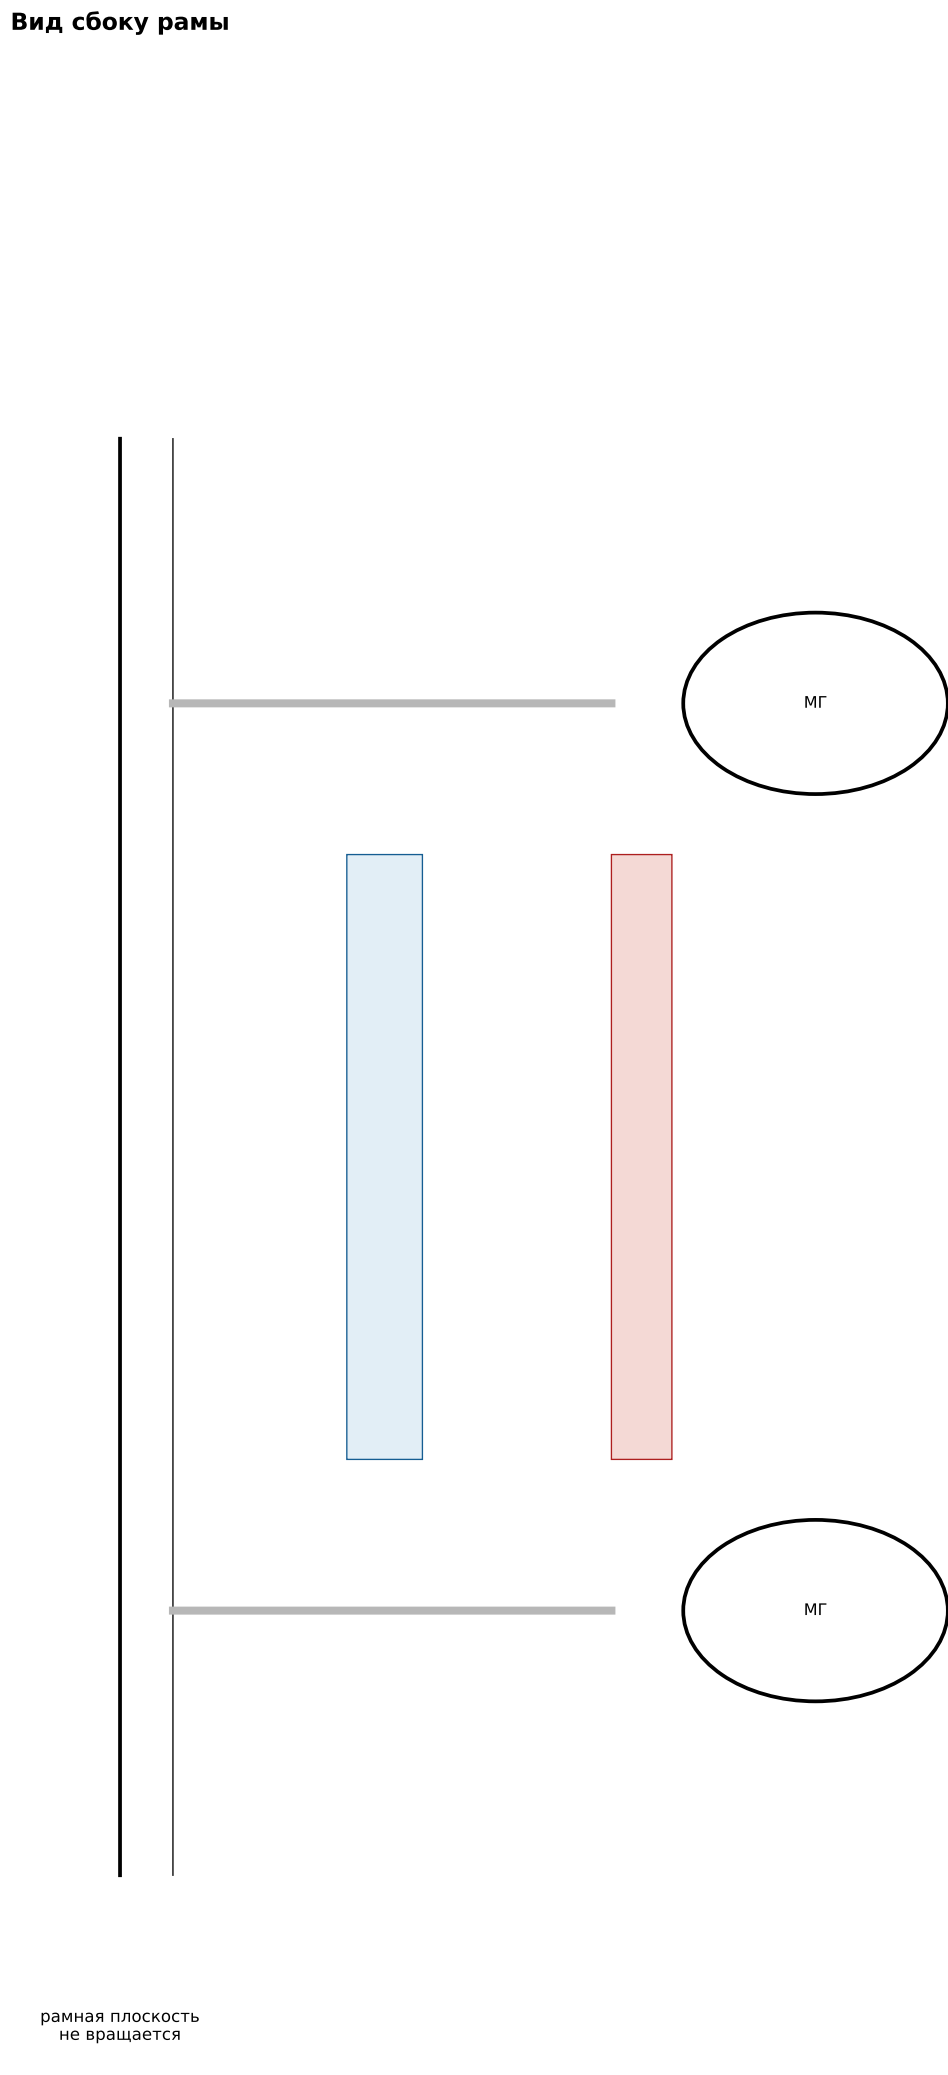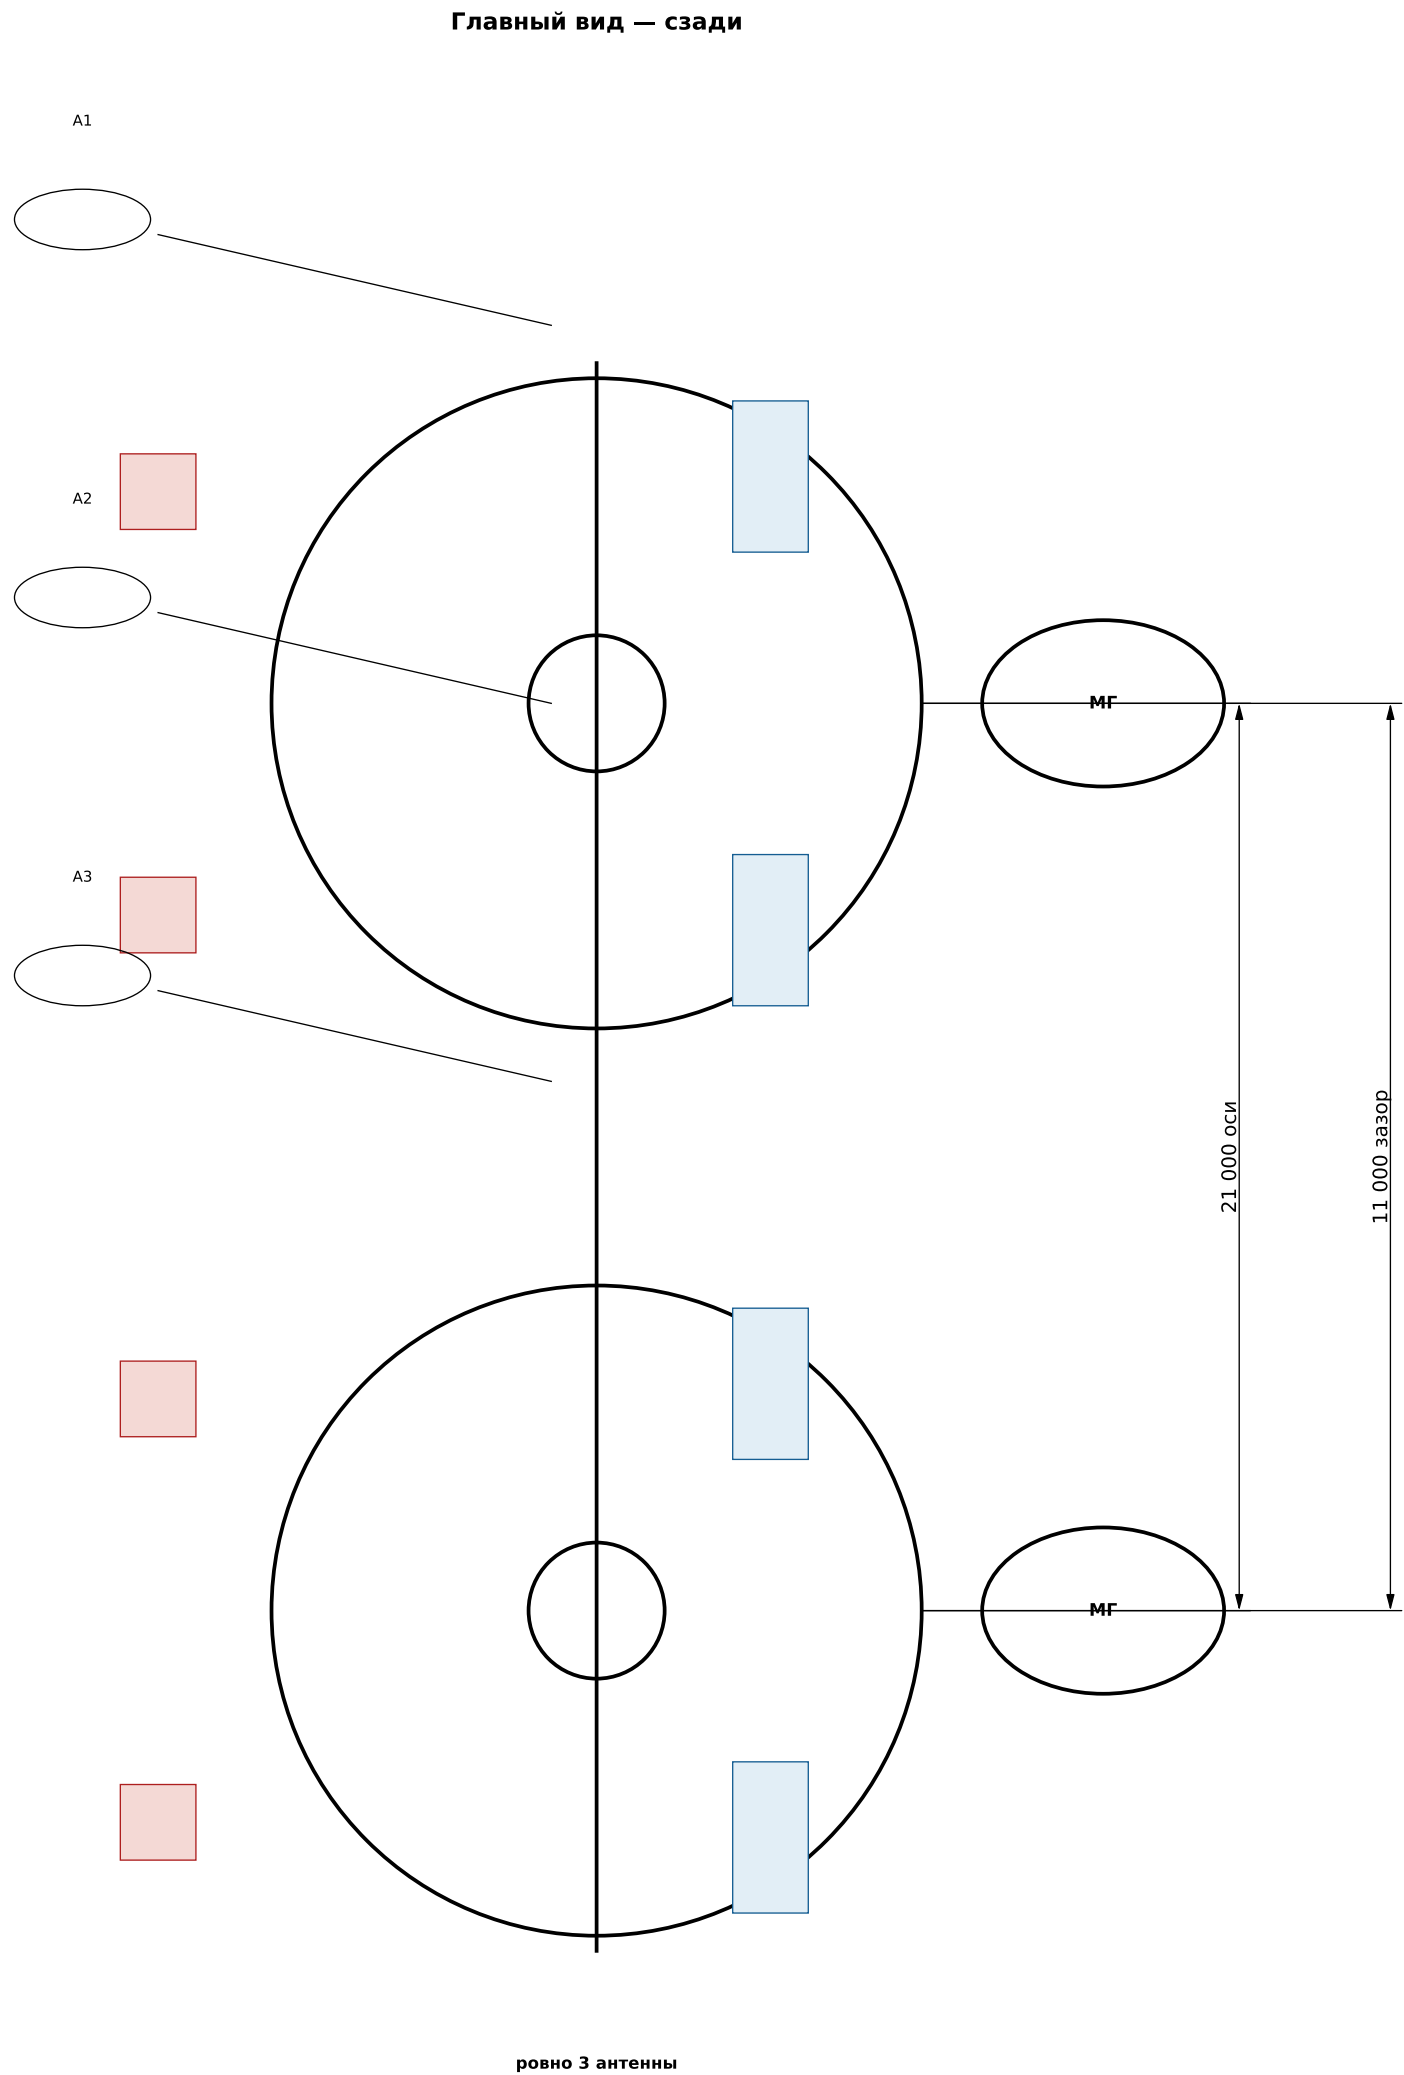

Вид сверху

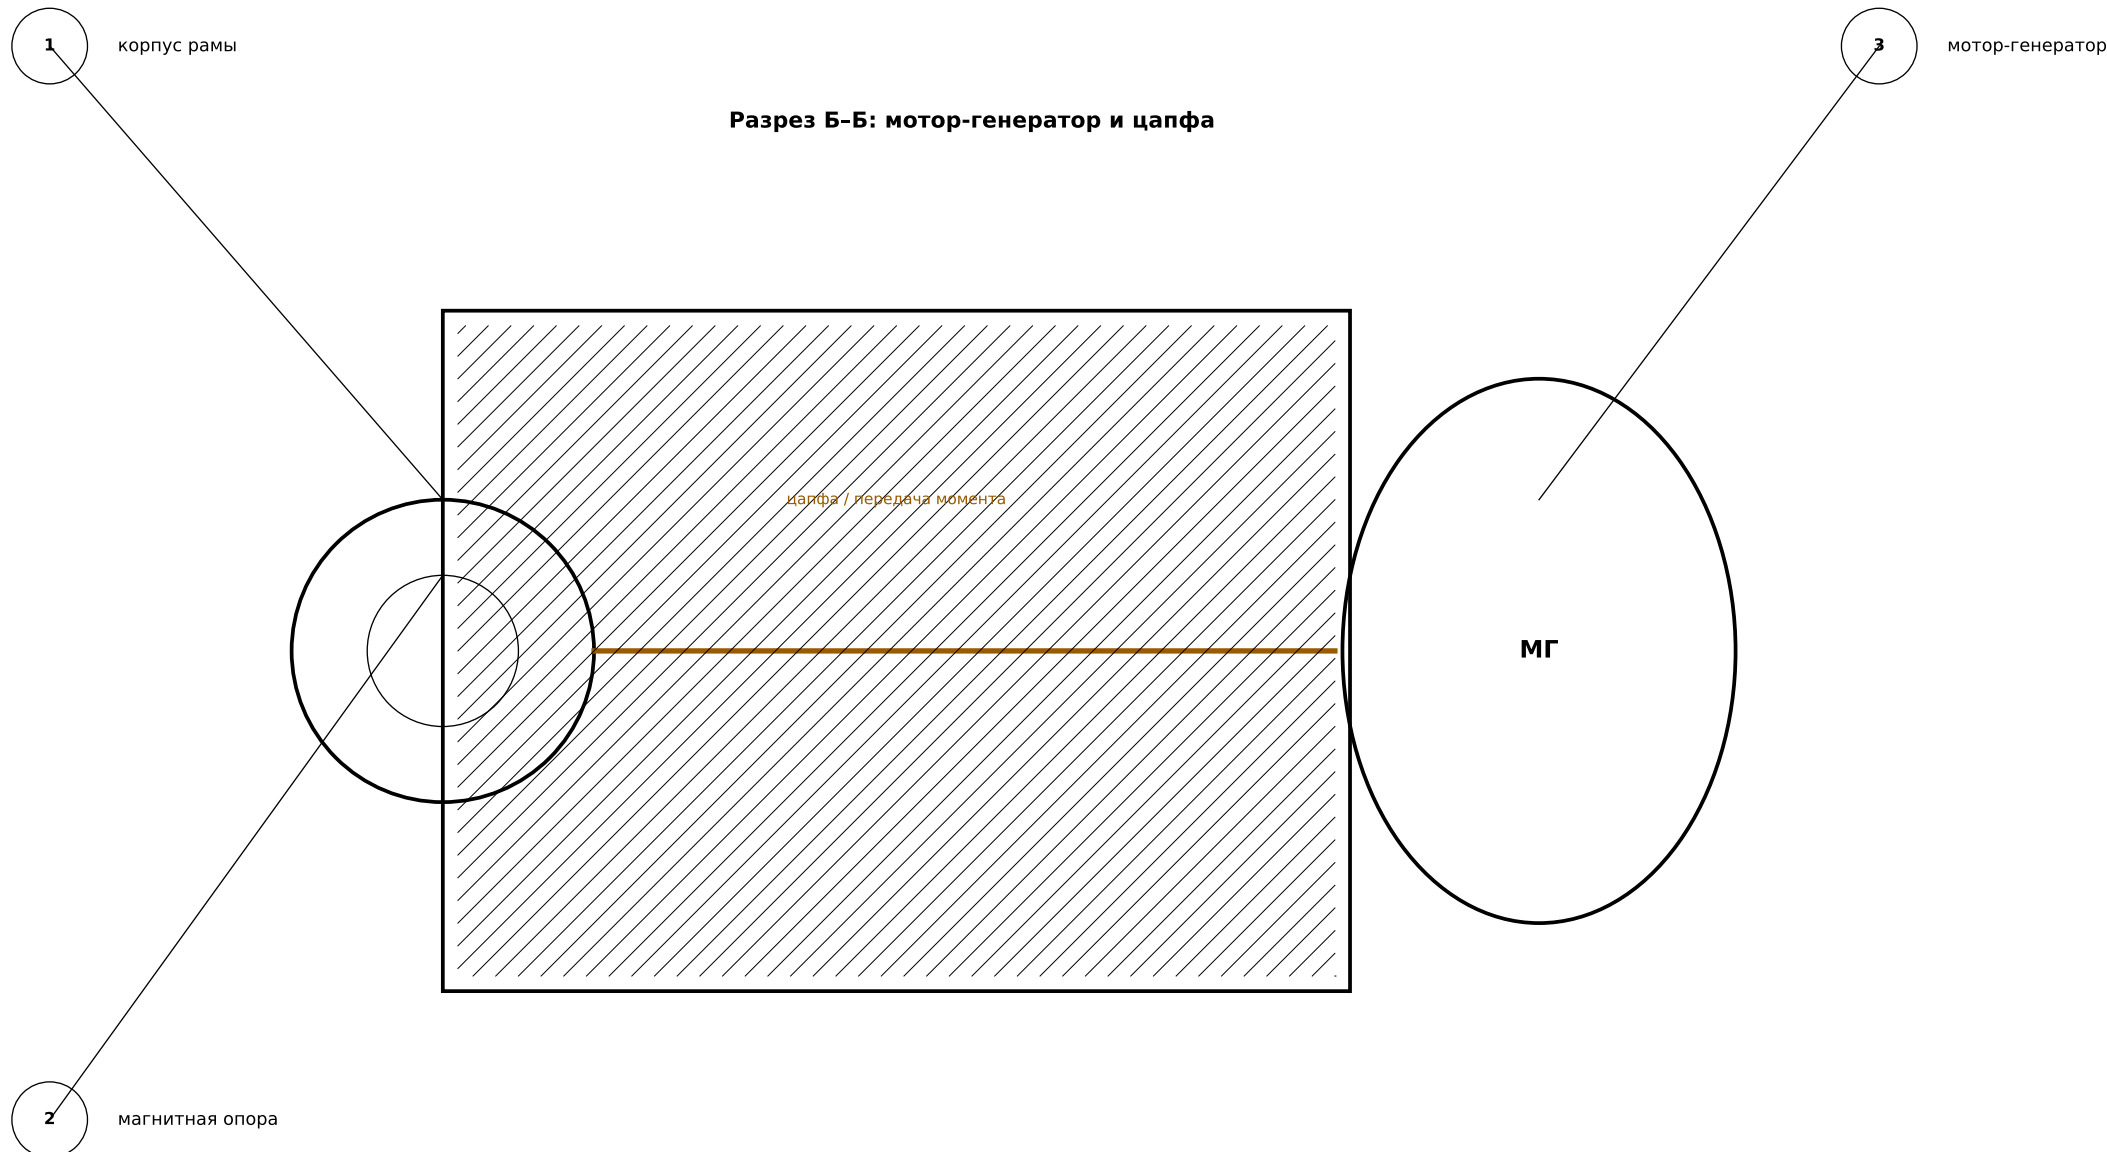

Поз.	Наименование	Кол.	Примечание
1	Задняя рама	1	неподвижная
2	Мотор-генератор	2	по цилиндрам
3	Тяговая установка	2	встречное вращение
4	Антенна	3	равно три
5	Радиатор	огр.	только красный
6	Солнечное крыло	огр.	синее

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Задняя рама неподвижна относительно инерциального пространства.
- Мотор-генераторы передают момент через цапфы и магнитные опоры.
- На раме ровно три направленные антенны.
- Пассажирская транспортная трасса через заднюю раму не проходит.
- Пасажирские диаметры и допуски уточняются после расчёта подшипника.

					ММОСО.01.960 СБ				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Задняя рама. Сборочный чертёж				
Разраб.		Бугаенко Р. С.		10.09.2024	Лит.	Масса			
Пров.		НИК		10.09.2024	П		—	см. виды	
Холтр.		НИК		10.09.2024	Лист 5		Листов 5		МХ «КРЯК» ММОСО'Н
Утв.									Сталь 18Ni(300)