
S/N	DESCRIPTION	VER.	DATE	UPDATE BY
1				
2				
3				

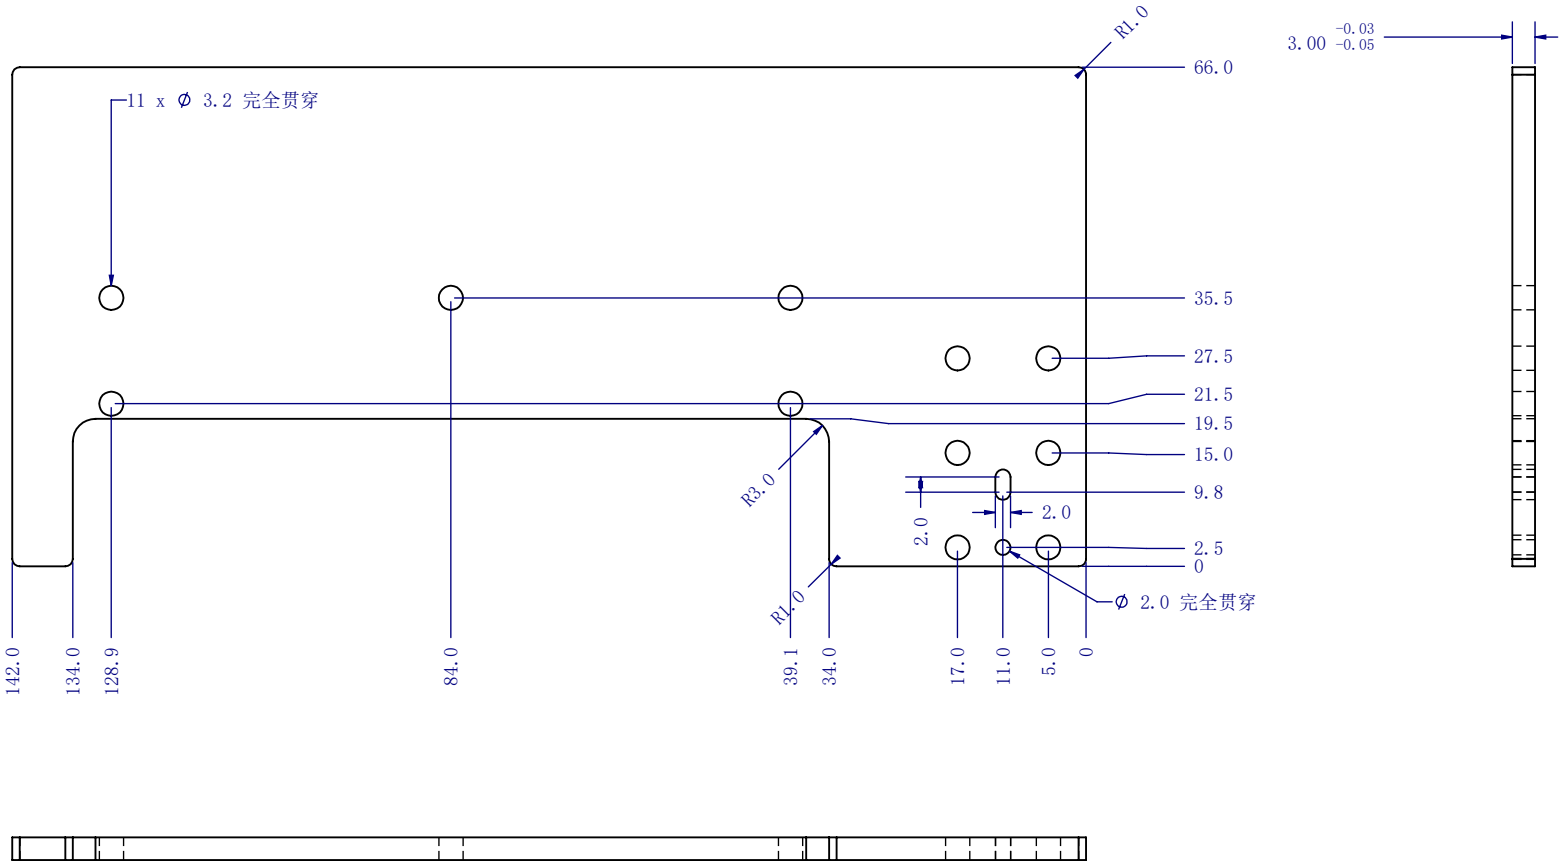

技术说明:
1. 零件表面上,无划痕、擦伤等缺陷;
2. 除特殊说明外,所有工件(零件-钣金)边角去除毛刺飞边;
3. 未注尺寸按3D进行加工,未注倒角按C0.5处理,圆角按R0.5处理
所有未标注的销孔( ),沉头槽,两侧需倒角C0.5;
4. 所有金属零件加工完成后及时进行处理,避免生锈;
5. 所有工件表面需镭雕工件编号,加工日期等.

Query table of unspecified tolerance			
.± 0.5	.° ± 0.1°		
.0± 0.1	.0° ± 0.05°		
.00± 0.02	.00° ± 0.01°		
.000± 0.005	.000° ± 0.005°		

材质	黑色PEEK	Visual angle		东莞市道诚自动化	
处理方式		Edition		设计者	JY 2026/2/26
Heat treatment		Proportion	1:1	Draftsman	JY 2026/2/26
		Unit	mm	数量	2 PCS

设备名称	清洁喷码机
模组名称	180° 翻转模组
项目编号/图号	DC-250822-1-QJ5201B（2.0）左

RD 2026/2/26