



版本 REV.	位置 LOC.	变更号 ECN NO.	变更内容 REVISION RECORD	日期 DATE	设计 BY
	△				
	△				
	△				

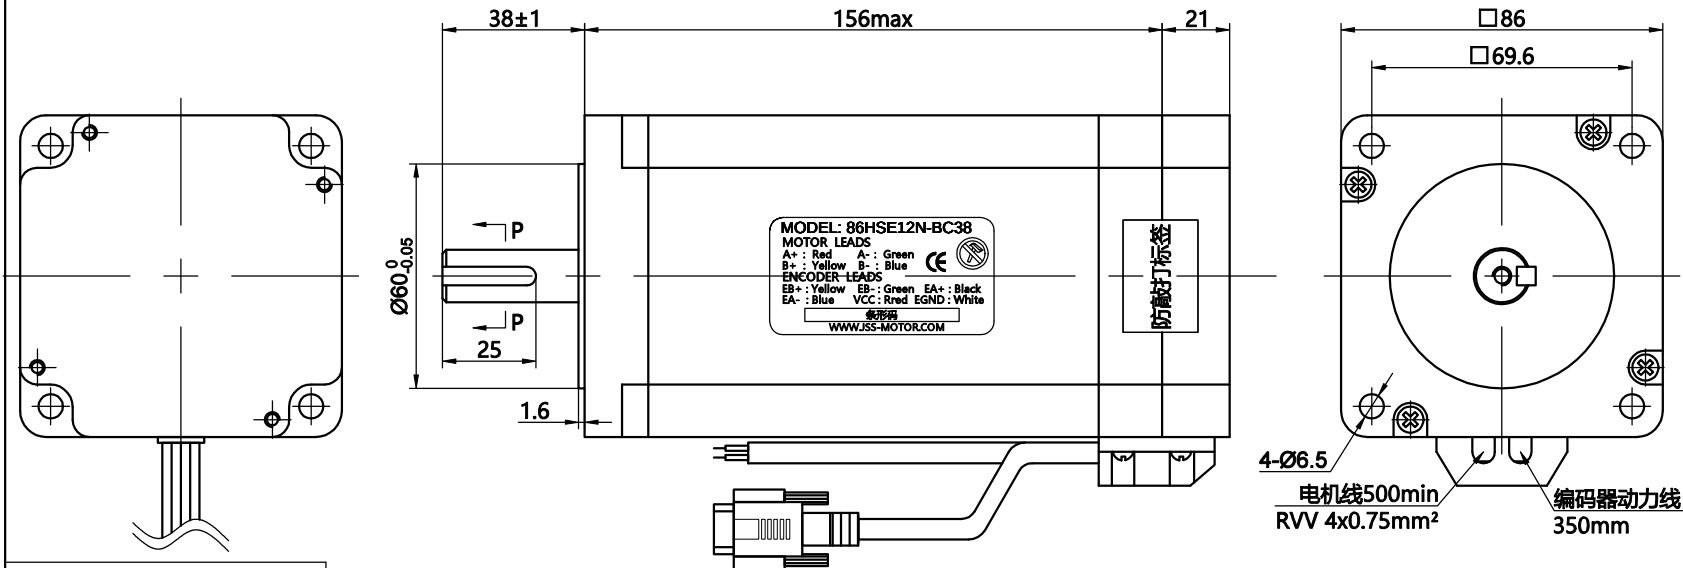


□电机接线图




励磁顺序VS旋转方向
从电机的安装面看

STEP	A	B	A	B	
1	+	+	-	-	CCW ↑
2	-	+	+	-	
3	-	-	+	+	
4	+	-	-	+	

贴铭牌内容

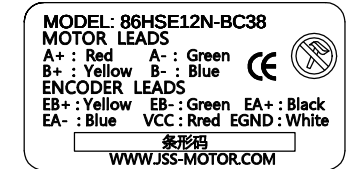

编码器动力线线序	
GND	白 WHT
VCC	红 RED
A+	黑 BLK
A-	蓝 BLU
B+	黄 YEL
B-	绿 GRN



1.相数	Phase	2
2.步距角	Step Angle	1.8 ±5% °/Step
3.静电压	Voltage	2.7 VDC
4.额定电流	Current	6.0 A
5.电阻	Resistance	0.45 ±10%Ω
6.电感	Inductance	5.2 ±20% mH
7.静转矩	Holding Torque	12 N·m
8.表面处理	Surface Treatment	端盖、定子黑色电泳
9.绝缘耐压	Dielectric Strength	500VAC/5mA/1min
10.绝缘电阻	Insulation Resistance	≥100MΩ/500VDC
11.绝缘等级	Insulation Class	Class B
12.线规	Lead Style	RVV 4x0.5mm ²
13.重量	Weight	TBD KG
规格 Specifications		备注 Comment

CTQ Sign: △ Customer; △ Process; △ Law		 常州市金三士机电有限公司 Changzhoushi Jinsanshi Mechatronics Co.,Ltd			
物料符合RoHS指令要求 All Material are to be RoHS Compliant		UNLESS OTHERWISE SPECIFIED			
单位 Unit:mm 1.未注线性公差参照 GB/T1804-m级 ISO 2768-1 class m ≤6 ±0.1 >6~30 ±0.2 >30~120 ±0.3 >120~400 ±0.5		2.常规公差Tolerances 角度 Angles:±0.1° 倒角 Chamfer:±5°		名称 NAMES 设计 DESIGN 审核 CHECK 批准 APPROVE 客户型号 CUSTOMER'S MODEL.NO.	
第一视角画法 FRIST ANGLE METHOD 变更标识 ECN SIGN				名称 TITLE 型号 MODEL 图号 DWG.NO. 材料 MATERIAL	
				外形图 86HSE12N-BC38 DJ-0000000754 JSS14.1.86HSE156.08.02	
				版本 REV.	图幅 SIZE
				A1	A3
				比例 SCALE	1:1
				页 SHEET	1 of 1