


相干干扰使FMCW雷达面临“难识别、难适应、难实时”的复合挑战

车载雷达密度上升后，相同调频斜率与PRI会产生形态接近真实目标的窄带干扰

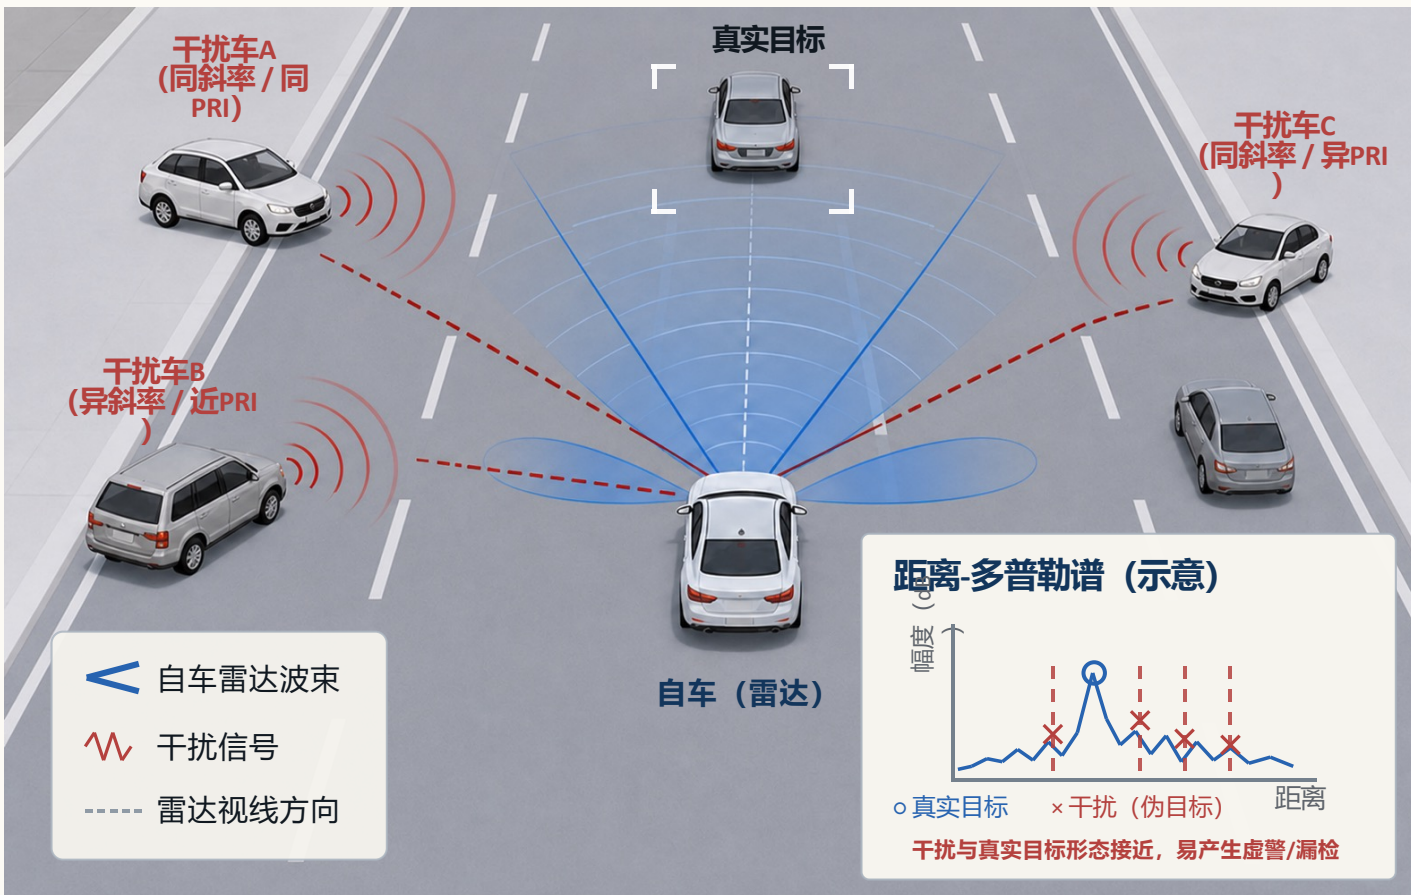

难识别

干扰与目标回波形态相似

谱峰位置接近，难以仅凭形态区分真伪



难适应

标量SINR难揭示干扰结构

同一SINR下，干扰分布与落点差异大，单一指标不足以指导策略选择



难实时

逐chirp动作需快速响应

FMCW典型
chirp间隔

50 μ s

留给算法决策与执行的时间极短



需要主动感知干扰结构、分离决策时间尺度并减少无效探索