



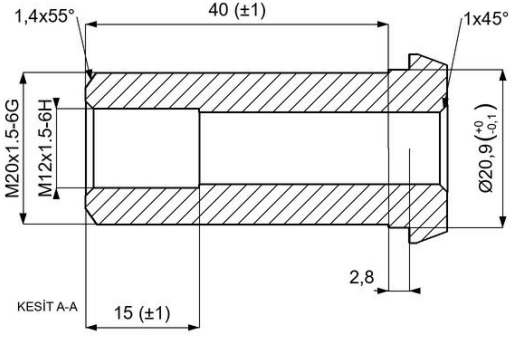



Ana görünüş

KAPLAMA SONRASINDA DİŞLERDEKİ KALINTILAR KLAVUZ VEYEVA PAFTA İLE TEMİZLENECEK ve KOROZYON ÖNLEYİCİ KULLANILACAKTIR			AFTER COATING: PARTICLES of THE TREADS WILL CLEAN WITH THREADER or TAPPING and USE ANTICORROSION.
SIZDIRMAZLIK TESTİ: 6 BAR BASINÇLI HAVA İLE SU HAVUZUNDA TEST EDİLMELİDİR			LEAKAGE TEST : IT MUST BE TEST WITH 6 BAR AIR PRESSURE IN WATER POOL .
TUZ TESTİ : STATİK 400 h (min.)			SALT TEST : Min. 400h.
Ölçek Scale	1:1	REV NR.	00
Ağırlık Weight		Çizen Drawn by	B.YAVUZ
Genel Toleranslar General Tolerance		Kontrol Checked by	H.BATMAZ
ISO 2768-1c		Onay Approved by	H.BATMAZ
Parça Adı Description		REKOR AIR INLET	
Parça No /Part Nr		İlk ÇizimTarihi First Issue Date	05.11.2026
Ürün No /Child Nr		Format	A5
733001-02		MH YAVUZ PRES	

İnceleme çıktısı • Geometri ve ölçüler kontrol edilmelidir

Düzenleyen Regulated by	Rev.Nr	Tarih Date	Açıklama Explanation	Onay Approved by

Bu dökümanın tüm hakları MH YAVUZ PRES ' e ait olup izinsiz kısmen veya tamamen kullanılamaz,çogaltılamaz aynı zamanda 3.sahıslara dağıtımı yapılamaz

This document is the property of MH YAVUZ PRES part of this document may be copied, reproduced, used or distributed in any way to any other persons, without MH Yavuz Pres express prior written consent. All rights reserved. MH Yavuz Pres