



KESİT A-A

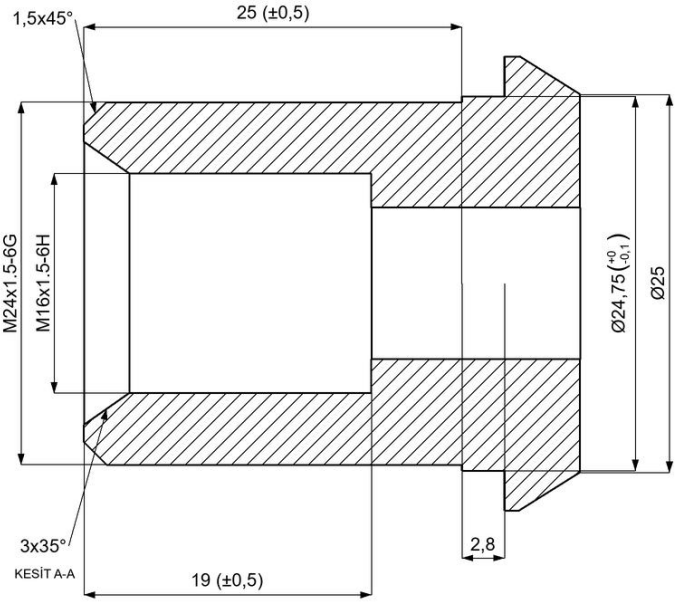

Ana görünüş

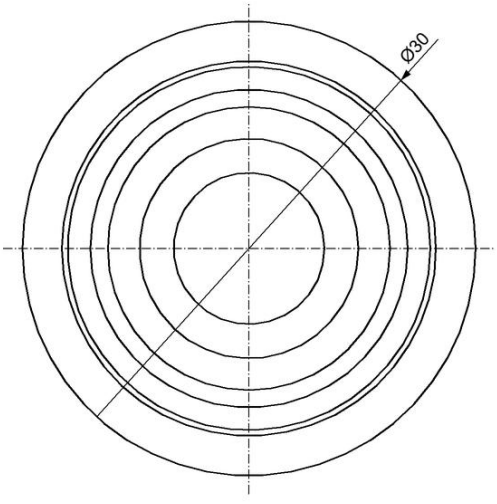

KAPLAMA SONRASINDA DİŞLERDEKİ KALINTILAR KLAVUZ VEYEVA PAFTA İLE TEMİZLENECEK ve KOROZYON ÖNLEYİCİ KULLANILACAKTIR	AFTER COATING: PARTICLES of THE TREADS WILL CLEAN WITH THREADER or TAPPING and USE ANTICORROSION.
SIZDIRMAZLIK TESTİ: 6 BAR BASINÇLI HAVA İLE SU HAVUZUNDA TEST EDİLMELİDİR	LEAKAGE TEST : IT MUST BE TEST WITH 6 BAR AIR PRESSURE IN WATER POOL .
TUZ TESTİ : STATİK 400 h (min.)	SALT TEST : Min. 400h.

Ölçek Scale	2:1		REV NR.	Parça No /Part Nr	İlk ÇizimTarihi First Issue Date
Ağırlık Weight			00		05.11.2026
Genel Toleranslar General Tolerance		Çizen Drawn by	B.YAVUZ	Ürün No /Child Nr	Format
		Kontrol Checked by	H.BATMAZ		A5
ISO 2768-1c		Onay Approved by	H.BATMAZ	733043	MH YAVUZ PRES
Parça Adı Description		REKOR AIR INLET			

İnceleme çıktısı • Geometri ve ölçüler kontrol edilmelidir

Düzenleyen Regulated by	Rev.Nr	Tarih Date	Açıklama Explanation	Onay Approved by

Bu dökümanın tüm hakları MH YAVUZ PRES ' e ait olup izinsiz kısmen veya tamamen kullanılamaz,çogaltılamaz aynı zamanda 3.sahıslara dağıtımı yapılamaz

This document is the property of MH YAVUZ PRES part of this document may be copied, reproduced, used or distributed in any way to any other persons, without MH Yavuz Pres express prior written consent. All rights reserved. MH Yavuz Pres