



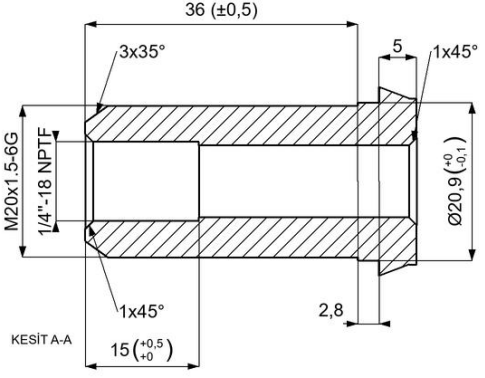

KESİT A-A



Ana görünüş

KAPLAMA SONRASINDA DİŞLERDEKİ KALINTILAR KLAVUZ VEYEYA PAFTA İLE TEMİZLENECEK ve KOROZYON ÖNLEYİCİ KULLANILACAKTIR				AFTER COATING. PARTICLES of THE TREADS WILL CLEAN WITH THREADER or TAPPING and USE ANTICORROSION.	
SIZDIRMAZLIK TESTİ: 6 BAR BASINÇLI HAVA İLE SU HAVUZUNDA TEST EDİLMELİDİR				LEAKAGE TEST : IT MUST BE TEST WITH 6 BAR AIR PRESSURE IN WATER POOL .	
TUZ TESTİ : STATİK 400 h (min.)				SALT TEST : Min. 400h.	
Ölçek Scale	1:1		REV NR.	Parça No /Part Nr	İlk ÇizimTarihi First Issue Date
Ağırlık Weight			00		27.12.2023
Genel Toleranslar General Tolerance		Çizen Drawn by	B.YAVUZ	Ürün No /Child Nr	Format
ISO 2768-1c		Kontrol Checked by	H.BATMAZ		A5
Parça Adı Description	PLEYT SACI PLATE SHEET	Onay Approved by	H.BATMAZ	733001-01	MH YAVUZ PRES

İnceleme çıktısı • Geometri ve ölçüler kontrol edilmelidir

Düzenleyen Regulated by	Rev.Nr	Tarih Date	Açıklama Explanation	Onay Approved by

Bu dökümanın tüm hakları MH YAVUZ PRES ' e ait olup izinsiz kısmen veya tamamen kullanılamaz,çogaltılamaz aynı zamanda 3.sahıslara dağıtımı yapılamaz

This document is the property of MH YAVUZ PRES part of this document may be copied, reproduced, used or distributed in any way to any other persons, without MH Yavuz Pres express prior written consent. All rights reserved. MH Yavuz Pres