



KESİT A-A




Ana görünüş

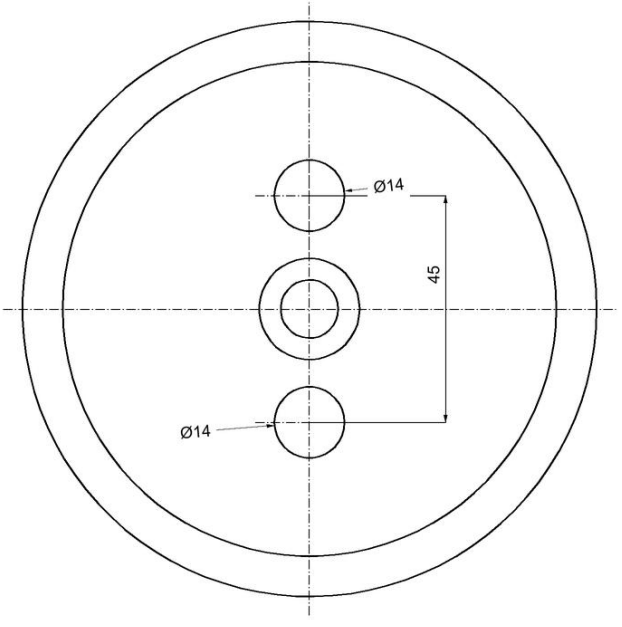

İzometrik: ölçek dışı

| | | | |
|---|---|---|---|
| KAPLAMA SONRASINDA DİŞLERDEKİ KALINTILAR KLAVUZ VEYEYA PAFTA İLE TEMİZLENECEK ve KOROZYON ÖNLEYİCİ KULLANILACAKTIR | | | AFTER COATING. PARTICLES of THE TREADS WILL CLEAN WITH THREADER or TAPPING and USE ANTICORROSION. |
| SIZDIRMAZLIK TESTİ: 6 BAR BASINÇLI HAVA İLE SU HAVUZUNDA TEST EDİLMELİDİR | | | LEAKAGE TEST : IT MUST BE TEST WITH 6 BAR AIR PRESSURE IN WATER POOL . |
| TUZ TESTİ : STATİK 400 h (min.) | | | SALT TEST : Min. 400h. |
| Ölçek Scale | 1:1.5 | REV NR. | 00 | Parça No /Part Nr | İlk ÇizimTarihi First Issue Date |
| Ağırlık Weight | | Çizen Drawn by | B.YAVUZ | | 27.12.2023 |
| Genel Toleranslar General Tolerance | | Kontrol Checked by | H.BATMAZ | Ürün No /Child Nr | Format |
| ISO 2768-1c | | Onay Approved by | H.BATMAZ | 11-80-372 | A5 |
| Parça Adı Description | PLEYT SACI PLATE SHEET | | | | |

İnceleme çıktısı • Geometri ve ölçüler kontrol edilmelidir

| Düzenleyen Regulated by | Rev.Nr | Tarih Date | Açıklama Explanation | Onay Approved by |
|---|---|---|---|---|

Bu dökümanın tüm hakları MH YAVUZ PRES ' e ait olup izinsiz kısmen veya tamamen kullanılamaz,çogaltılamaz aynı zamanda 3.sahıslara dağıtımı yapılamaz

This document is the property of MH YAVUZ PRES part of this document may be copied, reproduced, used or distributed in any way to any other persons, without MH Yavuz Pres express prior written consent. All rights reserved. MH Yavuz Pres