

סיכום פעולות בבקשה מספר: 19-1027 (מקוון)

תאריך פתיחת בקשה	תאריך מתן היתר	ימי טיפול עירוניים	ימי טיפול חיצוניים
08/02/2018		294	261


ימי טיפול: ימי עבודה, לא כולל שבתות, חגים וחופשים
 ימי טיפול חיצוניים: כל פעילויות שאינן באחריות גורמים עירוניים (טיפול עורך הבקשה, פרסומים, וועדות ערר וכו').

בקשה קודמת 234-18 סגירת בקשה-פג תקף החלטה				
פעולה	תאריך התחלה	ימי טיפול עירוניים	ימי טיפול חיצוניים	
פתיחת בקשה וטיפול: פרסומים	08/02/2018	6	23	
בדיקה מרחבית מחלת רישוי	13/03/2018	75		
בדיקת תכן מכון ריש	15/02/2018	19	6	
שיבוץ ודיון בוועדה	12/07/2018	10		
מילוי דרישות לאחר דיון בוועדה	25/07/2018		191	
בדיקת דרישות אחרי ועדה	05/11/2018	130		
בדיקה סופית והפקת טיוטת היתר	14/05/2019	37	21	
המתנה לתכנית חתונה להיתר	11/07/2019		13	
חישוב ותשלום אגרות והיטלים	15/07/2019	11		
סגירת בקשה	12/08/2019	1		
גורמים עירוניים לאור ועדה	04/07/2018	9		
סה"כ (18-0234)	ימי טיפול	288 (*)	253	

בקשה נוכחית 27-19 שינויים/הארכת תוקף החלטה				
פעולה	תאריך התחלה	ימי טיפול עירוניים	ימי טיפול חיצוניים	
פתיחת בקשה וטיפול: פרסומים	12/08/2019	1		
בדיקה מרחבית מחלת רישוי	12/08/2019	2		
שיבוץ ודיון בוועדה	13/08/2019	3		
מילוי דרישות לאחר דיון בוועדה	14/08/2019		7	
בדיקה סופית והפקת טיוטת היתר	01/09/2019	2		
המתנה לתכנית חתונה להיתר	01/09/2019		2	
סה"כ (19-1027)	ימי טיפול	6 (*)	8	

סה"כ זמן טיפול: אינו מהווה סכום מתימטי של הפעילויות המוצגות, שכן קיימות פעילויות חופפות
 זמן תקן: היתר מוכן (וועדת משנה)- 240 ימי עבודה עירוניים (11 חדשים)
 היתר פשוט (רשות רישוי)- 155 ימי עבודה עירוניים (7 חדשים)
 היתר מכלול מהיר- 90 ימי עבודה עירוניים (4 חדשים)

התייחסות בוחן הרישוי (רונן סרודי)

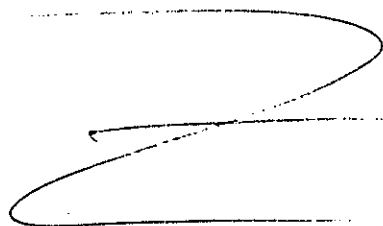

תנאים בהיתר

ההיתר כפוף לאמור בקובץ הנחיות עירוני המפורסם באתר האינטרנט העירוני: www.tel-aviv.gov.il רישוי ופיקוח על הבנייה > להיות תושב

א. תיק מעקב בנייה

לפני תחילת עבודות הבנייה, על בעל ההיתר או בא כוחו להגיע למרכזי מידע פיקוח למסירת הודעה על תחילת עבודות בנייה ופתיחת תיק מעקב בנייה. באחריותו להמציא מסמכים חתומים כמפורט בתקנות התכנון והבניה כגון: מינוי מהנדס אחראי לביקורת, מינוי קבלן רשום, תעודת תקפה של קבלן רשום, מינוי מהנדס אחראי לביצוע שלד, אישור הסדר לפני פסולת ואישורים אחרים הנדרשים על פי היתר הבנייה.

אין להתחיל בעבודות הבנייה לפני המצאת המסמכים כמפורט מעלה.

ב. תכנית ארגון אתר והסדרי תנועה זמניים

1. בפרויקטים של בניה חדשה ותוספות לבניין קיים כולל תמ"א 38 - במסגרת פתיחת תיק מעקב בנייה, יש להגיש למרכזי מידע פיקוח תכנית ארגון אתר והסדרי תנועה זמניים בקנה מידה 1:250, על רקע מפת מדידה עדכנית ובחתימת יועץ/ממונה בטיחות. התכנית תכלול סימון גדרות, שערים, כניסות למגרש, מבנים זמניים ואם קיימים, מיקום ורדיוס של מנופים וכו'. במקרים שמבוקש שימוש זמני בשטח ציבורי או בהסדרי תנועה מיוחדים, כגון סגירת רחובות, נתיבי תנועה וכו' - יש לציין זאת בתכנית. תכנית ארגון אתר והסדרי תנועה זמניים תובא לדיון בוועדת התייעצות ובה נציגי משטרה, מחלקת פיקוח על הבנייה, אגף התנועה ומחלקת תיאום הנדסי. אישור התכנית יהיה תנאי להתחלת עבודות הבנייה. הנחיות להכנת תכנית ארגון אתר והסדרי תנועה זמניים מפורסמות באתר עיריית תל-אביב-יפו.

2. תכנית ארגון האתר היא נספח להיתר הבנייה וכל חריגה ממנה תהיה סטייה מהיתר הבנייה.

3. אם צריך שינויים או תוספות בתשתיות עירוניות או עבודה כלשהי בשטחים ציבוריים, על בעל ההיתר לפנות מיוזמתו אל הגוף העירוני הרלוונטי מיד עם קבלת ההיתר הבנייה.

ג. גידור

1. לפני תחילת עבודות הבנייה חובה לגדר את המגרש מכל צדדיו בגדר אטומה מפח איסכורית בגובה שני (2) מטרים לפחות. שתיבנה בגבולות המגרש (אלא אם ניתן אישור למיקום אחר בתכנית ארגון אתר). כיסוי הגדר ייעשה מחומרים קשיחים ואטומים כלכל. בפרויקטים גדולים, לאורך רחובות מסחריים, או בכל מקרה שבו מבוקשת הצבת שילוט פרסומי על גבי הגדר, תהיה הגדר חלקה.

2. יש להציב שלט ובו שמות בעלי התפקידים באתר לרבות פרטי התקשרות ומספר היתר הבנייה בכפוף לרישיון מחלקת שילוט.

3. אין להשתמש בשטח המדרכה או הכביש או כל שטח ציבורי אחד לשם הנחת חומרי בניין או לכל מטרה אחרת הקשורה בבנייה ללא היתר מיוחד לכך. יש לשמור על שלמות המדרכה הקיימת ליד הבניין, וסידור מעבר בטוח ומרוצף בטון או אספלט להולכי רגל לכל תקופת הבנייה.

4. על בעל ההיתר לתקן כל נזק שייגרם לתשתיות עירוניות, כולל כבישים, על חשבון, בהתאם להוראות הגופים העירוניים הרלוונטיים.

5. במקרים של הוספת קומות לבניין קיים, חובה להתקין גגון ביטחון ברוחב של שני (2) מטרים לפחות מסביב לבניין. הגגון יותקן לפני תחילת העבודה ויוסר בגמר הבנייה. הגגון יתוכנן ויבוצע באישור קונסטרוקטור.

ד. שלבי הבנייה

1. עם סיום בניית יסודות הבניין ותקרת קומת המסד, יש להמציא למרכזי מידע פיקוח, מפה מצבית עם סימון מפלס 0.00 של הבניין וקונטור הבניין. המפה תיערך בידי מודד מוסמך.

2. מהנדס אחראי לביקורת יעביר למחלקת הפיקוח על הבנייה, דיווחים על התקדמות הבנייה בשלבים: גמר יסודות, גמר שלד, גמר בניין.

ה. טופס 4 אישור אכלוס ותעודת גמר לאחר הוצאת היתר בנייה ושיזוכו לתיק מעקב בנייה יש לפנות ליחידת איכות הבנייה (פרטים באתר האינטרנט העירוני) לצורך קבלת הדרישות למתן תעודת גמר.

ו. שמירה על עצים

1. מיד לאחר קבלת היתר הבנייה ובטרם כרייתה או העתקה של עצים, על בעל ההיתר להגיש בקשה לכרייתה או להעתקה אל פקיד היערות באמצעות אגרונום מכון הרישוי ולקבל רישיון לפי פקודת היערות. עצים המיועדים לשימור ימוגנו לכל אורך הבנייה.

2. עצים שנקבעו לשימור מיוחד ילוו לאורך הבניה על ידי אגרונום.

ז. בטיחות

1. חפירת יסודות ו/או מרתפים בעומק העולה על שלושה (3) מטרים תבוצע לאחר דיפון מתאים עד גובה פני הקרקע בסביבה.

2. במקרה של חפירת יסודות לעומק העולה על 3 מטרים, תידרש בנוסף הקמת מעקה בטיחות מבטון (דוגמת "ניו גרסי" או שווה ערך) בצמוד לגדר הביטחון, בין השאר למניעת היתדרדרות כלי רכב אל תחום החפירה שבתוך המגרש. במקרה כזה תוצב גדר האתר מעל ובמישור המעקה או בתחום המגרש, מאחורי המעקה.

3. פיגומים חיצוניים יש לקשור לשלד הבניין לפי הוראות מהנדס ולעטוף ביריעות פלסטיק או בד. בחודשי החורף יש לפתוח פתחים בעטיפות הפיגום כדי להוריד לחץ מהרוחות החזקות (חורפיות). יש לזרז שהפיגום עמיד בפני רוחות. לצורך הצבת פיגום בשטח ציבורי יש לקבל אישור מיוחד ממחלקת תיאום הנדסי במסגרת ועדת התייעצות.

4. יש למלא אחר הדרישות להיתרי בנייה של הרשות הארצית לכבאות, כמפורט באתר <http://www.102.gov.il>

ח. מניעת מטרדים

1. יש לבצע עבודות הריסה, דיפון, כרייה וחפירה בהתאם להנחיות למניעת מטרדי אבק של הרשות לאיכות הסביבה בעיריית תל-אביב-יפו המופיעות באתר האינטרנט העירוני, המהוות נספח להיתר זה והן חלק בלתי נפרד ממנו.

2. יש להרטיב את המבנה המיועד להריסה לפני ההריסה ובמהלכה כדי למנוע מטרדי אבק לסביבה. שלבי ההריסה יבוצעו לפי המדיניות הפנימי ולמחזור פסולת בניין המפורסות באתר האינטרנט העירוני.

3. יש לדאוג שאתר הבנייה והמעברים סביבו יהיו נקיים, מסודרים, מפונים מפסולת, מחומרים דליקים ומכל חומר או ציוד המפרעים לסביבה.

4. בעל ההיתר מחויב לדאוג לנקוט את כל האמצעים הדרושים למניעת היקוות מים או הצטברות יתושים כתוצאה מכך, באתר הבנייה.

ט. טיפול בפסולת ושמירה על איכות הסביבה

1. כל פסולת בנייה, כולל פסולת חפירות, שתיווצר עקב פעולות הבנייה בזמן הבנייה ולאחריה, תפונה לאתר פסולת בניין מורשה בכפוף לאישור מחלקת פיקוח על הבנייה בעניין כמות הפסולת המאושרת בכפוף להצגת מסמך התקשרות.

2. הצבת מכלי אצירה לאיסוף פסולת בניין מעבודות בניה או הריסה תיעשה לפי ההוראות המפורסות בנוהל "הצבת מכלי אצירה לפינוי פסולת בנייה בעיר" כמפורט באתר האינטרנט העירוני. פסולת בנייה תיוק דרך שרולים מיוחדים לתוך מכלי אצירה מכוסים בבד אטום.

3. פירוק אזבסט יבוצע לפי ההנחיות המפורסות באתר המשרד להגנת הסביבה. בטרם יבוצע פינוי הפסולת, יש ליידע את המחלקה לפיקוח על הבנייה בנוגע לפרטי הקבלן המורשה לפינוי אזבסט ופרטי האתר המורשה לשפכת פסולת האזבסט. כתנאי לקבלת טופס 4 יש להגיש למחלקת פיקוח על הבנייה את אישור גמר הפינוי לאתר מורשה.

4. רמת הרעש בתוך דירת מגורים לא תעלה על 40 דציבל עם חלונות סגורים.

5. רמת הקרינה בחדר השנאים תהיה על פי דין.

י. מטרדי רעש

1. שעות העבודה באתרי הבנייה המתורבות בהיתר:

בימי חול:

משעה 07:00 עד 19:00

בערבי חג ובערבי שבת:

משעה 07:00 עד שעתיים לפני כניסת

השבת או החג, אלא אם ניתן אישור

מיוחד מטעם מהנדס העיר,

לעבודה בשעות חריגות.

2. מפלס הרעש ממקורות מכניים במבנה לא יעלה על המותר, כפי שנקבע בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) התש"ן - 1990, (מניעת רעש) התשנ"ג 1992 וחוק העזר העירוני.

3. בכפוף להנחיות מרחביות "תכנון וארגון אתרי בנייה"