

1- dedektörden aldığımız U, V ve Y tel düzlemlerini (wire views) ham halleriyle RGB görüntüsü gibi 3 kanal halinde üst üste yığdık.

2- ağıımız özellikleri çıkartmak için ardışık 4 bloktan geçti. Her blokta sırasıyla kanal derinliği 32, 64, 128 ve en son 256'ya ulaştı.

3- Her bloğun içindeki GroupNorm seyrek veride gradyanları stabilize ederken, MaxPool katmanları da en parlak fiziksel izleri koruyarak boyutu yarı yarıya küçülttü (512 -> 256 -> 128 -> 64 -> 32).

4- Global Average Pooling kullandık. 32x32x256'lık veriyi uzamsal olarak ortalarak 1x1x256'lık bir vektöre sıkıştırdık.

5- En uçta 5 parçacık sınıfı için 5 düğümümüz var. Geleneksel Softmax yerine Independent Sigmoid kullandık. Çünkü Softmax olasılıkları %100'e sıkıştırıp sınıfları birbirine ezdirir. Sigmoid ise her bir parçacığın o görüntüde bulunma ihtimalini birbirinden bağımsız olarak 0 ile 1 arasında hesaplar.

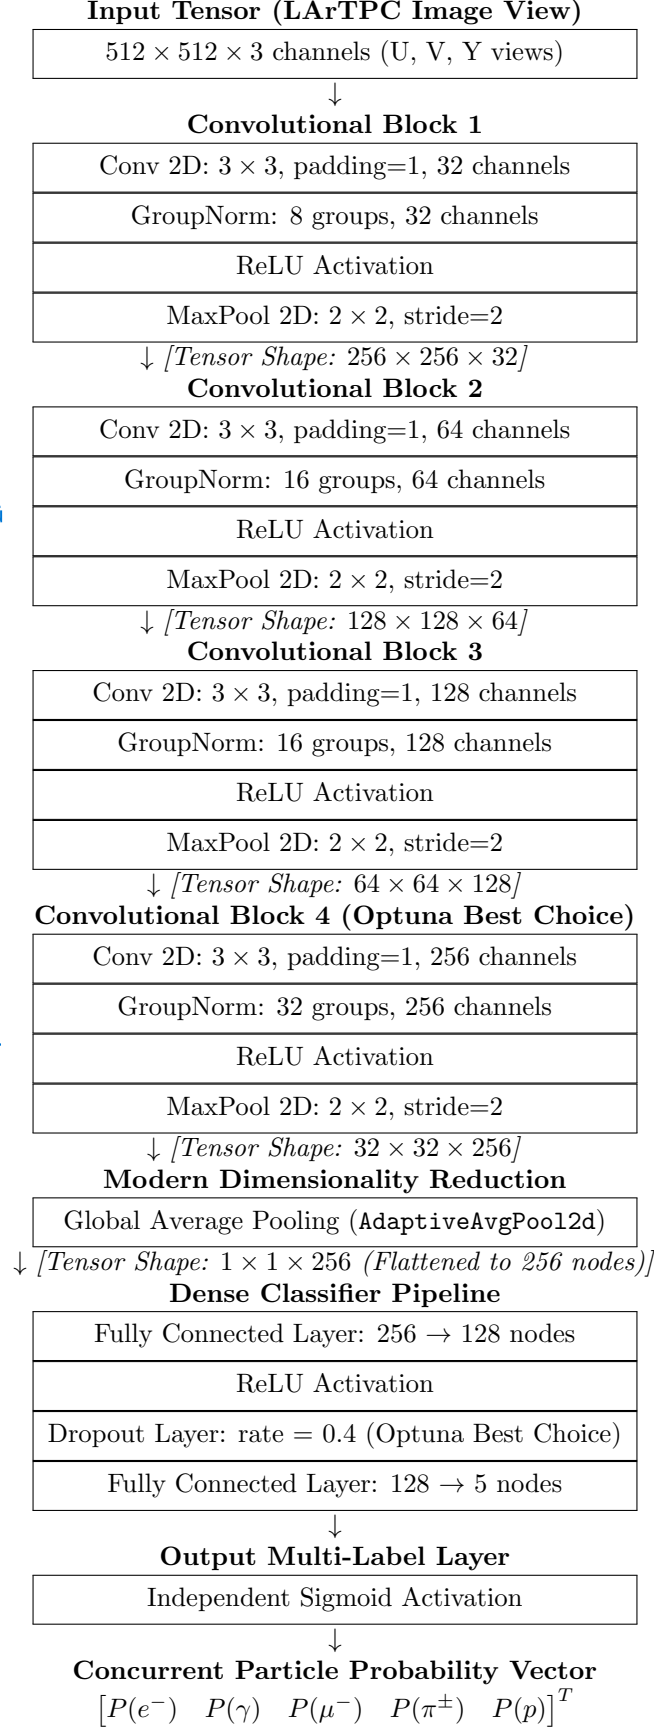


Figure 5