
机械支路电容 C_m 单因素扰动下的 $P_{Rm}(f)$

同一冻结戴维南源与v2.1匹配网络；假设模型参数，非实测数据

基准：0.9000 MHz，170.0 mW
C_m +5%：0.8781 MHz，164.3 mW
C_m +10%：0.8579 MHz，144.3 mW
C_m +20%：0.8214 MHz，96.4 mW

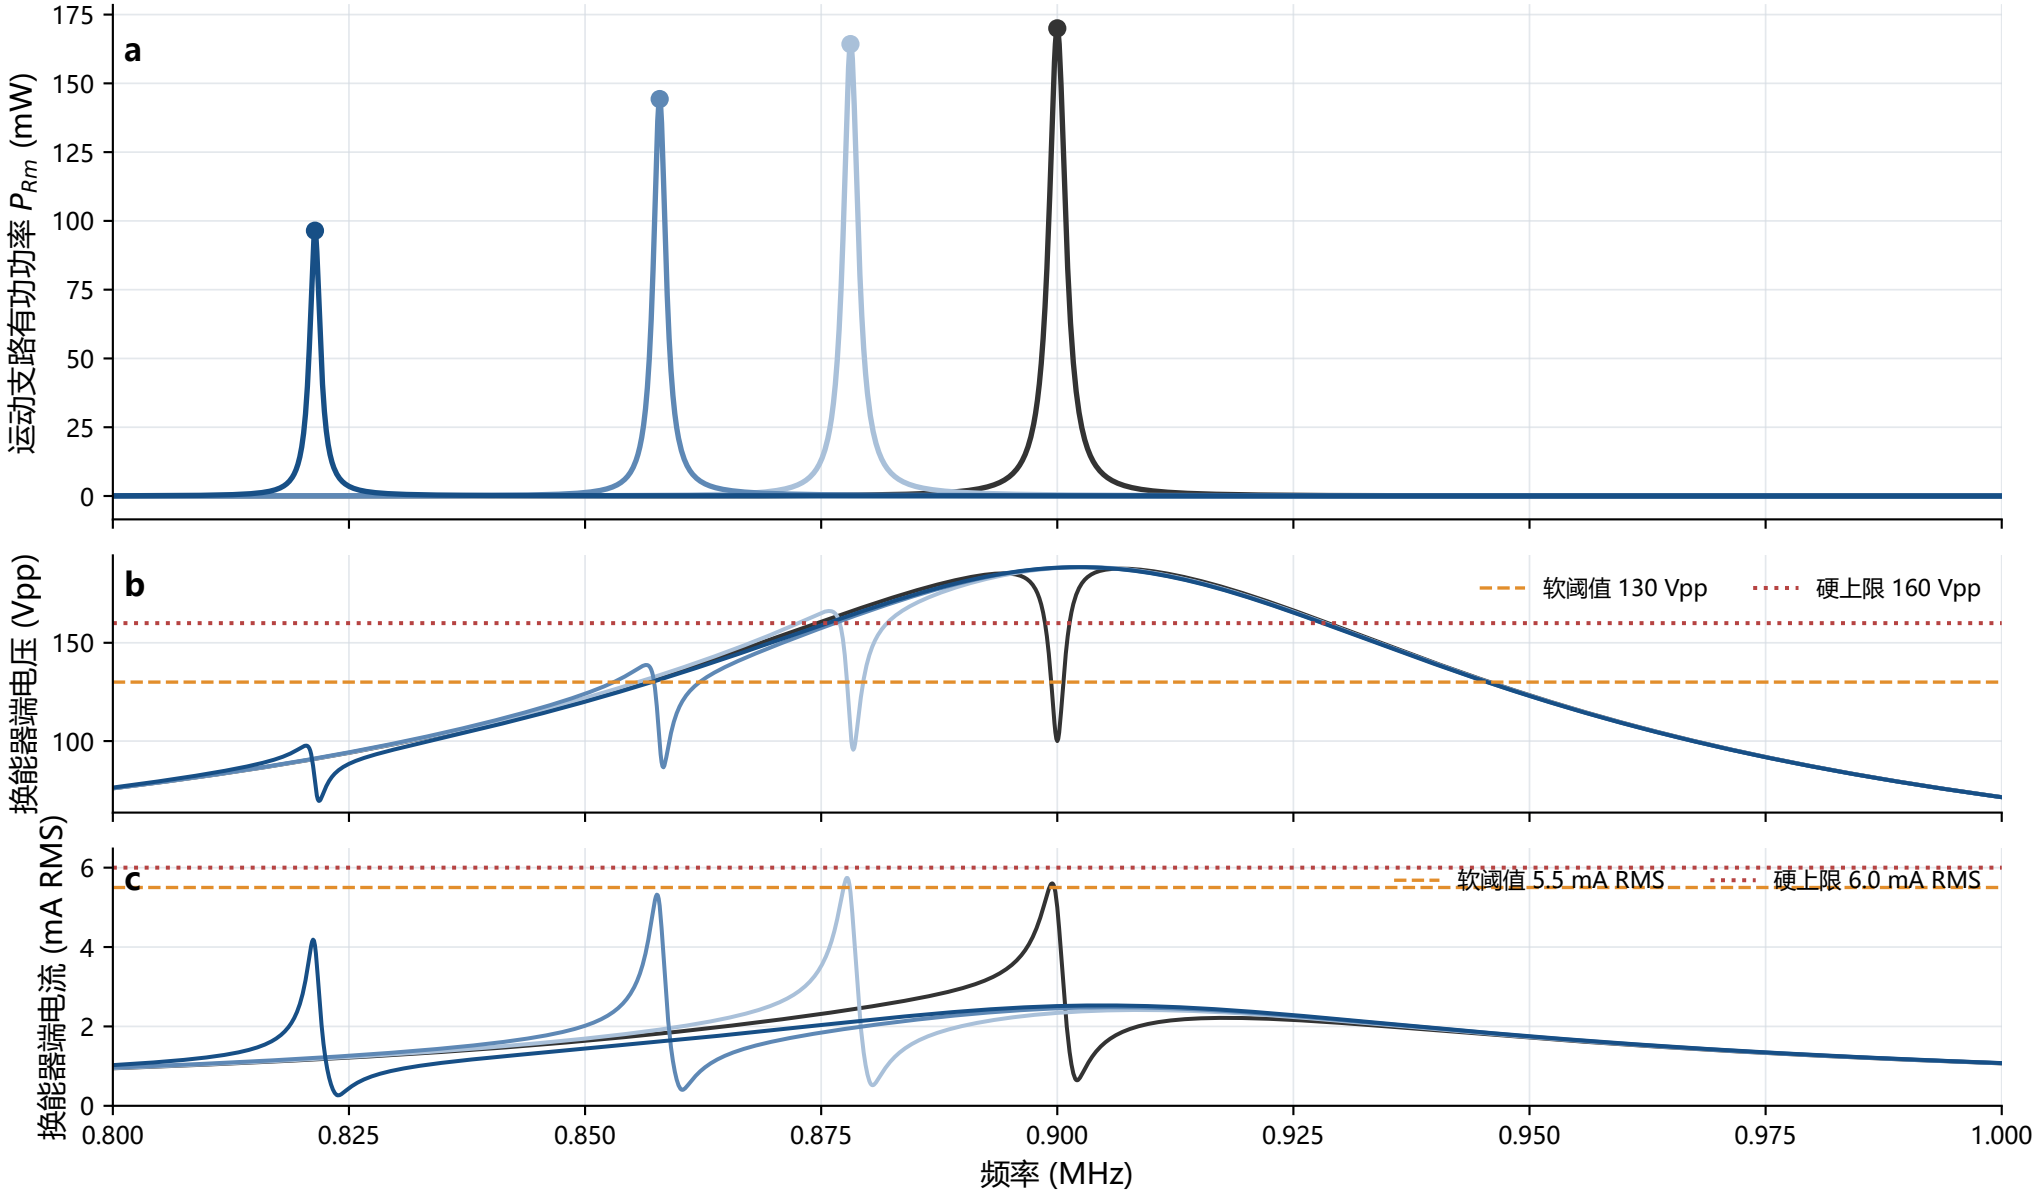

电压/电流面板为a=1未限幅扫频包络；超过阈值表示该频点需要保护降幅，不代表受保护控制时序实际硬越限。