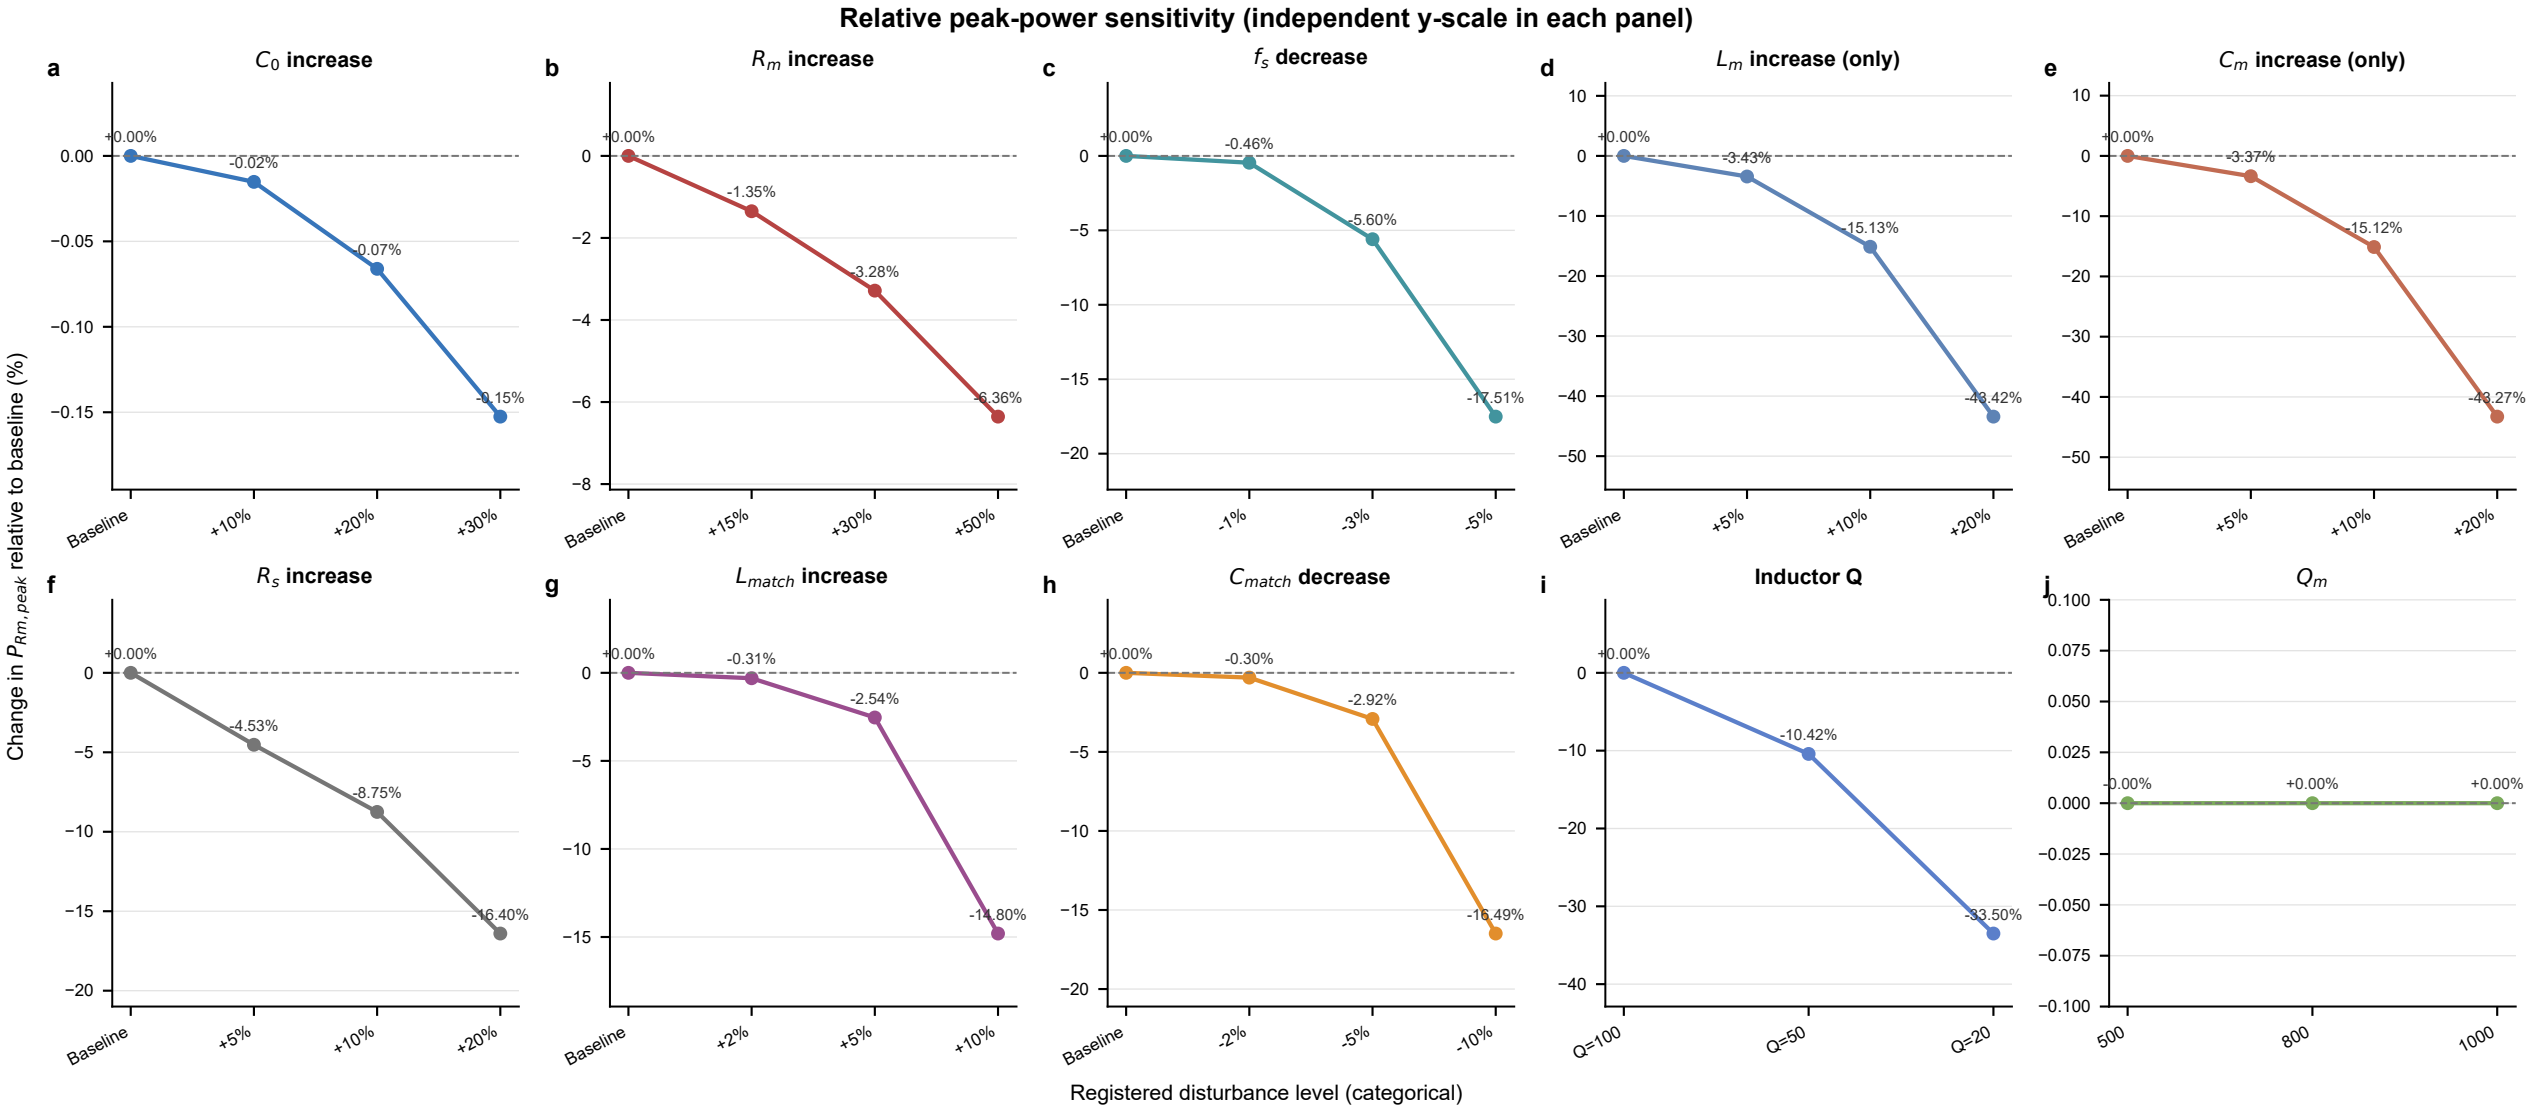

Relative peak-power sensitivity (independent y-scale in each panel)
a
C_0 increase
+0.00%
-0.02%
-0.07%
-0.15%
Baseline
+10%
+20%
+30%
b
R_m increase
+0.00%
-1.35%
-3.28%
-6.36%
Baseline
+15%
+30%
+50%
c
f_s decrease
+0.00%
-0.46%
-5.60%
-17.51%
Baseline
-1%
-3%
-5%
d
L_m increase (only)
+0.00%
-3.43%
-15.13%
-43.42%
Baseline
+5%
+10%
+20%
e
C_m increase (only)
+0.00%
-3.37%
-15.12%
-43.27%
Baseline
+5%
+10%
+20%
f
R_s increase
+0.00%
-4.53%
-8.75%
-16.40%
Baseline
+5%
+10%
+20%
g
L_{match} increase
+0.00%
-0.31%
-2.54%
-14.80%
Baseline
+2%
+5%
+10%
h
C_{match} decrease
+0.00%
-0.30%
-2.92%
-16.49%
Baseline
-2%
-5%
-10%
i
Inductor Q
+0.00%
-10.42%
-33.50%
Q=100
Q=50
Q=20
j
Q_m
-0.00%
+0.00%
+0.00%
500
800
1000
Change in $P_{Rm,peak}$ relative to baseline (%)
Registered disturbance level (categorical)