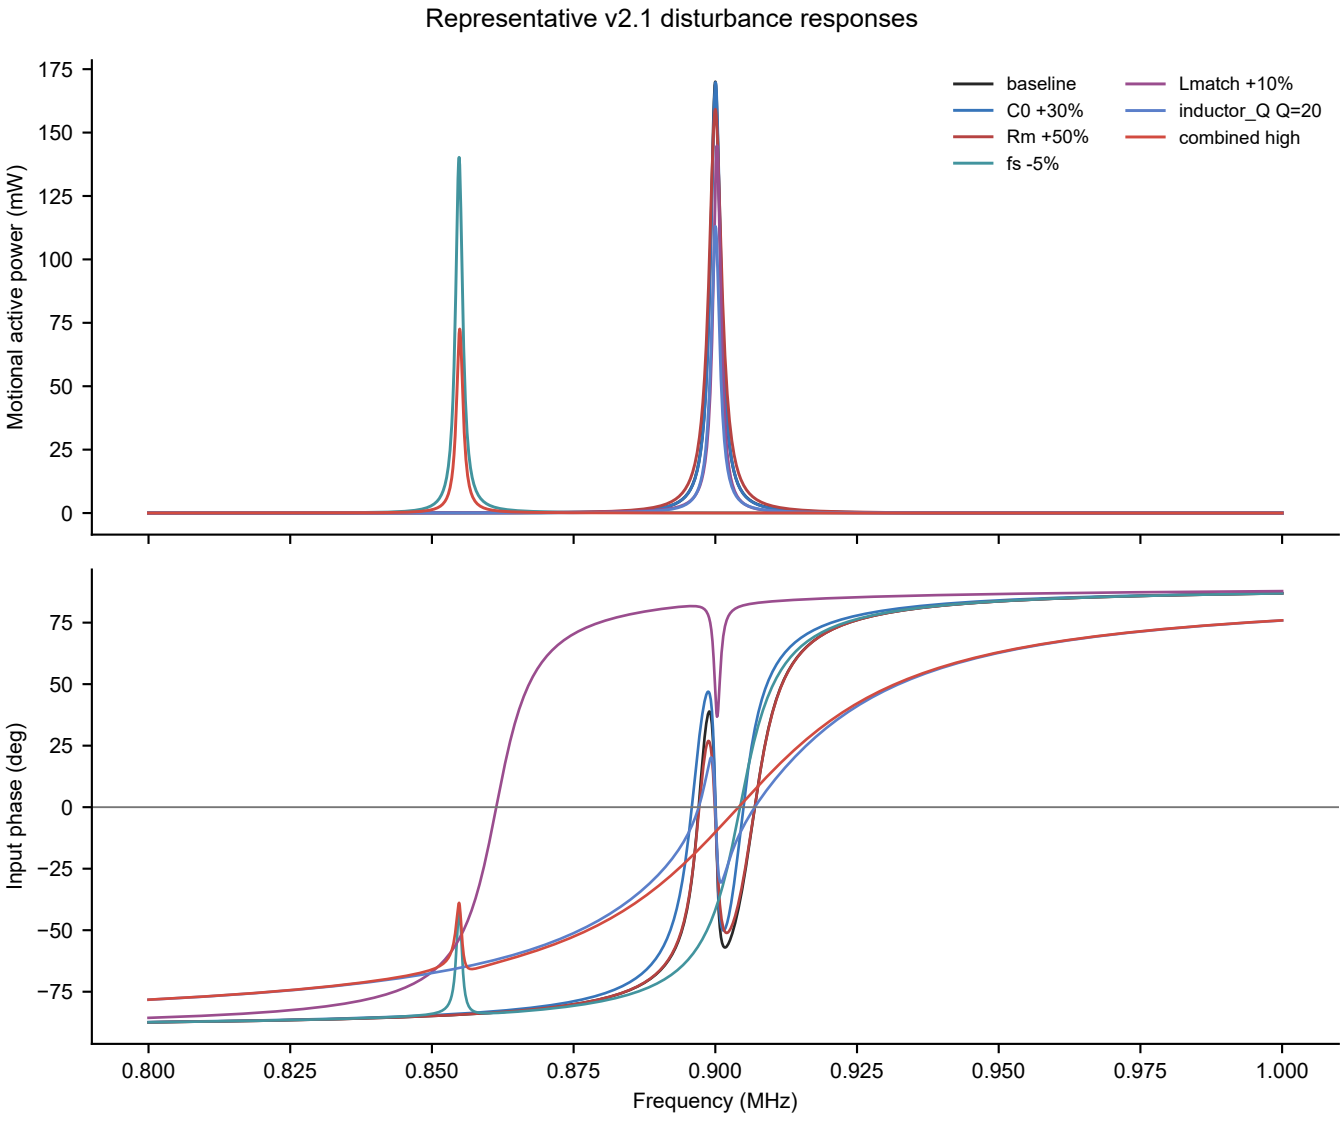
Representative v2.1 disturbance responses
baseline
C0 +30%
Rm +50%
fs -5%
Lmatch +10%
inductor_Q Q=20
combined high
Motional active power (mW)
175
150
125
100
75
50
25
0
Input phase (deg)
75
50
25
0
−25
−50
−75
0.800
0.825
0.850
0.875
0.900
0.925
0.950
0.975
1.000
Frequency (MHz)