
局部功率搜索的收益，不能全部归功于相位提示

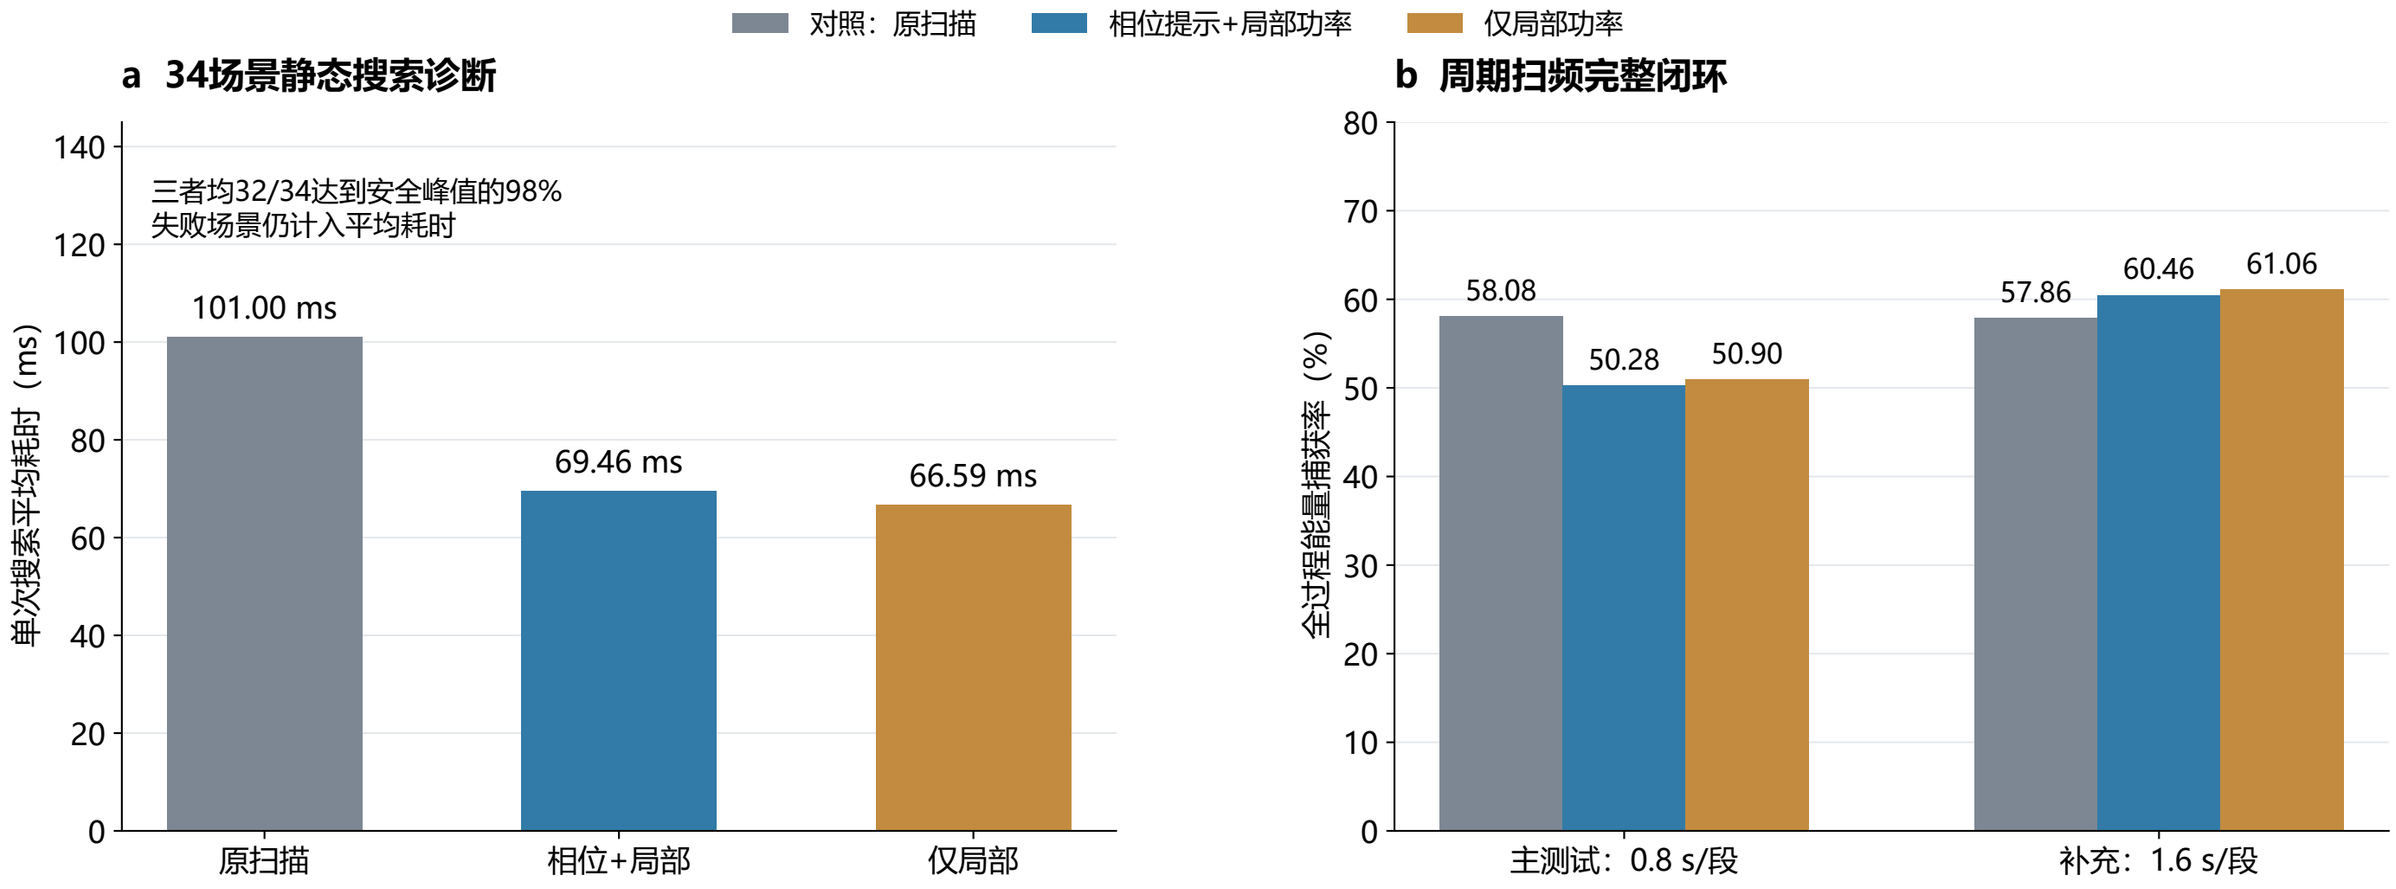

静态诊断每次从同一0.9000 MHz、a=0.25及已测基准相位开始，不含异常检测和保护恢复成本。
闭环包括保护、扫描、恢复及所有试探。两者不是同一指标；扫描节奏也会改变后续动作与扰动的相对时刻。
只有在本轮相位位置、参数和测试集合内，未见相位提示优于匹配的局部功率对照；不外推为一般结论。