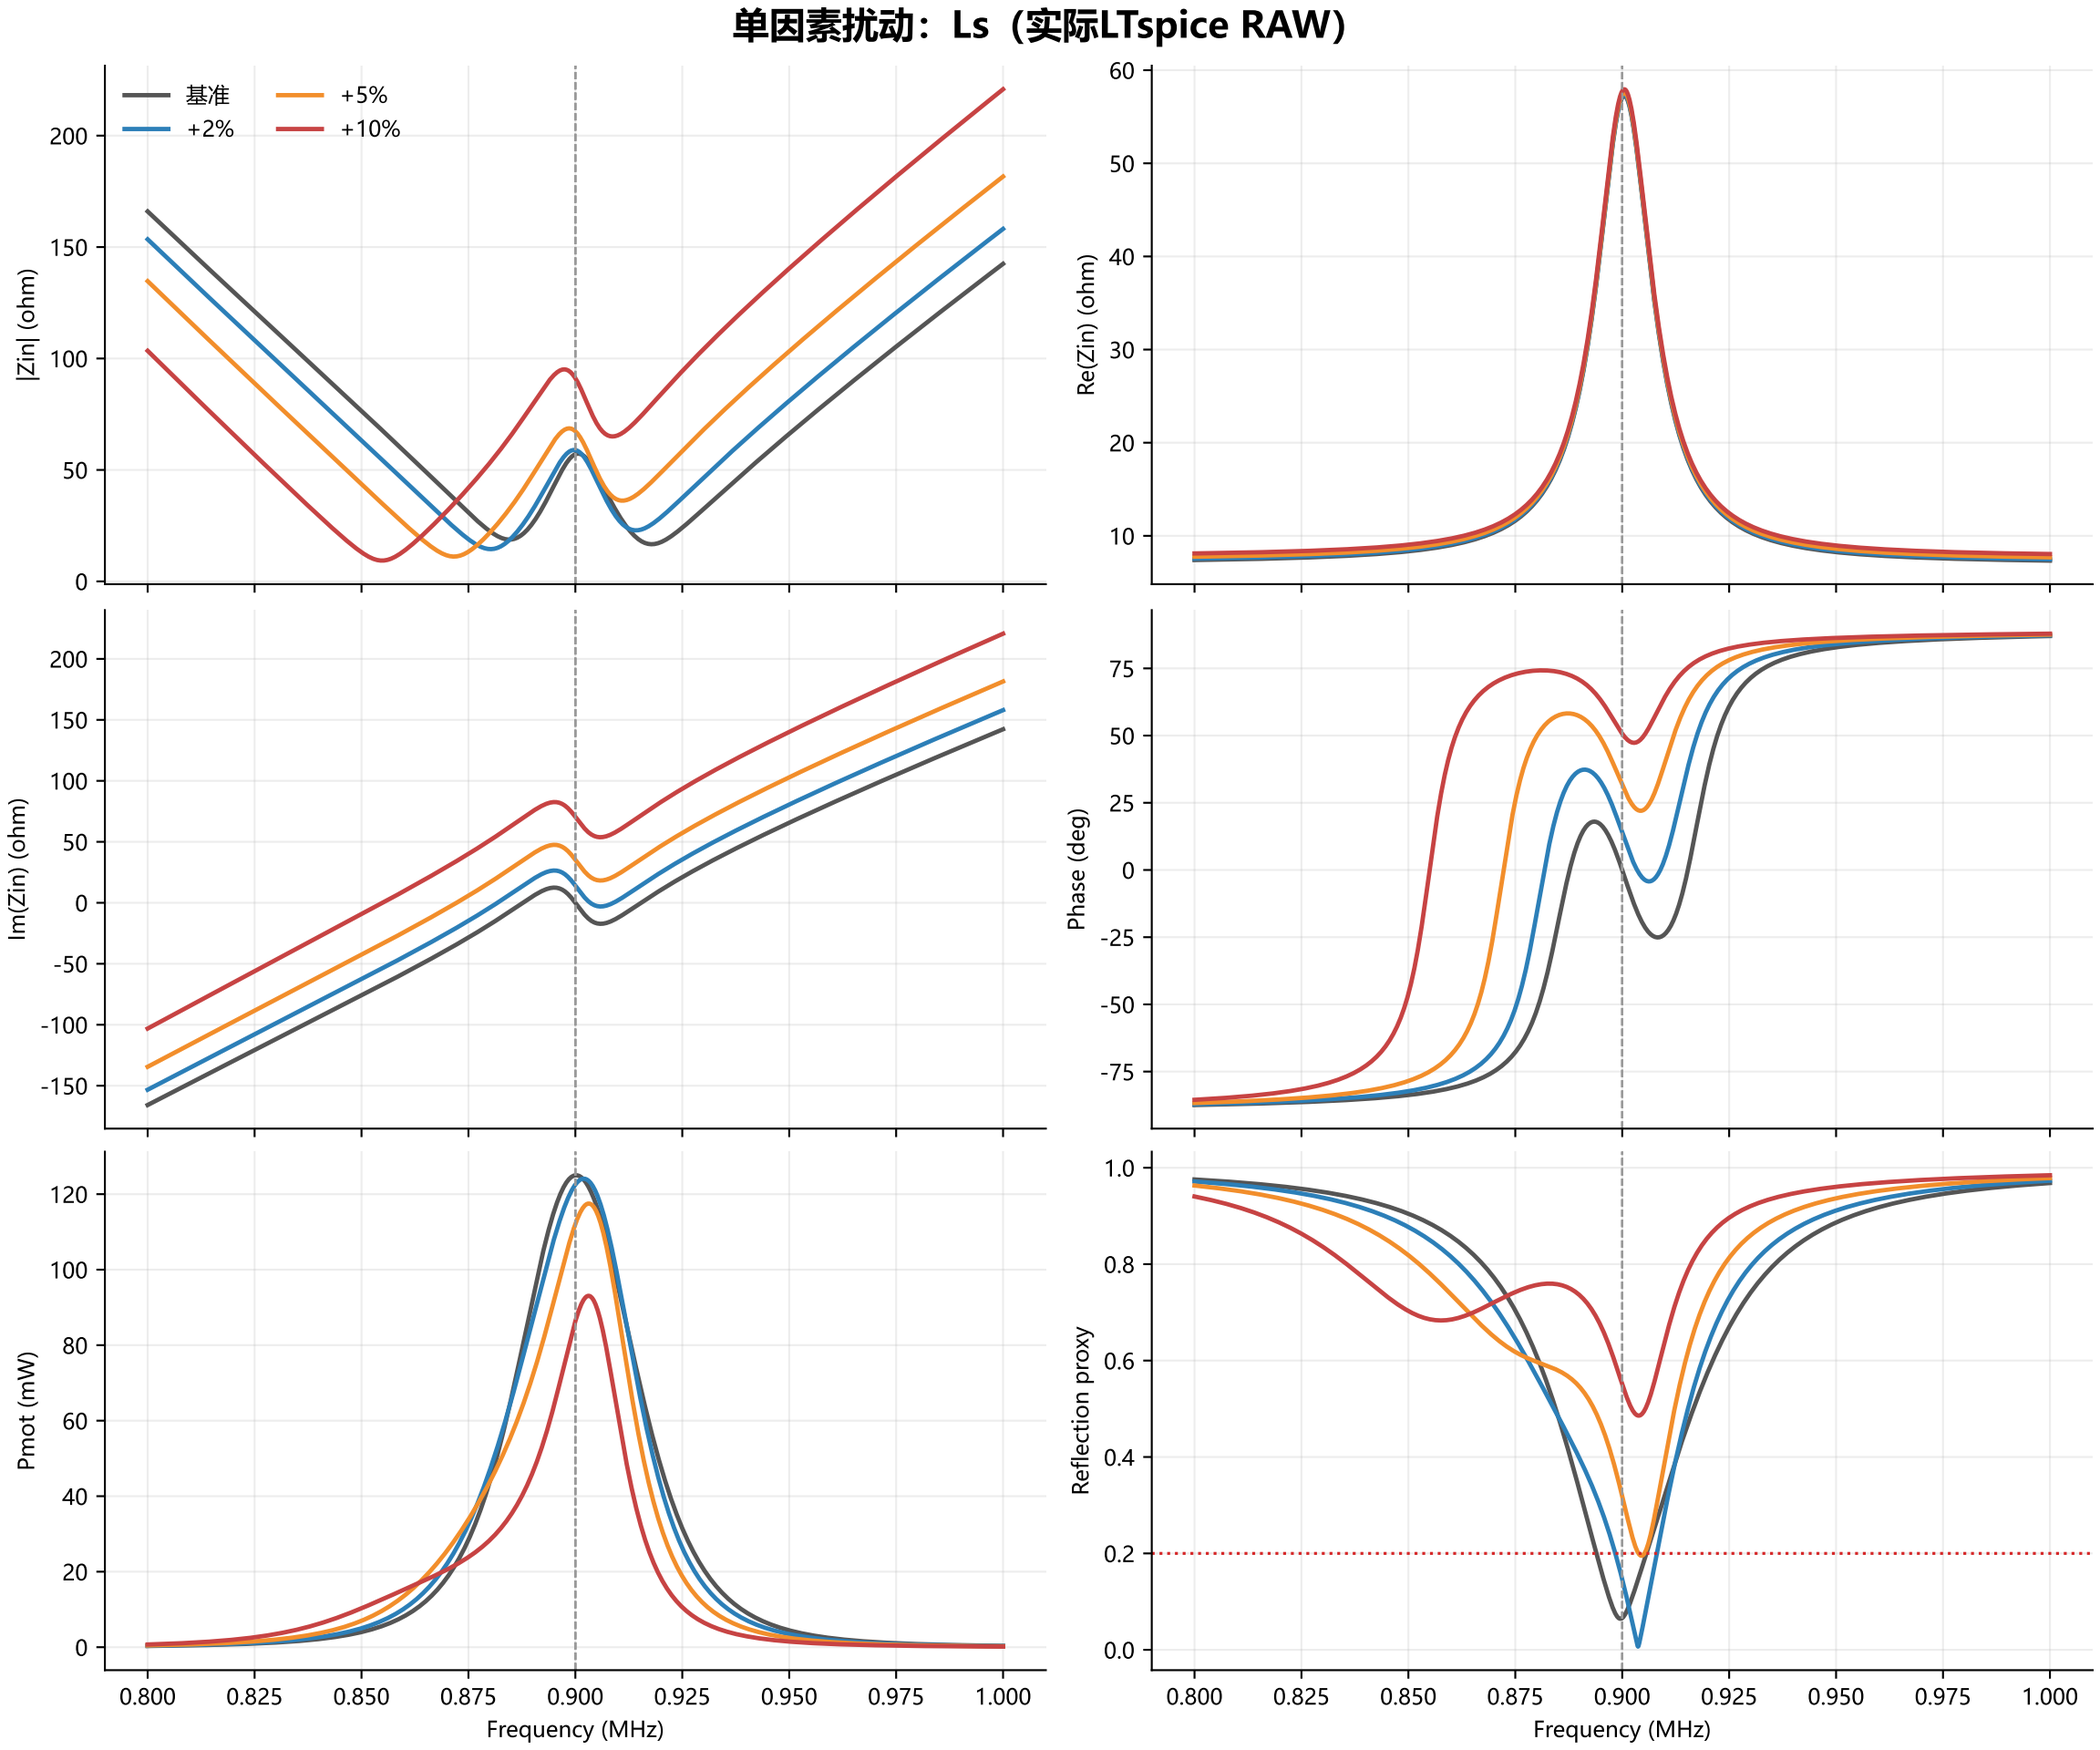
单因素扰动：Ls（实际LTspice RAW）
基准
+2%
+5%
+10%
|Zin| (ohm)
Re(Zin) (ohm)
Im(Zin) (ohm)
Phase (deg)
Pmot (mW)
Reflection proxy
Frequency (MHz)
Frequency (MHz)