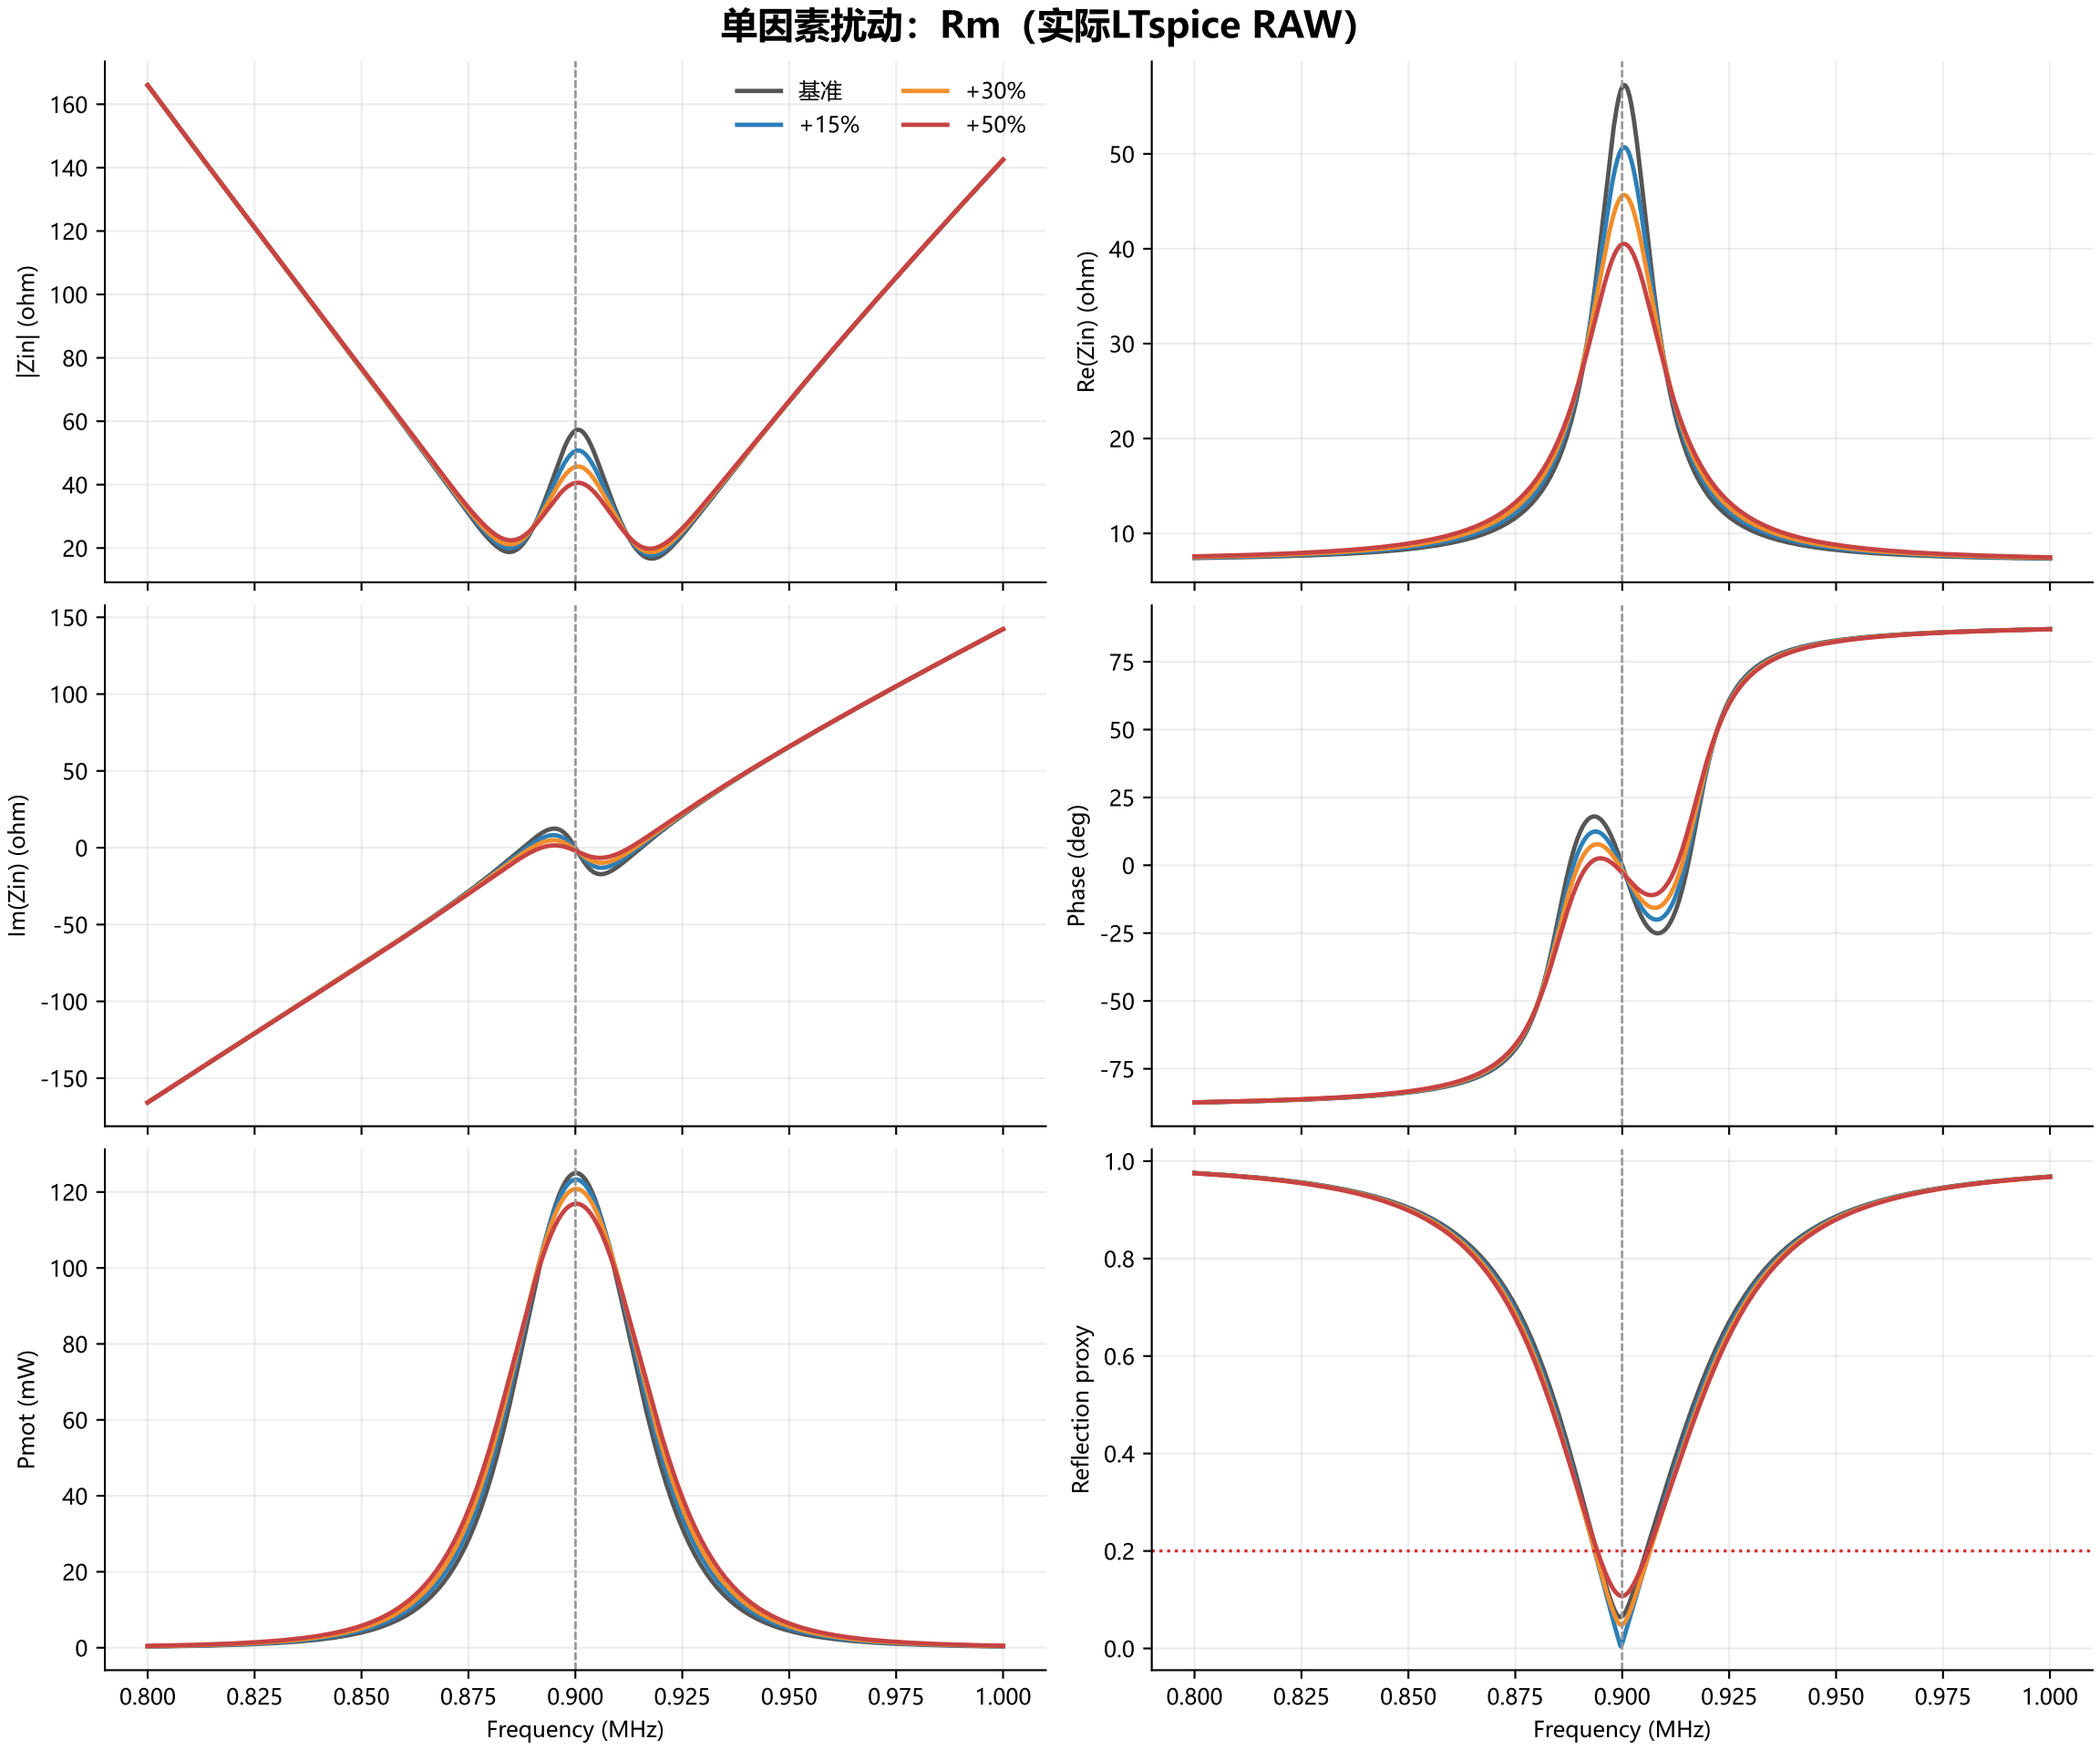
单因素扰动：Rm（实际LTspice RAW）
基准
+15%
+30%
+50%
|Zin| (ohm)
Re(Zin) (ohm)
Im(Zin) (ohm)
Phase (deg)
Pmot (mW)
Reflection proxy
Frequency (MHz)
Frequency (MHz)