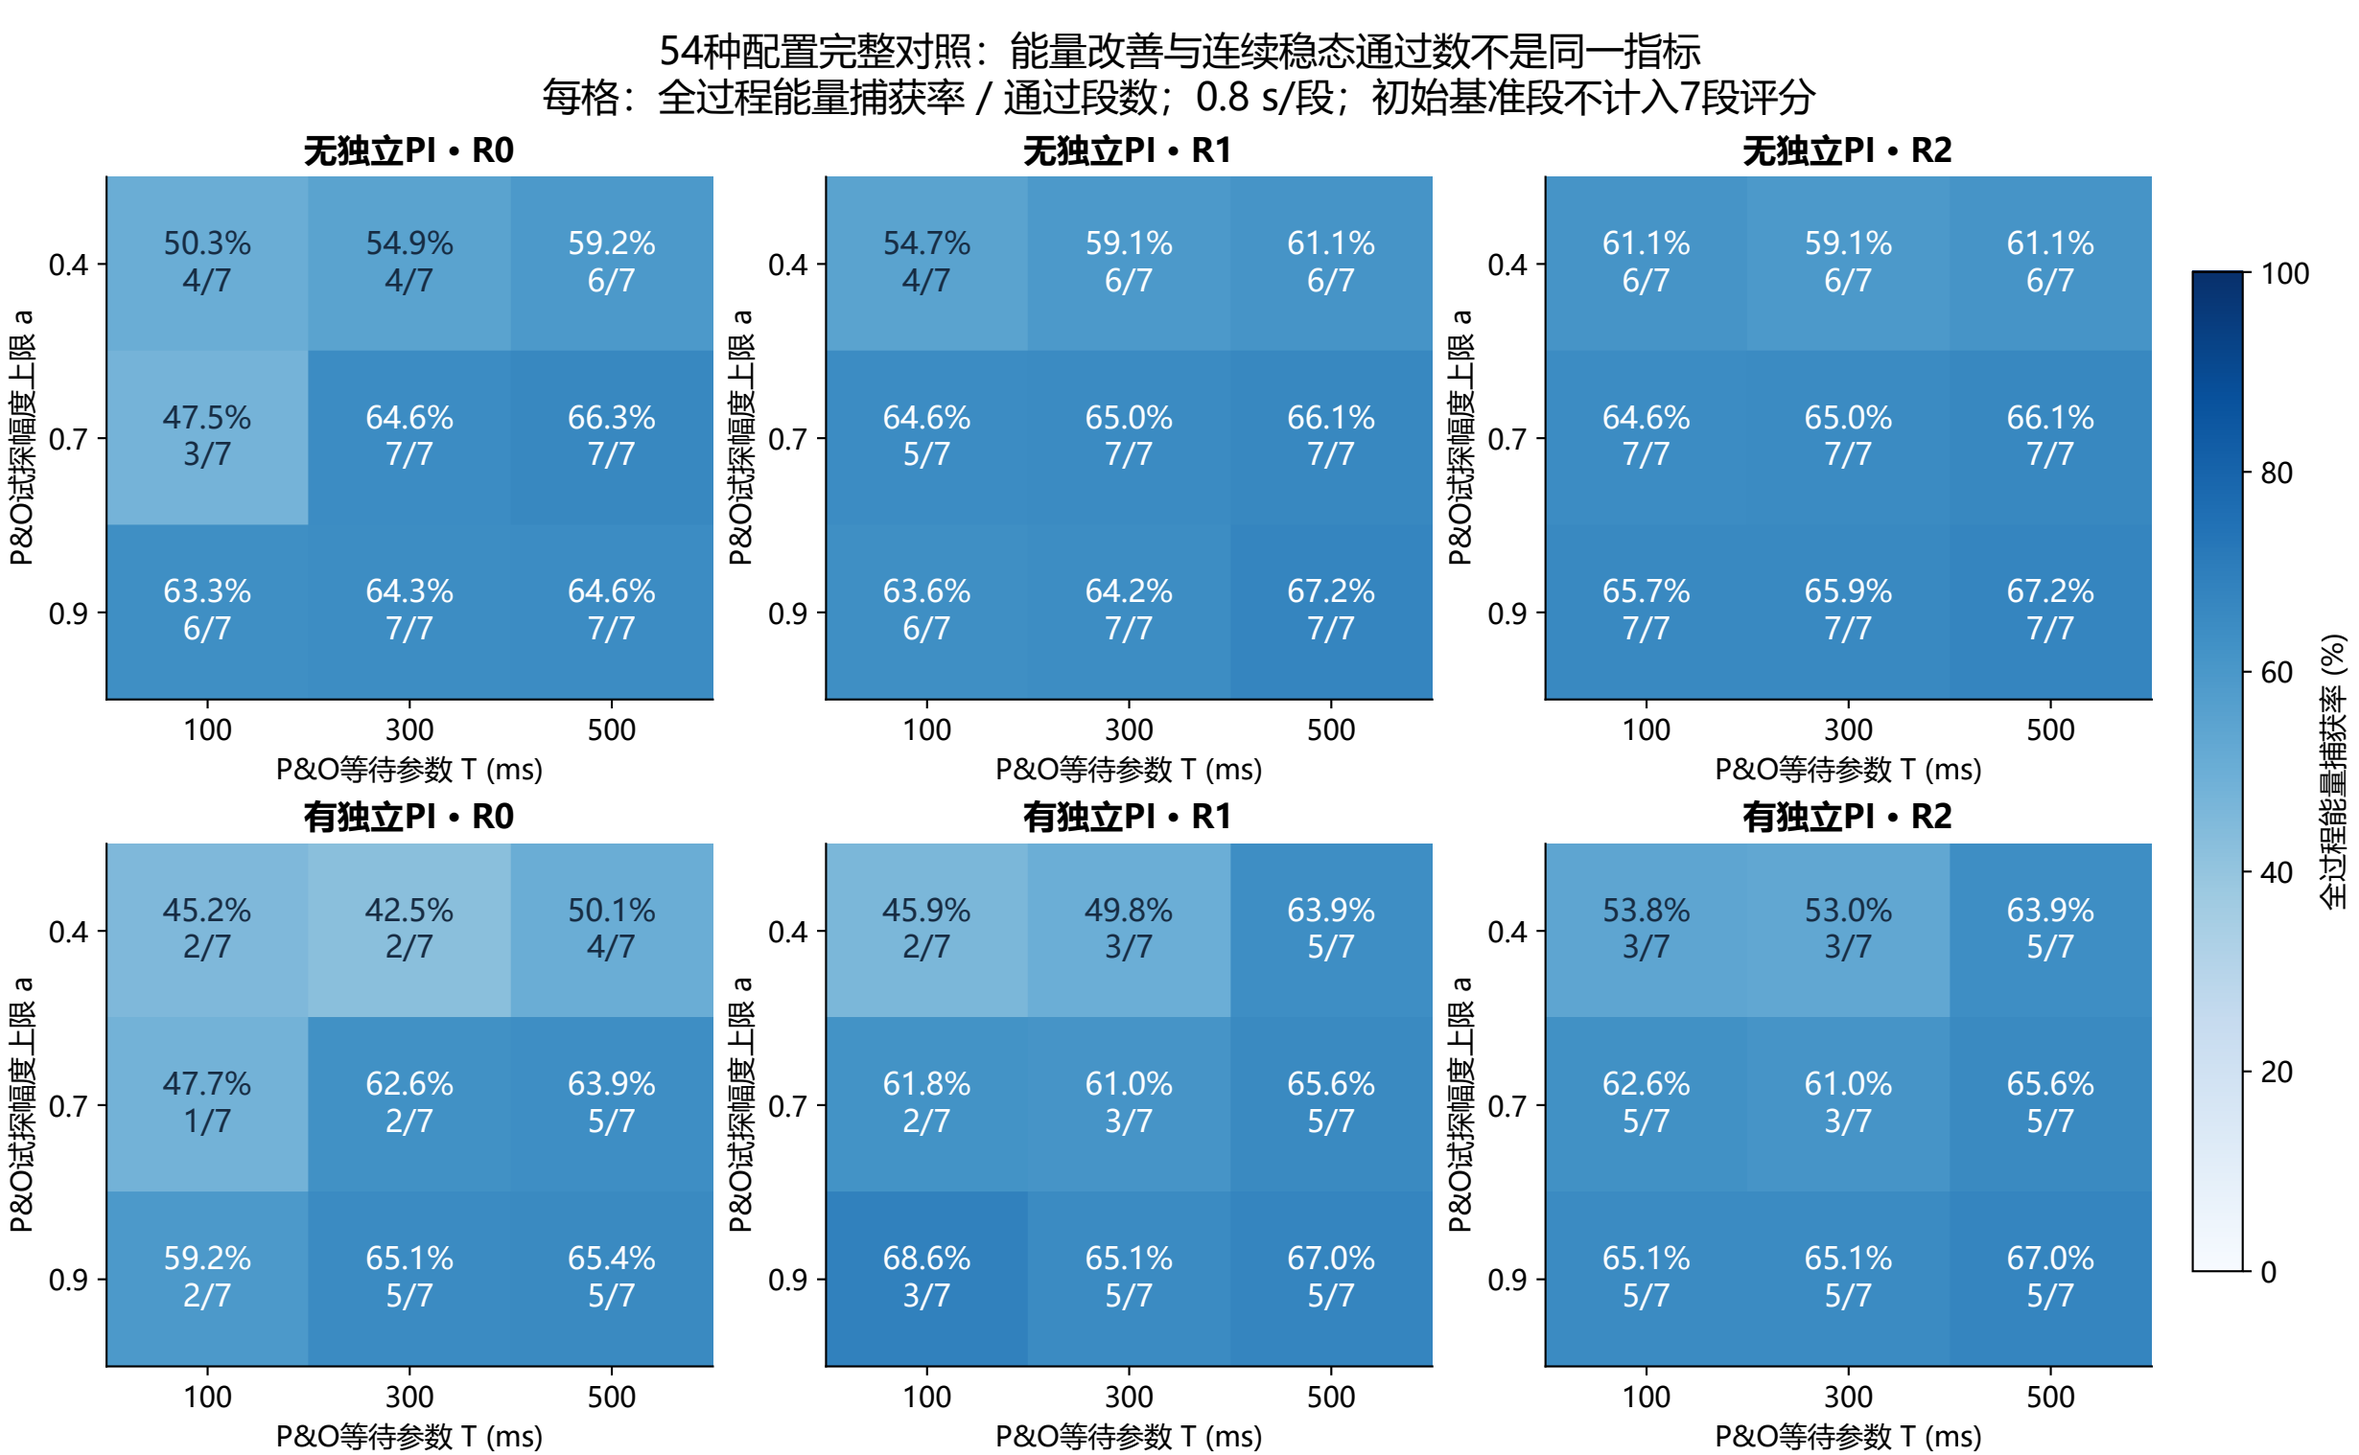

54种配置完整对照：能量改善与连续稳态通过数不是同一指标
每格：全过程能量捕获率 / 通过段数；0.8 s/段；初始基准段不计入7段评分
无独立PI • R0
50.3% 4/7
54.9% 4/7
59.2% 6/7
47.5% 3/7
64.6% 7/7
66.3% 7/7
63.3% 6/7
64.3% 7/7
64.6% 7/7
无独立PI • R1
54.7% 4/7
59.1% 6/7
61.1% 6/7
64.6% 5/7
65.0% 7/7
66.1% 7/7
63.6% 6/7
64.2% 7/7
67.2% 7/7
无独立PI • R2
61.1% 6/7
59.1% 6/7
61.1% 6/7
64.6% 7/7
65.0% 7/7
66.1% 7/7
65.7% 7/7
65.9% 7/7
67.2% 7/7
有独立PI • R0
45.2% 2/7
42.5% 2/7
50.1% 4/7
47.7% 1/7
62.6% 2/7
63.9% 5/7
59.2% 2/7
65.1% 5/7
65.4% 5/7
有独立PI • R1
45.9% 2/7
49.8% 3/7
63.9% 5/7
61.8% 2/7
61.0% 3/7
65.6% 5/7
68.6% 3/7
65.1% 5/7
67.0% 5/7
有独立PI • R2
53.8% 3/7
53.0% 3/7
63.9% 5/7
62.6% 5/7
61.0% 3/7
65.6% 5/7
65.1% 5/7
65.1% 5/7
67.0% 5/7
P&O试探幅度上限 a
0.4
0.7
0.9
P&O等待参数 T (ms)
100
300
500
全过程能量捕获率 (%)
0
20
40
60
80
100
假设线性BVD电学模型 · Python离散准稳态仿真 · 非实测、非硬件安全证明