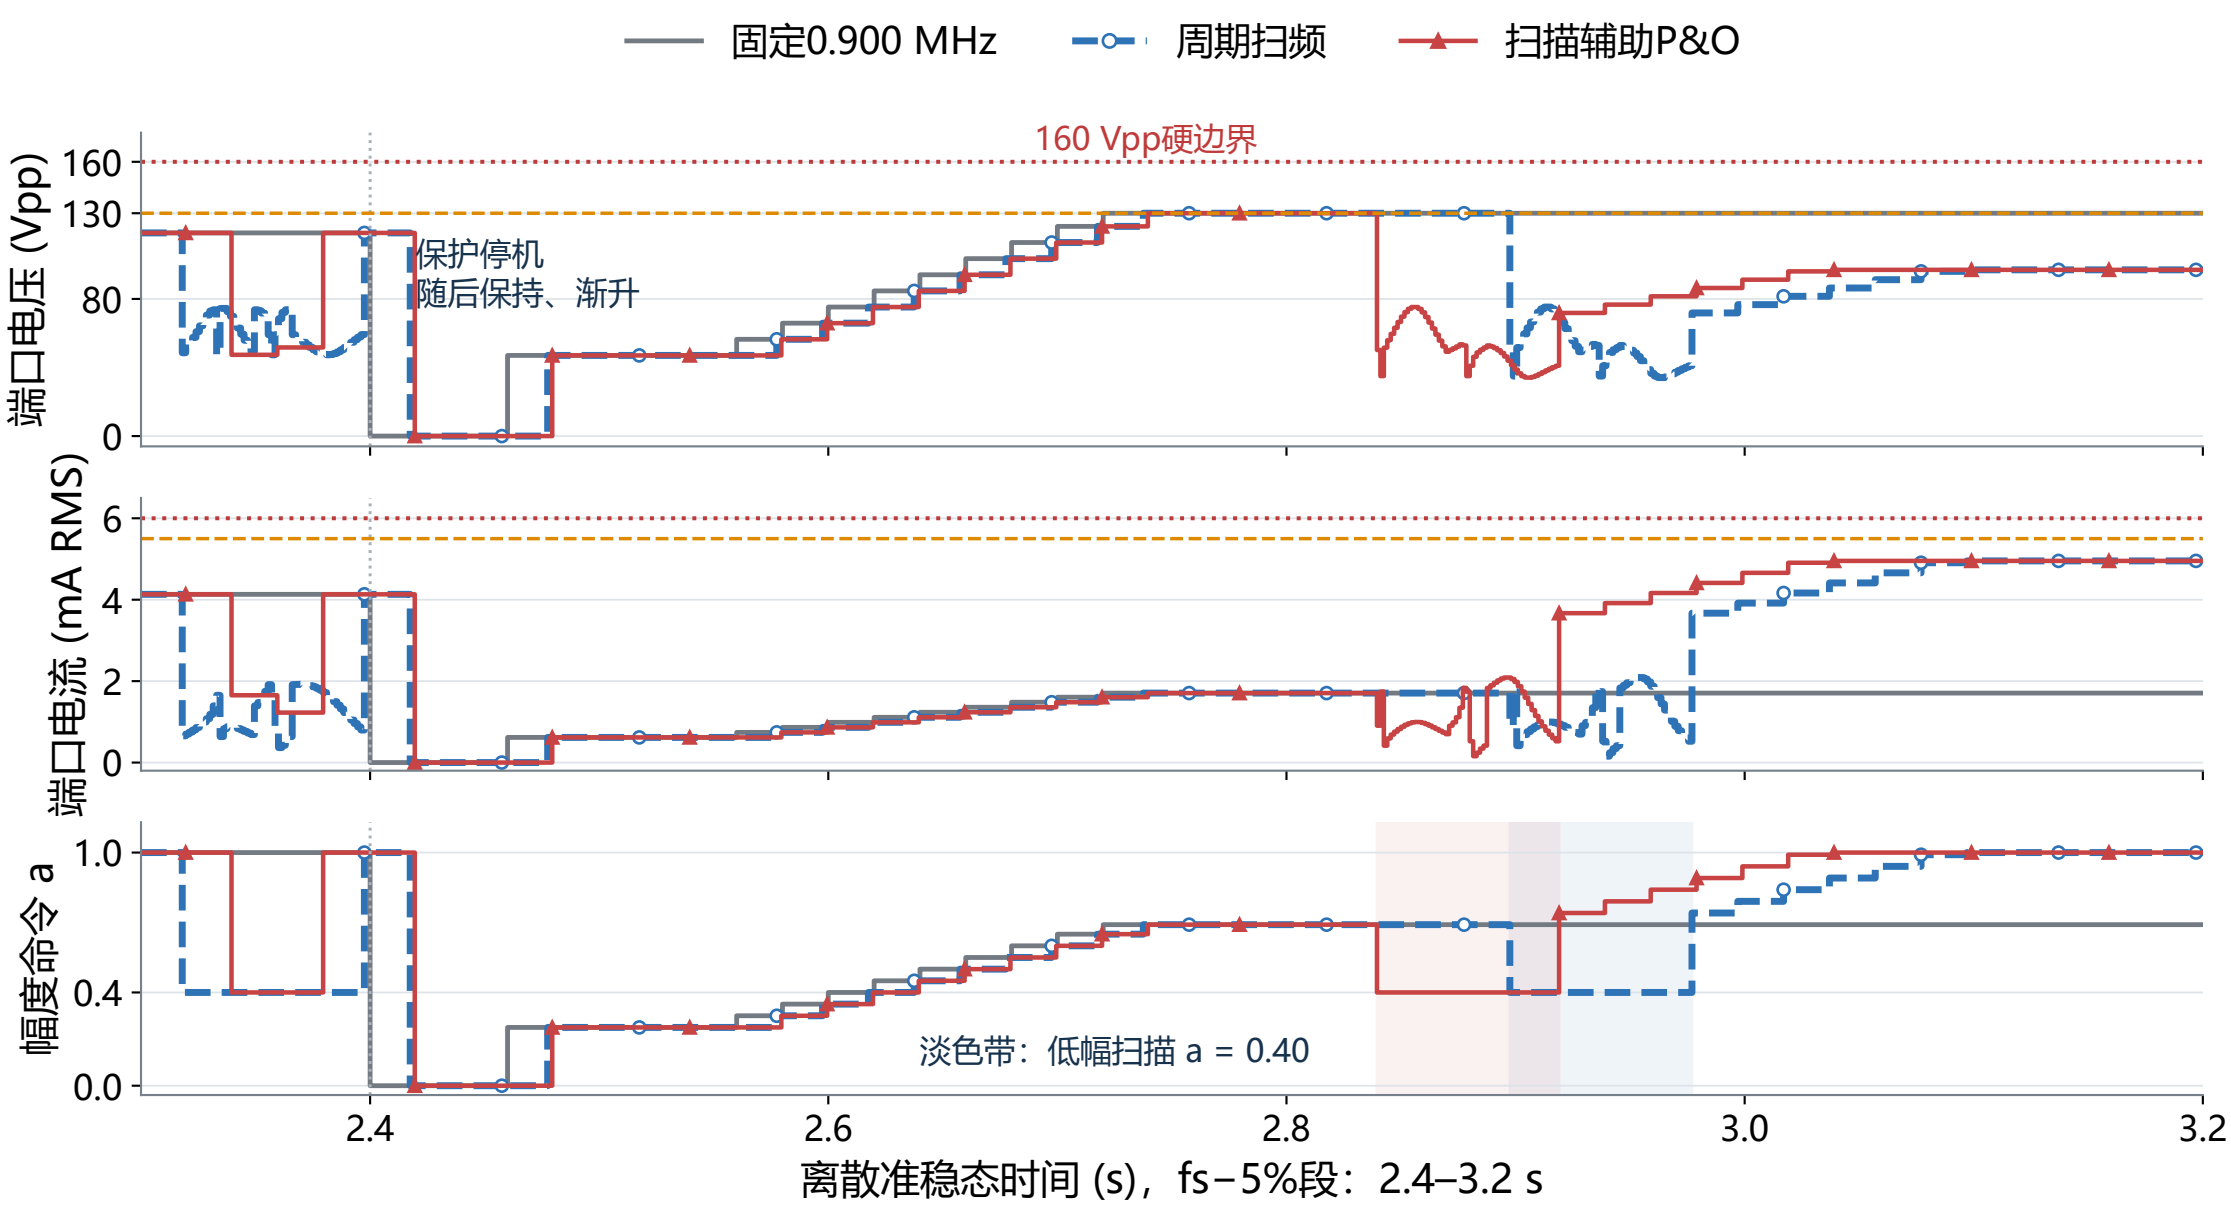
固定0.900 MHz
周期扫频
扫描辅助P&O
160 Vpp硬边界
保护停机
随后保持、渐升
端口电压 (Vpp)
160
130
80
0
端口电流 (mA RMS)
6
4
2
0
幅度命令 a
1.0
0.4
0.0
淡色带：低幅扫描 a = 0.40
2.4
2.6
2.8
3.0
3.2
离散准稳态时间 (s)，fs−5%段：2.4–3.2 s