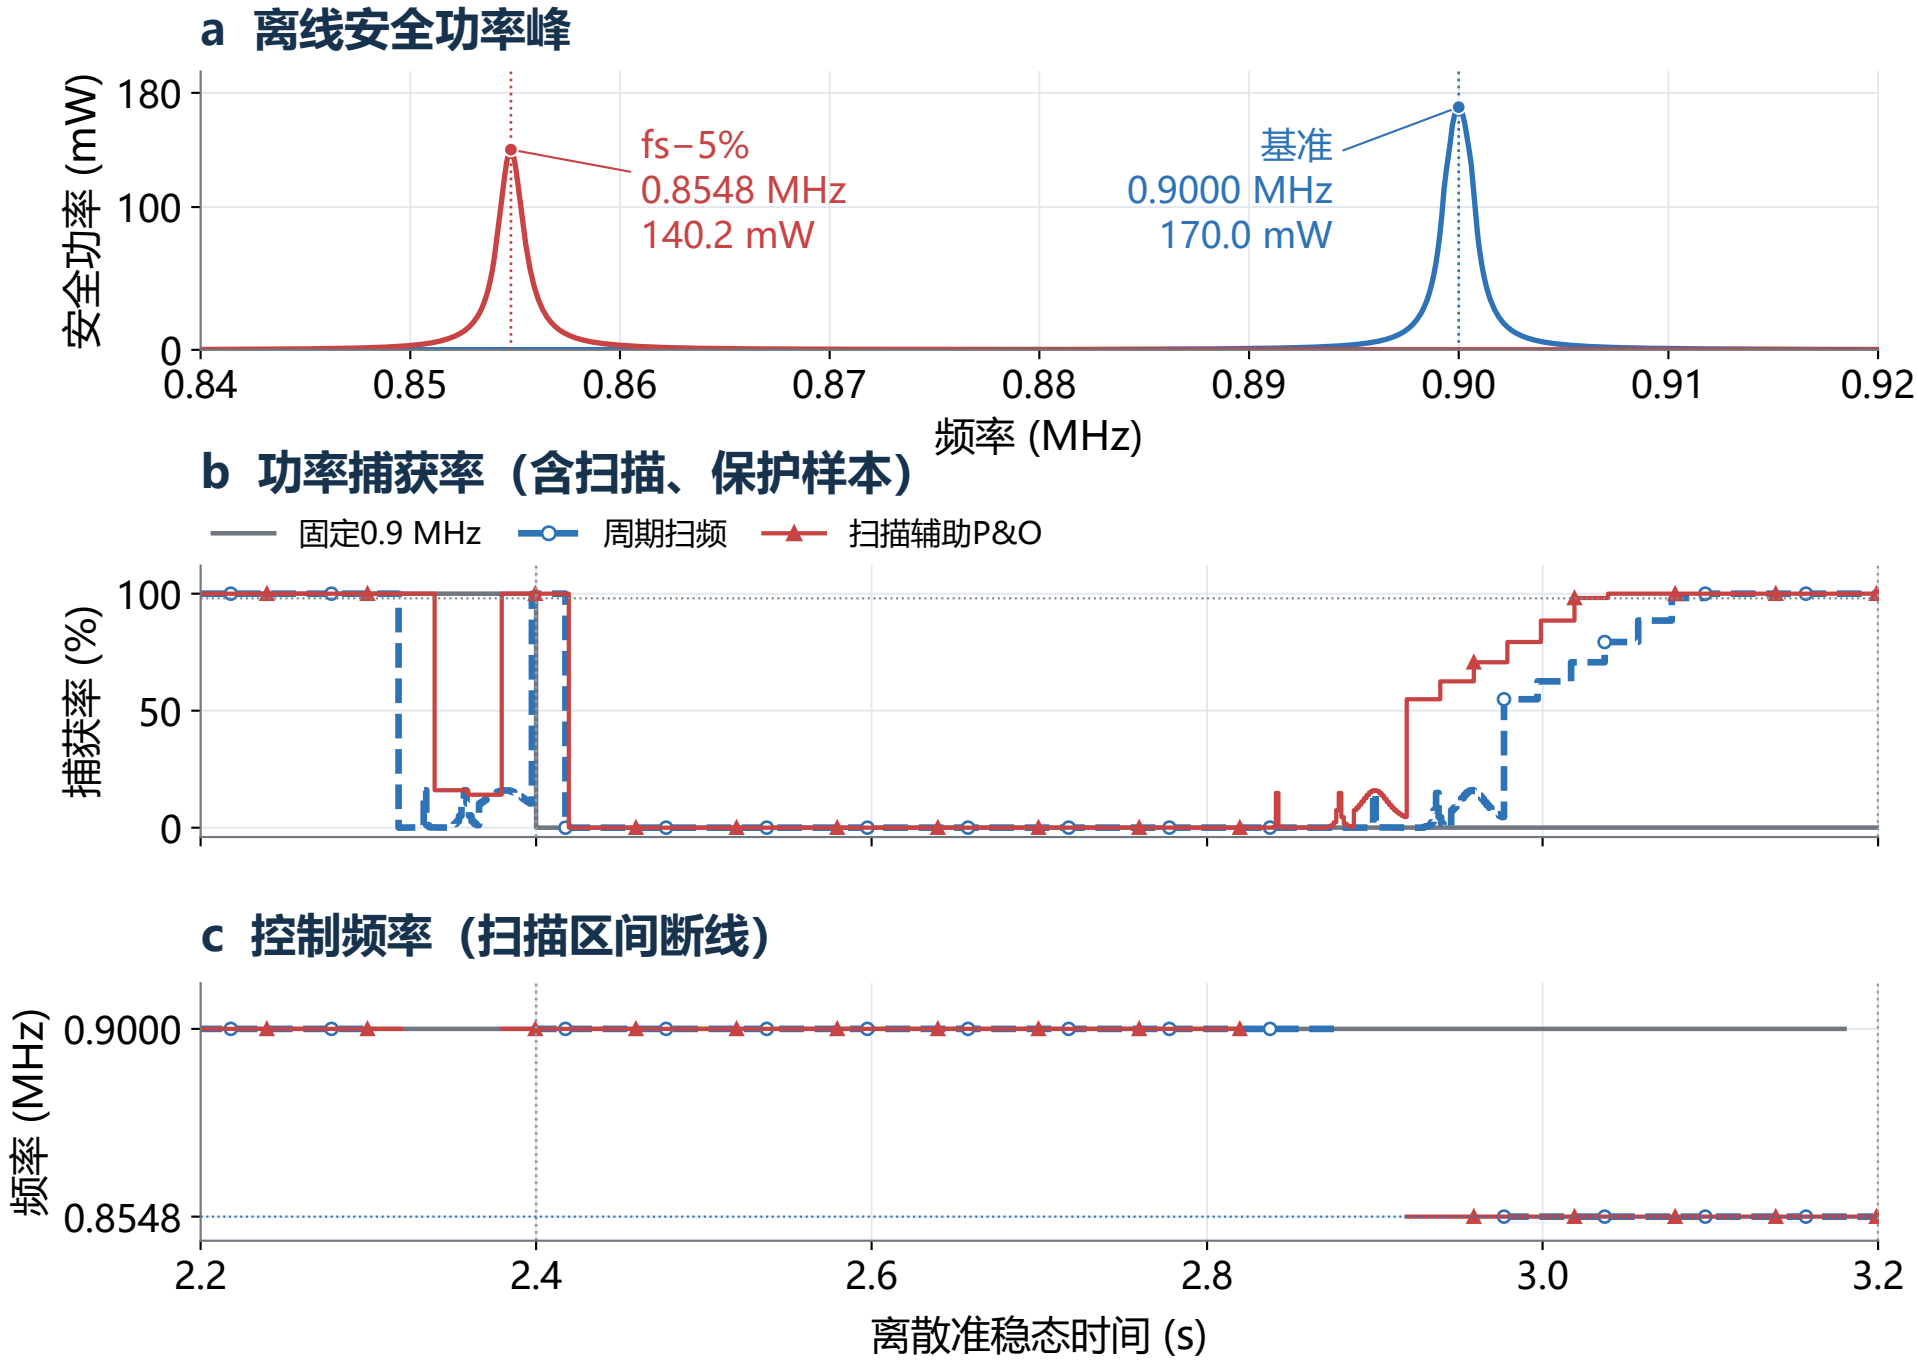
a 离线安全功率峰
安全功率 (mW)
180
100
0
fs−5%
0.8548 MHz
140.2 mW
基准
0.9000 MHz
170.0 mW
0.84
0.85
0.86
0.87
0.88
0.89
0.90
0.91
0.92
频率 (MHz)
b 功率捕获率（含扫描、保护样本）
固定0.9 MHz
周期扫频
扫描辅助P&O
捕获率 (%)
100
50
0
c 控制频率（扫描区间断线）
频率 (MHz)
0.9000
0.8548
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
3.2
离散准稳态时间 (s)