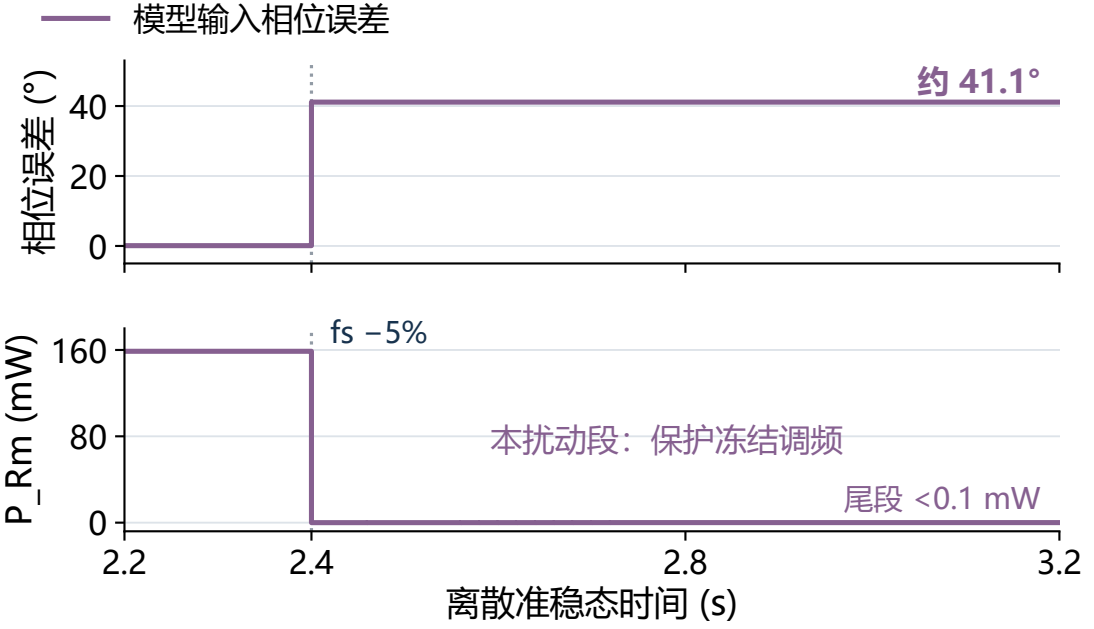
模型输入相位误差
相位误差 (°)
40
20
0
约 41.1°
P_Rm (mW)
160
80
0
fs −5%
本扰动段：保护冻结调频
尾段 <0.1 mW
2.2
2.4
2.8
3.2
离散准稳态时间 (s)