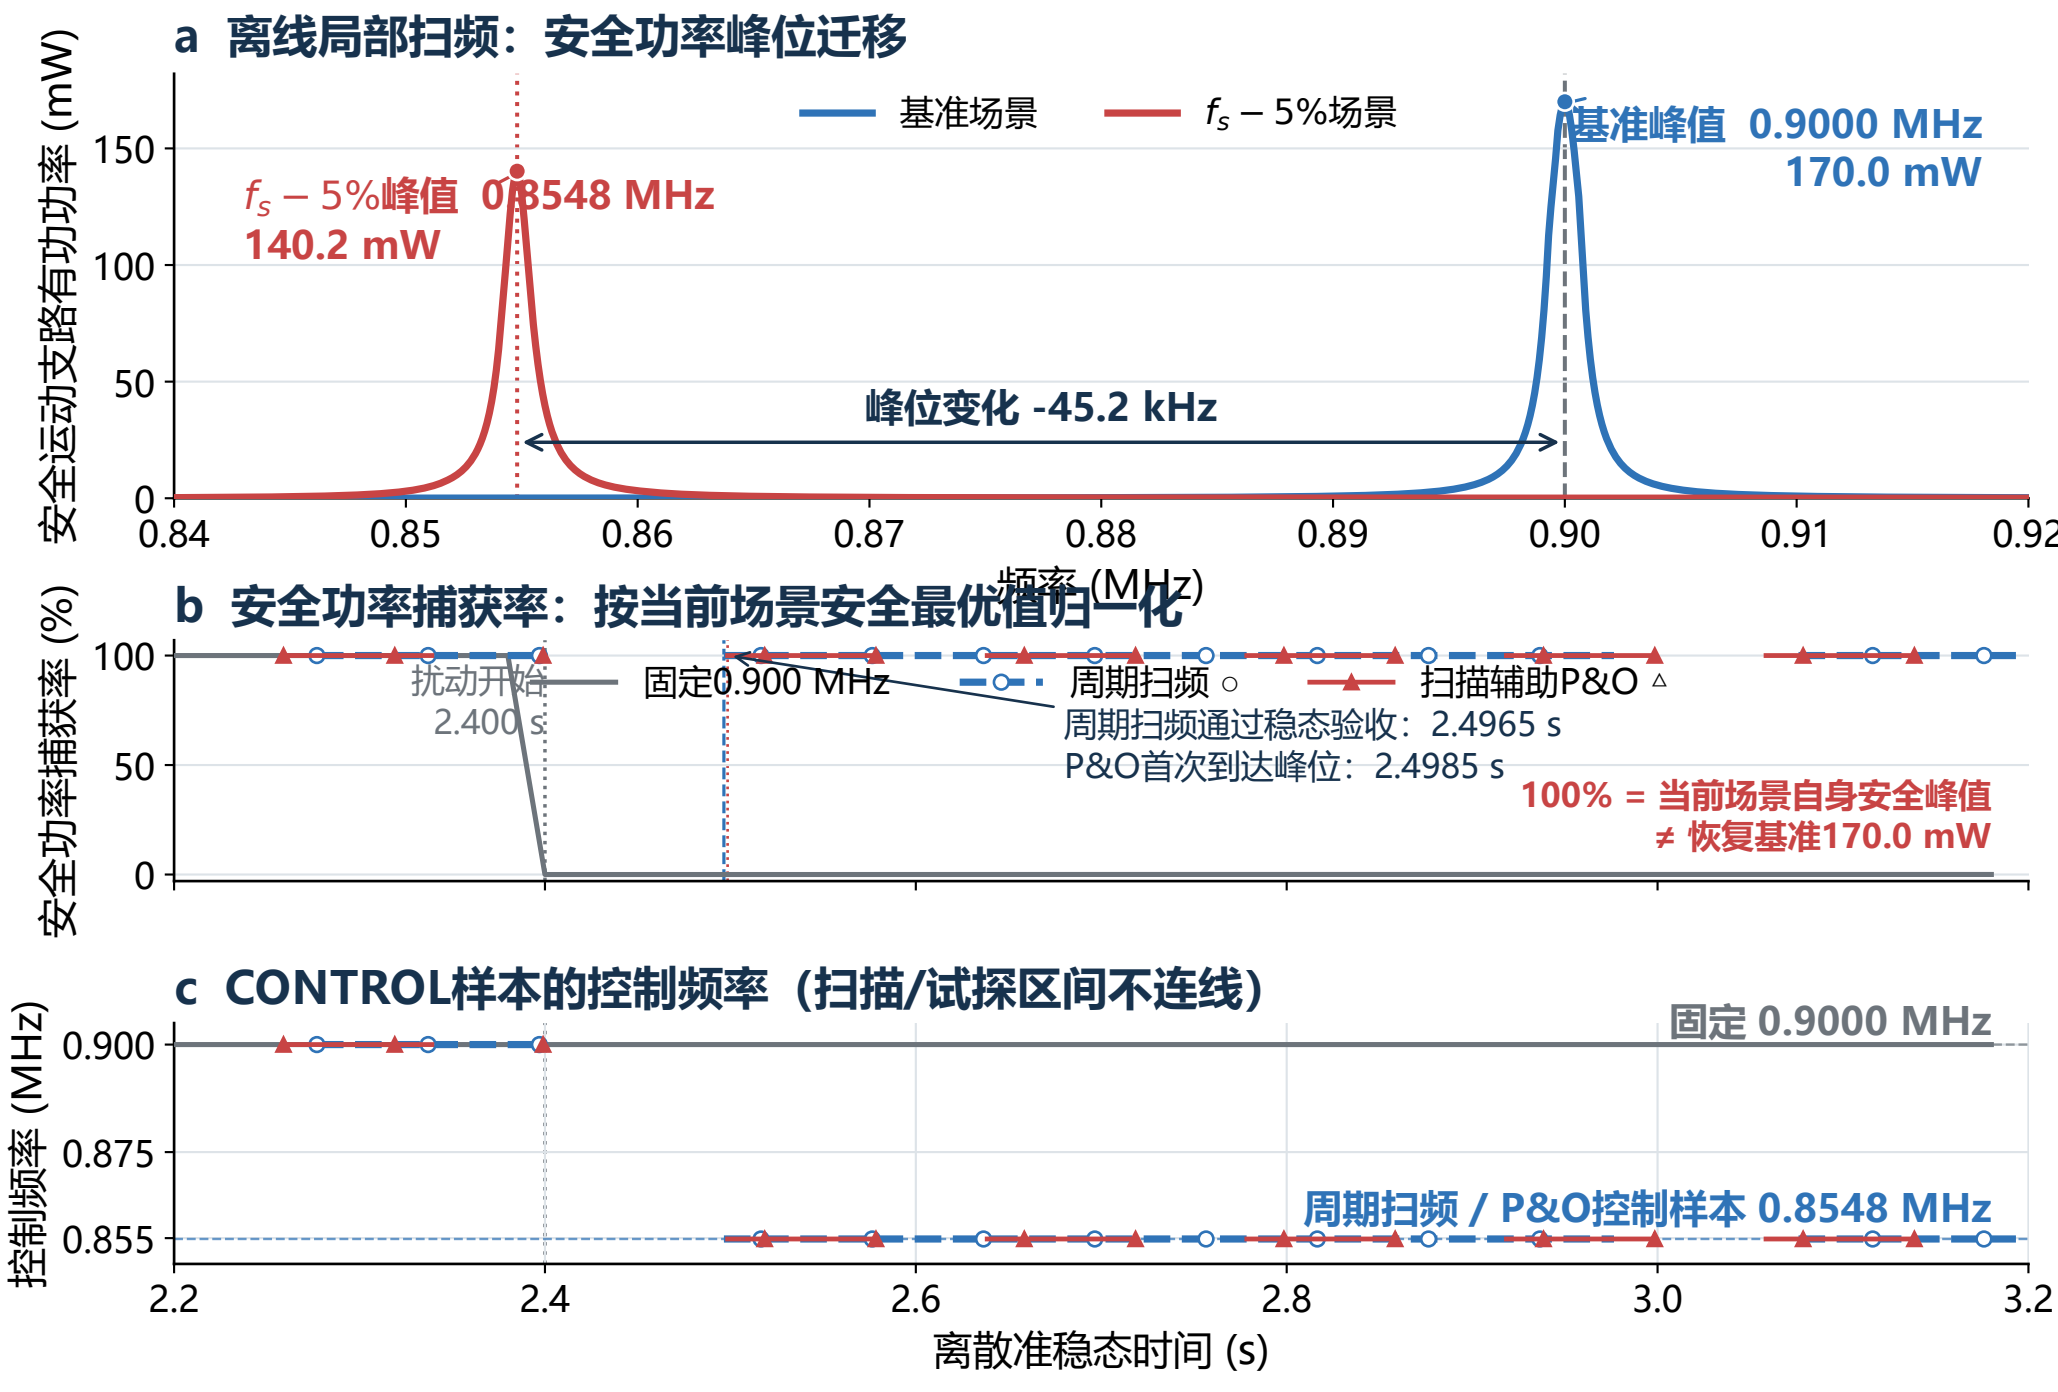

a 离线局部扫频：安全功率峰位迁移
安全运动支路有功功率 (mW)
基准场景
f_s − 5%场景
f_s − 5%峰值 0.8548 MHz
140.2 mW
基准峰值 0.9000 MHz
170.0 mW
峰位变化 -45.2 kHz
频率 (MHz)
b 安全功率捕获率：按当前场景安全最优值归一化
安全功率捕获率 (%)
扰动开始
2.400 s
固定0.900 MHz
周期扫频 ○
扫描辅助P&O △
周期扫频通过稳态验收：2.4965 s
P&O首次到达峰位：2.4985 s
100% = 当前场景自身安全峰值
≠ 恢复基准170.0 mW
c CONTROL样本的控制频率（扫描/试探区间不连线）
控制频率 (MHz)
固定 0.9000 MHz
周期扫频 / P&O控制样本 0.8548 MHz
离散准稳态时间 (s)