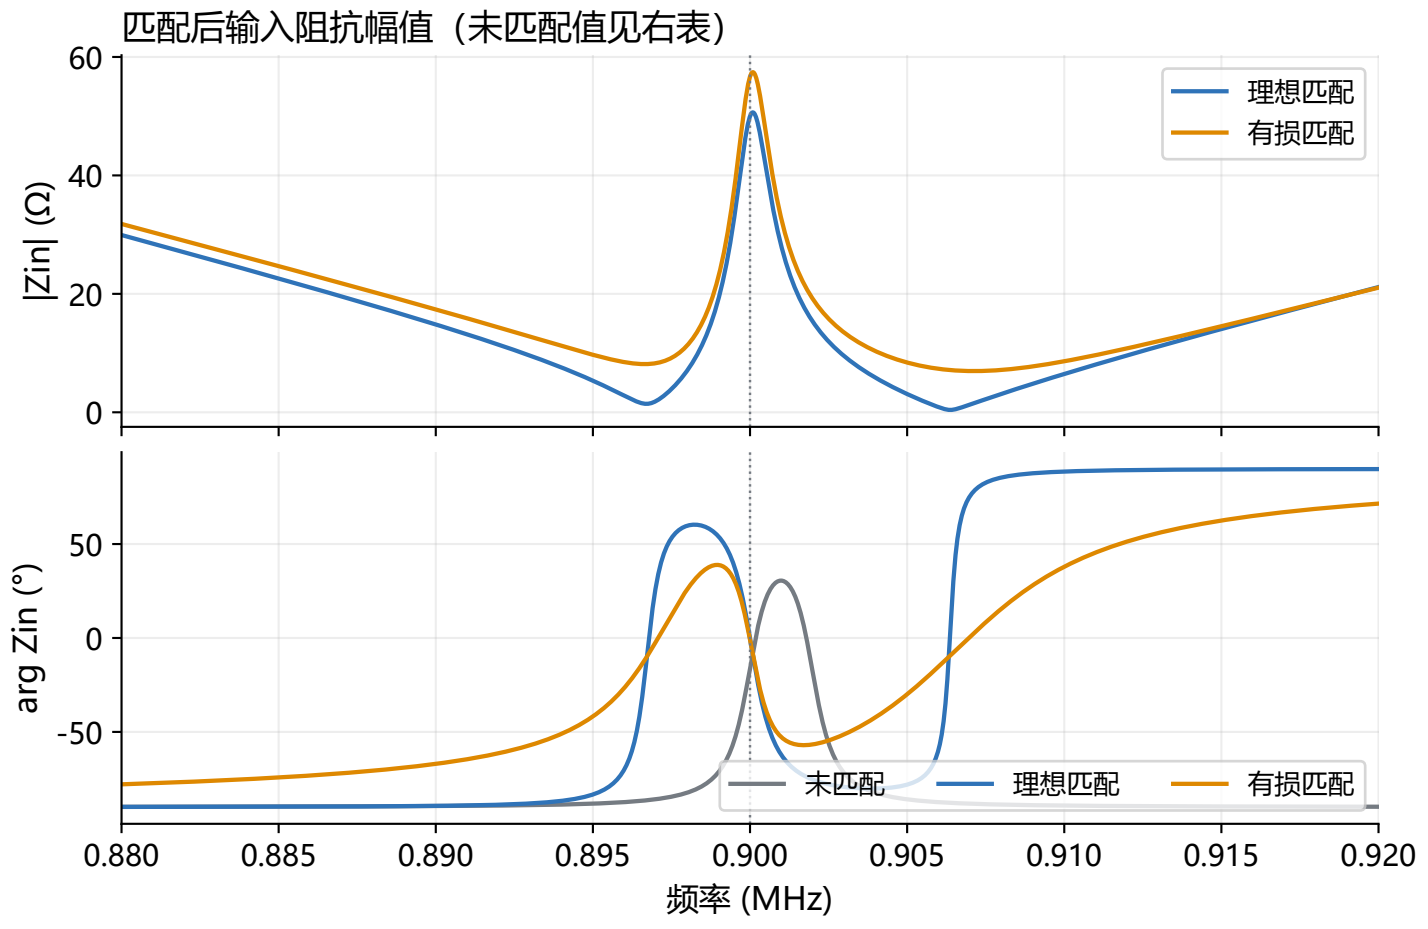
匹配后输入阻抗幅值（未匹配值见右表）
|Zin| (Ω)
60
40
20
0
理想匹配
有损匹配
arg Zin (°)
50
0
-50
未匹配
理想匹配
有损匹配
0.880
0.885
0.890
0.895
0.900
0.905
0.910
0.915
0.920
频率 (MHz)