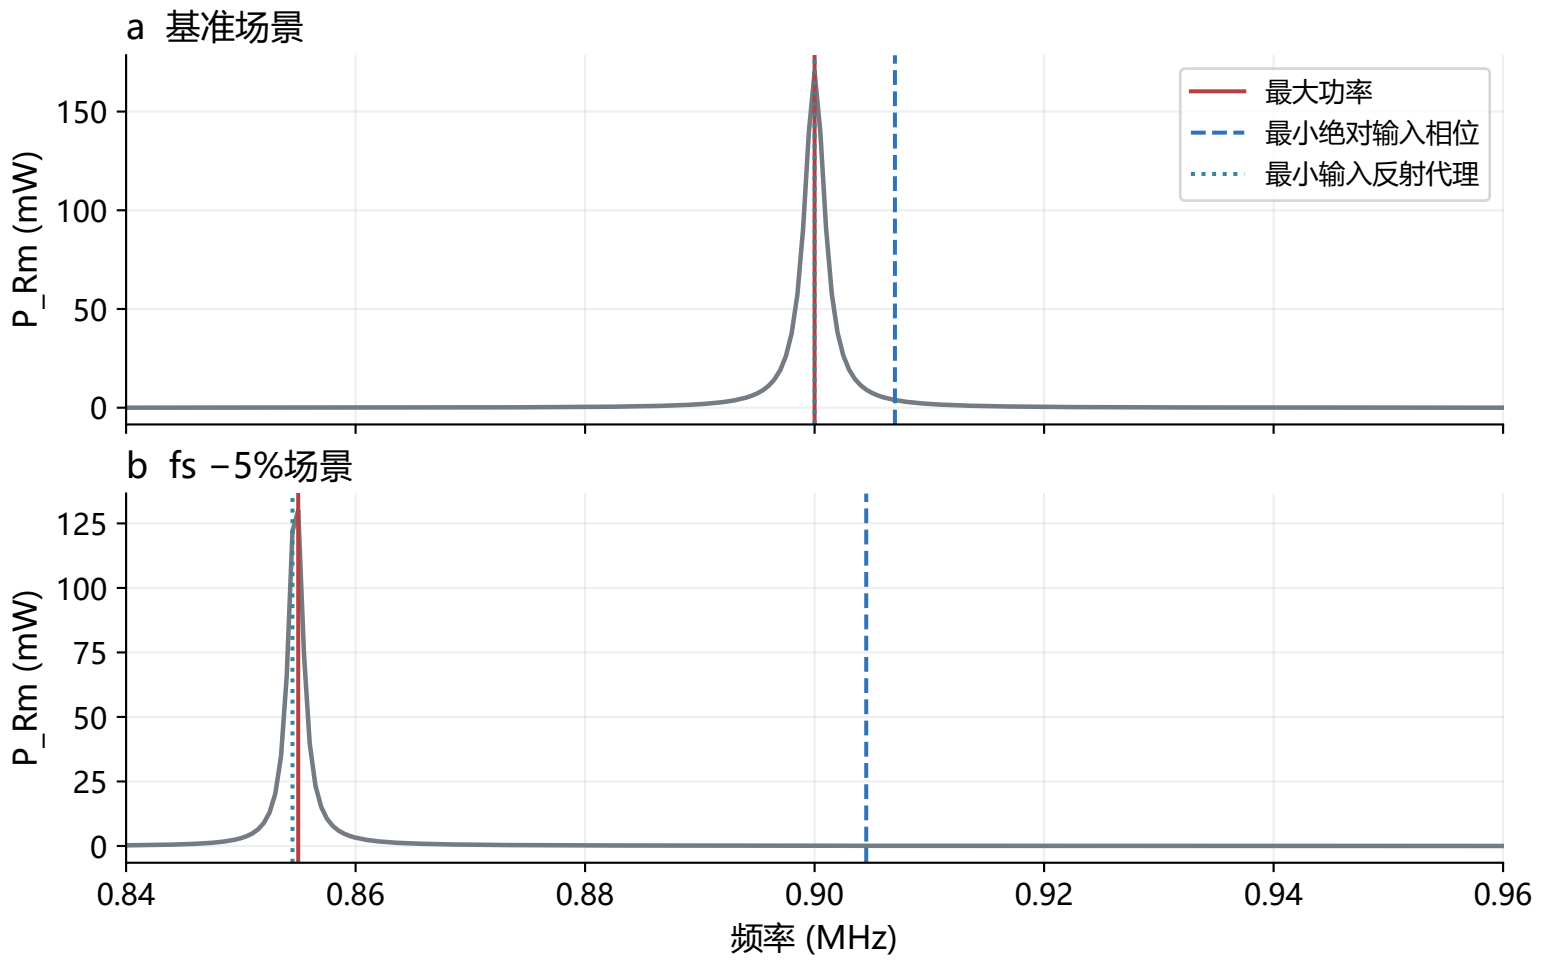
a 基准场景
P_Rm (mW)
150
100
50
0
最大功率
最小绝对输入相位
最小输入反射代理
b fs −5%场景
P_Rm (mW)
125
100
75
50
25
0
0.84
0.86
0.88
0.90
0.92
0.94
0.96
频率 (MHz)