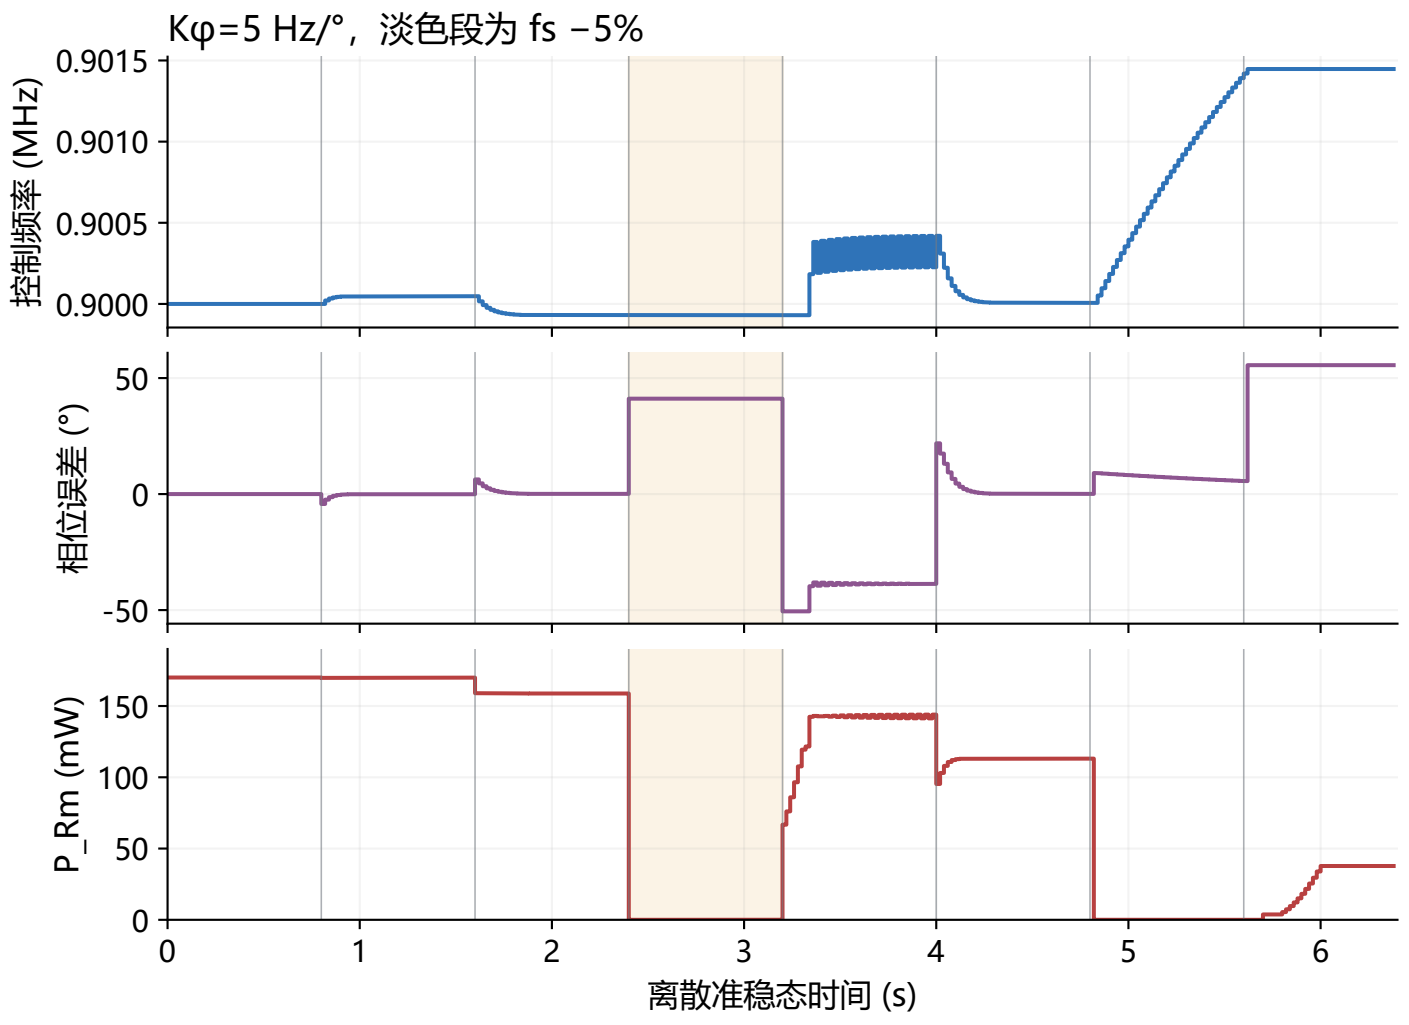
Kφ=5 Hz/°，淡色段为 fs −5%
控制频率 (MHz)
0.9015
0.9010
0.9005
0.9000
相位误差 (°)
50
0
-50
P_Rm (mW)
150
100
50
0
0
1
2
3
4
5
6
离散准稳态时间 (s)