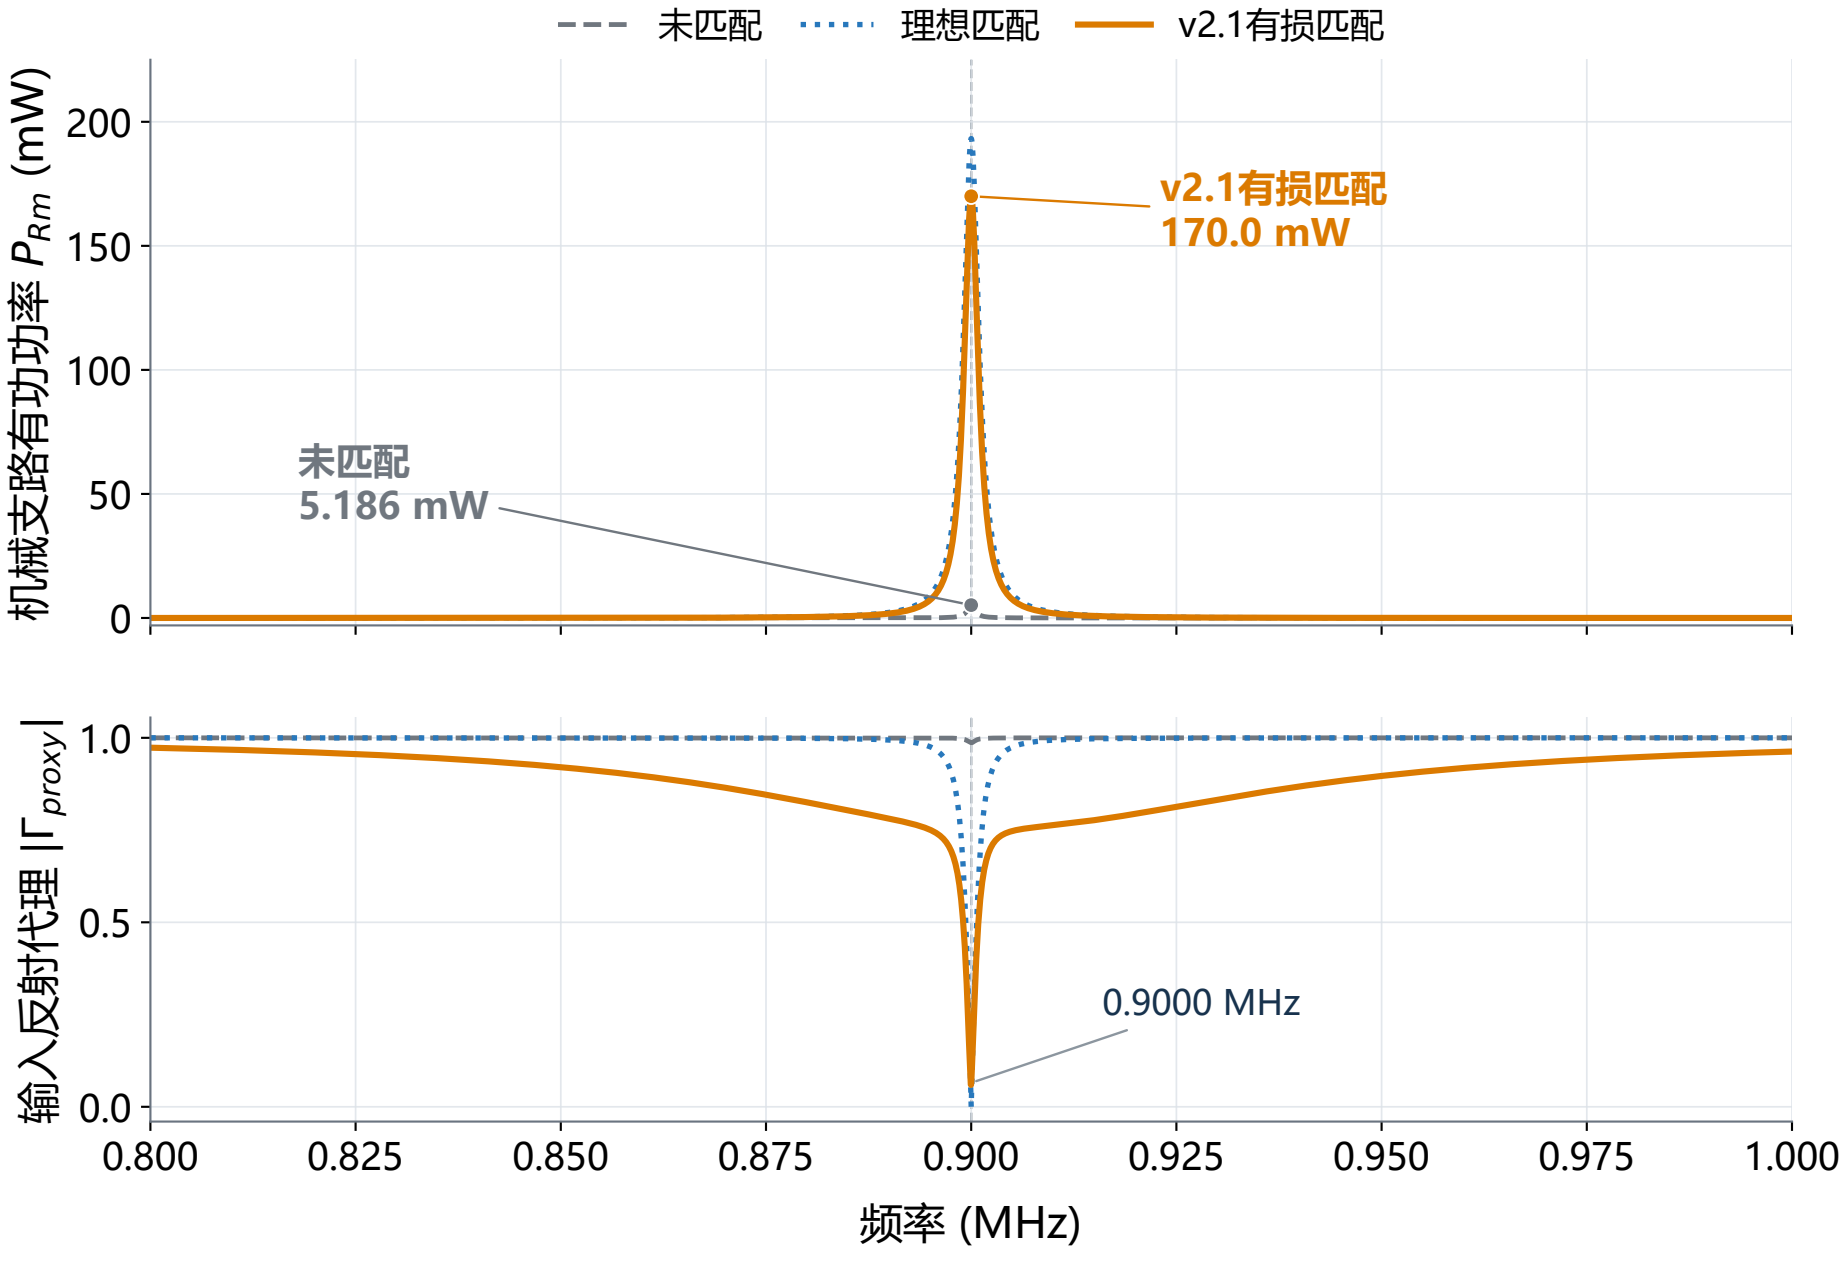
未匹配
理想匹配
v2.1有损匹配
机械支路有功功率 P_{Rm} (mW)
200
150
100
50
0
v2.1有损匹配
170.0 mW
未匹配
5.186 mW
输入反射代理 $|\Gamma_{proxy}|$
1.0
0.5
0.0
0.9000 MHz
0.800
0.825
0.850
0.875
0.900
0.925
0.950
0.975
1.000
频率 (MHz)