1. Objetivo

A prevenção de acidentes de trabalho, doenças profissionais e a proteção do ambiente é um compromisso assumido pela Browning Viana.

Como tal, deve o presente procedimento ser rigorosamente cumprido por todos os elementos de empresas externas que prestam serviços na Browning Viana, não podendo ser iniciados os trabalhos sem o conhecimento e o compromisso de cumprimento deste procedimento.

O presente procedimento é um conjunto de normas mínimas obrigatórias tendo como principais objetivos:

- Facilitar, a qualquer pessoa estranha à empresa, independentemente do trabalho ou serviço que realize, a informação e as regras de atuação para o desempenho da sua tarefa profissional nas nossas instalações com um elevado nível de desempenho de segurança e ambiente;
- Facilitar a coordenação de atividades cumprindo com as normas de segurança, a prevenção de acidentes de trabalho e doenças profissionais e proteção ambiental.

2. Âmbito

Aplicável às empresas que, pelas características e volume do seu trabalho, necessitem de realizar trabalhos no interior ou exterior da fábrica bem como de circular por espaços afetos à Browning Viana.

3. Referências Normativas

Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro, que regulamenta o regime jurídico da promoção da segurança e saúde no trabalho.

Decreto-Lei n.º 347/93, de 1 de outubro, relativa às prescrições mínimas de segurança e de saúde nos locais de trabalho.

Portaria n.º 987/93, de 6 de outubro, que estabelece as prescrições mínimas de segurança e saúde nos locais de trabalho.

4. Áreas envolvidas

A correta implementação do presente procedimento é da responsabilidade do departamento de Manutenção, SST/Amb, o(s) fornecedor(es) e a(s) empresa(s) de prestação de serviços

5. Definições

Prestador de serviços – qualquer pessoa singular ou coletiva que não pertença aos quadros da Browning Viana que, em virtude de uma relação comercial entre a Browning Viana e o respetivo prestador de serviços, tenha necessidade de aceder ao edificiocio, nomeadamente instalações

administrativas, unidade fabril ou armazéns à Browning Viana para a prestação de determinado serviço previamente contratualizado.

6. Fluxo de Processo

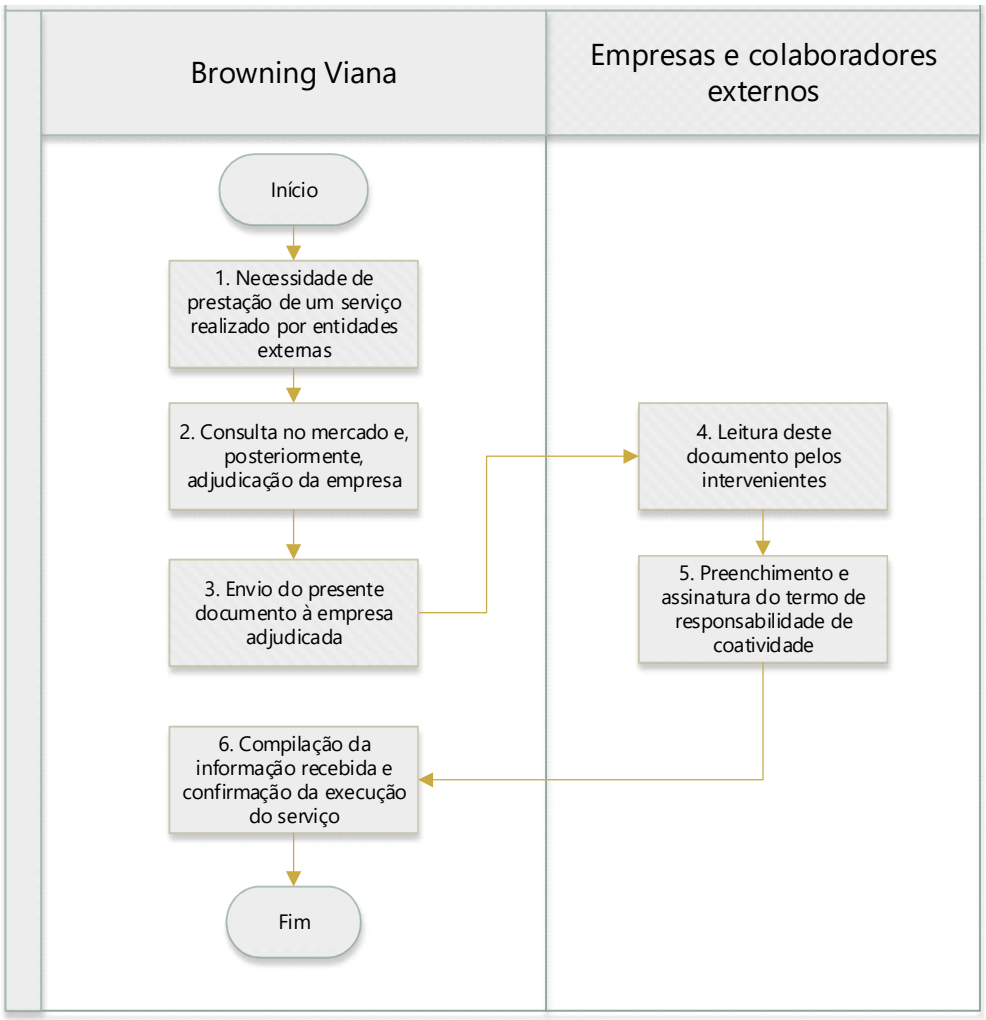


Figura 1 - Fluxo do processo de coatividade no trabalho.

7. Descrição do Processo

Descrição das Etapas	Documentos / Registos	Responsável
1. Necessidade de prestação de um serviço realizado por entidades externas	PR.SST.002.00	Browning Viana
2. Consulta no mercado e, posteriormente, adjudicação da empresa	PR.SST.002.00	Browning Viana
3. Envio do documento à empresa adjudicada	PR.SST.002.00	Browning Viana

4. Leitura deste documento pelos intervenientes	PR.SST.002.00	Empresa e colaboradores externos
5. Preenchimento e assinatura do termo de responsabilidade de coatividade	PR.SST.002.00	Empresa e colaboradores externos
6. Compilação da informação e confirmação da execução do serviço	PR.SST.002.00	Empresa e colaboradores externos

8. Controlo de Acessos

As empresas que exerçam atividade na Browning Viana ficam obrigadas a entregar ao cuidado Técnico de Segurança, previamente ao início dos trabalhos, a documentação que comprove as suas obrigações em relação aos seus trabalhadores e empresa, próprios ou subcontratados, em matéria laboral:

- Listagem dos trabalhadores a prestar serviço;
- Listagem das máquinas e equipamentos de trabalho;
- Lista de viaturas, marca e matrícula, cuja entrada seja considerada indispensável para o bom andamento dos trabalhos;
- Cópia do último recibo de pagamento do seguro de acidentes de trabalho;
- Cópia do último recibo de pagamento do seguro de responsabilidade civil;
- Comprovativo de inscrição dos trabalhadores na segurança social;
- Cópia do alvará de atividade (válido até à data);
- Evidencias de habilitação para o manuseamento dos equipamentos, se aplicável;
- Ficha dados de segurança dos produtos a utilizar, conforme REACH, se aplicável;
- Plano de trabalhos, quando aplicável;
- Certificados: ISO 14001, ISO 9001 e 45001, quando aplicável.

Todos os formulários referidos ao longo da presente instrução de trabalho são protegidos, garantindo que os mesmos são tratados cumprindo com a legislação vigente, nomeadamente o Regulamento UE 2016/679, Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD).

9. Aspetos Gerais

9.1 Os prestadores de serviço cumprirão inteiramente a legislação em vigor sobre a segurança e saúde no trabalho e o ambiente, assim como o conteúdo do presente procedimento e todas as instruções e normas que sejam de cumprimento obrigatório na Browning Viana, inclusivamente boas práticas;

9.2 Os prestadores de serviço antes do início dos trabalhos e sempre que Técnico de Segurança e Ambiente o solicite, apresentarão um plano de prevenção adequado às atividades a realizar, contemplando os riscos presentes no seu desenvolvimento, que, posteriormente, deverá ser aprovado pela Responsável de Segurança e Ambiente da Browning Viana;

9.3 Quando há incorporação de novos trabalhadores, as empresas prestadoras de serviço devem notificar este facto à Browning Viana.

9.4 É expressamente proibida a realização de tarefas para as quais não tenha sido contratado e as mesmas não se encontrem acordadas no contato;

9.5 As empresas prestadoras de serviço estão obrigadas a notificar a Browning Viana, de todos os incidentes e acidentes laborais que ocorram ao nosso serviço;

9.6 É proibida a venda e o consumo de bebidas alcoólicas e drogas ilegais ao serviço da Browning Viana. Da mesma forma é proibido o acesso de trabalhadores de Empresas Externas alcoolizados;

9.7 Só é permitido fumar nas instalações da Browning Viana nos locais definidos para o efeito.

9.8 As empresas devem conhecer na íntegra estas normas de segurança e ambientais, as quais lhe são entregues no momento da adjudicação do serviço o do termo de responsabilidade de coatividade.

9.9 A aceitação do serviço obriga o empreiteiro ou fornecedor a adotar as medidas de proteção indispensáveis, a garantir a segurança das pessoas e das instalações, e a tomar a seu cargo o fornecimento do material e acessórios de proteção necessários aos seus trabalhadores.

9.10 Todos os fornecedores comprometem-se a que todos os seus empregados e/ou colaboradores, devem no desempenho das suas funções (sempre e em todas as ocasiões) estar devidamente identificados com o nome da entidade empregadora visível e fardamento adequado ao trabalho/serviço cumprindo com as normas de segurança.

9.11 As empresas ficam informadas, e comprometem-se a informar os seus colaboradores e subempreiteiros, de que a Browning Viana, não assume qualquer responsabilidade em caso de roubo, dano ou avaria de qualquer ferramenta, equipamento ou materiais do empreiteiro.

9.12 Qualquer trabalhador da empresa encontrado num local diferente do da obra, sem justificação, poderá ver-lhe retirada definitivamente, a autorização de acesso ao estabelecimento.

10. Normas Básicas de Segurança e Saúde no Trabalho

Qualquer trabalhador que preste serviços na Browning Viana, deverá possuir uma conduta de trabalho segura e ter em consideração a legislação em vigor, as especificações mencionadas neste documento assim como qualquer outro que o contemple.

10.1 Recomendações gerais

Ao observar alguém que atua de forma descuidada, sem se preocupar com a sua segurança e saúde ou com a dos outros, deverá chamá-lo à atenção.

Sempre que detetar alguma situação perigosa comunique-a ao Responsável dos Trabalhos ou ao Técnico de Segurança.

É proibido anular qualquer dispositivo de segurança em máquina ou instalações. Caso verifique alguma anomalia num órgão de segurança, comunique-a ao seu requisitante ou na sua ausência, ao Responsável dos Trabalhos ou ao Técnico de Segurança.

Se as características do trabalho forem suscetíveis de gerar riscos a terceiros, é obrigatório estabelecer um delimitação e/ou isolamento da área, conforme tipologia do risco. Para tal, a empresa externa deverá utilizar os seus próprios materiais de sinalização, isolamento e/ou aviso.

É obrigatório o cumprimento de toda a sinalização e instruções afixadas nos diversos locais de trabalho.

Deve ser utilizado equipamento de proteção pessoal adequado a cada trabalho. No interior da fábrica, o uso de calçado de proteção é obrigatório, bem como, todos os EPI's que estejam assinalados nos locais.

Compete à empresa externa realizar uma avaliação de riscos, assegurar a formação e informação dos seus trabalhadores, realizar as inspeções de segurança, analisar todos os incidentes e acidentes de trabalho, corrigir comportamentos inseguros, verificar o estado de segurança e conservação dos equipamentos de trabalho, fornecer todos os equipamentos de proteção individual e promover globalmente todas as ações necessárias à realização dos trabalhos nas melhores condições de segurança e saúde para os trabalhadores envolvidos.

A Browning Viana pode solicitar as acreditações que considere convenientes em relação à formação em matéria de prevenção de riscos laborais dos trabalhadores que venham a intervir nos trabalhos contratados. Da mesma forma, as empresas prestadoras de serviço deverão acreditar a formação especializada dos seus trabalhadores para a realização de trabalhos nos quais seja necessária qualificação específica (ex.: condução de empilhadores).

Toda e qualquer obra de construção de edifícios e outras no domínio da engenharia civil, que estejam sujeitas a projeto e que envolvam trabalhos que impliquem riscos especiais previstos no artigo nº 7 do decreto-lei nº 273/2003 de 29 de outubro, é obrigatório a elaboração de Plano de Segurança e Saúde (PSS) ou Fichas de Procedimentos de Segurança (FPS).

10.2 Regras de circulação no exterior das instalações

A velocidade máxima permitida a veículos de mercadorias e de passageiros dentro das instalações é de 30 Km/h e para empilhadores, gruas e máquinas similares é de 10 Km/h.

Deverá estacionar nos locais sinalizados como "Visitas" sendo, portanto, proibido estacionar em locais que não estejam destinados para o efeito.

As viaturas das empresas, podem descarregar todo o material necessário à execução dos trabalhos, perto do local de trabalho.

Em nenhum momento poderá obstruir as vias de circulação, as passagens e as portas de evacuação.

Necessário ter em conta a movimentação mecânica de cargas, frequentemente utilizadas nas nossas instalações com recurso a pontes rolantes ou outros equipamentos destinados para o efeito.

10.3 Regras de circulação no interior das instalações

Em nenhum caso será permitido deslocações não necessárias pelas instalações.

Os trabalhadores de empresas externas devem deslocar-se até à sua zona de trabalho, às casas de banho, e às áreas de refeição, procurar usar o percurso mais curto e utilizando, apenas e obrigatoriamente, as vias de circulação para peões existentes.

É obrigatório respeitar a sinalização horizontal e vertical durante a deslocação e permanência no interior da fábrica.

Deve-se estar atento à circulação de veículos de movimentação mecânica de cargas (ex. empilhadores). Faça-se ver em todo o momento pelo condutor. Atenda sempre aos sinais acústicos e luminosos dos veículos.

Necessário ter em conta a movimentação mecânica de cargas, frequentemente utilizadas nas nossas instalações com recurso a pontes rolantes ou outros equipamentos destinados para o efeito.

10.4 Utilização de Equipamento elétricos, máquinas, ferramentas e equipamentos

O equipamento elétrico que for utilizado deverá estar adequadamente protegido contra eventuais contactos elétricos diretos e indiretos e adaptado às ligações e rede existentes.

É proibido utilizar equipamentos elétricos com isolamentos deteriorados (incluindo as tomadas de corrente, os cabos, quadros, tomadas múltiplas, etc.) bem como a realização de ligações com fios descarnados, anular as ligações à terra ou executar pontes em dispositivos de proteção (interruptores diferenciais).

Todas as máquinas que efetuem trabalhos ao serviço da Browning Viana deverão ter certificado CE.

Todas as máquinas deverão apresentar as proteções adequadas de modo a evitar projeções, cortes, esmagamentos, etc., e só poderão ser utilizadas por pessoal competente e formado. As instruções de utilização e manutenção devem ser sempre respeitadas.

É proibido o uso de máquinas, ferramentas e equipamentos em mau estado de conservação, que revelem defeitos capazes de comprometer a segurança. Os dispositivos de proteção nunca devem ser retirados das máquinas.

Depois de usado, todas as ferramentas e equipamentos devem ser verificados. Se estiverem em bom estado de conservação devem ser devidamente arrumados, caso não se estejam deve ser providenciada a reparação ou substituição. É importante a seleção criteriosa das ferramentas e equipamentos a utilizar para a realização dos trabalhos.

Todas as máquinas ou equipamentos devem estar ligas à terra.

De acordo com a máquina, ferramenta e/ou equipamentos é obrigatório o uso de EPI adequado.

Deve ser cumprido o D.L. 50/2005, de 25 de fevereiro, que regulamenta as prescrições mínimas de Segurança e Saúde no Trabalho para a utilização de equipamentos de trabalho.

10.5 Trabalhos em altura

A realização de um trabalho em altura, entendido como aquele em que existe a possibilidade de queda de pessoas desde uma altura igual ou superior a 2 metros, far-se-á sempre com a incorporação das proteções coletivas (proteções, redes, etc) ou individuais (capacete, arnês, etc) que sejam necessários.

Qualquer equipamento utilizado para trabalho em altura (andaimes, escadas, escadotes) deve ser certificado e encontrar-se em condições de segurança. Do mesmo modo, quaisquer equipamentos de proteção individual para trabalhos em altura devem ser certificados e estar em correto estado de conservação

Os andaimes devem garantir:

- Plataforma de trabalho rígida e com um rodapé com altura mínima de 15 cm;

- Um guarda-corpos rígido situado com a altura de 1m a 1,2m acima da plataforma de trabalho;
- Um guarda-corpos intermédio.

Atendendo à perigosidade de trabalhos desta tipologia é proibido qualquer trabalho em altura exceto se devidamente autorizado e acordadas as condições de realização do mesmo.

Os trabalhadores devem ter formação para utilizar e conservar os equipamentos de proteção individual anti-queda;

Garantir que a área circundante deve ser devidamente vedada e sinalizada e com perímetro mais alargado caso a zona de trabalho não seja de boa visibilidade;

Não devem ser realizados trabalhos em altura com permanência de pessoas.

10.6 Movimentação Mecânica de Cargas

Devem ser usados meios de elevação mecânica (gruas, plataformas, etc) em bom estado de conservação, com marcação CE e por pessoal com habilitação/formação específica;

Qualquer pessoa não pode ser transportada por meio de guindastes ou garfos;

Nenhum condutor abandona o veículo que manobra estando a carga suspensa;

As cargas máximas admissíveis deverão estar legivelmente indicadas e nunca deverão ser ultrapassadas.

Na movimentação de cargas deve ter-se particular atenção ao estado geral dos elementos de amarração e suspensão (cabos, cordas ganchos, correntes, entre outros).

Os trabalhadores devem permanecer fora do raio de ação das máquinas de elevação e não permanecer por baixo de cargas suspensas. Durante a condução de veículos de movimentação de cargas ter em atenção a circulação de peões, as portas, cruzamentos, as instalações e a áreas de muita movimentação.

O condutor da máquina deve circular a baixa velocidade e não fazer manobras perigosas, utilizar sempre os dispositivos de segurança (sinais sonoros e/ou luminosos que advertem do movimento) e conduzir de marcha atrás quando a carga impede a visibilidade, se a subir, solicitar que guiem e assinalem manobra.

Assegurar a conveniente manutenção das máquinas, ferramentas e equipamentos. Não proceder a qualquer reparação em veículos com o motor em funcionamento.

Veículos como plataforma elevatória, giratórias, retroescavadoras, camião grua, entre outros, só poderão ser conduzidos por pessoal competente e autorizado.

Deve ser cumprido o D.L. 50/2005, de 25 de fevereiro, que regulamenta as prescrições mínimas de Segurança e Saúde no Trabalho para a utilização de equipamentos de trabalho.

10.7 Trabalhos com risco de incêndio e/ou explosão (trabalhos a quente)

Todos os trabalhos que envolvam soldadura, corte ou qualquer outro que possa existir a partículas incandescentes, calor ou outro foco de ignição, independentemente da duração e lugar em que se realize, poderá ter um potencial risco de incendio e/ou explosão.

Em caso de necessidade de realização de algum destes trabalhos, devem contactar antecipadamente o serviço de manutenção da Browning Viana.

Para a realização deste tipo de trabalhos deverá ser conhecido e cumprido o PR.SST.001 – Procedimento de Segurança em Trabalhos a Quente e ser preenchida a respetiva autorização para trabalhos a quente.

10.8 Utilização de garrafas de gás comprimido

Apenas poderão utilizar garrafas de gás comprimido, pessoal devidamente formado e conhecedor dos riscos inerentes à movimentação e utilização das mesmas. E expressamente proibido o manuseamento, parqueamento e armazenamento de garrafas sem qualquer tipo de travamento.

Todo o tipo de garrafas cheias ou vazias devem ser armazenadas em locais próprios. Não podem ser deixadas ao sol ou perto de alguma fonte de calor, para evitar o aumento de pressão do gás motivado pelo aquecimento. Se a garrafa estiver vazia deve ser armazenada na posição horizontal.

10.9 Ambiente Físico e Químico

Entenda-se por ambiente físico a exposição ao ruido, stress térmico, iluminação; e, por ambiente químico exposição a poeira, vapores e aerossóis.

É obrigatório o uso de proteção auditiva em caso de utilização de máquinas ruidosas. No caso risco de projeção de materiais é obrigatório o uso de óculos de proteção.

10.10 Trabalhos em Postos de Transformação (PT's)

Apenas é permitido realizar trabalhos em PT's por empresas e trabalhadores especialistas e homologados para o efeito.

10.11 Trabalhos em Equipamentos com Energias Perigosas

Qualquer trabalho de manutenção preventiva, corretiva, limpeza ou inspeção em equipamentos da Browning Viana, será sempre executado com as energias perigosas bloqueadas. Obrigatório utilização de dispositivos de bloqueio LOTO e etiquetagem antes do início dos trabalhos.

10.12 Outros Riscos Gerais e Medidas Preventivas

Salvo autorização, é proibido acionar interruptores, válvulas ou similares nas instalações da fábrica.

O solo da fábrica pode apresentar zonas escorregadias pela presença de óleos, procure utilizar calçado antiderrapante.

Evitar a utilização de roupas largas, casacos desapertados, assim como cabelos longos soltos, já que podem dar origem a arrastamentos ou prendimentos pelas máquinas ou peças móveis.

11. Normas Básicas de Ambiente

Os fornecedores e subcontratados possuir uma conduta de trabalho rigorosamente compatível com as normas da Browning Viana. Todos os serviços deverão cumprir com a legislação em matéria de proteção ambiental aplicável no âmbito do serviço prestados e as especificações ambientais abaixo descritas.

11.1 Recomendações gerais

No início de cada obra devem ser identificados os locais indicados para execução dos trabalhos, procurando situá-los em zonas quem minimizem os impactos sobre o ambiente.

Os Responsáveis de Manutenção e de SST e Ambiente determinarão os locais onde serão executados os trabalhos bem como definir planos de acondicionamento, deposição temporária e desmobilização de resíduos.

No final de cada trabalho deverão ser repostas as condições ambientais iniciais.

É expressamente proibida a lavagem de ferramentas ou equipamentos colocando as águas no solo ou nas caixas de águas pluviais.

Qualquer anomalia, dúvida ou sugestão deve ser imediatamente comunicada ao Responsável de SST e Ambiente.

Qualquer emergência ambiental deve ser de imediato contida e comunicada ao Responsável de SST e Ambiente. É fundamental que os colaboradores tenham conhecimento da política, procedimentos e modo de atuação em caso de emergência ficando, por isso, a empresa externa responsável por transmitir tais informações aos seus colaboradores e outros colaboradores subcontratados.

11.2 Resíduos

Os resíduos devem ser separados de acordo com as instruções presentes no local. A separação de resíduos é obrigatória

É expressamente proibido abandonar resíduos fora do local de recolha. Devem ser utilizados os contentores indicados para a colocação de cada resíduo evitando a sua mistura.

Todos os resíduos devem estar bem acondicionados e os contentores devem fechados e protegidos contra intempéries.

Na presença de resíduos que não estejam incluídos nas instruções e para os quais seja desconhecida a sua forma de gestão, o prestador de serviços deverá contactar o Responsável da Manutenção, ou na sua ausência, ao Responsável de ambiente e SST, com a finalidade de ser decidido o destino correto.

É estritamente proibida a queima qualquer tipo de resíduo nas instalações da Browning Viana.

A empresa externa deve identificar os resíduos que irá produzir.

É da sua responsabilidade a desmobilização dos resíduos e a gestão os resíduos de acordo com a legislação nacional em vigor.

11.3 Águas residuais

É expressamente proibido efetuar descargas ou despejo de líquidos contaminados (óleos, diluentes, tintas, vernizes, ácidos, água com óleo, água com detergente, etc.) na rede de saneamento ou rede de águas pluviais. Todas as águas contaminadas e óleos usados devem ser tratados de acordo com o ponto anterior – Resíduos.

11.4 Produtos químicos

Sempre que são utilizados produtos químicos, deverão ser respeitadas as indicações constantes na ficha de dados de segurança (FDS). Não devem utilizar substâncias de uso limitado e é proibido utilizarem substâncias interditas pela legislação.

Deve ser enviado à Browning Viana a cópia das fichas de dados de segurança (FDS) dos produtos que vai utilizar e submetê-los à aprovação da Responsável de SST e Ambiente. Para tal, é da responsabilidade da empresa externa fornecer, antecipadamente, as cópias das fichas de dados de segurança, conforme o CLP.

As embalagens dos produtos químicos têm de estar em boas condições, rotuladas e sobre tinas de retenção por forma a evitar a ocorrência de derrames.

Após a utilização, os produtos químicos têm de ser retirados das instalações da Browning Viana. Não é permitido armazenar produtos químicos das empresas externas nas instalações.

11.5 Recursos naturais e energia

A água e energia devem ser usadas com eficiência e somente o necessário para o desenvolvimento da sua atividade devendo não ser alvo de consumos desnecessários nem desperdícios.

Assegure-se de que fecha bem as torneiras, desliga a iluminação e máquinas após a sua utilização.

Esta preocupação deverá estar presente também quando existem períodos de pausa (refeição, fim do turno).

11.6 Emissões para a atmosfera

Deve evitar-se dispersão de poluentes para a atmosfera, designadamente COV's (Compostos Orgânicos Voláteis) e poeiras.

Garantir a manutenção preventiva dos equipamentos de forma a prevenir emissões gasosas por funcionamento deficiente dos equipamentos e máquinas.

Sempre que possível desligue os equipamentos que possam emitir poluentes atmosféricos (por exemplo: desligar os camiões quando estão a fazer cargas ou descargas, etc.)

11.7 Equipamentos com Gás Refrigerante

Não é permitido incorporar substâncias proibidas ou com data de fim de via prevista, pela legislação em vigor, em equipamentos da Browning Viana.

A manutenção a equipamentos com gás refrigerante só pode ser realiza por técnicos qualificados e contratados para o efeito.

A deteção e reparação de fugas têm de ser efetuadas, por pessoas e empresas certificadas, no prazo legal estabelecido.

Em qualquer umas das intervenções mencionadas anteriormente devem ser preenchidas e facultadas à Browning Viana as fichas de intervenção/registos previstos na legislação em vigor.

As intervenções são solicitadas pelo Responsável de Manutenção.

11.8 Acidentes e ocorrências ambientais

No caso de uma ocorrência ambiental (por exemplo: derrame) deve contactar de imediato o Responsável de Trabalhos e Responsável ST/Amb, de forma a serem tomadas as medidas corretivas necessárias. Quaisquer danos ambientais causados pelo desrespeito deste regulamento serão imputados à empresa que os causou.

11.9 Arrumação e Limpeza

Diariamente e antes de finalizarem os trabalhos, o pessoal externo deverá apresentar-se diante do responsável que acompanha os trabalhos para que a zona onde se desenvolve a atividade seja verificada.

Não será considerado finalizado o dia de trabalho sem que as ferramentas, equipamentos e materiais estejam arrumados e a área de trabalho esteja limpa.

12. Emergência

12.1 Regras de cumprimento obrigatório para prevenir incêndios

Manter a ordem e limpeza adequadas, evitando a acumulação de resíduos combustíveis (trapos sujos de gorduras, plásticos, cartões, papeis, …);

Manter sempre livre os acessos às saídas, os caminhos de evacuação e os extintores;

Não armazenar material combustível junto aos carregadores de baterias dos empilhadores, nem junto a possíveis focos de calor;

Não sobrecarregar as linhas elétricas;

Não fazer reparações provisórias na instalação elétrica: qualquer anomalia que se observe deve ser comunicada ao serviço de manutenção.

12.2 Regras de atuação em caso de incêndio

Ao detetar um foco de incêndio deve:

- Manter a calma, não gritar e não correr;
- Encontrar, na proximidade um meio de combate a incêndios, adequado, e utilizá-lo corretamente;
- Caso não tenha conhecimento ou não tenha conseguido extinguir o foco de incêndio deve acionar o botão de alarme da zona e dirigir-se para o ponto de encontro;
- Se conseguir, informar no imediato o Responsável de Segurança no Trabalho e Ambiente;
- Siga as instruções transmitidas pelos elementos da Equipa Interna de Segurança;
- Preste as informações solicitadas, e as que considerar pertinentes e aguarde instruções;
- Em nenhuma condição deverá voltar a entrar nas instalações enquanto não tiver instruções expressas para o fazer;
- Aguarde no ponto de encontro por instruções do responsável de evacuação. Só após o responsável de evacuação anunciar o fim da emergência poderá voltar para o interior das instalações.

12.3 Acidente de Trabalho

Em caso de acidente de trabalho:

- Mantenha a calma;
- Não deixe os feridos sozinhos;
- Solicite a presença de um socorrista;
- Solicite para entrarem em contacto com o Técnico de Segurança;
- Não altere as circunstâncias do acidente sem que o Técnico de Segurança chegue ao local, a menos que tenha implicações para a segurança das pessoas que se encontram na zona envolvente;

12.4 Acidente Ambiental

Em caso de acidente ambiental (Ex.: derrame de óleo, de produtos químicos ou resíduos perigosos) deve-se conter o derrame com material absorvente disponível no local, para evitar a contaminação do solo e das águas pluviais.

Após a contenção, deve-se recolher o material absorvente usando o KIT de limpeza existente no local e colocar no contentor com a identificação “Resíduos contaminados”.

Todas as ocorrências devem ser comunicadas ao responsável de trabalhos e/ou técnico de segurança, que por sua vez registará a não conformidade.

13. Auditorias de Seguimento

A Browning Viana verificará, pontualmente e sem aviso, o cumprimento integral destas regras através de visitas aos locais de trabalho. Sempre que forem detetadas situações ou acontecimentos que possam ter um impacto significativo será registada uma não conformidade.

O desrespeito pelas presentes regras será considerado matéria justificativa para reanálise das condições contratuais e/ou permanência nas instalações da Browning Viana.

O não cumprimento, mesmo parcial, das presentes normas, pode levar à anulação imediata, e sem indemnização, das encomendas em curso, sem prejuízo, em caso de acidente de qualquer natureza, do pagamento de todas as perdas e danos que forem devidos à Browning Viana, SA.

14. ANEXOS

O presente documento tem anexado os seguintes documentos:

Anexo A - Termo de Responsabilidade de Coatividade.

Anexo A – Termo de Responsabilidade de Coatividade

Comprometo-me a cumprir e fazer cumprir o Procedimento de Coatividade no Trabalho: Regras de Segurança e Ambiente para Empresas e Trabalhadores Externos enquanto me mantiver no seu interior, sob pena de ter de abandonar as instalações no caso de não cumprimento.

Empresa: _____

Nome: _____

Cargo: _____

Data: ___/___/___

Assinatura: _____