


Följande standarder gäller för uppbyggnad av stationslayouter. :  
EN 249, EN 349, EN775, EN 953, EN 999.  
Vid avvikelse från dessa skall separat riskbedömning ske enligt SS-EN 1050.

1) Distance calculated according to EN 999  
 $S = V(T1 + T2) + C$   
**S** Safety distance (m)  
**V** Entering speed (1,6 m/s)  
**T1** Stopping time for the positioner (s).  
 See technical data in the product manual.  
**T2** Response time for light beam (0,02s).  
**C** Reaching distance (0,85m).

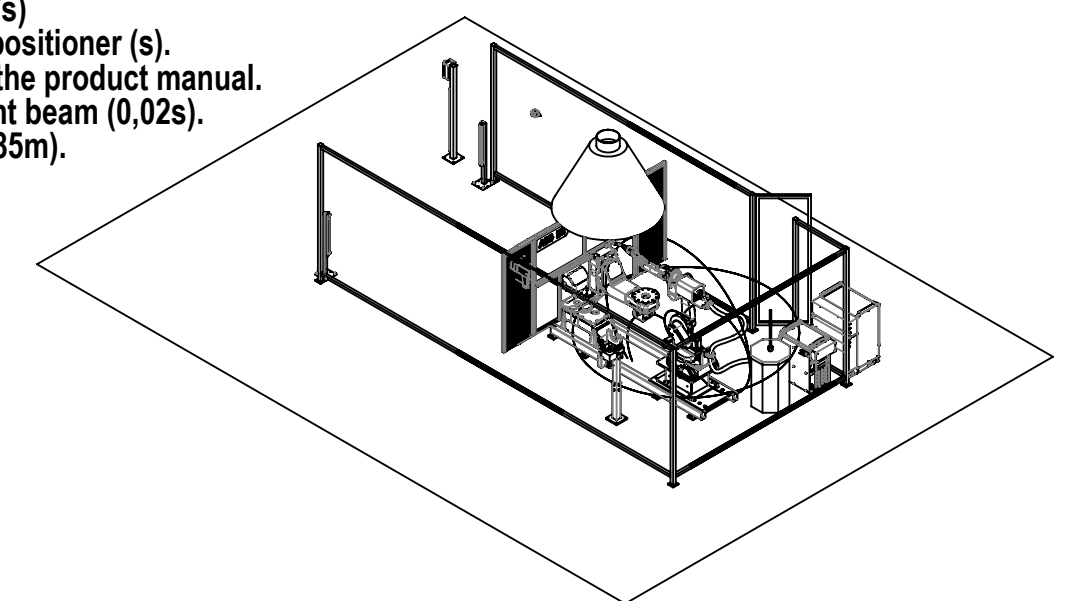

Latest Revision

**ABRID**