



中國建築工程(香港)有限公司
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING (HONG KONG) LIMITED

香港軒尼詩道一三九號中國海外大廈二十九樓
29/F, China Overseas Building, 139 Hennessy Road, Hong Kong
電話Tel: (852)2823 7888 傳真Fax: (852)2527 6782
網址Web site: <http://www.csci.com.hk>

REF : CSHK/DQT/QUA/2021/023

關於印發《地盤澆灌混凝土監控工作指引》的通知

各有關地盤：

為進一步加強及確保各有關地盤做好監控澆灌混凝土質量管理工作，公司特印發《地盤澆灌混凝土監控工作指引》，詳細內容見附件。

請各有關地盤認真遵照執行。

附件：《地盤澆灌混凝土監控工作指引》



抄報：孔總、黃副總、張副總、劉副總、陳副總、宋助總、邵助總
抄送：房屋工程部、土木工程部、基礎工程部

地盤澆灌混凝土監控工作指引

1 前期措施：

- 1.1 按地盤工程合約及施工圖則要求，地盤工程師須編制《混凝土使用清單》詳見附件二，內容包括混凝土種類，使用位置及預算數量等資料。地盤工程師編制好《混凝土使用清單》後，由質量工程師或質量經理比對圖則核實，再交由地盤項目經理簽批。《混凝土使用清單》內容有須要時須更新及發放。
- 1.2 經混凝土供應商按規範要求設計、業主審批及試拌合格後，工務工程由業主提供混凝土身份編碼 (Concrete Mix ID)，私人工程則由供應商提供。
- 1.3 地盤工程師將混凝土身份編碼資料匯編至《混凝土使用清單》並提供與供應商、地盤管理團隊。《混凝土使用清單》應張貼於施工地點以供各工作人員參考。

2 施工期：

- 2.1 使用者(管工或工程師)，應按《混凝土使用清單》核對預備使用的混凝土資料，確保使用正確的混凝土種類並填寫《混凝土申請單》，提交給材料控制員以訂購混凝土。《混凝土申請單》須清楚明確所使用混凝土的身份編碼(Concrete Mix ID)，使用位置及現場負責人等資料(參考標準表格編號：PR04-011C) 詳見附件三。
- 2.2 工程師應嚴格審視各轉層使用的混凝土強度或同一層有可能分多種混凝土強度。
- 2.3 供應商《混凝土送貨單》必須具有混凝土身份編碼(Concrete Mix ID)。
- 2.4 現場負責人必須核對《混凝土送貨單》內容包括混凝土級別等，確保正確位置使用正確強度的混凝土。如當日使用多於一種類的混凝土，現場人員必須在每輛混凝土車上掛上混凝土強度識別標籤以資分別。
- 2.5 現場負責人按合約要求進行混凝土測試及記錄，測試合格後將混凝土車派到指定的卸貨位置。卸貨位置的負責人需覆核《混凝土送貨單》資料無誤才可卸貨。
- 2.6 如當日使用多種類混凝土澆灌，澆灌位置應掛上所需混凝土強度識別標籤以資分別。

3 文件記錄：

3.1 現場負責人集齊《混凝土送貨單》，編制《澆灌混凝土記錄表》，核實已使用的混凝土資料和數量，確保使用正確的混凝土種類。

3.2 現場負責人把相關文件交給工程師核對，並保存在地盤，以便跟進。


4. 附件：

4.1 附件一：地盤監控澆灌混凝土流程指引(流程圖)

4.2 附件二：混凝土使用清單

4.3 附件三：混凝土申請表(PR04-11C)

地盤監控澆灌混凝土流程指引(流程圖)

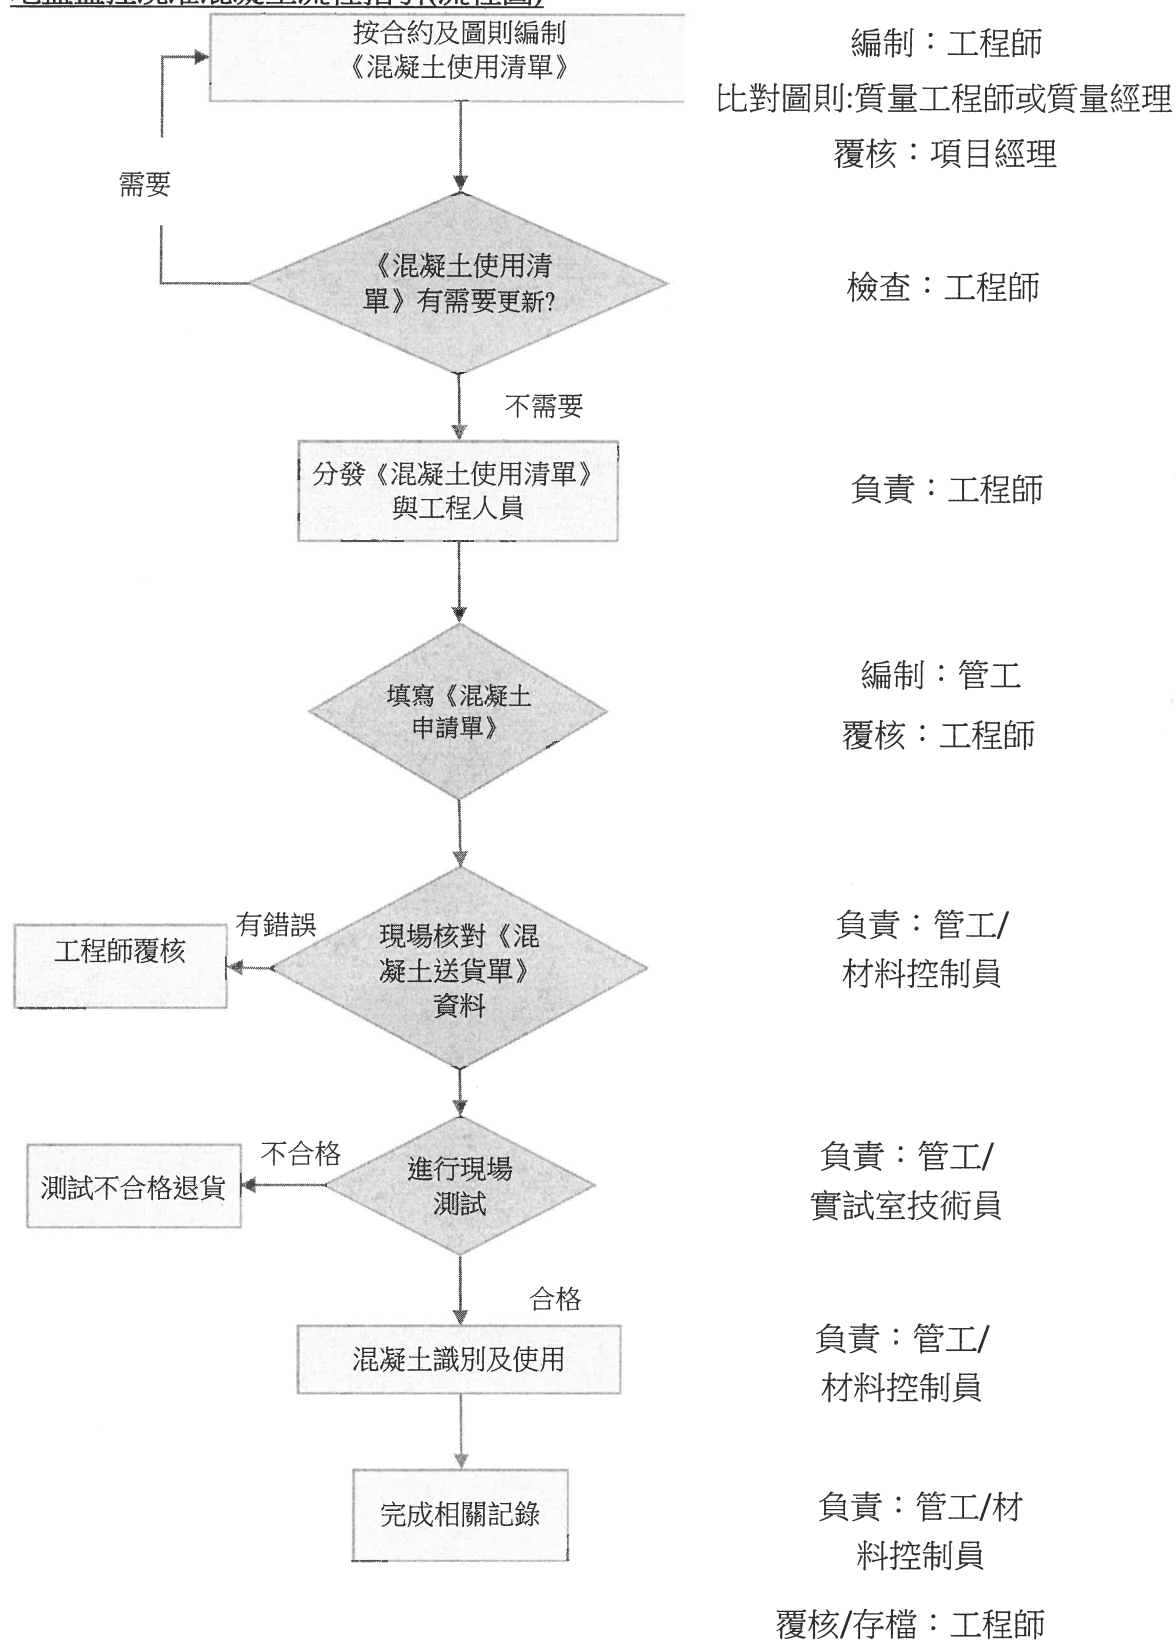

混凝土使用清單

地盤名稱:

更新日期：

混凝土種類 Concrete Grade and Type	混凝土塌度 Slump	使用位置 Location Use	預算數量 Estimated Quantities	混凝土身份編碼 Concrete Mix ID

編制：

比對圖則：

覆核：

工程師

質量工程師或質量經理

工程經理

標準工作程序

附件三

地盤內部使用

表號：PRO4-11C

混凝土申請單

地盤名稱：

年 月 日

分項工程名稱	
混凝土使用部位	
按圖則計算用量 (m3)	
申請混凝土標號	
申請混凝土數量 (m3)	
申請混凝土使用時間	
上部份管工填寫，下部份物料控制人員填寫	
混凝土實際用量 (m3)	
混凝土損耗量 (m3)	
混凝土損耗率 (%)	
混凝土開槽時間	
混凝土收槽時間	
說明	

總管審核：

QS:

管工申請：

- 註：1. 本表格只供內部申請使用。
2. 柯打石矢需另行填寫石矢供應商指定的柯打表。