



BYCHEM

BCS-3000



저비점용 세척제 [친환경인증 제품]

Low boiling point alternative cleaning agent [Eco-friendly certified]

BCS-3000 친환경성 산업용 세척제는 오존층 파괴물질과 발암물질이 포함되어있지 않은 세척제로 TCE(Trichloroethylene) 및 MC(Methylenechloride), NPBr(1-Bromopropane), HCFC-141b를 대체할 수 있고 PCB 플럭스 제거 및 자동차 부품 오일탈지, 광학소재 세척용으로 사용이 가능한 저취형, 저독성 친환경성 세척제입니다.

BCS-3000 Eco-friendly industrial cleaner which does not contain ozone-depleting substances and carcinogens can replace TCE (Trichlorethylene), MC (Methylenechloride), NPBr (1-Bromopropane), and HCFC-141b. It is a low-odor, low-toxic, eco-friendly cleaner that can be used for PCB flux removal, oil degreasing of automobile parts, and cleaning of optical materials.

제품용도_ Product use

자동차부품, 전기전자부품 및 휴대폰부품, 세척용
Automobile parts, electric and electronic parts and mobile phone parts for cleaning
금속가공유 세척 - 침적, 스프레이, 초음파 증기탈지
Metalworking fluid cleaning - dipping, spray, ultrasonic, vapor degreasing
구리스 및 플럭스, 솔더페이스트, 타발유, 절삭유, 인발유 탈지용
For degreasing grease and flux, solder paste, punching oil, cutting oil, drawing oil
모든 금속류 및 철, 탄소강, SUS, 알루미늄 및 구리, 합금류 소재 적용가능
Applicable to all metals, iron, carbon steel, SUS, aluminum and copper, alloy materials

포장단위 및 용기_ Packaging unit and container

포장단위- 20kg, 200kg
Packaging unit- 20kg, 200kg
포장용기- CAN 18L, STEEL DRUM
Packaging container- 18L CAN, Steel Drum



구분 (Division)		1000 일반용 (1000 General use)	3000 고급용, 저비점용 (3000 For high-end, low-boiling point)
상온세척 (Room temperature cleaning)		가능 (Possible)	
증기탈지 (Vapor degreasing)		가능 (Possible)	
용제재생사용 (Use of solvent regeneration)		가능 (Possible)	
사용방법 (How to use)		원액 (Undiluted)	
사용기기 (Device used)		기존설비 초음파 세척기기 적용가능 (Existing equipment can be applied to ultrasonic cleaning equipment)	
적용가능소재 (Applicable materials)	SUS	가능 (Possible)	
	알루미늄 (Aluminum)	가능 (Possible)	
	구리 (Copper)	가능 (Possible)	
	철 (Steel)	가능 (Possible)	
	납 (Lead)	TEST 후 (After test)	가능 (Possible)
	아연 (Zinc)	가능 (Possible)	
	주석 (Tin)	TEST 후 (After test)	가능 (Possible)
	황동 (Brass)	가능 (Possible)	
	기타합금류 (Other alloys)	TEST 후 (After test)	가능 (Possible)



BYCHEM

BCS-5000



—★★★—
Patented

불연성 세척제 [비위험물 판정제품] Incombustible alternative cleaning agent [Determined as non-flammable cleaner]



BCS-5000 친환경성 산업용 세척제는 오존층 파괴물질과 발암물질이 포함되어있지 않은 세척제로 TCE(Trichloroethylene) 및 MC(Methylenechloride), NPBr(1-Bromopropane), 1,2-Dichloropropane를 대체 할 수 있고 PCB 플럭스 제거 및 자동차 부품 오일탈지, 광학소재 세척용 등으로 사용이 가능한 저취형, 저독성 친환경성 세척제입니다.

BCS-5000 Eco-friendly industrial cleaner which does not contain ozone-depleting substances and carcinogens can replace TCE (Trichlorethylene), MC (Methylenechloride), NPBr (1-Bromopropane) and 1,2-Dichloropropane. It is a low-odor, low-toxic, eco-friendly cleaner that can be used for PCB flux removal, oil degreasing of automobile parts, and cleaning of optical materials

제품용도_ Product use

자동차부품, 전기전자부품 및 휴대폰부품 세척용
Automobile parts, electric and electronic parts and mobile phone parts for cleaning
금속가공유 세척 - 침적, 스프레이, 초음파, 증기탈지
Metalworking fluid cleaning - dipping, spray, ultrasonic, vapor degreasing
구리스 및 플럭스, 솔더페이스트, 타발유, 절삭유, 인발유 탈지용
For degreasing grease and flux, solder paste, punching oil, cutting oil, drawing oil
모든 금속류 및 철, 탄소강, SUS, 알루미늄 및 구리, 합금류 소재 적용가능
Applicable to all metals, iron, carbon steel, SUS, aluminum and copper, alloy materials

포장단위 및 용기_ Packaging unit and container

포장단위- 20kg, 23kg, 230kg
Packaging unit- 20kg, 23kg, 230kg
포장용기- STEEL DRUM, CAN 18L
Packaging container- Steel Drum, Can 18L



구분 (Division)		BCS-5000	BCS-5000(HP)	BCS-3000
상온세척 (Room temperature cleaning)			가능 (Possible)	
증기탈지 (Vapor degreasing)			가능 (Possible)	
용제재생사용 (Use of solvent regeneration)			가능 (Possible)	
사용방법 (How to use)			원액 (Undiluted)	
사용기기 (Device used)		기존설비 초음파 세척기기 적용가능 (Existing equipment can be applied to ultrasonic cleaning equipment)		
적용가능소재 (Applicable materials)	SUS		가능 (Possible)	
	알루미늄 (Aluminum)		가능 (Possible)	
	구리 (Copper)		가능 (Possible)	
	철 (Steel)		가능 (Possible)	
	납 (Lead)	가능 (Possible)	가능 (Possible)	가능 (Possible)
	아연 (Zinc)		가능 (Possible)	
	주석 (Tin)	가능 (Possible)	가능 (Possible)	가능 (Possible)
	황동 (Brass)		가능 (Possible)	
	기타합금류 (Other alloys)	가능 (Possible)	가능 (Possible)	TEST 후 (After test)



BYCHEM

BCS-NEW1000



특수 목적용 세척제 [난연성]

Special Purpose Alternative Cleaning Agent [Flame Retardant]

BCS-NEW1000 친환경성 산업용 세척제는 오존층파괴물질과 발암물질이 포함되어있지 않은 세척제로 TCE(Trichloroethylene) 및 MC(Methylenechloride), NPBr(1-Bromopropane), 1,2-Dichloropropane를 대체 할 수 있고 PCB 플럭스 제거 및 자동차 부품 오일탈지, 광학소재 세척용 등으로 사용이 가능한 저취형, 저독성 친환경성 세척제입니다.

BCS-NEW1000 Eco-friendly industrial cleaner which does not contain ozone-depleting substances and carcinogens can replace TCE (Trichlorethylene), MC (Methylenechloride), NPBr (1-Bromopropane) and 1,2-Dichloropropane. It is a low-odor, low-toxic, eco-friendly cleaner that can be used for PCB flux removal, oil degreasing of automobile parts, and cleaning of optical materials.

제품용도_ Product use

자동차부품, 전기전자부품 및 휴대폰부품 세척용
Automobile parts, electric and electronic parts and mobile phone parts for cleaning

금속가공유 세척 - 침적, 스프레이, 초음파, 증기탈지
Metalworking fluid cleaning - dipping, spray, ultrasonic, vapor degreasing

구리스 및 플럭스, 솔더페이스트, 타발유, 절삭유, 인발유 탈지용
For degreasing grease and flux, solder paste, punching oil, cutting oil, drawing oil

모든 금속류 및 철, 탄소강, SUS, 알루미늄 및 구리, 합금류 소재 적용가능
Applicable to all metals, iron, carbon steel, SUS, aluminum and copper, alloy materials

포장단위 및 용기_ Packaging unit and container

포장단위- 20kg, 23kg, 230kg
Packaging unit- 20kg, 23kg, 230kg

포장용기- STEEL DRUM, CAN 18L
Packaging container- Steel Drum, Can 18L




구분 (Division)		BCS-NEW1000	BCS-NEW1000(HP)	BCS-5000(불연성) (Nonflammable)
상온세척 (Room temperature cleaning)		가능 (Possible)	가능 (Possible)	가능 (Possible)
증기탈지 (Vapor degreasing)		가능 (Possible)	가능 (Possible)	가능 (Possible)
용제재생사용 (Use of solvent regeneration)		가능 (Possible)	가능 (Possible)	가능 (Possible)
사용방법 (How to use)		원액 (Undiluted)	원액 (Undiluted)	원액 (Undiluted)
사용기기 (Device used)		기존설비 초음파 세척기기 적용가능 (Existing equipment can be applied to ultrasonic cleaning equipment)		
적용가능소재 (Applicable materials)	SUS	가능 (Possible)	가능 (Possible)	가능 (Possible)
	알루미늄 (Aluminum)	가능 (Possible)	가능 (Possible)	가능 (Possible)
	구리 (Copper)	가능 (Possible)	가능 (Possible)	가능 (Possible)
	철 (Steel)	가능 (Possible)	가능 (Possible)	가능 (Possible)
	납 (Lead)	가능 (Possible)	가능 (Possible)	가능 (Possible)
	아연 (Zinc)	가능 (Possible)	가능 (Possible)	가능 (Possible)
	주석 (Tin)	가능 (Possible)	가능 (Possible)	가능 (Possible)
	황동 (Brass)	가능 (Possible)	가능 (Possible)	가능 (Possible)
	기타합금류 (Other alloys)	가능 (Possible)	가능 (Possible)	가능 (Possible)



BYCHEM

BCS-3000NF

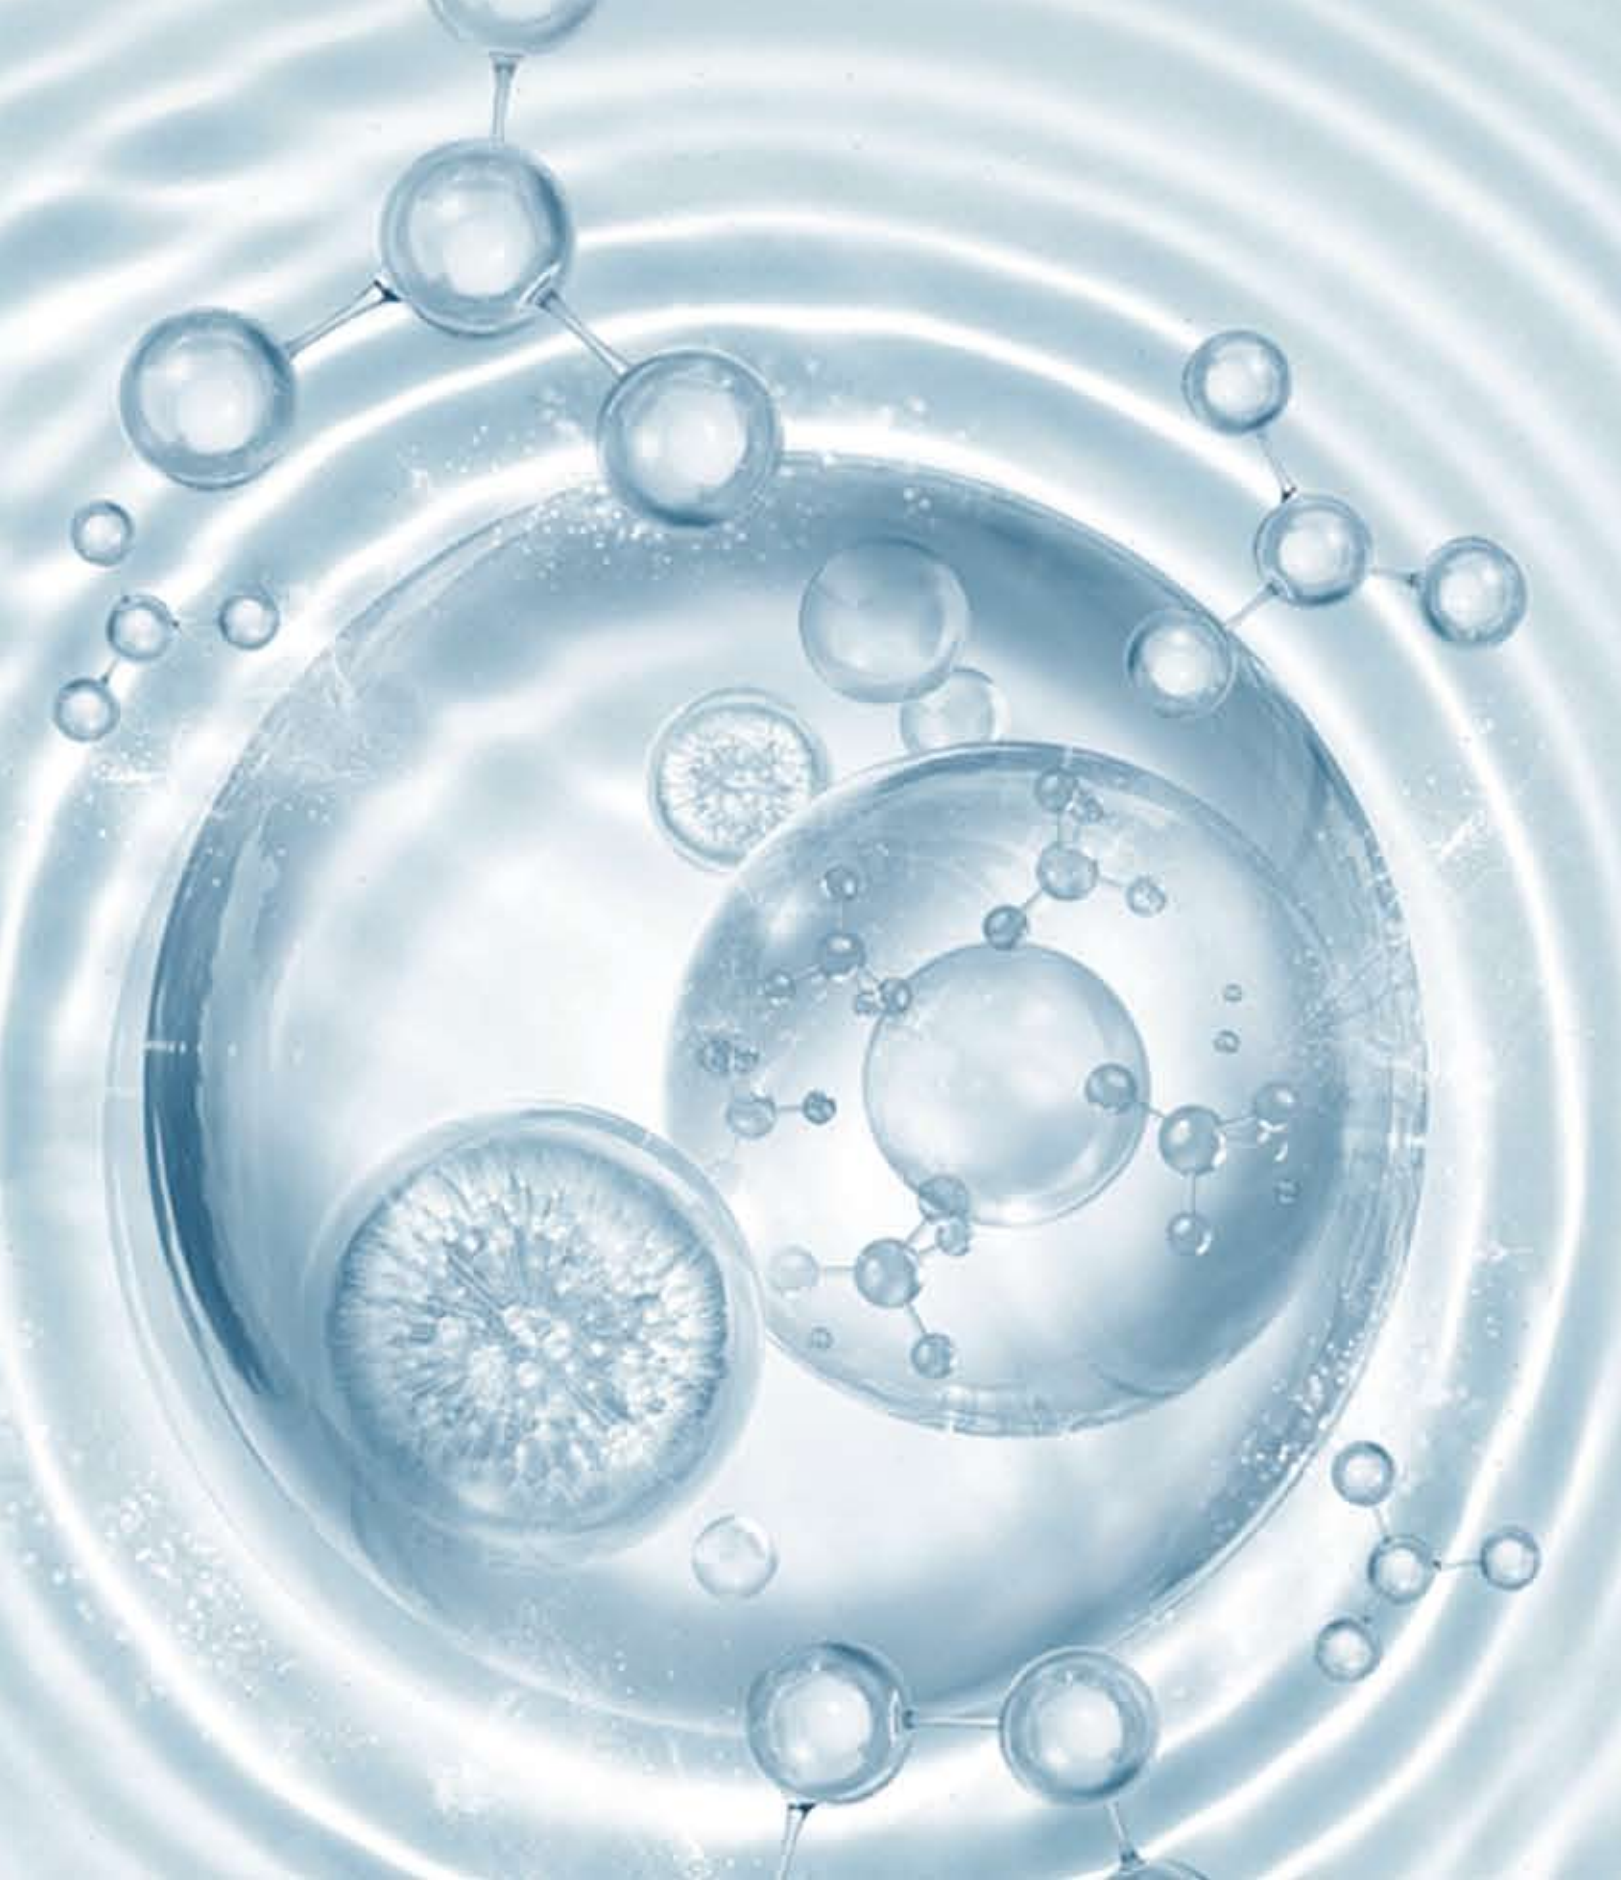

이차전지 배터리분리막 세척제 & 전기전자분야 세척제

Secondary battery separator cleaner & electronic parts cleaner

- ✓ MC(METHYLENE CHLORIDE) 유독물 대체
Replacing methylene chloride (MC) toxic substances
- ✓ 비인화성 및 비폭발성 - INERIS 폭발시험인증
Non-flammable and non-explosive - Certified by INERIS explosion test
- ✓ 과불화화합물규제 비대상 (PFAS 규제 X)
Not subject to per- and polyfluoroalkyl substance (PFAS) regulations
- ✓ 높은세척성능 & 빠른증발속도 & 리사이클링 시스템
High cleaning performance, fast evaporation, and recycling system



■ 배터리분리막 소재 기공형성제 제거 비교

(Example of battery separator material pore-forming agent removal test application)





BCS-3000NF 세척성 평가 (BCS-3000NF Washability Test)


- SEM-EDS 분석에 의한 세척성 평가 - SUS-304 적용
(Cleaning evaluation by SEM-EDS analysis - Applied to SUS-304)

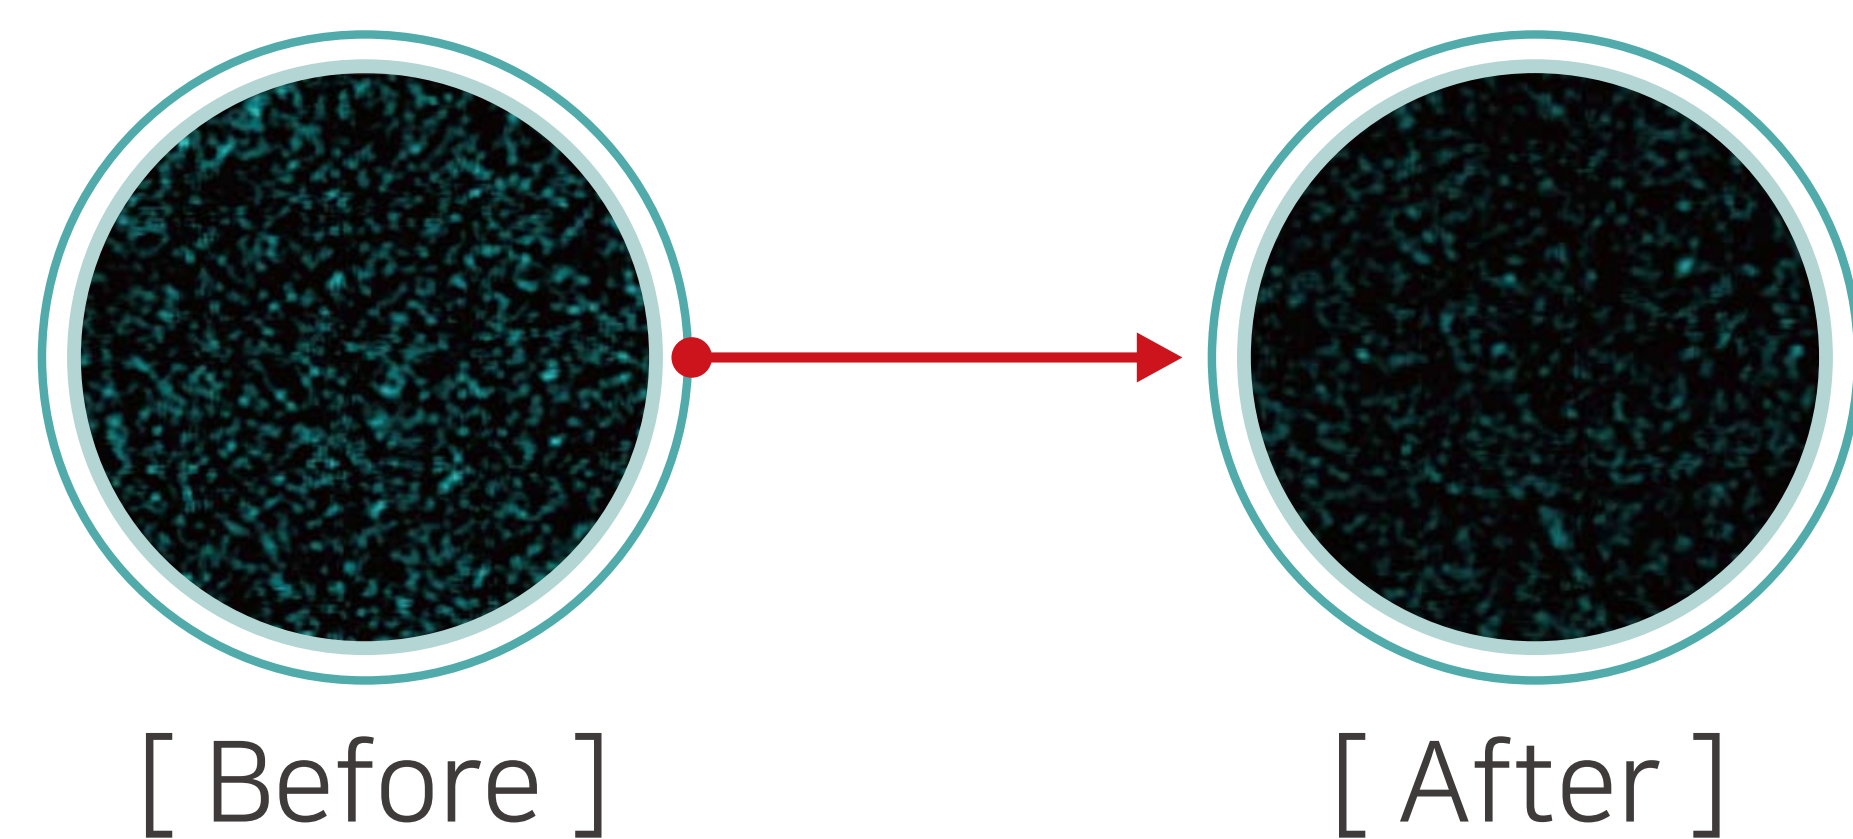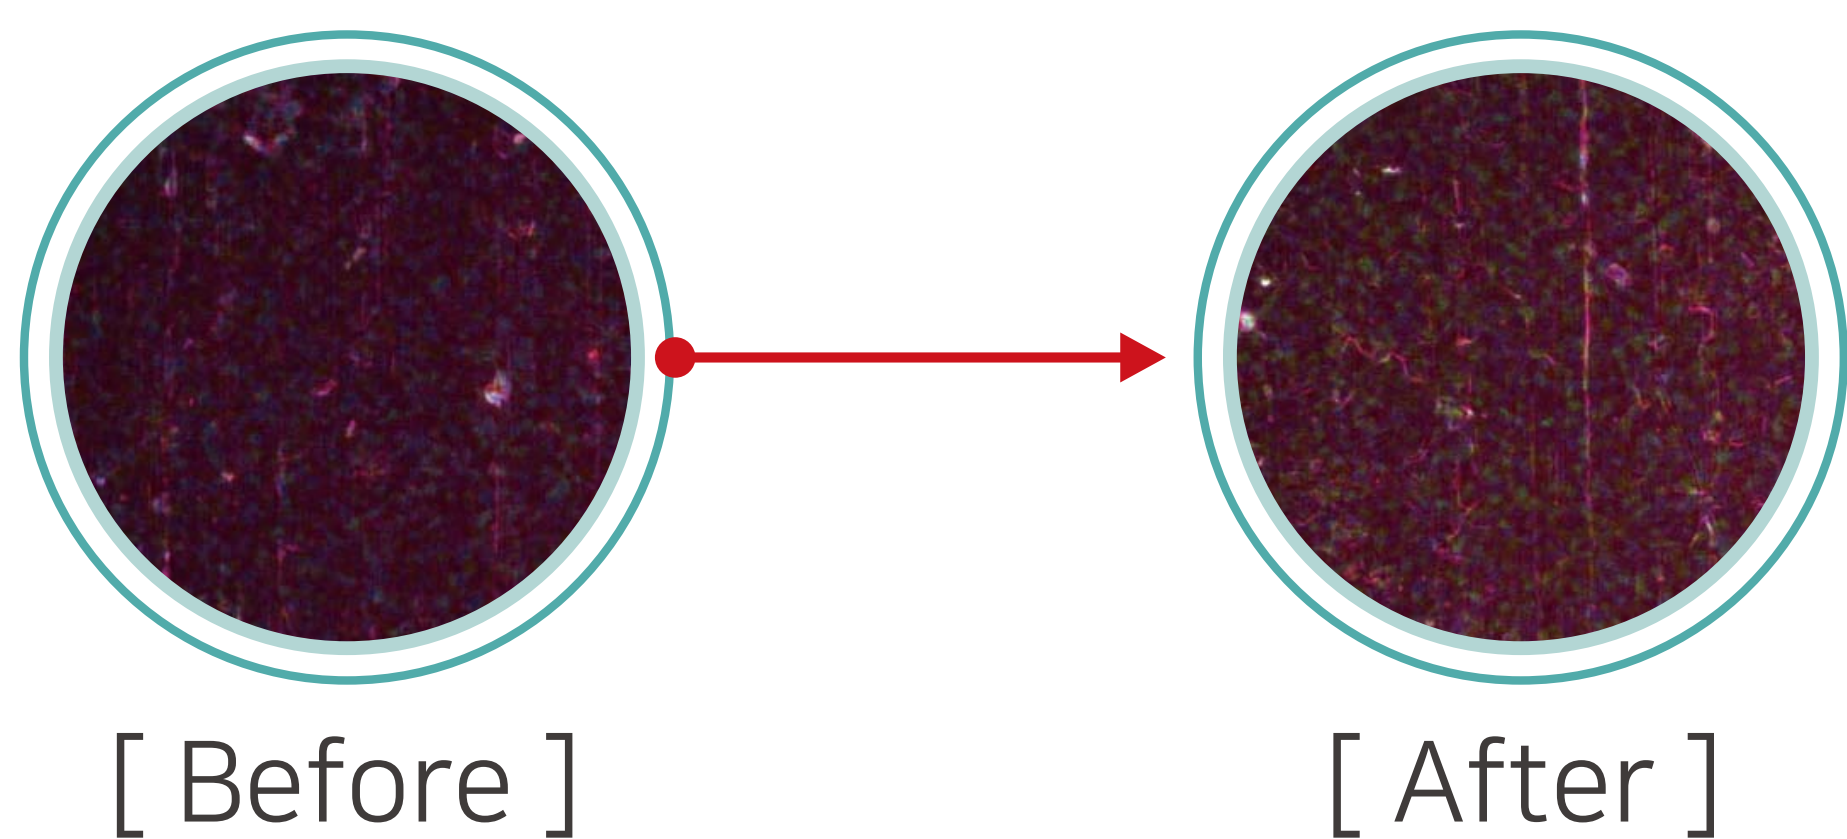


- DYNE PEN TEST 에 의한 세척성 평가 - 배터리 셀 적용
(Cleaning evaluation by Dyne Pen Test - Applied to the battery cell)

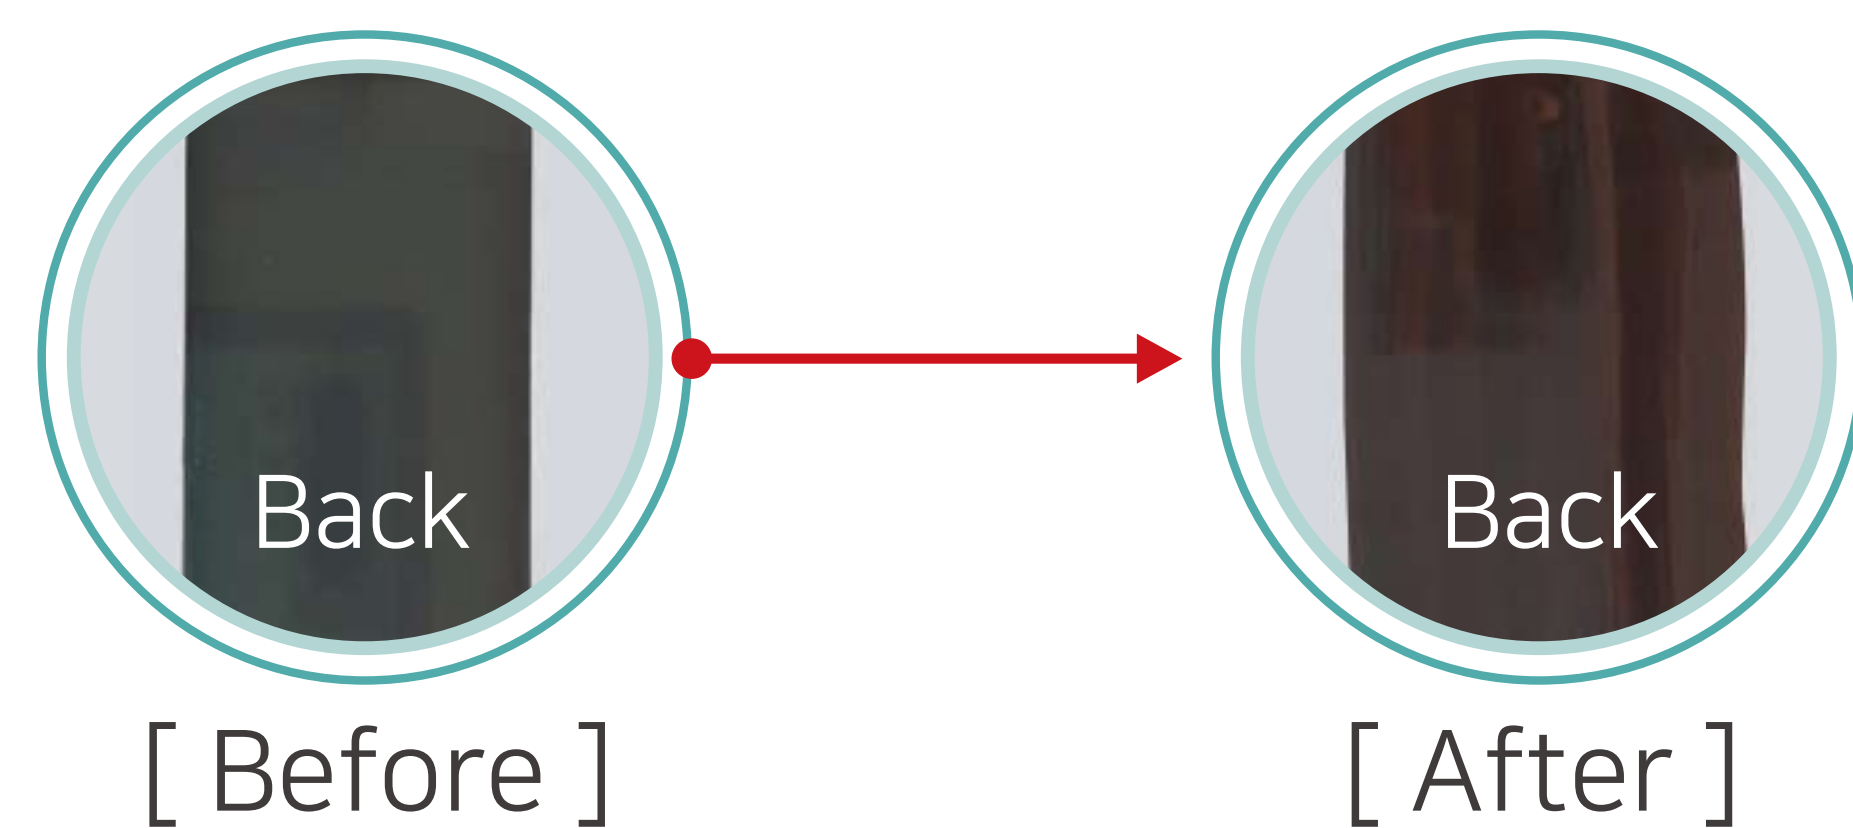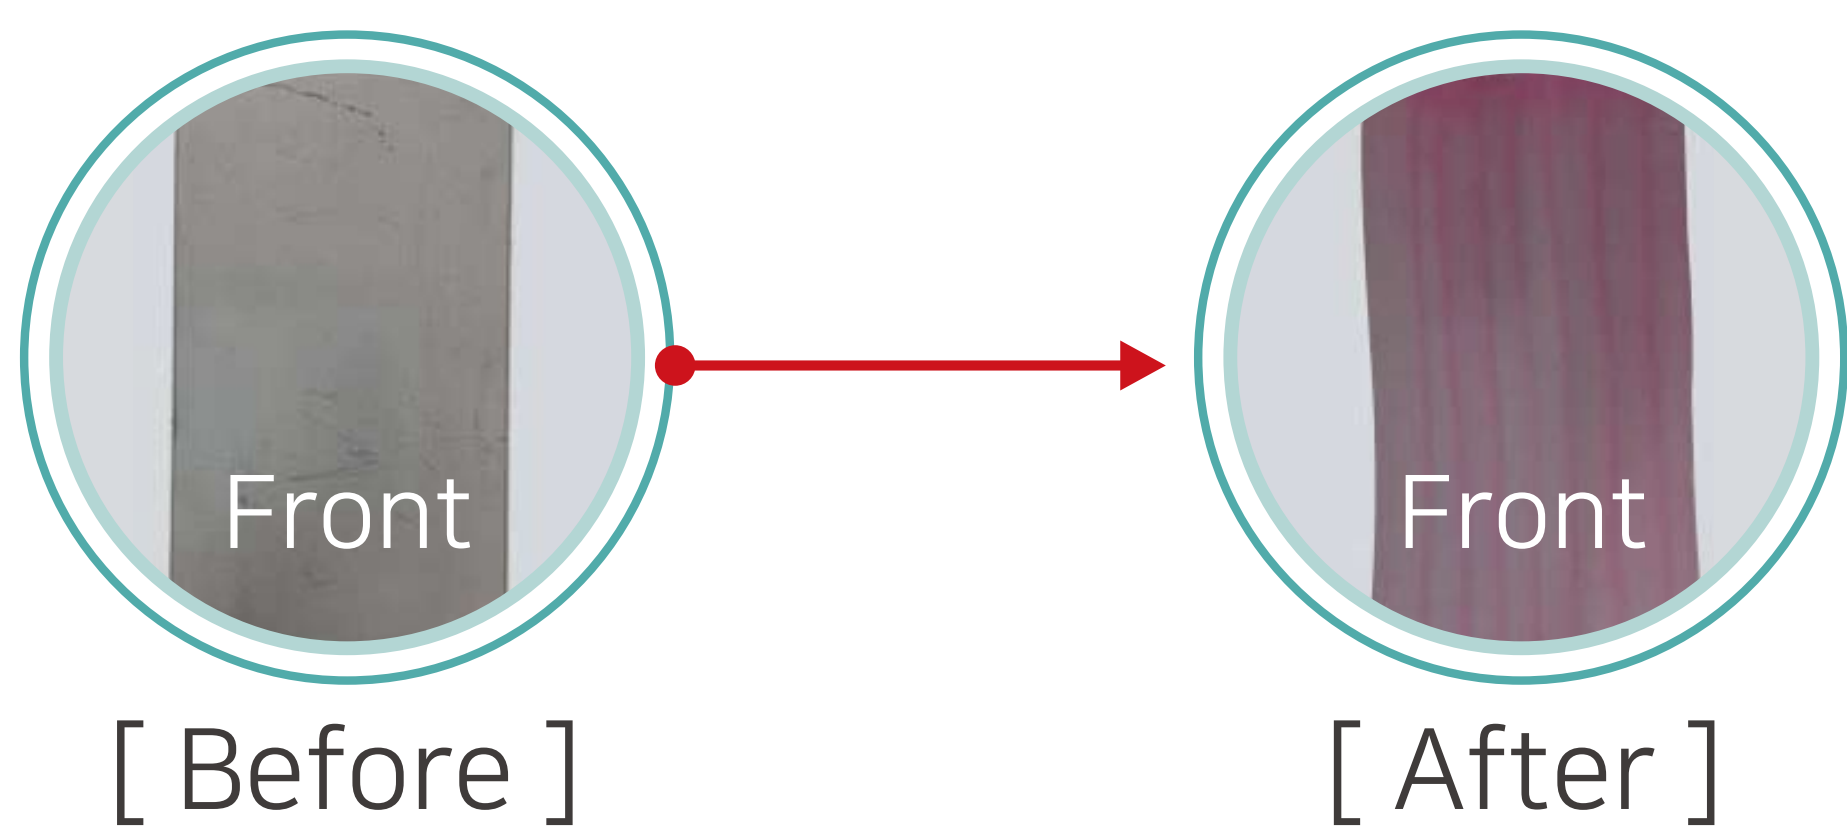

- SMT 플럭스 세척성 평가 - 3조식 초음파 세척공정 적용
(SMT flux cleaning performance evaluation - 3-tank ultrasonic cleaning process applied)

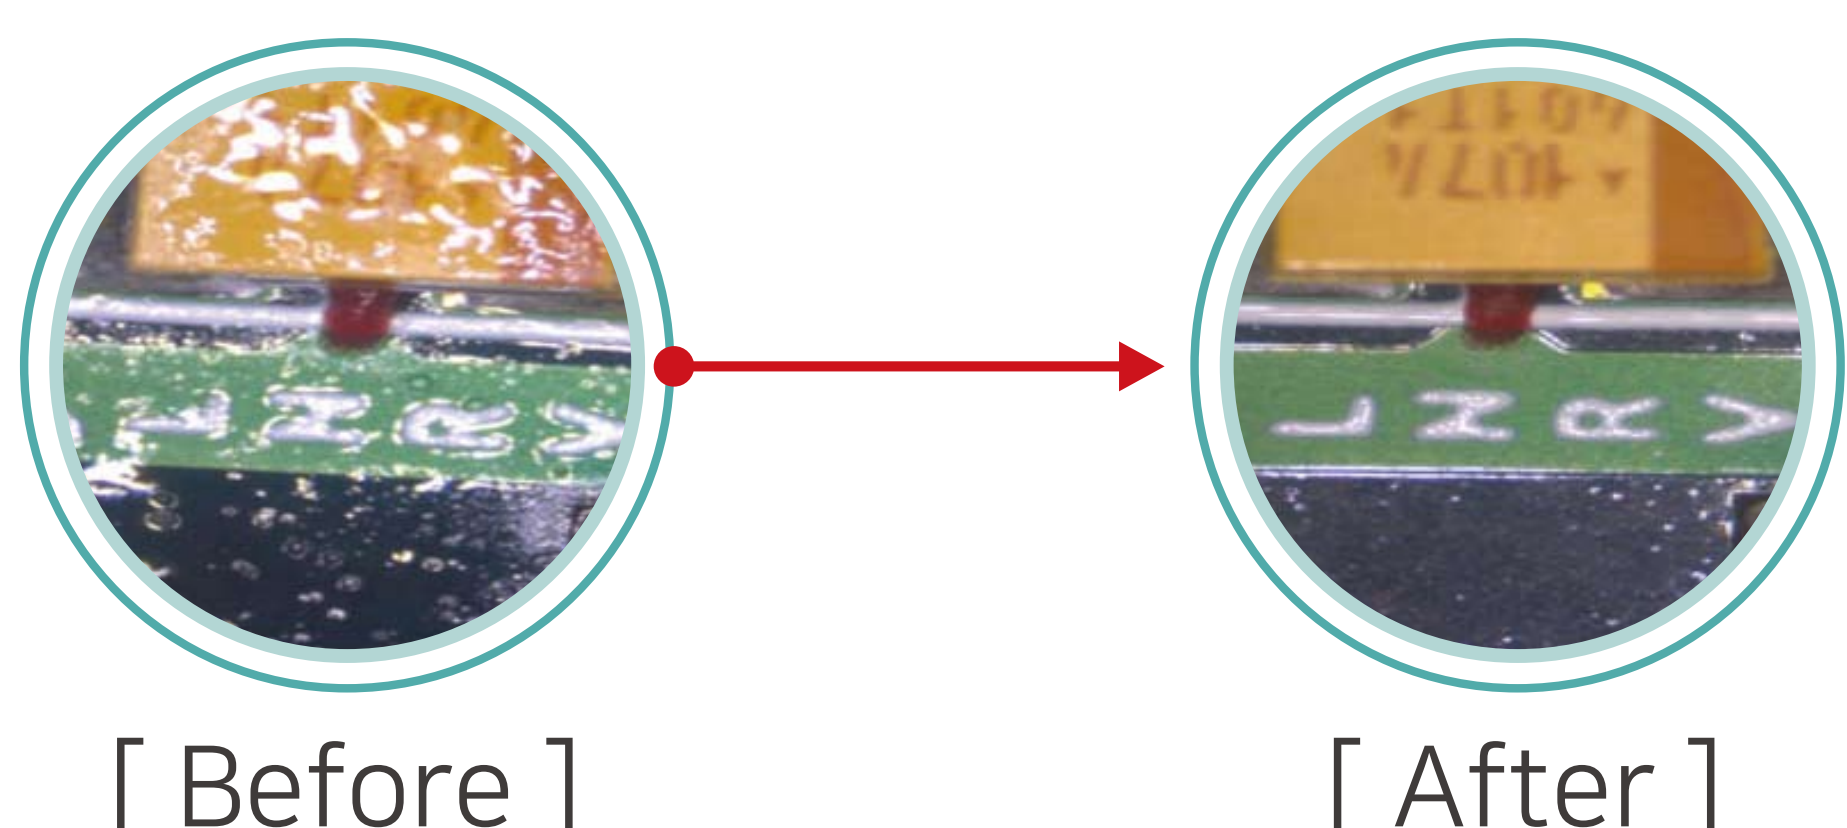

- 임플란트 소재 세척성 평가 - 금속세척제 조성물
(Implant material cleaning evaluation - Metal cleaner composition)

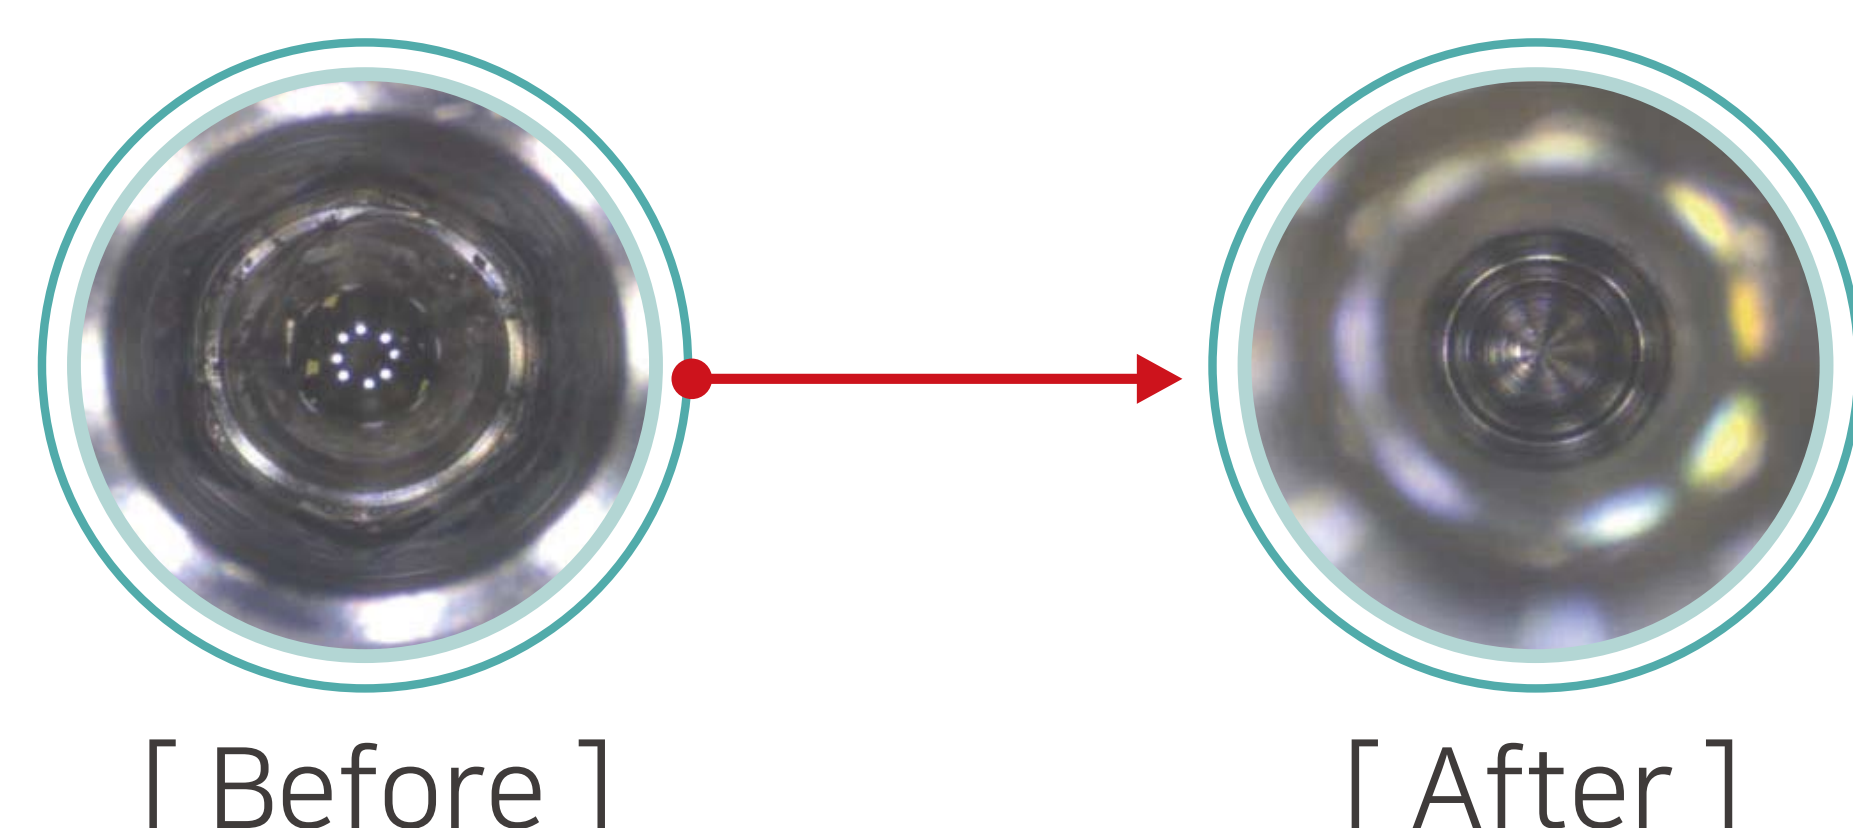



BYCHEM

BCS-5000(HP)



고점도 인발유 및 압연유 오일제거용 세척제


Cleaning agent to remove high-viscosity
drawing oil and rolling oil

- ✓ TCE, MC, 1, 2-DCP, CHLOROFORM, NPBr 대체
Replacing TCE, MC, 1, 2-DCP, chloroform, and NPBr
- ✓ 상온불연성 - 인화점 100°C 이상, 특허출원
Non-flammable at room temperature - Flash point above 100°C, patent applied
- ✓ 고점도 오일 및 왁스에 대한 우수한 세척력
Excellent cleaning power for high-viscosity oils and waxes
- ✓ 리사이클 정제 시스템 구축(특허출원) - 재활용 가능
Established recycling purification system (patent applied) - Recyclable


BCS-5000(HP) 세척성 평가 (BCS-5000(HP) Washability Test)

- 표면오일검출기를 이용한 세척성 평가 - **Recognoil 3W**
(Cleanability evaluation using surface oil detector - Recognoil 3W)



BCS-5000(HP) / 알루미늄 소재 / 타발유 오일 세척평가
(BCS-5000(HP) / Aluminum material / Punching oil cleaning evaluation)

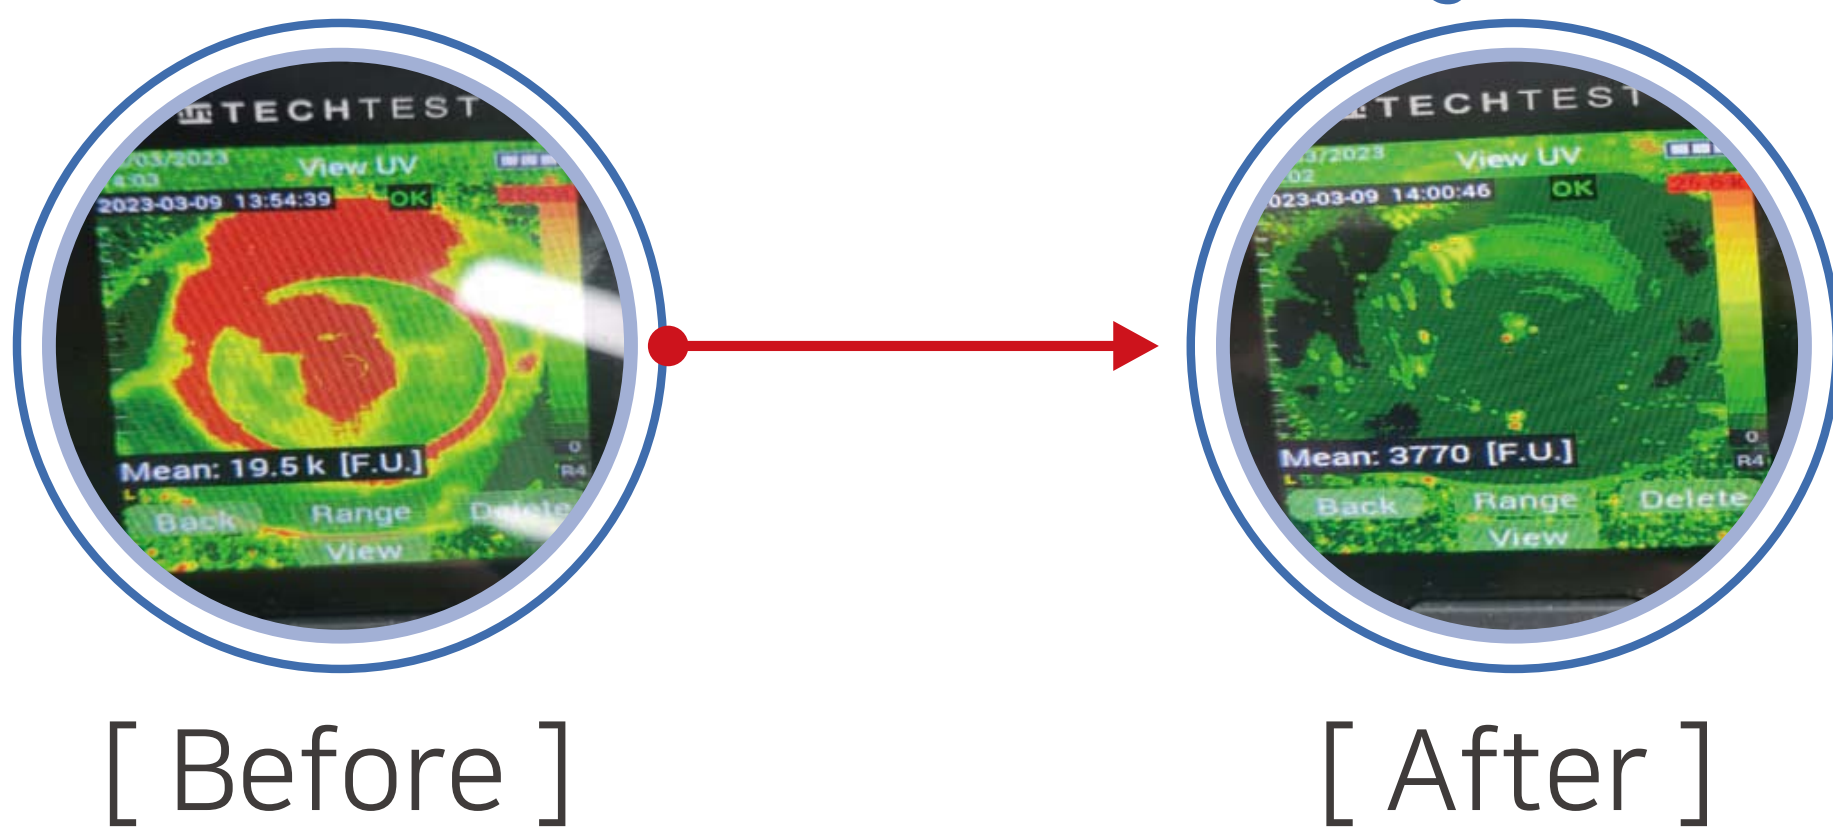



BCS-5000(HP) / 광학렌즈 / 가공유 세척평가
(BCS-5000(HP) / Optical lens / Processing oil cleaning evaluation)

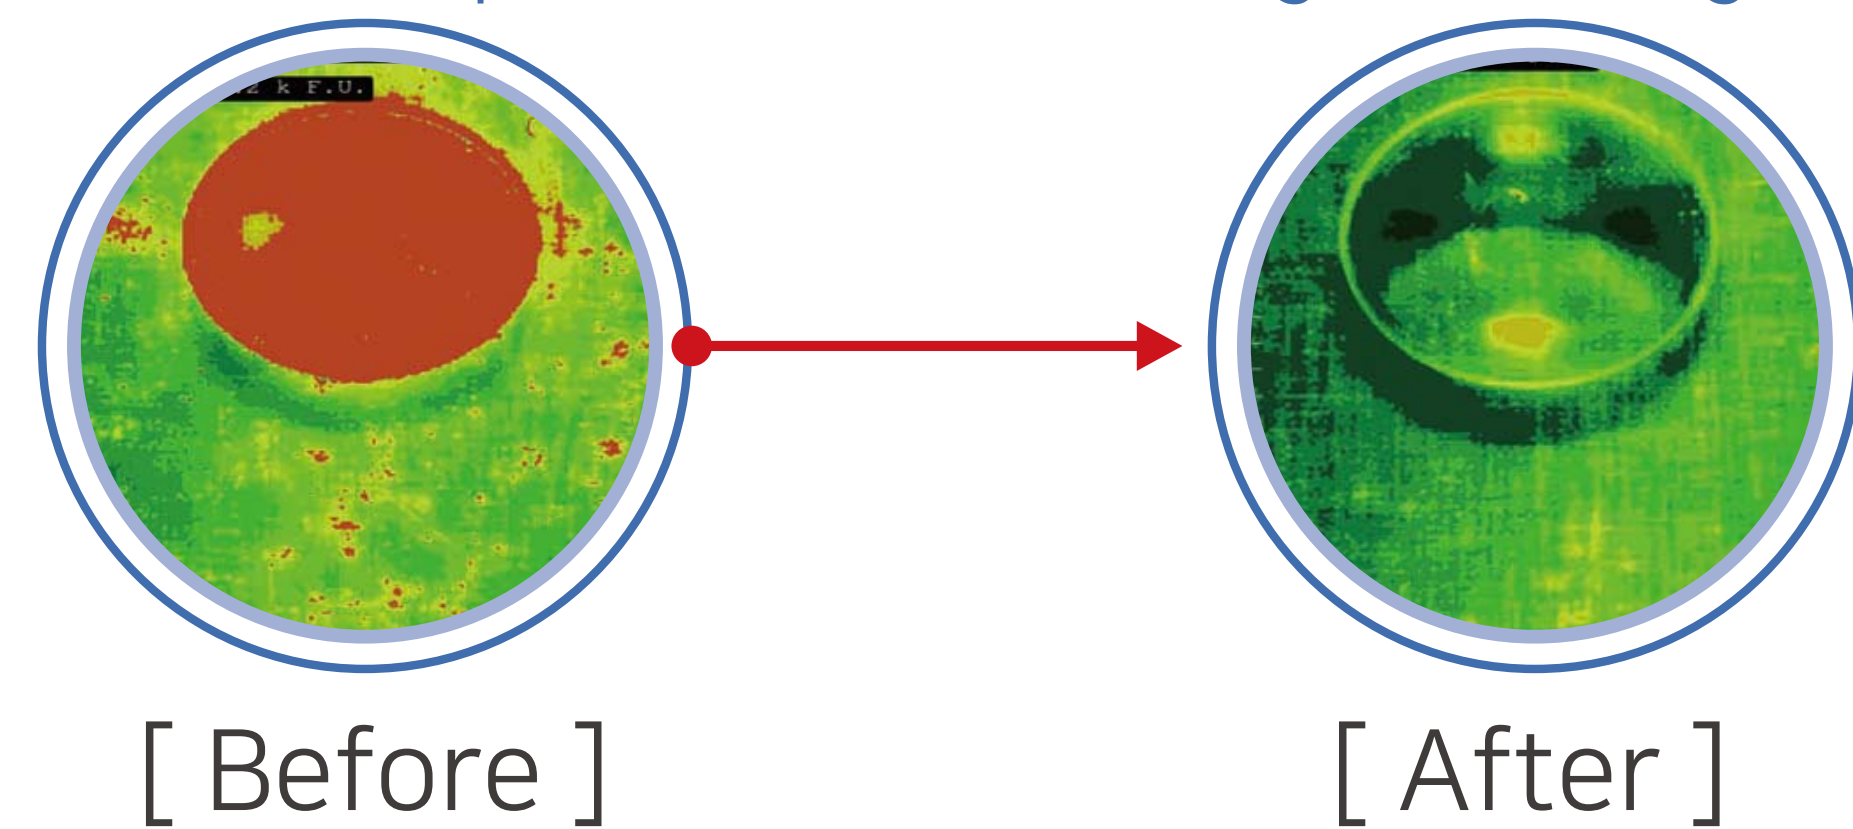


- SEM-EDS 분석에 의한 세척성 평가 - **COPPER 적용**
(Cleaning evaluation by SEM-EDS analysis - Applied to copper)

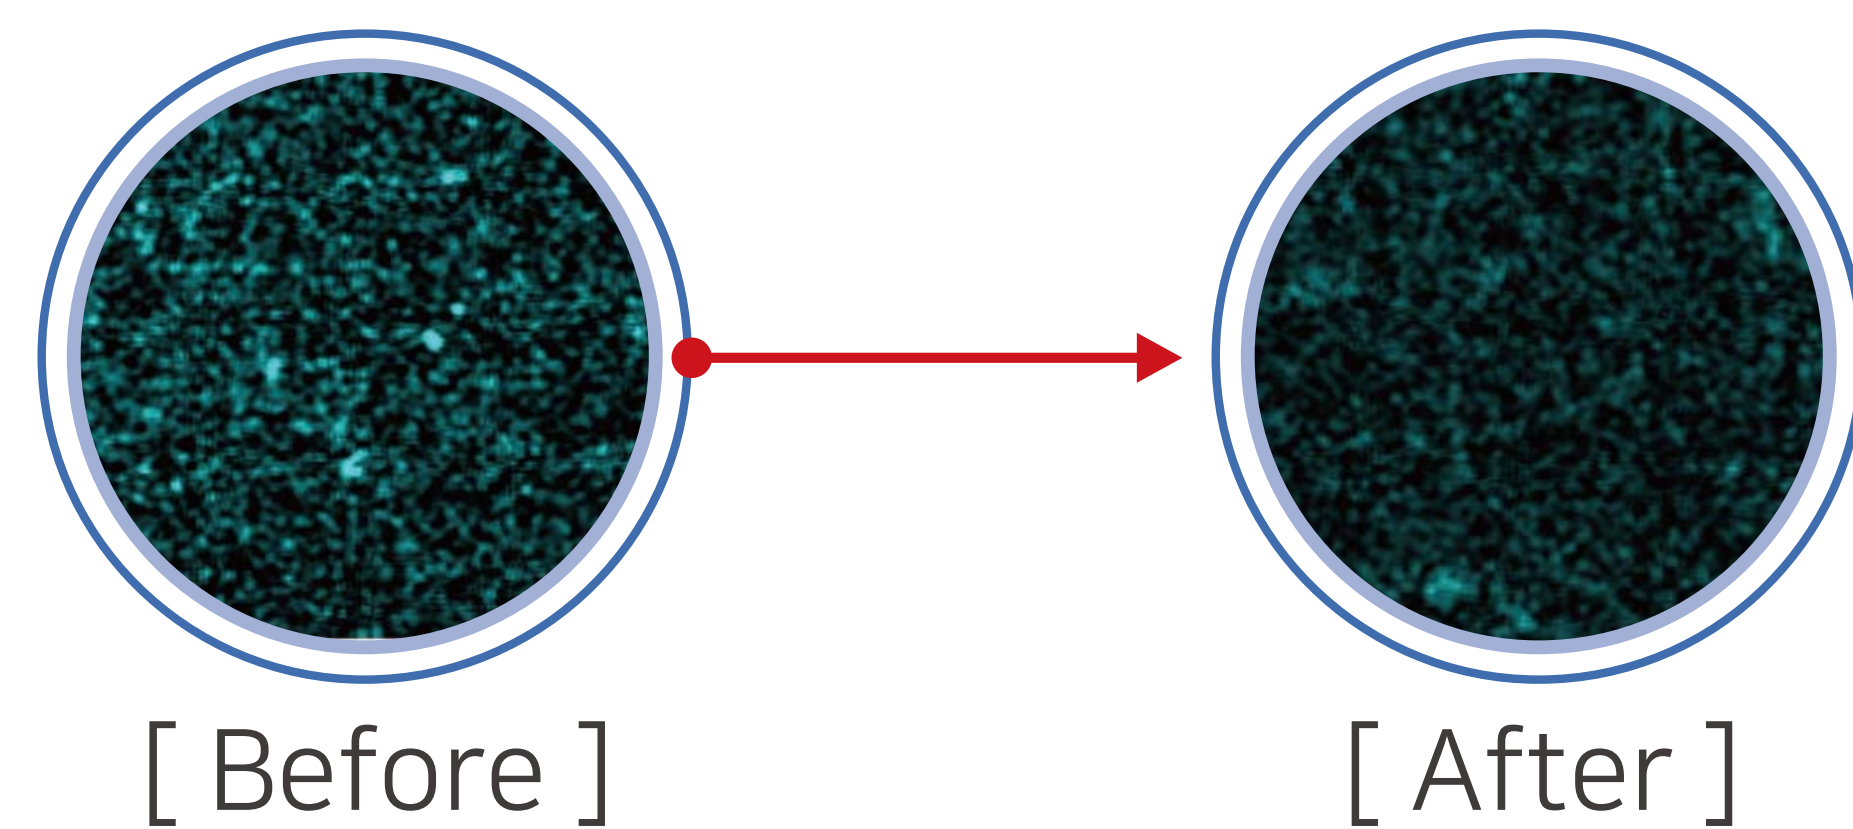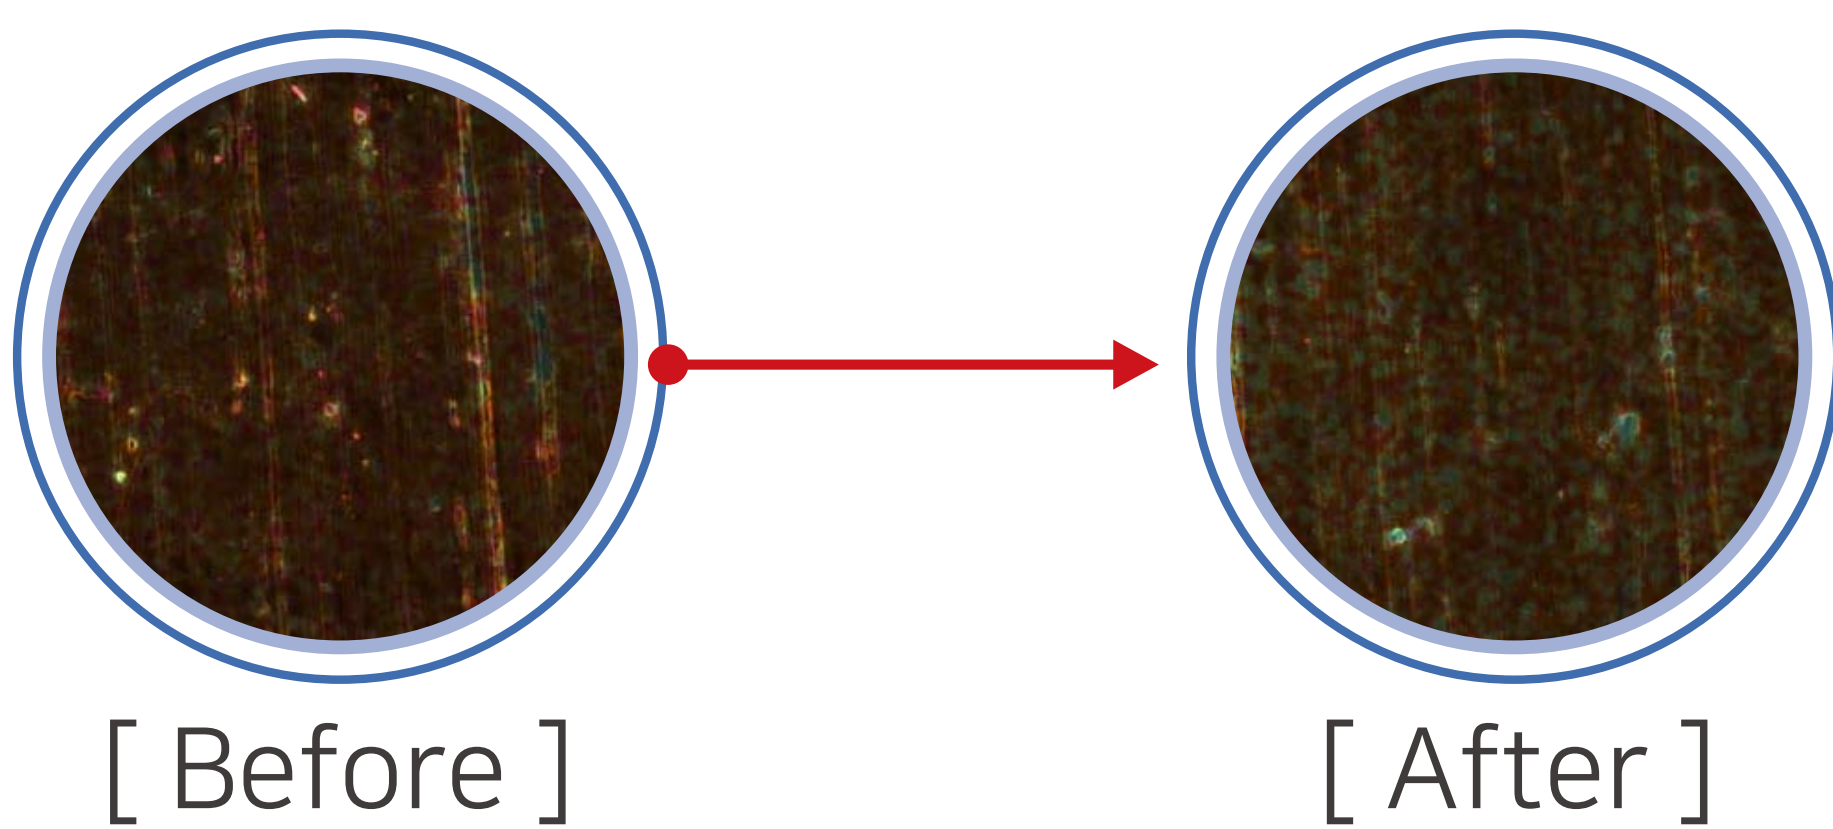


- DYNE PEN TEST 에 의한 세척성 평가 - **배터리 셀 적용**
(Cleaning evaluation by Dyne Pen Test - Applied to the battery cell)

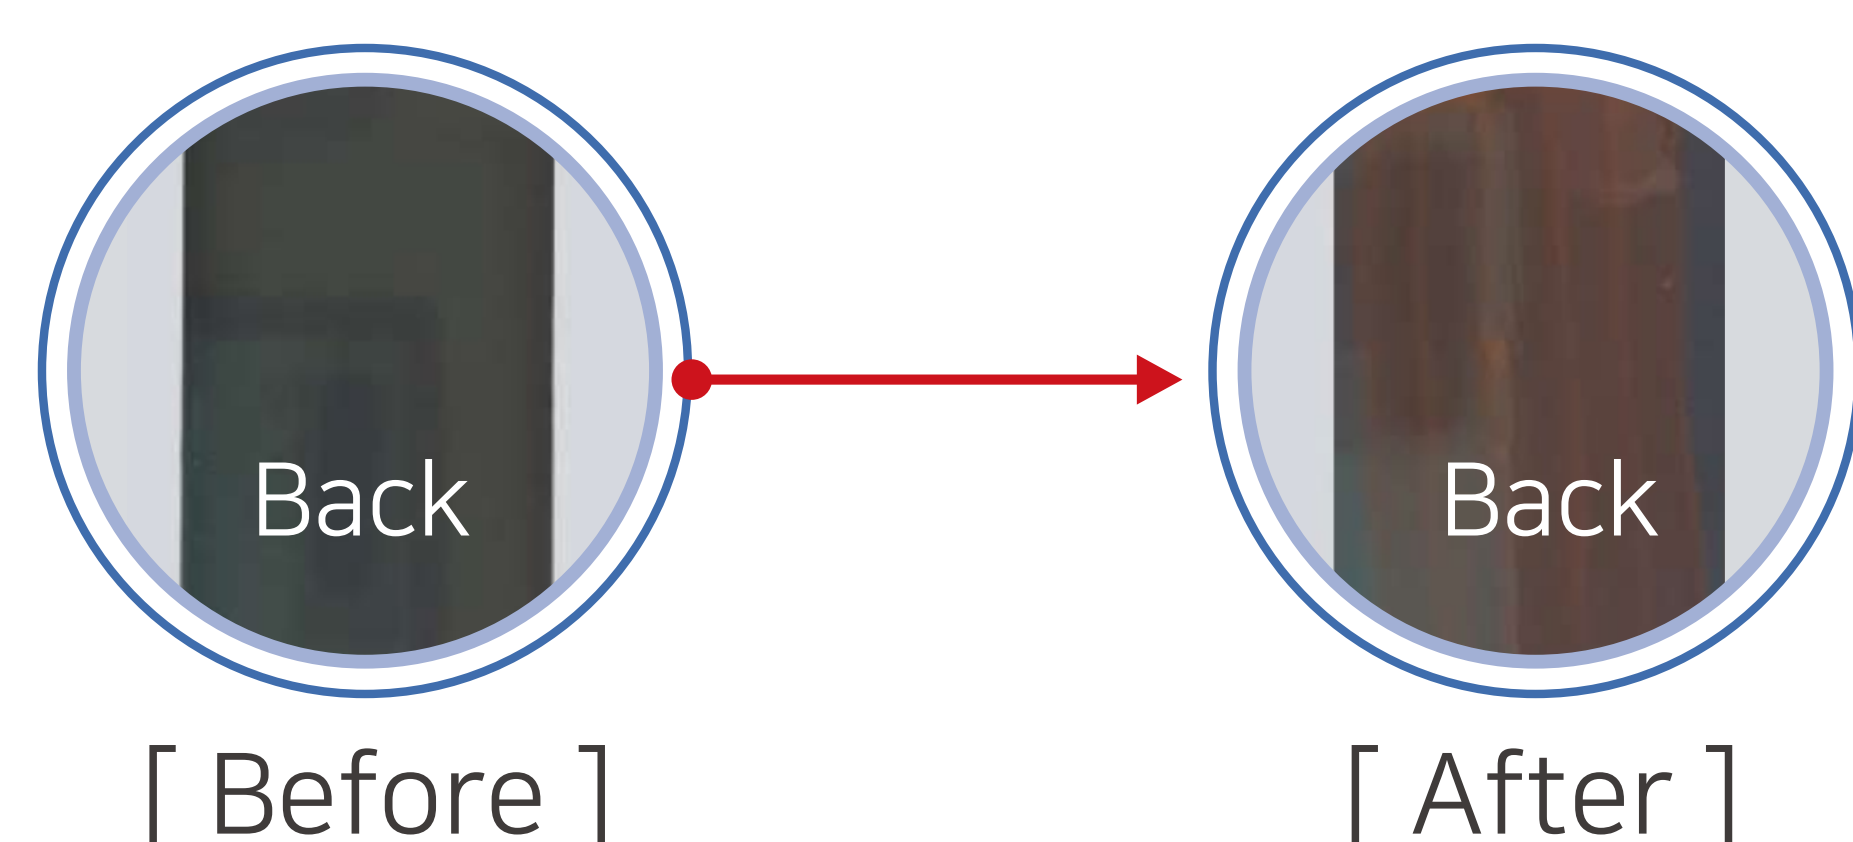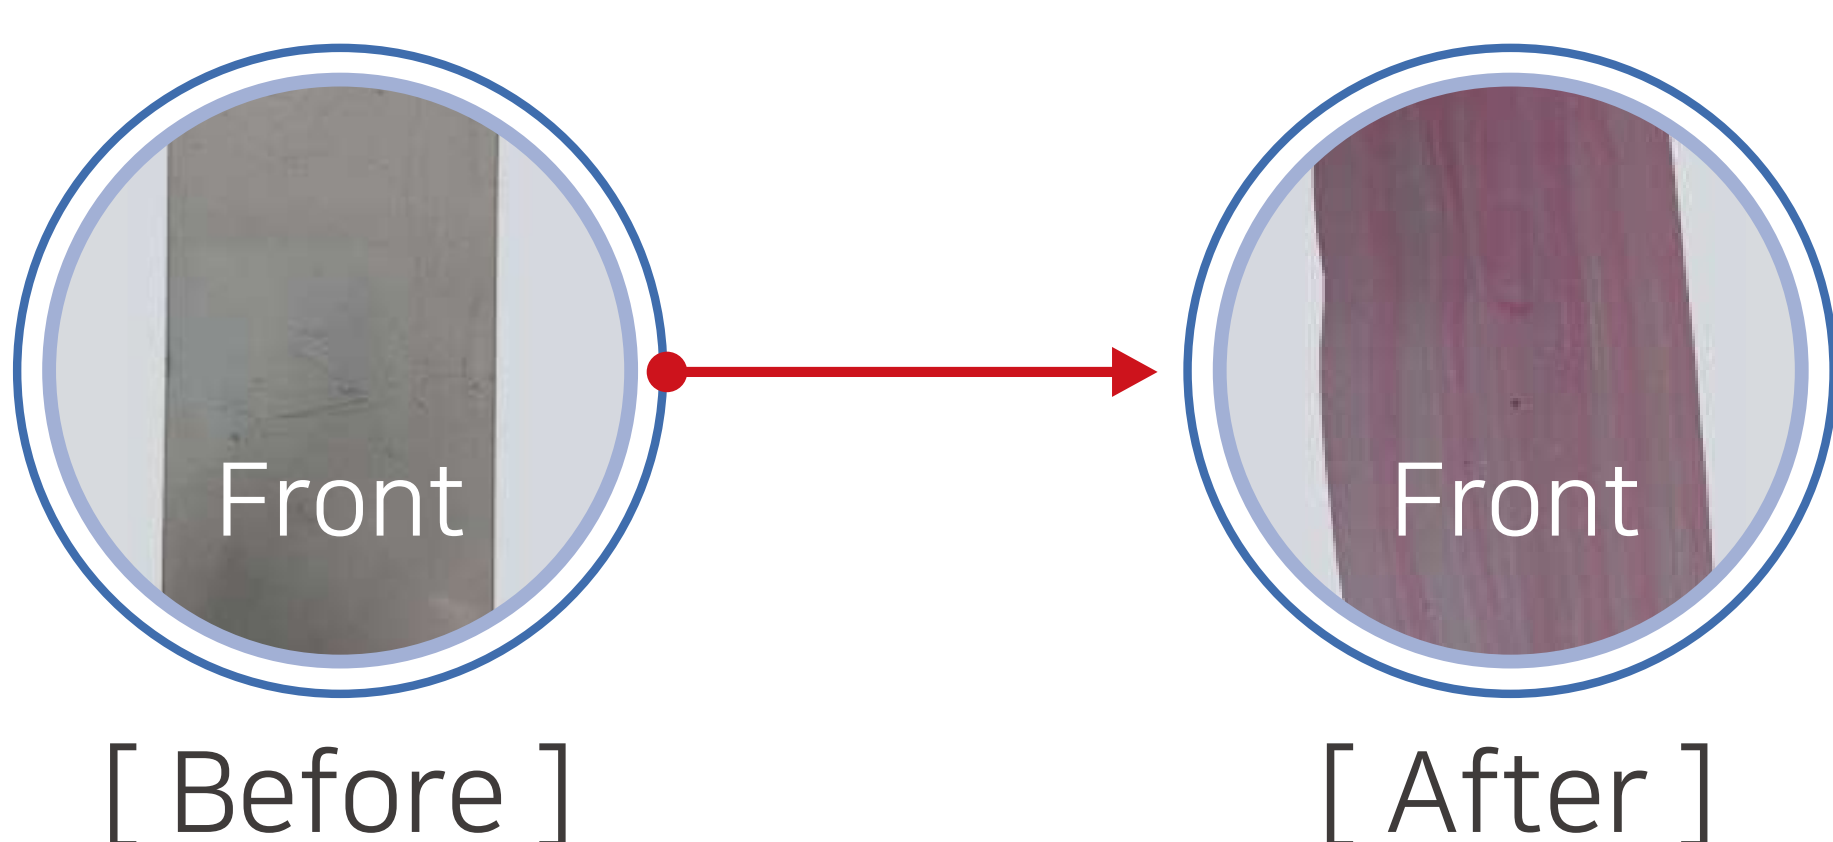

- SMT 플럭스 세척성 평가 - **3조식 초음파 세척공정 적용**
(SMT flux cleaning performance evaluation - 3-tank ultrasonic cleaning process applied)

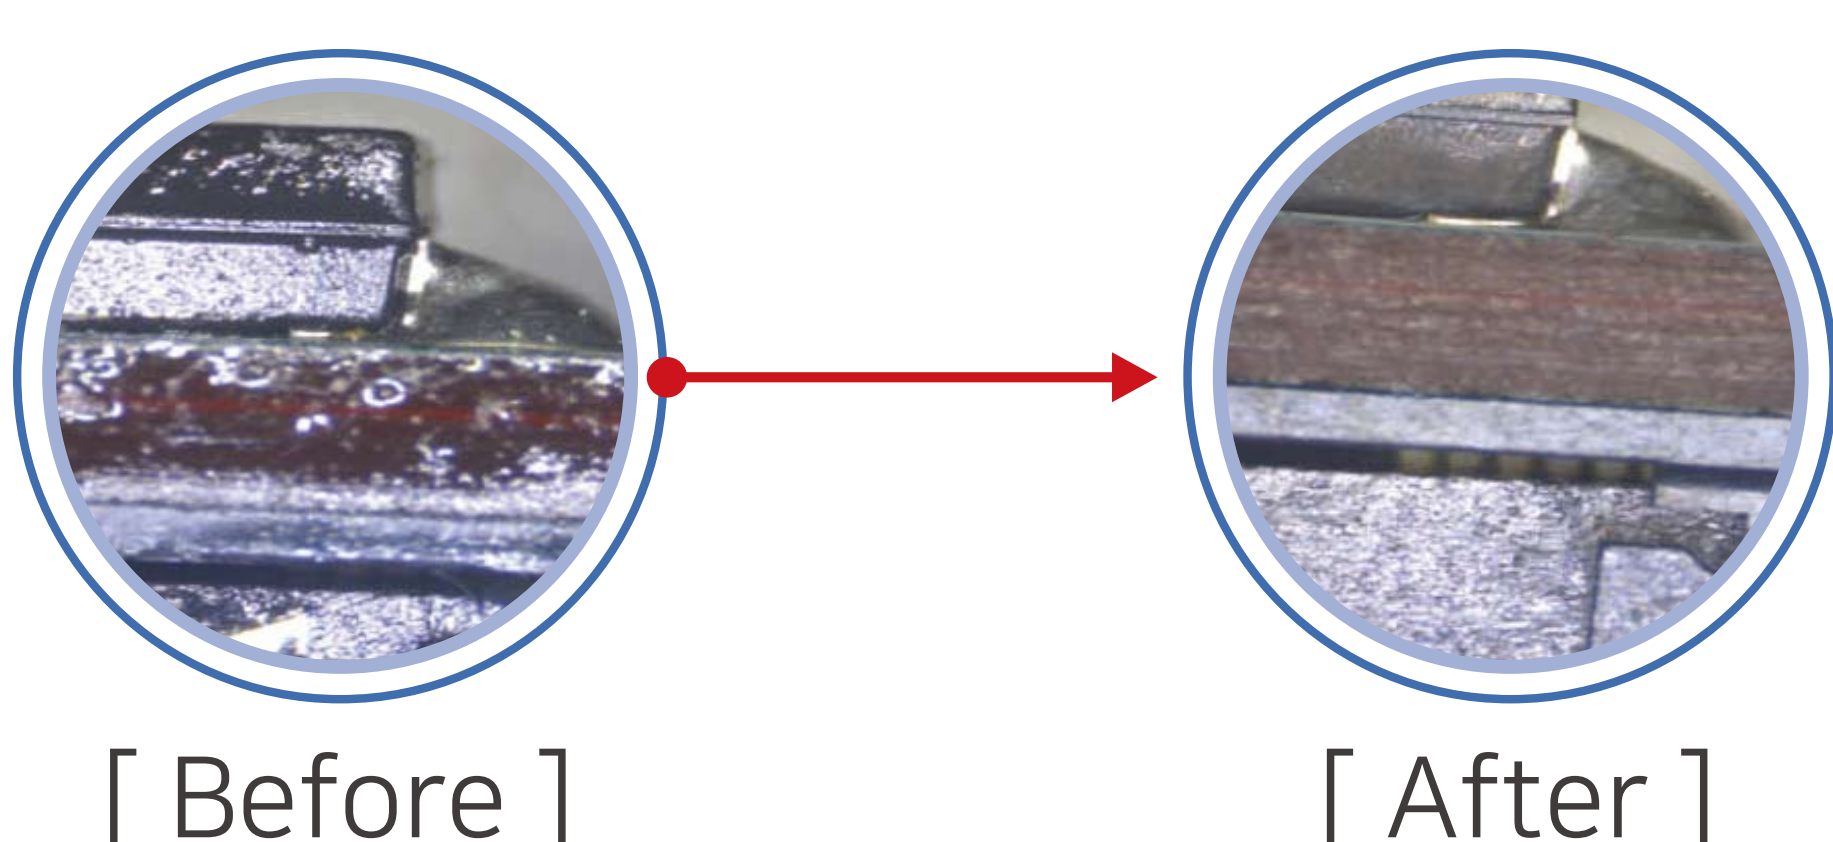

- 임플란트 소재 세척성 평가 - **금속세척제 조성물**
(Implant material cleaning evaluation - Metal cleaner composition)

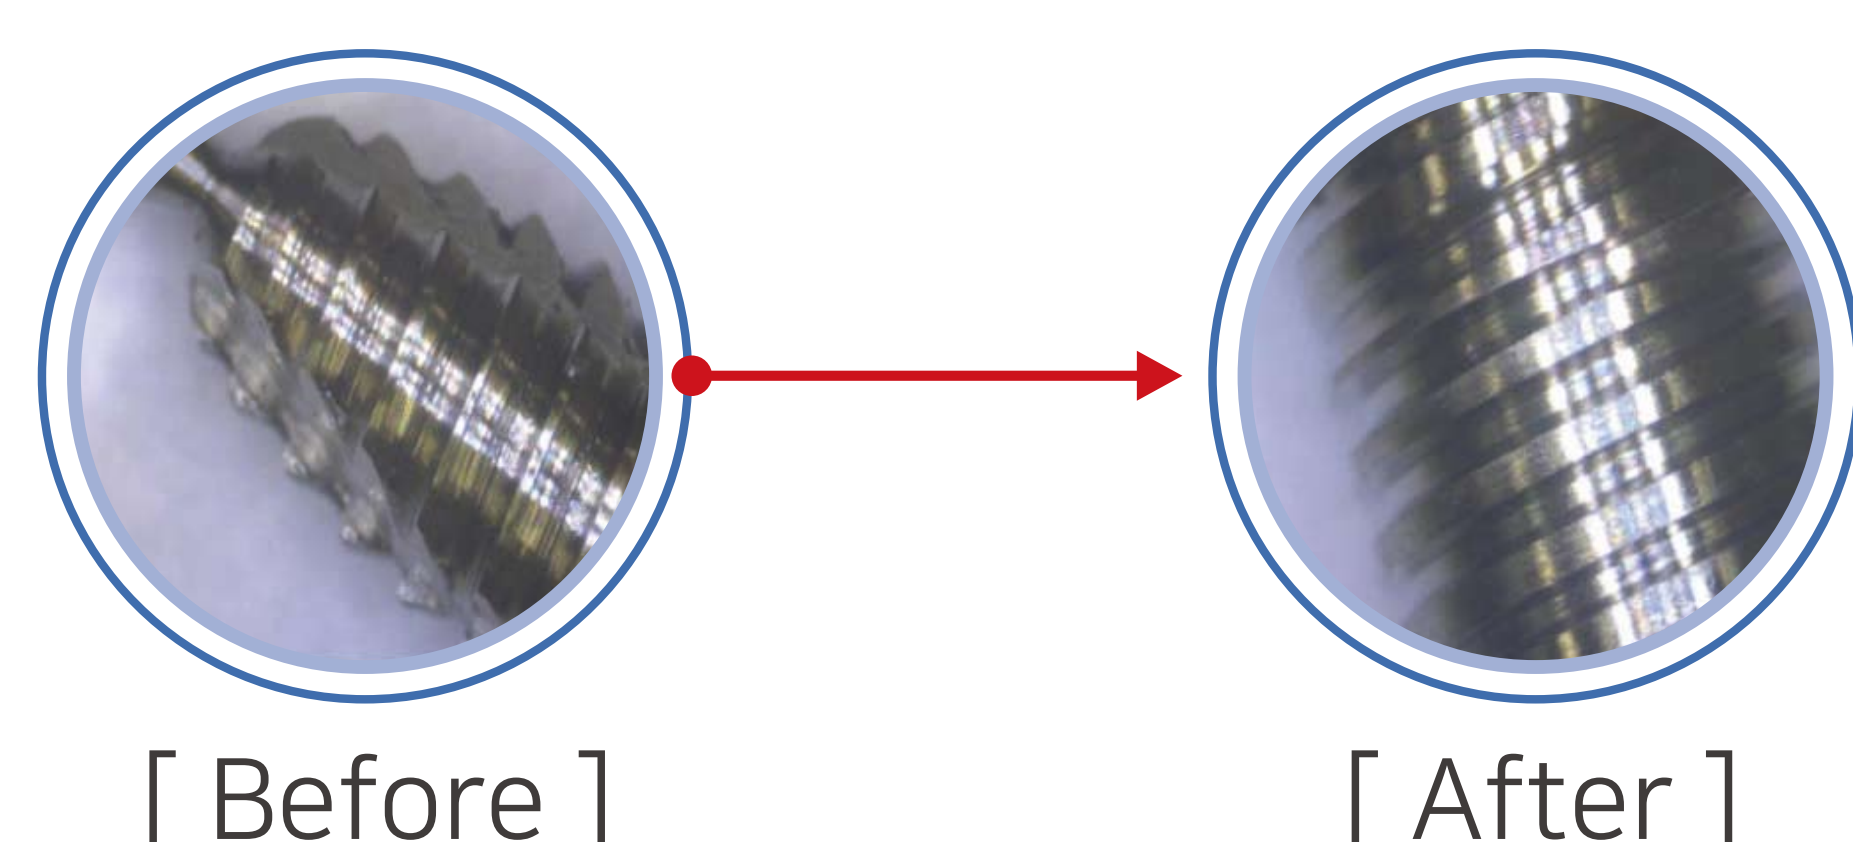



BYCHEM

BCS-NEW1000(HP)



고점도 인발유 및 압연유 오일제거용 세척제

Cleaning agent to remove high-viscosity
drawing oil and rolling oil

- ✓ TCE, MC, 1, 2-DCP, CHLOROFORM, NPBr 대체
Replacing TCE, MC, 1, 2-DCP, chloroform and NPBr
- ✓ 상온불연성 - 인화점 100°C 이상, 특허출원
Non-flammable at room temperature - Flash point above 100°C, patent applied
- ✓ 고점도 오일 및 왁스에 대한 우수한 세척력
Excellent cleaning power for high-viscosity oils and waxes
- ✓ 리사이클 정제 시스템 구축(특허출원) - 재활용 가능
Established recycling purification system (patent applied)
- Recyclable


■ BCS-NEW1000(HP) 세척제 적용 전후 비교(1)

Comparison before and after applying
BCS-NEW1000(HP) cleaning agent (1)





■ BCS-NEW1000(HP) 세척제 적용 전후 비교(2)

Comparison before and after applying
BCS-NEW1000(HP) cleaning agent (2)


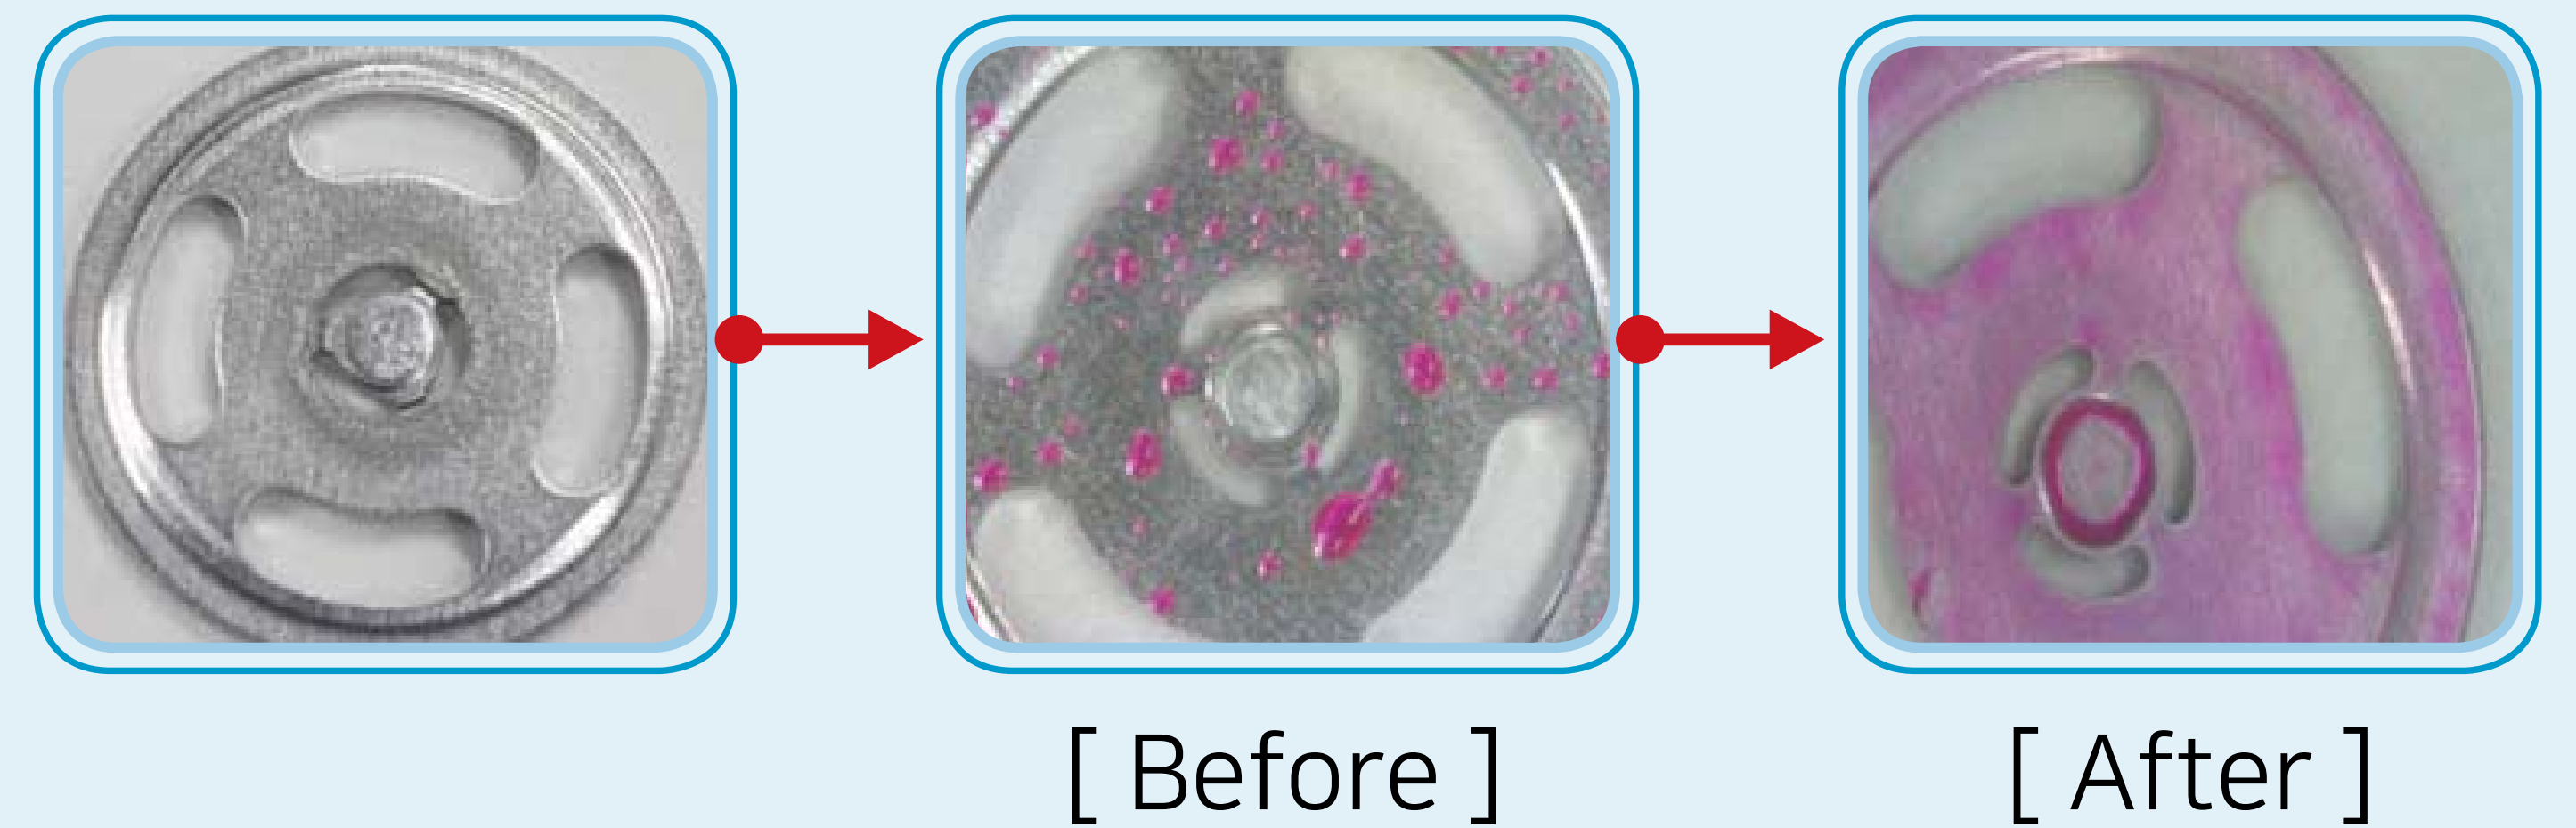


BCS-NEW1000(HP) 세척성 평가 (BCS-NEW1000(HP) Washability Test)

- SEM-EDS 분석에 의한 세척성 평가 - **PP 소재**
(Cleaning evaluation by SEM-EDS analysis - Applied to PP material)

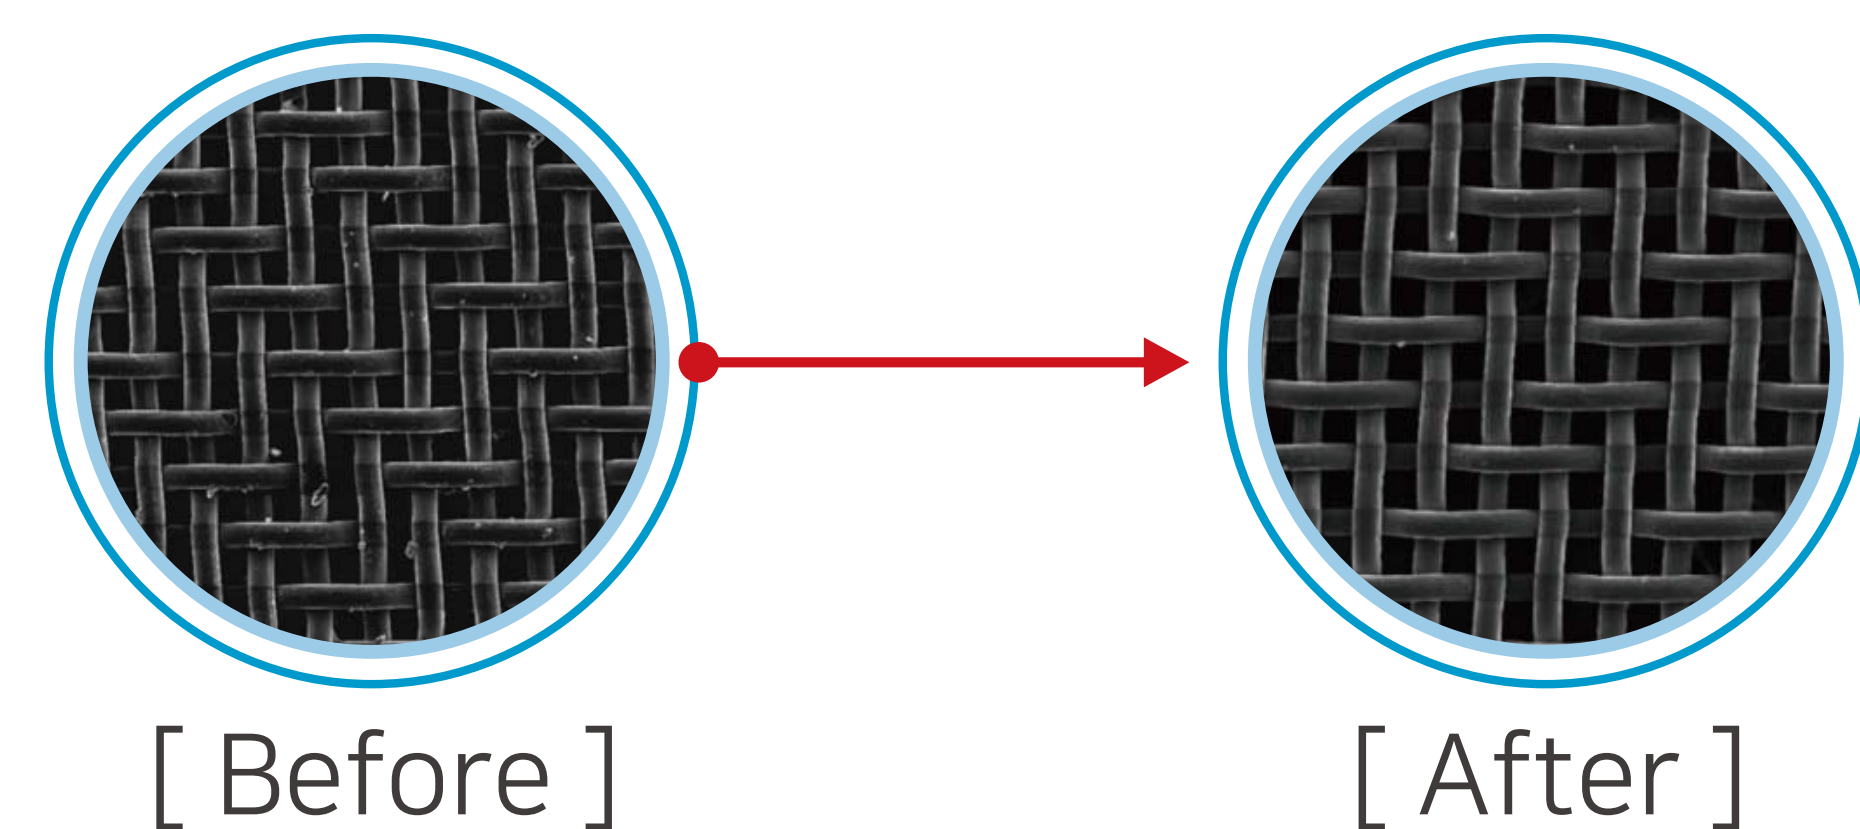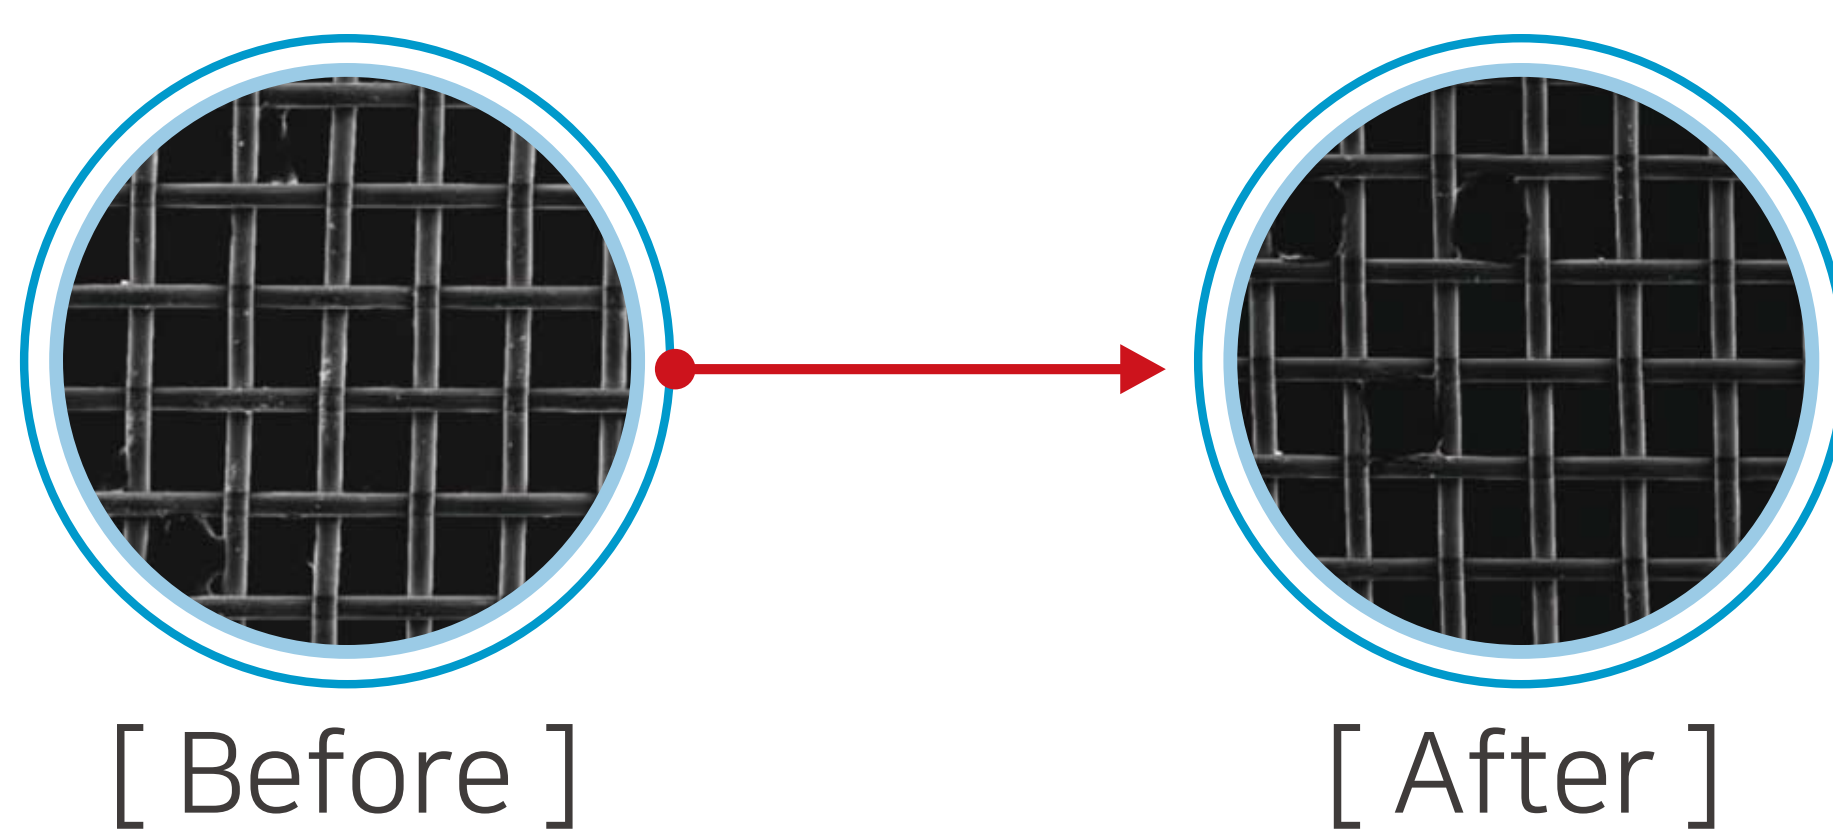


- DYNE PEN TEST 에 의한 세척성 평가 - **배터리 셀 적용**
(Cleaning evaluation by Dyne Pen Test - Applied to the battery cell)

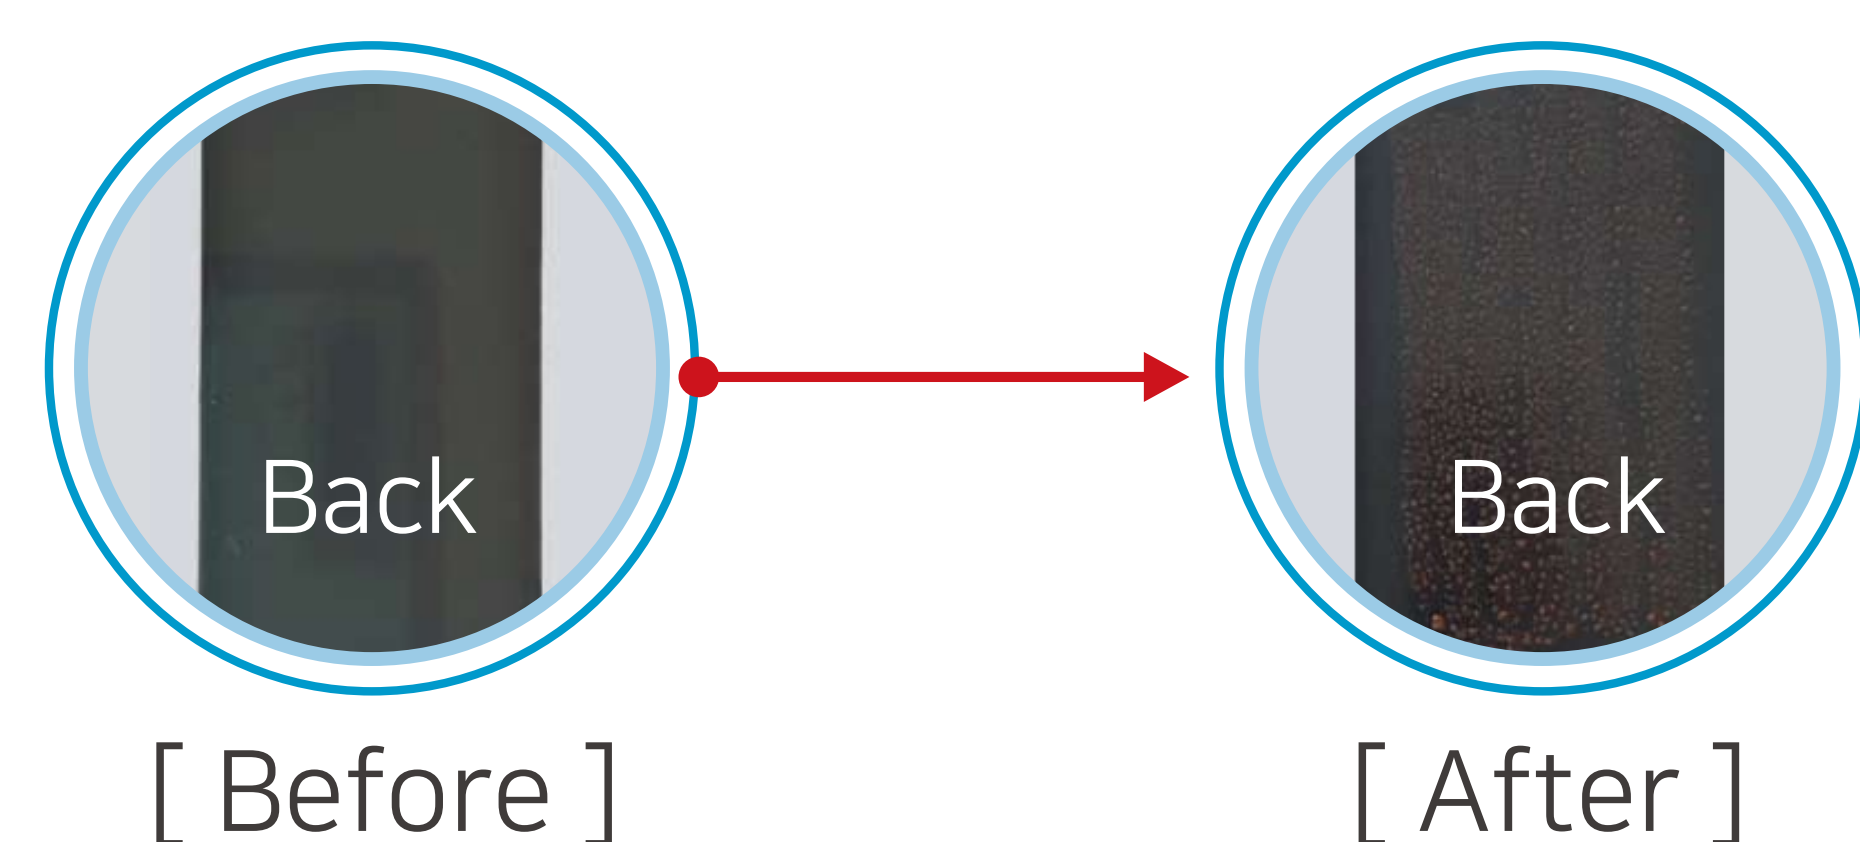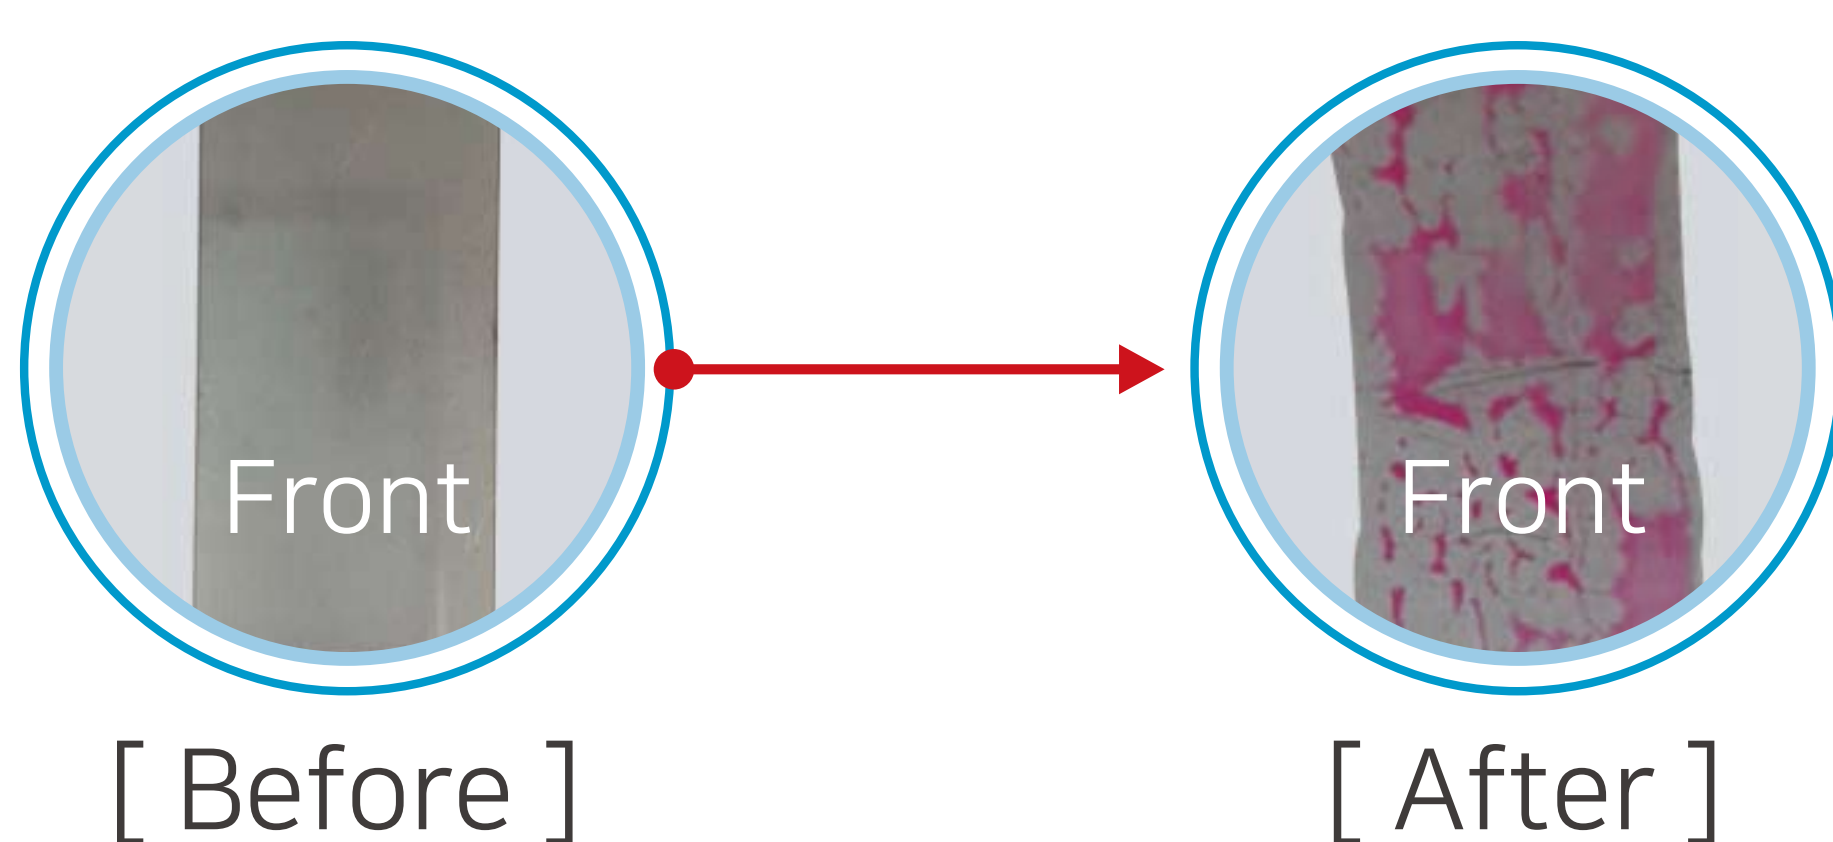



BYCHEM

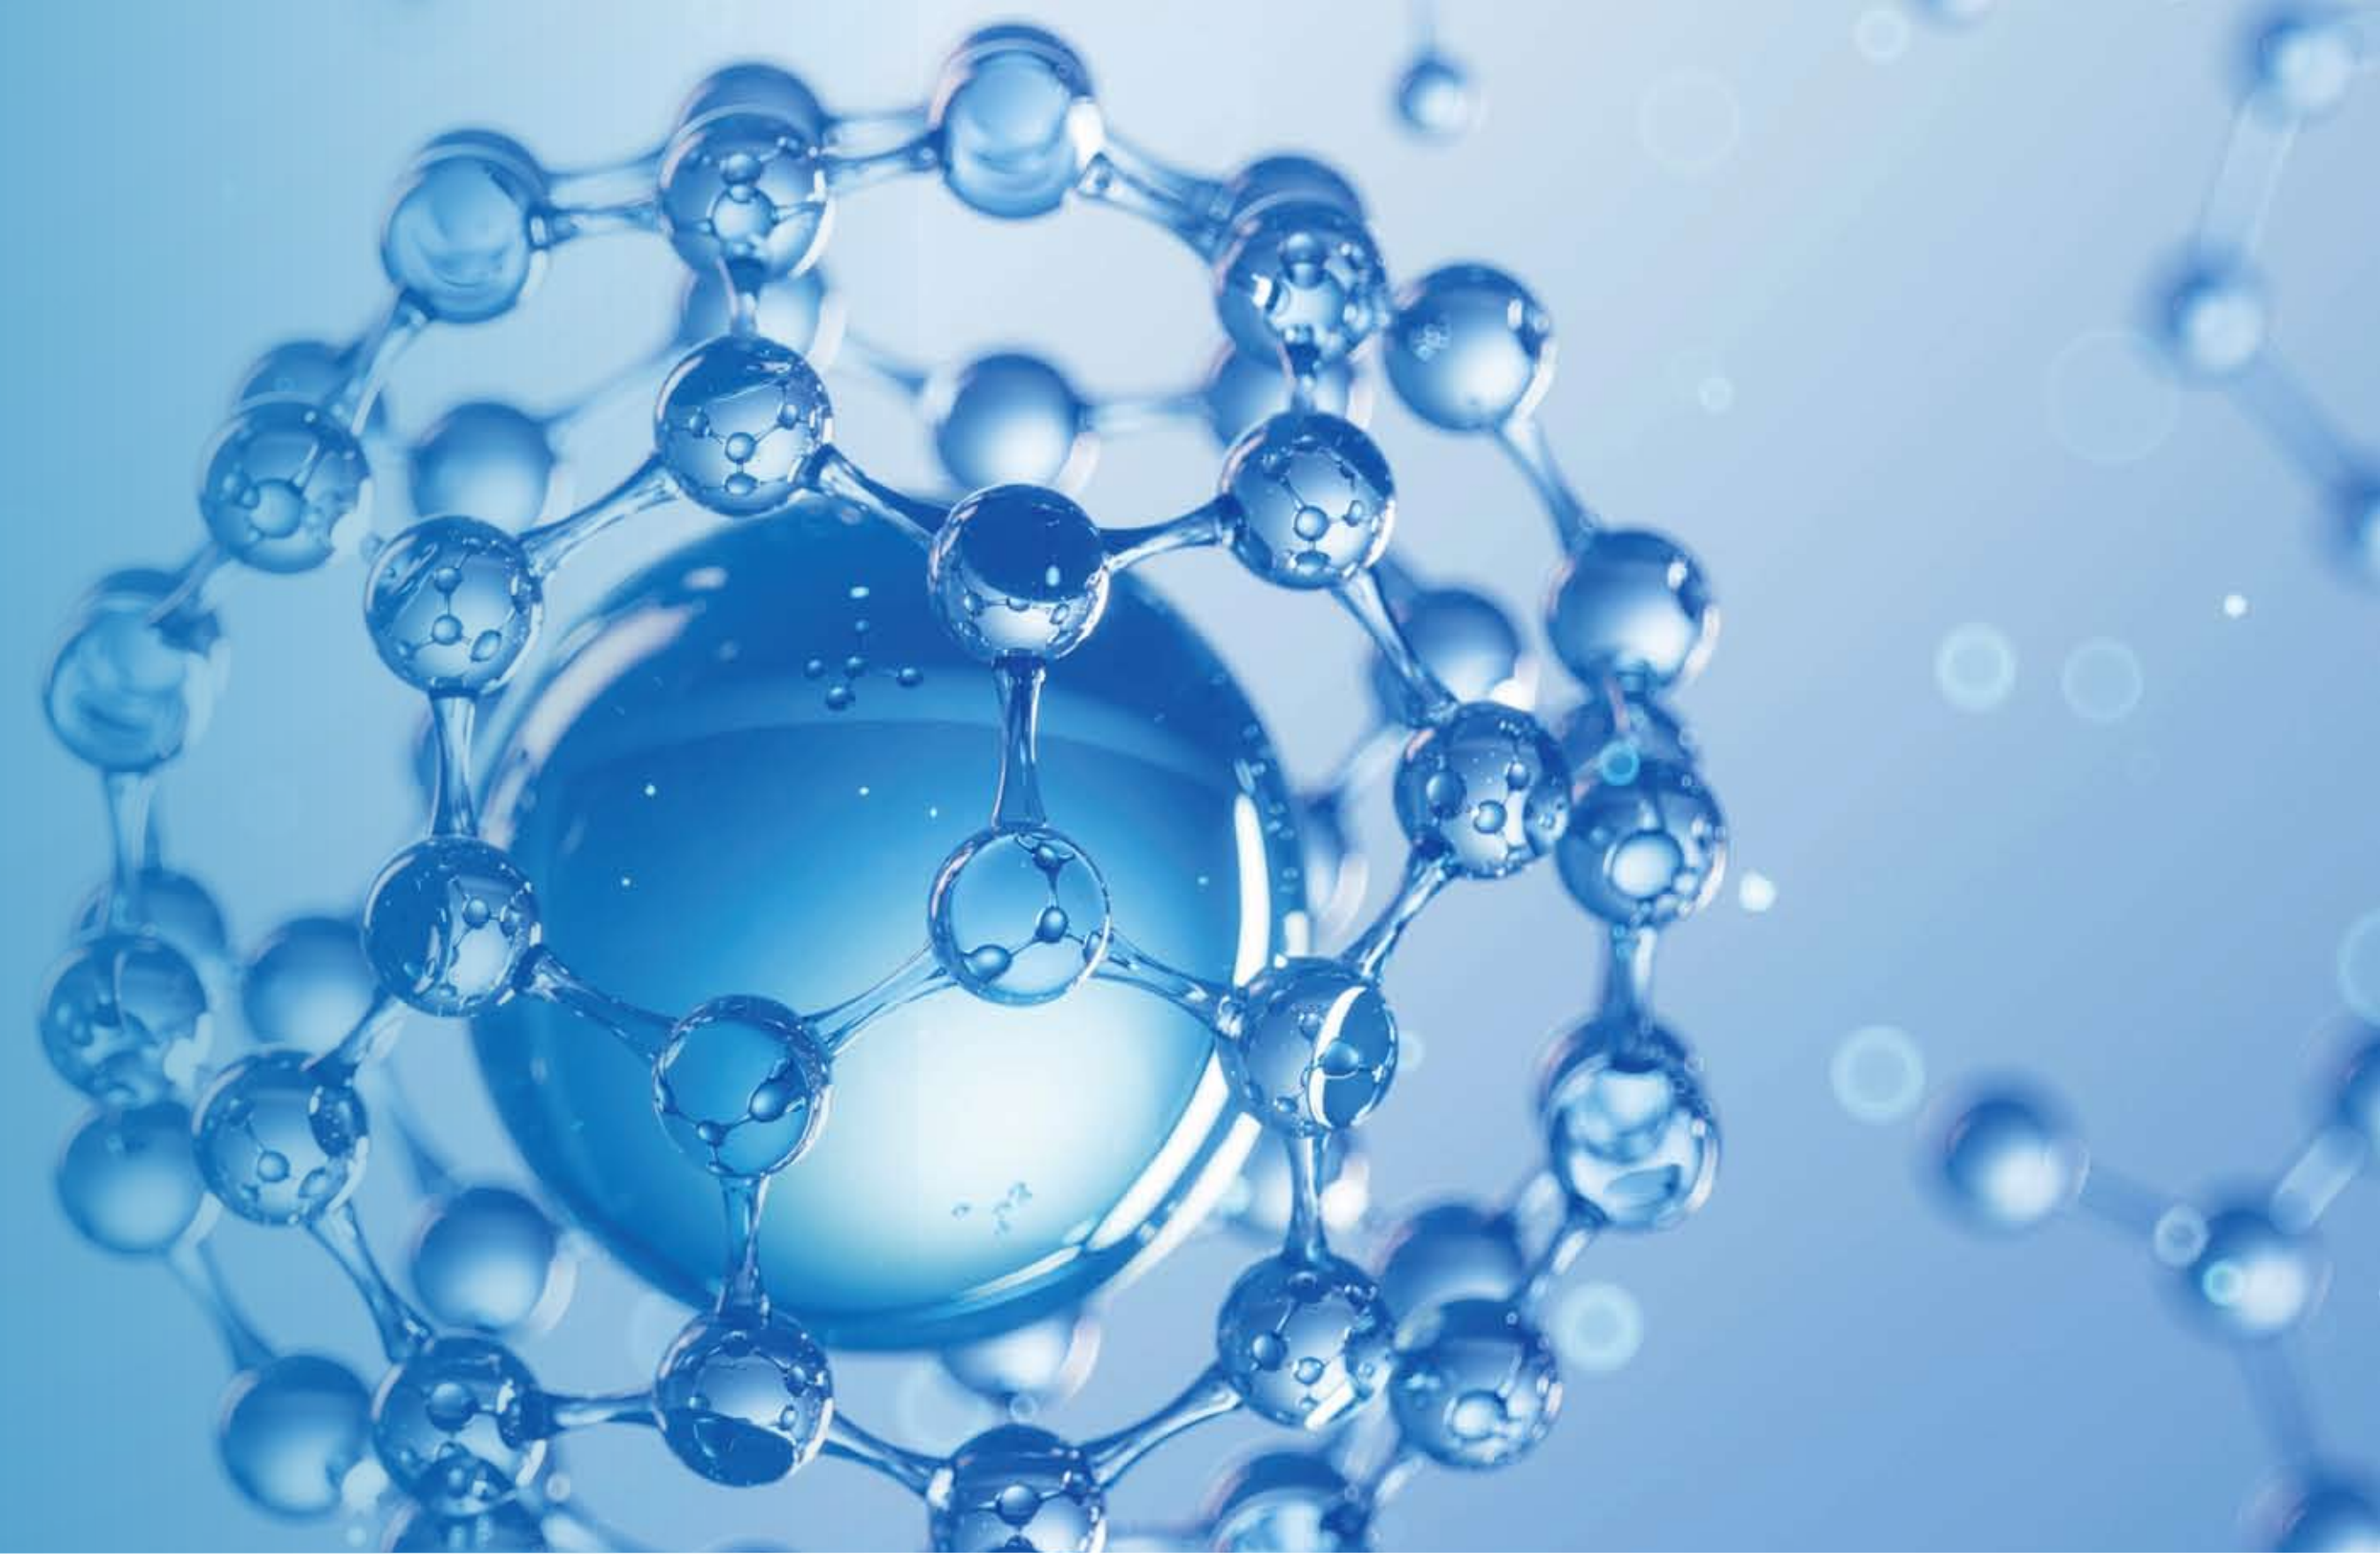

BCS-UT(HP)



폴리에테르이미드소재 및 반도체소켓 전용 세척제

Cleaning agent for polyetherimide materials and semiconductor sockets

- ✓ 헵탄 및 탄화수소계 인화성 세척제 대체
Replacing heptane and hydrocarbon-based flammable cleaning agents
- ✓ 상온불연성 - 인화점 100℃ 이상, 특허출원
Non-flammable at room temperature - Flash point above 100℃, patent applied
- ✓ 플럭스 및 솔더페이스트에 대한 우수한 세척성능
Excellent cleaning performance for flux and solder paste
- ✓ 울템소재에 대해 안정적인 내화학성 가능 조성물
Capable composition of stable chemical resistance to Ultem materials

■ BCS-UT(HP) 세척 전후 비교

Comparison before and after application of BCS-UT(HP) cleaning agent



초기소재상태
Initial material condition




세척 후
After washing

■ 타사 세척 전후 비교

Comparison before and after application of other company's cleaning agent



초기소재상태
Initial material condition

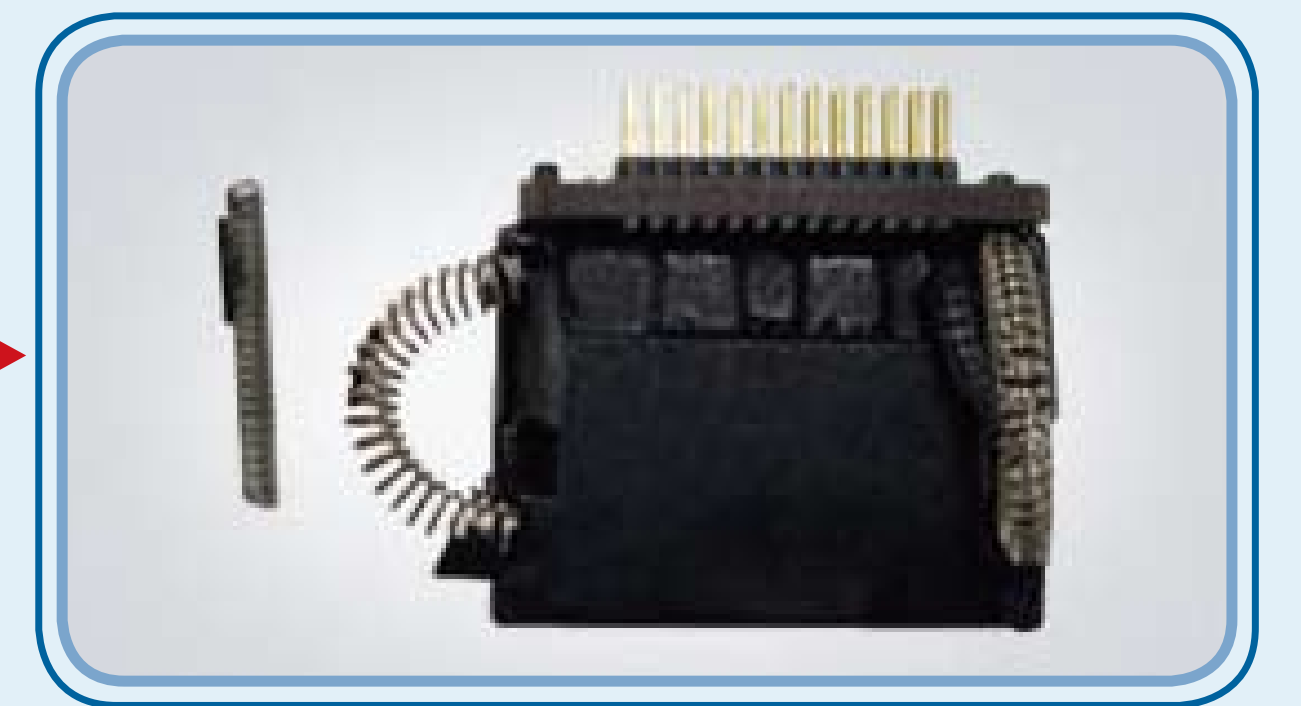


세척 후
After washing

BCS-UT(HP) 세척성 평가 (BCS-UT(HP) Washability test)


- DYNE PEN TEST 에 의한 세척성 평가 - 배터리 셀 적용
(Cleaning evaluation by Dyne Pen Test - Applied to the battery cell)




[Before]

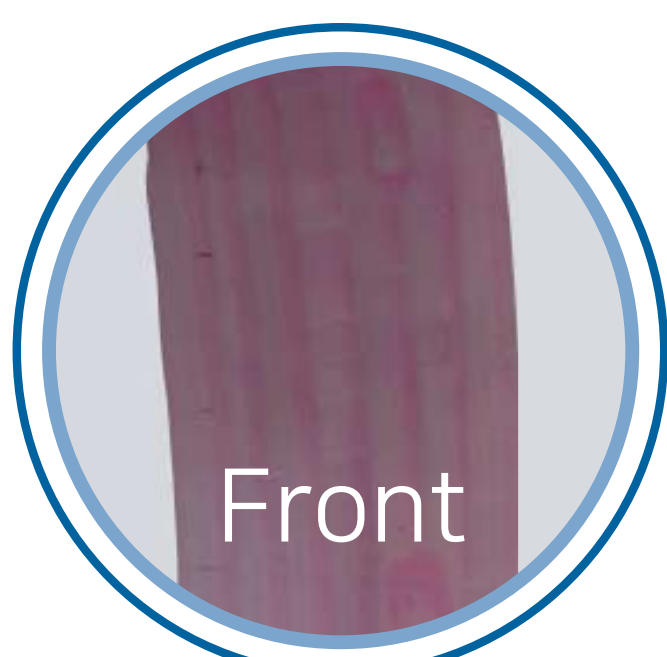

[After]

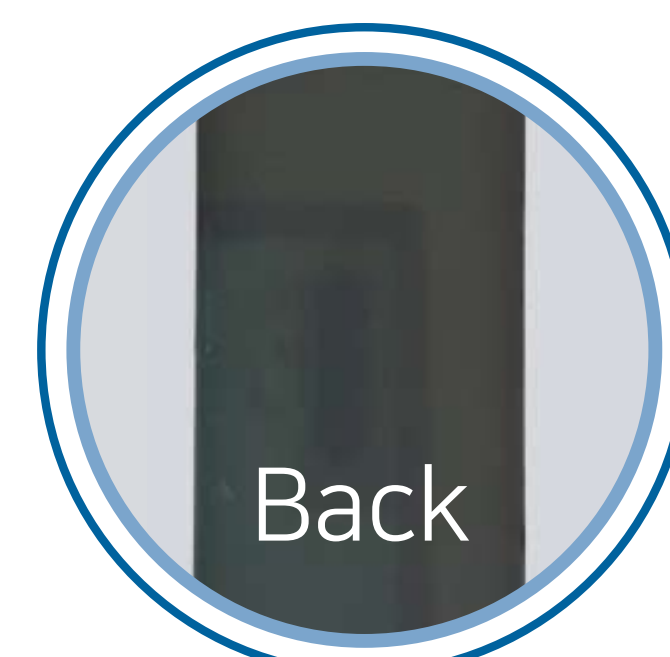


[Before]

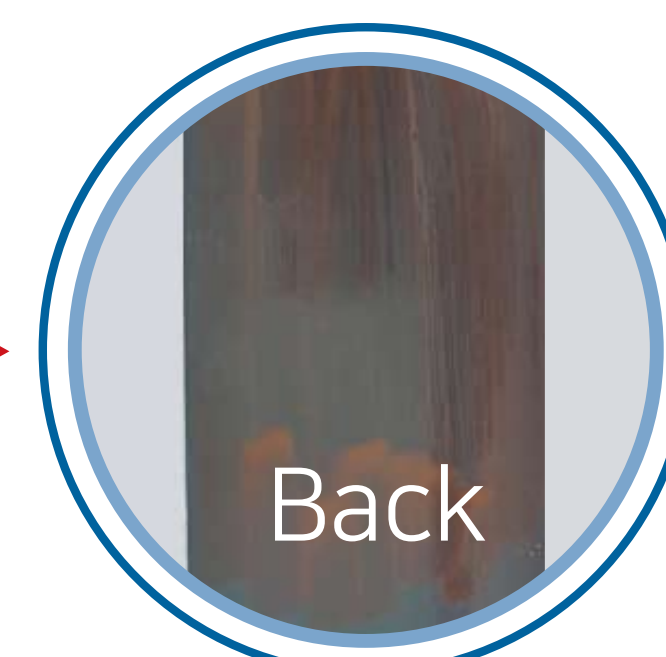


[After]

- SMT 플럭스 세척성 평가 - 3조식 초음파 세척공정 적용
(SMT flux cleaning performance evaluation - 3-tank ultrasonic cleaning process applied)

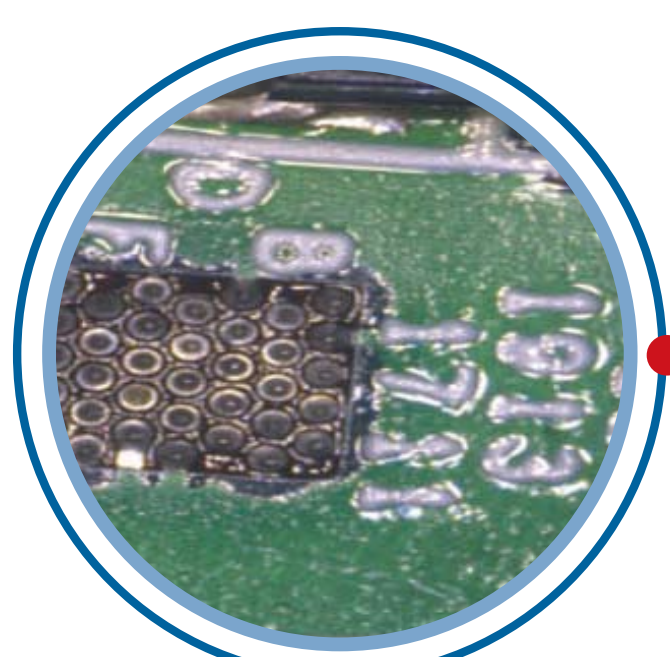


[Before]

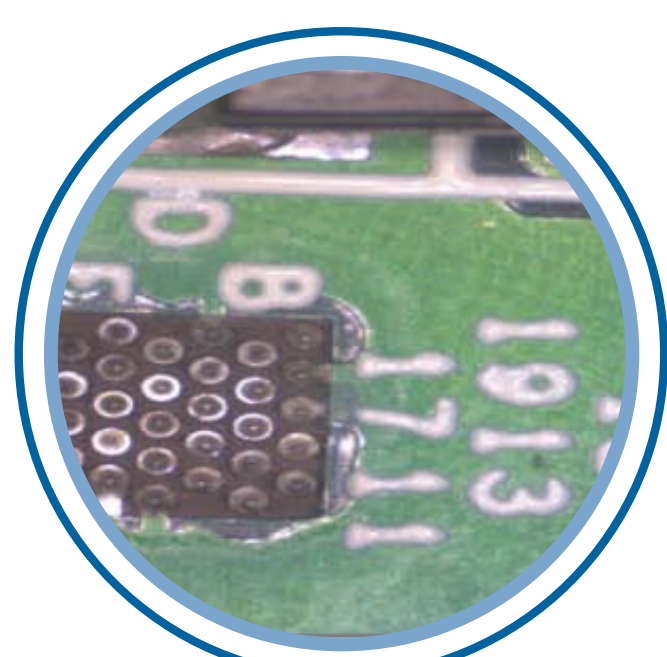


[After]

- 임플란트 소재 세척성 평가 - 금속세척제 조성물
(Implant material cleaning evaluation - Metal cleaner composition)

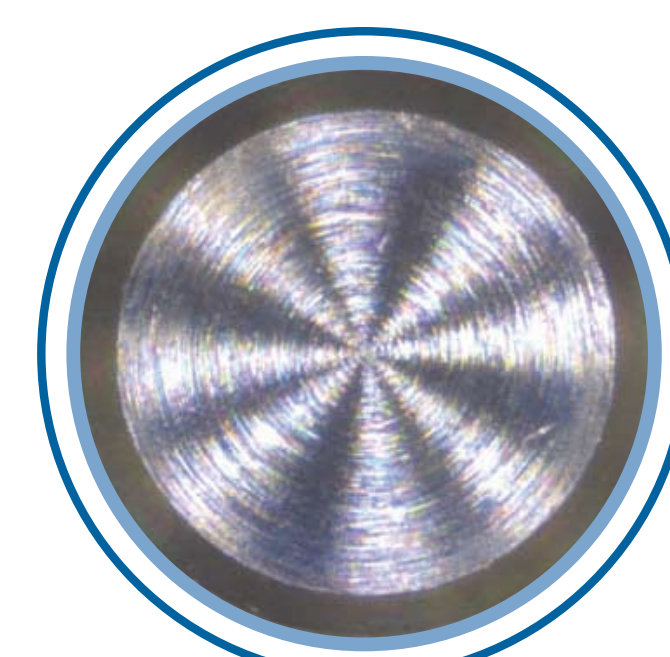

[Before]

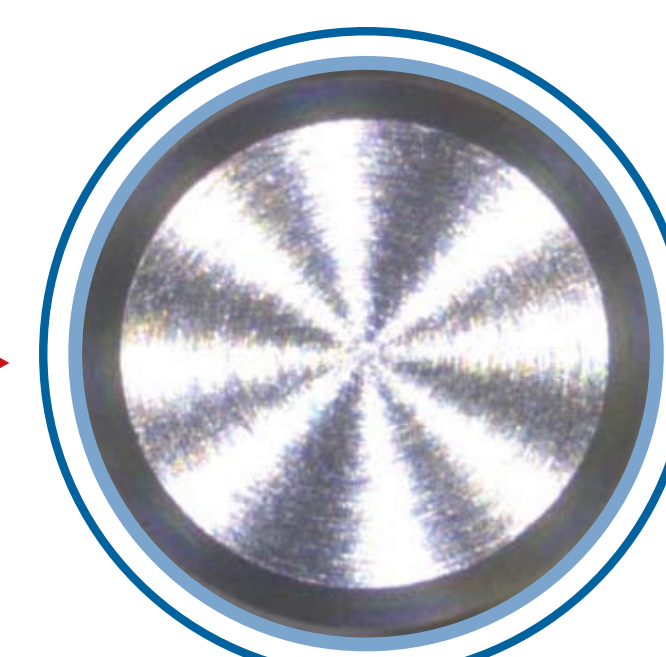

[After]