

Customer Approved






Rev	Contents	DWN	Date
V0	First release	Jason	2016.08.19

LCD Interface

1	FLM
2	GND
3	ENABLE
4	DOTCLK
5	VSYNC
6	GND
7	HSYNC
8	IM0
9	IM1
10	IM2
11	IOVCC
12	VCI
13	SDA
14	SDO
15	DB17
16	DB16
17	DB15
18	DB14
19	DB13
20	DB12
21	DB11
22	DB10
23	DB09
24	DB08
25	DB07
26	DB06
27	DB05
28	DB04
29	DB03
30	DB02
31	DB01
32	DB00
33	RESET
34	RD
35	WR/SCL
36	RS
37	CS
38	LEDK6
39	LEDK5
40	LEDK4
41	LEDK3
42	LEDK2
43	LEDK1
44	LEDA
45	LCM_ID

CTP Interface

PIN	SYMBOL
1	VDD
2	RST
3	INT
4	NC
5	NC
6	SCL
7	SDA
8	GND

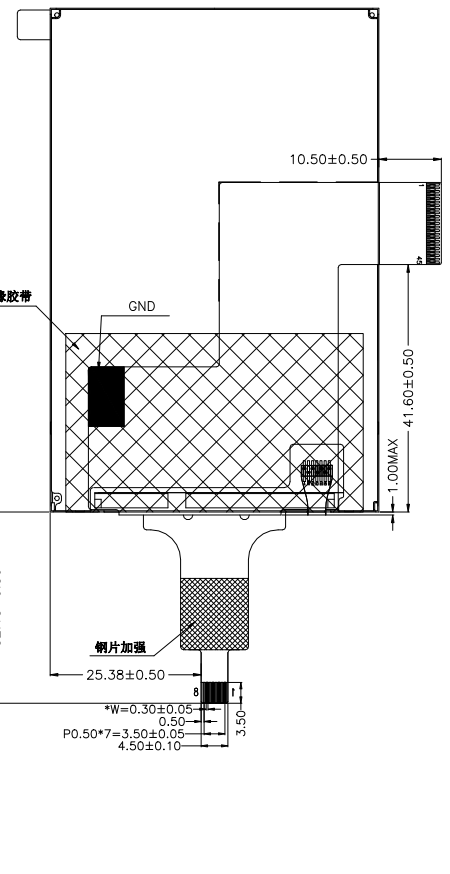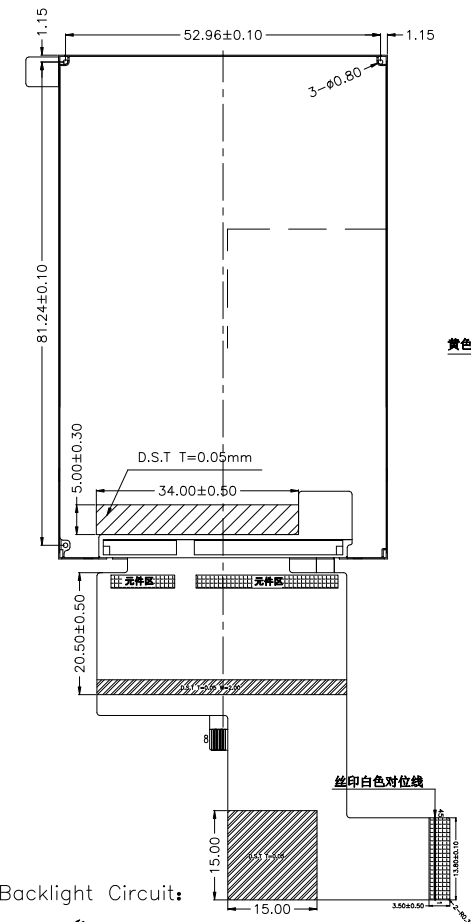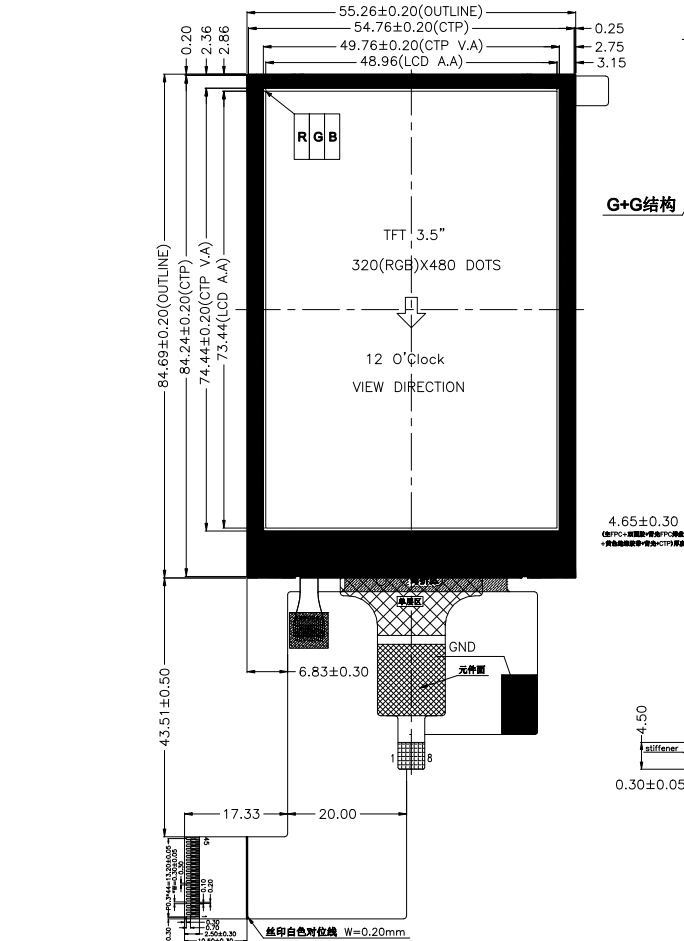

DISPLAY TYPE:	3.5" TFT	DISPLAY DRIVER:	NT35310	PIXEL PITCH:	0.153 X 0.153 mm
POLARIZER MODE:	TRANSMISSIVE	OPERATING TEMP:	-20°C TO +70°C	LCM BRIGHTNESS (CD/M ²):	200cd/m2(TYP)
VIEWING DIRECTION:	12 O'CLOCK	STORAGE TEMP:	-30°C TO +80°C	BACK LIGHT:	LED WHITE(X6)
Dot matrix:	320(RGB)X480 DOTS	STRUCTURE:	LCD+IC+FPC+BL+CTP	MATERIAL NOTE	ROHS REQUEST

Product NO:	WKS35123			
Part NO:	LCM outline		APPD:	Henry
REV:	V0	Unit:	mm	CHKD: Liwen
Date:	2016.08.19	Scale:	1:1	DWN: Jason