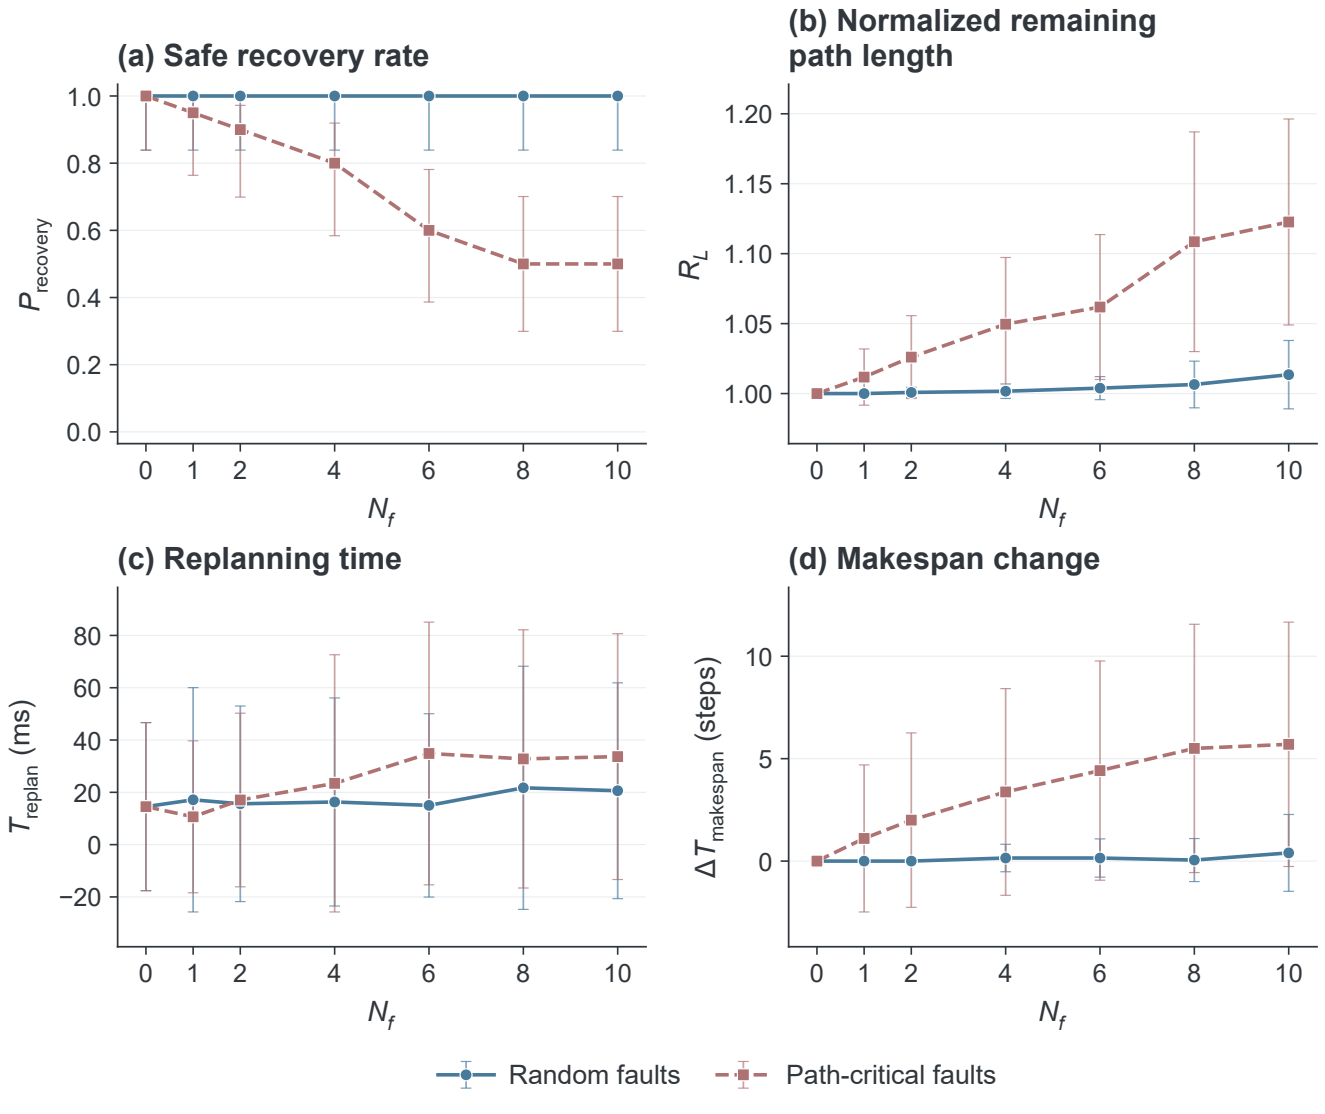

(a) Safe recovery rate
$P_{recovery}$
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0
1
2
4
6
8
10
N_f
(b) Normalized remaining path length
R_L
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
0
1
2
4
6
8
10
N_f
(c) Replanning time
T_{replan} (ms)
80
60
40
20
0
−20
0
1
2
4
6
8
10
N_f
(d) Makespan change
$\Delta T_{makespan}$ (steps)
10
5
0
0
1
2
4
6
8
10
N_f
Random faults
Path-critical faults