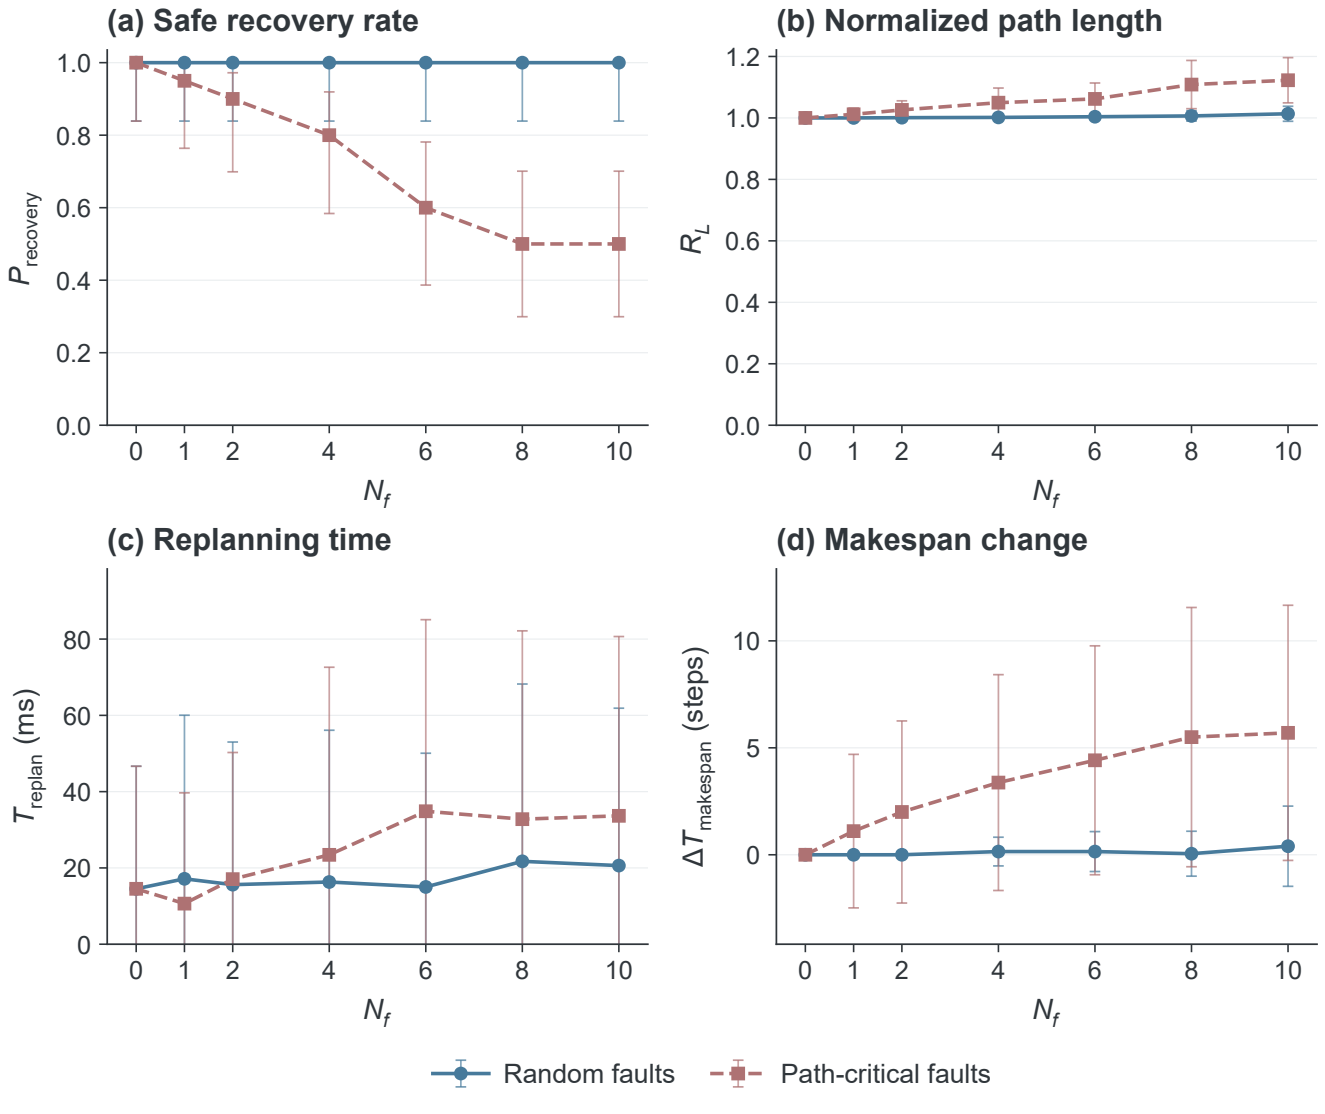

(a) Safe recovery rate
P_{recovery}
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0
1
2
4
6
8
10
N_f
(b) Normalized path length
R_L
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0
1
2
4
6
8
10
N_f
(c) Replanning time
T_{replan} (ms)
80
60
40
20
0
0
1
2
4
6
8
10
N_f
(d) Makespan change
$\Delta T_{\text{makespan}}$ (steps)
10
5
0
0
1
2
4
6
8
10
N_f
Random faults
Path-critical faults