

Descripción:

Apliques para adosar a paredes exteriores. Disponibles en variadas presentaciones.

Características:

Fuente de luz: CoB LED

Temperatura de Color: 3000K / 4000K

CRI>80 / CRI>70

Potencia: de LED 1,2W / 6,65W / 8W / 10W / 14W / 18W / 20W / 30W / 40W / 60W

Flujo luminoso: de 3041lm / 3709lm

Ángulo de apertura: 10° / 15° / 28,6°+41,1° / 60°+20° / 70°x105° / 80° / 82° / 120°

Mantenimiento de flujo Lum. LM80: 35.000h / 50.000h

Consistencia de Color: 3SDCM

Riesgo Fotobiológico (IEC 62471): Group 1 Tensión de Alimentación: 120...277V, 50/60Hz Max.Temp. de Operación: de -20°C a 35°C Materiales: Aluminio inyectado y acero Reflector: Aluminio faceteado de alta pureza.

Clase: I y II

Colores:

.33 Blanco (Ral 9010)

.04 Negro .20 Gris

.22 Gris

Instalación:

Instalación adosada a pared

Equipo: Incluido: Sí































Dimensiones Producto:


17.1001.0001.04 17.1001.0002.04 17.1001.0003.04 17.1001.0004.04




17.1001.0005.04 17.1001.0006.04 17.1001.0007.04 17.1001.0008.04




17.2005.0001.04 17.2005.0002.04 17.2005.0004.04 17.2005.0009.04



17.2003.0001.04 17.2003.0002.04 17.2003.0003.04 17.2003.0004.04



17.XX 17.XX

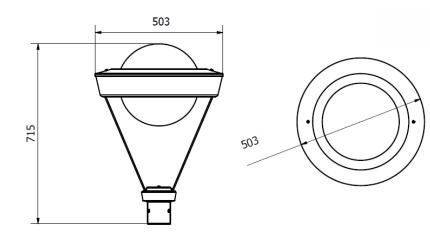

Familia POLE



ASTER

ITEM CODE	SUBFAMILY NAME	COLOR	REAL POWER	REAL LM	LUMEN EFFICIENCY	BEAM ANGLE	COLOR TEMP.
17.1001.0001.04	Pole	BLACK	40	26.4	22	Vial	4000
17.1001.0002.04	Pole	BLACK	60	26.4	22	Vial	4000
17.1001.0003.04	Pole	BLACK	80	29	24,2	Vial	4000
17.1001.0004.04	Pole	BLACK	100	29	24,2	Vial	4000
17.1001.0005.04	Pole	BLACK	40	56	8,42	Vial	4000
17.1001.0006.04	Pole	BLACK	60	96	14,4	Vial	4000
17.1001.0007.04	Pole	BLACK	80	68	10,2	Vial	4000
17.1001.0008.04	Pole	BLACK	100	116	17,4	Vial	4000

ECO II

17.2005.0001.04	Pole	BLACK	40	837	59,8	Vial	4000
17.2005.0002.04	Pole	BLACK	60	837	59,8	Vial	4000
17.2005.0004.04	Pole	BLACK	100	456	57	Vial	4000
17.2005.0009.04	Pole	BLACK	80	456	57	Vial	4000

SUNSET

17.2003.0001.04	Pole	BLACK	40	837	59,8	Vial	4000
17.2003.0002.04	Pole	BLACK	60	837	59,8	Vial	4000
17.2003.0003.04	Pole	BLACK	80	456	57	Vial	4000
17.2003.0004.04	Pole	BLACK	100	456	57	Vial	4000

LIMA

17.1001.0001.04	Pole	BLACK	40	26.4	22	Vial	4000
17.1001.0002.04	Pole	BLACK	60	26.4	22	Vial	4000
17.1001.0003.04	Pole	BLACK	80	29	24,2	Vial	4000
17.1001.0004.04	Pole	BLACK	100	29	24,2	Vial	4000
17.1001.0005.04	Pole	BLACK	40	56	8,42	Vial	4000
17.1001.0006.04	Pole	BLACK	60	96	14,4	Vial	4000
17.1001.0007.04	Pole	BLACK	80	68	10,2	Vial	4000
17.1001.0008.04	Pole	BLACK	100	116	17,4	Vial	4000