



Descripción:

Características LED:

Fuente de Luz: LED
Temperatura de Color: 3000K / 4000K
CRI>80
Flujo Luminoso Nominal: De 3500lm a 8365lm
Potencia Nominal: De 40W a 100W
Mantenimiento Flujo Lum LM80: 50.000h (L70B50)
SMCD: 3

Características Luminaria:

Flujo luminoso : De 3060lm a 7272lm
Potencia: DE 45W a 110W
Eficiencia Energética : 66,1lm/W a 74,3lm/W
Tensión de Alimentación: 120...277V, 50/60Hz
Factor de Potencia: 0.96%
Máx.Temp. de Operación: From -20 to +35°C
Ángulo de Apertura: 130° x 45°
Clase: Clase I
Clasificación Energética: A

Color:



.221 Gris
.222

Instalación:

Suelo .


Equipo:

Incluido: Si. Electrónico

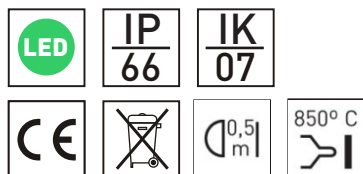

Dimensiones:

Luminarias

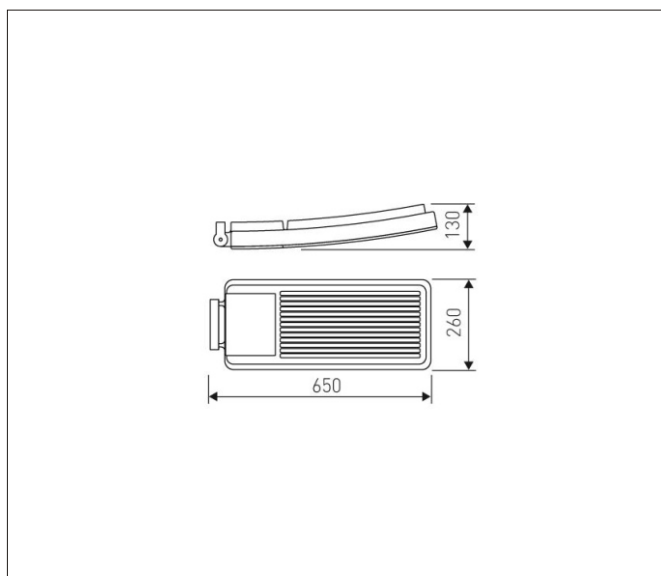


Columnas

17/7154 : h=4m Ø 90

17/7156 : h=6m Ø 102



17/7158: h= 8m Ø 8m



Producto:

ITEM CODE	SUBFAMILY NAME	COLOR	REAL POWER	REAL LM	LUMI EFFICIENCY	BEAM ANGLE	COLOR TEMP.
17.7125N/50/221	Wind	GREY	45	3060	68	130 x 45	4000
17.7150N/100/221	Wind	GREY	110	7272	66,1	130 x 45	4000
17.7150N/100/222	Wind	ANTHRACITE	110	7272	66,1	130 x 45	4000
17.7150N/50/221	Wind	GREY	55	4084	74,3	130 x 45	4000
17.7150N/50/222	Wind	ANTHRACITE	55	4084	74,3	130 x 45	4000
17.7150N/70/221	Wind	GREY	81	5693	70,3	130 x 45	4000
17.7150N/70/222	Wind	ANTHRACITE	81	5693	70,3	130 x 45	4000

Columnas:



15/7151




Soportes

soporte media columna

Colores

/221 Gris claro metalizado

(15/7151/221)



15/7150


Soportes

soporte final de columna

Colores

/221 Gris claro metalizado

(15/7150/221)



15/7153


Soportes

soporte final de columna

Colores

/221 Gris claro metalizado

(15/7153/221)



15/7152

Soportes

soporte pared

Colores

/221 Gris claro metalizado

(15/7152/221)