



## Descripción:

Metros de luz a tu medida. Tira flexible ideal para aplicaciones en pequeños espacios gracias a sus reducidas dimensiones y un corte mínimo de 25mm. Incorpora una cinta autoadhesiva en la parte trasera de 3M de fácil instalación. Construida en silicona transparente que no amarillea con los rayos ultra violetas. Versiones IP20 y IP65 estanca y lavable. 24VDC que evitan caída de tensión, integración de mobiliario, cocinas, baños, foseados, retroiluminación, fachada, ...  
 Rollos de 1, 2 y 5 metros lineales.  
 Equipo no incluido.


## Características:

Fuente de luz: LED 2835  
 Temperatura de color: 3000K / 4000K / 6000K  
 CRI>80  
 SCDM: 3  
 Mantenimiento flujo luminoso LM80: 30.000h  
 Potencias: 5W / 12W / 15W / 24W / RGB 13W  
 lm/m (versión IP20): 500, 1200, 1500, 2100lm  
 Tensión de alimentación: 24Vdc  
 Dimensiones de caja: 240x210x4mm  
 Peso embalage: 270grs  
 Longitudes de corte:  
 - Versión 5W y 12W: 10cm  
 - Versión 15W Y 24W: 5cm  
 - Versión 13W (RGB): 10cm

\* Las versiones IP65 necesitan protegerse después del corte para mantener el grado IP65.





## Dimensiones Producto :

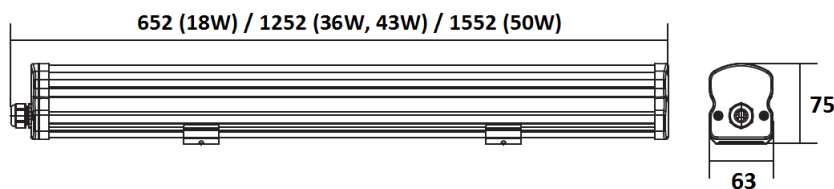


17.0900.0001.21	17.0900.0004.21	17.0900.0012.21	17.0900.0008.21
17.0900.0002.21	17.0900.0005.21	17.0900.0013.21	17.0900.0009.21
17.0900.0003.21	17.0900.0006.21		17.0900.0010.21
	17.0900.0007.21		17.0900.0011.21


Dimensiones Producto :

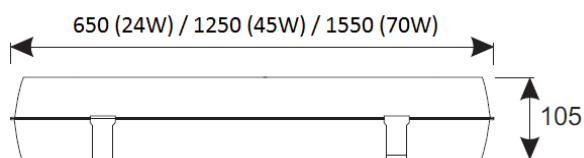

17.30/L0684/33  
17.30/L0684DD/33  
17.30/L0684E/33  
17.30/L1284/33  
17.30/L1284DD/33  
17.30/L1284E/33  
17.30/L1584/33  
17.30/L1584DD/33  
17.30/L1584E/33



L= 600 / L= 1200 / L= 1500



L= 600 / L= 1200 / L= 1500

17.0030.1411.21    17.0030.2411.21    17.0030.3411.21

17.0030.1401.21    17.0030.2401.21    17.0030.3401.21  
17.0030.1402.21    17.0030.2402.21    17.0030.3402.21  
17.0030.1403.21    17.0030.2403.21    17.0030.3403.21  
17.0030.1404.21    17.0030.2404.21    17.0030.3404.21

BRIX

ITEM CODE	SUBFAMILY NAME	COLOR	REAL POWER	REAL LM	LUMEN EFFICIENCY	BEAM ANGLE	COLOR TEMP.
17.0900.0001.21	Estancas	GREY	18	1800	100	120	3000
17.0900.0002.21	Estancas	GREY	18	1800	100	120	4000
17.0900.0003.21	Estancas	GREY	18	1800	100	120	5000
17.0900.0004.21	Estancas	GREY	36	3600	100	120	3000
17.0900.0005.21	Estancas	GREY	36	3600	100	120	4000
17.0900.0006.21	Estancas	GREY	36	3600	100	120	5000
17.0900.0007.21	Estancas	GREY	36	3600	100	120	4000
17.0900.0012.21	Estancas	GREY	43	4300	100	120	4000
17.0900.0013.21	Estancas	GREY	43	4300	100	120	4000
17.0900.0008.21	Estancas	GREY	50	5000	100	120	4000
17.0900.0009.21	Estancas	GREY	50	5000	100	120	3000
17.0900.0010.21	Estancas	GREY	50	5000	100	120	4000
17.0900.0011.21	Estancas	GREY	50	5000	100	120	5000

BE

BE

BE

## NIX

ITEM CODE	SUBFAMILY NAME	COLOR	REAL POWER	REAL LM	LUMEN EFFICIENCY	BEAM ANGLE	COLOR TEMP.	
17.30/L0684/33	Estancas	WHITE	24	2160	90	120	4000	
17.30/L0684DD/33	Estancas	WHITE	24	2160	90	120	4000	DD
17.30/L0684E/33	Estancas	WHITE	24	2160	90	120	4000	BE
17.30/L1284/33	Estancas	WHITE	45	4328	96,1	120	4000	
17.30/L1284DD/33	Estancas	WHITE	45	4328	96,1	120	4000	DD
17.30/L1284E/33	Estancas	WHITE	45	4328	96,1	120	4000	BE
17.30/L1584/33	Estancas	WHITE	70	6340	90,5	120	4000	
17.30/L1584DD/33	Estancas	WHITE	70	6340	90,5	120	4000	DD
17.30/L1584E/33	Estancas	WHITE	70	6340	90,5	120	4000	BE

## WATERPROOF

17.0030.1411.21	Estancas	GREY	13,5	1120	82,9	120	4000	
17.0030.2411.21	Estancas	GREY	25,7	2252	87,6	120	4000	
17.0030.3411.21	Estancas	GREY	32,5	2875	88,4	120	4000	
17.0030.1401.21	Estancas	GREY	26,2	2304	87,9	120	4000	
17.0030.1402.21	Estancas	GREY	26,2	2304	87,9	120	4000	1-10
17.0030.1403.21	Estancas	GREY	26,2	2304	87,9	120	4000	DD
17.0030.1404.21	Estancas	GREY	26,2	2304	87,9	120	4000	BE
17.0030.2401.21	Estancas	GREY	52,6	4956	94,2	120	4000	
17.0030.2402.21	Estancas	GREY	52,6	4956	94,2	120	4000	1-10
17.0030.2403.21	Estancas	GREY	52,6	4956	94,2	120	4000	DD
17.0030.2404.21	Estancas	GREY	52,6	4956	94,2	120	4000	BE
17.0030.3401.21	Estancas	GREY	63	6023	95,6	120	4000	
17.0030.3402.21	Estancas	GREY	63	6023	95,6	120	4000	1-10
17.0030.3403.21	Estancas	GREY	63	6023	95,6	120	4000	DD
17.0030.3404.21	Estancas	GREY	63	6023	95,6	120	4000	BE