



## Descripción:

Luminarias de balizamiento para adosar a piso. Ideal para caminos y parques.

## Características:

Fuente de luz: CoB LED

Temperatura de Color: 3000K / 4000K

CRI>80

Potencia: de LED 6W, 7W, 9W, 10W, 15W.

Flujo luminoso: 230lm, 221lm, 521lm, 620lm, 929lm.

Ángulo de apertura: 100°

Mantenimiento de flujo Lum. LM80: 35.000h / 50.000h

Consistencia de Color: 3SDCM

Riesgo Fotobiológico (IEC 62471): Group 1

Tensión de Alimentación: 120...277V, 50/60Hz

Max.Temp. de Operación: de -20°C a 35°C

Materiales: Aluminio extruido

Óptica: Difusor de acrílico o prisma.

Clase: II

## Colores:

.04 Negro

.22 Gris

## Instalación:


Instalación adosada a piso.

## Equipo:


Incluido: Sí



Dimensiones Producto :

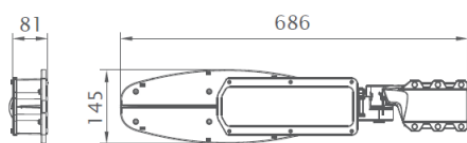

**17.1000.0001.21**  
**17.1000.0002.21**  
**17.1000.0003.21**

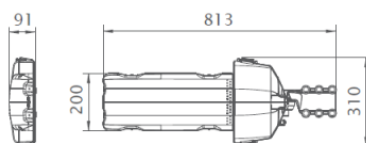

**17.1000.0004.21**  
**17.470051433**



**17.1000.0005.21**

STREET LIGHT

ITEM CODE	SUBFAMILY NAME	COLOR	REAL POWER	REAL LM	LUMEN EFFICIENCY	BEAM ANGLE	COLOR TEMP.
17.1000.0001.21	Street Light	GRIS	40	230	38,3		4000
17.1000.0002.21	Street Light	GRIS	60	230	38,3		4000
17.1000.0003.21	Street Light	GRIS	80	221	31,6		4000
17.1000.0004.21	Street Light	GRIS	120	221	31,6		4000
17.470051433	Street Light	GRIS	120	230	38,3		6500
17.1000.0005.21	Street Light	GRIS	200	221	31,6		4000