

E-WALL



KUBIK



SQUARE



JUNO



WALLPACK



HERA

## Descripción:

Apliques para adosar a paredes exteriores. Disponibles en variadas presentaciones.

## Características:

Fuente de luz: CoB LED

Temperatura de Color: 3000K / 4000K

CRI>80 / CRI>70

Potencia: de LED 1,2W / 6,65W / 8W / 10W / 14W / 18W / 20W / 30W / 40W / 60W

Flujo luminoso: de 3041lm / 3709lm

Ángulo de apertura: 10° / 15° / 28,6°+41,1° / 60°+20° / 70°x105° / 80° / 82° / 120°

Mantenimiento de flujo Lum. LM80: 35.000h / 50.000h

Consistencia de Color: 3SDCM

Riesgo Fotobiológico (IEC 62471): Group 1

Tensión de Alimentación: 120...277V, 50/60Hz

Max.Temp. de Operación: de -20°C a 35°C

Materiales: Aluminio inyectado y acero

Reflector: Aluminio facetado de alta pureza.

Clase: I y II

## Colores:

.33 Blanco (Ral 9010)

.04 Negro

.20 Gris

.22 Gris

## Instalación:


Instalación adosada a pared

## Equipo:


Incluido: Sí


Dimensiones Producto :


**17.5000.0033.20**  
**17.5000.0043.20**




**17.2011.0001.22**

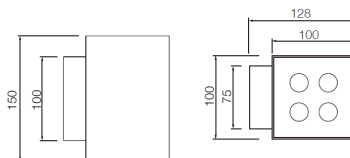


**17.6001.0001.04**  
**17.470052480.04**  
**17.470052481.04**




**17.5000.0034.20**  
**17.5000.0044.20**




**17.5000.0031.20**  
**17.5000.0032.20**  
**17.5000.0041.20**  
**17.5000.0042.20**

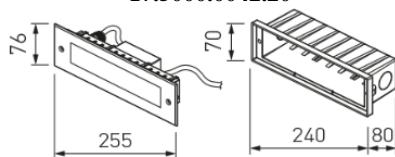


**17.2012.0001.22**  
**17.330111481.22**




**17.1607.0006.04**  
**17.1607.0006.21**  
**17.1607.0007.04**  
**17.1607.0007.21**  
**17.1607.0008.04**  
**17.1607.0008.21**  
**17.1607.0009.04**  
**17.1607.0009.21**  
**17.1607.0010.04**  
**17.1607.0010.21**  
**17.1607.0011.04**  
**17.1607.0011.21**  
**17.1607.0012.04**  
**17.1607.0012.21**  
**17.1607.0013.04**  
**17.1607.0013.21**

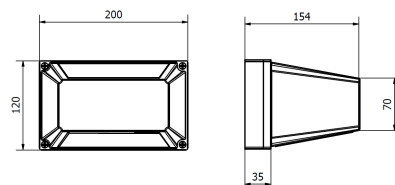

**17.1611.0004.22**  
**17.1611.0004.33**  
**17.1611.0003.22**  
**17.1611.0003.33**



**17.1611.0005.22**  
**17.1611.0005.33**



**E-WALL**

ITEM CODE	SUBFAMILY NAME	COLOR	REAL POWER	REAL LM	LUMEN EFFICIENCY	BEAM ANGLE	COLOR TEMP.
17.5000.0033.20	Apliques Outdoor	INOXIDABLE	1,2	26.4	22	80	3000
17.5000.0034.20	Apliques Outdoor	INOXIDABLE	1,2	26.4	22	80	3000
17.5000.0043.20	Apliques Outdoor	INOXIDABLE	1,2	29	24,2	80	4000
17.5000.0044.20	Apliques Outdoor	INOXIDABLE	1,2	29	24,2	80	4000
17.5000.0031.20	Apliques Outdoor	INOXIDABLE	6,65	56	8,42	120	3000
17.5000.0032.20	Apliques Outdoor	INOXIDABLE	6,65	96	14,4	120	3000
17.5000.0041.20	Apliques Outdoor	INOXIDABLE	6,65	68	10,2	120	4000
17.5000.0042.20	Apliques Outdoor	INOXIDABLE	6,65	116	17,4	120	4000

**KUBIK**

17.1611.0004.22	Apliques Outdoor	ANTRACITA	14	837	59,8	28,6 + 41,1	4000
17.1611.0004.33	Apliques Outdoor	BLANCO	14	837	59,8	28,6 + 41,1	4000
17.1611.0003.22	Apliques Outdoor	ANTRACITA	8	456	57	60 + 20	4000
17.1611.0003.33	Apliques Outdoor	BLANCO	8	456	57	60 + 20	4000
17.1611.0005.22	Apliques Outdoor	ANTRACITA	8	237	29,6	82	4000
17.1611.0005.33	Apliques Outdoor	BLANCO	8	237	29,6	82	4000

**SQUARE**

17.2011.0001.22	Apliques Outdoor	ANTRACITA	18	1160	64.4	Up&Down 10	3000
-----------------	------------------	-----------	----	------	------	------------	------

**JUNO**

17.2012.0001.22	Apliques Outdoor	ANTRACITA	20	1950	97.5	1 SIDE 15	3000
17.330111481.22	Apliques Outdoor	ANTRACITA	40	3800	95	Up&Down 15	3000

**WALL PACK**

17.6001.0001.04	Apliques Outdoor	NEGRO	60	7800	130	120	4000
17.470052480.04	Apliques Outdoor	NEGRO	30	3700	123.3	120	4000
17.470052481.04	Apliques Outdoor	NEGRO	60	7800	130	120	4000

HERA

ITEM CODE	SUBFAMILY NAME	COLOR	REAL POWER	REAL LM	LUMEN EFFICIENCY	BEAM ANGLE	COLOR TEMP.
17.1607.0006.04	Apliques Outdoor	NEGRO	10	480	48	U&D 70x105	3000
17.1607.0006.21	Apliques Outdoor	GRIS	10	480	48	U&D 70x105	3000
17.1607.0007.04	Apliques Outdoor	NEGRO	10	480	48	U&D 70x105	4000
17.1607.0007.21	Apliques Outdoor	GRIS	10	480	48	U&D 70x105	4000
17.1607.0008.04	Apliques Outdoor	NEGRO	10	480	48	1 SIDE 70x105	3000
17.1607.0008.21	Apliques Outdoor	GRIS	10	480	48	1 SIDE 70x105	3000
17.1607.0009.04	Apliques Outdoor	NEGRO	10	480	48	1 SIDE 70x105	4000
17.1607.0009.21	Apliques Outdoor	GRIS	10	480	48	1 SIDE 70x105	4000
17.1607.0010.04	Apliques Outdoor	NEGRO	20	960	48	U&D 70x105	3000
17.1607.0010.21	Apliques Outdoor	GRIS	20	960	48	U&D 70x105	3000
17.1607.0011.04	Apliques Outdoor	NEGRO	20	960	48	U&D 70x105	4000
17.1607.0011.21	Apliques Outdoor	GRIS	20	960	48	U&D 70x105	4000
17.1607.0012.04	Apliques Outdoor	NEGRO	20	960	48	1 SIDE 70x105	3000
17.1607.0012.21	Apliques Outdoor	GRIS	20	960	48	1 SIDE 70x105	3000
17.1607.0013.04	Apliques Outdoor	NEGRO	20	960	48	1 SIDE 70x105	4000
17.1607.0013.21	Apliques Outdoor	GRIS	20	960	48	1 SIDE 70x105	4000