

Descripción:

Angle se caracteriza por ser una gama de producto heterogénea unida por una característica común, la basculación de las ópticas. Con ello, se puede orientar la óptica del downlight y poner acento en los planos verticales que lo necesiten.

Características:

Fuente de luz: CoB LED
Temperatura de Color: 3000K / 4000K
CRI>80
Potencia: de LED 31W / 41W
Flujo luminoso: de 3041lm / 3709lm
Ángulo de apertura: 20° / 40°
Mantenimiento del Flujo Lum. LM80: 50.000h
Consistencia de Color: 3SDCM
Riesgo Fotobiológico (IEC 62471): Group 1
Tensión de Alimentación: 120...277V, 50/60Hz
Max.Temp. de Operación: de -20°C a 35°C
Materiales: Aluminio inyectado y acero
Reflector: Aluminio facetado de alta pureza.
Clase: II

Colores:


.41 Gris
.33 Blanco (Ral 9010)

Instalación:

Instalación a techo empotrado


Equipo:

Incluido: Sí

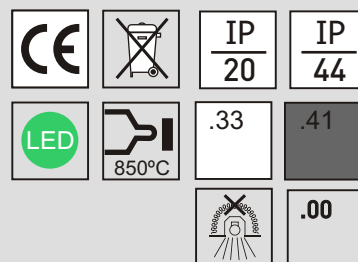


Dimensiones Producto :


17.6310/L



17.6311/L



17.1550.0001.00
17.1550.0002.00



DOUPLED

ITEM CODE	SUBFAMILY NAME	COLOR	REAL POWER	REAL LM	LUMI EFFICIENCY	BEAM ANGLE	COLOR TEMP.
17.6311/L/33	Apliques	WHITE	6	301	50,2		3000
17.6311/L/41	Apliques	SATIN NICKEL	6	301	50,2		3000
17.6310/L/41	Apliques	SATIN NICKEL	6	303	50,5		3000
17.6310/L/33	Apliques	WHITE	6	303	50,5		3000

ORBIT

17.1550.0002.00	Apliques	WHITE	16	1075	67,2		3000
17.1550.0001.00	Apliques	WHITE	16	1075	67,2		3000

Accesorio:



17.1550.0001.*

