



**17.5100/L3\* \***

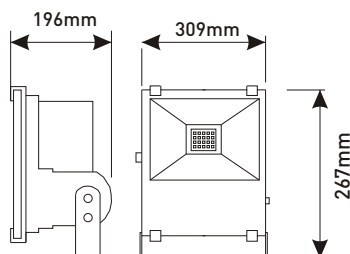

**17.5100/L4\***



**Descripción:**

Familia de proyectores de exterior, diseñadas para LEDs, capaces de optimizar y mejorar la eficiencia lumínica, reduciendo consumo energético.

La gama de proyectores es ideal en áreas de difícil acceso, fachadas, vallas, tejados, ... al tener una vida útil larga gracias a la tecnología LED.

Los materiales constructivos de los proyectores se han elegido para resistir en la intemperie y actos vandálicos.

**Características LED:**

Fuente de Luz: LED

Temperatura de Color: 4000K

CRI>80

Mantenimiento Flujo Lum. Lm90: 50.000 h (L70B50)

Riesgo Fotobiológico: 0

**Características Luminaria:**

Flujo Luminoso: De 1103lm a 19302lm

Potencia: 10,2W / 27,9W / 49,1W . 100W / 200W .

Tensión de Alimentación: 100...277V, 50/60Hz

Factor de Potencia: 0.99%

Máx.Temp. de Operación: from -20°C to 40°C

Humedad: 10 a 90%

Rango detección Sensor: 2 a 8m

Ángulo de Apertura: 110° / 100°

Clase: Clase I

Materiales: Cuerpo de plástico extruido, soporte de acero, frontal de cristal.

Cable de alimentación.

**Acabados:**

.04 Negro

.204 Negro

**Instalación:**

Instalación adosada a paredes, techos o en superficies planas.

Altura 1,8m a 2,5m

**Equipo:**

Incluido: Si

Tipo de equipo: EL Equipo electrónico.



Producto:

ITEM CODE	SUBFAMILY NAME	COLOR	REAL POWER	REAL LM	LUMI EFFICIENCY	BEAM ANGLE	COLOR TEMP.
17.5100.1401.04	Fargo	BLACK	10,2	1103	108,2	100	4000
17.5100.1409.04	Fargo	BLACK	10,2	1103	108,2	100	4000
17.5100.3401.04	Fargo	BLACK	27,9	2862	102,6	100	4000
17.5100.3409.04	Fargo	BLACK	27,9	2862	102,6	100	4000
17.5100.4401.04	Fargo	BLACK	49,1	4470	91,1	100	4000
17.5100.4409.04	Fargo	BLACK	49,1	4470	91,1	100	4000
17.5100/L384/204	Fargo	BLACK	100	10312	103,1	110	4000
17.5100/L484/204	Fargo	BLACK	200	21133	105,7	110	4000