

## Descripción:

Aplicques para adosar a paredes exteriores. Disponibles en variadas presentaciones.

## Características:

Fuente de luz: CoB LED

Temperatura de Color: 3000K / 4000K

CRI>80 / CRI>70

Potencia: de LED 1,2W / 6,65W / 8W / 10W / 14W / 18W / 20W / 30W / 40W / 60W

Flujo luminoso: de 3041lm / 3709lm

Ángulo de apertura: 10° / 15° / 28,6°+41,1° / 60°+20° / 70°x105° / 80° / 82° / 120°

Mantenimiento de flujo Lum. LM80: 35.000h / 50.000h

Consistencia de Color: 3SDCM

Riesgo Fotobiológico (IEC 62471): Group 1

Tensión de Alimentación: 120...277V, 50/60Hz

Max.Temp. de Operación: de -20°C a 35°C

Materiales: Aluminio inyectado y acero

Reflector: Aluminio facetado de alta pureza.

Clase: I y II

## Colores:

.33 Blanco (Ral 9010)

.04 Negro

.20 Gris

.22 Gris




## Instalación:

Instalación adosada a pared

## Equipo:


Incluido: Sí


Dimensiones Producto :

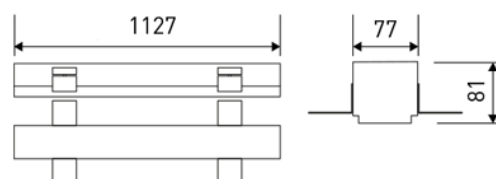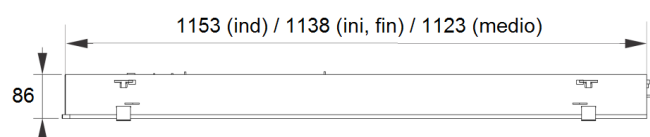

17.0301.0001.33  
17.0301.0002.33  
17.0301.0003.33  
17.0301.0004.33  
17.0301.0005.33  
17.0301.0006.33  
17.0301.0025.33  
17.0301.0026.33  
17.0301.0027.33  
17.0301.0028.33  
17.0301.0031.33  
17.0301.0032.33  
17.0301.0033.33  
17.0301.0034.33  
17.0301.0037.33  
17.0301.0038.33  
17.0301.0039.33  
17.0301.0040.33

17.0A1PLLL22APLX  
17.0A1PLLLA26APLX  
17.0A1PLLLB26APLX  
17.0A1PLLLC26APLX  
17.0A1PLLL40APLX  
17.0A1PLLLA44APLX  
17.0A1PLLL40APLX  
17.0A1PLLLA44APLX



L= 942,5 (29W)	L= 1242,5 (38W)	L= 1542,5 (49W)
17.138E/L0983	17.138E/L1283	17.138E/L1583
17.138E/L0984	17.138E/L1284	17.138E/L1584
17.DD138E/L0983	17.DD138E/L1283	17.DD138E/L1583
17.DD138E/L0984	17.DD138E/L1284	17.DD138E/L1584

L= 908,5 (29W)	L= 1208,5 (38W)	L= 1508,5 (49W)
17.138E/LA0983	17.138E/LA1283	17.138E/LA1583
17.138E/LA0984	17.138E/LA1284	17.138E/LA1584
17.DD138E/LA0983	17.DD138E/LA1283	17.DD138E/LA1583
17.DD138E/LA0984	17.DD138E/LA1284	17.DD138E/LA1584

## E-WALL

ITEM CODE	SUBFAMILY NAME	COLOR	REAL POWER	REAL LM	LUMEN EFFICIENCY	BEAM ANGLE	COLOR TEMP.
17.5000.0033.20	Apliques Outdoor	INOXIDABLE	1,2	26.4	22	80	3000
17.5000.0034.20	Apliques Outdoor	INOXIDABLE	1,2	26.4	22	80	3000
17.5000.0043.20	Apliques Outdoor	INOXIDABLE	1,2	29	24,2	80	4000
17.5000.0044.20	Apliques Outdoor	INOXIDABLE	1,2	29	24,2	80	4000
17.5000.0031.20	Apliques Outdoor	INOXIDABLE	6,65	56	8,42	120	3000
17.5000.0032.20	Apliques Outdoor	INOXIDABLE	6,65	96	14,4	120	3000
17.5000.0041.20	Apliques Outdoor	INOXIDABLE	6,65	68	10,2	120	4000
17.5000.0042.20	Apliques Outdoor	INOXIDABLE	6,65	116	17,4	120	4000

## PATOS L. LED

17.0A1PLLL22APLX	Líneas Continuas	GREY	18	2032	113	95	4000
17.0A1PLLLA26APLX	Líneas Continuas	GREY	18	2032	113	95	4000
17.0A1PLLLB26APLX	Líneas Continuas	GREY	18	2032	113	95	4000
17.0A1PLLLC26APLX	Líneas Continuas	GREY	18	2032	113	95	4000
17.0A1PLLL40APLX	Líneas Continuas	GREY	32	2440	108	95	4000
17.0A1PLLLA44APLX	Líneas Continuas	GREY	32	2440	108	95	4000
17.0A1PLLL40APLX	Líneas Continuas	GREY	32	2440	108	95	4000
17.0A1PLLLA44APLX	Líneas Continuas	GREY	32	2440	108	95	4000

## JUNO

17.2012.0001.22	Apliques Outdoor	ANTRACITA	20	1950	97.5	1 SIDE 15	3000
17.330111481.22	Apliques Outdoor	ANTRACITA	40	3800	95	Up&Down 15	3000

## WALL PACK

17.6001.0001.04	Apliques Outdoor	NEGRO	60	7800	130	120	4000
17.470052480.04	Apliques Outdoor	NEGRO	30	3700	123.3	120	4000
17.470052481.04	Apliques Outdoor	NEGRO	60	7800	130	120	4000

## HERA

ITEM CODE	SUBFAMILY NAME	COLOR	REAL POWER	REAL LM	LUMEN EFFICIENCY	BEAM ANGLE	COLOR TEMP.
17.1607.0006.04	Apliques Outdoor	NEGRO	10	480	48	U&D 70x105	3000
17.1607.0006.21	Apliques Outdoor	GRIS	10	480	48	U&D 70x105	3000
17.1607.0007.04	Apliques Outdoor	NEGRO	10	480	48	U&D 70x105	4000
17.1607.0007.21	Apliques Outdoor	GRIS	10	480	48	U&D 70x105	4000
17.1607.0008.04	Apliques Outdoor	NEGRO	10	480	48	1 SIDE 70x105	3000
17.1607.0008.21	Apliques Outdoor	GRIS	10	480	48	1 SIDE 70x105	3000
17.1607.0009.04	Apliques Outdoor	NEGRO	10	480	48	1 SIDE 70x105	4000
17.1607.0009.21	Apliques Outdoor	GRIS	10	480	48	1 SIDE 70x105	4000
17.1607.0010.04	Apliques Outdoor	NEGRO	20	960	48	U&D 70x105	3000
17.1607.0010.21	Apliques Outdoor	GRIS	20	960	48	U&D 70x105	3000
17.1607.0011.04	Apliques Outdoor	NEGRO	20	960	48	U&D 70x105	4000
17.1607.0011.21	Apliques Outdoor	GRIS	20	960	48	U&D 70x105	4000
17.1607.0012.04	Apliques Outdoor	NEGRO	20	960	48	1 SIDE 70x105	3000
17.1607.0012.21	Apliques Outdoor	GRIS	20	960	48	1 SIDE 70x105	3000
17.1607.0013.04	Apliques Outdoor	NEGRO	20	960	48	1 SIDE 70x105	4000
17.1607.0013.21	Apliques Outdoor	GRIS	20	960	48	1 SIDE 70x105	4000