


Familia LIGHTPOD

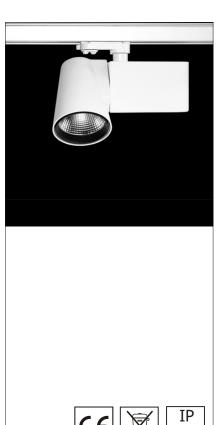

Descripción:

Proyectores diseñados para instalación en carril trifásico.

Cuerpo fabricado en aluminio inyectado y policarbonato con acabados en blanco. La luminaria se orienta y las rótulas permiten una orientación de 90º en vertical y 350º en horizontal.

Características:

Fuente de luz: CoB LED

Temperatura de Color: 3000K / 4000K

CRI>80

Potencia: de LED 14W / 27,3W / 40W

Flujo luminoso: de 1100lm / 2100lm / 3100lm

Ángulo de apertura: 14°, 24°, 34°.

Mantenimiento del Flujo Lum. LM80: 50.000h

Consistencia de Color: 3SDCM

Tensión de Alimentación: 110...277V, 50/60Hz Max.Temp. de Operación: de -20°C a 35°C

Materiales: Cuerpo fabricado en aluminio inyectado y policarbonato.

Reflector fabricado en aluminio de alta pureza.

Clase: I

Colores:

.04 Negro

.33 Blanco (Ral 9010)


Instalación:

Instalación a carril trifásico.

Equipo: Incluido: Sí

.04

Dimensiones Producto:




Accesorios:

Base de superficie para proyectores con adaptador trifásico.

2427/33 Color Blanco 2427/04 Color Negro







Familia LIGHTPOD

LIGHTPOD

ITEM CODE	SUBFAMILY NAME	COLOR	REAL POWER	REAL LM	LUMI EFFICIENCY	BEAM ANGLE	COLOR TEMP.
17.898/29310/04	Lightpod Led	BLACK	14	1025	73,2	14	3000
17.898/29310/33	Lightpod Led	WHITE	14	1025	73,2	14	3000
17.898/29320/04	Lightpod Led	BLACK	14	1090	77,9	24	3000
17.898/29320/33	Lightpod Led	WHITE	14	1090	77,9	24	3000
17.898/29340/04	Lightpod Led	BLACK	14	1055	75,4	34	3000
17.898/29340/33	Lightpod Led	WHITE	14	1055	75,4	34	3000
17.898/29410/04	Lightpod Led	BLACK	14	1078	77,0	14	4000
17.898/29410/33	Lightpod Led	WHITE	14	1078	77,0	14	4000
17.898/29420/04	Lightpod Led	BLACK	14	1100	78,6	24	4000
17.898/29420/33	Lightpod Led	WHITE	14	1100	78,6	24	4000
17.898/29440/04	Lightpod Led	BLACK	14	1114	79,6	34	4000
17.898/29440/33	Lightpod Led	WHITE	14	1114	79,6	34	4000
17.898/39310/04	Lightpod Led	BLACK	28	2451	87,5	14	3000
17.898/39310/33	Lightpod Led	WHITE	28	2451	87,5	14	3000
17.898/39320/04	Lightpod Led	BLACK	28	2565	91	24	3000
17.898/39320/33	Lightpod Led	WHITE	28	2565	91	24	3000
17.898/39340/04	Lightpod Led	BLACK	28	2540	91	34	3000
17.898/39340/33	Lightpod Led	WHITE	28	2540	91	34	3000
17.898/39410/04	Lightpod Led	BLACK	28	2460	94	14	4000
17.898/39410/33	Lightpod Led	WHITE	28	2460	94	14	4000
17.898/39420/04	Lightpod Led	BLACK	28	2565	91	24	4000
17.898/39420/33	Lightpod Led	WHITE	28	2565	91	24	4000
17.898/39440/04	Lightpod Led	BLACK	28	2540	91	34	4000
17.898/39440/33	Lightpod Led	WHITE	28	2540	91	34	4000
17.898/49310/04	Lightpod Led	BLACK	40	3329	83	14	3000
17.898/49310/33	Lightpod Led	WHITE	40	3329	83	14	3000
17.898/49320/04	Lightpod Led	BLACK	40	3328	83	24	3000
17.898/49320/33	Lightpod Led	WHITE	40	3328	83	24	3000
17.898/49340/04	Lightpod Led	BLACK	40	3366	84	34	3000
17.898/49340/33	Lightpod Led	WHITE	40	3366	84	34	3000
17.898/49410/04	Lightpod Led	BLACK	40	3595	90	14	4000
17.898/49410/33	Lightpod Led	WHITE	40	3595	90	14	4000
17.898/49420/04	Lightpod Led	BLACK	40	3590	90	24	4000
17.898/49420/33	Lightpod Led	WHITE	40	3590	90	24	4000
17.898/49440/04	Lightpod Led	BLACK	40	3635	91	34	4000
17.898/49440/33	Lightpod Led	WHITE	40	3635	91	34	4000
17.0898.1001.33	Lightpod Led	WHITE	28	2451	87,5	NARROW	PW
17.0898.1002.33	Lightpod Led	WHITE	28	2565	91	MEDIUM	PW
17.0898.1003.33	Lightpod Led	WHITE	28	2540	91	WIDE	PW
17.0898.1004.33	Lightpod Led	WHITE	40	3329	83	NARROW	PW
17.0898.1005.33	Lightpod Led	WHITE	40	3328	83	MEDIUM	PW
17.0898.1006.33	Lightpod Led	WHITE	40	3366	84	WIDE	PW