



Descripción:

Luminaria de líneas simples y elegantes y formato redondo diseñadas para iluminar con altos parámetros de calidad, galerías, museos, oficinas, restaurantes y hoteles, otorgando al espacio un carácter singular.

Características luminaria:

Temperatura de Color: 3000K / 4000K

CRI: >80

Flujo luminoso: 1400lm / 4200lm / 8400lm / 9800lm / 12600lm

Potencia Nominal: 10W / 30W / 60W / 70W / 90W

Tensión de Alimentación: 120...277V, 50/60Hz

Materiales: Cuerpo realizado en Aluminio y difusor primático con un excelente coeficiente de transmisión de luz.

Color:

Blanco

Instalación:


Empotrable.

Equipo:

Incluido: Sí



Dimensiones Producto:

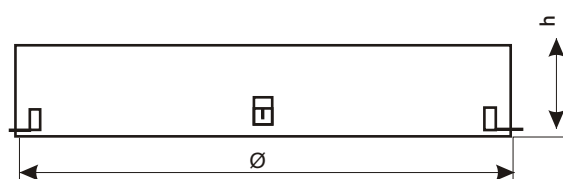

AGUJERO

10W h=150mm, Ø324mm	→	Ø330mm
30W h=150mm, Ø472mm	→	Ø476mm
60W h=150mm, Ø672mm	→	Ø676mm
70W h=164mm, Ø822mm	→	Ø826mm
90W h=164mm, Ø1022mm	→	Ø1026mm

Producto:

ITEM CODE	SUBFAMILY NAME	COLOR	REAL POWER	REAL LM	LUMI EFFICIENCY	BEAM ANGLE	COLOR TEMP.
17.AG0A1POCLEDAPLX21	Patos 0 Led	WHITE	11	1008	92	113	4000K
17.AG0A1POCLEDAPLX31	Patos 0 Led	WHITE	11	1008	92	113	3000K
17.AG0A1PODLEDAPLX21	Patos 0 Led	WHITE	33	3024	92	113	4000K
17.AG0A1PODLEDAPLX31	Patos 0 Led	WHITE	33	3024	92	113	3000K
17.AG0A1POFLEDAPLX21	Patos 0 Led	WHITE	66	6048	92	113	4000K
17.AG0A1POFLEDAPLX31	Patos 0 Led	WHITE	66	6048	92	113	3000K
17.AG0A1POGLEDAPLX21	Patos 0 Led	WHITE	77	7056	92	113	4000K
17.AG0A1POGLEDAPLX31	Patos 0 Led	WHITE	77	7056	92	113	3000K
17.AG0A1POHLEDAPLX21	Patos 0 Led	WHITE	99	9072	92	113	4000K
17.AG0A1POHLEDAPLX31	Patos 0 Led	WHITE	99	9072	92	113	3000K