

KATALOG PRODUKTÓW

BARABAS
PRODUCENT KOSTKI BRUKOWEJ



Nowość! grubość 6 cm



LINIA PRESTIŻ

PIANO

WŁOSKI STYL I ELEGANCJA

Lubianą kostkę Piano teraz produkujemy w dwóch grubościach 8 i 6 cm. Cieńszy wzór jest idealny na tarasy, letnie altanki, czy inne miejsca do odpoczynku. Kilka wymiarów kostek pozwala na ich kreatywne ułożenie i nadaje przestrzeni indywidualny charakter.

NOWOŚĆ

KOLOR PABLO

PIĘKNY NA KAŻDYM WZORZE

Kolory monochromatyczne podbiły serca naszych Klientów. Są eleganckie, stonowane i doskonale łączą się z każdą elewacją domu, czy kompozycją roślin w ogrodzie. Dlatego wprowadzamy nowe zastawienie w tym stylu - kolor melanzowy PABLO. Jest to klasyczne połączenie bieli i czerni. Polecamy.



ARCHITEKTURA OGRODOWA

OGRODZENIA

WIĘCEJ NIŻ KOSTKA

Cenimy Waszą prywatność i bezpieczeństwo, dlatego u nas znajdziecie szeroką gamę ogrodzeń: pełne betonowe, łupane, łączone z drewnem lub metalem.

TAM, GDZIE LICZY SIĘ SIŁA

BEHATON JEDNOWARSTWOWY

SUPER WYTRZYMAŁY

Wszędzie tam, gdzie jest potrzebna kostka brukowa o szczególnie dużej wytrzymałości i trwałości np. na parkingi samochodów ciężarowych, maszyn rolniczych, magazynów materiałów sypkich obsługiwanych przez ciężkie pojazdy robocze itp. proponujemy zastosowanie kostki Behaton w wersji jednowarstwowej.





NATURALNA RETENCJA WODY

PRZEŁOM W UKŁADANIU POWIERZCHNI BRUKOWEJ

SYSTEM EKO

-  Ekologiczny - do 30% powierzchni czynnej biologicznie
-  Kreatywny - wiele wariantów ułożenia kostki
-  Oszczędny - nawet 40% więcej zagospodarowanej przestrzeni w cenie tradycyjnie zastosowanej kostki

Systemem Eko jest innowacyjnym, przynoszącym wiele korzyści Klientom, wykorzystaniem znanych i lubianych produktów Firmy Barabaś. Pozwala na łatwe odprowadzanie wody opadowej, czy roztopowej z powierzchni bezpośrednio do gruntu. To rozwiązanie uniwersalne, co oznacza, że każda z naszych kostek może być wbudowana w systemie Eko. Przestrzeń pomiędzy kostkami można wypełnić ozdobnymi kamykami lub zasiać tam trawę. Tylko od pomysłowości Klientów zależy ostateczny wygląd ułożonej powierzchni. Jako jedyni w Polsce proponujemy zastosowanie w tym systemie kostek o grubości 6 cm. To znakomita, ekonomiczna, elastyczna i ekologiczna oferta dla zagospodarowania terenu wokół prywatnych domów.




LINIA PRESTIŻ

BULWAR

FRANCUSKI SZYK

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

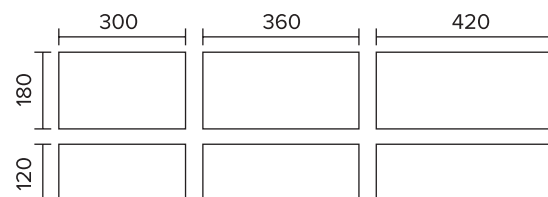

GRUBOŚĆ 8 cm 1 PALETA = ok. 9,72 m², WAGA ok. 1640 kg




LINIA PRESTIŻ

SYCYLIA

ŚRÓDZIEMNOMORSKI KLIMAT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

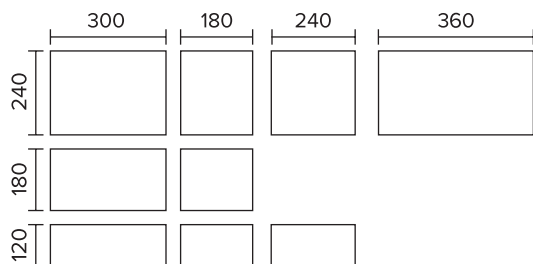

GRUBOŚĆ 8 cm 1 PALETA = ok. 9,80 m², WAGA ok. 1650 kg



Nowość! grubość 6 cm




LINIA PRESTIŻ

PIANO

WŁOSKI STYL I ELEGANCJA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

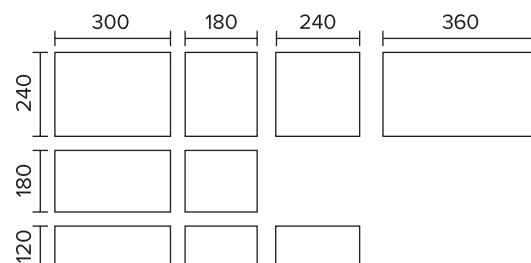

GRUBOŚĆ 8 cm 1 PALETA = ok. 9,80 m², WAGA ok. 1650 kg

GRUBOŚĆ 6 cm 1 PALETA = ok. 9,80 m², WAGA ok. 1310 kg




LINIA PRESTIŻ

TORO

HISZPAŃSKA ENERGIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



GRUBOŚĆ 8 cm 1 PALETA = ok. 7 m², WAGA ok. 1285 kg






Dodatki
Donice ogrodowe

LINIA PRESTIŻ

MODERN

PRZESTRZEŃ JĄ POKOCHA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

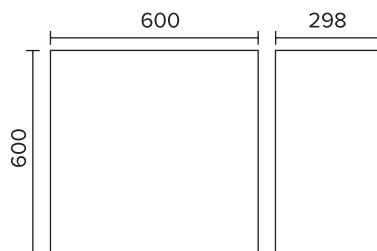

GRUBOŚĆ 8 cm 1 PALETA = ok. 9,70 m², WAGA ok. 1660 kg






LINIA PRESTIŻ

TRAPEZZO

MAŁA MA FANTAZJĘ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

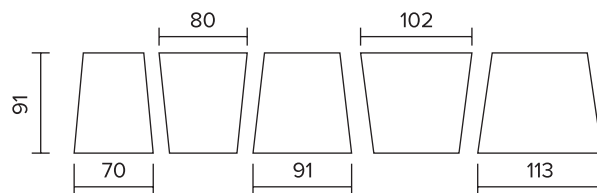

GRUBOŚĆ 8 cm 1 PALETA = ok. 10 m², WAGA ok. 1685 kg




LINIA PRESTIŻ

APOLLO

URODA NOWOCZESNOŚCI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



GRUBOŚĆ 6 cm 1 PALETA = ok. 9,20 m², WAGA ok. 1230 kg
GRUBOŚĆ 8 cm 1 PALETA = ok. 10,80 m², WAGA ok. 1880 kg




Wzór dostępny w wybranych kolorach.
Zapytaj sprzedawcę o szczegóły.

LINIA PRESTIŻ

NOSTALIT

WYGLĄD BRUKU NATURALNEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

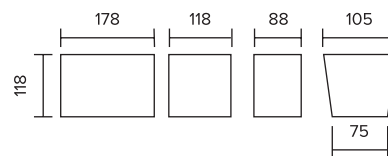

GRUBOŚĆ 6 cm 1 PALETA = ok. 11 m², WAGA ok. 1450 kg
GRUBOŚĆ 8 cm 1 PALETA = ok. 8 m², WAGA ok. 1340 kg




LINIA PRESTIŻ

BRUK LUBIŃSKI


HISTORIA I PRZYSZŁOŚĆ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

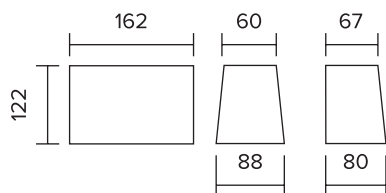

GRUBOŚĆ 8 cm 1 PALETA = ok. 9,80 m², WAGA ok. 1700 kg



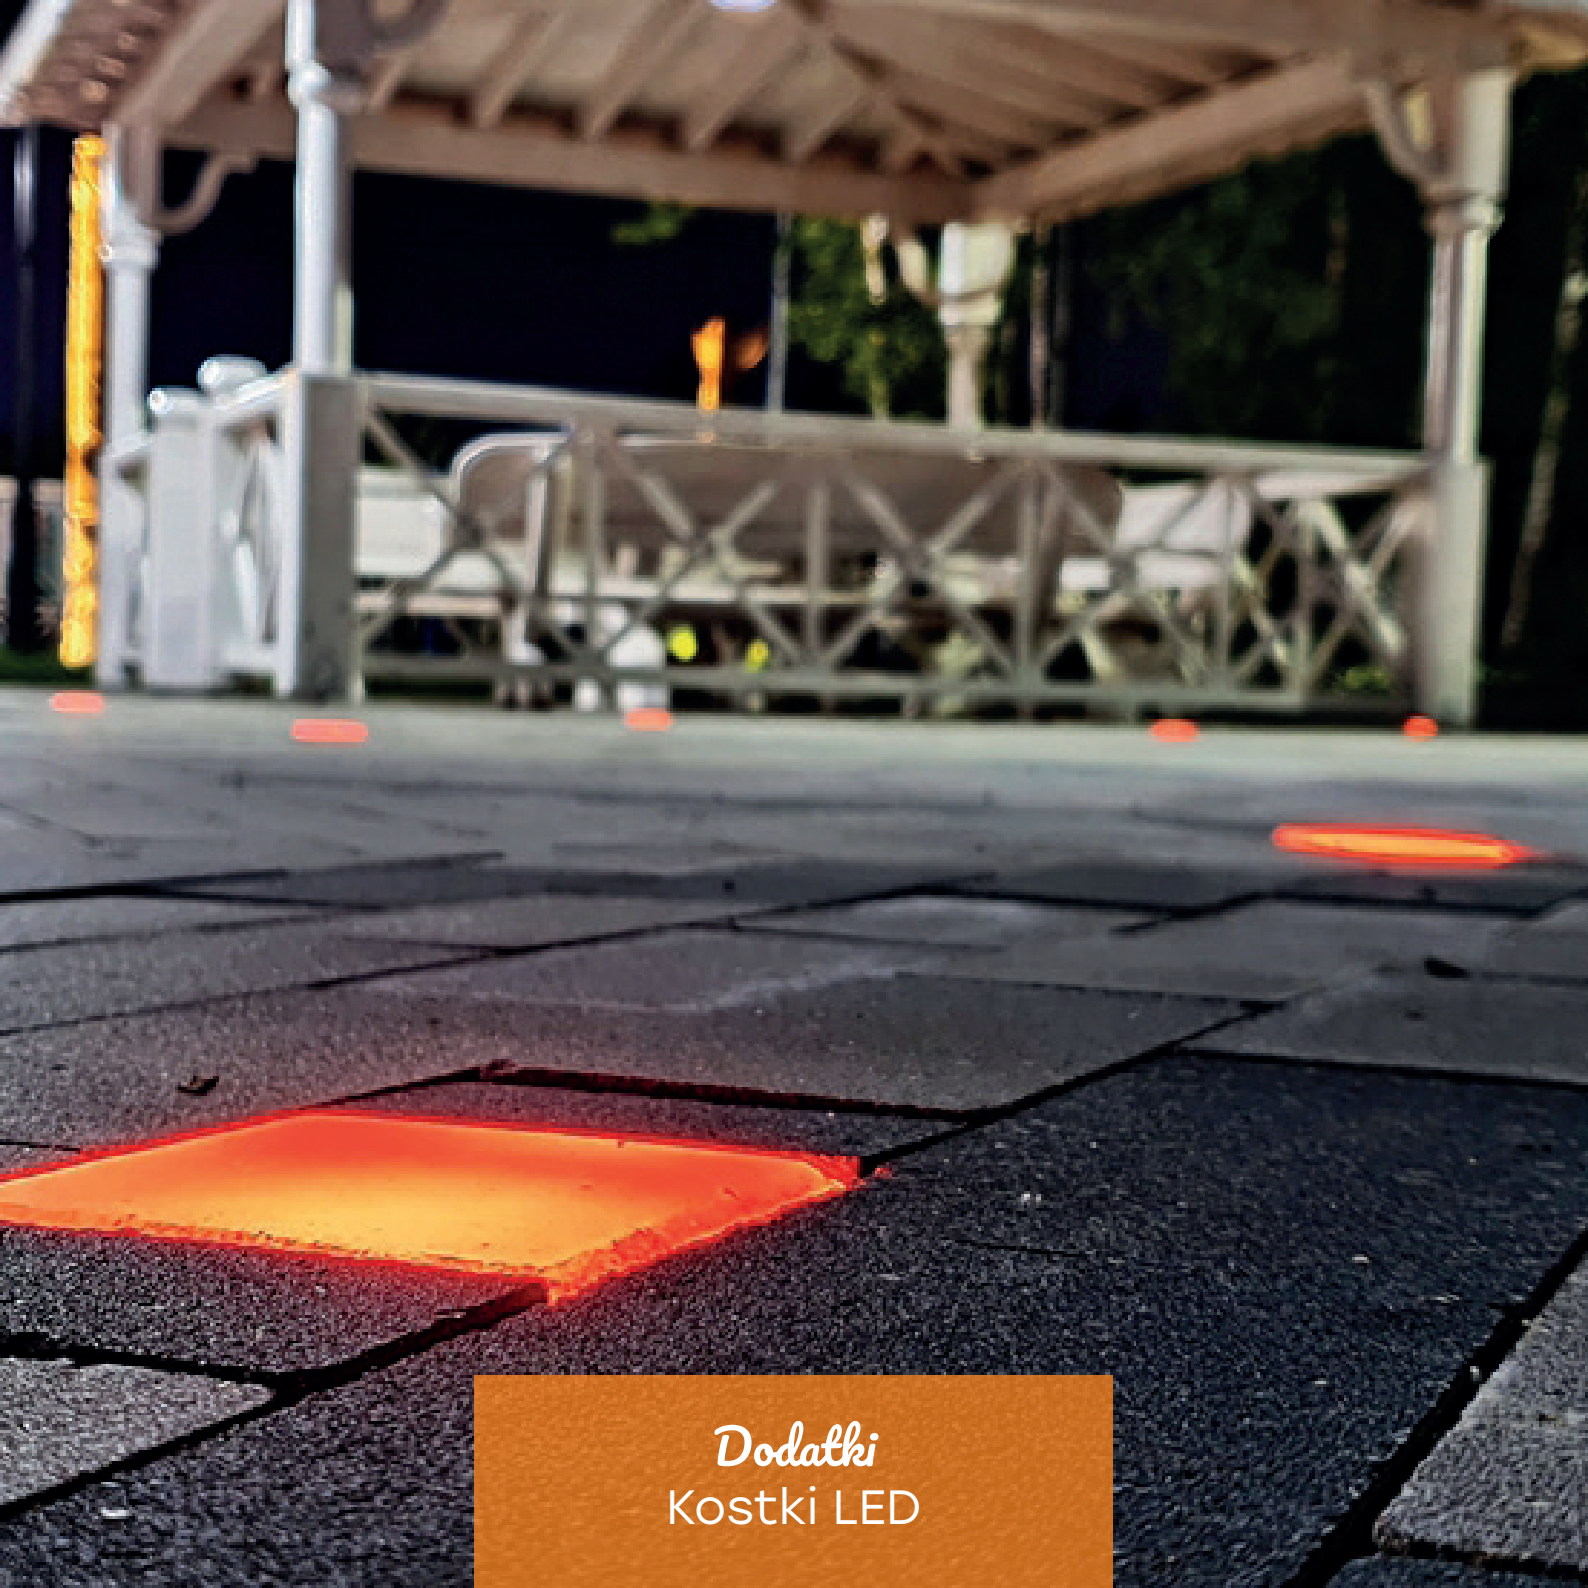


Dodatki
Kostki LED

LINIA PRESTIŻ



CLASSICA

POWRÓT DO KLASYKI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



GRUBOŚĆ 7 cm 1 PALETA = 10 m², WAGA ok. 1625 kg

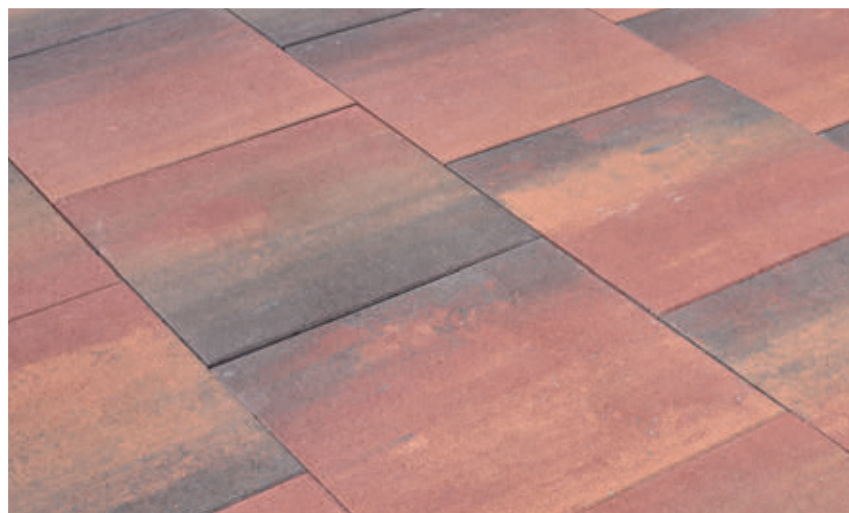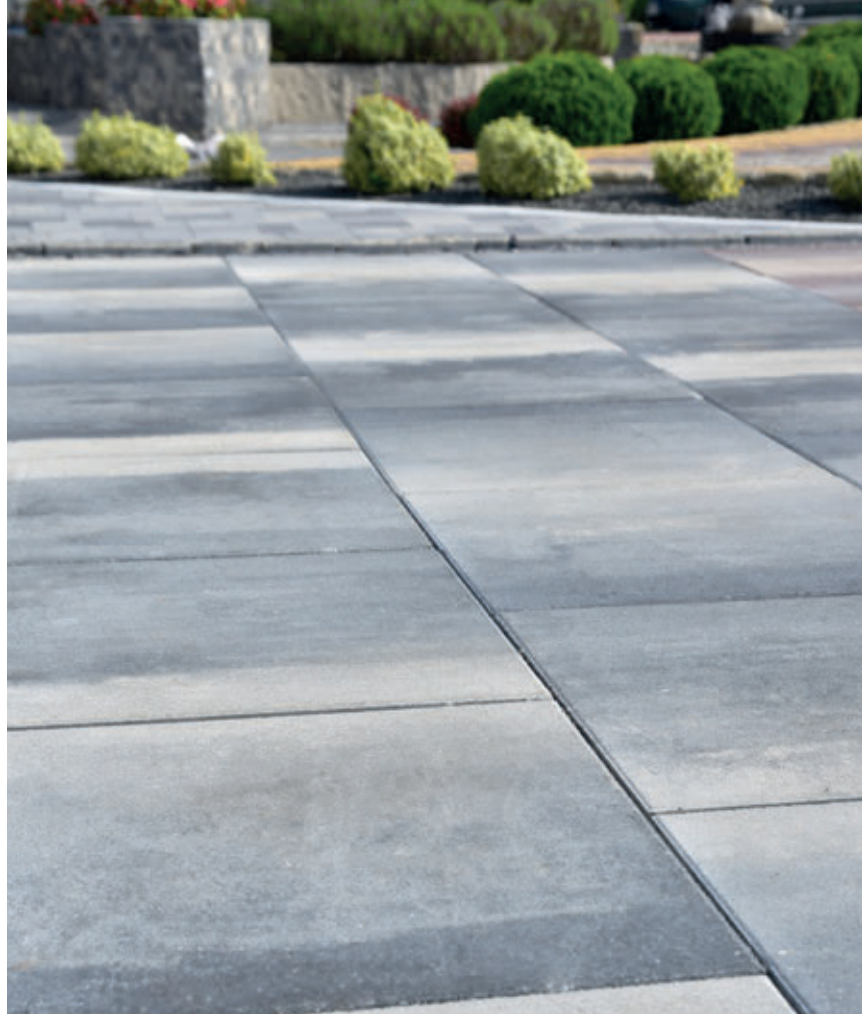




LINIA PRESTIŻ


ELITE MINI

SOLO I W DUECIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



GRUBOŚĆ 8 cm 1 PALETA = ok. 9,60 m², WAGA ok. 1780 kg

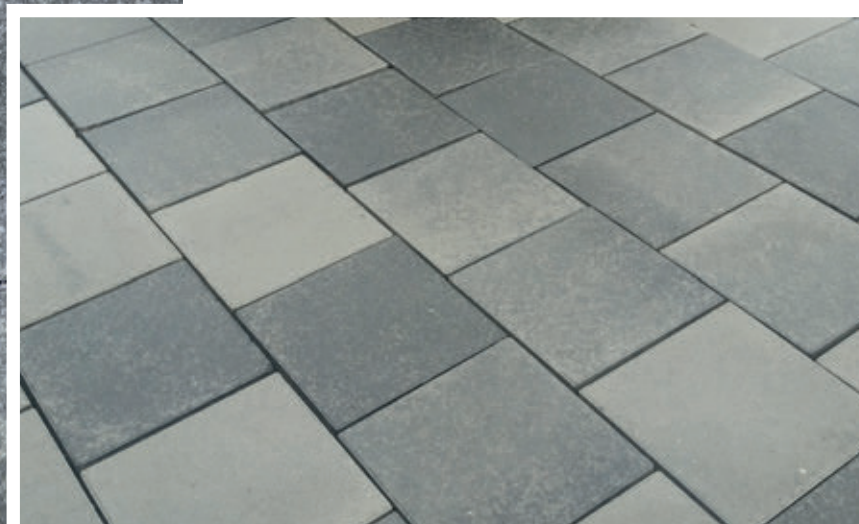


LINIA PRESTIŻ

ELITE

POKOCHASZ MIASTO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



GRUBOŚĆ 8 cm 1 PALETA = 9,60 m², WAGA ok. 1780 kg






LINIA ANTYK

NIDERLAND

HOLENDERSKI SPOKÓJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



GRUBOŚĆ 6 cm 1 PALETA = ok. 9,60 m², WAGA ok. 1320 kg

GRUBOŚĆ 8 cm 1 PALETA = ok. 9,60 m², WAGA ok. 1705 kg




LINIA ANTYK

STAROBRUK

PODRÓŻ W CZASIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

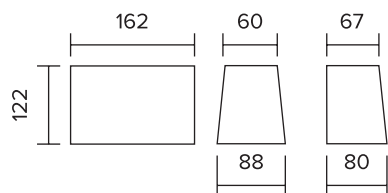

GRUBOŚĆ 8 cm 1 PALETA = ok. 9,80 m², WAGA ok. 1700 kg






LINIA ANTYK

AGORA

GRECKIE KLIMATY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



GRUBOŚĆ 6 cm 1 PALETA = ok. 9,20 m², WAGA ok. 1230 kg
GRUBOŚĆ 8 cm 1 PALETA = ok. 10,80 m², WAGA ok. 1880 kg




LINIA ANTYK

LESTA


ZGRABNIE LEŻY W KAŻDYM WZORZE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

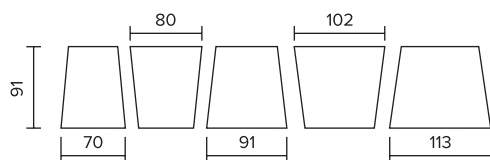

GRUBOŚĆ 8 cm 1 PALETA = ok. 10 m², WAGA ok. 1685 kg



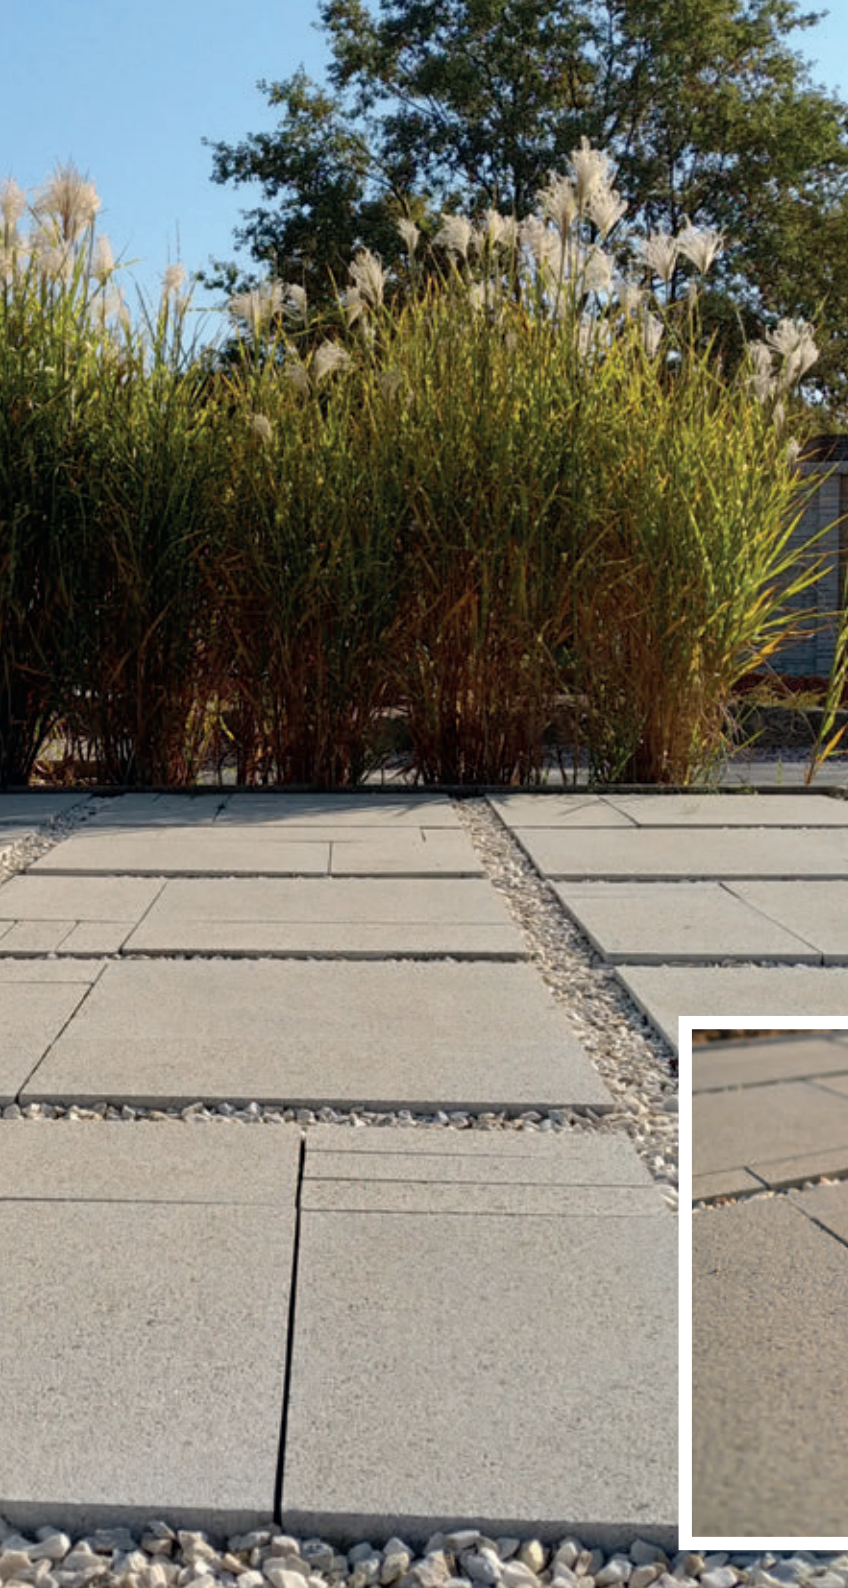


LINIA ELEGANT

MODERN SZLACHETNY

DUŻE TEŻ JEST PIĘKNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

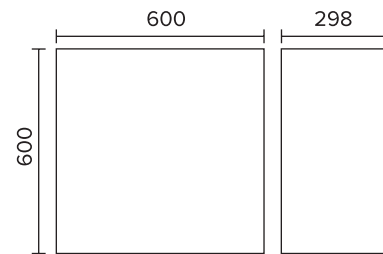

GRUBOŚĆ 8 cm 1 PALETA = ok. 9,70 m², WAGA ok. 1660 kg




LINIA ELEGANT

TRAPEZZO SZLACHETNA

UROK DETALU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

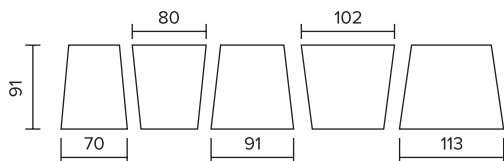

GRUBOŚĆ 8 cm 1 PALETA = ok. 10 m², WAGA ok. 1685 kg

Co to jest kostka szlachetna?

To kostka szlachetna z droбноziarnistą posypką z kamienia naturalnego. Dostępna w kilku kształtach i wymiarach. Monochromatyczna kolorystyka pięknie prezentuje strukturę kamienia i nadaje każdej przestrzeni elegancki wygląd.






LINIA ELEGANT

PIANO SZLACHETNE

IDEALNA KOMPOZYCJA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

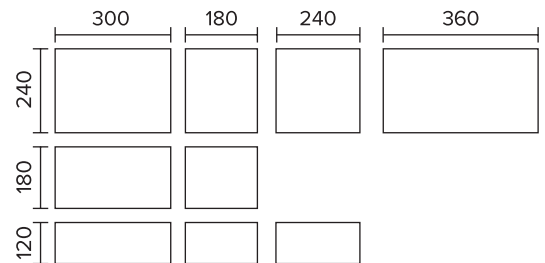

GRUBOŚĆ 8 cm 1 PALETA = ok. 9,80 m², WAGA ok. 1650 kg

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA



OPAL



HEMATYT



ONYKS




LINIA ELEGANT

KONTUR®

ZRÓŻNICOWANA PROSTOTA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

GRUBOŚĆ 6 cm 1 PALETA = ok. 13,20 m², WAGA ok. 1740 kg
GRUBOŚĆ 8 cm 1 PALETA = ok. 8,80 m², WAGA ok. 1549 kg



Oferta uzupełniająca firmy Bruk-Bet


LINIA ELEGANT

CREATIV®

KREATYWNA GEOMETRIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

GRUBOŚĆ 6 CM 1 PALETA = ok. 11,65 m², WAGA ok. 1540 kg



Kostki Linii Klasycznej produkujemy w kolorach:
szary, czerwony i grafit




LINIA KLASYCZNA

BEHATON

POPULARNA I LUBIANA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



GRUBOŚĆ 6 cm 1 PALETA = ok. 9,80 m², WAGA ok. 1325 kg
GRUBOŚĆ 8 cm 1 PALETA = ok. 9,30 m², WAGA ok. 1610 kg
GRUBOŚĆ 10 cm 1 PALETA = ok. 6,60 m², WAGA ok. 1455 kg

Kostka produkowana w wersjach z fazą, bez fazy
i z mikrofazą





BehaŁon niebieski

Polecamy na parkingi dla osb
z niepełnosprawnośc



LINIA KLASYCZNA

UNI

FUNKCJONALNA ESTETYKA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



GRUBOŚĆ 8 cm 1 PALETA = ok. 10,40 m², WAGA ok. 1825 kg




LINIA KLASYCZNA

HOLLAND

PROSTOTA UKŁADANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



GRUBOŚĆ 6 cm 1 PALETA = OK. 9,60 m², WAGA ok. 1320 kg

GRUBOŚĆ 8 cm 1 PALETA = OK. 9,60 m², WAGA ok. 1705 kg






LINIA KLASYCZNA

KAMIEŃ BRUKOWY

TAM, GDZIE JEŹDŻĄ CIĘŻKIE
SAMOCHODY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



GRUBOŚĆ 16 cm 1 PALETA = ok. 4,60 m², WAGA ok. 1600 kg




LINIA KLASYCZNA

COMPLEX COMPLEX INFUŁA

CIEKAWE POŁĄCZENIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



COMPLEX GRUBOŚĆ 6 cm

1 PALETA = ok. 9,60 m², WAGA ok. 1345 kg

COMPLEX INFUŁA GRUBOŚĆ 6 cm

1 PALETA = ok. 10,80 m², WAGA ok. 1465 kg



PŁYTY TARASOWE

OFERTA
UZUPEŁNIAJĄCA
FIRMY BRUK-BET



ROMANTICA®

Jeżeli marzycie o stworzeniu komfortowej i reprezentacyjnej strefy wokół domu to idealnym rozwiązaniem będzie wykorzystanie płyt tarasowych. Dostępne są w wielu wersjach, od standardowych do wykończenie metallic-color.

PLANTA

Największa płyta tarasowa dostępna na rynku.



TRAWERTYN

Pomoże Wam stworzyć taras w śródziemnomorskim stylu

PLYTY TARASOWE

OFERTA
UZUPEŁNIAJĄCA
FIRMY BRUK-BET



REZYDENCJA® FOTOLINE

Technologia fotoline pozwala na dowolność kreowania fotograficznego obrazu powierzchni; naturalnych marmurów, trawertynów, widoków, różnego rodzaju ornamentów, obrazów 3D, dowolnej kolorystyki.

DESKA OGRODOWA

Doskonale imituje naturalne drewno, dla miłośników stylu eco.




SCHODY I PALISADY

Szczegółowe informacje w salonie sprzedaży.

LINIA
FINISZ

PALISADY DECO

MINI DWUSTRONNIE ŁUPANE




WYMIARY

8,5 x 8 x 15 cm

8,5 x 8 x 27 cm

8,5 x 8 x 47 cm

MAXI JEDNOSTRONNIE ŁUPANE




WYMIAR

12 x 12 x 19 cm

12 x 12 x 33 cm

LIMIT JEDNOSTRONNIE ŁUPANE



WYMIAR

30 x 8 x 30 cm

30 x 8 x 50 cm


30 x 8 x 97 cm

Czy wiesz, że...

Elementy DECO dzięki swoim różnorodnym kształtom i wymiarom mogą spełniać wiele funkcji i tworzyć niepowtarzalną architekturę tarasu czy ogrodu.

Palisady znakomicie sprawdzą się jako oryginalna granica trawnika, czy kwiatowej rabaty.

BLOK SCHODOWY




WYMIAR

100 x 30 x 15 cm

STOPNICE

JEDNO / DWUSTRONNIE ŁUPANE



WYMIAR

100 x 30 x 8 cm (gładka)


30 x 30 x 8 cm

95 x 30 x 8 cm



BLOCZKI DECO

SŁUPKI DWUSTRONNIE ŁUPANE



WYMIAR


19 x 12 x 12 cm

33 x 12 x 12 cm

Jakie jest zastosowanie elementów DECO?

Można z nich zbudować np. murki oporowe, ogrodzenia, dowolnej wielkości donice, stopnie.

ZADASZENIA DWU / TRÓJSTRONNIE ŁUPANE



WYMIAR (MUREK)

22 x 30 x 8 cm

28 x 30 x 8 cm

40 x 20 x 8 cm

MURKI / PODMURÓWKI JEDNOSTRONNIE ŁUPANE



WYMIAR

38 x 24 x 12 cm gładki

38 x 12 x 12 cm jednostronne

38 x 14/20 x 12 cm dwustronne


Kolorystyka produktów linii DECO

Produkty dostępne są w odcieniach szarości i barwnych melanżach.



CEGŁY DECO

JEDNO / DWUSTRONNIE ŁUPANE



WYMIAR

8 x 30 x 8 cm

8 x 30 x 12 cm



LINIA FINISZ

OFERTA
UZUPEŁNIAJĄCA
FIRMY BRUK-BET




BORDIR DUAL

WYMIARY 10 x 10 x 18 cm
1 PALETA = 432 szt, WAGA 1660 kg

BORDIR TRAPEZOWY

WYMIARY 10 x 12,5 x 25 cm
1 PALETA = 112 szt, WAGA 680 kg

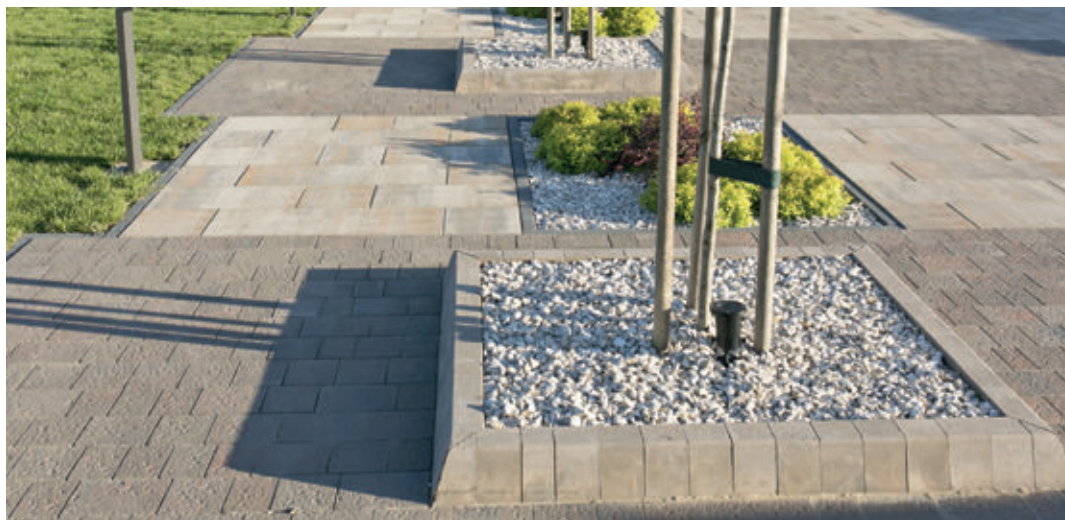

MEANDER® MINIPALISADA

WYMIARY 11 x 9,5 x 25 cm
1 PALETA = 240 szt, WAGA 1320 kg

WYMIARY 11 x 9,5 x 40 cm
1 PALETA = 240 szt, WAGA 1008/1152 kg



TETRA

OBRZEŻA PALISADOWE

WYMIARY 8 x 48 x 17,5 cm
1 PALETA = 88 szt, WAGA 1920 kg

NOSTALIT®

PALISADA

WYMIARY 18 x 12 x 60 cm
1 PALETA = 70 szt, WAGA 1540 kg

WYMIARY 18 x 12 x 80 cm
1 PALETA = 48 szt, WAGA 1450 kg

WYMIARY 18 x 18 x 100 cm
1 PALETA = 25 szt, WAGA 1450 kg

WYMIARY 18 x 18 x 120 cm
1 PALETA = 25 szt, WAGA 1720 kg





OGRODZENIA

Z BLOCZKÓW GŁADKICH

- proste i funkcjonalne, polecane szczególnie do nowoczesnych rozwiązań architektonicznych
- pełne ogrodzenia typu „mur” zapewniają poczucie bezpieczeństwa oraz prywatności
- szybki montaż - system dwóch elementów

OGRODZENIA

Z BLOCZKÓW ŁUPANYCH

- ciekawa, nierówna faktura
- różne wzory ułożenia
- szeroka paleta melanżowych barw
- wiele możliwości oryginalnych aranżacji





OGRODZENIA

BETONOWE DWUSTRONNE

- taki sam wzór z każdej strony.
- jednolity, wyrazisty kolor
- prosty montaż
- odporne na warunki atmosferyczne
- doskonała bariera akustyczna

OGRODZENIA

KOMPOZYTOWE

- najwyższa odporność na zmienne warunki atmosferyczne (gnicie, blaknięcie i skrajne temperatury)
- produkowane w technologii biokompozytowej, połączenie wyselekcjonowanego pyłu drzewnego z PVC, co zapewnia optymalną twardość i ognioodporność. Dzięki temu deski nadmiernie się nie nagrzewają, nie kruszeją i nie odkształcają się z upływem lat.
- nie wymagają impregnacji, malowania ani złożonych zabiegów pielęgnacyjnych.





AŻUR

WYMIARY	GRUBOŚĆ	PALETA (M ²)	PALETA (SZT.)	PALETA (KG)
40 x 60 cm	8 cm	9,60	40	1065
40 x 60 cm	10 cm	9,60	40	1305

ŚCIEK DROGOWY
KORYTKOWY

WYMIARY	PALETA (SZT.)	PALETA (KG)
60 x 50 x 15 cm	20	1640
50 x 50 x 15 cm	24	1460

ŚCIEK
PRZYKRAWĘŻNIKOWY

WYMIARY	PALETA (SZT.)	PALETA (KG)
11 x 30 x 30 cm	72	1465

ŚCIEK
SKARPOWY

WYMIARY	PALETA (SZT.)	PALETA (KG)
15-20 x 38-50 x 50 cm	32	1376

KORYTKO
ŚCIEKOWE
TRÓJKĄTNE

WYMIARY	PALETA (SZT.)	PALETA (KG)
18 x 35 x 50 cm	24	1500



KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY

WYMIARY	PALETA (SZT.)	PALETA (KG)
15 x 22 x 100 cm	20	1585
20 x 22 x 100 cm	12	1164



KRAWĘŻNIK

WYMIARY	PALETA (SZT.)	PALETA (KG)
15 x 30 x 100 cm	15	1530
20 x 30 x 100 cm	12	1480



KRAWĘŻNIKI ŁUKOWE

NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE, SPRZEDAWANY
TYLKO W PEŁNYCH PALETACH



OBRZEŻA

WYMIARY	PALETA (SZT.)	PALETA (KG)
6 x 20 x 100 cm	52	1430
8 x 20 x 100 cm	40	1465
8 x 30 x 100 cm	30	1585



OPORNIKI

WYMIARY	PALETA (SZT.)	PALETA (KG)
10 x 30 x 100 cm	21	1411
15 x 30 x 100 cm	15	1530




TAM, GDZIE LICZY SIĘ SIŁA

BEHATON JEDNOWARSTWOWY

SUPER WYTRZYMAŁY

Wszędzie tam, gdzie jest potrzebna kostka brukowa o szczególnie dużej wytrzymałości i trwałości np. na parkingi samochodów ciężarowych, maszyn rolniczych, magazynów materiałów sypkich obsługiwanych przez ciężkie pojazdy robocze itp. proponujemy zastosowanie kostki Behaton w wersji jednowarstwowej.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



GRUBOŚĆ 8 cm 1 PALETA = ok. 9,30 m², WAGA 1610 kg.

B L O C Z K I

BLOCZEK BETONOWY

FUNDAMENTALNA SPRAWA

Doskonale parametry techniczne

- eko-skład, tylko naturalne składniki mineralne
- bez promieniotwórczych dodatków
- zawsze taki sam, powtarzalny wymiar

- wysoka wytrzymałość mechaniczna - minimum 20 Mpa

- odporność ogniowa

- niska nasiąkliwość

- mrozoodporność

- odporność na grzyby i porosty

Funkcjonalność i ekonomiczność

- tworzy równe i solidne ściany fundamentowe.


Oszczędza

- zaprawę murarską
- czas zabudowy
- ilości izolacji pionowych

Szerokie zastosowanie

- budownictwo górnicze (tamy, kanały, podszybia itd)
- budownictwo ogólne (ściany fundamentowe domów wielo i jednorodzinnych, ściany piwniczne, podmurówki ogrodzeń, budynki gospodarcze)
- zabudowa kaskadowa w ogrodzie
- zabezpieczenie skarp

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



38 x 24 x 12 cm, PALETA - 72 szt, WAGA OK. 1750 kg



PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

EKOFUGA

Ekofuga jest jednokomponentową, gotową do użycia zasypką do wypełniania szczelin pomiędzy kostkami brukowymi i płytami chodnikowymi ze wszelkiego rodzaju materiałów. Polecamy jedyną na rynku fugę stosowaną „na sucho”, szczególnie wskazaną do wąskich szczelin od 1 mm. Spoiwem jest opatentowany środek SOLID GREEN BINDER, którego bazą jest wyciąg roślinny. Spoiwo uaktywnia się po kontakcie z wodą, a wysychając twardnieje. Fuga dostępna w trzech kolorach naturalny, szary i bazalt.

IMPREGNATY

Dzięki zastosowaniu impregnatów na kostce tworzy się warstwa zapobiegająca wnikaniu wody, powstawaniu wykwitów solnych, wszelkiego rodzaju grzybów i pleśni, wnikaniu kurzu i brudu w podłoża porowate. Impregnat chroni przed niepożądanym działaniem czynników atmosferycznych.

W naszej ofercie mamy impregnaty do różnych powierzchni.
Przed zastosowaniem polecamy zrobić próbę na małej przestrzeni.

BETONY I STABILIZACJE

W Firmie BARABAŚ kupicie Państwo także beton suchy i półsuchy oraz posypki piaskowo-cementowe wykorzystywane np. do stabilizacji gruntu podbudowy pod krawężniki i obrzeża. W ofercie mamy również piasek i żwir.





Zalecenia i wskazówki techniczne wykonywania podbudowy oraz nawierzchni z betonowej kostki brukowej oraz ich odpowiedniej eksploatacji.

Przed przystąpieniem do zakupu kostki brukowej i budowy nawierzchni należy dobrać odpowiednie parametry kostki brukowej do obciążeń i stopnia natężenia ruchu jaki będzie się odbywał po nawierzchni z kostki. Dla ruchu pieszego i pojazdów niemechanicznych zaleca się stosowanie kostki o grubości 6 cm, dla ruchu samochodów osobowych – 8 cm, natomiast dla ruchu ciężkich pojazdów kostkę o grubości 10 cm.

KORYTOWANIE I NIWELACJA

Korytowanie polega na wykonaniu wykopu, usunięciu humusu oraz warstwy gruntu rodzimego o długości i szerokości odpowiadającej powierzchni na której układana będzie kostka brukowa. Głębokość zależy od rodzaju i przewidywanego natężenia ruchu, wynosi od 20 do 70 cm.

Niwelacja polega na wyrównaniu i ukształtowaniu powierzchni gruntu rodzimego zgodnie z niweletą przyszłej drogi. Wykonanie odpowiednich spadków ma na celu skuteczne odprowadzenie wody.

PODBUDOWA

Podbudowa spełnia rolę warstwy nośnej, filtracyjnej i mrozoodpornej. Jej prawidłowe wykonanie gwarantuje wieloletnie i bezawaryjne użytkowanie górnej części nawierzchni z kostki. Podbudowę należy wykonać zgodnie z projektem, który uwzględnia warunki gruntowe, odwodnieniowe i eksploatacyjne. Do wykonania prawidłowej podbudowy należy użyć kruszyw mrozoodpornych o frakcji 0-31 mm, przy większym obciążeniu 0-60 mm. Grubość warstwy podbudowy zależy od: rodzaju podłoża gruntowego, strefy przemarzania, obciążenia, rodzaju surowca i przeznaczenia placu. Kruszywa do podbudowy należy nanosić warstwowo zgodnie z uziarnieniem jednocześnie zagęszczając każdą warstwę oddzielnie do uzyskania odpowiedniego parametru zagęszczenia i stabilności. Wszystkie materiały zastosowane na podbudowy powinny posiadać atesty stwierdzające ich przydatność do stosowania na podbudowy.

PODSYPKA

Podsypka jest warstwą niwelującą różnice w ewentualnych grubościach kostki brukowej, które są dopuszczone przez odpowiednie normy. Powinna być wykonana z piasku naturalnego o frakcji 0/2. Grubość tej warstwy po zagęszczeniu powinna wynosić od 3-5 cm.

UKŁADANIE NAWIERZCHNI

Układanie kostki brukowej powinno odbywać się z minimum trzech palet, aby uzyskać najlepszą kombinację wizualną oraz wyeliminować powierzchniowe różnice w odcieniach poszczególnych kolorów. Układając kostki niezależnie od dystansów fabrycznych, należy zachowywać odstępy (fugi) o szerokości od 3 do 5 mm. Poza tym regulując szerokością fugi można utrzymać prostolinijność układanych wzorów.

FUGOWANIE

Końcowe zabiegi układania kostki to zasypanie fug piaskiem płukany (bez gliny) o frakcji 0-2 mm, kilkakrotne zamiecenie placu w celu dokładniejszego wnikięcia piasku w szczeliny. Ma to na celu zabezpieczenie kostek przed przesuwaniem się podczas zagęszczania nawierzchni oraz przed uszkodzeniami górnych krawędzi kostek.

ZAGĘSZCZENIE

Końcowym zabiegiem powinno być równomierne zagęszczenie całej powierzchni kostki w celu pozbycia się wszelkich nierówności i minimalnych różnic w wysokości samej kostki wynikających z przyczyn technologicznych w czasie jej produkcji. Niezależnie od stosowanej maszyny zagęszczającej bezwzględnie należy stosować pod stopę odpowiednią podkładkę gumową o grubości min 10 mm, a wibrowana kostka powinna być sucha i zasypana piaskiem. Nawierzchnia jest gotowa do eksploatacji.

FIRMA BARABAŚ ZALECA WYKONYWANIE POWIERZCHNI BRUKOWYCH PRZEZ PROFESJONALNE FIRMY POSIADAJĄCE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE W TEJ BRANŻY.

Instrukcja zabudowy obrzeży i krawężników.

Krawężniki, obrzeża, palisady są prefabrykatami budowlanymi służącymi do oddzielania powierzchni znajdujących się na tym samym poziomie lub dwóch różnych poziomach, jako oddzielenie pomiędzy powierzchniami poddanymi różnym rodzajom ruchu drogowego. Stabilizują i utwardzają krawędzie nawierzchni jezdni, zapobiegając niszczeniu jej brzegów oraz zapobiegają rozsuwaniu się kostki brukowej pod wpływem obciążenia. Zanim przystąpimy do układania nawierzchni z betonowej kostki brukowej, powinniśmy zapewnić opór w postaci krawężników lub obrzeży dla każdej strony powstającej nawierzchni. Dla kostek grubości 6 cm stosuje się obrzeża grubości 6 cm, natomiast dla kostek grubości 8 cm stosuje się obrzeża betonowe grubości 8 cm lub krawężniki. Kostka brukowa grubości 10 cm wymaga zastosowania krawężnika o grubości 15 cm, lub przy dużym obciążeniu nawierzchni krawężnika o grubości 20 cm. Pod krawężnik lub obrzeże należy wykonać wykop o odpowiedniej długości, szerokości i głębokości. Dno wykopu wyrównuje się i ubija zagęszczarką. Głębokość wykopu ustala się biorąc pod uwagę następujące warstwy: jeśli to konieczne należy wykonać warstwę odsączającą z piasku grubości min 5 cm; fundament pod krawężnik, podsypkę o grubości ok. 3 cm; krawężnik lub obrzeże o wysokości od 20 do 30 cm. W zależności od rodzaju ruchu jaki będzie się odbywał na nawierzchni należy dobrać odpowiedni fundament/ławę. Obrzeże przy przydomowej ścieżce może być ustawione bezpośrednio na gruncie podłoża ziemnego, jeżeli jest ono dostatecznie wytrzymałe. Dla ruchu lekkiego, chodników, ścieżek rowerowych wystarczą ławy żwirowe, z tłucznia lub zwykłe ławy betonowe. Dla ruchu cięższego i o większym natężeniu zaleca się wykonanie ław betonowych z oporem.

Ławy żwirowe o wysokości do 10 cm wykonuje się jednowarstwowo przez zasypanie koryta żwirem i zagęszczenie go polewając wodą. Ławy o wysokości powyżej 10 cm należy wykonywać dwuwarstwowo, starannie zagęszczając poszczególne warstwy. Ławy z tłucznia kamiennego należy wykonywać przez zasypanie wykopu koryta tłuczniem. Tłuczeń należy starannie ubić polewając wodą. Górną powierzchnię ławy tłuczniowej należy wyrównać klirłem i ostatecznie zagęścić. Przy grubości warstwy tłucznia w ławie wynoszącej powyżej 10 cm należy ławę wykonać dwuwarstwowo, starannie zagęszczając poszczególne warstwy. Ławy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich należy stosować szalowanie. Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Przy betonowaniu ław należy pamiętać o wykonaniu co 50 m szczeliny dylatacyjnej.

USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH

Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku) może być zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16 cm. Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawianie krawężników na ławie żwirowej i tłuczniowej powinno być wykonywane na podsypce z piasku o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić żwirem, piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawężników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na ławie betonowej. Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. Prawidłowe wykonanie obramowania nawierzchni, później właściwe wykonanie podbudowy i ułożenie kostki brukowej gwarantuje, że nawierzchnia będzie stabilną i mocną konstrukcją. Szczególnie istotne jest prawidłowe wypełnienie spoin między kostkami, ponieważ podczas pracy opierają się o sąsiadujące elementy. Takie wykonanie placu, ulicy czy chodnika gwarantuje bezawaryjne użytkowanie nawierzchni.

Przy opracowaniu niniejszej instrukcji wykorzystano:

Polską Normę BN-64/8845-02

SST Krawężniki betonowe

Doświadczenia firmy Barabaś.

Osadzanie palisad

Palisady, służące najczęściej jako obramowania kwietników, klombów czy drzew, należy układać na podbudowie ze żwiru lub kłińca. Każdą palisadę należy wypoziomować a następnie osadzić na wilgotnym betonie na wysokość 1/3 palisady i klinować z obu stron. Palisady mające za zadanie oddzielać ten sam rodzaj grunt, u bez różnic wysokości, mogą być bezpośrednio umocowane w gruncie na głębokość 1/2 wysokości palisady. W przypadku terenów podmokłych zalecane jest wykonanie drenażu.

Pielęgnacja nawierzchni z kostki brukowej

Zabiegi pielęgnacyjne i konserwujące kostkę brukową to przede wszystkim regularne zmiatanie nawierzchni, okresowe zmywanie wodą, usuwanie zabrudzeń, oraz jeśli zachodzi konieczność – uzupełnianie fug. Aby wykonana powierzchnia zachowała wszystkie walory estetyczne i techniczne powinna być użytkowana zgodnie z projektowanym przeznaczeniem, wedle wszelkich przepisów inżynierii drogowej i budowlanej. Przede wszystkim używanie wszelkich środków odladzających i powierzchniowo czynnych powinno odbywać się w odpowiednim stężeniu i środowisku. Ponadto poruszanie się po powierzchni kostki brukowej ciężkim sprzętem budowlanym i górniczym bez trakcji gumowej grozi zniszczeniem warstwy górnej kostki. Wykorzystywanie wyrobów do celów innych niż ustalone przez producenta jest zabronione.

UWAGA: Nie stosowanie się do powyższych wskazówek i zaleceń skutkuje utratę uprawnień płynących z tytułu gwarancji producenta.

Odnawianie starej kostki brukowej, impregnacja kostki

Dobrze ułożona kostka brukowa nie wymaga wielu zabiegów pielęgnacyjnych, wystarczy okresowe jej zmiatanie. Jednak, jeżeli nie zakupiliśmy kostki zaimpregnowanej i z czasem powierzchnia ulegnie zużyciu warto ją zabezpieczyć specjalnymi preparatami

Obecnie na rynku istnieje wiele środków chemicznych, które chronią kostkę brukową przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych i zabrudzeniami. Specjalne impregnaty mogą intensyfikować kolor kostki czy też nadać jej efekt błyszczącej powierzchni. Ułatwiają również czyszczenie powierzchni, zabezpieczają przed działaniem środków odladzających. Tak powstała powłoka jest trwała i daje pożądany efekt wizualny.

Warunki gwarancji i reklamacji

Firma BARABAŚ w trosce o zadowolenie swoich klientów udziela gwarancji na zakupione wyroby wibroprasowane, na poniżej określonych zasadach i warunkach.

Uprawnienia z tytułu gwarancji przysługują (tylko na towar) z chwilą odbioru wyrobów, pod warunkiem pełnej i terminowej zapłaty. Okres gwarancji wynosi 3 lata od daty nabycia, pod warunkiem wykonania prawidłowej podbudowy i eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem oraz warunkami przewidzianymi odrębnymi przepisami inżynierii drogowej i budowlanej. Podstawą zgłoszenia roszczeń na piśmie jest posiadanie przez kupującego oryginału faktury VAT, dokumentu WZ i etykiетки dostarczonego wyrobu. Firma Barabaś zobowiązuje się do rozpatrzenia wniosku w czasie 14 dni roboczych od zgłoszenia. Producent uznaje w ramach gwarancji wady wynikające z jego winy, a w szczególności: wady konstrukcji, wady wykonania, wady wynikające z zastosowania złej jakości surowców. W przypadku uzasadnionej reklamacji wadliwy wyrób zostanie wymieniony na wolny od wad w terminie i na zasadach uzgodnionych obustronnie.

W uzasadnionych przypadkach Producent ma prawo odmówić realizacji zobowiązań gwarancyjnych w szczególności, gdy Nabywca wiedział o wadzie w chwili odbioru wyrobu, gdy wada nie jest istotna lub, gdy wada nie obniża wartości i użyteczności wyrobu. W przypadku wbudowania wyrobów z możliwymi do stwierdzenia wadami, Firma Barabaś nie ponosi kosztów rozbiórki i ponownego zabudowania wyrobów. Gwarancja nie obejmuje dopuszczonych przez normy odchyłek wymiarów, wykwitów wapiennych, odchyłek w barwie uwarunkowanej naturalną zmiennością kruszyw i procesem produkcyjnym oraz ubytków w wierzchniej warstwie wyrobu będących następstwem eksploatacji.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego transportu i składowania wyrobów oraz wbudowania wyrobów niezgodnie ze sztuką budowlaną, szczególnie gdy: niewłaściwie zaprojektowano lub wykonano podbudowę nawierzchni, źle dobrano rodzaj wyrobu do rodzaju i wielkości obciążeń, przy budowie zastosowano niewłaściwe maszyny i urządzenia. Produkt był użytkowany niezgodnie z przeznaczeniem.

Gwarancja nie obejmuje wyrobów wadliwych w ilości nie przekraczającej 1%, które są uwzględnione w cenie i mogły ulec uszkodzeniu w procesie pakowania, transportu, montażu.

Reklamacji nie podlegają i są dopuszczalne:

- odchylenia w kolorze – pomimo stosowania najlepszych barwników do betonu, mogą wystąpić pewne różnice w odcieniach barw w poszczególnych partiach (dostawach). Różnice te nie zależą od producenta, a wpływ na nie mają takie czynniki jak: jakość barwników, temperatura, uziarnienie i kolor kruszywa, kolor cementu, warunki eksploatacji ułożonej kostki itp. Jednak w miarę upływu czasu w jednakowych warunkach eksploatacji nawierzchni, następuje powolne wyrównywanie się odchyleń w kolorze.
- chropowata tekstura powierzchni licowej – na powierzchni wyrobów betonowych dopuszcza się występowanie odchyleń w strukturze warstwy wierzchniej, które zależą przede wszystkim od uziarnienia kruszywa zastosowanego w warstwie wierzchniej. Chropowata powierzchnia zwiększa przyczepność, zmniejsza niebezpieczeństwo poślizgu na mokrych i oblodzonych nawierzchniach.
- mechaniczne uszkodzenia – pęknięcia, zarysowania, otarcia, odpryski, występujące na skutek złej eksploatacji, złe wykonanego podłoża, złego ułożenia, złe wykonanego wibrowania powierzchni kostki oraz transportu. Ponadto jeżeli klient zabudował materiał z widocznymi wadami firma Barabaś nie ponosi żadnych kosztów związanych z ewentualną rozbiórką i ponowną zabudową.
- wykwyty (biały nalot) – jest zjawiskiem naturalnym i całkowicie niezależnym od producenta. Na powierzchni kostki brukowej mogą powstawać w wyniku szeregu skomplikowanych procesów fizykochemicznych zachodzących podczas dojrzewania betonu. Wartość użytkowa kostki nie jest przez to umniejszana, a jasne osady wapienne poprzez warunki pogodowe (opady) i ścieranie zanikają po maksymalnie 3 latach. Na rynku znajdują się środki chemiczne, które pozwalają usunąć wykwyty z kostki już ułożonej.
- włoskowate mikropęknięcia – niezauważalne na suchych wyrobach, widoczne jedynie na wilgotnej powierzchni w trakcie jej schnięcia, spowodowane skurczem betonu.
- wypływy – na krawędziach świeżo wyprodukowanych wyrobów mogą występować naddatki materiału „wypływy” powstałe na skutek eksploatacji formy i płytek stempla. Wypływy wykruszają się samoczynnie podczas układania wyrobu, zagęszczania i krótkiej eksploatacji.

Kostki z Linii Antyk zostają poddane obróbce dzięki technologii mechanicznego postarzania. Ze względu na stosowaną technologię produkcji, tj. obijanie w bębnie do uszlachetniania wyrobów i bezpośrednie pakowanie do Big-Bagów, powstają elementy o zróżnicowanym stopniu obicia, który jest niepowtarzalny dla każdej kostki. Dlatego też wszelkie mniejsze i większe obicia, uszkodzenia, pęknięcia zauważalne na poszczególnych kostkach nie stanowią wad materiału i nie podlegają reklamacji.

Zaznaczamy, że wygląd kostki postarzanej nie jest określony żadnymi parametrami dotyczącymi estetyki produkcji wyrobu. W przypadku wyboru kostek z Linii Antyk prosimy o przemyślany wybór i zakup większej ilości metrów, niż przewidziane do ułożenia.

Warunki sprzedaży i realizacja zamówień

1. Zamówienie musi być złożone w formie elektronicznej lub papierowej i powinno zawierać:

nazwę firmy / imię nazwisko,
adres zamawiającego,
rodzaj i ilość zamówionych wyrobów,
sposób odbioru z harmonogramem dostaw,
miejsce dostawy wraz z nazwiskiem i telefonem upoważnionej do odbioru osoby.

2. Umową sprzedaży jest zamówienie przesłane przez zamawiającego, a dowodem jej realizacji jest dokument WZ oraz Faktura sprzedaży.
3. Termin zapłaty za wydane materiały określony jest na fakturze. Zapłata możliwa jest gotówką, kartą płatniczą lub przelewem na rachunek bankowy, którego numer znajduje się na fakturze.
4. Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu środków finansowych na rachunek bankowy sprzedawcy.
5. Sprzedane wyroby pozostają własnością sprzedawcy do momentu całkowitej zapłaty przez kupującego.
6. W przypadku nieterminowej zapłaty sprzedający ma prawo naliczyć odsetki ustawowe i żądać ich zapłaty.
7. Cena produktów jest ustalana na podstawie obecnie obowiązującego cennika lub indywidualnej oferty przygotowanej przez przedstawicieli handlowych. Kupujący nie może powoływać się na niezajomość obowiązującego cennika.
8. Cena wyrobów obejmuje ich załadunek na palecie wózkiem widłowym na środek transportu na terenie magazynu sprzedającego.
9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do sprzedaży towarów wyłącznie w pełnych paletach. Wyjątkiem jest sprzedaż detaliczna.
10. Wyroby odebrane przez klienta uważa się za wolne od wad jawnych. Oznacza to utratę praw kupującego do jakichkolwiek roszczeń w przyszłości związanych z brakami ilościowymi lub innymi wadami jawnymi wydanych wyrobów.
11. W momencie wydania towarów przez sprzedającego wszelkie ciężary związane z towarami, ryzyko oraz niebezpieczeństwo przypadkowego uszkodzenia lub utraty przechodzi na Kupującego.
12. Kupujący odbierający towar samodzielnie odpowiada za właściwe zabezpieczenie ładunku poprzez stosowanie pasów zaciskowych oraz ograniczników przesuwu palet. Ewentualne straty powstałe w wyniku nie poprawnego transportu nie obciążają sprzedającego.
13. Sprzedający udostępnia na życzenie klienta Deklaracje Właściwości Użytkowych dotyczących produkowanych przez firmę wyrobów.
14. Pracownik salonu sprzedaży może odmówić realizacji zamówienia jeżeli znana mu jest sytuacja finansowa kupującego i może ona wskazywać, iż nie uiści on zapłaty za dostarczone towary lub zapłata będzie dokonana z opóźnieniem.

Warunki transporu i dostaw

1. Na życzenie kupującego sprzedający dostarczy towary własnym transportem lub poprzez przewoźnika, w miejsce wskazane przez kupującego. Koszty transportu zostaną uwidocznione na fakturze dokumentującej sprzedaż. W celu obliczenia kosztów transportu kupujący zobowiązany jest do podania miejsca przeznaczenia dostawy w momencie składania zamówienia.
2. W przypadku zamówień z dostawą towaru kupujący powinien zapewnić możliwość przejazdu samochodów ciężarowych na miejsce rozładunku, a w przypadku nieodpowiednio utwardzonej drogi kierowca ma prawo odmówić wjazdu.
3. Obowiązkiem kupującego jest zapewnienie, aby we wskazanym miejscu do rozładunku znajdowała się osoba posiadająca upoważnienie do odbioru wyrobów.
4. Termin dostawy wskazany w zamówieniu jest terminem przybliżonym, a jego przekroczenie nie uprawnia kupującego do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym.
5. Wszelkie uzupełnienia lub zmiany zamówienia wymagają formy pisemnej, która jest podstawą do ewentualnych roszczeń. Błędy w zamówieniu powstałe z winy kupującego obciążają kupującego.

Palety zwrotne

1. Towary dostarczane są na paletach zwrotnych. Na zwrot palet w stanie nieuszkodzonym kupujący ma 6 miesięcy od daty zakupu.
2. Nie zwrócenie palet w określonym terminie powoduje utratę kaucji.
3. Za palety pobierana jest kaucja, w zależności od rodzaju palety:

- palety pod kostką brukową oznakowane logo „FB”
- palety pod bloczkiem betonowym oznakowane „FB”
- paleta obca

WZORNIK KOLORÓW


MELANŻE >

SZARY



SZARY

STANDARDOWE

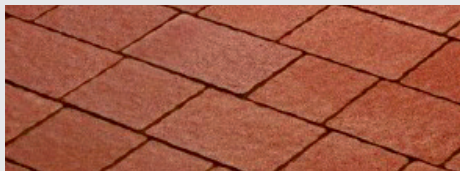

CZERWONY



GRAFITOWY

POWIERZCHNIA SZLACHETNA



OPAL



HEMATYT



ONYKS


LINIA ANTYK



CZERWONY



GRAFITOWY

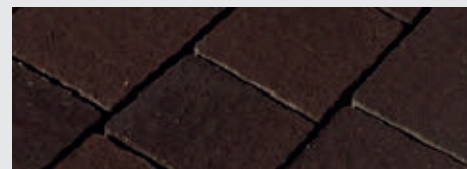


BRĄZOWY


NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE




NIEBIESKI



POMARAŃCZOWY



ZIELONY



BIAŁY


Dopłata 4,00 zł do ceny koloru za m²



PABLO



TERRA



ALBA



ARDEZJA




PIASKOWY



PIXEL




LAWA



SIENA



SŁONECZNY



BARWY JESIENI



Wzornik kolorów

Otwórz zakładkę
i zapoznaj się z naszym
wzornikiem kolorów.



OD 1993 ROKU...
JAKOŚĆ UGRUNTOWANA

BARABAS
PRODUCENT KOSTKI BRUKOWEJ

FIRMA BARABAŚ Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 1c
59-300 Lubin



76 841 50 87



661 940 100

NIP: 692 250 74 37



biuro@barabas.pl



www.barabas.pl



/FIRMABARABAS



@firmabarabas